



Guida per l'utente

# Amazon Lightsail



# Amazon Lightsail: Guida per l'utente

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà delle rispettive aziende, che possono o meno essere associate, collegate o sponsorizzate da Amazon.

---



# Table of Contents

Che cos'è Lightsail? .....	1
Funzionalità .....	1
A chi si rivolge Lightsail? .....	3
Accedi a Lightsail .....	3
Inizia a usare .....	4
Servizi correlati .....	4
Stime, fatturazione e ottimizzazione dei costi .....	5
Configurazione .....	6
Registrati per un Account AWS .....	6
Crea un utente con accesso amministrativo .....	6
Nozioni di base .....	9
Fase 1: completamento dei prerequisiti .....	9
Fase 2: Creazione di un'istanza .....	9
Fase 3: connessione all'istanza .....	10
Fase 4: Aggiunta di archiviazione all'istanza .....	12
Fase 5: Creazione di uno snapshot .....	13
Fase 6: pulizia .....	13
Passaggi successivi .....	14
Istanze .....	15
Creazione di un'istanza .....	15
Istanze Linux .....	15
Istanze Windows .....	20
Blueprints (Piani) .....	28
Sistemi operativi .....	28
Applicazioni di database .....	31
CMSapplicazioni .....	32
Stack di applicazioni e server .....	34
Applicazioni di e-commerce .....	37
Applicazioni di gestione progetti .....	37
Firewall di istanza .....	38
Firewall Lightsail .....	38
Creazione di regole del firewall .....	39
Specifica di protocolli .....	40
Specifica delle porte .....	41

Specifica dei tipi di protocollo a livello di applicazione .....	42
Specifica degli indirizzi IP di origine .....	44
Regole firewall Lightsail predefinite .....	44
Aggiungi regole firewall .....	46
Eliminare le regole del firewall .....	48
Regole del firewall dell'istanza .....	49
Capacità e prestazioni Burst .....	52
CPU prestazioni .....	53
Accumulo di capacità burst .....	55
Identifica i burst delle istanze .....	57
Monitora la capacità di burst .....	58
Visualizza la capacità burst .....	60
Risolvi i problemi relativi alla CPU elevata .....	63
Gestione delle istanze .....	63
Avvio, arresto o riavvio dell'istanza .....	64
Istanze Force Stop .....	66
Reti avanzate .....	68
Estendi il file system Windows Server in Lightsail .....	70
Script di shell Linux .....	73
PowerShell script .....	75
Best practice per la sicurezza di Windows .....	78
Eliminare le istanze .....	82
Eliminare un'istanza dalla home page della console Lightsail .....	82
Eliminare un'istanza dalla pagina di gestione delle istanze della console Lightsail .....	83
Eliminare un'istanza utilizzando AWS CLI .....	83
Passaggi successivi .....	86
SSH e connessione alle istanze .....	86
Scelta dell'opzione di coppia di chiavi .....	87
Connessione alle istanze .....	87
Gestione delle chiavi memorizzate nelle istanze .....	89
Configura le chiavi SSH .....	89
Gestisci le chiavi SSH .....	93
Gestione delle chiavi SSH dell'istanza .....	107
Connessione a istanze Linux .....	112
Connessione a istanze Windows .....	134
AWS CloudShell .....	150

Servizio di metadati dell'istanza .....	154
Utilizza il Servizio di metadati dell'istanza .....	155
Documentazione IMDS aggiuntiva .....	155
Configurazione di IMDS .....	156
Dischi .....	163
Dischi di archiviazione a blocchi .....	163
Quote disco .....	164
Collega i dischi alle istanze Linux .....	164
Fase 1: creare un nuovo disco e collegarlo all'istanza .....	164
Fase 2: collegare l'istanza per formattare e montare il disco .....	166
Fase 3: montare il disco ogni volta che si riavvia l'istanza .....	170
Collega i dischi alle istanze di Windows .....	171
Fase 1: creare un nuovo disco di storage a blocchi e collegarlo all'istanza .....	172
Fase 2: connettersi all'istanza e portare il disco di storage a blocchi online .....	174
Fase 3: inizializzazione del disco di storage a blocchi .....	176
Fase 4: formattare il disco con un file system .....	178
Scollega ed elimina i dischi .....	180
Prerequisiti .....	181
Scollegamento ed eliminazione del disco .....	181
Snapshot .....	182
Snapshot manuali .....	182
Snapshot automatiche .....	183
Snapshot del disco di sistema .....	183
Creazione di nuove risorse dagli snapshot .....	183
Copia di snapshot .....	184
Esportazione di istantanee su Amazon EC2 .....	184
Eliminazione di snapshot .....	184
Snapshot automatiche .....	185
Limitazioni delle snapshot automatiche .....	185
Conservazione automatica degli snapshot .....	186
Abilita o disabilita le istantanee automatiche delle istanze utilizzando la console Lightsail ....	186
Abilita o disabilita le istantanee automatiche per le istanze o i dischi di archiviazione a blocchi utilizzando il AWS CLI .....	188
Modifica dell'ora per gli snapshot .....	192
Eliminazione di snapshot automatici .....	197
Conservazione di snapshot automatici .....	201

Istantanee Linux .....	207
Istantanee di Windows e sysprep .....	208
Fase 1: creare uno snapshot di backup prima di eseguire Sysprep .....	209
Fase 2: connettersi all'istanza e arrestarla con Sysprep .....	211
Fase 3: creazione di uno snapshot dopo l'esecuzione di Sysprep .....	213
Passaggi successivi .....	214
Crea istantanee dei dischi di storage a blocchi .....	214
Crea il disco dallo snapshot .....	215
Fase 1: trovare la snapshot del disco e scegliere di creare un nuovo disco .....	216
Fase 2: creare un nuovo disco dalla snapshot del disco .....	217
Creazione di uno snapshot del volume root .....	219
Fase 1: completamento dei prerequisiti .....	219
Fase 2: creazione di uno snapshot del volume root di un'istanza .....	219
Fase 3: creazione di un disco di storage a blocchi da uno snapshot e collegamento a un'istanza .....	221
Fase 4: accesso di un disco di storage a blocchi da un'istanza .....	224
Creazione di un'istanza da uno snapshot .....	228
Creazione di una risorsa di dimensioni maggiori da uno snapshot .....	231
Prerequisiti .....	231
Creazione della risorsa .....	231
Crea una risorsa più grande da un'istanza utilizzando il AWS CLI .....	233
Prerequisiti .....	233
Fase 1: ottenere il nome della snapshot .....	233
Fase 2: Scelta di un bundle .....	233
Passaggio 3: scrivi il AWS CLI comando e crea la nuova istanza .....	237
Passaggi successivi .....	238
Eliminazione di snapshot .....	238
Copia le istantanee tra le regioni .....	240
Prerequisiti .....	240
Copia di uno snapshot .....	240
Passaggi successivi .....	242
Esporta istantanee in EC2 .....	243
Crea EC2 risorse Amazon da istantanee Lightsail esportate .....	244
Scelta del tipo di EC2 istanza Amazon .....	246
Connect alle EC2 istanze Amazon .....	247
Proteggi un'EC2istanza Amazon .....	247

Come esportare gli snapshot .....	248
Controlla le esportazioni .....	252
Creazione di istanze EC2 da snapshot esportati .....	253
Creazione di volumi Amazon EBS da snapshot del disco esportati .....	263
Connect a EC2 istanze Linux .....	265
Istanze Linux o Unix EC2 sicure .....	273
Connessione a istanze EC2 Windows .....	282
Protezione di istanze EC2 su Windows .....	289
AWS CloudFormation pile .....	291
Domini e DNS .....	293
Come funziona la registrazione dei domini .....	293
Domini che puoi registrare in Lightsail .....	294
Prezzi per la registrazione di domini .....	295
Ulteriori informazioni sui domini .....	295
DNSa Lightsail .....	295
Terminologia di DNS .....	296
DNStipi di record supportati nella zona Lightsail DNS .....	298
Crea una zona DNS .....	300
Modifica una zona DNS .....	308
Eliminare una zona DNS .....	309
Instradamento del traffico Internet .....	309
Indirizzamento del dominio verso un'istanza .....	312
Puntare il dominio verso un sistema di bilanciamento del carico .....	315
Trasferisci la gestione del DNS .....	318
Utilizzo di Route 53 .....	319
Registrazione di un dominio .....	323
Registra un nuovo dominio utilizzando Lightsail .....	324
Dettagli di un dominio .....	328
Formattazione dei nomi di dominio .....	329
Formattazione dei nomi di dominio per la registrazione del nome di dominio .....	329
Formattazione dei nomi di dominio per zone e record DNS .....	329
Utilizzo dell'asterisco (*) nei nomi di zone e record DNS .....	330
Passaggi successivi .....	331
Gestione del dominio in R53 .....	331
Visualizzazione dello stato di una registrazione di dominio .....	332
Blocco di un dominio per evitare il trasferimento non autorizzato a un altro registrar .....	332

Ripristino di un dominio scaduto o eliminato .....	332
Trasferimento delle registrazioni dei domini .....	333
Eliminazione della registrazione di un nome di dominio .....	333
Informazioni sulla registrazione .....	333
Termine .....	334
Rinnovo automatico del dominio .....	334
Contatti del registrant, del referente amministrativo e del referente tecnico .....	335
Uguale al registrant .....	335
Tipo di contatto .....	335
Nome e cognome .....	335
Organizzazione .....	336
E-mail .....	336
Telefono .....	336
Indirizzo 1 .....	337
Indirizzo 2 .....	337
Paese .....	337
Stato .....	337
Città .....	337
Codice di avviamento postale/CAP .....	337
Protezione della privacy .....	337
Rinnovo della registrazione .....	338
Rinnovo automatico .....	339
Configurazione del rinnovo automatico per un dominio durante la registrazione del dominio .....	340
Configurazione del rinnovo automatico per un dominio già registrato .....	341
Protezione della privacy .....	341
Completa i prerequisiti .....	342
Gestione della protezione della privacy per il dominio .....	342
Informazioni di contatto del dominio .....	342
Chi è il proprietario di un dominio? .....	343
Aggiornamento delle informazioni di contatto per un dominio .....	343
Database .....	344
Confronto dei database .....	344
Confronti tra i database gestiti in Lightsail .....	344
Ottimizzazione dell'importazione di dati .....	346
Database ad alta disponibilità .....	346

Creazione di un database .....	347
Passaggi successivi .....	350
Connessione a MySQL .....	351
Fase 1: scaricare i dettagli di connessione al database MySQL .....	351
Fase 2: configurare la disponibilità pubblica del database MySQL .....	352
Fase 3: configurare il client di database per connettersi al database MySQL .....	353
Passaggi successivi .....	355
Connessione a MySQL con SSL .....	355
Connessioni supportate .....	356
Prerequisiti .....	356
Connettiti al database MySQL con SSL .....	357
Connessione a PostgreSQL .....	359
Fase 1: ottenere i dettagli di connessione al database PostgreSQL .....	359
Fase 2: configurare la disponibilità pubblica del database PostgreSQL .....	360
Fase 3: configurare il client di database per connettersi al database PostgreSQL .....	361
Passaggi successivi .....	363
Connect a SQL Postgre tramite SSL .....	364
Prerequisiti .....	364
Connect al database Postgres utilizzando SSL .....	364
Eliminazione di un database .....	365
Modalità di importazione dei dati .....	367
Importa dati SQL .....	368
Importazione dei dati PostgreSQL .....	369
Log di database .....	372
Log di query MySQL .....	373
Disabilita point-in-time-backups .....	377
Prerequisito .....	378
point-in-timeDisattiva i backup del database .....	378
Snapshot del database .....	379
Passaggi successivi .....	381
Ripristina il database .....	381
Creazione di un database dallo snapshot .....	384
Download di un certificato SSL .....	387
Pacchetti di certificati per tutti i Regione AWS .....	387
Bundle di certificati per Regione AWS specifiche .....	388
Aggiorna il certificato CA .....	388

Finestre di manutenzione e backup .....	391
Prerequisiti .....	392
Modificare la finestra di manutenzione del database .....	392
Passaggi successivi .....	395
Gestione della password del database .....	396
Passaggi successivi .....	397
Modalità pubblica .....	397
Passaggi successivi .....	398
Aggiornamento dei parametri .....	399
Prerequisiti .....	399
Ottenimento di un elenco dei parametri del database disponibili .....	399
Aggiornamento dei parametri del database .....	401
Aggiorna la versione principale .....	403
Prerequisiti .....	403
Aggiorna la versione principale del database .....	404
Passaggi successivi .....	407
Migrazione da MySQL 5.6 .....	407
Fase 1: informazioni sulle modifiche .....	408
Fase 2: completamento dei prerequisiti .....	408
Fase 3: connessione al database MySQL 5.6 ed esportazione dei dati .....	409
Fase 4: connessione al database MySQL 5.7 e importazione dei dati .....	413
Fase 5: test dell'applicazione e completamento della migrazione .....	415
Sistemi di load balancer .....	417
Funzionalità del sistema di bilanciamento del carico .....	417
Quando utilizzare i sistemi di bilanciamento del carico .....	418
Applicazioni consigliate per il bilanciamento del carico .....	418
Nozioni di base sull'uso dei sistemi di bilanciamento del carico .....	419
Creazione di un sistema di bilanciamento del carico .....	419
Prerequisiti .....	419
Creazione di un sistema di bilanciamento del carico .....	419
Collegamento di un'istanza al sistema di bilanciamento del carico .....	421
Passaggi successivi .....	421
Aggiornamento delle impostazioni del sistema di bilanciamento del carico di .....	422
Controlli dell'integrità .....	422
Traffico crittografato () HTTPS .....	423
Persistenza di sessione .....	423



Bilanciamento del carico delle istanze .....	424
Linee guida generali: applicazioni che utilizzano un database .....	424
WordPress .....	424
Node.js .....	425
Magento .....	425
GitLab .....	426
Drupal .....	426
LAMPpila .....	427
MEANpila .....	427
Redmine .....	427
Nginx .....	427
Joomla! .....	428
Configurazione della policy di sicurezza TLS .....	428
Panoramica delle policy di sicurezza .....	428
Policy e protocolli di sicurezza supportati .....	429
Completa i prerequisiti .....	431
Configurare una politica di sicurezza utilizzando la console Lightsail .....	431
Configura una politica di sicurezza utilizzando il AWS CLI .....	431
Reindirizzamento da HTTP a HTTPS .....	433
Completa i prerequisiti .....	433
Configura il reindirizzamento HTTPS sul tuo sistema di bilanciamento del carico utilizzando la console Lightsail .....	433
Configura il reindirizzamento da HTTP a HTTPS per un sistema di bilanciamento del carico con AWS CLI .....	434
Persistenza di sessione .....	435
Abilitazione della persistenza di sessione .....	436
Regolazione della durata dei cookie .....	436
Controlli dell'integrità .....	437
Personalizzazione del percorso di controllo dello stato .....	438
Parametri di controllo dello stato .....	439
Controlli dell'integrità .....	441
Distacco delle istanze .....	442
Eliminare i sistemi di bilanciamento del carico .....	442
Distribuzioni .....	444
Casi d'uso .....	446
Configurazione della distribuzione .....	447

Posizioni edge e intervalli di indirizzi IP .....	449
Creazione di una distribuzione .....	449
Prerequisiti .....	449
Risorsa di origine .....	450
Policy del protocollo di origine .....	451
Comportamento e impostazioni predefinite di memorizzazione nella cache .....	452
Ideale per memorizzare nella cache le preimpostazioni WordPress .....	453
Comportamento predefinito .....	454
Sostituzioni di directory e file .....	455
Impostazioni avanzate della cache .....	456
Piano di distribuzione .....	459
Creazione di una distribuzione .....	460
Passaggi successivi .....	463
Eliminazione di una distribuzione .....	464
Eliminazione della distribuzione .....	464
Comportamento della cache .....	464
Impostazione predefinita di memorizzazione nella cache .....	465
Ideale per memorizzare nella cache le preimpostazioni WordPress .....	466
Comportamento predefinito .....	466
Sostituzioni di directory e file .....	467
Impostazioni avanzate della cache .....	468
Modifica del comportamento della cache della distribuzione .....	471
Reimpostazione della cache .....	472
Modifica dell'origine .....	473
Policy del protocollo di origine .....	473
Modifica dell'origine della distribuzione .....	474
Utilizzo dei bucket con le distribuzioni .....	476
Fase 1: completamento dei prerequisiti .....	477
Fase 2: modifica delle autorizzazioni del bucket .....	477
Fase 3: creazione di una distribuzione con un bucket come origine .....	480
Fase 4: abilitazione di un sottodominio personalizzato per la distribuzione .....	483
Fase 5: Installa il plugin WP Offload Media Lite sul tuo sito web WordPress .....	483
Fase 6: Verifica la connessione tra il tuo WordPress sito Web e il bucket Lightsail e la distribuzione .....	490
Gestione di bucket e oggetti .....	494
Modifica del piano .....	496

Modifica del piano della distribuzione .....	496
Domini personalizzati della distribuzione .....	497
Prerequisiti .....	498
Abilitazione di domini personalizzati per la distribuzione .....	498
Puntare il dominio verso una distribuzione .....	499
Modifica del dominio personalizzato .....	501
Disabilitazione di domini personalizzati della distribuzione .....	502
Aggiunta di un dominio di distribuzione al servizio di container .....	503
Comportamento di richieste e risposte .....	505
Come la distribuzione elabora e inoltra richieste all'origine .....	506
Come la distribuzione elabora le risposte dalla tua origine .....	522
Test di una distribuzione .....	526
Test della distribuzione .....	526
Rete .....	528
Sistemi di load balancer .....	528
Statico IPs .....	528
Indirizzi IP .....	528
Indirizzi privati e pubblici per le istanze IPv4 .....	529
Indirizzi statici per le istanze IPv4 .....	530
IPv6per istanze, servizi container, CDN distribuzioni e sistemi di bilanciamento del carico ...	532
Indirizzi IP statici .....	534
Rete dual-stack .....	540
Rete solo IPv6 .....	544
Regioni e zone di disponibilità .....	548
SSHchiavi e regioni Lightsail .....	549
Suggerimenti per lavorare con le regioni Lightsail .....	549
Zone di disponibilità Lightsail .....	550
Zone di disponibilità e la tua applicazione Lightsail .....	550
VPCpeering .....	551
SSL/Certificati TLS .....	552
Perché utilizzare HTTPS? .....	553
Panoramica del processo .....	553
UsaSSL/TLScertificates con il tuo servizio di distribuzione o contenitore .....	554
UsaSSL/TLScertificates con il tuo sistema di bilanciamento del carico .....	554
Certificati del container .....	555
Certificati di distribuzione .....	561

Certificati del sistema di bilanciamento del carico .....	572
Configurazione dei DNS inverso .....	582
Prerequisiti .....	583
Inviare una richiesta di configurazione del DNS inverso ad AWS Support .....	584
Bucket .....	586
Concetti relativi all'archiviazione di oggetti .....	586
Gestione di bucket e oggetti .....	588
Creazione di bucket .....	589
Creazione di un bucket .....	589
Gestione di bucket e oggetti .....	590
Eliminazione di bucket .....	592
Forzare l'eliminazione di un bucket .....	592
Elimina il tuo bucket utilizzando la console Lightsail .....	593
Elimina il bucket utilizzando il AWS CLI .....	594
Gestione di bucket e oggetti .....	595
Chiavi di accesso .....	597
Creazione di chiavi di accesso per un bucket .....	598
Blocco dell'accesso pubblico .....	599
Configurazione delle impostazioni di blocco dell'accesso pubblico per l'account .....	599
Gestione di bucket e oggetti .....	603
Log di accesso al bucket .....	605
Cosa occorre per abilitare la consegna dei log? .....	605
Formato della chiave dell'oggetto del log .....	606
Come vengono distribuiti i log? .....	606
Miglior tentativo di accesso al log di distribuzione .....	607
Tempo richiesto per l'applicazione delle modifiche dello stato di registrazione del bucket .....	607
Formato del log di accesso .....	607
Gestisci i log di accesso .....	621
Utilizzo dei log di accesso .....	626
Oggetti del bucket .....	631
Filtrare gli oggetti utilizzando la console Lightsail .....	631
Visualizza gli oggetti utilizzando il AWS CLI .....	634
Gestione di bucket e oggetti .....	636
Copia e spostamento degli oggetti .....	638
Eliminazione di oggetti .....	643
Download di oggetti .....	651

Filtro di oggetti .....	656
Gestione del controllo delle versioni degli oggetti .....	660
Ripristino di versioni degli oggetti .....	666
Tag di oggetti .....	671
Accesso alle risorse del bucket .....	675
Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket .....	676
Modifica dei piani del bucket .....	677
Modifica il piano di archiviazione del tuo bucket utilizzando la console Lightsail .....	677
Modifica il piano di archiviazione del tuo bucket utilizzando il AWS CLI .....	678
Configurazione delle autorizzazioni di accesso .....	679
Configurazione delle autorizzazioni di accesso al bucket .....	680
Accesso multi-account .....	682
Configurazione dell'accesso tra account per un bucket .....	682
Autorizzazioni di accesso a singoli oggetti .....	683
Configurazione delle autorizzazioni di accesso a singoli oggetti .....	683
Caricamento in più parti .....	685
Processo di caricamento in più parti .....	686
Operazioni simultanee di caricamento in più parti .....	688
Archiviazione del caricamento in più parti .....	689
Limiti di caricamento in più parti di Amazon Simple Storage Service .....	689
Divisione del file da caricare .....	690
Avvio di un caricamento in più parti tramite la AWS CLI .....	690
Caricate una parte utilizzando AWS CLI .....	691
Elenca le parti di un caricamento in più parti utilizzando il AWS CLI .....	692
Creazione di un file .json di caricamento in più parti .....	694
Completa un caricamento in più parti utilizzando il AWS CLI .....	696
Elenca i caricamenti in più parti per un bucket utilizzando AWS CLI .....	697
Interrompi un caricamento in più parti utilizzando il AWS CLI .....	698
Regole di denominazione .....	700
Esempio di nomi di bucket .....	700
Nomi di chiavi oggetto .....	701
Nomi delle chiavi .....	701
Linee guida per la denominazione delle chiavi degli oggetti .....	702
XMLvincoli chiave relativi agli oggetti .....	704
Best practice relative alla sicurezza dello storage di oggetti .....	705
Best practice relative alla sicurezza di prevenzione per .....	706

Best practice di monitoraggio e auditing di .....	711
Autorizzazioni del bucket .....	712
Autorizzazioni di accesso al bucket .....	713
Autorizzazioni di accesso per i singoli oggetti .....	714
Accesso multi-account .....	714
Chiavi di accesso .....	715
Accesso alle risorse .....	715
Blocco dell'accesso pubblico Amazon S3 .....	715
Carica i file in un bucket .....	716
Nomi delle chiavi oggetto e controllo delle versioni .....	716
Carica file in un bucket utilizzando la console Lightsail .....	717
Caricare i file in un bucket utilizzando AWS CLI .....	718
Configura le richieste AWS CLI solo per IPv6 .....	719
Gestione di bucket e oggetti in Lightsail .....	720
Servizi di container .....	723
Container .....	724
Elementi di servizio per container Lightsail .....	724
Servizi container Lightsail .....	724
Capacità del servizio container (dimensionamento e potenza) .....	725
Prezzi .....	726
Distribuzioni .....	726
Versioni dell'implementazione .....	727
Origini dell'immagine del container .....	728
Servizio container ARN .....	728
Endpoint pubblici e domini di default .....	729
Domini personalizzati e certificati SSL/TLS .....	730
Registri di container .....	730
Metriche .....	730
Usa i servizi container Lightsail .....	731
Creazione di un container .....	733
Capacità del servizio container (dimensionamento e potenza) .....	733
Prezzi .....	734
Stato del servizio container .....	734
Creazione di un servizio container .....	735
Immagini di container .....	738
Fase 1: completamento dei prerequisiti .....	739

Fase 2: creazione di un Dockerfile e di un'immagine di container .....	739
Fase 3: esecuzione della nuova immagine di container .....	741
(Opzionale) Fase 4: pulizia dei container in esecuzione sul computer locale .....	742
Fasi successive dopo la creazione di immagini di container .....	743
Gestione di immagini di container .....	743
Installa il plug-in per i servizi dei container .....	747
Accesso al repository privato di Amazon ECR .....	755
Gestione di container e implementazioni .....	773
Prerequisiti .....	774
Parametri dell'implementazione .....	775
Comunicazione tra container .....	779
Registri di container .....	780
Versioni dell'implementazione .....	780
Stato della distribuzione .....	780
Errori di implementazione .....	780
Visualizzazione dell'implementazione corrente del servizio container .....	781
Creazione o modifica dell'implementazione del servizio container .....	781
Modifica della capacità del container .....	784
Gestione delle versioni di implementazione .....	785
Visualizzazione dei registri del container .....	787
Domini personalizzati del servizio container .....	789
Limiti dei domini personalizzati del servizio container .....	790
Prerequisiti .....	790
Visualizzazione dei domini personalizzati per un servizio container .....	791
Abilitazione dei domini personalizzati per un servizio container .....	792
Disabilitazione dei domini personalizzati per un servizio container .....	793
Indirizza il dominio Lightsail al contenitore .....	794
Puntare un dominio Route 53 verso un container .....	796
Eliminazione di un container .....	801
Eliminazione di un servizio container .....	801
Sicurezza .....	803
Sicurezza dell'infrastruttura .....	803
Resilienza .....	804
Gestione dell'identità e degli accessi .....	804
Destinatari .....	804
Autenticazione con identità .....	805

Gestione dell'accesso tramite policy .....	810
AWS politiche gestite .....	814
Politiche e ruoli di Lightsail .....	816
Gestione dell'accesso utente IAM .....	838
Gestione degli aggiornamenti .....	845
Supporto software per blueprint di istanze .....	845
Convalida della conformità .....	847
Monitora le prestazioni .....	848
Monitoraggio efficace delle risorse .....	848
Concetti e terminologia dei parametri .....	849
Metriche .....	849
Conservazione dei parametri .....	849
Statistiche .....	850
Unità .....	850
Periodi .....	850
Allarmi .....	851
Metriche disponibili in Lightsail .....	851
Parametri dell'istanza .....	851
Parametri del database .....	852
Parametri di distribuzione .....	853
Parametri del sistema di load balancer .....	853
Parametri del servizio container .....	855
Parametri di bucket .....	855
Parametri di integrità delle risorse .....	855
Parametri dell'istanza .....	856
Parametri del database .....	857
Parametri di distribuzione .....	857
Parametri del sistema di load balancer .....	858
Parametri del servizio container .....	859
Parametri di bucket .....	860
Notifiche dei parametri .....	860
Visualizza i parametri dell'istanza .....	861
Allarmi dei parametri .....	866
Creazione di allarmi dei parametri .....	877
Eliminazione o disabilitazione degli allarmi .....	883
Parametri di bucket .....	885



Parametri di bucket .....	885
Visualizzare i parametri del bucket nella console Lightsail .....	885
Gestione di bucket e oggetti .....	886
Creazione di allarmi .....	888
Parametri dei container .....	893
Parametri del servizio container .....	893
Visualizzazione dei parametri del servizio container nella console Lightsail .....	893
Parametri del database .....	894
Parametri del database .....	895
Visualizzazione delle metriche del database nella console Lightsail .....	895
Fasi successive dopo la visualizzazione dei parametri del database .....	896
Creazione di allarmi dei database .....	896
Parametri di distribuzione .....	902
Parametri di distribuzione .....	903
Visualizza le metriche di distribuzione nella console Lightsail .....	903
Fasi successive dopo la visualizzazione dei parametri di distribuzione .....	904
Creazione di allarmi di distribuzione .....	905
Parametri del sistema di bilanciamento del carico .....	910
Parametri del sistema di bilanciamento del carico .....	911
Visualizzazione dei parametri del sistema di bilanciamento del carico .....	912
Passaggi successivi .....	913
Allarmi del sistema di bilanciamento del carico .....	913
Aggiunta di contatti di notifica .....	919
Limiti di contatti di notifica regionali .....	920
Supporto per la messaggistica SMS .....	920
Verifica dei contatti e-mail .....	921
Aggiungere contatti di notifica utilizzando la console Lightsail .....	922
Aggiunta di contatti di notifica mediante AWS CLI .....	928
Fasi successive dopo l'aggiunta di contatti di notifica .....	929
Eliminazione dei contatti di notifica .....	930
Eliminazione dei contatti di notifica tramite la console Lightsail .....	930
Eliminazione dei contatti di notifica mediante AWS CLI .....	931
Fasi successive dopo l'eliminazione dei contatti di notifica .....	932
Tag .....	933
Utilizzo dei tag per organizzare la fatturazione e il controllo degli accessi .....	933
Risorse Lightsail che supportano il tagging .....	934

Limitazioni applicate ai tag .....	935
Aggiunta di tag .....	935
Passaggi successivi .....	937
Eliminazione dei tag .....	938
Permessi e autorizzazioni basati sui tag .....	940
Utilizzo dei tag per controllare l'accesso .....	940
Fase 1: Creazione di una policy IAM .....	940
Fase 2: assegnare la policy a utenti o gruppi .....	942
Utilizzo dei tag per organizzare i costi .....	942
Fase 1: Aggiunta di tag chiave-valore alle risorse .....	942
Fase 2: attivazione dei tag di allocazione dei costi definiti dall'utente .....	943
Fase 3: impostazione e visualizzazione del report di allocazione dei costi .....	943
Utilizzo dei tag per organizzare le risorse .....	944
Visualizzazione dei tag per una risorsa .....	944
Filtro delle risorse tramite tag .....	945
Risoluzione dei problemi .....	948
WordPress configurazione .....	948
Errori comuni .....	949
Errori di configurazione .....	953
Errore 403 (Non autorizzato) .....	958
Dischi di archiviazione a blocchi .....	959
Errori del disco generici .....	959
SSH/RDP/Basato su browser o client .....	961
Messaggio di errore: impossibile connettersi .....	961
Messaggio di errore: impossibile connettersi in questo momento .....	964
Servizio Ghost non disponibile .....	964
Avvio del servizio Ghost .....	965
IAMproblemi .....	967
Non sono autorizzato a eseguire un'azione in Lightsail .....	967
Non sono autorizzato a eseguire iam: PassRole .....	968
Desidero visualizzare le mie chiavi di accesso .....	968
Sono un amministratore e voglio consentire ad altri di accedere a Lightsail .....	969
Voglio consentire a persone esterne al mio AWS account di accedere alle mie risorse Lightsail .....	969
Raggiungibilità IPv6 .....	970
Abilita IPv6 per le istanze dual-stack .....	970

Configura il firewall dell'istanza .....	972
Verifica la raggiungibilità della tua istanza .....	973
Errore di capacità dell'istanza insufficiente .....	975
Capacità insufficiente all'avvio di una nuova istanza .....	976
Capacità insufficiente all'avvio di un'istanza interrotta .....	976
Informazioni correlate .....	977
Sistemi di load balancer .....	977
Errori generici dei sistemi di bilanciamento del carico .....	977
Notifiche .....	978
SSLTLS/certificati .....	980
Tutorial .....	981
Guide rapide .....	982
AlmaLinux .....	982
cPanel e WHM .....	991
Drupal .....	1005
Ghost .....	1015
GitLab CE .....	1028
Joomla! .....	1040
LAMP .....	1053
Magento .....	1055
Nginx .....	1073
Node.js .....	1075
Plesk .....	1077
PrestaShop .....	1081
Redmine .....	1097
WordPress .....	1108
WordPress Multisito .....	1115
Bitnami .....	1124
Nome utente e password Bitnami .....	1124
Rimozione del banner Bitnami .....	1132
WordPress .....	1135
Configura WordPress .....	1136
Connessione ad Amazon S3 .....	1144
Connessione ad Aurora DB .....	1153
Connessione a MySQL .....	1161
Connect a un bucket di archiviazione .....	1165

Configura un CDN .....	1181
Abilitazione della posta elettronica .....	1185
Abilitazione di HTTPS .....	1197
Esegui la migrazione a Lightsail .....	1208
WordPress Multisito .....	1216
WordPress Multisito: aggiungi blog come domini .....	1216
WordPress Multisito: aggiungi blog come sottodomini .....	1223
WordPress Multisito: definisci il dominio .....	1227
Let's Encrypt .....	1229
Certificato Let's Encrypt di LAMP .....	1230
Certificato Let's Encrypt di Nginx .....	1244
WordPress Certificato Let's Encrypt .....	1261
IPv6rete .....	1277
IPv6 cPanel per e WHM .....	1278
IPv6per Debian 8 .....	1284
IPv6per GitLab .....	1287
IPv6per Nginx .....	1290
IPv6per Plesk .....	1293
IPv6per Ubuntu 16 .....	1296
AWS CLI per Lightsail .....	1300
Configurazione delle chiavi di accesso .....	1301
Avvio e configurazione di LAMP .....	1302
Fase 1: registrazione ad AWS .....	1303
Fase 2: Creazione di un'istanza LAMP .....	1303
Fase 3: connessione all'istanza tramite SSH e ottenimento della password dell'applicazione per l'istanza LAMP .....	1307
Fase 4: installazione di un'applicazione sull'istanza LAMP .....	1308
Fase 5: Creazione di un indirizzo IP statico e collegamento all'istanza LAMP .....	1308
Fase 6: Creazione di una zona DNS e mappatura di un dominio all'istanza LAMP .....	1310
Passaggi successivi .....	1311
Connessione di un'istanza LAMP a un database Aurora .....	1311
Avvio e configurazione di un'istanza Windows Server 2016 .....	1316
Fase 1: registrazione ad AWS .....	1317
Passaggio 2: creare un'istanza di Windows Server 2016 in Lightsail .....	1317
Fase 3: Connessione all'istanza Windows Server 2016 tramite RDP .....	1320

Fase 4: Creazione di un indirizzo IP statico e collegamento all'istanza Windows Server 2016 .....	1322
Fase 5: Creazione di una zona DNS e mappatura di un dominio all'istanza Windows Server 2016 .....	1324
Passaggi successivi .....	1324
CloudTrail registrazione .....	1325
Informazioni su Lightsail in CloudTrail .....	1325
Comprendere le voci dei file di registro di Lightsail .....	1326
Creazione di un file HAR .....	1326
Fase 1: creazione di un file HAR nel browser .....	1327
Fase 2: modifica del file HAR per rimuovere le informazioni sensibili .....	1329
Fase 3: invio del file HAR in revisione .....	1329
Installa Prometheus .....	1329
Fase 1: completamento dei prerequisiti .....	1330
Fase 2: aggiungi gli utenti e le directory di sistema locali all'istanza Lightsail .....	1330
Fase 3: download dei pacchetti binari di Prometheus .....	1331
Fase 4: configura Prometheus .....	1334
Fase 5: avvia Prometheus .....	1337
Fase 6: avvia Node Exporter .....	1339
Fase 7: configura Prometheus con la raccolta di dati Node Exporter .....	1341
Trasferisci file con scp .....	1344
Prerequisiti .....	1344
Passaggio 1: salvare il file della chiave privata (.pem) sul computer locale .....	1344
Passaggio 2: modifica le autorizzazioni della chiave privata .....	1346
Passaggio 3: trasferisci la chiave privata sulla tua istanza .....	1346
Fase 4: Trasferimento sicuro di file tra istanze Lightsail Linux e Unix .....	1348
Collabora con altri servizi AWS .....	1349
Macchine virtuali (server privati virtuali) .....	1349
Elaborazione serverless .....	1350
Database .....	1351
Sistemi di load balancer .....	1352
Big Data .....	1352
Storage .....	1353
Monitoraggio e allarmi .....	1354
Distribuzione delle applicazioni .....	1355
Contenitori di applicazioni .....	1355

Sicurezza e accesso utente .....	1356
Gestione del ciclo di vita delle applicazioni e del controllo del codice sorgente .....	1356
Messaggistica e code .....	1357
Flusso di lavoro .....	1358
Applicazioni per streaming .....	1358
AWS CloudFormation risorse .....	1359
Lightsail e modelli AWS CloudFormation .....	1359
Scopri di più su AWS CloudFormation .....	1359
Ulteriori informazioni su Lightsail .....	1359
Blog .....	1360
Tutorial .....	1362
Video .....	1365
Fatturazione .....	1367
Visualizza la tua fattura Lightsail dettagliata .....	1367
Tipi di utilizzo nella fatturazione .....	1368
Codici di regione nella fattura .....	1370
FAQs .....	1371
Informazioni su Lightsail .....	1371
Cos'è Amazon Lightsail? .....	1371
Cosa posso fare con Lightsail? .....	1372
Lightsail offre un? API .....	1372
Come faccio a registrarmi a Lightsail? .....	1372
In quali modelli Regioni AWS è disponibile Lightsail? .....	1372
Cosa sono le zone di disponibilità? .....	1373
Quali sono le quote di servizio Lightsail? .....	1373
Come posso ricevere maggiore assistenza? .....	1373
Fatturazione e gestione dell'account .....	1374
Quanto costano i piani Lightsail? .....	1374
Quando mi viene addebitato il piano? .....	1374
Posso provare gratuitamente le istanze Lightsail? .....	1374
Quando inizia la prova gratuita di Lightsail? .....	1375
Quanto costano i database gestiti di Lightsail? .....	1375
Posso provare gratuitamente i database gestiti di Lightsail? .....	1375
Quanto costa lo storage a blocchi Lightsail? .....	1375
Quanto costano i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail? .....	1375
Quanto costa la gestione dei certificati? .....	1376

Quanto costano gli indirizzi statici LightsailIPv4? .....	1376
Quanto costa il trasferimento dei dati? .....	1376
Come funziona la mia quota per il trasferimento dati per le istanze? .....	1376
Come funziona la mia quota per il trasferimento dati con i sistemi di load balancer? .....	1378
Cosa succede se supero la quota gratuita di trasferimento dati prevista dal mio piano? .....	1378
Quali tipi di trasferimenti dati mi vengono fatturati? .....	1379
In che modo varia la quota di trasferimento dati della mia istanza? Regione AWS .....	1380
Quanto costano i domini Lightsail? .....	1380
Quanto costa la gestione di DNS Lightsail? .....	1380
Quanto costano le istantanee di Lightsail? .....	1381
Come posso gestire il mio account? AWS .....	1381
Quali sono i termini legali di utilizzo di Lightsail? .....	1381
Come posso pagare la mia fattura Lightsail? .....	1381
Storage a blocchi (dischi) .....	1381
Cosa posso fare con lo storage a blocchi Lightsail? .....	1381
In che modo i dischi collegati sono diversi dallo spazio di archiviazione incluso nel mio piano Lightsail? .....	1382
Quanto può essere grande il disco collegato? .....	1382
Quanti dischi posso collegare per istanza Lightsail? .....	1382
Posso collegare un disco a più di un'istanza? .....	1382
Il mio disco deve essere collegato a un'istanza? .....	1383
Posso aumentare le dimensioni del mio disco collegato? .....	1383
Lo storage a blocchi Lightsail offre la crittografia? .....	1383
Quale disponibilità posso aspettarmi dallo storage a blocchi Lightsail? .....	1383
Come posso eseguire il backup del disco collegato? .....	1383
Certificati .....	1383
Come posso usare i certificati forniti da LightSail? .....	1383
Come posso convalidare il certificato? .....	1384
Cosa succede se non riesco a convalidare il mio dominio? .....	1384
Quanti domini e sottodomini posso aggiungere al mio certificato? .....	1384
Come posso modificare i domini associati al mio certificato? .....	1384
In che modo posso rinnovare il certificato? .....	1384
Cosa succede al mio certificato quando viene eliminato il sistema di load balancer? .....	1385
Posso scaricare il mio certificato fornito da Lightsail? .....	1385
Contatti e notifiche di monitoraggio .....	1385
Cosa sono le notifiche? .....	1385

Quanti contatti posso aggiungere? .....	1385
Servizi di container .....	1385
Cosa posso fare con i servizi container Lightsail? .....	1385
Il servizio container Lightsail può eseguire contenitori Docker? .....	1386
Come posso utilizzare le immagini dei miei container pubblici con il servizio container Lightsail? .....	1386
Posso eseguire il pull delle immagini container da un registro del container privato? .....	1386
Posso modificare potenza e dimensionamento del servizio in base alla tariffa on demand? .....	1386
Posso personalizzare il nome dell'HTTPSendpoint creato dal servizio container Lightsail? .....	1386
Posso usare domini personalizzati per l'HTTPSendpoint di un servizio container Lightsail? .....	1387
Quanto costano i servizi container Lightsail? .....	1387
Mi verrà addebitato l'intero mese anche se eseguo il servizio container per pochi giorni? ..	1387
Mi verrà addebitato il trasferimento dei dati in entrata e in uscita del servizio container? ....	1387
Qual è la differenza tra l'interruzione e l'eliminazione del servizio container? .....	1388
Se il mio servizio container è disabilitato, mi verrà addebitato? .....	1389
Posso utilizzare i servizi container come origine delle mie distribuzioni della rete CDN di distribuzione dei contenuti Lightsail ()? .....	1389
Posso utilizzare i servizi container come obiettivi per il mio sistema di bilanciamento del carico Lightsail? .....	1389
Posso configurare l'endpoint pubblico del mio servizio container a cui reindirizzare le richieste? HTTP HTTPS .....	1389
I servizi di container supportano il monitoraggio e gli avvisi? .....	1389
I servizi container Lightsail supportano? IPv6 .....	1389
Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti .....	1389
Cosa posso fare con le distribuzioni LightsailCDN? .....	1389
Quali tipi di risorse posso utilizzare come origine delle distribuzioni? .....	1390
Devo allegare un IPv4 indirizzo statico alla mia istanza Lightsail per utilizzarla come origine per la mia distribuzione Lightsail? .....	1390
Come faccio a configurare una distribuzione Lightsail con il mio sito web? WordPress .....	1390
Posso allegare più origini? .....	1390
Le distribuzioni Lightsail supportano la creazione di certificati? .....	1390
È richiesto un certificato? .....	1391
Esiste un limite al numero di certificati che è possibile creare in un account? .....	1391
Come posso configurare la mia distribuzione per HTTP reindirizzare le richieste? HTTPS ..	1391
Come posso configurare il mio dominio apex in modo che punti alla mia distribuzione Lightsail? .....	1391



Quali sono le differenze tra le quote di trasferimento dati delle istanze di Lightsail e le quote di trasferimento dei dati di distribuzione? .....	1391
Posso modificare il piano associato alla distribuzione? .....	1392
Come posso sapere se la distribuzione funziona? .....	1392
Posso eliminare i contenuti memorizzati nella cache della mia distribuzione Lightsail? .....	1392
Quando devo usare le distribuzioni Lightsail rispetto alle distribuzioni Amazon? CloudFront .....	1392
Posso trasferire la mia distribuzione della rete di distribuzione dei contenuti Lightsail CDN () su Amazon? CloudFront .....	1392
Come è destinato a essere usato CDN Lightsail? .....	1393
Le distribuzioni CDN Lightsail supportano? IPv6 .....	1394
Le origini devono essere IPv6 abilitate per funzionare con le distribuzioni LightsailCDN? ...	1394
Database .....	1394
Cosa sono i database gestiti da Lightsail? .....	1394
Cosa posso fare con i database gestiti da Lightsail? .....	1394
Cosa gestisce Lightsail per me? .....	1395
Quali tipi di database e quali versioni di questi database supporta Lightsail? .....	1395
Quali piani di gestione dei database offre Lightsail? .....	1395
Cos'è un piano con disponibilità elevata? .....	1395
Come faccio a scalare verso l'alto o verso il basso il mio database gestito da Lightsail? ....	1396
Come posso eseguire il backup del mio database gestito da Lightsail? .....	1396
Cosa succede ai miei dati se elimino il mio database gestito da Lightsail? .....	1396
Posso connettere le mie istanze a un database gestito da Lightsail in esecuzione in zone di disponibilità Regioni AWS diverse o diverse? .....	1397
Come faccio a caricare i dati sul mio database gestito da Lightsail? .....	1397
Come posso accedere ai dati sul mio database gestito da Lightsail? .....	1397
Come funzionano i database gestiti da Lightsail con le mie istanze Lightsail? .....	1397
Come posso connettere il database gestito da Lightsail EC2 alle istanze in esecuzione nel mio account? AWS .....	1398
Qual è la differenza tra la modalità pubblica e quella privata per il mio database gestito da Lightsail? .....	1398
Posso gestire le porte utilizzate dal mio database gestito da Lightsail? .....	1398
I servizi di database gestiti di Lightsail supportano? IPv6 .....	1398
Domini .....	1398
Cosa posso fare con i domini Lightsail? .....	1398
Quali domini di primo livello () TLDs posso usare? .....	1399

Posso rendere Lightsail il servizio per DNS il mio dominio esistente? .....	1399
Come posso iniziare a registrare un dominio in Lightsail? .....	1399
Quando devo registrare un dominio in Lightsail versus Route 53? .....	1399
Posso trasferire il mio dominio su Lightsail? .....	1399
Quali risorse Lightsail posso utilizzare con i domini? .....	1399
Esporta risorse su Amazon EC2 .....	1400
Che cos'è l'esportazione verso AmazonEC2? .....	1400
Perché dovrei voler esportare su AmazonEC2? .....	1400
Come funziona l'esportazione su AmazonEC2? .....	1400
Qual è il costo? .....	1401
Posso esportare gli snapshot gestiti di database o disco? .....	1401
Quali risorse Lightsail posso esportare? .....	1401
Istanze .....	1401
Cos'è un'istanza Lightsail? .....	1401
Cos'è un piano Lightsail? .....	1401
Quali software posso eseguire sulle mie istanze? .....	1402
Quali sistemi operativi posso usare con Lightsail? .....	1402
Devo portare la mia licenza per usare le istanze Lightsail? .....	1402
Come posso creare un'istanza Lightsail? .....	1402
Come funzionano le istanze Lightsail? .....	1402
Come faccio a sapere quando le mie istanze sono espandibili? .....	1403
Come posso connettermi a un'istanza Lightsail? .....	1403
Come posso eseguire il backup delle istanze? .....	1403
Posso aggiornare il mio piano? .....	1404
Come posso collegare le istanze Lightsail ad altre risorse del mio account? AWS .....	1404
Qual è la differenza tra l'interruzione e l'eliminazione dell'istanza? .....	1404
Sistemi di load balancer .....	1405
Cosa posso fare con i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail? .....	1405
Posso utilizzare sistemi di bilanciamento del carico con istanze in zone di disponibilità diverse o diverse? Regioni AWS .....	1405
In che modo il mio sistema di bilanciamento del carico Lightsail gestisce i picchi di traffico? .....	1405
In che modo i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail indirizzano il traffico verso le mie istanze di destinazione? .....	1406
Come fa Lightsail a sapere se le mie istanze target sono sane? .....	1406
Quante istanze posso collegare al mio sistema di load balancer? .....	1406

Posso assegnare un'istanza a più sistemi di load balancer? .....	1406
Cosa succede alle mie istanze di destinazione quando viene eliminato il sistema di load balancer? .....	1406
Cos'è il salvataggio permanente della sessione? .....	1407
Che tipo di connessioni supportano i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail? .....	1407
I sistemi di bilanciamento del carico Lightsail supportano? IPv6 .....	1407
Le istanze alla base di un load balancer devono essere IPv6 abilitate per utilizzare il load balancer abilitato? IPv6 .....	1407
Snapshot .....	1408
Cosa sono gli snapshot? .....	1408
Cosa sono gli snapshot automatici? .....	1408
Quali sono le differenze tra snapshot manuali e automatici? .....	1408
Quali risorse supportano gli snapshot? .....	1408
Per quanto tempo posso archiviare gli snapshot? .....	1409
In che modo vengono abilitati gli snapshot automatici? .....	1409
Quando vengono create gli snapshot automatici? .....	1409
Quanti snapshot posso archiviare? .....	1409
Come vengono fatturati gli snapshot? .....	1409
Gli snapshot vengono persi se disabilito gli snapshot automatici? .....	1410
Cosa devo fare se non voglio che uno snapshot automatico venga sostituito? .....	1410
Posso eliminare uno snapshot automatico? .....	1410
Come posso utilizzare gli snapshot? .....	1410
Parametri e allarmi .....	1410
Cosa sono i parametri? .....	1410
Cosa sono gli allarmi? .....	1411
Quanti allarmi posso aggiungere? .....	1411
Rete .....	1411
Come faccio a usare gli indirizzi IP in Lightsail? .....	1411
Lightsail IPv6 supporta solo le istanze? .....	1411
Cos'è un IP statico? .....	1411
Quante unità statiche IPs posso allegare a un'istanza? .....	1412
Cosa sono i DNS record? .....	1412
Posso gestire le impostazioni del firewall per la mia istanza? .....	1412
Archiviazione di oggetti (bucket) .....	1412
Cosa posso fare con l'archiviazione di oggetti Lightsail? .....	1412
Quanto costa l'archiviazione di oggetti Lightsail? .....	1413

L'archiviazione di oggetti Lightsail prevede costi aggiuntivi? .....	1413
Come funziona la mia quota di trasferimento dei dati con l'archiviazione di oggetti? .....	1413
Posso cambiare il piano associato al mio bucket Lightsail? .....	1413
Posso copiare oggetti dall'archiviazione di oggetti Lightsail ad Amazon S3? .....	1414
Come posso iniziare a utilizzare l'archiviazione di oggetti Lightsail? .....	1414
Come posso caricare gli oggetti nel bucket? .....	1414
Posso bloccare l'accesso pubblico ai bucket? .....	1414
Come posso fornire l'accesso programmatico al bucket? .....	1414
Come posso condividere un bucket con altri account AWS ? .....	1415
Che cos'è il controllo delle versioni? .....	1415
Come posso associare il mio bucket Lightsail alla mia distribuzione Lightsail? CDN .....	1415
Quali sono i limiti per il servizio di archiviazione di oggetti Lightsail? .....	1415
L'archiviazione di oggetti Lightsail supporta il monitoraggio e gli avvisi? .....	1415
Tag in Lightsail .....	1416
Cosa sono i tag? .....	1416
Come posso usare i tag in Lightsail? .....	1416
A quali risorse posso applicare tag? .....	1416
Come posso taggare le mie istantanee di Lightsail? .....	1417
Qual è la differenza tra i tag che contengono una chiave e un valore e i tag che contengono solo una chiave? .....	1417
Chiedere aiuto .....	1418
Pannello della guida contestuale .....	1418
Informazioni sulla guida per l'utente .....	1418
Uso della ricerca .....	1419
Utilizzo di Lightsail e CLI API .....	1419
AWS forum e altre risorse della community .....	1419
.....	mcdxx

# Cos'è Amazon Lightsail?

Amazon Lightsail è il modo più semplice per iniziare a usare Amazon Web Services (AWS) per chiunque abbia bisogno di creare siti Web o applicazioni Web. Include tutto ciò di cui hai bisogno per avviare rapidamente il tuo progetto: istanze (server privati virtuali), servizi di container, database gestiti, distribuzioni di reti per la distribuzione dei contenuti (CDN), sistemi di bilanciamento del carico, storage SSD a blocchi basato, indirizzi IP statici, DNS gestione di domini registrati e istantanee delle risorse (backup), a un prezzo mensile basso e prevedibile.

Lightsail offre anche Amazon Lightsail for Research. Con Lightsail for Research, accademici e ricercatori possono creare potenti computer virtuali in Cloud AWS. Questi computer virtuali sono dotati di applicazioni di ricerca preinstallate, come Scilab, RStudio. Per ulteriori informazioni, consulta la Guida per l'utente di [Amazon Lightsail for Research](#).

## Argomenti

- [Caratteristiche di Lightsail](#)
- [A chi si rivolge Lightsail?](#)
- [Accedi a Lightsail](#)
- [Inizia a usare Lightsail](#)
- [Servizi correlati](#)
- [Stime, fatturazione e ottimizzazione dei costi](#)

## Caratteristiche di Lightsail

Lightsail offre le seguenti funzionalità di alto livello:

### Istanze

Lightsail offre server privati virtuali (istanze) facili da configurare e supportati dalla potenza e dall'affidabilità di AWS. Puoi avviare il tuo sito Web, l'applicazione Web o il progetto in pochi minuti e gestire l'istanza dall'intuitiva console Lightsail o API.

Durante la creazione dell'istanza, avrai a disposizione click-to-launch un semplice sistema operativo (OS), un'applicazione preconfigurata o uno stack di sviluppo, come Windows, Plesk, WordPress, Nginx e altro ancora. LAMP. Ogni istanza Lightsail è dotata di un firewall integrato.

che puoi utilizzare per consentire o limitare il traffico verso le istanze in base all'IP, alla porta e al protocollo di origine. [Ulteriori informazioni](#)

## Container

Esegui e accedi in modo sicuro alle applicazioni containerizzate nel cloud. Un container è un'unità software standard che consente di creare pacchetti di codice e dipendenze, in modo che le applicazioni vengano eseguite in modo rapido e affidabile da un ambiente di calcolo all'altro.

[Ulteriori informazioni](#)

## Sistemi di load balancer

Indirizza il traffico web tra le tue istanze in modo che i siti Web e le applicazioni possano adattarsi alle variazioni di traffico, proteggerli dalle interruzioni e offrire un'esperienza utente senza interruzioni. [Ulteriori informazioni](#)

## Database gestiti

Lightsail offre un piano di database SQL My o SQL Postgre completamente configurato che include memoria, elaborazione, archiviazione e limiti di trasferimento. Con i database gestiti di Lightsail, puoi scalare facilmente i tuoi database indipendentemente dai server virtuali, migliorare la disponibilità delle applicazioni o eseguire database autonomi nel cloud. [Ulteriori informazioni](#)

## Archiviazione a blocchi e oggetti

Lightsail offre storage sia a blocchi che a oggetti. Puoi scalare lo storage in modo rapido e semplice con uno storage SSD supportato ad alta disponibilità per il tuo server virtuale Linux o Windows. [Ulteriori informazioni](#)

Con i bucket di archiviazione di oggetti Lightsail, puoi archiviare e recuperare oggetti, in qualsiasi momento, da qualsiasi punto su Internet. Puoi anche ospitare contenuti statici sul cloud. [Ulteriori informazioni](#)

## CDN distribuzioni

Lightsail abilita le distribuzioni della rete di distribuzione dei contenuti CDN (), basate sulla stessa infrastruttura di Amazon. CloudFront Puoi distribuire facilmente i tuoi contenuti a un pubblico globale configurando server proxy in tutto il mondo, in modo che gli utenti possano accedere al tuo sito web geograficamente più vicino a loro, riducendo così la latenza. [Ulteriori informazioni](#)

## Accesso ai servizi AWS

Lightsail utilizza una serie mirata di funzionalità come istanze, database gestiti e sistemi di bilanciamento del carico per semplificare l'avvio. Ma ciò non significa che sei limitato a queste

opzioni: puoi integrare il tuo progetto Lightsail con alcuni degli oltre 90 altri servizi disponibili tramite Amazon peering. AWS VPC [Ulteriori informazioni](#)

[Per ulteriori dettagli su Lightsail, consulta Amazon Lightsail.](#)

## A chi si rivolge Lightsail?

Lightsail è per tutti. Puoi scegliere un'immagine per la tua istanza Lightsail che dia il via al tuo progetto in modo da non dover dedicare troppo tempo all'installazione di software o framework.

Se sei uno sviluppatore o un hobbista che lavora su un progetto personale, Lightsail può aiutarti a distribuire e gestire le risorse cloud di base. Potresti anche essere interessato a imparare o sperimentare servizi cloud, come macchine virtuali, domini o reti. Lightsail offre un modo rapido per iniziare.

Lightsail contiene immagini con sistemi operativi di base, stack di sviluppo LAMP come LEMP (Nginx) SQL e Server Express e applicazioni WordPress come Drupal e Magento. Per informazioni più dettagliate sul software installato su ciascuna immagine, consulta [Scegliere un'immagine di istanza Lightsail](#).

Man mano che il progetto cresce, puoi aggiungere dischi di archiviazione a blocchi e collegarli all'istanza Lightsail. È possibile acquisire snapshot delle istanze e dei dischi, oltre a creare facilmente nuove istanze da tali snapshot. Puoi anche eseguire il peering VPC in modo che le tue istanze Lightsail possano utilizzare altre AWS risorse esterne a Lightsail.

Puoi anche creare un sistema di bilanciamento del carico Lightsail e collegare istanze di destinazione per creare un'applicazione ad alta disponibilità. Puoi anche configurare il tuo sistema di bilanciamento del carico per gestire il traffico crittografato (HTTPS), la persistenza delle sessioni, il controllo dello stato e altro ancora.

## Accedi a Lightsail

Puoi creare e gestire le tue risorse Lightsail con le seguenti interfacce:

### Console Amazon Lightsail

Una semplice interfaccia web per creare e gestire istanze e risorse Lightsail. Se hai registrato un AWS account, puoi accedere alla console Lightsail accedendo AWS Management Console e selezionando Lightsail dalla home page della console.

## AWS Command Line Interface

Consente di interagire con i AWS servizi utilizzando i comandi della shell a riga di comando. È supportata su Windows, Mac e Linux. Per ulteriori informazioni sulla AWS CLI , consulta la [Guida per l'utente di AWS Command Line Interface](#). [Puoi trovare i comandi Lightsail in Amazon Lightsail Reference. API](#)

## AWS Tools for PowerShell

Un set di PowerShell moduli che si basano sulle funzionalità esposte da. AWS SDK for .NET Gli strumenti PowerShell consentono di eseguire operazioni di script sulle AWS risorse dalla PowerShell riga di comando. Per iniziare, consulta la [AWS Tools for Windows PowerShell Guida per l'utente di](#) . [Puoi trovare i cmdlet per Lightsail, nel Cmdlet Reference.AWS Tools for PowerShell](#)

## Query API

Lightsail fornisce un'interrogazione. API Queste richieste sono HTTP o HTTPS richieste che utilizzano i HTTP verbi GET o POST e un parametro di Query denominato. Action Per ulteriori informazioni sulle API azioni per Lightsail, [consulta](#) Azioni nell'Amazon Lightsail Reference. API

## AWS SDKs

Se preferisci creare applicazioni utilizzando specifiche lingue APIs anziché inviare una richiesta su HTTP oHTTPS, AWS fornisce librerie, codice di esempio, tutorial e altre risorse per gli sviluppatori di software. Le librerie offrono funzioni di base per automatizzare attività quali la firma crittografica delle richieste, la ripetizione delle richieste e la gestione delle risposte agli errori, semplificando le attività iniziali. [Per ulteriori informazioni, consulta Strumenti su cui costruire. AWS](#)

## Inizia a usare Lightsail

Dopo aver configurato l'utilizzo di Lightsail, puoi avviare, connetterti e ripulire un'istanza. [Guida introduttiva ai server privati virtuali su Lightsail](#)

## Servizi correlati

Puoi effettuare il provisioning delle risorse Lightsail, come istanze e dischi, direttamente utilizzando Lightsail. Inoltre, puoi fornire risorse utilizzando altri AWS servizi, come i seguenti:

- [Amazon EC2](#)



Fornisce una capacità di elaborazione ridimensionabile, letteralmente server nei data center di Amazon, che puoi utilizzare per creare e ospitare i tuoi sistemi software. Per confrontare Lightsail e EC2 Amazon, consulta Amazon [Lightsail o Amazon. EC2](#)

- [Amazon EC2 Auto Scaling](#)

Ti aiuta a garantire il numero corretto di EC2 istanze Amazon disponibili per gestire il carico della tua applicazione.

- [Elastic Load Balancing](#)

Distribuisce automaticamente il traffico delle applicazioni in ingresso tra più istanze.

- [Amazon Relational Database Service \(AmazonRDS\)](#)

Configura, utilizza e dimensiona un database relazionale gestito nel cloud.

- [Amazon Elastic Container Service \(AmazonECS\)](#)

Distribuisce, gestisci e ridimensiona le applicazioni containerizzate su un cluster di istanze Amazon. EC2

## Stime, fatturazione e ottimizzazione dei costi

Per creare stime per i tuoi casi AWS d'uso, usa il [AWS Pricing Calculator](#)

Per vedere la tua fattura, vai sul Pannello di controllo di gestione dei costi e della fatturazione nella [console AWS Billing and Cost Management](#). La fattura contiene collegamenti per passare ai report di utilizzo, che consentono di visualizzare i dettagli della fattura. Per ulteriori informazioni sulla fatturazione AWS dell'account, consulta la Guida per l'utente di [AWS Billing and Cost Management](#).

In caso di domande relative alla AWS fatturazione, agli account e agli eventi, [contatta l' AWS assistenza](#).

È possibile ottimizzare i costi, la sicurezza e le prestazioni del proprio AWS ambiente utilizzando [AWS Trusted Advisor](#).

# Configurazione Account AWS e amministrazione degli utenti per Lightsail

Se sei un nuovo AWS cliente, completa i prerequisiti di configurazione elencati in questa pagina prima di iniziare a utilizzare Amazon Lightsail. Per queste procedure di configurazione, usi il servizio AWS Identity and Access Management (IAM). Per informazioni complete su IAM, consulta la [Guida IAM per l'utente](#).

## Registrati per un Account AWS

Se non ne hai uno Account AWS, completa i seguenti passaggi per crearne uno.

Per iscriverti a un Account AWS

1. Apri la <https://portal.aws.amazon.com/billing/registrazione>.
2. Segui le istruzioni online.

Nel corso della procedura di registrazione riceverai una telefonata, durante la quale sarà necessario inserire un codice di verifica attraverso la tastiera del telefono.

Quando ti iscrivi a un Account AWS, Utente root dell'account AWS viene creato un. L'utente root dispone dell'accesso a tutte le risorse e tutti i AWS servizi nell'account. Come best practice di sicurezza, assegna l'accesso amministrativo a un utente e utilizza solo l'utente root per eseguire [attività che richiedono l'accesso di un utente root](#).

AWS ti invia un'email di conferma dopo il completamento della procedura di registrazione. È possibile visualizzare l'attività corrente dell'account e gestire l'account in qualsiasi momento accedendo all'indirizzo <https://aws.amazon.com/> e selezionando Il mio account.

## Crea un utente con accesso amministrativo

Dopo la registrazione Account AWS, proteggi Utente root dell'account AWS AWS IAM Identity Center, abilita e crea un utente amministrativo in modo da non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane.

## Proteggi i tuoi Utente root dell'account AWS

1. Accedi [AWS Management Console](#) come proprietario dell'account scegliendo Utente root e inserendo il tuo indirizzo Account AWS email. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente root, consulta la pagina [Signing in as the root user](#) della Guida per l'utente di Accedi ad AWS .

2. Attiva l'autenticazione a più fattori (MFA) per il tuo utente root.

Per istruzioni, consulta [Abilitare un MFA dispositivo virtuale per l'utente Account AWS root \(console\)](#) nella Guida per l'IAMutente.

## Crea un utente con accesso amministrativo

1. Abilita IAM Identity Center.

Per istruzioni, consulta [Abilitazione di AWS IAM Identity Center](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. In IAM Identity Center, concedi l'accesso amministrativo a un utente.

Per un tutorial sull'utilizzo di IAM Identity Center directory come fonte di identità, consulta [Configurare l'accesso utente con i valori predefiniti IAM Identity Center directory](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.

## Accesso come utente amministratore

- Per accedere con l'utente dell'IAMIdentity Center, utilizza l'accesso URL che è stato inviato al tuo indirizzo e-mail quando hai creato l'utente IAM Identity Center.

Per informazioni sull'accesso con un utente di IAM Identity Center, consulta [Accesso al portale di AWS accesso](#) nella Guida per l'Accedi ad AWS utente.

## Assegna l'accesso a ulteriori utenti

1. In IAM Identity Center, crea un set di autorizzazioni che segua la migliore pratica di applicazione delle autorizzazioni con privilegi minimi.

Segui le istruzioni riportate nella pagina [Creazione di un set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. Assegna al gruppo prima gli utenti e poi l'accesso con autenticazione unica (Single Sign-On).

Per istruzioni, consulta [Aggiungere gruppi](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

# Guida introduttiva ai server privati virtuali su Lightsail

In Lightsail, un'istanza è un server privato virtuale (chiamato anche macchina virtuale). Puoi creare e gestire istanze Lightsail in Cloud AWS. Quando si crea un'istanza, è possibile scegliere un'immagine dotata di sistema operativo (SO). È anche possibile scegliere l'immagine di un'istanza dotata di applicazione o stack di sviluppo, incluso il SO base.

L'istanza che crei in questo tutorial comporterà costi di utilizzo dal momento in cui la crei fino a quando la elimini. L'eliminazione è il passaggio finale di questo tutorial. Per ulteriori informazioni sui prezzi, consulta la pagina dei prezzi di [Lightsail](#).

## Argomenti

- [Fase 1: completamento dei prerequisiti](#)
- [Fase 2: Creazione di un'istanza](#)
- [Fase 3: connessione all'istanza](#)
- [Fase 4: Aggiunta di archiviazione all'istanza](#)
- [Fase 5: Creazione di uno snapshot](#)
- [Fase 6: pulizia](#)
- [Passaggi successivi](#)

## Fase 1: completamento dei prerequisiti

Se sei un nuovo AWS cliente, completa i prerequisiti di configurazione prima di iniziare a utilizzare Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione Account AWS e amministrazione degli utenti per Lightsail](#).

## Fase 2: Creazione di un'istanza

È possibile creare un'istanza utilizzando la console [Lightsail](#) come descritto nella procedura seguente. La finalità di questo tutorial è aiutarti ad avviare in modo semplice e rapido la tua prima istanza. Ti consigliamo inoltre di esplorare le applicazioni e i piani hardware disponibili. Per ulteriori informazioni, consulta [Consulta le offerte relative ai blueprint delle istanze Lightsail](#).

1. Accedi alla console [Lightsail](#).

2. Dalla home page, scegliere Create instance (Crea istanza).
3. Seleziona una posizione per l'istanza (una Regione AWS e una zona di disponibilità). Scegli Regione AWS quella più vicina alla tua posizione fisica per ridurre la latenza.

Scegli Change Regione AWS and Availability Zone per creare l'istanza in un'altra posizione.

4. Seleziona un'applicazione (Applicazioni + SO) o un sistema operativo (Solo SO).

Per ulteriori informazioni sulle immagini delle istanze di Lightsail, consulta. [Consulta le offerte relative ai blueprint delle istanze Lightsail](#)

5. Scegliere il piano per l'istanza.

Scegli se la tua istanza utilizza una rete dual-stack (IPv4andIPv6) o solo una rete. IPv6 Al momento, alcuni progetti Lightsail non IPv6 supportano solo il networking. Per vedere quali progetti supportano solo il networking, consulta. IPv6 [Consulta le offerte relative ai blueprint delle istanze Lightsail](#)

Puoi provare il piano USD Lightsail da \$5 gratuitamente per un mese (fino a 750 ore).

Accrediteremo un mese gratuito sul relativo account. Scopri di più sulla nostra pagina dei [prezzi di Lightsail](#).

6. Inserire un nome per l'istanza.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
- Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
- Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
- Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).

7. Seleziona Crea istanza.


In pochi minuti, la tua istanza Lightsail è pronta e puoi connetterti ad essa.

## Fase 3: connessione all'istanza

1. Dalla home page di Lightsail, scegli il menu a destra del nome dell'istanza, quindi scegli Connect.



In alternativa, è possibile aprire la pagina di gestione dell'istanza e scegliere la scheda Connect (Connetti).

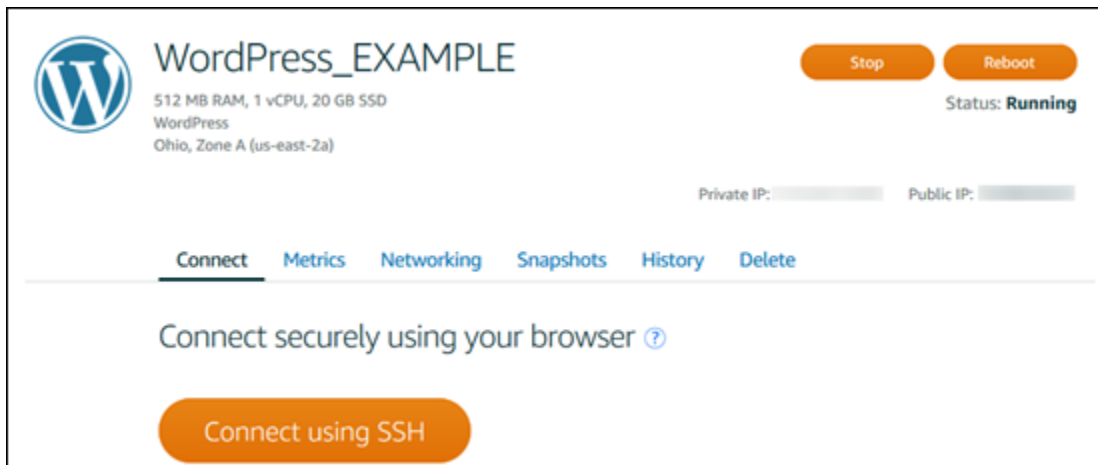

2. Ora puoi digitare comandi nel terminale e gestire la tua istanza Lightsail senza configurare un client. SSH





Per informazioni sulla creazione, il collegamento e la gestione di un disco, consulta [Crea e collega dischi di storage a blocchi Lightsail alle istanze Linux](#).

Per ulteriori informazioni sul backup del computer virtuale, continua alla fase successiva di questo tutorial.

## Fase 5: Creazione di uno snapshot

Le istantanee sono una point-in-time copia dei tuoi dati. È possibile creare snapshot delle istanze e utilizzarli come linee di base per creare nuove istanze o per il backup dei dati. Uno snapshot contiene tutti i dati necessari per ripristinare l'istanza (dal momento in cui lo snapshot è stato acquisito).

Per ulteriori informazioni sulla creazione e la gestione di snapshot, consulta [Esegui il backup delle istanze Linux/Unix Lightsail con istantanee](#).

Per ulteriori informazioni sulla cancellazione delle risorse del computer virtuale, continua alla fase successiva di questo tutorial.

## Fase 6: pulizia

Una volta terminato con l'istanza creata per questo tutorial, potrai eliminarla. In questo modo si evita di incorrere in addebiti per l'istanza se non ne hai bisogno.

L'eliminazione di un'istanza non elimina gli snapshot associati o i dischi collegati. Se hai creato snapshot e dischi per questo tutorial, dovresti eliminare anche quelli.


Se desideri salvare l'istanza per un secondo momento ma vuoi evitare di sostenerne i costi, puoi arrestare l'istanza invece di eliminarla. Potrai quindi riavviarla in un secondo momento. Per ulteriori informazioni sui prezzi, consulta la pagina dei prezzi di [Lightsail](#).

### Important

L'eliminazione di una risorsa Lightsail è un'azione permanente. I dati eliminati non possono essere ripristinati. Se pensi che potresti aver bisogno dei dati in un secondo momento, è consigliabile creare uno snapshot del computer virtuale prima di eliminarli. Per ulteriori informazioni, consulta [Esegui il backup delle istanze Linux/Unix Lightsail con istantanee](#).

1. Accedi alla console [Lightsail](#).

2. Nel riquadro di navigazione scegliere Instances (Istanze).
3. Per l'istanza da eliminare, scegliere l'icona del menu azioni (:), quindi Delete (Elimina).

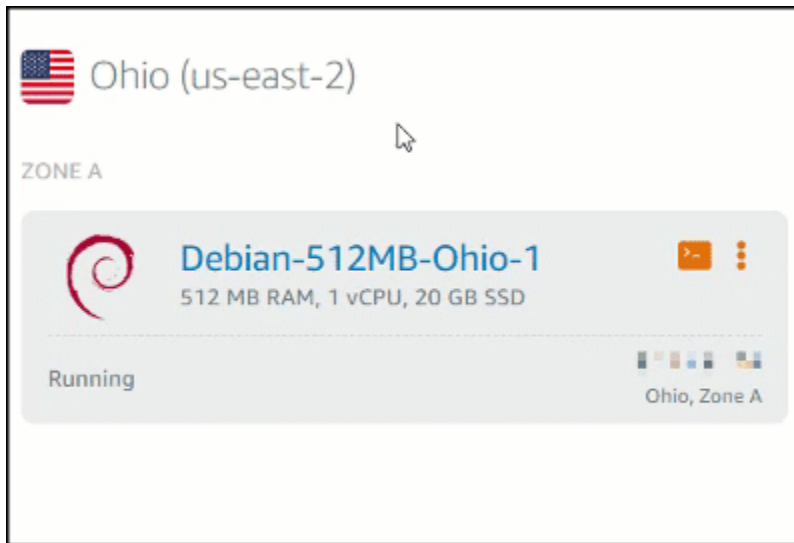

4. Selezionare Yes, delete (Sì, elimina) per confermare l'eliminazione.

## Passaggi successivi

Usa i seguenti argomenti per iniziare a usare le istanze basate su Amazon Lightsail Linux e Windows.

- [Crea istanze Linux/Unix con app su Lightsail](#)
- [Crea istanze di Windows Server in Lightsail](#)

# Istanze di server privati virtuali in Lightsail

L'istanza Lightsail è un server privato virtuale (chiamato anche macchina virtuale). Quando si crea l'istanza, è possibile scegliere un'immagine dotata di sistema operativo (SO). È anche possibile scegliere l'immagine di un'istanza dotata di applicazione o stack di sviluppo, incluso il SO base.

Per un elenco completo di sistemi operativi, applicazioni e framework di sviluppo, consulta [Scegliere un'immagine di istanza Lightsail](#).

Per ulteriori informazioni sulle istanze, consulta i seguenti argomenti:

## Argomenti

- [Crea un'istanza Lightsail](#)
- [Consulta le offerte relative ai blueprint delle istanze Lightsail](#)
- [Controlla il traffico delle istanze con i firewall in Lightsail](#)
- [Rileva l'esplosione delle istanze di Lightsail per prestazioni ottimali](#)
- [Connect e gestisci la tua istanza Lightsail](#)
- [Eliminare istanze Lightsail](#)
- [Gestisci le coppie di SSH chiavi e connettiti alle tue istanze Lightsail](#)
- [Accedi a Instance Metadata Service \(IMDS\) e ai dati utente in Lightsail](#)

## Crea un'istanza Lightsail

Questa sezione tratta i seguenti argomenti relativi alla creazione di istanze in Amazon Lightsail:

### Argomenti

- [Crea istanze Linux/Unix con app su Lightsail](#)
- [Crea istanze di Windows Server in Lightsail](#)

## Crea istanze Linux/Unix con app su Lightsail

Crea un'istanza Amazon Lightsail basata su Linux/UNIX (un server privato virtuale) che esegue un'applicazione simile o uno stack di sviluppo. WordPress LAMP Dopo l'avvio dell'istanza, puoi connetterti ad essa SSH senza uscire da Lightsail. Ecco come.

Per creare un'istanza basata su Windows, consulta [Introduzione alle istanze basate su Windows in Amazon Lightsail](#).

## Creare un'istanza basata su Linux

1. Dalla home page, scegliere Create instance (Crea istanza).
2. Seleziona una posizione per l'istanza (una e una zona di disponibilità). Regione AWS  
Scegli Change Regione AWS and Availability Zone per creare l'istanza in un'altra posizione.
3. Eventualmente, è possibile modificare la zona di disponibilità.  
Scegli Cambia la tua zona di disponibilità.
4. Selezionare la piattaforma Linux.
5. Selezionare un'applicazione (Apps + OS (Applicazioni + SO)) o un sistema operativo (OS Only (Solo SO)).

Per ulteriori informazioni sulle immagini delle istanze Lightsail, [consulta Scegli un'immagine di istanza Amazon Lightsail](#).

6. Scegliere il piano per l'istanza.

Scegli se la tua istanza utilizza la rete dual-stack (IPv4e) o solo la rete. IPv6 IPv6 Al momento, alcuni progetti Lightsail non IPv6 supportano solo il networking. Per vedere quali progetti supportano solo il networking, consulta. IPv6 [Consulta le offerte relative ai blueprint delle istanze Lightsail](#)

Puoi provare il piano USD Lightsail da \$5 gratuitamente per un mese (fino a 750 ore). Accrediteremo un mese gratuito sul relativo account. Scopri di più sulla nostra pagina dei [prezzi di Lightsail](#).


### Note

Nell'ambito del piano AWS gratuito, puoi iniziare a usare Amazon Lightsail gratuitamente su pacchetti di istanze selezionati. Per ulteriori informazioni, consulta il piano AWS gratuito nella pagina dei prezzi di [Amazon Lightsail](#).


7. Inserire un nome per l'istanza.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
8. Selezionare una delle seguenti opzioni per aggiungere tag all'istanza:
- Aggiungi tag con sola chiave. Inserire il nuovo tag nella casella di testo della chiave del tag e premere Enter (Inserisci). Scegli X per rimuovere tutti i tag che non desideri conservare.

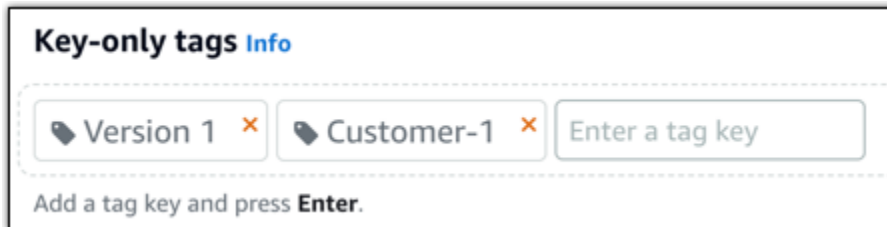

- Create a key-value tag (Crea tag chiave-valore), dopodiché inserire una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta. Scegli Aggiungi tag chiave-valore per aggiungere altri tag chiave-valore oppure scegli X per rimuovere i tag che non desideri conservare.

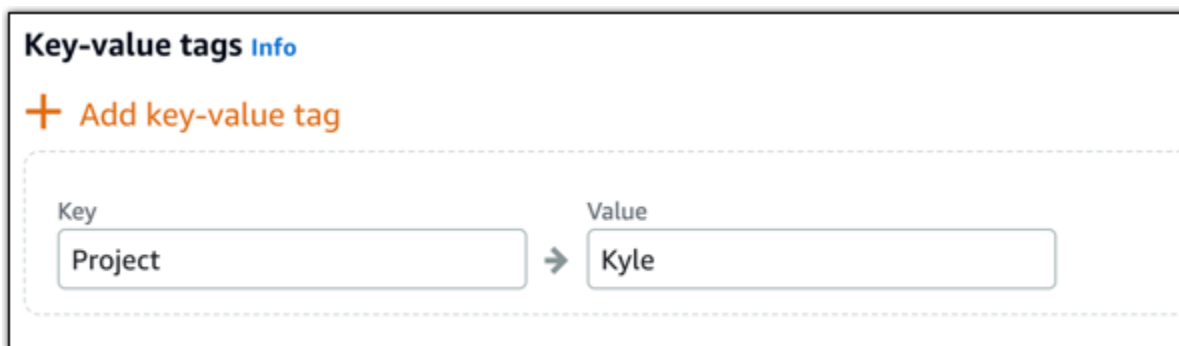

**Note**

Per ulteriori informazioni sui tag chiave-unica e chiave-valore, consulta [Tag](#).


9. Seleziona Crea istanza.

Per opzioni di creazione avanzate, consulta [Utilizzare uno script di avvio per configurare l'istanza Amazon Lightsail all'avvio o SSH Configurazione per le istanze Lightsail basate su Linux/UNIX](#).


In pochi minuti, la tua istanza Lightsail è pronta e puoi connetterti ad essa SSH tramite, senza uscire da Lightsail!

## Connessione all'istanza

1. Nella home page di Lightsail, scegli il menu a destra del nome dell'istanza, quindi scegli Connect.

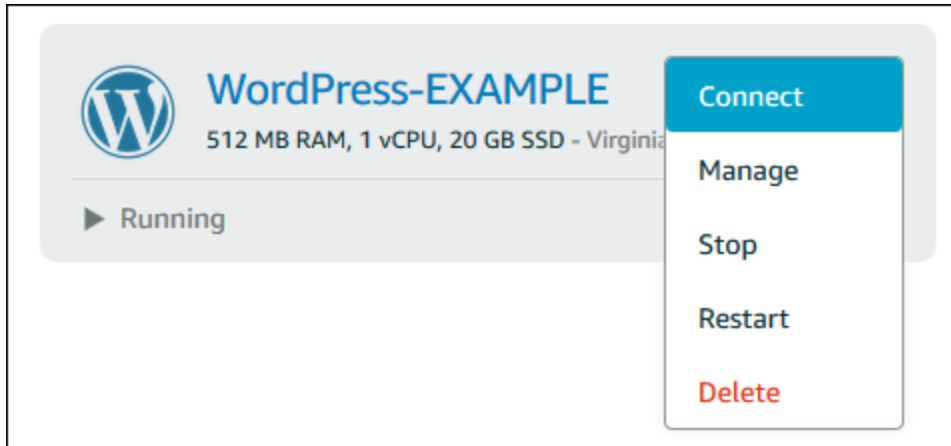

In alternativa, è possibile aprire la pagina di gestione dell'istanza e scegliere la scheda Connect (Connetti).

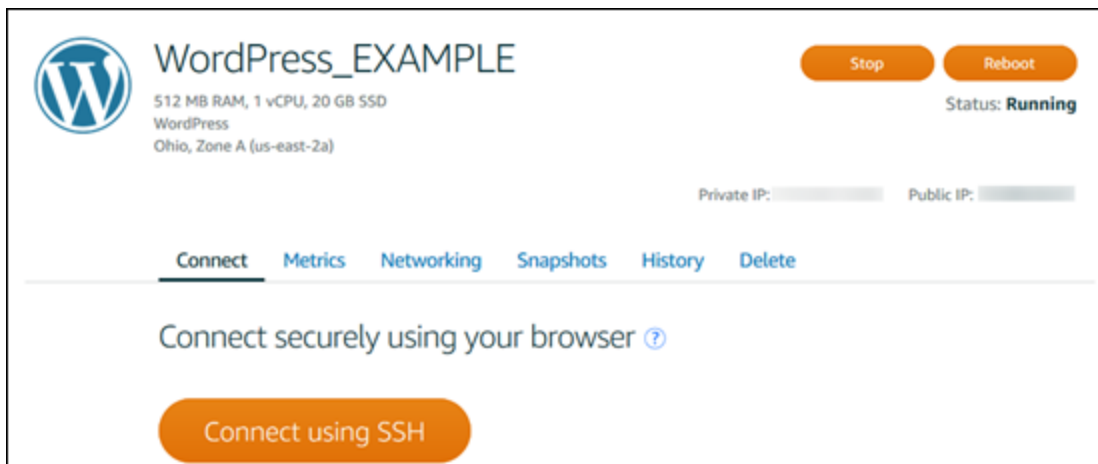

### Note

Per connetterti alla tua istanza utilizzando un SSH client come PuTTY, puoi seguire questa procedura: [Configura PuTTY per connetterti alla tua istanza Lightsail](#).

2. Ora puoi digitare comandi nel terminale e gestire la tua istanza Lightsail senza configurare un client. SSH



## Crea istanze di Windows Server in Lightsail

Crea istanze Lightsail che eseguono il sistema operativo (OS) Windows Server. Sono disponibili tre schemi di sistema operativo: Windows Server 2022, Windows Server 2019 e Windows Server 2016. Inoltre, abbiamo progetti preconfigurati con SQL Server 2022, 2019 e 2016 Express.

Questo argomento fornisce informazioni sulla scelta del software, la creazione dell'istanza basata su Windows Server e la connessione all'istanza.

Scopri di più su [Windows](#) Server su AWS

### Scelta di un'istanza basata su Windows Server

Esistono tre opzioni per creare un'istanza basata su Windows Server in Lightsail.

#### Windows Server 2022

Lightsail con Windows Server è un ambiente veloce e affidabile per la distribuzione di applicazioni utilizzando la piattaforma Web Microsoft. Con Lightsail, puoi eseguire qualsiasi soluzione compatibile basata su Windows sulla piattaforma informatica ad alte prestazioni, affidabile ed economica. Cloud AWS I casi d'uso comuni di Windows includono l'hosting di applicazioni basate su Enterprise Windows, l'hosting di siti Web e servizi Web, l'elaborazione dei dati, i test distribuiti, ASP NEThosting di applicazioni e qualsiasi altra applicazione che richieda il software Windows.

[Ulteriori informazioni sull'immagine di Windows Server 2022](#)

#### Windows Server 2019

A meno che non sia necessario eseguire Windows Server 2016 o Windows Server 2019 per qualche motivo, si consiglia di utilizzare la versione più recente di Windows Server 2022.

Lightsail con Windows Server è un ambiente veloce e affidabile per la distribuzione di applicazioni utilizzando la piattaforma Web Microsoft. Lightsail ti consente di eseguire qualsiasi soluzione compatibile basata su Windows AWS su una piattaforma di cloud computing ad alte prestazioni, affidabile ed economica. I casi d'uso più comuni di Windows includono l'hosting di applicazioni basate su Enterprise Windows, l'hosting di siti Web e servizi Web, l'elaborazione dei dati, i test distribuiti, ASP NEThosting di applicazioni e qualsiasi altra applicazione che richieda il software Windows.

[Ulteriori informazioni sull'immagine di Windows Server 2019](#)



## Windows Server 2016

A meno che non sia necessario eseguire Windows Server 2016 o Windows Server 2019 per qualche motivo, si consiglia di utilizzare la versione più recente di Windows Server 2022.

Lightsail con Windows Server è un ambiente veloce e affidabile per la distribuzione di applicazioni utilizzando la piattaforma Web Microsoft. Lightsail ti consente di eseguire qualsiasi soluzione compatibile basata su Windows AWS su una piattaforma di cloud computing ad alte prestazioni, affidabile ed economica. I casi d'uso più comuni di Windows includono l'hosting di applicazioni basate su Enterprise Windows, l'hosting di siti Web e servizi Web, l'elaborazione dei dati, i test distribuiti, ASP NET hosting di applicazioni e qualsiasi altra applicazione che richieda il software Windows.

[Ulteriori informazioni sull'immagine di Windows Server 2016](#)

## SQLServer Express 2022

SQLServer Express è un sistema di gestione di database relazionali che può essere scaricato, distribuito e utilizzato gratuitamente. Comprende un database appositamente progettato per applicazioni integrate e di scala ridotta. Questa immagine Lightsail funziona su un sistema operativo di base di Windows Server 2022.

[Scopri di più sull'immagine SQL Server Express 2022](#)

## SQLServer Express 2019

SQLServer Express è un sistema di gestione di database relazionali che può essere scaricato, distribuito e utilizzato gratuitamente. Comprende un database appositamente progettato per applicazioni integrate e di scala ridotta. Questa immagine Lightsail funziona su un sistema operativo di base di Windows Server 2022.

[Scopri di più sull'immagine di SQL Server Express 2019](#)

## SQLServer Express 2016

SQLServer Express è un sistema di gestione di database relazionali che può essere scaricato, distribuito e utilizzato gratuitamente. Comprende un database appositamente progettato per applicazioni integrate e di scala ridotta. Questa immagine Lightsail funziona su un sistema operativo di base di Windows Server 2016.

[Scopri di più sull'immagine SQL Server Express](#)

## Creazione di un'istanza basata su Windows Server

È possibile creare un'istanza basata su Windows Server utilizzando la console Lightsail o utilizzando (). AWS Command Line Interface AWS CLI

Per creare un'istanza tramite la console

1. Accedi a Lightsail, quindi vai alla home page.
2. Seleziona Crea istanza.
3. Seleziona un Regione AWS luogo in cui desideri creare l'istanza Lightsail basata su Windows Server.

Ad esempio Ohio (us-east-2).

4. Selezionare la piattaforma Microsoft Windows.
5. Per scegliere lo schema Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, seleziona Solo Sistema Operativo.

Per scegliere il blueprint SQL Server Express, scegli Apps + OS.

6. Scegliere il piano per l'istanza.

Scegli se la tua istanza utilizza la rete dual-stack (IPv4andIPv6) o solo la rete. IPv6 Al momento, alcuni progetti Lightsail non IPv6 supportano solo il networking. Per vedere quali progetti supportano solo il networking, consulta. IPv6 [Consulta le offerte relative ai blueprint delle istanze Lightsail](#)

Un piano include anche un costo basso e prevedibile e una configurazione della macchina (RAM,, vCPU)SSD, oltre al trasferimento dei dati.


### Note

Alcuni piani di istanza non sono disponibili per alcune blueprint. Ad esempio, non è possibile utilizzare i due piani più piccoli con il blueprint SQL Server Express. Come minimo, è necessario utilizzare il piano con 2 GB RAM e 50 GB SSD o scegliere uno dei piani più grandi.

7. Inserire un nome per l'istanza.


I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
8. Selezionare una delle seguenti opzioni per aggiungere tag all'istanza:
- Add key-only tags (Aggiungi tag chiave-unica) o Edit key-only tags (Modifica tag chiave-unica) se sono già stati aggiunti dei tag. Inserire il nuovo tag nella casella di testo della chiave del tag e premere Enter (Inserisci). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

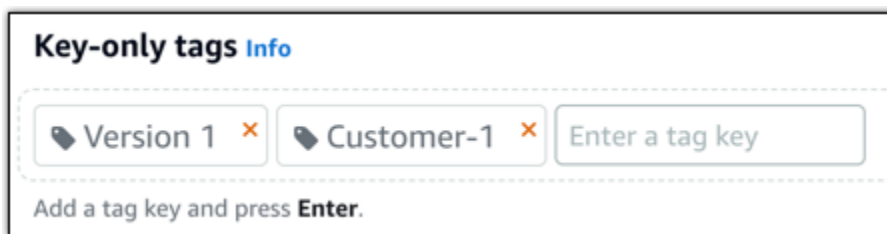

- Create a key-value tag (Crea tag chiave-valore), dopodiché inserire una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta prima di salvare. Per aggiungere più di un tag chiave-valore, ripetere i passaggi precedenti.

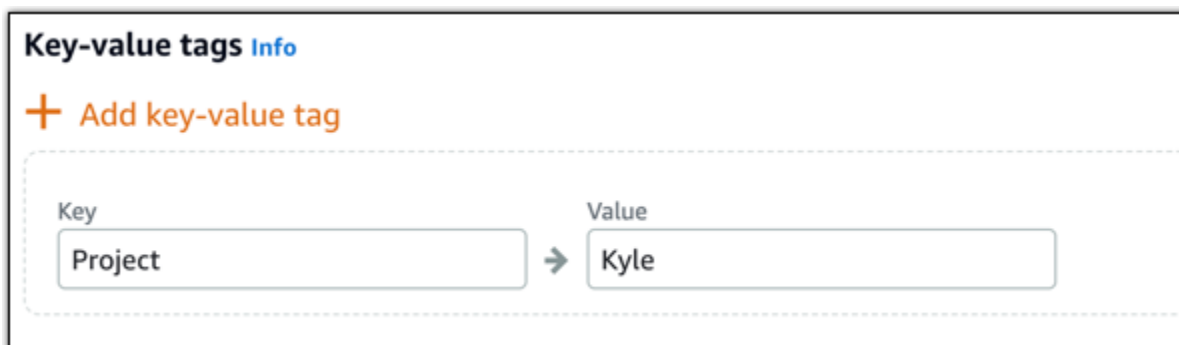

**Note**

Per ulteriori informazioni sui tag chiave-unica e chiave-valore, consulta [Tag](#).

9. Seleziona Crea istanza.

## Per creare un'istanza utilizzando il AWS CLI

1. Se non lo hai ancora fatto, installa e configura l' AWS CLI.

Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione AWS Command Line Interface per l'utilizzo con Amazon Lightsail](#).

2. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
3. Se non l'hai già fatto, configura l' AWS CLI utilizzando `aws configure` e seleziona Regione AWS dove vuoi creare le risorse Lightsail.
4. Digita il AWS CLI comando seguente per creare un'istanza di Windows Server 2022 da 44 dollari USD al mese in esecuzione nella regione dell'Ohio:

```
aws lightsail create-instances --instance-names InstanceName --availability-zone us-east-2a --blueprint-id windows_server_2022 --bundle-id medium_win_3_0
```

Nel comando, sostituisci *InstanceName* con il nome della nuova istanza.

In caso di successo, l'output generato dall'interfaccia AWS CLI è il seguente.

```
{
  "operations": [
    {
      "status": "Started",
      "resourceType": "Instance",
      "isTerminal": false,
      "statusChangedAt": 1508086226.4,
      "location": {
        "availabilityZone": "us-east-2a",
        "regionName": "us-east-2"
      },
      "operationType": "CreateInstance",
      "resourceName": "my-windows-instance",
      "id": "344acdc8-f9c4-4eda-8232-12345EXAMPLE",
      "createdAt": 1508086225.467
    }
  ]
}
```

**Note**

Per ottenere un elenco di blueprint disponibili, utilizzare il comando [get-blueprints](#). Per ottenere un elenco dei pacchetti disponibili, utilizzare il comando [get-bundles](#). Scopri di più su come ottenere la password per la tua istanza utilizzando il [get-instance-access-details](#) comando.

## Connessione all'istanza


Dopo aver creato l'istanza Lightsail basata su Windows Server, puoi connetterti ad essa utilizzando il client RDP basato su browser o il client desktop remoto di tua scelta.

**Note**

Una volta creata l'istanza, potrebbe essere necessario attendere fino a 15 minuti prima di connettersi.

Per connettersi utilizzando il client basato su browser RDP Lightsail

1. Nella home page, scegli l'RDP icona Connect using accanto all'istanza.

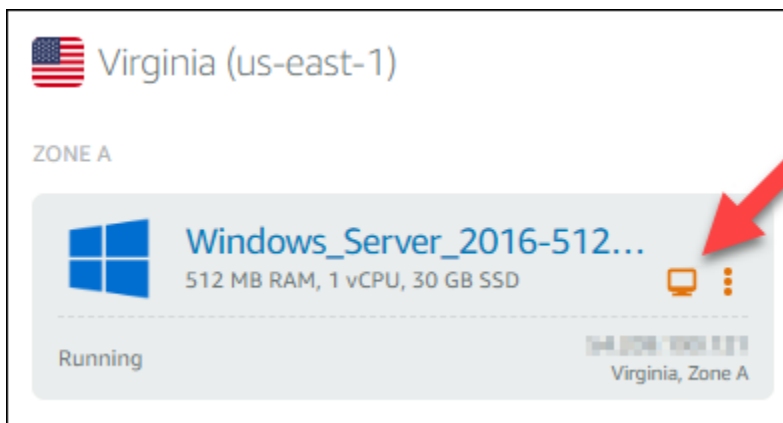


2. In alternativa, è possibile connettersi all'istanza dal menu di scelta rapida o dalla pagina di gestione dell'istanza.

Per connetterti usando il tuo client RDP

1. Per ottenere il tuo indirizzo IP, vai alla home page di Lightsail.


2. Copiare l'indirizzo IP pubblico negli appunti.
3. Apri un RDP client come Remote Desktop Connection in Windows.
4. Incollare l'indirizzo IP nel campo Computer.
5. Scegliere Mostra opzioni, quindi digitare Administrator come Nome utente.

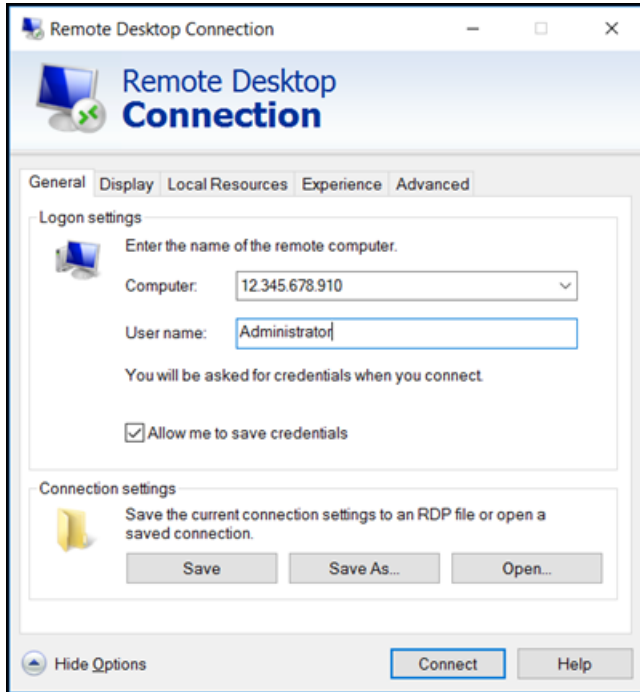

6. Scegli Connetti.
7. Per ottenere la password, vai alla pagina di gestione delle istanze in Lightsail.

Puoi accedere alla pagina di gestione dell'istanza scegliendo il nome dell'istanza (o scegliendo Gestisci dal menu di scelta rapida) nella home page di Lightsail.

8. Scegliere Show default password (Mostra password predefinita).
9. Copiare la password predefinita negli appunti.
10. Incollare la password in Connessione Desktop remoto, quindi scegliere Ricordami per evitare che questa finestra di dialogo sia visualizzata di nuovo in seguito.

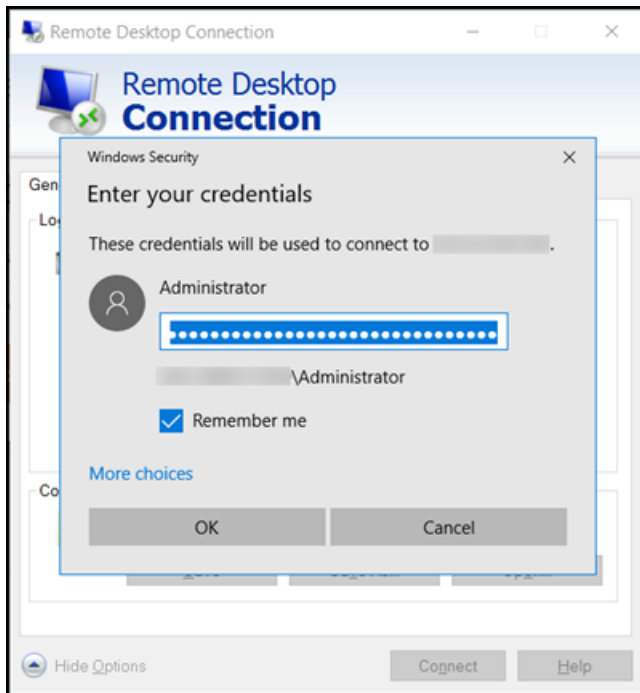

11. Scegli OK.
12. Scegliere Non chiedermelo più per le connessioni a questo computer, quindi selezionare Sì.

Segui le step-by-step istruzioni per creare istanze che eseguono distribuzioni Linux e Unix come Amazon Linux, Ubuntu, Debian o sistemi operativi Windows Server come Windows Server 2022, 2019 e 2016.

Per le istanze Linux e Unix, puoi scegliere tra vari progetti di applicazioni come WordPress, LAMP/LEMP, o selezionare solo un sistema operativo. Per le istanze di Windows Server, è possibile scegliere tra blueprint Windows Server o blueprint Server Express. SQL

La guida illustra la selezione della Regione AWS zona di disponibilità, la scelta del piano di istanza (pacchetto) con le risorse di elaborazione e storage desiderate, la configurazione di opzioni di rete come e, infine, la denominazione dell'istanza IPv4 e l'IPv6aggiunta di tag. Dopo aver creato l'istanza, puoi connetterti ad essa utilizzando il SSH browser o i client Lightsail oppure utilizzare il tuo RDP o il SSH tuo client con i dettagli di connessione RDP forniti. Seguendo questa guida, puoi avviare e accedere rapidamente a istanze Linux e Unix o Windows Server in Lightsail, personalizzate in base alle tue esigenze specifiche.

# Consulta le offerte relative ai blueprint delle istanze Lightsail

Lightsail offre diverse opzioni per creare il tuo server privato virtuale. Questo argomento consente di scegliere il sistema operativo, l'applicazione o lo stack di sviluppo giusto per ogni progetto. Abbiamo organizzato le applicazioni per area funzionale (ad esempio e-commerce/CMS).

## Sistemi operativi

Lightsail offre diversi sistemi operativi basati su Linux/UNIX o Windows tra cui scegliere.

### Windows Server 2022

Lightsail con Windows Server è un ambiente veloce e affidabile per la distribuzione di applicazioni utilizzando la piattaforma Web Microsoft. Con Lightsail, puoi eseguire qualsiasi soluzione compatibile basata su Windows sulla piattaforma informatica ad alte prestazioni, affidabile ed economica. Cloud AWS I casi d'uso comuni di Windows includono l'hosting di applicazioni basate su Enterprise Windows, l'hosting di siti Web e servizi Web, l'elaborazione dei dati, i test distribuiti, ASP NET hosting di applicazioni e qualsiasi altra applicazione che richieda il software Windows. Per informazioni sulla fine del supporto, consulta il [sito Web di Microsoft](#).

Questo modello è compatibile con un piano di sole istanze IPv6 Lightsail.

[Scopri di più su Windows Server 2022.](#)

### Windows Server 2019

Lightsail con Windows Server è un ambiente veloce e affidabile per la distribuzione di applicazioni utilizzando la piattaforma Web Microsoft. Lightsail ti consente di eseguire qualsiasi soluzione compatibile basata su Windows sulla piattaforma di cloud computing ad alte prestazioni, affidabile ed economica. AWS I casi d'uso comuni di Windows includono l'hosting di applicazioni basate su Enterprise Windows, l'hosting di siti Web e servizi Web, l'elaborazione dei dati, i test distribuiti, ASP NET hosting di applicazioni e qualsiasi altra applicazione che richieda il software Windows. Per informazioni sulla fine del supporto, consulta il [sito Web di Microsoft](#).

Questo modello è compatibile con un piano di sole istanze IPv6 Lightsail.

[Scopri di più su Windows Server 2019.](#)

### Windows Server 2016

Lightsail con Windows Server è un ambiente veloce e affidabile per la distribuzione di applicazioni utilizzando la piattaforma Web Microsoft. Lightsail ti consente di eseguire qualsiasi soluzione



compatibile basata su Windows sulla piattaforma di cloud computing ad alte prestazioni, affidabile ed economica. AWS I casi d'uso comuni di Windows includono l'hosting di applicazioni basate su Enterprise Windows, l'hosting di siti Web e servizi Web, l'elaborazione dei dati, i test distribuiti, ASP NET hosting di applicazioni e qualsiasi altra applicazione che richieda il software Windows. Per informazioni sulla fine del supporto, consulta il [sito Web di Microsoft](#).

Questo modello è compatibile con un piano di sole istanze IPv6 Lightsail.

[Scopri di più su Windows Server 2016.](#)

## Amazon Linux 2023

Amazon Linux 2023 (AL2023) è la nuova generazione di Amazon Linux, ideale per carichi di lavoro generici su AWS. AL2023 sarà supportato per cinque anni dopo la sua disponibilità generale. AL2023 si blocca su una versione specifica del repository di pacchetti Amazon Linux, dandoti il controllo su come e quando assorbire gli aggiornamenti. AL2023 offre anche la possibilità di ricevere aggiornamenti frequenti e include funzionalità per aiutarti a soddisfare le tue esigenze di conformità.

Per impostazione predefinita, sulle istanze Lightsail lanciate AL2 dalla versione 023 verrà applicata l'Instance Metadata Service versione 2 (. IMDSv2). Per ulteriori informazioni, consulta [Funzionamento di Servizio di metadati dell'istanza Versione 2](#).

Questo modello è compatibile con un piano di sole istanze IPv6 Lightsail.

Scopri di più su [Amazon Linux 2023](#).

## Amazon Linux 2

Amazon Linux 2 è la precedente generazione di Amazon Linux, un sistema operativo per server Linux da AWS. Offre un ambiente di esecuzione stabile, sicuro e a prestazioni elevate per lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni cloud e aziendali. Amazon Linux 2 offre un ambiente applicativo con supporto a lungo termine e accesso alle ultime innovazioni di Linux. Amazon Linux 2 è disponibile senza costi aggiuntivi. Per informazioni sulla fine del supporto, consulta [Amazon Linux 2 FAQs](#).

Questo modello è compatibile con un piano di sole istanze IPv6 Lightsail.

Scopri di più su [Amazon Linux 2](#).

## AlmaLinux OS 9

AlmaLinux OS 9 è una distribuzione Linux aziendale open source, gestita e gestita dalla comunità, gratuita per sempre, incentrata sulla stabilità a lungo termine e che fornisce una solida

piattaforma di livello di produzione. AlmaLinux è compatibile con RHEL® e Pre-stream CentOS. Per informazioni sulla fine del supporto, consulta il sito Web di [AlmaLinux OS Foundation](#).

Questo modello è compatibile con un piano di sole istanze IPv6 Lightsail.

[Scopri di più su OS 9. AlmaLinux](#)

## CentOS Stream 9

CentOS Stream 9 è la nuova versione principale della distribuzione CentOS Stream. CentOS Stream 9 è una distribuzione distribuita continuamente che segue lo sviluppo di Red Hat Enterprise Linux (RHEL), posizionata come midstream tra Fedora Linux e RHEL. È progettato per essere funzionalmente compatibile RHEL e fornisce un ambiente Linux stabile, prevedibile, gestibile e riproducibile. Per informazioni sulla fine del supporto, consulta il [sito Web di CentOS](#).

Questo modello è compatibile con un piano di sole istanze IPv6 Lightsail.

Scopri di più sul sito web [CentOS Stream](#).

## Debian 11 e 12

Debian è un sistema operativo gratuito, sviluppato da migliaia di volontari di tutto il mondo che collaborano su Internet. I punti di forza del progetto Debian sono la sua base di volontari, la sua dedizione al contratto sociale Debian e al software libero, e il suo impegno a fornire il miglior sistema operativo possibile. Questo nuovo rilascio è un passo importante in questa direzione. Per informazioni sulla fine del supporto, consulta il [sito Web di Debian](#).

Questo modello è compatibile con un piano di sole istanze IPv6 Lightsail.

[Per saperne di più, visita il sito web di Debian.](#)

## Gratis 13 BSD

Free BSD è un sistema operativo utilizzato per alimentare server, desktop e sistemi integrati. Derivato dalla BSD versione UNIX sviluppata presso l'Università della California, Berkeley, Free BSD è stato continuamente sviluppato da una vasta comunità per oltre 30 anni. Le funzionalità BSD di rete, sicurezza, archiviazione e monitoraggio di Free, tra cui il firewall pf, i framework di ABI funzionalità Capsicum e Cloud, il ZFS file system e il framework di tracciamento DTrace dinamico, rendono Free BSD la piattaforma preferita per molti dei siti Web più trafficati e per i sistemi di rete e archiviazione integrati più diffusi. [Per informazioni sulla fine del supporto, consulta il sito Web di Free. BSD](#)

Questo modello è compatibile con un piano di sole istanze IPv6 Lightsail.

### [Scopri di più sul sito web gratuito. BSD](#)

#### aperto SUSE 15

La SUSE distribuzione aperta è una distribuzione Linux multiuso stabile, facile da usare e completa. È destinata a utenti e sviluppatori che lavorano su desktop o server. È perfetta per i principianti, utenti esperti e ultra-fanatici, in breve, è perfetta per tutti! Per informazioni sulla fine del supporto, consulta il sito Web [aperto SUSE](#).

Questo modello è compatibile con un piano di sole istanze IPv6 Lightsail.

### [Scopri di più sul sito web aperto. SUSE](#)

#### Ubuntu 20 e 22

Ubuntu Server è un sistema operativo Linux basato su Debian utilizzato per i server virtuali. Un'installazione predefinita di Ubuntu contiene un'ampia gamma di software che include Firefox LibreOffice, Thunderbird e Transmission. È possibile installare molti pacchetti software aggiuntivi, come EvolutionGIMP, Pidgin e Synaptic utilizzando lo strumento di gestione dei pacchetti APT basato (. apt -get Per informazioni sulla fine del supporto, consulta il [sito Web di Ubuntu](#).

Questo modello è compatibile con un piano di sole istanze IPv6 Lightsail.

### [Scopri di più sul sito web di Ubuntu.](#)

## Applicazioni di database

Le seguenti applicazioni di database sono disponibili in Lightsail:

#### SQLServer 2022 Express

SQLServer Express è un sistema di gestione di database relazionali che può essere scaricato, distribuito e utilizzato gratuitamente. Comprende un database appositamente progettato per applicazioni integrate e di scala ridotta. Questa immagine Lightsail funziona su un sistema operativo di base di Windows Server 2022.

Questo modello è compatibile con un piano di sole istanze IPv6 Lightsail.

### [Scopri di più su Server 2022 ExpressSQL.](#)

#### SQLServer 2019 Express

SQLServer Express è un sistema di gestione di database relazionali che può essere scaricato, distribuito e utilizzato gratuitamente. Comprende un database appositamente progettato per

applicazioni integrate e di scala ridotta. Questa immagine Lightsail funziona su un sistema operativo di base di Windows Server 2022.

Questo modello è compatibile con un piano di sole istanze IPv6 Lightsail.

[Scopri di più su Server 2019 ExpressSQL.](#)

## SQLServer 2016 Express

SQLServer Express è un sistema di gestione di database relazionali che può essere scaricato, distribuito e utilizzato gratuitamente. Comprende un database appositamente progettato per applicazioni integrate e di scala ridotta. Questa immagine Lightsail funziona su un sistema operativo di base di Windows Server 2016.

Questo modello è compatibile con un piano di sole istanze IPv6 Lightsail.

[Scopri di più su Server 2016 ExpressSQL.](#)

## CMSapplicazioni

Le seguenti applicazioni del sistema di gestione dei contenuti (CMS) sono disponibili in Lightsail:

### WordPress certificato da Bitnami

Bitnami WordPress è un' ready-to-use immagine preconfigurata per l'esecuzione su WordPress Lightsail. WordPress è una popolare piattaforma di pubblicazione web per la creazione di blog e siti Web. È possibile personalizzarla utilizzando un'ampia serie di temi, estensioni, plug-in e widget.

WordPress dispone di un sistema di temi completo, che ti consente di modificare l'aspetto del tuo sito con pochi clic. Puoi anche utilizzare WordPress temi gratuiti o commerciali esistenti. WordPress è pienamente conforme agli standard del [World Wide Web Consortium \(W3C\)](#).

[Avvia e configura WordPress su Lightsail](#)

Scopri di più sul sito web di [WordPress](#)Bitnami.

### WordPress Multisite certificato da Bitnami

WordPress Multisite consente agli amministratori di ospitare e gestire più siti Web dalla stessa istanza. WordPress Questi siti Web possono avere tutti i nomi di dominio univoci e possono essere personalizzati dai rispettivi proprietari, condividendo al tempo stesso risorse quali temi e

plugin, resi disponibili dall'amministratore del server. Gli aggiornamenti di tutti i siti possono essere inviati contemporaneamente, garantendone in ogni istante la sicurezza.

WordPress Multisite è ideale per organizzazioni come università, aziende e agenzie che devono consentire a molte persone di ospitare i propri siti Web affidando al contempo il controllo generale a un amministratore centrale.

### [Configura WordPress Multisite su Lightsail](#)

Scopri di più su [WordPress Multisite](#) sul sito web di Bitnami.

## cPanel & Manager () WebHost WHM

cPanel & WHM è una suite di strumenti creata per il sistema operativo Linux che offre la possibilità di automatizzare le attività di web hosting utilizzando una semplice interfaccia utente grafica. Il suo obiettivo consiste nel semplificare la gestione dei server per l'utente e la gestione dei siti Web per i clienti.

### [Ospita siti Web, e-mail e servizi con cPanel e WHM su Lightsail](#)

Scopri di più su [cPanel &](#) sul WHM sito web. cPanel

## PrestaShop confezionato da Bitnami

PrestaShop è una delle soluzioni di e-commerce più prolifiche al mondo. Si tratta di un software gratuito e open source, con una community di oltre 1 milione di membri attivi. È progettato per far funzionare rapidamente il tuo negozio online, con un tema preconfigurato in modo che tu possa iniziare a vendere quasi immediatamente e un Live Configurator per personalizzare facilmente l'aspetto del tuo sito. PrestaShop offre supporto multi-store, opzioni di gateway di pagamento personalizzabili URLs PayPal e multiple (tra cui Stripe) e integrazione del marketplace con AmazonBay, Facebook e altri.

### [Configurare un PrestaShop sito Web su Lightsail](#)

Scopri di più sul [PrestaShop](#) sito web. PrestaShop

## Ghost assemblato da Bitnami

Ghost è una piattaforma di pubblicazione adatta a tutto, dai blog personali ai principali siti web di notizie. Basato su Node.js, il suo moderno stack tecnologico lo rende versatile e flessibile per gli sviluppatori che cercano di integrarsi con altre applicazioni e strumenti, pur mantenendo la facilità d'uso per i creatori di contenuti.

### [Implementa un sito web Ghost su Lightsail](#)

Scopri di più su [Bitnami Ghost sul sito web](#) di Bitnami.

## Joomla! assemblato da Bitnami

Bitnami Joomla! è un'immagine preconfigurata per l'esecuzione di Joomla! ready-to-use su Lightsail. Joomla! è un programma CMS che puoi utilizzare per creare una varietà di siti Web o portali. Questi includono siti personali, aziendali, per piccole aziende, organizzazioni no profit e altri siti Web organizzativi.

Joomla! possiede anche un sistema di registrazione che consente agli utenti di configurare le opzioni personali. L'autenticazione è una parte importante della gestione degli utenti e Joomla! supporta più protocolli LDAP, tra cui OpenID e altri. Joomla! supporta diversi linguaggi e offre linee guida per utilizzarli sul sito Web e nel pannello di amministrazione. Inoltre, Banner Manager (Gestione banner) semplifica configurazione e gestione dei banner sul sito. Puoi tenere traccia delle metriche, inclusa l'impostazione di numeri di impressioni, informazioni speciali e URLs altro ancora.

[Inizia con Joomla! su Lightsail](#)

Scopri di più su [Joomla!](#) sul sito web di Bitnami.

## Drupal assemblato da Bitnami

Bitnami Drupal è un' ready-to-use immagine preconfigurata per eseguire Drupal su Lightsail. Drupal è una piattaforma di gestione dei contenuti che aiuta gli utenti a pubblicare, gestire e organizzare facilmente i contenuti. È utilizzato per portali Web della community, siti di discussioni, siti Web aziendali e molto altro ancora. Drupal può essere facilmente esteso collegando i moduli. Drupal è progettato per prestazioni elevate, è scalabile su molti server e si integra facilmente con, e altri formati. REST JSON SOAP

Esistono migliaia di moduli aggiuntivi e design disponibili per Drupal gratuitamente. Drupal è disponibile anche in più lingue.

[Configura e personalizza il tuo sito web Drupal su Lightsail](#)

Scopri di più su [Drupal sul sito web](#) di Bitnami.

## Stack di applicazioni e server

Lightsail dispone di cinque stack di applicazioni e server per un'ampia varietà di progetti di sviluppo. Ogni immagine sfrutta Linux/Unix (Ubuntu) come sistema operativo di base.

## LAMPstack (PHP8) confezionato da Bitnami

Lo LAMP stack Bitnami semplifica lo sviluppo e la distribuzione di applicazioni. PHP Include ready-to-run le versioni di Apache SQLPHP, My e phpMyAdmin anche gli altri software necessari per eseguire ciascuno di questi componenti. Lo LAMP stack Bitnami è completamente integrato e configurato, quindi sarai pronto per iniziare a sviluppare la tua applicazione non appena creerai l'istanza in Lightsail. Lo LAMP stack Bitnami viene aggiornato regolarmente per assicurarti di avere sempre accesso alle ultime versioni stabili per ogni componente in bundle.

Questo modello è compatibile con un piano di sole istanze IPv6 Lightsail.

### [Configura uno stack LAMP su Lightsail](#)

Scopri di più sullo stack Bitnami sul sito web di [Bitnami LAMP](#).

## Django assemblato da Bitnami

Django è un framework Web Python di alto livello che incoraggia lo sviluppo rapido e il design pulito e pragmatico. Python è un linguaggio di programmazione dinamico orientato agli oggetti che può essere utilizzato per molti tipi di sviluppo software. Bitnami Django Stack semplifica enormemente l'implementazione di Django e le sue dipendenze di runtime e include ready-to-run versioni di Python, Django, My e Apache. SQL

### [Scopri di più sullo stack Bitnami Django sul sito web di Bitnami.](#)

## Node.js assemblato da Bitnami

Bitnami Node.js è un' ready-to-use immagine preconfigurata per eseguire Node.js su Lightsail. Node.js è una piattaforma basata sul JavaScript runtime di Chrome per creare facilmente applicazioni di rete veloci e scalabili. Utilizza un modello di I/O non bloccante a eventi che la rende leggera ed efficiente. Node.js è particolarmente adatto per applicazioni in tempo reale a elevato volume di dati.

### [Inizia a usare Node.js su Lightsail](#)

Scopri di più sullo [stack Node.js](#) sul sito web di Bitnami.

## MEANstack confezionato da Bitnami

Lo MEAN stack Bitnami fornisce un ambiente di sviluppo completo per MongoDB e Node.js che puoi implementare con un clic. Include l'ultima versione stabile di MongoDB, Express, Angular, Node.js, Git PHP e. RockMongo

Questo modello è compatibile con un piano di sole istanze IPv6 Lightsail.

Scopri di più sullo [MEANstack sul sito web di Bitnami](#).

### GitLab Confezionato CE da Bitnami

Bitnami GitLab Community Edition (CE) è un' ready-to-use immagine preconfigurata per l'esecuzione su GitLab Lightsail. GitLab è un software di gestione Git ospitato autonomamente, veloce, sicuro e basato su Ruby on Rails. GitLab CI (incluso anche) è un server di Continuous Integration (CI) open source strettamente integrato con Git e GitLab.

Con GitLab, mantieni il codice al sicuro sul tuo server, gestisci repository, utenti e autorizzazioni di accesso. È autonomo, in modo da consentire la duplicazione e il trasferimento dell'installazione su diversi server in modo semplice.

[Configura e configura un'istanza GitLab CE su Lightsail](#)

Scopri di più sullo [GitLabstack sul sito web di Bitnami](#).

### Nginx (LEMPstack) confezionato da Bitnami

Bitnami NGINX Stack fornisce un ambiente completo PHP, MySQL e di NGINX sviluppo che puoi avviare con un clic. Inoltre, include phpMyAdmin, FastCGI, ImageMagick, Memcached, GD, e altri componenti PEAR/PECL.

NGINX è un server asincrono e il suo principale vantaggio è la scalabilità. Lo NGINX stack è anche noto come LEMP (Linux/NGINX, MySQL e PHP).

[Implementa e gestisci un server web Nginx su Lightsail](#)

Scopri di più sullo [stack Nginx](#) sul sito web di Bitnami.

### Stack di hosting Plesk su Ubuntu

Crea, proteggi ed esegui siti Web e applicazioni su Lightsail AWS e utilizza lo stack di hosting fornito da Plesk. Ciò include tutti gli strumenti di gestione e sicurezza dei server basati sul Web, oltre all'automazione di WordPress in un'interfaccia utente grafica. Semplifica il lavoro dei professionisti Web e offre scalabilità, sicurezza e prestazioni richieste dai clienti.

[Impostazione e configurazione di Plesk.](#)

Scopri di più sullo [stack di Plesk sul sito Web di Plesk](#).



## Applicazioni di e-commerce

Lightsail ha attualmente un'immagine dell'applicazione di e-commerce: Magento. L'immagine di Magento sfrutta Linux/Unix (Ubuntu) come sistema operativo di base.

Magento assemblato da Bitnami

Bitnami Magento è un' ready-to-use immagine preconfigurata per eseguire Magento su Lightsail. Con Magento, è possibile creare siti coinvolgenti, interattivi e sicuri. Magento è una soluzione ricca di funzionalità e flessibile per l'e-commerce, che include opzioni transazionali, funzionalità multistore, programmi di fidelizzazione, categorizzazione dei prodotti, filtraggio degli acquirenti, regole per le promozioni e molto altro ancora.

Puoi utilizzare Magento per creare un sito di e-commerce altamente personalizzato che riflette il tuo marchio. Magento si integra con le operazioni aziendali, in modo da poter gestire il sito di e-commerce in base alle esigenze dell'azienda.

[Configura e configura Magento su Lightsail](#)

[Scopri di più sullo stack Magento sul sito web di Bitnami.](#)

## Applicazioni di gestione progetti

Lightsail ha attualmente un'immagine dell'applicazione di gestione dei progetti, Redmine. L'immagine sfrutta Linux/Unix (Ubuntu) come sistema operativo di base.

Redmine confezionato da Bitnami

Bitnami Redmine è un' ready-to-use immagine preconfigurata per eseguire Redmine su Lightsail. Redmine è un'applicazione Web di gestione progettuale flessibile. Include supporto per più progetti, controllo degli accessi basato sui ruoli, diagrammi e calendari di Gantt, gestione di notizie, documenti e file, wiki e forum per progetto, integrazione e altro ancora. SCM

Questo modello è compatibile con un piano di sole istanze IPv6 Lightsail.

[Configura e proteggi un'istanza Redmine su Lightsail](#)

Scopri di più sullo [stack Redmine sul sito web](#) di Bitnami.

## Controlla il traffico delle istanze con i firewall in Lightsail

Il firewall nella console Amazon Lightsail funge da firewall virtuale che controlla il traffico autorizzato a connettersi all'istanza tramite il suo indirizzo IP pubblico. Ogni istanza creata in Lightsail ha due firewall, uno IPv4 per gli indirizzi e l'altro per gli indirizzi IPv6. Ogni firewall contiene un insieme di regole che filtrano il traffico che entra nell'istanza. Entrambi i firewall sono indipendenti l'uno dall'altro; è necessario configurare le regole del firewall separatamente per e. IPv4 IPv6 Modifica il firewall dell'istanza in qualsiasi momento aggiungendo ed eliminando regole per consentire o limitare il traffico.

### Firewall Lightsail

Ogni istanza Lightsail ha due firewall, uno IPv4 per gli indirizzi e l'altro per gli indirizzi IPv6. Tutto il traffico Internet in entrata e in uscita dall'istanza Lightsail passa attraverso i suoi firewall. I firewall di un'istanza controllano il traffico Internet autorizzato a fluire nell'istanza. Tuttavia, consentono tutto il traffico in uscita ma non lo controllano. Modifica i firewall dell'istanza in qualsiasi momento aggiungendo ed eliminando regole per consentire o limitare il traffico in entrata. Tieni presente che entrambi i firewall sono indipendenti l'uno dall'altro; devi configurare le regole del firewall separatamente per e. IPv4 IPv6

Le regole dei gruppi di sicurezza sono sempre permissive; non è possibile creare regole che negano l'accesso. Puoi aggiungere regole al firewall dell'istanza per consentire al traffico di raggiungere l'istanza. Quando aggiungi una regola al firewall dell'istanza, specifichi il protocollo da utilizzare, la porta da aprire e IPv6 gli indirizzi IPv4 e gli indirizzi a cui è consentito connettersi all'istanza, come mostrato nell'esempio seguente (per IPv4). È inoltre possibile specificare un tipo di protocollo a livello di applicazione, ovvero un'impostazione predefinita che specifica il protocollo e l'intervallo di porte per l'utente in base al servizio che si intende utilizzare nell'istanza.

IPv4 Firewall ?

Create rules to open ports to the internet, or to a specific IPv4 address or range.

[Learn more about firewall rules](#)

+ Add rule

Application	Protocol	Port or range / Code	Restricted to		
SSH	TCP	22	Any IPv4 address Lightsail browser SSH/RDP <span style="color: blue;">?</span>	<span style="color: orange;">✔</span>	<span style="color: orange;">✖</span>
HTTP	TCP	80	Any IPv4 address	<span style="color: orange;">✔</span>	<span style="color: orange;">✖</span>
HTTPS	TCP	443	Any IPv4 address	<span style="color: orange;">✔</span>	<span style="color: orange;">✖</span>

### Important

Le regole del firewall influenzano solo il traffico che scorre attraverso l'indirizzo IP pubblico di un'istanza. Non influisce sul traffico che fluisce attraverso l'indirizzo IP privato di un'istanza, che può provenire dalle risorse Lightsail del tuo account, nello Regione AWS stesso, o dalle risorse di un cloud privato virtuale con peering VPC (), nello stesso. Regione AWS

Le regole del firewall e i relativi parametri configurabili sono illustrati nelle sezioni successive di questa guida.

## Creazione di regole del firewall

Crea una regola firewall per consentire a un client di stabilire una connessione con l'istanza o con un'applicazione in esecuzione sull'istanza. Ad esempio, per consentire a tutti i browser Web di connettersi all' WordPress applicazione sull'istanza, è necessario configurare una regola firewall che abiliti il Transmission Control Protocol (TCP) sulla porta 80 da qualsiasi indirizzo IP. Se questa regola è già configurata sul firewall dell'istanza, puoi eliminarla per impedire ai browser Web di connettersi all' WordPress applicazione sull'istanza.

### Important

Puoi usare la console Lightsail per aggiungere fino a 30 indirizzi IP di origine alla volta. Per aggiungere fino a 60 indirizzi IP alla volta, usa API Lightsail AWS Command Line Interface ,AWS CLI() o un. AWS SDK Questa quota viene applicata separatamente per IPv4 regole e regole. IPv6 Ad esempio, un firewall può avere 60 regole in entrata per il IPv4 traffico e 60 regole in entrata per il traffico. IPv6 Si consiglia di consolidare i singoli indirizzi IP in intervalli. CIDR Per ulteriori informazioni, consulta [Specifica di indirizzi IP di origine](#) in questa guida.

Puoi anche consentire a un SSH client di connettersi alla tua istanza, di eseguire attività amministrative sul server, configurando una regola del firewall che TCP abiliti l'utilizzo della porta 22 solo dall'indirizzo IP del computer che deve stabilire una connessione. In questo caso, non dovresti consentire a nessun indirizzo IP di stabilire una SSH connessione con la tua istanza, poiché ciò potrebbe comportare un rischio per la sicurezza dell'istanza.

### Note


Gli esempi di regole firewall descritti in questa sezione potrebbero esistere nel firewall dell'istanza per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, vedere [Regole firewall predefinite](#) più avanti in questa guida.

Se esistono più regole per una determinata porta, viene applicata la regola più permissiva. Ad esempio, se aggiungi una regola che consente l'accesso alla TCP porta 22 (SSH) dall'indirizzo IP 192.0.2.1. Quindi, aggiungi un'altra regola che consente l'accesso alla TCP porta 22 da tutti. Di conseguenza, tutti hanno accesso alla TCP porta 22.

## Specifica di protocolli

Un protocollo è il formato in cui i dati vengono trasmessi tra due computer. Lightsail consente di specificare i seguenti protocolli in una regola firewall:

- Transmission Control Protocol (TCP) viene utilizzato principalmente per stabilire e mantenere una connessione tra i client e l'applicazione in esecuzione sull'istanza, fino al completamento dello scambio di dati. Si tratta di un protocollo ampiamente utilizzato e che è possibile specificare spesso nelle regole del firewall. TCP garantisce che non manchino dati trasmessi e che tutti i dati inviati arrivino al destinatario previsto. È ideale per applicazioni di rete che richiedono un'elevata affidabilità e per le quali il tempo di trasmissione è relativamente meno critico, come la navigazione web, le transazioni finanziarie e la messaggistica di testo. Questi casi d'uso perderanno valore significativo se parti dei dati vengono perse.
- User Datagram Protocol (UDP) viene utilizzato principalmente per stabilire connessioni a bassa latenza e tolleranti alla perdita tra i client e l'applicazione in esecuzione sull'istanza. È ideale per applicazioni di rete in cui la latenza percepita è fondamentale, come giochi, voce e comunicazioni video. Questi casi d'uso possono subire una perdita di dati senza influire negativamente sulla qualità percepita.
- Internet Control Message Protocol (ICMP) viene utilizzato principalmente per diagnosticare problemi di comunicazione di rete, ad esempio per determinare se i dati stanno raggiungendo la destinazione prevista in modo tempestivo. È ideale per l'utilità Ping, che è possibile utilizzare per testare la velocità della connessione tra il computer locale e l'istanza. Riporta quanto tempo impiegano i dati per raggiungere l'istanza e tornare al computer locale.

 Note

Quando aggiungi una ICMP regola al IPv6 firewall della tua istanza utilizzando la console Lightsail, la regola viene automaticamente configurata per l'uso. ICMPv6 Per ulteriori informazioni, consulta [Internet Control Message Protocol IPv6 su Wikipedia](#).

- Tutto viene utilizzato per consentire a tutto il traffico di protocollo di fluire nella tua istanza. Specificare questo protocollo quando non si è sicuri di quale specificare. Questo include tutti i protocolli Internet, non solo quelli sopra specificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Numeri di protocollo](#) nel sito Web Internet Assigned Numbers Authority.

## Specifica delle porte

Analogamente alle porte fisiche del computer, che consentono al computer di comunicare con periferiche quali tastiera e mouse, le porte di rete fungono da endpoint di comunicazione Internet per l'istanza. Quando un computer cerca di connettersi con l'istanza, esporrà una porta per stabilire la comunicazione.

Le porte che è possibile specificare in una regola firewall possono variare da 0 a 65535. Quando si crea una regola firewall per consentire a un client di stabilire una connessione con l'istanza, specificare il protocollo che verrà utilizzato (descritto in precedenza in questa guida) e i numeri di porta attraverso i quali è possibile stabilire la connessione. È inoltre possibile specificare gli indirizzi IP a cui è consentito stabilire una connessione utilizzando il protocollo e la porta; questo è descritto nella sezione successiva di questa guida.

Ecco alcune delle porte più comuni e dei servizi che le utilizzano:

- Il trasferimento dei dati tramite File Transfer Protocol (FTP) utilizza la porta 20.
- Il controllo dei comandi FTP utilizza la porta 21.
- Secure Shell (SSH) utilizza la porta 22.
- Il servizio di accesso remoto Telnet e i messaggi di testo non crittografati utilizzano la porta 23.
- Il routing e-mail del Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) utilizza la porta 25.

 Important

Per abilitarlo SMTP sulla tua istanza, devi anche configurare reverse DNS per la tua istanza. In caso contrario, la tua e-mail potrebbe essere limitata alla TCP porta 25.

Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione inversa DNS per un server di posta elettronica sulla tua istanza Amazon Lightsail](#).

- Il servizio Domain Name System (DNS) utilizza la porta 53.
- Hypertext Transfer Protocol (HTTP) utilizzato dai browser Web per connettersi ai siti Web utilizza la porta 80.
- Post Office Protocol (POP3) utilizzato dai client di posta elettronica per recuperare la posta elettronica da un server utilizza la porta 110.
- Network News Transfer Protocol (NNTP) utilizza la porta 119.
- Network Time Protocol (NTP) utilizza la porta 123.
- Internet Message Access Protocol (IMAP) utilizzato per gestire la posta digitale utilizza la porta 143.
- Il Simple Network Management Protocol (SNMP) utilizza la porta 161.
- HTTPSecure (HTTPS) HTTP TLS SSL over/utilizzato dai browser Web per stabilire una connessione crittografata ai siti Web utilizza la porta 443.

Per ulteriori informazioni, consulta [Service Name and Transport Protocol Port Number Registry](#) nel sito Web Internet Assigned Numbers Authority.

## Specifica dei tipi di protocollo a livello di applicazione

È possibile specificare un tipo di protocollo a livello di applicazione quando si crea una regola firewall, ovvero impostazioni predefinite che specificano il protocollo e l'intervallo di porte della regola in base al servizio che si desidera abilitare nell'istanza. In questo modo, non è necessario cercare il protocollo e le porte comuni da utilizzare per servizi come SSH, RDP/HTTP, e altri. Puoi semplicemente scegliere quei tipi di protocollo a livello di applicazione e il protocollo e la porta vengono specificati per te. Se si preferisce specificare il proprio protocollo e la propria porta, è possibile scegliere il tipo di protocollo del livello applicazione Regola personalizzata che consente di controllare tali parametri.

### Note

È possibile specificare il tipo di protocollo a livello di applicazione solo utilizzando la console Lightsail. Non è possibile specificare il tipo di protocollo a livello di applicazione utilizzando API Lightsail AWS Command Line Interface ,AWS CLI() o. SDKs

I seguenti tipi di protocollo a livello di applicazione sono disponibili nella console Lightsail:

- Personalizzato – Scegliere questa opzione per specificare il proprio protocollo e le proprie porte.
- Tutti i protocolli – Scegliere questa opzione per specificare tutti i protocolli e specificare le porte personalizzate.
- Tutti TCP: scegli questa opzione per utilizzare il TCP protocollo ma non sei sicuro di quale porta aprire. Ciò abilita tutte TCP le porte (0-65535).
- Tutte UDP: scegli questa opzione per utilizzare il UDP protocollo ma non sei sicuro di quale porta aprire. Ciò abilita tutte UDP le porte (0-65535).
- Tutti ICMP: scegli questa opzione per specificare tutti i ICMP tipi e i codici.
- Personalizzato ICMP: scegli questa opzione per utilizzare il ICMP protocollo e definire un ICMP tipo e un codice. Per ulteriori informazioni su ICMP tipi e codici, vedi [Messaggi di controllo](#) su Wikipedia.
- DNS— Scegli questa opzione quando desideri abilitarla DNS sulla tua istanza. Ciò abilita TCP e UDP supera le porte 53.
- HTTP— Scegliete questa opzione se desiderate consentire ai browser Web di connettersi a un sito Web ospitato sulla vostra istanza. Ciò consente TCP oltre la porta 80.
- HTTPS— Scegliete questa opzione se desiderate consentire ai browser Web di stabilire una connessione crittografata a un sito Web ospitato sulla vostra istanza. Ciò abilita TCP la porta 443.
- My SQL /Aurora: scegli questa opzione per consentire a un client di connettersi a un database My o SQL Aurora ospitato sull'istanza. Ciò abilita la porta TCP 3306.
- Oracle RDS -: scegli questa opzione per consentire a un client di connettersi a un Oracle o a un RDS database ospitato sulla tua istanza. Ciò abilita TCP la porta 1521.
- Ping (ICMP): scegliete questa opzione per consentire all'istanza di rispondere alle richieste utilizzando l'utilità Ping. Sul IPv4 firewall, questo abilita il ICMP tipo 8 (echo) e il codice -1 (tutti i codici). Sul IPv6 firewall, ciò abilita il ICMP tipo 129 (risposta echo) e il codice 0.
- RDP— Scegliete questa opzione per consentire a un RDP client di connettersi alla vostra istanza. Ciò abilita TCP la porta 3389.
- SSH— Scegliete questa opzione per consentire a un SSH client di connettersi alla vostra istanza. Ciò TCP abilita la porta 22.

## Specifica degli indirizzi IP di origine

Per impostazione predefinita, le regole firewall consentono a tutti gli indirizzi IP di connettersi all'istanza tramite il protocollo e la porta specificati. Questo è ideale per il traffico, ad esempio per i browser Web su HTTP e HTTPS. Tuttavia, ciò rappresenta un rischio per la sicurezza del traffico RDP, ad esempio SSH e, poiché non è consigliabile consentire a tutti gli indirizzi IP di connettersi all'istanza utilizzando tali applicazioni. Per questo motivo, puoi scegliere di limitare una regola firewall a un IPv6 indirizzo IPv4 o a un intervallo di indirizzi IP.

- Per il IPv4 firewall: è possibile specificare un singolo IPv4 indirizzo (ad esempio, 203.0.113.1) o un intervallo di indirizzi. IPv4 Nella console Lightsail, l'intervallo può essere specificato utilizzando un trattino (ad esempio, 192.0.2.0-192.0.2.255) o in notazione a blocchi (ad esempio 192.0.2.0/24). CIDR [Per ulteriori informazioni sulla CIDR notazione a blocchi, consulta Classless Inter-Domain Routing su Wikipedia.](#)
- Per il IPv6 firewall: puoi specificare un singolo IPv6 indirizzo (ad esempio, 2001:0 db 8:85 a 3:0000:0000:8 a2e: 0370:7334) o un intervallo di indirizzi. IPv6 Nella console Lightsail, l'intervallo può essere specificato utilizzando CIDR solo IPv6 la notazione a blocchi (ad esempio, 2001:db8: :/32). [Per ulteriori informazioni sulla notazione a blocchi, consulta blocchi su Wikipedia IPv6CIDR. IPv6 CIDR](#)

## Regole firewall Lightsail predefinite

Quando si crea una nuova istanza, la relativa istanza IPv4 e IPv6 i firewall sono preconfigurati con il seguente set di regole predefinite che consentono l'accesso di base all'istanza. Le regole predefinite sono diverse a seconda del tipo di istanza creata. Le regole sono elencate come applicazione, protocollo, porta e indirizzo IP di origine (ad esempio, applicazione, protocollo, porta, indirizzo IP di origine).

AlmaLinux, Amazon Linux 2, Amazon Linux 2023, CentOS, Debian, gratuito BSDSUSE, aperto e Ubuntu (sistemi operativi di base)

SSH- - 22 TCP - tutti gli indirizzi IP

HTTP- TCP - 80 - tutti gli indirizzi IP

WordPress, Ghost, Joomla! e Drupal (applicazioni) PrestaShop CMS

SSH- - 22 TCP - tutti gli indirizzi IP

HTTP- TCP - 80 - tutti gli indirizzi IP



HTTPS- TCP - 443 - tutti gli indirizzi IP

cPanel & WHM (CMSapplicazione)

SSH- TCP - 22 - tutti gli indirizzi IP

DNS(UDP) - UDP - 53 - tutti gli indirizzi IP

DNS(TCP) - TCP - 53 - tutti gli indirizzi IP

HTTP- TCP - 80 - tutti gli indirizzi IP

HTTPS- TCP - 443 - tutti gli indirizzi IP

Personalizzato - TCP - 2078 - tutti gli indirizzi IP

Personalizzato - TCP - 2083 - tutti gli indirizzi IP

Personalizzato - TCP - 2087 - tutti gli indirizzi IP

Personalizzato - TCP - 2089 - tutti gli indirizzi IP

LAMP, Django, Node.js MEAN GitLab, e Nginx (stack di sviluppo)

SSH- - 22 TCP - tutti gli indirizzi IP

HTTP- TCP - 80 - tutti gli indirizzi IP

HTTPS- TCP - 443 - tutti gli indirizzi IP

Magento (applicazione) eCommerce

SSH- TCP - 22 - tutti gli indirizzi IP

HTTP- TCP - 80 - tutti gli indirizzi IP

HTTPS- TCP - 443 - tutti gli indirizzi IP

Redmine (applicazione di gestione dei progetti)

SSH- TCP - 22 - tutti gli indirizzi IP

HTTP- TCP - 80 - tutti gli indirizzi IP

HTTPS- TCP - 443 - tutti gli indirizzi IP

## Plesk (stack di hosting)

SSH- TCP - 22 - tutti gli indirizzi IP

HTTP- TCP - 80 - tutti gli indirizzi IP

HTTPS- TCP - 443 - tutti gli indirizzi IP

Personalizzato - TCP - 53 - tutti gli indirizzi IP

Personalizzato - UDP - 53 - tutti gli indirizzi IP

Personalizzato - TCP - 8443 - tutti gli indirizzi IP

Personalizzato - TCP - 8447 - tutti gli indirizzi IP

## Windows Server 2022, Windows Server 2019 e Windows Server 2016

SSH- TCP - 22 - tutti gli indirizzi IP

HTTP- TCP - 80 - tutti gli indirizzi IP

RDP- TCP - 3389 - tutti gli indirizzi IP

## SQLServer Express 2022, SQL Server Express 2019 e SQL Server Express 2016

SSH- TCP - 22 - tutti gli indirizzi IP

HTTP- TCP - 80 - tutti gli indirizzi IP

RDP- TCP - 3389 - tutti gli indirizzi IP

## Aggiungi regole firewall alle istanze Lightsail

Puoi aggiungere regole IPv4 e IPv6 firewall alla tua istanza Amazon Lightsail per controllare il traffico a cui è consentito connettersi. Quando aggiungi una regola firewall, puoi specificare il tipo di protocollo a livello applicativo, il protocollo, le porte e la fonte IPv4 o IPv6 gli indirizzi a cui è consentito connettersi all'istanza. Per ulteriori informazioni sui firewall, consulta [Firewall e porte](#).

## Aggiunta e modifica delle regole del firewall dell'istanza

Completa i seguenti passaggi per aggiungere o modificare le regole del firewall nella console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Istanze.
3. Scegliere il nome dell'istanza per la quale si desidera aggiungere o modificare una regola firewall.
4. Scegliere la scheda Rete nella pagina di gestione dell'istanza.

La scheda Rete mostra gli indirizzi IP pubblici e privati dell'istanza e i firewall configurati IPv4 o i IPv6 firewall per l'istanza.

#### Note

Il IPv6 firewall viene visualizzato solo se l'istanza è abilitata IPv6. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivare o disattivare IPv6](#).

5. Completa uno dei seguenti passaggi a seconda che l'IP di origine della regola sia un IPv6 indirizzo IPv4 or:
  - Per aggiungere una regola IPv4 firewall, scorri verso il basso fino alla sezione IPv4Firewall della pagina e scegli Aggiungi regola.
  - Per aggiungere una regola IPv6 firewall, scorri verso il basso fino alla sezione IPv6Firewall della pagina e scegli Aggiungi regola.

Puoi anche scegliere Edit (Modifica) (icona a forma di matita) accanto a una regola esistente di un firewall per modificarla.

6. Scegliere un tipo di protocollo a livello di applicazione nel menu a discesa Applicazione.

Quando si sceglie un tipo di protocollo a livello di applicazione, vengono specificate impostazioni predefinite per protocollo e porta. I valori di esempio sono CustomTCP, AllUDP, All ICMP SSH, Custom e RDP.

È possibile configurare le seguenti impostazioni facoltative in base al tipo di protocollo del livello applicazione selezionato:

- (Facoltativo) Se si sceglie l'opzione Personalizzato è possibile selezionare un valore nel menu a discesa Protocollo. I valori di protocollo disponibili sono TCP e UDP.

È possibile immettere un numero di porta singolo o un intervallo di numeri di porta (ad esempio 7000-8000) nel campo Porta.

- (Facoltativo) Se si sceglie l'ICMP opzione Personalizzato, è possibile specificare un ICMP tipo nel campo Tipo e un ICMP codice nel campo Codice. Per ulteriori informazioni su ICMP tipi e codici, consulta [Control Messages](#) su Wikipedia.

#### Note

Quando aggiungi una ICMP regola al IPv6 firewall della tua istanza utilizzando la console Lightsail, la regola viene automaticamente configurata per l'uso. ICMPv6 Per ulteriori informazioni, consulta [Internet Control Message Protocol IPv6 su Wikipedia](#).

- (Facoltativo) Selezionare Limita all'indirizzo IP per limitare l'accesso per il protocollo e la porta specificati a un determinato indirizzo IP o a un intervallo di indirizzi IP. Lasciare questa opzione deselezionata per consentire tutti gli indirizzi IP per il protocollo e la porta specificati.

Puoi inserire un IPv4 indirizzo singolo (ad esempio, 203.0.113.1) o un intervallo di IPv4 indirizzi. L'intervallo può essere specificato utilizzando un trattino (ad esempio, 192.0.2.0-192.0.2.255) o in notazione a CIDR blocchi (ad esempio, 192.0.2.0/24). Per ulteriori informazioni sulla notazione a CIDR blocchi, vedi [Classless Inter-Domain Routing](#) su Wikipedia.

- (Facoltativo) Se scegli il SSH tipo di protocollo a livello di RDP applicazione e quindi scegli Limita all'indirizzo IP, puoi scegliere Consenti il SSH browser Lightsail RDP/per consentire la connessione all'istanza utilizzando RDP i client SSH basati su browser disponibili nella console Lightsail. Lasciare questa opzione deselezionata per bloccare l'accesso tramite i client basati su browser.

## 7. Scegliere Crea per aggiungere la regola al firewall.

La regola viene aggiunta al firewall dopo alcuni istanti.

## Eliminare le regole del firewall

Oltre ad aggiungere e modificare le regole del firewall, potresti anche voler eliminare le regole esistenti per le tue istanze Amazon Lightsail. La rimozione delle regole del firewall può essere necessaria se non è più necessario consentire l'accesso a determinati tipi di traffico in entrata all'istanza. Il processo di eliminazione delle regole IPv6 del firewall è semplice IPv4 e può essere eseguito direttamente tramite la console Lightsail. Completa i seguenti passaggi per eliminare la regola del firewall di istanza nella console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Istanze.
3. Scegliere il nome dell'istanza per la quale si desidera eliminare una regola firewall.
4. Scegliere la scheda Rete nella pagina di gestione dell'istanza.
5. Completa uno dei seguenti passaggi a seconda che l'IP di origine della regola sia un IPv4 indirizzo or: IPv6
  - Per eliminare una regola IPv4 firewall, scorri verso il basso fino alla sezione IPv4Firewall della pagina e scegli Elimina (l'icona del cestino) accanto a una regola esistente per eliminarla.
  - Per eliminare una regola IPv6 firewall, scorri verso il basso fino alla sezione IPv6Firewall della pagina e scegli Elimina (l'icona del cestino) accanto a una regola esistente per eliminarla.

#### Important

Le regole del firewall influenzano solo il traffico che scorre attraverso l'indirizzo IP pubblico di un'istanza. Non influisce sul traffico che fluisce attraverso l'indirizzo IP privato di un'istanza, che può provenire dalle risorse Lightsail del tuo account, nello Regione AWS stesso, o dalle risorse di un cloud privato virtuale con peering VPC (), nello stesso. Regione AWS Ad esempio, se elimini la SSH regola (TCPporta 22) dal firewall dell'istanza, altre istanze nello stesso account Lightsail e nello Regione AWS stesso possono continuare a connettersi ad essa SSH specificando l'indirizzo IP privato dell'istanza.

La regola firewall viene eliminata dopo alcuni istanti.

## Riferimento alle regole firewall per le istanze Lightsail

Puoi aggiungere regole al firewall di un'istanza Amazon Lightsail che riflettano il ruolo dell'istanza. Ad esempio, un'istanza configurata come un server Web richiede regole firewall che consentano l'accesso HTTP e HTTPS in entrata. Allo stesso modo, un'istanza di database richiede regole che consentano l'accesso per il tipo di database, ad esempio l'accesso sulla porta 3306 per MySQL. Per ulteriori informazioni sui firewall, consulta Firewall a [istanza in Lightsail](#).

Questa guida fornisce esempi dei tipi di regole firewall che è possibile aggiungere a un firewall di istanza per tipi specifici di accesso. Le regole sono elencate come applicazione, protocollo, porta

e indirizzo IP di origine (ad esempio, applicazione, protocollo, porta, indirizzo IP di origine), se non diversamente specificato.

## Indice

- [Regole del server Web](#)
- [Regole per la connessione all'istanza dal computer](#)
- [Regole del server di database](#)
- [Regole del server DNS](#)
- [E-mail SMTP](#)

## Regole del server Web

Le seguenti regole in ingresso consentono l'accesso HTTP e HTTPS.

### Note

Alcune istanze Lightsail hanno le seguenti regole firewall configurate per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta [Firewall e porte](#).

## HTTP

HTTP – TCP – 80 – tutti gli indirizzi IP

## HTTPS

HTTPS – TCP – 443 – tutti gli indirizzi IP

## Regole per la connessione all'istanza dal computer

Per connettersi all'istanza, aggiungere una regola che consenta l'accesso SSH (per le istanze Linux) o l'accesso RDP (per le istanze di Windows).

### Note

Tutte le istanze Lightsail hanno una delle seguenti regole firewall configurate di default. Per ulteriori informazioni, consulta [Firewall e porte](#).

## SSH

SSH – TCP – 22 – L'indirizzo IP pubblico del tuo computer o un intervallo di indirizzi IP (in notazione di blocco CIDR) nella rete locale.

## RDP

RDP – TCP – 3389 – L'indirizzo IP pubblico del tuo computer o un intervallo di indirizzi IP (in notazione di blocco CIDR) nella rete locale.

## Regole del server di database

Le seguenti regole in entrata sono esempi di regole che è possibile aggiungere per l'accesso al database a seconda del tipo di database in esecuzione sull'istanza.

### SQL Server

Personalizzato – TCP – 1433 – L'indirizzo IP pubblico del tuo computer o un intervallo di indirizzi IP (in notazione di blocco CIDR) nella rete locale.

### MySQL/Aurora

MySQL/Aurora – TCP – 3306 – L'indirizzo IP pubblico del tuo computer o un intervallo di indirizzi IP (in notazione di blocco CIDR) nella rete locale.

### PostgreSQL

PostgreSQL – TCP – 5432 – L'indirizzo IP pubblico del tuo computer o un intervallo di indirizzi IP (in notazione di blocco CIDR) nella rete locale.

### Oracle-RDS

Oracle-RDS – TCP – 1521 – L'indirizzo IP pubblico del tuo computer o un intervallo di indirizzi IP (in notazione di blocco CIDR) nella rete locale.

### Amazon Redshift

Custom – TCP – 5439 – L'indirizzo IP pubblico del tuo computer o un intervallo di indirizzi IP (in notazione di blocco CIDR) nella rete locale.

## Regole del server DNS

Se hai configurato un'istanza come server DNS, devi verificare che il traffico TCP e UDP possa raggiungere il server DNS tramite la porta 53.

## DNS (TCP)

DNS (TCP) – TCP – 53 – L'indirizzo IP pubblico del tuo computer o un intervallo di indirizzi IP (in notazione di blocco CIDR) nella rete locale.

## DNS (UDP)

DNS (UDP) – UDP – 53 – L'indirizzo IP pubblico del tuo computer o un intervallo di indirizzi IP (in notazione di blocco CIDR) nella rete locale.

## E-mail SMTP

Per abilitare SMTP nell'istanza, è necessario configurare la seguente regola firewall.

### Important

Dopo aver configurato la regola seguente, è necessario configurare anche il DNS inverso per l'istanza. In caso contrario, la posta elettronica potrebbe essere limitata sulla porta TCP 25.

Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione del DNS inverso per un server e-mail](#).

## SMTP

Personalizzato – TCP – 25 – Gli indirizzi IP degli host che comunicano con l'istanza

## Rileva l'esplosione delle istanze di Lightsail per prestazioni ottimali

Le istanze Amazon Lightsail forniscono un livello di prestazioni di base, ma hanno anche la capacità CPU di fornire temporaneamente prestazioni CPU aggiuntive superiori alla linea di base, se necessario. Questa operazione si definisce bursting. Le prestazioni di base e la capacità di ottimizzazione sono regolate dai seguenti parametri di istanza:

- **CPUutilizzo:** la percentuale di unità di calcolo allocate utilizzate sull'istanza. Questo parametro identifica la potenza di elaborazione utilizzata per eseguire le applicazioni sull'istanza.
- **CPUpercentuale di capacità burst:** la percentuale di CPU prestazioni disponibili per l'istanza.
- **CPUminuti di capacità burst:** la quantità di tempo a disposizione dell'istanza per raggiungere il 100% di utilizzo. CPU



Con i seguenti argomenti, imparerai come monitorare queste metriche per massimizzare la disponibilità della tua istanza.

## Argomenti

- [Comprendi CPU le prestazioni di base e aumenta la capacità accumulata per le istanze Lightsail](#)
- [Visualizza l'accumulo di capacità CPU burst per le istanze Lightsail](#)
- [Identifica quando la tua istanza Lightsail si rompe](#)
- [Monitora la capacità di burst della CPU per la tua istanza Lightsail](#)
- [Visualizza CPU l'utilizzo e la capacità di burst per le istanze Lightsail](#)
- [Risolvi i problemi di utilizzo elevato della CPU per l'istanza Lightsail](#)

## Comprendi CPU le prestazioni di base e aumenta la capacità accumulata per le istanze Lightsail

Le istanze Lightsail guadagnano continuamente (con una risoluzione a livello di millisecondi) una velocità prestabilita CPU di capacità burst all'ora, che viene consumata anche quando l'utilizzo dell'istanza è superiore allo 0%. CPU Il processo di contabilizzazione dell'accumulo o del consumo della capacità di burst avviene anche con una risoluzione a livello di millisecondi, quindi non è necessario preoccuparsi di spendere eccessivamente la capacità di CPU burst; un burst of breve CPU utilizza una piccola frazione della capacità di burst.

Se l'istanza utilizza meno CPU risorse di quelle necessarie per le prestazioni di base (ad esempio quando è inattiva), la capacità di CPU burst non utilizzata viene accumulata sotto forma di percentuale e minuti di capacità di CPU burst. Se l'istanza deve superare il livello di prestazioni di base, utilizza la capacità di burst accumulata. CPU Maggiore è la capacità di CPU burst accumulata dall'istanza, più tempo può superare la linea di base quando sono necessarie maggiori prestazioni.

## Prestazioni di base CPU

La tabella seguente illustra le linee di base delle prestazioni per i piani di istanze dual-stack in Lightsail. Sebbene il prezzo di un IPv6 solo piano sia diverso, le linee di base relative alle prestazioni sono le stesse.

Piano di istanza	vCPUs	Memoria	Storage	Baseline delle prestazioni
Linux o Unix \$5 e Windows \$9,50	2	512 MB	20 GB	5%
Linux o Unix \$7 e Windows \$14	2	1 GB	40 GB	10%
Linux o Unix \$12 e Windows \$22	2	2 GB	60 GB	20%
Linux o Unix \$24 e Windows \$44	2	4 GB	80 GB	20%
Linux o Unix \$44 e Windows \$74	2	8 GB	160 GB	30%
Linux o Unix \$84 e Windows \$124	4	16 GB	320 GB	40%
Linux o Unix \$164 e Windows \$244	8	32 GB	640 GB	40%
* Linux o Unix \$384 e Windows \$574	16	64 GB	1.280 GB	40%

\* I piani di istanze Linux o Unix \$384 e Windows \$574 non consentono di accumulare capacità burst. CPU Esse si interromperanno automaticamente, se necessario.

Queste linee di base delle prestazioni sono per v. CPU Il grafico delle metriche di CPU utilizzo nella console Lightsail calcola la media dell'CPUutilizzo e della linea di base per le istanze con più di una v. CPU Ad esempio, un'istanza di 44 dollari al mese basata su Linux o UNIX ne ha due e una base di utilizzo media del USD 30%. vCPUs CPU Pertanto, se:

- Una v CPU funziona al 50% e l'altra allo 0%, nel grafico viene visualizzato un utilizzo medio CPU del 25%. Ciò colloca l'CPUutilizzo dell'istanza al di sotto della linea di base del 30% e nella zona sostenibile.
- Una v CPU funziona al 30% e l'altra al 20%, nel grafico viene visualizzato un CPU utilizzo medio del 25%. Ciò colloca l'CPUutilizzo dell'istanza al di sotto della linea di base del 30% e nella zona sostenibile.
- Una v CPU funziona al 35% e l'altra al 25%, nel grafico viene visualizzato un CPU utilizzo medio del 30%. Ciò colloca l'CPUutilizzo dell'istanza al 30% di base.

- Una v CPU funziona al 100% e l'altra al 90%, nel grafico viene visualizzato un CPU utilizzo medio del 95%. Ciò colloca l'CPU utilizzo dell'istanza al di sopra della linea di base del 30% e nella zona di instabilità.

Per ulteriori informazioni sulle zone sostenibili e di ottimizzazione, consulta [Individuazione del momento di espansione dell'istanza](#) più avanti in questa guida.

## Prestazioni della generazione precedente CPU

La tabella seguente riporta le linee di base delle prestazioni per le istanze Lightsail create prima del 29 giugno 2023. Queste linee di base delle prestazioni sono per v. CPU


Piano di istanza	vCPUs	Memoria	Storage	Baseline delle prestazioni
Linux o Unix \$5 e Windows \$9,50	1	512 MB	20 GB	5%
Linux o Unix \$7 e Windows \$14	1	1 GB	40 GB	10%
Linux o Unix \$12 e Windows \$22	1	2 GB	60 GB	20%
Linux o Unix \$24 e Windows \$44	2	4 GB	80 GB	20%
Linux o Unix \$44 e Windows \$74	2	8 GB	160 GB	30%
Linux o Unix \$84 e Windows \$124	4	16 GB	320 GB	22,5%
Linux o Unix \$164 e Windows \$244	8	32 GB	640 GB	17%

## Visualizza l'accumulo di capacità CPU burst per le istanze Lightsail

I piani di istanze Amazon Lightsail, ad eccezione dei piani Linux o Unix \$384 e Windows \$574, accumulano il 4,17% della capacità burst all'ora. CPU La capacità di CPU burst massima che può essere accumulata è equivalente alla percentuale di capacità di burst capacity ottenibile in un periodo di 24 ore. CPU L'istanza smette di accumulare capacità di burst quando la percentuale di capacità di CPU burst raggiunge il 100%. CPU

**⚠ Important****Capacità di burst accumulata CPU**

- Piani di istanze Linux o Unix da \$384 e Windows da \$574: questi piani non offrono capacità burst. CPU Si interromperanno automaticamente, se necessario.
- Istanze create prima del 29 giugno 2023: la capacità CPU burst non persiste se l'istanza viene interrotta. Se interrompi l'istanza, questa perde tutta la capacità di burst accumulata.
- Istanze create il o dopo il 29 giugno 2023: la capacità CPU burst persiste per sette giorni tra l'arresto e l'avvio dell'istanza.
- La capacità di CPU burst accumulata su un'istanza in esecuzione non ha scadenza.

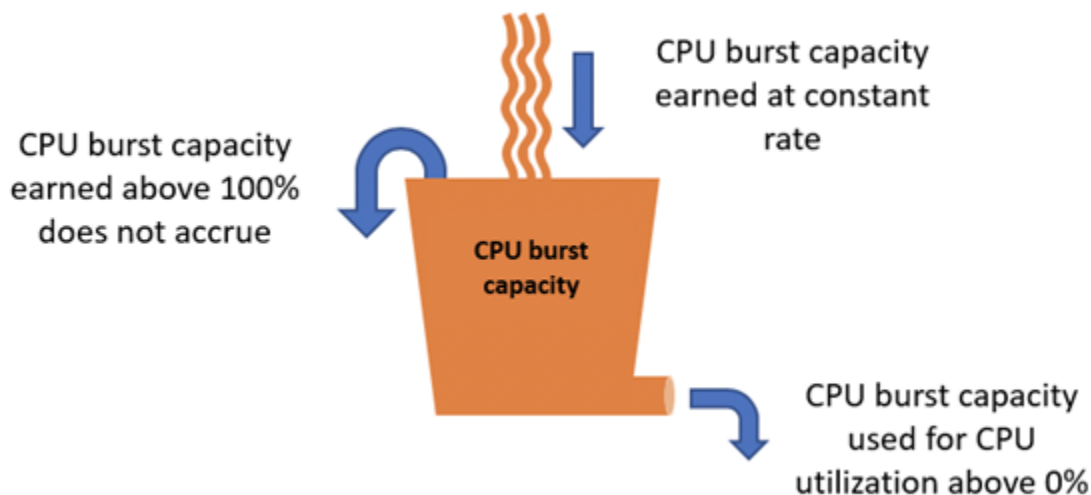


Le istanze Lightsail ricevono una capacità burst CPU aggiuntiva al momento del lancio, chiamata capacità burst di lancio. CPU La capacità di CPU burst di avvio consente alle istanze di esplodere immediatamente dopo il lancio prima che abbiano accumulato capacità di burst aggiuntiva. La capacità di lancio di CPU burst non viene conteggiata ai fini del limite di capacità di burst. Se l'istanza non ha esaurito la sua capacità di CPU burst di lancio e rimane inattiva per un periodo di 24 ore mentre accumula una maggiore capacità di burst, il grafico metrico relativo alla capacità di CPU burst (percentuale) verrà visualizzato come superiore al 100%.

Inoltre, alcune istanze Lightsail si avviano in modalità di avvio, che rimuove temporaneamente alcune delle limitazioni prestazionali tipicamente presenti nelle istanze burstable. La modalità di avvio

consente di eseguire script a uso intensivo di risorse senza influire sulle prestazioni complessive dell'istanza.

## Identifica quando la tua istanza Lightsail si rompe

Sul grafico dei parametri di utilizzo CPU per le istanze viene visualizzata una zona sostenibile e una zona espandibile. Nel seguente esempio di grafico metrico sull'utilizzo della CPU, la linea di base delle prestazioni è del 10% perché l'istanza utilizza il piano di istanze da 7 USD al mese basato su Linux o UNIX.

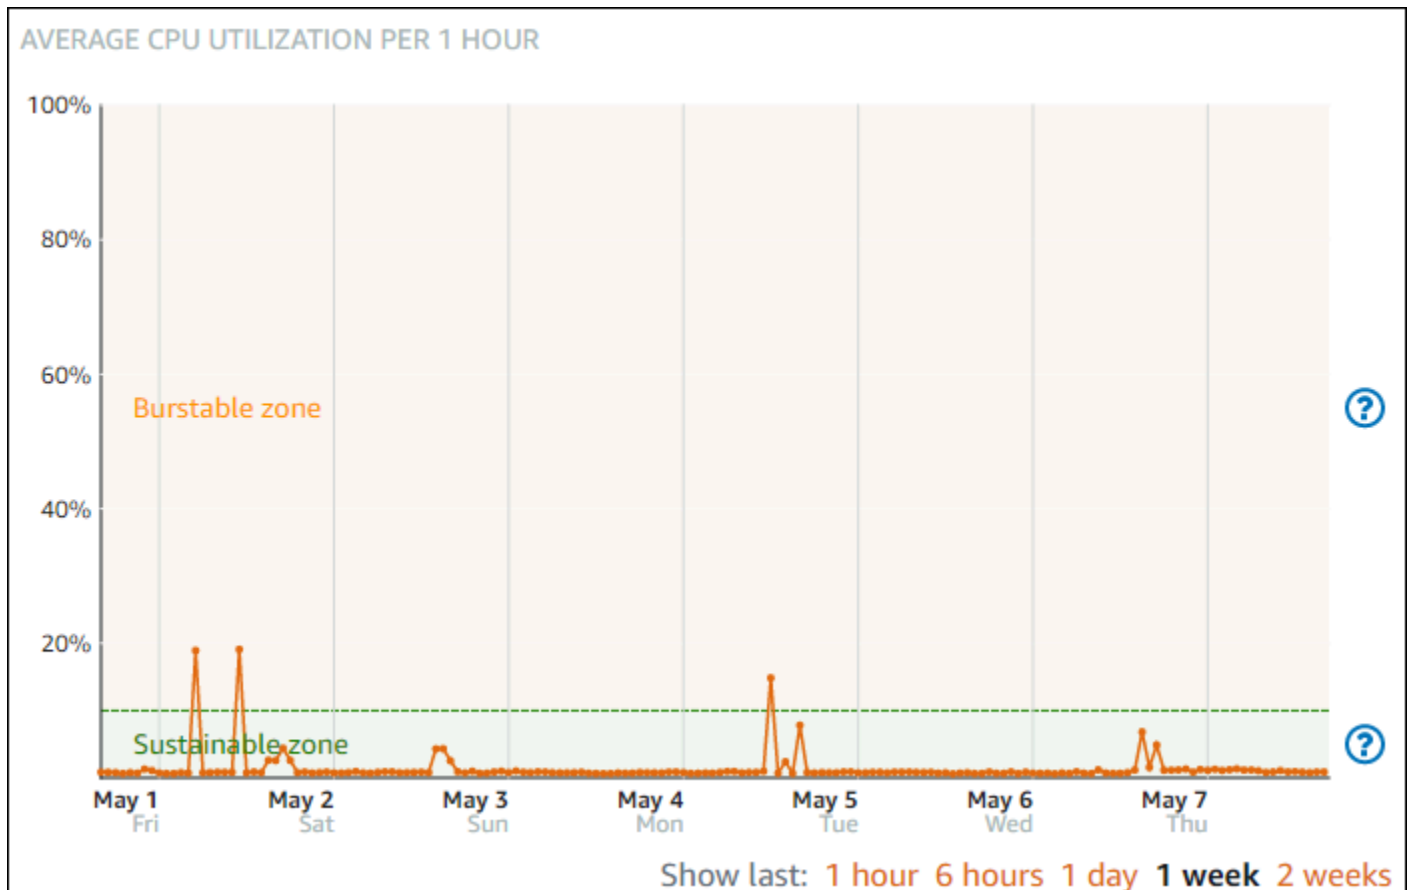


L'istanza Lightsail può funzionare nella zona sostenibile a tempo indeterminato senza alcun impatto sul funzionamento del sistema. L'istanza potrebbe iniziare a operare nella zona espandibile se sottoposta a carichi pesanti, ad esempio durante la compilazione di codice, l'installazione di nuovo software, l'esecuzione di un processo batch o la gestione delle richieste di carico di picco. Durante il funzionamento nella zona espandibile, l'istanza consuma una maggiore quantità di cicli di CPU. Pertanto, può funzionare in questa zona solo per un periodo di tempo limitato.

Il periodo di tempo in cui l'istanza può funzionare nella zona espandibile dipende dalla sua posizione all'interno della zona espandibile. Un'istanza che opera nell'estremità inferiore della zona espandibile

può espandersi per un periodo di tempo più lungo rispetto a un'istanza che opera nell'estremità superiore della zona espandibile. Tuttavia, un'istanza che si trova in qualsiasi punto della zona espandibile per un lungo periodo di tempo alla fine utilizzerà tutta la capacità della CPU fino a quando non torna a funzionare nella zona sostenibile. Pertanto, è importante monitorare anche la capacità di ottimizzazione della CPU rimanente, descritta nella sezione seguente di questa guida.

## Monitora la capacità di burst della CPU per la tua istanza Lightsail

La pagina di panoramica della CPU nella console Lightsail mostra l'utilizzo della CPU dell'istanza rispetto alla capacità di burst della CPU disponibile. Nel seguente esempio di panoramica della CPU, la percentuale di capacità di ottimizzazione della CPU è aumentata perché l'istanza ha operato continuamente al di sotto della linea di base nella zona sostenibile.

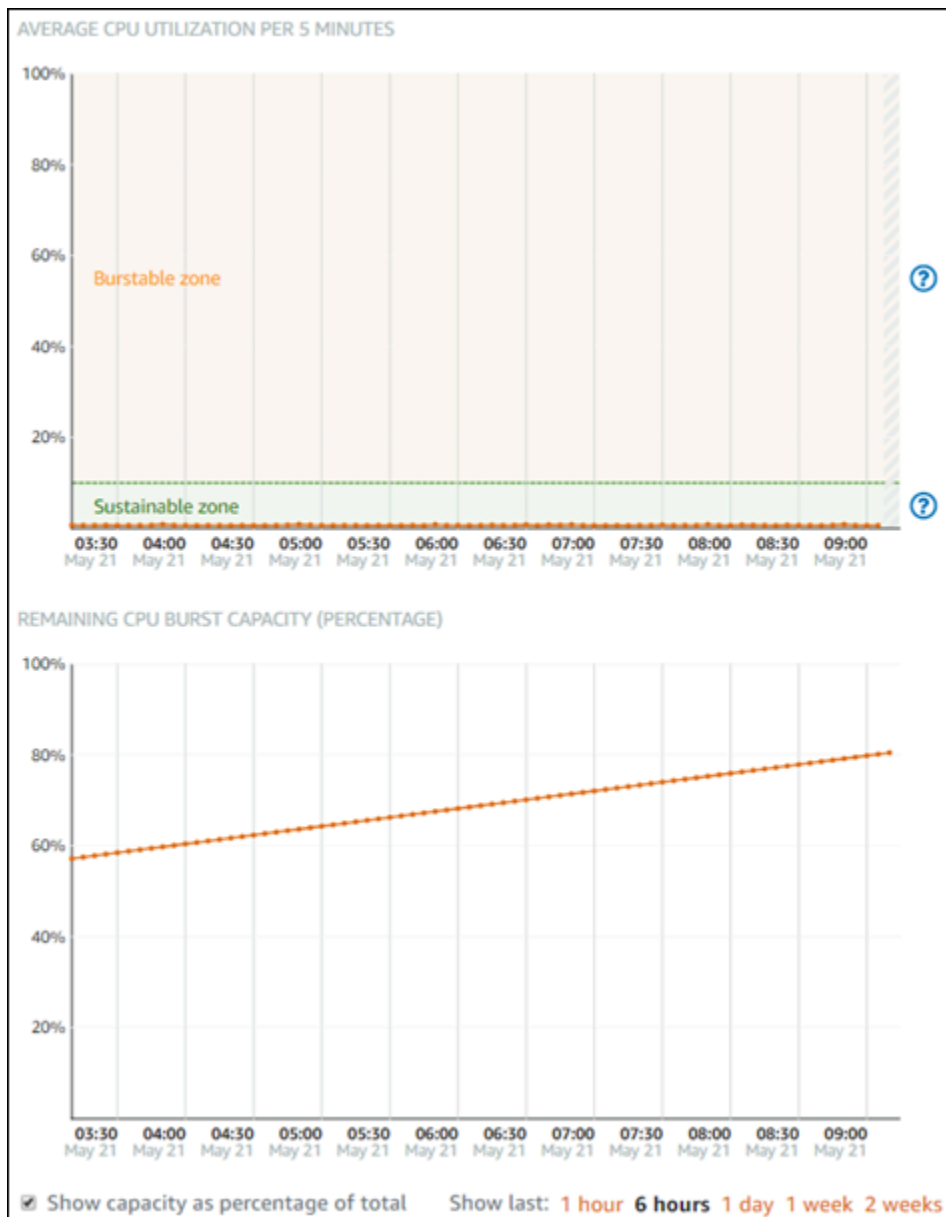

La visualizzazione grafica della capacità di ottimizzazione della CPU rimanente può essere commutata tra la percentuale di capacità di ottimizzazione della CPU e i minuti. L'istanza consuma più capacità di ottimizzazione della CPU quando opera nella zona di frammentazione. Il parametro dei minuti della capacità di ottimizzazione della CPU indica la quantità di tempo disponibile per la frammentazione dell'istanza al 100% dell'utilizzo della CPU. Viene consumata alla stessa velocità della percentuale di utilizzo corrente della CPU dell'istanza quando si opera nella zona di ottimizzazione. Ad esempio, un'istanza di \$7 USD/mese basata su Linux o UNIX ha un utilizzo della CPU di base del 10% e accumula 6 minuti di capacità di burst della CPU (minuti all'ora). Pertanto, se l'istanza funziona a:

- Utilizzo del 100% della CPU nella zona di ottimizzazione per un periodo di 60 minuti, quindi consuma minuti di capacità di ottimizzazione della CPU a una velocità del 100% in quel periodo. L'istanza consuma 60 minuti di capacità di espansione della CPU e accantona 6 minuti per un consumo netto di 54 minuti.
- Utilizzo del 50% della CPU nella zona di ottimizzazione per un periodo di 60 minuti, quindi consuma minuti di capacità di ottimizzazione della CPU a una velocità del 50% in quel periodo. L'istanza consuma 30 minuti di capacità di espansione della CPU e accantona 6 minuti per un consumo netto di 24 minuti.
- Utilizzo del 10% della CPU alla linea di base dell'istanza per un periodo di 60 minuti, quindi consuma minuti di capacità di ottimizzazione della CPU a una velocità del 10% in quel periodo. L'istanza consuma 6 minuti di capacità di ottimizzazione della CPU e accantona 6 minuti. Quando un'istanza funziona alla linea di base, i minuti di capacità di ottimizzazione della CPU non aumentano né diminuiscono.
- Utilizzo del 5% della CPU nella zona sostenibile per un periodo di 60 minuti, quindi consuma minuti di capacità di ottimizzazione della CPU a una velocità del 5% in quel periodo. L'istanza ha consumato 3 minuti di capacità di espansione della CPU e ha accantonato 6 minuti per un accantonamento netto di 3 minuti.


In alternativa, se l'istanza ha accantonato 60 minuti di capacità di ottimizzazione CPU, può funzionare al 100% di utilizzo della CPU per 60 minuti, al 50% per 120 minuti o al 25% a 150 minuti.

## Visualizza CPU l'utilizzo e la capacità di burst per le istanze Lightsail


Completa i seguenti passaggi per accedere alla pagina di CPU panoramica e visualizzare l'utilizzo dell'istanza e la capacità di CPU burst residua. CPU

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli il nome dell'istanza per la quale desideri CPU visualizzare l'utilizzo e la capacità di burst.
3. Scegliere la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione dell'istanza.



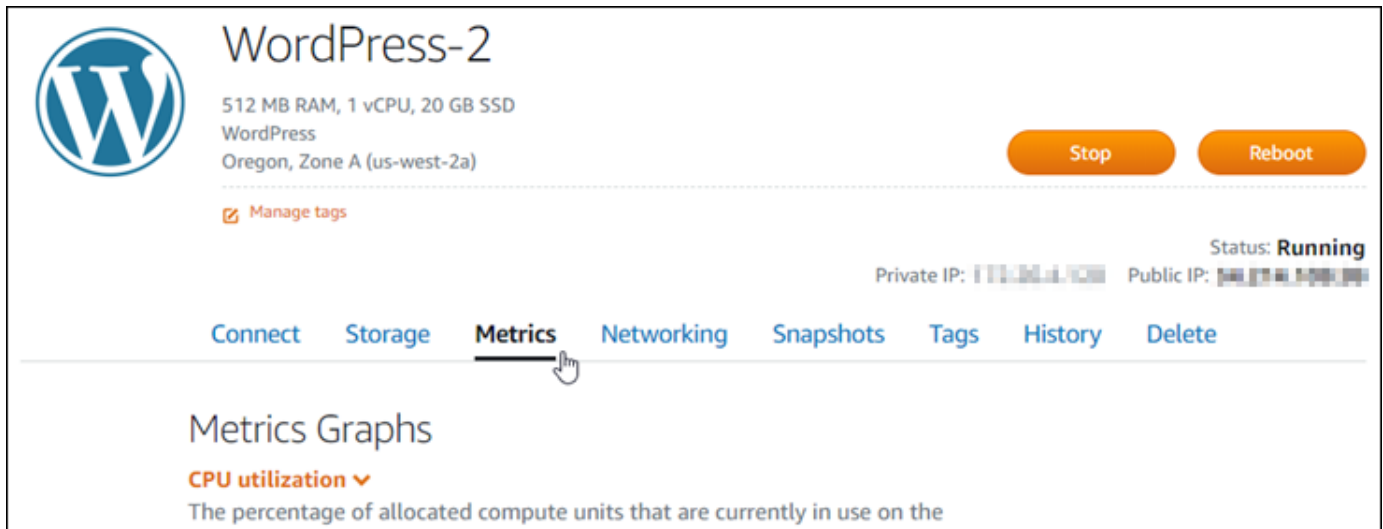


4. Scegli la CPU panoramica nel menu a discesa sotto l'intestazione Grafici delle metriche.

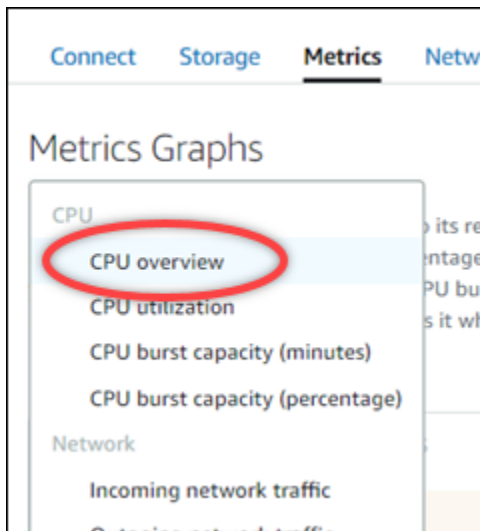

La pagina mostra i grafici relativi all'CPU utilizzo medio per 5 minuti e alla capacità CPU burst residua.

#### **Note**

Il grafico della capacità di CPU burst rimanente potrebbe mostrare una zona in modalità Launch per un breve periodo di tempo dopo la creazione di un'istanza. Alcune istanze Lightsail si avviano in modalità di avvio, che rimuove temporaneamente alcune delle limitazioni prestazionali tipicamente presenti nelle istanze burstable. La modalità di avvio consente di eseguire script a uso intensivo di risorse senza influire sulle prestazioni complessive dell'istanza.

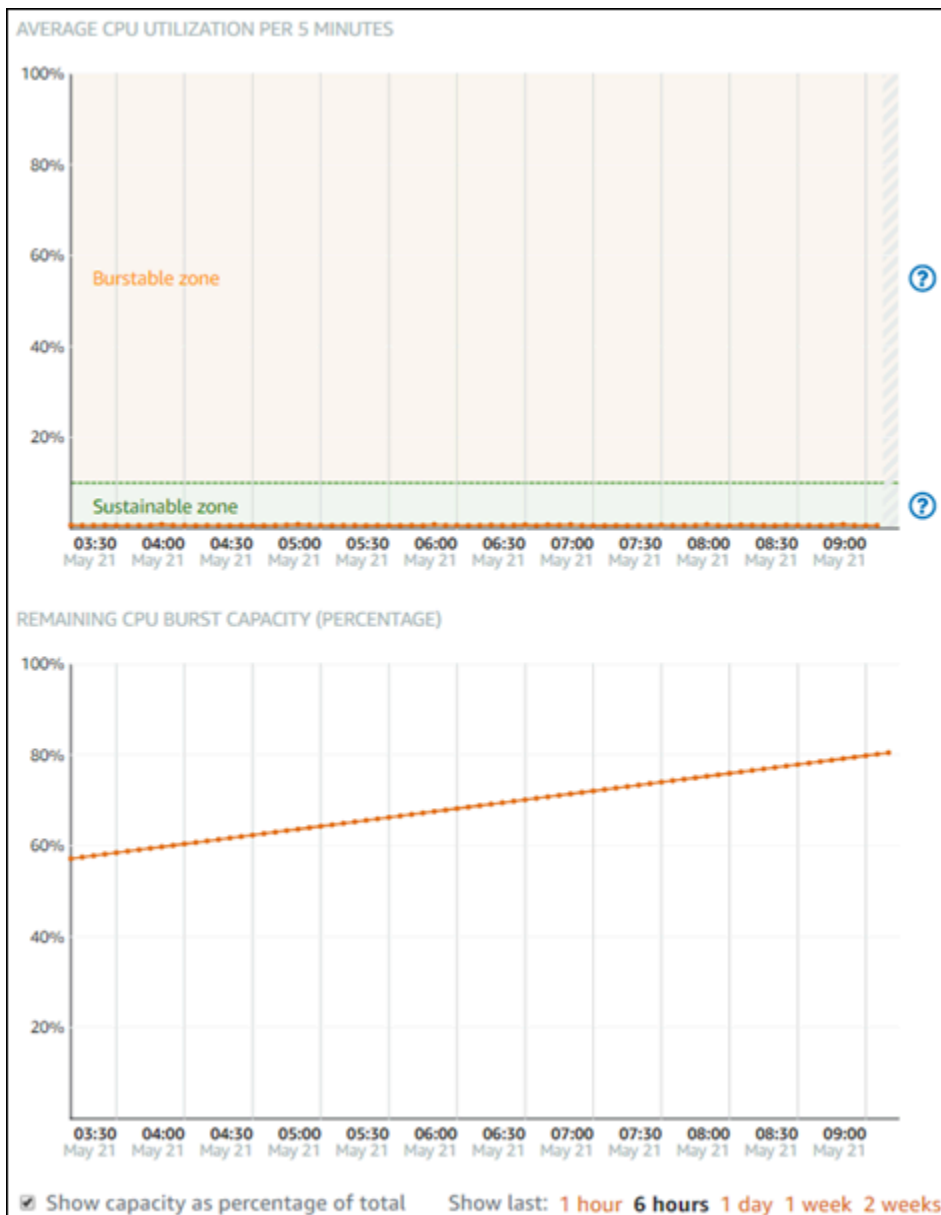

5. È possibile eseguire le seguenti operazioni nel grafico dei parametri:

- Per il grafico della capacità di ottimizzazione, selezionare Mostra capacità come percentuale del totale per modificare la visualizzazione da minuti di capacità di ottimizzazione disponibili a percentuale di capacità di ottimizzazione disponibile.
- Modificare la visualizzazione del grafico per visualizzare i dati per 1 ora, 6 ore, 1 giorno, 1 settimana e 2 settimane.
- Fermare il cursore su un punto dati per visualizzare informazioni dettagliate relative a tale punto dati.

- Aggiungi un allarme per ricevere una notifica quando CPU l'utilizzo e la capacità di burst superano una soglia specificata. Gli allarmi non possono essere aggiunti nella pagina di panoramica. CPU È necessario aggiungerli nelle pagine del grafico metrico CPU relativo all'utilizzo individuale, CPU alla percentuale di capacità di interruzione e ai minuti CPU di capacità di interruzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Allarmi](#) e [Creazione di allarmi di parametri delle istanze](#).

## Risolvi i problemi di utilizzo elevato della CPU per l'istanza Lightsail

L'istanza utilizzerà tutta la sua capacità di ottimizzazione se opera frequentemente nella zona di ottimizzazione o per lunghi periodi di tempo. Ciò può significare che l'istanza ha un provisioning insufficiente. Potrebbe anche essere che un servizio sia in esecuzione troppo spesso o che l'istanza stia eseguendo software non necessario.

Esaminare ciò che causa l'ottimizzazione dell'istanza utilizzando strumenti come il comando Top sulle istanze Linux/Unix e Task Manager sulle istanze di Windows Server. Questi strumenti mostrano i servizi che stanno consumando risorse sulla tua istanza. Determinare quali servizi utilizzano il maggior numero di risorse e identificare se possono essere disattivati senza influire sul carico di lavoro dell'istanza. Disattivando i servizi o disinstallando il software, dovresti essere in grado di ridurre il bursting dell'istanza ed evitare di dover ingrandire l'istanza.

Se l'istanza è veramente sottoposta a provisioning e non è possibile ridurre l'utilizzo della CPU, è possibile ridurre il consumo di capacità di ottimizzazione aggiungendo maggiore potenza di elaborazione. A tale scopo, è necessario creare un'istantanea dell'istanza e quindi creare una nuova istanza a partire dall'istantanea utilizzando un piano di istanza Lightsail più ampio. Ad esempio, utilizza il piano di 24 USD al mese basato su Linux o UNIX sulla nuova istanza anziché il piano da 12 USD al mese basato su Linux o UNIX utilizzato nell'istanza precedente. Quando la nuova istanza è attiva e in esecuzione, apportare modifiche al DNS del carico di lavoro se necessario per sostituire la vecchia istanza con quella nuova. Eliminare la vecchia istanza sottoposta a provisioning dopo che il traffico inizia a instradare la nuova istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).

## Connect e gestisci la tua istanza Lightsail


Questa guida tratta i seguenti argomenti relativi alla gestione e alla connessione alle istanze Amazon Lightsail:

### Argomenti

- [Avvia, arresta o riavvia l'istanza Lightsail](#)
- [Arresto forzato delle istanze Lightsail bloccate](#)
- [Abilita reti avanzate per le istanze Amazon EC2](#)
- [Estendi il file system della tua istanza di Windows Server in Lightsail](#)
- [Configurazione di istanze Linux/Unix con script di avvio in Lightsail](#)
- [Configurazione delle istanze PowerShell di Windows Lightsail con script batch](#)
- [Proteggi le istanze di Windows Server su Lightsail](#)

## Avvia, arresta o riavvia l'istanza Lightsail

Quando Amazon Lightsail crea l'istanza, la macchina passa allo stato In sospeso prima di iniziare a funzionare. Dopo che l'istanza è in esecuzione, è possibile riavviarla o arrestarla per poi riavviarla. Il ciclo sarà il seguente:

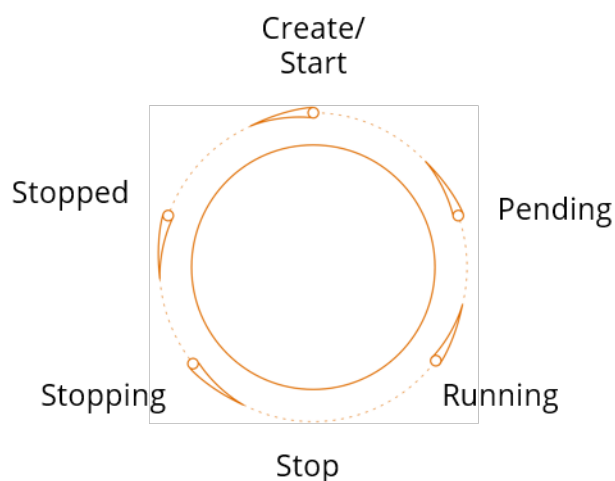


È possibile visualizzare la condizione dell'istanza quando si gestisce l'istanza o si visualizza l'istanza sulla home page.

### **⚠ Important**

L'IPv4 indirizzo pubblico predefinito assegnato all'istanza al momento della creazione cambierà quando si interrompe e si avvia l'istanza. Facoltativamente, puoi creare e allegare un IPv4 indirizzo statico all'istanza. L'IPv4 indirizzo statico sostituisce l'IPv4 indirizzo pubblico predefinito dell'istanza e rimane invariato quando si arresta e si avvia l'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

## Riavvio dell'istanza mentre è in esecuzione

- Dalla home page, scegliere l'istanza da riavviare o scegliere Restart (Riavvia) dal menu di gestione istanza.

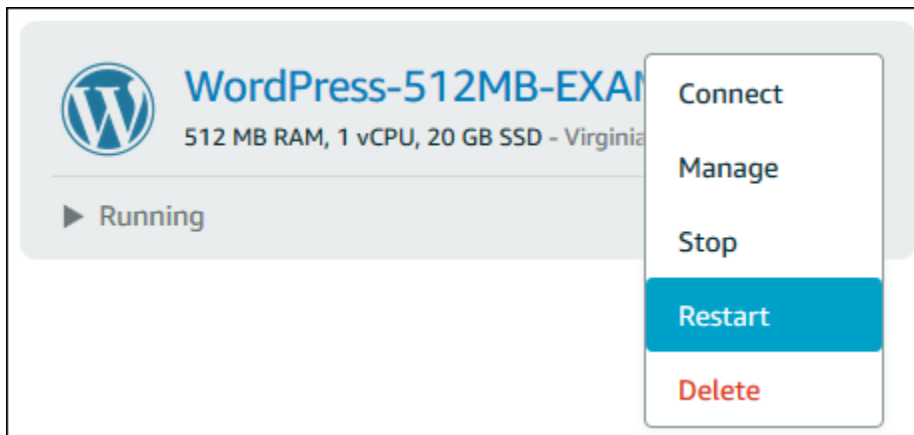


Se si visualizza l'istanza dalla pagina di gestione dell'istanza, scegliere Restart (Riavvia), quindi Confirm (Conferma) quando richiesto.

### Note

Per eseguire il comando Restart (Riavvia) sull'istanza, deve essere in stato Running (In esecuzione).

## Arresto di un'istanza in esecuzione

- Dalla home page, scegliere l'istanza da arrestare o scegliere Stop (Arresta) dal menu di gestione istanza.

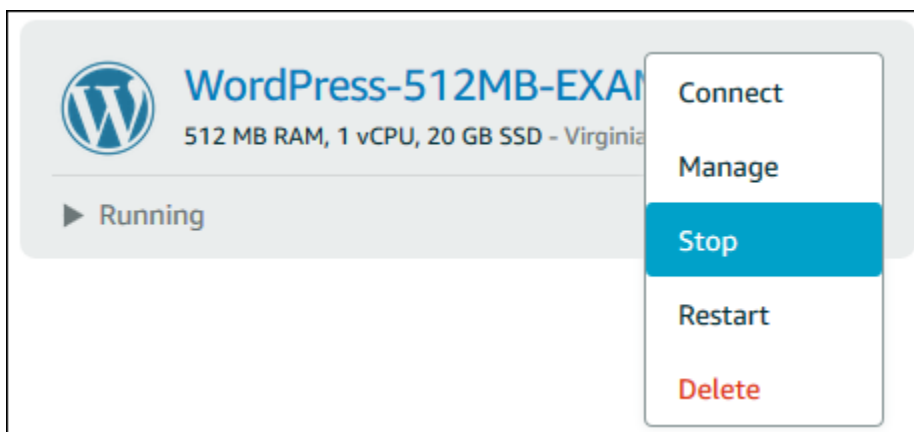


Se si visualizza l'istanza dalla pagina di gestione dell'istanza, scegliere Stop (Arresta), quindi Confirm (Conferma) quando richiesto.

#### Note

Per eseguire il comando Stop (Arresta) sull'istanza, deve essere in stato Running (In esecuzione).

## Avvio dell'istanza dopo averla arrestata

- Dalla home page, scegliere l'istanza da avviare o scegliere Start (Avvia) dal menu di gestione istanza.

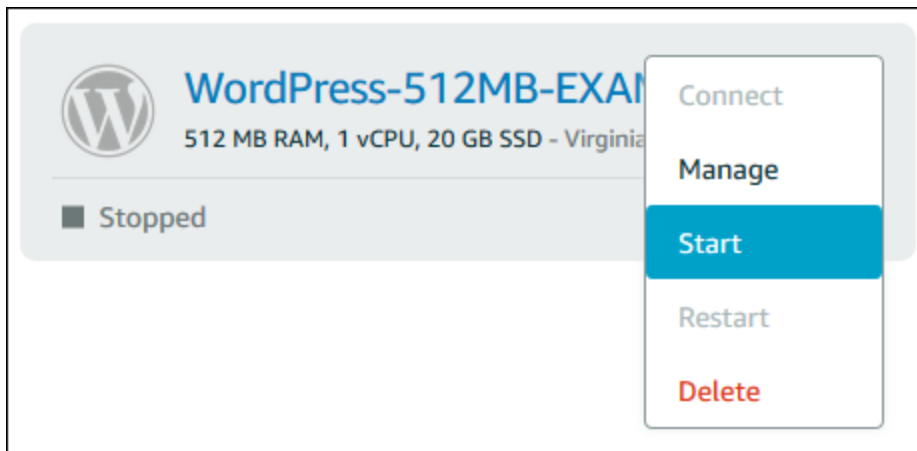

Se si sta visualizzando l'istanza dalla pagina di gestione dell'istanza, scegliere Start (Avvia).

#### Note

Per eseguire il comando Start (Avvia) sull'istanza, deve essere in stato Stopped (Arrestata).

## Arresto forzato delle istanze Lightsail bloccate

A volte un'istanza può rimanere bloccata nello stato Stopping. In tal caso, potrebbe esserci un problema con l'hardware sottostante che ospita l'istanza Amazon Lightsail. In questa guida scoprirai

come forzare l'arresto di un'istanza bloccata nello stato `stopping`. Per ulteriori informazioni sugli stati delle istanze, consulta [Avvio, Arresto o Riavvio dell'istanza Lightsail](#).

## Come forzare l'arresto di un'istanza


Puoi usare la console Lightsail per forzare l'arresto dell'istanza, ma solo mentre l'istanza è nello stato `stopping`. In alternativa, puoi utilizzare l'AWS Command Line Interface (AWS CLI) per forzare l'arresto di un'istanza mentre l'istanza si trova in qualsiasi stato tranne `shutting-down` e `terminated`. Il completamento di un arresto forzato può richiedere alcuni minuti. Se l'istanza non viene arrestata dopo 10 minuti, forzarne nuovamente l'arresto.

Una volta eseguito l'arresto forzato dell'istanza, questa non ha più la possibilità di svuotare le cache o i metadati del file system. Dopo aver forzato l'arresto di un'istanza, sarà necessario eseguire i controlli del file system e le procedure di riparazione.


La procedura seguente spiega i diversi modi in cui puoi forzare l'arresto di un'istanza Lightsail.

### Forza l'arresto di un'istanza nella console Lightsail

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Selezionare la scheda Instances (Istanze).
3. Individua l'istanza bloccata nello stato `Stopping`. Quindi, scegli l'icona del menu delle operazioni (:) visualizzata accanto al nome dell'istanza.

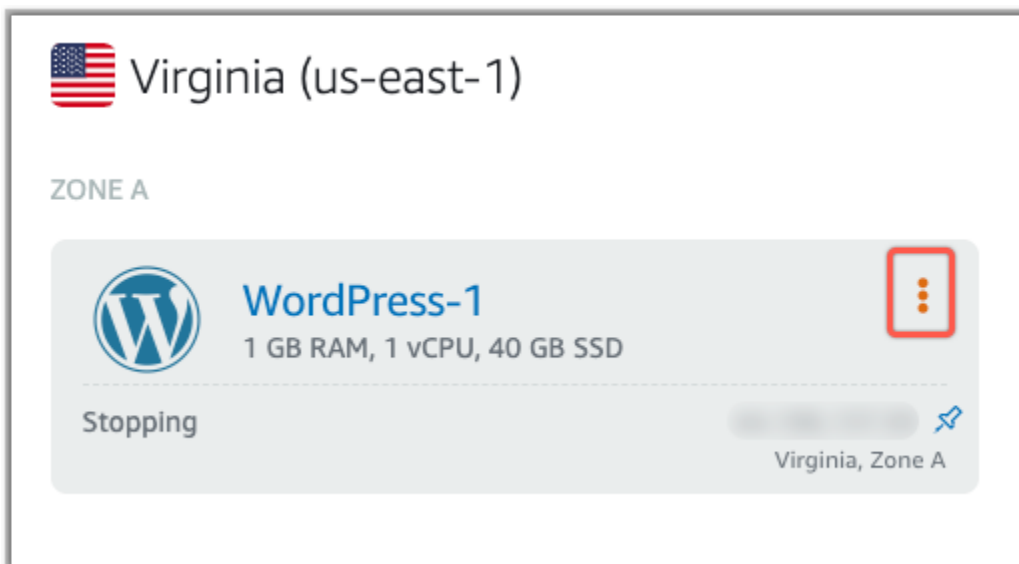

4. Scegli Arresto forzato nell'elenco a discesa visualizzato.

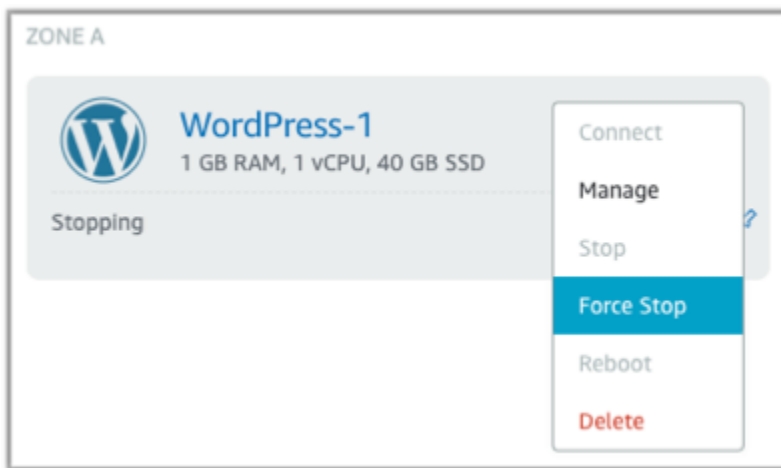

In alternativa, puoi scegliere il nome dell'istanza e accedere alla pagina di gestione delle istanze. Quindi, scegliere il pulsante Arresto forzato.



Forza l'arresto di un'istanza con il AWS CLI

1. Prima di iniziare, è necessario installare la AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa all'[installazione di AWS Command Line Interface](#). Assicurati di [configurare la AWS CLI](#) dopo averla installata.
2. Utilizza il comando [stop-instance](#) e il parametro `--force` come riportato di seguito:

```
aws lightsail stop-instance --instance-name Wordpress-1 --force
```

## Abilita reti avanzate per le istanze Amazon EC2

Alcune istanze Lightsail sono incompatibili con i tipi di istanze EC2 dell'attuale generazione (T3, M5, C5 o R5) perché non sono abilitate per il networking avanzato. Se la tua istanza Lightsail di



origine è incompatibile, dovrai scegliere un tipo di istanza di generazione precedente (T2, M4, C4 o R4) quando crei un'istanza EC2 dalla tua istantanea esportata. Queste opzioni di tipo di istanza ti vengono presentate durante la creazione di un'istanza EC2 utilizzando la pagina Crea un'istanza Amazon EC2 nella console Lightsail.

#### Note

Per ulteriori informazioni sulle reti avanzate, consulta [Reti avanzate su Linux](#) o [Reti avanzate su Windows](#) nella documentazione di Amazon EC2.

Per utilizzare i tipi di istanza EC2 di ultima generazione quando l'istanza Lightsail di origine è incompatibile, devi creare la nuova istanza EC2 utilizzando un tipo di istanza della generazione precedente (T2, M4, C4 o R4), aggiornare il driver di rete sull'istanza e quindi aggiornare l'istanza al tipo di istanza della generazione corrente desiderato.

## Prerequisiti

È necessario creare un'istanza Amazon EC2 da uno snapshot Lightsail esportato. Se la tua istanza Lightsail è incompatibile, sceglierai un tipo di istanza di generazione precedente (T2, M4, C4 o R4) durante la creazione dell'istanza Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di istanze Amazon EC2 da snapshot esportati](#) in Lightsail.

Quando la nuova istanza EC2 è in esecuzione, procedi alla sezione [Abilitazione delle reti avanzate con Elastic Network Adapter](#) di questa guida per ulteriori informazioni su come abilitare le reti avanzate.

## Abilitazione delle reti avanzate con Elastic Network Adapter

Quando la nuova istanza è attiva e in esecuzione, consulta una delle seguenti guide nella documentazione di Amazon EC2 per abilitare le reti avanzate con l'adattatore elastico di rete (ENA):

- [Abilitazione delle reti avanzate con ENA sulle istanze Linux](#)
- [Abilitazione delle reti avanzate con ENA sulle istanze Windows](#)

## Aggiornamento del tipo di istanza

Dopo aver abilitato le reti avanzate, è possibile aggiornare il tipo di istanza seguendo le istruzioni riportate in una delle seguenti guide:

- Per le istanze di Windows Server: [Migrazione verso i tipi di istanza di ultima generazione](#)
- Per le istanze Linux o Unix: [Modifica del tipo di istanza](#)

## Estendi il file system della tua istanza di Windows Server in Lightsail


Dopo aver utilizzato uno snapshot per creare una nuova istanza di Windows Server con un piano di dimensioni maggiori, si potrebbe notare che lo spazio di storage disponibile è inferiore a quello specificato dal piano. Il motivo di norma è che lo spazio di archiviazione supplementare fornito dal piano di maggiori dimensioni non è stato allocato e pertanto non viene utilizzato dal volume attivo. La procedura di questo argomento illustra come estendere il file system dell'istanza Windows Server per utilizzare il massimo spazio di storage disponibile.

### Note


Questo scenario si verifica solo quando si crea un'istanza di Windows Server utilizzando uno snapshot creato prima di eseguire l'utilità Preparazione sistema (Sysprep). Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot dell'istanza di Windows Server](#).

Per estendere il file system per un'istanza di Windows Server

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli RDP l'icona del client per l'istanza a cui desideri connetterti.

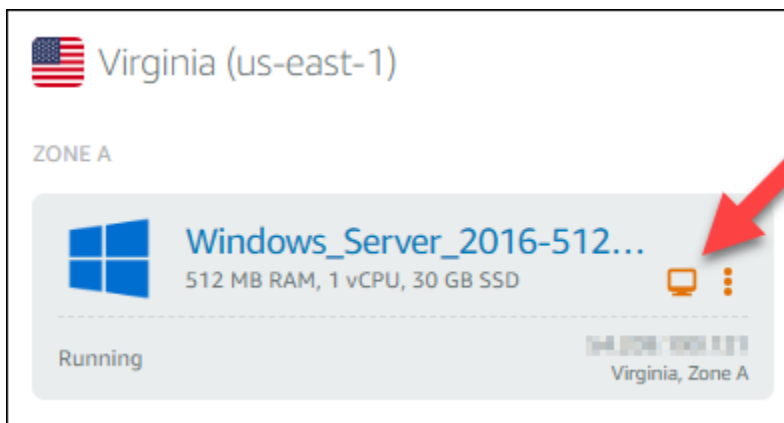


Si apre la finestra del RDP client basata su browser, come illustrato nell'esempio seguente:

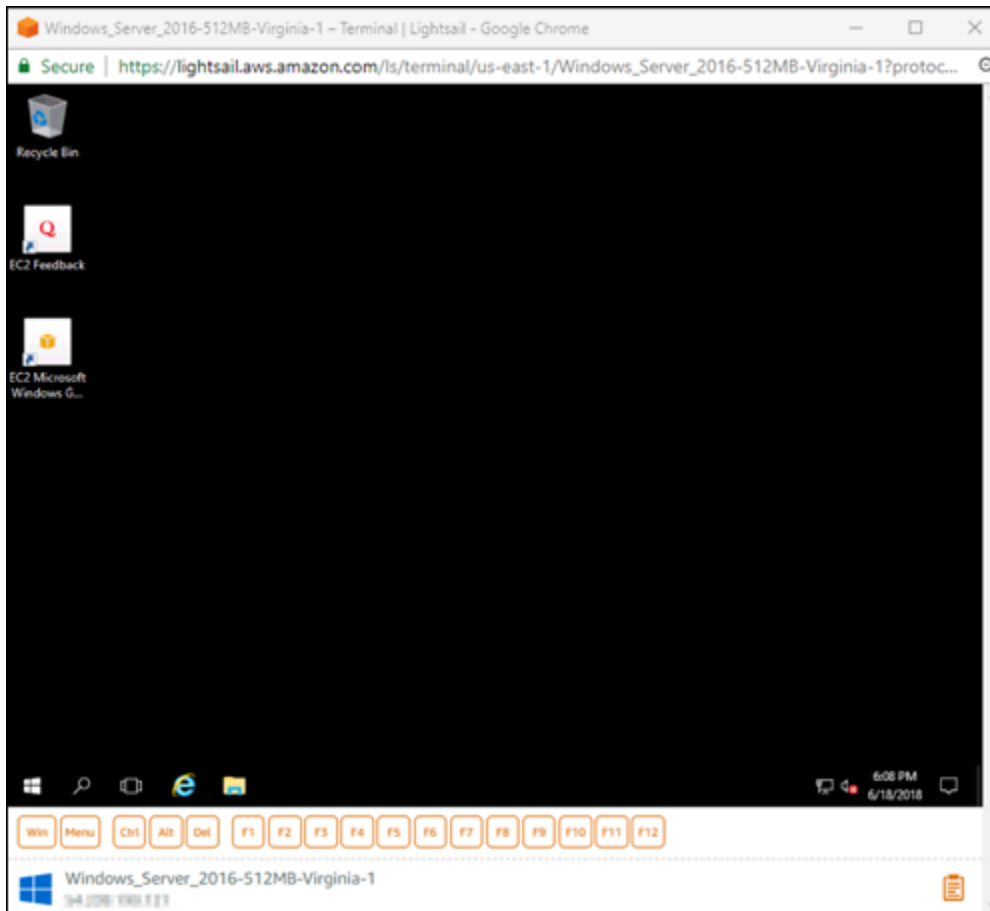


3. Sulla barra delle applicazioni, scegliere l'icona di Windows e selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Nelle istanze di Windows Server 2022, Windows Server 2019 e Windows Server 2016, scegli Start, quindi scegli Strumenti di amministrazione di Windows.
4. Selezionare Gestione computer.
5. Nel riquadro sinistro della console di Gestione computer, scegliere Gestione disco.
6. Dal menu Azioni, scegliere Ripeti analisi dischi.


È possibile vedere lo spazio non allocato associato a un disco. Estendere il volume attivo sul disco per utilizzare lo spazio non allocato.

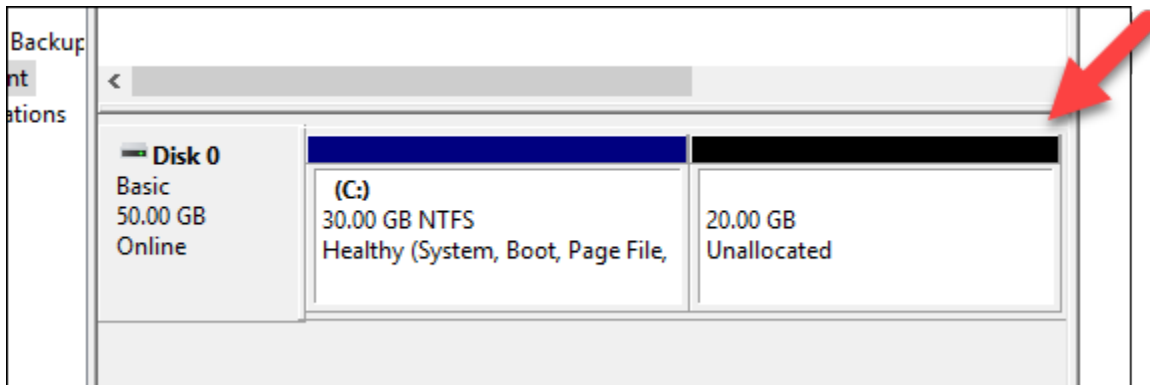

7. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul volume attivo sullo stesso disco dello spazio non allocato, quindi scegliere Estendi volume.

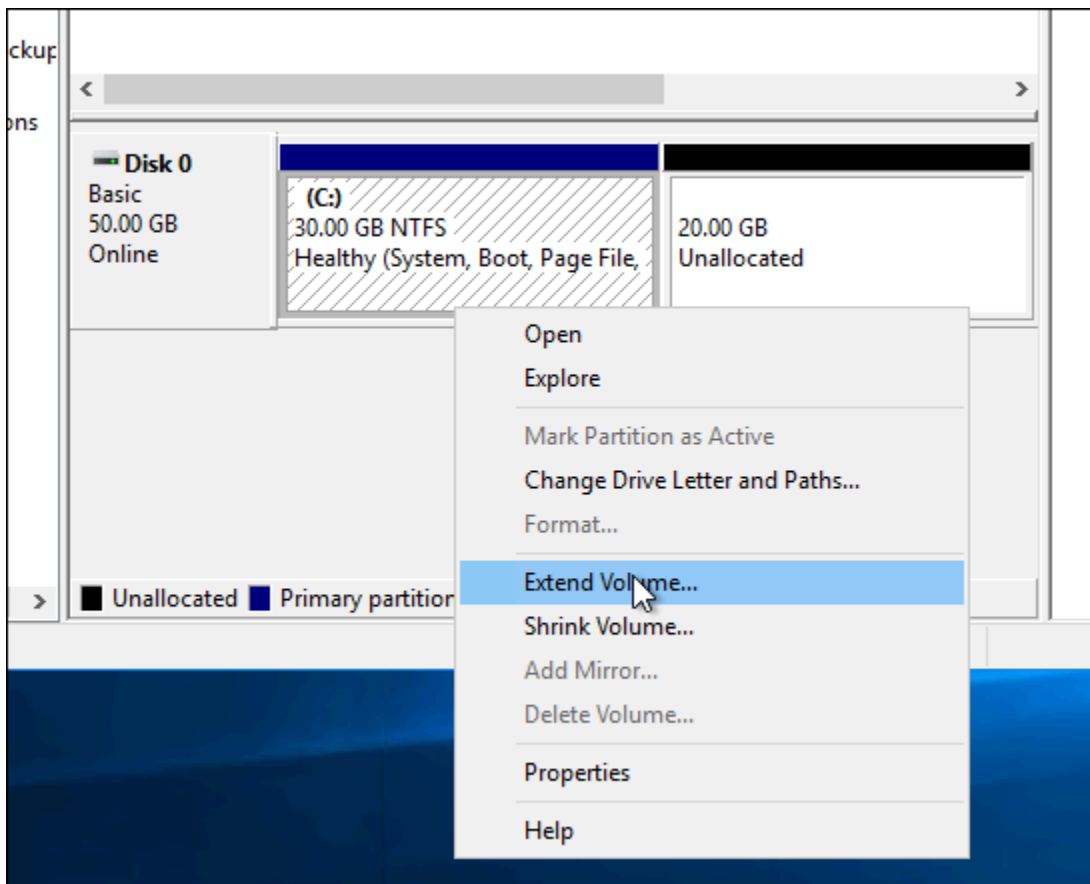


8. Quando si apre la procedura guidata Estendi volume, scegliere Avanti.
9. Nel campo Selezionare la quantità di spazio in MB, immettere il numero di megabyte relativi all'estensione di volume. Generalmente, questo valore viene impostato allo spazio massimo non allocato. Il valore specificato è la quantità di spazio che si sta aggiungendo, non la dimensione finale del volume.

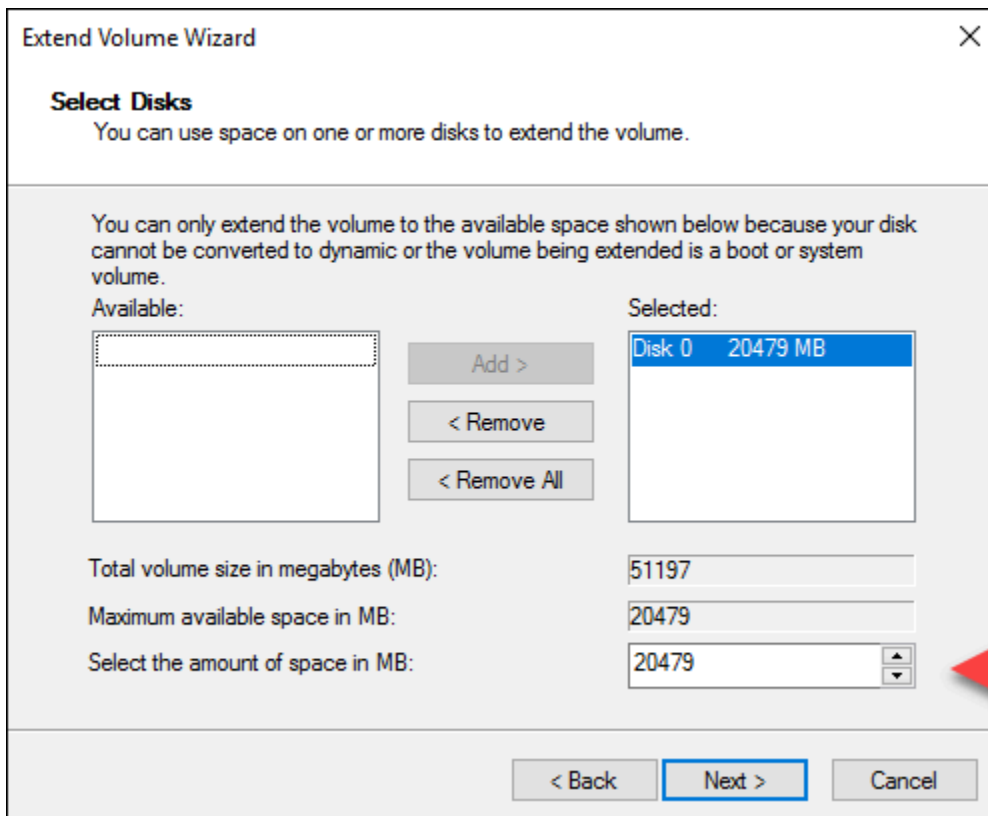

10. Completare la procedura guidata Estendi volume.

Il volume attivo viene esteso per utilizzare lo spazio non allocato specificato. L'esempio seguente mostra tutto lo spazio non allocato scelto.

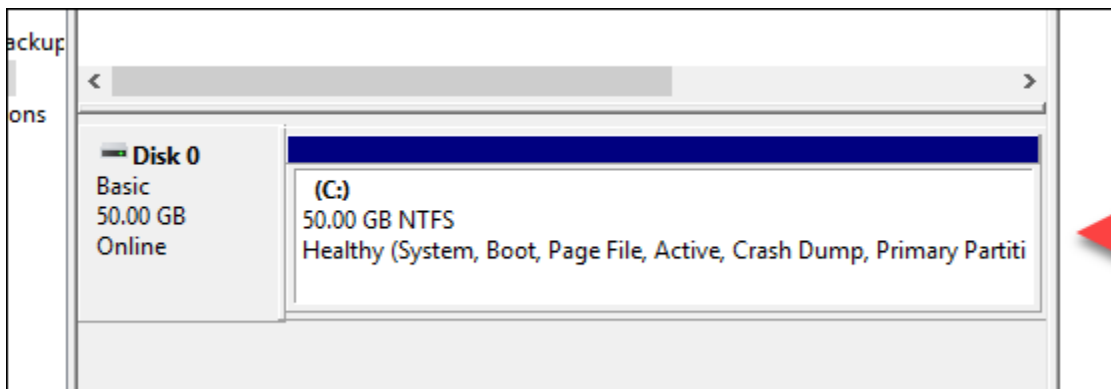

## Configurazione di istanze Linux/Unix con script di avvio in Lightsail

Quando crei un'istanza basata su Linux o UNIX, puoi aggiungere uno script di avvio per aggiungere o aggiornare il software o configurare l'istanza in qualche altro modo. Per configurare un'istanza basata

su Windows con dati aggiuntivi, consulta [Configurare la nuova istanza Lightsail utilizzando Windows PowerShell](#)

#### Note

A seconda dell'immagine del computer scelta, il comando per ottenere il software sull'istanza varia. Amazon Linux lo utilizzayum, mentre Debian e Ubuntu lo usano apt-get entrambi. WordPress e altre immagini di applicazioni utilizzate apt-get perché eseguono Debian come sistema operativo. Gratuito BSD e aperto SUSE richiede una configurazione utente aggiuntiva per utilizzare strumenti personalizzati come freebsd-update o zypper (openSUSE).

## Esempio: configurazione di un server Ubuntu per l'installazione di Node.js

L'esempio seguente aggiorna l'elenco di pacchetti, quindi installa Node.js tramite il comando apt-get.

1. Nella pagina Create an instance (Crea un'istanza), scegliere Ubuntu sulla scheda OS Only (Solo SO).
2. Scorrere in basso e scegliere Add launch script (Aggiungi script di lancio).
3. Digita quanto segue:

```
# update package list
apt-get update -y
# install some of my favorite tools
apt-get install nodejs -y
```

#### Note

I comandi inviati per configurare il server sono eseguiti come root, quindi non occorre includere sudo prima dei comandi.

4. Seleziona Crea istanza.

## Esempio: configura un WordPress server per scaricare e installare un plugin

L'esempio seguente aggiorna l'elenco dei pacchetti, quindi scarica e installa il [BuddyPress plugin](#) per WordPress.

1. Nella pagina Crea un'istanza, scegli WordPress.
2. Scegliere Add launch script (Aggiungi script di lancio).
3. Digita quanto segue:

```
# update package list
apt-get update
# download wordpress plugin
wget "https://downloads.wordpress.org/plugin/buddypress.14.0.0.zip"
apt-get install unzip
# unzip into wordpress plugin directory
unzip buddypress.14.0.0.zip -d /bitnami/wordpress/wp-content/plugins
```

4. Seleziona Crea istanza.

## Configurazione delle istanze PowerShell di Windows Lightsail con script batch

Quando crei un'istanza basata su Windows, puoi configurarla utilizzando uno script di Windows o qualsiasi altro script batch. PowerShell Si tratta di uno script eseguito una sola volta, subito dopo il lancio dell'istanza. Questo argomento mostra la sintassi degli script e fornisce un esempio introduttivo. Dimostriamo inoltre come provare lo script, per verificare se viene eseguito correttamente.

### Crea un'istanza che avvia ed esegue uno script PowerShell

La procedura seguente installa uno strumento chiamato chocolatey su una nuova istanza, appena dopo l'avvio dell'istanza.

1. Nella home page di Lightsail, scegli Crea istanza.
2. Scegli la zona Regione AWS di disponibilità in cui desideri creare l'istanza.
3. In Select a platform (Seleziona una piattaforma), scegliere Microsoft Windows.
4. Scegli Solo sistema operativo, quindi scegli Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016.

- Scegliere Add launch script (Aggiungi script di lancio).
- Digita quanto segue:

```
<powershell>
iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/
install.ps1'))
</powershell>
```

### Note

Devi sempre racchiudere PowerShell gli script in `<powershell></powershell>` tag. È possibile inserire non PowerShell comandi o script in batch utilizzando i `<script></script>` tag o senza alcun tag.


- Inserire un nome per l'istanza.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
- Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
- Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
- Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).

- Selezionare una delle seguenti opzioni per aggiungere tag all'istanza:


- Add key-only tags (Aggiungi tag chiave-unica) o Edit key-only tags (Modifica tag chiave-unica) se sono già stati aggiunti dei tag. Inserire il nuovo tag nella casella di testo della chiave del tag e premere Enter (Inserisci). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

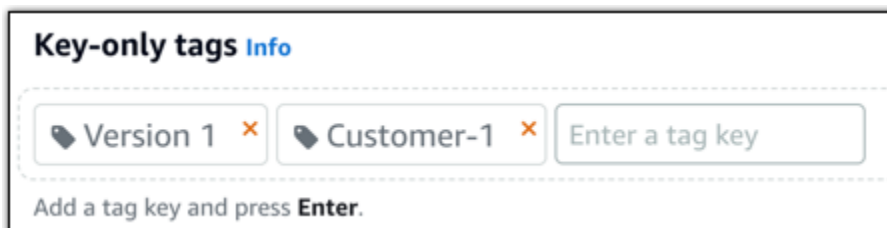

- Create a key-value tag (Crea tag chiave-valore), dopodiché inserire una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.



I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta prima di salvare. Per aggiungere più di un tag chiave-valore, ripetere i passaggi precedenti.

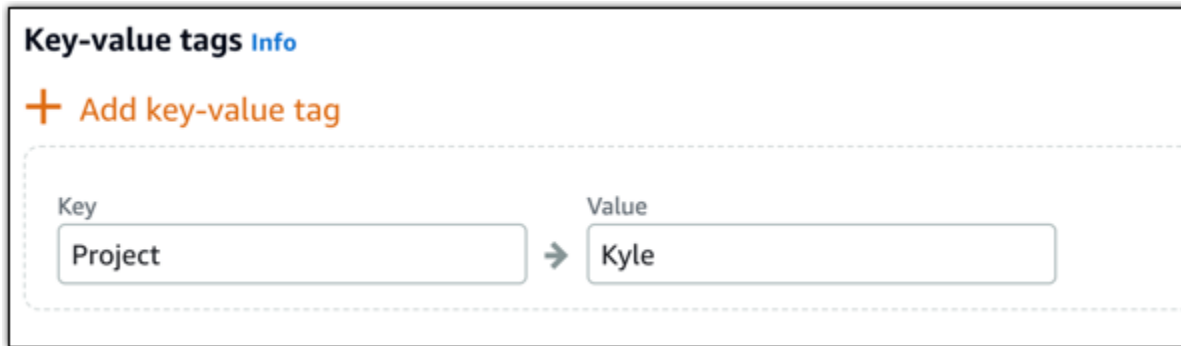

Key-value tags Info

+ Add key-value tag

Key Value

Project → Kyle

#### Note

Per ulteriori informazioni sui tag chiave-unica e chiave-valore, consulta [Tag](#).

9. Seleziona Crea istanza.

## Verificare che lo script sia eseguito correttamente

È possibile accedere all'istanza per verificare che lo script sia stato eseguito correttamente. Possono essere necessari fino a 15 minuti prima che un'istanza basata su Windows sia pronta ad accettare connessioni. RDP Una volta pronta, accedi utilizzando il RDP client basato su browser o configura il tuo client. RDP Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alla [connessione all'istanza basata su Windows](#).

1. Una volta stabilita la connessione all'istanza Lightsail, apri un prompt dei comandi (o apri Windows Explorer).
2. Passare alla directory Log digitando quanto segue:

```
cd C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Log
```

3. Aprire UserdataExecution.log in un editor di testo o digitare type UserdataExecution.log.

Dovrebbe essere visualizzato il seguente file di log.

```
2017/10/11 20:32:12Z: <powershell> tag was provided.. running powershell content
```

```
2017/10/11 20:32:13Z: Message: The output from user scripts: iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))
```

```
2017/10/11 20:32:13Z: Userdata execution done
```

## Proteggi le istanze di Windows Server su Lightsail

In questo articolo, forniamo suggerimenti e trucchi per aiutarti a evitare rischi per la sicurezza quando usi la tua istanza Lightsail con Windows Server.

### Informazioni sulle password di Lightsail

Quando crei un'istanza basata su Windows Server, Lightsail genera in modo casuale una password lunga e difficile da indovinare. Questo tipo di password serve unicamente per la nuova istanza. È possibile utilizzare la password predefinita per connettersi rapidamente all'istanza utilizzando desktop remoto (). RDP Hai sempre effettuato l'accesso come amministratore sulla tua istanza Lightsail.

### Gestione della password

Puoi modificare la password dell'istanza basata su Windows Server. Questo potrebbe essere utile se desideri utilizzare un client desktop remoto per accedere alla tua istanza Lightsail. Lightsail non memorizza mai una password generata da te.

#### Note

Puoi utilizzare la password generata da Lightsail o la tua password personalizzata con il client basato su browser RDP di Lightsail. Se si utilizza una password personalizzata, viene richiesto di inserire la password a ogni accesso. È più facile utilizzare la password predefinita generata da LightSail con il RDP client basato su browser se desideri accedere rapidamente alla tua istanza.

Utilizzare la gestione delle password di Windows Server per modificare la password in sicurezza. Premere **Ctrl + Alt + Del**, quindi scegliere **Cambia password**. Assicurati di tenere traccia della tua password, perché Lightsail non memorizza la tua password. Se hai bisogno di recuperare la password, consulta [Modifica della password dell'amministratore per un'istanza basata su Windows](#).


Se si cambia la password predefinita univoca, utilizzare una password complessa. Evitare password basate su nomi o parole del dizionario oppure di ripetere sequenze di caratteri.

## Applicazione di patch di sicurezza

Ti consigliamo di mantenere aggiornate le istanze Lightsail basate su Windows Server con le ultime patch di sicurezza. Controllare che il server sia configurato per scaricare e installare gli aggiornamenti. La procedura seguente spiega come eseguire questa operazione direttamente sull'istanza Lightsail che esegue Windows Server.

1. Nell'istanza basata su Windows Server, aprire un prompt dei comandi.
2. Digitare `sconfig`, quindi premere `Enter`.

Le impostazioni di Windows Update (numero 5) sono `Automatic` per impostazione predefinita.

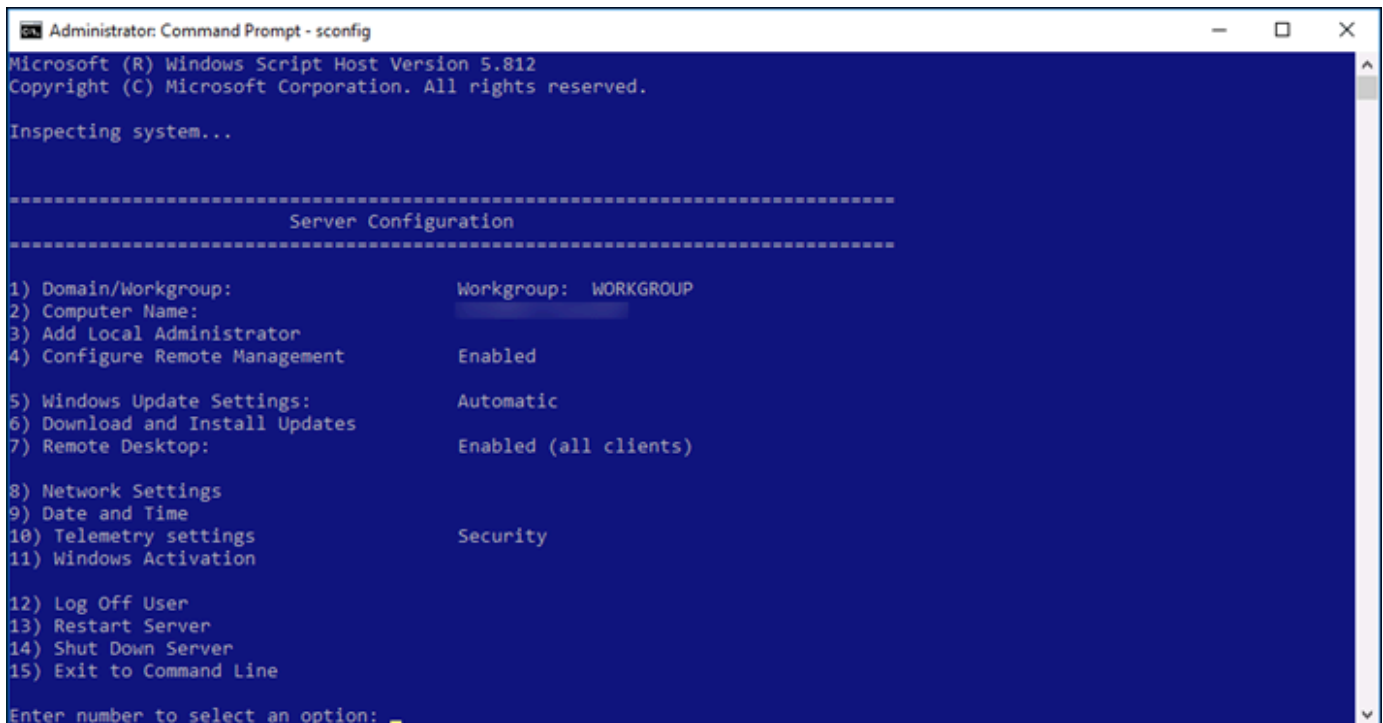

```
Administrator: Command Prompt - sconfig
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Inspecting system...


-----
                          Server Configuration
-----

1) Domain/Workgroup:           Workgroup: WORKGROUP
2) Computer Name:
3) Add Local Administrator
4) Configure Remote Management  Enabled
5) Windows Update Settings:    Automatic
6) Download and Install Updates
7) Remote Desktop:             Enabled (all clients)
8) Network Settings
9) Date and Time
10) Telemetry settings         Security
11) Windows Activation
12) Log Off User
13) Restart Server
14) Shut Down Server
15) Exit to Command Line

Enter number to select an option: █
```

3. Per scaricare e installare nuovi aggiornamenti, digitare 6, quindi premere `Enter`.
4. Digita `A` per eseguire la ricerca di Tutti gli aggiornamenti nella nuova finestra dei comandi, quindi premi `Enter`.
5. Digita nuovamente `A` per eseguire l'installazione di Tutti gli aggiornamenti, quindi premi `Enter`.

Al termine, viene visualizzato un messaggio con i risultati dell'installazione e altre istruzioni (se applicabili).

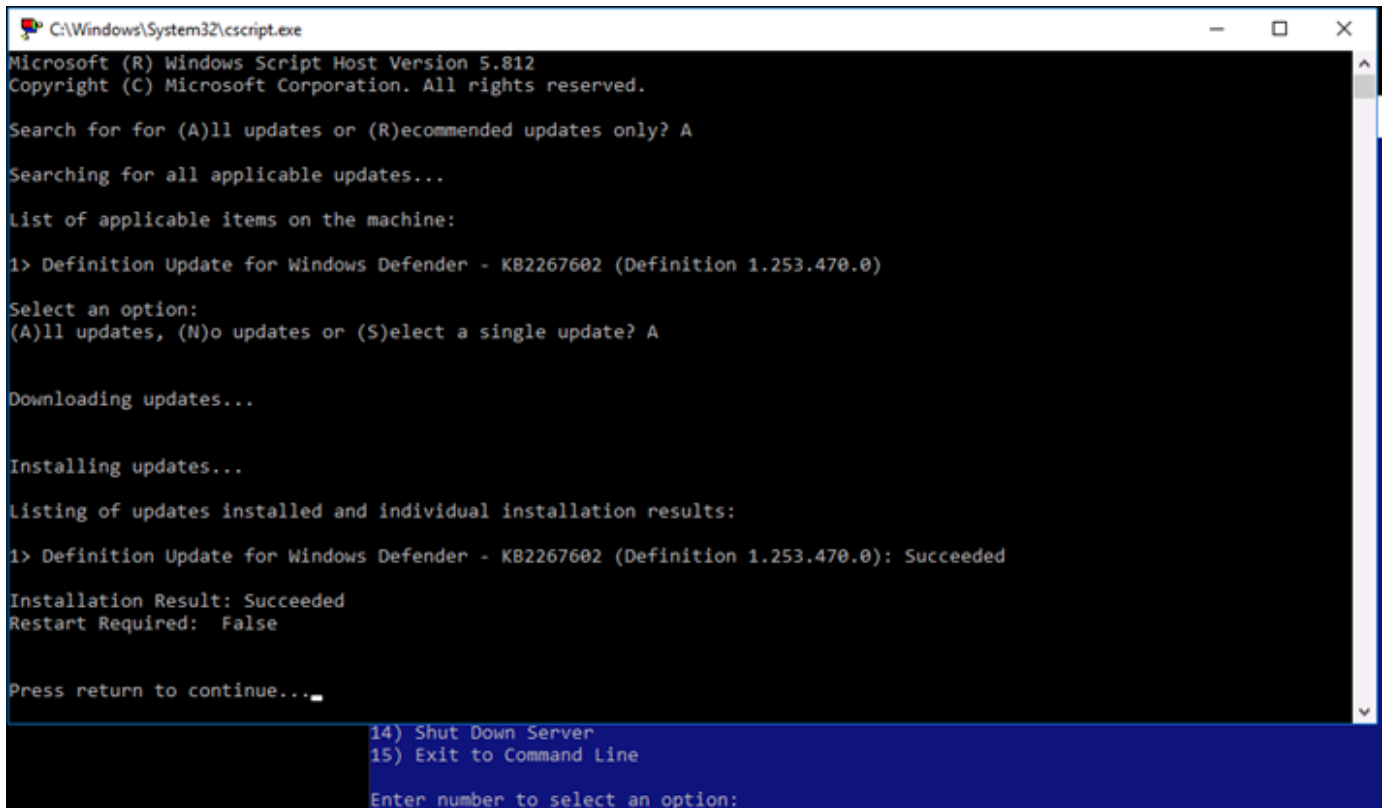

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Search for for (A)ll updates or (R)ecommended updates only? A
Searching for all applicable updates...

List of applicable items on the machine:
1> Definition Update for Windows Defender - KB2267602 (Definition 1.253.470.0)

Select an option:
(A)ll updates, (N)o updates or (S)elect a single update? A

Downloading updates...

Installing updates...

Listing of updates installed and individual installation results:
1> Definition Update for Windows Defender - KB2267602 (Definition 1.253.470.0): Succeeded

Installation Result: Succeeded
Restart Required: False

Press return to continue...

14) Shut Down Server
15) Exit to Command Line
Enter number to select an option:
```

## Abilitazione della policy di blocco dell'account su Windows Server

È possibile configurare Windows Server in modo da disabilitare temporaneamente o a tempo indefinito gli account quando viene raggiunto un certo numero di tentativi di accesso non riusciti. Ad esempio, è possibile bloccare un utente che tenta di accedere all'istanza dopo aver sbagliato tre volte la password.

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina [Account Lockout Policy](#) nella documentazione di Windows Server.

## Impostazioni di porte e firewall

Per impostazione predefinita, sulle istanze basate su Windows Server vengono aperte le seguenti porte.

## Firewall ?

You can control which ports on this instance accept connections.

Application	Protocol	Port range
SSH	TCP	22
HTTP	TCP	80
RDP	TCP	3389



[+ Add another](#) [Edit rules !\[\]\(6b630aeae0fb7557fd0bf6b9b0397925\_img.jpg\)](#)

Le porte abilitate sono esposte a tutti e non possono essere limitate per IP di origine. Per limitare l'accesso all'istanza, è possibile disattivare queste porte e abilitarle solo quando è necessario accedere all'istanza. Ecco come:


1. Trova l'istanza che desideri gestire in Lightsail, quindi scegli Gestisci.
2. Selezionare Networking (Reti).
3. Nella pagina Networking (Reti) per l'istanza, scegliere Edit rules (Modifica regole).
4. Elimina la regola RDP TCP //3389 scegliendo la «x» arancione accanto alla regola.

## Firewall ?

You can control which ports on this instance accept connections.

Application	Protocol	Port range	
HTTP	TCP	80	
RDP	TCP	3389	

[+ Add another](#) [Cancel !\[\]\(ae443ea643bdb6a0e422a4ddff85c45d\_img.jpg\)](#) [Save !\[\]\(bc50c4f62a526d02359ceab6babfebb7\_img.jpg\)](#)



5. Seleziona Salva.

Segui le step-by-step istruzioni per imparare a controllare lo stato delle istanze, forzare l'arresto delle istanze bloccate, aggiornare le istanze per una rete avanzata, estendere il file system delle istanze di Windows Server, configurare le istanze all'avvio utilizzando script e proteggere le istanze di Windows Server.

La guida copre le istanze Linux o Unix e Windows Server, fornendo suggerimenti e best practice per attività come l'installazione del software, l'aggiornamento delle configurazioni, la gestione delle password, l'attivazione delle patch di sicurezza e la configurazione delle impostazioni del firewall. Seguendo questa guida, puoi gestire e proteggere in modo efficace le tue istanze Lightsail, garantendo prestazioni, sicurezza e personalizzazione ottimali per il tuo caso d'uso specifico.

## Eliminare istanze Lightsail


Se non hai più bisogno di un'istanza, puoi eliminarla utilizzando la console Amazon Lightsail o AWS Command Line Interface (AWS CLI). Non appena viene eliminata l'istanza, i relativi addebiti vengono bloccati. Tuttavia, le risorse collegate all'istanza eliminata, come quelle statiche IPs e le istantanee, continuano a essere soggette a costi finché non le elimini.

### Note

Le istanze eliminate non possono essere recuperate. Creare uno snapshot di un'istanza prima di eliminare, qualora i dati servano in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot dell'istanza Linux o Unix](#) oppure [Creazione di uno snapshot dell'istanza di Windows Server](#).

## Eliminare un'istanza dalla home page della console Lightsail


1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Per l'istanza da eliminare, scegliere l'icona del menu azioni (:), quindi Delete (Elimina).

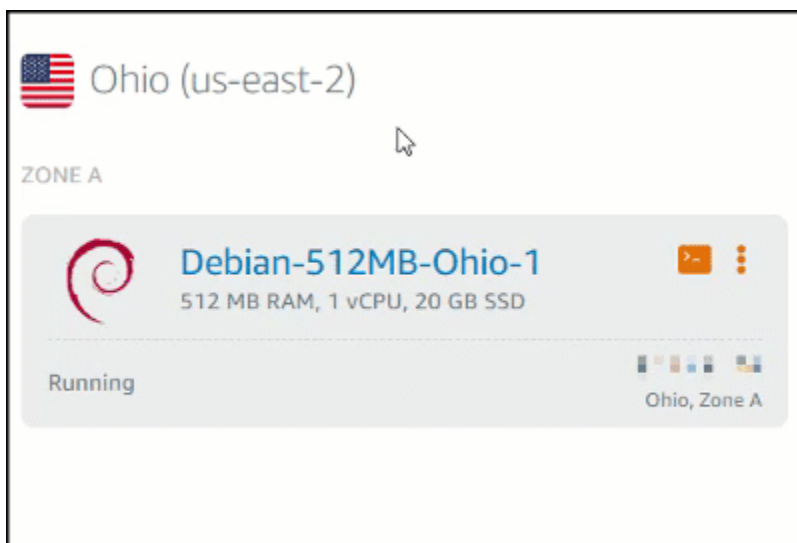

3. Selezionare Yes, delete (Sì, elimina) per confermare l'eliminazione.

## Eliminare un'istanza dalla pagina di gestione delle istanze della console Lightsail

1. Nella console Lightsail nella home page, scegli l'istanza che desideri eliminare.
2. Scegli il pulsante Elimina, quindi scegli Elimina istanza.

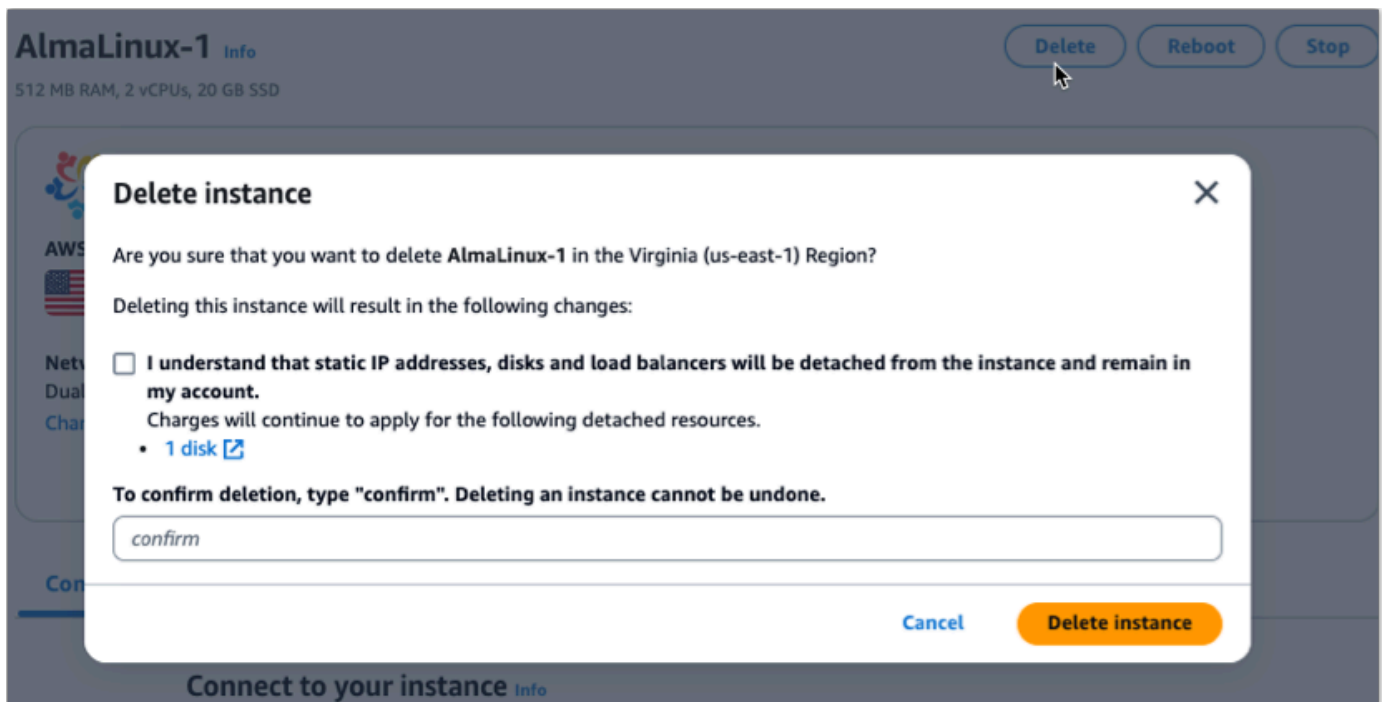

3. Seleziona la casella di controllo, quindi inserisci Conferma nel campo di immissione per confermare che desideri eliminare l'istanza.
4. Scegli Elimina istanza per confermare l'eliminazione.

## Eliminare un'istanza utilizzando AWS CLI

1. Completa i seguenti prerequisiti, se non l'hai già fatto.
  - a. Installa il. AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta [Installazione della AWS CLI](#).
  - b. Configurare AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina relativa alla [configurazione di AWS CLI](#).
  - c. (Facoltativo) Usa AWS CloudShell. Per ulteriori informazioni, consulta [???](#).

2. Apri un terminale, un prompt dei comandi o CloudShell una finestra, quindi digita il seguente comando per ottenere il nome dell'istanza che desideri eliminare:

```
aws lightsail get-instances
```

Sono visualizzati risultati simili ai seguenti:

```
C:\>aws lightsail get-instance --instance-name Ubuntu-512MB-Ohio-1
{
  "instance": {
    "username": "ubuntu",
    "isStaticIp": false,
    "networking": {
      "monthlyTransfer": {
        "gbPerMonthAllocated": 1024
      },
      "ports": [
        {
          "protocol": "tcp",
          "accessType": "public",
          "commonName": "",
          "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
          "fromPort": 80,
          "accessDirection": "inbound",
          "toPort": 80
        },
        {
          "protocol": "tcp",
          "accessType": "public",
          "commonName": "",
          "accessFrom": "Anywhere (0.0.0.0/0)",
          "fromPort": 22,
          "accessDirection": "inbound",
          "toPort": 22
        }
      ]
    }
  },
  "name": "Ubuntu-512MB-Ohio-1",
  "resourceType": "Instance",
  "supportCode": "XXXXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXX",
  "blueprintName": "Ubuntu",
  "hardware": {
    "cpuCount": 1,
    "memory": 512
  }
}
```

3. Selezionare e copiare il nome dell'istanza da eliminare, in modo da poterla utilizzare nella fase successiva.



**Note**

Se l'istanza che desideri eliminare non viene visualizzata, conferma che la tua sia configurata per il Regione AWS luogo in cui AWS CLI si trova l'istanza. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina relativa alla [configurazione di AWS CLI](#).

4. Digitare il comando seguente per eliminare l'istanza:

```
aws lightsail delete-instance --instance-name InstanceName
```

Nel comando, sostituisci *InstanceName* con il nome dell'istanza.

Se l'eliminazione avviene correttamente, compare una conferma simile alla seguente:

```
C:\>aws lightsail delete-instance --instance-name Ubuntu-512MB-Ohio-1
{
  "operations": [
    {
      "status": "Succeeded",
      "resourceType": "Instance",
      "isTerminal": true,
      "statusChangedAt": 1527202978.962,
      "location": {
        "availabilityZone": "us-east-2a",
        "regionName": "us-east-2"
      },
      "operationType": "DeleteInstance",
      "resourceName": "Ubuntu-512MB-Ohio-1",
      "id": "aws-lightsail-1527202978-962-1527202978-962",
      "createdAt": 1527202978.962
    }
  ]
}
```

**Note**

Se l'eliminazione non va a buon fine, compare un messaggio di errore. Confermare di aver copiato e incollato il nome esatto dell'istanza e riprovare.

# Passaggi successivi

Dopo aver eliminato un'istanza, un IP statico, le istantanee, i dischi di storage a blocchi e il sistema di bilanciamento del carico associati a un'istanza rimangono in Lightsail e comportano costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni su come eliminare queste risorse, vedere i seguenti articoli:

- [Eliminazione di un IP statico](#)
- [Eliminazione di uno snapshot](#)
- [Scolleghiamo ed eliminazione di un disco di archiviazione a blocchi](#)
- [Eliminazione di un sistema di bilanciamento del carico](#)

# Gestisci le coppie di SSH chiavi e connettiti alle tue istanze Lightsail

Una key pair è un set di credenziali di sicurezza che usi per dimostrare la tua identità quando ti connetti a un'istanza Amazon Lightsail. Una coppia di chiavi è composta da una chiave privata e una chiave pubblica. Lightsail memorizza la chiave pubblica sulla tua istanza e tu memorizzi la chiave privata.

I file di coppie di chiavi contengono il seguente testo:

<p>Example public key file text:</p> <pre>ssh-rsa AAAAB3NEXAMPLEAAAAAQABAAQDeF85afw9ctjzémaFF1c+1ZnTAFW0N5a+9vvVWkLeO R00Zn7XuTc6IGMS/ouPg45b2w07L+5bNB1+jqYNYknAMFk1dEOEXAMPLECsa6AonD09q919TT35 810do/71xkffz110VTEPmYk10vzUQEXAMPLE0hzhb3j01Z8Ulytk;414*00070dymFUIOWv zq0gepl1tu1dhl1yKUFEEv11+80T1Em70yTL01zspgP1kK/WqgFp9qppQYfCfca30ezKH S1FUTod/21HYpob6dXVVAwecc2zP6Y2EKXAMPLEK0K664F9pncYbGh;DQJUFkHbqXp/M0j3n 81THC/ha/LMEXAMPLELqVLJ2R3axE05EtooybaHvwhH0vFA7H5U0+1JAv1hPzrCkEw43JFzMQ 81Lm0L1q9wH4/50j0c9+H/ug6p9quC1T5YmugQ0/j/Z8N240ke9DFJEXAMPLEQ/kmTdzXmo L12mk06qqqV0k3/aoLzocE</pre>	<p>Example private key file text:</p> <pre>-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY----- b3B1bnNzZCI6I2krdjEAAAAGFiOCl1H11jdHIAAAAGYmN0eX0AAAAAQAABAAQDeF85afw9ctjzémaFF1c+1ZnTAFW0N5a+9vvVWkLeO y5nuSHL7e+qK4EXAMPLEAAAAQAAB3Nzcc1yc2EAAAADQABAAQDeF85afw9ctjzémaFF1c+1ZnTAFW0N5a+9vvVWkLeO c1z6maFf1c+1ZnTAFW0N5a+9vvVWkLeO000Zm7uTc6IGMS/ouPg45b2w07L+5bNB1+jqYNYknAMFk1dEOEXAMPLECsa6AonD09q919TT35 q0TEm0NFA1dEOEXAMPLECsa6AonD09q919TT35810do/71xkffz110VTEPmYk10vzUQEXAMPLE0hzhb3j01Z8Ulytk;414*00070dymFUIOWv Zag8koUzhb3j01Z8UlytkEXAMPLE+00070dymFUIOWvzq0gepl1tu1dhl1yKUFEEv11+80T1Em70yTL01zspgP1kK/WqgFp9qppQYfCfca30ezKH OTZn90yTL01zspgP1kK/WqgFp9qppQYfCfca30ezKHSTZUTod/21HYpob6dXVVAwecc2zP6Y2EKXAMPLEK0K664F9pncYbGh;DQJUFkHbqXp/M0j3n ec2zP6Y2EKXAMPLEK0K664F9pncYbGh;DQJUFkHbqXp/M0j3n81THC/ha/LMEXAMPLELqVLJ2R3axE05EtooybaHvwhH0vFA7H5U0+1JAv1hPzrCkEw43JFzMQ VJL2R3axE05EtooybaHvwhH0vFA7H5U0+1JAv1hPzrCkEw43JFzMQ81Lm0L1q9wH4/50j0c9+H/ug6p9quC1T5YmugQ0/j/Z8N240ke9DFJEXAMPLEQ/kmTdzXmo c9+H/ug6p9quC1T5YmugQ0/j/Z8N240ke9DFJEXAMPLEQ/kmTdzXmoL12mk06qqqV0k3/aoLzocE VcN28/aoLzocKAAAW0eoc1amC71wFoFUIE0Vfydc6EXI+XdzcnZC/ck1vzIm2lepJf 3ULeUf7bXk7mDunq1qLkF/0DppTae8k;2bz6p/kF977BFW00Hv9H0h0N2Y2bJk3q 15KVMq/30Nq3hY0EXAMPLEoe2e3k/ydks3E+cbv041aL7903nK51z8p9vF aH5bA5y4f60zF0S6wchtqyo32QQ0V1VeB81qpf3aVozE1lykF3kW0Hgf rFKg5AUhngv4ZREade4FK35w8c2KZEcMdb1A8EzYK0GLP24V90c0L1Tev9qoo9y d5Uv1F9g5khhV5YQWk/Xzw895Lmp1q1E/Sobh6b1X1Um9pct9c6Ant0KJLYz2k 3Dwqk414FTFTkK7MaTeEXAMPLE1T56Bu0q1e1w/M/nA1QAM0J;25T0z2sD k1m53kX1f4QpquzhYm/McS96bubEeoghm1w.c2zEY2NFT3eJ/WLzV72Xk0qE4 zV3Kv6ZRG05aFncvF6e9mEXAMPLEH4WgDK0K6679Imy7g7nA1U07v5Um3MFLa 90Q0mQ7/zw/DwF6p0DgnrB6LzN/pc04ZQ867kLpJvV1F/VT3K09m1A3480MAt2N Bw7Lm1n1qV70a6e0kF0MD945A16m01M8wvTCKX11s0K1/ezV75dy0E1997e 8FB4y0Hj3M/YEKEKX5M7t+d0H0p05AFFNue9Y0n0Eck1605yvcM0vEueh1Fnl qMfQpRj;f1fPUIYomaT9rK86q4n8e8+Pp8T#Vz99gnV94/Lah1v1PkrzK1hC4 KXIE151qT1upQ2E70G0U1W4/n10d0EXAMPLEACFKF64m0CH0w703k08BML330D Qm1XIDu1q175UZ8E0317MD1+21ydlLkZF9xkxFZM58acp0HTW97000BL/VNF/kzx 1X01kRf1rEa240gYV03EWd16qmoaagdztrocyAdER+Hr4j1fE00zD15U0q05naTq8 rdF8g+9v5Q659NKE9S5Um2JboIQ0B+1/eYAB7QgedanM94540B0B8tBo386C2vFR vL39c0848m0z3b9138D000b1AULX8492H1e0p00012z1T011418402M3 sv18KIFc1eKZULH0c151yArjAA2y00C0U08m72TV81E3xrc0dv1M/T0z0r20X0r/Co BIF0m3HoTcAGNne3kEAKYE1T1cEm07eLmfne61q0pD9fppvz1H8R00XT05Q0H/Co C+qgE0H0nL1ezKwIdoGD0N8eDdbALqph0FlmUD990y9vM7479+3cQ7db30z0TW+2c 0n+v8XU15m0qE2E0qTb/387m4c0p08Cm0yub1dE920zKv8z3z94e092B FOIF6Wz89313bVNEF03cc0Q92Y73j30Tone80B1TfF7B1w8KFW0490yFq7kee8 J71NGHX1Xr7c156xz66v0QzHof1+H520zeA80c3knX1NAbja1M0B6Z115/LYZ0Pa0z 2AC08F1PpR8dpH3R890Y0FzFEKog45410j0LSQ0cYUle4929k4yM1L00086 w0y3y8v8m5h0U154897wv+4ub3K1q0q9YVv0q400W781cW7T580c0M0y0 1t3UrmLFYDy0yK3Xy0w4X8bVJ708FzE00zV0F1VargK2AM1p1u12Zf0V7u0v0N1eAdm vH0k3avHER651ez2qk75k8+hE= -----END OPENSSH PRIVATE KEY-----</pre>
---	--

Nelle istanze Linux e Unix, la chiave privata consente di stabilire una SSH connessione sicura all'istanza. Nelle istanze Windows, la chiave privata decrittografa la password di amministratore predefinita utilizzata per stabilire una connessione sicura RDP all'istanza.

Chiunque abbia accesso alla tua chiave privata potrà connettersi alle tue istanze, quindi è importante archiviare la chiave privata in un luogo sicuro.

## Indice

- [Scelta dell'opzione di coppia di chiavi](#)
- [Connessione all'istanza](#)
- [Gestione delle chiavi memorizzate nelle istanze](#)

## Scelta dell'opzione di coppia di chiavi

Puoi scegliere una delle seguenti opzioni di key pair quando crei un'istanza Lightsail. Le istanze Windows utilizzano sempre la chiave predefinita, pertanto non è possibile creare una coppia di chiavi o caricare una chiave durante la creazione di istanze Windows.

- **Coppia di chiavi predefinita:** Lightsail crea automaticamente una coppia di chiavi predefinita in Regione AWS ciascuna istanza in cui crei. Quando utilizzi la coppia di chiavi predefinita con la tua istanza, Lightsail memorizza la chiave pubblica sull'istanza. Puoi scaricare la chiave privata di una coppia di chiavi predefinita in qualsiasi momento dalla pagina Account della console Lightsail. Puoi avere fino a una coppia di key pair predefinita in ciascuna Regione AWS.
- **Crea coppia di chiavi (istanze Linux e Unix):** puoi utilizzare la console Lightsail per creare una nuova coppia di chiavi personalizzata da utilizzare con la tua istanza. Quando crei una coppia di chiavi personalizzata, le dai un nome univoco e Lightsail memorizza la chiave pubblica sull'istanza. Puoi scaricare la chiave privata di una coppia di chiavi personalizzata solo quando la crei per la prima volta.
- **Chiave di caricamento (istanze Linux e Unix):** per utilizzare una tua coppia di chiavi esistente, puoi caricare la tua chiave pubblica su Lightsail. Quando carichi una chiave pubblica da utilizzare con la tua istanza, le dai un nome univoco e Lightsail la memorizza sull'istanza. Tu invece conservi e archivi la chiave privata della coppia di chiavi.

Se si configura una singola chiave pubblica su più istanze, è possibile utilizzare la stessa chiave privata della coppia di chiavi per connettersi a tali istanze. Per ulteriori informazioni sulla gestione delle coppie di chiavi, consulta [Gestione delle coppie di chiavi in Amazon Lightsail](#).

## Connessione alle istanze

Puoi connetterti alle tue istanze Lightsail utilizzando una delle seguenti opzioni.

## SSHLightsail basato su browser e client RDP

Nella console Lightsail, puoi connetterti istantaneamente alle tue istanze Linux e Unix utilizzando un client SSH basato su browser e connetterti alle istanze Windows utilizzando un client basato su browser. RDP Non è necessario installare un SSH client sul computer, configurare coppie di chiavi o specificare password di amministratore quando ci si connette alle istanze utilizzando i client basati su browser. Questo è modo più rapido per connettersi alle istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione all'istanza di Linux o Unix in Amazon Lightsail](#) e [Connessione all'istanza Windows in Amazon Lightsail](#).

I client basati su browser utilizzano una coppia di chiavi diversa da quella configurata durante la creazione delle istanze, ad esempio la chiave predefinita o una chiave creata o caricata. Pertanto, anche se si elimina o si perde una delle chiavi configurate originariamente, è possibile continuare a connettersi alle istanze utilizzando i client basati su browser.

### Terze parti e client SSH RDP

È possibile connettersi alle istanze Linux e Unix utilizzando un SSH client di terze parti e connettersi alle istanze Windows utilizzando un client di terze parti. RDP Quando si utilizza un SSH client, è necessario configurarlo per utilizzare la chiave privata della coppia di chiavi configurata sull'istanza. Quando si utilizza un RDP client, è necessario specificare la password di amministratore dell'istanza di Windows.

Se utilizzi un computer Windows localmente, puoi utilizzare i seguenti client per connetterti alle tue istanze Lightsail.

- Pu TTY: usa Pu TTY per connetterti a istanze Linux o Unix utilizzando. SSH Per ulteriori informazioni, vedi [Configurare Pu TTY per la connessione alla tua istanza](#).
- Connessione desktop remoto: utilizza il client Remote Desktop Connection per connetterti alle istanze di Windows utilizzando RDP. Per maggiori informazioni consulta [Connessione all'istanza Windows tramite client della connessione Desktop remota su un computer Windows](#).

Se utilizzi un computer Mac localmente, utilizza i seguenti client per connetterti alle tue istanze Lightsail.

- SSHClient nativo in Terminal: utilizza il SSH client nativo di Terminal per connetterti alle istanze Linux e Unix. Per ulteriori informazioni, consulta [Connect alla propria istanza Linux o Unix utilizzando SSH in Terminal](#).

- Microsoft Remote Desktop: utilizza il client Microsoft Remote Desktop per macOS per connetterti a istanze Windows utilizzando RDP. Per ulteriori informazioni, consultare [Connessione all'istanza Windows tramite il client Microsoft Remote Desktop su un Mac](#).

## Gestione delle chiavi memorizzate nelle istanze

Dopo che l'istanza è attiva e funzionante, è possibile aggiungere una nuova chiave all'istanza o sostituire la chiave originariamente assegnata. Ad esempio, se un utente dell'organizzazione richiede l'accesso all'istanza utilizzando una chiave separata, è possibile aggiungere tale chiave all'istanza. Un altro esempio potrebbe essere quando qualcuno lascia l'organizzazione e ha una copia della chiave privata (. PEM) file. sostituendo la chiave con una nuova o rimuovendola completamente, puoi impedire che si connetta all'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestire le chiavi archiviate su un'istanza in Amazon Lightsail](#).

### Argomenti

- [Imposta SSH le chiavi per Lightsail](#)
- [Controlla la connettività sicura delle istanze con le chiavi SSH di Lightsail](#)
- [Gestione delle chiavi SSH sulle istanze Lightsail Linux](#)
- [Connect a istanze Linux o Unix su Lightsail](#)
- [Connect alla tua istanza Lightsail per Windows tramite RDP](#)
- [Gestisci le risorse Lightsail con AWS CloudShell](#)

## Imposta SSH le chiavi per Lightsail

Secure Shell (SSH) è un protocollo per la connessione sicura a un server privato virtuale (o un'istanza Lightsail). SSH funziona creando una chiave pubblica e una chiave privata che associano il server remoto a un utente autorizzato. Utilizzando quella coppia di key pair, puoi connetterti alla tua istanza Lightsail utilizzando un terminale basato su browser. SSH

[Per ulteriori informazioni su SSH, consulta Understanding. SSH](#)

Quando crei un'istanza Lightsail, l'opzione predefinita prevede che Lightsail gestisca le chiavi per te. SSH Lightsail fornisce un client SSH basato su browser per la connessione sicura all'istanza basata su Linux. Si tratta di un terminal completo in cui è possibile inserire comandi e apportare modifiche all'istanza.

Le istanze basate su Windows utilizzano il protocollo remote desktop (RDP) anziché SSH. Per ulteriori informazioni sulle istanze basate su Windows in Lightsail, consulta [Introduzione](#) alle istanze basate su Windows in Lightsail.

#### Important


La gestione delle chiavi SSH è regionale. Quando crei un'istanza in una nuova Regione AWS, ti verrà data la possibilità di utilizzare la key pair predefinita per quella regione. È anche possibile utilizzare una chiave personalizzata per quella regione. Tieni presente che se carichi la tua chiave, dovrai farlo per ogni regione in cui hai un'istanza Lightsail.

Se si utilizza la chiave predefinita, è comunque possibile scaricare la chiave privata per archivarla. L'operazione può essere svolta nel momento in cui si crea l'istanza o in seguito. Se scegli di scaricare la chiave dopo aver creato l'istanza, puoi farlo nella sezione SSHChiavi nella pagina Account.

## Creazione di una nuova chiave

Se scegli di non utilizzare la chiave predefinita, puoi creare una nuova coppia di chiavi al momento della creazione dell'istanza Lightsail.

1. Se ancora non è stato fatto, scegliere Create instance (Crea istanza).
2. Nella pagina Crea un'istanza, scegli cambia SSH key pair.
3. Scegli Crea nuova.
4. Lightsail mostra la regione in cui stiamo creando la nuova chiave.

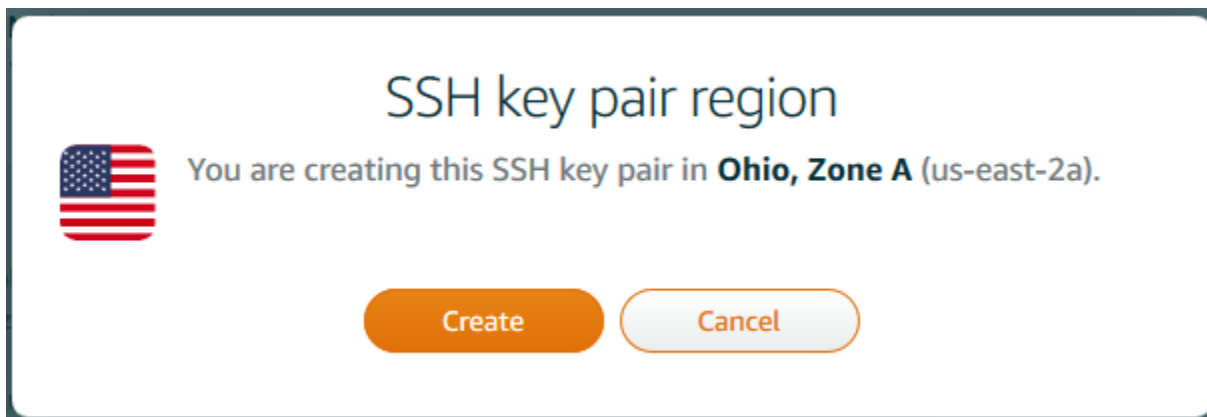

Scegli Create (Crea) .

5. Immettere un nome per la coppia di chiavi.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
6. Scegli Genera coppia di chiavi.

 Important

Salvare la chiave in un punto in cui sia facilmente recuperabile. Inoltre, si consiglia di verificare che le autorizzazioni siano impostate, in modo che nessun altro possa leggerla.

7. Continuare con la creazione dell'istanza.

## Caricamento di una chiave esistente

Puoi anche scegliere di caricare una chiave esistente al momento della creazione dell'istanza Lightsail.

1. Se ancora non è stato fatto, scegliere Create instance (Crea istanza).
2. Nella pagina Crea un'istanza, scegli cambia SSH key pair.
3. Scegliere Upload new (Carica nuova).
4. Lightsail mostra la regione in cui stai caricando la nuova chiave.

Scegli Carica.


5. Scegliere Browse (Sfoggia) per trovare la chiave sul computer locale.

Verificare che venga caricata una chiave pubblica (non una chiave privata). Ad esempio `github_rsa.pub`.

6. Scegliere Upload key (Carica chiave).
7. Continuare con la creazione dell'istanza.

## Gestione delle chiavi

Puoi gestire le tue chiavi nella scheda SSHChiavi della pagina Account. Viene visualizzata ogni coppia di chiavi in uso in ciascuna regione.

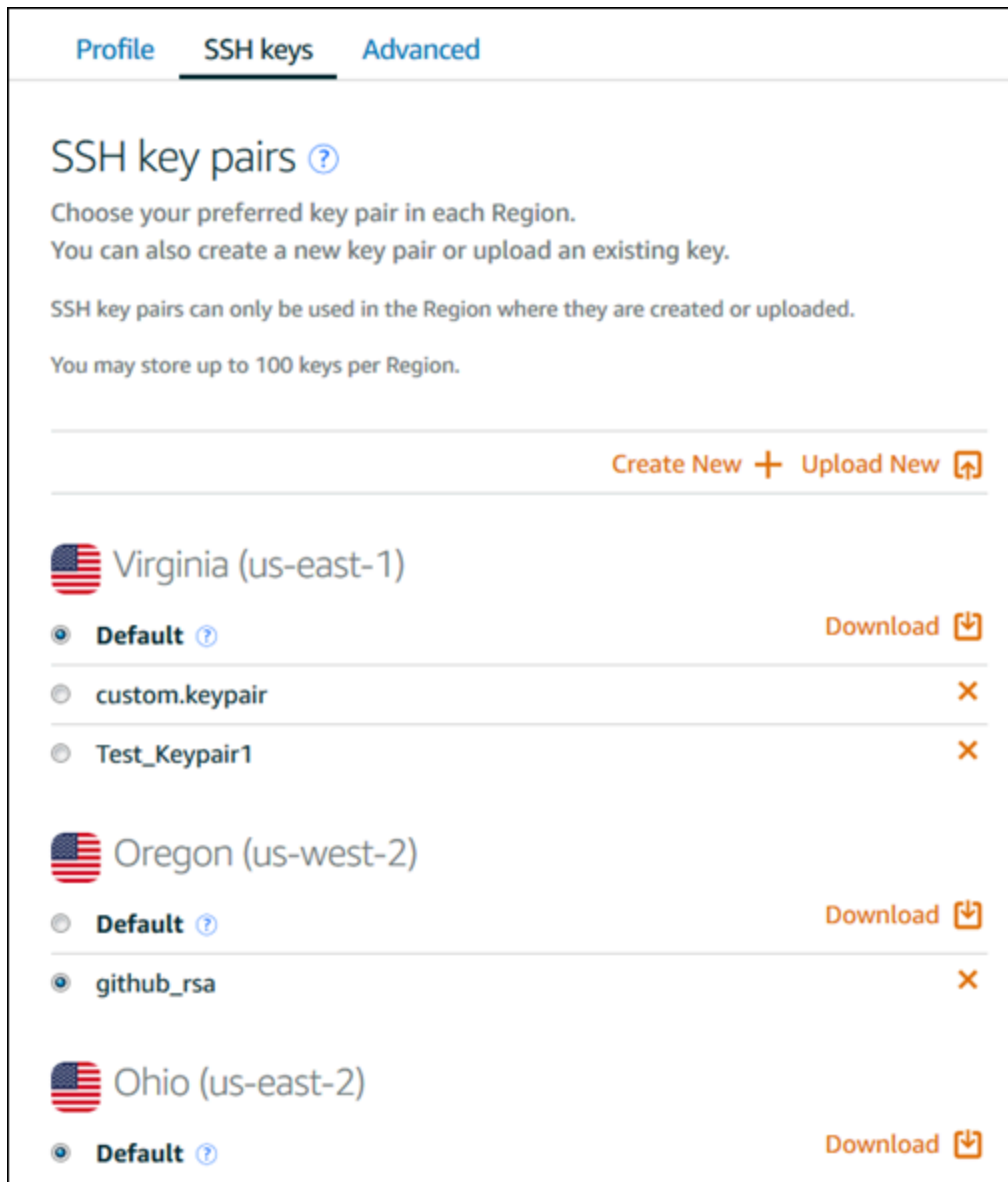

The screenshot displays the 'SSH keys' tab in the AWS Lightsail account. At the top, there are navigation tabs for 'Profile', 'SSH keys', and 'Advanced'. Below the tabs, the heading 'SSH key pairs' is followed by instructions: 'Choose your preferred key pair in each Region. You can also create a new key pair or upload an existing key. SSH key pairs can only be used in the Region where they are created or uploaded. You may store up to 100 keys per Region.' Below this, there are buttons for 'Create New' and 'Upload New'. The main content is organized by region:

- Virginia (us-east-1)**:
  - Default** (selected): Download icon
  - custom.keypair: Delete icon (X)
  - Test\_Keypair1: Delete icon (X)
- Oregon (us-west-2)**:
  - Default: Download icon
  - github\_rsa (selected): Delete icon (X)
- Ohio (us-east-2)**:
  - Default (selected): Download icon

In questa pagina, puoi modificare la chiave da usare di default quando crei nuove istanze Lightsail. È anche possibile creare una nuova chiave, caricare una chiave esistente o scaricare una chiave privata. Potresti voler usare un SSH client come PuTTY per connetterti, che richiederà di avere la metà privata della chiave. È possibile scaricare la chiave dalla pagina Account (Account). [Scopri di più sulla configurazione di PuTTY per la connessione a un'istanza Lightsail.](#)



## Controlla la connettività sicura delle istanze con le chiavi SSH di Lightsail

Puoi stabilire una connessione sicura alle tue istanze Amazon Lightsail utilizzando coppie di chiavi. Quando crei per la prima volta un'istanza Amazon Lightsail, puoi scegliere di utilizzare una coppia di chiavi creata da Lightsail per te (la coppia di chiavi predefinita di Lightsail) o una coppia di chiavi personalizzata creata da te. Per ulteriori informazioni, consulta [Coppie di chiavi e connessione alle istanze in Amazon Lightsail](#).

Nelle istanze Linux e Unix, la chiave privata ti consente di stabilire una connessione SSH sicura alla tua istanza. Nelle istanze Windows, la chiave privata esegue la decrittografia della tua password di amministratore predefinita per stabilire una connessione RDP sicura all'istanza.

In questa guida, ti mostriamo come gestire le chiavi che puoi usare con le tue istanze Lightsail. È possibile visualizzare le chiavi, eliminare quelle esistenti e crearne o caricarne di nuove.


### Indice

- [Visualizzazione delle chiavi predefinite e personalizzate](#)
- [Scarica la chiave privata di una chiave predefinita dalla console Lightsail](#)
- [Eliminare una chiave personalizzata nella console Lightsail](#)
- [Eliminare una chiave predefinita e crearne una nuova nella console Lightsail](#)
- [Crea una chiave personalizzata utilizzando la console Lightsail](#)
- [Crea una chiave personalizzata usando ssh-keygen e caricala su Lightsail](#)

### Visualizzazione delle chiavi predefinite e personalizzate

Completa la seguente procedura per visualizzare le chiavi predefinite e personalizzate dalla console Lightsail.


1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli Account dal menu di navigazione in alto.
3. Scegli Account dal menu a discesa.

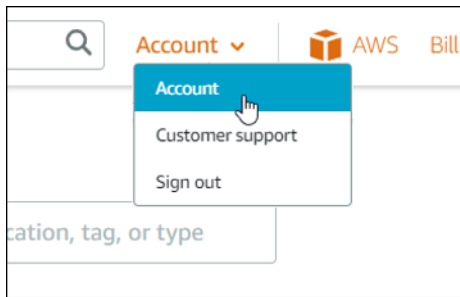

#### 4. Scegli la scheda SSH keys (Chiavi SSH).

Nella pagina SSH keys (Chiavi SSH) vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- Chiavi personalizzate: si tratta di chiavi che puoi creare utilizzando la console Lightsail o uno strumento di terze parti come ssh-keygen. Puoi avere molte chiavi personalizzate in ognuna. Regione AWS
- Chiavi predefinite: sono le chiavi che Lightsail crea per te. È possibile disporre di una sola chiave predefinita in ciascuna Regione AWS.

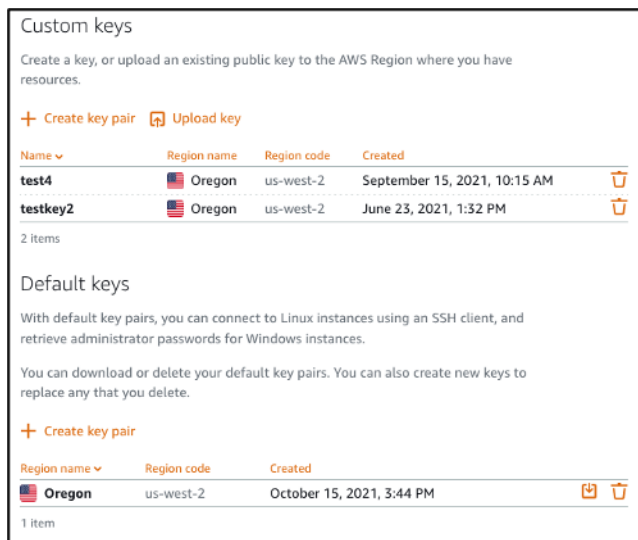

Le chiavi personalizzate e predefinite sono regionali. Ad esempio, le chiavi nella Regione AWS Stati Uniti occidentali (Oregon) possono essere configurate solo nelle istanze create in quella Regione. Per ulteriori informazioni sulle chiavi, consulta [Coppie di chiavi e connessione alle istanze in Amazon Lightsail](#).

Nella pagina delle chiavi SSH, puoi creare coppie di chiavi, caricare chiavi, eliminare chiavi e scaricare la chiave privata di una coppia di chiavi predefinita di Lightsail.


### Note

Non puoi scaricare la chiave privata di una coppia di chiavi personalizzata perché Lightsail non memorizza quella chiave per te. In caso di smarrimento della chiave privata di una coppia di chiavi personalizzata, devi crearne una nuova e configurarla nell'istanza. Una volta completata l'operazione, elimina la chiave che hai perso. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una chiave personalizzata utilizzando la console Lightsail](#) o [Creare una chiave personalizzata utilizzando ssh-keygen e caricarla](#) su Lightsail più avanti in questa guida.


## Scarica la chiave privata di una chiave predefinita dalla console Lightsail

Completa la seguente procedura per scaricare la chiave privata di una coppia di chiavi predefinita dalla console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli Account nel pannello di navigazione in alto.
3. Scegli Account dal menu a discesa.

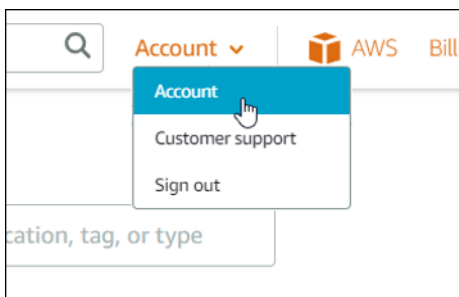

4. Scegli la scheda SSH keys (Chiavi SSH).
5. Nella sezione Default keys (Chiavi predefinite) della pagina, scegli l'icona per il download per la chiave che desideri scaricare.

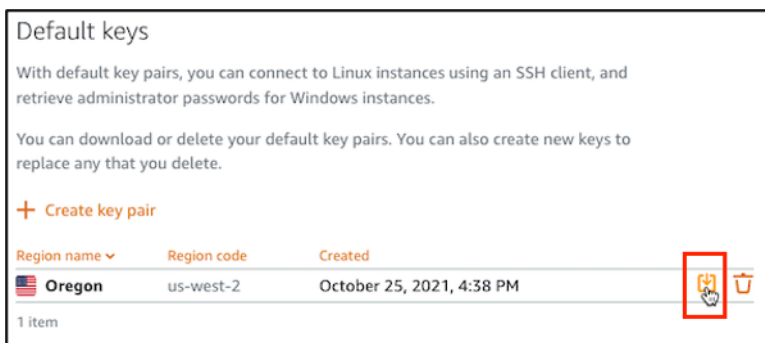

**⚠ Important**


Conserva la chiave privata in un posto sicuro. Non condividerla pubblicamente perché può essere utilizzata per connettersi alle tue istanze.

È possibile configurare un client SSH per connettersi alle istanze utilizzando la chiave privata. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione alle istanze](#).


## Eliminare una chiave personalizzata nella console Lightsail

Completa la seguente procedura per eliminare una chiave personalizzata nella console Lightsail. Ciò impedisce che la chiave personalizzata venga configurata su nuove istanze create in Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli Account nel pannello di navigazione in alto.
3. Scegli Account dal menu a discesa.

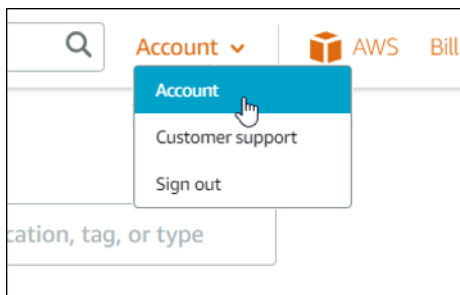

4. Scegli la scheda SSH keys (Chiavi SSH).
5. Nella sezione Custom keys (Chiavi personalizzate) della pagina, scegli l'icona di eliminazione per la chiave che desideri eliminare.

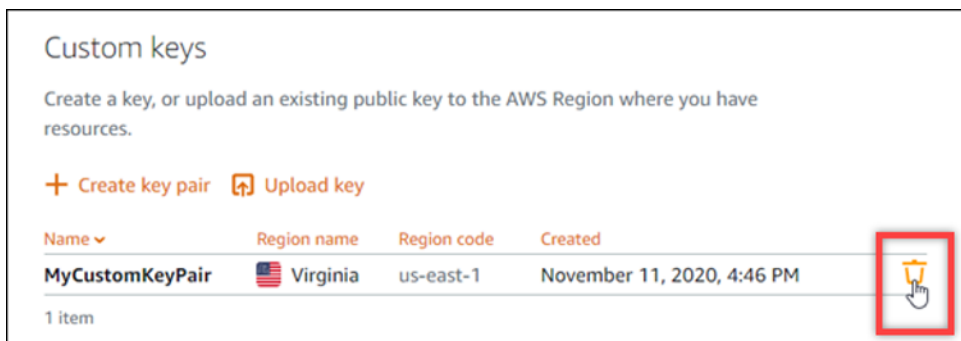


Ciò non rimuove la chiave pubblica della coppia di chiavi personalizzata dalle istanze precedentemente create e attualmente in esecuzione. Per rimuovere una chiave pubblica precedentemente configurata archiviata su un'istanza in esecuzione, consulta [Gestire le chiavi archiviate su un'istanza in Amazon Lightsail](#).


## Eliminare una chiave predefinita e crearne una nuova nella console Lightsail

Completa la seguente procedura per eliminare una chiave predefinita nella console Lightsail. Ciò impedisce che la chiave predefinita venga configurata su nuove istanze create in Lightsail. È quindi possibile creare una nuova chiave di default per sostituire quella eliminata. Potrai configurare la nuova chiave predefinita sulle nuove istanze che crei in Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli Account nel pannello di navigazione in alto.
3. Scegli Account dal menu a discesa.

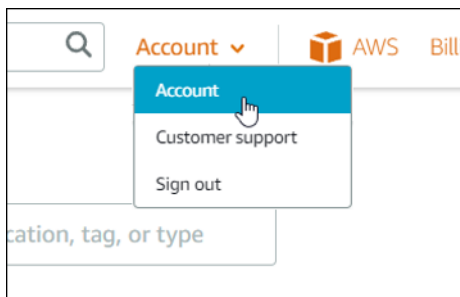


4. Scegli la scheda SSH keys (Chiavi SSH).
5. Nella sezione Default keys (Chiavi di default) della pagina, scegli l'icona di eliminazione per la chiave di default che desideri eliminare.

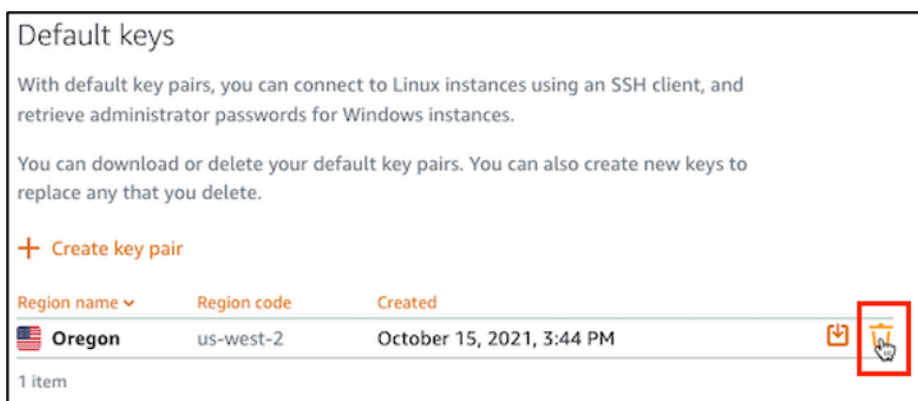


**⚠ Important**

L'eliminazione di una chiave di default non rimuove la chiave pubblica della coppia di chiavi personalizzate dalle istanze precedentemente create e attualmente in esecuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestire le chiavi archiviate su un'istanza in Amazon Lightsail](#).

- Per le istanze di Windows, la chiave di default è necessaria per decrittografare la password dell'amministratore. Prima di eliminare la chiave di default, è necessario recuperare e salvare la password di amministratore da tutte le istanze Windows che utilizzano la chiave predefinita che si desidera eliminare.
- Scegli Continue (Continua) per eliminare la chiave di default.

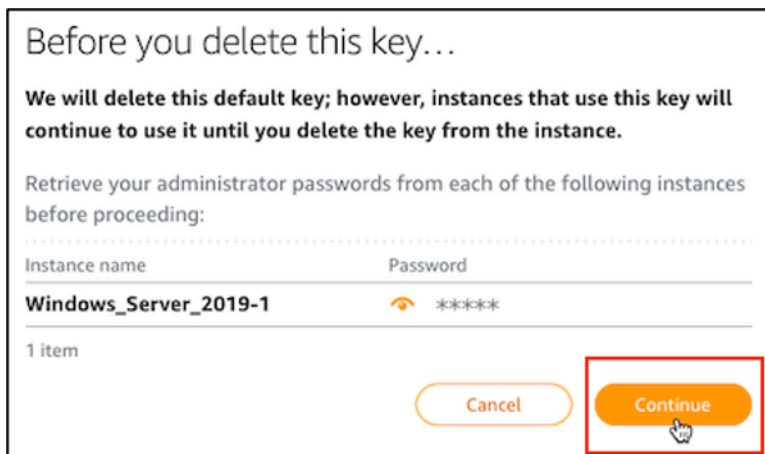

- Prima di eliminare la chiave di default, è necessario scaricarla. Dopo aver scaricato la chiave di default, potrai scegliere Yes, delete (Sì, elimina) per eliminare definitivamente la chiave di default.

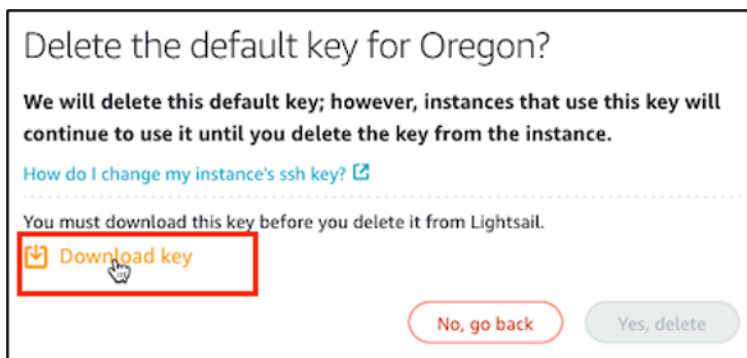

- La chiave di default è stata eliminata. Seleziona Okay.




I passaggi seguenti sono facoltativi e devono essere completati solo se si desidera sostituire la coppia di chiavi di default eliminata.

10. Nella sezione Default keys (Chiavi di default) della pagina, scegli Create key pair (Crea coppia di chiavi).
11. Nel prompt Seleziona una regione che appare, scegli l'area Regione AWS in cui desideri creare la nuova chiave predefinita. Potrai configurare la nuova chiave di default per le nuove istanze nella stessa Regione AWS.


### Note

Utilizzando questi passaggi, puoi creare coppie di chiavi predefinite solo nei sistemi in Regione AWS cui hai creato risorse Lightsail. Per creare una coppia di key pair predefinita in una nuova regione, devi creare una risorsa Lightsail in quella regione. La creazione della risorsa crea anche una coppia di chiavi di default.

12. Scarica la chiave privata e archivala in un luogo sicuro.
13. Scegli Ok, got it! (OK) per continuare.

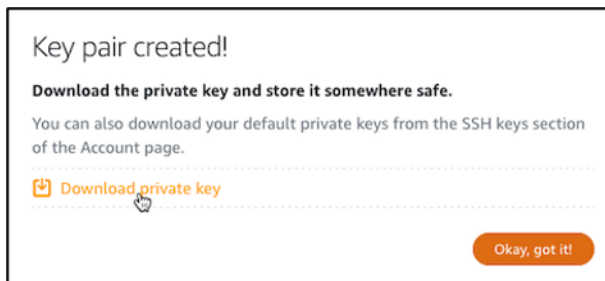

14. Conferma la nuova chiave predefinita nella pagina delle chiavi SSH della console Lightsail.

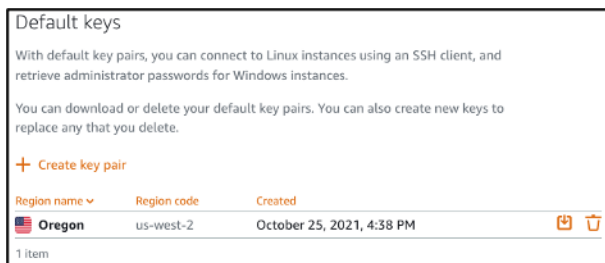


Puoi configurare la tua nuova chiave predefinita sulle nuove istanze che crei in Lightsail. Per configurare la tua nuova chiave predefinita su istanze create in precedenza e attualmente in esecuzione, consulta [Gestire le chiavi archiviate su un'istanza in Amazon Lightsail](#).


## Crea una chiave personalizzata utilizzando la console Lightsail

Completa la seguente procedura per creare una coppia di key pair personalizzata utilizzando la console Lightsail. Potrai configurare la nuova chiave personalizzata sulle nuove istanze che crei in Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli Account nel pannello di navigazione in alto.
3. Scegli Account dal menu a discesa.

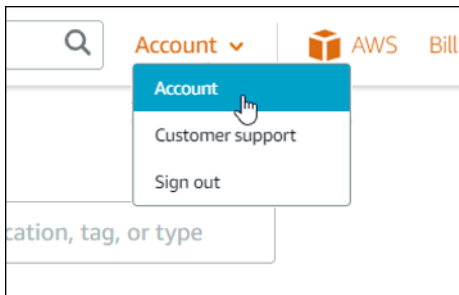

4. Scegli la scheda SSH keys (Chiavi SSH).
5. Scegli Crea coppia di chiavi nella sezione Chiavi personalizzate della pagina.

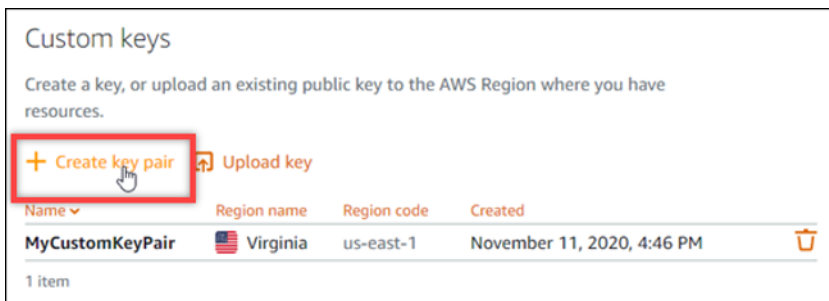


6. Nel prompt Select a region (Seleziona una regione) visualizzato, scegli la Regione AWS in cui desideri creare la nuova chiave personalizzata. Potrai configurare la nuova chiave personalizzata per le nuove istanze nella stessa Regione AWS.





7. Nel prompt **Create a new SSH key pair** (Crea una nuova coppia di chiavi SSH) visualizzato, assegna un nome alla chiave personalizzata e scegli **Generate key pair** (Genera coppia di chiavi).

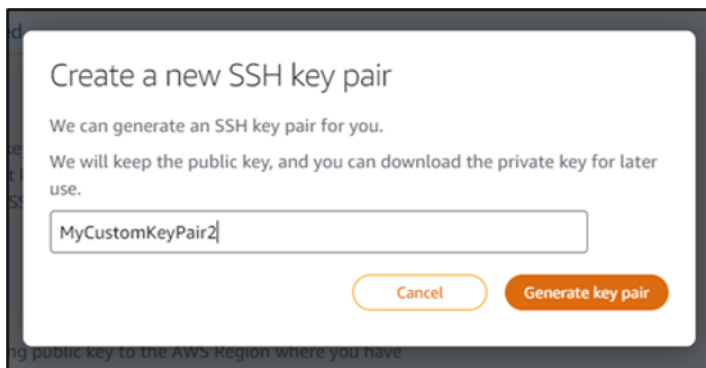


8. Nel prompt **Key pair created!** (Creazione della coppia di chiavi completata) visualizzato, scegli **Download private key** (Scarica la chiave privata) per salvare la chiave privata sul tuo computer locale.

### **⚠ Important**


Conserva la chiave privata in un posto sicuro. Non condividerla pubblicamente perché può essere utilizzata per connettersi alle tue istanze.

Questo è l'unico momento in cui è possibile scaricare la chiave privata della coppia di chiavi personalizzate. Lightsail non memorizza la chiave privata delle coppie di chiavi

personalizzate. Dopo aver chiuso questo prompt, non sarai in grado di scaricarla di nuovo.

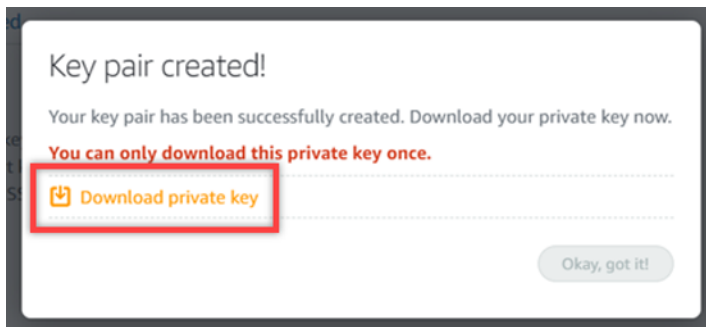

9. Scegli Ok, got it! (OK) per chiudere il prompt.

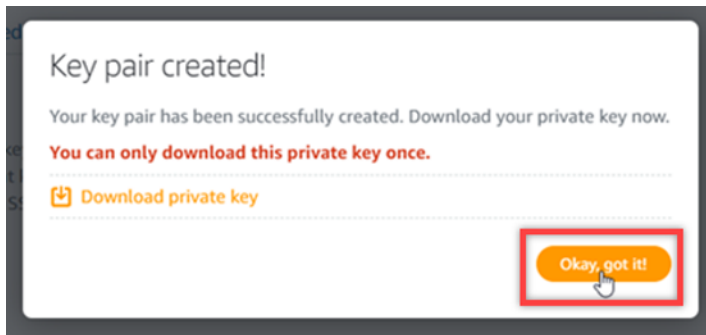

10. La nuova chiave personalizzata è elencata nella sezione Custom keys (Chiavi personalizzate) della pagina.

Name	Region name	Region code	Created	
MyCustomKeyPair	Virginia	us-east-1	November 11, 2020, 4:46 PM	🗑️
MyCustomKeyPair2	Oregon	us-west-2	October 18, 2021, 1:42 PM	🗑️

2 items

Puoi configurare la tua nuova chiave personalizzata sulle nuove istanze che crei in Lightsail. Per configurare la tua nuova chiave personalizzata su istanze create in precedenza e attualmente in esecuzione, consulta [Gestire le chiavi archiviate su un'istanza in Amazon Lightsail](#).

## Crea una chiave personalizzata usando ssh-keygen e caricala su Lightsail

Completa la procedura seguente per creare una coppia di chiavi personalizzata sul computer locale utilizzando uno strumento di terze parti, come ssh-keygen. Dopo aver creato la chiave, puoi caricarla sulla console Lightsail. Potrai configurare la nuova chiave personalizzata sulle nuove istanze che crei in Lightsail.

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale sul tuo computer locale.
2. Inserisci il comando seguente per creare una coppia di chiavi.

```
ssh-keygen -t rsa
```

3. Specifica una directory sul computer in cui salvare la coppia di chiavi.

Ad esempio, è possibile specificare una delle seguenti directory:

- a. Su Windows: `C:\Users\<UserName>\.ssh\<KeyPairName>`
- b. Su Linux, macOS o Unix: `/home/<UserName>/.ssh/<KeyPairName>`

Sostituisci *<UserName>* con il nome dell'utente con cui hai effettuato l'accesso e sostituisci *<KeyPairName>* con il nome della nuova coppia di chiavi.

Nell'esempio seguente abbiamo specificato la directory `C:\Keys` su un computer Windows e chiamato la nuova chiave `MyNewLightsailCustomKey`.

```
C:\Users\<User>>ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\<User>/.ssh/id_rsa): C:\Keys\MyNewLighstailCustomKey
```

4. Inserisci una passphrase per la tua chiave e premi Invio. Non vedrai la passphrase quando la inserisci.

Questa passphrase sarà necessaria in un secondo momento quando si configura la chiave privata della coppia di chiavi su un client SSH in modo da connettersi a un'istanza in cui è configurata la chiave pubblica della coppia di chiavi.

```
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```

5. Inserisci nuovamente la passphrase per confermarla e seleziona Inserisci. Non vedrai la passphrase quando la inserisci.


```
Enter same passphrase again:
```

- Un prompt conferma che la chiave privata e la chiave pubblica sono state salvate nella directory specificata.

```
Your identification has been saved in C:\Keys\MyNewLighstailCustomKey.  
Your public key has been saved in C:\Keys\MyNewLighstailCustomKey.pub.
```

Successivamente caricherai la chiave pubblica della coppia di chiavi sulla console Lightsail.


- Accedi alla console [Lightsail](#).
- Nella home page di Lightsail, scegli Account nel pannello di navigazione in alto.
- Scegli Account dal menu a discesa.

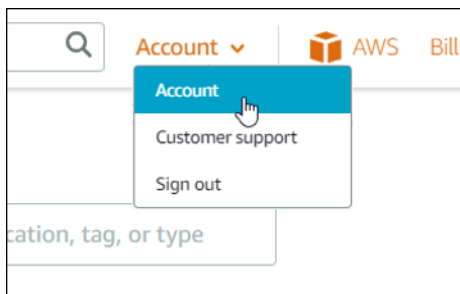


- Scegli la scheda SSH keys (Chiavi SSH).
- Scegli Upload key (Carica chiave) sotto la sezione Custom keys (Chiavi personalizzate) della pagina.




- Nel prompt Seleziona una regione che appare, scegli Regione AWS in quale vuoi caricare la nuova chiave personalizzata. Potrai configurare la nuova chiave personalizzata per le nuove istanze nella stessa Regione AWS.

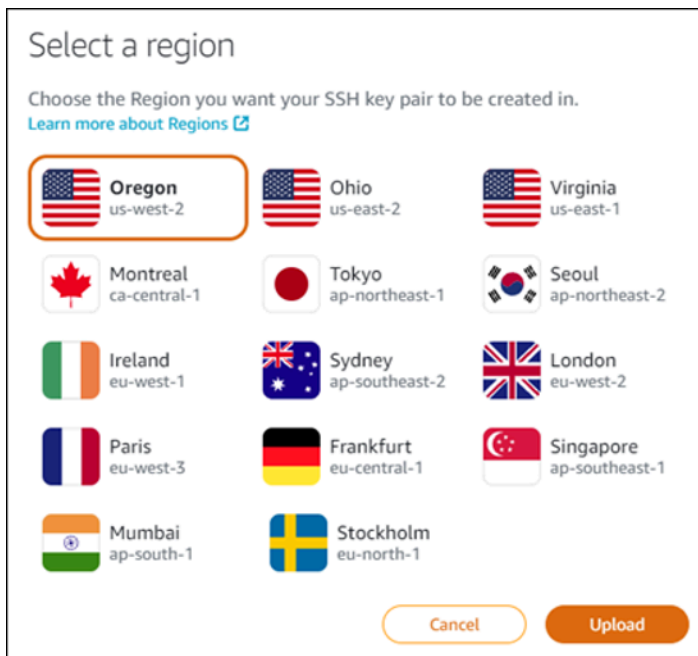


- Scegli Carica.
- Fai clic su Choose file (Scegli file) nel prompt Upload a public key (Carica una chiave pubblica) visualizzato.

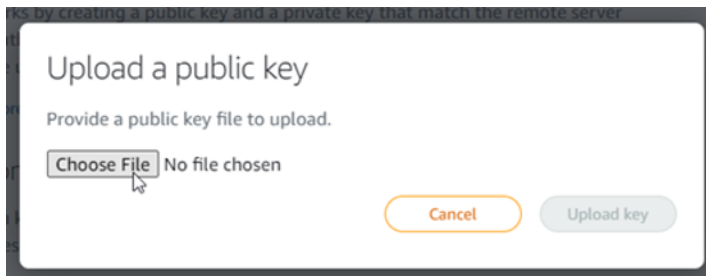

- Trova la chiave pubblica della coppia di chiavi creata in precedenza durante questa procedura sul computer locale e scegli Open (Apri). La chiave pubblica della coppia di chiavi è il file con estensione di file .PUB.

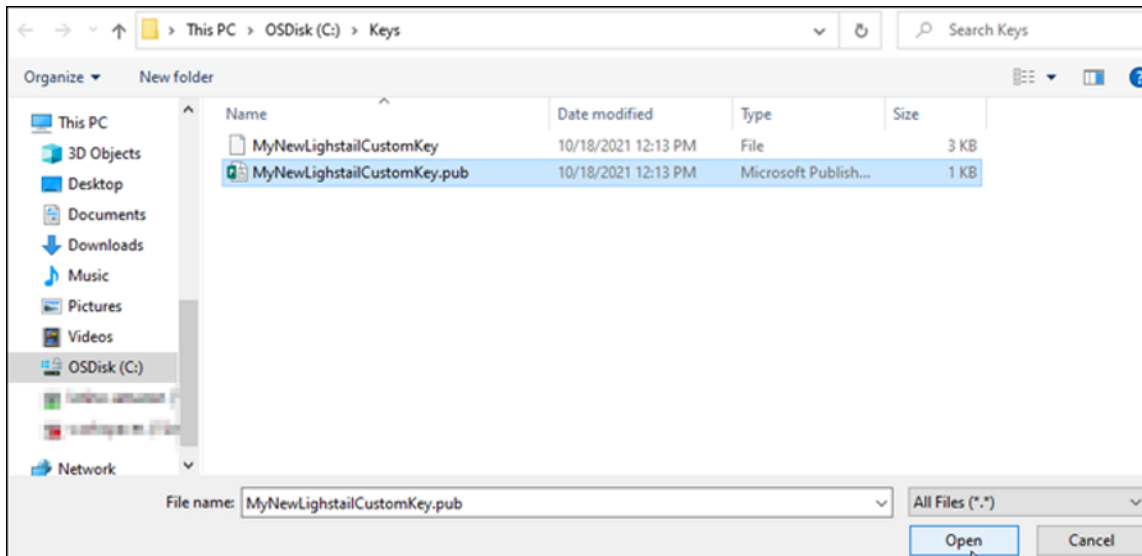

16. Scegliere Upload key (Carica chiave).

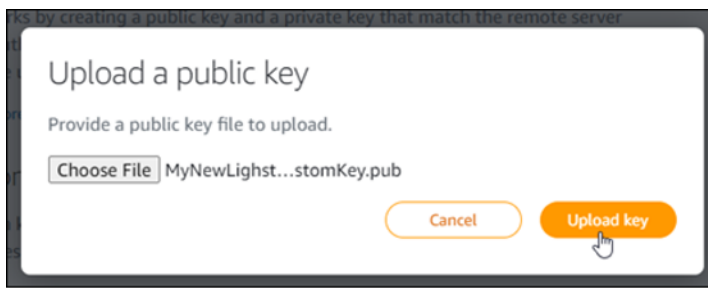

17. La nuova chiave personalizzata è elencata nella sezione Custom keys (Chiavi personalizzate) della pagina.



Puoi configurare la nuova chiave personalizzata nelle nuove istanze create nella regione AWS in cui hai caricato la chiave. Per configurare la tua nuova chiave personalizzata su istanze create in precedenza e attualmente in esecuzione, consulta [Gestire le chiavi archiviate su un'istanza in Amazon Lightsail](#).

## Gestione delle chiavi SSH sulle istanze Lightsail Linux

Puoi stabilire una connessione sicura alle tue istanze Amazon Lightsail utilizzando coppie di chiavi. Lightsail configura la chiave pubblica di una coppia di chiavi sulla tua istanza Linux o Unix quando la crei per la prima volta. Quando si stabilisce una connessione SSH all'istanza, si utilizza la chiave privata della coppia di chiavi per l'autenticazione. Per ulteriori informazioni sulle chiavi, consulta [Coppie di chiavi e connessione alle istanze](#).

Dopo che l'istanza è attiva e funzionante, è possibile modificare la coppia di chiavi utilizzata per la connessione all'istanza aggiungendo una nuova chiave pubblica nell'istanza o sostituendo la chiave pubblica (eliminando la chiave pubblica esistente e aggiungendone una nuova) nell'istanza. Questa operazione può essere eseguita per i seguenti motivi:

- Se un utente dell'organizzazione richiede l'accesso all'istanza utilizzando una coppia di chiavi separata, è possibile aggiungere tale chiave pubblica all'istanza.
- Se è necessario proteggere una nuova istanza creata dallo snapshot di un'istanza che ha utilizzato una chiave compromessa.
- Se vuoi impedire che qualcuno in possesso di una copia della chiave privata si colleghi alla tua istanza (ad esempio, se ha lasciato l'organizzazione), è possibile sostituire la chiave pubblica nell'istanza con una nuova.

Per aggiungere o sostituire una chiave nella propria istanza, è necessario essere in grado di connettersi all'istanza. Se hai perso la chiave privata esistente, puoi connetterti all'istanza utilizzando il client Lightsail SSH basato sul browser. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione all'istanza Linux o Unix](#).

### Indice

- Fase 1: [informazioni sul processo](#)
- Fase 2: [crea una coppia di chiavi](#)
- Fase 3: [Aggiungi una chiave pubblica all'istanza](#)
- Fase 4: [Connettiti all'istanza utilizzando la nuova coppia di chiavi](#)
- Fase 5: [Elimina una chiave pubblica esistente dall'istanza](#)

## Fase 1: informazioni sul processo

Di seguito sono riportati i passaggi generali per aggiungere e rimuovere le chiavi in un'istanza. Se si desidera rimuovere una chiave dall'istanza senza aggiungere una nuova chiave, consulta il Passaggio 5: [Eliminazione di una chiave pubblica esistente dall'istanza](#) più avanti in questa guida.

1. Creazione di una coppia di chiavi: per aggiungere una nuova chiave all'istanza è necessario innanzitutto creare una nuova coppia di chiavi. È possibile creare una coppia di chiavi personalizzata o predefinita utilizzando la console Lightsail o sul computer locale utilizzando uno strumento di terze parti, come ssh-keygen. Entrambi i metodi generano una nuova coppia di chiavi, composta da una chiave pubblica e una chiave privata. Per ulteriori informazioni, consulta il Passaggio 2: [Creazione di una coppia di chiavi](#) più avanti in questa guida.
2. Aggiunta di una chiave pubblica all'istanza: dopo aver creato una coppia di chiavi, ti connetti alla tua istanza utilizzando SSH e aggiungi la chiave pubblica della coppia di chiavi alla tua istanza. Per ulteriori informazioni, consulta il Passaggio 3: [Aggiunta di una chiave pubblica all'istanza](#) più avanti in questa guida.
3. Verifica che sia possibile connettersi all'istanza utilizzando la nuova coppia di chiavi: dopo aver salvato la chiave pubblica della coppia di chiavi sull'istanza, è necessario verificare che sia possibile utilizzare la chiave privata della coppia di chiavi per connettersi all'istanza utilizzando SSH. Per ulteriori informazioni, consulta il Passaggio 4: [Connessione all'istanza utilizzando la nuova coppia di chiavi](#) più avanti in questa guida.
4. Rimuovi una vecchia chiave pubblica dalla tua istanza: una volta completata la connessione all'istanza utilizzando la nuova chiave, è possibile rimuovere una vecchia chiave pubblica dall'istanza. Completa questo passaggio per impedire a un utente di connettersi a un'istanza utilizzando una vecchia coppia di chiavi. Per ulteriori informazioni, consulta il Passaggio 5: [Eliminazione di una chiave pubblica esistente dall'istanza](#) più avanti in questa guida.

## Fase 2: creazione di una coppia di chiavi

Completa la procedura seguente per creare una coppia di chiavi sul tuo computer locale tramite ssh-keygen.

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale sul tuo computer locale.
2. Inserisci il comando seguente per creare una coppia di chiavi.

```
ssh-keygen -t rsa
```



3. Specificare una posizione di directory sul computer in cui salvare la coppia di chiavi.

Ad esempio:

- Su Windows: `C:\Users\<UserName>\.ssh\<KeyPairName>`
- Su Linux, macOS o Unix: `/home/<UserName>/.ssh/<KeyPairName>`

Sostituisci *<UserName>* con il nome dell'utente a cui hai effettuato l'accesso e sostituisci *<KeyPairName>* con il nome della nuova coppia di chiavi.

Nell'esempio seguente abbiamo specificato la directory `C:\Keys` sul nostro computer Windows e dato un nome alla nuova chiave `MyNewLightsailCustomKey`.

```
C:\Users\<User Name>>ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\<User Name>\.ssh/id_rsa): C:\Keys\MyNewLighstailCustomKey
```

4. Inserisci una passphrase per il tuo tasto e premi Inserisci. Non vedrai la passphrase quando la inserisci.

Questa passphrase sarà necessaria in un secondo momento quando si configura la chiave privata su un client SSH per connettersi a un'istanza con la chiave pubblica configurata su di essa.

```
Enter passphrase (empty for no passphrase):
```


5. Inserisci nuovamente la passphrase per confermarla e seleziona Inserisci. Non vedrai la passphrase quando la inserisci.

```
Enter same passphrase again:
```

6. Un prompt conferma che la chiave privata e la chiave pubblica sono state salvate nella directory specificata.

```
Your identification has been saved in C:\Keys\MyNewLighstailCustomKey.
Your public key has been saved in C:\Keys\MyNewLighstailCustomKey.pub.
```

7. Apri il file della chiave pubblica (.PUB) e copia il testo nel file.

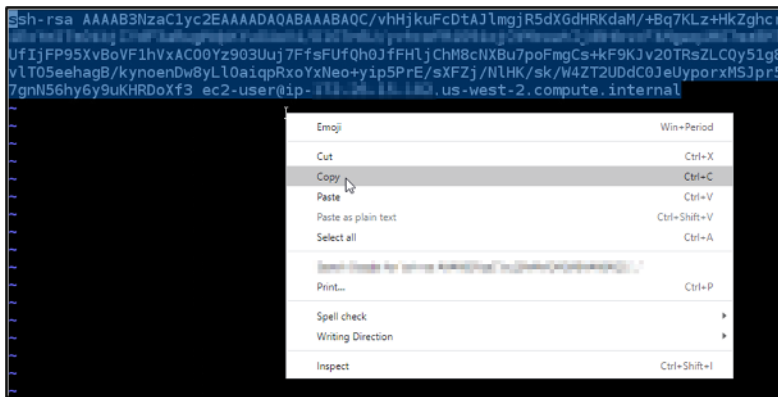


Vai alla sezione successiva di questa guida per aggiungere la tua nuova chiave pubblica all'istanza Lightsail.

### Fase 3: Aggiungere una chiave pubblica all'istanza

Completa la procedura seguente per aggiungere la chiave pubblica all'istanza. Il contenuto della chiave pubblica viene salvato nel file `~/.ssh/authorized_keys` sulle istanze Linux e Unix.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegliere la scheda Istanze.
3. Scegli l'icona del client SSH basato su browser accanto al nome dell'istanza alla quale desideri connetterti.

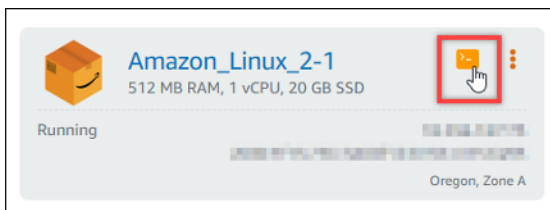

4. Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente per modificare il file `authorized_keys` utilizzando l'editor di testo di tua scelta. I passi successivi utilizzano Vim a scopo dimostrativo.

```
sudo vim ~/.ssh/authorized_keys
```

Il risultato sarà analogo all'esempio seguente, in cui vengono mostrate le chiavi pubbliche attuali configurate nell'istanza. Nel nostro caso, la chiave predefinita di Lightsail per Regione AWS la quale è stata creata l'istanza è l'unica chiave pubblica configurata sull'istanza.

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQBAQC+QizYnwmJ
R6b23qBWH00Siy5uUFh5Yn4TX5I5Q70cIA+l5AGxjZpWiyR
dFL5RwR1Dws7pret5LC6l+PSalD4eJ7g2z0RUKIf6G6G1Neh
vyXdzVeg0G0iflMbez0V LightsailDefaultKeyPair
~
~
~
```

5. Premi il tasto I per accedere alla modalità di inserimento nell'editor Vim.
6. Inserisci un'interruzione di riga dopo l'ultima chiave pubblica del file.
7. Incolla il testo della chiave pubblica copiato in precedenza in questa guida (dopo aver creato una nuova coppia di chiavi). Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQBAQC+QizYnwmJZ63wmRgTWSlkI7gF0qQl4sqIf5Z2
R6b23qBWH00Siy5uUFh5Yn4TX5I5Q70cIA+l5AGxjZpWiyRBo5YFBgSP0QT0wR9A+s55DYU6rSY
dFL5RwR1Dws7pret5LC6l+PSalD4eJ7g2z0RUKIf6G6G1NehLmupFYqaPPiEV8DAtwSjqoHgEaj9
vyXdzVeg0G0iflMbez0V LightsailDefaultKeyPair
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQBAQC/vhHjkuFcDtAJlmgjR5dXGdHRKdaM/+Bq7KLz
UfIjFP95XvBoVF1hVxAC00Yz903Uuj7FfsFUfQh0JfFHljChM8cNXBu7poFmgCs+kF9KJv20TRsZ
vLT05eehagB/kynoenDw8yLl0a1qpRxoYxNeo+yip5PrE/sXFZj/NLHK/sk/W4ZT2UddC0JeUypo
7gnN56hy6y9uKHRDoXf3 ec2-user@ip- us-west-2.compute.internal
~
~
~
```

8. Premi il pulsante ESC. Poi, digitare :wq! e premi Inserisci per salvare le modifiche e uscire dall'editor Vim.

La nuova chiave pubblica è ora aggiunta alla tua istanza. Procedi alla prossima sezione di questa guida per connetterti alla tua istanza utilizzando la nuova coppia di chiavi.

#### Fase 4: Connettiti all'istanza utilizzando la nuova coppia di chiavi

Per verificare la nuova coppia di chiavi, esegui la disconnessione dall'istanza e connettiti nuovamente utilizzando la chiave privata creata in precedenza in questa guida. Per ulteriori informazioni, consulta [Coppie di chiavi e connessione alle istanze in Amazon Lightsail](#). Una volta completata la connessione all'istanza utilizzando la nuova chiave, è possibile rimuovere una vecchia chiave dall'istanza.

Continua al passo successivo per scoprire come eliminare le chiavi pubbliche dalla tua istanza.

#### Fase 5: Eliminazione delle chiavi pubbliche esistenti dall'istanza

Completa la procedura seguente per rimuovere la chiave pubblica all'istanza. Ciò impedisce a un utente di connettersi a un'istanza utilizzando una vecchia coppia di chiavi. Effettua questa operazione dopo aver eseguito la connessione all'istanza utilizzando la nuova coppia di chiavi.

1. Connettiti all'istanza tramite SSH.

- Inserisci il comando seguente per modificare il file `authorized_keys` tramite l'editor di testo Vim. I passi successivi utilizzano Vim a scopo dimostrativo.

```
sudo vim ~/.ssh/authorized_keys
```

- Premi il tasto `I` per accedere alla modalità di inserimento nell'editor Vim.
- Elimina la riga di testo contenente la chiave pubblica che intendi rimuovere dall'istanza.

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQAC+QizYnwmJZ63wmRgTWSlkI7gF0qQl4sqIf5Z
R6b23qBWH00Siy5uUFh5YYn4TX5I5Q70cIA+l5AGxj2pW1yR05YERdSP0QT0wR9A+s55DYU6rS
dFL5RwR1Dws7pret5LC6l+PSa1D4eJ/g2z0RUkIf6G6G1NehLmupFYqaPPiEV8DA1WSjqHqFaj
vvXdzVsq00u1rLMbez0V LightsailDefaultKeyPair
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQAC/vhHjkuFcDtAJlmgjR5dXGdHRKdaM/+Bq7KL
UfIjFP95XvBoVF1hVxAC00Yz903Uuj7FfsFUfQh0JfFHljChM8cNXBu7poFmgCs+kF9KJv20TRs
vLT05eehagB/kynoenDw8yLl0aiqpRxoYxNeo+yip5PrE/sXFZj/NlHK/sk/W4ZT2UDdC0JeUyp
7gnN56hy6y9uKHRDoXf3 ec2-user@ip-... .us-west-2.compute.internal
~
```

Il testo deve contenere solo la nuova chiave pubblica, come mostrato nell'esempio seguente.

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQAC/vhHjkuFcDtAJlmgjR5dXGdHRKdaM/+Bq7KL
UfIjFP95XvBoVF1hVxAC00Yz903Uuj7FfsFUfQh0JfFHljChM8cNXBu7poFmgCs+kF9KJv20TRs
vLT05eehagB/kynoenDw8yLl0aiqpRxoYxNeo+yip5PrE/sXFZj/NlHK/sk/W4ZT2UDdC0JeUyp
7gnN56hy6y9uKHRDoXf3 ec2-user@ip-... .us-west-2.compute.internal
~
```

- Premere il pulsante `ESC`. Successivamente, digita `:wq!` e premi `Inserisci` per salvare le modifiche e uscire dall'editor Vim.

La chiave pubblica eliminata è ora rimossa dall'istanza. L'istanza rifiuterà le connessioni che utilizzano la chiave privata di tale coppia di chiavi.

## Connect a istanze Linux o Unix su Lightsail

Amazon Lightsail ti fornisce un client SSH basato su browser, che è il modo più veloce per connetterti alla tua istanza Linux o Unix. Puoi anche usare il tuo SSH client per connetterti alla tua istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Scaricare e configurare Pu TTY](#).


Connect alla tua istanza con SSH per eseguire attività amministrative sul server, come l'installazione di pacchetti software o la configurazione di applicazioni Web. Il SSH client basato su browser non

richiede l'installazione di software ed è disponibile quasi immediatamente dopo la creazione di un'istanza.

Per connetterti a un'istanza di Windows Server in Lightsail, vedi [Connettiti alla](#) tua istanza basata su Windows.

Per connettersi all'istanza Linux o Unix


1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Accedi al SSH client basato su browser per l'istanza a cui desideri connetterti utilizzando uno dei seguenti metodi:
  - Scegliere l'icona di connessione rapida, come mostrato nell'esempio seguente.

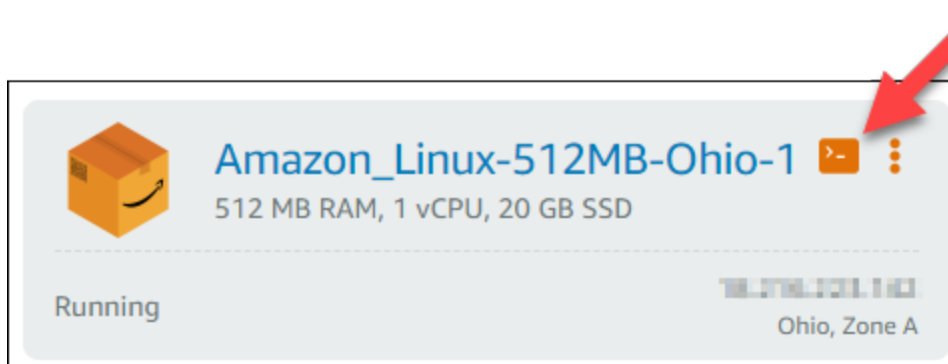


- Scegliere l'icona del menu azioni (:), quindi Connect (Connetti).



- Scegli il nome dell'istanza e, nella scheda Connetti, scegli Connetti tramite SSH.

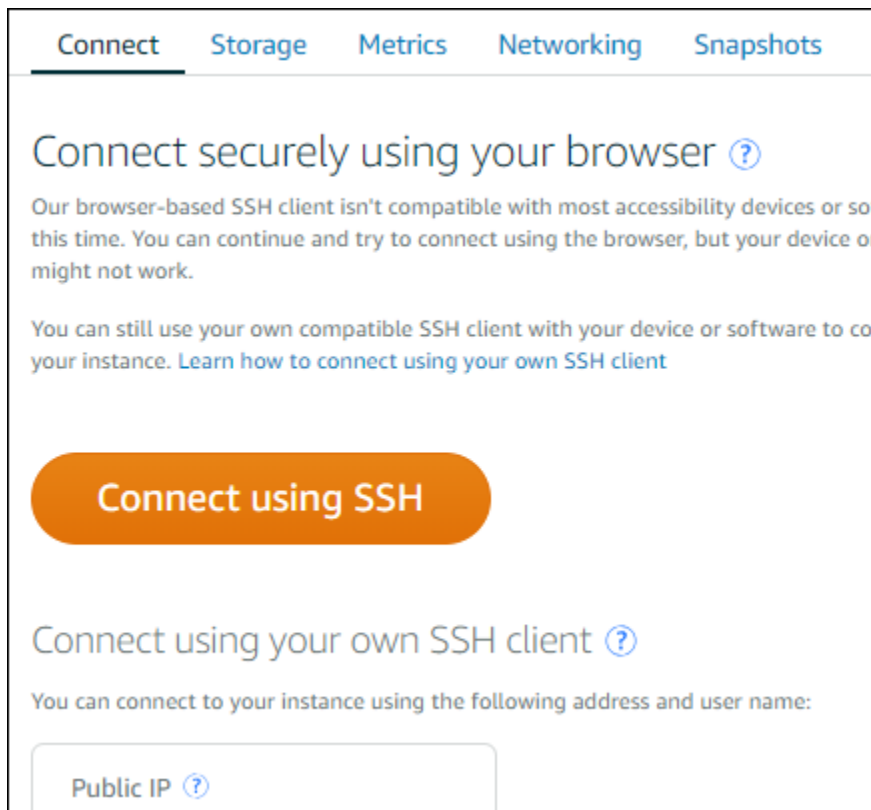

Puoi iniziare a interagire con la tua istanza quando si apre il SSH client basato su browser e viene visualizzata una schermata del terminale, come mostrato nell'esempio seguente:

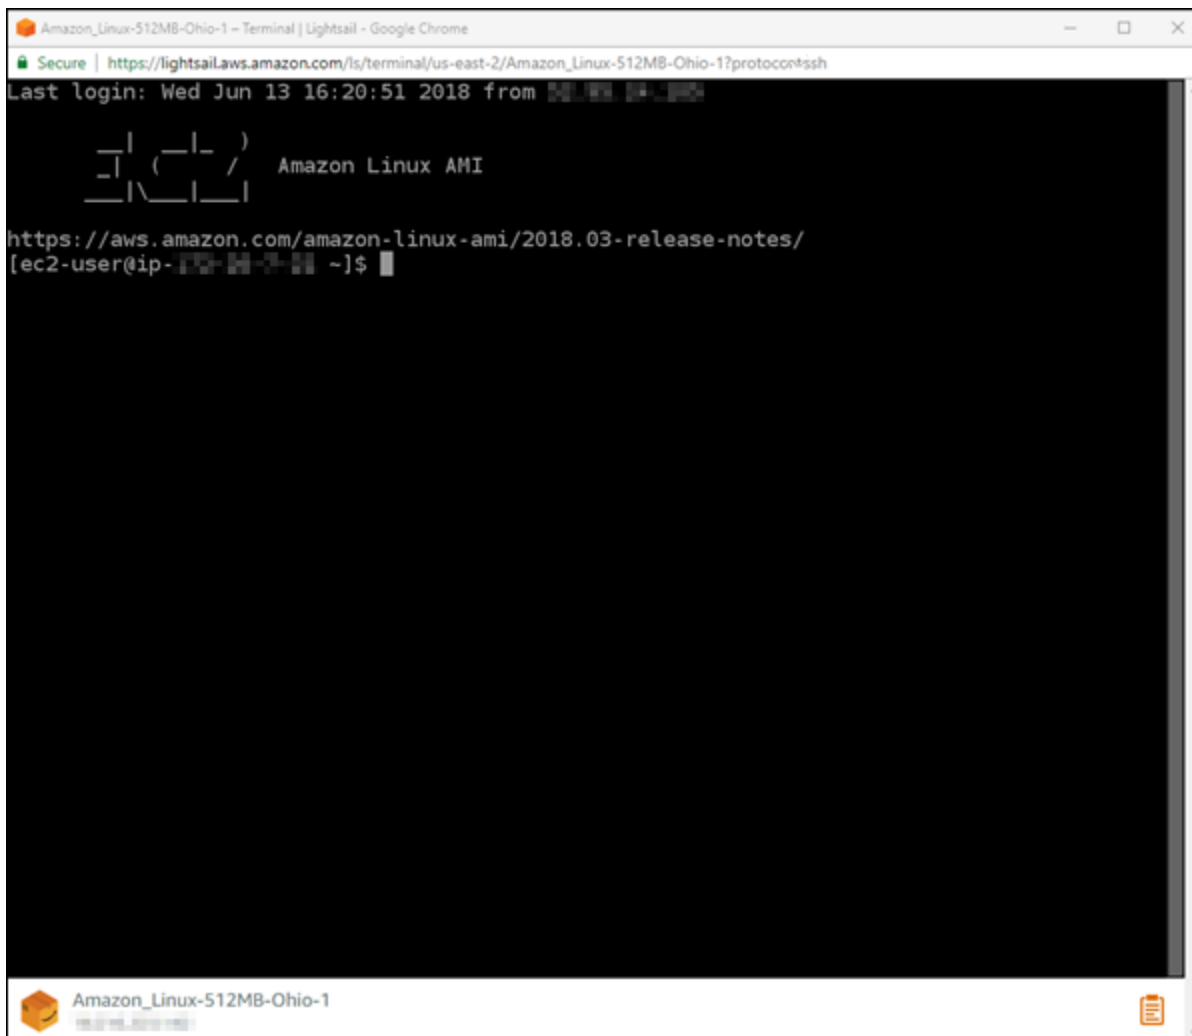

```
Amazon_Linux-512MB-Ohio-1 - Terminal | Lightsail - Google Chrome
Secure | https://lightsailaws.amazon.com/terminal/us-east-2/Amazon_Linux-512MB-Ohio-1?protocol=ssh
Last login: Wed Jun 13 16:20:51 2018 from [redacted]
  _ | ( _ | )
 _ | ( _ | /
 _ | \ | _ |
      Amazon Linux AMI

https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2018.03-release-notes/
[ec2-user@ip-... ~]$
```

### Note


La scheda Connect fornisce anche le informazioni necessarie per connettersi utilizzando il proprio SSH client. Per ulteriori informazioni, consulta [Scaricare e configurare PuTTY](#)

Interagisci con la tua istanza Linux o Unix utilizzando il client basato su browser SSH

Digita i comandi Linux o Unix direttamente nella schermata del terminale, incolla il testo nella schermata del terminale o copia il testo dalla schermata del terminale del client basato su browser. SSH Le seguenti sezioni mostrano come copiare e incollare testo da e verso gli appunti in. SSH

## Per incollare testo nel client basato su browser SSH

1. Evidenziare il testo sul desktop locale, quindi premere CTRL+C o Cmd+C per copiarlo negli appunti locali.
2. Nell'angolo in basso a destra del SSH client basato su browser, scegli l'icona degli appunti. Viene visualizzata la casella di testo degli appunti del client basata sul browserSSH.
3. Fai clic nella casella di testo, quindi premi Ctrl+V o Cmd+V per incollare il contenuto dagli appunti locali negli appunti del client basato sul browser. SSH
4. Fate clic con il pulsante destro del mouse su un'area qualsiasi dello schermo del SSH terminale per incollare il testo dagli appunti del client basato sul browser alla schermata del terminale. SSH



## Per copiare il testo dal client basato su browser SSH

1. Evidenziare il testo sulla schermata del terminal.
2. Nell'angolo in basso a destra del SSH client basato su browser, scegli l'icona degli appunti. Viene visualizzata la casella di testo degli appunti del client basata sul browserSSH.
3. Evidenziare il testo da copiare, quindi premere CTRL+C o Cmd+C per copiarlo negli appunti locali. Ora è possibile incollare il testo copiato in qualsiasi punto del desktop locale.





## Connect alle istanze Lightsail Linux o Unix con il comando SSH

Se la tua macchina locale utilizza un sistema operativo Linux o Unix, incluso macOS, puoi connetterti alla tua istanza Linux o Unix in Amazon Lightsail utilizzando il client tramite una finestra di terminale. SSH

Il metodo di connessione all'istanza descritto in questa guida è uno dei tanti. [Per ulteriori informazioni sugli altri metodi, consulta coppie di chiavi. SSH](#)

Il modo più semplice per connettersi all'istanza Linux o Unix in Lightsail è utilizzare il client SSH basato su browser disponibile nella console Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione all'istanza Linux o Unix](#).

### Indice


- [Fase 1: verifica che l'istanza sia in esecuzione e ottieni l'indirizzo IP pubblico](#)
- [Passaggio 2: conferma la coppia di SSH chiavi utilizzata dall'istanza](#)
- [Passaggio 3: Modifica le autorizzazioni della tua chiave privata e connettiti all'istanza utilizzando SSH](#)

## Fase 1: verifica che l'istanza sia in esecuzione e ottieni l'indirizzo IP pubblico

Nella procedura seguente, accedi alla console Lightsail per confermare che l'istanza è in esecuzione e per ottenere l'indirizzo IP pubblico dell'istanza. L'istanza deve essere in esecuzione per stabilire una SSH connessione e avrai bisogno dell'indirizzo IP pubblico dell'istanza per connetterti ad essa più avanti in questa guida.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella scheda Istanze della home page di Lightsail, individua l'istanza a cui desideri connetterti.
3. Verifica che l'istanza sia in esecuzione e prendi nota del relativo indirizzo IP pubblico.

Lo stato dell'istanza e il relativo indirizzo IP pubblico sono elencati accanto al nome dell'istanza, come illustrato nell'esempio seguente.

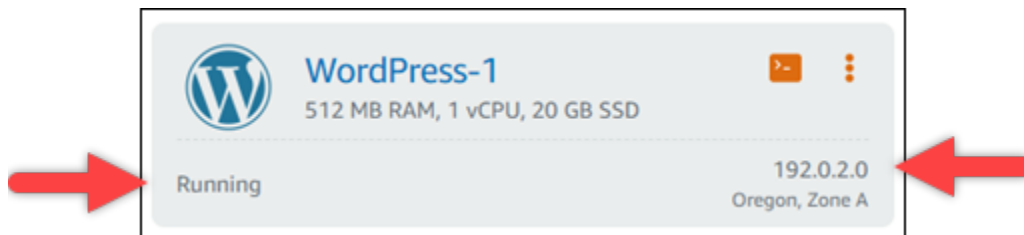

## Passaggio 2: conferma la coppia di SSH chiavi utilizzata dall'istanza

Nella procedura seguente confermate la coppia di SSH chiavi utilizzata dall'istanza. Avrai bisogno della chiave privata della coppia di chiavi per autenticarti sulla tua istanza e stabilire una SSH connessione.

1. Nella scheda Istanze della home page di Lightsail, scegli il nome dell'istanza a cui desideri connetterti.

Viene visualizzata la pagina Instance management (Gestione delle istanze), con varie opzioni per gestire l'istanza.



WordPress-1

512 MB RAM, 1 vCPU, 20 GB SSD  
WordPress  
Oregon, Zone A (us-west-2a)

Stop Reboot

Manage tags

Status: **Running**  
Private IP: 192.0.2.1 Public IP: **192.0.2.0**

Connect Storage Metrics Networking Snapshots Tags History Delete

Connect securely using your browser ?

You can still use your own compatible ssh client with your device or software to connect to your instance. [Learn how to connect using your own SSH client](#)

Connect using SSH

Connect using your own SSH client ?

You can connect to your instance using the following address and user name:


Public IP ?

2. Nella scheda Connect (Connetti) scorri verso il basso per visualizzare la coppia di chiavi utilizzata dall'istanza. Sono disponibili due opzioni:
    1. L'esempio seguente mostra un'istanza che utilizza la coppia di chiavi predefinita per la AWS regione in cui è stata creata l'istanza. Se l'istanza utilizza la coppia di chiavi predefinita, puoi continuare con la fase 3 di questa procedura e scaricare la chiave privata della coppia di chiavi. Lightsail memorizza la chiave privata solo per la coppia di chiavi predefinita di ogni regione. AWS
- You configured this instance to use **default (us-west-2)** key pair.  
You can download your default private key from the [Account page](#).
2. L'esempio seguente mostra un'istanza che utilizza una coppia di chiavi personalizzata caricata o creata. Se l'istanza utilizza una coppia di chiavi personalizzata, devi individuare la chiave privata della coppia di chiavi personalizzata in cui vengono archiviate le chiavi. Se hai perso la chiave privata della coppia di chiavi personalizzata, non sarai in grado di stabilire una SSH connessione alla tua istanza utilizzando il tuo client. Tuttavia, puoi continuare a utilizzare il SSH client basato su browser disponibile nella console Lightsail. Continua con il [passaggio 3 successivo: modifica le autorizzazioni della tua chiave privata e connettiti alla tua istanza](#)


[utilizzando](#) la SSH sezione di questa guida dopo aver individuato la chiave privata della coppia di chiavi personalizzata.

You configured this instance to use **MyKeyPair (us-west-2)** key pair.

3. Nel menu di navigazione superiore, seleziona Account, quindi scegli Account.

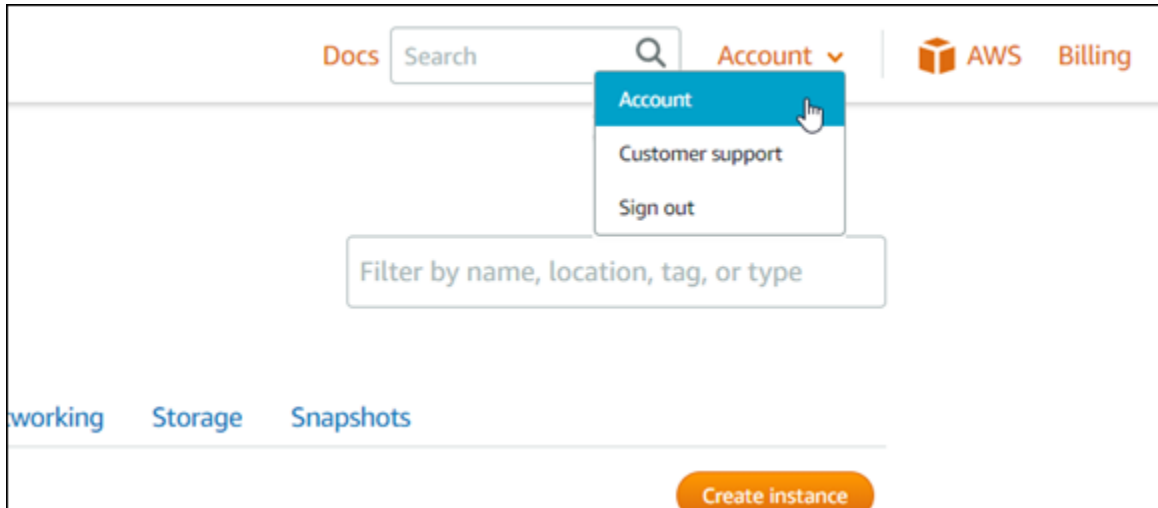

Viene visualizzata la pagina Account management (Gestione account), con varie opzioni per gestire le impostazioni dell'account.

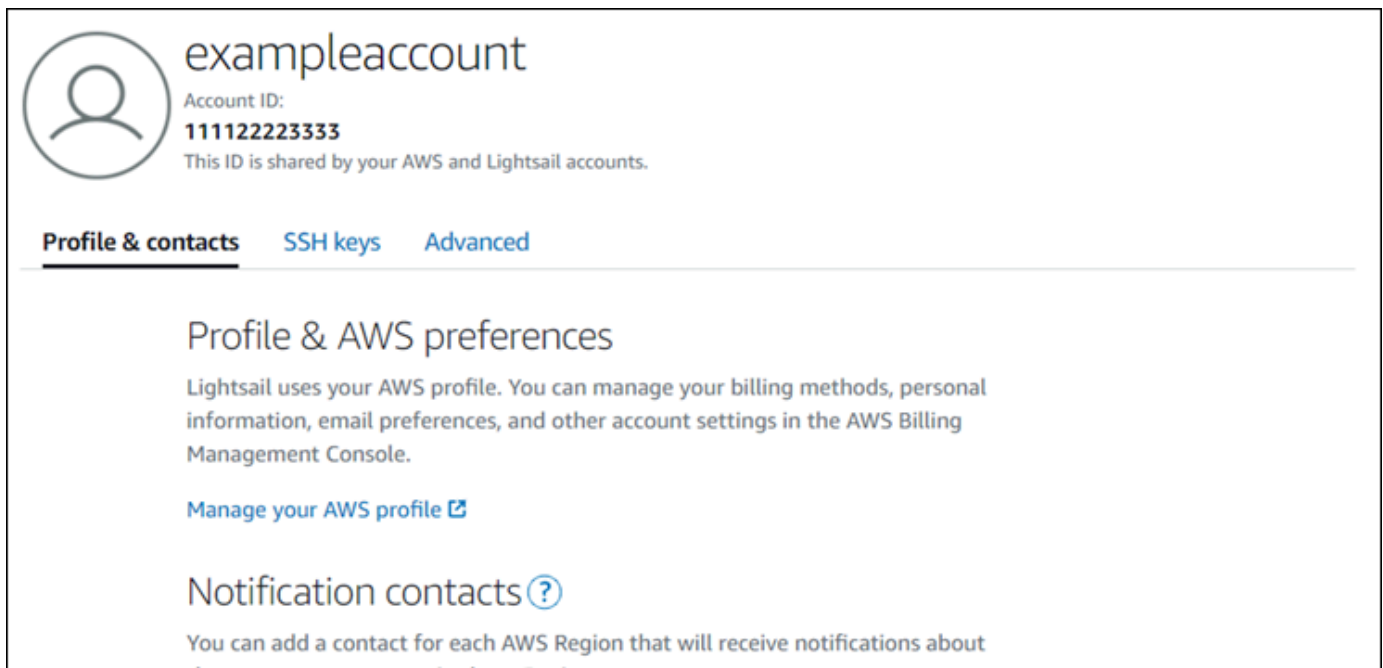

4. Scegli la scheda dei SSHTasti.

5. Scorri verso il basso e scegli l'icona di download accanto alla chiave predefinita della AWS regione dell'istanza a cui desideri connetterti.

### Default keys

With default key pairs, you can connect to Linux instances using an SSH client, and retrieve administrator passwords for Windows instances.

You can download or delete your default key pairs. You can create one default key per AWS Region where you previously created resources.

[+ Create key pair](#)

Region name	Region code	Created		
Frankfurt	eu-central-1	April 27, 2018, 3:14 PM		
Ireland	eu-west-1	April 27, 2018, 3:14 PM		
Mumbai	ap-south-1	April 20, 2018, 2:54 PM		
Ohio	us-east-2	February 2, 2022, 4:17 PM		
Oregon	us-west-2	April 19, 2018, 9:11 AM		
Seoul	ap-northeast-2	August 23, 2018, 9:11 AM		
Singapore	ap-southeast-1	June 20, 2018, 3:45 PM		
Stockholm	eu-north-1	May 13, 2021, 10:03 AM		
Sydney	ap-southeast-2	April 30, 2019, 3:51 PM		

La chiave privata viene scaricata nel computer locale. Potresti voler spostare la chiave scaricata in una directory in cui archiviare tutte le SSH chiavi, ad esempio una cartella «Chiavi» nella home directory dell'utente. Nella sezione successiva di questa guida dovrai far riferimento alla directory in cui viene salvata la chiave privata. Assicurati che la chiave privata venga salvata nel formato `.pem`. In caso contrario, modifica manualmente il formato in `.pem` prima di salvare.

#### Note

Lightsail non fornisce utilità per la `.pem` manipolazione di file o altri formati di certificati. [Se è necessario convertire il formato del file con chiave privata, sono immediatamente disponibili strumenti gratuiti e open source come Open. SSL](#)

Continua con il [passaggio 3 successivo: modifica le autorizzazioni della tua chiave privata e connettiti all'istanza utilizzando la SSH](#) sezione di questa guida per utilizzare la chiave privata appena scaricata e stabilire una SSH connessione all'istanza.

### Passaggio 3: Modifica le autorizzazioni della tua chiave privata e connettiti all'istanza utilizzando SSH

La procedura seguente mostra come modificare le autorizzazioni del file della chiave privata in modo che solo l'utente corrente possa leggere e scrivere tale file. Quindi apri una finestra di terminale nel tuo computer locale ed esegui il SSH comando per stabilire una connessione con la tua istanza in Lightsail.

1. Apri una finestra del terminale sul computer locale.
2. Inserisci il comando seguente in modo da rendere la chiave privata della coppia di chiavi leggibile e scrivibile solo da parte dell'utente corrente. Si tratta di una best practice di sicurezza richiesta da alcuni sistemi operativi.

```
sudo chmod 400 /path/to/private-key.pem
```

Nel comando, sostituisci */path/to/private-key.pem* con il percorso della directory in cui è stata salvata la chiave privata della coppia di chiavi utilizzata dall'istanza.

Esempio:

```
sudo chmod 400 /Users/user/Keys/LightsailDefaultKey-us-west-2.pem
```

3. Inserisci il seguente comando per connetterti alla tua istanza in Lightsail utilizzando: SSH

```
ssh -i /path/to/private-key.pem username@public-ip-address
```

Nel comando, sostituisci:

- */path/to/private-key.pem* con il percorso della directory in cui è stata salvata la chiave privata della coppia di chiavi utilizzata dall'istanza.
- *username* con il nome utente della tua istanza. Puoi specificare uno dei seguenti nomi utente a seconda del piano utilizzato dall'istanza:
  - AlmaLinux OS 9, Amazon Linux 2, Amazon Linux 2023, CentOS Stream 9, istanze gratuite BSD e aperteSUSE: `ec2-user`
  - Istanze Debian: `admin`
  - Istanze Ubuntu: `ubuntu`
  - Istanze Bitnami: `bitnami`
  - Istanze Plesk: `ubuntu`

- cPanel e istanze: WHM centos
- Replace (Sostituisci) *public-ip-address* con l'indirizzo IP pubblico della tua istanza che hai annotato nella console Lightsail in precedenza in questa guida.

Esempio con percorso assoluto:


```
ssh -i /Users/user/Keys/LightsailDefaultKey-us-west-2.pem ec2-user@192.0.1.0
```

Esempio con percorso relativo:

Nota l'aggiunta del prefisso ./ al file .pem. Se ometti ./ e scrivi semplicemente LightsailDefaultKey-us-west-2.pem, l'operazione non andrà a buon fine.

```
ssh -i ./LightsailDefaultKey-us-west-2.pem ec2-user@192.0.1.0
```

La connessione all'istanza è stata effettuata con successo se visualizzi il messaggio di benvenuto all'istanza. L'esempio seguente mostra il messaggio di benvenuto per un'istanza di Amazon Linux 2; altri piani di istanze presentano un messaggio di benvenuto simile. Dopo esserti connesso, puoi eseguire comandi sulla tua istanza in Lightsail. Per disconnetterti, inserisci `exit` e premi INVIO.

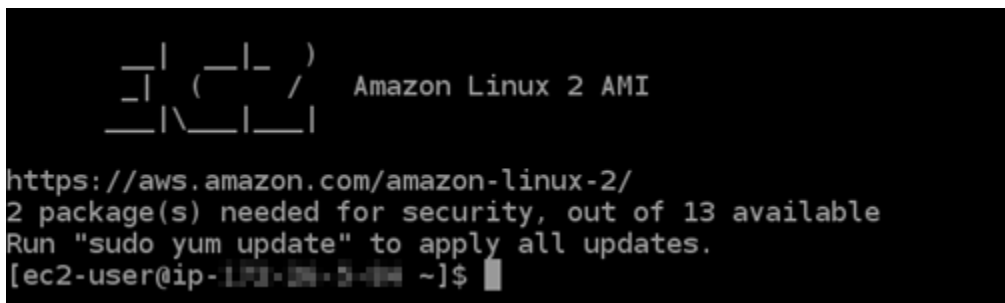

```

  _ | ( _ | )
  _ | ( _ | /  Amazon Linux 2 AMI
  _ | \ _ | _ |

https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/
2 package(s) needed for security, out of 13 available
Run "sudo yum update" to apply all updates.
[ec2-user@ip-192-0-1-0 ~]$

```

## Connect a istanze Linux/Unix Lightsail con Pu TTY

Oltre al SSH terminale basato su browser di Lightsail, puoi anche connetterti alla tua istanza basata su Linux utilizzando un client come Pu. SSH TTY Per informazioni su come configurare PuTTY, consulta [Scaricare e configurare Pu TTY per la connessione tramite SSH Lightsail](#).

**Note**

Per connetterti a un'istanza basata su Windows utilizzando RDP, consulta [Connettiti alla tua istanza Lightsail basata su Windows](#).

Puoi utilizzare la chiave privata predefinita fornita da Lightsail, una nuova chiave privata di Lightsail o un'altra chiave privata che utilizzi con un altro servizio.

1. Avvia PuTTY (ad esempio, dal menu Start, scegli Tutti i programmi, PuTTY, PuTTY). PuTTY.
2. Scegliere Load (Carica), quindi trovare la sessione salvata.

Se non hai una sessione salvata, vedi [Passaggio 4: Completa la configurazione di PuTTY con la tua chiave privata e le informazioni sull'istanza](#).

3. Accedere utilizzando uno dei seguenti nomi utente predefiniti, a seconda del sistema operativo dell'istanza:
  - AlmaLinux, Amazon Linux 2, Amazon Linux 2023, CentOS Stream 9, istanze gratuite BSD e aperteSUSE: `ec2-user`
  - Istanze Debian: `admin`
  - Istanze Ubuntu: `ubuntu`
  - Istanze Bitnami: `bitnami`
  - Istanze Plesk: `ubuntu`
  - cPanel e istanze: `WHM centos`

Per ulteriori informazioni sui sistemi operativi delle istanze, consulta [Scelta di un'immagine in Lightsail](#).

Per ulteriori informazioni SSH, consulta [SSH e connettiti alla tua istanza Amazon Lightsail](#).

## Connect alla tua istanza Lightsail Linux con PuTTY

Puoi usare un SSH client come PuTTY per connetterti alla tua istanza Amazon Lightsail. PuTTY richiede una copia della tua chiave privata SSH. Potresti già avere una chiave o potresti voler usare la coppia di chiavi creata da Lightsail. In entrambi i casi, abbiamo previsto delle soluzioni. Per



ulteriori informazioni su SSH, consulta coppie di [SSH chiavi](#). Questo argomento illustra i passaggi per scaricare una key pair e configurare PuTTY per la connessione alla tua istanza.

Il metodo di connessione all'istanza descritto in questa guida è uno dei tanti. Per ulteriori informazioni sugli altri metodi, consulta le [coppie di SSH chiavi](#).

Il modo più semplice per connettersi all'istanza Linux o Unix in Lightsail è utilizzare il client SSH basato su browser disponibile nella console Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione all'istanza Linux o Unix in Amazon Lightsail](#).

## Prerequisiti

- È necessaria un'istanza in esecuzione in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un'istanza in Amazon Lightsail](#).
- Ti consigliamo di creare un indirizzo IP statico e di collegarlo alla tua istanza in modo da non dover riconfigurare PuTTY se l'indirizzo IP pubblico cambia in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

## Passaggio 1: scarica e installa PuTTY

PuTTY è un'implementazione gratuita di SSH per Windows. Scopri di più su PuTTY sul [TTY sito web di Pu](#), comprese le restrizioni relative ai paesi in cui la crittografia non è consentita. Se hai già PuTTY, puoi passare alla Fase 2.

1. Scarica il programma di TTY installazione o il file eseguibile di Pu dal seguente link: [Scarica PuTTY](#)

Se hai bisogno di aiuto per decidere quale download scegliere, consulta la documentazione di [PuTTY](#). Si consiglia di utilizzare l'ultima versione.

2. Vai al passaggio 2 per ottenere la tua chiave privata prima di configurare PuTTY.

## Fase 2: rendere la chiave privata pronta

Sono disponibili diverse opzioni per ottenere la chiave privata. Potresti voler utilizzare la chiave privata predefinita generata da Lightsail, chiedere a Lightsail di creare una nuova chiave privata per te o potresti già averne una da un altro servizio. La procedura per ciascuna di queste opzioni è descritta di seguito:

1. Accedi alla console [Lightsail](#).

2. Nella barra di navigazione superiore, selezionare Account (Account), quindi scegliere Account (Account) dall'elenco a discesa.
3. Scegli la scheda SSHChiavi.
4. Scegliere una delle opzioni seguenti a seconda della chiave privata che si preferisce utilizzare:
  - Per utilizzare la chiave privata predefinita generata da Lightsail, nella sezione Chiavi predefinite della pagina, scegli l'icona di download accanto alla chiave privata predefinita per il luogo in cui si trova Regione AWS l'istanza.

### Default keys

With default key pairs, you can connect to Linux instances using an SSH client, and retrieve administrator passwords for Windows instances.

You can download or delete your default key pairs. You can create one default key per AWS Region where you previously created resources.

[+ Create key pair](#)

Region name	Region code	Created		
Frankfurt	eu-central-1	April 27, 2018, 3:14 PM		
Ireland	eu-west-1	April 27, 2018, 3:14 PM		
Mumbai	ap-south-1	April 20, 2018, 2:54 PM		
Ohio	us-east-2	February 2, 2022, 4:17 PM		
Oregon	us-west-2	April 19, 2018, 9:11 AM		
Seoul	ap-northeast-2	August 23, 2018, 9:11 AM		
Singapore	ap-southeast-1	June 20, 2018, 3:45 PM		
Stockholm	eu-north-1	May 13, 2021, 10:03 AM		
Sydney	ap-southeast-2	April 30, 2019, 3:51 PM		

- Per creare una nuova coppia di chiavi in Lightsail, nella sezione Chiavi personalizzate della pagina, scegli Crea coppia di chiavi. Scegli Regione AWS dove si trova l'istanza e scegli Crea. Inserire un nome e selezionare Generate key pair (Genera coppia di chiavi). Viene fornita l'opzione per scaricare la chiave privata.

#### Important

È possibile scaricare la chiave privata una volta sola. Salvarla in un percorso protetto.

- Per usare la propria coppia di chiavi, scegliere Upload New (Carica nuova). Scegli Regione AWS dove si trova l'istanza e scegli Carica. Scegliere Upload file (Carica file), quindi

individuare il file sull'unità locale. Scegli Carica chiave quando sei pronto a caricare il tuo file di chiave pubblica su Lightsail.

5. Se hai scaricato la chiave privata o ne hai creata una nuova in Lightsail, assicurati di salvare il file `.pem` della chiave in un posto dove sia facile trovarlo.

Si consiglia inoltre di impostare autorizzazioni per il file, in modo che nessuno possa leggerlo.

### Passaggio 3: configura PuTTYgen con la tua chiave privata Lightsail

Ora che hai una copia del tuo file di `.pem` chiave, puoi configurare PuTTY usando il PuTTY Key Generator (PuTTYgen).

1. Avvia PuTTYgen (ad esempio, dal menu Start, scegli Tutti i programmi, PuTTY, PuTTYgen).
2. Scegli Carica.

Per impostazione predefinita, PuTTYgen visualizza solo i file con l' `.ppk` estensione. Per individuare il file `.pem`, seleziona l'opzione per visualizzare tutti i tipi di file.

3. Scegliere `lightsailDefaultKey.pem`, quindi premere Open (Apri).

PuTTYgen conferma che la chiave è stata importata correttamente, quindi puoi scegliere OK.

4. Scegliere Save private key (Salva chiave privata) e confermare di non volerla salvare con una passphrase.

Se scegli di creare una passphrase come ulteriore misura di sicurezza, ricorda che dovrai inserirla ogni volta che ti connetti all'istanza utilizzando PuTTY.

5. Specificare un nome e una posizione per salvare la chiave privata, quindi scegliere Save (Salva).
6. Chiudi PuTTYgen.

### Passaggio 4: Completa la configurazione di PuTTY con la chiave privata e le informazioni sull'istanza

Quasi finito! Solo un'ultima modifica.

1. Apri PuTTY.
2. Da Lightsail, recupera l'indirizzo IP pubblico (speriamo che tu stia usando [un indirizzo IP statico](#)) dalla pagina di gestione delle istanze.


Puoi ottenere l'indirizzo IP pubblico dalla home page di Lightsail o scegliere l'istanza per visualizzarne maggiori dettagli.

- Digitare (o incollare) l'indirizzo IP pubblico nel campo Host Name (Nome host) (o IP address (Indirizzo IP)).

**Note**

La porta 22 è già aperta SSH sulla tua istanza Lightsail, quindi accetta la porta predefinita.

- In Connessione, espandi SSH autentica, quindi scegli Credenziali.

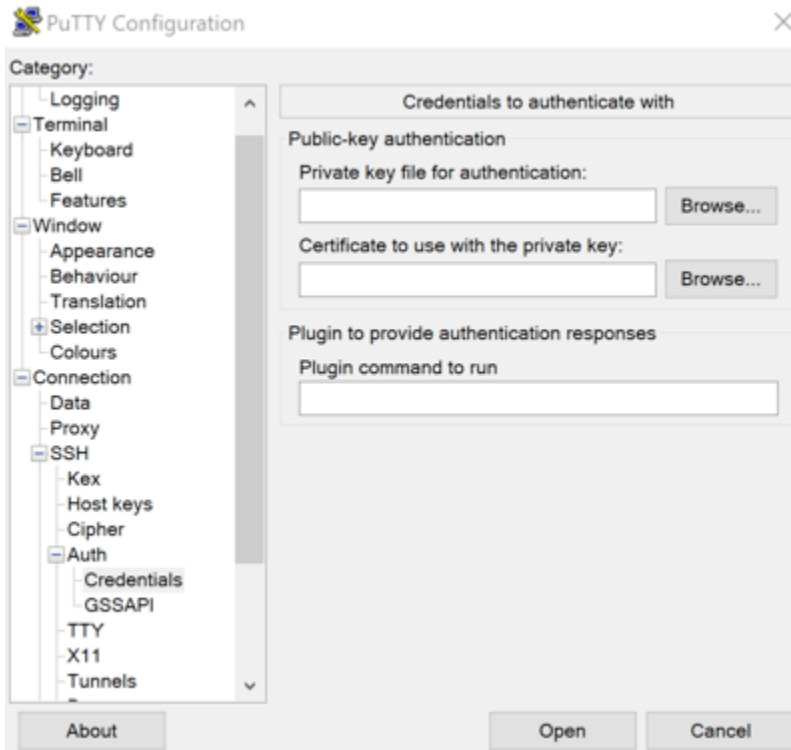

- Scegliere Browse (Sfogliare) per passare al file .ppk creato nel passaggio precedente, quindi selezionare Open (Apri).
- Scegli nuovamente Apri, quindi scegli Accetta per rendere questa connessione affidabile per le volte successive.
- Accedere utilizzando uno dei seguenti nomi utente predefiniti, a seconda del sistema operativo dell'istanza:
  - AlmaLinux, Amazon Linux 2, Amazon Linux 2023, CentOS Stream 9, istanze gratuite BSD e aperteSUSE: `ec2-user`
  - Istanze Debian: `admin`
  - Istanze Ubuntu: `ubuntu`

- Istanze Bitnami: `bitnami`
- Istanze Plesk: `ubuntu`
- cPanel e istanze: `WHM centos`

Per ulteriori informazioni sui sistemi operativi delle istanze, consulta [Scelta di un'immagine](#).

8. Salvare la connessione per usi futuri.

## Passaggi successivi

Se devi riconnetterti, vedi [Connettiti alla tua istanza basata su Linux/UNIX](#) con Pu. TTY

## Trasferisci i file in modo sicuro sulle istanze Linux di Lightsail con SFTP

Puoi trasferire file tra il tuo computer locale e l'istanza Linux o Unix in Amazon Lightsail connettendoti all'istanza SSH tramite (File Transfer Protocol). A tale scopo, è necessario ottenere la chiave privata per l'istanza e utilizzarla per configurare il client. FTP Questo tutorial mostra come configurare il FileZilla FTP client per la connessione alla tua istanza. Questi passaggi possono essere applicati anche ad altri FTP client.


## Indice

- [Prerequisiti](#)
- [Ottieni la SSH chiave per la tua istanza](#)
- [Configura FileZilla e connettiti alla tua istanza](#)

## Prerequisiti

Completare i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

- Scarica e installa FileZilla sul tuo computer locale. Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti opzioni di download:
  - [Scarica FileZilla Client per Windows](#)
  - [Scarica FileZilla Client per Mac OS X](#)
  - [Scarica FileZilla Client per Linux](#)
- Ottenere l'indirizzo IP pubblico dell'istanza. Accedi alla console [Lightsail](#), quindi copia l'indirizzo IP pubblico visualizzato accanto all'istanza, come mostrato nell'esempio seguente:

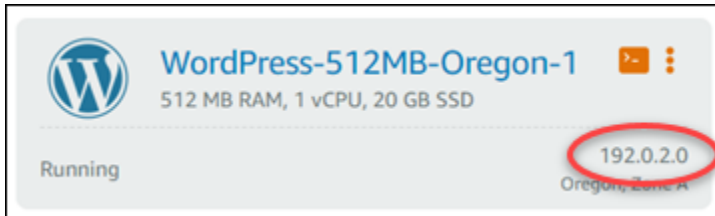

Ottieni la SSH chiave per la tua istanza

Completa i seguenti passaggi per ottenere la chiave privata predefinita per la AWS regione dell'istanza, necessaria per connetterti all'istanza tramite FileZilla.

#### **Note**

Se utilizzi la tua coppia di chiavi o ne hai creata una utilizzando la console Lightsail, individua la tua chiave privata e usala per connetterti all'istanza. Lightsail non memorizza la tua chiave privata quando carichi la tua chiave o crei una coppia di chiavi utilizzando la console Lightsail. Non puoi connetterti alla tua istanza SFTP senza la tua chiave privata.




























1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella barra di navigazione superiore, selezionare Account (Account), quindi scegliere Account (Account) dall'elenco a discesa.
3. Scegli la scheda SSHChiavi.
4. Scorrere fino alla sezione Default keys (Chiavi predefinite) della pagina.
5. Scegliere Download (Scarica) accanto alla chiave privata predefinita per la regione in cui si trova l'istanza.


### Default keys

With default key pairs, you can connect to Linux instances using an SSH client, and retrieve administrator passwords for Windows instances.

You can download or delete your default key pairs. You can create one default key per AWS Region where you previously created resources.

[+ Create key pair](#)

Region name	Region code	Created		
 Frankfurt	eu-central-1	April 27, 2018, 3:14 PM		
 Ireland	eu-west-1	April 27, 2018, 3:14 PM		
 Mumbai	ap-south-1	April 20, 2018, 2:54 PM		
 Ohio	us-east-2	February 2, 2022, 4:17 PM		
 Oregon	us-west-2	April 19, 2018, 9:11 AM		
 Seoul	ap-northeast-2	August 23, 2018, 9:11 AM		
 Singapore	ap-southeast-1	June 20, 2018, 3:45 PM		
 Stockholm	eu-north-1	May 13, 2021, 10:03 AM		
 Sydney	ap-southeast-2	April 30, 2019, 3:51 PM		




6. Salvare la chiave privata in un percorso protetto nella propria unità locale.

Configura FileZilla e connettiti alla tua istanza

Completa i seguenti passaggi per configurare FileZilla la connessione alla tua istanza.

1. Apri FileZilla.
2. Scegli File, Site Manager (Gestore sito).
3. Scegli New site (Nuovo sito), quindi assegnare un nome al sito.

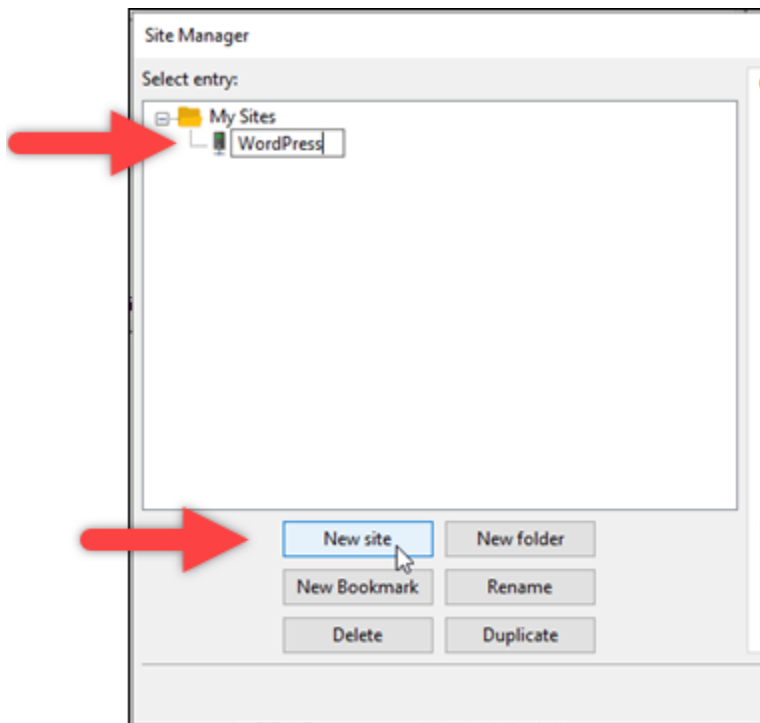


4. Nel menu a discesa Protocollo, scegli SFTP— SSH File Transfer Protocol.
5. Nella casella di testo Host, immettere o incollare l'indirizzo IP pubblico della propria istanza.
6. Dal menu a discesa Logon Type (Tipo di accesso), scegliere Key File (File chiave).
7. Nella casella di testo User (Utente), immettere uno dei seguenti nomi utente predefiniti, a seconda del sistema operativo dell'istanza:
  - AlmaLinux, Amazon Linux 2, Amazon Linux 2023, CentOS Stream 9, istanze gratuite BSD e aperteSUSE: `ec2-user`
  - Istanze Debian: `admin`
  - Istanze Ubuntu: `ubuntu`
  - Istanze Bitnami: `bitnami`
  - Istanze Plesk: `ubuntu`
  - cPanel e istanze: `WHM centos`

**⚠ Important**

Se utilizzi un nome utente diverso dai nomi utente di default elencati qui, potrebbe essere necessario concedere all'utente autorizzazioni di scrittura nell'istanza.




8. Accanto alla casella di testo Key File (File chiave), scegliere Browse (Sfoggia).

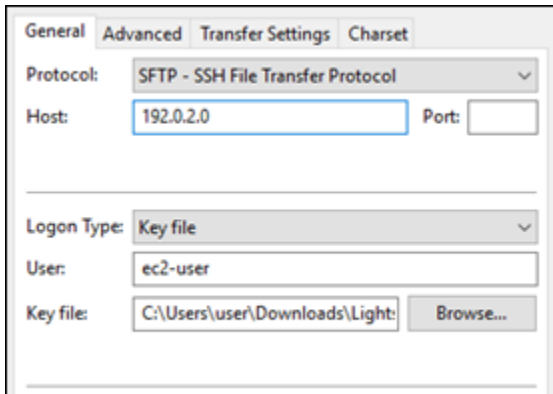


9. Individuate il file della chiave privata che avete scaricato dalla console Lightsail all'inizio di questa procedura, quindi scegliete Apri.

#### Note

Se utilizzi Windows, modifica il tipo di file predefinito in All files (Tutti i file) durante la ricerca del file pem.

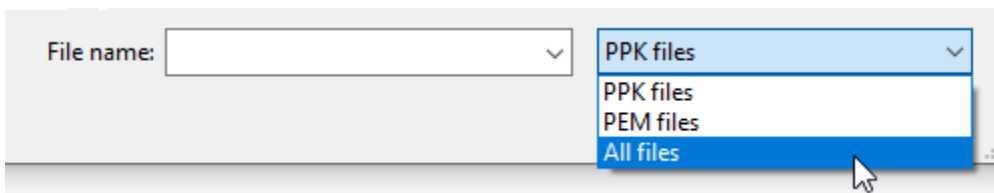

10. Scegli Connect (Connetti).
11. Potrebbe essere visualizzato un prompt simile all'esempio seguente, che indica che la chiave host è sconosciuta. Scegli OK per confermare il prompt e collegarti all'istanza.

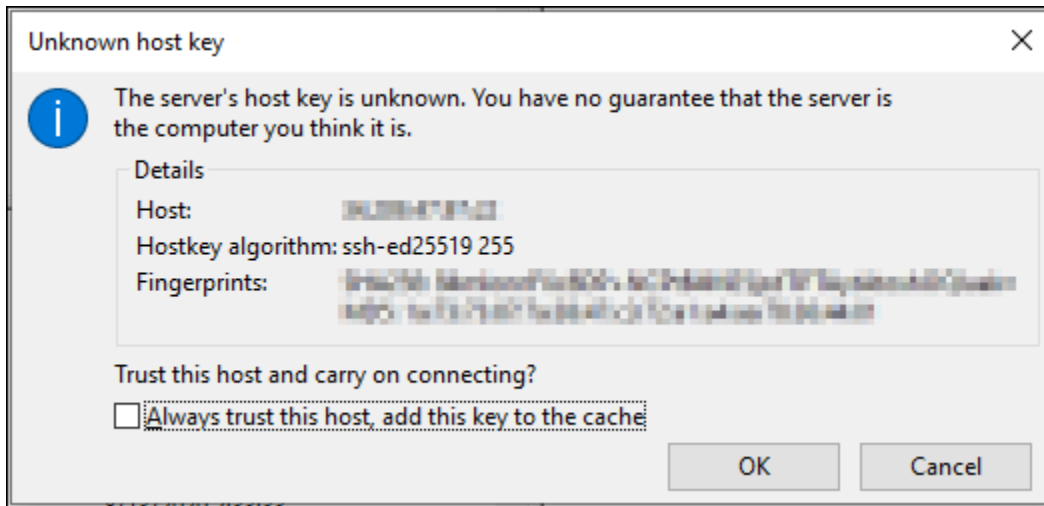

La connessione è stata effettuata con successo se si visualizzano messaggi di stato simili al seguente:

```
Status: Connecting to 192.0.2.0 .
Status: Connected to 192.0.2.0
Status: Retrieving directory listing...
Status: Listing directory /home/ec2-user
Status: Directory listing of "/home/ec2-user" successful
```

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo FileZilla, incluso come trasferire file tra il computer locale e l'istanza, consulta la [FileZilla pagina Wiki](#).

## Connect alla tua istanza Lightsail per Windows tramite RDP

Puoi connetterti alla tua istanza di Windows Server in Amazon Lightsail utilizzando il client RDP basato su browser disponibile nella console Lightsail. Il RDP client basato su browser non richiede l'installazione di software e puoi connetterti alla tua istanza di Windows Server subito dopo averla creata e renderla disponibile. Connettersi all'istanza per eseguire attività di amministrazione sul server, ad esempio l'installazione di software o la configurazione di applicazioni Web.

Puoi anche utilizzare il tuo RDP client per connetterti all'istanza, ad esempio Remote Desktop Connection fornito in bundle con Windows. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del tuo RDP client, vedi [Connettiti alla tua istanza di Windows con il client Remote Desktop Connection](#). Per connetterti a un'istanza Linux o Unix in Lightsail, [vedi Connettiti alla tua istanza Linux o Unix](#).


## Password di amministratore predefinita per le istanze di Windows Server

Una password di amministratore predefinita generata in modo casuale viene assegnata alle istanze di Windows Server al momento della creazione. Il RDP client basato su browser nella console Lightsail utilizza la password di amministratore predefinita per accedere all'istanza. Se modifichi la password di amministratore sulla tua istanza, ti verrà richiesto di inserire manualmente la nuova password ogni volta che tenti di connetterti all'istanza utilizzando il client basato su browser. RDP Lightsail non memorizza la nuova password di amministratore e non può essere recuperata dall'istanza.

### ⚠ Important

Se si perde la password di amministratore, non sarà possibile accedere all'istanza e non sarà possibile reimpostare la password. Archivia la tua nuova password di amministratore in un luogo sicuro dove puoi recuperarla in seguito in caso di smarrimento, ad esempio AWS Secrets Manager. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'AWS Secrets Manager utente](#).


È possibile modificare la password dell'amministratore riportandola alla password amministratore predefinita originale per evitare che venga richiesta ogni volta che si accede all'istanza utilizzando il client basato su browser RDP. Puoi trovare la password di amministratore predefinita originale scegliendo la scheda Istanze nella home page di [Lightsail](#). Scegliere il nome dell'istanza di Windows Server, scegliere la scheda Connect (Connetti), quindi scegliere Show default password (Mostra password predefinita) per visualizzare la password di amministratore predefinita originale, come illustrato nell'esempio seguente.

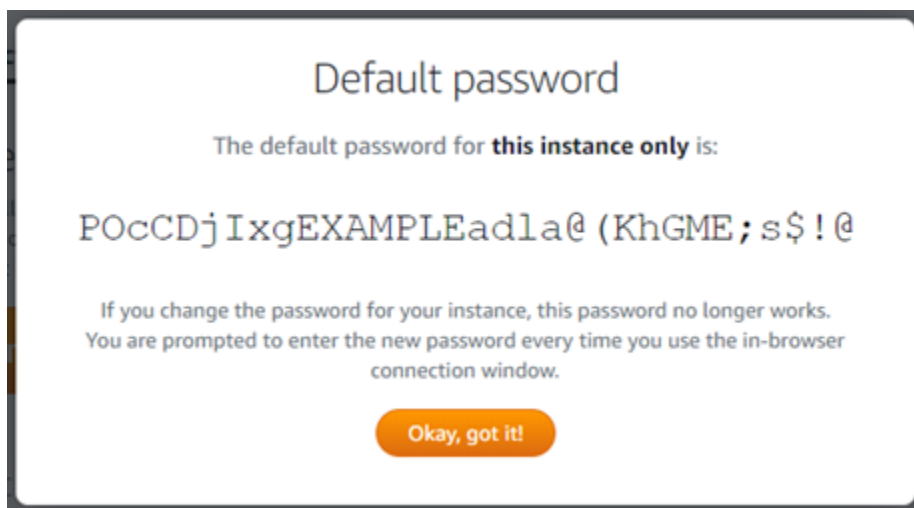


## Connect alla tua istanza di Windows Server utilizzando il client basato su browser RDP

Utilizza la seguente procedura per connetterti alla tua istanza di Windows Server utilizzando il RDP client basato su browser nella console Lightsail.


1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Accedi al RDP client basato su browser per l'istanza a cui desideri connetterti utilizzando uno dei seguenti passaggi:
  - Scegliete l'icona del RDP client basato sul browser, come mostrato nell'esempio seguente.

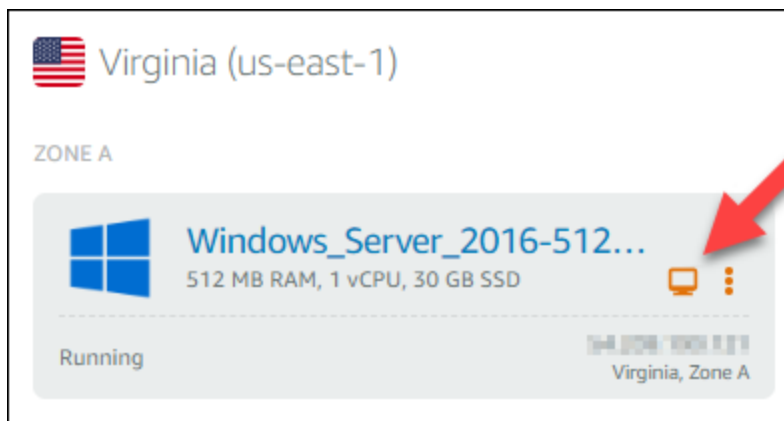

- Scegli l'icona del menu delle operazioni (:), quindi scegli Connetti come mostrato nell'esempio seguente.

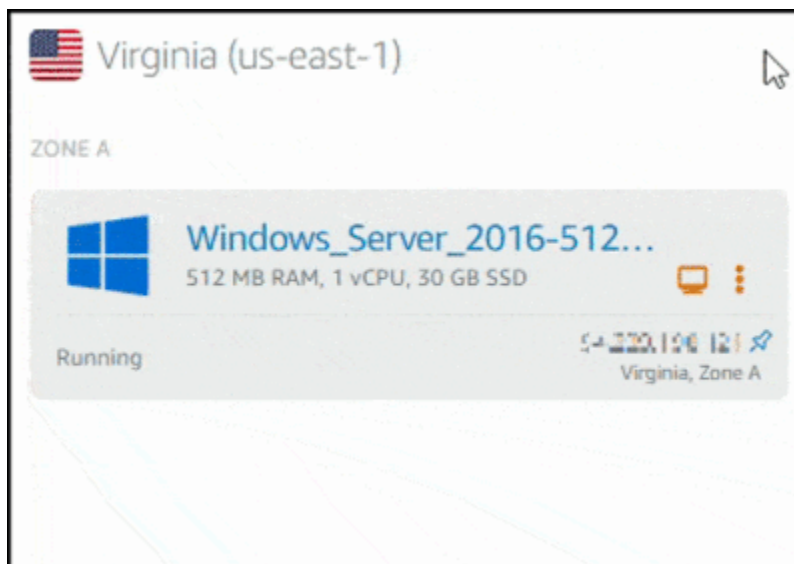

- Scegli il nome dell'istanza e, nella scheda Connetti, scegli Connetti tramite RDP.

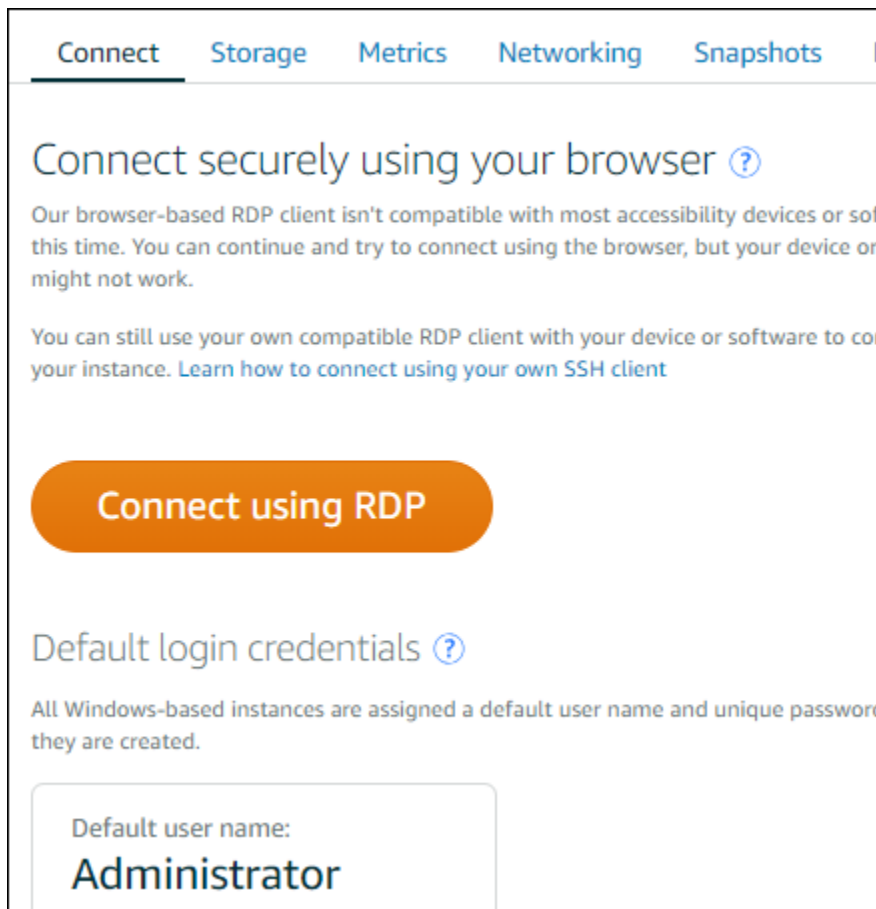

**Connect** Storage Metrics Networking Snapshots

## Connect securely using your browser ?

Our browser-based RDP client isn't compatible with most accessibility devices or software at this time. You can continue and try to connect using the browser, but your device or software might not work.

You can still use your own compatible RDP client with your device or software to connect to your instance. [Learn how to connect using your own SSH client](#)


**Connect using RDP**

### Default login credentials ?

All Windows-based instances are assigned a default user name and unique password when they are created.

Default user name:  
**Administrator**

È possibile iniziare a interagire con l'istanza all'apertura del RDP client basato su browser e viene visualizzato un desktop Windows, come illustrato nell'esempio seguente.

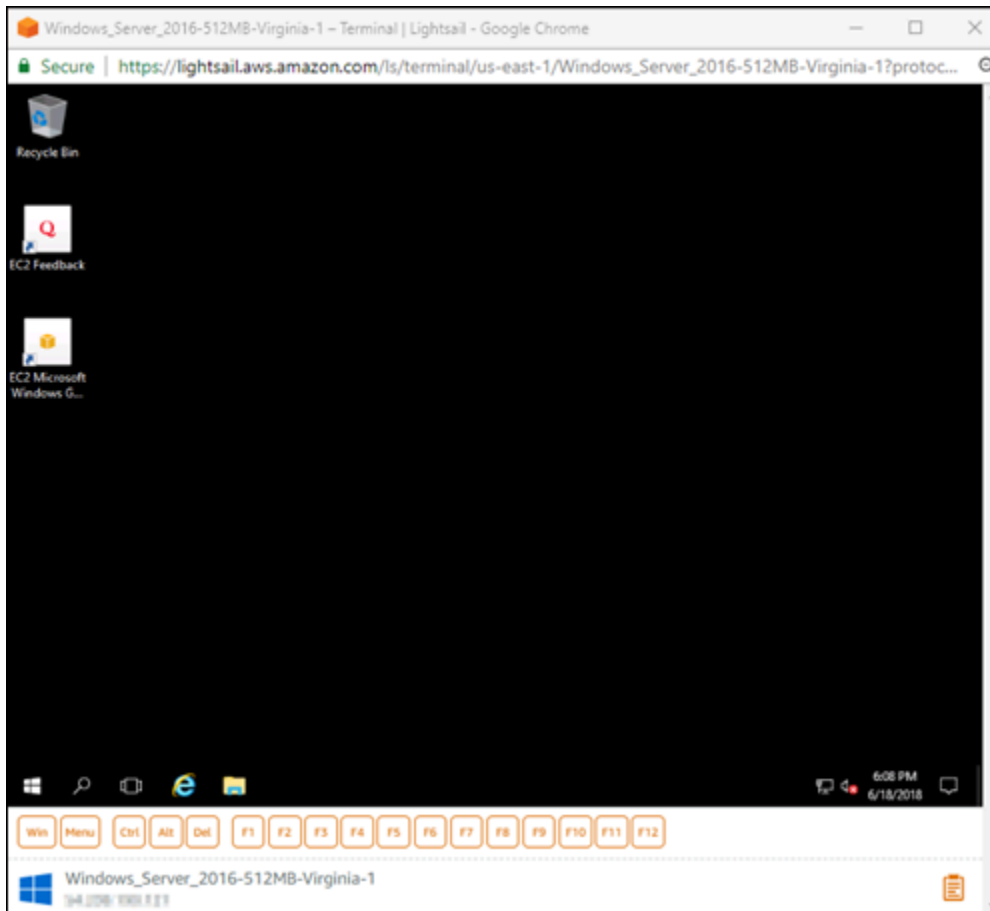

### Note


La scheda Connect fornisce anche le informazioni necessarie per connettersi utilizzando il proprio RDP client, ad esempio il nome utente e la password predefiniti per l'istanza di Windows. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del tuo RDP client, consulta [Connessione all'istanza Windows in Amazon Lightsail utilizzando il client Remote Desktop Connection](#).

## Interagisci con la tua istanza Windows utilizzando il client basato su browser RDP

Usa il RDP client basato su browser come faresti con il tuo desktop Windows locale. RDP include tasti funzione e altri tasti specifici di Windows per aiutarti a interagire con la tua istanza. Le seguenti sezioni mostrano come copiare e incollare testo da e verso gli appunti in RDP.

## Per incollare testo nel client basato su browser RDP


1. Evidenziare il testo sul desktop locale, quindi premere CTRL+C o Cmd+C per copiarlo negli appunti locali.
2. Nell'angolo in basso a destra del RDP client basato su browser, scegli l'icona degli appunti. Viene visualizzata la casella di testo degli appunti del client basata sul browserRDP.
3. Fai clic nella casella di testo, quindi premi Ctrl+V o Cmd+V per incollare il contenuto dagli appunti locali negli appunti del client basato sul browser. RDP
4. Fai clic con il pulsante destro del mouse su un'area dello schermo del desktop remoto per incollare il testo dagli appunti del client basato sul browser allo schermo del desktop remoto.  
RDP



## Per copiare il testo dal client basato su browser RDP

1. Evidenziare il testo sulla schermata di desktop remoto.
2. Nell'angolo in basso a destra del RDP client basato su browser, scegli l'icona degli appunti. Viene visualizzata la casella di testo degli appunti del client basata sul browserRDP.

3. Evidenziare il testo da copiare, quindi premere CTRL+C o Cmd+C per copiarlo negli appunti locali. Ora è possibile incollare il testo copiato in qualsiasi punto del desktop locale.



## Modifica della password dell'amministratore per le istanze Windows di Lightsail

Quando crei un'istanza Lightsail basata su Windows Server, utilizziamo la password predefinita per il luogo in cui creiamo Regione AWS l'istanza. Ciò semplifica la connessione utilizzando il client desktop remoto (RDP) basato su browser, nonché un client come Remote Desktop Connection.

### Important

Ti consigliamo vivamente di lasciare che Lightsail generi la password per la tua istanza. Poiché non memorizziamo la tua password personalizzata, puoi rischiare di perdere l'accesso alla tua istanza Lightsail se modifichi la password dell'amministratore.



## Modifica della password di amministratore tramite Windows Server

Puoi modificare la password di amministratore utilizzando lo strumento Cambia password di Windows Server. Digita **Ctrl + Alt + Del** sulla tua istanza Lightsail basata su Windows Server, quindi scegli Cambia una password.

Ottieni il testo cifrato per la tua coppia di chiavi Lightsail utilizzando il AWS CLI

Se modificate la password sulla vostra istanza Lightsail basata su Windows Server, potete usare AWS Command Line Interface il AWS CLI() per ottenere informazioni che vi aiutano a decifrare la password.

Ottieni il testo cifrato

1. Se non lo hai ancora fatto, installa e configura l' AWS CLI.

Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione AWS Command Line Interface per l'utilizzo con Amazon Lightsail](#).

2. Aprire un prompt dei comandi o un client terminal.
3. Digita il seguente comando.

```
aws lightsail get-instance-access-details --instance-name my-instance
```

Dove *my-instance* è il nome dell'istanza sulla quale vuoi ottenere informazioni.

L'output sarà simile al seguente.

```
{
  "accessDetails": {
    "username": "Administrator",
    "protocol": "rdp",
    "ipAddress": "12.345.678.910",
    "passwordData": {
      "ciphertext": "cipher",
      "keyPairName": "my-ohio-key"
    },
    "password": "",
    "instanceName": "2016-ohio-windows"
  }
}
```

4. È possibile utilizzare il testo cifrato con qualsiasi applicazione disponibile per decrittografare la password.

#### Note

Lightsail non fornisce utilità per manipolare i file.pem. Se devi convertire il formato del tuo file con chiave privata, sono subito disponibili strumenti gratuiti e open source come Open SSL per Linux e base64 per Windows.

## Connect a un'istanza Windows di Lightsail da Windows con Remote Desktop

Puoi utilizzare il client Remote Desktop Connection (RDC) incluso nel sistema operativo Windows per connetterti alla tua istanza Windows in Amazon Lightsail. Connessione Desktop remoto richiede l'utilizzo del nome utente e della password dell'amministratore per l'istanza Windows, che potrebbe essere la password predefinita assegnata all'istanza al momento della creazione o la tua password se hai modificato la password predefinita.

Questo argomento illustra i passaggi per ottenere la password di amministratore predefinita dalla console Lightsail e configurare RDC per la connessione all'istanza Windows. Puoi anche connetterti alla tua istanza dalla console Lightsail usando il tuo browser. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione all'istanza Windows con il client RDP basato sul Web](#).

Ottenere la password dell'amministratore predefinita per l'istanza Windows

Completa la procedura seguente per ottenere la password dell'amministratore predefinita per l'istanza Windows, necessaria per connetterti all'istanza tramite Connessione Desktop remoto.

#### Note

Se hai cambiato la password di amministratore predefinita, la password visualizzata nella console Lightsail per la tua istanza non funzionerà. È necessario ricordare la password. Non è possibile accedere all'istanza tramite Connessione Desktop remoto senza la password dell'amministratore.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegliere l'istanza Windows a cui connettersi.


3. Nella scheda Connect (Connetti) della pagina di gestione dell'istanza, scegliere Show default password (Mostra password predefinita).
4. Evidenzia la password di default visualizzata e copiala premendo Ctrl+C o Cmd+C. La password è ora negli Appunti.

Passare alla sezione successiva di questa guida per configurare Connessione Desktop remoto e incollare la password nel client.


## Configurare Connessione Desktop remoto e connettersi all'istanza Windows

Completa la procedura seguente per configurare Connessione Desktop remoto e connetterti all'istanza Windows.


1. Aprire il menu Windows, quindi cercare Remote Desktop Connection o RDC.
2. Scegliere Connessione Desktop remoto nei risultati di ricerca.

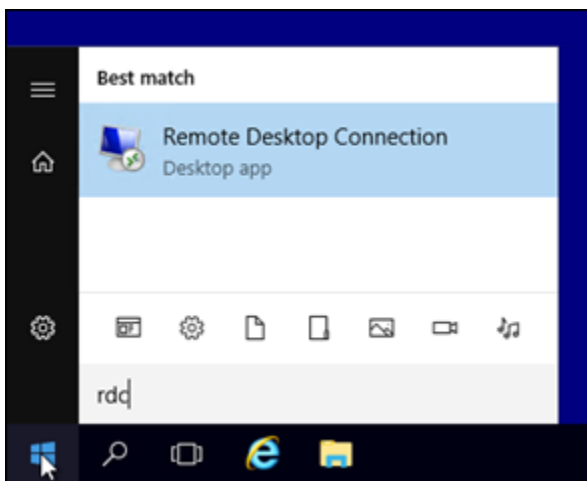


3. Nella casella di testo Computer immettere l'indirizzo IP pubblico dell'istanza Windows.

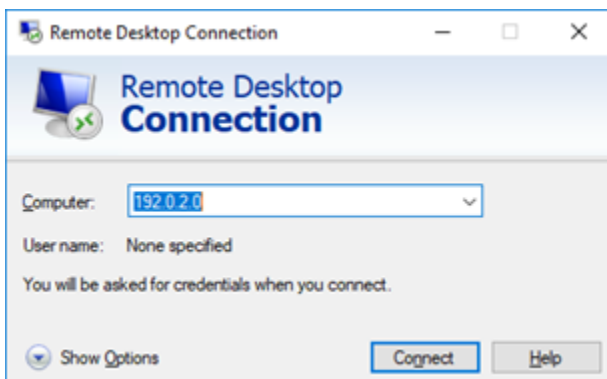


L'IP pubblico viene visualizzato accanto all'istanza nella console Lightsail, come mostrato nell'esempio seguente:

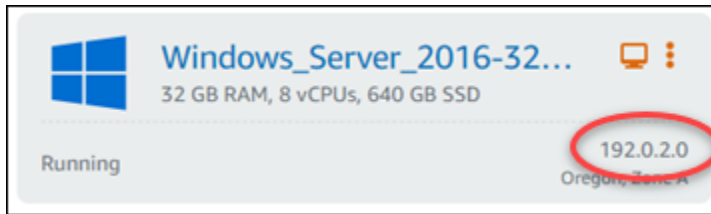


4. Scegliere Show Options (Mostra opzioni) per visualizzare le opzioni di connessione aggiuntive.
5. Nella casella di testo Nome utente, immettete Administrator, che è il nome utente predefinito per tutte le istanze di Windows in Lightsail.

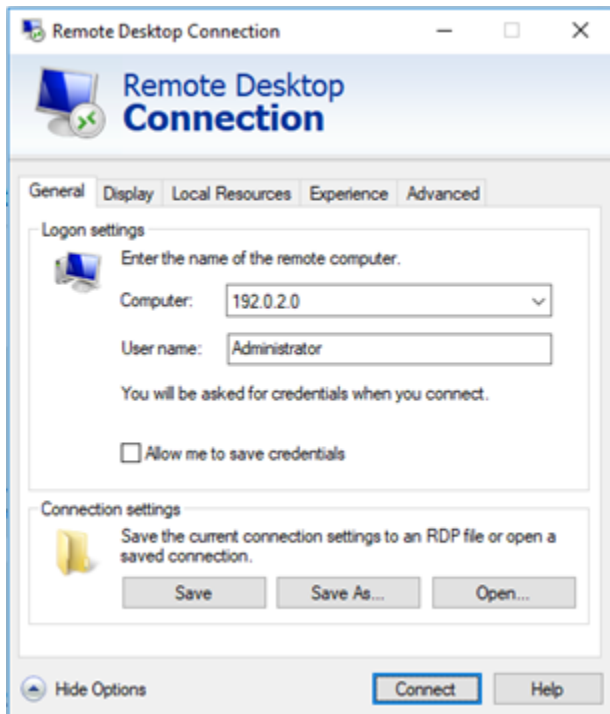

6. Scegli Connetti.
7. Nella richiesta che appare, inserisci o incolla la password di amministratore predefinita che hai copiato dalla console Lightsail all'inizio di questa procedura, quindi scegli OK.

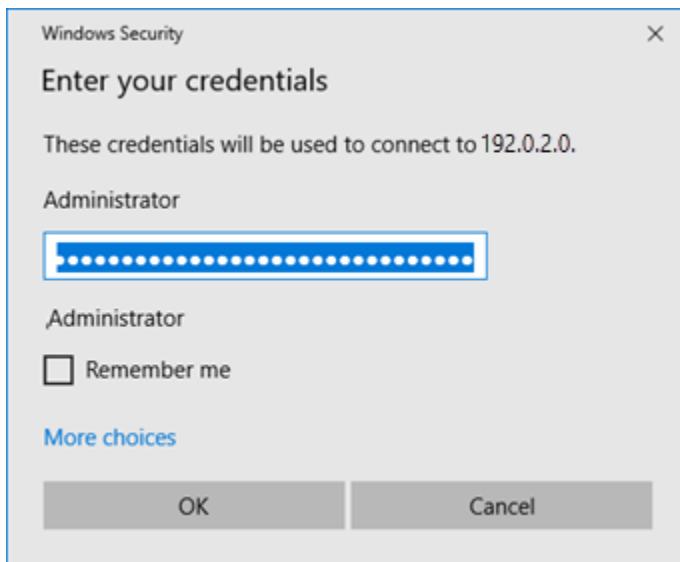

8. Nel prompt visualizzato, scegliere Yes (Sì) per connettersi all'istanza Windows nonostante gli errori del certificato.

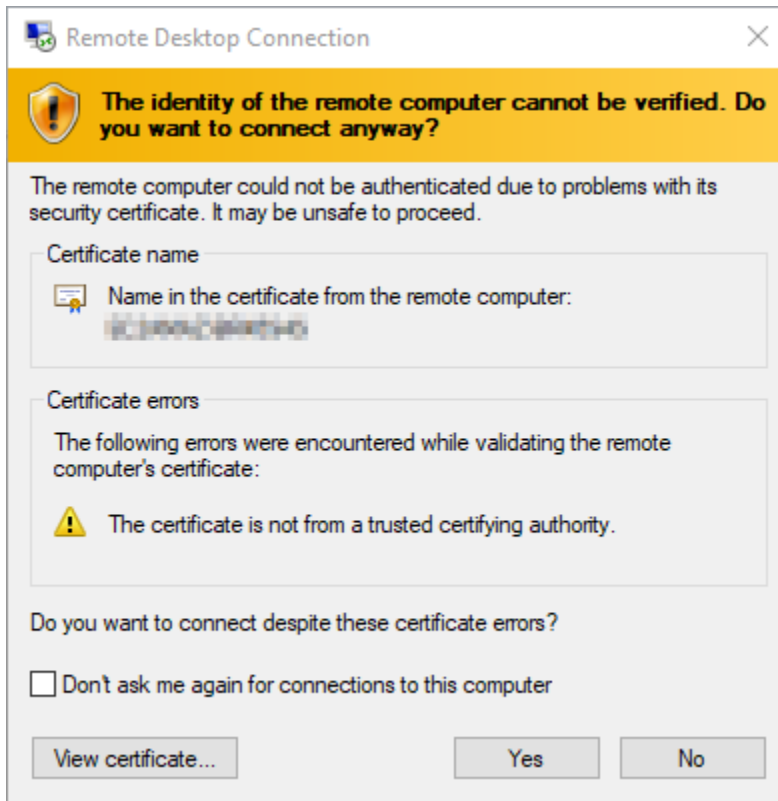

Dopo la connessione all'istanza, viene visualizzata una schermata simile all'esempio seguente:



## Connect a un'istanza Lightsail Windows da macOS con Remote Desktop

Puoi utilizzare il client Desktop remoto Microsoft per connetterti all'istanza Windows dal computer macOS. Microsoft Remote Desktop richiede l'utilizzo del nome utente e della password dell'amministratore per l'istanza Lightsail Windows. Questa può essere la password di default assegnata all'istanza al momento della creazione o la tua password se hai modificato la password di default.

Questo argomento illustra i passaggi per ottenere la password di amministratore predefinita dalla console Lightsail e configurare Microsoft Remote Desktop per la connessione all'istanza di Windows. Puoi anche connetterti alla tua istanza dalla console Lightsail usando il tuo browser. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione all'istanza Windows utilizzando il client Desktop remoto Microsoft](#).


### Ottenere le informazioni di connessione richieste per l'istanza Windows

Sono necessari l'indirizzo IP pubblico, il nome utente e la password di amministratore per la connessione dell'istanza Windows utilizzando il client Desktop remoto Microsoft.


Completare la procedura seguente per ottenere le informazioni richieste.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegliere la scheda Istanze.
3. Prendere nota dell'indirizzo IP pubblico dell'istanza a cui connetterti.
4. Scegliere il nome dell'istanza a cui si desidera connettersi.

5. Selezionare la scheda Connetti.
6. Scegliere Mostra password di default per ottenere la password dell'amministratore Windows per la propria istanza.

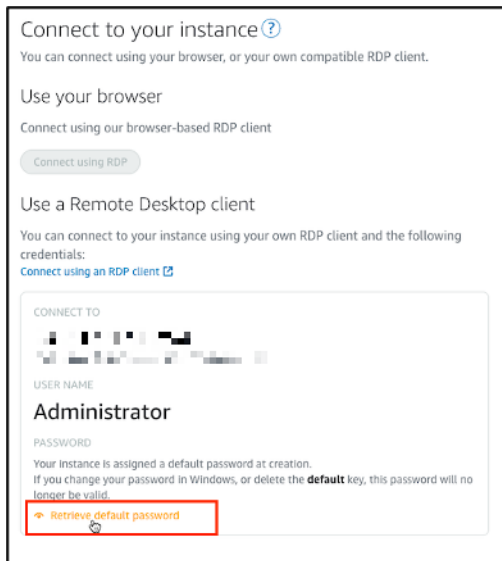

Ottenere la password di default dell'amministratore per l'istanza Windows.

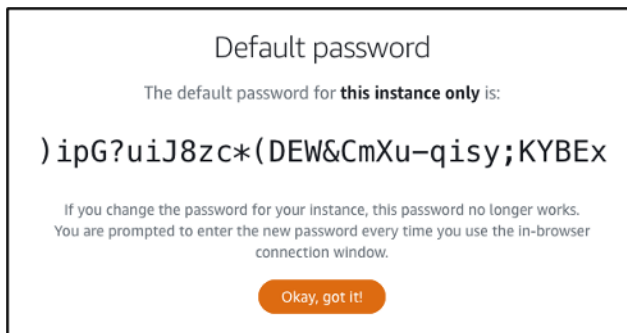


7. Copiare la password amministratore. La utilizzerai per accedere all'istanza utilizzando il client Desktop remoto Microsoft più avanti in questa guida.


Collegati all'istanza tramite Desktop remoto Microsoft

Completa la procedura seguente per installare il client Desktop remoto Microsoft sul Mac e configurarlo per connettersi all'istanza.


1. Apri l'App Store sul Mac e cerca Desktop remoto Microsoft.
2. Trova l'app Desktop remoto Microsoft nei risultati di ricerca e scegli OTTIENI per installare l'applicazione.

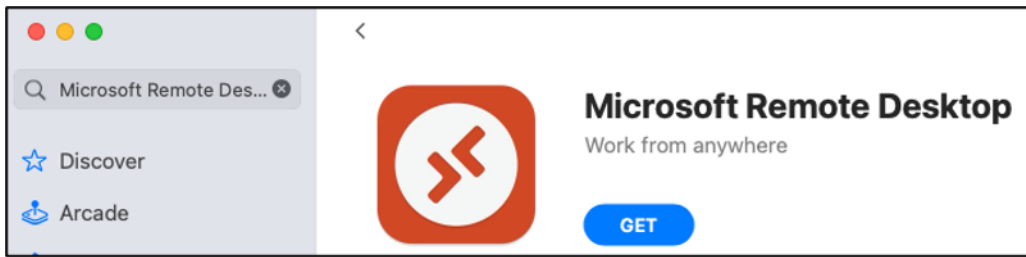

3. Apri Desktop remoto Microsoft al termine dell'installazione.
4. Nella parte superiore, scegli l'icona più (+) e scegli Aggiungi PC.

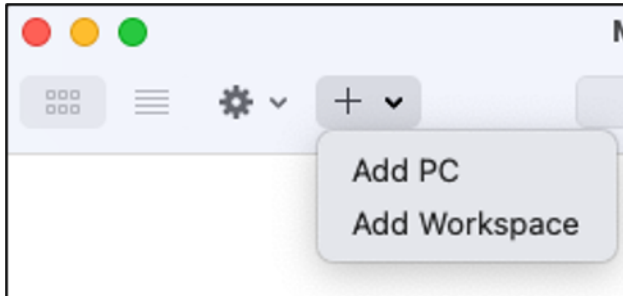


5. Nella casella di testo Nome PC, incolla l'indirizzo IP pubblico dell'istanza.
6. Scegli Aggiungi.

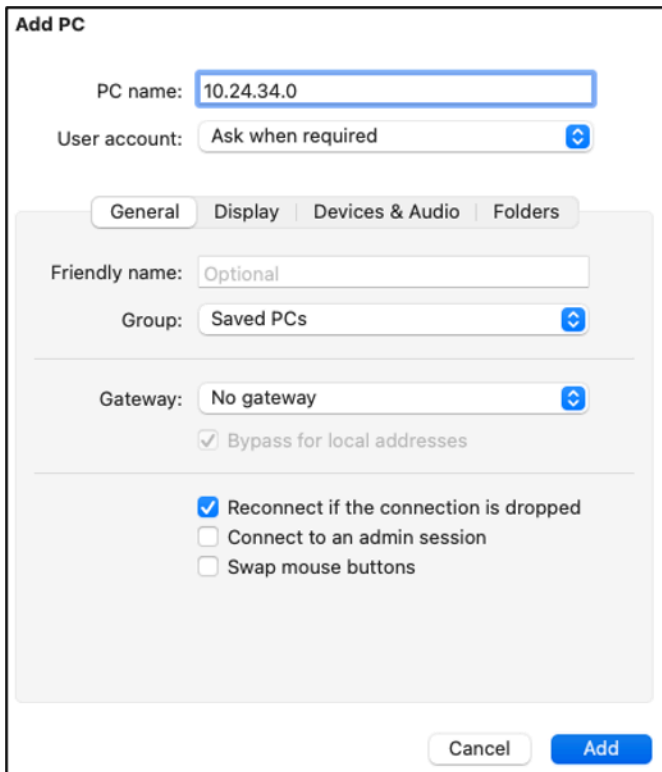


7. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'istanza e scegli Collegati.



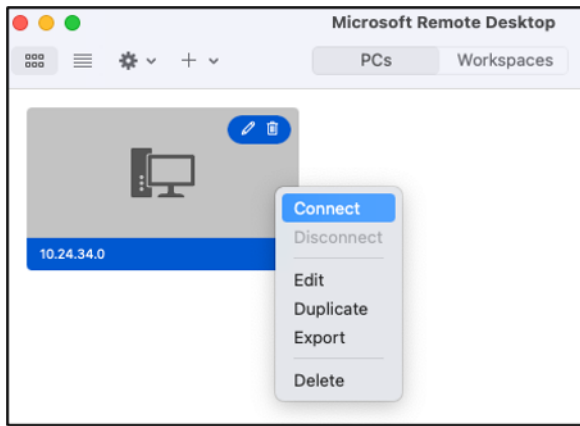

8. Inserisci Amministratore nella casella di testo Nome utente e immetti la password di default dell'amministratore ottenuta in questa guida nella casella di testo Password.
9. Scegliere Continua per collegarsi alla propria istanza.

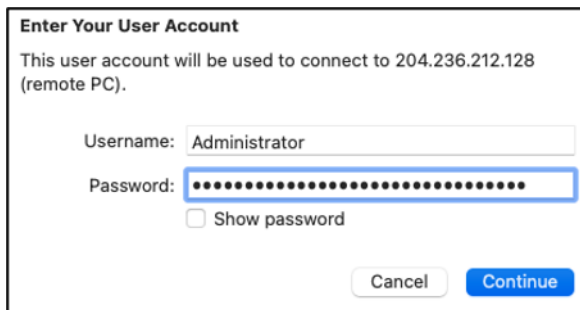

Ora sei connesso alla tua istanza Lightsail per Windows.



## Gestisci le risorse Lightsail con AWS CloudShell

AWS CloudShell è una shell preautenticata basata su browser che puoi avviare direttamente dalla console Amazon Lightsail. Utilizzalo CloudShell per gestire le risorse di Lightsail dall'interfaccia a riga di comando. Puoi eseguire i comandi AWS Command Line Interface (AWS CLI) usando la tua shell preferita, come Bash o la shell PowerShell Z. E puoi farlo senza dover scaricare o installare strumenti da riga di comando. All'avvio CloudShell, viene creato un [ambiente di elaborazione](#) basato su Amazon Linux 2. All'interno di questo ambiente, puoi accedere a un'ampia gamma di strumenti di sviluppo preinstallati, come la AWS CLI. Per un elenco completo degli strumenti preinstallati, consulta [Software preinstallato](#) nella Guida per l'CloudShell utente.

### Storage persistente

Con AWS CloudShell, puoi utilizzare fino a 1 GB di spazio di archiviazione persistente Regione AWS in ciascuno senza costi aggiuntivi. Lo spazio di archiviazione persistente si trova nella tua home directory (\$HOME) ed è privato. A differenza delle risorse temporanee dell'ambiente che vengono eliminate al termine di ogni sessione della shell (interprete di comandi), i dati nella home directory persistono tra una sessione e l'altra.


Se si interrompe l'utilizzo AWS CloudShell in un Regione AWS, i dati vengono conservati nell'archiviazione persistente di quella regione per 120 giorni dopo la fine dell'ultima sessione. Dopo 120 giorni, a meno che non si intervenga, i dati vengono automaticamente eliminati dall'archivio persistente di quella regione. È possibile impedire la rimozione AWS CloudShell riavviando l'operazione in tale Regione AWS area. Per ulteriori informazioni sulla conservazione dei dati nell'archiviazione persistente, consulta Archiviazione [persistente](#) nella Guida per l'CloudShell utente.

### Regioni AWS

In Lightsail, si aprirà CloudShell una sessione che offre Regione AWS la latenza minima alla tua posizione fisica. Ciò significa che Regioni AWS può cambiare da una sessione all'altra. Prendi nota in quale Regione AWS--> si trova la tua CloudShell sessione in modo da poter utilizzare la memoria persistente da 1 GB. Per modificare la Regione AWS della sessione, scegli l'icona Apri in una nuova scheda del browser. Ciò offre la possibilità di accedere alla CloudShell sessione in una nuova finestra del browser.



Sulla barra di navigazione della nuova scheda del browser, scegli il nome della Regione AWS correntemente visualizzato. Quindi scegli Regione AWS quello a cui vuoi passare.

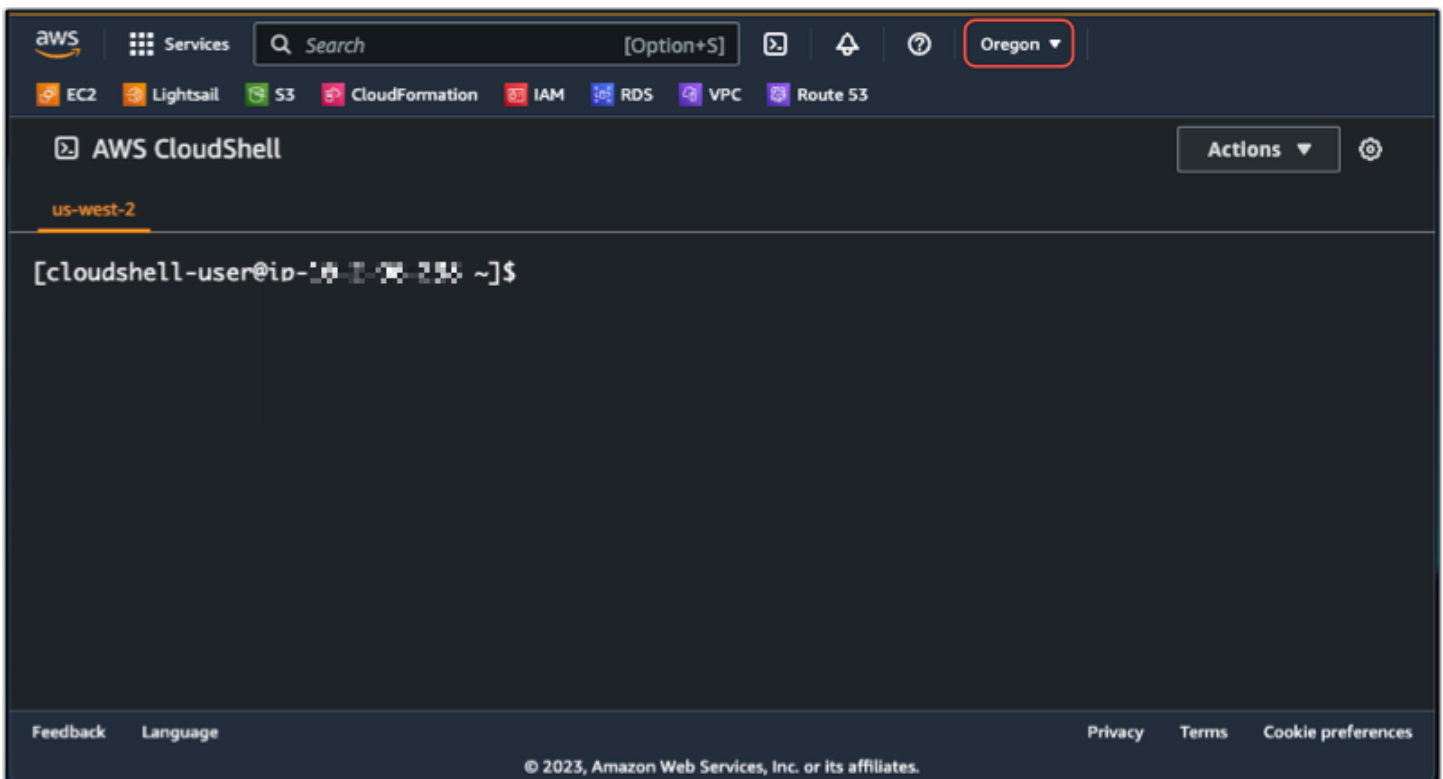

Per ulteriori informazioni in merito CloudShell, consulta la [Guida CloudShell per l'utente](#).

## Avvio e utilizzo AWS CloudShell

Scopri come avviare e utilizzare una AWS CloudShell sessione all'interno di Lightsail. Se non disponi del permesso di esecuzione CloudShell, devi aggiungere la `arn:aws:iam::aws:policy/`


AWS CloudShellFullAccess policy all'identità AWS Identity and Access Management (IAM) che stai utilizzando. Se hai già la `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess` policy allegata, dovresti essere in grado di accedere a CloudShell. Per ulteriori informazioni, consulta [???](#).

## Avvia AWS CloudShell

Puoi eseguire l'avvio CloudShell dalla console Amazon Lightsail. Dopo l'inizio della sessione, puoi passare alla tua shell preferita, ad esempio Bash, PowerShell o Z shell.

Completa i seguenti passaggi per avviare una nuova AWS CloudShell sessione in Lightsail:

1. [Accedi alla console Lightsail all'indirizzo/ https://lightsail.aws.amazon.com](https://lightsail.aws.amazon.com)
2. Scegli CloudShell nella barra degli strumenti della console, in basso a sinistra della console. Quando viene visualizzato il prompt dei comandi, la shell è pronta per l'interazione.

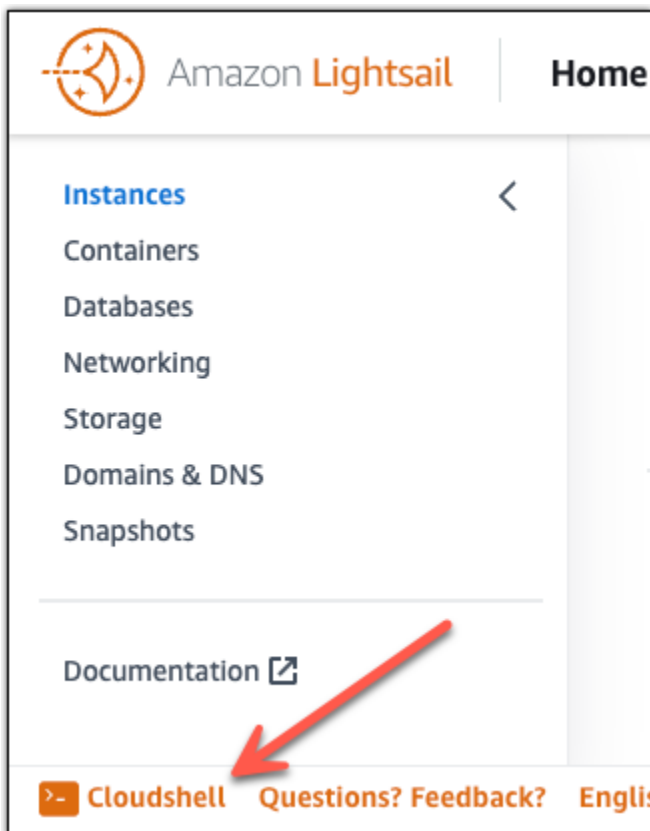

3. (Facoltativo) Per scegliere una shell preinstallata con cui lavorare, inserisci uno dei seguenti nomi di programma al prompt della riga di comando:

**Bash: `bash`**

Se passi a Bash, il simbolo nel prompt dei comandi diventa `$`. Bash è la shell predefinita in AWS CloudShell.

**PowerShell: `pwsh`**

Se si passa a PowerShell, il simbolo nel prompt dei comandi si aggiorna a `PS>`.

**Z shell: `zsh`**

Se passi a Z shell, il simbolo nel prompt dei comandi diventa `%`.


**Example Esempio di comando API Lightsail in AWS CloudShell**

Nella CloudShell sessione sono disponibili diversi strumenti da riga di comando preinstallati e utilizzabili. In questo esempio, utilizzi l'operazione `GetInstances` API Lightsail per visualizzare le istanze presenti nel tuo account Lightsail. Per ulteriori informazioni sul `GetInstances` API funzionamento, consulta [GetInstances Amazon API Lightsail Reference](#).

1. [Accedi alla console Lightsail all'indirizzo/ https://lightsail.aws.amazon.com](https://lightsail.aws.amazon.com)
2. Scegli CloudShell nella barra degli strumenti della console, in basso a sinistra della console.
3. Immettete il seguente comando dopo il AWS CloudShell prompt:

```
aws lightsail get-instances
```

Ora dovresti vedere un elenco completo delle istanze presenti nel tuo account Lightsail.

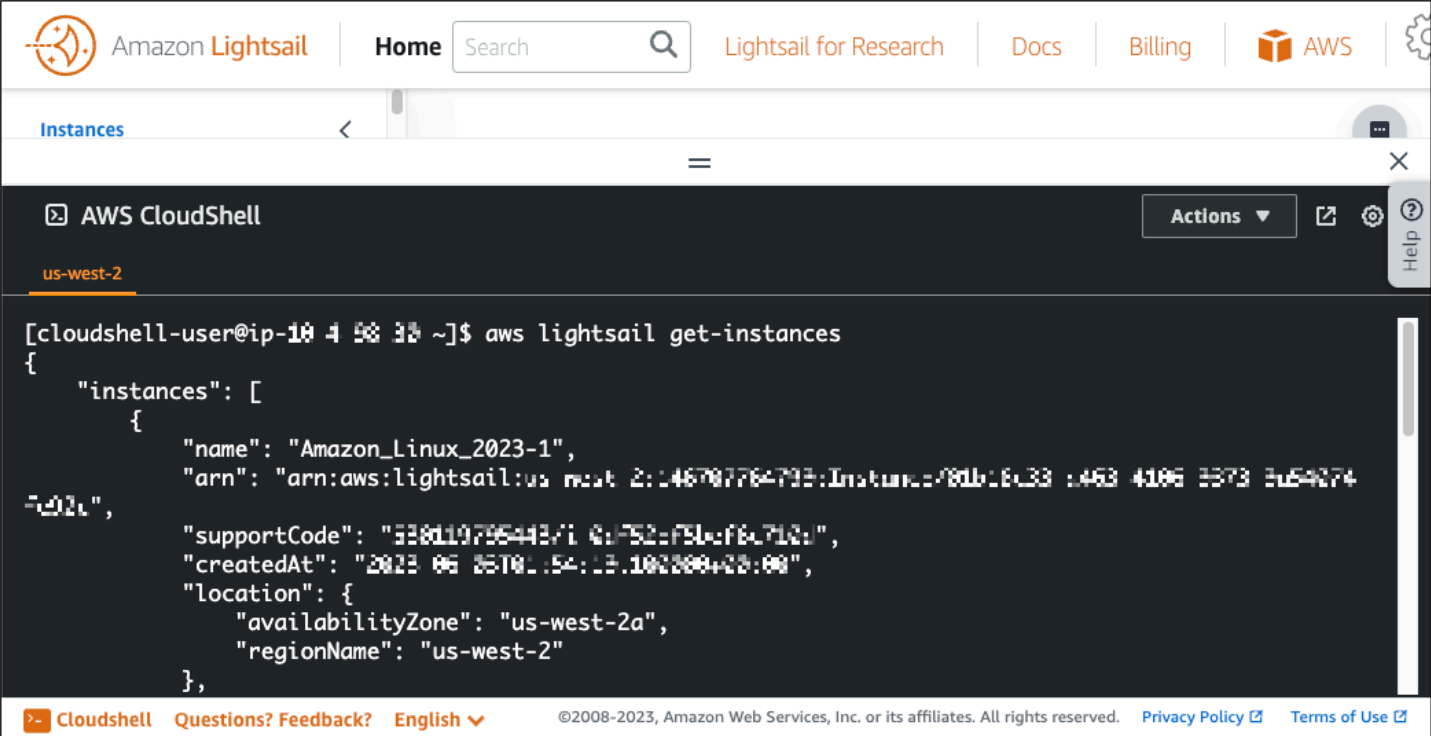

```
[cloudshell-user@ip-10 4 58 33 ~]$ aws lightsail get-instances
{
  "instances": [
    {
      "name": "Amazon_Linux_2023-1",
      "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:146707764795:Instance-f80b16c33-453-4106-8373-5e54074",
      "supportCode": "338d19796443710c752c751c76c712",
      "createdAt": "2023-06-26T01:54:13.100000+00:00",
      "location": {
        "availabilityZone": "us-west-2a",
        "regionName": "us-west-2"
      }
    }
  ],
}
```

## Informazioni aggiuntive

Consulta la seguente documentazione per ulteriori informazioni su: AWS CloudShell

- [Riferimento Amazon API Lightsail](#)
- [Domande frequenti in AWS CloudShell](#)
- [Browser supportati in AWS CloudShell](#)
- [Risoluzione dei problemi in AWS CloudShell](#)
- [Lavorare con AWS servizi in AWS CloudShell](#)

## Accedi a Instance Metadata Service (IMDS) e ai dati utente in Lightsail

I metadati dell'istanza sono dati relativi all'istanza che puoi utilizzare per configurare o gestire un'istanza in esecuzione. I metadati dell'istanza sono suddivisi in categorie, ad esempio, nome host, eventi e gruppi di sicurezza. Puoi anche utilizzare i metadati dell'istanza per accedere ai dati utente specificati quando un'istanza viene avviata. Ad esempio, puoi specificare i parametri per configurare l'istanza o includere un semplice script. Le istanze possono inoltre includere dati dinamici, ad esempio un documento di identità dell'istanza generato all'avvio dell'istanza.

**⚠ Important**

Anche se puoi accedere ai metadati dell'istanza e ai dati utente solo dall'interno dell'istanza stessa, i dati non sono protetti mediante metodi di autenticazione o crittografia. Chiunque disponga dell'accesso diretto all'istanza, e potenzialmente qualsiasi software in esecuzione sull'istanza, può visualizzare i propri metadati. Pertanto, è opportuno non memorizzare dati sensibili, ad esempio password o chiavi di crittografia di lunga durata, come dati utente.

## Utilizza il Servizio di metadati dell'istanza

Puoi accedere ai metadati dell'istanza da un'istanza in esecuzione in Lightsail utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Servizio di metadati dell'istanza Versione 1 (IMDSv1): un metodo di richiesta/risposta
- Servizio di metadati dell'istanza Versione 2 (IMDSv2): un metodo orientato alla sessione

**⚠ Important**

Non tutti i blueprint di istanza in Lightsail supportano IMDSv2. Il parametro dell'istanza `MetadataNoToken` tiene traccia del numero di chiamate al servizio di metadati dell'istanza che utilizzano IMDSv1. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri delle istanze](#).

Per ulteriori informazioni sull'uso di IMDS consulta [Configurazione del servizio di metadati di istanza \(IMDS\)](#).

## Documentazione IMDS aggiuntiva

La seguente documentazione IMDS è disponibile nella Guida per l'utente di Amazon Elastic Compute Cloud per le istanze Linux e nella Guida per l'utente di Amazon Elastic Compute Cloud per le istanze Windows:

**📘 Note**

In Amazon EC2, gli schemi dell'istanza sono denominati Amazon Machine Image (AMI).

- Per le istanze Linux:
  - [Configura le opzioni dei metadati dell'istanza](#)
  - [Recupero dei metadati dell'istanza](#)
  - [Utilizzo dei dati utente dell'istanza](#)
  - [Recupero dei dati dinamici](#)
  - [Categorie di metadati dell'istanza](#)
  - [Esempio: valore dell'indice di avvio dell'AMI](#)
  - [Documenti di identità dell'istanza](#)
- Per le istanze Windows:
  - [Configura le opzioni dei metadati dell'istanza](#)
  - [Recupero dei metadati dell'istanza](#)
  - [Utilizzo dei dati utente dell'istanza](#)
  - [Recupero dei dati dinamici](#)
  - [Categorie di metadati dell'istanza](#)
  - [Esempio: valore dell'indice di avvio dell'AMI](#)
  - [Documenti di identità dell'istanza](#)

## Accedi e configura Instance Metadata Service (IMDS) su Lightsail

Puoi accedere ai metadati dell'istanza da un'istanza in esecuzione utilizzando uno dei metodi seguenti:

- Servizio di metadati dell'istanza Versione 1 (IMDSv1): un metodo di richiesta/risposta
- Servizio di metadati dell'istanza Versione 2 (IMDSv2): un metodo orientato alla sessione

### Important

Non tutti i blueprint di istanza in Lightsail supportano IMDSv2. Il parametro dell'istanza `MetadataNoToken` tiene traccia del numero di chiamate al servizio di metadati dell'istanza che utilizzano IMDSv1. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri delle istanze](#).



Per impostazione predefinita, puoi utilizzare IMDSv1 o IMDSv2 oppure entrambi. Il servizio di metadati dell'istanza esegue la distinzione tra richieste IMDSv1 e IMDSv2 a seconda che un'intestazione PUT o GET, univoca per IMDSv2, sia presente in tale richiesta. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere protezione in profondità contro firewall aperti, proxy inversi e vulnerabilità SSRF con miglioramenti al servizio metadati dell'istanza EC2](#).

Puoi configurare il servizio metadati dell'istanza su ogni istanza in modo che il codice locale o gli utenti utilizzino IMDSv2. Quando specifichi l'utilizzo di IMDSv2, IMDSv1 non funziona più. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione delle opzioni di metadati dell'istanza](#) nella Guida per l'utente di Amazon Elastic Compute Cloud per le istanze Linux.

Per recuperare metadati delle istanze, consulta [Recupero dei metadati dell'istanza](#) nella Guida per l'utente di Amazon Elastic Compute Cloud per le istanze Linux.

#### Note

Negli esempi riportati in questa sezione viene utilizzato l'indirizzo IPv4 del servizio metadati dell'istanza: 169.254.169.254. Se stai recuperando i metadati dell'istanza per le istanze tramite l'indirizzo IPv6, assicurati invece di abilitare e utilizzare l'indirizzo IPv6: fd00:ec2::254. L'indirizzo IPv6 del servizio metadati dell'istanza è compatibile con i comandi IMDSv2.

## Funzionamento di Servizio di metadati dell'istanza Versione 2

IMDSv2 utilizza richieste orientate alla sessione. Con richieste orientate alla sessione, puoi creare un token di sessione che definisce la durata della sessione, che può essere compresa tra un minimo di un secondo e un massimo di sei ore. Durante la specifica della durata, puoi utilizzare lo stesso token di sessione per le richieste successive. Al termine della durata specificata, è necessario creare un nuovo token di sessione da utilizzare per richieste future.

#### Important

Le istanze Lightsail lanciate da Amazon Linux 2023 avranno IMDSv2 configurato per impostazione predefinita.

Gli esempi seguenti utilizzano Linux e PowerShell shell script e IMDSv2 per recuperare gli elementi di metadati delle istanze di primo livello. Questi esempi eseguono le seguenti operazioni:

- Crea un token di sessione della durata di sei ore (21.600 secondi) utilizzando la richiesta PUT
- Memorizza l'intestazione del token di sessione in una variabile denominata TOKEN (su Linux) oppure token (su Windows)
- Richiedi gli elementi di metadati di livello superiore utilizzando il token

Inizia eseguendo i comandi di seguito:

- In Linux:
  - Innanzitutto, generare un token con il comando riportato di seguito.

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600" `
```

- Quindi, utilizza il token per generare elementi di metadati di primo livello utilizzando il seguente comando.

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

- In Windows:
  - Innanzitutto, genera un token con il comando riportato di seguito.

```
PS C:\> [string]$token = Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds" = "21600"} -Method PUT -Uri http://169.254.169.254/latest/api/token
```

- Quindi, utilizza il token per generare elementi di metadati di primo livello utilizzando il seguente comando.

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET -Uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/
```

Dopo aver creato un token, puoi riutilizzarlo finché non scade. Negli esempi seguenti, ogni comando ottiene l'ID dello schema (Amazon Machine Image (AMI)) utilizzato per avviare l'istanza. Il token dell'esempio precedente viene riutilizzato. È memorizzato su \$TOKEN (su Linux) oppure su \$token (su Windows).

- In Linux:

```
[ec2-user ~]$ curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id
```

- In Windows:

```
PS C:\> Invoke-RestMethod -Headers @{"X-aws-ec2-metadata-token" = $token} -Method GET -uri http://169.254.169.254/latest/meta-data/ami-id
```

Quando utilizzi IMDSv2 per richiedere i metadati dell'istanza, la richiesta deve includere quanto segue:

- Una richiesta **PUT**: utilizza una richiesta PUT per inizializzare una sessione al servizio di metadati dell'istanza. La richiesta PUT restituisce un token che deve essere incluso nelle richieste GET successive al servizio di metadati dell'istanza. Il token è obbligatorio per accedere ai metadati utilizzando IMDSv2.
- Il token includi il token in tutte le richieste GET al servizio di metadati dell'istanza. Quando l'uso del token è impostato su `required`, le richieste senza un token valido o con un token scaduto ricevono un codice di errore HTTP 401 - `Unauthorized`. Per informazioni sulla modifica dei requisiti di utilizzo del token, vedere nel Command Reference. [update-instance-metadata-options](#) AWS CLI
- Il token è una chiave specifica dell'istanza. Il token non è valido su altre istanze e verrà rifiutato se si tenta di utilizzarlo all'esterno dell'istanza su cui è stato generato.
- La richiesta PUT deve includere un'intestazione che specifica il Time To Live (TTL) per il token, in secondi. Il TTL può essere specificato per un massimo di sei ore (21.600 secondi). Il token rappresenta una sessione logica. Il TTL specifica la durata di validità del token e, pertanto, la durata della sessione.
- Dopo che un token scade, per continuare ad accedere ai metadati dell'istanza, devi creare una nuova sessione utilizzando un'altra richiesta PUT.
- Puoi scegliere di riutilizzare un token o creare un nuovo token con ogni richiesta. Per un piccolo numero di richieste, potrebbe essere più semplice generare e utilizzare immediatamente un token ogni volta che occorre accedere al servizio di metadati dell'istanza. Per maggior efficienza, puoi specificare una durata maggiore per il token e riutilizzarlo, piuttosto che riscrivere una richiesta PUT ogni volta che devi richiedere metadati dell'istanza. Non esiste un limite effettivo al numero di token simultanei, ciascuno dei quali rappresenta la propria sessione. Tuttavia, IMDSv2 è comunque vincolato ai normali limiti di connessione e di throttling al servizio di metadati

dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Limitazione delle query](#) nella Guida per l'utente di Amazon Elastic Compute Cloud per le istanze Linux.

Nei metodi HTTP GET e HEAD sono consentite richieste dei metadati dell'istanza IMDSv2. Le richieste PUT vengono rifiutate se contengono un'intestazione X-Forwarded-For.

Per impostazione predefinita, la risposta alle richieste PUT dispone di un limite di hop della risposta (time-to-live) di 1 a livello del protocollo IP. Puoi regolare il limite di hop utilizzando il comando `update-instance-metadata-options` se è necessario aumentarlo. Ad esempio, potrebbe essere necessario un limite di hop più grande per la compatibilità con le versioni precedenti dei servizi di container in esecuzione sull'istanza. Per ulteriori informazioni, vedere [update-instance-metadata-options](#) nel AWS CLI Command Reference.

## Passaggio all'utilizzo di Servizio di metadati dell'istanza Versione 2

L'utilizzo di Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2) è facoltativo. Il servizio metadati dell'istanza versione 1 (IMDSv1) continuerà a essere supportato indefinitamente. Se scegli di eseguire la migrazione all'utilizzo di IMDSv2, ti consigliamo di utilizzare gli strumenti e il percorso di transizione seguenti.

### Strumenti per semplificare la transizione a IMDSv2

Se il software utilizza IMDSv1, gli strumenti seguenti consentono di riconfigurare il software per utilizzare IMDSv2.

- **AWS software:** Le ultime versioni degli AWS SDK e il AWS CLI supportano IMDSv2. Per utilizzare IMDSv2, assicurati che le tue istanze dispongano delle versioni più recenti degli SDK e di AWS CLI. Per informazioni sull'aggiornamento di AWS CLI, consulta [Installazione, aggiornamento e disinstallazione](#) nella Guida per l'utente. AWS CLI AWS Command Line Interface Tutti i pacchetti software Amazon Linux 2 supportano IMDSv2.
- **Parametro dell'istanza:** IMDSv2 utilizza sessioni supportate da token, contrariamente a IMDSv1. Il parametro dell'istanza `MetadataNoToken` tiene traccia del numero di chiamate al servizio di metadati dell'istanza che utilizzano IMDSv1. Monitorando questo parametro a zero, puoi determinare se e quando tutto il software è stato aggiornato per utilizzare IMDSv2. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri delle istanze in Amazon Lightsail](#).
- **Aggiornamenti alle operazioni AWS CLI e ai comandi dell'API Lightsail:** per le istanze esistenti, puoi utilizzare [update-instance-metadata-options](#) AWS CLI il comando (o l'operazione API) per richiedere [UpdateInstanceMetadataOptions](#) l'uso di IMDSv2. Il comando seguente è un esempio.

Assicurati di sostituirlo *InstanceName* con il nome dell'istanza e *RegionName* con quello in cui è inserita l'istanza. Regione AWS

```
aws lightsail update-instance-metadata-options --region RegionName --instance-name InstanceName --http-tokens required
```

Percorso consigliato di richiesta dell'accesso a IMDSv2

Utilizzando gli strumenti precedenti, ti consigliamo di seguire questo percorso per eseguire la transizione a IMDSv2:

Fase 1: all'inizio

Aggiorna gli AWS SDK e il AWS CLI software che utilizza le credenziali di ruolo sulle istanze alle versioni compatibili con IMDSv2. Per informazioni sull'aggiornamento di AWS CLI, consulta [Aggiornamento alla versione più recente di nella Guida per l'utente](#). AWS CLI AWS Command Line Interface

Quindi, modifica il software che accede direttamente ai metadati dell'istanza (in altre parole, che non utilizza un AWS SDK) utilizzando le richieste IMDSv2.

Fase 2: durante la transizione

Monitora l'avanzamento della transizione utilizzando il parametro dell'istanza `MetadataNoToken`. Questo parametro mostra il numero di chiamate al servizio di metadati dell'istanza che utilizzano IMDSv1 nelle istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri delle istanze](#).

Fase 3: quando è tutto pronto su tutte le istanze

Tutto è pronto su tutte le istanze quando il parametro dell'istanza `MetadataNoToken` registra utilizzo di IMDSv1 pari a zero. In questa fase, puoi richiedere l'utilizzo di IMDSv2 tramite il comando [update-instance-metadata-options](#). Puoi apportare queste modifiche su istanze in esecuzione; non è necessario riavviare le istanze.

L'aggiornamento delle opzioni dei metadati delle istanze per le istanze esistenti è disponibile solo tramite l'API Lightsail o il AWS CLI. Al momento non è disponibile nella console Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [update-instance-metadata-options](#)

## Documentazione IMDS aggiuntiva

La seguente documentazione IMDS è disponibile nella Guida per l'utente di Amazon Elastic Compute Cloud per le istanze Linux e nella Guida per l'utente di Amazon Elastic Compute Cloud per le istanze Windows:

### Note

In Amazon EC2, gli schemi dell'istanza sono denominati Amazon Machine Image (AMI).

- Per le istanze Linux:
  - [Configura le opzioni dei metadati dell'istanza](#)
  - [Recupero dei metadati dell'istanza](#)
  - [Utilizzo dei dati utente dell'istanza](#)
  - [Recupero dei dati dinamici](#)
  - [Categorie di metadati dell'istanza](#)
  - [Esempio: valore dell'indice di avvio dell'AMI](#)
  - [Documenti di identità dell'istanza](#)
- Per le istanze Windows:
  - [Configura le opzioni dei metadati dell'istanza](#)
  - [Recupero dei metadati dell'istanza](#)
  - [Utilizzo dei dati utente dell'istanza](#)
  - [Recupero dei dati dinamici](#)
  - [Categorie di metadati dell'istanza](#)
  - [Esempio: valore dell'indice di avvio dell'AMI](#)
  - [Documenti di identità dell'istanza](#)

# Espandi lo storage e le prestazioni con i dischi di storage a blocchi Lightsail

I dischi del sistema offrono prestazioni uniformi e a bassa latenza necessarie per l'esecuzione dei carichi di lavoro. Con i dischi Lightsail, puoi aumentare o ridurre l'utilizzo in pochi minuti e pagare un prezzo basso solo per ciò che fornisci.

È possibile selezionare un disco di sistema fino a 80 GB su un'istanza basata su Linux/Unix o Windows Server. [Vedi Introduzione alle istanze basate su Linux in Lightsail o Guida introduttiva alle istanze basate su Windows Server.](#)

Si possono anche aggiungere ulteriore spazio di storage al server privato virtuale, creando dischi di storage a blocchi supplementari. Consulta [Creazione e collegamento dei dischi di archiviazione a blocchi all'istanza basata su Linux](#) o [Creazione e collegamento dei dischi di archiviazione a blocchi all'istanza di Windows Server](#).

## Dischi di archiviazione a blocchi

Lo storage a blocchi è un'architettura di storage che gestisce i dati come "blocchi". Ogni blocco di archiviazione (noto come «disco» in Lightsail) funziona come un singolo disco rigido che puoi collegare al tuo server. In generale, è possibile utilizzare storage a blocchi supplementare per applicazioni o software tenuti a separare dati specifici dal servizio principale e proteggere i dati delle applicazioni in caso di guasto o di altri problemi alle istanze o al disco di storage di avvio.

Lightsail offre unità a stato solido (SSD) per lo storage SSD a blocchi. Questo tipo di storage a blocchi bilancia prezzo ragionevole e buone prestazioni. È destinato a supportare la maggior parte dei carichi di lavoro eseguiti su Lightsail. I dischi di storage a blocchi aggiuntivi Lightsail offrono prestazioni costanti e la bassa latenza necessaria per applicazioni o software che accedono frequentemente ai dati archiviati.

### Note

Per i clienti con applicazioni che richiedono IOPS prestazioni sostenute o elevate quantità di throughput per disco o per i clienti che utilizzano database di grandi dimensioni come MongoDB, Cassandra, ecc., consigliamo di utilizzare Amazon con EC2 o GP2 Provisioned storage anziché Lightsail. IOPS SSD

Per ulteriori informazioni sui [EBSvolumi Amazon](#), consulta la Amazon EC2 User Guide.

## Quote disco

- 20.000 GB per regione.
- Massimo 16 TB per disco o minimo 8 GB per disco.
- Ogni istanza può avere fino a 15 dischi collegati e 1 disco del volume di avvio.

## Crea e collega dischi di storage a blocchi Lightsail alle istanze Linux

Puoi creare e collegare dischi di storage a blocchi aggiuntivi per le tue istanze Amazon Lightsail. Dopo aver creato dischi aggiuntivi, è necessario connettersi all'istanza Lightsail basata su Linux/UNIX e formattare e montare il disco.

Questo argomento mostra come creare un nuovo disco e collegarlo utilizzando Lightsail. Descrive inoltre come connettersi alla propria istanza basata su Linux/UNIX utilizzandoSSH, in modo da poter formattare e montare il disco collegato.

In caso di istanza basata su Windows Server, consulta invece l'argomento seguente: [Creazione e collegamento di dischi di archiviazione a blocchi all'istanza di Windows Server](#).

### Fase 1: creare un nuovo disco e collegarlo all'istanza


1. Nella home page di Lightsail, scegli Archiviazione.
2. Scegliere Create disk (Crea disco).
3. Scegli la zona Regione AWS e la zona di disponibilità in cui si trova la tua istanza Lightsail.
4. Scegliere una dimensione.
5. Inserire un nome per il disco.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
- Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
- Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.




- Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
6. Scegliere una delle seguenti opzioni per aggiungere tag al disco:
- Add key-only tags (Aggiungi tag chiave-unica) o Edit key-only tags (Modifica tag chiave-unica) se sono già stati aggiunti dei tag. Inserire il nuovo tag nella casella di testo della chiave del tag e premere Enter (Inserisci). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

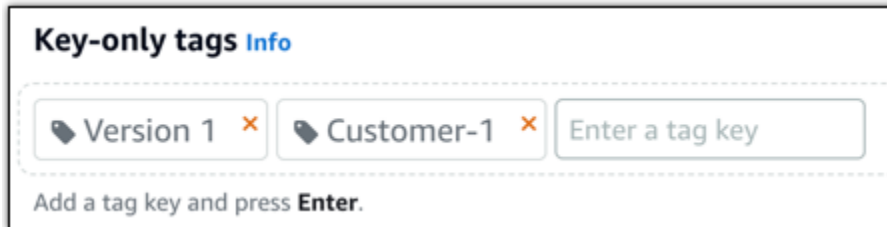

- Create a key-value tag (Crea tag chiave-valore), dopodiché inserire una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta prima di salvare. Per aggiungere più di un tag chiave-valore, ripetere i passaggi precedenti.

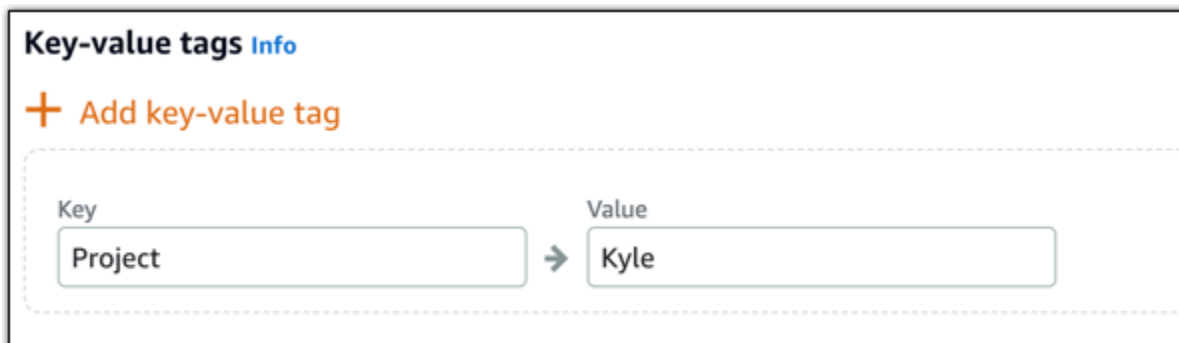

#### Note

Per ulteriori informazioni sui tag chiave-unica e chiave-valore, consulta [Tag](#).

7. Scegliere Create disk (Crea disco).


Dopo alcuni secondi, il disco viene creato e si raggiunge la pagina di gestione del nuovo disco.

8. Scegliere l'istanza dall'elenco, quindi selezionare Attach (Collega) per collegare il nuovo disco all'istanza.

## Fase 2: collegare l'istanza per formattare e montare il disco

1. Dopo aver creato e collegato il disco, torna alla pagina di gestione delle istanze in Lightsail.

Per impostazione predefinita, viene visualizzata la scheda Connect (Connetti).

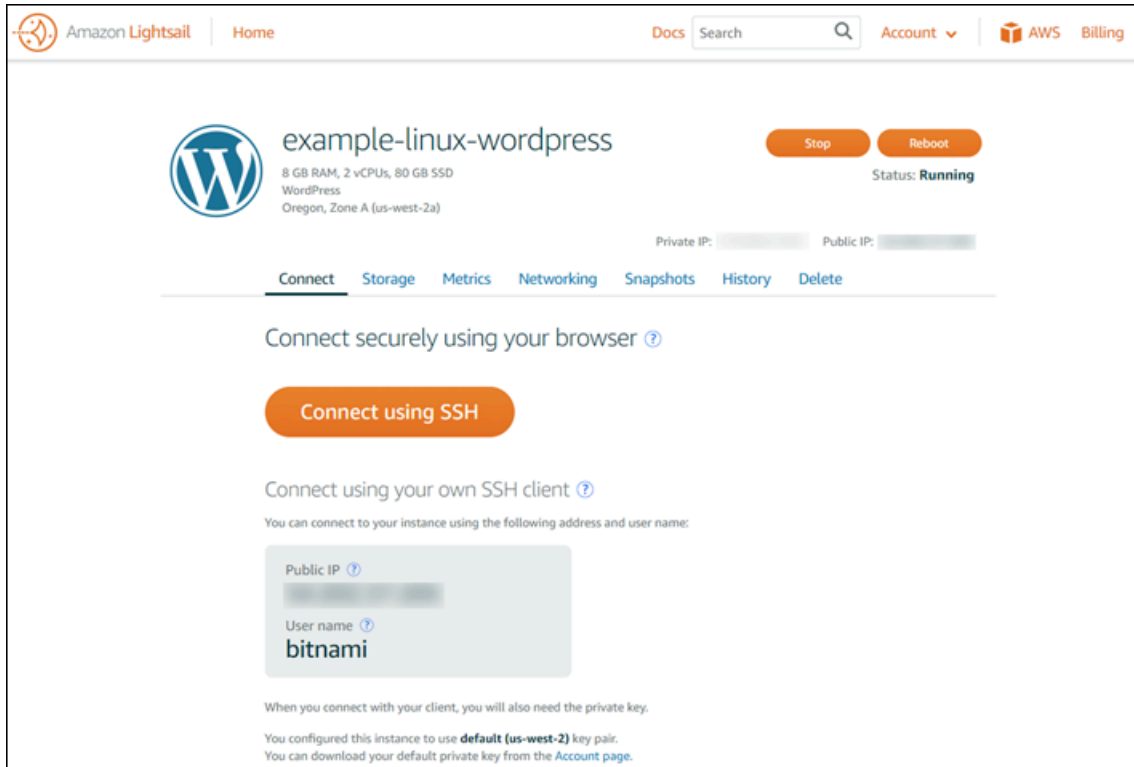

2. Scegli Connect using SSH per connetterti alla tua istanza.
3. Inserisci il seguente comando nella finestra del terminale:

```
lsblk
```

L'output di `lsblk` omette il `/dev/` prefisso dai percorsi del disco.

### Note

Il 29 giugno 2023 abbiamo aggiornato l'hardware sottostante per le istanze Lightsail. Negli esempi seguenti, i nomi dei dispositivi per le istanze della generazione precedente vengono visualizzati come `/dev/xvda`. I nomi dei dispositivi per le istanze create dopo questa data vengono visualizzati come `/dev/nvme0n1`.

## Current generation instances

Nel seguente esempio di output, il volume root (nvme0n1) ha due partizioni (nvme0n1p1 e nvme0n1p128), mentre il volume aggiuntivo (nvme1n1) non dispone di partizioni.

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk
NAME          MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme1n1       259:0    0   30G  0 disk /data
nvme0n1       259:1    0   16G  0 disk
##nvme0n1p1   259:2    0    8G  0 part /
##nvme0n1p128 259:3    0    1M  0 part
```

## Previous generation instances

Nel seguente esempio di output, il volume root (xvda) ha una partizione (xvda1), mentre il volume aggiuntivo (xvdf) non ha alcuna partizione.

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk
NAME     MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda     202:0    0   16G  0 disk
##xvda1  202:1    0    8G  0 part /
xvdf     202:80   0   24G  0 disk
```

4. Decidere se creare o meno un file system sul disco. I nuovi dischi sono dispositivi a blocchi raw ed è necessario creare un file system prima di poterli montare e utilizzare. I dischi che sono stati ripristinati da snapshot probabilmente hanno già un file system. Se si crea un nuovo file system su un file system esistente, l'operazione sovrascrive i dati.

Usa quanto segue per determinare se il tuo disco ha un file system o meno. Se il disco non dispone di un file system, vai al passaggio 2.5. Se il disco dispone di un file system, vai al passaggio 2.6.

## Current generation instances

```
sudo file -s /dev/nvme1n1
```

Su un disco completamente nuovo, l'output dovrebbe essere il seguente.

```
/dev/nvme1n1: data
```

Se l'output è simile al seguente, significa che il disco possiede già un file system.

```
/dev/nvme1n1: SGI XFS filesystem data (blksz 4096, inosz 512, v2 dirs)
```

### Previous generation instances

```
sudo file -s /dev/xvdf
```

Su un disco completamente nuovo, l'output dovrebbe essere il seguente.

```
/dev/xvdf: data
```

Se l'output è simile al seguente, significa che il disco possiede già un file system.

```
/dev/xvda1: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data, UUID=1701d228-e1bd-4094-a14c-12345EXAMPLE (needs journal recovery) (extents) (large files) (huge files)
```

5. Utilizzate il seguente comando per creare un nuovo file system sul disco. Sostituisci il nome del dispositivo (ad esempio `/dev/nvme1n1`) con *device\_name*. A seconda dei requisiti dell'applicazione o delle limitazioni del sistema operativo, è possibile scegliere un tipo di file system diverso, ad esempio `ext3` o `ext4`.

#### Important

Questa fase presuppone il montaggio su un disco vuoto. Se si monta un disco che contiene già dei dati (ad esempio, un disco ripristinato da uno snapshot), non utilizzare `mkfs` prima di montare il disco. Andate invece al Passaggio 2.6 e create un punto di montaggio. In caso contrario, si formatterà il disco e si eliminano i dati esistenti.

### Current generation instances

```
sudo mkfs -t xfs device_name
```

L'output restituito dovrebbe essere simile al seguente.

```

meta-data=/dev/nvme1n1      isize=512    agcount=16, agsize=1048576 blks
          =                  sectsz=512    attr=2, projid32bit=1
          =                  crc=1           finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
          =                  reflink=1       bigtime=1 inobtcount=1
data      =                  bsize=4096  blocks=16777216, imaxpct=25
          =                  sunit=1        swidth=1 blks
naming    =version 2        bsize=4096  ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log    bsize=4096  blocks=16384, version=2
          =                  sectsz=512    sunit=1 blks, lazy-count=1
realtime  =none            extsz=4096  blocks=0, rtextents=0

```

## Previous generation instances

```
sudo mkfs -t ext4 device_name
```

Dovreste vedere il seguente risultato simile al seguente.

```

mke2fs 1.42.9 (4-Feb-2014)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
4194304 inodes, 16777216 blocks
838860 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=4294967296
512 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
4096000, 7962624, 11239424

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

```

- Utilizzare il comando sottostante per creare una directory del punto di montaggio per il disco. Il punto di montaggio è il punto in cui si trova il disco nell'albero del file system e dove si leggono

e scrivono file dopo aver montato il disco. Sostituisci una posizione per *mount\_point*, per uno spazio inutilizzato come. /data

```
sudo mkdir mount_point
```

7. È possibile verificare che sul disco sia ora presente un file system immettendo il comando seguente.

Current generation instances

```
sudo file -s /dev/nvme1n1
```

Invece di /dev/nvme1n1: data, dovrebbe essere visualizzato un output simile al seguente.

```
/dev/nvme1n1: SGI XFS filesystem data (blksz 4096, inosz 512, v2 dirs)
```

Previous generation instances

```
sudo file -s /dev/xvdf
```

Invece di /dev/xvdf: data, dovrebbe essere visualizzato un output simile al seguente.

```
/dev/xvdf: Linux rev 1.0 ext4 filesystem data, UUID=0ee83fdf-e370-442e-ae38-12345EXAMPLE (extents) (large files) (huge files)
```

8. Infine, monta il disco inserendo il seguente comando.

```
sudo mount device_name mount_point
```

Rivedere le autorizzazioni dei file del nuovo montaggio del disco, verificando che utenti e applicazioni possano scrivere sul disco. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni relative ai file, consulta [Making an Amazon EBS Volume Available for Use](#) nella Amazon EC2 User Guide.

## Fase 3: montare il disco ogni volta che si riavvia l'istanza

Probabilmente vorrai montare questo disco ogni volta che riavvii l'istanza di Lightsail. In caso contrario, questa fase è opzionale.

1. Per montare il disco a ogni riavvio del sistema, aggiungere una voce per il dispositivo nel file `/etc/fstab`.

Creare una copia di backup del file `/etc/fstab`, utilizzabile in caso di eliminazione definitiva o cancellazione per errore di questo file durante la modifica.

```
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.orig
```

2. Aprire il file `/etc/fstab` tramite un editor di testo, ad esempio vim.

È necessario immettere `sudo` prima di aprire il file in modo da poter salvare le modifiche.

3. Aggiungere una nuova riga alla fine del file per il disco tramite il seguente formato.

```
device_name mount_point file_system_type fs_mntops fs_freq fs_passno
```

Ad esempio, la nuova riga potrebbe essere analoga alla seguente.

Current generation instances

```
/dev/nvme1n1 /data xfs defaults,nofail 0 2
```

Previous generation instances

```
/dev/xvdf /data ext4 defaults,nofail 0 2
```

4. Salva il file ed esci dall'editor di testo.

## Crea e collega dischi di storage a blocchi Lightsail alle istanze di Windows Server

Se hai bisogno di spazio di archiviazione aggiuntivo, puoi creare e collegare dischi di storage a blocchi alla tua istanza di Windows Server in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni sui dischi di archiviazione a blocchi, consulta [Dischi di archiviazione a blocchi](#).

Questa guida mostra come creare un nuovo disco di archiviazione a blocchi e collegarlo all'istanza di Windows Server utilizzando la console Lightsail. Descrive inoltre come connettersi all'istanza di Windows Server RDP in modo da poter portare il disco online e iniziarlo.

**Note**

In caso di istanza di Linux o Unix, consulta [Creazione e collegamento dei dischi all'istanza Linux o Unix](#).

## Fase 1: creare un nuovo disco di storage a blocchi e collegarlo all'istanza


Crea un nuovo disco di storage a blocchi e collegalo alla tua istanza utilizzando la console Amazon Lightsail.

Per creare un nuovo disco di storage a blocchi e collegarlo all'istanza

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegliere la scheda Storage (Storage), quindi Create disk (Crea disco).
3. Scegli la zona Regione AWS e la zona di disponibilità in cui si trova la tua istanza Lightsail.
4. Scegliere la dimensione del disco.
5. Immettere un nome per il disco di storage.

I nomi delle risorse:


- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
6. Scegliere una delle seguenti opzioni per aggiungere tag al disco:
    - Add key-only tags (Aggiungi tag chiave-unica) o Edit key-only tags (Modifica tag chiave-unica) se sono già stati aggiunti dei tag. Inserire il nuovo tag nella casella di testo della chiave del tag e premere Enter (Inserisci). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

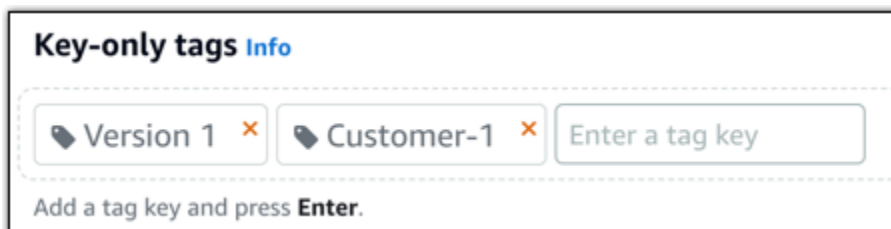



- Create a key-value tag (Crea tag chiave-valore), dopodiché inserire una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta prima di salvare. Per aggiungere più di un tag chiave-valore, ripetere i passaggi precedenti.

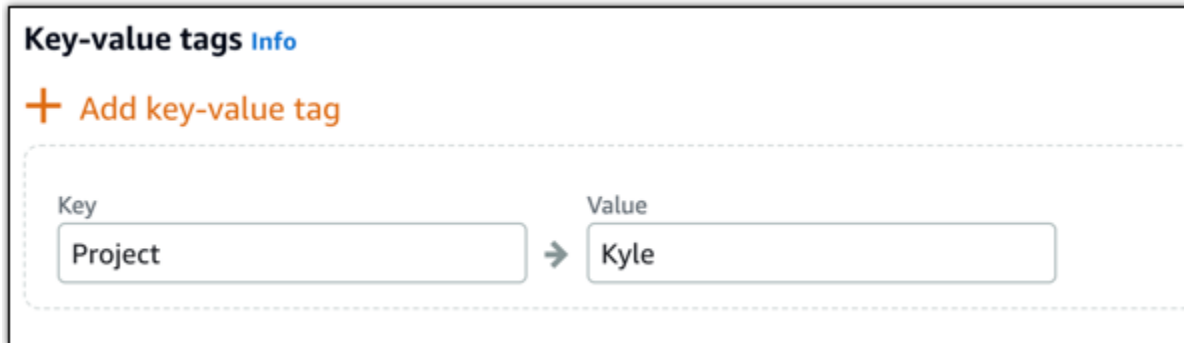

The screenshot shows a user interface for adding key-value tags. At the top, it says "Key-value tags Info". Below that is a button with a plus sign and the text "Add key-value tag". Underneath is a dashed-line box containing two input fields. The first field is labeled "Key" and contains the text "Project". To its right is a right-pointing arrow, followed by a second input field labeled "Value" which contains the text "Kyle".

**Note**

Per ulteriori informazioni sui tag chiave-unica e chiave-valore, consulta [Tag](#).

7. Scegliere Create disk (Crea disco).

Dopo alcuni secondi, il disco viene creato ed è possibile visualizzare le informazioni inerenti dalla pagina di gestione del disco.

8. Scegliere l'istanza dall'elenco, quindi selezionare Attach (Collega) per collegare il nuovo disco all'istanza.




Passa alla sezione [Fase 2: connettersi all'istanza e portare il disco di storage a blocchi online](#) di questa guida per portare online il disco di storage a blocchi.

## Fase 2: connettersi all'istanza e portare il disco di storage a blocchi online


Collegarsi all'istanza di Windows Server e utilizzare l'utility Gestione disco per portare online il disco di storage a blocchi collegato di recente.

Per connettersi all'istanza e portare il disco di storage a blocchi online


1. Vai alla home page della [console Lightsail](#).
2. Scegliere il nome dell'istanza a cui è stato collegato il disco di storage supplementare precedentemente in questa guida.
3. Nella scheda Connect, scegli Connect using RDP.
4. Nel menu Start di Windows, cercare Gestione computer e nei risultati della ricerca scegliere Gestione computer.

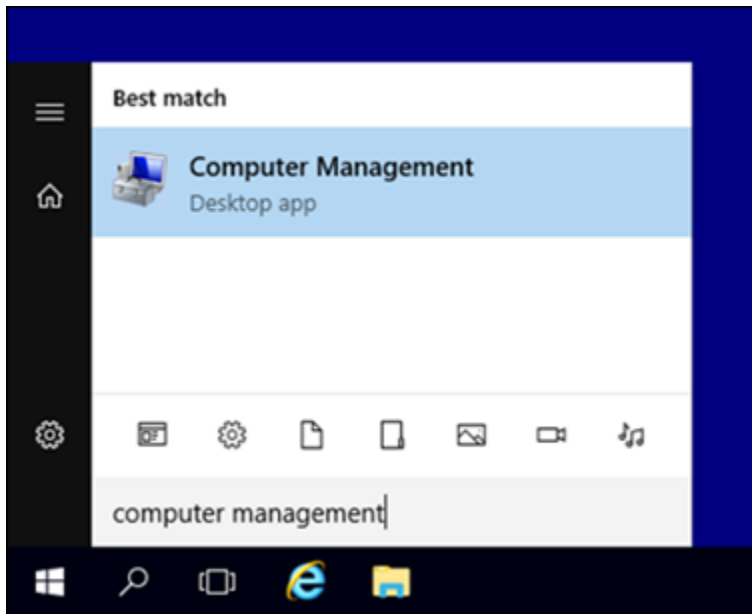

5. Dal riquadro sinistro Gestione computer, scegliere Gestione disco.
6. Nel riquadro inferiore dell'utility Gestione disco, selezionare il disco etichettato come Sconosciuto / Offline. Si tratta del disco di storage a blocchi precedentemente collegato all'istanza in questa guida.

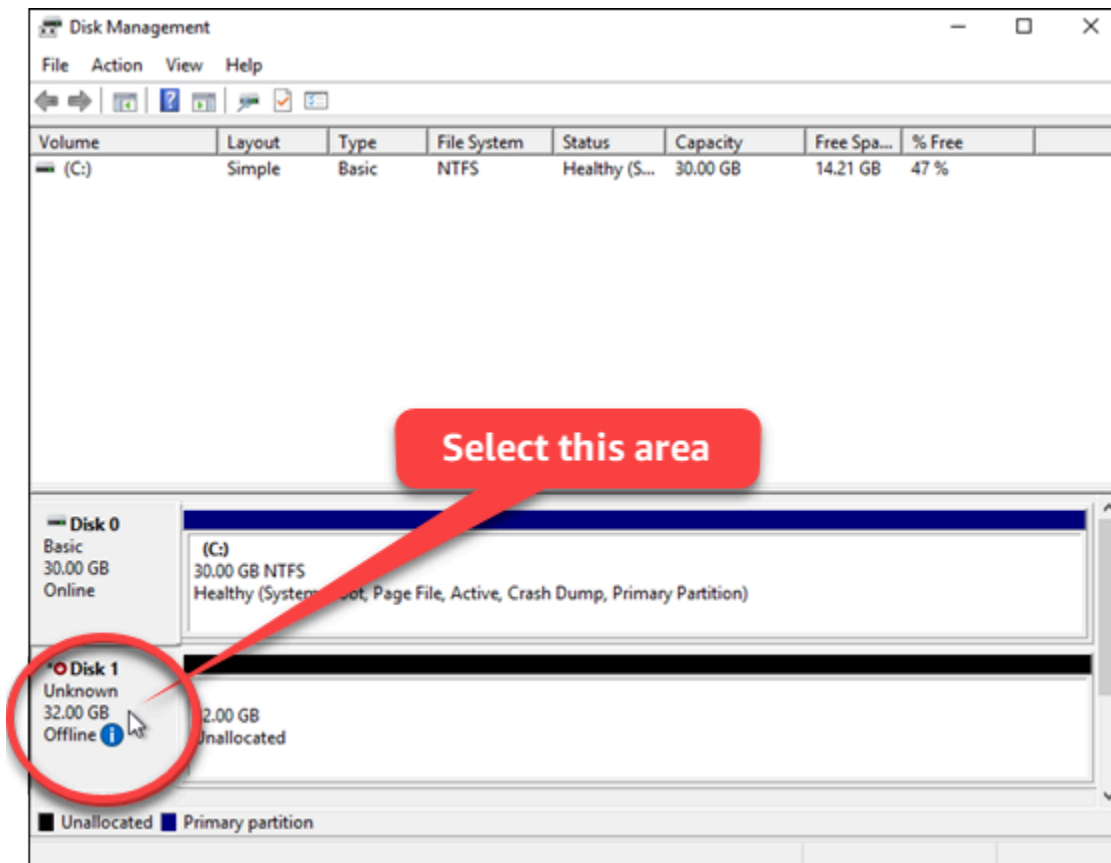

7. Con il disco selezionato dal menu Azione, scegliere Tutte le attività, quindi Online.

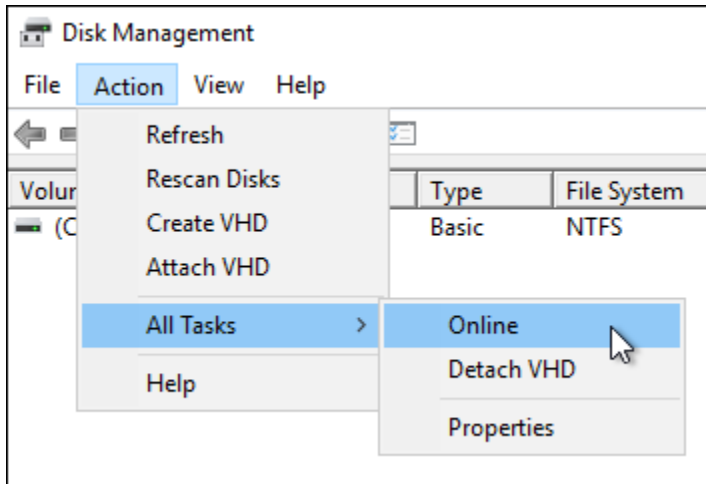

Lo stato del disco di storage a blocchi dovrebbe aggiornarsi come Non inizializzato. Il disco di storage a blocchi non è ancora online. Passa alla sezione [Fase 3: inizializzazione del disco di storage a blocchi](#) di questa guida per inizializzare il disco di storage a blocchi.

## Fase 3: inizializzazione del disco di storage a blocchi


Inizializzare il disco di storage a blocchi, in modo che sia possibile formattarlo.

### Important


Se si sta montando un disco che contiene già dei dati, come un disco creato da uno snapshot, verificare che il disco non venga riformattato ed eliminare i dati esistenti.

Per inizializzare il disco di storage a blocchi


1. Nel riquadro inferiore dell'utility Gestione disco, selezionare il disco etichettato come Sconosciuto / Non inizializzato.

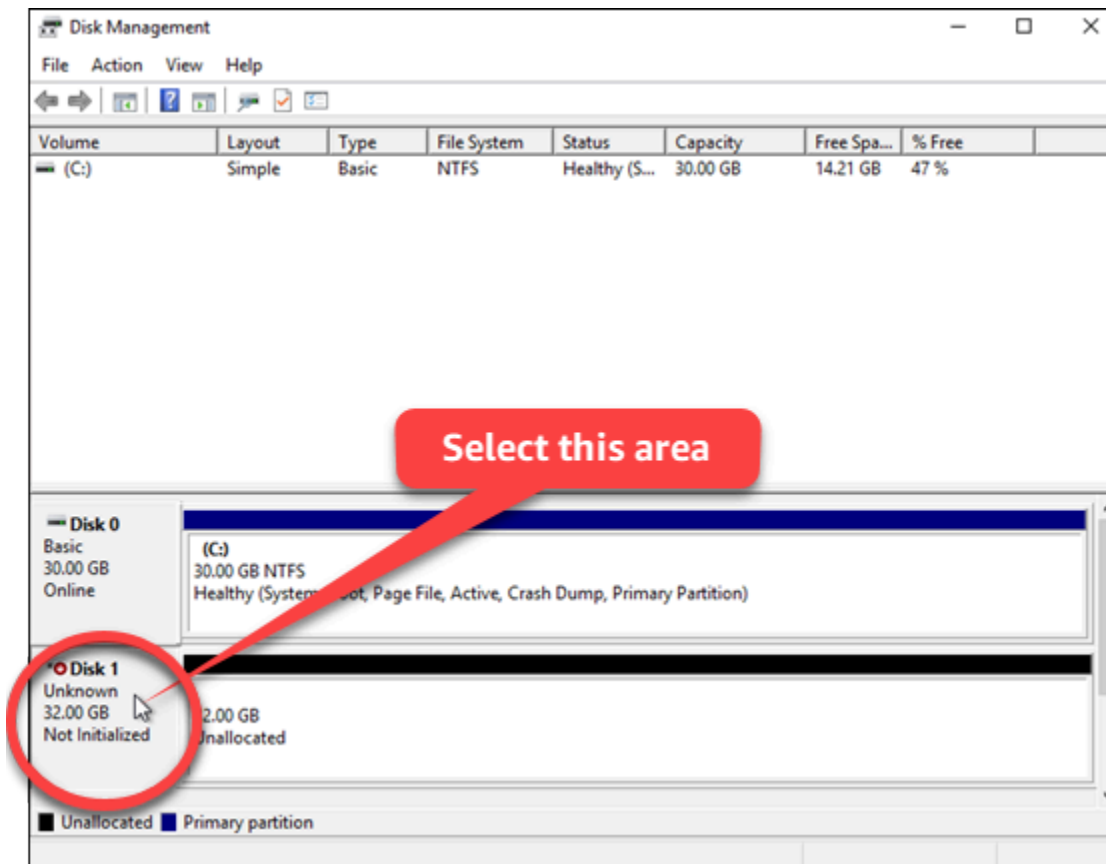

2. Con il disco selezionato, dal menu Azione scegliere Tutte le attività, quindi Inizializza disco.

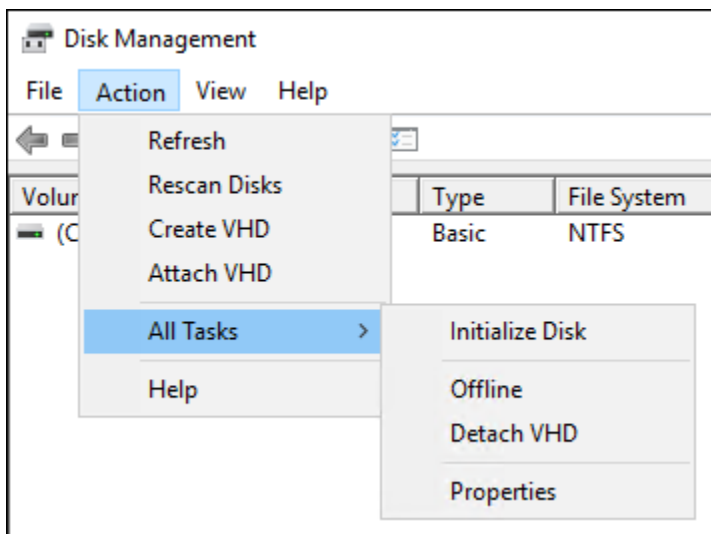

3. Scegliere lo stile della partizione per il nuovo disco, quindi scegliere OK.

 Note

Per ulteriori informazioni sugli stili di partizione, consulta l'articolo [Informazioni sugli stili di partizione GPT e l'MBR](#) articolo di Microsoft.


Lo stato del disco di storage a blocchi dovrebbe aggiornarsi come Online. Passa alla sezione [Fase 4: formattare il disco con un file system](#) di questa guida per formattare il disco di storage a blocchi con un file system.

## Fase 4: formattare il disco con un file system


Adottare la procedura guidata Nuovo volume semplice su Windows Server per assegnare una lettera all'unità e formattare il disco con un file system.

Per formattare il disco con un file system

1. Nel riquadro inferiore dell'utility Gestione disco, selezionare la partizione sul disco di storage a blocchi etichettato come Non allocato.

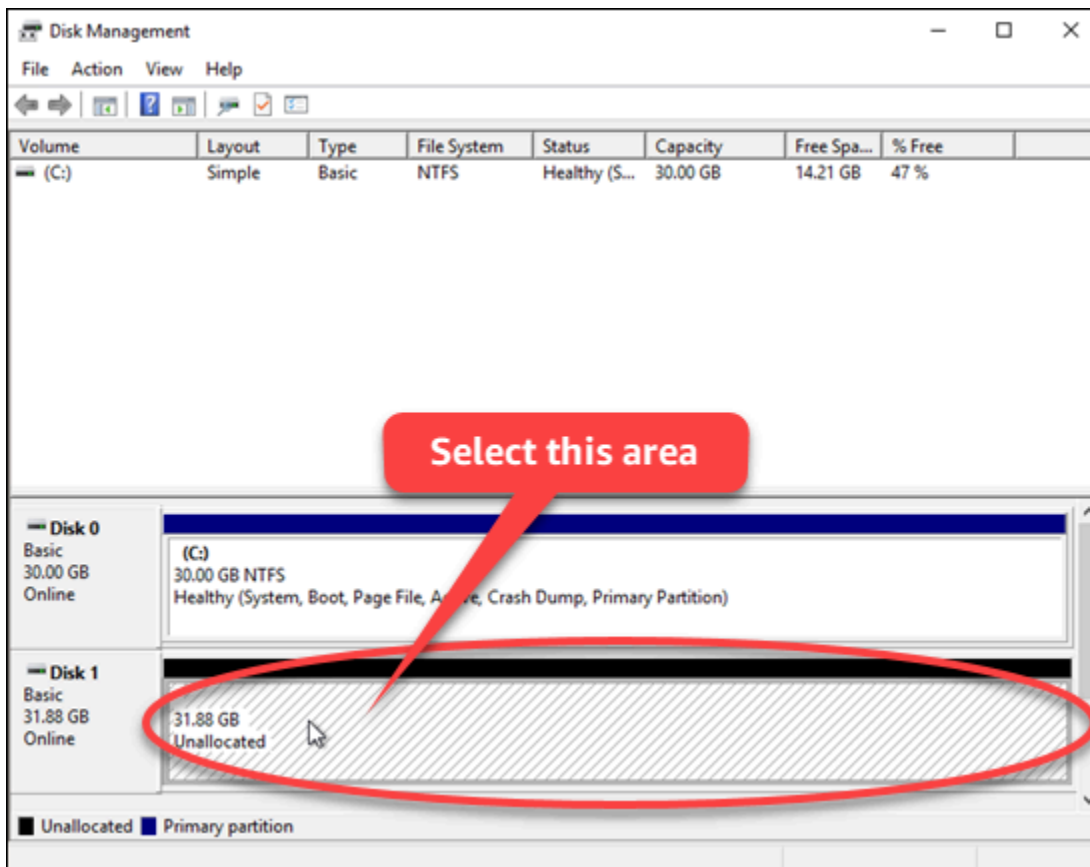

2. Con la partizione selezionata, dal menu Azione scegliere Tutte le attività, quindi scegliere Nuovo volume semplice.

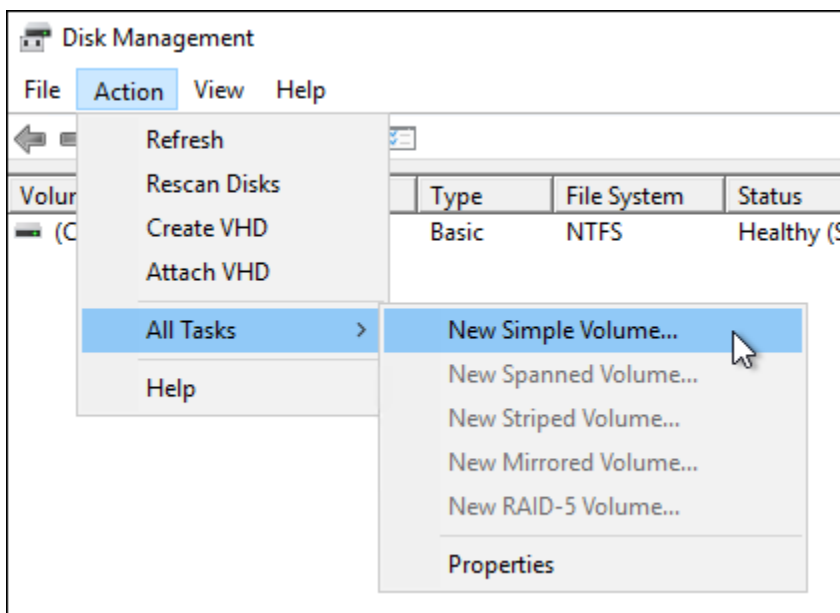


3. Segui le istruzioni della procedura guidata New Simple Volume per scegliere un NTFS tipo di file system o ReFS e formattare il disco. FAT32

**Note**

Per ulteriori informazioni su ciascuno di questi file system, vedere gli [NTFS](#) [articoli di panoramica](#), [Resilient File System \(ReFS\)](#) e [Descrizione FAT32 del file system](#) di Microsoft.

Al termine, viene visualizzata una lettera di unità e il seguente messaggio nell'utility Gestione disco.

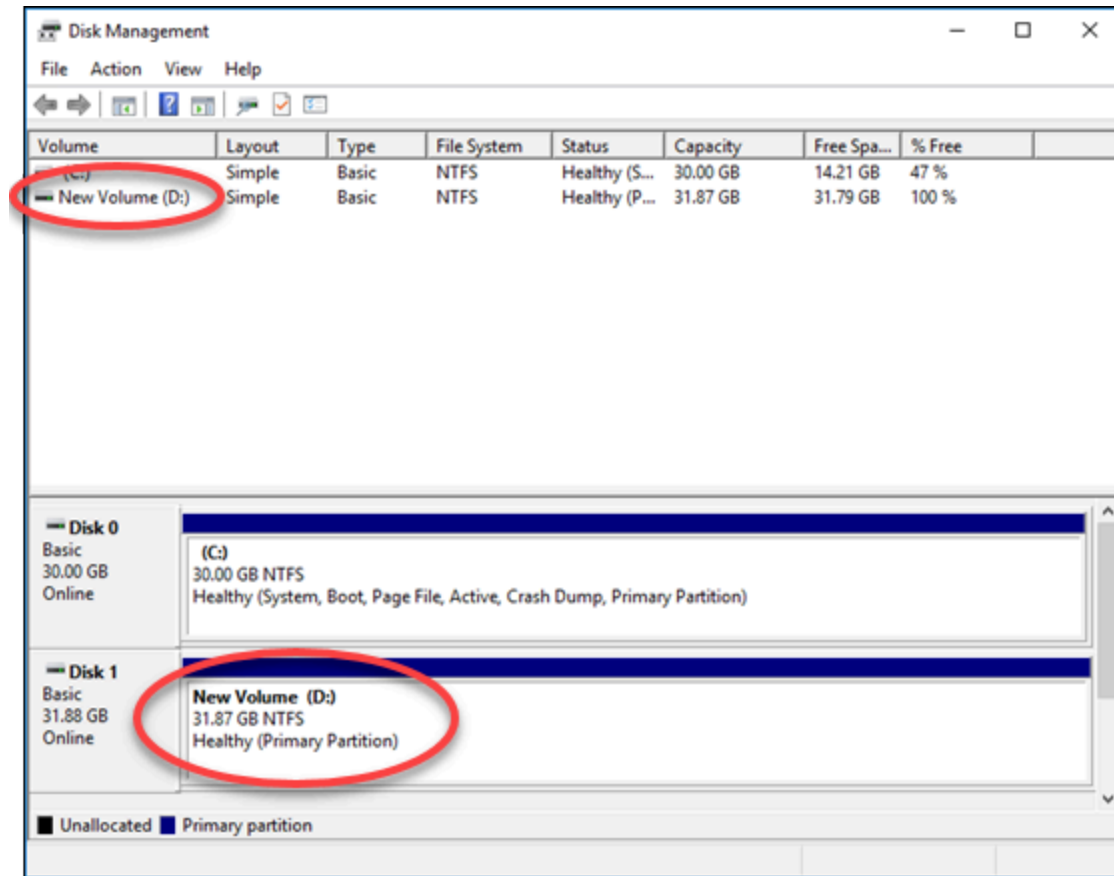

## Scollegare ed eliminare i dischi di storage a blocchi Lightsail

Se non hai più bisogno di un disco di storage a blocchi, puoi scollegarlo dall'istanza Amazon Lightsail interrotta e quindi eliminarlo. Questo argomento descrive come eseguire il backup dei dati ed eliminare in modo sicuro un disco.




## Prerequisiti

- Arrestare l'istanza in esecuzione. L'operazione è necessaria prima di poter scollegare e poi eliminare il disco. [Ulteriori informazioni su come arrestare l'istanza](#)
- (Opzionale) Si consiglia di creare uno snapshot del disco. In questo modo, è disponibile un backup in caso di necessità. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot del database](#).

## Scollegamento ed eliminazione del disco

Una volta interrotta l'istanza Lightsail, puoi scollegare ed eliminare il disco in tutta sicurezza.

1. Dalla home page, scegliere Storage (Storage).
2. Selezionare il nome del disco collegato per gestirlo.

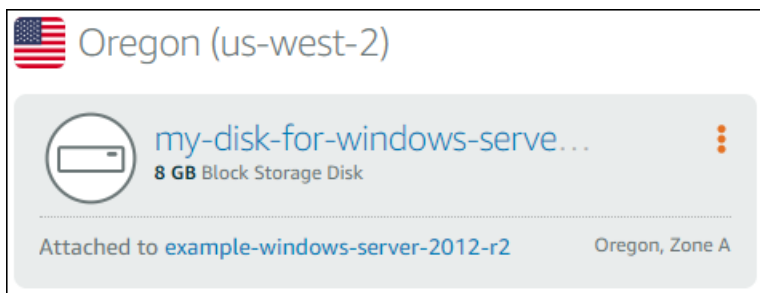

3. Nella pagina di gestione del disco, scegliere Detach (Scollega).

Dopo alcuni secondi, il disco è scollegato e pronto per essere eliminato o ricollegato.

4. Selezionare la scheda Delete (Elimina).
5. Scegliere Delete disk (Elimina disco), quindi confermare scegliendo Yes, delete (Sì, elimina).

### Important

Questa è un'operazione definitiva e non può essere annullata. Quando un disco viene eliminato, tutti i dati andranno persi.

# Istantanee in Amazon Lightsail

Puoi creare point-in-time istantanee di istanze, database e dischi di storage a blocchi in Amazon Lightsail e utilizzarle come linee di base per creare nuove risorse o per il backup dei dati. Uno snapshot contiene tutti i dati necessari per ripristinare la risorsa (dal momento in cui lo snapshot è stato acquisito). Quando si ripristina una risorsa creandola da uno snapshot, la nuova risorsa è inizialmente una replica esatta della risorsa originale utilizzata per creare lo snapshot. Ti verrà addebitato un [costo di archiviazione delle istantanee](#) sul tuo account Lightsail, che si tratti di istantanee manuali, istantanee automatiche, istantanee copiate o istantanee del disco di sistema. Se riscontri un danneggiamento dei dati o un guasto del disco, puoi creare un disco da un'istantanea che hai scattato e sostituire il vecchio disco. È inoltre possibile utilizzare le istantanee per effettuare il provisioning di nuovi dischi e collegarli durante il lancio di una nuova istanza.

## Indice

- [Snapshot manuali](#)
- [Snapshot automatiche](#)
- [Snapshot del disco di sistema](#)
- [Creazione di nuove risorse dagli snapshot](#)
- [Copia di snapshot](#)
- [Esportazione di istantanee su Amazon EC2](#)
- [Eliminazione di snapshot](#)

## Snapshot manuali

Crea snapshot manuali di istanze, database gestiti e dischi di storage a blocchi in qualsiasi momento. Le snapshot manuali vengono archiviate a tempo indeterminato finché non vengono eliminate.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di snapshot manuali, consulta le guide seguenti:

- [Creazione di uno snapshot dell'istanza basata su Linux/Unix](#)
- [Creazione di uno snapshot di un'istanza Windows Server](#)
- [Creazione di un snapshot del database](#)
- [Creazione di uno snapshot del disco di archiviazione a blocchi](#)

## Snapshot automatiche

Se stai ospitando informazioni importanti sulla tua istanza Lightsail o su un disco di archiviazione a blocchi, dovresti eseguirne spesso il backup creando istantanee manuali. Tuttavia, non è sempre facile trovare il tempo necessario per eseguire di frequente le attività amministrative. Se questo è il tuo caso, utilizza le istantanee automatiche per fare in modo che Lightsail crei backup giornalieri della tua istanza o del disco di archiviazione a blocchi per tuo conto, senza interazione manuale. Gli ultimi sette snapshot automatici vengono archiviati quotidianamente prima che quello meno recente venga sostituito con quello più recente.

Per ulteriori informazioni sulle snapshot automatiche, consulta le seguenti guide:

- [Abilitazione o disabilitazione di snapshot automatici per le istanze](#)
- [Modifica dell'ora dello snapshot automatico per istanze o dischi](#)
- [Eliminazione di snapshot automatici](#)

### Important

Inoltre, tutti gli snapshot automatici associati a una risorsa vengono eliminati quando elimini la risorsa di origine. Questo comportamento è diverso dalle istantanee manuali, che vengono conservate nell'account Lightsail anche dopo aver eliminato la risorsa di origine. Per mantenere gli snapshot automatici quando elimini la risorsa di origine, consulta [Conservazione di snapshot automatici](#).

## Snapshot del disco di sistema

Se l'istanza non risponde ed è necessario accedere ai file sul disco di sistema, è possibile eseguire il backup del volume root dell'istanza creando uno snapshot dello stesso. Quindi, puoi accedere ai file nel disco di sistema mediante la creazione di un nuovo disco di storage a blocchi dalla snapshot e collegandolo a un'altra istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot di un volume root di un'istanza](#).

## Creazione di nuove risorse dagli snapshot

Usa le istantanee per creare nuove risorse Lightsail utilizzando lo stesso piano, o un piano più ampio, rispetto alla risorsa originale. Quando si crea una risorsa in base a uno snapshot, la nuova risorsa

è inizialmente una replica della risorsa originale utilizzata per creare la snapshot. Le istantanee non possono essere utilizzate per creare nuove risorse utilizzando un piano Lightsail più piccolo.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide:

- [Creazione di un'istanza da uno snapshot](#)
- [Creazione di un database da uno snapshot](#)
- [Creazione di un disco di archiviazione a blocchi da uno snapshot](#)
- [Creazione di un'istanza, un disco di archiviazione a blocchi o un database di dimensioni maggiori da uno snapshot](#)

## Copia di snapshot

Le istantanee dei dischi di storage a blocchi e delle istanze possono essere copiate da una regione Amazon Web Services (AWS) a un'altra all'interno dello stesso account Lightsail. Le snapshot di database non possono essere copiate tra regioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Copiare istantanee](#) da una all'altra. Regione AWS

## Esportazione di istantanee su Amazon EC2

Lightsail è il modo più semplice per iniziare. AWS Tuttavia, Lightsail presenta delle limitazioni che non sono presenti in EC2 Amazon o in altri servizi. AWS Esporta le istantanee delle tue istanze Lightsail e dei dischi di storage a blocchi EC2 su Amazon per sfruttare la più ampia gamma di tipi di istanze disponibili e utilizzare l'intera gamma di servizi in. AWS Per ulteriori informazioni, [consulta Esportazione di istantanee su Amazon EC2](#).

### Note

Le istantanee delle istanze cPanel & WHM (CentOS 7) non possono essere esportate su Amazon. EC2

## Eliminazione di snapshot

[Elimina le istantanee di Lightsail quando non ti servono più per evitare di incorrere in una tariffa mensile di archiviazione delle istantanee.](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di snapshot](#).

# Configurazione di istantanee automatiche per le istanze e i dischi Lightsail

[Quando abiliti la funzionalità di istantanee automatiche della tua istanza o del disco di storage a blocchi, Amazon Lightsail crea istantanee giornaliere della tua risorsa durante il periodo di snapshot automatico predefinito o durante un periodo specificato.](#) Proprio come per uno snapshot manuale, puoi utilizzare uno snapshot automatico come base per creare nuove risorse o per il backup dei dati.

Quando vengono create istantanee automatiche, ti viene addebitata la [tariffa di archiviazione delle istantanee](#) automatiche archiviate sul tuo account Lightsail.

## Indice

- [Limitazioni delle snapshot automatiche](#)
- [Conservazione automatica degli snapshot](#)
- [Abilita o disabilita le istantanee automatiche delle istanze utilizzando la console Lightsail](#)
- [Abilitazione o disabilitazione di snapshot automatici per istanze o dischi di archiviazione a blocchi utilizzando la AWS CLI](#)

## Limitazioni delle snapshot automatiche

Alle snapshot automatiche si applicano le seguenti limitazioni:

- Le istantanee automatiche non possono essere abilitate o disabilitate per i dischi di archiviazione a blocchi che utilizzano la console Lightsail. Per abilitare o disabilitare le istantanee automatiche per i dischi di archiviazione a blocchi, devi utilizzare l'API Lightsail, AWS Command Line Interface () o gli SDK.AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione o disabilitazione di snapshot automatici utilizzando la AWS CLI](#).
- La snapshot automatica non è attualmente supportata per le istanze di Windows o per i database gestiti. Pertanto è necessario creare snapshot manuali delle istanze di Windows o dei database gestiti per eseguirne il backup. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot dell'istanza di Windows Server](#) e [Creazione di uno snapshot del database](#). I database gestiti hanno anche la funzionalità di point-in-time backup abilitata per impostazione predefinita, che puoi utilizzare per ripristinare i dati su un nuovo database. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un database da un point-in-time backup](#).

- Gli snapshot automatici non mantengono i tag dalla risorsa di origine. Per mantenere un tag dalla risorsa di origine su una nuova risorsa creata da uno snapshot automatico, devi aggiungere manualmente il tag quando crei la nuova risorsa dallo snapshot automatico. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di tag a una risorsa](#).

## Conservazione automatica degli snapshot

Gli ultimi sette snapshot automatici vengono archiviati quotidianamente prima che quello meno recente venga sostituito con quello più recente. Inoltre, tutti gli snapshot automatici associati a una risorsa vengono eliminati quando elimini la risorsa di origine. Questo comportamento è diverso dalle istantanee manuali, che vengono conservate nell'account Lightsail anche dopo aver eliminato la risorsa di origine. Per impedire la sostituzione o l'eliminazione degli snapshot automatici quando elimini la risorsa di origine, puoi [copiarli come snapshot manuali](#).


Quando disabiliti la caratteristica degli snapshot automatici per una risorsa, gli snapshot automatici esistenti della risorsa vengono conservati con la risorsa di origine finché non esegui una delle operazioni seguenti:

- Riabilitazione degli snapshot automatici e quelli esistenti vengono sostituiti da snapshot più recenti.
- [Eliminazione manuale degli snapshot automatici esistenti](#).
- Eliminazione della risorsa di origine, che elimina gli snapshot automatici associati.


## Abilita o disabilita le istantanee automatiche delle istanze utilizzando la console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per abilitare o disabilitare le istantanee automatiche per un'istanza utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Istanze.

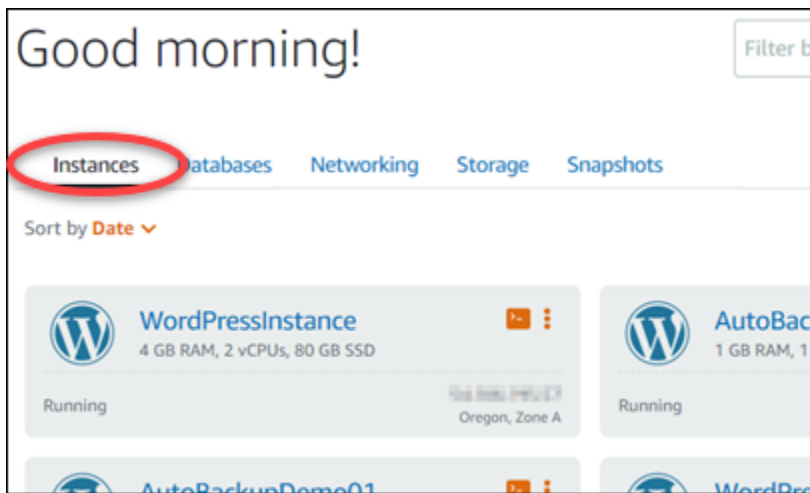

3. Scegliere il nome dell'istanza per la quale si desidera abilitare o disabilitare le snapshot automatiche.
4. Nella pagina di gestione dell'istanza, scegli la scheda Snapshots (Snapshot).

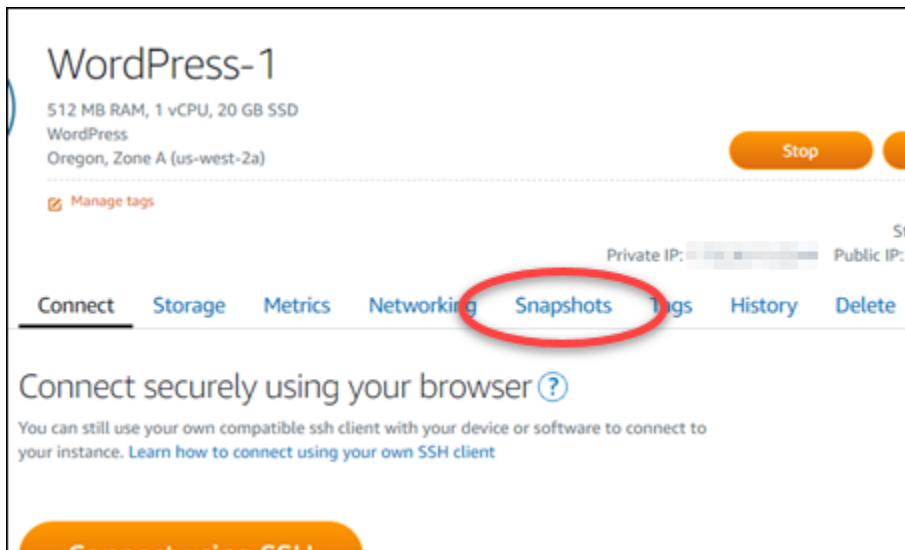

5. Nella sezione Automatic snapshots (Snapshot automatiche) scegliere l'interruttore per abilitarle. Analogamente, scegliere l'interruttore per disabilitarle se sono abilitate.
6. Al prompt, scegliere Yes, enable (Sì, abilita) per abilitare gli snapshot automatici oppure Yes, disable (Sì, disabilita) per disabilitarli.

La snapshot automatica viene abilitata o disabilitata dopo alcuni istanti.

- Se la funzionalità di snapshot automatici è abilitata, puoi anche modificare l'ora dello snapshot automatico. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica dell'ora dello snapshot automatico per istanze o dischi di archiviazione a blocchi](#).

- Se la funzionalità di snapshot automatici è disabilitata, gli snapshot automatici esistenti della risorsa vengono conservati finché non si riabilita la funzionalità e non vengono sostituiti da nuovi snapshot oppure finché non vengono eliminati. Ti verrà addebitata la [tariffa di archiviazione delle istantanee](#) automatiche archiviate sul tuo account Lightsail. Per ulteriori informazioni sull'eliminazione di snapshot automatici, consulta [Eliminazione di snapshot automatici di istanze](#).

## Abilita o disabilita le istantanee automatiche per le istanze o i dischi di archiviazione a blocchi utilizzando il AWS CLI

Completa la procedura seguente per abilitare o disabilitare gli snapshot automatici per un'istanza o un disco di storage a blocchi utilizzando l' AWS CLI.

1. Aprire una finestra del terminal o del prompt dei comandi.

Se non l'hai già fatto, [installalo AWS CLI](#) e [configuralo per funzionare con Lightsail](#).

2. Immettere uno dei comandi descritti in questa fase, a seconda che si desideri abilitare o disabilitare gli snapshot automatici:

### Note

Il parametro `autoSnapshotAddOnRequest={snapshotTimeOfDay=HH:00}` è facoltativo in questi comandi. Se non specifichi un orario giornaliero per le istantanee automatiche quando abiliti le istantanee automatiche, Lightsail assegna un orario di snapshot predefinito per la tua risorsa. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica dell'ora dello snapshot automatico per istanze o dischi di archiviazione a blocchi](#).

- Immettere il comando seguente per abilitare gli snapshot automatici per una risorsa esistente:

```
aws lightsail enable-add-on --region Region --resource-name ResourceName --add-on-request  
addOnType=AutoSnapshot,autoSnapshotAddOnRequest={snapshotTimeOfDay=HH:00}
```

Nel comando, sostituisci:

- *Regione con la* in cui si trova la Regione AWS risorsa.



- *ResourceName* con il nome della risorsa.
- *HH:00* con l'ora dello snapshot automatico giornaliero in un incremento orario e in formato UTC.

Esempio:

```
aws lightsail enable-add-on --region us-west-2 --resource-name WordPress-1 --add-on-request  
addOnType=AutoSnapshot,autoSnapshotAddOnRequest={snapshotTimeOfDay=18:00}
```

- Immettere il comando seguente per abilitare gli snapshot automatici durante la creazione di una nuova istanza:

```
aws lightsail create-instances --region Region --availability-zone AvailabilityZone --blueprint-id BlueprintID --  
bundle-id BundleID --instance-name InstanceName --add-ons  
addOnType=AutoSnapshot,autoSnapshotAddOnRequest={snapshotTimeOfDay=HH:00}
```

Nel comando, sostituisci:

- *Regione* con la Regione AWS quale deve essere creata l'istanza.
- *AvailabilityZone* con la zona di disponibilità in cui deve essere creata l'istanza.
- *BlueprintID* con l'ID del piano da utilizzare per l'istanza.
- *BundleID* con l'ID del bundle da utilizzare per l'istanza.
- *InstanceName* con il nome da usare per l'istanza.
- *HH:00* con l'ora dello snapshot automatico giornaliero in un incremento orario e in formato UTC.

Esempio:

```
aws lightsail create-instances --region us-west-2 --availability-zone us-west-2a --blueprint-id wordpress_5_1_1_2 --bundle-id  
medium_2_0 --instance-name WordPressInstance --add-ons  
addOnType=AutoSnapshot,autoSnapshotAddOnRequest={snapshotTimeOfDay=20:00}
```

- Immettere il comando seguente per abilitare gli snapshot automatici durante la creazione di un nuovo disco:

```
aws lightsail create-disk --region Region --availability-  
zone AvailabilityZone --size-in-gb Size --disk-name DiskName --add-ons  
addOnType=AutoSnapshot,autoSnapshotAddOnRequest={snapshotTimeOfDay=HH:00}
```

Nel comando, sostituisci:

- *Regione* con la Regione AWS quale deve essere creato il disco.
- *AvailabilityZone* con la zona di disponibilità in cui deve essere creato il disco.
- *Size* con la dimensione desiderata del disco in GB.
- *DiskName* con il nome da usare per il disco.
- *HH:00* con l'ora dello snapshot automatico giornaliero in un incremento orario e in formato UTC.

Esempio:

```
aws lightsail create-disk --region us-west-2 --availability-  
zone us-west-2a --size-in-gb 32 --disk-name Disk01 --add-ons  
addOnType=AutoSnapshot,autoSnapshotAddOnRequest={snapshotTimeOfDay=18:59}
```

- Immettere il comando seguente per disabilitare gli snapshot automatici per una risorsa:

```
aws lightsail disable-add-on --region Region --resource-name ResourceName --add-  
on-type AutoSnapshot
```

Nel comando, sostituisci:

- *Regione* con la Regione AWS quale si trova la risorsa.
- *ResourceName* con il nome della risorsa.

Esempio:

```
aws lightsail disable-add-on --region us-west-1 --resource-  
name MyFirstWordPressWebsite01 --add-on-type AutoSnapshot
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
{
  "operations": [
    {
      "id": "2610213c-d68f-488e-9124-245913a2a22a",
      "resourceName": "WordPressInstance",
      "resourceType": "Instance",
      "createdAt": 1566431564.323,
      "location": {
        "availabilityZone": "us-west-2a",
        "regionName": "us-west-2"
      },
      "isTerminal": false,
      "operationType": "CreateInstance",
      "status": "Started",
      "statusChangedAt": 1566431564.323
    },
    {
      "id": "fd04446d-8106-4c7e-8d69-f42be811453a",
      "resourceName": "WordPressInstance",
      "resourceType": "Instance",
      "createdAt": 1566431566.368,
      "location": {
        "availabilityZone": "us-west-2",
        "regionName": "us-west-2"
      },
      "isTerminal": false,
      "operationDetails": "EnableAddOn - AutoBackup",
      "operationType": "EnableAddOn",
      "status": "Started"
    }
  ]
}
```

La snapshot automatica viene abilitata o disabilitata dopo alcuni istanti.

- Se gli snapshot automatici sono abilitati, puoi anche modificare l'ora dello snapshot automatico. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica dell'ora dello snapshot automatico per istanze o dischi di archiviazione a blocchi](#).
- Se gli snapshot automatici sono disabilitati, gli snapshot automatici esistenti vengono conservati finché non si riabilita la funzionalità e non vengono sostituiti da nuovi snapshot oppure finché non vengono eliminati. Ti verrà addebitata la [tariffa di archiviazione delle istantanee](#) automatiche archiviate sul tuo account Lightsail. Per ulteriori informazioni sull'eliminazione di snapshot automatici, consulta [Eliminazione di snapshot automatici di istanze](#).

#### Note

Per ulteriori informazioni sulle operazioni EnableAddOn e DisableAddOn API in questi comandi, consulta [EnableAddOne](#) [DisableAddOn](#) nella documentazione dell'API Lightsail.

# Modifica la pianificazione automatica delle istantanee per le istanze e i dischi Lightsail

Quando [abiliti la funzionalità di istantanee automatiche](#) per un'istanza o un disco di archiviazione a blocchi, Lightsail crea istantanee giornaliere della risorsa durante l'orario [predefinito per le istantanee automatiche o in un momento specificato dall'utente](#). Segui la procedura descritta in questa guida per modificare l'ora della snapshot automatica per la tua risorsa.

## Indice

- [Limitazioni dell'ora della snapshot automatica](#)
- [Orari predefiniti per le istantanee automatiche per Regioni AWS](#)
- [Modifica l'ora dell'istantanea automatica utilizzando la console Lightsail](#)
- [Modifica l'ora automatica dell'istantanea e i dischi di archiviazione a blocchi utilizzando il AWS CLI](#)

## Limitazioni dell'ora della snapshot automatica

Le seguenti limitazioni si applicano all'ora della snapshot automatica:

- L'ora dell'istantanea automatica non può essere modificata per i dischi di archiviazione a blocchi che utilizzano la console Lightsail. Per modificare l'ora di snapshot automatica per i dischi di archiviazione a blocchi, devi utilizzare l'API Lightsail, AWS Command Line Interface () o gli SDK.AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica dell'ora degli snapshot automatici mediante la AWS CLI](#).
- L'ora dello snapshot automatico può essere specificata solo in incrementi orari. Inoltre, deve essere un orario superiore a 30 minuti rispetto all'ora corrente. Lightsail crea l'istantanea automatica tra il tempo specificato e fino a 45 minuti dopo.

### Important

Non puoi creare snapshot manuali quando viene creato uno snapshot automatico.

- Quando modifichi l'ora dello snapshot automatica per una risorsa, in genere diventa effettiva immediatamente, tranne nelle condizioni seguenti:
  - Se è stata creata uno snapshot automatica per il giorno corrente e modifichi l'ora della snapshot su un'ora successiva, la nuova ora della snapshot sarà effettiva il giorno successivo. In questo modo non vengono create due snapshot per il giorno corrente.

- Se non hai ancora creato uno snapshot automatico per il giorno corrente e modifichi l'ora dello snapshot su un'ora successiva, la nuova ora sarà effettiva il giorno successivo. Inoltre, uno snapshot viene creato automaticamente all'ora impostata in precedenza per il giorno corrente. In questo modo viene creato uno snapshot per il giorno corrente.
- Se non hai ancora creato uno snapshot automatico per il giorno corrente e modifichi l'ora dello snapshot su un orario che cade entro 30 minuti dall'ora corrente, la nuova ora diventa effettiva il giorno successivo. Inoltre, uno snapshot viene creato automaticamente all'ora impostata in precedenza per il giorno corrente. In questo modo viene creato uno snapshot per il giorno corrente, perché sono necessari 30 minuti tra l'ora corrente e la nuova ora della snapshot specificata.
- Se hai pianificato la creazione di uno snapshot automatico entro 30 minuti dall'ora corrente e modifichi l'ora dello snapshot, la nuova ora diventa effettiva il giorno successivo. Inoltre, uno snapshot viene creato automaticamente all'ora impostata in precedenza per il giorno corrente. In questo modo viene creato uno snapshot per il giorno corrente, perché sono necessari 30 minuti tra l'ora corrente e la nuova ora della snapshot specificata.

Quando una di queste condizioni è vera, viene visualizzato un messaggio nella console Lightsail per avvisarti che la nuova istantanea può richiedere fino a 24 ore per avere effetto.

## Ore predefinite per gli snapshot automatici per le Regioni AWS

Se non specificate un orario automatico per le istantanee quando abilitate le istantanee automatiche, Lightsail assegna uno dei seguenti orari di istantanea automatici predefiniti. I tempi dipendono dalla posizione dell'istanza o del Regione AWS disco di archiviazione a blocchi:


- Stati Uniti orientali (Ohio) (us-east-2): 03:00 UTC
- Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (us-east-1): 06:00 UTC
- Stati Uniti occidentali (Oregon) (us-west-2): 06:00 UTC
- Asia Pacifico (Mumbai) (ap-south-1): 17:00 UTC
- Asia Pacifico (Seoul) (ap-northeast-2): 13:00 UTC
- Asia Pacifico (Singapore) (ap-southeast-1): 14:00 UTC
- Asia Pacifico (Sydney) (ap-southeast-2): 12:00 UTC
- Asia Pacifico (Tokyo) (ap-northeast-1): 13:00 UTC
- Canada (Centrale) (ca-central-1): 06:00 UTC
- UE (Francoforte) (eu-central-1): 20:00 UTC

- UE (Irlanda) (eu-west-1): 22:00 UTC
- UE (Londra) (eu-west-2): 06:00 UTC
- UE (Parigi) (eu-west-3): 07:00 UTC
- UE (Stoccolma) (eu-north-1): 08:00 UTC


## Modifica l'ora dell'istantanea automatica utilizzando la console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per modificare l'ora automatica dell'istantanea per un'istanza utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Istanze.

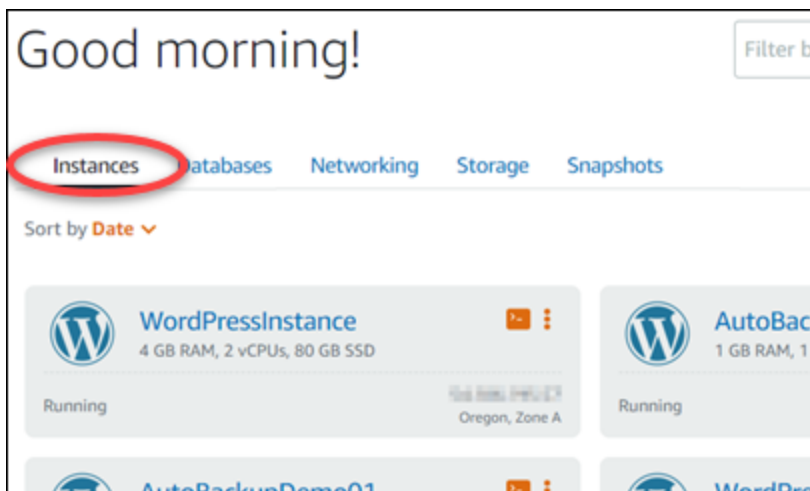

3. Scegliere il nome dell'istanza per la quale si desidera modificare l'ora della snapshot automatica.
4. Nella pagina di gestione dell'istanza, scegli la scheda Snapshots (Snapshot).

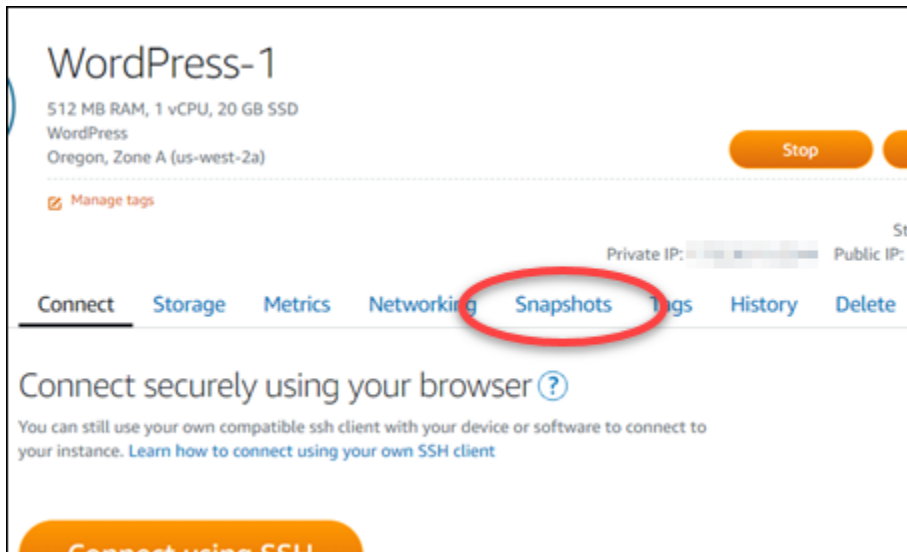

5. Nella sezione Automatic snapshots (Snapshot automatiche) scegliere Change snapshot time (Modifica ora snapshot).
6. Scegli un'ora del giorno in cui desideri che Lightsail crei un'istantanea automatica. L'ora scelta deve essere in formato UTC (Coordinated Universal Time).
7. Scegliere Change (Modifica) per salvare la nuova ora della snapshot.

L'ora della snapshot automatica viene aggiornata dopo alcuni istanti. Potrebbe essere applicata una limitazione alla data di validità della nuova ora della snapshot automatica. Per ulteriori informazioni, consulta [Limitazioni dell'ora della snapshot automatica](#).

## Modifica l'ora dell'istantanea automatica per le istanze e i dischi di archiviazione a blocchi utilizzando il AWS CLI

Completa la procedura seguente per modificare l'ora dello snapshot automatico per un'istanza o un disco di storage a blocchi utilizzando l' AWS CLI.

1. Aprire una finestra del terminal o del prompt dei comandi.

Se non l'hai già fatto, [installalo AWS CLI](#) e [configuralo per funzionare con Lightsail](#).

2. Immettere il comando seguente per modificare l'ora della snapshot automatica per una risorsa:

```
aws lightsail enable-add-on --region Region --resource-name ResourceName --add-on-request addOnType=AutoSnapshot,autoSnapshotAddOnRequest={snapshotTimeOfDay=HH:00}
```

Nel comando, sostituisci:

- **Regione** con la quale Regione AWS si trova la risorsa.
- **ResourceName** con il nome della risorsa.
- **HH:00** con l'ora dello snapshot automatico giornaliero in un incremento orario e in formato UTC.

Esempio:

```
aws lightsail enable-add-on --region us-west-1 --resource-  
name MyFirstWordPressWebsite01 --add-on-request  
addOnType=AutoSnapshot,autoSnapshotAddOnRequest={snapshotTimeOfDay=12:00}
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
{  
  "operation": {  
    "id": "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",  
    "resourceName": "WordPress-1",  
    "resourceType": "Instance",  
    "createdAt": 1566501867.165,  
    "location": {  
      "availabilityZone": "us-west-2",  
      "regionName": "us-west-2"  
    },  
    "isTerminal": false,  
    "operationDetails": "EnableAddOn - AutoBackup",  
    "operationType": "EnableAddOn",  
    "status": "Started"  
  }  
}
```

L'ora della snapshot automatica viene aggiornata dopo alcuni istanti. Potrebbe essere applicata una limitazione alla data di validità della nuova ora della snapshot automatica. Per ulteriori informazioni, consulta [Limitazioni dell'ora della snapshot automatica](#).

#### Note

Per ulteriori informazioni sul funzionamento dell' EnableAddOn API in questo comando, consulta [EnableAddOn](#) la documentazione dell'API Lightsail.



## Eliminare le istantanee inutilizzate dell'istanza e del disco di Lightsail

Puoi eliminare istantanee automatiche di un'istanza o di un disco di storage a blocchi in Amazon Lightsail in qualsiasi momento, indipendentemente dal fatto che la funzionalità sia abilitata o disattivata dopo l'attivazione. Ti verrà addebitata la [tariffa di archiviazione delle istantanee](#) automatiche archiviate sul tuo account Lightsail. Segui la procedura descritta in questa guida per eliminare le snapshot automatiche se non sono più necessarie, ad esempio se hai [copiato uno snapshot automatica in uno snapshot manuale](#) e non hai più bisogno dell'originale oppure se hai [disabilitato la funzionalità di snapshot automatiche](#) per la tua risorsa e non hai bisogno delle snapshot automatiche esistenti che sono state conservate.

### Indice

- [Limitazione per l'eliminazione di snapshot automatici](#)
- [Eliminare istantanee automatiche di un'istanza utilizzando la console Lightsail](#)
- [Elimina le istantanee automatiche di un'istanza o di un disco di archiviazione a blocchi utilizzando il AWS CLI](#)


### Limitazione per l'eliminazione di snapshot automatici

Le istantanee automatiche dei dischi di archiviazione a blocchi non possono essere eliminate utilizzando la console Lightsail. Per eliminare un'istanza automatica di un disco di archiviazione a blocchi, devi utilizzare l'API Lightsail AWS Command Line Interface (AWS CLI) o gli SDK. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di snapshot automatici di un'istanza o di un disco di archiviazione a blocchi utilizzando la AWS CLI](#).


### Eliminare istantanee automatiche di un'istanza utilizzando la console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per eliminare le istantanee automatiche di un'istanza utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Istanze.

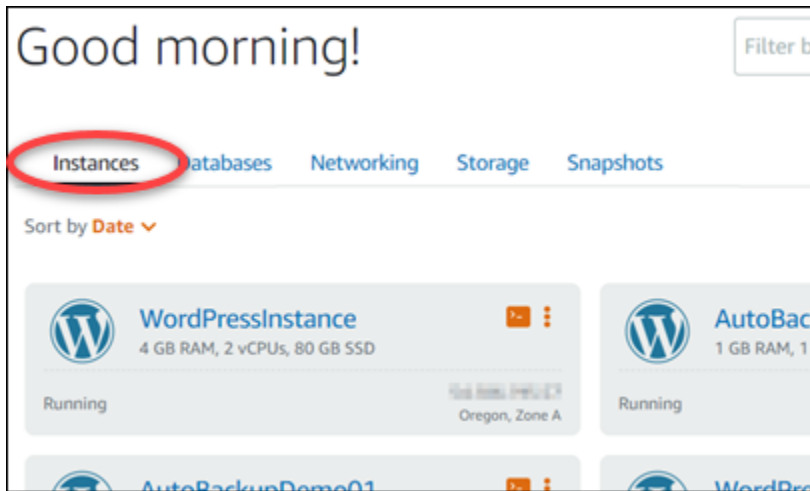

3. Scegliere il nome dell'istanza per la quale si desidera eliminare le snapshot automatiche.
4. Nella pagina di gestione dell'istanza, scegli la scheda Snapshots (Snapshot).

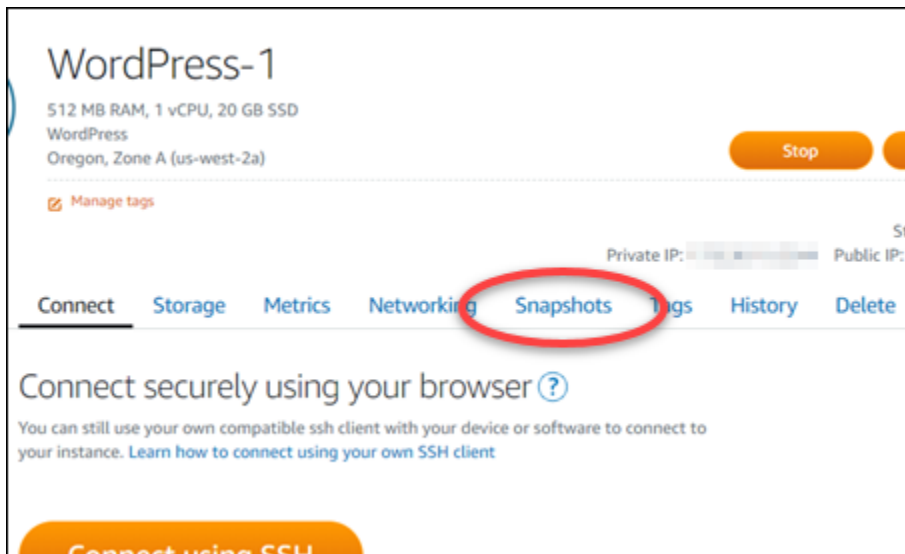

5. Nella sezione Automatic snapshots (Snapshot automatiche), scegliere l'icona dei puntini di sospensione accanto alla snapshot automatica da eliminare, quindi scegliere Delete snapshot (Elimina snapshot).
6. Al prompt, selezionare Yes (Sì) per confermare di voler eliminare la snapshot.

La snapshot automatica viene eliminata dopo alcuni istanti.

## Elimina le istantanee automatiche di un'istanza o di un disco di archiviazione a blocchi utilizzando il AWS CLI

Completare la procedura seguente per eliminare le snapshot automatiche di un'istanza o un disco di storage a blocchi utilizzando l' AWS CLI:

1. Aprire una finestra del terminal o del prompt dei comandi.

Se non l'hai già fatto, [installalo AWS CLI](#) e [configuralo per funzionare con Lightsail](#).

2. Inserisci il comando seguente per ottenere le date degli snapshot automatici disponibili per una risorsa specifica. La data della snapshot automatica deve essere specificata come parametro `date` nel comando successivo.

```
aws lightsail --region Region get-auto-snapshots --resource-name ResourceName
```

Nel comando, sostituisci:

- *Regione* con la quale Regione AWS si trova la risorsa.
- *ResourceName* con il nome della risorsa.

Esempio:

```
aws lightsail --region us-west-2 get-auto-snapshots --resource-name MyFirstWordPressWebsite01
```

Viene visualizzato un risultato simile al seguente, in cui sono elencati gli snapshot automatici disponibili:

```
{
  "resourceName": "Magento-2",
  "resourceType": "Instance",
  "autoBackups": [
    {
      "date": "2019-08-22",
      "createdAt": 1566455335.0,
      "status": "Success",
      "fromAttachedDisks": [
        {
          "path": "/dev/xvdf",
          "sizeInGb": 8
        }
      ]
    },
    {
      "date": "2019-08-21",
      "createdAt": 1566368935.0,
      "status": "Success",
      "fromAttachedDisks": []
    },
    {
      "date": "2019-08-20",
      "createdAt": 1566282535.0,
      "status": "Success",
      "fromAttachedDisks": []
    },
    {
      "date": "2019-08-19",
      "createdAt": 1566196135.0,
      "status": "Success",
      "fromAttachedDisks": []
    }
  ]
}
```

3. Immettere il comando seguente per eliminare uno snapshot automatica:

```
aws lightsail --region Region delete-auto-snapshot --resource-name ResourceName --
date YYYY-MM-DD
```

Nel comando, sostituisci:

- *Regione* con la Regione AWS quale si trova la risorsa.
- *ResourceName* con il nome della risorsa.
- *AAAA-MM-GG* con la data dello snapshot automatico disponibile ottenuto utilizzando il comando precedente.

Esempio:

```
aws lightsail --region us-west-2 delete-auto-snapshot --resource-  
name MyFirstWordPressWebsite01 --date 2019-09-16
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
{  
  "operation": {  
    "id": "8f253c00-c34f-4073-9b0e-e5507ce264d9",  
    "resourceName": "Magento-2",  
    "resourceType": "Instance",  
    "createdAt": 1566507472.323,  
    "location": {  
      "availabilityZone": "us-west-2",  
      "regionName": "us-west-2"  
    },  
    "isTerminal": true,  
    "operationDetails": "DeleteAutoBackup-2019-08-16",  
    "operationType": "DeleteAutoBackup",  
    "status": "Succeeded"  
  }  
}
```

La snapshot automatica viene eliminata dopo alcuni istanti.

#### Note

Per ulteriori informazioni sulle operazioni `GetAutoSnapshots` e `DeleteAutoSnapshot` API in questi comandi, consulta [GetAutoSnapshotse](#) [DeleteAutoSnapshot](#) nella documentazione dell'API Lightsail.

## Impedisci che le istantanee automatiche vengano sostituite in Lightsail

Quando [abiliti la funzionalità di istantanee automatiche](#) per un'istanza o un disco di storage a blocchi in Amazon Lightsail, vengono archiviate solo le ultime sette istantanee automatiche giornaliere della risorsa. Quindi, quello meno recente viene sostituito con quello più recente. Inoltre, tutti gli snapshot automatici associati a una risorsa vengono eliminati quando elimini la risorsa di origine.

Se desideri impedire la sostituzione o l'eliminazione di uno snapshot automatico specifico quando elimini la risorsa di origine, puoi copiarlo come snapshot manuale. Gli snapshot manuali vengono conservati finché non li elimini manualmente.

Segui la procedura descritta in questa guida per conservare uno snapshot automatico copiandolo come snapshot manuale. Ti verrà addebitata la [tariffa di archiviazione delle istantanee](#) automatiche archiviate sul tuo account Lightsail.

#### Note

Se disabiliti la funzionalità di snapshot automatici per una risorsa, gli snapshot automatici esistenti della risorsa vengono conservati finché non riabiliti la funzionalità e non vengono sostituiti da snapshot più recenti oppure finché non [vengono eliminati](#).

## Indice

- [Limitazione per la conservazione di snapshot automatici](#)
- [Conserva istantanee automatiche delle istanze utilizzando la console Lightsail](#)
- [Conserva istantanee automatiche delle istanze e dei dischi di archiviazione a blocchi utilizzando il AWS CLI](#)


## Limitazione per la conservazione di snapshot automatici

Le istantanee automatiche dei dischi di archiviazione a blocchi non possono essere copiate in istantanee manuali utilizzando la console Lightsail. Per copiare un'istantanea automatica di un disco di archiviazione a blocchi, devi utilizzare l'API Lightsail AWS Command Line Interface (AWS CLI) o gli SDK. Per ulteriori informazioni, consulta [Conservazione di snapshot automatici di istanze e dischi di archiviazione a blocchi utilizzando la AWS CLI](#).


## Conserva istantanee automatiche delle istanze utilizzando la console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per conservare istantanee automatiche per un'istanza utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Istanze.

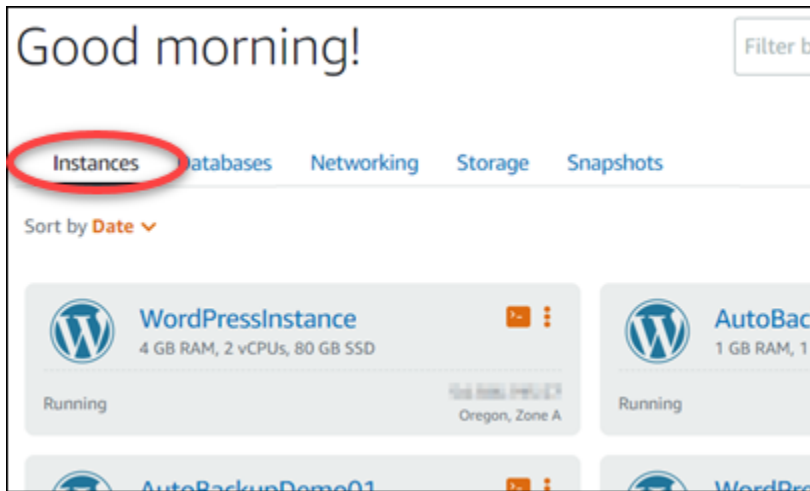

3. Scegli il nome dell'istanza per la quale desideri conservare gli snapshot automatici.
4. Nella pagina di gestione dell'istanza, scegli la scheda Snapshots (Snapshot).

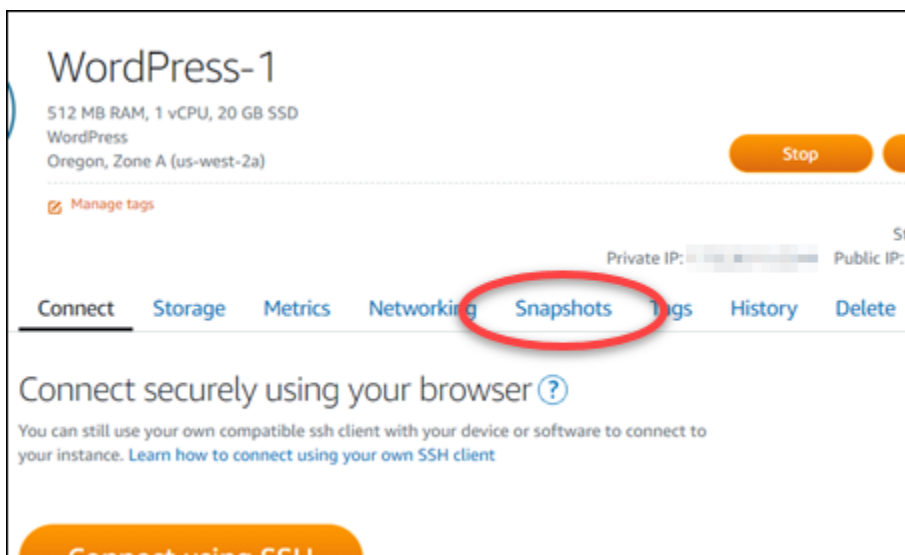

5. Nella sezione Automatic snapshots (Snapshot automatici), scegli l'icona dei puntini di sospensione accanto allo snapshot automatico da eliminare, quindi scegli Keep snapshot (Conserva snapshot).
6. Al prompt, seleziona Yes (Sì) per confermare di voler conservare lo snapshot.

Dopo alcuni istanti, lo snapshot automatico viene copiato come snapshot manuale. Gli snapshot manuali vengono conservati finché non scegli di eliminarli.

#### **⚠ Important**

Se lo snapshot automatico non è più necessario, consigliamo di eliminarlo. In caso contrario, ti verrà addebitata la [tariffa di archiviazione delle istantanee](#) per l'istantanea

automatica e la copia manuale duplicata archiviata sul tuo account Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di snapshot automatici di istanze](#).

## Conserva istantanee automatiche delle istanze e dei dischi di archiviazione a blocchi utilizzando il AWS CLI

Completa la procedura seguente per conservare gli snapshot automatici per un'istanza o un disco di storage a blocchi utilizzando l' AWS CLI:

1. Aprire una finestra del terminal o del prompt dei comandi.

Se non l'hai già fatto, [installalo AWS CLI](#) e [configuralo per funzionare con Lightsail](#).

2. Inserisci il comando seguente per ottenere le date degli snapshot automatici disponibili per una risorsa specifica. La data dello snapshot automatico deve essere specificata come parametro `restore date` nel comando successivo.

```
aws lightsail get-auto-snapshots --region Region --resource-name ResourceName
```

Nel comando, sostituisci:

- *Regione* con la quale Regione AWS si trova la risorsa.
- *ResourceName* con il nome della risorsa.

Esempio:

```
aws lightsail get-auto-snapshots --region us-west-2 --resource-name MyFirstWordPressWebsite01
```

Viene visualizzato un risultato simile al seguente, in cui sono elencati gli snapshot automatici disponibili:



```
{
  "resourceName": "Magento-2",
  "resourceType": "Instance",
  "autoBackups": [
    {
      "date": "2019-08-22",
      "createdAt": 1566455335.0,
      "status": "Success",
      "fromAttachedDisks": [
        {
          "path": "/dev/xvdf",
          "sizeInGb": 8
        }
      ]
    },
    {
      "date": "2019-08-21",
      "createdAt": 1566368935.0,
      "status": "Success",
      "fromAttachedDisks": []
    },
    {
      "date": "2019-08-20",
      "createdAt": 1566282535.0,
      "status": "Success",
      "fromAttachedDisks": []
    },
    {
      "date": "2019-08-19",
      "createdAt": 1566196135.0,
      "status": "Success",
      "fromAttachedDisks": []
    }
  ]
}
```

3. Inserisci il comando seguente per conservare uno snapshot automatico per una risorsa:

```
aws lightsail copy-snapshot --region TargetRegion --source-resource-
name ResourceName --restore-date YYYY-MM-DD --source-region SourceRegion --target-
snapshot-name SnapshotName
```

Nel comando, sostituisci:

- *TargetRegion* con il file Regione AWS in cui si desidera copiare l'istantanea.
- *ResourceName* con il nome della risorsa.
- *AAAA-MM-GG* con la data dello snapshot automatico disponibile ottenuto utilizzando il comando precedente.
- *SourceRegion* con quello Regione AWS in cui si trova attualmente l'istantanea automatica.
- *SnapshotName* con il nome della nuova istantanea da creare.

## Esempio:

```
aws lightsail copy-snapshot --region us-west-2 --source-resource-  
name MyFirstWordPressWebsite01 --restore-date 2019-09-16 --source-region us-west-2  
--target-snapshot-name Snapshot-Copied-From-Auto-Snapshot
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
{  
  "operations": [  
    {  
      "id": "6f2607ca-c3d3-4e92-9795-8d7c8d72b038",  
      "resourceName": "Snapshot-Copied-From-Auto-Backup",  
      "resourceType": "InstanceSnapshot",  
      "createdAt": 1566504306.107,  
      "location": {  
        "availabilityZone": "all",  
        "regionName": "us-west-2"  
      },  
      "isTerminal": false,  
      "operationDetails": "us-west-2:Magento-2",  
      "operationType": "CopySnapshot",  
      "status": "Started",  
      "statusChangedAt": 1566504306.107  
    }  
  ]  
}
```

Dopo alcuni istanti, lo snapshot automatico viene copiato come snapshot manuale. Gli snapshot manuali vengono conservati finché non scegli di eliminarli.

### Important

Se lo snapshot automatico non è più necessario, consigliamo di eliminarlo. Altrimenti, ti verrà addebitata la [tariffa di archiviazione delle istantanee per l'istantanea](#) automatica e l'istantanea manuale duplicata archiviata sul tuo account Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di snapshot automatici di istanze](#).

**Note**

Per ulteriori informazioni sulle operazioni `GetAutoSnapshots` e `CopySnapshot` API in questi comandi, consulta [GetAutoSnapshots](#) e [CopySnapshot](#) nella documentazione dell'API Lightsail.

## Esegui il backup delle istanze Linux/Unix Lightsail con istantanee

Puoi creare istantanee delle tue istanze Amazon Lightsail basate su Linux/UNIX. Uno snapshot dell'istanza è una copia del disco di sistema e corrisponde alla configurazione originale del computer (memoria, dimensione del disco e velocità di trasferimento dati). CPU Se hai collegato dischi di archiviazione a blocchi alla tua istanza, Lightsail copia tali dischi aggiuntivi come parte della tua istantanea. Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).

**Note**

I passaggi per creare un'istantanea di un'istanza Lightsail basata su Windows Server sono diversi. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot dell'istanza di Windows Server](#).

È necessario disporre già di un'istanza in Lightsail per crearne un'istantanea. Una volta disponibile l'istanza, attenersi alla seguente procedura per creare uno snapshot:

1. Nella home page di Lightsail, scegli il nome dell'istanza per la quale desideri creare un'istantanea.
2. Selezionare la scheda Snapshots (Snapshot).
3. Nella sezione Manual snapshots (Snapshot manuali) della pagina, scegliere Create snapshot (Crea snapshot), quindi immettere un nome per lo snapshot.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
- Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
- Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.

- Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
4. Scegli Create (Crea) .

È possibile visualizzare lo snapshot appena creato con lo stato Snapshotting... (Creazione di snapshot...).

Dopo che la snapshot viene completata, è possibile [creare un'altra istanza dalla snapshot](#). Ad esempio, è possibile scegliere un pacchetto di dimensioni maggiori rispetto a quello precedente.

#### Important

Quando crei una nuova istanza da un'istantanea, Lightsail ti consente di creare un pacchetto di istanze della stessa dimensione o di dimensioni maggiori. Al momento non è supportata la creazione di un'istanza di dimensioni inferiori a quelle di uno snapshot. Le opzioni relative a dimensioni inferiori non sono selezionabili quando crei una nuova istanza da uno snapshot.

Per creare un'istanza di dimensioni maggiori da un'istantanea, puoi utilizzare la console Lightsail, il comando `create-instances-from-snapshot` CLI o l'operazione `CreateInstancesFromSnapshotAPI`. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza da uno snapshot](#). [Per ulteriori informazioni sui pacchetti Lightsail, consulta i prezzi di Lightsail](#).

## Crea un'istantanea della tua istanza Lightsail Windows Server

Uno snapshot è una copia del disco di sistema e della configurazione originale di un'istanza. L'istantanea include informazioni quali memoria CPU, dimensione del disco e velocità di trasferimento dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).

Per creare un'istantanea della tua istanza di Windows Server in Lightsail, crea prima un'istantanea di backup. Poi, creare una seconda snapshot con un'utilità speciale nota come Preparazione sistema (Sysprep). Sysprep generalizza l'installazione di Windows Server, in modo che l'istanza possa essere salvata come backup sotto forma di snapshot. Quindi, quando crei un'istanza da quell'istantanea, hai un' out-of-box esperienza come se stessi eseguendo quell'istanza di Windows per la prima volta.

Per creare uno snapshot di un'istanza Linux o Unix, consulta [Creazione di uno snapshot dell'istanza Linux o Unix](#).

Indice

- [Fase 1: creare uno snapshot di backup prima di eseguire Sysprep](#)
- [Fase 2: connettersi all'istanza e arrestarla con Sysprep](#)
- [Fase 3: creazione di uno snapshot dopo l'esecuzione di Sysprep](#)

## Fase 1: creare uno snapshot di backup prima di eseguire Sysprep

Quando si esegue Sysprep per creare uno snapshot, le informazioni specifiche del sistema vengono rimosse dall'istanza. Questo potrebbe avere conseguenze indesiderate per le applicazioni in esecuzione sull'istanza. Pertanto, è necessario creare uno snapshot di backup prima di eseguire Sysprep, per avere la certezza di uno snapshot alternativa in caso di problemi.


Quando si crea uno snapshot prima di eseguire Sysprep, le istanze create utilizzando la snapshot di backup possiedono la stessa password amministratore dell'istanza originale. Non è possibile connettersi a tali istanze utilizzando il RDP client basato su browser nella console Lightsail. Tuttavia, puoi connetterti utilizzando il tuo RDP client e la stessa password di amministratore dell'istanza originale. Per maggiori informazioni consultare [Connessione all'istanza Windows in Amazon Lightsail tramite Connessione Desktop remoto del client in un computer Windows](#).

### Important

Salva la password dell'amministratore dell'istanza originale di Windows e archivala in un posto sicuro. La password dell'amministratore sarà necessaria in seguito se si verificano errori e si crea un'istanza dallo snapshot creato prima di eseguire Sysprep.

Per creare uno snapshot di backup prima di eseguire Sysprep

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli il nome dell'istanza di Windows Server per la quale desideri creare un'istantanea.
3. Scegliere Stop (Arresta) nella parte superiore della pagina di gestione dell'istanza per arrestare l'istanza.

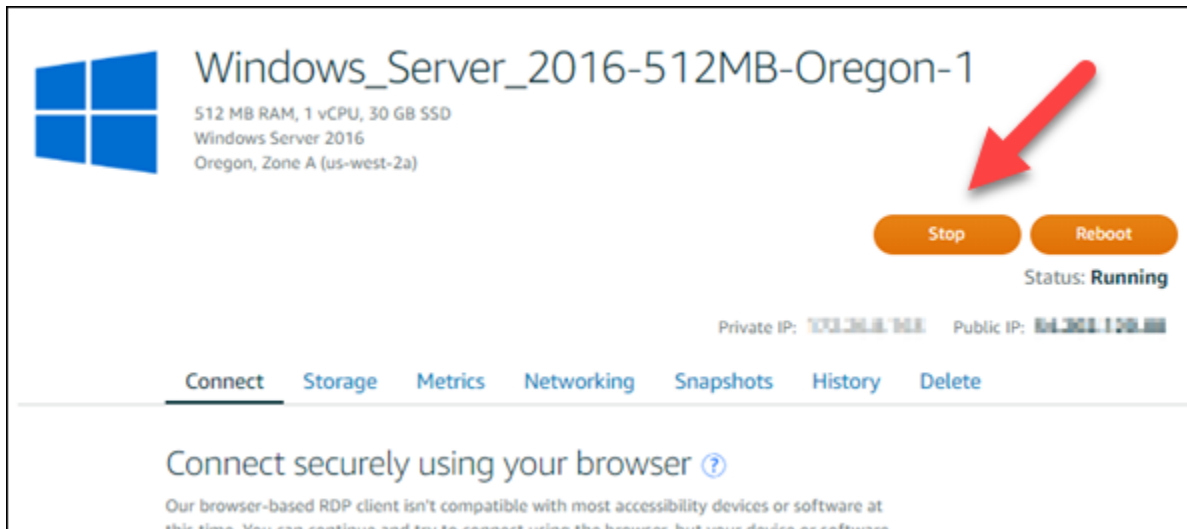

#### Note

L'arresto di un'istanza rende qualsiasi sito Web o servizio dell'istanza non disponibile fino a quando non viene riavviata.

4. Selezionare la scheda Snapshots (Snapshot).
5. Nella sezione Manual snapshots (Snapshot manuali) della pagina, scegliere Create snapshot (Crea snapshot), quindi immettere un nome per lo snapshot.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
6. Scegli Create (Crea) .
  7. Al prompt, scegliere di nuovo Create snapshot (Crea snapshot) per confermare.

Per il completamento del processo di creazione snapshot sono necessari alcuni minuti.

8. Dopo aver creato la snapshot, selezionare Start (Avvia) nella parte superiore della pagina di gestione dell'istanza per avviare di nuovo l'istanza.

## Fase 2: connettersi all'istanza e arrestarla con Sysprep


Ora la snapshot di backup è disponibile, eseguire Sysprep sull'istanza di Windows Server. Questo causa l'arresto dell'istanza, in modo che sia possibile acquisire uno snapshot. Per ulteriori informazioni su Sysprep, vedere la [panoramica su Sysprep](#) nella documentazione Microsoft.

In questa fase, connettersi all'istanza ed eseguire Sysprep attraverso un'applicazione preinstallata. L'applicazione viene richiamata EC2LaunchSettings sulle istanze di Windows Server 2019 e Windows Server 2016 e le ConfigService impostazioni Ec2 sulle istanze di Windows Server 2012.

Per connettersi a un'istanza ed eseguire Sysprep


1. Nella pagina di gestione dell'istanza, scegli la scheda Connect, quindi scegli Connect using RDP.

Si apre la RDP finestra basata sul browser, come mostrato nell'esempio seguente:

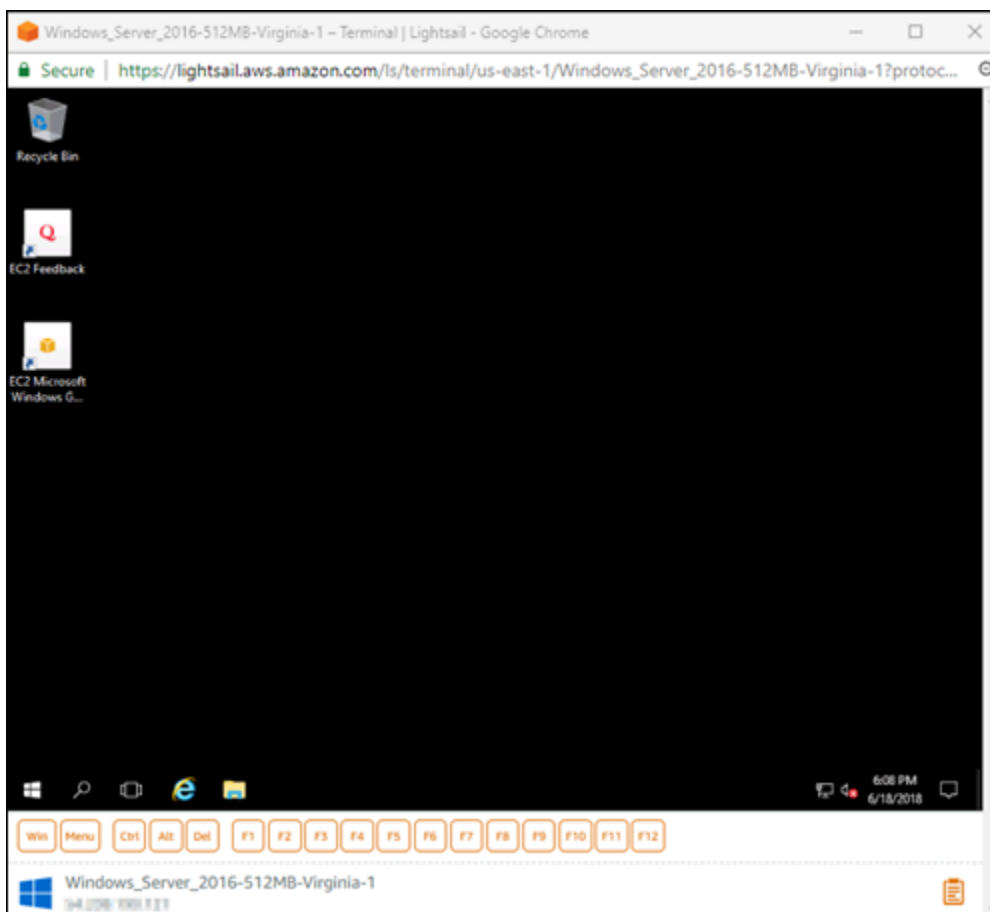

2. Sulla barra delle applicazioni, scegliere l'icona di Windows oppure Win per aprire il menu Start.
3. Scegli una di queste opzioni:

- Nelle istanze di Windows Server 2022, Windows Server 2019 e Windows Server 2016, scegli Start, quindi scegli Ec2. LaunchSettings
4. Nella sezione Administrator Password (Password amministratore), scegliere Random (Retrieve from console) (Casuale (Recupera dalla console)), quindi scegliere Shutdown with Sysprep (Arresta con Sysprep).

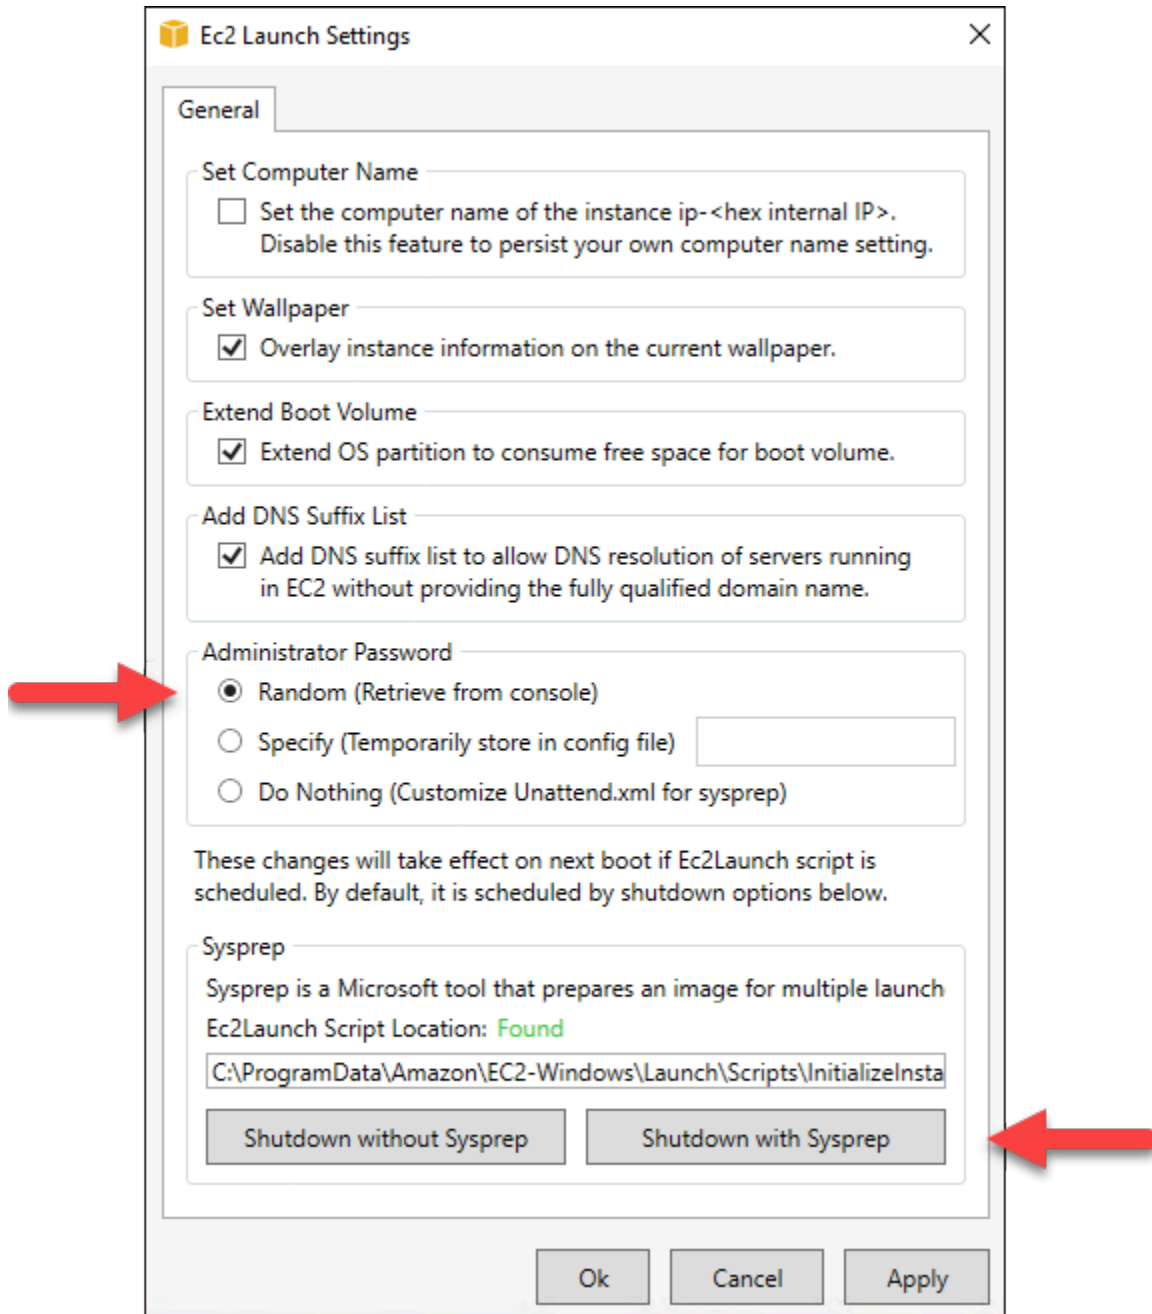

5. Scegliere Yes (Sì) per confermare l'esecuzione di Sysprep e l'arresto dell'istanza.



L'istanza inizia a eseguire Sysprep, la RDP connessione si interrompe e l'istanza Lightsail smette di funzionare dopo alcuni minuti.

## Fase 3: creazione di uno snapshot dopo l'esecuzione di Sysprep

Una volta interrotta l'istanza, crea un'istantanea nella console Lightsail. Quando si crea uno snapshot di un'istanza di Windows Server dopo aver eseguito Sysprep, tutte le istanze create in base alla snapshot possiedono una password amministratore unica. Puoi connetterti a queste istanze utilizzando il RDP client basato su browser nella console Lightsail.

Per creare un'istantanea nella console Lightsail

1. Torna alla console Lightsail.
2. Nella pagina di gestione dell'istanza per l'istanza Windows Server, scegliere la scheda Snapshots (Snapshot).
3. Nella sezione Manual snapshots (Snapshot manuali) della pagina, scegliere Create snapshot (Crea snapshot), quindi immettere un nome per lo snapshot.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
4. Scegli Create (Crea) .
  5. Al prompt, scegliere Create snapshot (Crea snapshot) per confermare di aver preparato l'istanza per lo snapshot.

Per il completamento del processo di creazione snapshot sono necessari alcuni minuti.

6. Dopo aver creato la snapshot, selezionare Start (Avvia) nella parte superiore della pagina di gestione dell'istanza per avviare di nuovo l'istanza.

A questo punto, sono necessari due snapshot dell'istanza di Windows Server, come nell'esempio seguente:



Utilizzare la snapshot Sysprep per creare nuove istanze. Utilizzare la snapshot di backup solo se l'istanza originale non funziona come previsto dopo aver eseguito Sysprep.

## Passaggi successivi

Dopo aver creato le snapshot Sysprep e di backup, ecco alcune fasi successive da completare:

- Collegare l'istanza originale e confermare che le applicazioni collegate funzionino come previsto dopo l'esecuzione di Sysprep. Per ulteriori informazioni, consulta [Connect alla tua istanza di Windows Server utilizzando Amazon Lightsail](#).
- Creare una nuova istanza utilizzando la snapshot Sysprep, collegarsi all'istanza e confermare che le applicazioni sulla nuova istanza funzionino come previsto. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza da uno snapshot](#).
- Eliminare la snapshot di backup una volta confermato che l'istanza originale funziona come previsto dopo l'esecuzione di Sysprep. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di snapshot](#).
- Se l'istanza non funziona come previsto dopo l'esecuzione di Sysprep, allora completa le operazioni descritte in [Creazione di un'istanza da uno snapshot](#) per creare una nuova istanza da uno snapshot di backup.

## Crea istantanee dei dischi di storage a blocchi Lightsail per il backup o la baseline

Puoi creare istantanee del disco in Amazon Lightsail come backup dei tuoi dischi di storage a blocchi aggiuntivi.

È possibile utilizzare la snapshot di un disco come riferimento per i nuovi dischi o per il backup dei dati. Se si creano snapshot periodiche di un disco, le snapshot sono incremental. Sulla nuova snapshot sono salvati solo i blocchi del dispositivo cambiati dopo il salvataggio dell'ultima snapshot. Anche se le snapshot vengono salvate in modo incrementale, il processo di eliminazione delle snapshot è progettato in modo tale da conservare solo la snapshot più recente per ripristinare l'intero disco.

Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).

1. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
2. Scegliere il nome del disco di storage a blocchi per il quale si desidera creare uno snapshot.
3. Selezionare la scheda Snapshots (Snapshot).
4. Nella sezione Manual snapshots (Snapshot manuali) della pagina, scegliere Create snapshot (Crea snapshot), quindi immettere un nome per lo snapshot.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
5. Scegli Create (Crea) .

È possibile visualizzare lo snapshot appena creato con lo stato Snapshotting... (Creazione di snapshot...).

Dopo che lo snapshot viene completato, è possibile [creare un'altra istanza dallo snapshot](#).

## Crea dischi di archiviazione a blocchi da istantanee in Lightsail

È possibile creare un nuovo disco di storage a blocchi partendo da uno snapshot del disco. Se stai creando un disco completamente nuovo, consulta i seguenti argomenti: [Creazione di dischi di archiviazione a blocchi aggiuntivi \(Linux/Unix\)](#) o [Creazione e collegamento di dischi di archiviazione a blocchi all'istanza di Windows Server](#).


È possibile utilizzare la snapshot di un disco di storage a blocchi come riferimento per i nuovi dischi o per il backup dei dati. Se si creano snapshot periodiche di un disco, le snapshot sono incremental. Sulla nuova snapshot sono salvati solo i blocchi del disco cambiati dopo il salvataggio dell'ultima snapshot. Anche se le snapshot vengono salvate in modo incrementale, il processo di eliminazione delle snapshot è progettato in modo tale da conservare solo la snapshot più recente per ripristinare l'intero disco. Per creare uno snapshot del disco di archiviazione a blocchi, consulta [Creazione di uno snapshot del disco di archiviazione a blocchi](#).

## Fase 1: trovare la snapshot del disco e scegliere di creare un nuovo disco

Puoi creare una nuova istanza da un'istantanea del disco in una delle due posizioni di Lightsail: nella scheda Istantanee della home page di Lightsail o nella scheda Istantanee della pagina di gestione del disco.

Dalla home page di Lightsail

1. Nella home page di Lightsail, nella barra di navigazione a sinistra, scegli Istantanee.
2. Individuare il nome del disco, quindi espandere il nodo sottostante per visualizzare tutti gli snapshot disponibili del disco.

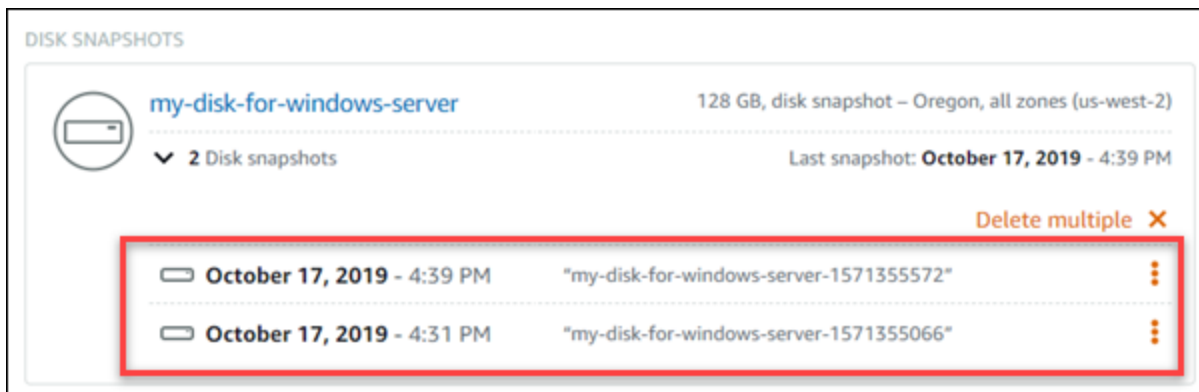


3. Scegliere l'icona del menu operazioni (: ) accanto allo snapshot da cui creare il nuovo disco e scegliere Create new disk (Crea nuovo disco).




Dalla pagina di gestione del disco in Lightsail

1. Nella home page di Lightsail, nella barra di navigazione a sinistra, scegli la scheda Archiviazione.
2. Scegliere il nome del disco per il quale si desidera visualizzare gli snapshot.
3. Selezionare la scheda Snapshots (Snapshot).

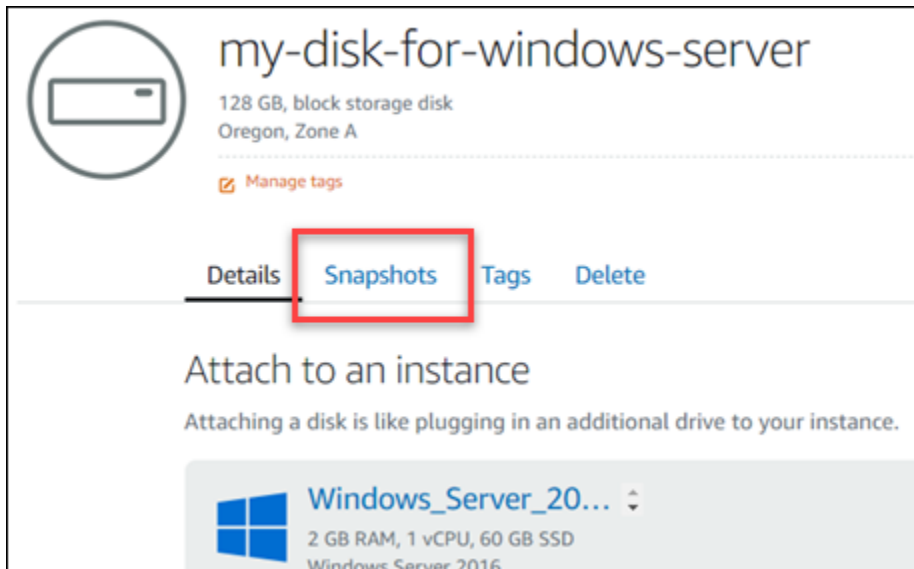

4. Nella sezione Manual snapshots (Snapshot manuali) della pagina, scegliere l'icona del menu operazioni (:) accanto allo snapshot da cui si desidera creare un nuovo database e scegliere Create new disk (Crea nuovo disco).

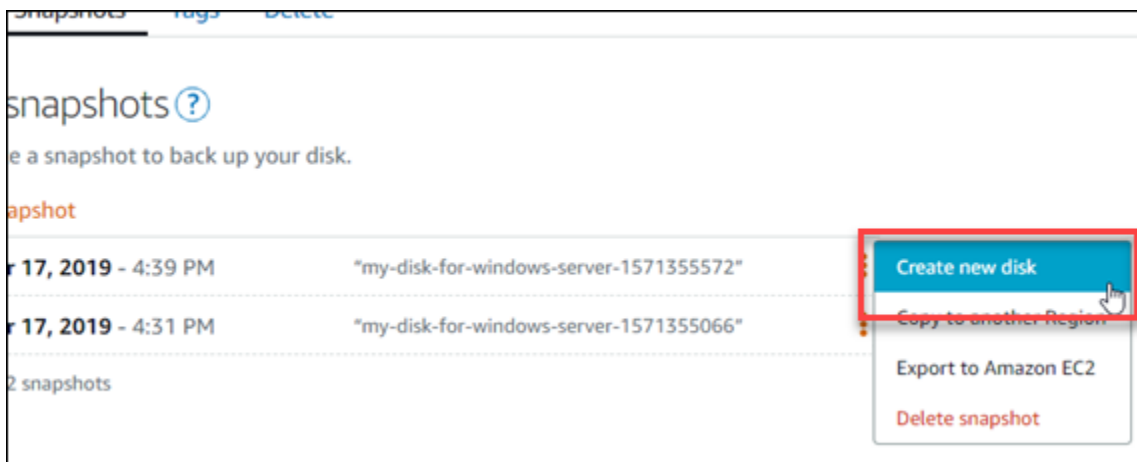


## Fase 2: creare un nuovo disco dalla snapshot del disco

1. Scegli una zona di disponibilità per il tuo nuovo disco o accetta quella predefinita (us-east-2a).  
È necessario creare il nuovo disco nello Regione AWS stesso disco di origine.
2. Scegliere una dimensione per il nuovo disco maggiore o uguale a quella della snapshot di origine.
3. Inserire un nome per il disco.


I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
4. Scegliere una delle seguenti opzioni per aggiungere tag al disco:
- Add key-only tags (Aggiungi tag chiave-unica) o Edit key-only tags (Modifica tag chiave-unica) se sono già stati aggiunti dei tag. Inserire il nuovo tag nella casella di testo della chiave del tag e premere Enter (Inserisci). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

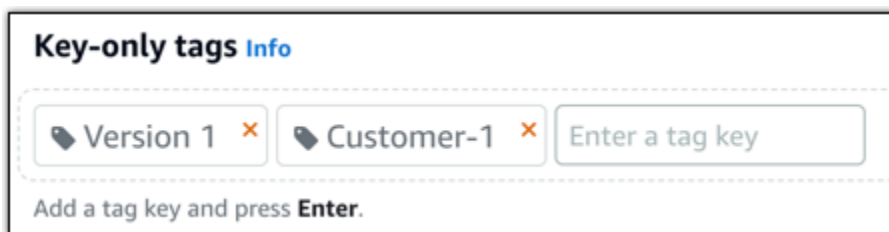

- Create a key-value tag (Crea tag chiave-valore), dopodiché inserire una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta prima di salvare. Per aggiungere più di un tag chiave-valore, ripetere i passaggi precedenti.

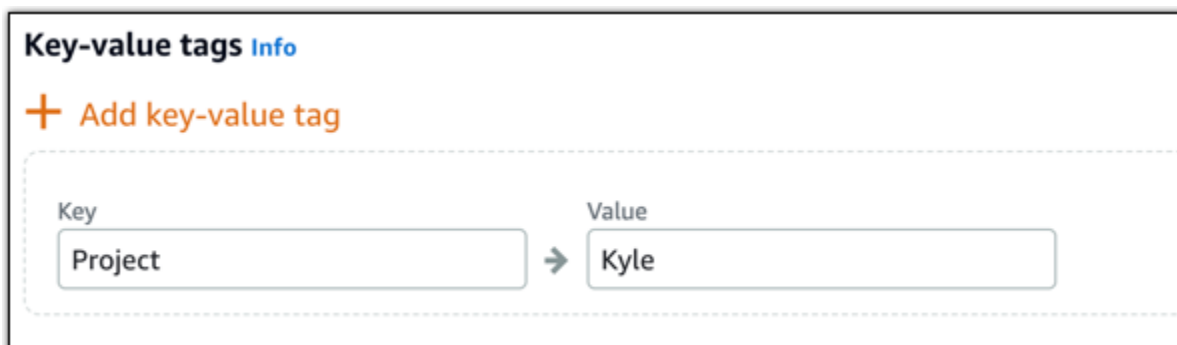

**Note**

Per ulteriori informazioni sui tag chiave-unica e chiave-valore, consulta [Tag](#).

5. Scegliere Create disk (Crea disco).

# Crea un'istantanea di un volume root per un'istanza Lightsail

Eseguire il backup del volume root di un'istanza su Amazon Lightsail creando una snapshot del disco di sistema. Quindi, accedere ai file nel backup mediante la creazione di un nuovo disco di storage a blocchi dalla snapshot e collegandolo a un'altra istanza. Esegui questa operazione se è necessario:

- Ripristinare i dati dal volume root di un'istanza non corretta.
- Creare un backup del volume root dell'istanza, in modo analogo a un disco di storage a blocchi.

Si crea l'istantanea del volume principale dell'istanza utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI) o AWS CloudShell. Dopo aver creato l'istantanea, usa la console Lightsail per creare un disco di archiviazione a blocchi a partire dall'istantanea. Quindi, collegarlo a un'istanza in esecuzione e accedervi da tale istanza.

## Indice

- [Fase 1: completamento dei prerequisiti](#)
- [Fase 2: creazione di uno snapshot del volume root di un'istanza](#)
- [Fase 3: creazione di un disco di storage a blocchi da uno snapshot e collegamento a un'istanza](#)
- [Fase 4: accesso di un disco di storage a blocchi da un'istanza](#)

## Fase 1: completamento dei prerequisiti

Usa AWS Command Line Interface (AWS CLI) o AWS CloudShell per creare un'istantanea del volume principale dell'istanza. CloudShell è una shell preautenticata basata su browser che puoi avviare direttamente dalla console Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Configura le operazioni AWS CLI per Lightsail](#) e [Gestisci le risorse Lightsail con AWS CloudShell](#).

## Fase 2: creazione di uno snapshot del volume root di un'istanza

Apri un terminale CloudShell o una finestra del prompt dei comandi, quindi digita il seguente comando per creare un'istantanea del volume principale dell'istanza.

```
aws lightsail create-disk-snapshot --region AWSRegion --instance-name InstanceName --  
disk-snapshot-name DiskSnapshotName
```

Nel comando, sostituisci:

- *AWSRegion* con l' Regione AWS istanza.
- *InstanceName* con il nome dell'istanza di cui si desidera eseguire il backup del volume principale.
- *DiskSnapshotName* con il nome della nuova istantanea del disco da creare.

Esempio:

```
aws lightsail create-disk-snapshot --region us-west-2 --instance-  
name Amazon_Linux-32MB-Oregon-1 --disk-snapshot-name root-volume-linux
```

In caso positivo, si ottiene un risultato simile al seguente:

```
H:\>aws lightsail create-disk-snapshot --region us-west-2 --instance-name Amazon_Linux-32GB-Oregon-1  
--disk-snapshot-name root-volume-linux  
  
{  
  "operations": [  
    {  
      "status": "Started",  
      "resourceType": "DiskSnapshot",  
      "isTerminal": false,  
      "operationDetails": "Amazon_Linux-32GB-Oregon-1",  
      "statusChangedAt": 1548799955.599,  
      "location": {  
        "availabilityZone": "all",  
        "regionName": "us-west-2"  
      },  
      "operationType": "CreateDiskSnapshot",  
      "resourceName": "root-volume-linux",  
      "id": "disk-snapshot-arn:aws:lightsail:us-west-2:123456789012:disk-snapshot-123456789012",  
      "createdAt": 1548799955.599  
    },  
    {  
      "status": "Started",  
      "resourceType": "Instance",  
      "isTerminal": false,  
      "operationDetails": "root-volume-linux",  
      "statusChangedAt": 1548799955.599,  
      "location": {  
        "availabilityZone": "us-west-2a",  
        "regionName": "us-west-2"  
      },  
      "operationType": "CreateDiskSnapshot",  
      "resourceName": "Amazon Linux-32GB-Oregon-1",  
      "id": "instance-arn:aws:lightsail:us-west-2:123456789012:instance-123456789012",  
      "createdAt": 1548799955.599  
    }  
  ]  
}
```

Attendere alcuni minuti per la creazione della snapshot. Dopo averlo creato, puoi visualizzarlo nella home page di Lightsail scegliendo la scheda Istantanee e scorrendo fino alla sezione Istantanee su disco, come mostrato nell'esempio seguente.



The screenshot displays the 'Snapshots' tab in the Amazon Lightsail console. It is sorted by Region and then by Date. The 'INSTANCE SNAPSHOTS' section shows the 'Ohio (us-east-2)' region with one snapshot: 'Magento-512MB-Ohio-1' (512 MB RAM, 1 vCPU, 20 GB SSD), last taken on January 29, 2019 at 4:32 PM. The 'DISK SNAPSHOTS' section shows the 'Oregon (us-west-2)' region with two snapshots: 'Windows\_Server\_2016-32GB-Oregon-1' (640 GB, disk snapshot) and 'Amazon\_Linux-32GB-Oregon-1' (640 GB, disk snapshot), both last taken on January 29, 2019. The 'Amazon\_Linux-32GB-Oregon-1' snapshot has a sub-entry for 'root-volume-linux' which is circled in red.

## Fase 3: creazione di un disco di storage a blocchi da uno snapshot e collegamento a un'istanza

Creare un nuovo disco di storage a blocchi dalla snapshot del volume root dell'istanza e collegarlo a un'altra istanza se è necessario accedere al contenuto. Eseguire questa operazione se è necessario ripristinare i dati dal volume root di un'istanza non corretta.

### Note


Il nuovo disco di archiviazione a blocchi viene creato nello stesso formato dell'istantanea Regione AWS di origine. Per creare il disco di storage a blocchi in un'altra regione, copiare la snapshot nella regione desiderata, quindi creare un nuovo disco dalla snapshot copiata. Per ulteriori informazioni, consulta [Copiare le istantanee da una Regione AWS all'altra](#).

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Istantanee.

- Scegliere l'icona del menu operazioni (:) visualizzata accanto alla snapshot del disco del volume root che si desidera utilizzare, quindi scegliere Create new disk (Crea nuovo disco).
- Scegliere una zona di disponibilità per il disco oppure accettare le impostazioni predefinite.
- Scegliere una dimensione per il disco maggiore o uguale a quella del disco di origine.
- Immettere un nome per il disco.


I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
- Scegliere una delle seguenti opzioni per aggiungere tag al disco:
    - Add key-only tags (Aggiungi tag chiave-unica) o Edit key-only tags (Modifica tag chiave-unica) se sono già stati aggiunti dei tag. Inserire il nuovo tag nella casella di testo della chiave del tag e premere Enter (Inserisci). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

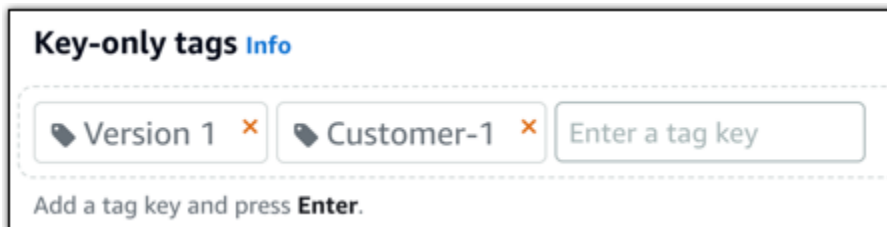

- Create a key-value tag (Crea tag chiave-valore), dopodiché inserire una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.


I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta prima di salvare. Per aggiungere più di un tag chiave-valore, ripetere i passaggi precedenti.

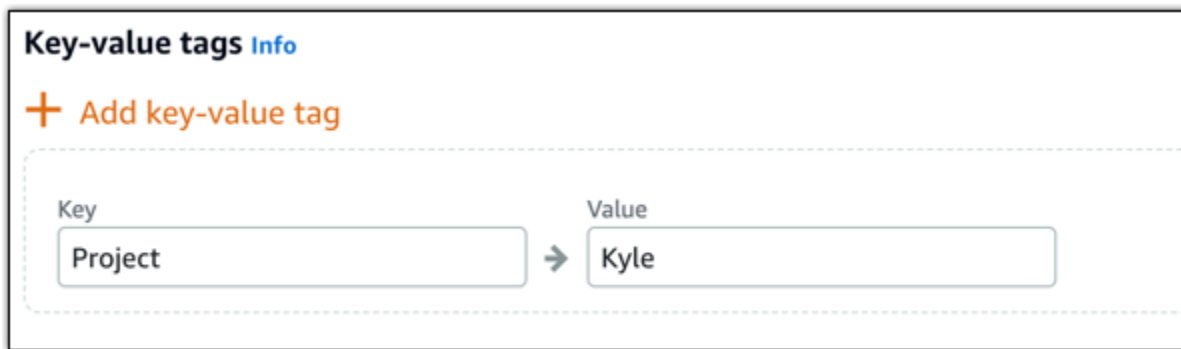

**Note**

Per ulteriori informazioni sui tag chiave-unica e chiave-valore, consulta [Tag](#).

8. Scegliere Create disk (Crea disco).
9. Una volta creato il disco, scegliere l'istanza a cui si desidera collegare il disco nel menu a discesa Select an instance (Seleziona un'istanza). Questo viene mostrato nell'esempio seguente.

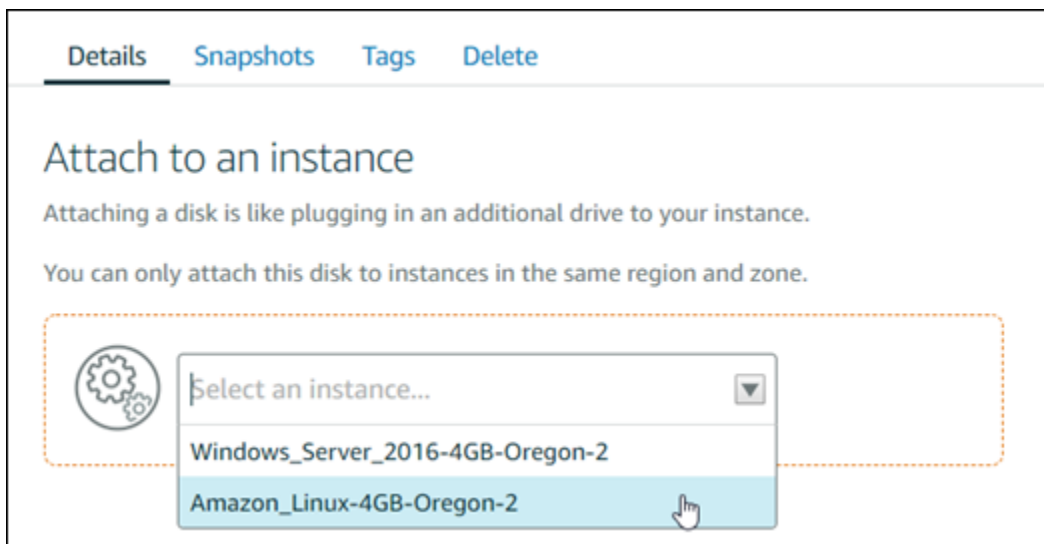

10. Scegliere Attach (Collega) per collegare il disco all'istanza selezionata.

Il disco ora è collegato all'istanza. Quindi, renderlo accessibile al sistema operativo applicabile montandolo in Linux o portandolo online in Windows. Per ulteriori informazioni, consulta la seguente sezione Accesso dello storage a blocchi da un'istanza di questa guida.

## Fase 4: accesso di un disco di storage a blocchi da un'istanza

Per accedere a un disco di storage a blocchi dopo averlo collegato a un'istanza, è necessario montarlo in Linux o Unix oppure portarlo online in Windows.

Montare e accedere a un disco di storage a blocchi su un'istanza Linux o Unix

1. Nella [home page di Lightsail](#), scegli l'icona del client SSH basato su browser per l'istanza Linux o Unix a cui hai collegato il disco di archiviazione a blocchi.



2. Dopo aver connesso il SSH client basato su browser, inserisci il seguente comando per visualizzare i dispositivi su disco di archiviazione a blocchi collegati all'istanza:

```
lsblk
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente. In questo esempio, `xvdf1` è il disco di storage a blocchi collegato all'istanza che non è ancora montato perché non dispone di un punto di montaggio. Inoltre, il risultato omette `/dev/` dal nome del dispositivo, quindi il nome del dispositivo effettivamente è `/dev/xvdf1`.

```
[ec2-user@ip-172-31-4-111 ~]$ lsblk
NAME      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda      202:0    0   80G  0  disk
└─xvda1   202:1    0   80G  0  part /
xvdf      202:80   0  640G  0  disk
└─xvdf1   202:81   0  640G  0  part
```

3. Immettere il comando seguente per creare un punto di montaggio per il disco di storage a blocchi.

```
sudo mkdir MountPoint
```

Nel comando, sostituisci *MountPoint* con il nome della directory in cui verrà montato e accessibile il disco di archiviazione a blocchi.

Esempio:

```
sudo mkdir xvdf
```

4. Immettere il comando seguente per montare il disco di storage a blocchi al punto di montaggio creato nel passaggio precedente.

```
sudo mount /dev/DeviceName MountPoint
```

Nel comando, sostituisci:

- *DeviceName* con il nome del dispositivo su disco di archiviazione a blocchi.
- *MountPoint* con la directory dei punti di montaggio creata nel passaggio precedente.

Esempio:

```
sudo mount /dev/xvdf1 xvdf
```

5. Immettere il comando seguente per visualizzare i dispositivi di dischi di storage a blocchi collegati all'istanza:


```
lsblk
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente. In questo esempio, il *xvdf1* il dispositivo è ora montato e accessibile su */home/ec2-user/xvdf* rubrica. È ora possibile accedere al disco di storage a blocchi e al relativo contenuto andando alla directory del punto di montaggio.


```
[ec2-user@ip-10-10-10-10 ~]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda        202:0    0   80G  0 disk
└─xvda1     202:1    0   80G  0 part /
xvdf        202:80   0  640G  0 disk
└─xvdf1     202:81   0  640G  0 part /home/ec2-user/xvdf
```

Portare un disco di storage a blocchi online e accedervi su un'istanza Windows


1. Nella [home page di Lightsail](#), scegli l'icona del client RDP basata sul browser per l'istanza Windows a cui hai collegato il disco di archiviazione a blocchi.

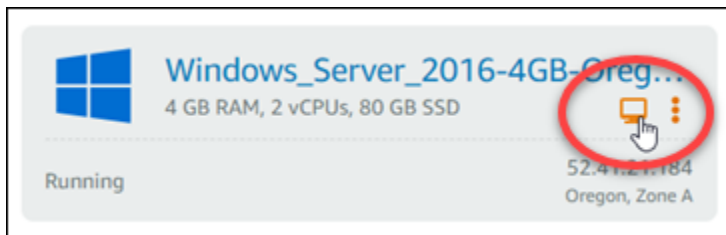


2. Dopo aver collegato il SSH client basato su browser, cerca Gestione computer nella barra delle applicazioni di Windows, quindi scegli Gestione computer dai risultati.

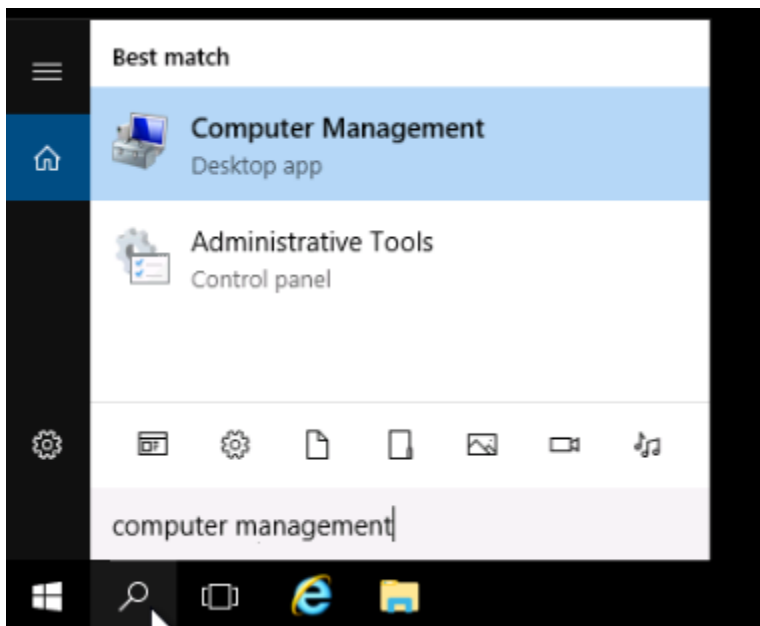


3. Nel menu di navigazione a sinistra della console Gestione computer, scegliere Gestione disco, come mostrato nel seguente esempio.

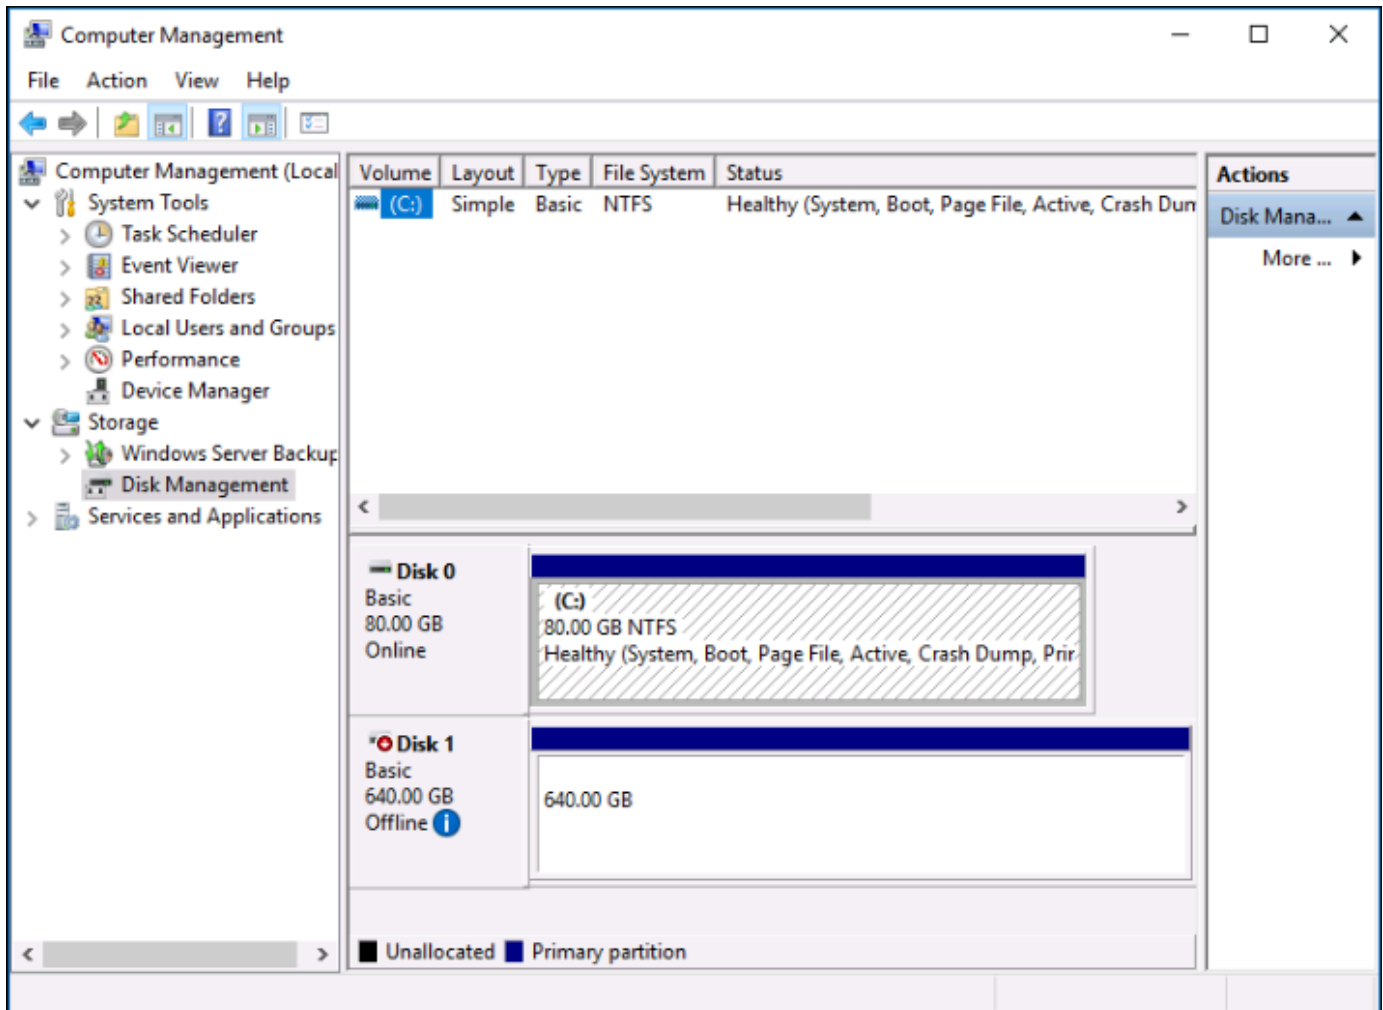

4. Individuare il disco recentemente collegato all'istanza. Dovrebbe essere etichettato come offline.
5. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'etichetta Offline, quindi scegliere Online.

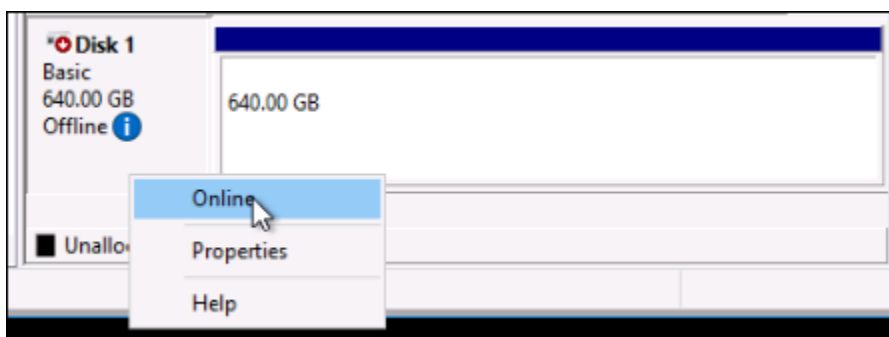

Il disco ora dovrebbe essere etichettato come Online e associato a una lettera di unità. Ora è possibile accedere al disco di storage a blocchi e al relativo contenuto aprendo Esplora file e navigando alla lettera di unità specificata.

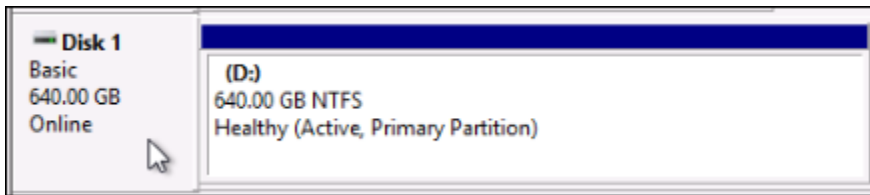


## Crea istanze Lightsail da istantanee

Dopo aver creato un'istantanea in Lightsail, puoi creare una nuova istanza da quell'istantanea. Puoi modificare gli attributi della nuova istanza, come la dimensione dell'istanza e il tipo di rete: dual-stack o -only. IPv6 La nuova istanza include il disco di sistema e i dischi di storage a blocchi collegati che hai aggiunto.

È necessario disporre di un'istantanea di un'istanza prima di poter creare un'altra istanza da quell'istantanea. Per ulteriori informazioni, consulta [Esegui il backup delle istanze Linux/Unix Lightsail con istantanee](#) o [Crea un'istantanea della tua istanza Lightsail Windows Server](#).

1. Sulla console Lightsail, scegli l'istanza di cui vuoi creare un'istantanea per creare una nuova istanza.
2. Selezionare la scheda Snapshots (Snapshot).
3. Nella sezione Istantanee manuali, scegli l'icona del menu delle azioni (: ) accanto all'istantanea e scegli Crea nuova istanza.

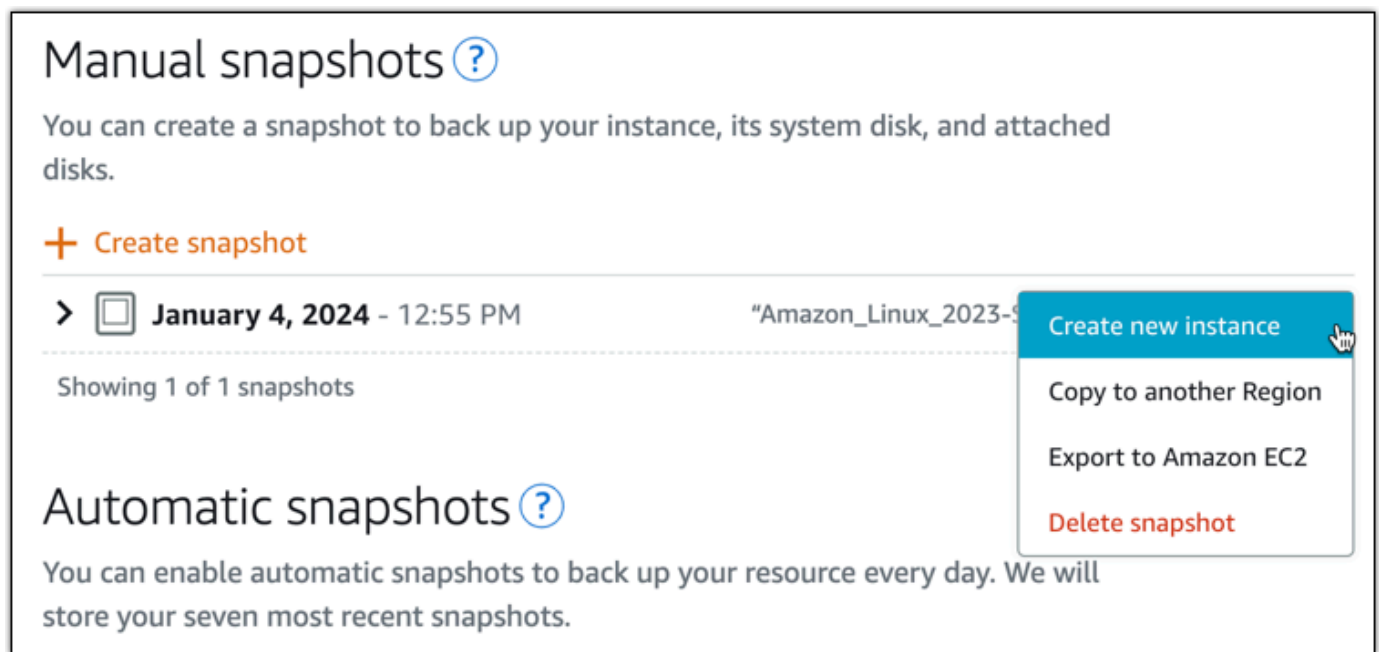



- Viene visualizzata la pagina Crea un'istanza da un'istantanea. Scegliete le impostazioni opzionali che desiderate utilizzare. Ad esempio, è possibile modificare la zona di disponibilità, [aggiungere uno script di lancio](#) o [modificare le modalità di connessione all'istanza](#).
- Scegli un piano (o pacchetto) per la tua nuova istanza. Puoi scegliere di creare un'istanza che utilizzi un piano a due stack (IPv4eIPv6) istanze o un piano di sola istanza. IPv6 Puoi anche scegliere un pacchetto di dimensioni maggiori rispetto a quello dell'istanza originale. Per ulteriori informazioni sui piani IPv6 -only instance, consulta. [Configurazione di reti solo IPv6 per le istanze Lightsail](#)

#### Note

Non puoi creare un'istanza che utilizzi un pacchetto di dimensioni inferiori a quelle dell'istanza originale.

### Choose a new instance plan [Info](#)

You can pick a machine the same size or larger than the source snapshot.



#### Select an IP address type - *new* [Info](#)

**Dual stack** Recommended

Includes both a public IPv4 and IPv6 address. Suitable for most use cases due to wide compatibility with IPv4 addresses.

**IPv6 only**

Includes a public IPv6 address. An advanced option for use cases where IPv6 access limitations are acceptable.

 **Updated pricing for instances with public IPv4** [Learn more](#) 

Starting June 1, 2024, all Lightsail instance bundles that include a public IPv4 address will incur a new price. You can now launch IPv6-only bundles if your instance doesn't require a public IPv4 address.


- Inserire un nome per l'istanza.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
- Deve contenere da 2 a 255 caratteri.
- Deve iniziare e terminare con un carattere alfanumerico.
- Può includere caratteri alfanumerici, punti, trattini e caratteri di sottolineatura.


- Selezionare una delle seguenti opzioni per aggiungere tag all'istanza:

- Add key-only tags (Aggiungi tag chiave-unica) o Edit key-only tags (Modifica tag chiave-unica) se sono già stati aggiunti dei tag. Inserisci il nuovo tag nella casella di testo e premi Invio. Scegli Salva o Annulla.

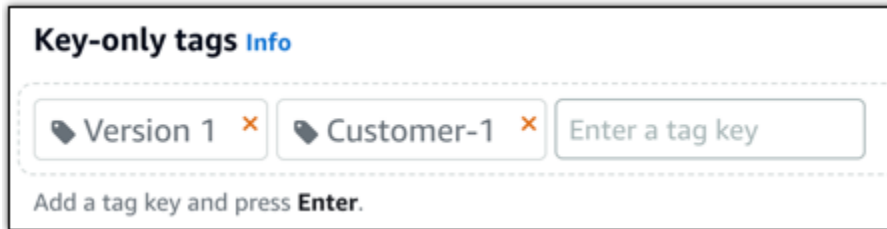

- Crea un tag chiave-valore, quindi inserisci una chiave nella casella di testo Chiave e un valore nella casella di testo Valore. Scegli Salva o Annulla.

I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta prima di salvare. Per aggiungere più di un tag chiave-valore, ripetere i passaggi precedenti.

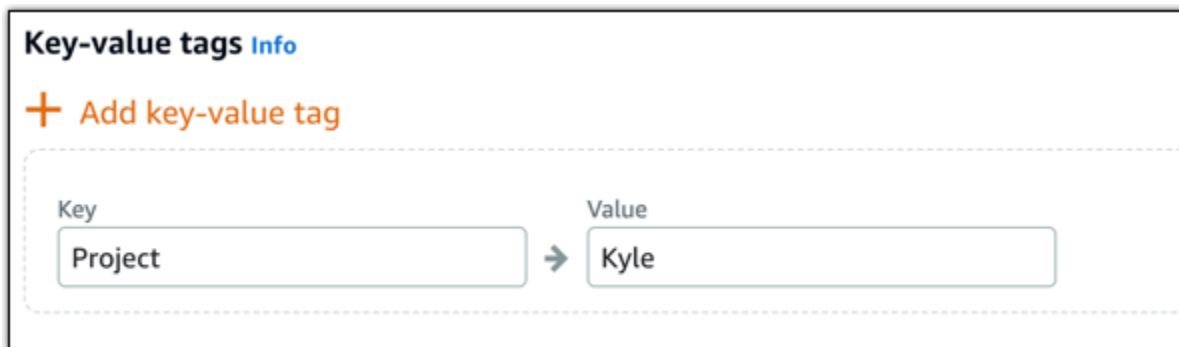

#### Note

Per ulteriori informazioni sui tag chiave-unica e chiave-valore, consulta [Tag](#).

## 8. Seleziona Crea istanza.

Lightsail apre la pagina di gestione, in cui puoi gestire la tua nuova istanza.

#### Important

Le regole firewall personalizzate dell'istanza originale non vengono copiate sulla nuova istanza creata da un'istantanea. Solo le regole predefinite vengono copiate nella nuova istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Regole di default per il firewall dell'istanza](#).

# Esegui l'upscale di un'istanza, di uno storage o di un database Lightsail da istantanee

Sì, a volte succede. Il tuo progetto cloud sta crescendo e serve maggiore potenza di elaborazione, subito! Possiamo aiutarti! Per eseguire l'upscale dell'istanza Lightsail, del disco di archiviazione a blocchi o del database, crea un'istantanea della risorsa, quindi crea una nuova versione più grande di quella risorsa utilizzando l'istantanea.

## Note

Non è possibile creare una risorsa da uno snapshot utilizzando una dimensione di piano inferiore rispetto alla risorsa originale. Ad esempio, non puoi passare da un'istanza da 8 GB a un'istanza da 2 GB.


L'IPv4 indirizzo pubblico predefinito assegnato all'istanza al momento della creazione cambierà quando si arresta e si avvia l'istanza. Facoltativamente, puoi creare e allegare un IPv4 indirizzo statico all'istanza. Tramite un indirizzo IP elastico è possibile mascherare il guasto di un'istanza o di un software rimappando rapidamente l'indirizzo a un'altra istanza presente nell'account. In alternativa, puoi specificare l'indirizzo IP statico in un DNS record per il tuo dominio, in modo che il dominio punti all'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Indirizzi IP](#).

## Prerequisiti

Avrai bisogno di un'istantanea dell'istanza Lightsail, del disco di archiviazione a blocchi o del database. Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).

## Creazione della risorsa

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Selezionare la scheda Snapshots (Snapshot).
3. Trova la risorsa Lightsail di cui desideri utilizzare l'istantanea per creare una nuova risorsa più grande e scegli la freccia destra per espandere l'elenco delle istantanee.
4. Scegliere l'icona dei puntini di sospensione accanto alla snapshot che si desidera utilizzare e scegliere Create new (Crea nuovo).

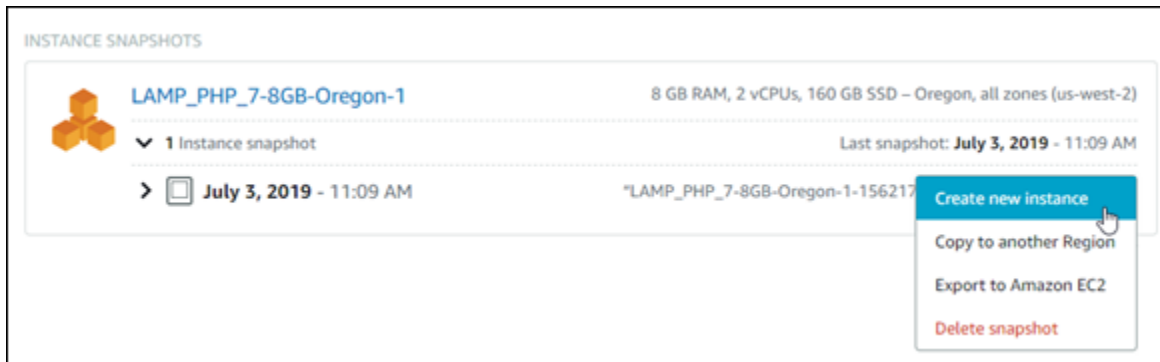

5. Nella pagina Create (Crea) sono disponibili alcune impostazioni opzionali tra cui scegliere. Ad esempio, è possibile modificare la zona di disponibilità. Ad esempio, puoi [aggiungere uno script di avvio](#) o [modificare la SSH chiave che usi per connetterti ad esso](#).

Si possono accettare tutte le impostazioni predefinite e passare alla fase successiva.

6. Scegliere il piano (o pacchetto) per la nuova risorsa. A questo punto, è possibile scegliere una dimensione di pacchetto più grande rispetto alla risorsa originale, se necessario.

#### Note

Non è possibile creare la risorsa utilizzando una dimensione del piano più piccola rispetto alla risorsa originale. Le opzioni di pacchetto più piccole della risorsa originale non saranno disponibili.

7. Inserire un nome per l'istanza.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
- Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
- Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
- Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).

8. Scegli Create (Crea) .

Lightsail ti porta alla pagina di gestione della tua nuova risorsa e puoi iniziare a gestirla.

# Crea istanze più grandi, dischi di archiviazione a blocchi o database dalle istantanee di Lightsail utilizzando AWS CLI

Sì, a volte succede. Il tuo progetto cloud sta crescendo e serve maggiore potenza di elaborazione, subito! Possiamo aiutarti! Puoi fare tutto dalla console Lightsail oppure puoi usare AWS Command Line Interface AWS CLI() per farlo.

Ti mostreremo come scattare un'istantanea della tua attuale istanza Lightsail e crearne una nuova più grande con la potenza di calcolo di cui hai bisogno in base a quell'istantanea.

## Note

Al momento, non supportiamo la creazione di istanze di dimensioni inferiori (o pacchetti) da uno snapshot. Si può creare solo un'istanza della stessa dimensione o più grande.

## Prerequisiti

1. Innanzitutto, se non l'hai già fatto, devi installare il. AWS CLI Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa all'[installazione di AWS Command Line Interface](#). Verificare di aver [configurato l'interfaccia AWS CLI](#).
2. È necessario anche uno snapshot di un'istanza dalla quale partire. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot di un'istanza Linux o Unix](#).

## Fase 1: ottenere il nome della snapshot

Potrebbe sembrare ovvio, ma è necessario avere un nome snapshot prima di eseguire questo comando AWS CLI per creare l'istanza di dimensioni maggiori. La buona notizia è che è molto semplice da ottenere.

1. Nel AWS CLI, digita quanto segue.

```
aws lightsail get-instance-snapshots
```

Verrà visualizzato un output simile al seguente.

```
{
```

```
"instanceSnapshots": [
  {
    "fromInstanceName": "WordPress-512MB-EXAMPLE",
    "name": "WordPress-512MB-EXAMPLE-system-1234567891011",
    "sizeInGb": 20,
    "resourceType": "InstanceSnapshot",
    "fromInstanceArn":
    "arn:aws:lightsail:us-
east-1:123456789101:Instance/86f49ee4-26cc-4802-9b0d-12345EXAMPLE",
    "state": "available",
    "arn": "arn:aws:lightsail:us-east-1:123456789101:InstanceSnapshot/
c87acb5f-851e-4fbc-94f1-12345EXAMPLE",
    "fromBundleId": "nano_1_0",
    "fromBlueprintId": "wordpress_4_6_1",
    "createdAt": 1480898073.653,
    "location": {
      "availabilityZone": "all",
      "regionName": "us-east-2"
    }
  }
]
```

2. Copia il valore name (nome) in un punto qualsiasi accessibile in un secondo momento. Questo è il valore `--instance-snapshot-name` utilizzato nel comando AWS CLI .

## Fase 2: Scelta di un bundle

Un pacchetto in realtà è solo un piano tariffario e una configurazione per l'istanza. Ad esempio, i pacchetti Medium basati su Linux costano 24 USD USD al mese e dispongono di 4,0 GBRAM, 80 GB di spazio di SSD archiviazione e così via.

Se inizialmente è stato acquistato un pacchetto più piccolo e serve maggiore potenza di elaborazione, effettuare l'upgrade a un pacchetto di dimensioni maggiori. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza, un disco di archiviazione a blocchi o un database di dimensioni maggiori da uno snapshot](#).

### Important

Non è possibile ridimensionare un pacchetto più piccolo da uno snapshot. Per creare un pacchetto più piccolo, occorre ricominciare.

## 1. Digitare il comando seguente. AWS CLI

```
aws lightsail get-bundles
```

L'output visualizzato dovrebbe essere simile al seguente.

```
{
  "bundles": [
    {
      "price": 5.0,
      "cpuCount": 2,
      "diskSizeInGb": 20,
      "bundleId": "nano_3_0",
      "instanceType": "nano",
      "isActive": true,
      "name": "Nano",
      "power": 298,
      "ramSizeInGb": 0.5,
      "transferPerMonthInGb": 1024,
      "supportedPlatforms": [
        "LINUX_UNIX"
      ],
    },
    {
      "price": 7.0,
      "cpuCount": 2,
      "diskSizeInGb": 40,
      "bundleId": "micro_3_0",
      "instanceType": "micro",
      "isActive": true,
      "name": "Micro",
      "power": 500,
      "ramSizeInGb": 1.0,
      "transferPerMonthInGb": 2048,
      "supportedPlatforms": [
        "LINUX_UNIX"
      ],
    },
    {
      "price": 12.0,
      "cpuCount": 2,
      "diskSizeInGb": 60,
      "bundleId": "small_3_0",
```

```
    "instanceType": "small",
    "isActive": true,
    "name": "Small",
    "power": 1000,
    "ramSizeInGb": 2.0,
    "transferPerMonthInGb": 3072,
    "supportedPlatforms": [
      "LINUX_UNIX"
    ],
  },
  {
    "price": 24.0,
    "cpuCount": 2,
    "diskSizeInGb": 80,
    "bundleId": "medium_3_0",
    "instanceType": "medium",
    "isActive": true,
    "name": "Medium",
    "power": 2000,
    "ramSizeInGb": 4.0,
    "transferPerMonthInGb": 4096,
    "supportedPlatforms": [
      "LINUX_UNIX"
    ],
  },
  {
    "price": 44.0,
    "cpuCount": 2,
    "diskSizeInGb": 160,
    "bundleId": "large_3_0",
    "instanceType": "large",
    "isActive": true,
    "name": "Large",
    "power": 3000,
    "ramSizeInGb": 8.0,
    "transferPerMonthInGb": 5120,
    "supportedPlatforms": [
      "LINUX_UNIX"
    ],
  },
]
```



2. Individua il bundleId valore del pacchetto che desideri. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina dei prezzi di [Lightsail](#).

## Passaggio 3: scrivi il AWS CLI comando e crea la nuova istanza

Ora che sono disponibili i valori dei parametri, è possibile scrivere ed eseguire il comando per creare l'istanza.

1. Digitare quanto segue.

```
aws lightsail create-instances-from-snapshot --instance-names
MyNewInstanceFromSnapshot --availability-zone us-east-1a --instance-snapshot-name
WordPress-512MB-EXAMPLE-system-1234567891011 --bundle-id medium_1_0
```

L'output visualizzato dovrebbe essere simile al seguente.

```
{
  "operations": [
    {
      "status": "Started",
      "resourceType": "Instance",
      "isTerminal": false,
      "statusChangedAt": 1486863990.961,
      "location": {
        "availabilityZone": "us-east-2a",
        "regionName": "us-east-2"
      },
      "operationType": "CreateInstance",
      "resourceName": "MyNewInstanceFromSnapshot",
      "id": "30fec45e-e7d7-4e18-96c8-12345EXAMPLE",
      "createdAt": 1486863989.784
    }
  ]
}
```

**Note**

Puoi anche restituire un elenco di regioni e zone di disponibilità utilizzando AWS CLI. Basta digitare `aws lightsail get-regions --include-availability-zones` per restituire l'elenco delle zone di disponibilità con la richiesta `get-regions`.

2. Ora apri la tua nuova istanza nella console Lightsail e inizia a modificarla.

## Passaggi successivi

Dopo aver creato la nuova istanza da uno snapshot, ecco alcune operazioni disponibili:


- Se l'istanza precedente non serve più, è possibile eliminarla. [Puoi farlo utilizzando la console Lightsail o il comando `delete-instance`. CLI](#)
- Se la snapshot precedente non serve più, è possibile eliminarlo. [Puoi farlo usando la console Lightsail o il comando `delete-instance-snapshot` CLI](#)
- In presenza di un indirizzo IP statico collegato all'istanza precedente, è possibile mantenerlo e collegarlo alla nuova istanza. È possibile effettuare tale operazione mediante la console. Consultare la sezione di [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

## Elimina le istantanee di Lightsail non utilizzate per evitare addebiti mensili

Elimina gli snapshot di istanze, database e dischi in Amazon Lightsail se non ti servono più per evitare di incorrere in un addebito mensile.

Eliminare una singola snapshot

1. Sulla console [Lightsail](#), scegli la scheda Istantanee.
2. Trova la risorsa Lightsail di cui desideri eliminare l'istantanea e scegli la freccia destra per espandere l'elenco delle istantanee disponibili per quella risorsa.
3. Scegliere l'icona di menu con tre puntini accanto allo snapshot da eliminare e selezionare Delete snapshot (Elimina snapshot).

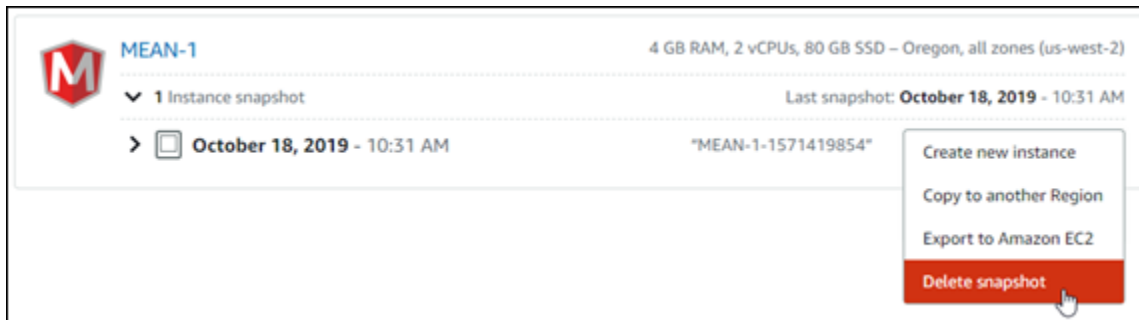





4. Selezionare Yes (Sì) per confermare di voler eliminare la snapshot.

#### Important

Questa è un'operazione definitiva e non può essere annullata. Quando uno snapshot viene eliminato, tutti i dati andranno persi.

### Eliminare più snapshot

1. Dalla home page di Lightsail, scegli Istantanee.
2. Trova la risorsa Lightsail di cui desideri eliminare le istantanee e scegli la freccia destra per espandere l'elenco delle istantanee.

	<b>my-disk-for-windows-server-2012-r2</b> > 1 Disk Snapshot	8 GB Block Storage Disk – Oregon, all zones Last Snapshot: <b>November 5, 2017</b> - 7:57 AM
	<b>my-disk-for-wordpress-instance</b> > 2 Disk Snapshot	64 GB Block Storage Disk – Oregon, all zones Last Snapshot: <b>November 4, 2017</b> - 10:23 PM
	<b>new-disk</b> > 1 Disk Snapshot	64 GB Block Storage Disk – Oregon, all zones Last Snapshot: <b>October 27, 2017</b> - 12:02 PM
	<b>my-disk-for-windows-server</b> > 1 Disk Snapshot	128 GB Block Storage Disk – Oregon, all zones Last Snapshot: <b>November 5, 2017</b> - 7:57 AM

3. Scegliere Delete multiple (Elimina di più).
4. Selezionare le snapshot da eliminare e scegliere Delete (Elimina).
5. Selezionare Yes (Sì) per confermare di voler eliminare le snapshot.

**⚠ Important**

Questa è un'operazione definitiva e non può essere annullata. Quando delle snapshot vengono eliminate, tutti i dati andranno persi.

## Copia le istantanee di Lightsail Regioni AWS

In Amazon Lightsail puoi copiare istantanee delle istanze e istantanee dei dischi di storage a blocchi da Regione AWS uno all'altro o all'interno della stessa regione. Puoi copiare le snapshot in regioni diverse se hai creato e configurato le risorse in una regione, ma successivamente decidi che un'altra regione è più appropriata, o se intendi replicare le risorse in più regioni. Questa guida descrive il processo di copia delle istantanee di Lightsail.

### Prerequisiti

Crea un'istanza dell'istanza di Lightsail o del disco di archiviazione a blocchi che desideri copiare. Per ulteriori informazioni, consulta una delle guide seguenti:

- [Creazione di uno snapshot di un'istanza basata su Linux/Unix](#)
- [Creazione di uno snapshot di un'istanza Windows Server](#)
- [Creazione di uno snapshot del disco di archiviazione a blocchi](#)

### Copia di uno snapshot

È possibile copiare le istantanee delle istanze di Lightsail e le istantanee dei dischi di storage a blocchi da Regione AWS una all'altra o all'interno della stessa regione.

Per copiare un'istanza di Lightsail

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Istantanee.
3. Individuare l'istanza o il disco di storage a blocchi che si vuole copiare ed espandere il nodo per visualizzare le snapshot disponibili per quella risorsa.
4. Scegliere l'icona del menu delle operazioni (:) per lo snapshot desiderato, quindi scegliere Copy to another Region (Copia in un'altra regione).

The screenshot shows the 'Snapshots' tab in the AWS Lightsail console for the Virginia (us-east-1) region. It lists two instance snapshots:

- Amazon\_Linux-512MB-Virginia-1**: 512 MB RAM, 1 vCPU, 20 GB SSD – Virginia, all zones (us-east-1). It has 1 instance snapshot. The last snapshot is from November 30, 2018, at 2:26 PM. A context menu is open over this snapshot, showing options: 'Create new instance', 'Copy to another Region' (highlighted), 'Export to Amazon EC2', and 'Delete snapshot'.
- Windows\_Server\_2016-512MB-Virgini...**: 512 MB RAM, 1 vCPU, 30 GB SSD. It has 2 instance snapshots. The last snapshot is from November 30, 2018, at 2:26 PM.

5. Nella pagina Copy a snapshot (Copia snapshot), nella sezione Snapshot to copy (Snapshot da copiare), verificare che i dettagli della snapshot visualizzati corrispondano alle specifiche dell'istanza o del disco di storage a blocchi di origine.

The 'Snapshot to copy' page displays the following information:


- Snapshot to copy**
- You are making a copy of the following snapshot:
- Amazon\_Linux-512MB-Virginia-1-1543616770**
- November 30, 2018 - 2:26 PM**
- 512 MB RAM, 1 vCPU, 20 GB SSD, instance snapshot

6. Nella sezione Select a Region (Seleziona una regione) della pagina, scegliere la regione per la copia della snapshot.
7. Immettere un nome per la copia dello snapshot.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
- Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
- Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
- Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).

## 8. Selezionare Copy Snapshot (Copia snapshot).

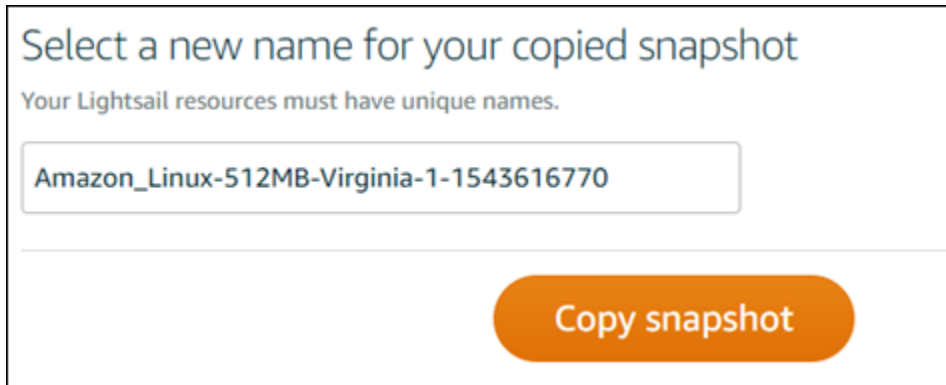


Select a new name for your copied snapshot

Your Lightsail resources must have unique names.

Amazon\_Linux-512MB-Virginia-1-1543616770

Copy snapshot

La copia della snapshot dovrebbe essere disponibile a breve. Il tempo necessario dipende dalle dimensioni e dalla configurazione dell'istanza di origine. Puoi controllare lo stato della tua copia istantanea accedendo alla scheda Istantanee nella home page di Lightsail e cercando l'istantanea con lo stato Creazione come mostrato nella schermata seguente. Lo stato cambia quando la snapshot è pronta.

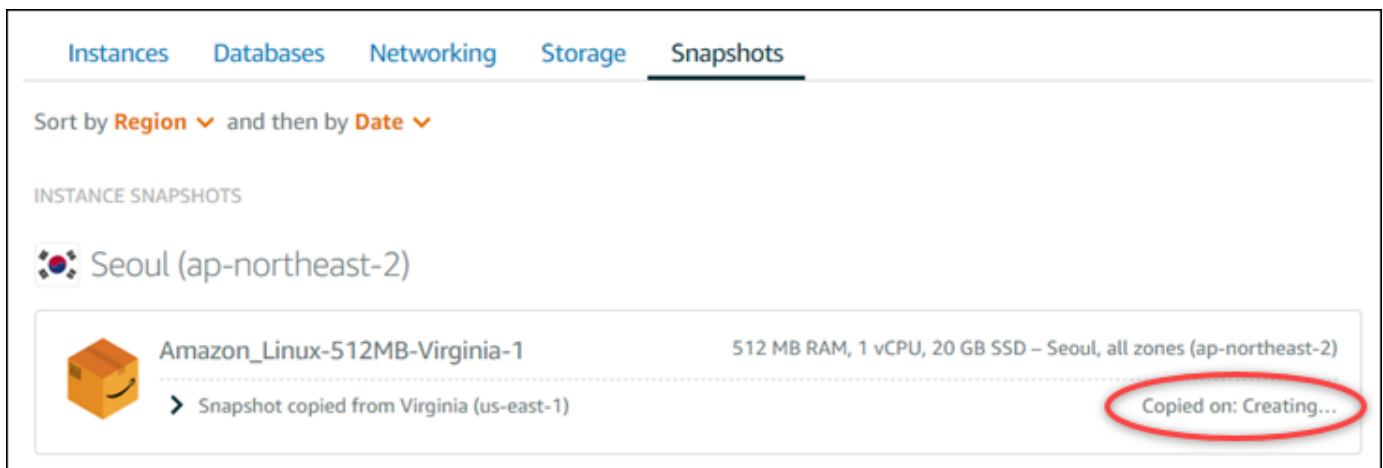


Instances Databases Networking Storage Snapshots

Sort by Region ▾ and then by Date ▾

INSTANCE SNAPSHOTS

Seoul (ap-northeast-2)

	Amazon_Linux-512MB-Virginia-1	512 MB RAM, 1 vCPU, 20 GB SSD – Seoul, all zones (ap-northeast-2)
>	Snapshot copied from Virginia (us-east-1)	Copied on: Creating...

## Passaggi successivi

Ecco alcuni passaggi aggiuntivi che puoi eseguire dopo aver copiato un'istantanea in un'altra regione in Lightsail:

- Creare una nuova istanza dalla snapshot copiata, quando è disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza da uno snapshot](#).
- Elimina lo snapshot se non è più necessario. Altrimenti, ti verrà addebitato il costo per lo storage della snapshot.

## Scopri come esportare le istantanee di Lightsail su Amazon EC2


Scopri come esportare le istantanee di Lightsail su EC2 Amazon, EC2 creare risorse da istantanee esportate, scegliere tipi di istanze EC2 compatibili, connetterti EC2 alle istanze e proteggere le istanze create da istantanee Lightsail. EC2 Gli snapshot delle istanze e dei dischi di storage a blocchi di Amazon Lightsail possono essere esportati su Amazon Elastic Compute Cloud (EC2Amazon) utilizzando uno dei seguenti metodi:

- La console Lightsail. Per ulteriori informazioni, [consulta Esportazione di istantanee su Amazon EC2](#).
- Il API Lightsail AWS Command Line Interface ,AWS CLI(), o. SDKs Per ulteriori informazioni, consulta l'[ExportSnapshot operazione](#) nella documentazione di API Lightsail o il comando [export-snapshot nella](#) documentazione. AWS CLI

Gli snapshot delle istanze e del disco di archiviazione a blocchi possono essere esportati. Tuttavia, le istantanee delle istanze cPanel & WHM (CentOS 7) non possono essere esportate su Amazon. EC2 Le istantanee vengono esportate nello stesso formato da Regione AWS Lightsail ad Amazon. EC2 Per esportare le istantanee in una regione diversa, prima copia l'istanza in un'altra regione in Lightsail, quindi esegui l'esportazione. Per maggiori informazioni, consulta [Copiare le istantanee](#) da una all'altra. Regione AWS

L'esportazione di uno snapshot di un'istanza Lightsail comporta la creazione di uno snapshot di Amazon Machine Image AMI () e di uno snapshot Amazon Elastic Block Store (EBSAmazon) in Amazon. EC2 Questo perché le istanze Lightsail sono composte da un'immagine e un disco di sistema, ma entrambe sono raggruppate come un'unica entità di istanza nella console Lightsail per renderle più efficienti da gestire. Se all'istanza di Lightsail di origine erano collegati uno o più dischi di storage a blocchi al momento della creazione dello snapshot, in Amazon verranno create istantanee EBS aggiuntive per ogni disco collegato. EC2 L'esportazione di uno snapshot del disco di storage a blocchi Lightsail comporta la creazione di una singola istantanea in AmazonEBS. EC2 Tutte le risorse esportate in Amazon EC2 hanno i propri identificatori univoci distinti che sono diversi dalle loro controparti Lightsail.

## Export Lightsail snapshots to Amazon EC2

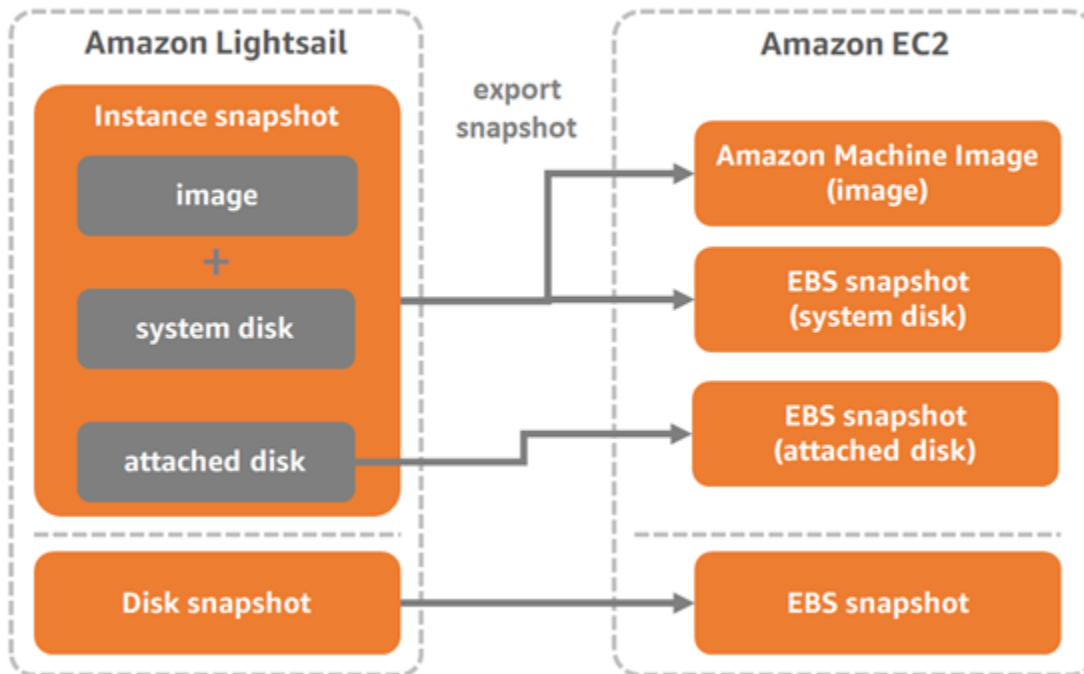

### Note

Lightsail utilizza AWS Identity and Access Management un ruolo ( ) collegato al servizio IAM ( ) per esportare le istantanee su SLR Amazon. EC2 [Per ulteriori informazioni in merito, consulta i ruoli collegati ai SLRs servizi.](#)

Il processo di esportazione può richiedere alcuni minuti. Il tempo necessario dipende dalle dimensioni e dalla configurazione dell'istanza di origine e del disco di archiviazione a blocchi. Utilizza la sezione Esportazioni nella console Lightsail per monitorare lo stato dell'esportazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Tieni traccia dello stato di esportazione delle istantanee in Lightsail.](#)

## Crea EC2 risorse Amazon da istantanee Lightsail esportate

Dopo che uno snapshot Lightsail è stato esportato e reso disponibile in EC2 Amazon (AMI come EBS snapshot o entrambi), puoi creare risorse EC2 Amazon dallo snapshot utilizzando uno dei seguenti metodi:

- La pagina Crea un'EC2 istanza Amazon nella console Lightsail, nota anche come Upgrade to Amazon Wizard. EC2 Per ulteriori informazioni, consulta [Creare EC2 istanze Amazon da istantanee esportate.](#)




- API Lightsail AWS CLI,, o. SDKs Per ulteriori informazioni, consulta l'[CreateCloudFormationStack operazione](#) nella documentazione di API Lightsail o il comando [create-cloud-formation-stack](#) nella documentazione. AWS CLI

### Note

Lightsail può essere usato per creare istanze EC2 Amazon da istantanee di istanze esportate, ma non può essere usato per EBS creare volumi da istantanee di dischi di storage a blocchi esportate. A tale scopo, è necessario utilizzare la EC2 console AmazonAPI, oppure AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare EBS volumi Amazon da istantanee del disco esportate](#).

- La EC2 console Amazon, Amazon EC2 API AWS CLI, oSDKs. Per ulteriori informazioni, consulta [Launching an Instance Using the Launch Instance Wizard](#) o [Restoring a Amazon EBS Volume from a Snapshot nella documentazione](#) Amazon. EC2

La creazione di un'EC2istanza Amazon da uno snapshot (AMIe EBS snapshot) di un'istanza esportata comporta l'avvio di una singola EC2 istanza. L'EBSistantanea AMI e l'istantanea risultante dall'esportazione dello snapshot dell'istanza Lightsail vengono automaticamente collegati tra loro per formare l'istanza. EC2 Lo snapshot del disco di storage a blocchi Lightsail esportato EBS (snapshot) può essere utilizzato per creare un volume in Amazon. EBS EC2

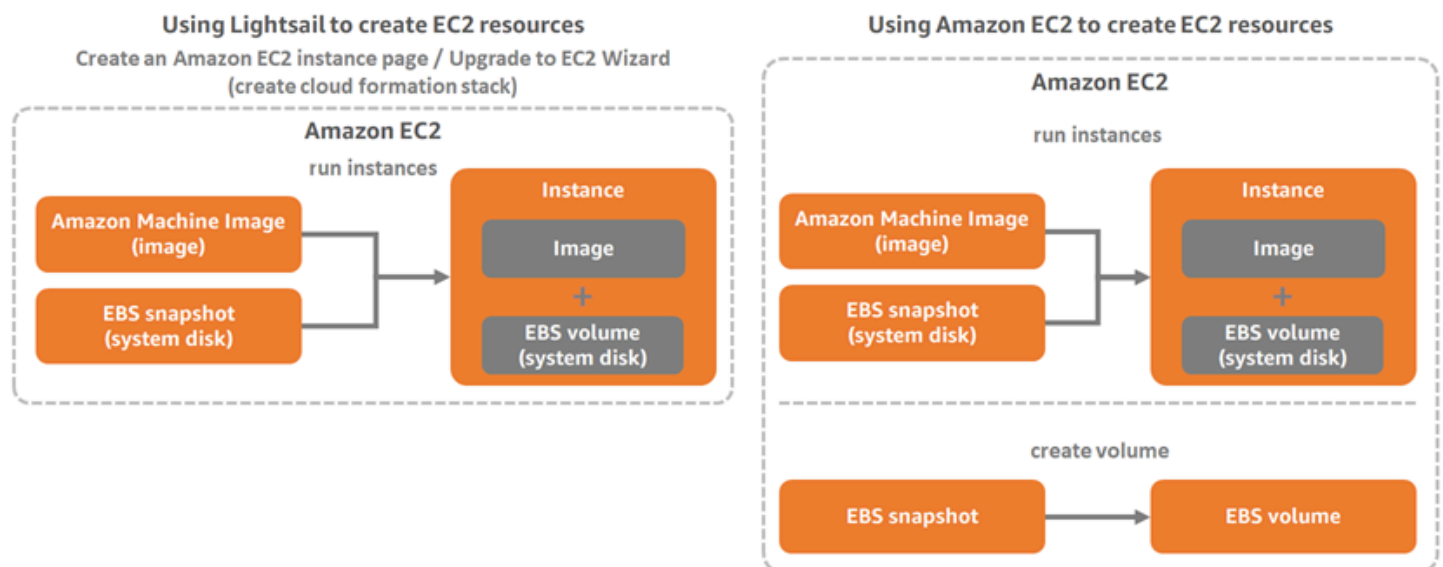

**Note**

Lightsail utilizza CloudFormation uno stack per creare istanze e le relative risorse in. EC2 Per ulteriori informazioni, consulta [AWS CloudFormation stacks for Lightsail](#).

Il processo di creazione di EC2 risorse Amazon da uno snapshot esportato può richiedere alcuni istanti. Il tempo necessario dipende dalle dimensioni e dalla configurazione dell'istanza di origine. Utilizza la sezione Esportazioni nella console Lightsail per monitorare lo stato dell'esportazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Tieni traccia dello stato di esportazione delle istantanee in Lightsail](#).

## Scelta del tipo di EC2 istanza Amazon

Amazon EC2 offre una gamma più ampia di opzioni di istanze rispetto a quelle disponibili in Lightsail. In AmazonEC2, puoi scegliere tipi di istanza ottimizzati per il calcolo (C5), la memoria (R5) o un equilibrio di entrambi (T3 e M5). Lightsail fornisce queste opzioni nella pagina Crea un'istanza EC2 Amazon; tuttavia, sono disponibili più opzioni di tipo di istanza se utilizzi EC2 Amazon per creare nuove istanze da uno snapshot esportato. Per ulteriori informazioni sui tipi di EC2 istanza, consulta [Tipi di istanza](#) nella EC2 documentazione di Amazon.

Prima di creare EC2 istanze da istantanee esportate, è importante comprendere le differenze di prezzo delle istanze tra Lightsail e Amazon. EC2 Per ulteriori informazioni sui prezzi delle istanze, consulta le pagine dei [prezzi di Lightsail](#) e [Amazon EC2](#).

### Compatibilità dei tipi di istanze Lightsail e EC2 Amazon

Alcune istanze Lightsail sono incompatibili con i tipi di istanza dell'attuale EC2 generazione (T3, M5, C5 o R5) perché non sono abilitate per il networking avanzato. Se la tua istanza Lightsail di origine è incompatibile, dovrai scegliere un tipo di istanza di generazione precedente (T2, M4, C4 o R4) quando crei un'istanza dalla tua istantanea esportata. EC2 Queste opzioni ti vengono presentate quando crei un'EC2istanza utilizzando la pagina Crea un'EC2istanza Amazon nella console Lightsail.

Per utilizzare i tipi di EC2 istanza di ultima generazione quando l'istanza Lightsail di origine è incompatibile, devi creare la EC2 nuova istanza utilizzando un tipo di istanza della generazione precedente (T2, M4, C4 o R4), aggiornare il driver di rete e quindi aggiornare l'istanza al tipo di istanza di generazione corrente desiderato. Per ulteriori informazioni, consulta [Enhanced networking for Amazon EC2 Instances](#).

## Connect alle EC2 istanze Amazon

Puoi connetterti alle EC2 istanze Amazon in modo simile a come ti connetti alle istanze Lightsail. Ciò significa utilizzarlo SSH per istanze Linux e Unix e per istanze Windows Server. RDP Tuttavia, il RDP clientSSH/basato su browser che potresti aver utilizzato nella console Lightsail potrebbe non essere disponibile in Amazon EC2 a seconda della versione del browser che stai utilizzando, quindi potresti dover configurare il tuoSSH/RDPclient per connetterti alle tue istanze. EC2 Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide:

- [Connect a un'istanza Amazon EC2 Linux o Unix creata da un'istantanea Lightsail](#)
- [Connect a un'istanza Amazon EC2 Windows Server creata da uno snapshot Lightsail](#)

## Proteggi un'EC2istanza Amazon

Dopo aver creato un'EC2istanza da un'istantanea di Lightsail esportata, potrebbe essere necessario eseguire alcune azioni per migliorare la sicurezza delle nuove istanze. Le azioni sono diverse a seconda del sistema operativo dell'istanza. EC2

### Protezione delle istanze Linux e Unix in Amazon EC2

Se crei un'istanza Linux o Unix in Amazon EC2 da uno snapshot esportato utilizzando EC2 (la EC2 console, the EC2API, for o AWS CLI SDKs forEC2)EC2, la nuova EC2 istanza potrebbe contenere chiavi residue SSH del servizio Lightsail. È consigliabile rimuovere queste chiavi per incrementare la sicurezza della nuova istanza.

Per ulteriori informazioni, consulta [Proteggere un'istanza Amazon EC2 Linux o Unix creata da uno snapshot Lightsail](#).

### Protezione delle istanze di Windows Server in Amazon EC2

Dopo aver creato un'istanza di Windows Server in Amazon EC2 da uno snapshot esportato, qualsiasi utente del tuo AWS account con accesso a Lightsail EC2 sarà in grado di recuperare la password di amministratore predefinita assegnata per la prima volta all'istanza di origine, che è anche la password per la nuova istanza. EC2 Per una maggiore sicurezza, ti consigliamo di modificare la password di amministratore predefinita per la tua EC2 istanza Amazon, se non l'hai già fatto.

Per ulteriori informazioni, consulta [Proteggere un'istanza di Amazon EC2 Windows Server creata da uno snapshot Lightsail](#).

## Esporta le istantanee di Lightsail su Amazon EC2

Puoi esportare istanze Amazon Lightsail e istantanee dei dischi di storage a blocchi su Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon) EC2. L'esportazione di uno snapshot di un'istanza Lightsail comporta la creazione di uno snapshot di Amazon Machine Image (AMI) e di uno snapshot Amazon Elastic Block Store (EBS) in Amazon EC2. Questo perché le istanze Lightsail sono composte da un'immagine e un disco di sistema, ma entrambe sono raggruppate come un'unica entità di istanza nella console Lightsail per renderle più efficienti da gestire. Se all'istanza di Lightsail di origine sono collegati uno o più dischi di storage a blocchi al momento della creazione dello snapshot, in Amazon vengono create istantanee EBS aggiuntive per ogni disco collegato.

L'esportazione di uno snapshot del disco di storage a blocchi Lightsail comporta la creazione di una singola istantanea in Amazon EBS. Tutte le risorse esportate in Amazon EC2 hanno i propri identificatori univoci distinti che sono diversi dalle loro controparti Lightsail.

Questa guida descrive come esportare uno snapshot Lightsail, monitorare lo stato dell'esportazione e i passaggi successivi dopo che lo snapshot esportato è disponibile in Amazon EC2 (come AMI snapshot o entrambi).

### Important

Ti consigliamo di acquisire familiarità con il processo di esportazione di Lightsail prima di completare i passaggi di questa guida. Per ulteriori informazioni, [consulta Esportazione di istantanee su Amazon EC2](#).

### Indice

- [Ruolo collegato al servizio e IAM autorizzazioni necessarie per esportare le istantanee di Lightsail](#)
- [Prerequisiti](#)
- [Esportazione di un'istantanea di Lightsail su Amazon EC2](#)
- [Tenere traccia dello stato dell'esportazione](#)

## Ruolo collegato al servizio e IAM autorizzazioni necessarie per esportare le istantanee di Lightsail

Lightsail utilizza AWS Identity and Access Management un ruolo () collegato al servizio IAM () per esportare le istantanee su SLR Amazon. EC2 [Per ulteriori informazioni in merito, consulta i ruoli collegati ai SLRs servizi.](#)

Potrebbe essere necessario configurare le seguenti autorizzazioni aggiuntive a IAM seconda dell'utente che eseguirà l'esportazione dello snapshot:

- Se l'esportazione verrà eseguita dall'[utente root dell'account Amazon](#), passa alla sezione [Prerequisiti](#) di questa guida. L'utente root dell'account dispone già delle autorizzazioni necessarie per eseguire l'esportazione dello snapshot.
- Se un IAM utente eseguirà l'esportazione, un amministratore AWS dell'account deve aggiungere all'utente la seguente politica. Per ulteriori informazioni su come modificare le autorizzazioni per un utente, consulta [Modifica delle autorizzazioni per un IAM utente](#) nella IAM documentazione.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
lightsail.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLightsail*",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName":
"lightsail.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PutRolePolicy",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
lightsail.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLightsail*"
    }
  ]
}
```

## Prerequisiti

Crea un'istantanea dell'istanza Lightsail o del disco di storage a blocchi che desideri esportare su Amazon. EC2 Per ulteriori informazioni, consulta una delle guide seguenti:

- [Creazione di uno snapshot di un'istanza basata su Linux/Unix](#)
- [Creazione di uno snapshot di un'istanza Windows Server](#)
- [Creazione di uno snapshot del disco di archiviazione a blocchi](#)

## Esportazione di un'istantanea di Lightsail su Amazon EC2

Il modo più efficiente per esportare un'istantanea su Amazon EC2 è utilizzare la console Lightsail. Puoi anche esportare istantanee utilizzando API Lightsail AWS Command Line Interface ,AWS CLI() o. SDKs Per ulteriori informazioni, consulta l'[ExportSnapshot operazione](#) nella documentazione di API Lightsail o il comando [export-snapshot nella](#) documentazione. AWS CLI

### Note

Le istantanee vengono esportate nello stesso formato da Regione AWS Lightsail ad Amazon. EC2 Per esportare le istantanee in una regione diversa, prima copia l'istantanea in un'altra regione in Lightsail, quindi esegui l'esportazione. Per maggiori informazioni, consulta [Copiare le istantanee](#) da una all'altra. Regione AWS

Per esportare un'istantanea di Lightsail su Amazon EC2

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegli Istanee nel riquadro di navigazione a sinistra.
3. Individua l'istanza o il disco di archiviazione a blocchi da esportare ed espandi il nodo per visualizzare gli snapshot disponibili per quella risorsa.
4. Scegli il menu Azione per lo snapshot desiderato, quindi scegli Esporta in Amazon EC2.

The screenshot shows two instance snapshots in the Amazon Lightsail console. The first is for 'CentOS-512MB-Virginia-1' with 512 MB RAM, 1 vCPU, and 20 GB SSD in the Virginia region. It has one snapshot from November 26, 2018, at 4:04 PM. The second is for 'Amazon\_Linux-512MB-Virginia-1' with the same specifications and three snapshots. A context menu is open over the first snapshot, showing options: 'Create new instance', 'Copy to another Region', 'Export to Amazon EC2' (highlighted), and 'Delete snapshot'.

### Note

Le istantanee delle istanze cPanel & WHM (CentOS 7) non possono essere esportate su Amazon. EC2

5. Esaminare i dettagli importanti visualizzati nel prompt.
6. Se accetti di esportare su AmazonEC2, scegli Sì, continua per iniziare il processo.

Il processo di esportazione può richiedere alcuni minuti. Il tempo necessario dipende dalle dimensioni e dalla configurazione dell'istanza di origine e del disco di archiviazione a blocchi. Utilizza la sezione Esportazioni nella console Lightsail per monitorare lo stato dell'esportazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Tieni traccia dello stato di esportazione delle istantanee in Lightsail](#).

## Tenere traccia dello stato dell'esportazione

Tieni traccia dello stato dell'esportazione nella sezione Esportazioni della console Lightsail. È possibile accedervi dal pannello di navigazione a sinistra su tutte le pagine della console Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Tieni traccia dello stato di esportazione delle istantanee in Lightsail](#).

Le seguenti informazioni vengono visualizzate in Esportazioni:

- Nome istantanea: il nome dell'istantanea Lightsail di origine.
- Stato: lo stato dell'esportazione. Questo valore può essere In progress, Successful o Failed.
- Export started (Avvio esportazione): data e ora in cui è stata avviata l'esportazione dello snapshot.

- **Dettagli sull'origine:** le specifiche dell'istanza di Lightsail di origine, come memoria, elaborazione e archiviazione.
- **Nome dell'istanza di origine:** il nome dell'istanza di origine per l'istantanea.
- **Snapshot type (Tipo snapshot):** tipo di snapshot Lightsail. Può trattarsi di uno snapshot di un'istanza o di uno snapshot del disco.
- **Istantanea creata:** la data e l'ora in cui è stata creata l'istantanea di origine di Lightsail.

Le seguenti informazioni vengono visualizzate nella sezione Cronologia delle attività per l'esportazione completata:

- **Crea istanza in EC2:** scegli questa opzione per creare una nuova istanza in Amazon EC2 utilizzando la console Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare EC2 istanze Amazon da istantanee esportate](#).
- **Apri EC2:** scegli questa opzione per utilizzare la EC2 console Amazon per creare nuove EC2 risorse dallo snapshot esportato. Se hai esportato uno snapshot del disco di storage a blocchi Lightsail, devi usare EC2 Amazon per creare EBS un volume dalla snapshot (un'istantanea). EBS Per ulteriori informazioni, consulta [Launching an Instance Using the Launch Instance Wizard o Restoring a Amazon EBS Volume from a Snapshot nella documentazione](#) Amazon. EC2


#### Note

Elimina lo snapshot di origine di Lightsail se non ti serve più. Altrimenti, ti verrà addebitato il costo per il relativo storage.

## Tieni traccia dello stato di esportazione delle istantanee in Lightsail

La sezione Esportazioni della console Amazon Lightsail consente di monitorare lo stato dell'esportazione degli snapshot Lightsail in Amazon EC2 o della creazione di nuove istanze EC2 da istantanee di istanze esportate. Le attività di esportazione possono richiedere del tempo a seconda delle dimensioni e della configurazione dell'istanza di origine o del disco di storage a blocchi. È possibile accedere alle esportazioni dal riquadro di navigazione a sinistra su tutte le pagine della console Lightsail.



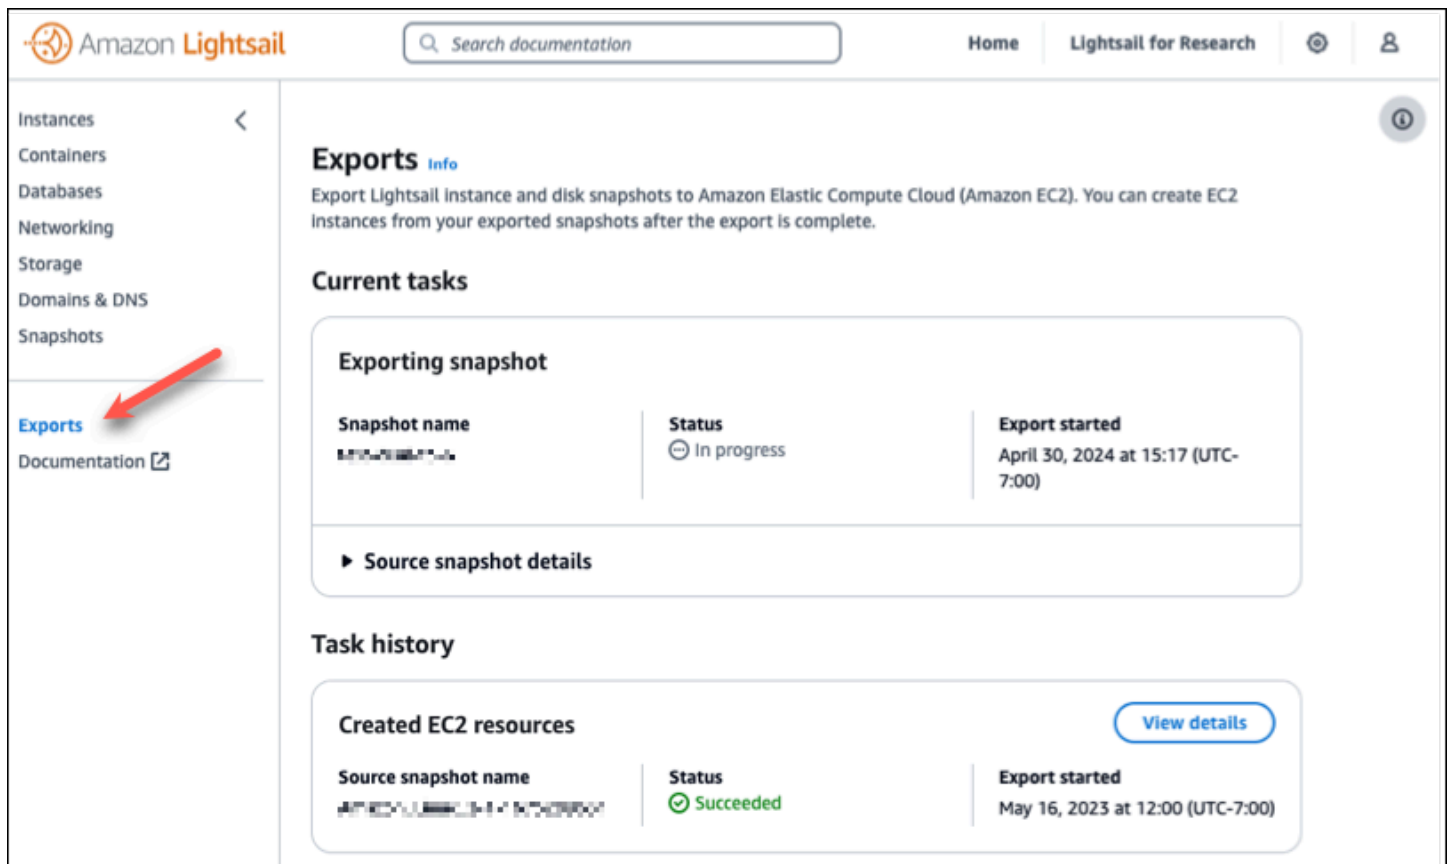

The screenshot shows the Amazon Lightsail console interface. On the left, a navigation sidebar lists various services, with 'Exports' highlighted in blue and a red arrow pointing to it. The main content area is titled 'Exports info' and provides instructions on exporting Lightsail instances and disk snapshots to Amazon EC2. Below this, the 'Current tasks' section displays a task titled 'Exporting snapshot' with a status of 'In progress' and an 'Export started' timestamp of 'April 30, 2024 at 15:17 (UTC-7:00)'. A 'Source snapshot details' link is provided below this task. The 'Task history' section shows a previous task 'Created EC2 resources' with a status of 'Succeeded' and an 'Export started' timestamp of 'May 16, 2023 at 12:00 (UTC-7:00)'. A 'View details' button is located to the right of this task.

Per ulteriori informazioni sull'esportazione di snapshot Lightsail in Amazon EC2 o sulla creazione di istanze EC2 da snapshot esportati, consulta le seguenti guide:

- [Esportazione di snapshot in Amazon EC2](#)
- [Creazione di istanze Amazon EC2 da snapshot esportati](#)

## Crea istanze Amazon EC2 da istantanee Lightsail esportate

Dopo che uno snapshot di un'istanza Lightsail è stato esportato e reso disponibile in Amazon EC2 (come AMI e snapshot EBS), puoi creare un'istanza Amazon EC2 dallo snapshot utilizzando la pagina Crea un'istanza Amazon EC2 nella console Amazon Lightsail, nota anche come procedura guidata di aggiornamento ad Amazon EC2. Ti fornisce istruzioni dettagliate sulle varie opzioni di configurazione dell'istanza EC2, ad esempio per la scelta del tipo di istanza EC2 in base ai requisiti, la configurazione delle porte del gruppo di sicurezza, l'aggiunta di uno script di avvio e così via. La procedura guidata nella console Lightsail semplifica il processo di creazione di nuove istanze EC2 e delle relative risorse.

**Note**

Per creare volumi Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) da snapshot del disco di archiviazione a blocchi esportati, consulta [Creazione di volumi Amazon EBS da snapshot del disco esportati](#).

Puoi anche creare nuove istanze EC2 utilizzando l'API Lightsail o gli SDK. AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta l'[CreateCloudFormationStack operazione](#) nella documentazione dell'API Lightsail o [create-cloud-formation-stack il comando nella](#) documentazione. AWS CLI Oppure, se ti senti a tuo agio con Amazon EC2, puoi utilizzare la console EC2, l'API Amazon EC2 o gli SDK. AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta [Avvio di un'istanza tramite la procedura guidata di avvio delle istanze](#) o [Ripristino di un volume Amazon EBS da uno snapshot](#) nella documentazione di Amazon EC2.

**Important**

Ti consigliamo di acquisire familiarità con il processo di esportazione di Lightsail prima di completare i passaggi di questa guida. Per ulteriori informazioni, consulta [Esportazione di snapshot in Amazon EC2](#).

**Indice**

- [AWS CloudFormation stack per Lightsail](#)
- [Prerequisiti](#)
- [Accedi alla pagina Crea un'istanza Amazon EC2 nella console Lightsail](#)
- [Creazione di un'istanza Amazon EC2](#)
- [Traccia dello stato della nuova istanza Amazon EC2](#)

**AWS CloudFormation stack per Lightsail**

Lightsail utilizza AWS CloudFormation uno stack per creare istanze EC2 e le relative risorse. [Per ulteriori informazioni sugli CloudFormation stack per Lightsail, consulta AWS CloudFormation stacks for Lightsail.](#)

Può essere necessario configurare le seguenti autorizzazioni aggiuntive in IAM, a seconda dell'utente che creerà l'istanza EC2 utilizzando la pagina Creazione di un'istanza Amazon EC2:

- Se l'istanza EC2 verrà creata dall'[utente root dell'account Amazon](#), passa alla sezione [Prerequisiti](#) di questa guida. L'utente root dispone già delle autorizzazioni necessarie per creare istanze EC2 utilizzando Lightsail.
- Se un utente IAM creerà l'istanza EC2, un amministratore AWS dell'account deve aggiungere le seguenti autorizzazioni all'utente. Per ulteriori informazioni su come modificare le autorizzazioni per un utente, consulta [Modifica delle autorizzazioni per un utente IAM](#) nella documentazione di IAM.
- Le seguenti autorizzazioni sono necessarie agli utenti per creare istanze Amazon EC2 utilizzando Lightsail:

#### Note

Queste autorizzazioni consentono di creare lo stack CloudFormation. Se però la creazione ha esito negativo, il processo di rollback potrebbe richiedere altre autorizzazioni. La mancanza di autorizzazioni può portare a risorse di cui non viene eseguito il rollback in Amazon EC2. In tal caso, puoi accedere alla AWS CloudFormation console ed eliminare manualmente le risorse EC2. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS CloudFormation stacks for Lightsail](#)

- ec2: DescribeAvailabilityZones
- ec2: DescribeSubnets
- ec2: DescribeRouteTables
- ec2: DescribeInternetGateways
- ec2: DescribeVpcs
- formazione di nuvole: CreateStack
- formazione di nuvole: ValidateTemplate
- obiettivo: CreateServiceLinkedRole
- sono: PutRolePolicy
- Le autorizzazioni seguenti sono necessarie se l'utente configurerà le porte nel gruppo di sicurezza per l'istanza EC2:
  - ec2: DescribeSecurityGroups
  - ec2: CreateSecurityGroup

- ec2: AuthorizeSecurityGroupIngress
- Le autorizzazioni seguenti sono necessarie se l'utente crea un'istanza Windows Server in Amazon EC2:
  - ec2: DescribeKeyPairs
  - ec2: ImportKeyPair
- Le autorizzazioni seguenti sono necessarie se l'utente crea istanze Amazon EC2 per la prima volta oppure quando la configurazione del cloud privato virtuale (VPC) non viene completata:
  - ec2: AssociateRouteTable
  - ec2: AttachInternetGateway
  - ec2: CreateInternetGateway
  - ec2: CreateRoute
  - ec2: CreateRouteTable
  - ec2: CreateSubnet
  - ec2: CreateVpc
  - ec2: ModifySubnetAttribute
  - ec2: ModifyVpcAttribute

## Prerequisiti


Esporta uno snapshot di un'istanza Lightsail in Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, consulta [Esportazione di snapshot in Amazon EC2](#).

## Accedi alla pagina Crea un'istanza Amazon EC2 nella console Lightsail

È possibile accedere alla pagina Crea un'istanza Amazon EC2 nella console Lightsail dal task monitor solo dopo che uno snapshot dell'istanza è stato esportato con successo in EC2.

Per accedere alla pagina Crea un'istanza Amazon EC2 nella console Lightsail

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nel riquadro di navigazione in alto, scegliere l'icona Task monitor (Monitoraggio attività).
3. Nella sezione Cronologia attività individua l'esportazione dello snapshot dell'istanza completata, quindi scegli Crea una nuova istanza Amazon EC2.

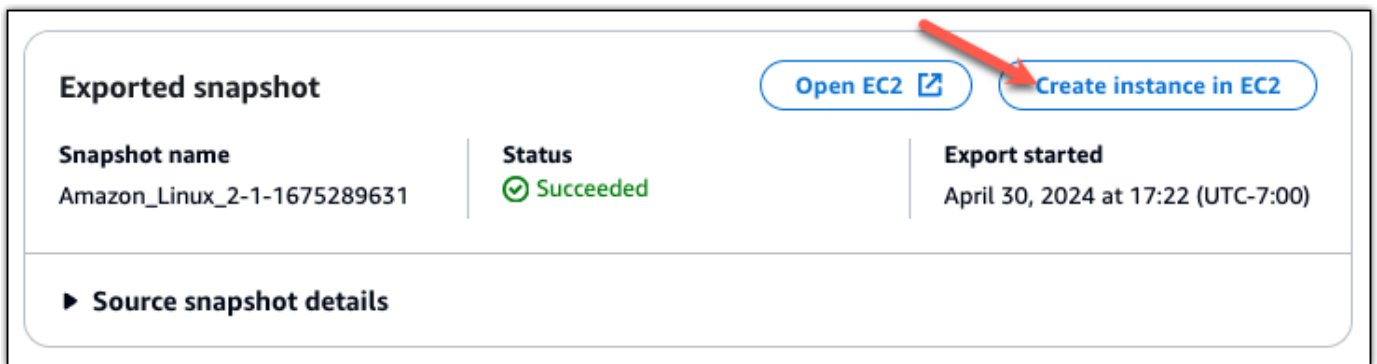

**Exported snapshot**

**Snapshot name**  
Amazon\_Linux\_2-1-1675289631

**Status**  
✔ Succeeded

**Export started**  
April 30, 2024 at 17:22 (UTC-7:00)

► **Source snapshot details**

[Open EC2](#) [Create instance in EC2](#)


Viene visualizzata la pagina Creazione di un'istanza Amazon EC2. Passa alla sezione [Creazione di un'istanza Amazon EC2](#) di questa guida per scoprire come configurare e creare un'istanza EC2 utilizzando questa pagina.

## Creazione di un'istanza Amazon EC2


Utilizza la pagina Creazione di un'istanza Amazon EC2 per creare un'istanza EC2. Per creare più di un'istanza EC2 da un'istantanea di Lightsail esportata, ripeti i passaggi seguenti più volte, ma attendi che ogni istanza venga creata prima di creare quella successiva.

### Creazione di un'istanza Amazon EC2


1. Nella sezione dei dettagli dell'AMI Amazon EC2 della pagina, verifica che i dettagli dell'Amazon Machine Image (AMI) visualizzati corrispondano alle specifiche dell'istanza Lightsail di origine.

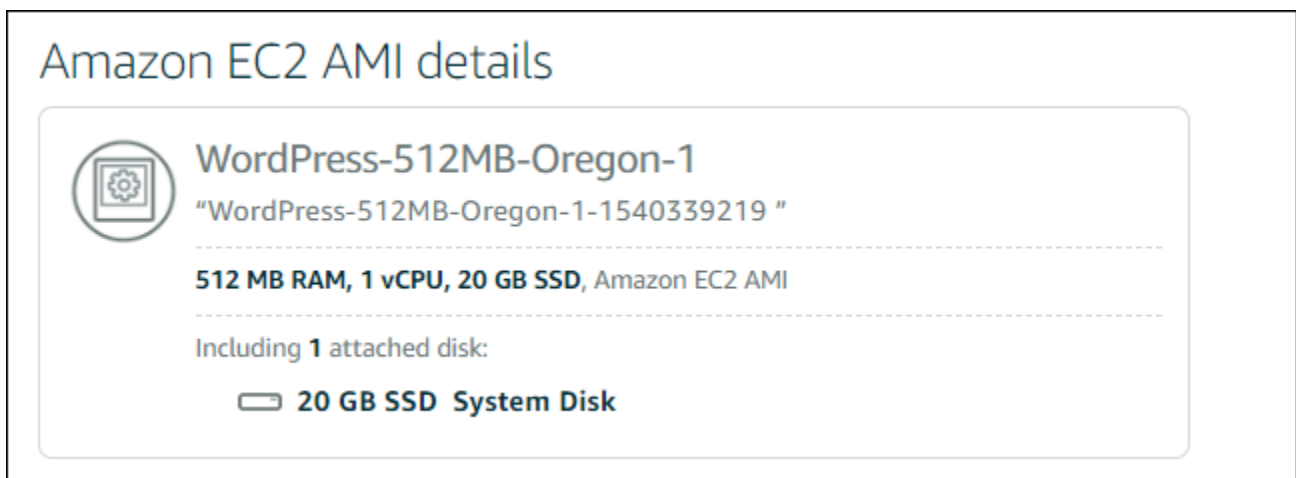

**Amazon EC2 AMI details**

 **WordPress-512MB-Oregon-1**  
"WordPress-512MB-Oregon-1-1540339219 "

**512 MB RAM, 1 vCPU, 20 GB SSD, Amazon EC2 AMI**

Including **1** attached disk:  
 **20 GB SSD System Disk**

2. Nella sezione Resource location (Posizione risorsa) della pagina, cambiare la zona di disponibilità dell'istanza, se necessario. Le risorse Amazon EC2 vengono create nello stesso snapshot di origine di Regione AWS Lightsail.

**Note**

Non tutte le zone di disponibilità possono essere disponibili per tutti gli utenti. La scelta di una zona di disponibilità non disponibile genera un errore durante la creazione dell'istanza di EC2.

**Resource location**

You are creating this EC2 instance in **Oregon, Zone A (us-west-2a)**

[Change zone](#)



**Amazon EC2 uses a different zone letter mapping than Lightsail.**

Your preferred zone for Oregon (us-west-2) may not be available.

3. Nella sezione Compute resource (Risorsa di calcolo) della pagina, scegliere una delle opzioni seguenti:

**Compute resource**

[Find closest match](#)

[Help me choose](#)

[Select manually](#)

The closest match to your **512 MB RAM, 1 vCPU, 20 GB SSD** Lightsail instance is:




General Purpose EC2 Instance

**"WordPress-512MB-Oregon-1"**

2 vCPUs, 512 MB RAM, network up to 5 Gbps, IPv6 support, EBS optimized.

- a. Trova la corrispondenza più vicina per selezionare automaticamente un tipo di istanza Amazon EC2 che corrisponda strettamente alle specifiche dell'istanza Lightsail di origine.
- b. Guida alla scelta per rispondere a un rapido questionario sulle specifiche della nuova istanza Amazon EC2. È possibile selezionare tipi di istanze ottimizzate per il calcolo, ottimizzate per la memoria o bilanciate.

- c. Seleziona manualmente per visualizzare un elenco dei tipi di istanza disponibili nella pagina Creazione di un'istanza Amazon EC2.


 Note

Alcune istanze Lightsail sono incompatibili con i tipi di istanze EC2 dell'attuale generazione (T3, M5, C5 o R5) perché non sono abilitate per il networking avanzato. Se la tua istanza Lightsail di origine è incompatibile, dovrai scegliere un tipo di istanza di generazione precedente (T2, M4, C4 o R4) quando crei un'istanza EC2 dalla tua istanza esportata. Queste opzioni relative al tipo di istanza sono disponibili nella pagina Crea un'istanza Amazon EC2 nella console Lightsail. Per utilizzare i tipi di istanza EC2 di ultima generazione quando l'istanza Lightsail di origine è incompatibile, devi creare la nuova istanza EC2 utilizzando un tipo di istanza della generazione precedente (T2, M4, C4 o R4), aggiornare il driver di rete e quindi aggiornare l'istanza al tipo di istanza di generazione corrente desiderato. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento delle istanze Amazon EC2 per la rete avanzata](#).

4. Nella sezione Optional (Facoltative) della pagina:

OPTIONAL

The firewall port configuration for your Amazon EC2 instance are configured in the instance's security group.

 Specify port configuration

You can add a shell script that will run on your instance the first time it launches.

 Add launch script

- a. Scegli Specifica la configurazione di porta per selezionare le impostazioni del firewall per l'istanza Amazon EC2, quindi scegli una delle opzioni seguenti:

### Security groups ?

How would you like to configure the security group for your Amazon EC2 instance?

Use the default firewall settings from the Lightsail image.

Use the source Lightsail instance firewall settings.

The following open ports will be imported into the security group for your EC2 instance:

APPLICATION	PROTOCOL	PORT RANGE
SSH	TCP	22
HTTP	TCP	80
HTTPS	TCP	443

- i. Utilizza le impostazioni firewall predefinite dall'immagine Lightsail per configurare le porte predefinite dal blueprint Lightsail di origine sulla tua nuova istanza EC2. [Per ulteriori informazioni sulle porte predefinite per i blueprint Lightsail, consulta Firewall e porte.](#)
  - ii. Utilizza le impostazioni del firewall dell'istanza Lightsail di origine per configurare le porte dell'istanza Lightsail di origine sulla tua nuova istanza EC2. Questa opzione è disponibile solo quando l'istanza Lightsail di origine è ancora in esecuzione.
- b. Nella sezione Launch script (Script di avvio) della pagina, scegliere Add launch script (Aggiungi script di avvio) se si vuole aggiungere uno script che configura l'istanza EC2 all'avvio.
5. Nella sezione Sicurezza della connessione della pagina, determina in che modo ti sei connesso all'istanza Lightsail di origine. In questo modo si ottiene la chiave SSH corretta per la connessione alla nuova istanza EC2. La connessione all'istanza Lightsail di origine può essere stata effettuata in due modi:
- a. Utilizzo della coppia di chiavi Lightsail predefinita per la regione dell'istanza di origine: scarica e utilizza la chiave Lightsail predefinita univoca Regione AWS per connetterti alla tua istanza EC2.



**Note**

La coppia di chiavi Lightsail predefinita viene sempre utilizzata nelle istanze di Windows Server in Lightsail.

- b. Usando una coppia di chiavi personale: individuare la chiave privata e utilizzarla per connettersi all'istanza EC2.

**Note**

Lightsail non memorizza le tue chiavi private personali. Pertanto, non è possibile scaricare la chiave privata. Se non si riesce a individuare la chiave privata, non sarà possibile connettersi all'istanza EC2.


6. Nella sezione Risorse di archiviazione della pagina, verifica che i volumi EBS creati corrispondano al disco di sistema e ai dischi di storage a blocchi collegati per l'istanza di Lightsail di origine.

### Storage resources ?

We will create **2** EBS volumes for you and link them to your instance



Storage volume  
**/dev/xvdf**  
**8 GB** General Purpose (GP2) Encrypted EBS Volume



System volume  
**/dev/xvda**  
**20 GB** General Purpose (GP2) Encrypted EBS Volume

7. Consulta i dettagli importanti sulla creazione di risorse al di fuori di Lightsail.
8. Se si accetta di creare l'istanza in Amazon EC2, scegli Crea risorse in EC2.

Lightsail conferma che l'istanza è in fase di creazione e vengono visualizzate le informazioni AWS CloudFormation sullo stack. Lightsail utilizza CloudFormation uno stack per creare l'istanza EC2 e le relative risorse. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS CloudFormation stacks for Lightsail](#).

Passa alla sezione [Traccia dello stato della nuova istanza Amazon EC2](#) di questa guida per tenere traccia dello stato della nuova istanza EC2.

 Important

Attendere il completamento della creazione della nuova istanza EC2 prima di crearne un'altra dalla stessa snapshot esportata.

## Traccia dello stato della nuova istanza Amazon EC2

Utilizza la sezione Esportazioni nella console Lightsail per monitorare lo stato della tua istanza EC2. Per ulteriori informazioni, consulta [Tieni traccia dello stato di esportazione delle istantanee in Lightsail](#).

Le seguenti informazioni vengono visualizzate per le istanze EC2 in fase di creazione:

- Nome sorgente: il nome dello snapshot di origine di Lightsail.
- Started (Avviata): la data e l'ora in cui è stata avviata la richiesta di creazione.

Nel monitoraggio delle attività vengono visualizzate le informazioni seguenti per le istanze EC2 che sono state create:

- Created (Creazione completata): viene visualizzato se le risorse Amazon EC2 sono state create correttamente.
- Failed (Non riuscita): viene visualizzato se si è verificato un problema durante la creazione dell'istanza EC2.

## Crea volumi Amazon Elastic Block Store da istantanee del disco Lightsail esportate

Dopo che uno snapshot del disco di storage a blocchi Lightsail è stato esportato e reso disponibile in Amazon EC2 (come snapshot EBS), puoi creare un volume EBS dalla snapshot utilizzando la console Amazon EC2.

### Note

Per creare istanze EC2 da istantanee di istanze esportate, consulta Creazione di [istanze Amazon EC2 da snapshot esportate in Lightsail](#).

Puoi anche creare nuovi volumi EBS utilizzando l'API Amazon EC2 o gli AWS CLI SDK. Per ulteriori informazioni, consulta [Avvio di un'istanza tramite la procedura guidata di avvio delle istanze](#) o [Ripristino di un volume Amazon EBS da uno snapshot](#) nella documentazione di Amazon EC2.

### Important

Ti consigliamo di acquisire familiarità con il processo di esportazione di Lightsail prima di completare i passaggi di questa guida. Per ulteriori informazioni, consulta [Esportazione di snapshot in Amazon EC2](#).

## Prerequisiti

Esporta uno snapshot del disco di storage a blocchi Lightsail su Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, consulta [Esportazione di snapshot in Amazon EC2](#).

Crea un volume EBS da un'istantanea del disco di storage a blocchi Lightsail esportato

Usa la console Amazon EC2 per creare un nuovo volume EBS da uno snapshot del disco di storage a blocchi Lightsail esportato.

### Note

Questa procedura è riportata anche nella documentazione di Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di un volume Amazon EBS da uno snapshot](#) nella documentazione di Amazon EC2.

Per creare un volume EBS da un'istantanea del disco di storage a blocchi Lightsail esportato

1. Accedi alla [console Amazon EC2](#).
2. Dalla barra di navigazione, selezionare la regione in cui si trova la snapshot.
3. Nel riquadro di navigazione, scegliere Elastic Block Store, quindi scegliere Snapshots (Snapshot).
4. Individua e seleziona lo snapshot del disco di archiviazione a blocchi Lightsail esportato.

L'istantanea del disco esportata può essere identificata dalla descrizione dello snapshot del disco A esportata da Amazon Lightsail dello snapshot EBS, come mostrato nella seguente schermata:

Snapshot ID	Size	Description
snap-0c8daaae6d815c3f7	20 GiB	Copied for DestinationPool ami-01c7880401211760b from SourcePool ami-0e1...
snap-06bbbf02cdbe92137	30 GiB	Copied for DestinationPool ami-04a00071000000000000000000000000 from SourcePool ami-0e1...
snap-044c549df2bf34f5e	8 GiB	A disk snapshot exported from Amazon Lightsail MyDiskSnapshot
snap-01fe78a3c611911ed	20 GiB	Copied for DestinationPool ami-01c7880401211760b from SourcePool ami-0e1...
snap-0c635b87c5675cb8d	8 GiB	Copied for DestinationPool ami-01c7880401211760b from SourcePool ami-0e1...
snap-0964d597917e3487d	30 GiB	Copied for DestinationPool ami-04a00071000000000000000000000000 from SourcePool ami-0e1...
snap-054c5c705820b90e1	8 GiB	Copied for DestinationPool ami-01c7880401211760b from SourcePool ami-0e1...
snap-0a80ad5fd849fcd1b	20 GiB	Copied for DestinationPool ami-01c7880401211760b from SourcePool ami-0e1...
snap-0042eb3868771694d	20 GiB	Copied for DestinationPool ami-01c7880401211760b from SourcePool ami-0e1...
snap-014a072c2a77360bb	8 GiB	Copied for DestinationPool ami-01c7880401211760b from SourcePool ami-0e1...
snap-0c0f05832bd08a09b	8 GiB	A disk snapshot exported from Amazon Lightsail MyDiskSnapshot
snap-0763258cc2b12f96a	20 GiB	Copied for DestinationPool ami-01c7880401211760b from SourcePool ami-0e1...

5. Selezionare Actions (Operazioni) e scegliere Create Volume (Crea volume).
6. Scegliere un tipo di volume dal menu a discesa Volume Type (Tipo di volume). Per ulteriori informazioni, consulta [Tipi di volume Amazon EBS](#) nella documentazione di Amazon EC2.

7. Per Size (GiB) (Dimensioni (GiB)), digitare le dimensioni del volume o verificare che le dimensioni predefinite dello snapshot siano adeguate.
8. Con un volume SSD Provisioned IOPS, in IOPS digitare il numero massimo di operazioni di input/output al secondo (IOPS) che il volume dovrebbe supportare.
9. Per Availability Zone (Zona di disponibilità), scegliere la zona di disponibilità in cui creare il volume. I volumi EBS possono essere collegati solo alle istanze EC2 che si trovano nella stessa zona di disponibilità.
10. (Opzionale) Scegliere Create additional tags (Crea tag aggiuntivi) per aggiungere altri tag al volume. Per ogni tag, specificare una chiave e un valore.
11. Scegliere Create Volume (Crea volume). Una volta creato, il volume sarà riportato nella sezione Elastic Block Store > Volumi della console Amazon EC2.

## Connect a un'EC2istanza Amazon Linux creata da uno snapshot Lightsail

Dopo aver creato un'istanza Linux o Unix in Amazon Elastic Compute Cloud (AmazonEC2) da uno snapshot di Amazon Lightsail, puoi connetterti all'istanza in modo simile a come ti sei connesso all'istanza SSH Lightsail di origine. Per autenticarti sulla tua istanza, usa la coppia di chiavi Lightsail predefinita per l'istanza di Regione AWS origine o la tua coppia di chiavi. Questa guida mostra come connetterti alla tua istanza Linux o Unix usando Pu. EC2 TTY

### Note

Per ulteriori informazioni sulla connessione a un'istanza di Windows Server, consulta [Connettersi a un'istanza Amazon EC2 Windows Server creata da uno snapshot Lightsail](#).

## Indice

- [Ottenere la chiave per l'istanza](#)
- [Ottieni l'DNSindirizzo pubblico della tua istanza](#)
- [Scarica e installa Pu TTY](#)
- [Configura la chiave con P uTTYgen](#)
- [Configura Pu TTY per connetterti alla tua istanza](#)
- [Fasi successive](#)

## Ottenere la chiave per l'istanza

Ottieni la chiave corretta richiesta per connetterti alla tua nuova EC2 istanza Amazon. La chiave di cui hai bisogno dipende dal modo in cui ti sei connesso all'istanza di Lightsail sorgente. La connessione all'istanza Lightsail di origine può essere stata effettuata in due modi:

- Utilizzo della coppia di chiavi Lightsail predefinita per la regione dell'istanza di origine: scarica la chiave privata predefinita SSH dalla scheda chiavi nella pagina dell'account [Lightsail](#). [Per ulteriori informazioni sulle chiavi Lightsail predefinite, SSH consulta coppie di chiavi.](#)

### Note

Dopo esserti connesso all'EC2 istanza, ti consigliamo di rimuovere la chiave Lightsail predefinita dall'istanza e sostituirla con la tua coppia di chiavi. Per ulteriori informazioni, consulta [Proteggi la tua istanza Linux o Unix in Amazon EC2 creata da uno snapshot Lightsail](#).

- Utilizzo della tua coppia di chiavi: individua la tua chiave privata e usala per connetterti alla tua EC2 istanza Amazon. Lightsail non memorizza la tua chiave privata quando usi la tua coppia di chiavi. Se hai perso la tua chiave privata, non puoi connetterti alla tua EC2 istanza Amazon.


## Ottieni l'DNS indirizzo pubblico della tua istanza

Ottieni l'DNS indirizzo pubblico della tua EC2 istanza Amazon, in modo da poterlo utilizzare durante la configurazione di un SSH client, come PuTTY, per connettersi alla tua istanza.

Per ottenere l'DNS indirizzo pubblico della tua istanza

1. Accedi alla [EC2 console Amazon](#).
2. Scegliere Instances (Istanze) nel riquadro di navigazione.
3. Scegliere l'istanza Linux o Unix in esecuzione a cui connettersi.
4. Nel riquadro inferiore, individua l'DNS indirizzo pubblico dell'istanza.

Questo è l'indirizzo che utilizzerai per configurare un SSH client per la connessione alla tua istanza. Continua alla TTY sezione [Scarica e installa Pu](#) di questa guida per scoprire come scaricare e installare il TTY SSH client Pu.

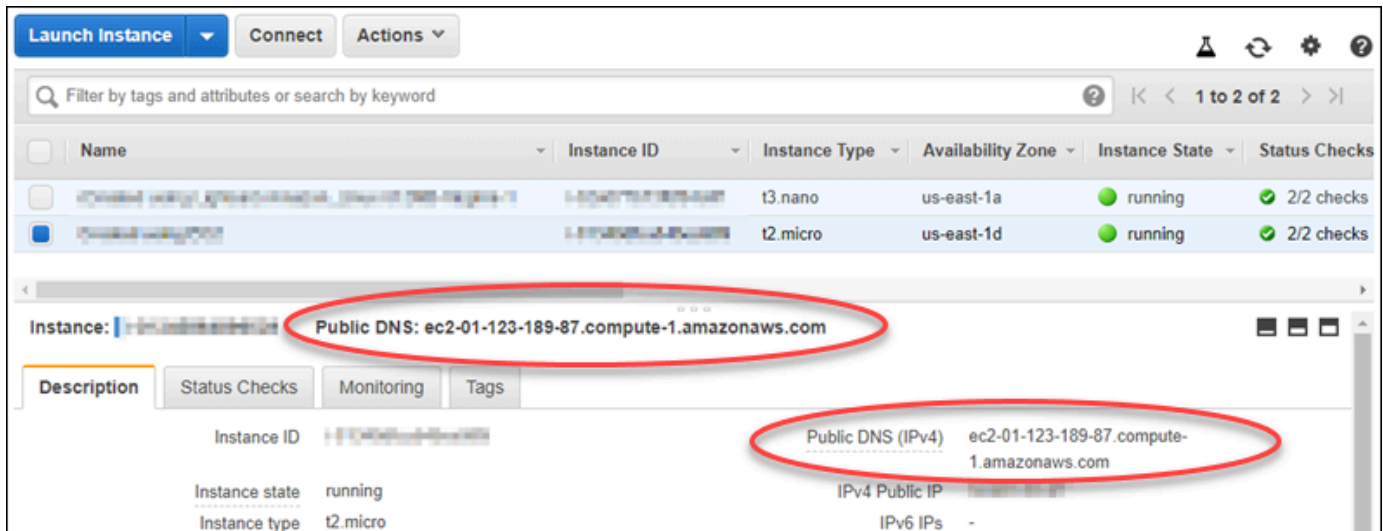

## Scarica e installa Pu TTY

Pu TTY è un SSH client gratuito per Windows. Per ulteriori informazioni su [PuTTY](#), vedi [PuTTY: un client Telnet gratuito SSH](#). In questo sito Web vengono descritte anche le limitazioni nei paesi in cui la crittografia non è consentita. Se hai già PuTTY, puoi passare alla seguente uTTYgen sezione Configura la chiave con P di questa guida.

[Scarica il programma di TTY installazione o il file eseguibile di Pu](#). Si consiglia di utilizzare l'ultima versione. Tuttavia, per informazioni su quale download scegliere, consultate la [TTYdocumentazione di Pu](#).

Continua alla uTTYgen sezione [Configura la chiave con P](#) di questa guida per configurare la chiave con uTTYgen P.


## Configura la chiave con P uTTYgen

P uTTYgen genera coppie di chiavi pubbliche e private da utilizzare con PuTTY. Questo passaggio è necessario per utilizzare il tipo di file chiave (. PPK) che Pu TTY accetta.

Per configurare la chiave con P uTTYgen


1. Avvia uTTYgen P.

Ad esempio, scegli il menu Start di Windows, scegli Tutti i programmiTTY, scegli Pu e scegli uTTYgenP.

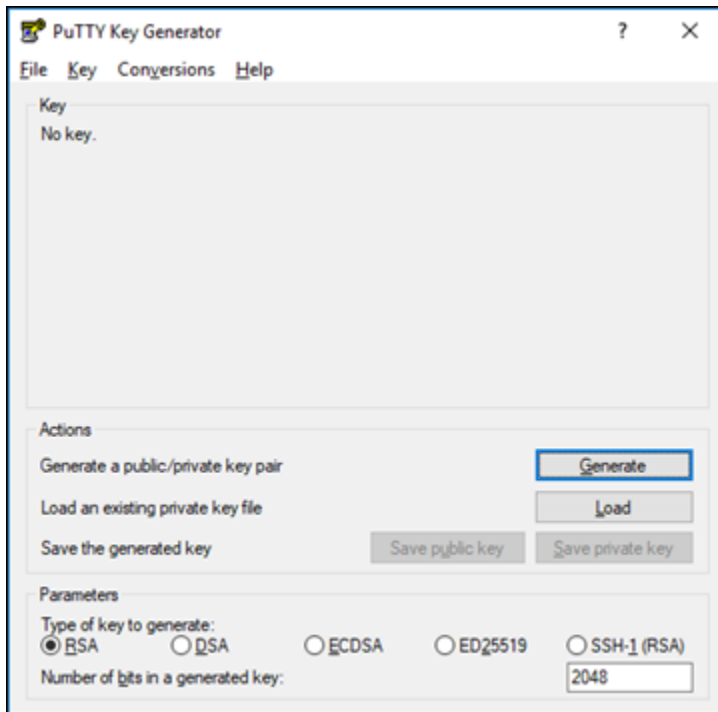

## 2. Scegli Carica.


Per impostazione predefinita, PuTTYgen visualizza solo i file con .PPK estensione. Per localizzare il tuo .PEM, seleziona l'opzione per visualizzare file di tutti i tipi.

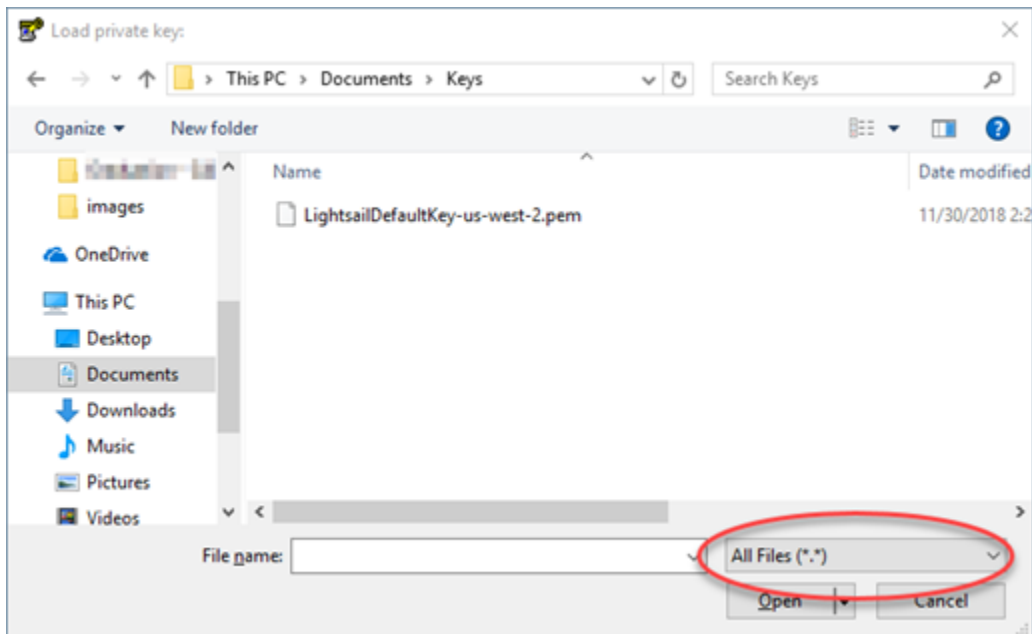

## 3. Scegliete il file chiave Lightsail predefinito (.PEM) che hai scaricato in precedenza in questa guida, quindi scegli Apri.




4. Dopo che PuTTYgen avrà confermato che la chiave è stata importata correttamente, scegliete OK.

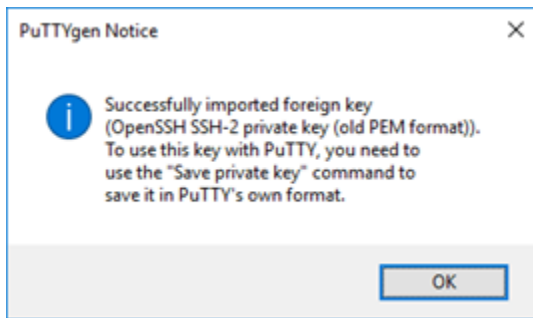

5. Scegliere Save private key (Salva chiave privata) e confermare di non volerla salvare con una passphrase.

Se crei una passphrase come ulteriore misura di sicurezza, devi inserirla ogni volta che ti connetti alla tua istanza utilizzando Pu. TTY

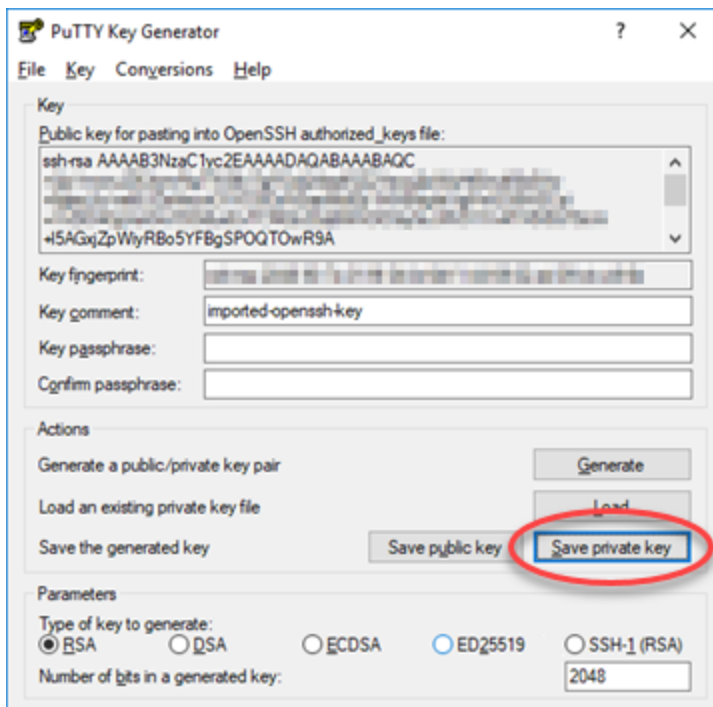

6. Specificare un nome e una posizione per salvare la chiave privata, quindi scegliere Save (Salva).

PuTTYgen salva il tuo nuovo file chiave come file. PPKtipo di file.

7. Chiudi uTTYgen P.

Continua alla sezione [Configura PuTTY per connetterti alla tua istanza](#) di questa guida per utilizzare il nuovo. PPKfile che hai generato per configurare PuTTY e connetterti alla tua istanza Linux o Unix in AmazonEC2.

## Configura Pu TTY per connetterti alla tua istanza


Configura PuTTY, ora che hai tutti i requisiti per connetterti alla tua istanza Linux o Unix utilizzando SSH.

Per configurare PuTTY per la connessione alla tua istanza Linux o Unix

### 1. Apri PuTTY


Ad esempio, scegli il menu Start di Windows, scegli Tutti i programmi, scegli PuTTY e scegli PuTTY.

### 2. Nella casella di testo Nome host, inserisci l'indirizzo pubblico dell'istanza che hai ottenuto dalla EC2 console Amazon in precedenza in questa guida.

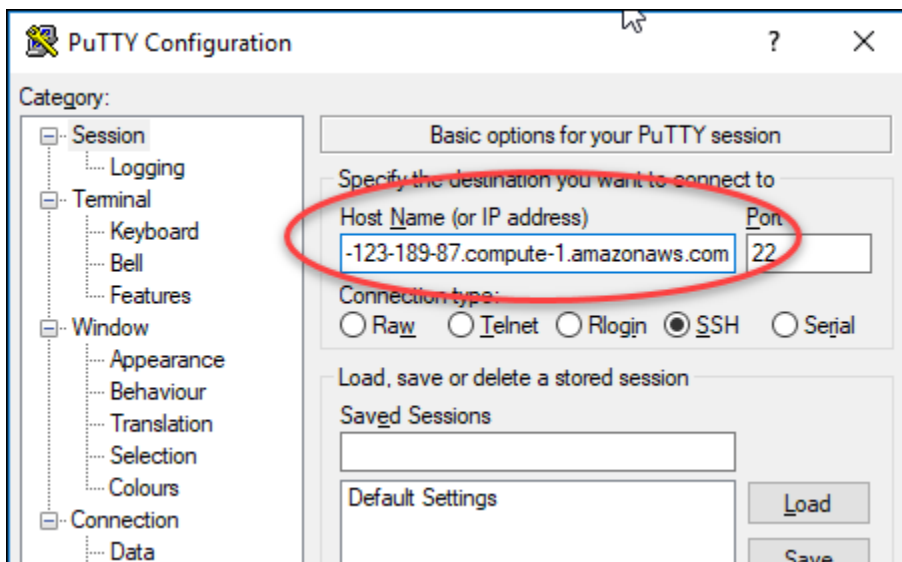


### 3. Nella sezione Connection (Connessione) del riquadro di navigazione a sinistra, scegliere Data (Dati).

### 4. Nella casella di testo Auto-login username (Nome utente accesso automatico) immettere un nome utente da utilizzare per accedere all'istanza.

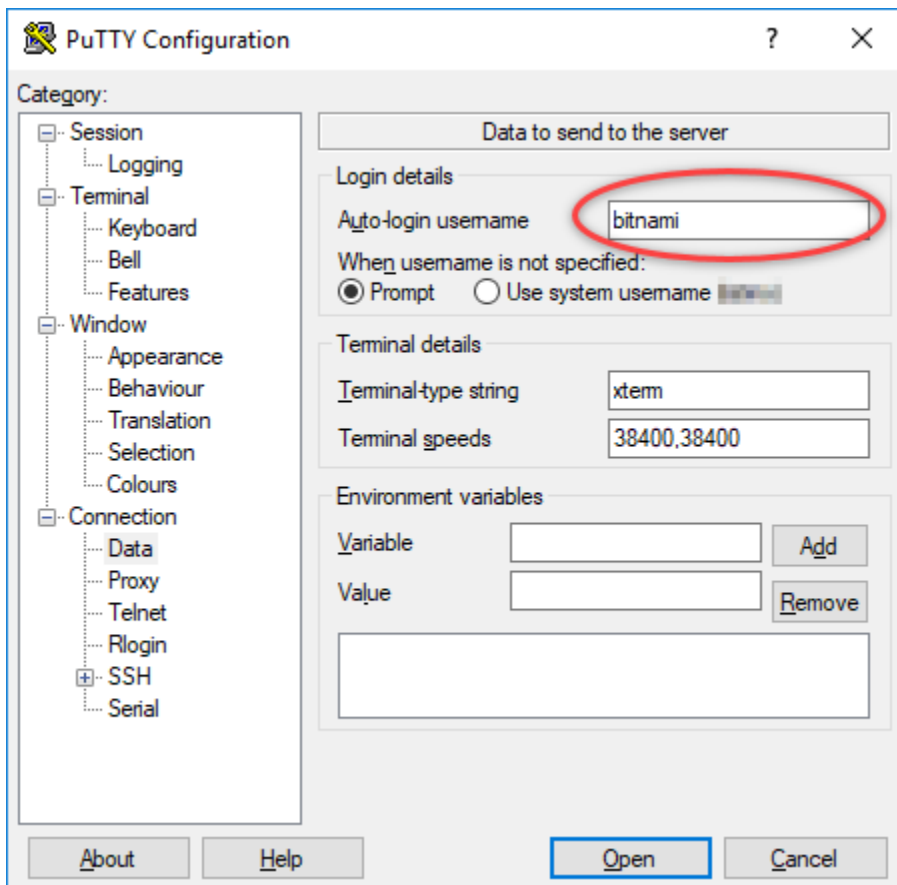


Immettete uno dei seguenti nomi utente predefiniti a seconda del blueprint dell'istanza Lightsail di origine:

- AlmaLinux, Amazon Linux 2, Amazon Linux 2023, CentOS Stream 9, istanze gratuite BSD e aperteSUSE: `ec2-user`
  - Istanze Debian: `admin`
  - Istanze Ubuntu: `ubuntu`
  - Istanze Bitnami: `bitnami`
  - Istanze Plesk: `ubuntu`
  - cPanel e istanze: `WHM centos`
5. Nella sezione Connessione nel riquadro di navigazione a sinistra, espandi SSH, quindi scegli Auth.
  6. Scegli Sfoglia per accedere a. PPKfile creato nella sezione precedente di questa guida, quindi scegli Apri.

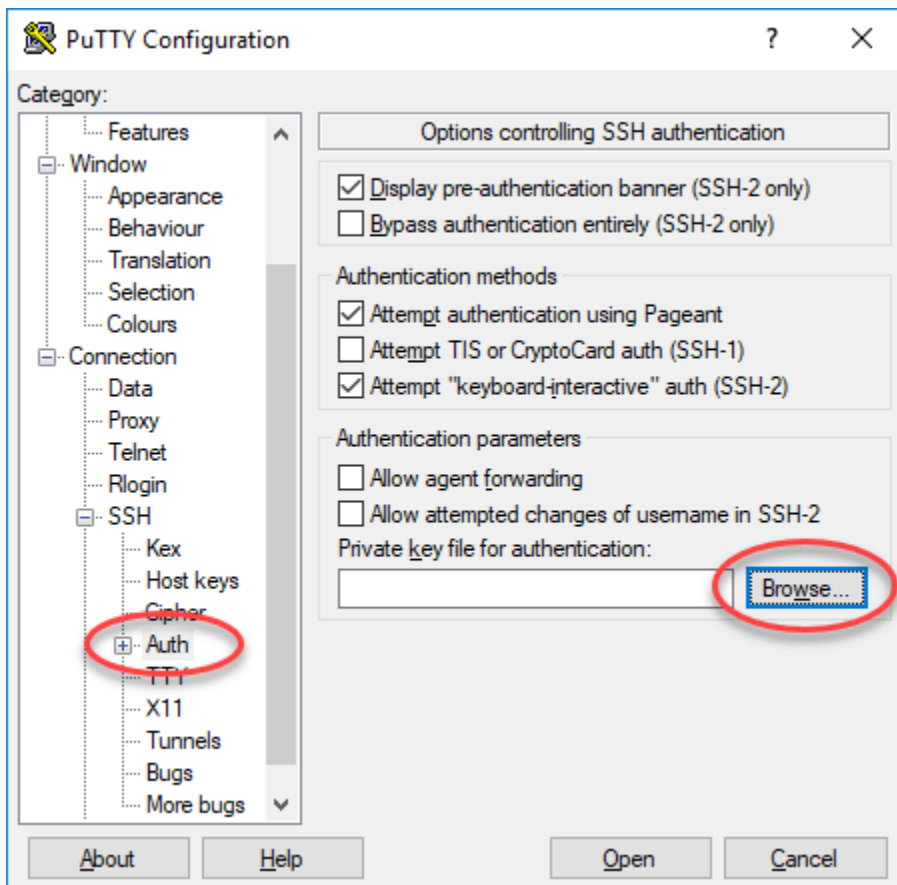

7. Scegliere Open (Apri) per connettersi all'istanza, quindi scegliere Yes (Sì) per rendere questa connessione affidabile per le volte successive.

Se la connessione all'istanza è stata stabilita correttamente, viene visualizzata una schermata simile alla seguente:

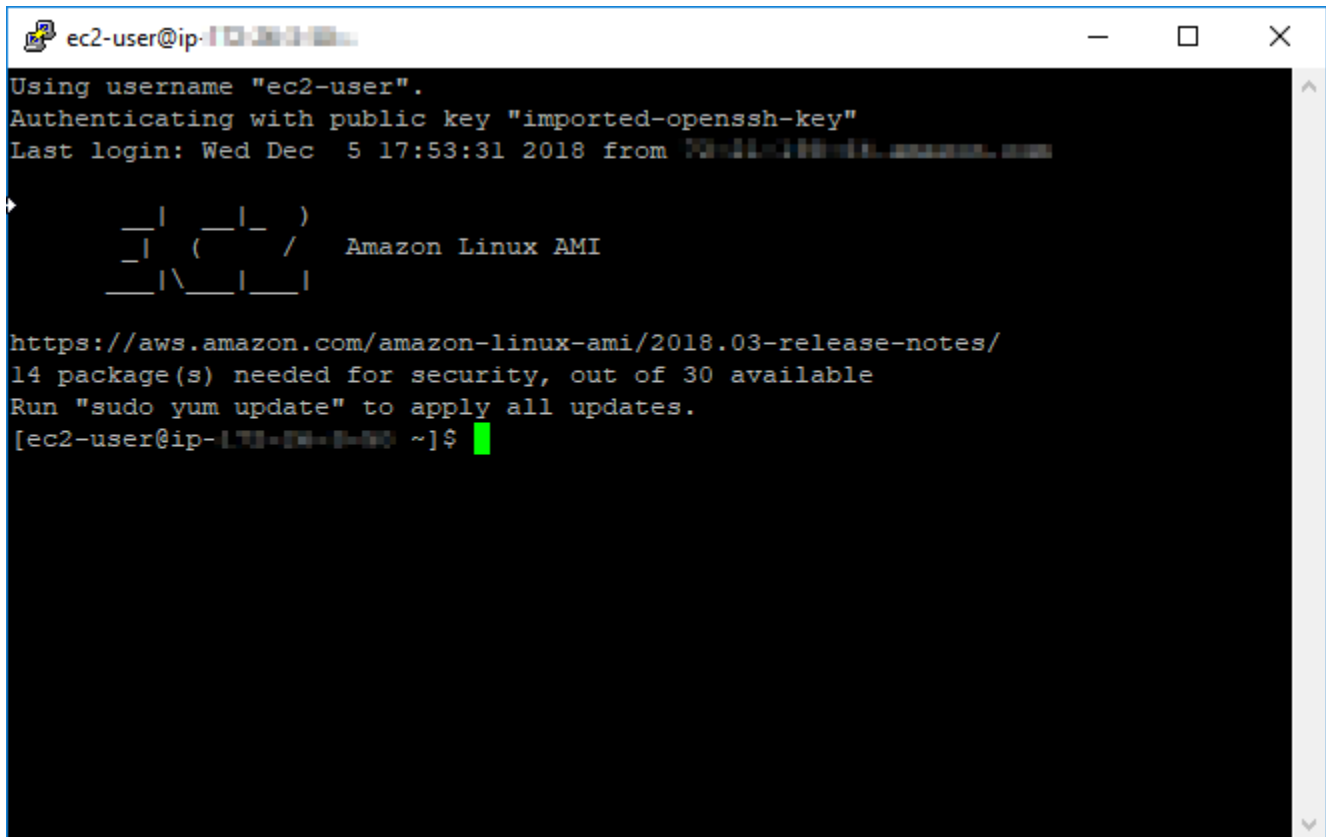

```
ec2-user@ip-172-31-0-90 ~$
Using username "ec2-user".
Authenticating with public key "imported-openssh-key"
Last login: Wed Dec  5 17:53:31 2018 from 73.147.131.144

  _ | _ | _ | _ |
  _ | ( _ | _ | _ | )
  _ | \ _ | _ | _ |

Amazon Linux AMI

https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/2018.03-release-notes/
14 package(s) needed for security, out of 30 available
Run "sudo yum update" to apply all updates.
[ec2-user@ip-172-31-0-90 ~]$
```

## Passaggi successivi

La tua nuova istanza Linux o Unix in Amazon EC2 contiene chiavi residue del servizio Lightsail, se utilizzi Amazon EC2 per creare nuove istanze dagli snapshot esportati. Ti consigliamo di rimuovere queste chiavi per migliorare la sicurezza della tua nuova EC2 istanza Amazon. Per ulteriori informazioni, consulta [Proteggi la tua istanza Linux o Unix in Amazon EC2 creata da uno snapshot Lightsail](#).

## Istanze Amazon EC2 sicure lanciate da snapshot Lightsail

Amazon Lightsail e Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Elastic Compute EC2 utilizzano la crittografia a chiave pubblica per crittografare e decrittografare le informazioni di accesso. La crittografia a chiave pubblica utilizza una chiave pubblica per crittografare un singolo dato, come una password, quindi il destinatario utilizza una chiave privata per decrittografare i dati. La chiave pubblica e quella privata sono note come coppia di chiavi.

Quando esporti un'istanza Lightsail Linux o Unix in EC2, la nuova istanza EC2 conterrà le chiavi residue del servizio Lightsail. Come best practice per la sicurezza, è consigliabile rimuovere le chiavi non utilizzate dall'istanza.

Per migliorare la sicurezza di un'istanza Linux o Unix in EC2 creata da un'istantanea Lightsail, ti consigliamo di eseguire le seguenti azioni dopo aver creato l'istanza:

- Rimuovi e sostituisci la chiave predefinita di Lightsail se l'hai usata per connetterti all'istanza sorgente in Lightsail. La chiave predefinita di Lightsail non è presente nella tua istanza Amazon EC2 se hai usato la tua chiave per connetterti all'istanza o hai creato una chiave per l'istanza nella console Lightsail.
- Rimuovi la chiave di sistema Lightsail, nota anche come chiave. `lightsail_instance_ca.pub`. Questa chiave sulle istanze Linux e Unix consente al client SSH basato su browser Lightsail di connettersi. La `lightsail_instance_ca.pub` chiave viene rimossa automaticamente quando viene creata un'istanza EC2 utilizzando la pagina Crea un'istanza Amazon EC2 nella console Lightsail o nell'API Lightsail.

## Indice


- [Creazione di una chiave privata utilizzando Amazon EC2](#)
- [Creazione della chiave pubblica tramite PuTTYgen](#)
- [Connessione all'istanza Linux o Unix in Amazon EC2](#)
- [Aggiunta della chiave pubblica all'istanza e test della connessione](#)
- [Rimuovi la chiave predefinita di Lightsail](#)
- [Rimuovi la chiave di sistema Lightsail](#)

## Creazione di una chiave privata utilizzando Amazon EC2

Usa la console Amazon EC2 per creare una nuova coppia di chiavi da utilizzare per sostituire la coppia di chiavi predefinita di Lightsail.


### Creazione di una chiave privata utilizzando Amazon EC2

1. Accedi alla [console Amazon EC2](#).
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegliere Key Pairs (Coppie di chiavi).
3. Scegliere Create key pair (Crea coppia di chiavi).

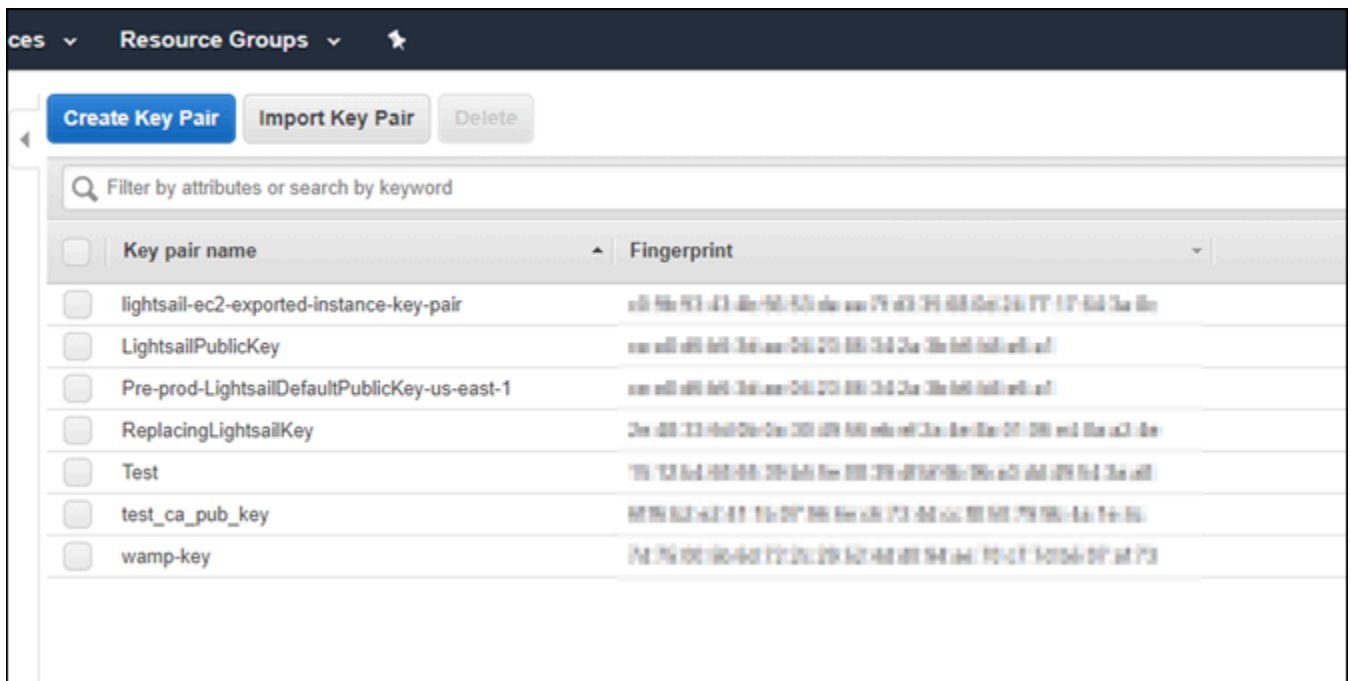

- Inserire un nome per la chiave nella casella di testo Key pair name (Nome coppia di chiavi), quindi scegliere Create (Crea).

La nuova chiave privata viene scaricata automaticamente. Annota il percorso in cui viene salvata la chiave privata. Sarà necessario nella sezione Creazione della chiave pubblica tramite PuTTYgen, riportata di seguito in questa guida, per creare una chiave pubblica.

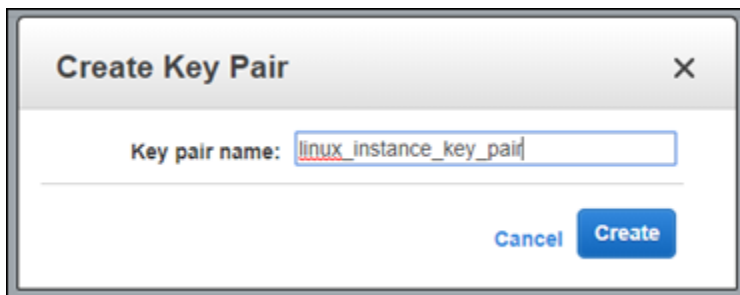

## Creazione della chiave pubblica tramite PuTTYgen

PuTTYgen è uno strumento incluso con PuTTY. Utilizza PuTTYgen per generare il testo della chiave pubblica da aggiungere all'istanza in una fase successiva di questa guida.


**Note**

Per ulteriori informazioni su come configurare PuTTY per la connessione alla tua istanza Linux o Unix, consulta [Connettiti a un'istanza Amazon EC2 Linux o Unix creata da uno snapshot Lightsail](#).

Per creare la chiave pubblica tramite PuTTYgen


**1. Avviare PuTTYgen.**

Ad esempio, scegliere il menu Start di Windows, scegliere Tutti i programmi, quindi PuTTY e infine PuTTYgen.

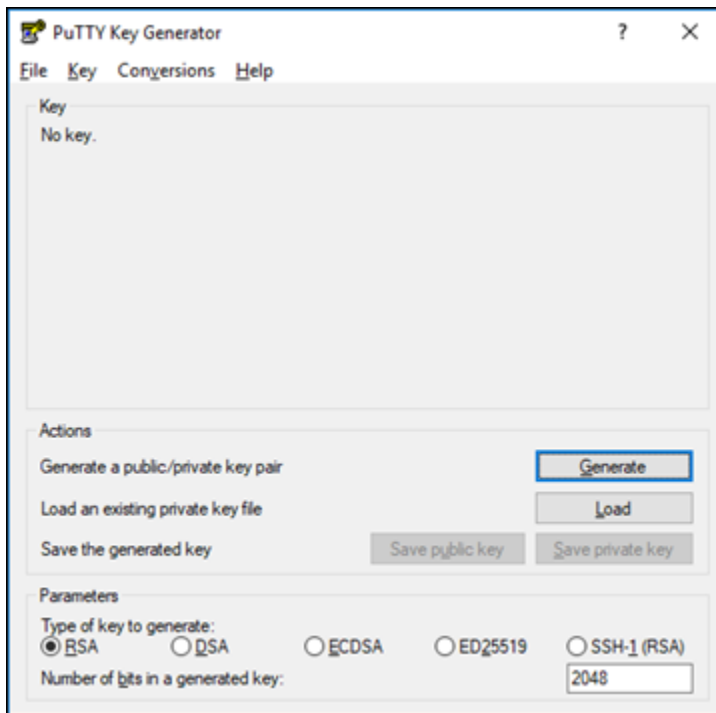**2. Scegli Carica.**


Per impostazione predefinita, PuTTYgen visualizza solo i file con estensione .PPK. Per individuare il file .PEM, selezionare l'opzione per visualizzare tutti i tipi di file.



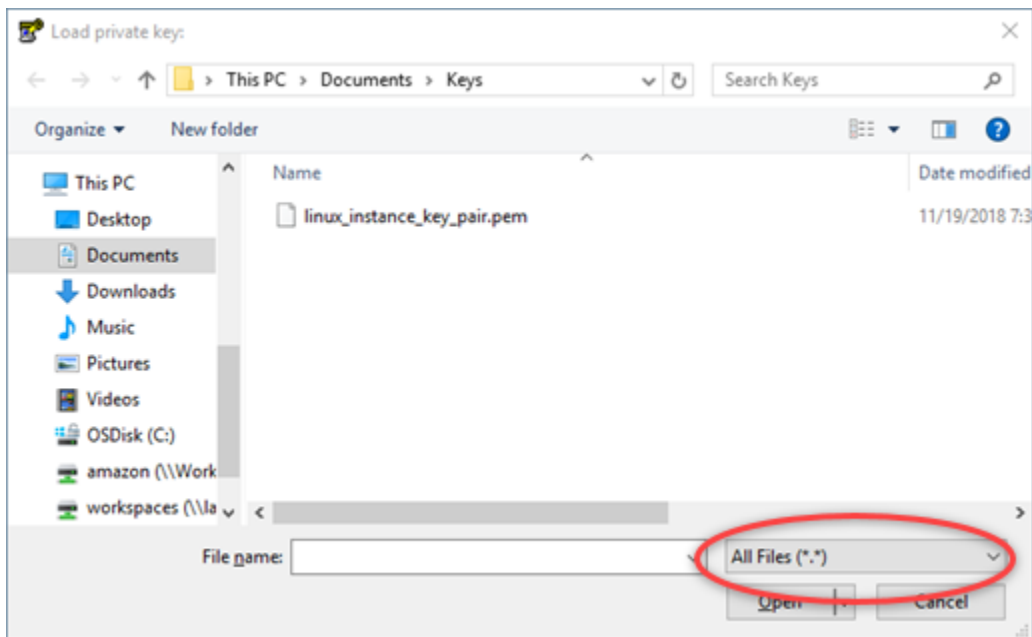

3. Passare al percorso della chiave privata creata in una fase precedente di questa guida. Scegliere la chiave privata, quindi scegliere Open (Apri).
4. Quando PuTTYgen conferma l'avvenuta importazione della chiave, scegliere OK.
5. Selezionare il contenuto della casella di testo Public key (Chiave pubblica) e copiarlo negli Appunti premendo Ctrl+C se si utilizza Windows o Cmd+C se si utilizza macOS.

Apri un editor di testo, come Notepad o TextEdit, e incolla il testo della chiave pubblica premendo Ctrl+V se usi Windows o Cmd+V se usi macOS. Salvare il file con il testo della chiave pubblica; sarà necessario in una fase successiva di questa guida.

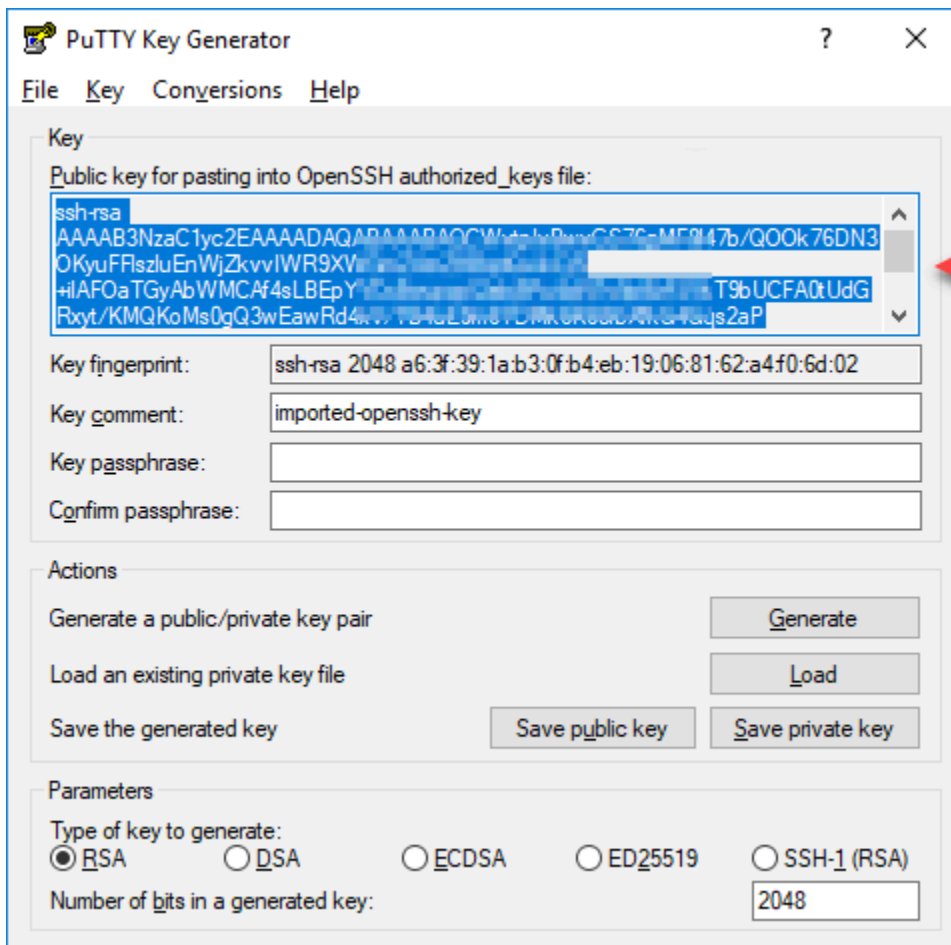

6. Passa alla sezione [Connessione all'istanza Linux o Unix in Amazon EC2](#) di questa guida per connettere l'istanza EC2 e aggiungere la chiave pubblica.

## Connessione all'istanza Linux o Unix in Amazon EC2

Connect alla tua istanza Linux o Unix in Amazon EC2 usando SSH per rimuovere la chiave predefinita di Lightsail e la chiave di sistema. Per ulteriori informazioni, consulta [Connect a un'istanza Linux o Unix in Amazon EC2 creata da uno snapshot di Amazon Lightsail](#).

Passa alla sezione [Aggiunta della chiave pubblica all'istanza e test della connessione](#) di questa guida dopo esserti connesso all'istanza in Amazon EC2.

## Aggiunta della chiave pubblica all'istanza e test della connessione

Il contenuto della chiave pubblica viene salvato nel file `~/.ssh/authorized_keys` sulle istanze Linux e Unix. Modifica il file per rimuovere e sostituire la chiave predefinita di Lightsail dalla tua istanza Linux o Unix in Amazon EC2.

## Per aggiungere la chiave pubblica all'istanza e testare la connessione

1. Dopo aver stabilito una connessione SSH all'istanza, immettere il comando seguente per modificare il file `authorized_keys` tramite l'editor di testo Vim.

```
sudo vim ~/.ssh/authorized_keys
```

### Note

Questa procedura utilizza Vim a scopo dimostrativo. Tuttavia, è possibile utilizzare un editor di testo qualsiasi per eseguire tale procedura.

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQcPFGPJSL0aAMzjPfuV2fpgkoHFohXJpybmXVisPuC
v6iGYfmb8flA89Eel4bKrl>
GyGFjY/wONnp3/8wNfeRei2
+tY/T3dxQvMI0Ti1Pv5mhUL
cbpEv3ISF9vdmsUs8kUlayf
LightsailDefaultKey
Pair
~
~
~
```

2. Premere il tasto `I` per accedere alla modalità di inserimento nell'editor Vim.
3. Inserisci una riga aggiuntiva dopo la chiave predefinita di Lightsail.
4. Copiare e incollare il testo della chiave pubblica salvato in una fase precedente di questa guida.

Il risultato sarà simile al seguente:

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQcPFGPJSL0aAMzjPfuV2fpgkoHFohXJpybmXVisPuC
v6iGYfmb8flA89Eel4bKrl>
GyGFjY/wONnp3/8wNfeRei2
+tY/T3dxQvMI0Ti1Pv5mhUL
cbpEv3ISF9vdmsUs8kUlayfLkuFIic+TVLjKlK+PYkxVH+0qPZevu2gd9R2f LightsailDefaultKey
Pair
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQcWvtpIvBwvGS76gMF8l47b/Q00k76DN30KyuFFlszl
calmng
Pymgci5iWdhx1a8aDpgEvClwjsw+P9c7380Qny9PsUkiflymJE000Sb9czuR imported-openssh-ke
y
~
~
~
```

Lightsail default key

New key

5. Premi il tasto `ESC`, inserisci `:wq!` per salvare le modifiche e chiudi Vim.
6. Immettere il comando seguente per riavviare il server Open SSH:

```
sudo /etc/init.d/sshd restart
```

Viene visualizzato un risultato simile a quello seguente:

```
[ec2-user@ip-172-26-11-173 ~]$ sudo /etc/init.d/sshd restart
Stopping sshd: [ OK ]
Starting sshd: [ OK ]
[ec2-user@ip-172-26-11-173 ~]$ █
```

La nuova chiave pubblica è ora aggiunta all'istanza. Per testare la nuova coppia di chiavi, esegui la disconnessione dall'istanza. Configura PuTTY per utilizzare la tua nuova chiave privata anziché la chiave predefinita di Lightsail. Se riesci a connetterti correttamente alla tua istanza utilizzando la tua nuova coppia di chiavi, vai alla sezione [Rimuovi la chiave predefinita Lightsail di questa guida per rimuovere la chiave predefinita](#) Lightsail.

## Rimuovi la chiave predefinita di Lightsail

Rimuovi la chiave predefinita di Lightsail dopo aver aggiunto una nuova chiave pubblica all'istanza e aver effettuato correttamente la connessione ad essa utilizzando la nuova coppia di chiavi.

Per rimuovere la chiave predefinita di Lightsail

1. Dopo aver stabilito una connessione SSH all'istanza, immettere il comando seguente per modificare il file `authorized_keys` file tramite l'editor di testo Vim.

```
sudo vim ~/.ssh/authorized_keys
```

2. Premere il tasto **I** per accedere alla modalità di inserimento nell'editor Vim.
3. Eliminare la riga che termina con `LightsailDefaultKeyPair`. Questa è la chiave predefinita di Lightsail.

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQcQPFGPJSL0aAMzjPfUv2fpgkoHFohXJpybmXVisPuC
cbpEv3ISF9vdmsUs8kUlayFlKuFIIc+TVLjKlK+PYkxVH+0qPZevu2gd9R2f LightsailDefaultKey
Pair
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQcVwtpIvBwvGS76gMF8l47b/Q00k76DN30KyUFFlszl
Pymgc15iWdhx1a8aDpgEvClwjsw+P9c7380Qny9PsUkiFLYmJE000Sb9czuR imported-openssh-ke
y
~
~
```

Delete this line

Don't delete this line.  
This is the new key.

4. Premi il tasto ESC, inserisci `:wq!` per salvare le modifiche e chiudi Vim.
5. Immettere il comando seguente per riavviare il server Open SSH:

```
sudo /etc/init.d/sshd restart
```

Viene visualizzato un risultato simile a quello seguente:

```
[ec2-user@ip-172-26-11-173 ~]$ sudo /etc/init.d/sshd restart
Stopping sshd: [ OK ]
Starting sshd: [ OK ]
[ec2-user@ip-172-26-11-173 ~]$
```

La chiave predefinita di Lightsail è ora rimossa dall'istanza. La tua istanza ora rifiuterà le connessioni che utilizzano la chiave predefinita Lightsail. Continua alla sezione [Rimuovi la chiave di sistema Lightsail di questa guida per rimuovere la chiave di sistema](#) Lightsail.

## Rimuovi la chiave di sistema Lightsail

La chiave di sistema Lightsail, nota anche come chiave, sulle istanze Linux e Unix consente `lightsail_instance_ca.pub` la connessione del client SSH basato su browser Lightsail. Esegui la procedura riportata per rimuovere la chiave `lightsail_instance_ca.pub` dall'istanza Linux o Unix in Amazon EC2 e modificare il file `/etc/ssh/sshd_config`. Il file `/etc/ssh/sshd_config` definisce i parametri per le connessioni SSH all'istanza.

Per rimuovere la chiave di sistema Lightsail

1. In una finestra del terminale SSH connessa all'istanza, immettere il comando seguente per rimuovere la chiave `lightsail_instance_ca.pub`:

```
sudo rm -r /etc/ssh/lightsail_instance_ca.pub
```

2. Inserisci il comando seguente per modificare il file `sshd_config` tramite l'editor di testo Vim.

```
sudo vim /etc/ssh/sshd_config
```

3. Premere il tasto I per accedere alla modalità di inserimento nell'editor Vim.
4. Eliminare il testo seguente dal file, se presente:

```
TrustedUserCAKeys /etc/ssh/lightsail_instance_ca.pub
```

5. Premi il tasto ESC, inserisci `:wq!` per salvare le modifiche e chiudi Vim.
6. Immettere il comando seguente per riavviare il server Open SSH:

```
sudo /etc/init.d/sshd restart
```

Viene visualizzato un risultato simile a quello seguente:

```
[ec2-user@ip-172-26-11-173 ~]$ sudo /etc/init.d/sshd restart
Stopping sshd: [ OK ]
Starting sshd: [ OK ]
[ec2-user@ip-172-26-11-173 ~]$
```

La chiave `lightsail_instance_ca.pub` è ora rimossa dall'istanza. Il file `sshd_config` correlato viene aggiornato per escludere tale chiave.

## Connect a un'istanza Amazon EC2 di Windows Server creata da uno snapshot Lightsail

Una volta creata la nuova istanza Windows Server in Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), è possibile connettersi a essa utilizzando il protocollo RDP (Remote Desktop Protocol). È simile a come ti sei connesso all'istanza Amazon Lightsail di origine. Connect alla tua istanza EC2 utilizzando la coppia di key pair Lightsail predefinita per l'istanza di origine. Regione AWS Questa guida illustra come connettersi a un'istanza Windows Server utilizzando Connessione Desktop remoto Microsoft.

### Note

Per ulteriori informazioni sulla connessione a un'istanza Linux o Unix, consulta [Connettersi a un'istanza Linux o Unix in Amazon EC2 creata da uno](#) snapshot Lightsail.

## Indice

- [Ottenere la chiave per l'istanza](#)
- [Ottenere l'indirizzo del DNS pubblico per l'istanza](#)
- [Ottenere la password per un'istanza Windows Server](#)
- [Configurare Connessione Desktop remoto per connettersi a un'istanza Windows Server](#)
- [Fasi successive](#)

## Ottenere la chiave per l'istanza

L'istanza di Windows Server in Amazon EC2 utilizza la coppia di chiavi Lightsail predefinita per la regione dell'istanza di origine per recuperare la password di amministratore predefinita.

Scarica la chiave privata predefinita dalla scheda Chiavi SSH nella pagina dell'account [Lightsail](#). [Per ulteriori informazioni sulle chiavi SSH predefinite di Lightsail, consulta Coppie di chiavi SSH.](#)

### Note

Una volta stabilita la connessione all'istanza EC2, è consigliabile cambiare la password amministratore per l'istanza di Windows Server in Amazon EC2. Rimuove l'associazione tra la coppia di key pair Lightsail predefinita e l'istanza di Windows Server in Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, consulta [Proteggere un'istanza Amazon EC2 Windows Server creata da uno snapshot Lightsail](#).


## Ottenere l'indirizzo del DNS pubblico per l'istanza

Scarica l'indirizzo DNS pubblico per la tua istanza Amazon EC2 in modo da poterlo utilizzare durante la configurazione di un client RDP, ad esempio Connessione Desktop remoto Microsoft, per la connessione all'istanza.

Per ottenere l'indirizzo del DNS pubblico per l'istanza

1. Accedi alla [console Amazon EC2](#).
2. Scegliere Instances (Istanze) nel riquadro di navigazione.
3. Scegliere l'istanza Windows Server in esecuzione a cui connettersi.
4. Nel riquadro in basso, individuare l'indirizzo Public DNS (DNS pubblico) per l'istanza.

Questo è l'indirizzo da utilizzare durante la configurazione di un client RDP da connettere all'istanza. Procedere alla sezione [Ottenimento della password per l'istanza](#) di questa guida per informazioni su come ottenere la password dell'amministratore predefinita per un'istanza Windows Server in Amazon EC2.

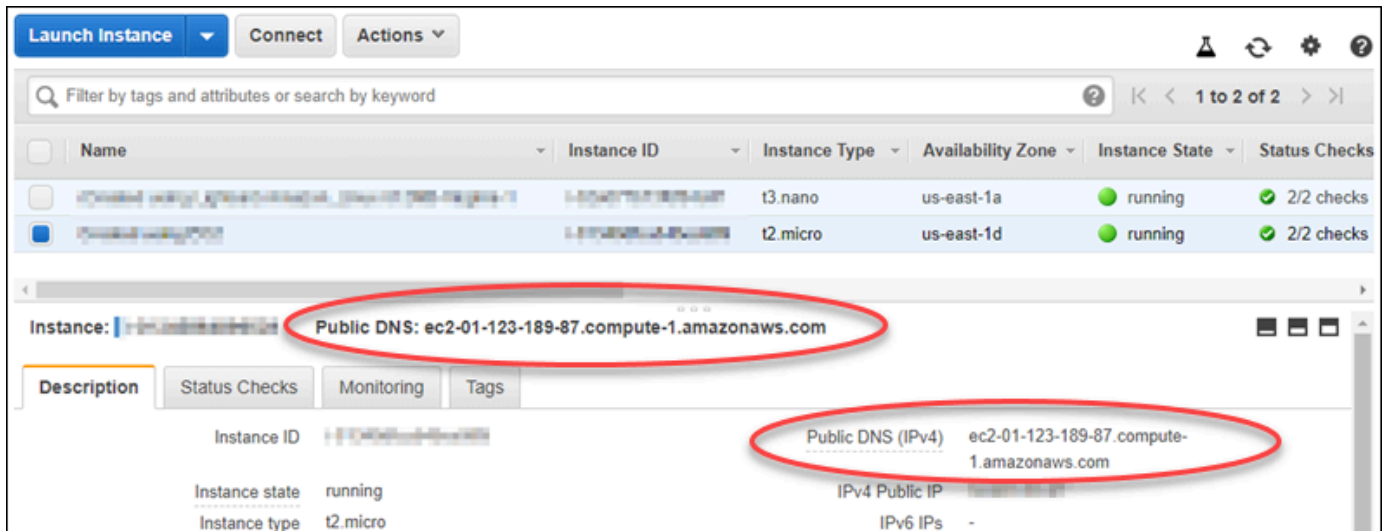


## Ottenere la password per un'istanza Windows Server

Ottenere la password per un'istanza Windows Server dalla console Amazon EC2. Questa password è necessaria per accedere all'istanza Windows Server durante la connessione a essa tramite RDP.


Per ottenere la password per un'istanza Windows Server

1. Accedi alla [console Amazon EC2](#).
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegliere Instances (Istanze).
3. Scegliere l'istanza Windows Server a cui connettersi.
4. Scegliere Actions (Azioni), quindi scegliere Get Windows Password (Ottieni la password di Windows).

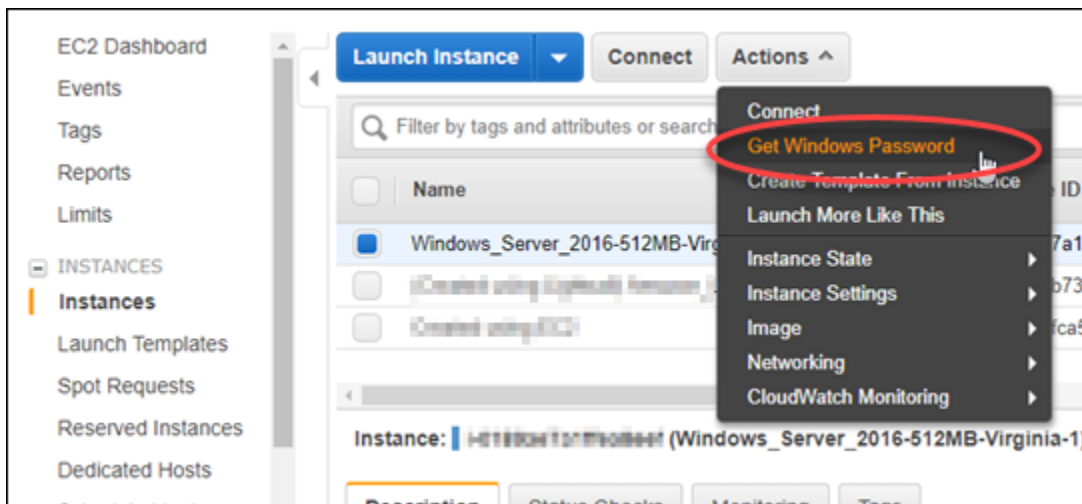



- Quando richiesto, scegliete Sfoglia e aprite il file di chiave privata predefinito che avete scaricato da Lightsail in precedenza in questa guida.
- Selezionare Decrypt Password (Decifra password).

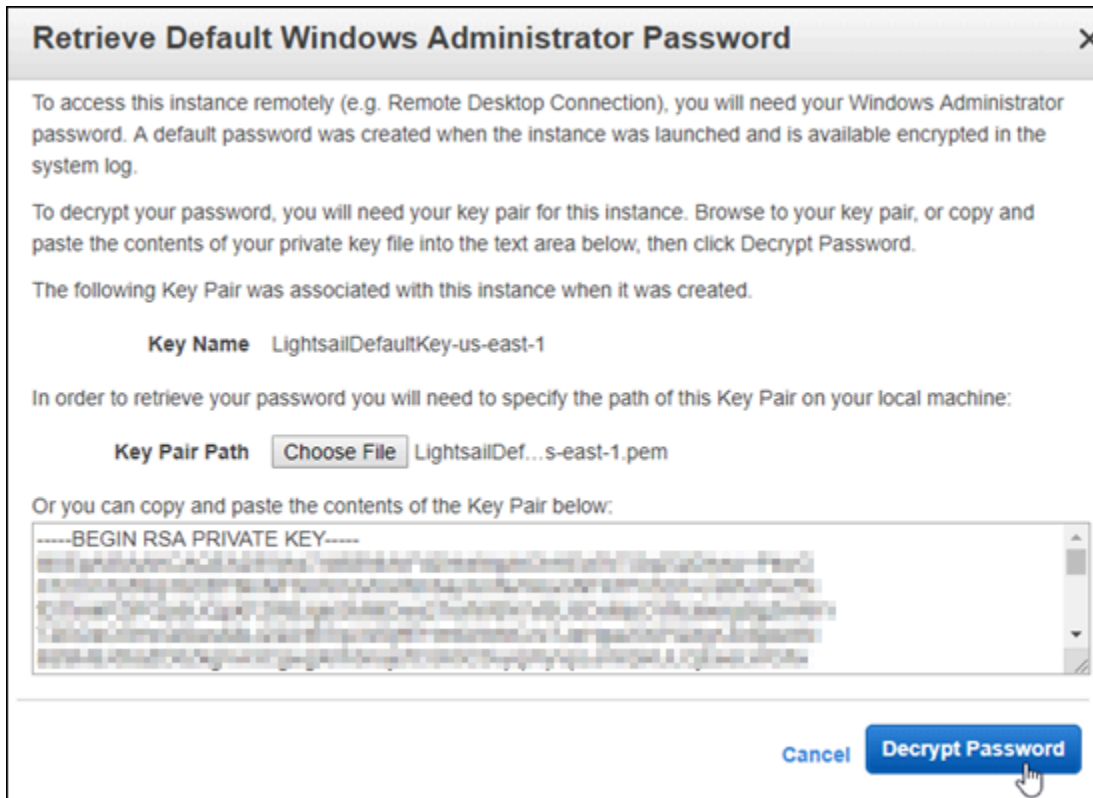

La password viene visualizzata sullo schermo, insieme al DNS pubblico e al nome utente. Copiare la password negli Appunti per poterla utilizzare nella sezione [Configurare Connessione Desktop remoto per connettersi a un'istanza Windows Server](#) di questa guida. Evidenziare la password e premere CTRL+C se si usa Windows oppure Cmd+C se si usa macOS.



Procedere alla sezione [Configurazione di Connessione Desktop remoto per connettersi a un'istanza Windows Server](#) di questa guida per informazioni su come configurare Connessione Desktop remoto per connettersi all'istanza Windows Server in Amazon EC2.

## Configurare Connessione Desktop remoto per connettersi a un'istanza Windows Server


Connessione Desktop remoto è un client RDP preinstallato nella maggior parte dei sistemi operativi Windows. Consente di connettersi graficamente all'istanza Windows Server in Amazon EC2.

Per configurare Connessione Desktop remoto per connettersi a un'istanza Windows Server


1. Aprire Connessione Desktop remoto.

Ad esempio, scegliere il menu Start di Windows e cercare Connessione Desktop remoto.


2. Nella casella di testo Computer, immettere l'indirizzo DNS pubblico per l'istanza Windows Server in Amazon EC2 ottenuto in precedenza in questa guida.
3. Scegliere Mostra opzioni per visualizzare ulteriori opzioni.
4. Immettere Administrator nella casella di testo Nome utente.

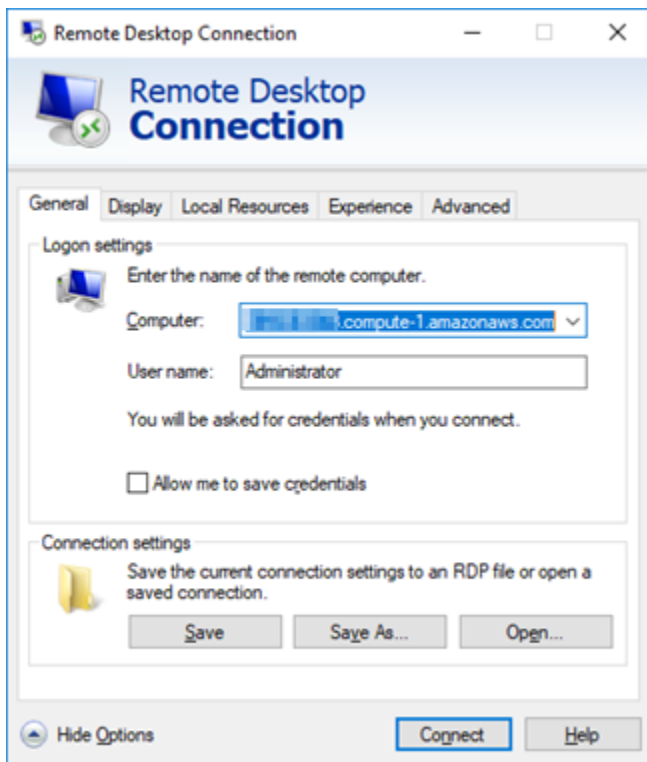


5. Scegliere Connetti per connettersi all'istanza Windows Server.
6. Al prompt di Sicurezza di Windows, immettere la password per l'istanza Windows Server nella casella di testo Password, quindi scegliere OK.

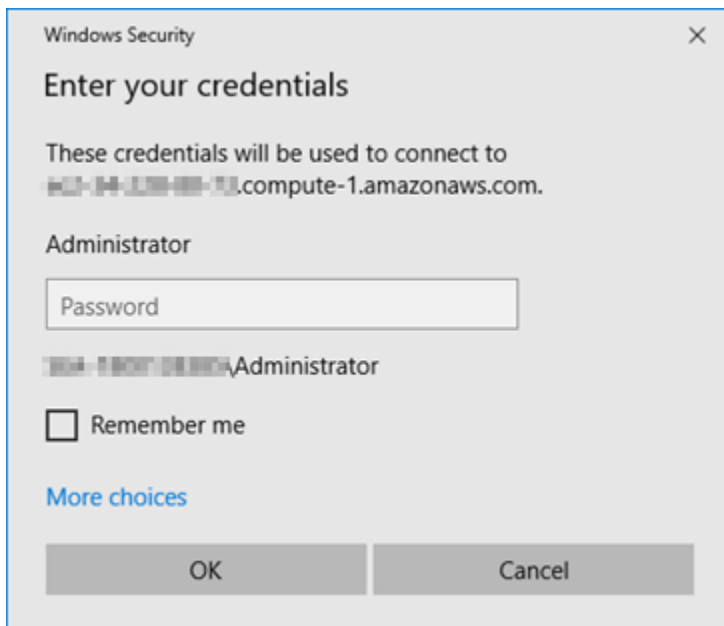

7. Alla richiesta di Connessione Desktop remoto, scegliere Sì per connettersi.

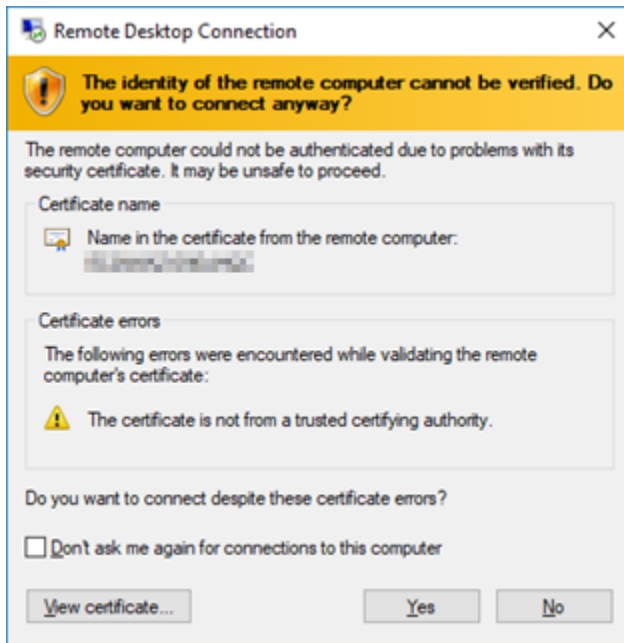

Se la connessione all'istanza è stata stabilita correttamente, viene visualizzata una schermata simile alla seguente:

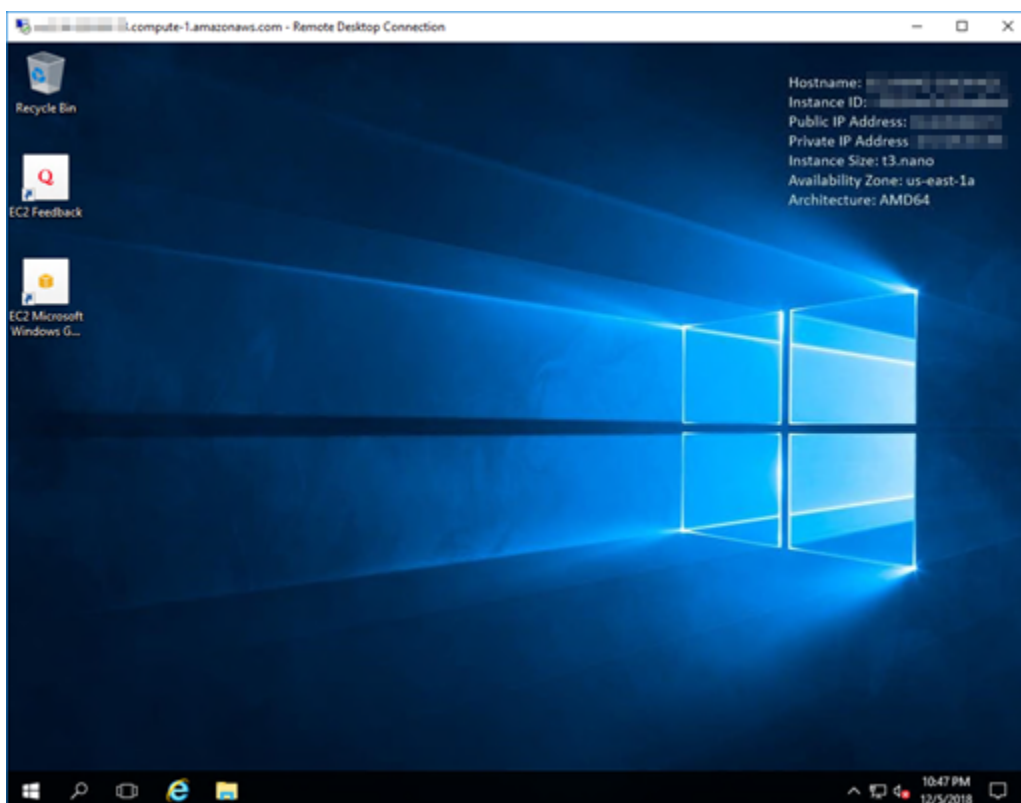

## Passaggi successivi

Si consiglia di cambiare la password amministratore per l'istanza Windows Server in Amazon EC2. Rimuove l'associazione tra la coppia di key pair Lightsail predefinita e l'istanza di Windows Server in Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, consulta [Proteggere un'istanza di Windows Server in Amazon EC2 creata da uno snapshot Lightsail](#).

## Proteggi le istanze di Windows Server Amazon EC2 lanciate dagli snapshot di Lightsail

Per migliorare la sicurezza di un'istanza di Windows Server in Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) creata da uno snapshot di Amazon Lightsail, ti consigliamo di modificare la password di amministratore predefinita. Ciò rimuove l'associazione tra le coppie di chiavi Lightsail e la nuova istanza di Windows Server in Amazon EC2.

### Note

Se hai creato istanze Linux o Unix in Amazon EC2 da uno snapshot Lightsail, devi eseguire alcuni passaggi per proteggere tali istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Proteggere un'istanza Amazon EC2 Linux o Unix creata da uno snapshot Lightsail](#).

## Indice

- [Connessione all'istanza di Windows Server in Amazon EC2](#)
- [Modifica della password dell'amministratore predefinita per l'istanza di Windows Server in Amazon EC2](#)

## Connessione all'istanza di Windows Server in Amazon EC2

Per modificare la password di amministratore di Windows Server, connettiti all'istanza Windows Service in Amazon EC2 tramite RDP (Remote Desktop Protocol). Per informazioni su come connetterti alla tua istanza, consulta [Connettiti a un'istanza di Windows Server in Amazon EC2 creata da uno snapshot Lightsail](#).

Passa alla sezione [Modifica della password dell'amministratore predefinita per l'istanza Windows Server in Amazon EC2](#) di questa guida dopo la connessione all'istanza in Amazon EC2.

## Modifica della password dell'amministratore predefinita per l'istanza di Windows Server in Amazon EC2

Modifica la password predefinita sull'istanza di Windows Server per rimuovere l'associazione tra le coppie di chiavi Lightsail e la nuova istanza di Windows Server in Amazon EC2.

### Modifica della password dell'amministratore predefinita per l'istanza di Windows Server in Amazon EC2

1. Dopo aver stabilito una connessione RDP con l'istanza, apri un prompt dei comandi e immetti il comando seguente.


```
net user Administrator "Password"
```

Nel comando sostituire *Password* con la nuova password.

Esempio:

```
net user Administrator "%4=Bwk^GEAg8$u@5"
```

Viene visualizzato un risultato simile a quello seguente:

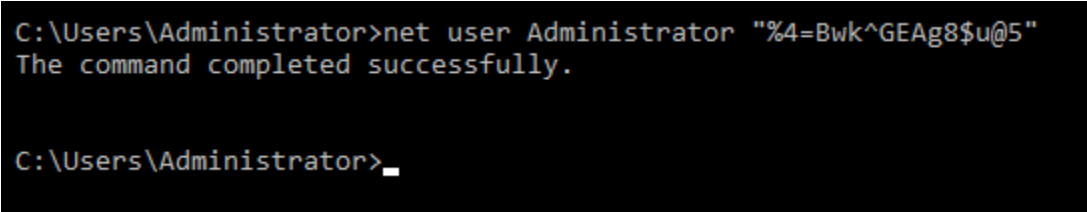

```
C:\Users\Administrator>net user Administrator "%4=Bwk^GEAg8$u@5"  
The command completed successfully.  
  
C:\Users\Administrator>_
```

2. Conserva la nuova password in un luogo sicuro. Non è possibile recuperare la nuova password tramite la console Amazon EC2. La console può solo recuperare la password predefinita. Se tenti di connetterti all'istanza utilizzando la password predefinita dopo averla modificata, viene visualizzato un messaggio di errore che indica che le credenziali non hanno funzionato.

Se perdi la password o questa scade, puoi generare una nuova password. Per le procedure di reimpostazione della password, consulta [Reimpostazione di una password amministratore Windows persa o scaduta](#) nella documentazione di Amazon EC2.

## Visualizza gli AWS CloudFormation stack per le istanze Lightsail

Amazon Lightsail utilizza AWS CloudFormation per creare istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) da istantanee esportate. Uno CloudFormation stack viene creato quando richiedi di creare un'istanza Amazon EC2 utilizzando la console Lightsail o l'API Lightsail. Lo stack esegue una serie di operazioni nell'account Amazon Web Services (AWS) per creare tutte le risorse correlate per l'istanza, ad esempio l'istanza Amazon EC2 da un'Amazon Machine Image (AMI), il volume di sistema Elastic Block Store (EBS) da uno snapshot EBS e il gruppo di sicurezza per l'istanza. [Per ulteriori informazioni sugli AWS CloudFormation stack, consulta Working with Stacks nella documentazione.](#) AWS CloudFormation

Puoi accedere agli AWS CloudFormation stack tramite la console Lightsail o nella console. AWS CloudFormation Questa guida spiega come accedere a entrambi.

### Note

Lo AWS CloudFormation stack utilizzato per creare le tue risorse Amazon EC2 è collegato in modo permanente alle tue risorse Amazon EC2. Se si elimina lo stack, vengono eliminate automaticamente anche tutte le risorse correlate. Per questo motivo, non dovresti eliminare nessuno degli AWS CloudFormation stack creati da Lightsail e invece eliminare le tue risorse Amazon EC2 utilizzando la console EC2.

## Accesso agli AWS CloudFormation stack tramite la console Lightsail

Dopo aver scelto di creare un'istanza in Amazon EC2 utilizzando la console Lightsail o l'API Lightsail, viene creato AWS CloudFormation uno stack e il relativo stato viene monitorato nella sezione Esportazioni della console Lightsail. [Tieni traccia dello stato di esportazione delle istantanee in Lightsail](#) Per ulteriori informazioni sulle esportazioni, consulta.

Per visualizzare gli AWS CloudFormation stack nella console Lightsail

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegli Esportazioni nel riquadro di navigazione a sinistra.
3. Per accedere a uno CloudFormation stack per un'istanza Amazon EC2 creata in precedenza, scegli Visualizza dettagli per un'attività etichettata con Risorse Amazon EC2 create.

### Task history

**Created EC2 resources**

Source snapshot name	Status	Export started
Amazon_Linux_2-1-1675289631	<span style="color: green;">✔ Succeeded</span>	April 30, 2024 at 18:11 (UTC-7:00)

[View details](#)

- La pagina di conferma che appare elenca lo CloudFormation stack per l'attività. Scegli il nome dello stack per aprire i dettagli dello stack nella console. AWS CloudFormation

## Accesso agli stack nella console AWS CloudFormation

È possibile accedere ai dettagli dello stack anche tramite la [console AWS CloudFormation](#). Gli stack creati da Lightsail iniziano con «LightSail-stack» e hanno una descrizione dello «stack CloudFormation usato per creare risorse Amazon EC2», come mostrato nella schermata seguente.

Gli stack con lo stato CREATE\_IN\_PROGRESS sono in fase di creazione di risorse Amazon EC2 dalle istantanee Lightsail esportate. Gli stack con stato CREATE\_COMPLETED hanno completato il processo di creazione delle risorse Amazon EC2. Per visualizzare le risorse create da uno stack, scegliere la casella di controllo accanto al nome dello stack e quindi scegliere la scheda Resources (Risorse).

Create Stack Actions Design template

Filter: Active By Stack Name Showing 4 stacks

Stack Name	Created Time	Status	Drift Status	Description
<input checked="" type="checkbox"/> Lightsail-Stack-a0e00482-77a3-4f32-a3...	2018-11-19 09:46:24 UTC-0800	CREATE_COMPLETE	NOT_CHECKED	CloudFormation stack used...
<input type="checkbox"/> Lightsail-Stack-104e982e-cba3-49d7-96...	2018-11-19 09:15:51 UTC-0800	CREATE_COMPLETE	NOT_CHECKED	CloudFormation stack used...
<input type="checkbox"/> Lightsail-Stack-ff4267e8-44c6-49e0-941...	2018-11-12 11:17:42 UTC-0800	CREATE_COMPLETE	NOT_CHECKED	CloudFormation stack used...
<input type="checkbox"/> Lightsail-Stack-0e805e88-f78a-4c4e-85...	2018-11-02 14:35:24 UTC-0700	CREATE_COMPLETE	NOT_CHECKED	CloudFormation stack used...

Overview Outputs Resources Events Template Parameters Tags Stack Policy Change Sets Rollback Triggers

To view detailed drift information for specific resources, visit the [Drift Details page](#).

Logical ID	Physical ID	Type	Drift Status	Status	Status Reason
Instance3fd67c5c...	i-09a6442334a538516	AWS::EC2::Instance	NOT_CHECKED	CREATE_COMPL...	
SecurityGroup9e8...	sg-0359d91e0b64c4556	AWS::EC2::SecurityGroup	NOT_CHECKED	CREATE_COMPL...	



# Registra e gestisci i domini per il tuo sito web in Lightsail

Il tuo sito Web ha bisogno di un nome, ad esempio `example.com`. Con Amazon Lightsail puoi registrare un nome per il tuo sito Web, noto come nome di dominio. Per accedere al tuo sito Web, gli utenti digitano il nome di dominio nel loro browser Web.

Usa la scheda Domini e DNS nella console Amazon Lightsail per registrare e gestire i nomi di dominio. Lightsail utilizza Amazon Route 53, un servizio web DNS (Domain Name System) altamente disponibile e scalabile, per registrare i domini per te. Dopo aver registrato il dominio, puoi assegnarlo alle tue risorse Lightsail o gestirne i record DNS. Per ulteriori informazioni sul DNS, consulta [DNS](#).

Per ulteriori informazioni sulla registrazione del dominio in Amazon Lightsail, continua a leggere.

## Indice

- [Come funziona la registrazione dei domini](#)
- [Domini che puoi registrare in Lightsail](#)
- [Prezzi per la registrazione di domini](#)

## Come funziona la registrazione dei domini

La seguente panoramica mostra come registrare un nome di dominio in Amazon Lightsail:

1. Verifica che il nome di dominio sia disponibile per l'utilizzo su Internet. Se il nome di dominio desiderato non è disponibile, puoi provare altri nomi o provare a sostituire solo il dominio di livello superiore, ad esempio `.com`, con un altro dominio di livello superiore, ad esempio `.org` o `.net`. Per un elenco dei domini di primo livello (TLD) supportati da Lightsail, consulta [Domini che puoi registrare in Amazon Lightsail](#).
2. Registra il nome di dominio con Lightsail. Quando record un dominio, devi fornire nomi e informazioni di contatto del proprietario del dominio e altri contatti.

Al termine del processo di registrazione, inviamo le informazioni che hai fornito al registrar del dominio. Il registrar del dominio è un'azienda che è riconosciuta da Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) per l'elaborazione delle registrazioni di dominio per determinati TLD. Il registrar del dominio è Amazon Registrar o il nostro registrar associato, Gandi.

Amazon Registrar e Gandi nascondono informazioni diverse per impostazione predefinita. Amazon Registrar, Inc. nasconde tutte le tue informazioni di contatto, mentre Gandi nasconde tutte le tue informazioni di contatto tranne il nome dell'organizzazione.

- Per scoprire chi è il registrar del tuo dominio, consulta [Domini che puoi registrare in Amazon Lightsail](#).
- Il registrar invia le informazioni al record per il dominio. Un registro è una società che vende registrazioni di dominio per uno o più domini di primo livello, come ad esempio .com.
- Il record memorizza le informazioni sul tuo dominio nel proprio database e memorizza anche alcune delle informazioni nel database WHOIS pubblico.

Per ulteriori informazioni su come registrare un nome di dominio, consulta [Registrazione di un nuovo dominio](#).

Dopo aver registrato un dominio utilizzando Lightsail, Route 53 diventa il servizio DNS per il tuo dominio assegnando una serie di name server al tuo dominio. Un server dei nomi è un server che aiuta a tradurre i nomi di dominio in indirizzi IP.

Lightsail esegue automaticamente le seguenti operazioni per diventare il servizio DNS per il dominio:

- Crea una zona [DNS Lightsail](#) con lo stesso nome del tuo dominio.
- Assegna un set di quattro name server alla zona DNS di Lightsail.
- Sostituisce i name server Route 53 del dominio con i name server della zona DNS di Lightsail.

Se hai già registrato un nome di dominio con un altro registrar, puoi scegliere di trasferire la gestione del DNS del dominio a Lightsail. Questo non è necessario per l'utilizzo delle altre caratteristiche di Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#).

## Domini che puoi registrare in Lightsail

Lightsail utilizza gli stessi domini di primo livello generici (TLD) di Route 53. Per un elenco di TLD generici che puoi utilizzare per registrare domini in Lightsail, consulta [Domini che puoi registrare con Amazon Route 53 nella Amazon Route 53 Developer Guide](#).

Se il TLD non è incluso nell'elenco o se desideri registrare un dominio geografico, ti consigliamo di utilizzare la console di Route 53. Il tuo dominio geografico sarà disponibile nella console Lightsail

dopo la registrazione tramite Route 53. Per maggiori informazioni, consulta [Domini di primo livello geografici](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

## Prezzi per la registrazione di domini

Lightsail utilizza Route 53 per la registrazione del dominio. Pertanto, i prezzi della Route 53 si applicano anche alle registrazioni Lightsail.

Per informazioni sul costo della registrazione dei domini, consulta la sezione [Domini che è possibile registrare in Amazon Route 53](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

## Ulteriori informazioni sui domini

I seguenti articoli possono aiutarti a gestire i domini in Lightsail:

- [DNS](#)
- [Formattazione dei nomi di dominio](#)
- [Gestisci un dominio Lightsail in Amazon Route 53](#)
- [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#)
- [Rinnovo della registrazione del dominio](#)
- [Modifica o eliminazione di una zona DNS](#)
- [Puntare il dominio verso un sistema di bilanciamento del carico](#)
- [Puntare il dominio verso una distribuzione](#)
- [Puntare il dominio verso un'istanza](#)
- [Instradamento del traffico per il dominio in un servizio di container](#)

## Comprensione DNS in Lightsail

Le persone possono accedere all'applicazione web sull'istanza Lightsail accedendo all'indirizzo IP (Internet Protocol) pubblico dell'istanza, che potrebbe essere IPv4 un indirizzo or. IPv6 Tuttavia, gli indirizzi IP sono complessi e difficili da ricordare. Pertanto, dovresti far sì che le persone cerchino un nome di easy-to-remember dominio, ad esempio `example.com`, per accedere all'applicazione web sulla tua istanza. Ciò si ottiene tramite il Domain Name System (DNS), che funziona come una directory che associa i nomi di dominio registrati agli indirizzi IP.

Per indirizzare il traffico del tuo nome di dominio verso la tua istanza Lightsail, aggiungi un record di indirizzo (A) che indirizza il tuo nome di dominio all'indirizzo IPv4 statico dell'istanza o AAAA un record che punti all'indirizzo IPv6 della tua istanza. Se hai registrato un nome di dominio utilizzando Lightsail, puoi gestire i record DNS della zona creata DNS al momento della registrazione del nome di dominio. Se il tuo dominio è stato registrato tramite un altro registrar, puoi gestire i DNS record presso il registrar oppure puoi trasferire la gestione del tuo dominio a DNS Lightsail.

Per semplificare la mappatura del nome di dominio sulla tua istanza Lightsail, ti consigliamo di trasferire la gestione dei DNS record del tuo dominio a Lightsail creando una zona DNS. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una DNS zona per gestire i record](#) del dominio. Puoi creare fino a sei DNS zone in Lightsail. Se hai bisogno di più di sei DNS zone, ti consigliamo di utilizzare Route 53 per gestire tutti i tuoi domini. Puoi usare Route 53 per indirizzare il tuo nome di dominio all'istanza Lightsail. Per ulteriori informazioni sulla gestione DNS con Route 53, consulta [Usare Amazon Route 53 per indirizzare un dominio a un'istanza](#).

## Terminologia di DNS

Affinché tu possa gestire DNS il tuo dominio, ci sono termini che dovresti conoscere.

### Dominio apex / Dominio root

Un dominio apex, noto anche come dominio root, è un dominio che non contiene una parte di sottodominio. Un esempio di dominio apex è `example.com`. Gli esempi di sottodominio sono invece `www.example.com` e `blog.example.com`. Questi sono sottodomini in quanto contengono le parti di sottodominio, rispettivamente `www` e `blog`.

### Sistema dei nomi di dominio (DNS)

Indirizza i nomi di easy-to-remember dominio `example.com`, ad esempio, agli indirizzi IP dei server Web.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa al [sistema di nomi dominio](#) su Wikipedia.

### DNS registrare

Un DNS record è un parametro di mappatura. Indica al DNS server a quale indirizzo IP o nome host è associato un dominio o sottodominio.

Per ulteriori informazioni, vedi [Elenco dei tipi di DNS record su Wikipedia](#).

## DNSzona

Una DNS zona è un contenitore che contiene informazioni su come si desidera indirizzare il traffico su Internet per un dominio specifico, ad esempio `example.com`, e i relativi sottodomini, ad esempio `blog.example.com`

Per ulteriori informazioni, vedi [DNSzone su Wikipedia](#).

## Registrar dei nomi di dominio

Un registrar dei nomi di dominio, noto anche come provider dei nomi di dominio, è un'azienda o organizzazione che gestisce l'assegnazione dei nomi di dominio. Puoi acquistare un dominio o gestirne uno esistente utilizzando Lightsail, Amazon Route 53 o qualsiasi altro registrar di nomi di dominio.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa al [registrar dei nomi dominio](#) su Wikipedia.

## Server dei nomi

Un server dei nomi instrada il traffico verso il dominio. In Lightsail, il name server è AWS un'istanza che esegue un servizio di rete per aiutare a easy-to-remember tradurre i nomi di dominio in indirizzi IP. Lightsail offre AWS diverse opzioni di name server (ad esempio) per indirizzare `ns-NN.awsdns-NN.com` il traffico verso il tuo dominio. Puoi scegliere tra questi AWS name server quando cambi il dominio utilizzando un registrar di domini.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa ai [server dei nomi](#) su Wikipedia.

## Sottodominio

Un sottodominio è un componente della gerarchia del dominio, diverso dal dominio root, che fa parte del dominio esteso. Ad esempio, `blog` è la parte di sottodominio del sottodominio `blog.example.com`.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa ai [sottodomini](#) su Wikipedia.

## È ora di vivere () TTL

TTL determina la durata di vita di un DNS record sui name server con risoluzione locale; ad esempio, un tempo più breve significa meno tempo di attesa che le modifiche entrino in vigore. TTL non può essere configurato nella zona LightsailDNS. Al contrario, tutti i record di DNS Lightsail hanno TTL un valore predefinito di 60 secondi.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa alla [durata \(TTL\)](#) su Wikipedia.

## Record con Wildcard DNS

Un DNS record con caratteri jolly corrisponde alle richieste di nomi di dominio inesistenti. Un DNS record con caratteri jolly viene specificato utilizzando il simbolo asterisco (\*) come parte più a sinistra di un nome di dominio, ad esempio o. \*.example.com \*example.com

### Note

Le zone DNS Lightsail supportano i record wildcard per i domini dei name server \*awsdns.com () definiti in un record Name Server (NS).

## DNS tipi di record supportati nella zona Lightsail DNS

### Record indirizzo (A)

Un record A mappa un dominio, ad esempio example.com, o un sottodominio, ad esempio blog.example.com, con l'indirizzo IP del server Web.

Ad esempio, nella zona DNS Lightsail, vuoi indirizzare il traffico web example.com per (l'apice del dominio) alla tua istanza. Si crea un record A, inserisce un simbolo @ nella casella di testo Subdomain (Sottodominio) e si inserisce l'indirizzo IP del server Web nella casella di testo Resolves to address (Si risolve all'indirizzo).


Per ulteriori informazioni sul record A, vedi [Elenco dei tipi di DNS record](#) su Wikipedia.

### AAAA record

Un AAAA record mappa un dominio, ad esempio example.com, o un sottodominio, ad esempio blog.example.com, all'IPv6 indirizzo di un server Web.

Ad esempio, nella zona DNS Lightsail, vuoi indirizzare il traffico example.com web (l'apice del dominio) alla tua istanza tramite il protocollo IPv6. Devi creare un AAAA record, inserire un @ simbolo nella casella di testo Sottodominio e inserire l'indirizzo IP del tuo server web nella casella di testo Risolvi all'indirizzo.

Per ulteriori informazioni sul AAAA record, consulta il [Domain Name System for IPv6](#) su Wikipedia.

 Note

Lightsail non supporta gli indirizzi statici. IPv6 Se elimini la tua risorsa Lightsail e ne crei una nuova, o se la disattivi e IPv6 riattivi sulla stessa risorsa, potresti dover aggiornare il record in modo che corrisponda all'AAAAindirizzo IPv6 più recente della risorsa.

## Record con nome canonico () CNAME

Un CNAME record mappa un alias o un sottodominio, ad esempio, su un altro dominio o sottodominio. `blog.example.com`

Ad esempio, nella zona DNS Lightsail, vuoi indirizzare il traffico web verso `www.example.com` `example.com`. Dovresti creare un CNAME record di alias per `www` con un indirizzo «resolves to» di `example.com`.

Per ulteriori informazioni, vedi [CNAMERecord](#) su Wikipedia.

## Record mail exchanger (MX)

Un record MX esegue la mappatura di un sottodominio, ad esempio `mail.example.com`, su un indirizzo server di posta elettronica, con valori per la priorità se sono definiti server multipli.

Ad esempio, nella zona DNS Lightsail desideri inviare posta diretta al server `mail.example.com`. Amazon. `10 inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com` WorkMail Si crea un record MX con un sottodominio `example.com`, una priorità di 10 e un indirizzo "si risolve su" pari a `inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com`.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa al [registro MX](#) su Wikipedia

## Record server dei nomi (NS)

Un record NS delega un sottodominio, ad esempio `test.example.com`, su un server dei nomi, ad esempio `ns-NN.awsdns-NN.com`.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa ai [server dei nomi](#) su Wikipedia.

## Record del localizzatore del servizio () SRV

Un SRV record associa un sottodominio, ad esempio `service.example.com`, a un indirizzo di servizio con valori di priorità, peso e numero di porta. La telefonia o la messaggistica istantanea sono alcuni dei servizi generalmente associati SRV ai record.

Ad esempio, nella zona DNS Lightsail, vuoi indirizzare il traffico verso `service.example.com` `1 10 5269 xmpp-server.example.com`. Dovresti creare un SRV record con una priorità di 1, un peso di 10, un numero di porta di 5269 e un indirizzo «mappa verso» di `xmpp-server.example.com`.

Per ulteriori informazioni, vedi [SRVRecord](#) su Wikipedia.

## Record di testo (TXT)

Un TXT record associa un sottodominio a testo normale. TXT Crei record per confermare la proprietà del tuo dominio a un fornitore di servizi.

Ad esempio, nella zona DNS Lightsail, vuoi rispondere `23223a30-7f1d-4sx7-84fb-31bdes7csdbb` con quando viene richiesto `_amazonchime.example.com` il nome host. Dovresti creare un TXT record con un valore di sottodominio `_amazonchime` e un valore «risponde con» di `23223a30-7f1d-4sx7-84fb-31bdes7csdbb`.

Per ulteriori informazioni, vedi [TXTRecord su Wikipedia](#).

## Crea una DNS zona per gestire i record di dominio per le istanze Lightsail

Per indirizzare il traffico per un nome di dominio `example.com`, ad esempio verso un'istanza Amazon Lightsail, aggiungi un record al Domain Name System DNS () del tuo dominio. Puoi gestire i DNS record del tuo dominio utilizzando il registrar in cui hai registrato il dominio oppure puoi gestirli utilizzando Lightsail.

Ti consigliamo di trasferire la gestione dei DNS record del tuo dominio a Lightsail. Ciò consente di amministrare in modo efficiente il dominio e le risorse di calcolo in un unico posto: Lightsail. Puoi gestire i DNS record del tuo dominio utilizzando Lightsail creando una zona Lightsail DNS. Puoi creare fino a sei zone Lightsail DNS. Se hai bisogno di più di sei DNS zone, poiché gestisci più di sei nomi di dominio, ti consigliamo di utilizzare Amazon Route 53 per gestire tutti i tuoi domini. Puoi utilizzare Route 53 per indirizzare il traffico dal tuo dominio alle tue risorse Lightsail. Per ulteriori informazioni sulla gestione DNS con Route 53, consulta [Usare Amazon Route 53 per indirizzare un dominio a un'istanza](#).

Questa guida mostra come creare una zona DNS Lightsail per il tuo dominio e come trasferire la gestione dei DNS record del tuo dominio a Lightsail. Dopo aver trasferito la gestione dei DNS record del tuo dominio a Lightsail, continuerai a gestire i rinnovi e la fatturazione del tuo dominio presso il registrar del tuo dominio.



**⚠ Important**

Qualsiasi modifica apportata al DNS dominio potrebbe richiedere diverse ore per essere propagata su Internet. DNS Per questo motivo, dovresti conservare i DNS record del tuo dominio presso l'attuale provider di DNS hosting del dominio mentre si propaga il trasferimento della gestione a Lightsail. Durante il trasferimento, il traffico per il dominio continuerà a essere instradato ininterrottamente verso le risorse.

## Fase 1: completamento dei prerequisiti

Completa i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

1. Registrare un nome di dominio. Quindi, conferma di disporre dell'accesso come amministratore per modificare i server dei nomi del dominio.

Se hai bisogno di un nome di dominio registrato, puoi registrarlo utilizzando Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione di domini](#).

2. Verifica che i tipi di DNS record necessari per il tuo dominio siano supportati dalla zona LightsailDNS. La zona DNS Lightsail attualmente supporta i tipi di record indirizzo (A AAAA e), nome canonico CNAME (), mail exchanger (MX), name server (NS), service locator () e text SRV (). TXT Per i record NS, puoi utilizzare voci di record con caratteri jolly. DNS

Se i tipi di DNS record richiesti per il tuo dominio non sono supportati dalla zona DNS Lightsail, potresti voler utilizzare Route 53 come provider di hosting DNS del tuo dominio perché supporta un numero maggiore di tipi di record. Per ulteriori informazioni, consulta [Supported DNS Record Types](#) e [Making Amazon Route 53 il DNS servizio per un dominio esistente](#) nella Amazon Route 53 Developer Guide.

3. Crea un'istanza Lightsail a cui indirizzare il tuo dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza](#).
4. Crea un IP statico e collegalo alla tua istanza Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

## Passaggio 2: crea una DNS zona nella console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per creare una DNS zona in Lightsail. Quando crei una DNS zona, devi specificare il nome di dominio a cui verrà applicata la DNS zona.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Domini & DNS. Quindi scegli Crea DNS zona.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Utilizzo di un dominio registrato con Amazon Route 53 per specificare un dominio registrato con Amazon Route 53
  - Use a domain from another registrar (Utilizza un dominio da un altro registrar) per specificare un dominio registrato utilizzando un altro registrar
4. Seleziona o inserisci il nome di dominio registrato, ad esempio `example.com`.

Non è necessario includere `www` quando si inserisce il nome di dominio. Puoi aggiungere il record `www` Utilizzo di un indirizzo (A) come parte della sezione [Passaggio 3: Aggiungere record alla DNS zona](#) più avanti in questa guida.

#### Note

Le zone DNS Lightsail vengono create nella Virginia (us-east-1) Regione AWS. Riceverai un errore di conflitto tra nomi di risorsa («alcuni nomi sono già in uso») se hai assegnato a una risorsa in quella regione lo stesso nome della zona DNS Lightsail `example.com` che desideri creare.

Per risolvere il problema, è necessario [creare uno snapshot della risorsa](#). [Creare una nuova risorsa dalla snapshot](#) e assegnarle un nuovo nome univoco. Quindi, elimina la risorsa originale con lo stesso nome del dominio per cui desideri creare una zona LightsailDNS.

5. Scegli Crea DNS zona.

Verrai reindirizzato alla pagina Assegnazioni della DNS zona, dove puoi gestire le assegnazioni delle risorse di dominio. Usa le assegnazioni per indirizzare un dominio verso le tue risorse Lightsail, come i sistemi di bilanciamento del carico e le istanze.

## Fase 3: Aggiungere record alla zona DNS

Completa i seguenti passaggi per aggiungere record alla DNS zona del tuo dominio. DNSi record specificano in che modo il traffico Internet viene indirizzato al dominio. Ad esempio, è possibile instradare il traffico per l'apex del dominio, come `example.com`, a un'istanza e instradare il traffico per un sottodominio, come `blog.example.com`, a un'altra istanza.

1. Dalla pagina delle assegnazioni delle DNS zone, scegli la scheda dei DNSrecord.

Le tue DNS zone sono elencate nella DNS scheda Domini e della console [Lightsail](#).

#### Note

Nella pagina Assegnazioni della DNS zona, puoi aggiungere, rimuovere o modificare la risorsa Lightsail a cui punta il tuo dominio. Puoi indirizzare i domini a istanze, distribuzioni, servizi container, sistemi di bilanciamento del carico, indirizzi IP statici e altro ancora di Lightsail. Nella pagina dei DNSrecord, puoi aggiungere, modificare o eliminare i record del tuo dominio. DNS

2. Selezionare uno dei seguenti tipi di record:

#### Record indirizzo (A)

Un record A mappa un dominio, ad esempio `example.com`, o un sottodominio, ad esempio `blog.example.com`, all'IPv4 indirizzo di un server Web o di un'istanza, ad `192.0.2.255` esempio.

1. Nella casella di testo Record name (Nome record), inserisci il sottodominio di destinazione per il record oppure un simbolo `@` per definire l'apex del dominio.
2. Nella casella di testo Resolves to (Si risolve su), immettere l'indirizzo IP di destinazione per il record, selezionare l'istanza di esecuzione o il load balancer configurato. Quando si seleziona un'istanza in esecuzione, l'indirizzo IP pubblico di quell'istanza viene aggiunto automaticamente.
3. Seleziona È un alias di AWS risorsa per indirizzare il traffico verso Lightsail AWS e le risorse, come un servizio di distribuzione o un servizio container. Puoi anche indirizzare il traffico da un record di una DNS zona a un altro record.

#### Note

Ti consigliamo di collegare un IP statico alla tua istanza Lightsail e quindi di scegliere l'IP statico come valore in cui il record si risolve. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico](#).

## AAAArecord

Un AAAA record mappa un dominio, ad esempio `example.com`, o un sottodominio, ad esempio `blog.example.com`, all'IPv6 indirizzo di un server Web o di un'istanza, ad esempio `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334` esempio.

### Note

Lightsail non supporta gli indirizzi statici. IPv6 Se elimini la tua risorsa Lightsail e ne crei una nuova, o se la disattivi e la IPv6 riattivi sulla stessa risorsa, potresti dover aggiornare il record in modo che corrisponda all'AAAA indirizzo più recente della IPv6 risorsa.

1. Nella casella di testo Record name (Nome record), inserisci il sottodominio di destinazione per il record oppure un simbolo @ per definire l'apex del dominio.
2. Nella casella di testo Risolvi a, inserisci l'IPv6 indirizzo di destinazione per il record, seleziona l'istanza in esecuzione o il sistema di bilanciamento del carico configurato. Quando si seleziona un'istanza in esecuzione, l'IPv6 indirizzo pubblico di tale istanza viene aggiunto automaticamente.
3. Seleziona È un alias di AWS risorsa per indirizzare il traffico verso Lightsail AWS e le risorse, come un servizio di distribuzione o un servizio container. Puoi anche indirizzare il traffico da un record di una DNS zona a un altro record.

## Record con nome canonico () CNAME

Un CNAME record associa un alias o sottodominio, ad esempio, a un altro dominio `www.example.com`, ad esempio, o a un altro sottodominio `example.com`, ad esempio `blog.example.com`

1. Nella casella di testo Record name (Nome record), inserisci il sottodominio del record.
2. Nella casella di testo Route traffic to (Instradare il traffico a), inserisci il dominio o il sottodominio di destinazione per il record.

## Record mail exchanger (MX)

Un record MX associa un sottodominio, ad esempio `mail.example.com`, a un indirizzo server di posta elettronica con valori per la priorità se sono definiti server multipli.

1. Nella casella di testo Record name (Nome record), inserisci il sottodominio del record.

2. Nel riquadro di testo Priority (Priorità), immettere la priorità per il record. Questo risulta importante quando si aggiungono record per server multipli.
3. Nella casella di testo Route traffic to (Instradare il traffico a), inserisci il dominio o il sottodominio di destinazione per il record.

### Record Service locator () SRV

Un SRV record associa un sottodominio, ad esempio `service.example.com`, a un indirizzo di servizio con valori di priorità, peso e numero di porta. La telefonia o la messaggistica istantanea sono alcuni dei servizi generalmente associati SRV ai record.

1. Nella casella di testo Record name (Nome record), inserisci il sottodominio del record.
2. Nel riquadro di testo Priority (Priorità), immettere la priorità per il record.
3. Nella casella di testo Peso, inserisci un peso relativo per SRV i record con la stessa priorità.
4. Nella casella di testo Route traffic to (Instradare il traffico a), inserisci il dominio o il sottodominio di destinazione per il record.
5. Nella casella di testo Port (Porta), immettere il numero della porta tramite la quale è possibile connettersi al servizio.

### Record di testo (TXT)

Un TXT record associa un sottodominio a testo semplice. TXT Crei record per confermare la proprietà del tuo dominio a un fornitore di servizi.

1. Nella casella di testo Record name (Nome record), inserisci il sottodominio del record.
2. Nel riquadro di testo Responds with (Risponde con), immettere il testo di risposta fornito quando il sottodominio viene interrogato.

#### Note

Non è necessario che il testo di input sia racchiuso tra virgolette.

3. Al termine dell'aggiunta del record, scegliere l'icona Save (Salva) per salvare le modifiche.


Il record viene aggiunto alla DNS zona. Ripeti i passaggi precedenti per aggiungere più record all'DNS area del dominio.

 Note

Time to live (TTL) for DNS records non può essere configurato nella zona LightsailDNS. Al contrario, tutti i record di DNS Lightsail hanno TTL un valore predefinito di 60 secondi. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina di Wikipedia [Time to live](#).


## Passaggio 4: Cambia i name server dell'attuale DNS provider di hosting del tuo dominio

Completa i seguenti passaggi per trasferire la gestione dei DNS record del tuo dominio a Lightsail. A tale scopo, accedi al sito Web dell'attuale provider di DNS hosting del tuo dominio e sostituisci i name server del dominio con i name server Lightsail.

 Important

Se il traffico web viene attualmente indirizzato al tuo dominio, assicurati che tutti i DNS record esistenti siano presenti nella zona DNS Lightsail prima di cambiare i name server dell'attuale provider di hosting del tuo dominio. DNS In questo modo, il traffico scorre continuamente senza interruzioni dopo il trasferimento nella zona Lightsail. DNS

1. Annota i name server Lightsail elencati nella pagina di gestione delle zone DNS del tuo dominio. I name server si trovano nella scheda Domini della tua zona LightsailDNS.

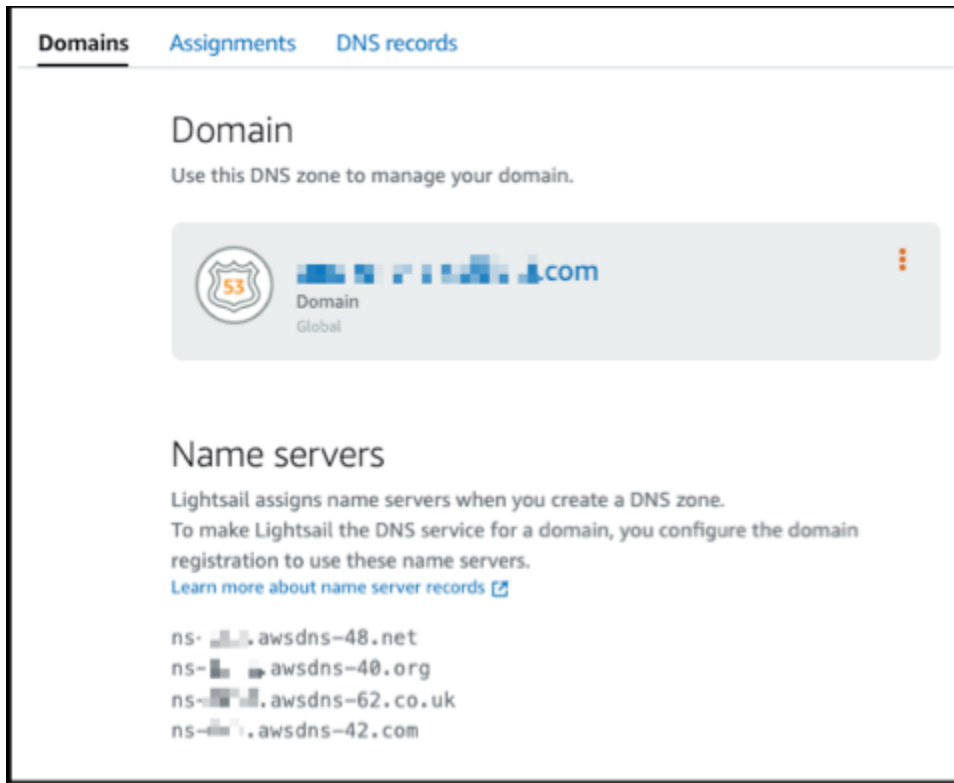

2. Accedi al sito web dell'attuale provider di DNS hosting del tuo dominio.
3. Trovare la pagina dove si modificano i server dei nomi del dominio.

Per ulteriori informazioni su come localizzare questa pagina, consulta la documentazione dell'attuale provider di DNS hosting del tuo dominio.

4. Inserisci i name server Lightsail e rimuovi gli altri name server elencati.
5. Salvare le modifiche.

Attendi il tempo necessario affinché la modifica del name server si propaghi su InternetDNS, operazione che potrebbe richiedere diverse ore. Una volta completata questa operazione, il traffico Internet del tuo dominio dovrebbe iniziare a essere indirizzato attraverso la zona LightsailDNS.

## Passaggi successivi

- [Modificare una zona DNS](#)
- [Creazione di un sistema di bilanciamento del carico e collegamento delle istanze](#)

## Modifica una zona Lightsail DNS

Modifica i DNS record nella DNS zona del tuo dominio. Puoi anche eliminare la DNS zona del tuo dominio in Amazon Lightsail se desideri trasferire la gestione dei record del tuo dominio a DNS un altro provider DNS di hosting o al registrar dove hai registrato il dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [???](#)

### Note

Prima di poter modificare i record utilizzando l'DNSeditor nella console Lightsail, devi trasferire la gestione dei DNS record del tuo dominio a Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una DNS zona per gestire i record](#) del dominio. DNS

## Modifica DNS i record

Puoi modificare i DNS record per la DNS zona del tuo dominio in qualsiasi momento utilizzando la console Lightsail.

Per modificare la zona DNS

1. Accedi alla console Lightsail.
2. Nella home page della console Lightsail, nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Domini & DNS
3. Scegli il nome della DNS zona che desideri modificare.
4. Nella pagina dei DNSrecord di DNS zona, scegli l'icona Elimina accanto al record che desideri eliminare.
5. Al termine, scegliere l'icona Save (Salva) per salvare le modifiche.

### Note

Attendi il tempo necessario affinché le modifiche ai DNS record si propagano su InternetDNS, operazione che potrebbe richiedere diverse ore.



## Eliminare una DNS zona in Lightsail

In alcuni casi, potresti voler rimuovere completamente una DNS zona che hai configurato in Amazon Lightsail per gestire i record del tuo dominio. Forse desideri trasferire la DNS gestione a un altro provider o tornare al registrar del tuo dominio. L'eliminazione di una DNS zona è un processo semplice, ma è importante pianificare in anticipo per garantire che il traffico del dominio continui a essere indirizzato correttamente. Esaminiamo i passaggi per eliminare una DNS zona in Lightsail.

### Important

Se intendi continuare a indirizzare il traffico attraverso il tuo dominio, prepara un provider di DNS hosting diverso prima di eliminare la DNS zona del dominio in Lightsail. Altrimenti, tutto il traffico verso il tuo sito web si interrompe quando elimini la zona LightsailDNS.

Per eliminare una zona DNS

1. Nella home page della console Lightsail, nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Domini & DNS
2. Scegli il nome della DNS zona che desideri eliminare.
3. Scegli il menu con i tre puntini verticali (:). Quindi, scegli l'opzione Delete (Elimina).
4. Scegli Elimina DNS zona per confermare l'eliminazione.

La DNS zona viene eliminata da Lightsail.

## Scopri come il traffico Internet viene indirizzato al tuo sito Web in Lightsail

Tutti i dispositivi collegati a Internet, inclusi smartphone, laptop e server di siti Web, comunicano tra loro utilizzando stringhe di caratteri univoche. Queste stringhe, noti come indirizzi IP, possono avere uno dei seguenti formati:

- Formato protocollo Internet versione 4 (IPv4), ad esempio 192.0.2.44
- Protocollo Internet versione 6 (IPv6), ad esempio 2001:DB8::/32

Quando apri un browser e accedi a un sito Web, non devi ricordare e inserire una stringa di caratteri così lunga. Puoi semplicemente inserire un nome di dominio come esempio.com e arrivare

comunque al posto giusto. Questo si ottiene tramite il Domain Name System (DNS), che funge da directory per mappare i nomi di dominio registrati sugli indirizzi IP.

## Indice

- [Panoramica su come configuri Lightsail per indirizzare il traffico Internet per il tuo dominio](#)
- [Come avviene l'instradamento del traffico per il dominio](#)
- [Fasi successive](#)

## Panoramica su come configuri Lightsail per indirizzare il traffico Internet per il tuo dominio

Questa panoramica spiega come usare Lightsail per registrare e configurare un dominio che indirizza il traffico Internet verso il tuo sito web o la tua applicazione web.

1. Registra il nome di dominio. Per una panoramica, consulta la sezione [Registrazione di domini](#).
2. Dopo aver registrato il nome di dominio, Lightsail crea automaticamente una zona DNS con lo stesso nome del dominio.
3. La console Lightsail ti consente di assegnare facilmente un dominio a una risorsa Lightsail, come un'istanza o un sistema di bilanciamento del carico. Puoi anche creare record DNS nella tua zona DNS per instradare il traffico verso le tue risorse. Ogni record include informazioni su come desideri instradare il traffico per il tuo dominio, ad esempio:

### Nome

Il nome del record corrisponde al nome di dominio (esempio.com) o di sottodominio (www.esempio.com, retail.esempio.com). Il nome di ogni record in una zona DNS deve terminare con il nome della zona DNS. Ad esempio, se il nome della zona DNS è esempio.com, tutti i nomi di record devono terminare con esempio.com.

### Type

Il tipo di record in genere dipende dal tipo di risorsa a cui desideri che il traffico venga instradato. Ad esempio, per instradare il traffico a un server e-mail, devi specificare MX per Type (Tipo). Per indirizzare il traffico del tuo nome di dominio verso la tua istanza Lightsail, aggiungi un record A che indirizza il tuo nome di dominio all'indirizzo IPv4 statico dell'istanza o un record AAAA che punta all'indirizzo IPv6 dell'istanza.

### 4. Target

La destinazione specifica dove desideri instradare il traffico. Puoi creare record di alias che indirizzano il traffico verso le istanze Lightsail, i servizi container Lightsail e altre risorse Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [DNS](#).

## Come avviene l'instradamento del traffico per il dominio

Dopo aver configurato Lightsail per indirizzare il traffico Internet verso le tue risorse, come istanze, sistemi di bilanciamento del carico, distribuzioni o servizi container, ecco cosa succede quando qualcuno richiede contenuti per `www.example.com`.

1. Un utente apre un browser Web, inserisce `www.esempio.com` nella barra degli indirizzi e preme Invio.
2. La richiesta per `www.esempio.com` viene instradata a un resolver DNS, tipicamente gestito dal fornitore di servizi Internet (ISP) dell'utente. Gli ISP possono essere fornitori di servizi Internet via cavo, fornitori di banda larga DSL o reti aziendali.
3. Il resolver DNS per l'ISP inoltra la richiesta per `www.esempio.com` a un server dei nomi root DNS.
4. Il resolver DNS inoltra la richiesta per `www.esempio.com` nuovamente, questa volta a uno dei server dei nomi TLD per i domini `.com`. Il server dei nomi per i domini `.com` risponde alla richiesta con i nomi dei quattro server dei nomi associati al dominio `esempio.com`.

Il resolver DNS memorizza nella cache (archivia) i quattro server di nomi. La volta successiva che una persona accede a `esempio.com`, il resolver salta i passaggi 3 e 4 perché dispone già dei server dei nomi per `esempio.com`. Il server di nomi sono in genere memorizzati nella cache per due giorni.

5. Il resolver DNS sceglie un server dei nomi e inoltra la richiesta per `www.esempio.com` a tale server.
6. Il server dei nomi cerca nella zona DNS di `esempio.com` il record `www.esempio.com` e ottiene il valore associato, come l'indirizzo IP per un server Web `192.0.2.44`. Quindi, il server dei nomi restituisce l'indirizzo IP al resolver DNS.
7. Il resolver DNS ottiene così l'indirizzo IP di cui l'utente ha bisogno. Il resolver restituisce tale valore al browser Web.
8. Il browser Web invia una richiesta per `www.esempio.com` all'indirizzo IP ottenuto dal resolver DNS. È qui che i tuoi contenuti si trovano, ad esempio, un server Web in esecuzione su un'istanza Lightsail o un servizio contenitore configurato come endpoint del sito Web.

9. Il server Web o un'altra risorsa presso 192.0.2.44 restituisce la pagina Web per [www.esempio.com](http://www.esempio.com) al browser Web, che a sua volta visualizza la pagina.

## Passaggi successivi

- [DNS](#)
- [Puntare il dominio verso un'istanza](#)
- [Puntare il dominio verso un sistema di bilanciamento del carico](#)
- [Puntare il dominio verso una distribuzione](#)

## Indirizza il traffico di dominio verso un'istanza Lightsail

Puoi utilizzare la zona DNS di Amazon Lightsail per indirizzare un nome di dominio registrato, come [example.com](http://example.com), al tuo sito Web in esecuzione su un'istanza Lightsail, nota anche come server privato virtuale (VPS). Puoi creare fino a sei zone DNS nel tuo account Lightsail. Non tutti i tipi di record DNS sono supportati. [Per ulteriori informazioni sulle zone DNS di Lightsail, consulta DNS.](#)

Se prevedi di creare più di sei zone DNS o utilizzare tipi di record DNS non supportati in Lightsail, ti consigliamo di utilizzare una zona ospitata su Amazon Route 53. Con Route 53, puoi gestire il DNS per un massimo di 500 domini. Inoltre, supporta una maggiore varietà di tipi di record DNS. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo delle zone ospitate](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

Questa guida mostra come modificare i record DNS per un dominio gestito in Lightsail in modo che punti alla tua istanza Lightsail. Lascia trascorrere fino a 48 ore affinché le modifiche alle zone DNS vengano propagate al DNS di Internet.

## Prerequisiti

Completa i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

- Registra un nome di dominio utilizzando Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione di un nuovo dominio](#).
- Se hai già registrato un dominio ma non utilizzi Lightsail per gestirne i record, devi trasferire la gestione dei record DNS del tuo dominio a Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#).

- L'indirizzo IP pubblico dinamico predefinito collegato all'istanza Lightsail cambia ogni volta che si arresta e si riavvia l'istanza. Crea un indirizzo IP statico e collegalo all'istanza per evitare che l'indirizzo IP pubblico cambi. In questa guida, crei un record DNS nella zona DNS del dominio che si risolve nell'indirizzo IP statico, in modo da non dover aggiornare i record DNS del dominio ogni volta che l'istanza viene arrestata e riavviata. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

Facoltativo: puoi lasciare IPv6 abilitato per la tua istanza Lightsail. L'indirizzo IPv6 persiste quando l'istanza viene arrestata e avviata. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione e disabilitazione di IPv6](#).

## Assegna un dominio a un'istanza Lightsail

Utilizza uno dei seguenti metodi per assegnare un dominio a un'istanza in Lightsail:

- [Scheda Instance domains \(Domini dell'istanza\)](#)
- [Scheda Static IP domains \(Domini IP statici\)](#)
- [Scheda DNS zone assignments \(Assegnazioni di zone DNS\)](#)

## Scheda Instance domains (Domini dell'istanza)

Completa la seguente procedura per assegnare il tuo dominio a un'istanza Lightsail nella scheda Domini dell'istanza della console Lightsail.

Assegnazione del dominio utilizzando la scheda Domains (Domini) dell'istanza

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegli il nome dell'istanza a cui desideri assegnare il dominio.
3. Scegli Assign domain (Assegna dominio) nella scheda Domains (Domini).
4. Seleziona il dominio che desideri assegnare alla tua istanza Lightsail.
5. Verifica che le informazioni di instradamento siano corrette, quindi scegli Assign (Assegna).

## Opzionale

Per modificare o rimuovere l'assegnazione del dominio dall'istanza, seleziona l'icona di modifica o l'icona del cestino accanto al nome del dominio.

## Scheda Static IP domains (Domini IP statici)

Completa la seguente procedura per assegnare il tuo dominio a un'istanza Lightsail nella scheda Domini IP statici della console Lightsail.

Assegnazione del dominio utilizzando la scheda Domains (Domini) dell'IP statico

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegli la scheda Reti.
3. Scegli l'IP statico a cui desideri assegnare il dominio.
4. Scegli Assign domain (Assegna dominio) nella scheda Domains (Domini).
5. Seleziona il dominio che desideri assegnare all'IP statico.
6. Verifica che le informazioni di instradamento siano corrette, quindi scegli Assign (Assegna).

### Opzionale

Per modificare o rimuovere l'assegnazione del dominio dall'IP statico, scegli l'icona di modifica o l'icona del cestino accanto al nome del dominio.

## Scheda DNS zone assignments (Assegnazioni di zone DNS)

Completa la seguente procedura per assegnare il tuo dominio a un'istanza Lightsail nella scheda Assegnazioni della zona DNS.

Assegnazione del dominio utilizzando la scheda Assignments (Assegnazioni)

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegli la scheda Domains & DNS (Domini e DNS).
3. Scegli la zona DNS per il nome del dominio che desideri utilizzare.
4. Scegli Add assignment (Aggiungi assegnazione) nella scheda Assignments (Assegnazioni).
5. Seleziona il nome di dominio che desideri assegnare alla tua istanza Lightsail. Se all'istanza non è ancora collegato un IP statico, ti viene richiesto di collegarne uno.
6. Verifica che le informazioni di instradamento siano corrette, quindi scegli Assign (Assegna).

### Opzionale

Per modificare o rimuovere l'assegnazione del dominio dalla risorsa, scegli l'icona di modifica o l'icona del cestino accanto al nome del dominio.

## Indirizza il tuo dominio a un sistema di bilanciamento del carico Lightsail

Dopo [aver verificato di controllare il dominio su cui desideri avere traffico crittografato \(HTTPS\)](#), devi aggiungere un record di indirizzo (A) al provider di hosting DNS del tuo dominio che indirizzi il dominio al sistema di bilanciamento del carico Lightsail. In questa guida, ti mostriamo come aggiungere il record A a una zona DNS Lightsail e a una zona ospitata da Amazon Route 53.

### Aggiungi un record A utilizzando la zona DNS - pagina Assegnazioni

1. Nella home page di Lightsail, scegli Domini e DNS.
2. Scegli la zona DNS che intendi gestire.
3. Scegli la scheda Assegnazioni.
4. Scegli Add assignment (Aggiungi assegnazione).
5. Nel campo Seleziona un nome di dominio, scegli se utilizzare il nome di dominio o un sottodominio del dominio.
6. Nel menu a discesa Seleziona una risorsa, seleziona il sistema di bilanciamento del carico a cui desideri assegnare il dominio.
7. Scegliere Assign (Assegna).

Lasciar trascorrere il tempo necessario per la propagazione della modifica sul DNS di Internet. L'operazione potrebbe richiedere da alcuni minuti fino a diverse ore.

### Aggiungere un record A utilizzando la zona DNS - pagina Record DNS

1. Nella home page di Lightsail, scegli Domini e DNS.
2. Scegli la zona DNS che intendi gestire.
3. Scegli la scheda DNS records (Record DNS).
4. Completa una delle seguenti fasi a seconda dello stato corrente della zona DNS:
  - Se non hai aggiunto un registro A, scegli Add record (Aggiungi registro).
  - Se in precedenza hai aggiunto un registro A, scegli l'icona di modifica accanto al registro A esistente elencato nella pagina e passa alla fase 5 di questa procedura.
5. Scegli A record (Registro A) nel menu a discesa Record type (Tipo di registro).

- Nella casella di testo Record name (Nome del record), inserisci una delle seguenti opzioni:
  - Inserisci @ per instradare il traffico per l'apex del tuo dominio (ad es. `example.com`) al load balancer.
  - Inserisci `www` per instradare il traffico per il sottodominio `www` (ad es. `www.example.com`) al load balancer.
- Nella casella di testo Risolvi a, scegli il nome del tuo sistema di bilanciamento del carico Lightsail.
- Scegli l'icona Save (Salva).

Lasciar trascorrere il tempo necessario per la propagazione della modifica sul DNS di Internet. L'operazione potrebbe richiedere da alcuni minuti fino a diverse ore.

## Aggiunta di un record A in Route 53

- Accedi alla [console Route 53](#).
- Nel pannello di navigazione, scegli Zone ospitate.
- Scegli la zona ospitata per il nome di dominio che desideri utilizzare per instradare il traffico al load balancer.
- Scegli Crea record.

Viene visualizzata la pagina Quick create record (Creazione rapida del registro).

Route 53 > Hosted zones > example.com > Create record

Quick create record [Info](#) [Switch to wizard](#) [Add another record](#)

▼ Record 1 [Delete](#)

Record name [Info](#) Record type [Info](#) Value [Info](#)  Alias

example.com

Valid characters: a-z, 0-9, ! \* # \$ % & ' ( ) \* + , - / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ \_ ` { } . ~


Enter multiple values on separate lines.

TTL (seconds) [Info](#) Routing policy [Info](#)

Recommended values: 60 to 172800 (two days)

[Cancel](#) [Create records](#)



 Note

Se viene visualizzata la pagina Choose routing policy (Scegli la policy di routing), scegli Switch to quick create (Passa alla creazione rapida) prima di continuare con le fasi seguenti.

5. Per Record name (Nome registro), digita `www` se prevedi di utilizzare il sottodominio `www` (cioè `www.example.com`) o lascialo vuoto se prevedi di utilizzare l'apex del dominio (ad es. `example.com`).
6. In Record type (Tipo di registro), scegli A - Routes traffic to an IPv4 address and some AWS resources (A - Instradamento del traffico su un indirizzo IPv4 e su alcune risorse AWS).
7. Scegli l'opzione Alias per abilitare i registri di alias.
8. Scegli le opzioni seguenti per Route traffic to (Instrada il traffico a):
  - a. Per Choose endpoint (Scegli endpoint), scegli Alias all'applicazione e a Classic Load Balancer.
  - b. Per Scegli la regione, scegli la regione AWS in cui hai creato il tuo sistema di bilanciamento del carico Lightsail.
  - c. In Scegli il sistema di bilanciamento del carico, inserisci o incolla l'URL dell'endpoint (ad esempio, il nome DNS) del tuo sistema di bilanciamento del carico Lightsail.
9. Per Routing Policy (Policy di routing), scegli Simple routing (Instradamento semplice) e disabilita l'opzione Evaluate target health (Valutazione dello stato target).

Lightsail esegue già controlli dello stato del tuo sistema di bilanciamento del carico. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità per il sistema di bilanciamento del carico](#).

Il registro dovrebbe essere simile a quello riportato nell'esempio seguente.

Route 53 > Hosted zones > example.com > Create record

Quick create record [Info](#) [Switch to wizard](#) [Add another record](#)

▼ Record 1 [Delete](#)

Record name [Info](#)  example.com [Record type Info](#)

Valid characters: a-z, 0-9, ! \* # \$ % & ' ( ) \* + , - / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ \_ ` { } . -

[Route traffic to Info](#)  Alias

[Routing policy Info](#)

[Evaluate target health](#)  No

[Cancel](#) [Create records](#)

10. Scegli Create records (Crea registri) per aggiungere il registro alla zona ospitata.

**Note**

Lasciar trascorrere il tempo necessario per la propagazione della modifica sul DNS di Internet. L'operazione potrebbe richiedere da alcuni minuti fino a diverse ore.

## Trasferisci la gestione DNS per il tuo dominio Lightsail

Puoi utilizzare una zona DNS di Amazon Lightsail per gestire i record DNS per un dominio che hai registrato utilizzando Lightsail. In alternativa, se lo desideri, puoi trasferire la gestione dei record DNS del dominio a un altro fornitore di hosting DNS. In questa guida, ti mostriamo come trasferire la gestione dei record DNS per un dominio registrato con Lightsail a un altro provider di hosting DNS.

**Important**

La propagazione di qualsiasi modifica apportata al DNS del dominio sul DNS di Internet potrebbe richiedere diverse ore. Per questo motivo, è necessario mantenere i registri DNS del dominio presso il fornitore di hosting DNS attuale fino al termine del trasferimento della gestione. Durante il trasferimento, il traffico per il dominio continuerà a essere instradato ininterrottamente verso le risorse.

## Indice

- [Completa i prerequisiti](#)
- [Aggiunta di record alla zona DNS](#)

## Completa i prerequisiti

Completa i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

1. Registrare un nome di dominio. Puoi registrare un nome di dominio usando Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione di un nuovo dominio](#).
2. Segui la procedura indicata dal servizio DNS per recuperare i server dei nomi per il dominio.

## Aggiunta di record alla zona DNS

Completa la seguente procedura per aggiungere i name server di un altro provider di hosting DNS al tuo dominio registrato in Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegli la scheda Domains & DNS (Domini e DNS).
3. Seleziona il nome del dominio che desideri configurare per usare un altro servizio DNS.
4. Scegli Edit Name Servers (Modifica server dei nomi).
5. Dopo avere completato i prerequisiti, modifica i nomi dei server di nomi con quelli recuperati dal servizio DNS.
6. Selezionare Salva.

## Indirizza un dominio alla tua istanza Lightsail utilizzando Amazon Route 53

La zona DNS di Amazon Lightsail semplifica l'indirizzamento di un nome di dominio registrato, ad esempio `example.com`, al tuo sito Web in esecuzione su un'istanza Lightsail. Puoi creare fino a sei zone DNS Lightsail e non tutti i tipi di record DNS sono supportati. [Per ulteriori informazioni sulle zone DNS di Lightsail, consulta DNS](#).

Se la zona DNS di Lightsail è troppo limitata per te, ti consigliamo di utilizzare una zona ospitata Amazon Route 53 per gestire i record DNS del tuo dominio. È possibile gestire il DNS per un

massimo di 500 domini utilizzando Route 53 ed è supportata una maggiore varietà di tipi di record DNS. Oppure è possibile che tu stia già utilizzando Route 53 per gestire i record DNS del dominio e preferisci continuare a utilizzarlo. Questa guida mostra come modificare i record DNS per un dominio gestito in Route 53 in modo che rimandino alla tua istanza Lightsail.

## Prerequisiti

Completa i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

- Registra un nome di dominio tramite Route 53. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione di un nuovo dominio](#) nella documentazione di Route 53.
- Se hai già registrato un dominio ma non utilizzi Route 53 per gestire i record, allora sarà necessario trasferire la gestione dei record DNS per il dominio a Route 53. Per ulteriori informazioni, consulta [Rendere Amazon Route 53 il servizio DNS per un dominio esistente](#) nella documentazione di Route 53.
- Crea una zona ospitata pubblica per il dominio in Route 53. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona ospitata pubblica](#) nella documentazione di Route 53.
- Crea un IP statico e collegalo alla tua istanza Lightsail. In questa guida, viene creato un record DNS nella zona ospitata di Route 53 del dominio che restituisce l'indirizzo IP statico (indirizzo IP pubblico) dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

## Indirizza un dominio a un'istanza Lightsail utilizzando Route 53

Completa i seguenti passaggi per configurare i due record DNS più comuni, indirizzo e nome canonico, in Route 53 per indirizzare il tuo dominio a un'istanza Lightsail.

### Note

Questa procedura è documentata anche nella Guida per gli sviluppatori di Route 53. Per maggiori informazioni, consulta [Creazione di record utilizzando la console Amazon Route 53](#) nella documentazione di Route 53.

1. Accedi alla [console Route 53](#).
2. Nel pannello di navigazione, scegli Zone ospitate.

- Scegli la zona ospitata per il nome di dominio che desideri utilizzare per instradare il traffico al load balancer.
- Scegli Crea record.

Viene visualizzata la pagina Quick create record (Creazione rapida del registro).

### Note

Se viene visualizzata la pagina Choose routing policy (Scegli la policy di instradamento), scegli Switch to quick create (Passa alla creazione rapida) per passare alla relativa procedura prima di continuare con i passaggi seguenti.

- In Record type (Tipo di record), scegli una delle seguenti opzioni:

A - Routes traffic to an IPv4 address and some AWS resources (A - Instradamento del traffico su un indirizzo IPv4 e su alcune risorse AWS)

Un record di indirizzo (A) associa un dominio, ad esempio `example.com`, o un sottodominio, ad esempio `blog.example.com`, all'indirizzo IP di un server Web, ad esempio `192.0.2.255`.

- Lascia vuota la casella di testo Record name (Nome record) per puntare all'apex del dominio, ad esempio `example.com`, a un indirizzo IP o inserire un sottodominio.

2. Scegli A - Routes traffic to an IPv4 address and some AWS resources (A - Instradamento del traffico su un indirizzo IPv4 e su alcune risorse AWS) nel menu a discesa Record type (Tipo di record).
3. Inserisci l'indirizzo IP statico (indirizzo IP pubblico) della tua istanza Lightsail nella casella di testo Value.
4. Mantieni il valore TTL su 300 e la policy di routing come Simple routing (Instradamento semplice).

CNAME - Routes traffic to another domain name and to some AWS resources (CNAME - Instradamento del traffico a un altro nome di dominio e ad alcune risorse AWS)

Un record di nome canonico (CNAME) associa un alias o sottodominio, ad esempio `www.example.com`, a un dominio, ad esempio `example.com`, o un sottodominio, ad esempio `www2.example.com`. Un record CNAME reindirizza un dominio a un altro.

1. Inserisci un sottodominio nella casella di testo Record name (Nome record).
2. Scegli CNAME - Routes traffic to another domain name and to some AWS resources (CNAME - Instradamento del traffico a un altro nome di dominio e ad alcune risorse AWS) nel menu a discesa Record type (Tipo di record).
3. Inserisci un dominio (ad esempio, `example.com`) o un sottodominio (ad esempio, `another.example.com`) nella casella di testo Value (Valore).
4. Mantieni il valore TTL su 300 e la policy di routing come Simple routing (Instradamento semplice).

6. Scegli **Create records** (Crea registri) per aggiungere il registro alla zona ospitata.

#### **Note**

Lasciar trascorrere il tempo necessario per la propagazione della modifica sul DNS di Internet. L'operazione potrebbe richiedere da alcuni minuti fino a diverse ore.

Per modificare un set di record esistente nella zona ospitata di Route 53, scegli il record da modificare, inserisci le modifiche e quindi scegli **Salva**.

## Registra un dominio in Lightsail

Puoi registrare nuovi domini utilizzando Amazon Lightsail. I domini Lightsail sono registrati tramite Amazon Route 53, un servizio web DNS altamente disponibile e scalabile. Se hai domini registrati presso altri provider, puoi trasferire la gestione DNS di tali domini a Lightsail. Puoi anche indirizzare questi domini alle tue risorse Lightsail.

Scegli una delle seguenti procedure per registrare un nuovo dominio con Lightsail:

- Per registrare un nuovo dominio, consulta [Registrazione di un nuovo dominio utilizzando Lightsail](#).
- Per un dominio esistente, consulta la sezione [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#).

- Per spostare un dominio su un altro registrar, consulta [Gestire un dominio Lightsail in Amazon Route 53](#).

Prima di iniziare, tieni in considerazione quanto segue in merito alla registrazione dei domini:

### Prezzi di registrazione del dominio

Per informazioni sul costo di registrazione dei domini, consulta [Guida ai prezzi di Amazon Route 53](#).

### Service quotas dei domini

Il numero di domini che puoi registrare ha un limite. Per ulteriori informazioni, consulta [Service Quotas](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53. Per aumentare il limite, contatta Route 53.

### Domini supportati

Lightsail supporta la registrazione di tutti i domini di primo livello generici (TLD). Per un elenco dei TLD supportati, consulta [Domini che è possibile registrare con Amazon Route 53](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

È necessario utilizzare Route 53 per registrare domini geografici di primo livello. Per maggiori informazioni, consulta [Domini di primo livello geografici](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

I nomi di dominio non possono essere modificati dopo la registrazione

Se per errore viene registrato il nome di dominio errato, non è più possibile modificarlo. Pertanto, è necessario registrare un altro nome di dominio e specificare il nome corretto. Non sono previsti rimborsi per i nomi di dominio registrati per errore.

### Costi per le zone DNS

Quando registri un dominio con Lightsail, creiamo automaticamente una zona DNS per il dominio. Lightsail non applica commissioni per la zona DNS.

## Registra un nuovo dominio utilizzando Lightsail

### Indice

- [Completa i prerequisiti](#)



- [Registrazione di un nuovo dominio](#)
- [Verifica delle informazioni di contatto per il dominio](#)

## Completa i prerequisiti

Completa i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

1. Verifica che i tipi di record DNS necessari per il tuo dominio siano supportati dalla zona DNS di Lightsail. La zona DNS di Lightsail attualmente supporta i tipi di record di indirizzo (A), nome canonico (CNAME), mail exchanger (MX), name server (NS), service locator (SRV) e testo (TXT). Per i record NS, è possibile utilizzare voci di record DNS jolly.

Se i tipi di record DNS richiesti per il tuo dominio non sono supportati dalla zona DNS di Lightsail, potresti voler utilizzare Route 53 come provider di hosting DNS del tuo dominio. Route 53 supporta più tipi di record. Per ulteriori informazioni, consulta [Tipi di record DNS supportati](#) e [Rendere Amazon Route 53 il servizio DNS per un dominio esistente](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

## Registrazione di un nuovo dominio

Registrazione di un nuovo dominio

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegli la scheda Domains & DNS (Domini e DNS).
3. Scegli Register domain (Registra dominio) e specifica il dominio che desideri registrare.
  - a. Inserisci il nome di dominio per cui desideri effettuare la registrazione e seleziona Check availability (Controlla disponibilità) per scoprire se il nome di dominio è disponibile. Se il dominio è disponibile, passa a Automatic domain renewal (Rinnovo automatico del dominio).
  - b. Se il dominio non è disponibile, verrà visualizzato un elenco di altri domini che potresti voler registrare in alternativa o in aggiunta alla tua prima scelta. Scegli Select (Seleziona) per il dominio che desideri registrare.
4. Scegli se rinnovare automaticamente la registrazione del dominio prima della data di scadenza. Quando registri un nome di dominio, per impostazione predefinita lo possiedi per un anno. Se non rinnovi la registrazione, il nome di dominio scadrà e un'altra persona potrà registrarlo. Per assicurarti di mantenere il nome di dominio, puoi scegliere di rinnovarlo automaticamente ogni anno o per un periodo più lungo.

5. Nella sezione Domain contact information (Informazioni di contatto del dominio), inserisci le informazioni di contatto relative al registrant, al referente amministrativo e al referente tecnico. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Values that you specify when you register or transfer a domain](#) (Valori specificati durante la registrazione o il trasferimento di un dominio).

Tieni presente le considerazioni seguenti:

#### Nome e cognome

Per First name (Nome) e Last name (Cognome), ti consigliamo di specificare il nome indicato nel tuo documento di identità ufficiale. Per alcune modifiche alle impostazioni di dominio, alcuni record di dominio richiedono di fornire una prova di identità. Il nome sul tuo ID deve corrispondere al nome del registrant per il dominio.

#### Contatti diversi

Per impostazione predefinita, utilizziamo le stesse informazioni per tutte e tre i contatti. Se desideri inserire informazioni diverse per uno o più contatti, deseleziona la casella Same as registrant (Uguale al registrant) e inserisci le nuove informazioni di contatto.

6. Nella sezione Privacy protection (Protezione della privacy), scegli se vuoi nascondere le tue informazioni di contatto dalle query WHOIS.

Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti argomenti:

- [Protezione della privacy](#)
- [Domini che è possibile registrare con Amazon Route 53](#)

7. Scegli Register domain (Registra dominio) per continuare. Le sezioni DNS zones (Zone DNS) e Summary (Riepilogo) mostrano informazioni sulla zona DNS del dominio, sui prezzi e sulla pianificazione dei rinnovi.
8. Prima di poter registrare il dominio, devi accettare il [contratto di registrazione del nome di dominio di Amazon Route 53](#).

## Verifica delle informazioni di contatto del dominio

Dopo avere registrato il dominio, devi verificare che l'indirizzo e-mail di contatto per il registrant sia valido.

Inviando automaticamente un'e-mail di verifica da uno dei seguenti indirizzi e-mail:

noreply@registrar.amazon.com

Per i domini per i quali il registrar è Amazon Registrar


noreply@domainnameverification.net

Per i domini per i quali il registrar è il nostro registrar associato, Gandi Per determinare qual è il registrar del TLD, consulta la sezione [Domini che è possibile registrare con Amazon Route 53](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

Utilizza la procedura riportata di seguito per completare il processo di verifica del dominio.

Completamento della verifica del dominio

1. Quando ricevi l'e-mail di verifica, scegli il collegamento nell'e-mail che verifica se l'indirizzo e-mail è valido. Se non ricevi l'e-mail immediatamente, controlla la cartella di posta indesiderata.
2. Torna alla console Lightsail. Se lo stato non si aggiorna automaticamente su Verified (Verificato), scegli Refresh status (Aggiorna stato).

 Important

Il contatto del registrant deve seguire le istruzioni nell'e-mail per verificare di avere ricevuto l'e-mail; in caso contrario, come stabilito da ICANN, dovremo sospendere il dominio. Quando un dominio è sospeso, non è accessibile da Internet.

3. Una volta completata la registrazione del dominio, scegli se utilizzare Lightsail come servizio DNS o utilizzare un servizio DNS diverso.
  - Lightsail

Nella zona DNS creata da Lightsail quando hai registrato il dominio, crea dei record per indicare a Lightsail come vuoi indirizzare il traffico verso il dominio e i sottodomini.

Ad esempio, quando qualcuno inserisce il tuo nome di dominio in un browser e la richiesta viene inoltrata a Lightsail, vuoi che Lightsail risponda alla richiesta con l'indirizzo IP di un server Web o con il nome di un sistema di bilanciamento del carico? Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica o eliminazione di una zona DNS](#).

- Utilizzo di un altro servizio DNS

Configura il tuo nuovo dominio per indirizzare le query DNS a un servizio DNS diverso da Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Aggiornamento dei server dei nomi di dominio per l'utilizzo di un servizio DNS differente](#).

## Visualizza i dettagli di registrazione per i domini registrati con Amazon Registrar

Puoi visualizzare informazioni sui domini .com, .net e .org registrati utilizzando Amazon Lightsail e Amazon Route 53, per i quali Amazon Registrar è il registrar. Queste informazioni includono dettagli quali quando il dominio è stato originariamente registrato e informazioni di contatto del proprietario del dominio e dei contatti tecnici e amministrativi.

Tieni presente quanto segue:

Invio di e-mail ai contatti del dominio quando è attiva la protezione della privacy

Se per il dominio è attiva la protezione della privacy, le informazioni di contatto del registrant, del referente amministrativo e del referente tecnico vengono sostituite con le informazioni di contatto del servizio di privacy di Amazon Registrar. Ad esempio, se il dominio `example.com` è registrato presso Amazon Registrar e se la protezione della privacy è attiva, il valore di Registrant Email nella risposta a una WHOIS richiesta sarebbe simile a `owner1234@example.com.whoisprivacyservice.org`

Per contattare uno o più contatti del dominio quando è attiva la protezione della privacy, invia un'e-mail agli indirizzi e-mail corrispondenti. Inoltre, invieremo automaticamente la tua e-mail al contatto applicabile.

Segnala un abuso

Per segnalare qualsiasi attività illegale o violazione della [Politica d'uso accettabile](#), inclusi contenuti inappropriati, phishing, malware o spam, invia un'email a `trustandsafety@support.aws.com`.

Visualizzazione delle informazioni sui domini registrati con Amazon Registrar

1. In un browser Web, accedere a uno dei seguenti siti Web. Entrambi i siti Web mostrano le stesse informazioni. Tuttavia, utilizzano protocolli diversi e visualizzano le informazioni in formati differenti:

- WHOIS: <https://registrar.amazon.com/whois>

- RDAP: <https://registrar.amazon.com/rdap>
2. Immettere il nome del dominio di cui si desidera visualizzare le informazioni e scegliere Search (Cerca). Se il dominio che cerchi non è stato registrato utilizzando Amazon Lightsail o Route 53, vedrai un messaggio che indica che il dominio non è nel database del registrar.

## Formattare i nomi di dominio in Lightsail

Per facilitare alle persone l'accesso all'applicazione o al sito Web, scegli un nome di dominio facile da ricordare. I nomi di dominio (e i nomi dei record e delle zone DNS) sono costituiti da una serie di etichette separate da punti (.). I requisiti di denominazione dipendono dal fatto che stai registrando un nome di dominio o stai specificando il nome di una zona o un record DNS.

Formatta il nome di dominio in base alle seguenti linee guida.

### Indice

- [Formattazione dei nomi di dominio per la registrazione del nome di dominio](#)
- [Formattazione dei nomi di dominio per zone e record DNS](#)
- [Utilizzo di un asterisco \(\\*\) nei nomi di zone e record DNS](#)
- [Fasi successive](#)

## Formattazione dei nomi di dominio per la registrazione del nome di dominio

Per la registrazione del nome di dominio, il nome di dominio deve contenere da 1 a 255 caratteri. I caratteri validi per i nomi di dominio includono (a-z), (A-Z), (0-9), trattini (-) e punti (.).

Non è possibile utilizzare spazi o inserire un trattino all'inizio o alla fine di un nome di dominio. Lightsail supporta qualsiasi nome di dominio di primo livello generico (TLD) valido. Per maggiori informazioni, consulta [Domini di primo livello generici](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

## Formattazione dei nomi di dominio per zone e record DNS

Per le zone e i record DNS, il nome di dominio deve contenere da 1 a 255 caratteri. I caratteri validi per i nomi di dominio includono (a-z), (A-Z), (0-9), trattini (-) e punti (.). Non è possibile utilizzare gli spazi.

Lightsail memorizza i caratteri alfabetici come lettere minuscole (a-z), anche se li specifichi come lettere maiuscole (A-Z).

Lightsail supporta le zone DNS per TLD generici e geografici. Per altri esempi di TLD geografici, consulta la sezione [Domini di primo livello geografici](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

## Utilizzo dell'asterisco (\*) nei nomi di zone e record DNS

Il DNS tratta l'asterisco (\*) come un carattere jolly, a seconda della posizione in cui appare nel nome. Un record DNS jolly è un record che risponde alle richieste DNS per qualsiasi sottodominio che non hai ancora definito. In Lightsail, puoi creare zone e record DNS che includono l'asterisco (\*) nel nome con le seguenti condizioni:

### Zone DNS

- Non è possibile includere un asterisco (\*) nell'etichetta più a sinistra in un nome dominio. Ad esempio, non è possibile utilizzare sottodominio.\*.esempio.com.
- Se includi l'asterisco (\*) in altre posizioni, il DNS lo considera un carattere ASCII 42 e non un carattere jolly. Per ulteriori informazioni sui caratteri ASCII, consulta la pagina [ASCII](#) di Wikipedia.

### Record DNS

Tieni a mente le seguenti limitazioni sull'utilizzo di un asterisco (\*) come carattere jolly nel nome di un record DNS:

- Come jolly, l'asterisco deve sostituire l'etichetta più a sinistra in un nome dominio, ad esempio \*.esempio.com o \*.acme.esempio.com. Se includi un asterisco in qualsiasi altra posizione, come prod\*.esempio.com, DNS lo considera un carattere ASCII 42 e non un carattere jolly.
- L'asterisco deve sostituire l'intera etichetta. Ad esempio, non puoi specificare \*prod.esempio.com o prod\*.esempio.com.
- I nomi dominio specifici hanno la precedenza. Ad esempio, se crei record per \*.esempio.com e acme.esempio.com, le query DNS per acme.esempio.com rispondono sempre con i valori nel record acme.esempio.com.
- L'asterisco si applica alle query DNS per il livello di sottodominio che include l'asterisco e a tutti i sottodomini di quel sottodominio. Ad esempio, se crei un record denominato \*.esempio.com, le query DNS per \*.esempio.com risponderanno a quanto segue:

zenith.esempio.com

acme.zenith.esempio.com

pinnacle.acme.zenith.example.com (se non ci sono record di alcun tipo per quella zona DNS)

Se crei un record denominato \*.example.com e non esiste alcun record example.com, Lightsail risponde alle query DNS per example.com con (dominio inesistente). NXDOMAIN

Puoi configurare Lightsail in modo che restituisca la stessa risposta alle query DNS per tutti i sottodomini dello stesso livello e anche per il nome di dominio. Ad esempio, puoi configurare Lightsail per rispondere a query DNS come acme.example.com e zenith.example.com utilizzando il record example.com. Esegui i passaggi seguenti per instradare il traffico dei sottodomini verso il dominio di primo livello esempio.com:

1. Crea un record per il dominio, come esempio.com.
2. Crea un record alias per il sottodominio, come \*.esempio.com. Specifica il record creato nella fase precedente come destinazione per il record alias.

## Passaggi successivi

Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti argomenti:

- [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#)
- [DNS](#)

## Gestisci i domini Lightsail con le funzionalità avanzate di Route 53

Amazon Lightsail registra i domini tramite Amazon Route 53, un servizio Web DNS altamente disponibile e scalabile. Quando registri un dominio utilizzando Lightsail, puoi gestirlo sia in Lightsail che in Route 53.

Attività come la registrazione di un dominio e l'instradamento del traffico di un dominio verso le risorse Lightsail vengono eseguite nella console Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione del dominio in Amazon Lightsail](#).

Le attività avanzate, come il trasferimento di domini e l'eliminazione della registrazione, devono essere eseguite nella console Amazon Route 53.

Questa guida fornisce informazioni su alcune delle attività di gestione avanzate che è possibile completare utilizzando la console Route 53. Per una panoramica completa di Route 53, consulta [Cos'è Amazon Route 53?](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

## Indice

- [Visualizzazione dello stato di una registrazione di dominio](#)
- [Blocco di un dominio per evitare il trasferimento non autorizzato a un altro registrar](#)
- [Ripristino di un dominio scaduto o eliminato](#)
- [Trasferimento dei domini](#)
- [Eliminazione della registrazione di un nome di dominio](#)

## Visualizzazione dello stato di una registrazione di dominio

I nomi di dominio dispongono di stati noti anche come codici di stato Extensible Provisioning Protocol (EPP). I codici di stato EPP sono stati sviluppati da ICANN, l'organizzazione che gestisce il database centrale dei nomi di dominio. I codici di stato EPP indicano lo stato di una serie di operazioni, ad esempio la registrazione di un nome di dominio, il rinnovo della registrazione per un nome di dominio e così via. Tutti i registrar utilizzano lo stesso set di codici di stato. Per visualizzare il codice di stato dei domini, consulta [Visualizzazione dello stato di una registrazione di dominio](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

## Blocco di un dominio per evitare il trasferimento non autorizzato a un altro registrar

I registri dei domini per tutti i domini di primo livello (TLD) generici consentono di bloccare un dominio per impedirne il trasferimento a un altro registrar senza autorizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Blocco di un dominio per evitare il trasferimento non autorizzato a un altro registrar](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

## Ripristino di un dominio scaduto o eliminato

Se non rinnovi un dominio prima della fine del periodo di rinnovo tardivo o se lo elimini accidentalmente, alcuni record di domini di primo livello (TLD) consentono di ripristinare il dominio prima che diventi disponibile per la registrazione da parte di altri. Utilizza la procedura collegata per



provare a ripristinare la registrazione del dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di un dominio scaduto o eliminato](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

## Trasferimento delle registrazioni dei domini

È possibile trasferire la registrazione del dominio da un altro registrar a Route 53, da un account AWS a un altro o da Route 53 a un altro registrar. Per maggiori informazioni, consulta [Trasferimento dei domini](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

## Eliminazione della registrazione di un nome di dominio

Per la maggior parte dei domini di primo livello (TLD), è possibile eliminare la registrazione, se non è più necessaria. Se il record consente di eliminare la registrazione, eseguire la procedura in questo argomento. Per maggiori informazioni, consulta [Eliminazione della registrazione di un nome di dominio](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

## Fornisci informazioni sul dominio quando registri o trasferisci un dominio in Lightsail

Quando utilizzi Amazon Lightsail per registrare un dominio, fornisci informazioni sul dominio come il periodo di registrazione (termine) e le informazioni di contatto del dominio. Puoi anche configurare il rinnovo automatico del dominio e la protezione della privacy.

Puoi anche modificare le informazioni per un dominio attualmente registrato con Lightsail. Tieni presente quanto segue:

- Se modifichi le informazioni di contatto per il dominio, invieremo un'e-mail di notifica al registrant in merito alla modifica. Questa e-mail proviene da [noreply@amazon.com](mailto:noreply@amazon.com). Per la maggior parte delle modifiche, il registrant non è tenuto a rispondere.
- Per le modifiche alle informazioni di contatto che costituiscono anche una modifica di proprietà, inviamo al registrant un'ulteriore e-mail. ICANN, l'organizzazione che gestisce un database centrale dei nomi di dominio, richiede che il contatto del registrant confermi la ricezione dell'e-mail. Per ulteriori informazioni, consulta i paragrafi [Nome e cognome](#) e [Organizzazione](#) più avanti in questa sezione.

Per ulteriori informazioni sulla modifica delle informazioni di contatto per un dominio esistente, consulta [Aggiornamento delle informazioni di contatto per un dominio](#).

## Informazioni sul dominio fornite dall'utente

- [Termine](#)
- [Rinnovo automatico del dominio](#)
- [Contatti del registrant, del referente amministrativo e del referente tecnico](#)
- [Uguale al registrant](#)
- [Tipo di contatto](#)
- [Nome e cognome](#)
- [Organizzazione](#)
- [E-mail](#)
- [Telefono](#)
- [Indirizzo 1](#)
- [Indirizzo 2](#)
- [Paese](#)
- [Stato](#)
- [Città](#)
- [Codice di avviamento postale/CAP](#)
- [Protezione della privacy](#)

## Termine

Il periodo di registrazione per un dominio. Il termine è in genere di un anno, ma puoi estenderlo fino a dieci anni in fase di registrazione del dominio.

## Rinnovo automatico del dominio

Quando registri un dominio con Lightsail, configuriamo il dominio per il rinnovo automatico. Il periodo di rinnovo automatico è in genere di un anno. Scegli se fare in modo che Lightsail rinnovi automaticamente il dominio prima della scadenza. La quota di registrazione viene addebitata sul tuo account. AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Rinnovo della registrazione del dominio](#).

### Important

Se disattivi il rinnovo automatico del dominio, la registrazione per il dominio non verrà rinnovata alla data di scadenza. Di conseguenza, potresti perdere il controllo del nome di dominio.

## Contatti del registrant, del referente amministrativo e del referente tecnico

Per impostazione predefinita, utilizziamo le stesse informazioni per tutte e tre i contatti. Se desideri inserire informazioni diverse per uno o più contatti, deseleziona la casella Same as registrant (Uguale al registrant) per ciascun contatto.

### Uguale al registrant

Specifica se si desidera utilizzare le stesse informazioni di contatto per il registrant del dominio, il contatto amministrativo e il contatto tecnico.

### Tipo di contatto

Categoria per questo contatto. Tieni presente quanto segue:

- Se scegli l'opzione Company (Azienda) o Association (Associazione), devi inserire il nome dell'organizzazione.
- Per alcuni domini di primo livello (TLD), la protezione della privacy disponibile dipende dal valore scelto per Contact type (Tipo di contatto). Per informazioni sulle impostazioni di protezione della privacy per il TLD, consulta [Domini che è possibile registrare con Amazon Route 53](#)
- 

### Nome e cognome

Il nome e cognome del contatto. Per First name (Nome) e Last name (Cognome), ti consigliamo di utilizzare il nome indicato nel tuo documento di identità ufficiale. Per alcune modifiche alle impostazioni di dominio ti viene richiesto di fornire una prova di identità. In tali casi, il nome sul tuo documento di identità deve corrispondere al contatto del registrant del dominio.

Se modifichi l'indirizzo e-mail di contatto del registrant, l'e-mail viene inviata sia all'indirizzo e-mail precedente sia al nuovo indirizzo.

## Organizzazione

L'organizzazione che è associata al contatto, se del caso. Per il registrant e i contatti amministrativi, in genere è l'organizzazione che registra il dominio. Per il contatto tecnico, questa potrebbe essere l'organizzazione che gestisce il dominio.

Quando il tipo di contatto indica qualsiasi valore tranne Person (Individuo) e modifichi il campo Organization (Organizzazione) per il registrant, devi modificare il proprietario del dominio. ICANN richiede di inviare un'e-mail al registrant per ottenere l'approvazione. Le e-mail provengono da uno dei seguenti indirizzi e-mail:

- [noreply@registrar.amazon.com](mailto:noreply@registrar.amazon.com): per i TLD registrati da Amazon Registrar
- [noreply@domainnameverification.net](mailto:noreply@domainnameverification.net): per i TLD registrato dal nostro registrar associato, Gandi

Per determinare qual è il registrar del TLD, consulta la sezione [Domini che è possibile registrare con Amazon Route 53](#).

Se modifichi l'indirizzo e-mail di contatto del registrant, l'e-mail viene inviata sia all'indirizzo e-mail precedente sia al nuovo indirizzo.

## E-mail

L'indirizzo e-mail del contatto. Tieni presente quanto segue:

Se modifichi l'indirizzo e-mail di contatto per il registrant, inviamo le e-mail di notifica sia all'indirizzo e-mail precedente sia al nuovo indirizzo. Questa e-mail proviene da [noreply@amazon.com](mailto:noreply@amazon.com).

## Telefono

Il numero di telefono del contatto:

- Se inserisci un numero di telefono di una località negli Stati Uniti o in Canada, inserisci 1 seguito dal numero di telefono di 10 cifre comprensivo di prefisso.
- Se inserisci un numero di telefono di qualsiasi altra località, inserisci il prefisso internazionale seguito dalle altre cifre del numero di telefono. Per un elenco dei prefissi telefonici internazionali, consulta la pagina [Lista dei prefissi telefonici per nazione](#) di Wikipedia.

## Indirizzo 1

L'indirizzo o la casella postale del contatto.

## Indirizzo 2

Informazioni aggiuntive sull'indirizzo del contatto, ad esempio appartamento, suite, unità, edificio, piano o punto di raccolta postale.

## Paese

Il paese del contatto.

## Stato

La regione o la provincia del contatto.

## Città

La città del contatto.

## Codice di avviamento postale/CAP

Il codice di avviamento postale del contatto.

## Protezione della privacy

Scegli se desideri nascondere le informazioni di contatto dalle query WHOIS. Se attivi la protezione della privacy per le informazioni di contatto del dominio, le query WHOIS (letteralmente "chi è") restituiranno le informazioni di contatto del registrar del dominio anziché le tue informazioni personali. Il registrar del dominio è l'azienda che gestisce le registrazioni dei nomi di dominio.

### Note

Ai contatti del registrant, del referente amministrativo e del referente tecnico si applica la medesima impostazione della privacy.

Se disattivi la protezione della privacy per le informazioni di contatto del dominio, riceverai più messaggi spam all'indirizzo e-mail che hai specificato.

Chiunque può inviare una query WHOIS per un dominio e recuperare tutti i dati di contatto per quel dominio. Il comando WHOIS è disponibile in molti sistemi operativi, ed è disponibile anche come applicazione Web su molti siti web.

#### Important

Anche se alcuni utenti richiedono le informazioni di contatto associate al dominio per scopi legittimi, gli utenti più comuni sono gli spammer, che inviano ai contatti del dominio e-mail indesiderate e offerte false. In generale, consigliamo di lasciare attiva la protezione della privacy per le informazioni di contatto.

Per ulteriori informazioni sulla protezione della privacy, consulta i seguenti argomenti:

- [Gestione della protezione della privacy per un dominio](#)
- [Domini che è possibile registrare con Amazon Route 53](#)

## Rinnova o disattiva la registrazione del dominio in Lightsail

Quando registri un dominio con Amazon Lightsail, configuriamo il dominio per il rinnovo automatico per impostazione predefinita. Il periodo di rinnovo automatico predefinito è generalmente di un anno, anche se i registri per alcuni domini di primo livello (TLD) hanno periodi di rinnovo più lunghi. Tutti i TLD generici consentono di estendere la registrazione del dominio per periodi più lunghi, di solito fino a dieci anni, in incrementi di un anno.

#### Note

Assicurati di disattivare il rinnovo automatico se intendi chiudere il tuo Account AWS. In caso contrario, la registrazione del dominio verrà rinnovata anche dopo la chiusura dell'account.

### Indice

- [Rinnovo automatico](#)
- [Configurazione del rinnovo automatico per un dominio durante la registrazione del dominio](#)
- [Configurazione del rinnovo automatico per un dominio già registrato](#)

## Rinnovo automatico

La seguente sequenza temporale mostra cosa succede quando il rinnovo automatico è attivo:

### 45 giorni prima della scadenza

Inviando un'email al contatto del registrant per informarlo che il rinnovo automatico è attivo. L'email contiene anche le istruzioni su come disattivare il rinnovo automatico. Tieni aggiornato l'indirizzo e-mail di contatto del registrant per fare in modo che riceva l'e-mail.

### 35 o 30 giorni prima della scadenza

Per tutti i domini, tranne i domini .com.ar, .com.br e .jp, rinnoviamo la registrazione del dominio 35 giorni prima della data di scadenza. In questo modo, abbiamo il tempo di risolvere eventuali problemi relativi al rinnovo prima della scadenza del nome di dominio.

I registri per i domini .com.ar, .com.br e .jp richiedono il rinnovo dei domini non più di 30 giorni prima della scadenza. Gandi, il nostro registrar associato, invierà un'email di rinnovo 30 giorni prima della scadenza. Se il rinnovo automatico è attivo, questa e-mail viene inviata lo stesso giorno in cui rinnoviamo il dominio.

Se il rinnovo automatico non è attivo, la seguente sequenza temporale mostra cosa succede all'avvicinarsi della data di scadenza del nome di dominio:

### 45 giorni prima della scadenza

Inviando un'e-mail per informare il contatto del registrant che il rinnovo automatico attualmente non è attivo. L'e-mail contiene anche le istruzioni su come attivare il rinnovo automatico. Tieni aggiornato l'indirizzo e-mail di contatto del registrant per fare in modo che riceva l'e-mail.

### 35 giorni e 7 giorni prima della scadenza

Se il rinnovo automatico non è attivo per il dominio, ICANN, l'ente che regola le registrazioni dei domini, richiede al registrar di contattare il registrant tramite e-mail. Le e-mail provengono da uno dei seguenti indirizzi e-mail:

noreply@registrar.amazon.com: per i domini per i quali il registrar è Amazon Registrar

noreply@domainnameverification.net: per i domini per i quali il registrar è il nostro registrar associato, Gandi

Se attivi il rinnovo automatico meno di 30 giorni prima della scadenza, rinnoviamo la registrazione del dominio entro 24 ore.

Per ulteriori informazioni sui periodi di rinnovo, consulta la sezione "Scadenze per il rinnovo e il ripristino dei domini" per il TLD della pagina [Domini che è possibile registrare con Amazon Route 53](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

## Dopo la data di scadenza

La maggior parte dei domini viene conservata dal registrar per un breve periodo di tempo dopo la scadenza, quindi, benché sia possibile rinnovare un dominio scaduto dopo la data di scadenza, ti consigliamo vivamente di attivare il rinnovo automatico se desideri mantenere il dominio. Per informazioni sul tentativo di rinnovo di un dominio dopo la data di scadenza, consulta [Ripristino di un dominio scaduto o eliminato](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.

Se il dominio scade ma è consentito il rinnovo tardivo, puoi rinnovare il dominio al prezzo standard di rinnovo. Per determinare se un dominio è ancora all'interno del periodo di rinnovo tardivo, esegui la procedura descritta in [Estensione del periodo di registrazione di un dominio](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53. Se il dominio è ancora elencato, è nel periodo di rinnovo tardivo.

## Configurazione del rinnovo automatico per un dominio durante la registrazione del dominio

Quando registri un nuovo nome di dominio con Lightsail, configuriamo il dominio per il rinnovo automatico. Puoi scegliere di disattivare il rinnovo automatico del dominio durante la procedura di registrazione del dominio.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegli la scheda Domains & DNS (Domini e DNS).
3. Scegli il pulsante Register domain (Registra dominio).
4. Specifica il nome di dominio che vuoi registrare con Lightsail, quindi scegli Check availability (Verifica disponibilità).
5. Se il nome di dominio è disponibile, visualizzerai la pagina di registrazione del dominio. Nella sezione Rinnovo automatico del dominio, attiva o disattiva l'interruttore per attivare o disattivare il rinnovo automatico del dominio.



## Configurazione del rinnovo automatico per un dominio già registrato

Se desideri modificare se Lightsail rinnova automaticamente la registrazione di un dominio poco prima della data di scadenza o se desideri visualizzare l'impostazione corrente per il rinnovo automatico, segui la procedura seguente.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegli la scheda Domains & DNS (Domini e DNS).
3. Scegli il dominio che desideri aggiornare o modificare.
4. Scegli la scheda Contact info (Informazioni di contatto).
5. 5. Nella sezione Automatic domain renewal (Rinnovo automatico del dominio), attiva o disattiva l'interruttore per attivare o disattivare il rinnovo automatico per il periodo di registrazione del dominio.

## Gestisci la protezione della privacy per i contatti di dominio in Lightsail

Quando registri un dominio su Amazon Lightsail, attiviamo la protezione della privacy per impostazione predefinita per tutti i contatti del dominio. Questo in genere nasconde la maggior parte dei tuoi dati di contatto da query WHOIS ("Who is") e consente di ridurre la quantità di spam che si riceve. I tuoi dati di contatto vengono sostituiti con le informazioni di contatto del registrar o con l'espressione "REDACTED FOR PRIVACY" ("Nascosto per questioni di privacy"). L'utilizzo della protezione della privacy non comporta costi supplementari.

Se scegli di disattivare la protezione della privacy, chiunque può inviare una query WHOIS per il dominio e, per la maggior parte dei domini di primo livello (TLD), potrebbe essere in grado di ottenere tutte le informazioni di contatto che hai fornito al momento della registrazione del dominio. Queste informazioni includono nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail. Il comando WHOIS è ampiamente disponibile. Il comando è incluso in molti sistemi operativi ed è disponibile anche come applicazione Web su molti siti Web.

Per gestire la protezione della privacy per un dominio che hai registrato utilizzando Lightsail, esegui la procedura seguente.

### Indice

- [Completa i prerequisiti](#)

- [Gestione della protezione della privacy per il dominio](#)

## Completa i prerequisiti

Registra un dominio con Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione di un nuovo dominio](#).

## Gestione della protezione della privacy per il dominio

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegli la scheda Domains & DNS (Domini e DNS).
3. Scegli il nome del dominio per cui desideri modificare la protezione della privacy.
4. Scegli Contact info (Informazioni di contatto).
5. Puoi gestire la protezione della privacy delle tue informazioni di contatto attivando o disattivando l'interruttore Privacy protection (Protezione della privacy).

## Aggiorna le informazioni di contatto del dominio in Lightsail

Quando registri un dominio con Amazon Lightsail, specifichi le informazioni di contatto per il dominio. Di seguito sono riportati tre tipi di informazioni di contatto:

- Registrant: il proprietario del dominio
- Amministratore: persona responsabile dell'amministrazione del dominio
- Tecnico: il responsabile delle modifiche tecniche al dominio

Le informazioni di contatto del dominio vengono utilizzate per verificarne la proprietà e per inviarti aggiornamenti su qualsiasi informazione relativa al nome di dominio.

### Argomenti

- [Chi è il proprietario di un dominio?](#)
- [Aggiornamento delle informazioni di contatto per un dominio](#)

## Chi è il proprietario di un dominio?

Quando il tipo di contatto è Person (Persona) e modifichi i campi First Name (Nome) o Last Name (Cognome) per il registrant, devi modificare il proprietario del dominio.

Quando il tipo di contatto è un valore qualsiasi eccetto Person (Persona) e modifichi Organization (Organizzazione), devi modificare il proprietario del dominio.

Le seguenti azioni si verificano quando modifichi le informazioni di contatto per un dominio attualmente registrato con Lightsail:

- Se modifichi le informazioni di contatto per il dominio, invieremo un'e-mail di notifica al registrant in merito alla modifica. Questa e-mail proviene da [noreply@amazon.com](mailto:noreply@amazon.com). Per la maggior parte delle modifiche, il registrant non è tenuto a rispondere.
- Per le modifiche alle informazioni di contatto che costituiscono anche una modifica di proprietà, inviamo al registrant un'ulteriore e-mail. ICANN, l'organizzazione che gestisce un database centrale dei nomi di dominio, richiede che il contatto del registrant confermi la ricezione dell'e-mail.

## Aggiornamento delle informazioni di contatto per un dominio

Per aggiornare le informazioni di contatto per un dominio, eseguire la procedura seguente.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegli la scheda Domains & DNS (Domini e DNS).
3. Selezionare il nome del dominio che si desidera aggiornare.
4. Scegli la scheda Contact info (Informazioni di contatto). Quindi, scegli Edit contact (Modifica contatto).
5. Aggiorna i valori applicabili. Per ulteriori informazioni, consulta [Valori specificati durante la registrazione o il trasferimento di un dominio](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.
6. Selezionare Salva.

# Crea e gestisci database relazionali in Lightsail

Puoi creare un database gestito da MySQL o PostgreSQL in Amazon Lightsail con pochi passaggi. Lightsail rende più efficiente l'amministrazione dei database gestendo le attività comuni di manutenzione e sicurezza. Utilizzando la console Lightsail, puoi:

- Eseguire il backup del database in uno snapshot.
- Creare un nuovo database più grande da uno snapshot.
- Risolvere i problemi comuni relativi ai log e ai parametri basti sul browser.
- Recuperare i dati utilizzando le point-in-time operazioni di backup e ripristino.

Puoi creare la tua applicazione su un'istanza Lightsail e collegarla a un database gestito da Lightsail. Puoi anche creare un database autonomo e connettere gli strumenti di analisi o di query adatti alla tua azienda. Sono disponibili piani di database standard o ad alta disponibilità che includono il tuo database preconfigurato, storage basato su SSD e allocazione di trasferimento dati a un prezzo fisso mensile. Puoi anche gestire i database Lightsail utilizzando AWS CLI(), AWS Command Line Interface l'API o l'SDK.

## Seleziona il database Lightsail giusto per il tuo progetto

Amazon Lightsail fornisce le versioni principali più recenti dei database MySQL e PostgreSQL. Questa guida ti aiuta a decidere quale database è più adatto al tuo progetto.

Lightsail offre anche un'istanza di Windows Server 2022 con SQL Server. Per ulteriori informazioni, consulta [Scegliere un'immagine di istanza Amazon Lightsail](#).

## Confronti tra i database gestiti in Lightsail

### MySQL

MySQL 5.7 e 8.0 sono disponibili in Lightsail. MySQL è il database relazionale open source più diffuso al mondo. Agisce da datastore relazionale primario per molti tra i più noti siti Web, applicazioni e prodotti commerciali. MySQL è un sistema affidabile, stabile e sicuro per la gestione di database basato su SQL, che vanta oltre 20 anni di sviluppo e supporto con il sostegno della community. Il database MySQL è adatto a un'ampia gamma di casi d'uso, tra cui app mission critical e siti Web dinamici. Agisce inoltre da database incorporato per software, hardware e appliance.

**⚠ Important**

A partire dal 30 giugno 2024, Lightsail non supporterà più MySQL 5.7 e non sarà possibile creare nuovi database con questo modello. Per informazioni su come aggiornare le versioni principali dell'istanza di database, consulta [Aggiornare la versione principale di un database Lightsail](#).

Per ulteriori informazioni, consulta la seguente documentazione di MySQL:

- [Documentazione di MySQL 5.7](#)
- [Documentazione di MySQL 8.0](#)

## PostgreSQL

PostgreSQL 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono disponibili in Lightsail. PostgreSQL è un potente sistema open source di database relazionali a oggetti con più di 30 anni di sviluppo attivo che si è guadagnato una solida reputazione di affidabilità, robustezza di caratteristiche e prestazioni.

Nella [documentazione ufficiale](#) è disponibile una vasta gamma di informazioni su come installare e utilizzare PostgreSQL. La [community di PostgreSQL](#) offre molte possibilità per acquisire familiarità con la tecnologia, scoprire come funziona e trovare opportunità di carriera.

**⚠ Important**

A partire dal 30 giugno 2024, Lightsail non supporterà più PostgreSQL 11 e non sarà possibile creare nuovi database con questo modello. Per informazioni su come aggiornare le versioni principali dell'istanza di database, consulta [Aggiornare la versione principale di un database Lightsail](#).

Per ulteriori informazioni, consulta la seguente documentazione di PostgreSQL:

- [Documentazione di PostgreSQL 11](#)
- [Documentazione di PostgreSQL 12](#)
- [Documentazione PostgreSQL 13](#)
- [Documentazione PostgreSQL 14](#)

- [Documentazione PostgreSQL 15](#)
- [Documentazione PostgreSQL 16](#)

## Ottimizzazione dell'importazione di dati

In Lightsail sono disponibili diversi piani di database, ciascuno con specifiche specifiche in termini di memoria, vCPU, storage e trasferimento dati. Poiché ogni piano di database ha queste specifiche, è importante scegliere un piano di database di dimensioni adeguate alla quantità di dati che desideri importare nel tuo nuovo database Lightsail. L'importazione dei dati può essere rallentata se si sceglie un piano che non soddisfa i requisiti relativi alle dimensioni. Usa le seguenti linee guida per selezionare il piano di database appropriato per i tuoi requisiti di importazione dati:

- Piano di database Micro da 15 USD/mese: l'importazione dei dati può essere rallentata se trasferisci più di 10 GB di dati.
- Piano di database Small da 30 USD/mese: l'importazione dei dati può essere rallentata se trasferisci più di 20 GB di dati.
- Piano di database Medium da 60 USD/mese: l'importazione dei dati può essere rallentata se trasferisci più di 85 GB di dati.
- Piano di database Large da 115 USD/mese: l'importazione dei dati può essere rallentata se trasferisci più di 156 GB di dati.

### Note

Per ulteriori informazioni sull'importazione di dati nel proprio database, consulta [Importazione di dati nel database MySQL](#) o [Importazione di dati nel database PostgreSQL](#).

## Database ad alta disponibilità in Lightsail

Un database gestito ad alta disponibilità di Lightsail fornisce supporto di failover con un database primario in una zona di disponibilità e un database di standby secondario in un'altra. Ti consigliamo i database ad alta disponibilità per i carichi di lavoro di produzione con utilizzo intensivo che richiedono ridondanza dei dati. Per scopi di sviluppo e di test, puoi utilizzare un database standard senza disponibilità elevata.

Per creare un database ad alta disponibilità, seleziona uno dei piani di database ad alta disponibilità disponibili in Lightsail al momento della creazione del database gestito. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un database](#). È inoltre possibile modificare il database standard in un database ad alta disponibilità. Puoi creare uno snapshot del database standard, creare un nuovo database dalla snapshot e scegliere un piano con disponibilità elevata. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un database da uno snapshot](#).

## Crea un database Lightsail ad alta disponibilità


Crea un database gestito in Amazon Lightsail in pochi minuti. È possibile scegliere tra le due versioni principali più recenti di MySQL o PostgreSQL e configurare il database con un piano standard o ad alta disponibilità.

### Note

Per ulteriori informazioni sui database gestiti in Lightsail, [consulta](#) Scegliere un database.

Per creare un database:

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Database.
3. Scegliere Crea database.
4. Scegli la zona di disponibilità Regione AWS e la zona di disponibilità per il tuo database.
  1. Scegli Zona di modifica Regione AWS e disponibilità, quindi scegli una regione.
  2. Scegliere Change your Availability Zone (Cambia la zona di disponibilità), quindi scegliere una zona di disponibilità.
5. Scegliere il tipo di database. In una delle opzioni del motore di database disponibili, scegli il menu a discesa, quindi scegli una delle ultime versioni principali del database supportate da Lightsail.

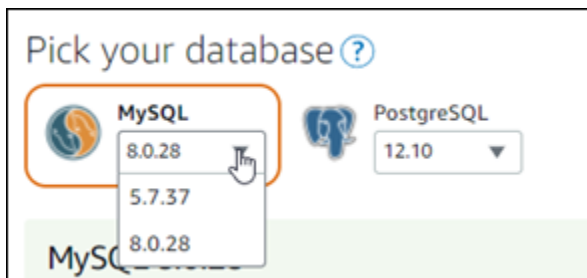

## 6. Se necessario, scegliere una di queste opzioni:

- Specify login credentials (Specifica le credenziali di accesso): specificare il nome utente e la password del database. Altrimenti, Lightsail specifica il nome utente e crea una password sicura per te.
- Per specificare il nome utente, scegliere Specify login credentials (Specifica le credenziali di accesso), quindi immettere il proprio nome utente nella casella di testo. I seguenti vincoli vengono applicati in base al motore del database selezionato:

### MySQL

- Richiesto per MySQL.
- Deve contenere da 1 a 16 lettere o numeri.
- Il primo carattere deve essere una lettera.
- Non può essere una parola riservata per il motore database scelto. Per ulteriori informazioni sulle parole riservate in MySQL, consulta gli articoli Parole chiave e Parole riservate per [MySQL 5.6](#), [MySQL 5.7](#) oppure [MySQL 8.0](#).

### PostgreSQL

- Richiesto per PostgreSQL.
- Deve contenere da 1 a 63 lettere o numeri.
- Il primo carattere deve essere una lettera.
- Non può essere una parola riservata per il motore database scelto. Per ulteriori informazioni sulle parole riservate in PostgreSQL, consulta gli articoli sulle parole chiave SQL per [PostgreSQL 9.6](#), [PostgreSQL 10](#), [PostgreSQL 11](#) o [PostgreSQL 12](#).
- Per specificare la propria password, deselezionare la casella di controllo Create a strong password for me (Crea automaticamente una password complessa) e immettere la password nella casella di testo. La password può contenere qualsiasi carattere ASCII stampabile tranne "/", "" o "@". Per i database MySQL, la password deve contenere da 8 a 41 caratteri. Per i database PostgreSQL, la password deve contenere da 8 a 128 caratteri.
- Specificate il nome del database principale: specificate il nome del database principale, oppure Lightsail lo specifica automaticamente. Per specificare il nome del database primario, scegli Specify the master database name (Specifica il nome del database master), quindi inserisci un nome nella casella di testo. I seguenti vincoli vengono applicati in base al motore del database selezionato:



- Deve contenere da 1 a 64 lettere o numeri.
- Devono iniziare con una lettera. I caratteri successivi possono essere lettere, trattini bassi o cifre (0-9).
- Non può essere una parola riservata per il motore database scelto. Per ulteriori informazioni sulle parole riservate in MySQL, consulta gli articoli [Parole chiave](#) e [Parole riservate per MySQL 5.6](#), [MySQL 5.7](#) oppure [MySQL 8.0](#).

## PostgreSQL

- Deve contenere da 1 a 63 lettere, numeri o caratteri di sottolineatura.
- Devono iniziare con una lettera. I caratteri successivi possono essere lettere, trattini bassi o cifre (0-9).
- Non può essere una parola riservata per il motore database scelto. Per ulteriori informazioni sulle parole riservate in PostgreSQL, consulta gli articoli sulle parole chiave SQL per [PostgreSQL 9.6](#), [PostgreSQL 10](#), [PostgreSQL 11](#) o [PostgreSQL 12](#).

## 7. Scegli un piano del database a disponibilità elevata o standard.

Un database creato con un piano ad alta disponibilità include un database primario e un database di standby secondario in un'altra zona di disponibilità per il supporto del failover. Per ulteriori informazioni, consulta [Database ad alta disponibilità](#). Sono disponibili bundle di database con diverse fasce di prezzo, ognuno con specifici livelli di memoria, calcolo, spazio di storage e velocità di trasferimento.


## 8. Immettere un nome per il database.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
- Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
- Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
- Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).


## 9. Scegliere una delle seguenti opzioni per aggiungere tag al database:

- Add key-only tags (Aggiungi tag chiave-unica) o Edit key-only tags (Modifica tag chiave-unica) se sono già stati aggiunti dei tag. Inserire il nuovo tag nella casella di testo della chiave del tag e premere Enter (Inserisci). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

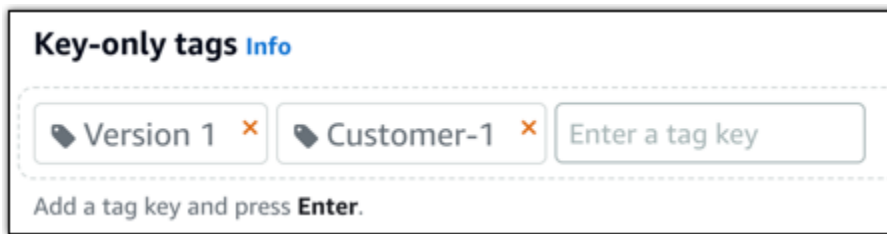

- Create a key-value tag (Crea tag chiave-valore), dopodiché inserire una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta prima di salvare. Per aggiungere più di un tag chiave-valore, ripetere i passaggi precedenti.

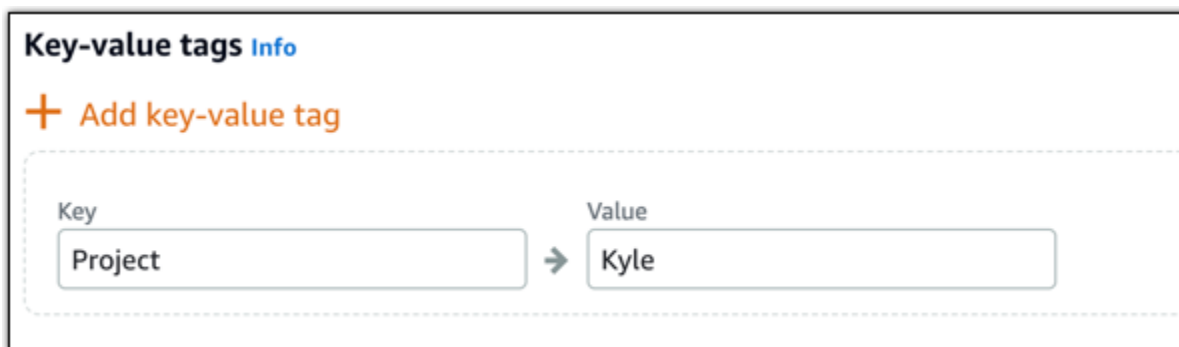

#### Note

Per ulteriori informazioni sui tag chiave-unica e chiave-valore, consulta [Tag](#).

## 10. Scegliere Crea database.

In pochi minuti, il database Lightsail è pronto. Puoi iniziare a configurarlo per l'importazione di dati o connetterti a esso utilizzando un client di database.

## Passaggi successivi

Ecco alcune guide per aiutarti a gestire il tuo nuovo database in Lightsail dopo averlo installato e funzionante:

- [Configurazione della modalità di importazione dati per il database](#)
- [Configura la modalità pubblica per il tuo database in Amazon Lightsail](#)

- [Gestione della password del database](#)
- [Connessione al database MySQL](#)
- [Connessione al database PostgreSQL](#)
- [Importazione di dati nel database MySQL](#)
- [Importazione di dati nel database PostgreSQL](#)
- [Creazione di un snapshot del database](#)

## Connect al database MySQL di Lightsail da un'app client

Dopo aver creato il database gestito MySQL in Amazon Lightsail, puoi utilizzare qualsiasi applicazione o utilità client MySQL standard per connetterti ad esso. È necessario ottenere l'endpoint, la porta, il nome utente e la password del database dalla pagina di gestione del database nella console Lightsail. Specifica quei valori durante la configurazione della connessione al database nel client o nell'applicazione Web.

Questa guida illustra come ottenere le informazioni di connessione necessarie e come configurare MySQL Workbench per connettersi al database gestito.

### Note

Per ulteriori informazioni sulla connessione a un database PostgreSQL, consulta [Connessione al database PostgreSQL](#).

## Fase 1: scaricare i dettagli di connessione al database MySQL

Otteni le informazioni sugli endpoint e sulle porte del database dalla console Lightsail. Verranno utilizzate in seguito durante la configurazione del client per la connessione al database.

Per ottenere i dettagli di connessione al database

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Database.
3. Scegliere il nome del database a cui connettersi.
4. Nella scheda Connect (Connetti), nella sezione Endpoint and port (Endpoint e porta), prendere nota delle informazioni relative all'endpoint e alla porta.

Si consiglia di copiare l'endpoint negli Appunti per evitare di inserirlo in modo non corretto. A questo scopo, evidenziare l'endpoint e premere CTRL+C se si usa Windows o Cmd+C se si usa macOS per copiarlo negli Appunti. Quindi, premere CTRL+V o Cmd+V per incollarlo.



5. Nella scheda Connect (Connetti), nella sezione User name and passwords (Nome utente e password), annota il nome utente, quindi scegli Show (Mostra) nella sezione Password per visualizzare la password corrente del database.

Poiché le password gestite sono complesse, è consigliabile copiarle e incollarle per evitare errori di digitazione. Evidenziare la password gestita e premere CTRL+C se si usa Windows o Cmd+C se si usa macOS per copiarla negli Appunti. Quindi, premere CTRL+V o Cmd+V per incollarlo.

## Fase 2: configurare la disponibilità pubblica del database MySQL

È necessario abilitare la modalità pubblica affinché il database si connetta esternamente o da un'istanza Lightsail in un'altra istanza del database. Regione AWS Quando è abilitata la modalità pubblica, chiunque disponga del nome utente e della password del database potrà connettersi al database. Per configurare la disponibilità pubblica del database, completa le operazioni descritte nella guida [Configurazione della modalità pubblica per il database](#).

### Note

Vai al passaggio 3 se prevedi di connetterti al database da una delle tue istanze Lightsail che si trova nella stessa regione del database.

## Fase 3: configurare il client di database per connettersi al database MySQL


Per connetterti al database MySQL, configura il client di database per l'utilizzo dell'endpoint e della porta ottenuti in precedenza. Le fasi seguenti mostrano come configurare MySQL Workbench, ma questi passaggi potrebbero essere simili anche per altri client.

### Note

Per ulteriori informazioni sull'uso di MySQL Workbench, consulta il [manuale di MySQL Workbench](#).

### Configurare MySQL Workbench per connettersi a un database

1. Aprire MySQL Workbench.
2. Scegliere il menu Database, quindi scegliere Manage connections (Gestisci connessioni).
3. Inserire le informazioni seguenti nel modulo che viene visualizzato:

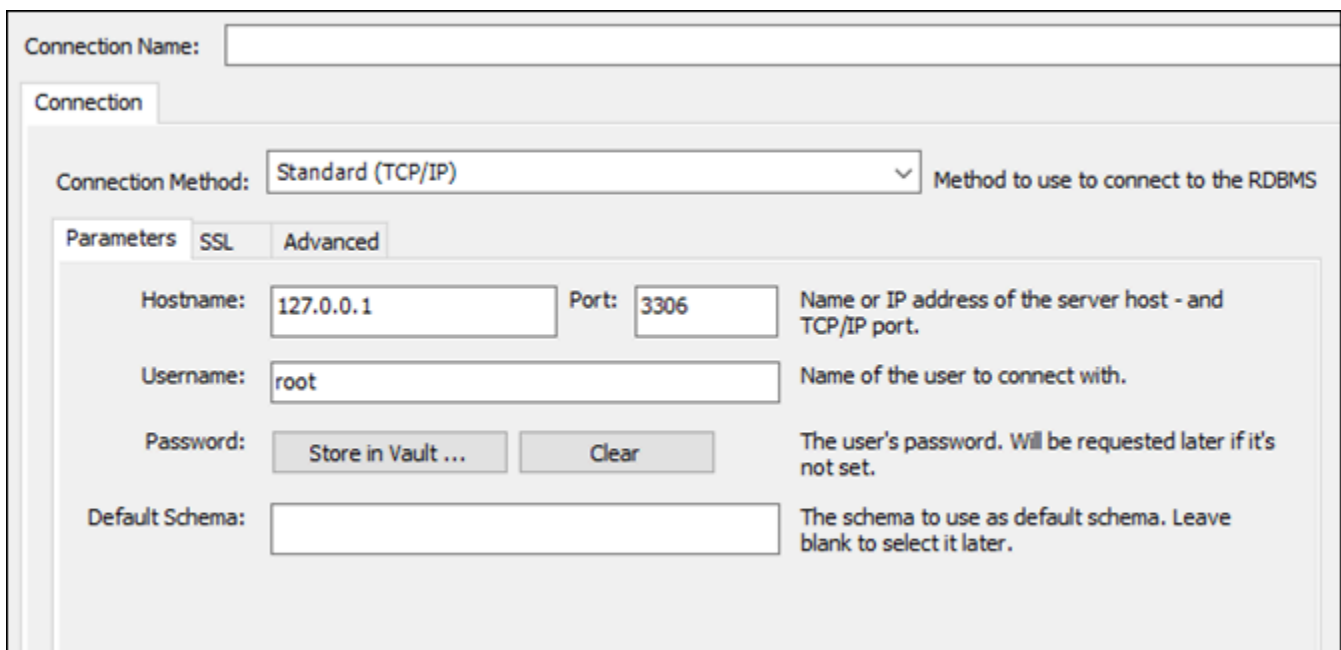


The screenshot shows the MySQL Workbench connection configuration dialog box. At the top, there is a text field for "Connection Name". Below it, the "Connection" tab is selected, showing a "Connection Method" dropdown menu set to "Standard (TCP/IP)". Underneath, there are three sub-tabs: "Parameters", "SSL", and "Advanced", with "Parameters" being the active one. The "Parameters" tab contains several fields: "Hostname" with the value "127.0.0.1", "Port" with the value "3306", "Username" with the value "root", and "Default Schema" which is empty. There are also buttons for "Store in Vault ..." and "Clear" next to the "Password" field. To the right of each field is a descriptive text explaining the field's purpose.

- Connection Name (Nome connessione): è consigliabile usare un nome simile a quello del database per la connessione. Questo consente di identificarlo facilmente in futuro.
- Connection Method (Metodo di connessione): scegliere Standard (TCP/IP).
- Port (Porta): immettere la porta per il database ottenuta in precedenza. La porta predefinita per MySQL è 3306.

- **Hostname (Nome host):** immettere l'endpoint del database ottenuto in precedenza. Se hai copiato l'endpoint del database dalla console Lightsail ed è ancora negli appunti, premi Ctrl+V se usi Windows o Cmd+V se usi macOS, per incollarlo.
  - **Username (Nome utente):** immettere il nome utente del database ottenuto in precedenza.
  - **Password:** scegliere Store in vault (Archivia nel vault). Nella finestra che viene visualizzata, immettere la password del database ottenuta in precedenza. Se hai copiato la password dalla console Lightsail ed è ancora negli appunti, premi Ctrl+V se usi Windows o Cmd+V se usi macOS, per incollarla. Scegliere OK per salvare la password.
  - **Default Schema (Schema predefinito):** lasciare vuota questa casella di testo.
4. Scegliere **Test connection (Test connessione)** per determinare se il client è in grado di stabilire una connessione con il database.

Se la connessione viene eseguita correttamente, viene visualizzato un prompt simile all'esempio seguente. Dopo aver letto le informazioni, scegliere OK per chiudere la finestra.

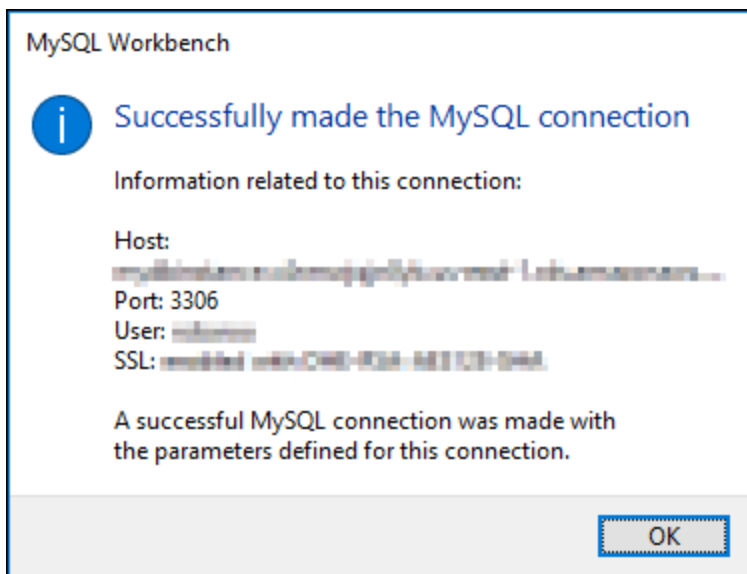


5. Scegliere **New (Nuovo)** per salvare i dettagli della nuova connessione, quindi scegliere **Close (Chiudi)** per chiudere la finestra di gestione delle connessioni.

La nuova connessione di database compare nella home page dell'applicazione MySQL Workbench, nella sezione **MySQL Connections (Connessioni MySQL)**.

6. Per connettersi al database, scegliere la nuova connessione di database.

Se la connessione viene eseguita correttamente, viene visualizzata una finestra simile all'esempio seguente.

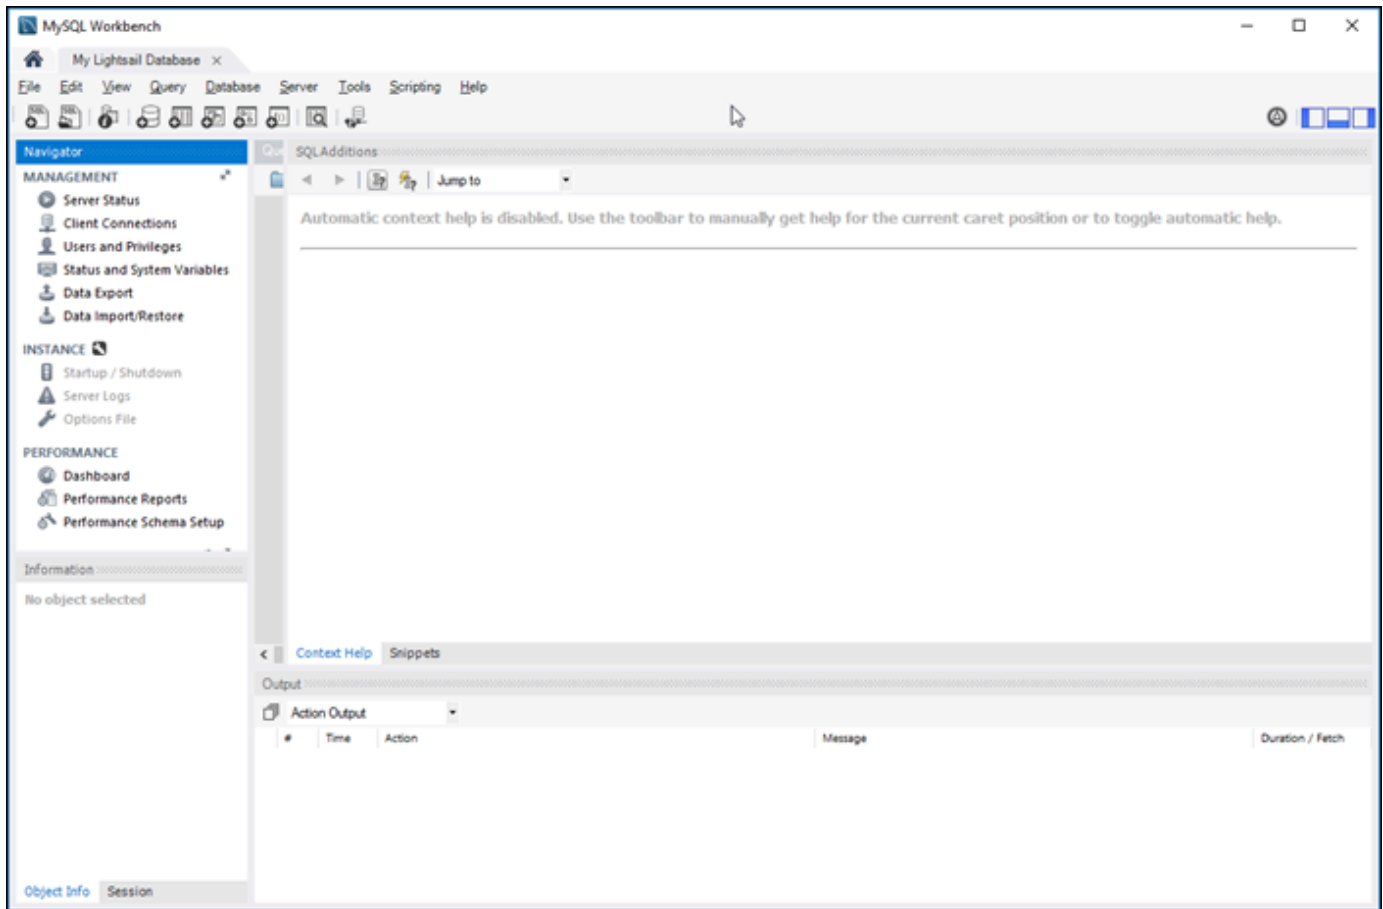

## Passaggi successivi

Ecco una guida per aiutarti a importare dati nel tuo database in Lightsail:

- [Importazione di dati nel database MySQL](#)

## Connettiti in modo sicuro ai database MySQL di Lightsail con SSL/TLS

Amazon Lightsail crea un certificato SSL e lo installa nel tuo database gestito MySQL al momento del provisioning. Il certificato è firmato da un'autorità di certificazione (CA) e include l'endpoint del database come Common Name (Nome comune, CN) per il certificato SSL per la protezione contro gli attacchi di spoofing.

Un certificato SSL creato da Lightsail è l'entità principale affidabile e dovrebbe funzionare nella maggior parte dei casi, ma potrebbe fallire se l'applicazione non accetta catene di certificati. Se

l'applicazione non accetta le catene di certificati, potrebbe essere necessario utilizzare un certificato intermedio per la connessione alla Regione AWS.

Per ulteriori informazioni sui certificati emessi da una CA per il database gestito, sulle Regione AWS supportate e su come scaricare i certificati intermedi per le applicazioni, consulta [Download di un certificato SSL per il database gestito](#).

## Connessioni supportate

MySQL utilizza yaSSL per le connessioni sicure nelle versioni seguenti:

- MySQL versione 5.7.19 e versioni 5.7 precedenti
- MySQL versione 5.6.37 e versioni 5.6 precedenti
- MySQL versione 5.5.57 e versioni 5.5 precedenti

MySQL utilizza OpenSSL per le connessioni sicure nelle versioni seguenti:

- MySQL versione 8.0
- MySQL versione 5.7.21 e versioni 5.7 successive
- MySQL versione 5.6.39 e versioni 5.6 successive
- MySQL versione 5.5.59 e versioni 5.5 successive

I database gestiti MySQL supportano Transport Layer Security (TLS) versioni 1.0, 1.1 e 1.2. L'elenco seguente mostra il supporto TLS per le versioni di MySQL:

- MySQL 8.0 - TLS1.0, TLS 1.1 e TLS 1.2
- MySQL 5.7 - TLS1.0 e TLS 1.1. TLS 1.2 è supportato solo per MySQL 5.7.21 e versioni successive.
- MySQL 5.6 - TLS1.0
- MySQL 5.5 - TLS1.0

## Prerequisiti

- Installa il server MySQL sul computer utilizzato per la connessione al database. Per ulteriori informazioni, consulta [Download di MySQL Community Server](#) nel sito Web MySQL.



- Scarica il certificato appropriato per il database. Per informazioni, consulta [Download di un certificato SSL per il database gestito](#).

## Connettiti al database MySQL con SSL

Completa la procedura seguente per connetterti al database MySQL con SSL.

1. Aprire una finestra del terminal o del prompt dei comandi.
2. Immettere uno di questi comandi a seconda della versione in uso del database MySQL:
  - Immettere il comando seguente per la connessione a un database MySQL 5.7 o versione successiva.

```
mysql -h DatabaseEndpoint --ssl-ca=/path/to/certificate/rds-combined-ca-bundle.pem --ssl-mode=VERIFY_IDENTITY -u UserName -p
```

Nel comando, sostituisci:

- *DatabaseEndpoint* con l'endpoint del tuo database.
- */path/to/certificate/ rds-combined-ca-bundle .pem* con il percorso locale in cui hai scaricato e salvato il certificato per il tuo database.
- *UserName* con il nome utente del database.

Esempio:

```
mysql -h ls-1c51a7c70a4fb55e542829a4e4e0d735ba42.czowadgeezqi.us-west-2.rds.amazonaws.com --ssl-ca=/home/ec2-user/rds-combined-ca-bundle.pem --ssl-mode=VERIFY_IDENTITY -u dbmasteruser -p
```

- Immettere il comando seguente per la connessione a un database MySQL 6.7 o versione precedente.

```
mysql -h DatabaseEndpoint --ssl-ca=/path/to/certificate/rds-combined-ca-bundle.pem --ssl-verify-server-cert -u UserName -p
```

Nel comando, sostituisci:

- *DatabaseEndpoint* con l'endpoint del tuo database.

- `/path/to/certificate/ rds-combined-ca-bundle .pem` con il percorso locale in cui hai scaricato e salvato il certificato per il tuo database.
- `UserName` con il nome utente del database.

Esempio:

```
mysql -h ls-1c51a7c70a4fb55e542829a4e4e0d735ba42.czowadgeezqi.us-west-2.rds.amazonaws.com --ssl-ca=/home/ec2-user/rds-combined-ca-bundle.pem --ssl-verify-server-cert -u dbmasteruser -p
```

3. Digitare la password per l'utente del database specificato nel comando precedente quando richiesto, quindi premere Enter (Invio).

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
[ec2-user@ip-172-26-5-44 ~]$ mysql -h ls-1c51a7c70a4fb55e542829a4e4e0d735ba42.czowadgeezqi.us-west-2.rds.amazonaws.com --ssl-ca=/home/ec2-user/rds-ca-2015-root.pem --ssl-verify-server-cert -u dbmasteruser -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2727
Server version: 8.0.16 Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> █
```

4. Digitare **status** e premere Enter (Invio) per visualizzare lo stato della connessione.

Se accanto a SSL viene visualizzato un valore "Cipher in use is" (La crittografia in uso è), la connessione è crittografata.

```
mysql> status
-----
mysql Ver 14.14 Distrib 5.5.62, for Linux (x86_64) using readline 5.1

Connection id:          2727
Current database:
Current user:           dbmasteruser@172.26.5.44
SSL:                    Cipher in use is DHE-RSA-AES256-SHA
Current pager:         stdout
Using outfile:         ''
Using delimiter:       ;
Server version:        8.0.16 Source distribution
Protocol version:      10
Connection:            ls-1c51a7beedc70a4fb55e542829a4e4e0d735ba42.czowadgeezi.us-west-2.rds.amazonaws.com via TCP/IP
Server character set:  utf8mb4
Db character set:      utf8mb4
Client character set:  utf8
Conn. character set:   utf8
TCP port:              3306
Uptime:               9 days 16 hours 24 min 33 sec

Threads: 3  Questions: 557480  Slow queries: 0  Opens: 242  Flush tables: 3  Open tables: 146  Queries per second avg:
0.666
-----
```

## Connect alla tua istanza di database Lightsail PostgreSQL

Dopo aver creato il database gestito da PostgreSQL in Amazon Lightsail, puoi utilizzare qualsiasi applicazione o utilità client PostgreSQL standard per connetterti ad esso. È necessario ottenere l'endpoint, la porta, il nome utente e la password del database dalla pagina di gestione del database nella console Lightsail. Specifica quei valori durante la configurazione della connessione al database nel client o nell'applicazione Web.

Questa guida illustra come ottenere le informazioni di connessione necessarie e come configurare il client pgAdmin per connettersi al database gestito.

### Note

Per ulteriori informazioni sulla connessione a un database MySQL, consulta [Connessione al database MySQL](#).

## Fase 1: ottenere i dettagli di connessione al database PostgreSQL


Otteni le informazioni sugli endpoint e sulle porte del database dalla console Lightsail. Verranno utilizzate in seguito durante la configurazione del client per la connessione al database.

Per ottenere i dettagli di connessione al database

1. Accedi alla console [Lightsail](#).

2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Database.
3. Scegliere il nome del database a cui connettersi.
4. Nella scheda Connect (Connetti), nella sezione Endpoint and port (Endpoint e porta), prendere nota delle informazioni relative all'endpoint e alla porta.

Si consiglia di copiare l'endpoint negli Appunti per evitare di inserirlo in modo non corretto. A questo scopo, evidenziare l'endpoint e premere CTRL+C se si usa Windows o Cmd+C se si usa macOS per copiarlo negli Appunti. Quindi, premere CTRL+V o Cmd+V per incollarlo.

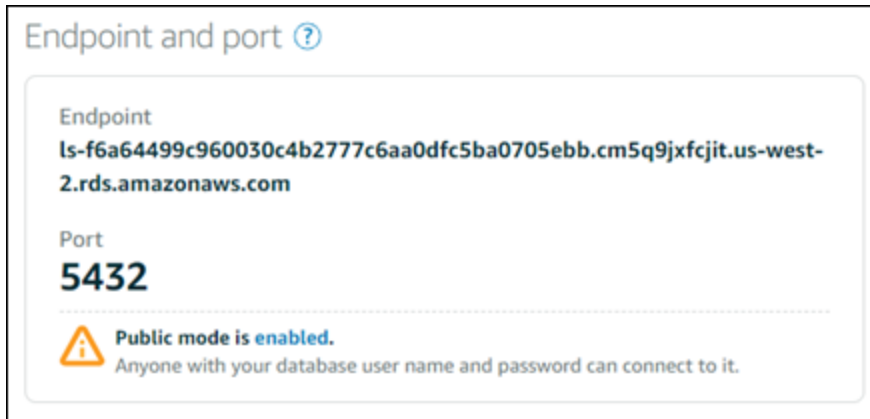

5. Nella scheda Connect (Connetti), nella sezione User name and passwords (Nome utente e password), annota il nome utente, quindi scegli Show (Mostra) nella sezione Password per visualizzare la password corrente del database.

Poiché le password gestite sono complesse, è consigliabile copiarle e incollarle per evitare errori di digitazione. Evidenziare la password gestita e premere CTRL+C se si usa Windows o Cmd+C se si usa macOS per copiarla negli Appunti. Quindi, premere CTRL+V o Cmd+V per incollarlo.

## Fase 2: configurare la disponibilità pubblica del database PostgreSQL

È necessario abilitare la modalità pubblica per consentire al database di connettersi esternamente o da un'istanza Lightsail in una regione diversa da quella del database. Quando è abilitata la modalità pubblica, chiunque disponga del nome utente e della password del database potrà connettersi al database. Per configurare la disponibilità pubblica del database, completa le operazioni descritte nella guida [Configurazione della modalità pubblica per il database](#).

**Note**

Vai al passaggio 3 se prevedi di connetterti al database da una delle tue istanze Lightsail che si trova nella stessa regione del database.

## Fase 3: configurare il client di database per connettersi al database PostgreSQL


Per connetterti al database PostgreSQL, configura il client di database per l'utilizzo dell'endpoint e della porta ottenuti in precedenza. La procedura seguente mostra come configurare pgAdmin, ma questi passaggi potrebbero essere simili per altri client.

**Note**

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di pgAdmin, consulta la [documentazione di pgAdmin](#).

Per configurare pgAdmin per connettersi al database

1. Aprire pgAdmin.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Servers (Server) dal menu di navigazione a sinistra.
3. Scegliere Create (Crea), quindi scegliere Server.
- 4.

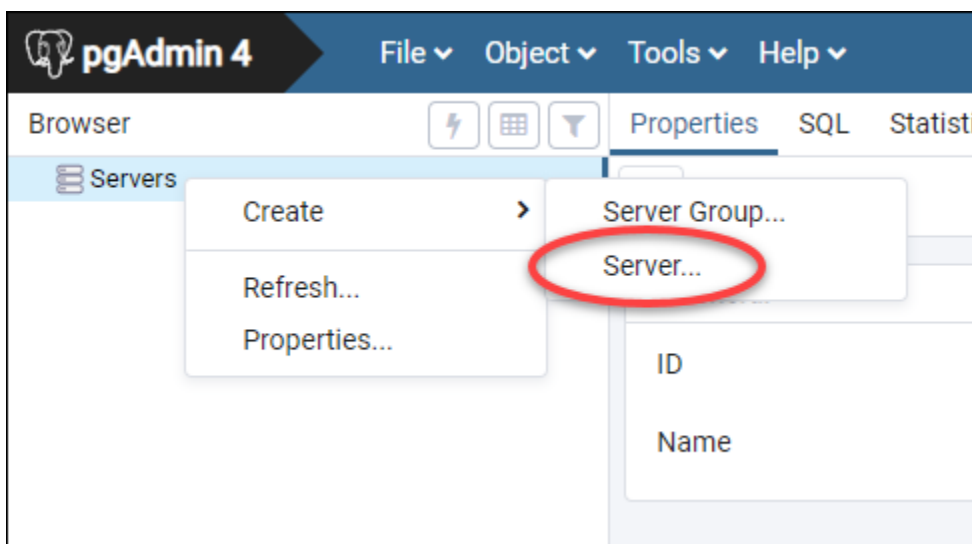

5. Nel modulo Create - Server (Crea - Server), immettere un nome per il server. È consigliabile usare un nome per la connessione che sia simile a quello del database . Questo consente di identificarlo facilmente in futuro.
6. Scegliere la scheda Connection (Connessione), quindi immettere le seguenti informazioni nel modulo che viene visualizzato:

The screenshot shows the 'Create - Server' dialog box with the 'Connection' tab selected. The 'Host name/address' field is empty and has a red warning triangle icon next to it. The 'Port' field contains '5432', 'Maintenance database' contains 'postgres', 'Username' contains 'postgres', and 'Password' is empty. There is a 'Save password?' checkbox which is unchecked. The 'Role' and 'Service' fields are also empty. At the bottom of the dialog, there is a red error message: 'Either Host name, Address or Service must be specified.' Below the error message are buttons for 'Cancel', 'Reset', and 'Save'.

- Host name/address (Nome host/indirizzo): immettere l'endpoint del database ottenuto in precedenza. Se hai copiato l'endpoint del database dalla console Lightsail ed è ancora negli appunti, premi Ctrl+V se usi Windows o Cmd+V se usi macOS, per incollarlo.
- Port (Porta): immettere la porta per il database ottenuta in precedenza. La porta predefinita per PostgreSQL è la 5432.
- Maintenance database (Database di manutenzione): specificare il nome del database iniziale a cui il client si conatterà. Questo è il nome del database principale che hai specificato quando hai creato il tuo database PostgreSQL in Lightsail.

Inserisci `postgres` se non ricordi il nome del database primario. Ogni database gestito PostgreSQL dispone di un database `postgres` a cui è possibile connettersi, dopodiché sarà possibile accedere a tutti gli altri database nel database gestito PostgreSQL.


- Username (Nome utente): immettere il nome utente del database ottenuto in precedenza.

- Password: inserire la password del database ottenuta in precedenza. Se hai copiato la password dalla console Lightsail ed è ancora negli appunti, premi Ctrl+V se usi Windows o Cmd+V se usi macOS, per incollarla. Scegliere Save password (Salva password) per salvare la password.
  - Role (Ruolo) e Service (Servizio): lasciare vuoti questi campi.
7. Scegliere Save (Salva) per salvare i nuovi dettagli del server.

La nuova connessione di database viene visualizzata nel menu di navigazione a sinistra dell'applicazione pgAdmin, nella sezione Servers (Server).

8. Per connettersi al database, fare doppio clic sulla nuova connessione al database.

Se la connessione viene eseguita correttamente, verrà visualizzato un elenco di risorse disponibili per quel database.

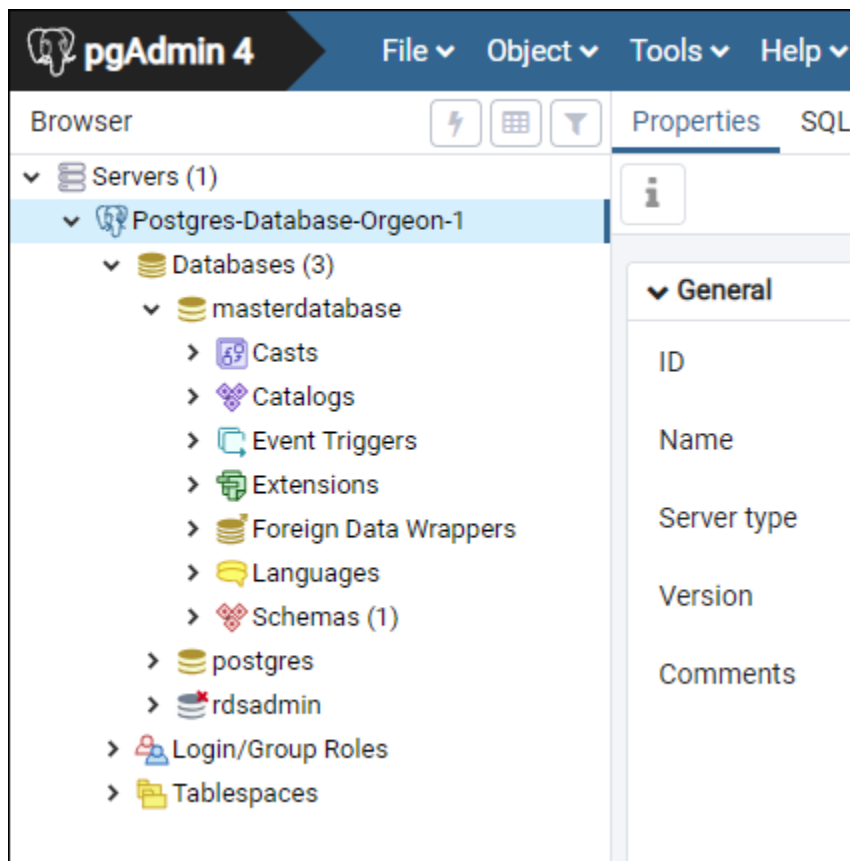

## Passaggi successivi

Ecco una guida per aiutarti a importare dati nel tuo database in Lightsail:

- [Importazione di dati nel database PostgreSQL](#)

## Connettiti in modo sicuro ai database SQL Lightsail Postgre con SSL

Amazon Lightsail crea SSL un certificato e lo installa nel tuo database gestito da SQL Postgre (Postgres) al momento del provisioning. Il certificato è firmato da un'autorità di certificazione (CA) e include l'endpoint del database come nome comune (CN) del certificato per proteggerlo dagli attacchi di spoofing. SSL

Un SSL certificato creato da Lightsail è l'entità root affidabile e dovrebbe funzionare nella maggior parte dei casi, ma potrebbe fallire se l'applicazione non accetta catene di certificati. Se l'applicazione non accetta le catene di certificati, potrebbe essere necessario utilizzare un certificato intermedio per la connessione alla Regione AWS.

Per ulteriori informazioni sui certificati CA per il database gestito, sui sistemi supportati e su come scaricare Regione AWS i certificati intermedi per le applicazioni, consulta [Scaricare un SSL certificato per il database gestito](#).

### Prerequisiti

- Installa il SQL server Postgre sul computer che utilizzerai per connetterti al tuo database. Per ulteriori informazioni, consulta [Postgre SQL Downloads nel sito web di Postgres](#)
- Scarica il certificato appropriato per il database. Per informazioni, consulta [Scaricare un SSL certificato per il database gestito](#).

## Connect al database Postgres utilizzando SSL

Completa i seguenti passaggi per connetterti al tuo database Postgres utilizzando SSL.

1. Aprire una finestra del terminal o del prompt dei comandi.
2. Inserisci il seguente comando per connetterti a un database SQL Postgree.

```
psql -h DatabaseEndpoint -p 5432 "dbname=DatabaseName user=UserName sslrootcert=  
path/to/certificate/rds-combined-ca-bundle.pem sslmode=verify-full"
```

Nel comando, sostituisci:



- *DatabaseEndpoint* con l'endpoint del tuo database.
- *DatabaseName* con il nome del database a cui vuoi connetterti.
- *UserName* con il nome utente del database.
- */path/to/certificate/rds-combined-ca-bundle.pem* con il percorso locale in cui hai scaricato e salvato il certificato per il tuo database.

Esempio:

```
psql -h ls-8e81e07f8b821917b11e1c6a0e26cb73c203.czowadgeezqi.us-west-2.rds.amazonaws.com -p 5432 "dbname=dbmaster user=dbmasteruser sslrootcert=/home/ec2-user/rds-combined-ca-bundle.pem sslmode=verify-full"
```

3. Digitare la password per l'utente del database specificato nel comando precedente quando richiesto, quindi premere Enter (Invio).

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente. La connessione è crittografata se viene visualizzato il valore «SSLconnessione».

```
[ec2-user@ip-172-31-26-115 ~]$ psql -h ls-8e81e04e807f8b821917b11e1c6a0e26cb73c203.czowadgeezqi.us-west-2.rds.amazonaws.com -p 5432 "dbname=dbmaster user=dbmasteruser sslrootcert=/home/ec2-user/rds-combined-ca-bundle.pem sslmode=verify-full"
Password:
psql (10.4, server 11.5)
SSL connection (protocol: TLSv1.2, cipher: ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, bits: 256, compression: off)
Type "help" for help.
dbmaster=> █
```

## Eliminare un database Lightsail e creare un'istantanea finale

Elimina il database gestito in Amazon Lightsail se non ne hai più bisogno. Non appena il database viene eliminato, i relativi addebiti vengono bloccati.

### Note


Non è possibile ripristinare un database eliminato. Puoi creare uno snapshot finale del database durante la procedura illustrata in questa guida oppure creare uno snapshot separatamente rispetto al processo di eliminazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot del database](#).

## Per eliminare un database

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Database.
3. Selezionare il nome del database da eliminare.
4. Selezionare la scheda Delete (Elimina).
5. Aggiungi un segno di spunta accanto a Crea snapshot prima dell'eliminazione per creare un ultimo snapshot prima di eliminare il database. Inserire quindi un nome per lo snapshot.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
6. Scegliere Delete database (Elimina database).
  7. Selezionare Yes, delete (Sì, elimina) per confermare l'eliminazione.

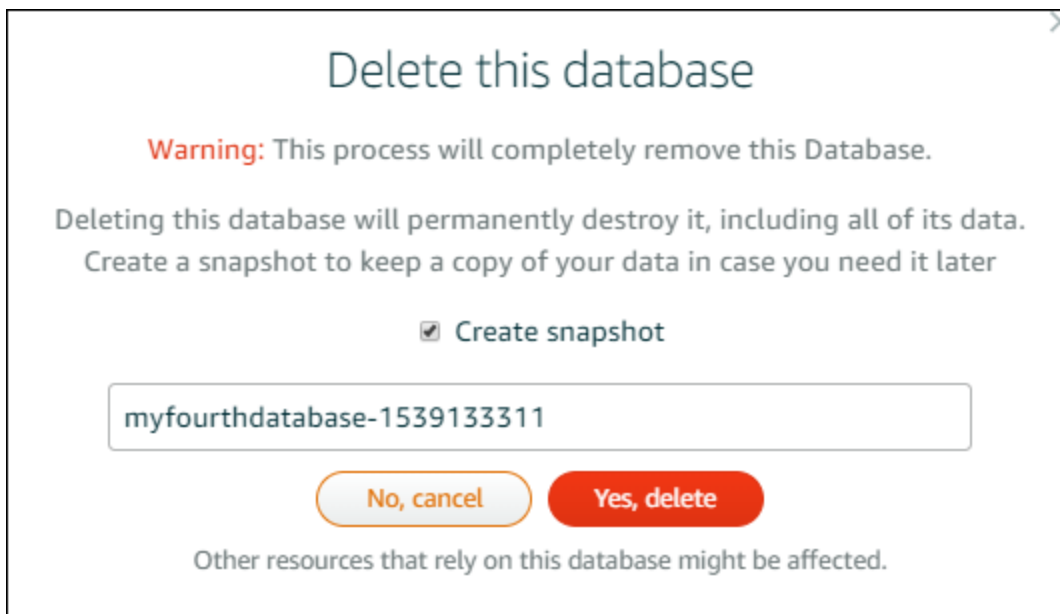

Se hai scelto di creare un'istantanea prima di eliminarla, puoi visualizzarla nella scheda Istantanee della home page di Lightsail.

# Importa set di dati di grandi dimensioni nel tuo database Lightsail senza ritardi

Le operazioni regolari di backup del database possono causare notevoli rallentamenti quando vengono importate grandi quantità di dati alla volta. Abilita la modalità di importazione dei dati per il tuo database gestito da Amazon Lightsail per sospendere queste operazioni durante l'importazione di grandi quantità di dati.

## Important

Tutti i backup di ripristino di emergenza vengono eliminati quando viene abilitata la modalità di importazione dei dati. Crea uno snapshot del database se desideri disporre di un backup prima di abilitare la modalità di importazione dei dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot del database](#).

Per configurare la modalità di importazione dati per un database

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Database.
3. Scegliere il nome del database per cui configurare la modalità di importazione dati.
4. Nella scheda Connect (Connetti), nella sezione Data import mode (Modalità di importazione dati), usare il selettore per attivare la modalità di importazione dati. Analogamente, al termine dell'importazione, usare il selettore per disattivarla.

## Data import mode

Regular database maintenance and backup operations can cause substantial slowdowns when importing large amounts of data all at once. Enable this mode to suspend these operations while you import data into your database.



Data import mode is **disabled**.

[Learn more about data import mode.](#) 

Una volta abilitata la modalità di importazione dati, le operazioni di backup del database vengono sospese. È consigliabile attivare temporaneamente la modalità di importazione dati. Usarla solo

quando è necessario importare grandi quantità di dati nel database. Disabilitare la modalità di importazione dati non appena terminato, per ripristinare le operazioni di backup.

### Note

L'importazione può essere rallentata a seconda della quantità di dati che viene importata. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione dell'importazione dei dati](#).

## Importazione di dati SQL nei database MySQL di Lightsail


Puoi importare un file SQL (.SQL) nel tuo database gestito MySQL in Amazon Lightsail utilizzando MySQL Workbench.

### Note


Per ulteriori informazioni su come connettere MySQL Workbench al database, consulta [Connessione al database MySQL](#).

Per importare dati in un database

1. Aprire MySQL Workbench.
2. Nell'elenco Connessioni MySQL, scegli il database gestito MySQL.
3. Scegliere Data Import/Restore (Importazione/Ripristino dei dati) nel menu di navigazione a sinistra.
4. Nel riquadro Data Import (Importazione dei dati), scegliere Import from Self-Contained File (Importa da file autonomo) nella sezione Import Options (Opzioni di importazione).

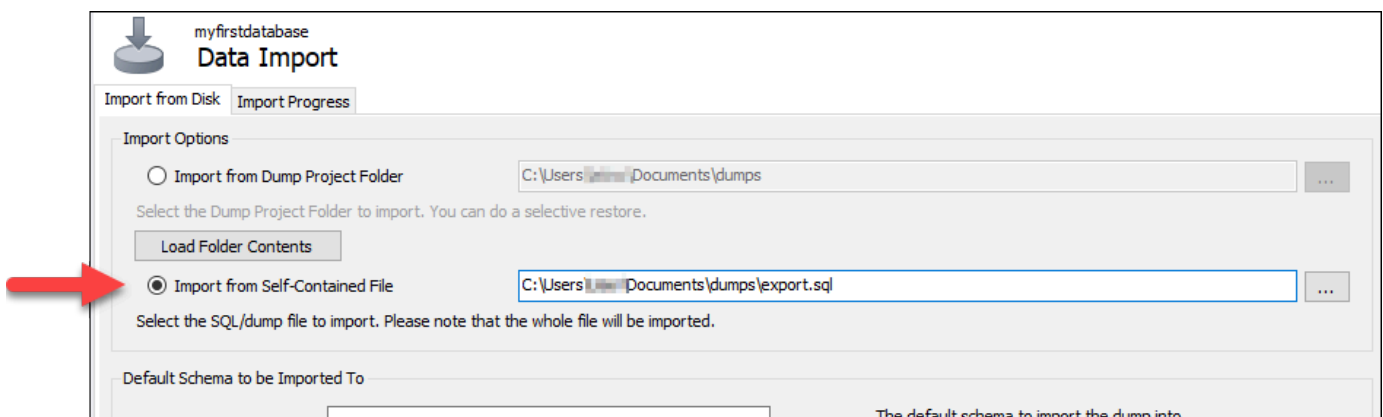


- Scegliere il pulsante dei puntini di sospensione per cercare nell'unità locale il file .SQL da importare.
- Scegliere il file .SQL da importare, quindi scegliere Open (Apri).
- Scegliere il menu a discesa Default Target Schema (Schema di destinazione predefinito), quindi selezionare il database esistente in cui importare il file. È anche possibile creare un nuovo database scegliendo New (Nuovo).

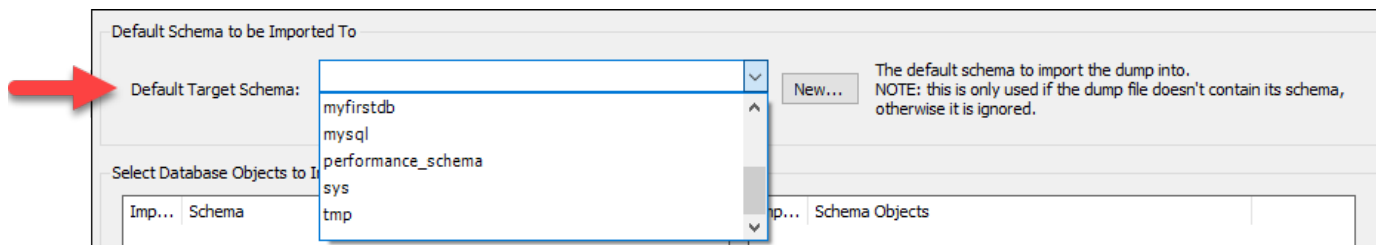

- Scegliere Start Import (Avvia importazione) per avviare l'importazione.

L'importazione potrebbe richiedere alcuni minuti o più, a seconda delle dimensioni del file .SQL. Una volta completata l'importazione, viene visualizzato un messaggio simile al seguente:

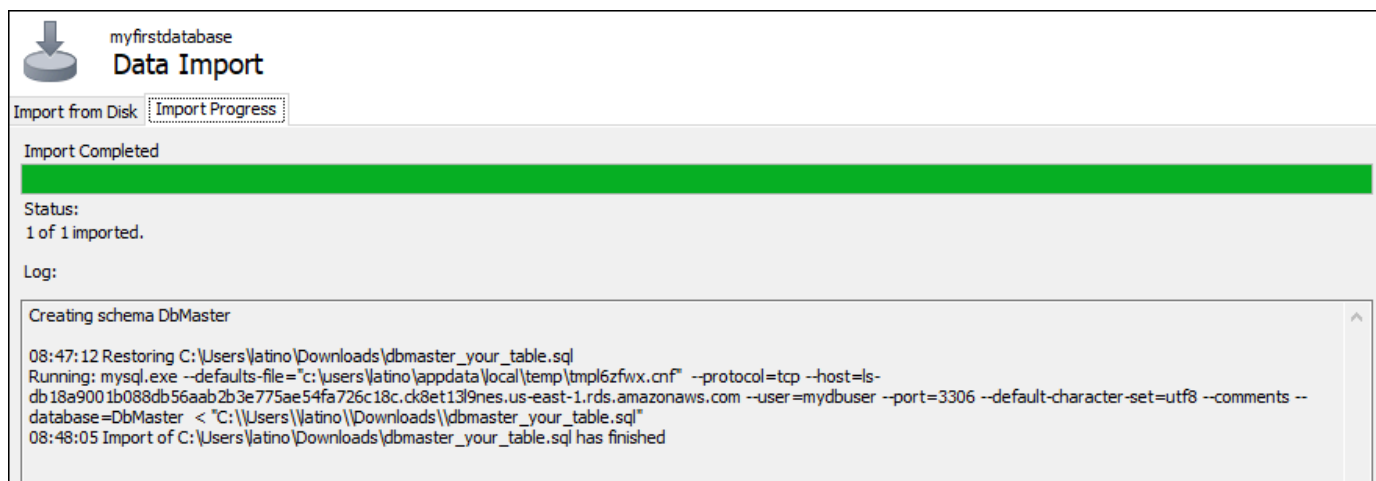

## Importa i backup dei database PostgreSQL nei database gestiti da Lightsail

Puoi importare un file di backup del database nel tuo database gestito da PostgreSQL in Amazon Lightsail utilizzando pgAdmin.


### Note

Per ulteriori informazioni su come connettere pgAdmin al database, consulta [Connessione al database PostgreSQL](#). Per ulteriori informazioni sulla creazione di un backup di database

PostgreSQL che è possibile importare in un altro database, consulta [Finestra di dialogo Backup](#) nella documentazione di pgAdmin.

Per importare un file di backup nel database

1. Aprire pgAdmin.
2. Nell'elenco delle connessioni al server, fai doppio clic sul database gestito da PostgreSQL in Amazon Lightsail per connetterti ad esso.
3. Espandere il nodo Databases (Database)
4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul database in cui si desidera importare i dati da un file di backup del database, quindi scegliere Restore (Ripristina).

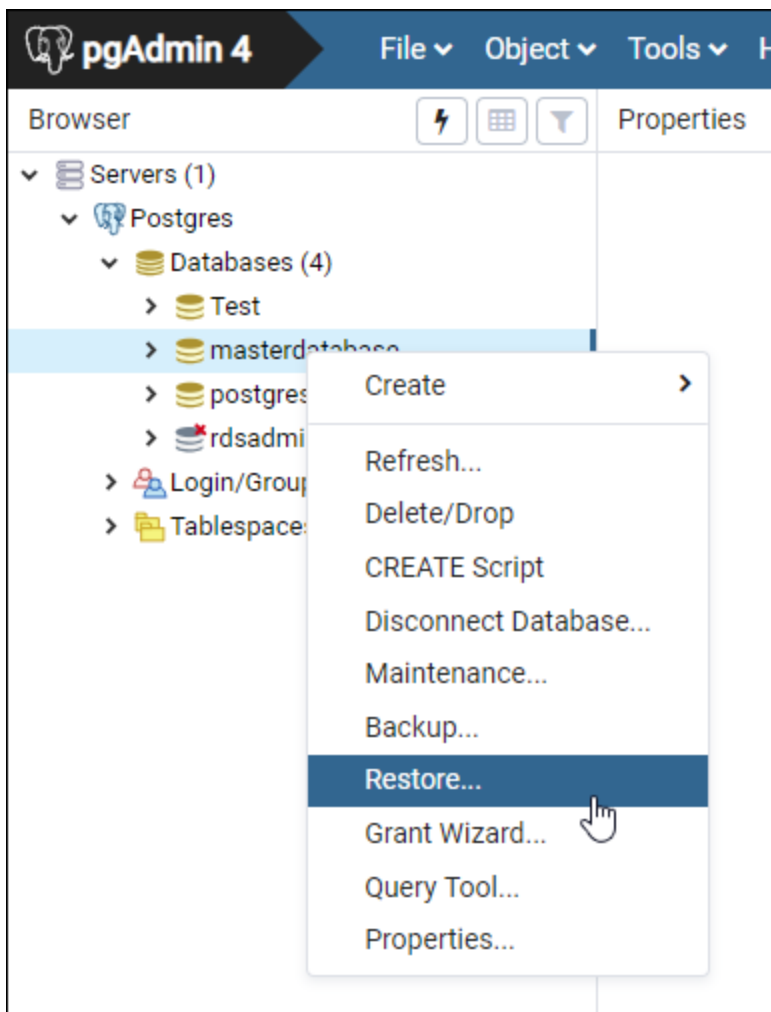


5. Nel modulo Restore (Ripristina), completare i seguenti campi:
  - Format (Formato): scegliere il formato del file di backup.

- **Filename (Nome file):** scegliere l'icona puntini, quindi individuare e scegliere il file di backup del database sull'unità locale. Una volta evidenziato il file, scegliere Select (Seleziona) per tornare al prompt Restore (Ripristina).


#### Note

Scegliere il menu a discesa Format (Formato) e selezionare All files (Tutti i file) per visualizzare tutti i formati di file sull'unità locale. I file di backup potrebbero essere salvati come un tipo di file diverso rispetto a quello selezionato per impostazione predefinita (sql).

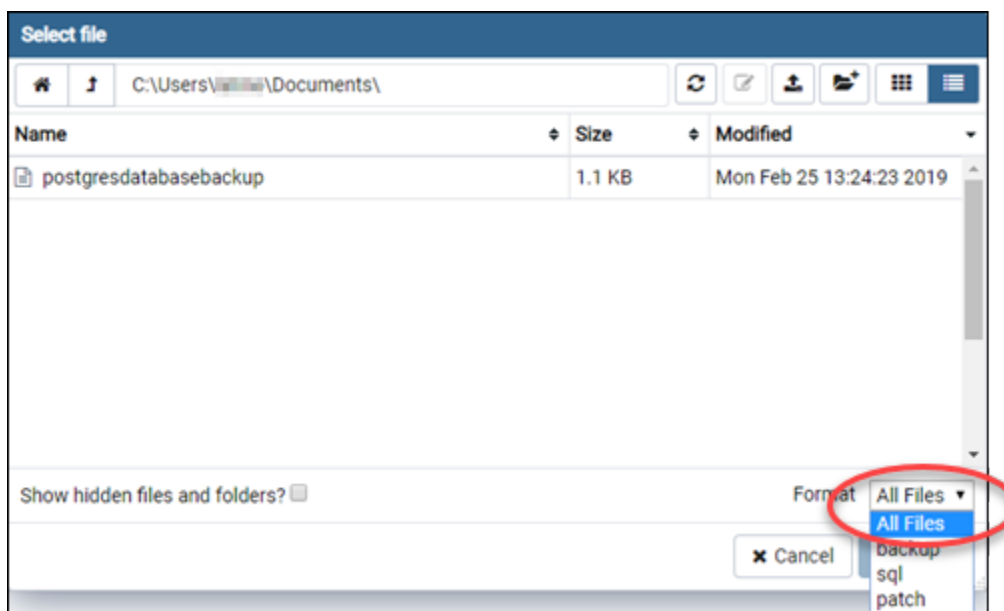

- **Number of jobs (Numero di processi) e Role name (Nome ruolo):** lasciare vuoti questi campi.
6. Scegliere Restore (Ripristina) per avviare l'importazione.

L'importazione potrebbe richiedere alcuni minuti o più a seconda delle dimensioni del file di backup del database. Una volta completata l'importazione, viene visualizzato un messaggio simile al seguente:

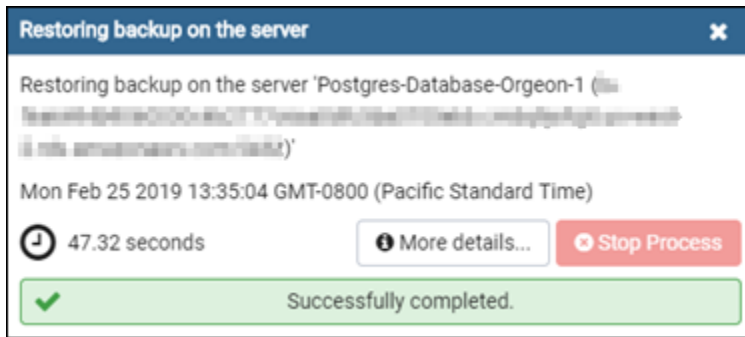

## Visualizza i log e la cronologia del database Lightsail

Visualizza i log del database e la cronologia delle modifiche nella console Amazon Lightsail. I log di database forniscono informazioni utili che agevolano la diagnosi dei problemi sul database. Analogamente, la cronologia del database mostra le modifiche apportate al database, per associare i problemi a una modifica recente.

Per visualizzare i log di database

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Database.
3. Scegliere il nome del database per il quale visualizzare i log.
4. Scegliere la scheda Logs and history (Log e cronologia).

La pagina visualizza i log del database e la cronologia delle modifiche apportate al database.

5. Selezionare un log di database. Sono disponibili i seguenti log di database:

File di log del database MySQL

- Log di errore: un record con gli orari di avvio e arresto di mysqld. Contiene anche messaggi diagnostici, ad esempio errori, avvisi e note, che si verificano durante l'avvio e l'arresto del server, nonché durante l'esecuzione del server. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo sui log di errore nella documentazione di [MySQL 5.6](#), [MySQL 5.7](#) o [MySQL 8.0](#).
- Log generico: un record generico delle operazioni di mysqld. Il server scrive informazioni su questo log quando i client si connettono o si disconnettono e registra ogni istruzione SQL ricevuta dai client. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo sui log di query generiche nella documentazione di [MySQL 5.6](#), [MySQL 5.7](#) o [MySQL 8.0](#).



- **Log di query lente:** un record sulle istruzioni SQL che hanno richiesto più secondi del valore `long_query_time` per l'esecuzione, oltre a richiedere il controllo di almeno `min_examined_row_limit`. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo sui log di query lente nella documentazione di [MySQL 5.6](#), [MySQL 5.7](#) o [MySQL 8.0](#).

#### Note

I log generici e i log per query lente sono disabilitati per impostazione predefinita sui database MySQL. Per abilitare questi log e iniziare a raccogliere dati, occorre aggiornare alcuni parametri del database. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa all'[abilitazione dei log generici e dei log per query lente dei database MySQL su Amazon Lightsail](#).

#### File di log del database PostgreSQL

- **Log di Postgres:** un record con gli orari di avvio e arresto del database. Contiene inoltre dati diagnostici, ad esempio errori, avvisi, notifiche e messaggi di debug che si verificano durante l'avvio, la chiusura e l'esecuzione del database. Per ulteriori informazioni, consulta l'articolo relativo alla creazione di report e alla registrazione degli errori nella documentazione di [PostgreSQL 9.6](#), [PostgreSQL 10](#), [PostgreSQL 11](#) o [PostgreSQL 12](#).

#### Argomenti

- [Monitora le prestazioni delle query MySQL con log di query generali e lenti in Lightsail](#)

## Monitora le prestazioni delle query MySQL con log di query generali e lenti in Lightsail

I [log delle query generici e lenti](#) sono disabilitati per impostazione predefinita per i database MySQL in Amazon Lightsail. Per abilitare questi log e iniziare a raccogliere dati, occorre aggiornare alcuni parametri del database. Aggiorna i parametri del database utilizzando l'API Lightsail AWS Command Line Interface (AWS CLI) o gli SDK. In questa guida, ti mostriamo come utilizzare per AWS CLI aggiornare i parametri del database e abilitare i log delle query generici e lenti. Vengono fornite anche opzioni supplementari per controllare il log generale e il log delle query lente e la gestione della conservazione dei dati di log.

## Prerequisito

Se non lo hai ancora fatto, installa e configura l' AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione AWS Command Line Interface per l'utilizzo con Amazon Lightsail](#).

## Abilita i log delle interrogazioni generali e lenti nella console Lightsail

Per abilitare i log delle interrogazioni generali e lenti nella console Lightsail, è necessario aggiornare i parametri `slow_query_log` e `general_log` del database con un valore 1 di e `log_output` il parametro con un valore di. FILE

Per abilitare i log delle interrogazioni generali e lenti nella console Lightsail

1. Aprire una finestra del terminal o del prompt dei comandi.
2. Immettere il comando seguente per aggiornare il parametro `general_log` con il valore 1, che corrisponde a true o abilitato.

```
aws lightsail update-relational-database-parameters --  
region Region --relational-database-name DatabaseName --parameters  
"parameterName=general_log,parameterValue=1,applyMethod=pending-reboot"
```

Nel comando, sostituisci:

- *DatabaseName* con il nome del tuo database.
  - *Regione* con Regione AWS il database.
3. Immettere il comando seguente per aggiornare il parametro `slow_query_log` con il valore 1, che corrisponde a true o abilitato.

```
aws lightsail update-relational-database-parameters --  
region Region --relational-database-name DatabaseName --parameters  
"parameterName=slow_query_log,parameterValue=1,applyMethod=pending-reboot"
```

Nel comando, sostituisci:

- *DatabaseName* con il nome del tuo database.
  - *Regione* con Regione AWS il database.
4. Immettete il seguente comando per aggiornare il `log_output` parametro a un valore di FILE, che scrive i dati di registro in un file di sistema e ne consente la visualizzazione nella console Lightsail.

```
aws lightsail update-relational-database-parameters --  
region Region --relational-database-name DatabaseName --parameters  
"parameterName=log_output,parameterValue=FILE,applyMethod=pending-reboot"
```

Nel comando, sostituisci:

- *DatabaseName* con il nome del database.
- *Regione* con Regione AWS il database.

5. Immettere il comando seguente per riavviare il database e applicare le modifiche.

```
aws lightsail reboot-relational-database --region Region --relational-database-  
name DatabaseName
```

Nel comando, sostituisci:

- *DatabaseName* con il nome del tuo database.
- *Regione* con Regione AWS il database.

A questo punto, il database non è più disponibile durante il riavvio. Attendi qualche minuto, quindi accedi alla console [Lightsail](#) per visualizzare i log delle query generali e lente per il tuo database. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei log e della cronologia del database in Amazon Lightsail](#).

#### Note

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento dei parametri del database, consulta [Aggiornamento dei parametri del database in Amazon Lightsail](#).

## Controllo di altre opzioni dei log di database

Per controllare altre opzioni per il log generale e il log delle query lente di MySQL, aggiornare i parametri seguenti:

- `log_output`: impostare questo parametro su `TABLE`. Le query generali vengono scritte nella tabella `mysql.general_log` e le query lente nella tabella `mysql.slow_log`. Puoi anche impostare il parametro `log_output` su `NONE` per disabilitare la registrazione.

**Note**

L'impostazione del `log_output` parametro su `TABLE` disabilita la visualizzazione dei dati generali e lenti del registro delle interrogazioni nella console Lightsail. Per visualizzare i dati dei log, occorre invece consultare le tabelle `mysql.general_log` e `mysql.slow_log` del database.

- `long_query_time`: per evitare che le query a rapida esecuzione vengano registrate nel log delle query lente, specificare un valore per il tempo minimo di esecuzione delle query da registrare, espresso in secondi. Il valore predefinito è 10 secondi e il valore minimo è 0. Se il parametro `log_output` è impostato su `FILE`, è possibile specificare un valore a virgola mobile con risoluzione al microsecondo. Se il parametro `log_output` è impostato su `TABLE`, è necessario specificare un valore intero con risoluzione al secondo. Vengono registrate solo le query il cui tempo di esecuzione supera il valore del parametro `long_query_time`. Ad esempio, impostando `long_query_time` su 0,1 si impedisce a tutte le query con tempo di esecuzione inferiore a 100 millisecondi di essere registrate.
- `log_queries_not_using_indexes`: per registrare tutte le query che non usano un indice nel log delle query lente, impostare su 1. Il valore predefinito è 0. Le query che non usano un indice vengono registrate anche se il loro tempo di registrazione è inferiore al valore del parametro `long_query_time`.

## Conservazione dei dati di log

Quando la registrazione è abilitata, a intervalli regolari viene eseguita la rotazione dei log delle tabelle o l'eliminazione dei file di log. Questa è una misura preventiva per ridurre l'eventualità che un file di log molto grande comprometta l'uso del database o la performance. Quando il parametro `log_output` è impostato su `FILE` o `TABLE`, la registrazione viene gestita come segue:

- Quando la registrazione `FILE` è abilitata, i file di log vengono esaminati ogni ora e quelli più vecchi di 24 ore vengono eliminati. In alcuni casi, la dimensione del file di log combinato restante dopo l'eliminazione supera la soglia del 2% di spazio assegnato a un database. In questi casi, i file di log più grandi vengono eliminati fino a che le dimensioni del file di log non rimangono inferiori alla soglia.
- Quando la registrazione `TABLE` è abilitata, in alcuni casi le tabelle di log vengono ruotate ogni 24 ore.

Questa rotazione avviene se lo spazio usato dai log delle tabelle è più del 20 per cento dello spazio di storage assegnato o se la dimensione di tutti i file combinati è maggiore di 10 GB.

Se la quantità di spazio utilizzato per un database è maggiore del 90% dello spazio di storage assegnato del database, le soglie per rotazione dei log vengono ridotte.

Le tabelle di log vengono ruotate se lo spazio utilizzato dai log delle tabelle supera il 10 per cento dello spazio di storage assegnato o se la dimensione di tutti i log combinati è maggiore di 5 GB.

Puoi iscriverti all'evento `low_free_storage` per ricevere notifica quando le tabelle di log vengono ruotate per liberare spazio.

- Quando le tabelle di log sono convertite, la tabella di log corrente è copiata in una tabella di log di backup e le voci nella tabella di log corrente sono eliminate. Se esiste già una tabella di log di backup, questa viene eliminata prima che la tabella di log corrente sia copiata nel backup. Puoi eseguire una query sulla tabella di log di backup. La tabella di log di backup per la tabella `mysql.general_log` è denominata `mysql.general_log_backup`. La tabella di log di backup per la tabella `mysql.slow_log` è denominata `mysql.slow_log_backup`.
- Puoi ruotare la tabella `mysql.general_log` chiamando `mysql.rds_rotate_general_logprocedure`. Puoi ruotare la tabella `mysql.slow_log` chiamando `mysql.rds_rotate_slow_logprocedure`.
- I log della tabella vengono ruotati durante l'aggiornamento della versione del database.

## Disattiva i point-in-time backup per i database Lightsail

Utilizzate la seguente procedura per disabilitare i point-in-time backup per il database gestito da Lightsail.

### Important

Con i point-in-time backup, puoi recuperare facilmente i tuoi dati in caso di guasto del database. Ti consigliamo di lasciare abilitati i backup point-in-time per il tuo database gestito da Lightsail.

## Prerequisito

Usa AWS Command Line Interface (AWS CLI) o AWS CloudShell per abilitare o disabilitare i point-in-time backup per il tuo database Lightsail. CloudShell è una shell preautenticata basata su browser che puoi avviare direttamente dalla console Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Configura le operazioni AWS CLI per Lightsail](#) e [Gestisci le risorse Lightsail con AWS CloudShell](#).

### point-in-timeDisattiva i backup del database

Per disabilitare i point-in-time backup per il database gestito in Lightsail, è necessario aggiornare il database utilizzando il comando `update-relational-database` Lightsail di AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consulta [update-relational-database](#) AWS CLI Command Reference.

- Inserisci il seguente comando in un terminale, prompt dei comandi o CloudShell finestra:

```
aws lightsail update-relational-database --region Region --relational-database-name DatabaseName --disable-backup-retention --apply-immediately
```

Il `--disable-backup-retention` valore del comando disattiva il point-in-time backup per il database specificato. Nel comando, sostituisci:

- *DatabaseName* con il nome del tuo database.
- *Regione* con Regione AWS il database.

Dovresti vedere una risposta all'operazione con lo stato di `Succeeded`. Lo stato del database cambierà in `Modifica` per un breve periodo di tempo durante l'aggiornamento. Quando lo stato del database torna a `Disponibile`, le opzioni di point-in-time ripristino verranno disattivate come illustrato nell'esempio seguente.

## AWS CloudShell

us-west-2

```
"operations": [  
  {  
    "id": "a1e009:0-3a5a-4d:1-bd7c-49108aa412c5",  
    "resourceName": "Database-1",  
    "resourceType": "RelationalDatabase",  
    "createdAt": "2023-09-28T16:29:15.186000+00:00",  
    "location": {  
      "availabilityZone": "us-west-2a",  
      "regionName": "us-west-2"  
    },  
    "isTerminal": true,  
    "operationDetails": "",  
    "operationType": "UpdateRelationalDatabase",  
    "status": "Succeeded",  
    "statusChangedAt": "2023-09-28T16:29:15.491000+00:00"  
  }  
]
```

**Note**

Per abilitare il point-in-time backup, esegui lo stesso comando elencato in precedenza ma con il `--enable-backup-retention` parametro.

## Esegui il backup del database Lightsail con istantanee

Puoi creare uno snapshot del tuo database gestito in Amazon Lightsail. Una snapshot è una copia del database che è possibile utilizzare per ripristinarlo in caso di problemi. È anche possibile usare uno snapshot per creare un nuovo database con un piano diverso, ad esempio un piano ad alta disponibilità o un piano standard.

Quando si crea uno snapshot di un database standard, il database diventa non disponibile per alcuni secondi o minuti, a seconda delle dimensioni. I database ad alta disponibilità non sono interessati

dalle operazioni relative alle snapshot perché la snapshot viene creata utilizzando il database in standby.


Per creare uno snapshot di un database

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Database.
3. Scegliere il nome del database per il quale creare uno snapshot.
4. Scegliere la scheda Snapshots & restore (Snapshot e ripristino).
5. Nella sezione Manual snapshots (Snapshot manuali) della pagina, scegliere Create snapshot (Crea snapshot), quindi immettere un nome per lo snapshot.

I nomi delle risorse:


- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
6. Scegli Crea.

Il processo di creazione di snapshot inizia e viene mostrato lo stato Snapshot in progress (Snapshot in corso).

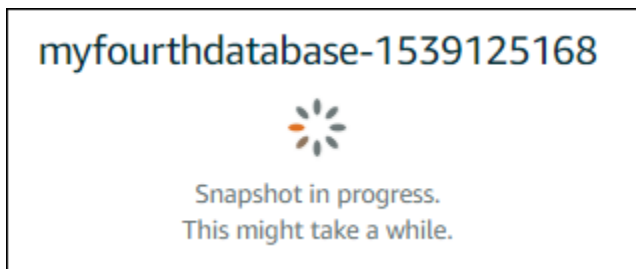

Al termine del processo di creazione della snapshot, la nuova snapshot appare nella sezione Recent snapshots (Snapshot recenti). Puoi anche visualizzare tutte le istantanee del tuo account nella home page di Lightsail, nella scheda Istantanee.



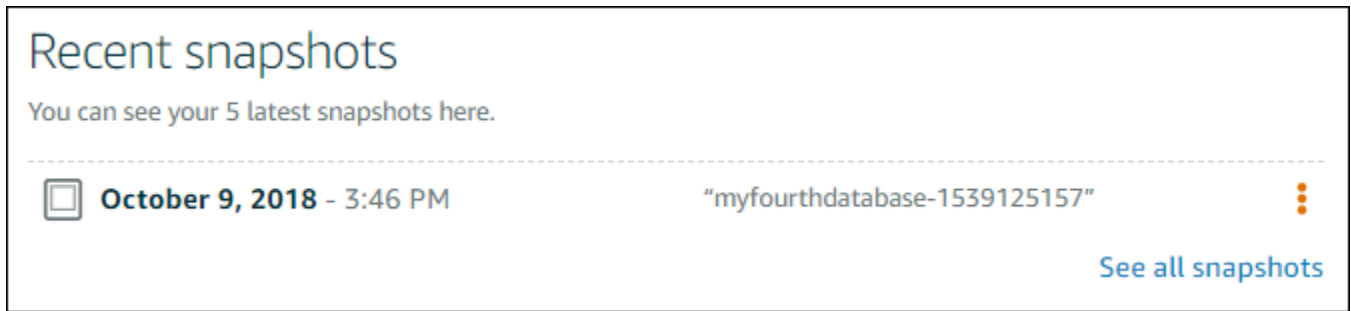

## Passaggi successivi

Quando la snapshot è pronta, puoi creare un database dalla snapshot, che è un duplicato del database originale. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un database da uno snapshot](#).

### Argomenti

- [Ripristina un database da un point-in-time backup in Lightsail](#)
- [Crea un database gestito da un'istantanea in Lightsail](#)

## Ripristina un database da un point-in-time backup in Lightsail

Puoi creare un nuovo database gestito utilizzando un point-in-time backup in Amazon Lightsail. I backup point-in-time del database sono disponibili in incrementi di 5 minuti e per i sette giorni precedenti. Questo ti offre la possibilità di ripristinare un database in errore a un determinato momento nell'arco dell'ultima settimana.


Puoi anche creare un nuovo database da uno snapshot. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un database da uno snapshot in Amazon Lightsail](#).

Per creare un database da un backup point-in-time

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Database.
3. Scegliere il nome del database per cui si vuole cambiare piano.
4. Scegliere la scheda Snapshots and restore (Snapshot e ripristino).
5. Nella sezione Emergency restore (Ripristino di emergenza), selezionare la data e l'ora del backup da utilizzare per il nuovo database.

## Emergency restore

Lightsail retains a week of minute-to-minute backups of your database. Select a point in time from the last week to create a new database from that backup.

 If you recently enabled data import mode, you can only restore from a point in time after you disabled it.

Today ▼ , 17 ▼ : 50 ▼ — Pacific Daylight Time (GMT-7) ▼

[Restore to new database](#)

6. Scegliere Restore to new database (Ripristina in un nuovo database).
7. Nella pagina Create a new database (Crea un nuovo database) scegliere Change zone (Cambia zona) per selezionare una zona di disponibilità diversa. Il nuovo database viene creato nella stessa regione AWS della snapshot selezionata in precedenza.
8. Scegliere il nuovo piano di database.

Scegliere un piano di database a disponibilità elevata o standard. Un database creato con un piano ad alta disponibilità include un database primario e un database di standby secondario in un'altra zona di disponibilità per il supporto del failover. Per ulteriori informazioni, consulta [Database ad alta disponibilità](#).

### Note

Non è possibile scegliere un piano di database più piccolo rispetto a quello del database originale.


9. Immettere un nome per il database.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
- Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
- Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
- Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).


10. Scegliere una delle seguenti opzioni per aggiungere tag al database:

- Add key-only tags (Aggiungi tag chiave-unica) o Edit key-only tags (Modifica tag chiave-unica) se sono già stati aggiunti dei tag. Inserire il nuovo tag nella casella di testo della chiave del tag e premere Enter (Inserisci). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

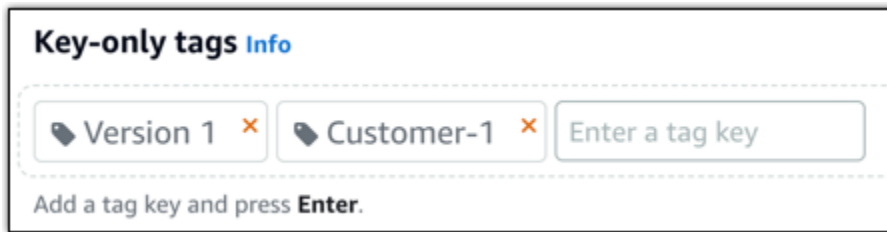

- Create a key-value tag (Crea tag chiave-valore), dopodiché inserire una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta prima di salvare. Per aggiungere più di un tag chiave-valore, ripetere i passaggi precedenti.

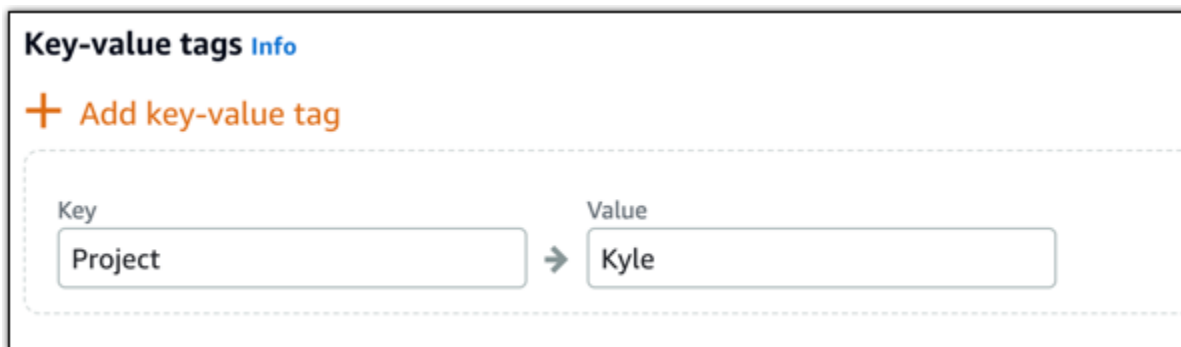

#### Note

Per ulteriori informazioni sui tag chiave-unica e chiave-valore, consulta [Tag](#).

## 11. Scegliere Crea database.

In pochi minuti, il tuo nuovo database Lightsail è pronto con il nuovo piano o pacchetto di database.

## Passaggi successivi

Completare le operazioni seguenti quando il nuovo database è operativo:

- Eliminare il database originale se non è più necessario. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione del database](#).
- I database creati da un point-in-time backup sono configurati per utilizzare una password sicura creata da Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione della password del database](#).

## Crea un database gestito da un'istantanea in Lightsail

Puoi creare un nuovo database gestito da uno snapshot in Amazon Lightsail se qualcosa va storto con il database originale. È anche possibile cambiare piano per il database, ad esempio un piano ad alta disponibilità o un piano standard. Puoi anche creare un nuovo database da un point-in-time backup del database originale. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un database da un point-in-time backup in Amazon Lightsail](#).

Quando crei il duplicato del database, puoi scegliere un piano diverso o più ampio rispetto al database originale. Non potrai invece scegliere un piano più piccolo rispetto al database originale.

### Note


Un database creato con un piano ad alta disponibilità include un database primario e un database di standby secondario in un'altra zona di disponibilità per il supporto del failover. Per ulteriori informazioni, consulta [Database ad alta disponibilità](#).

Per creare un database da uno snapshot

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Database.
3. Scegliere il nome del database da duplicare creando un nuovo database da uno snapshot.
4. Scegliere la scheda Snapshots & restore (Snapshot e ripristino).
5. Nella sezione Manual snapshots (Snapshot manuali) della pagina, scegliere l'icona del menu operazioni (:) accanto allo snapshot da cui si desidera creare un nuovo database e scegliere Create new database (Crea nuovo database).

**Note**

È necessario uno snapshot del database da utilizzare come base. Se non è ancora stato creato uno snapshot, consulta [Creazione di uno snapshot del database](#).

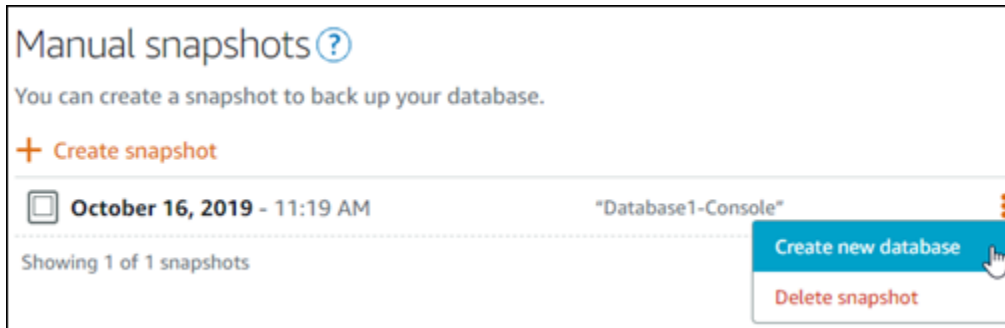

6. Scegliere Create new database (Crea nuovo database).
7. Nella pagina Create a new database (Crea un nuovo database) scegliere Change zone (Cambia zona) per selezionare una zona di disponibilità diversa. Il nuovo database viene creato nella stessa regione AWS della snapshot selezionata in precedenza.
8. Scegliere il nuovo piano di database.

Selezionare un piano di database a disponibilità elevata o standard. Un database creato con un piano ad alta disponibilità include un database primario e un database di standby secondario in un'altra zona di disponibilità per il supporto del failover. Per ulteriori informazioni, consulta [Database ad alta disponibilità](#).

**Note**

Non è possibile scegliere un piano di database più piccolo rispetto a quello del database originale utilizzato per creare la snapshot.

9. Immettere un nome per il database.


I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
- Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
- Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.

- Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).


10. Scegliere una delle seguenti opzioni per aggiungere tag al database:

- Add key-only tags (Aggiungi tag chiave-unica) o Edit key-only tags (Modifica tag chiave-unica) se sono già stati aggiunti dei tag. Inserire il nuovo tag nella casella di testo della chiave del tag e premere Enter (Inserisci). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

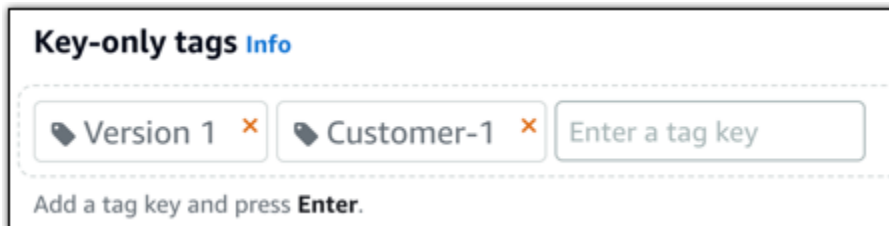

- Create a key-value tag (Crea tag chiave-valore), dopodiché inserire una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta prima di salvare. Per aggiungere più di un tag chiave-valore, ripetere i passaggi precedenti.

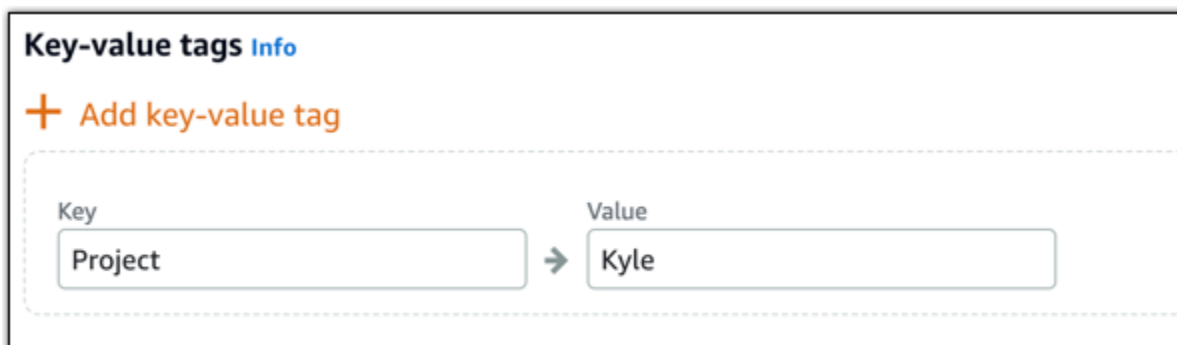

#### Note

Per ulteriori informazioni sui tag chiave-unica e chiave-valore, consulta [Tag](#).

11. Scegliere Crea database.

In pochi minuti, il tuo nuovo database Lightsail è pronto con il nuovo piano o pacchetto di database.

## Passaggi successivi

Completare le operazioni seguenti quando il nuovo database è operativo:

- Se si crea un nuovo database per sostituire un database esistente e si dispone di un'applicazione che dipende dal database esistente, è necessario aggiornare le dipendenze dell'applicazione sul nuovo database.
- Eliminare il database originale se non è più necessario. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione del database](#).
- I database creati da un'istantanea sono configurati per utilizzare una password sicura creata da Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione della password del database](#).

## Scarica un certificato SSL/TLS per la connettività sicura delle app ai database Lightsail

Puoi utilizzare Secure Socket Layer (SSL) o Transport Layer Security (TLS) dalla tua applicazione per crittografare una connessione a un database gestito in Amazon Lightsail che esegue MySQL o PostgreSQL. Ciascun motore database ha il proprio processo per l'implementazione di SSL/TLS. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di SSL per la connessione al database MySQL](#) o [Utilizzo di SSL per la connessione al database PostgreSQL](#).

### Note

I certificati disponibili per il download sono etichettati per Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), ma funzionano anche per i database gestiti in Lightsail.

## Pacchetti di certificati per tutti i Regione AWS

Per ottenere un pacchetto di certificati che contenga sia i certificati intermedi che i certificati root per tutti Regione AWS i sistemi, o se la tua applicazione è su Microsoft Windows e richiede un file PKCS7, consulta [Pacchetti di certificati per tutti i Regione AWS utenti](#) nella Amazon Relational Database Service User Guide.

Questo certificato root è un'entità root attendibile e dovrebbe funzionare nella maggior parte dei casi. Tuttavia potrebbe non funzionare se l'applicazione non accetta catene di certificati. Se l'applicazione non accetta catene di certificati, continua alla sezione successiva di questo documento.

## Bundle di certificati per Regione AWS specifiche

Per ottenere un pacchetto di certificati che contenga sia i certificati intermedi che i certificati root per uno specifico prodotto Regione AWS, consulta [Pacchetti di certificati per tipi specifici nella Amazon Relational Regione AWS Database Service User Guide](#).

## Aggiorna la versione del certificato CA per il tuo database Lightsail

Amazon Lightsail ha pubblicato nuovi certificati Certificate Authority (CA) per la connessione al database gestito tramite SSL/TLS. Questa guida descrive come eseguire l'aggiornamento al nuovo certificato CA. È possibile aggiornare il certificato solo utilizzando l'[update-relational-database](#) API. I nuovi certificati sono denominati `rds-ca-rsa2048-g1`, `rds-ca-rsa4096-g1`, `rds-ca-ecc384-g1`. Il vecchio certificato è denominato `rds-ca-2019`. Forniamo i certificati CA come best practice AWS di sicurezza. Per informazioni sui certificati CA per il database gestito e su quelli supportati Regioni AWS, consulta [Scaricamento di un SSL certificato per il database gestito](#).

Il vecchio certificato CA (`rds-ca-2019`) scade il 22 agosto 2024. quindi ti consigliamo vivamente di completare la procedura descritta in questa guida il prima possibile per modificare il database gestito in modo che utilizzi il nuovo certificato. Se le applicazioni non si connettono al database gestito da Lightsail SSL utilizzando TLS, non è richiesta alcuna azione. Se questi passaggi non vengono completati, le applicazioni non riusciranno a connettersi al database gestito utilizzando SSL/TLS dopo il 22 agosto 2024.

I nuovi database gestiti creati dopo il 26 gennaio 2024 utilizzeranno il `rds-ca-rsa2048-g1` certificato per impostazione predefinita. Se desideri modificare temporaneamente i nuovi database gestiti per utilizzare il vecchio certificato (`rds-ca-2019`), puoi farlo utilizzando il AWS Command Line Interface (AWS CLI). Tutti i database gestiti creati prima del 26 gennaio 2024 utilizzano il `rds-ca-2019` certificato fino a quando non vengono aggiornati ai `rds-ca-ecc384-g1` certificati `rds-ca-rsa2048-g1`, `rds-ca-rsa4096-g1`, e.

### Note

Verifica la procedura descritta in questa guida in un ambiente di sviluppo o di gestione temporanea prima di utilizzarla negli ambienti di produzione.



## Prerequisiti

- Aggiorna le applicazioni client del database per utilizzare il nuovo TLS certificatoSSL/prima di completare i passaggi di questa procedura.

I metodi per aggiornare le applicazioni per i nuovi TLS certificatiSSL/dipendono dalle applicazioni specifiche. Collabora con gli sviluppatori delle tue applicazioni per aggiornare i TLS certificatiSSL/ per le tue applicazioni. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento delle applicazioni per nuovi TLS certificatiSSL/, consulta [Aggiornamento delle applicazioni per la connessione alle mie istanze SQL DB utilizzando nuovi TLS certificatiSSL/](#) o [Aggiornamento delle applicazioni per la connessione alle istanze SQL DB Postgre utilizzando nuoviSSL/TLSCertificates nella Guida](#) per l'utente di Amazon Relational Database Service.

- In questa guida, AWS CloudShell utilizzerai per eseguire l'aggiornamento. CloudShell è una shell preautenticata basata su browser che puoi avviare direttamente dalla console Lightsail. Con CloudShell, puoi eseguire i comandi AWS Command Line Interface (AWS CLI) usando la tua shell preferita, come Bash o la shell Z. PowerShell E puoi farlo senza dover scaricare o installare strumenti da riga di comando. Per ulteriori informazioni su come configurare e utilizzare CloudShell, consulta [AWS CloudShell in Lightsail](#).

## Identifica il certificato CA attivo per il tuo database gestito

Completa i seguenti passaggi per identificare il certificato CA attivo per la tua istanza di database Lightsail.

1. Apri un terminale o una finestra del prompt dei comandi. [AWS CloudShell](#)
2. Immettere il comando seguente per identificare il certificato CA attivo per il database gestito.

```
aws lightsail get-relational-database --relational-database-name DatabaseName --  
region DatabaseRegion | grep "caCertificateIdentifier"
```

Nel comando, sostituisci *DatabaseName* con il nome del database che desideri modificare e *DatabaseRegion* con Regione AWS quello in cui si trova l'istanza del database.

### Esempio

```
aws lightsail get-relational-database --relational-database-name Database-1 --  
region us-east-1 | grep "caCertificateIdentifier"
```

Il comando restituirà l'ID del certificato CA attivo per il database.

### Esempio

```
"caCertificateIdentifier": "rds-ca-rsa2048-g1"
```

## Modifica del database gestito per utilizzare il nuovo certificato emesso da una nuova CA

Completa i seguenti passaggi per modificare il database gestito in Lightsail per utilizzare uno dei nuovi certificati CA `rds-ca-rsa2048-g1` (`rds-ca-rsa4096-g1`, e). `rds-ca-ecc384-g1`

### Important

Aggiorna tutte le applicazioni client che utilizzano il certificato CA prima di aggiornare il certificato CA sul tuo database.

1. Aprire un terminale o una finestra del prompt dei comandi. [AWS CloudShell](#)
2. Immettere il comando seguente per utilizzare il nuovo certificato nel database gestito.

```
aws lightsail update-relational-database --relational-database-name DatabaseName --  
region DatabaseRegion --ca-certificate-identifier rds-ca-rsa2048-g1
```

Nel comando, sostituisci *DatabaseName* con il nome del database che desideri modificare e *DatabaseRegion* con Regione AWS quello in cui si trova l'istanza del database.

### Esempio

```
aws lightsail update-relational-database --relational-database-name Database-1 --  
region us-east-1 --ca-certificate-identifier rds-ca-rsa2048-g1
```

Il certificato CA utilizzato dal database gestito verrà aggiornato durante la successiva finestra di manutenzione del database o immediatamente se si aggiunge il `--apply-immediately` parametro alla fine del comando.

## Modifica del database gestito per utilizzare il nuovo certificato emesso dalla vecchia CA

Completa i seguenti passaggi per modificare il database gestito in Lightsail per utilizzare il vecchio certificato CA (). `rds-ca-2019` Esegui questa operazione solo se riscontri un problema critico con uno dei nuovi certificati (`rds-ca-rsa2048-g1`, `rds-ca-rsa4096-g1`, `erds-ca-ecc384-g1`) e devi ripristinare temporaneamente quello vecchio.

### Important

Aggiorna tutte le applicazioni client che utilizzano il certificato CA prima di aggiornare il certificato CA sul tuo database.

1. Aprire un terminale o una finestra del prompt dei comandi. [AWS CloudShell](#)
2. Immettere il comando seguente per utilizzare `rds-ca-2019` nel database gestito.

```
aws lightsail update-relational-database --relational-database-name DatabaseName --region DatabaseRegion --ca-certificate-identifier rds-ca-2019
```

Nel comando, sostituisci *DatabaseName* con il nome del database che desideri modificare e *DatabaseRegion* con Regione AWS quello in cui si trova l'istanza del database.

### Esempio

```
aws lightsail update-relational-database --relational-database-name Database-1 --region us-east-1 --ca-certificate-identifier rds-ca-2019
```

Il certificato CA utilizzato dal database gestito verrà aggiornato durante la successiva finestra di manutenzione del database o immediatamente se si aggiunge il `--apply-immediately` parametro alla fine del comando.

## Pianifica la manutenzione e i backup per i database Lightsail

Quando una nuova versione di un database è supportata da Amazon Lightsail, il database gestito esistente può essere aggiornato ad essa. Sono disponibili due tipi di aggiornamento:

quelli di versione secondaria e quelli di versione principale. Attualmente, Lightsail supporta solo aggiornamenti di versione minori.

Gli aggiornamenti delle versioni secondarie, così come altre attività di manutenzione del database, vengono eseguiti automaticamente durante la finestra di manutenzione preferita per il database. La finestra di manutenzione preferita è una finestra di 30 minuti selezionata a caso tra un periodo di 8 ore per ciascuna. Regione AWS Si verifica in un giorno casuale della settimana. I backup del database vengono eseguiti durante la finestra di backup. La finestra di backup preferita è una finestra di 30 minuti selezionata a caso da un periodo di 8 ore per ciascuna finestra. Regione AWS Anche questa si verifica in un giorno casuale della settimana.

### Note

Per ulteriori informazioni sui blocchi di tempo della finestra di manutenzione preferita per ciascuna regione, consulta la guida [Manutenzione di un'istanza database](#) nella documentazione di Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Per ulteriori informazioni sui blocchi di tempo della finestra di backup per ciascuna regione, consulta la guida [Utilizzo dei backup](#) nella documentazione di Amazon RDS.

Questa guida illustra come cambiare le finestre di manutenzione e backup preferite, per fare in modo che si verifichino quando il database è soggetto al carico più basso.

## Prerequisiti

È necessario utilizzare AWS Command Line Interface (AWS CLI) per modificare le finestre di manutenzione e backup preferite del database.

Verifica i seguenti requisiti preliminari:

- Installa il AWS CLI: per ulteriori informazioni, consulta [Installazione di AWS CLI I](#).
- Configurazione di AWS CLI: per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione di AWS CLI](#).

## Modificare la finestra di manutenzione del database

Il database può diventare non disponibile durante le operazioni di manutenzione o backup. Per questo motivo può essere utile cambiare la finestra di manutenzione o backup preferita impostando un orario in cui il database è soggetto a un carico inferiore.



```
{
  "relationalDatabases": [
    {
      "name": "myfirsttestdatabase",
      "arn": "arn:aws:lightsail:us-east-1:13869536",
      "supportCode": "084884343714/1s-8e39329c39ee",
      "createdAt": 1538755937.532,
      "location": "us-east-1"
    }
  ]
}
```

4. Immettere uno dei comandi seguenti a seconda della finestra preferita che si sta modificando.
  - Immettere il comando seguente per modificare la finestra di manutenzione del database.

```
aws lightsail update-relational-database --relational-database-name DatabaseName
--preferred-maintenance-window MaintenanceWindow
```

Nel comando, sostituisci:

- *DatabaseName* con il nome del database.
- *MaintenanceWindow* con il nuovo intervallo di tempo della finestra di manutenzione.

L'orario della finestra di manutenzione preferita deve essere immesso nel formato ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi. Inoltre, deve essere nel formato UTC (Universal Coordinated Time) e definito per una finestra minima di 30 minuti. La finestra di manutenzione preferita non può coincidere con la finestra di backup preferita.

Esempio:

```
aws lightsail update-relational-database --relational-database-
name myproductiondb --preferred-maintenance-window Tue:16:00-Tue:16:30
```

- Immettere il comando seguente per modificare la finestra di backup del database.

```
aws lightsail update-relational-database --relational-database-name DatabaseName
--preferred-backup-window BackupWindow
```

Nel comando, sostituisci:

- *DatabaseName* con il nome del database.
- *BackupWindow* con il nuovo intervallo di tempo della finestra di backup.

Definire l'orario della finestra di backup preferita nel formato ddd:hh24:mi-ddd:hh24:mi. Inoltre, deve essere nel formato UTC (Universal Coordinated Time) e definito per una

finestra minima di 30 minuti. La finestra di backup preferita non può coincidere con la finestra di manutenzione preferita.

Esempio:

```
aws lightsail update-relational-database --relational-database-name myproductiondb --preferred-backup-window 14:00-14:30
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
{
  "operations": [
    {
      "id": "arn:aws:lightsail:us-east-1:1111-1111-1111:operation",
      "resourceName": "myfirsttestdatabase",
      "resourceType": "RelationalDatabase",
      "createdAt": 1539124310.116,
      "location": {
        "availabilityZone": "us-east-1a",
        "regionName": "us-east-1"
      },
      "isTerminal": true,
      "operationType": "UpdateRelationalDatabase",
      "status": "Succeeded",
      "statusChangedAt": 1539124310.283
    }
  ]
}
```

## Passaggi successivi

Ecco alcune guide utili per gestire il database:


- [Configurazione della modalità di importazione dati per il database](#)
- [Configurazione della modalità pubblica per il database](#)
- [Gestione della password del database](#)
- [Connessione al database MySQL](#)
- [Connessione al database PostgreSQL](#)
- [Importazione di dati nel database MySQL](#)
- [Importazione di dati nel database PostgreSQL](#)
- [Creazione di un snapshot del database](#)

## Modifica la password del database Lightsail

Quando crei un nuovo database in Amazon Lightsail, puoi lasciare che Lightsail crei una password sicura per te o specificarne una personalizzata. È possibile visualizzare o modificare la password corrente del database in qualsiasi momento nella console Lightsail.

Per gestire la password del database


1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Database.
3. Scegliere il nome del database per il quale gestire la password.
4. Nella scheda Connect (Connetti), nella sezione User name and passwords (Nome utente e password), scegliere Show (Mostra) per visualizzare la password del database corrente.

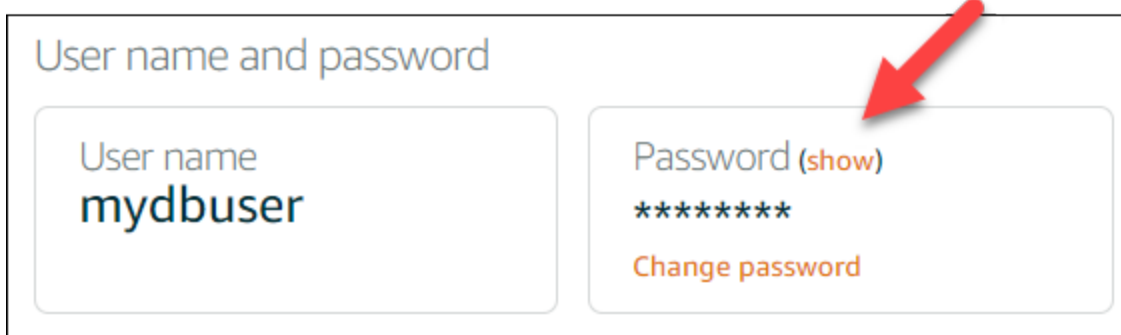

5. Per modificare la password del database, scegliere Change password (Modifica password).

Puoi scegliere di fare in modo che Lightsail crei una password sicura per te oppure puoi inserire la tua password nella casella di testo. La password può contenere qualsiasi carattere ASCII stampabile tranne "/", "" o "@". Per i database MySQL, la password deve contenere da 8 a 41 caratteri. Per PostgreSQL, la password deve contenere da 8 a 128 caratteri.



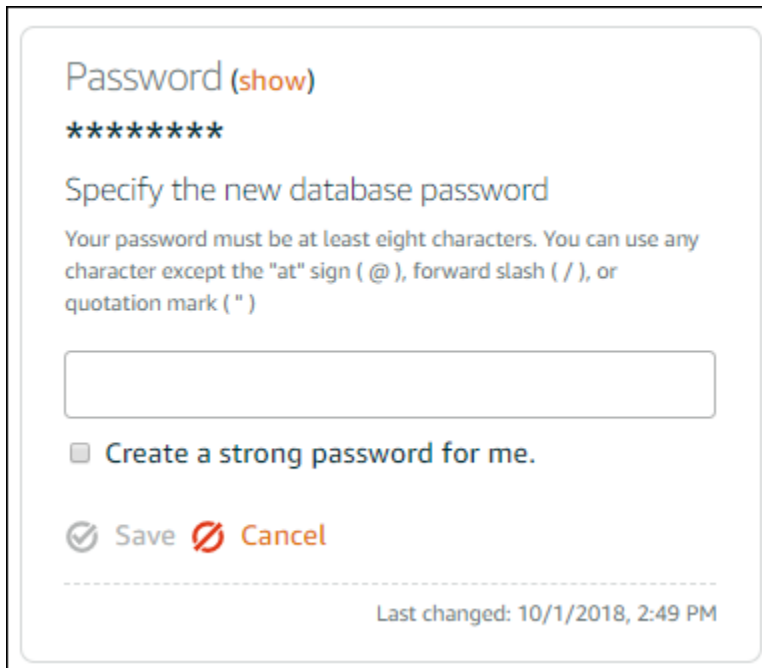

Password (show)

\*\*\*\*\*

Specify the new database password

Your password must be at least eight characters. You can use any character except the "at" sign ( @ ), forward slash ( / ), or quotation mark ( " )

Create a strong password for me.

Save  Cancel

-----

Last changed: 10/1/2018, 2:49 PM

6. Al termine, scegliere Save (Salva).

La modifica della password del database viene applicata immediatamente. Se si inserisce la propria password, la password viene salvata immediatamente. Se Lightsail ha creato la password per te, questa viene generata entro pochi secondi. Scegliere Show (Mostra) per visualizzare la nuova password.

## Passaggi successivi

Ecco alcune guide per aiutarti a gestire il tuo database in Lightsail:

- [Connessione al database MySQL](#)
- [Connessione al database PostgreSQL](#)
- [Creazione di un snapshot del database](#)


## Configura l'accesso pubblico per il tuo database Lightsail

Il database gestito in Amazon Lightsail è accessibile solo dalle risorse Lightsail (istanze, sistemi di bilanciamento del carico, ecc.) che si trovano nello stesso account Lightsail. Uno scenario comune consiste nel creare sia un'istanza Lightsail con un'applicazione Web rivolta al pubblico sia un database Lightsail non accessibile al pubblico, quindi connettere i due.

Abilita la modalità pubblica per rendere il database pubblicamente accessibile. In questo modo, chiunque abbia l'endpoint del database, la porta, il nome utente e la password potrà connettersi al database. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione al database MySQL](#) o [Connessione al database PostgreSQL](#).

Configurare la modalità pubblica per un database

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Database.
3. Scegliere il nome del database per cui configurare la modalità pubblica.
4. Scegli la scheda Reti.
5. Nella sezione Public mode (Modalità pubblica), usare il selettore per attivarla. Analogamente, usare il selettore per disattivarla.

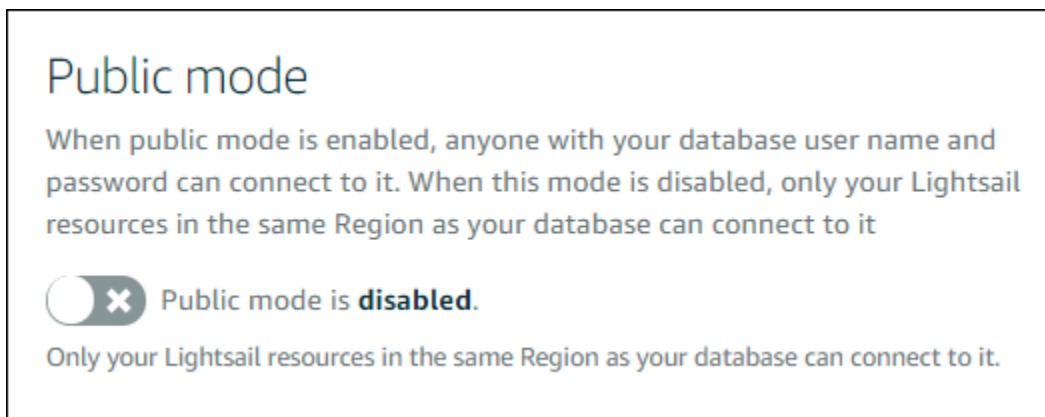

L'impostazione di accessibilità pubblica viene applicata immediatamente, ma potrebbe richiedere qualche minuto per terminare. Durante tale periodo, lo stato del database diventa Modifying (In fase di modifica). Una volta applicata l'impostazione di accessibilità pubblica, lo stato del database diventa Available (Disponibile).

## Passaggi successivi

Ecco alcune guide utili per gestire il database:

- [Configurazione della modalità di importazione dati per il database](#)
- [Gestione della password del database](#)
- [Connessione al database MySQL](#)
- [Connessione al database PostgreSQL](#)

- [Importazione di dati nel database MySQL](#)
- [Importazione di dati nel database PostgreSQL](#)
- [Creazione di un snapshot del database](#)

## Ottimizza le prestazioni del database Lightsail con gli aggiornamenti dei parametri

I parametri del database, noti anche come variabili di sistema del database, definiscono le proprietà fondamentali di un database gestito in Amazon Lightsail. Ad esempio, è possibile definire un parametro del database per limitare il numero di connessioni del database oppure definire un altro parametro per limitare la dimensione del pool di buffer del database. Questa guida mostra come ottenere un elenco dei parametri per il database gestito e come aggiornarli utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI).

### Note

Per ulteriori informazioni sulle variabili di sistema di MySQL, consulta la documentazione relativa a [MySQL 5.6](#), [MySQL 5.7](#) o [MySQL 8.0](#). Per ulteriori informazioni sulle variabili di sistema di PostgreSQL, consulta la documentazione relativa a [PostgreSQL 9.6](#), [PostgreSQL 10](#), [PostgreSQL 11](#) o [PostgreSQL 12](#).

## Prerequisiti

- Se non lo hai ancora fatto, installa e configura l' AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

## Ottenimento di un elenco dei parametri del database disponibili

I parametri del database variano a seconda del motore di database; pertanto, è consigliabile ottenere un elenco dei parametri disponibili per il database gestito. In questo modo sarà possibile scegliere il parametro da modificare e il modo in cui tale parametro diventa effettivo.

Per ottenere un elenco dei parametri del database disponibili

1. Aprire una finestra del terminal o del prompt dei comandi.

2. Inserire il comando seguente per ottenere un elenco dei parametri per il database.

```
aws lightsail get-relational-database-parameters --relational-database-name DatabaseName
```

Nel comando, sostituiscilo *DatabaseName* con il nome del tuo database.

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
{
  "parameters": [
    {
      "allowedValues": "0,1",
      "applyMethod": "pending-reboot",
      "applyType": "static",
      "dataType": "boolean",
      "description": "Controls whether user-defined functions that have only an xxx symbol for the main function can be loaded",
      "isModifiable": false,
      "parameterName": "allow-suspicious-udfs"
    },
    {
      "allowedValues": "0,1",
      "applyMethod": "pending-reboot",
      "applyType": "static",
      "dataType": "boolean",
      "description": "Controls whether the server autogenerates SSL key and certificate files in the data directory, if they do not already exist.",
      "isModifiable": false,
      "parameterName": "auto_generate_certs"
    },
    {
      "allowedValues": "1-65535",
      "applyMethod": "pending-reboot",
      "applyType": "dynamic",
      "dataType": "integer",
      "description": "Intended for use with master-to-master replication, and can be used to control the operation of AUTO_INCREMENT columns",
      "isModifiable": true,
      "parameterName": "auto_increment_increment"
    },
    {
      "allowedValues": "1-65535",
      "applyMethod": "pending-reboot",

```

### Note

Un ID del token di pagina successiva è elencato se i risultati dei parametro sono impaginati. Annota l'ID del token di pagina successiva e utilizzalo come illustrato nella fase successiva per visualizzare la pagina successiva dei risultati dei parametri.

3. Se i risultati sono impaginati, utilizza il comando seguente per visualizzare i set di parametri aggiuntivi. Altrimenti, passare alla fase successiva.

```
aws lightsail get-relational-database-parameters --relational-database-name DatabaseName --page-token NextPageTokenID
```

Nel comando, sostituisci:

- *DatabaseName* con il nome del tuo database.
- *NextPageTokenID* con l'ID del token della pagina successiva.

Il risultato contiene le seguenti informazioni per ciascun parametro del database:

- **Allowed values (Valori consentiti):** specifica l'intervallo valido di valori per il parametro.
  - **Apply method (Metodo di applicazione):** specifica in quale caso viene applicata la modifica del parametro. Le opzioni consentite sono `immediate` o `pending-reboot`. Consulta il seguente tipo di applicazione per ulteriori informazioni su come definire il metodo di applicazione.
  - **Apply type (Tipo di applicazione):** specifica il tipo di invio specifico per il motore. Se `dynamic` è elencato, il parametro può essere applicato con un metodo di applicazione `immediate` e il database inizierà a utilizzare il nuovo valore del parametro immediatamente. Se `static` è elencato, il parametro può essere applicato solo con un metodo di applicazione `pending-reboot` e il database inizierà a utilizzare il nuovo parametro solo dopo il riavvio.
  - **Data type (Tipo di dati):** specifica il tipo di dati valido per il parametro.
  - **Description (Descrizione):** fornisce una descrizione del parametro.
  - **Is modifiable (È modificabile):** è un valore booleano che indica se il parametro può essere modificato. Se `true` è elencato, il parametro può essere modificato.
  - **Parameter name (Nome del parametro):** specifica il nome del parametro. Utilizza questo valore con l'operazione `update relational database` e il parametro `parameter name`.
4. Trova il parametro da modificare e annotane il nome, i valori consentiti e il metodo di applicazione. Ti consigliamo di copiare il nome del parametro negli Appunti per evitare di immetterlo in modo non corretto. Per copiarlo negli Appunti, seleziona il nome del parametro e premi CTRL+C se utilizzi Windows oppure Cmd+C se utilizzi macOS. Quindi, premere CTRL+V o Cmd+V per incollarlo.

Dopo aver identificato il nome del parametro da modificare, procedi alla sezione successiva di questa guida per modificare il parametro nel valore desiderato.

## Aggiornamento dei parametri del database

Dopo aver ottenuto il nome del parametro che desideri modificare, esegui i seguenti passaggi per modificare il parametro per il tuo database gestito in Lightsail:

## Per aggiornare i parametri del database

- Immetti il comando seguente in un terminale o nella finestra del prompt dei comandi per aggiornare un parametro per il database gestito.

```
aws lightsail update-relational-database-parameters
--relational-database-name DatabaseName --parameters
"parameterName=ParameterName,parameterValue=NewParameterValue,applyMethod=ApplyMethod"
```

Nel comando, sostituisci:

- *DatabaseName* con il nome del database.
- *ParameterName* con il nome del parametro che vuoi modificare.
- *NewParameterValue* con il nuovo valore del parametro.
- *ApplyMethod* con il metodo apply per il parametro.

Se il tipo di applicazione del parametro è `dynamic`, il parametro può essere applicato con un metodo di applicazione `immediate` e il database inizierà a utilizzare il nuovo valore del parametro immediatamente. Tuttavia, se il tipo di applicazione del parametro è `static`, il parametro può essere applicato solo con un metodo di applicazione `pending-reboot` e il database inizierà a utilizzare il nuovo parametro solo dopo il riavvio.

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
{
  "operations": [
    {
      "id": "2c650987-11e8-463f-94d5-0c15aacaf12b",
      "resourceName": "myfirsttestdatabase",
      "resourceType": "RelationalDatabase",
      "createdAt": 1539204831.214,
      "location": {
        "availabilityZone": "us-east-1a",
        "regionName": "us-east-1"
      },
      "isTerminal": true,
      "operationType": "UpdateRelationalDatabaseParameters",
      "status": "Succeeded",
      "statusChangedAt": 1539204831.214
    }
  ]
}
```

Il parametro del database viene aggiornato in funzione del metodo di applicazione utilizzato.

## Aggiorna la versione principale di un database Lightsail

Quando Amazon Lightsail supporta una nuova versione di un motore di database, puoi aggiornare il database alla nuova versione. Lightsail offre due modelli di database, MySQL e PostgreSQL. Questa guida descrive come aggiornare la versione principale per l'istanza del database MySQL o PostgreSQL. È possibile aggiornare la versione principale del database solo utilizzando l'azione API [update-relational-database](#)

Lo useremo AWS CloudShell per eseguire l'aggiornamento. CloudShell è una shell preautenticata basata su browser che puoi avviare direttamente dalla console Lightsail. Con CloudShell, puoi eseguire i comandi AWS Command Line Interface (AWS CLI) usando la tua shell preferita, come Bash o la shell Z. PowerShell E puoi farlo senza dover scaricare o installare strumenti da riga di comando. Per ulteriori informazioni su come configurare e utilizzare CloudShell, consulta [AWS CloudShell in Lightsail](#).

Comprendi le modifiche

I principali aggiornamenti delle versioni possono introdurre una serie di incompatibilità con la versione precedente. Queste incompatibilità possono causare problemi durante l'aggiornamento. Potrebbe essere necessario preparare il database affinché l'aggiornamento abbia successo. Per informazioni sull'aggiornamento delle versioni principali di un database, vedere i seguenti argomenti sui siti Web MySQL e PostgreSQL.

- [Preparazione dell'installazione per l'aggiornamento](#)
- [Utilità MySQL Upgrade Checker](#)
- [Aggiornamento di un cluster PostgreSQL](#)

## Prerequisiti

1. Verifica che l'applicazione supporti entrambe le versioni principali del database.
2. Ti consigliamo di creare uno snapshot dell'istanza del database prima di apportare modifiche. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un'istantanea del database Lightsail](#).
3. (Facoltativo) Crea una nuova istanza di database dall'istantanea appena creata. Poiché gli aggiornamenti del database richiedono tempi di inattività, è possibile testare l'aggiornamento sul


nuovo database prima di aggiornare il database attualmente attivo. Per ulteriori informazioni sulla creazione di una copia del database, consulta [Creare un'istantanea del database Lightsail](#).

## Aggiorna la versione principale del database

Lightsail supporta gli aggiornamenti delle versioni principali per le istanze di database MySQL e PostgreSQL. Un database MySQL viene utilizzato come esempio nella procedura seguente. Tuttavia, il processo e i comandi sono gli stessi per un database PostgreSQL.

Completa la seguente procedura per aggiornare la versione principale del database per il tuo database Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegliere Database.
3. Nota il nome e Regione AWS l'istanza del database che desideri aggiornare.

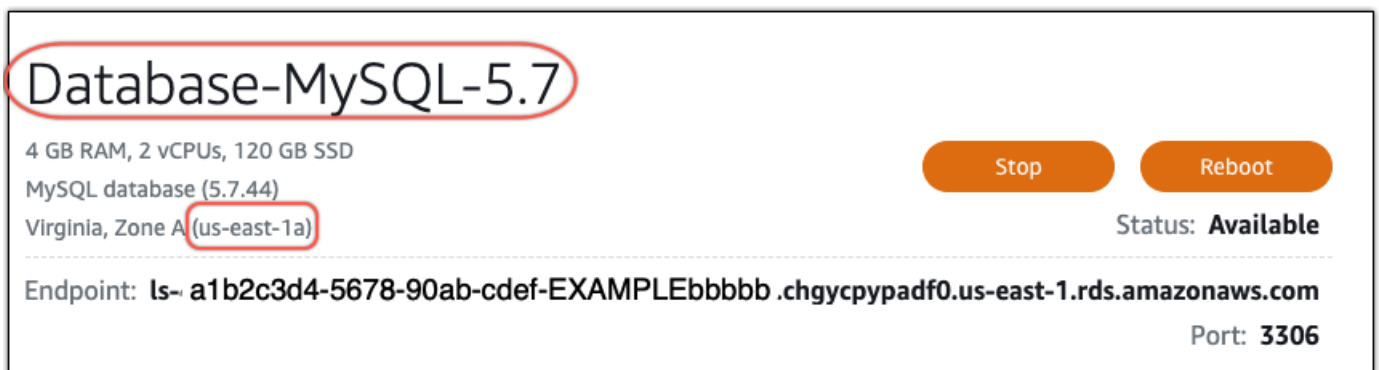

Database-MYSQL-5.7

4 GB RAM, 2 vCPUs, 120 GB SSD

MySQL database (5.7.44)

Virginia, Zone A (us-east-1a)

Stop Reboot

Status: Available

Endpoint: ls-a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbb.chgycpypadf0.us-east-1.rds.amazonaws.com

Port: 3306

4. Nell'angolo inferiore sinistro della console Lightsail, scegli. CloudShell Un CloudShell terminale si aprirà nella stessa scheda del browser. Quando viene visualizzato il prompt dei comandi, la shell è pronta per l'interazione.
5. Immettere il seguente comando al CloudShell prompt per ottenere un elenco degli ID dei blueprint del database disponibili.

```
aws lightsail get-relational-database-blueprints
```

6. Nota sull'ID del blueprint per la versione principale a cui stai effettuando l'aggiornamento. Ad esempio, `mysql_8_0`.



```

AWS CloudShell
us-west-2

[cloudshell-user@ip-10-17-15-117 ~]$ aws lightsail get-relational-database-blueprints
{
  "blueprints": [
    {
      "blueprintId": "mysql_5_7",
      "engine": "mysql",
      "engineVersion": "5.7.44",
      "engineDescription": "MySQL Community Edition",
      "engineVersionDescription": "MySQL 5.7.44",
      "isEngineDefault": false
    },
    {
      "blueprintId": "mysql_8_0",
      "engine": "mysql",
      "engineVersion": "8.0.36",
      "engineDescription": "MySQL Community Edition",
      "engineVersionDescription": "MySQL 8.0.36",
      "isEngineDefault": true
    }
  ],
}

```

- Immettete il seguente comando per aggiornare la versione principale del database. L'aggiornamento avverrà durante la prossima finestra di manutenzione del database. Nel comando, sostituisci *DatabaseName* con il nome del tuo database, *BlueprintID* con l'id del blueprint della versione principale a cui stai eseguendo l'aggiornamento e *DatabaseRegion* con quello in cui si trova il Regione AWS tuo database.

```

aws lightsail update-relational-database \
  --relational-database-name DatabaseName \
  --relational-database-blueprint-id blueprintId \
  --region DatabaseRegion

```

(Facoltativo) Per applicare immediatamente l'aggiornamento, includete il parametro nel `--apply-immediately` comando. Verrà visualizzata una risposta simile all'esempio seguente e il database non sarà più disponibile durante l'applicazione dell'aggiornamento. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [update-relational-database](#) di riferimento dell'API Lightsail.

```
% aws lightsail update-relational-database \
--relational-database-name "Database-Mysql-5.7" \
--relational-database-blueprint-id "mysql_8_0" \
--apply-immediately \
[--region us-east-1
{
  "operations": [
    {
      "id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbb",
      "resourceName": "Database-Mysql-5.7",
      "resourceType": "RelationalDatabase",
      "createdAt": 2024-01-01T00:00:00.000000+00:00",
      "location": {
        "availabilityZone": "us-east-1a",
        "regionName": "us-east-1"
      },
      "isTerminal": true,
      "operationDetails": "",
      "operationType": "UpdateRelationalDatabase",
      "status": "Succeeded",
      "statusChangedAt": 2024-01-01T00:00:00.000000+00:00",
    }
  ]
}
```

- Immettere il comando seguente per verificare che l'aggiornamento della versione principale sia pianificato per la successiva finestra di manutenzione del database. Nel comando, sostituiscilo *DatabaseName* con il nome del tuo database e *DatabaseRegion* con Regione AWS quello in cui si trova il tuo database.

```
aws lightsail get-relational-database \
--relational-database-name DatabaseName \
--region DatabaseRegion
```

Nella `get-relational-database` risposta, il database [state](#) informa l'utente di un aggiornamento della versione principale in sospeso durante la finestra di manutenzione successiva. È possibile individuare la data e l'ora della prossima finestra di manutenzione nella [preferredMaintenanceWindow](#) sezione della risposta.

Stato dell'istanza del database

```
"state": "upgrading",  
  "backupRetentionEnabled": true,  
  "pendingModifiedValues": {  
    "engineVersion": "8.0.36"
```

Maintenance window (Finestra di manutenzione)

```
"preferredMaintenanceWindow": "wed: 09:22-wed: 09:52"
```

## Passaggi successivi

Se hai creato un database di test, puoi eliminarlo dopo aver verificato che l'applicazione funzioni con il database aggiornato. Conservate l'istantanea creata del database precedente nel caso in cui sia necessario ripristinarla. È inoltre necessario creare un'istantanea del database aggiornato in modo da averne una nuova point-in-time copia.

## Esegui la migrazione dei dati da un database MySQL 5.6 a una versione più recente in Lightsail

In questo tutorial è illustrato come migrare i dati da un database MySQL 5.6 a un nuovo database MySQL 5.7 in Amazon Lightsail. Per eseguire la migrazione, devi connetterti al database MySQL 5.6 ed esportare i dati esistenti. Quindi, puoi connetterti al database MySQL 5.7 e importare i dati. Quando il nuovo database contiene i dati necessari, puoi riconfigurare l'applicazione per connetterti al nuovo database.

### Indice

- [Fase 1: informazioni sulle modifiche](#)
- [Fase 2: completamento dei prerequisiti](#)
- [Fase 3: connessione al database MySQL 5.6 ed esportazione dei dati](#)
- [Fase 4: connessione al database MySQL 5.7 e importazione dei dati](#)
- [Fase 5: test dell'applicazione e completamento della migrazione](#)

## Fase 1: informazioni sulle modifiche

Il passaggio da un database MySQL 5.6 a un database MySQL 5.7 è considerato un aggiornamento a una versione principale. Gli aggiornamenti di versione principali possono contenere modifiche al database non compatibili con le versioni precedenti delle applicazioni esistenti. Ti raccomandiamo di eseguire un test approfondito di qualsiasi aggiornamento prima di applicarlo alle istanze di produzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Changes in MySQL 5.7](#) nella documentazione di MySQL.

Consigliamo di eseguire prima la migrazione dei dati dal database MySQL 5.6 esistente a un nuovo database MySQL 5.7. Quindi prova l'applicazione con il nuovo database MySQL 5.7 su un'istanza di pre-produzione. Se l'applicazione si comporta come previsto, applica la modifica all'applicazione nell'istanza di produzione. Per fare un ulteriore passo avanti, puoi migrare i dati dal database MySQL 5.7 esistente a un nuovo database MySQL 8.0, testare nuovamente l'applicazione in pre-produzione e applicare la modifica all'applicazione in produzione.

## Fase 2: completamento dei prerequisiti

Prima di passare alle sezioni successive di questo tutorial è necessario completare i seguenti prerequisiti:

- Installa MySQL Workbench sul computer locale, che verrà utilizzato per la connessione ai database per esportare e importare dati. Per ulteriori informazioni, consulta [MySQL Workbench download](#) nel sito Web MySQL.
- Crea un database MySQL 5.7 in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un database in Amazon Lightsail](#).
- Abilita la modalità pubblica per i database. In questo modo ti connetterai a loro connette utilizzando MySQL Workbench. Al termine dell'esportazione e dell'importazione dei dati, puoi disabilitare la modalità pubblica per i database. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione della modalità pubblica per il database](#).
- Configura MySQL Workbench per la connessione ai database. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione al database MySQL](#).

## Fase 3: connessione al database MySQL 5.6 ed esportazione dei dati


In questa sezione del tutorial, eseguirai la connessione al database MySQL 5.6 ed esporterai i dati da esso utilizzando MySQL Workbench. Per ulteriori informazioni sull'uso di MySQL Workbench per esportare dati, consulta [SQL Data Export and Import Wizard](#) nel MySQL Workbench Manual.

1. Esegui la connessione al database MySQL 5.6 utilizzando MySQL Workbench.

MySQL Workbench utilizza mysqldump per esportare i dati. La versione di mysqldump utilizzata da MySQL Workbench deve essere la stessa (o successiva) della versione del database MySQL da cui esporti i dati. Ad esempio, se esporti dati da un database MySQL 5.6.51, devi utilizzare mysqldump versione 5.6.51 o successiva. Potrebbe essere necessario scaricare e installare la versione appropriata del server MySQL sul computer locale per assicurarsi di utilizzare la versione corretta di mysqldump. Per scaricare una versione specifica del server MySQL, consulta [MySQL Community Downloads](#) nel sito Web di MySQL. Il programma di installazione MySQL per Windows MSI offre la possibilità di scaricare qualsiasi versione del server MySQL.


Completa la procedura seguente per scegliere la versione corretta di mysqldump da utilizzare in MySQL Workbench:

1. In MySQL Workbench, scegli Edit (Modifica), quindi scegli Preferences (Preferenze).

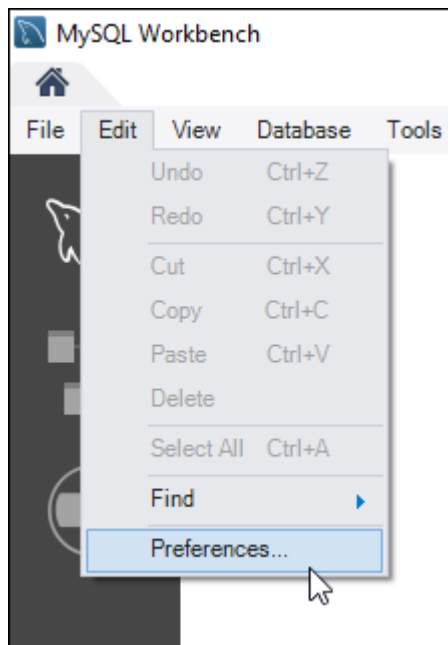


2. Scegli Administration (Amministrazione) nel pannello di navigazione.

3. Nella finestra Workbench Preferences (Preferenze di Workbench) visualizzata, scegli il pulsante con i puntini di sospensione accanto alla casella di testo Path to mysqldump Tool (Percorso dello strumento mysqldump).

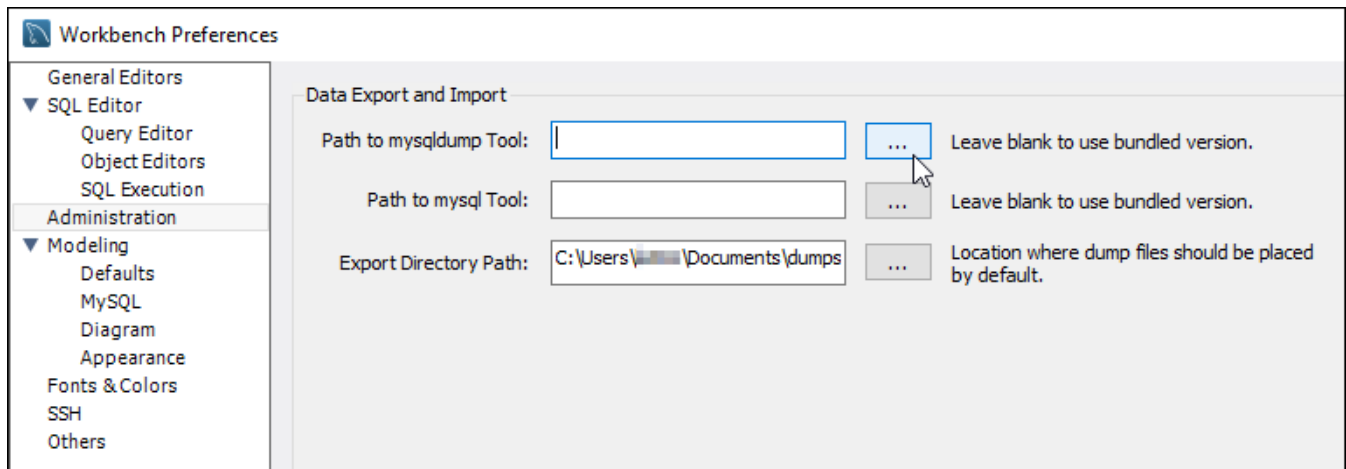


4. Seleziona la posizione del file eseguibile mysqldump e fai doppio clic su di esso.


In Windows, di norma il file `mysqldump.exe` si trova nella directory `C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.6\bin`. In Linux, inserisci `which mysqldump` nel terminale per individuare la posizione del file `mysqldump`.

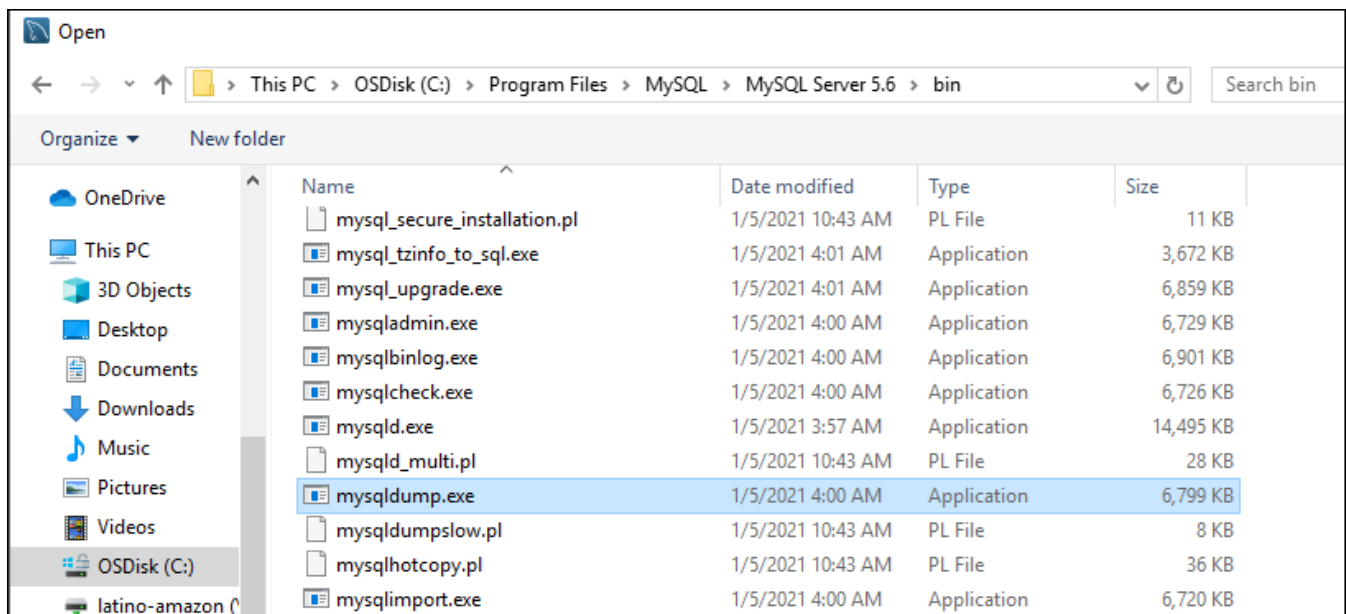

5. Scegli OK nella finestra Workbench Preferences (Preferenze di Workbench).

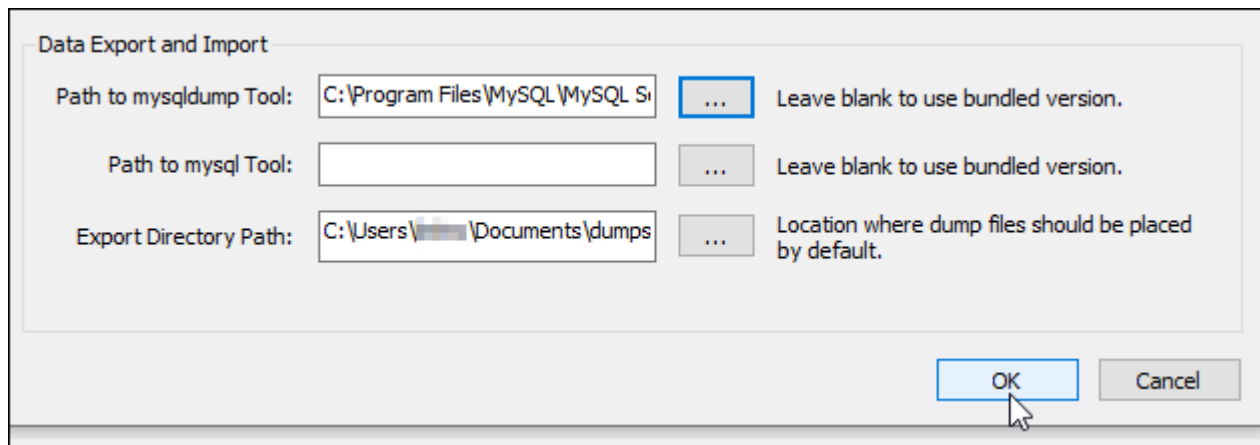


2. Scegli Data Export (Esportazione dati) nel pannello di navigazione

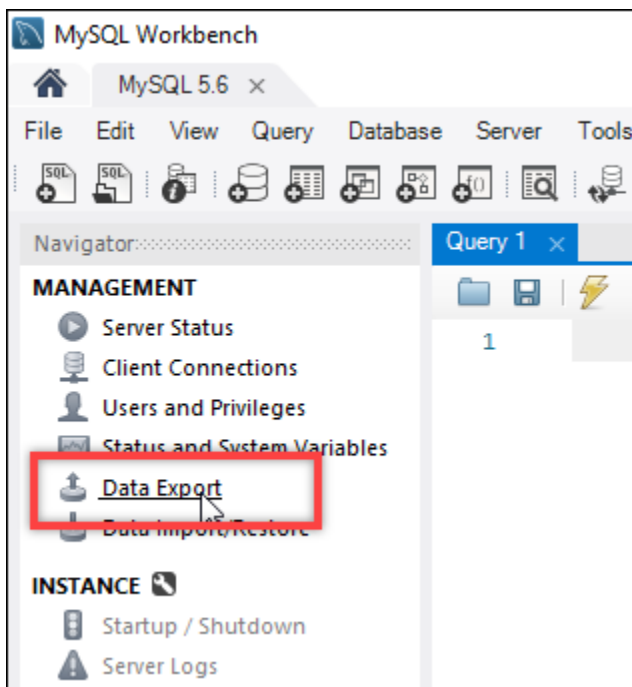


3. Nella scheda Esportazione dati, aggiungi un segno di spunta accanto alle tabelle che desideri esportare.

#### Note


In questo esempio, abbiamo scelto la `bitnami_wordpress` tabella che contiene i dati per un WordPress sito Web su un'istanza «Certified by Bitnami». WordPress

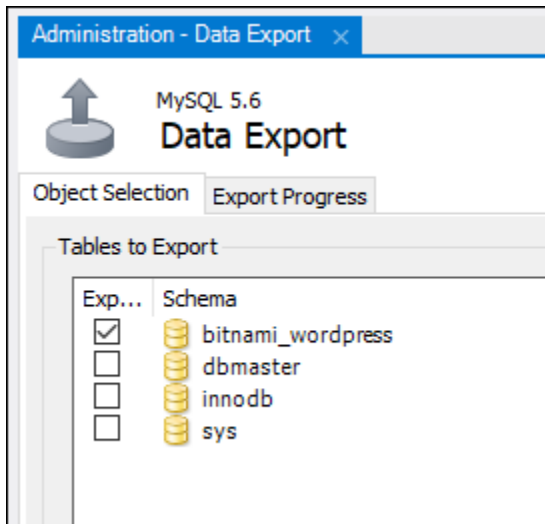

- Nella sezione Export Options (Opzioni di esportazione), scegli Export to Self-Contained File (Esporta in file autonomo), quindi prendi nota della directory in cui verrà salvato il file di esportazione.

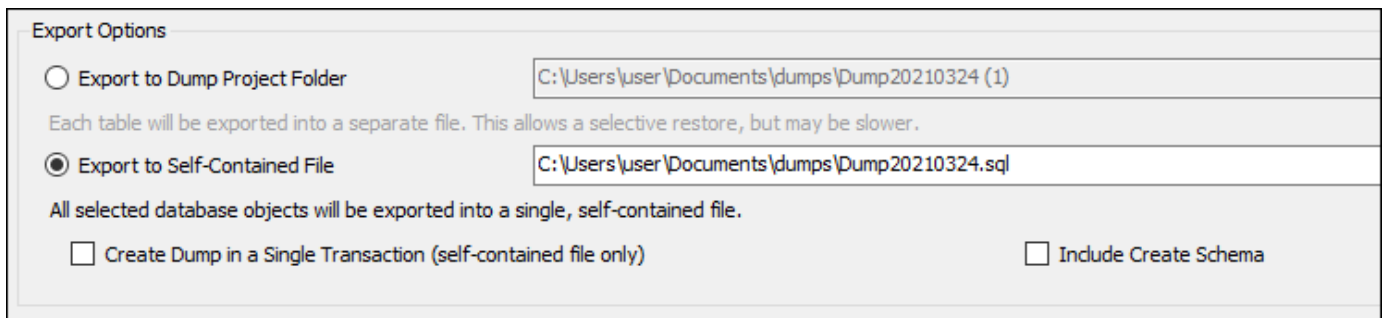

- Scegli Start import (Avvia importazione).
- Attendi il completamento dell'esportazione prima di procedere alla prossima sezione di questo tutorial.

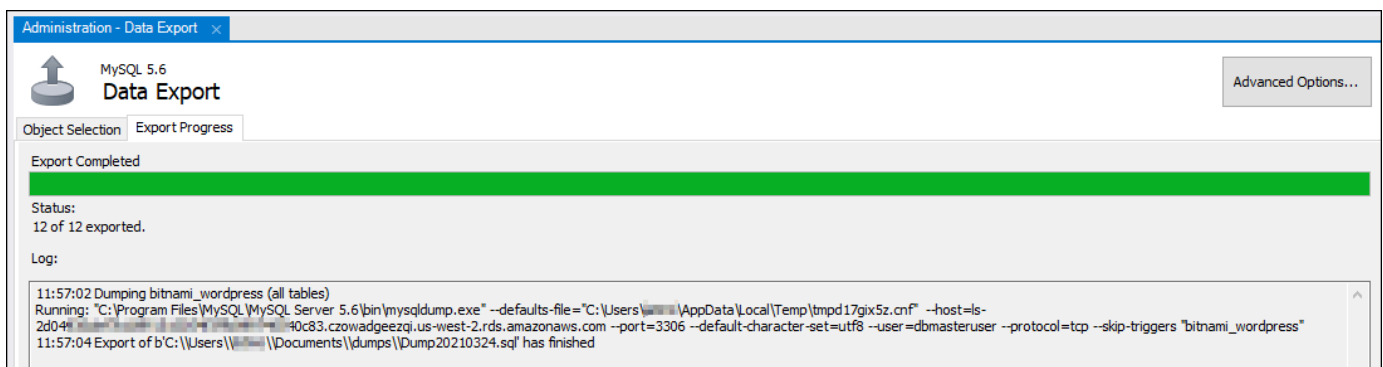





## Fase 4: connessione al database MySQL 5.7 e importazione dei dati

In questa sezione del tutorial, eseguirai la connessione al database MySQL 5.7 e importerai i dati in esso utilizzando MySQL Workbench.


1. Esegui la connessione al database MySQL 5.7 utilizzando MySQL Workbench sul computer locale.
2. Scegli Data Import/Restore (Importazione/Ripristino dei dati) nel pannello di navigazione.

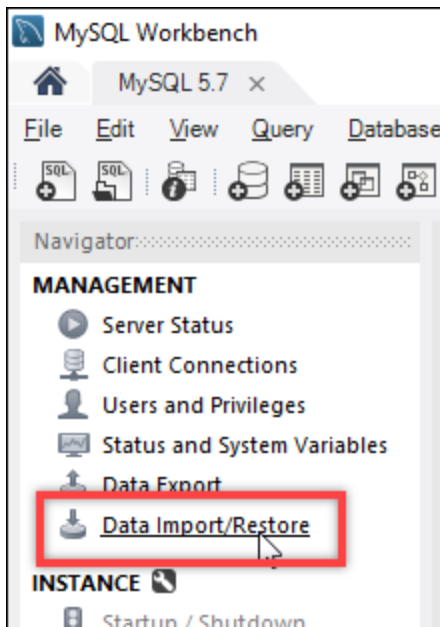


3. Nella scheda Data Import (Importazione dati) visualizzata, scegli Import from Self-Contained File (Importa da file autonomo), quindi scegli il pulsante con i puntini di sospensione accanto alla casella di testo.

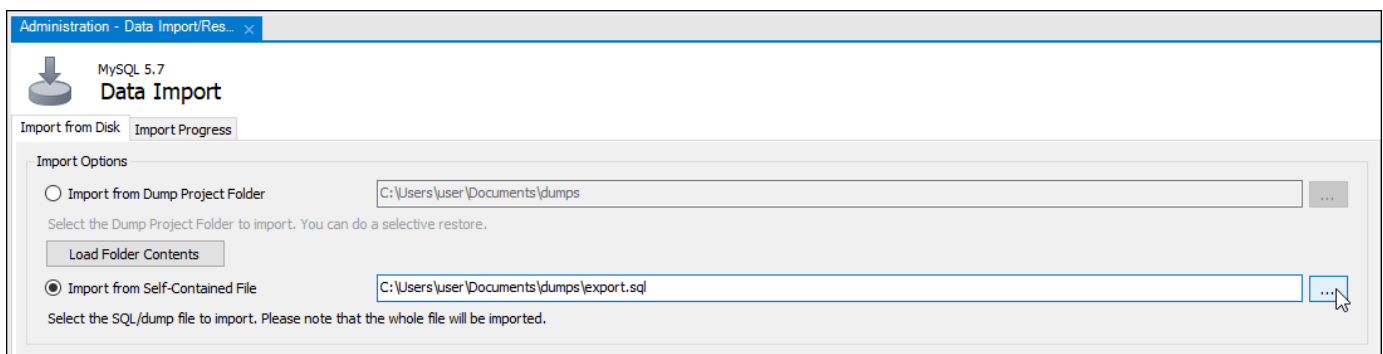

4. Seleziona la posizione in cui è stato salvato il file di esportazione e fai doppio clic su di esso.

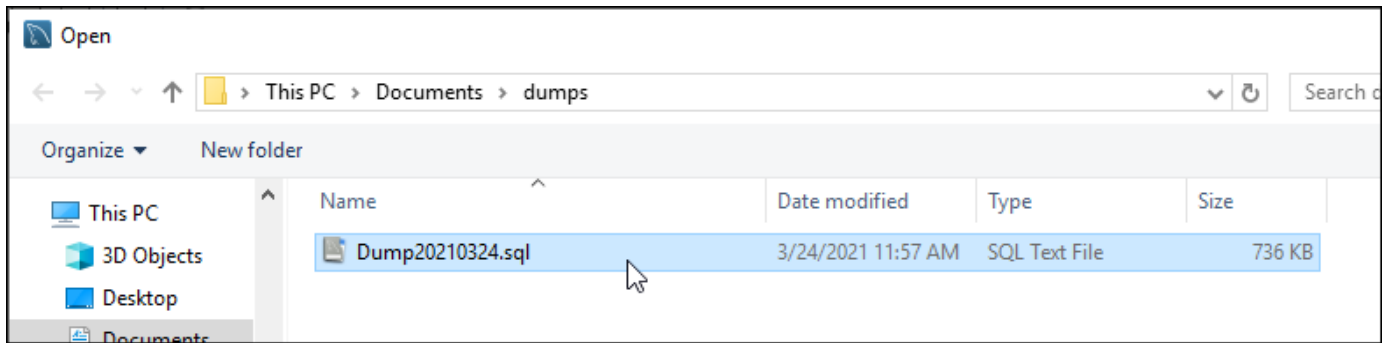


5. Scegli New (Nuovo) nella sezione Default Schema to be imported To (Schema di default da importare).

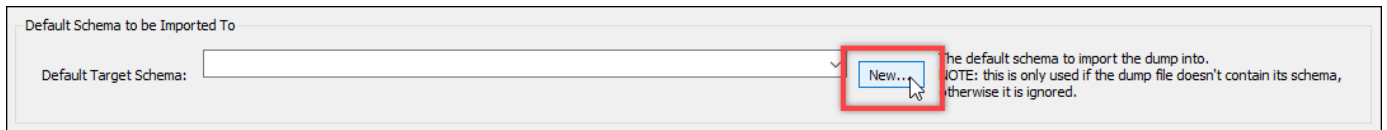

6. Inserisci il nome dello schema nella finestra Create Schema (Crea schema) che viene visualizzata.

#### Note

In questo esempio inseriamo `bitnami_wordpress` perché questo è il nome della tabella di database che abbiamo esportato.

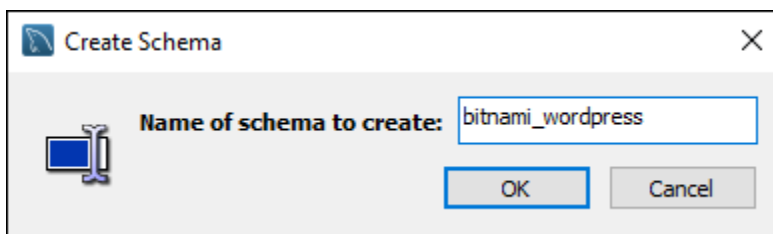

7. Scegli Start import (Avvia importazione).

Import from Self-Contained File  ...

Select the SQL/dump file to import. Please note that the whole file will be imported.

Default Schema to be Imported To

Default Target Schema:   The default schema to import the dump into. NOTE: this is only used if the dump file doesn't contain its schema, otherwise it is ignored.

Select Database Objects to Import (only available for Project Folders)

Imp...	Schema	Imp...	Schema Objects

Press [Start Import] to start...

8. Attendi il completamento dell'importazione prima di procedere alla prossima sezione di questo tutorial.

Administration - Data Import/Res... x

MySQL 5.7  
Data Import

Import from Disk  Import Progress

Import Completed

Status:  
1 of 1 imported.

Log:

```

12:35:36 Restoring C:\Users\... \Documents\dumps\Dump20210324.sql
Running: mysql.exe --defaults-file="C:\Users\... \AppData\Local\Temp\impulbuoc1.cnf" --protocol=tcp --host=ls-fe0-...664.czowadgeezi.us-west-2.rds.amazonaws.com
--user=dbmasteruser --port=3306 --default-character-set=utf8 --comments --database=bitnami_wordpress < "C:\Users\... \Documents\dumps\Dump20210324.sql"
12:35:41 Import of C:\Users\... \Documents\dumps\Dump20210324.sql has finished
  
```

## Fase 5: test dell'applicazione e completamento della migrazione

A questo punto, i dati sono nel nuovo database MySQL 5.7. Configura l'applicazione in un ambiente di pre-produzione e testa la connessione tra l'applicazione e il nuovo database MySQL 5.7. Se l'applicazione si comporta come previsto, procedi con la modifica all'applicazione nell'ambiente di produzione.

Al termine della migrazione, è necessario disattivare la modalità pubblica per i database. Puoi eliminare il database MySQL 5.6 quando hai la certezza che non sia più necessario. Dovrai tuttavia creare uno snapshot del database MySQL 5.6 prima di eliminarlo. Nel mentre, dovresti anche creare

uno snapshot del nuovo database MySQL 5.7. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot del database](#).

# Distribuisci il traffico web con i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail

Un sistema di bilanciamento del carico Lightsail distribuisce il traffico web in entrata tra più istanze Lightsail, in più zone di disponibilità. Il bilanciamento del carico consente di aumentare la disponibilità e la tolleranza ai guasti dell'applicazione sulle istanze. Puoi aggiungere e rimuovere istanze dal tuo sistema di bilanciamento del carico Lightsail man mano che le tue esigenze cambiano, senza interrompere il flusso complessivo di richieste all'applicazione.

Con il bilanciamento del carico di Lightsail, creiamo DNS un nome host e indirizziamo tutte le richieste inviate a questo nome host a un pool di istanze Lightsail di destinazione. Puoi aggiungere tutte le istanze target che desideri al tuo sistema di bilanciamento del carico, purché rispetti le quote del tuo account Lightsail per il numero totale di istanze.

## Funzionalità del sistema di bilanciamento del carico

I sistemi di bilanciamento del carico Lightsail offrono le seguenti funzionalità:

- **HTTPScrittografia:** per impostazione predefinita, i sistemi di bilanciamento del carico di Lightsail gestiscono le richieste di traffico non crittografato HTTP () tramite la porta 80. Attiva HTTPS la crittografia allegando un certificato LightsailSSL/TLSconvalidato al tuo sistema di bilanciamento del carico. Ciò consente al sistema di bilanciamento del carico di gestire le richieste di traffico crittografato (HTTPS) tramite la porta 443. Per ulteriori informazioni, consulta [SSL/TLScertificates](#).

Le seguenti funzionalità sono disponibili dopo l'attivazione della HTTPS crittografia sul sistema di bilanciamento del carico:

- **HTTPal HTTPS reindirizzamento:** attiva il reindirizzamento HTTP per HTTPS reindirizzare automaticamente HTTP le richieste a una connessione crittografata. HTTPS Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione del HTTPS reindirizzamento HTTP per il sistema di bilanciamento del carico](#).
- **TLSpolitiche di sicurezza:** configura una politica di TLS sicurezza sul tuo sistema di bilanciamento del carico. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione delle politiche di TLS sicurezza sui sistemi di bilanciamento del carico Amazon Lightsail](#).
- **Controllo dell'integrità:** per impostazione predefinita, i controlli dell'integrità vengono eseguiti sulle istanze collegate alla root dell'applicazione Web in esecuzione. I controlli dell'integrità monitorano

lo stato delle istanze, in modo che il sistema di bilanciamento del carico possa inviare richieste solo alle istanze integre. Per ulteriori informazioni, consulta [Health checking for a Lightsail load balancer](#).

- **Persistenza di sessione:** configura la persistenza di sessione se memorizzi le informazioni di sessione in locale nei browser dei visitatori del sito Web. Ad esempio, potresti eseguire un'applicazione di e-commerce Magento con un carrello della spesa sulle tue istanze Lightsail con carico bilanciato. Se hai configurato la persistenza di sessione, quando gli utenti aggiungono articoli ai loro carrelli e poi terminano la sessione, nel momento in cui tornano gli articoli del carrello saranno ancora presenti. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione della persistenza di sessione per un sistema di bilanciamento del carico](#).

## Quando utilizzare i sistemi di bilanciamento del carico

È consigliabile utilizzare un sistema di bilanciamento del carico in presenza di un sito Web con picchi occasionali di traffico o che ospita contenuti in grado di generare una notevole quantità di carico su un'istanza quando molti visitatori la utilizzano in contemporanea. Ad esempio, nel caso di un sito Web ricco di immagini pesanti, è possibile bilanciare il carico delle richieste di immagini con altre richieste della pagina. In questo modo, le pagine sono caricate più velocemente e gli utenti sono più felici.

È possibile usare un sistema di bilanciamento del carico per creare un sito Web ad alta disponibilità. Per alta disponibilità si intende la durata per cui un sito Web o un'applicazione rimangono operativi in un determinato periodo di tempo. Se è già stata sperimentata un'interruzione del servizio del sito, un sistema di bilanciamento del carico potrebbe aiutare ad aumentare il tempo di operatività. Puoi utilizzare un sistema di bilanciamento del carico Lightsail per rendere la tua applicazione altamente disponibile aggiungendo istanze di destinazione distribuite su più zone di disponibilità.

La tolleranza ai guasti è un concetto correlato. Se il sito continua a funzionare anche dopo che una delle istanze o un database va in errore, è da considerarsi tollerante. Un sistema di bilanciamento del carico aiuta a creare un'applicazione o un sito Web tollerante ai guasti.

## Applicazioni consigliate per il bilanciamento del carico

Non tutte le applicazioni Lightsail necessitano di sistemi di bilanciamento del carico. Qualora si decida di creare un'applicazione a carico bilanciato, occorre prima configurare l'applicazione. Ad esempio, per preparare un'applicazione LAMP stack per il bilanciamento del carico, è necessario innanzitutto creare un database centralizzato e dedicato per tutte le istanze di destinazione da cui leggere e scrivere. Potresti anche prendere in considerazione la creazione di un archivio multimediale

centralizzato, come un bucket di archiviazione di oggetti Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di un'istanza per il bilanciamento del carico](#).

## Nozioni di base sull'uso dei sistemi di bilanciamento del carico

Puoi [creare un sistema di bilanciamento del carico](#) utilizzando la console Lightsail, AWS CLI() o AWS Command Line Interface Lightsail. API Bisogna anche [configurare le istanze per il bilanciamento del carico](#).

Dopo aver creato il sistema di bilanciamento del carico e aver collegato le istanze configurate, puoi abilitarlo utilizzando il seguente argomento. HTTPS Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un TLS certificatoSSL/per il sistema di bilanciamento del carico](#).

## Distribuisci il traffico web con un sistema di bilanciamento del carico Lightsail

La creazione di un sistema di bilanciamento del carico serve per aggiungere ridondanza all'applicazione o gestire un volume maggiore di traffico Web. Dopo aver creato il sistema di bilanciamento del carico, puoi collegare le istanze Lightsail che desideri bilanciare. Per ulteriori informazioni, consulta [Sistemi di bilanciamento del carico](#)

### Prerequisiti

Prima di iniziare, assicurati di aver preparato le istanze Lightsail per il bilanciamento del carico. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di un'istanza per il sistema di bilanciamento del carico](#).

### Creazione di un sistema di bilanciamento del carico

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegli la scheda Reti.
3. Selezionare Create Load Balancer (Crea sistema di bilanciamento del carico).
4. Conferma Regione AWS dove verrà creato il sistema di bilanciamento del carico o scegli Cambia regione per selezionare un'altra regione.

#### Note

Per impostazione predefinita, il load balancer verrà creato con la porta 80 aperta per accettare HTTP le richieste. Dopo aver creato il load balancer, puoi creare un TLS

certificatoSSL/e configurarlo. HTTPS Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un TLS certificatoSSL/per il sistema di bilanciamento del carico](#)


5. Immettere un nome per il sistema di bilanciamento del carico.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
- Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
- Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
- Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).


6. Scegliere una delle seguenti opzioni per aggiungere tag al sistema di bilanciamento del carico:

- Add key-only tags (Aggiungi tag chiave-unica) o Edit key-only tags (Modifica tag chiave-unica) se sono già stati aggiunti dei tag. Inserire il nuovo tag nella casella di testo della chiave del tag e premere Enter (Inserisci). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

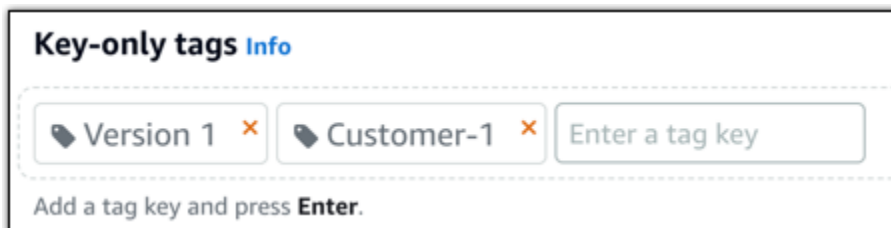

- Create a key-value tag (Crea tag chiave-valore), dopodiché inserire una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta prima di salvare. Per aggiungere più di un tag chiave-valore, ripetere i passaggi precedenti.

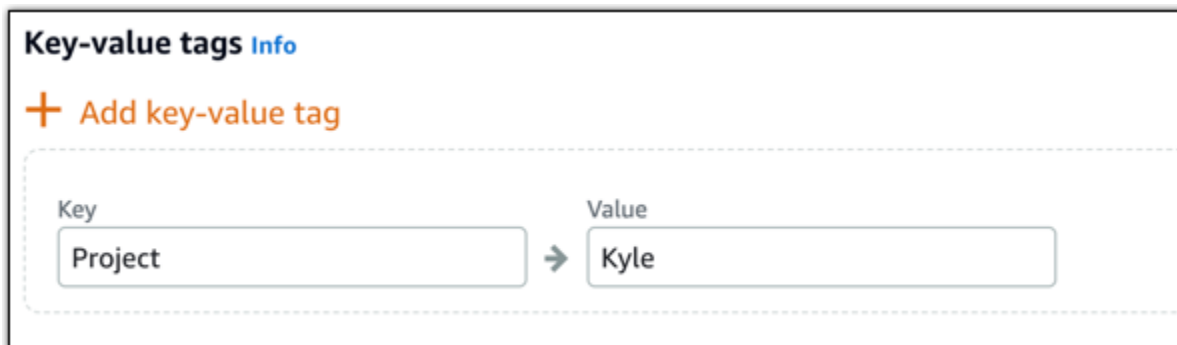



**Note**

Per ulteriori informazioni sui tag chiave-unica e chiave-valore, consulta [Tag](#).

7. Selezionare Create Load Balancer (Crea sistema di bilanciamento del carico).

## Collegamento di un'istanza al sistema di bilanciamento del carico

Dopo aver creato il sistema di bilanciamento del carico, Lightsail ti porta alla pagina di gestione del sistema di bilanciamento del carico. Se hai bisogno di ritrovare quella pagina, scegli la scheda Rete nella home page di Lightsail, quindi scegli il nome del tuo sistema di bilanciamento del carico Lightsail per gestirlo.

**Note**

L'istanza Lightsail deve essere in esecuzione prima di poterla collegare correttamente al sistema di bilanciamento del carico.

1. Nella pagina di gestione del sistema di bilanciamento del carico, scegliere Target instances (Istanze destinazione).
2. Scegliere un'istanza nel menu a discesa Target instances (Istanze di destinazione).
3. Scegli Collega. Il collegamento può richiedere diversi minuti.

Collegare un'altra istanza al sistema di bilanciamento del carico scegliendo Attach another (Collega un'altra) e ripetendo le fasi precedenti.

## Passaggi successivi

Dopo che il sistema di bilanciamento del carico è stato creato e le istanze sono collegate, completare le seguenti fasi successive per configurare il sistema di bilanciamento del carico:

- [Crea un TLS certificatoSSL/per il tuo sistema di bilanciamento del carico](#)
- [Personalizzazione dei controlli dell'integrità per il sistema di bilanciamento del carico](#)

In caso di problemi con il sistema di bilanciamento del carico, consulta la sezione [Risoluzione dei problemi del sistema di bilanciamento del carico](#)

## Personalizza i controlli e le impostazioni dello stato del sistema di bilanciamento del carico Lightsail HTTPS

Quando crei un sistema di bilanciamento del carico Lightsail, scegli Regione AWS il nome e il nome. Questo argomento spiega come aggiornare il sistema di bilanciamento del carico per abilitare ulteriori opzioni.

Se non l'hai già fatto, dovrai creare un sistema di bilanciamento del carico. [Creazione di un sistema di bilanciamento del carico](#)

### Controlli dell'integrità

La prima cosa da fare è [configurare un'istanza per il sistema di bilanciamento del carico](#). Al termine dell'operazione, è possibile collegare un'istanza al sistema di bilanciamento del carico. Il collegamento di un'istanza avvia il processo di controllo dell'integrità e si ottiene un messaggio Passed (Superato) o Failed (Non superato) sulla pagina di gestione del sistema di bilanciamento del carico.

Target Instances   Inbound Traffic   Delete

## Target Instances

Traffic will be evenly distributed to the following instances:

**Attach another**

**example-1** Detach   
8 GB RAM, 2 vCPUs, 80 GB SSD  
WordPress  
-----  
Health Check: **Passed**

**example-2** Detach   
8 GB RAM, 2 vCPUs, 80 GB SSD  
WordPress  
-----  
Health Check: **Passed**

**Your instances will receive traffic from this load balancer on port 80**  
[Learn more about load balancing](#)

Si può anche personalizzare il percorso di controllo dell'integrità. Ad esempio, se la tua home page si carica lentamente o contiene molte immagini, puoi configurare Lightsail per controllare una pagina diversa che si carica più velocemente. [Personalizzazione dei percorsi dei controlli dell'integrità per il sistema di bilanciamento del carico](#)

## Traffico crittografato ( ) HTTPS

Puoi configurare in modo HTTPS da creare un'esperienza più sicura per gli utenti del tuo sito web. È un processo in tre fasi per creare e convalidare un TLS certificatoSSL/dopo aver configurato il sistema di bilanciamento del carico.

[Scopri di più su HTTPS](#)

## Persistenza di sessione

La persistenza di sessione risulta utile se si memorizzano le informazioni di sessione in locale nel browser dell'utente. Ad esempio, è possibile eseguire un'applicazione di e-commerce Magento con

un carrello su Lightsail. Se si attiva la persistenza di sessione, gli utenti possono aggiungere articoli ai carrelli, terminare le sessioni e continuare a trovare gli articoli nei carrelli quando tornano.

È anche possibile regolare la durata dei cookie per la sessione persistente. Questo risulta utile per avere una durata particolarmente lunga o breve. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione della persistenza di sessione per un sistema di bilanciamento del carico](#).

## Configura le istanze Lightsail per il bilanciamento del carico

Prima di collegare le istanze al sistema di bilanciamento del carico Amazon Lightsail, devi valutare la configurazione dell'applicazione. Ad esempio, i sistemi di bilanciamento del carico spesso funzionano meglio quando il livello dati è separato dal resto dell'applicazione. Questo argomento descrive ogni istanza di Lightsail e fornisce consigli su come bilanciare il carico (o scalarlo orizzontalmente) e su come configurare al meglio l'applicazione.

### Linee guida generali: applicazioni che utilizzano un database

Per le applicazioni Lightsail che utilizzano un database, consigliamo di separare l'istanza del database dal resto dell'applicazione, in modo da avere una sola istanza di database. Il motivo principale è evitare di scrivere i dati su più di un database. Se non si crea una singola istanza di database, i dati vengono scritti sul database per qualsiasi istanza con cui l'utente entra in contatto.

## WordPress

Ridimensionamento orizzontale? Sì, per un WordPress blog o un sito Web.

Consigli di configurazione prima di utilizzare un sistema di bilanciamento del carico Lightsail

- Separa il database in modo che ogni WordPress istanza in esecuzione sul sistema di bilanciamento del carico memorizzi e recuperi le informazioni dallo stesso posto. Qualora servano maggiori prestazioni dal database, è possibile replicare o modificare la potenza di elaborazione o di memoria, indipendentemente dal server Web.
- Scarica i file e i contenuti statici in un bucket Lightsail. Per fare ciò, devi installare il plugin WP Offload Media Lite sul tuo WordPress sito Web e configurarlo per la connessione al tuo bucket Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Tutorial: Connect a WordPress instance to storage bucket](#).

## Node.js

Ridimensionamento orizzontale? Sì, con alcune considerazioni.

Consigli di configurazione prima di utilizzare un sistema di bilanciamento del carico Lightsail

- In Lightsail, lo stack Node.js confezionato da Bitnami contiene Node.js, Apache, Redis (un database in memoria) e Python. A seconda dell'applicazione implementata, è possibile bilanciare il carico su alcuni server. Tuttavia, è necessario configurare un sistema di bilanciamento del carico per bilanciare il traffico tra tutti i server Web e trasferire Redis su un altro server.
- Dividere il server di Redis su un altro server per comunicare con tutte le istanze. Aggiungere un server di database, se necessario.
- Uno dei principali casi d'uso per Redis è la memorizzazione in cache dei dati in locale, in modo da non dover interrogare costantemente il database centrale. Si consiglia di abilitare la persistenza di sessione per sfruttare il miglioramento delle prestazioni di Redis. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione della persistenza di sessione per un sistema di bilanciamento del carico](#).
- Puoi anche configurare un nodo Redis condiviso che consente anche di condividere un nodo o di utilizzare una cache locale su ogni computer che utilizza la persistenza di sessione.
- Considerare l'inclusione di `mod_proxy_balancer` sul server Apache, per distribuire un sistema di bilanciamento del carico tramite Apache.

Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo [Scaling Node.js applications](#).

## Magento

Dimensionamento orizzontale? Sì.

Consigli di configurazione prima di utilizzare un sistema di bilanciamento del carico Lightsail

- Puoi utilizzare una distribuzione di AWS riferimento di Magento che utilizza componenti aggiuntivi, come un RDS database Amazon: [Terraform Magento Adobe Commerce on AWS](#)
- Verificare di aver abilitato la persistenza di sessione. Magento utilizza un carrello e questo contribuisce a garantire che i clienti con visite multiple in una sessione mantengano gli articoli nei propri carrelli quando tornano per una nuova sessione. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione della persistenza di sessione per un sistema di bilanciamento del carico](#).

## GitLab

Ridimensionamento orizzontale? Sì, con delle considerazioni.

Consigli di configurazione prima di utilizzare un sistema di bilanciamento del carico Lightsail

Devi avere quanto segue:

- Un nodo Redis in esecuzione e pronto all'uso
- Un server di storage di rete condiviso ( ) NFS
- Un database centralizzato (My SQL o PostgreSQL) per l'applicazione. Consultare le linee guida generali sui database indicate in precedenza.

Per ulteriori informazioni, vedere [High Availability sul sito Web](#). GitLab

### Note

Il server di archiviazione di rete condiviso (NFS) di cui sopra non è attualmente disponibile con il GitLab blueprint.

## Drupal

Ridimensionamento orizzontale? Sì. Drupal offre un documento ufficiale su come ridimensionare orizzontalmente l'applicazione: [Server Scaling](#).

Consigli di configurazione prima di utilizzare un sistema di bilanciamento del carico Lightsail

È necessario configurare un modulo Drupal per sincronizzare i file tra diverse istanze. Il sito Web di Drupal possiede diversi moduli, ma potrebbero essere più idonei per la creazione di prototipi anziché per l'uso in ambienti di produzione.

Utilizzare un modulo che consenta di archiviare i file in Amazon S3. Offre una posizione centralizzata per i file, anziché mantenere copie separate in ciascuna istanza di destinazione. In questo modo, se si modificano i file, gli aggiornamenti vengono prelevati dall'archivio centralizzato e gli utenti vedono gli stessi file, indipendentemente dall'istanza selezionata.

- [File system Amazon S3](#)
- [Content Synchronization](#)

Per ulteriori informazioni, vedi [Scalare Drupal orizzontalmente e nel cloud](#).

## LAMPpila

Ridimensionamento orizzontale? Sì.

Consigli di configurazione prima di utilizzare un sistema di bilanciamento del carico Lightsail

- È consigliabile creare un database su un'istanza separata. Tutte le istanze sotto al sistema di bilanciamento del carico devono puntare a questa istanza di database separata, in modo da archiviare e recuperare informazioni dallo stesso punto.
- A seconda dell'applicazione che desideri distribuire, pensa a come condividere il file system (NFSdischi di storage a blocchi Lightsail o storage Amazon S3).

## MEANpila

Ridimensionamento orizzontale? Sì.

Consigli di configurazione prima di utilizzare un sistema di bilanciamento del carico Lightsail

Sposta MongoDB su un'altra macchina e configura un meccanismo per condividere il documento principale tra le istanze di Lightsail.

## Redmine

Ridimensionamento orizzontale? Sì.

Consigli di configurazione prima di utilizzare un sistema di bilanciamento del carico Lightsail

- Ottieni il [plug-in Redmine\\_S3](#) per archiviare gli allegati su Amazon S3 anziché nel file system locale.
- Separare il database su un'istanza diversa.

## Nginx

Ridimensionamento orizzontale? Sì.

Puoi avere una o più istanze Lightsail che eseguono Nginx e collegate a un sistema di bilanciamento del carico Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Scalabilità delle applicazioni Web con, Parte 1: bilanciamento del carico](#). NGINX

# Joomla!

Ridimensionamento orizzontale? Sì, con delle considerazioni.

Consigli di configurazione prima di utilizzare un sistema di bilanciamento del carico Lightsail

Sebbene non esista documentazione ufficiale sul sito Web Joomla, sono presenti alcune discussioni sui forum della community. Alcuni utenti sono riusciti a dimensionare orizzontalmente le proprie istanze di Joomla tramite un cluster con la seguente configurazione:

- Un sistema di bilanciamento del carico Lightsail configurato per abilitare la persistenza della sessione. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione della persistenza di sessione per un sistema di bilanciamento del carico](#).
- Diverse istanze Lightsail che eseguono Joomla collegate al sistema di bilanciamento del carico con la radice del documento di Joomla! sincronizzato. Puoi farlo utilizzando strumenti come Rsync, disponendo di un NFS server responsabile della sincronizzazione del contenuto tra tutte le istanze di Lightsail o condividendo file tramite AWS
- Diversi server di database configurati con un cluster di replica.
- Lo stesso sistema di cache configurato in ogni istanza di Lightsail. Esistono alcune estensioni utili, come [JotCache](#)

## Configura le politiche di sicurezza TLS per il tuo sistema di bilanciamento del carico Lightsail

Dopo aver abilitato HTTPS sul tuo sistema di bilanciamento del carico Amazon Lightsail, puoi configurare una policy di sicurezza TLS per le connessioni crittografate. Questa guida fornisce informazioni sulle politiche di sicurezza che puoi configurare sui sistemi di bilanciamento del carico di Lightsail e sulle procedure per aggiornare la politica di sicurezza del sistema di bilanciamento del carico. Per ulteriori informazioni sui sistemi di bilanciamento del carico, consulta [Sistemi di bilanciamento del carico](#).

## Panoramica delle policy di sicurezza

Il bilanciamento del carico di Lightsail utilizza una configurazione di negoziazione Secure Socket Layer (SSL), nota come politica di sicurezza, per negoziare le connessioni SSL tra un client e il sistema di bilanciamento del carico. Una policy di sicurezza è una combinazione di protocolli e codici.



Il protocollo stabilisce una connessione sicura tra un client e un server e garantisce che tutti i dati trasferiti tra il client e il sistema di bilanciamento del carico siano privati. Un codice è un algoritmo di crittografia che utilizza chiavi di crittografia per creare un messaggio codificato. I protocolli utilizzano diversi codici per crittografare i dati su Internet. Durante il processo di negoziazione della connessione, il client e il sistema di bilanciamento del carico forniscono un elenco di crittografie e protocolli supportati, in ordine di preferenza. Per impostazione predefinita, la prima crittografia nell'elenco del server che corrisponde a una qualsiasi delle crittografie del client viene selezionata per la connessione sicura. I sistemi di bilanciamento del carico Lightsail non supportano la rinegoziazione SSL per le connessioni client o target.

La politica TLS-2016-08 di sicurezza è configurata per impostazione predefinita quando abiliti HTTPS su un sistema di bilanciamento del carico Lightsail. Puoi configurare una policy di sicurezza diversa in base alle necessità, come descritto più avanti in questa guida. È possibile scegliere la policy di sicurezza usata solo per le connessioni front-end. La policy di sicurezza TLS-2016-08 viene sempre utilizzata per le connessioni di backend. I sistemi di bilanciamento del carico Lightsail non supportano policy di sicurezza personalizzate.

## Policy e protocolli di sicurezza supportati

I sistemi di bilanciamento del carico Lightsail possono essere configurati con le seguenti politiche e protocolli di sicurezza:

Security policies	TLS-2016-08 (default)	TLS-FS-1-2-Res-2019-08
<b>TLS Protocols</b>		
Protocol-TLSv1	✓	
Protocol-TLSv1.1	✓	
Protocol-TLSv1.2	✓	✓
<b>TLS Ciphers</b>		
ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256	✓	✓
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256	✓	✓
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256	✓	✓
ECDHE-RSA-AES128-SHA256	✓	✓
ECDHE-ECDSA-AES128-SHA	✓	
ECDHE-RSA-AES128-SHA	✓	
ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384	✓	✓
ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384	✓	✓
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384	✓	✓
ECDHE-RSA-AES256-SHA384	✓	✓
ECDHE-RSA-AES256-SHA	✓	
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA	✓	
<b>AES128-GCM-SHA256</b>	✓	
AES128-SHA256	✓	
AES128-SHA	✓	

## Completa i prerequisiti

Completare i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

- Crea un load balancer e collega le istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un sistema di bilanciamento del carico e collegamento delle istanze](#).
- Crea un certificato SSL/TLS e allegalo al load balancer per abilitare HTTPS. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un certificato SSL/TLS per il load balancer](#). Per ulteriori informazioni sui certificati, consulta [Certificati SSL/TLS](#).

## Configurare una politica di sicurezza utilizzando la console Lightsail

Completa la seguente procedura per configurare una politica di sicurezza utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il nome del load balancer per il quale configurare una policy di sicurezza TLS.
4. Selezionare la scheda Inbound traffic (Traffico in entrata).
5. Scegli Change protocols (Modifica protocolli) nella sezione TLS security protocols (Protocolli di sicurezza TLS) della pagina.
6. Seleziona una delle seguenti opzioni dal menu a discesa Supported protocols (Protocolli supportati):
  - TLS versione 1.2: questa opzione è la più sicura ma i browser meno recenti potrebbero non riuscire a connettersi.
  - TLS versione 1.0, 1.1 e 1.2: questa opzione offre la massima compatibilità con i browser.
7. Scegli Save (Salva) per applicare il protocollo selezionato al load balancer.

La modifica richiederà alcuni istanti per diventare effettiva.

## Configura una politica di sicurezza utilizzando il AWS CLI

Completa la seguente procedura per configurare una policy di sicurezza tramite l' AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `update-load-`

`balancer-attribute`. Per ulteriori informazioni, vedere [update-load-balancer-attribute](#) nel AWS CLI Command Reference.

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Immetti il seguente comando per modificare le policy di sicurezza TLS per il load balancer.

```
aws lightsail update-load-balancer-attribute --load-balancer-name LoadBalancerName
--attribute-name TlsPolicyName --attribute-value AttributeValue
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *LoadBalancerName* con il nome del load balancer per il quale desideri modificare la politica di sicurezza TLS.
- *AttributeValue* con la politica di TLS-FS-1-2-Res-2019-08 sicurezza TLS-2016-08 o.

### Note

L'attributo `TlsPolicyName` nel comando specifica che si desidera modificare la policy di sicurezza TLS configurata sul load balancer.

Esempio:

```
aws lightsail update-load-balancer-attribute --load-balancer-name MyLoadBalancer --
attribute-name TlsPolicyName --attribute-value TLS-2016-08
```

La modifica richiederà alcuni istanti per diventare effettiva.

# Reindirizza da HTTP a HTTPS per i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail

Dopo aver configurato HTTPS sul tuo sistema di bilanciamento del carico Amazon Lightsail, puoi configurare un reindirizzamento da HTTP a HTTPS in modo che gli utenti che accedono al tuo sito Web o alla tua applicazione Web utilizzando una connessione HTTP vengano reindirizzati automaticamente alla connessione HTTPS crittografata. Per ulteriori informazioni sui sistemi di bilanciamento del carico, consulta [Sistemi di bilanciamento del carico](#).

## Completa i prerequisiti


Completare i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

- Crea un load balancer e collega le istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un sistema di bilanciamento del carico e collegamento delle istanze](#).
- Crea un certificato SSL/TLS e allegalo al load balancer per abilitare HTTPS. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un certificato SSL/TLS per il load balancer](#). Per ulteriori informazioni sui certificati, consulta [Certificati SSL/TLS](#).

## Configura il reindirizzamento HTTPS sul tuo sistema di bilanciamento del carico utilizzando la console Lightsail

Completa la seguente procedura per configurare il reindirizzamento HTTPS sul tuo sistema di bilanciamento del carico utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il nome del load balancer per il quale configurare il reindirizzamento HTTPS.
4. Selezionare la scheda Inbound traffic (Traffico in entrata).
5. Nella sezione Protocols (Protocolli) della pagina, puoi completare una delle operazioni seguenti:

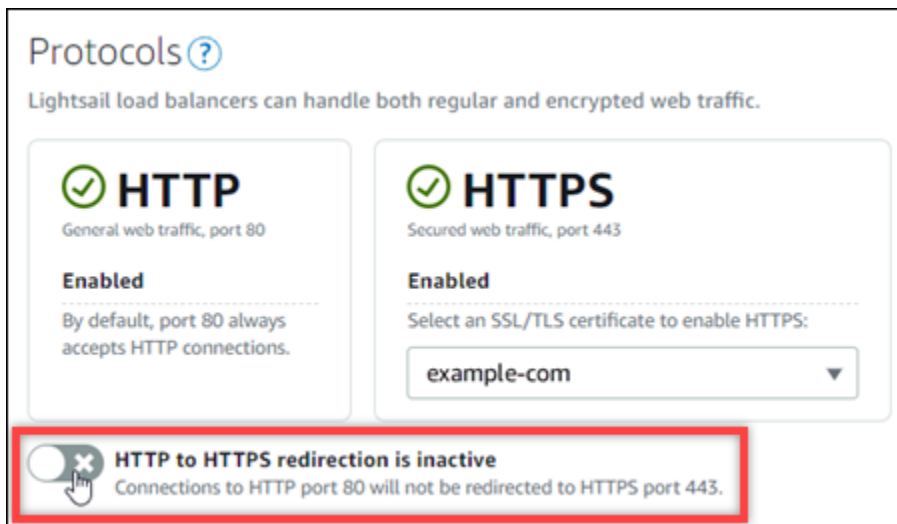

- Seleziona l'opzione di attivazione per attivare il reindirizzamento da HTTP a HTTPS.
- Seleziona l'opzione di disattivazione per disattivare il reindirizzamento da HTTP a HTTPS.

La modifica richiederà alcuni istanti per diventare effettiva.

## Configura il reindirizzamento da HTTP a HTTPS per un sistema di bilanciamento del carico con AWS CLI

Completa la seguente procedura per configurare il reindirizzamento HTTPS sul tuo sistema di bilanciamento del carico utilizzando (). AWS Command Line Interface AWS CLI Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `update-load-balancer-attributes`. Per ulteriori informazioni, vedere [update-load-balancer-attribute](#) nel AWS CLI Command Reference.

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Immetti il seguente comando per configurare il reindirizzamento HTTPS sul load balancer.

```
aws lightsail update-load-balancer-attribute --load-balancer-name LoadBalancerName
--attribute-name HttpsRedirectionEnabled --attribute-value AttributeValue
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *LoadBalancerName* con il nome del load balancer per il quale desideri attivare o disattivare il reindirizzamento da HTTP a HTTPS.
- *AttributeValue* con `true` per attivare il reindirizzamento o `false` per disattivare il reindirizzamento.

#### Note

L'attributo `HttpsRedirectionEnabled` nel comando specifica che si desidera modificare se il reindirizzamento HTTPS è abilitato o disabilitato per il load balancer specificato.

Esempi:

- Per attivare il reindirizzamento da HTTP a HTTPS sul load balancer:

```
aws lightsail update-load-balancer-attribute --load-balancer-name MyLoadBalancer
--attribute-name HttpsRedirectionEnabled --attribute-value true
```

- Per disattivare il reindirizzamento da HTTP a HTTPS sul load balancer:

```
aws lightsail update-load-balancer-attribute --load-balancer-name MyLoadBalancer
--attribute-name HttpsRedirectionEnabled --attribute-value false
```

La modifica richiederà alcuni istanti per diventare effettiva.

## Abilita la persistenza della sessione per i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail


È possibile abilitare la persistenza di sessione per gli utenti. Questa funzionalità risulta utile se si memorizzano le informazioni di sessione in locale nel browser dell'utente. Ad esempio, potresti

utilizzare un'applicazione di e-commerce Magento con un carrello della spesa su Amazon Lightsail. Se si attiva la persistenza di sessione, gli utenti possono aggiungere articoli ai carrelli, lasciare il sito e continuare a trovare gli elementi nei carrelli quando tornano.

Puoi anche regolare la durata dei cookie utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI) o LightsailAPI.

## Abilitazione della persistenza di sessione

1. Nella home page di Lightsail, scegli Rete.
2. Scegliere il sistema di bilanciamento del carico per gestirlo.
3. Selezionare la scheda Inbound traffic (Traffico in entrata).
4. Scegliere Enable session persistence (Abilita persistenza di sessione).

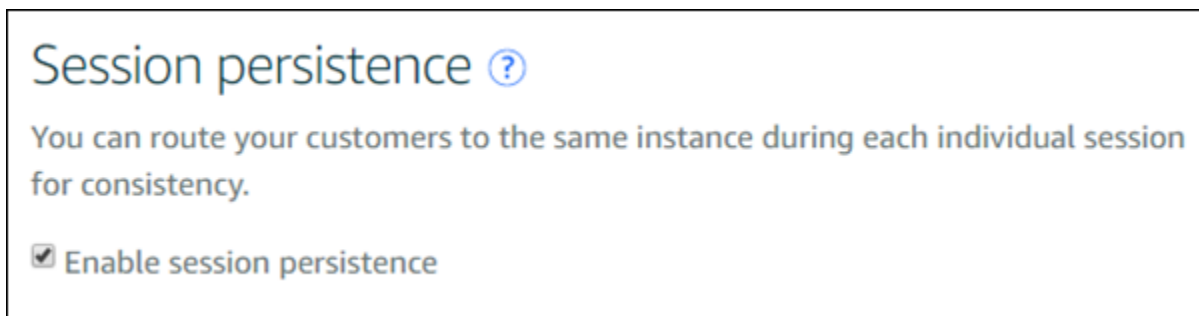

## Regolazione della durata dei cookie

È anche possibile regolare la durata dei cookie per la sessione persistente. Questo risulta utile per avere una durata particolarmente lunga o breve. Ad esempio, su molti siti di e-commerce, la durata è piuttosto lunga. Questo permette ai clienti di lasciare il sito e tornare senza perdere gli articoli nei carrelli.

Se non l'hai già fatto, configura AWS CLI e configuralo.

### [Configurarlo AWS Command Line Interface per funzionare con Amazon Lightsail](#)

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Digita il seguente AWS CLI comando per aumentare la durata del cookie a tre giorni (259.200 secondi).



```
aws lightsail update-load-balancer-attribute --load-balancer-name LoadBalancerName
--attribute-name SessionStickiness_LB_CookieDurationSeconds --attribute-value
259200
```

Nel comando, sostituisci *LoadBalancerName* con il nome del tuo sistema di bilanciamento del carico.

Al completamento della procedura di registrazione, viene visualizzata la seguente risposta.

```
{
  "operations": [
    {
      "status": "Succeeded",
      "resourceType": "LoadBalancer",
      "isTerminal": true,
      "operationDetails": "SessionStickiness_LB_CookieDurationSeconds",
      "statusChangedAt": 1511758936.174,
      "location": {
        "availabilityZone": "all",
        "regionName": "us-west-2"
      },
      "operationType": "UpdateLoadBalancerAttribute",
      "resourceName": "example-load-balancer",
      "id": "681c2bd9-9a51-402b-8ad2-12345EXAMPLE",
      "createdAt": 1511758936.174
    }
  ]
}
```

## Configura le impostazioni del controllo dello stato di salute per i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail

Il controllo dello stato di salute inizia non appena colleghi le istanze Lightsail al sistema di bilanciamento del carico e successivamente si verifica ogni 30 secondi. È possibile consultare le condizioni del controllo dello stato nella pagina di gestione del sistema di bilanciamento del carico.

Target Instances   Inbound Traffic   Delete

## Target Instances

Traffic will be evenly distributed to the following instances:

**Attach another**

**example-1** Detach   
8 GB RAM, 2 vCPUs, 80 GB SSD  
WordPress  
-----  
Health Check: **Passed**

**example-2** Detach   
8 GB RAM, 2 vCPUs, 80 GB SSD  
WordPress  
-----  
Health Check: **Passed**

**Your instances will receive traffic from this load balancer on port 80**  
[Learn more about load balancing](#)

## Personalizzazione del percorso di controllo dello stato

Il percorso di controllo dello stato potrebbe dover essere personalizzato. Ad esempio, se la tua home page si carica lentamente o contiene molte immagini, puoi configurare Lightsail per controllare una pagina diversa che si carica più velocemente.

1. Nella home page di Lightsail, scegli Rete.
2. Scegliere il sistema di bilanciamento del carico per gestirlo.
3. Nella scheda Target instances (Istanze target) scegliere Customize health checking (Personalizza controlli dello stato).
4. Digitare un percorso valido per il controllo dello stato, quindi scegliere Save (Salva).

### Customize Health Check

Load balancers test the health of attached instances by attempting an HTTP connection to the path below. If the connection succeeds, the instance is considered healthy and the load balancer will send it traffic.

You can choose the path the load balancers use for health checking:

http://{instance IP address}/

[Why would I customize my health check path? ↗](#)

Save  Cancel

## Parametri di controllo dello stato

I seguenti parametri aiutano a diagnosticare i problemi relativi al controllo dello stato. Usa AWS Command Line Interface o API Lightsail per restituire informazioni sulla metrica specifica del controllo sanitario.

- **ClientTLSNegotiationErrorCount**- Il numero di TLS connessioni avviate dal client che non ha stabilito una sessione con il sistema di bilanciamento del carico. Tra le possibili cause vi è una mancata corrispondenza tra crittografie o protocolli.

Statistics la statistica più utile è Sum.

- **HealthyHostCount**: il numero di istanze destinazione considerate integre.

Statistics: le statistiche più utili sono Average, Minimum e Maximum.

- **UnhealthyHostCount**: il numero di istanze destinazione considerate non integre.

Statistics: le statistiche più utili sono Average, Minimum e Maximum.

- **HTTPCode\_LB\_4XX\_Count**- Il numero di codici di errore del client HTTP 4XX che provengono dal sistema di bilanciamento del carico. Gli errori client vengono generati quando le richieste sono malformate o incomplete. Queste richieste non sono state ricevute dall'istanza destinazione. Il conteggio non include i codici di risposta generati dalle istanze destinazione.

Statistics la statistica più utile è Sum. Notare che Minimum, Maximum e Average restituiscono tutti 1.

- **HTTPCode\_LB\_5XX\_Count**- Il numero di codici di errore del server HTTP 5XX che provengono dal load balancer. Il conteggio non include i codici di risposta generati dalle istanze destinazione.

Statistics la statistica più utile è Sum. Notare che Minimum, Maximum e Average restituiscono tutti 1. Notare che Minimum, Maximum e Average restituiscono tutti 1.

- **HTTPCode\_Instance\_2XX\_Count**- Il numero di codici di HTTP risposta generati dalle istanze di destinazione. Questo non comprende i codici di risposta generati dal sistema di load balancer.

Statistics la statistica più utile è Sum. Notare che Minimum, Maximum e Average restituiscono tutti 1.

- **HTTPCode\_Instance\_3XX\_Count**- Il numero di codici di HTTP risposta generati dalle istanze di destinazione. Questo non comprende i codici di risposta generati dal sistema di load balancer.

Statistics la statistica più utile è Sum. Notare che Minimum, Maximum e Average restituiscono tutti 1.

- **HTTPCode\_Instance\_4XX\_Count**- Il numero di codici di HTTP risposta generati dalle istanze di destinazione. Questo non comprende i codici di risposta generati dal sistema di load balancer.

Statistics la statistica più utile è Sum. Notare che Minimum, Maximum e Average restituiscono tutti 1.

- **HTTPCode\_Instance\_5XX\_Count**- Il numero di codici di HTTP risposta generati dalle istanze di destinazione. Questo non comprende i codici di risposta generati dal sistema di load balancer.

Statistics la statistica più utile è Sum. Notare che Minimum, Maximum e Average restituiscono tutti 1.

- **InstanceResponseTime** - Il tempo trascorso, in secondi, da quando la richiesta lascia il load balancer fino a quando non si riceve una risposta dall'istanza destinazione.

Statistics la statistica più utile è Average.

- **RejectedConnectionCount**: il numero di connessioni respinte in quanto il sistema di bilanciamento del carico ha raggiunto il numero massimo di connessioni.

Statistics la statistica più utile è Sum.

- **RequestCount**- Il numero di richieste elaborate. IPv4 Questo numero include solo le richieste con una risposta generata da un'istanza destinazione del sistema di load balancer.

Statistics la statistica più utile è Sum. Notare che Minimum, Maximum e Average restituiscono tutti 1.

## Argomenti

- [Configura i controlli dello stato del sistema di bilanciamento del carico Lightsail](#)

# Configura i controlli dello stato del sistema di bilanciamento del carico Lightsail

Per impostazione predefinita, Lightsail esegue controlli sullo stato delle istanze alla radice "/" () dell'applicazione web. I controlli dello stato servono per monitorare lo stato delle istanze registrate, in modo che il sistema di bilanciamento del carico possa inviare richieste solo alle istanze integre. I controlli dello stato iniziano non appena si collegano le istanze al sistema di bilanciamento del carico.

Viene restituito uno dei seguenti stati.


- Superato
- Non riuscito

Se il tuo controllo sanitario non va a buon fine, puoi provare a capire cosa c'è che non va usando il Lightsail AWS Command Line Interface o il LightsailAPI. Per ulteriori informazioni, vedere la guida alla risoluzione dei problemi.

## Personalizzazione del percorso di controllo dello stato

Il percorso di controllo dello stato potrebbe dover essere personalizzato. Ad esempio, se la tua home page si carica lentamente o contiene molte immagini, puoi configurare Lightsail per controllare una pagina diversa che si carica più velocemente.

1. Nella home page di Lightsail, scegli Rete.
2. Scegliere il sistema di bilanciamento del carico per gestirlo.
3. Nella scheda Target instances (Istanze target) scegliere Customize health checking (Personalizza controlli dello stato).
4. Digitare un percorso valido per il controllo dello stato, quindi scegliere Save (Salva).

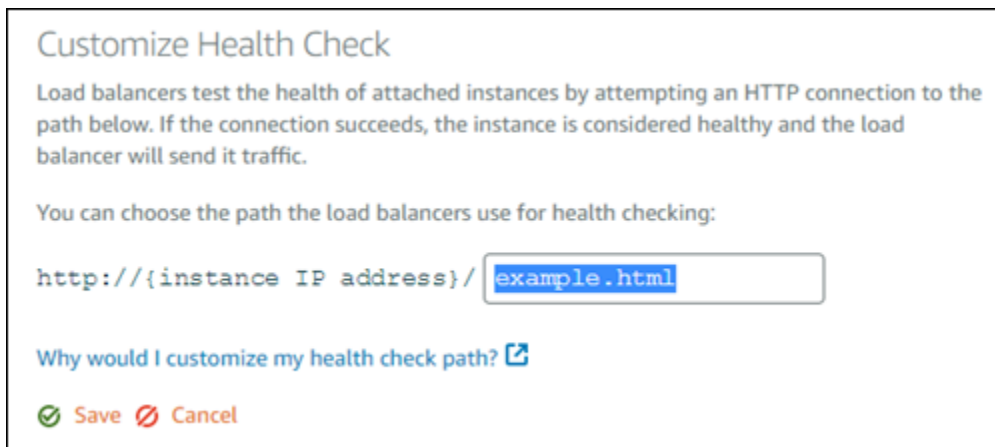

## Scollega le istanze da un sistema di bilanciamento del carico Lightsail

Se non desideri più avere un'istanza collegata al tuo sistema di bilanciamento del carico Amazon Lightsail, puoi scollegarla. Quando scolleghi un'istanza Lightsail da un sistema di bilanciamento del carico, aspettiamo che le istanze specificate non siano più necessarie prima di scollegarla.

1. Nella home page di Lightsail, scegli Rete.
2. Scegliere il sistema di bilanciamento del carico da gestire.
3. Nella scheda Target instances (Istanze destinazione), scegliere Detach (Scollega) accanto al sistema di bilanciamento del carico da scollegare.

## Eliminare i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail

Puoi eliminare un sistema di bilanciamento del carico Lightsail se non ti serve più. L'eliminazione di un sistema di bilanciamento del carico rimuove anche tutte le istanze Lightsail ad esso collegate, ma non elimina le istanze Lightsail. Se hai abilitato il traffico crittografato (HTTPS) utilizzando un TLS certificatoSSL/, l'eliminazione del sistema di bilanciamento del carico eliminerà anche definitivamente tutti i certificati/associati al sistema di bilanciamento del carico. SSL TLS

### Important

L'eliminazione di un sistema di bilanciamento del carico Lightsail e del relativo certificato è definitiva e non può essere annullata.

1. Nella home page di Lightsail, scegli Rete.
2. Scegliere il sistema di bilanciamento del carico da eliminare.
3. Scegli Elimina.
4. Selezionare Delete load balancer (Elimina sistema di bilanciamento del carico).
5. Scegliere Yes, delete (Sì, elimina).

# Offri contenuti web a livello globale con le distribuzioni di content delivery di Lightsail

Una distribuzione Lightsail utilizza una rete di server distribuita a livello globale, note anche come edge location, per fornire una consegna più rapida dei contenuti agli utenti. Per utilizzare una distribuzione, devi prima creare e ospitare il tuo sito Web o l'applicazione Web su un'istanza Lightsail o un servizio container, oppure più istanze collegate a un sistema di bilanciamento del carico Lightsail, oppure archivia i contenuti statici su un bucket Lightsail. Quindi crei e configuri una distribuzione Lightsail per estrarre, memorizzare nella cache e servire i contenuti dalla tua istanza, dal servizio container, dal sistema di bilanciamento del carico o dal bucket. L'istanza, il load balancer, il servizio di container o il bucket, noti anche come origine della distribuzione, sono la fonte definitiva dei tuoi contenuti.

Quando l'utente richiede contenuti visitando il sito Web distribuito attraverso una distribuzione, la richiesta viene instradata alla posizione più vicina in termini di latenza. La distribuzione esegue quindi una delle seguenti operazioni:

- Se il contenuto viene già memorizzato nella cache nella posizione edge, la distribuzione lo distribuisce immediatamente all'utente.
- Se il contenuto non è ancora stato memorizzato nella cache in quella posizione edge, la distribuzione lo recupera dall'origine specificata, lo memorizza nella cache e lo distribuisce all'utente.


Il contenuto viene memorizzato nella cache in posizioni edge per tutta la durata (TTL) della cache che specifichi per la distribuzione, in modo che le altre richieste nella stessa posizione vengano soddisfatte immediatamente. Il contenuto memorizzato nella cache viene cancellato dalla posizione edge quando raggiunge la durata della cache. La distribuzione recupera, memorizza nella cache e distribuisce il contenuto la volta successiva che una richiesta di contenuto viene instradata alla posizione edge.

Nel diagramma seguente:

- 1 rappresenta l'origine della tua distribuzione, ad esempio un'istanza Lightsail o un servizio container che ospita il tuo sito Web, un sistema di bilanciamento del carico con istanze collegate o un bucket che ospita i tuoi contenuti statici.



- 2 rappresenta la tua distribuzione o le posizioni edge che estraggono, memorizzano nella cache e distribuiscono contenuti dalla tua origine.
- 3 rappresenta gli utenti a cui vengono distribuiti contenuti dalle posizioni edge.

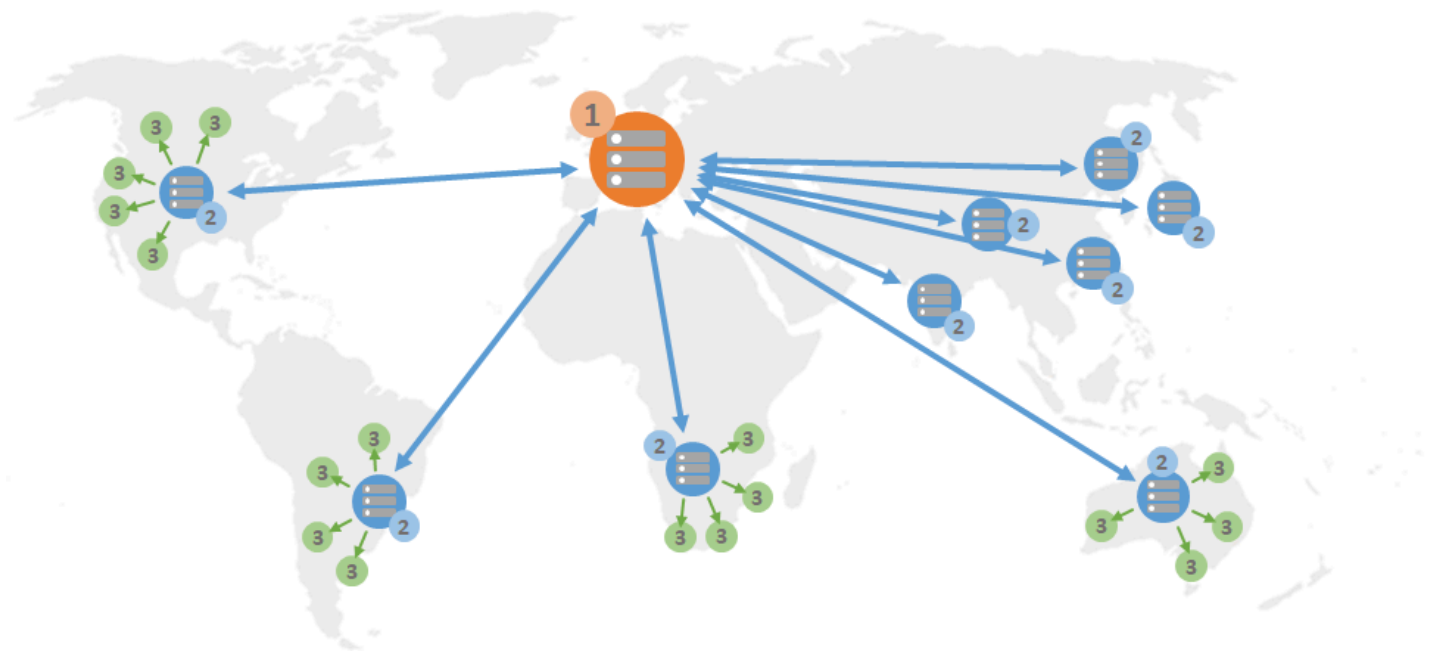


#### **i** Note

Questo diagramma è solo a scopo illustrativo e non mostra le posizioni edge effettive. Per ulteriori informazioni sulle posizioni edge, consulta [Edge locations and IP address ranges](#) più avanti in questa guida.

Ad esempio, se il tuo sito Web è ospitato in Francia e una persona di un'altra area della Francia desidera visualizzare i tuoi contenuti, la pagina verrà caricata in termini di millisecondi.

Quando il visitatore non è nelle vicinanze, le cose diventano un po' più difficili.

Se una persona australiana desidera visualizzare i tuoi contenuti, il browser dovrà recuperarlo da un server che si trova in Francia e mostrarlo a quell'utente a migliaia di chilometri di distanza. Se utenti di paesi diversi richiedono contemporaneamente lo stesso contenuto, il server viene intasato dalle richieste e richiede più tempo per caricare e servire il contenuto. Ciò influisce sulla velocità con cui il contenuto viene caricato per l'utente finale.

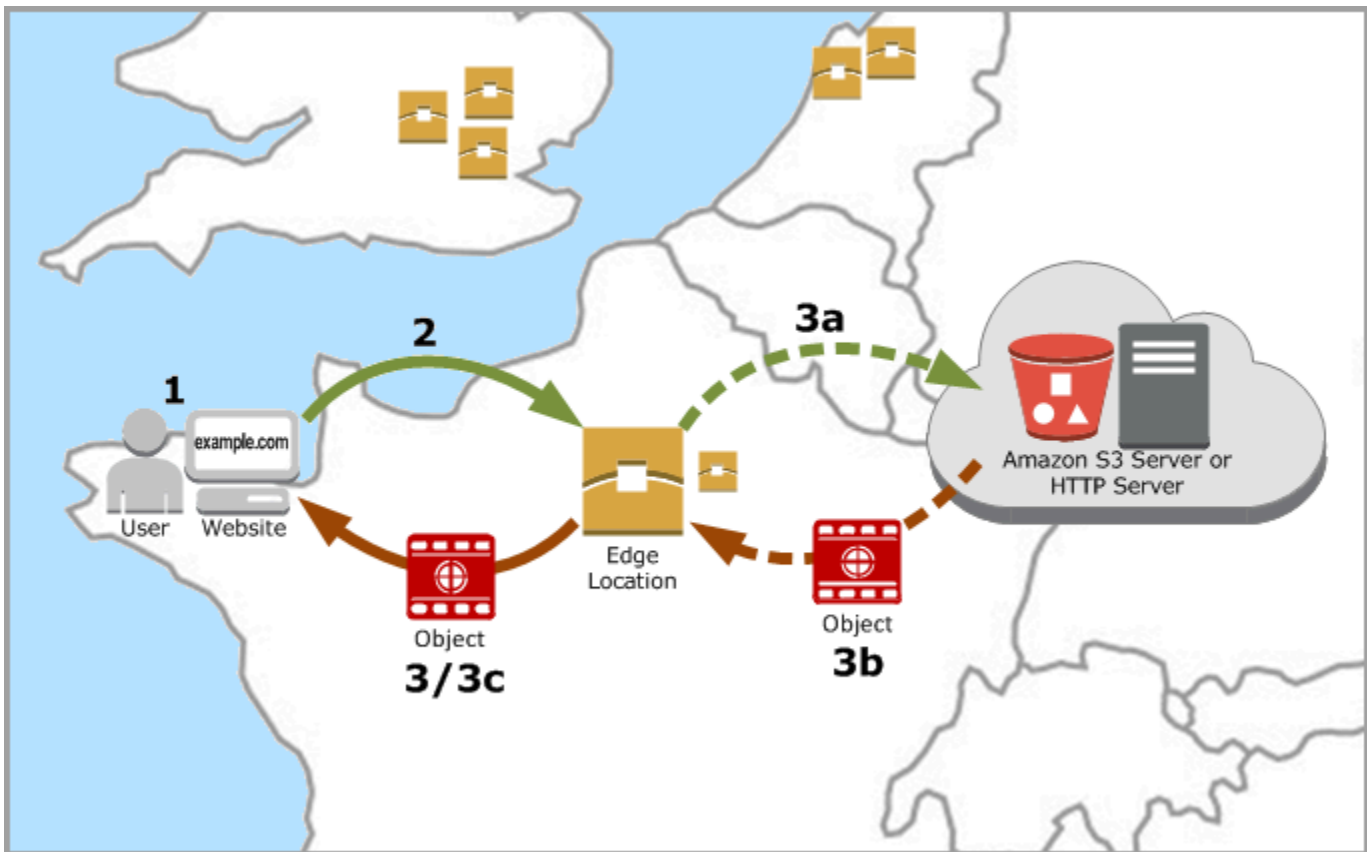

Un CDN risolve questa situazione memorizzando nella cache i contenuti del tuo sito Web nelle posizioni edge. Questo metodo di distribuzione dei contenuti è più veloce ed efficiente rispetto al metodo tradizionale di distribuzione dei contenuti da una sola risorsa centrale. Quando un visualizzatore effettua una richiesta sul tuo sito Web o tramite la tua applicazione, DNS instrada la richiesta alla posizione edge che può servire al meglio la richiesta dell'utente. Gli utenti accedono ai contenuti da posizioni nelle vicinanze, a differenza di tutti gli utenti che accedono alla stessa risorsa centrale che potrebbe essere lontana.

## Casi d'uso

### Distribuisce siti Web veloci e sicuri

Una distribuzione Lightsail velocizza la distribuzione dei tuoi contenuti (ad esempio pagine del sito Web, immagini JavaScript, fogli di stile e così via) agli spettatori di tutto il mondo. Utilizzando una distribuzione, puoi sfruttare la dorsale di rete e i server edge di AWS per offrire ai visualizzatori un'esperienza rapida, sicura e affidabile quando visitano il tuo sito Web.

## Migliora la sicurezza del tuo sito

Rafforza il tuo sito Web e migliorane le prestazioni sfruttando la terminazione TLS, che riduce il carico sulla tua origine trasferendo l'elaborazione crittografica alla tua distribuzione. Puoi utilizzare il tuo nome di dominio registrato insieme a un certificato SSL/TLS di Lightsail per abilitare Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) per la tua distribuzione. Gli utenti stabiliscono una connessione HTTPS crittografata alla distribuzione, mentre la distribuzione estrae il contenuto dall'origine utilizzando HTTP.

## Ottimizzazione dell'applicazione

Ottimizza facilmente le tue distribuzioni per una varietà di applicazioni, inclusi siti Web statici. WordPress L'utilizzo di una distribuzione per memorizzare nella cache e distribuire il contenuto riduce anche il carico sull'origine, poiché la maggior parte delle richieste viene gestita dalla distribuzione e non dall'istanza, il servizio di container, dal load balancer o dal bucket.

# Configurazione della distribuzione

Questi sono i passaggi generali da seguire per servire il tuo sito Web o la tua applicazione Web utilizzando un'istanza Lightsail e una distribuzione.

1. Completa una delle seguenti operazioni, a seconda che desideri utilizzare un'istanza, un servizio di container o un bucket con la distribuzione.
  - Crea un'istanza Lightsail per ospitare i tuoi contenuti. L'istanza funge da origine della distribuzione. L'origine archivia la versione originale e definitiva dei tuoi contenuti. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza](#).

Collega un IP statico Lightsail alla tua istanza. L'indirizzo IP pubblico di default dell'istanza cambia se arresti e avvii l'istanza, interrompendo la connessione tra la distribuzione e l'istanza di origine. Un IP statico non cambia se arresti e avvii l'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

Carica i tuoi contenuti e file nell'istanza. I file, noti anche come oggetti, in genere includono pagine Web, immagini e file multimediali, ma possono essere tutti quelli forniti tramite HTTP.

- Crea un servizio container Lightsail per ospitare il tuo sito web o la tua applicazione web. Il servizio di container funge da origine della distribuzione. L'origine archivia la versione originale e definitiva dei tuoi contenuti. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare servizi container Amazon Lightsail](#).

- Crea un bucket Lightsail per archiviare i tuoi contenuti statici. Il bucket funge da origine della distribuzione. L'origine archivia la versione originale e definitiva dei tuoi contenuti. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un bucket](#).

Carica i file nel tuo bucket utilizzando la console Lightsail AWS Command Line Interface ,AWS CLI() e le API. AWS Per ulteriori informazioni su come caricare i file, consulta [Caricamento di file in un bucket](#).

2. (Facoltativo) Crea un sistema di bilanciamento del carico Lightsail se il tuo sito web ospitato su un'istanza richiede una tolleranza agli errori. Collega quindi più copie dell'istanza al load balancer. Puoi configurare il load balancer (con una o più istanze allegate) come origine della distribuzione, anziché configurare l'istanza come origine. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un sistema di bilanciamento del carico e collegamento delle istanze](#).
3. Crea una distribuzione Lightsail e configura l'istanza, il servizio container, il load balancer o il bucket come origine. Allo stesso tempo, specifica dettagli quali la durata della cache dei contenuti e gli elementi del sito Web o dell'applicazione Web che vengono memorizzati nella cache. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una distribuzione](#).
4. (Facoltativo) Se l'origine della distribuzione è un' WordPress istanza, devi modificare il file di WordPress configurazione dell'istanza per far sì che il WordPress sito web funzioni con la tua distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare l' WordPressistanza per utilizzarla con la distribuzione in uso](#).
5. (Facoltativo) Crea una zona DNS Lightsail per gestire il DNS del tuo dominio nella console Lightsail. Questo ti permette di mappare facilmente il tuo dominio alle tue risorse Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#). In alternativa, puoi continuare a ospitare il DNS del tuo dominio nella posizione corrente.
6. Crea un certificato Lightsail SSL/TLS per il tuo dominio da utilizzare con la tua distribuzione. Le distribuzioni Lightsail richiedono HTTPS, quindi devi richiedere un certificato SSL/TLS per il tuo dominio prima di poterlo utilizzare con la tua distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di certificati SSL/TLS per la distribuzione](#).
7. Abilita i domini personalizzati per le tue distribuzioni per utilizzare i nomi di dominio registrati con le distribuzioni. L'abilitazione dei domini personalizzati richiede che tu specifichi il certificato SSL/TLS di Lightsail che hai creato per i tuoi domini. Questo aggiunge i tuoi domini alla tua distribuzione e abilita il protocollo HTTPS. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione di domini personalizzati per la distribuzione](#).
8. Aggiungi un registro di alias al DNS del dominio, per iniziare a instradare il traffico per il dominio alla distribuzione. Dopo aver aggiunto il registro di alias, gli utenti che visitano il dominio vengono

instradati attraverso la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Puntare il dominio verso una distribuzione](#).

9. Verifica che la distribuzione stia memorizzando nella cache i contenuti. Per ulteriori informazioni, consulta [Test della distribuzione](#).

## Posizioni edge e intervalli di indirizzi IP

Le distribuzioni Lightsail utilizzano gli stessi server edge e gli stessi intervalli di indirizzi IP di Amazon CloudFront. Per un elenco delle ubicazioni dei server CloudFront edge, consulta la [pagina dei dettagli CloudFront del prodotto Amazon](#). Per un elenco degli intervalli CloudFront IP, consulta l'[elenco IP CloudFront globale](#).

## Crea una rete di distribuzione di contenuti Lightsail

In questa guida, ti mostriamo come creare una distribuzione Amazon Lightsail utilizzando la console Lightsail e descriviamo le impostazioni di distribuzione che puoi configurare. Per ulteriori informazioni sulle distribuzioni, consulta [Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti](#).

### Indice

- [Prerequisiti](#)
- [Risorsa di origine](#)
- [Policy del protocollo di origine](#)
- [Comportamento e impostazioni predefinite di memorizzazione nella cache](#)
- [Ideale per memorizzare nella cache le preimpostazioni WordPress](#)
- [Comportamento predefinito](#)
- [Sostituzioni di directory e file](#)
- [Impostazioni avanzate della cache](#)
- [Piano di distribuzione](#)
- [Creazione di una distribuzione](#)
- [Fasi successive](#)

## Prerequisiti

Completa i prerequisiti seguenti prima di iniziare a creare una distribuzione:

1. Completa una delle seguenti operazioni, a seconda che desideri utilizzare un'istanza, un servizio di container o un bucket con la distribuzione.

- Crea un'istanza Lightsail per ospitare i tuoi contenuti. L'istanza funge da origine della distribuzione. L'origine archivia la versione originale e definitiva dei tuoi contenuti. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza](#).

Collega un IP statico Lightsail alla tua istanza. L'indirizzo IP pubblico di default dell'istanza cambia se arresti e avvii l'istanza, interrompendo la connessione tra la distribuzione e l'istanza di origine. Un IP statico non cambia se arresti e avvii l'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

Carica i tuoi contenuti e file nell'istanza. I file, noti anche come oggetti, in genere includono pagine Web, immagini e file multimediali, ma possono essere tutti quelli forniti tramite HTTP.

- Crea un servizio container Lightsail per ospitare il tuo sito web o la tua applicazione web. Il servizio di container funge da origine della distribuzione. L'origine archivia la versione originale e definitiva dei tuoi contenuti. Per ulteriori informazioni, consulta [Creating Amazon Lightsail container services](#).
- Crea un bucket Lightsail per archiviare i tuoi contenuti statici. Il bucket funge da origine della distribuzione. L'origine archivia la versione originale e definitiva dei tuoi contenuti. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un bucket](#).

Carica i file nel tuo bucket utilizzando la console Lightsail AWS Command Line Interface ,AWS CLI() e le API. AWS Per ulteriori informazioni su come caricare i file, consulta [Caricamento di file in un bucket](#).

2. (Facoltativo) Crea un sistema di bilanciamento del carico Lightsail se il tuo sito web richiede tolleranza agli errori. Collega quindi più copie dell'istanza al load balancer. Puoi configurare il load balancer (con una o più istanze allegate) come origine della distribuzione, anziché configurare l'istanza come origine. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un sistema di bilanciamento del carico e collegamento delle istanze](#).

## Risorsa di origine

Un'origine è la fonte definitiva di contenuti per la tua distribuzione. Quando crei la tua distribuzione, scegli l'istanza Lightsail, il servizio container, il bucket o il sistema di bilanciamento del carico (a cui sono collegate una o più istanze) che ospita il contenuto del tuo sito Web o dell'applicazione Web.

**Note**

Al momento, le istanze solo IPv6 non possono essere configurate come origine per una distribuzione della rete di distribuzione dei contenuti (CDN) di Lightsail.

Puoi scegliere una sola origine per distribuzione. Puoi modificare l'origine in qualsiasi momento dopo aver creato la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica l'origine della distribuzione](#).

### Choose your origin

The origin can be an instance, with an attached static IP, that is hosting a website or application. Or it can be a load balancer that has at least one instance attached to it. Your distribution retrieves and caches content from the origin that you choose.

[Learn more about content delivery networks and origins.](#)

Select an origin from the **Oregon** (us-west-2) Region.

- Instances
  - Node-js-1
  - LAMP\_PHP\_7-1
  - WordPress-1
- Load balancers
  - LoadBalancer-1

## Policy del protocollo di origine

La policy del protocollo di origine è la policy del protocollo utilizzata dalla distribuzione quando estrae contenuti dall'origine. Dopo aver scelto un'origine per la distribuzione, devi determinare se la distribuzione deve utilizzare il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) o HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) quando estrae il contenuto dall'origine. Se l'origine non è configurata per il protocollo HTTPS, è necessario utilizzare il protocollo HTTP.

Puoi scegliere una delle seguenti policy del protocollo di origine per la tua distribuzione:

- **HTTP Only (Solo HTTP):** la distribuzione utilizza solo il protocollo HTTP per accedere all'origine. Si tratta dell'impostazione di default.
- **HTTPS Only (Solo HTTPS):** la distribuzione utilizza solo il protocollo HTTPS per accedere all'origine.

I passaggi per modificare la policy del protocollo di origine sono inclusi nella sezione [Create a distribution](#) più avanti in questa guida.

#### Note

Quando selezioni un bucket Lightsail come origine della distribuzione, per impostazione predefinita la policy del protocollo Origin è solo HTTPS. Non puoi modificare la policy del protocollo di origine quando un bucket è l'origine della distribuzione.

## Comportamento e impostazioni predefinite di memorizzazione nella cache

Un'impostazione predefinita di memorizzazione nella cache configura automaticamente le impostazioni della distribuzione per il tipo di contenuto ospitato nell'origine. Ad esempio, scegliendo l'impostazione predefinita **Best for static content (Ottimizzata per contenuti statici)** puoi configurare automaticamente la distribuzione con impostazioni ottimizzate per i siti Web statici. Se il tuo sito web è ospitato su un' WordPress istanza, scegli la WordPress preimpostazione **Best for** per configurare automaticamente la distribuzione per funzionare con il tuo sito web. WordPress

#### Note

Le opzioni preimpostate per la memorizzazione nella cache non sono disponibili quando selezionate un bucket Lightsail come origine della distribuzione. Applichiamo automaticamente le impostazioni di distribuzione ottimizzate per i contenuti statici archiviati in un bucket.

Puoi scegliere una delle seguenti impostazioni predefinite di memorizzazione nella cache per la distribuzione:

- **Best for static content (Ottimizzata per contenuti statici):** questa impostazione predefinita configura la tua distribuzione per memorizzare tutto nella cache. Questa impostazione predefinita è l'ideale



se ospiti contenuti statici (ad esempio pagine HTML statiche) nella tua origine o contenuti che non cambiano per ogni utente che visita il sito Web. Scegliendo questa impostazione predefinita, tutto il contenuto della distribuzione viene memorizzato nella cache.

- **Best for dynamic content** (Ottimizzata per contenuti dinamici): questa impostazione predefinita configura la tua distribuzione per memorizzare nella cache solo i file specificati come Cache nella sezione Directory and file overrides (Sostituzioni di directory e file) della pagina Create a distribution (Crea una distribuzione). Per ulteriori informazioni, consulta [Directory and file overrides](#) (Sostituzioni di directory e file) più avanti in questa guida. Questa impostazione predefinita è ideale se ospiti contenuti dinamici nella tua origine o contenuti che possono cambiare per ogni utente che visita il sito Web o l'applicazione Web.
- **Ideale per WordPress**: questa preimpostazione configura la distribuzione in modo che non memorizzi nella cache nient'altro che i file nelle cartelle e nelle directory dell'istanza. `wp-includes/` `wp-content/` WordPress Questa preimpostazione è ideale se l'origine è un'istanza che utilizza i blueprint WordPress Certified by Bitnami e Automattic (escluso il blueprint multisito). [Per ulteriori informazioni su questo preset, consulta Best for caching preset. WordPress](#)

#### Note

Non è possibile selezionare l'impostazione predefinita Custom settings (Impostazioni personalizzate). Viene selezionata automaticamente se scegli un'impostazione predefinita ma poi modifichi manualmente le impostazioni della distribuzione.

Una preimpostazione di memorizzazione nella cache può essere specificata solo nella console Lightsail. Non può essere specificato utilizzando l'API AWS CLI Lightsail e gli SDK.

## Ideale per memorizzare nella cache le preimpostazioni WordPress

Quando selezioni un'istanza che utilizza il blueprint WordPress Certified by Bitnami e Automattic come origine della tua distribuzione, Lightsail ti chiede se desideri applicare il preset Best for caching alla tua distribuzione. WordPress Se applichi il presente, la tua distribuzione viene automaticamente configurata per funzionare al meglio con il tuo sito web. WordPress Non sono presenti altre impostazioni di distribuzione che devi applicare. The Best for WordPress Preset per memorizzare nella cache solo i file `wp-includes/` e `wp-content/` directory del tuo WordPress sito web. Configura la tua distribuzione anche per cancellarne la cache ogni giorno (durata della cache di 1 giorno), permettere tutti i metodi HTTP, inoltrare solo l'intestazione Host, non inoltrare i cookie e inoltrare tutte le stringhe di query.

**⚠ Important**

Devi modificare il file di WordPress configurazione nella tua istanza per far sì che il tuo WordPress sito web funzioni con la tua distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare l' WordPressistanza per utilizzarla con la distribuzione in uso](#).

## Comportamento predefinito

Un Comportamento predefinito specifica in che modo la distribuzione gestisce la memorizzazione nella cache dei contenuti. Il comportamento predefinito della distribuzione viene specificato automaticamente in base all'[impostazione predefinita di memorizzazione nella cache](#) che selezioni. Se selezioni un comportamento predefinito diverso, l'impostazione predefinita di memorizzazione nella cache viene modificata automaticamente in Custom settings (Impostazioni personalizzate).

**ℹ Note**

Le opzioni di comportamento predefinite non sono disponibili quando selezionate un bucket Lightsail come origine della distribuzione. Applichiamo automaticamente le impostazioni di distribuzione ottimizzate per i contenuti statici archiviati in un bucket.

Puoi scegliere uno dei seguenti comportamenti predefiniti per la distribuzione:

- **Cache everything (Memorizza tutto nella cache):** questo comportamento configura la distribuzione per memorizzare nella cache e servire l'intero sito Web come contenuto statico. Questa opzione è ideale se l'origine ospita contenuti che non cambiano in base a chi li visualizza o se il sito Web non utilizza cookie, intestazioni o stringhe di query per personalizzare i contenuti.
- **Cache nothing (Non memorizzare alcun elemento nella cache):** questo comportamento configura la distribuzione per memorizzare nella cache solo i file dell'origine e i percorsi delle cartelle specificati. Questa opzione è ideale se il sito Web o l'applicazione Web utilizza cookie, intestazioni e stringhe di query per personalizzare il contenuto per i singoli utenti. Se selezioni questa opzione, devi specificare le [sostituzioni di directory e percorsi di file](#) da memorizzare nella cache.

## Sostituzioni di directory e file

Una sostituzione di directory e file può essere utilizzata per sostituire o aggiungere un'eccezione al comportamento predefinito selezionato. Ad esempio, se hai scelto di memorizzare tutto nella cache, utilizza una sostituzione per specificare una directory, un file o un tipo di file che la distribuzione non deve memorizzare nella cache. In alternativa, se hai scelto di non memorizzare alcun elemento nella cache, utilizza una sostituzione per specificare una directory, un file o un tipo di file che la distribuzione deve memorizzare nella cache.

Nella sezione Directory and file overrides (Sostituzioni di directory e file) della pagina, puoi specificare il percorso di una directory o di un file da memorizzare o non memorizzare nella cache. Utilizza un simbolo di asterisco per specificare directory (`path/to/assets/*`) e tipi di file (`*.html`, `*.jpg`, `*.js`) con caratteri jolly. Le directory e i percorsi di file fanno distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

### Note

Le opzioni di sovrascrittura di directory e file non sono disponibili quando si seleziona un bucket Lightsail come origine della distribuzione. Tutti gli elementi archiviati nel bucket selezionato vengono memorizzati nella cache.

Questi sono solo alcuni esempi di come puoi specificare sostituzioni di directory e file:

- Specificate quanto segue per memorizzare nella cache tutti i file nella radice del documento di un server web Apache in esecuzione su un'istanza Lightsail.

```
var/www/html/
```

- Specifica il file seguente per memorizzare nella cache solo la pagina dell'indice nella radice del documento di un server Web Apache.

```
var/www/html/index.html
```

- Specifica quanto segue per memorizzare nella cache solo i file `.html` nella radice del documento di un server Web Apache.

```
var/www/html/*.html
```

- Specifica quanto segue per memorizzare nella cache solo i file .jpg, .png e .gif nella sottodirectory delle immagini della radice del documento di un server Web Apache.

```
var/www/html/images/*.jpg
```

```
var/www/html/images/*.png
```

```
var/www/html/images/*.gif
```

Specifica quanto segue per memorizzare nella cache tutti i file nella sottodirectory delle immagini della radice del documento di un server Web Apache.

```
var/www/html/images/
```

## Impostazioni avanzate della cache

Le impostazioni avanzate possono essere utilizzate per specificare la durata della cache dei contenuti della distribuzione, i metodi HTTP permessi, l'inoltro dell'intestazione HTTP, l'inoltro dei cookie e l'inoltro delle stringhe di query. Le impostazioni avanzate specificate si applicano solo alla directory e ai file che la distribuzione memorizza nella cache, incluse le sostituzioni di directory e file che specifichi come Cache.

### Note

Le impostazioni avanzate della cache non sono disponibili nella pagina Crea distribuzione quando si seleziona un bucket Lightsail come origine della distribuzione. Applichiamo automaticamente le impostazioni di distribuzione ottimizzate per i contenuti statici archiviati in un bucket. Tuttavia, puoi modificare le impostazioni avanzate della cache nella pagina di gestione della distribuzione dopo aver creato la distribuzione.

Ora puoi configurare le impostazioni avanzate seguenti:

### Cache lifespan (TTL) (Durata della cache (TTL))

Indica il periodo di tempo durante il quale il contenuto rimane nella cache della distribuzione prima che la distribuzione inoltri un'altra richiesta alla tua origine per determinare se il contenuto è stato

aggiornato. Il valore di default è un giorno. Riducendo la durata, puoi distribuire meglio contenuti dinamici. Aumentando la durata, gli utenti ottengono prestazioni migliori, poiché è più probabile che i file vengano serviti direttamente dalla posizione edge. L'aumento della durata riduce anche il carico sull'origine, poiché la distribuzione estrae contenuti meno frequentemente.

#### Note

Il valore della durata della cache viene applicato solo quando l'origine non aggiunge intestazioni HTTP, ad esempio `Cache-Control max-age`, `Cache-Control s-maxage` e `Expires`, ai contenuti.

### Allowed HTTP Methods (Metodi HTTP consentiti)

Indica i metodi HTTP che la tua distribuzione elabora e inoltra alla tua origine. I metodi HTTP indicano l'operazione desiderata da eseguire sull'origine. Ad esempio, il metodo GET recupera i dati dall'origine e il metodo PUT richiede che l'entità inclusa venga memorizzata nell'origine.

Puoi scegliere una delle seguenti opzioni del metodo HTTP per la tua distribuzione:

- Allow GET, HEAD, OPTIONS, PUT, PATCH, POST, and DELETE methods (Permetti metodi GET, HEAD, OPTIONS, PUT, PATCH, POST, e DELETE)
- Allow the GET, HEAD, and OPTIONS methods (Permetti i metodi GET, HEAD, e OPTIONS)
- Allow the GET and HEAD methods (Permetti i metodi GET e HEAD)

La distribuzione memorizza sempre nella cache le risposte alle richieste GET e HEAD. La distribuzione memorizza nella cache anche le risposte alle richieste OPTIONS, se scegli di permettere tali richieste. La distribuzione non memorizza nella cache le risposte ad altri metodi HTTP. Per ulteriori informazioni, consulta [HTTP methods](#) (Metodi HTTP).

#### Important

Se configuri la tua distribuzione per permettere tutti i metodi HTTP supportati, devi configurare l'istanza di origine per gestire tutti i metodi. Ad esempio, se configuri la distribuzione per permettere questi metodi in quanto desideri utilizzare POST, devi configurare il tuo server di origine per gestire le richieste DELETE in modo appropriato, così che i visualizzatori non possano eliminare le risorse che non sono autorizzati a eliminare.

Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione relativa al tuo sito Web o alla tua applicazione Web.

### HTTP header forwarding (Inoltro dell'intestazione HTTP)

Indica se la distribuzione memorizza nella cache il contenuto in base ai valori delle intestazioni specificate e, in tal caso, quali. Le intestazioni HTTP contengono informazioni sul browser client, sulla pagina richiesta, sull'origine e altro ancora. Ad esempio, l'intestazione Accept-Language invia la lingua del client (ad esempio, en-US per l'inglese), in modo che l'origine possa rispondere con il contenuto nella lingua del client, se disponibile.

Puoi scegliere una delle seguenti opzioni dell'intestazione HTTP per la tua distribuzione:

- Forward no headers (Non inoltrare intestazioni)
- Forward only the headers I specify (Inoltra solo le intestazioni che specifico)

Quando selezioni Forward no headers (Non inoltrare intestazioni), la distribuzione non memorizza nella cache i contenuti in base ai valori delle intestazioni. Indipendentemente dall'opzione che scegli, la distribuzione inoltra alcune intestazioni all'origine ed esegue operazioni specifiche in base alle intestazioni che inoltri. Per ulteriori informazioni su come la distribuzione gestisce l'inoltro delle intestazioni, consulta [HTTP request headers and distribution behavior](#).

### Cookie forwarding (Inoltro dei cookie)

Indica se la tua distribuzione inoltra cookie alla tua origine e, in tal caso, quali. Un cookie contiene una piccola parte di dati inviati all'origine, come le informazioni sulle operazioni di un visitatore su una pagina Web della tua origine, così come qualsiasi informazione che il visitatore ha fornito, come il nome e gli interessi.

Puoi scegliere una delle seguenti opzioni di inoltro dei cookie per la tua distribuzione:

- Don't forward cookies (Non inoltrare cookie)
- Forward all cookies (Inoltra tutti i cookie)
- Forward cookies I specify (Inoltra i cookie che specifico)

Se scegli Forward all cookies (Inoltra tutti i cookie), la distribuzione inoltra tutti i cookie indipendentemente dal numero di cookie utilizzati dall'applicazione. Se hai scelto Forward cookies

I specify (Inoltre i cookie che specifico), inserisci i nomi dei cookie che vuoi che la tua distribuzione inoltri nella casella di testo visualizzata. Quando specifichi i nomi di cookie, puoi utilizzare i seguenti caratteri jolly:

- \* corrisponde a 0 o più caratteri nel nome di cookie.
- ? corrisponde esattamente a un carattere nel nome del cookie.

Ad esempio, supponiamo che la richiesta di un visualizzatore per un oggetto includa un cookie denominato `userid_member-number`, dove ognuno dei tuoi utenti ha un valore univoco per `member-number` (`userid_123`, `userid_124`, `userid_125`, ecc.). Vuoi che la distribuzione memorizzi nella cache una versione distinta dei contenuti per ogni membro. Potresti ottenere questo risultato inoltrando tutti i cookie all'origine, ma le richieste del visualizzatore includono alcuni cookie che non vuoi che la distribuzione memorizzi nella cache. Puoi specificare il seguente valore come nome di cookie, in modo che la distribuzione inoltri all'origine tutti i cookie che iniziano con `userid_`: `userid_*`

Query string forwarding (Inoltre di stringhe di query)

Indica se la tua distribuzione inoltra stringhe di query alla tua origine e, in tal caso, quali. Una stringa di query è una parte di un URL che assegna valori ai parametri specificati. Ad esempio, l'URL `https://example.com/over/there?name=ferret` contiene la stringa di query `name=ferret`. Quando un server riceve una richiesta per tale pagina, può eseguire un programma, passando la stringa di query `name=ferret` invariata, al programma. Il punto interrogativo è utilizzato come separatore e non fa parte della stringa di query.

Puoi scegliere di non far inoltrare alla distribuzione alcuna stringa di query oppure di fare inoltrare solo le stringhe di query specificate. Scegli di non inoltrare stringhe di query, se l'origine restituisce la stessa versione del tuo contenuto indipendentemente dai valori dei parametri della stringa di query. In questo modo, si aumenta la probabilità che la distribuzione possa servire una richiesta dalla cache e di conseguenza si migliorano le prestazioni e si riduce il carico sull'origine. Scegli di inoltrare solo le stringhe di query specificate, se il tuo server di origine restituisce versioni diverse del contenuto in base a uno o più parametri della stringa di query.

## Piano di distribuzione

Un piano di distribuzione specifica la quota mensile di trasferimento dei dati e il costo della distribuzione. Se la distribuzione trasferisce più dati rispetto alla quota mensile di trasferimento dei

dati del piano, ti verrà addebitata un'eccedenza. Per ulteriori informazioni, consulta la [pagina dei prezzi di Lightsail](#).

Per evitare costi aggiuntivi, modifica il piano corrente della distribuzione in un piano diverso che offra una maggiore quantità di trasferimento dei dati mensile prima che la distribuzione superi la quota mensile. Puoi modificare il piano di distribuzione solo una volta durante ogni AWS ciclo di fatturazione. Per ulteriori informazioni sulla modifica del piano di distribuzione dopo averlo creato, consulta [Modifica del piano della distribuzione](#).

## Creazione di una distribuzione

Completa la procedura seguente per creare una distribuzione.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli Create Distribution (Crea distribuzione).
4. Nella sezione Scegli l'origine della pagina, scegli la regione Regione AWS in cui è stata creata la risorsa di origine.

Le distribuzioni sono risorse globali. Possono fare riferimento a un'origine in qualsiasi pagina e distribuirne Regione AWS i contenuti a livello globale.

5. Scegli la tua origine. Un'origine può essere un'istanza Lightsail, un servizio container, un bucket o un sistema di bilanciamento del carico (a cui sono collegate una o più istanze). Per ulteriori informazioni, consulta [Origin resource](#) (Risorsa di origine).

### Important

Se scegli un servizio container Lightsail come origine della tua distribuzione, Lightsail aggiunge automaticamente il nome di dominio predefinito della tua distribuzione come dominio personalizzato sul tuo servizio container. Ciò consente di instradare il traffico tra la distribuzione e il servizio container. Tuttavia, ci sono alcune circostanze in cui potrebbe essere necessario aggiungere manualmente il nome di dominio predefinito della distribuzione al servizio di container. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di un dominio predefinito di una distribuzione a un servizio di container](#).


6. (Facoltativo) Per modificare la policy del protocollo di origine, scegli l'icona a forma di matita visualizzata accanto alla policy del protocollo di origine corrente utilizzato dalla distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Origin protocol policy](#).



Questa opzione è elencata nella sezione Choose your origin della pagina, sotto la risorsa di origine che hai selezionato per la distribuzione.

#### Note

Quando selezioni un bucket Lightsail come origine della distribuzione, per impostazione predefinita la policy del protocollo Origin è solo HTTPS. Non puoi modificare la policy del protocollo di origine quando un bucket è l'origine della distribuzione.

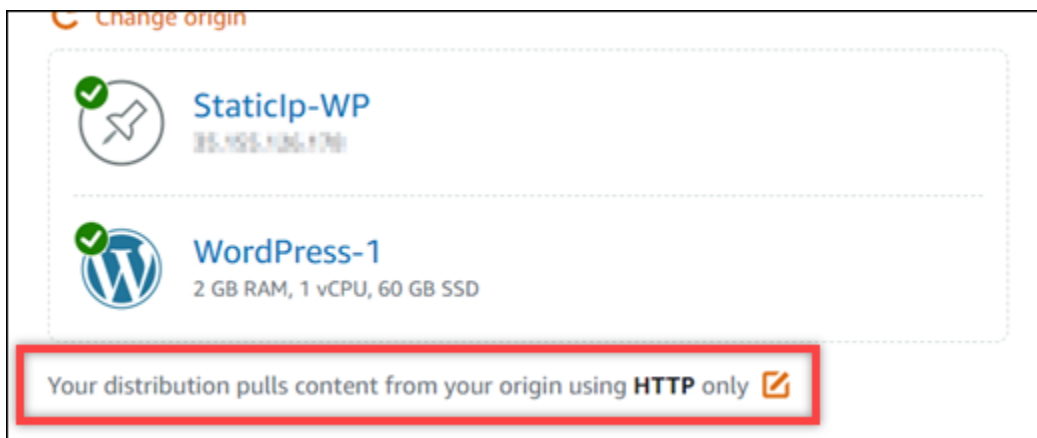

7. Scegli il comportamento di memorizzazione nella cache (noto anche come preimpostazione di memorizzazione nella cache) per la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Caching behavior and caching preset](#).

#### Note

Le opzioni preimpostate per la memorizzazione nella cache non sono disponibili quando selezioni un bucket Lightsail come origine della distribuzione. Applichiamo automaticamente le impostazioni di distribuzione ottimizzate per i contenuti statici archiviati in un bucket.

8. (Facoltativo) Scegli Show all settings (Mostra tutte le impostazioni) per visualizzare impostazioni aggiuntive del comportamento di memorizzazione nella cache per la distribuzione.

**Note**

Le impostazioni del comportamento di memorizzazione nella cache non sono disponibili quando si seleziona un bucket Lightsail come origine della distribuzione. Applichiamo automaticamente le impostazioni di distribuzione ottimizzate per i contenuti statici archiviati in un bucket.

9. (Facoltativo) Scegli il comportamento predefinito per la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Default behavior](#).

**Note**

Le opzioni di comportamento predefinite non sono disponibili quando selezionate un bucket Lightsail come origine della distribuzione. Applichiamo automaticamente le impostazioni di distribuzione ottimizzate per i contenuti statici archiviati in un bucket.

10. (Facoltativo) Scegli Add path (Aggiungi percorso) per aggiungere una sostituzione di directory e file al comportamento di memorizzazione nella cache della distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Directory and file overrides](#).

**Note**

Le opzioni di sovrascrittura di directory e file non sono disponibili quando si seleziona un bucket Lightsail come origine della distribuzione. Applichiamo automaticamente le impostazioni di distribuzione ottimizzate per i contenuti statici archiviati in un bucket.

11. (Facoltativo) Scegli l'icona a forma di matita visualizzata accanto all'impostazione avanzata che vuoi modificare per la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Advanced cache settings](#).

**Note**

Le impostazioni avanzate della cache non sono disponibili nella pagina Crea distribuzione quando si seleziona un bucket Lightsail come origine della distribuzione. Applichiamo automaticamente le impostazioni di distribuzione ottimizzate per i contenuti statici archiviati in un bucket. Tuttavia, puoi modificare le impostazioni avanzate della cache nella pagina di gestione della distribuzione dopo aver creato la distribuzione.

12. Scegli il piano di distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Distribution plans](#).
13. Inserisci un nome per la distribuzione.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
14. Esamina il costo della distribuzione.
  15. Scegli Create Distribution (Crea distribuzione).

La distribuzione viene creata dopo alcuni istanti.

## Passaggi successivi

È consigliabile completare i passaggi seguenti dopo che la distribuzione è operativa.

1. Se l'origine della tua distribuzione è un' WordPress istanza, devi modificare il file di WordPress configurazione dell'istanza per far sì che il WordPress sito web funzioni con la tua distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare l' WordPressistanza per utilizzarla con la distribuzione in uso](#).
2. (Facoltativo) Crea una zona DNS Lightsail per gestire il DNS del tuo dominio nella console Lightsail. Questo ti permette di mappare facilmente il tuo dominio alle tue risorse Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#). In alternativa, puoi continuare a ospitare il DNS del tuo dominio nella posizione corrente.
3. Crea un certificato Lightsail SSL/TLS per il tuo dominio da utilizzare con la tua distribuzione. Le distribuzioni Lightsail richiedono HTTPS, quindi devi richiedere un certificato SSL/TLS per il tuo dominio prima di poterlo utilizzare con la tua distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di certificati SSL/TLS per la distribuzione](#).
4. Abilita domini personalizzati per la tua distribuzione per utilizzare il tuo dominio con la distribuzione. L'abilitazione dei domini personalizzati richiede che tu specifichi il certificato SSL/TLS di Lightsail che hai creato per il tuo dominio. Questo aggiunge il tuo dominio alla tua distribuzione e abilita il protocollo HTTPS. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione di domini personalizzati per la distribuzione](#).

5. Aggiungi un registro di alias al DNS del dominio, per iniziare a instradare il traffico per il dominio alla distribuzione. Dopo aver aggiunto il registro di alias, gli utenti che visitano il dominio vengono instradati attraverso la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Puntare il dominio verso una distribuzione](#).
6. Verifica che la distribuzione stia memorizzando nella cache i contenuti. Per ulteriori informazioni, consulta [Test della distribuzione](#).

## Eliminare le distribuzioni Lightsail

Puoi eliminare la tua distribuzione Amazon Lightsail in qualsiasi momento se non la usi più.

### Eliminazione della distribuzione

Completa la procedura seguente per eliminare una distribuzione.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il nome della distribuzione che desideri eliminare.
4. Scegli la scheda Delete (Elimina) nella pagina di gestione della distribuzione.
5. Scegli Delete distribution (Elimina distribuzione) per eliminare la distribuzione.
6. Selezionare Yes, delete (Sì, elimina) per confermare l'eliminazione.

## Configura il caching per la tua distribuzione Lightsail

Un comportamento di cache ti consente di configurare ciò che viene memorizzato o meno nella cache di origine dalla tua distribuzione Amazon Lightsail. Ad esempio, puoi specificare di memorizzare nella cache singole directory, file o tipi di file dall'origine. Puoi inoltre specificare i metodi e le intestazioni HTML che vengono inoltrati all'origine. In questa guida viene illustrato come modificare il comportamento di memorizzazione nella cache di distribuzione. Per ulteriori informazioni sulle distribuzioni, consulta [Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti](#).

### Indice

- [Impostazione predefinita di memorizzazione nella cache](#)
- [Ideale per memorizzare nella cache le preimpostazioni WordPress](#)

- [Comportamento predefinito](#)
- [Sostituzioni di directory e file](#)
- [Impostazioni avanzate della cache](#)
- [Modifica del comportamento della cache della distribuzione](#)

## Impostazione predefinita di memorizzazione nella cache

Un'impostazione predefinita di memorizzazione nella cache configura automaticamente le impostazioni della distribuzione per il tipo di contenuto ospitato nell'origine. Ad esempio, scegliendo l'impostazione predefinita Best for static content (Ottimizzata per contenuti statici) puoi configurare automaticamente la distribuzione con impostazioni ottimizzate per i siti Web statici. Se il tuo sito web è ospitato su un' WordPress istanza, scegli la WordPress preimpostazione Best for per configurare automaticamente la distribuzione per funzionare con il tuo sito web. WordPress

Puoi scegliere una delle seguenti impostazioni predefinite di memorizzazione nella cache per la distribuzione:

- **Best for static content (Ottimizzata per contenuti statici):** questa impostazione predefinita configura la tua distribuzione per memorizzare tutto nella cache. Questa impostazione predefinita è l'ideale se ospiti contenuti statici (ad esempio pagine HTML statiche) nella tua origine o contenuti che non cambiano per ogni utente che visita il sito Web. Scegliendo questa impostazione predefinita, tutto il contenuto della distribuzione viene memorizzato nella cache.
- **Best for dynamic content (Ottimizzata per contenuti dinamici):** questa impostazione predefinita configura la tua distribuzione per memorizzare nella cache solo i file specificati come Cache nella sezione Directory and file overrides (Sostituzioni di directory e file) della pagina Create a distribution (Crea una distribuzione). Per ulteriori informazioni, consulta [Directory and file overrides \(Sostituzioni di directory e file\)](#) più avanti in questa guida. Questa impostazione predefinita è ideale se ospiti contenuti dinamici nella tua origine o contenuti che possono cambiare per ogni utente che visita il sito Web o l'applicazione Web.
- **Ideale per WordPress:** questa impostazione preimpostata configura la distribuzione in modo che non memorizzi nella cache nient'altro che i file `wp-includes/` e `wp-content/` directory dell'istanza. WordPress Questa preimpostazione è ideale se l'origine è un'istanza che utilizza i blueprint WordPress Certified by Bitnami e Automattic (escluso il blueprint multisito). [Per ulteriori informazioni su questo preset, consulta Best for caching preset. WordPress](#)

**Note**

Non è possibile selezionare l'impostazione predefinita Custom settings (Impostazioni personalizzate). Viene selezionata automaticamente se scegli un'impostazione predefinita ma poi modifichi manualmente le impostazioni della distribuzione.

Una preimpostazione di memorizzazione nella cache può essere specificata solo nella console Lightsail. Non può essere specificato utilizzando l'API AWS CLI Lightsail e gli SDK.

## Ideale per memorizzare nella cache le preimpostazioni WordPress

Quando selezioni un'istanza che utilizza il blueprint WordPress Certified by Bitnami e Automattic come origine della tua distribuzione, Lightsail ti chiede se desideri applicare il preset Best for caching alla tua distribuzione. WordPress Se applichi il presente, la tua distribuzione viene automaticamente configurata per funzionare al meglio con il tuo sito web. WordPress Non sono presenti altre impostazioni di distribuzione che devi applicare. The Best for WordPress Preset per memorizzare nella cache solo i file `wp-includes/` e le `wp-content/` directory del tuo WordPress sito web. Configura la tua distribuzione anche per cancellarne la cache ogni giorno (durata della cache di 1 giorno), permettere tutti i metodi HTTP, inoltrare solo l'intestazione Host, non inoltrare i cookie e inoltrare tutte le stringhe di query.

**Important**

Devi modificare il file di WordPress configurazione nella tua istanza per far sì che il tuo WordPress sito web funzioni con la tua distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare l' WordPressistanza per utilizzarla con la distribuzione in uso](#).

## Comportamento predefinito

Un Comportamento predefinito specifica in che modo la distribuzione gestisce la memorizzazione nella cache dei contenuti. Il comportamento predefinito della distribuzione viene specificato automaticamente in base all'[impostazione predefinita di memorizzazione nella cache](#) che selezioni. Se selezioni un comportamento predefinito diverso, l'impostazione predefinita di memorizzazione nella cache viene modificata automaticamente in Custom settings (Impostazioni personalizzate).

Puoi scegliere uno dei seguenti comportamenti predefiniti per la distribuzione:

- **Cache everything (Memorizza tutto nella cache):** questo comportamento configura la distribuzione per memorizzare nella cache e servire l'intero sito Web come contenuto statico. Questa opzione è ideale se l'origine ospita contenuti che non cambiano in base a chi li visualizza o se il sito Web non utilizza cookie, intestazioni o stringhe di query per personalizzare i contenuti.
- **Cache nothing (Non memorizzare alcun elemento nella cache):** questo comportamento configura la distribuzione per memorizzare nella cache solo i file dell'origine e i percorsi delle cartelle specificati. Questa opzione è ideale se il sito Web o l'applicazione Web utilizza cookie, intestazioni e stringhe di query per personalizzare il contenuto per i singoli utenti. Se selezioni questa opzione, devi specificare le [sostituzioni di directory e percorsi di file](#) da memorizzare nella cache.

## Sostituzioni di directory e file

Una sostituzione di directory e file può essere utilizzata per sostituire o aggiungere un'eccezione al comportamento predefinito selezionato. Ad esempio, se hai scelto di memorizzare tutto nella cache, utilizza una sostituzione per specificare una directory, un file o un tipo di file che la distribuzione non deve memorizzare nella cache. In alternativa, se hai scelto di non memorizzare alcun elemento nella cache, utilizza una sostituzione per specificare una directory, un file o un tipo di file che la distribuzione deve memorizzare nella cache.

Nella sezione **Directory and file overrides (Sostituzioni di directory e file)** della pagina, puoi specificare il percorso di una directory o di un file da memorizzare o non memorizzare nella cache. Utilizza un simbolo di asterisco per specificare directory (`path/to/assets/*`) e tipi di file (`*.html`, `*.jpg`, `*.js`) con caratteri jolly. Le directory e i percorsi di file fanno distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

Questi sono alcuni esempi di come puoi specificare sostituzioni di directory e file:

- Specificate quanto segue per memorizzare nella cache tutti i file nella radice del documento di un server web Apache in esecuzione su un'istanza Lightsail.

```
var/www/html/
```

- Specifica quanto segue per memorizzare nella cache solo la pagina dell'indice nella radice del documento di un server Web Apache.

```
var/www/html/index.html
```

- Specifica quanto segue per memorizzare nella cache solo i file .html nella radice del documento di un server Web Apache.

```
var/www/html/*.html
```

- Specifica quanto segue per memorizzare nella cache solo i file .jpg, .png e .gif nella sottodirectory delle immagini della radice del documento di un server Web Apache.

```
var/www/html/images/*.jpg
```

```
var/www/html/images/*.png
```

```
var/www/html/images/*.gif
```

Specifica quanto segue per memorizzare nella cache tutti i file nella sottodirectory delle immagini della radice del documento di un server Web Apache.

```
var/www/html/images/
```

## Impostazioni avanzate della cache


Le impostazioni avanzate possono essere utilizzate per specificare la durata della cache dei contenuti della distribuzione, i metodi HTTP permessi, l'inoltro dell'intestazione HTTP, l'inoltro dei cookie e l'inoltro delle stringhe di query. Le impostazioni avanzate specificate si applicano solo alla directory e ai file che la distribuzione memorizza nella cache, incluse le sostituzioni di directory e file che specifichi come Cache.

Ora puoi configurare le impostazioni avanzate seguenti:

### Cache lifespan (TTL) (Durata della cache (TTL))

Indica il periodo di tempo durante il quale il contenuto rimane nella cache della distribuzione prima che la distribuzione inoltri un'altra richiesta alla tua origine per determinare se il contenuto è stato aggiornato. Il valore di default è un giorno. Riducendo la durata, puoi distribuire meglio contenuti dinamici. Aumentando la durata, gli utenti ottengono prestazioni migliori, poiché è più probabile che i file vengano serviti direttamente dalla posizione edge. L'aumento della durata riduce anche il carico sull'origine, poiché la distribuzione estrae contenuti meno frequentemente.



 Note

Il valore della durata della cache viene applicato solo quando l'origine non aggiunge intestazioni HTTP, ad esempio `Cache-Control max-age`, `Cache-Control s-maxage` e `Expires`, ai contenuti.


### Allowed HTTP Methods (Metodi HTTP consentiti)

Indica i metodi HTTP che la tua distribuzione elabora e inoltra alla tua origine. I metodi HTTP indicano l'operazione desiderata da eseguire sull'origine. Ad esempio, il metodo GET recupera i dati dall'origine e il metodo PUT richiede che l'entità inclusa venga memorizzata nell'origine.

Puoi scegliere una delle seguenti opzioni del metodo HTTP per la tua distribuzione:

- Allow GET, HEAD, OPTIONS, PUT, PATCH, POST, and DELETE methods (Permetti metodi GET, HEAD, OPTIONS, PUT, PATCH, POST, e DELETE)
- Allow the GET, HEAD, and OPTIONS methods (Permetti i metodi GET, HEAD, e OPTIONS)
- Allow the GET and HEAD methods (Permetti i metodi GET e HEAD)

La distribuzione memorizza sempre nella cache le risposte alle richieste GET e HEAD. La distribuzione memorizza nella cache anche le risposte alle richieste OPTIONS, se scegli di permettere tali richieste. La distribuzione non memorizza nella cache le risposte ad altri metodi HTTP.

 Important

Se configuri la tua distribuzione per permettere tutti i metodi HTTP supportati, devi configurare l'istanza di origine per gestire tutti i metodi. Ad esempio, se configuri la distribuzione per permettere questi metodi in quanto desideri utilizzare POST, devi configurare il tuo server di origine per gestire le richieste DELETE in modo appropriato, così che i visualizzatori non possano eliminare le risorse che non sono autorizzati a eliminare. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione relativa al tuo sito Web o alla tua applicazione Web.

### HTTP header forwarding (Inoltro dell'intestazione HTTP)

Indica se la distribuzione memorizza nella cache il contenuto in base ai valori delle intestazioni specificate e, in tal caso, quali. Le intestazioni HTTP contengono informazioni sul browser client, sulla pagina richiesta, sull'origine e altro ancora. Ad esempio, l'intestazione Accept-Language invia la lingua del client (ad esempio, en-US per l'inglese), in modo che l'origine possa rispondere con il contenuto nella lingua del client, se disponibile.

Puoi scegliere una delle seguenti opzioni dell'intestazione HTTP per la tua distribuzione:

- Forward no headers (Non inoltrare intestazioni)
- Forward only the headers I specify (Inoltra solo le intestazioni che specifico)

Quando selezioni Forward no headers (Non inoltrare intestazioni), la distribuzione non memorizza nella cache i contenuti in base ai valori delle intestazioni. Indipendentemente dall'opzione che scegli, la distribuzione inoltra alcune intestazioni all'origine ed esegue operazioni specifiche in base alle intestazioni che inoltri.

Cookie forwarding (Inoltro dei cookie)

Indica se la tua distribuzione inoltra cookie alla tua origine e, in tal caso, quali. Un cookie contiene una piccola parte di dati inviati all'origine, come le informazioni sulle operazioni di un visitatore su una pagina Web della tua origine, così come qualsiasi informazione che il visitatore ha fornito, come il nome e gli interessi.

Puoi scegliere una delle seguenti opzioni di inoltro dei cookie per la tua distribuzione:

- Don't forward cookies (Non inoltrare cookie)
- Forward all cookies (Inoltra tutti i cookie)
- Forward cookies I specify (Inoltra i cookie che specifico)

Se scegli Forward all cookies (Inoltra tutti i cookie), la distribuzione inoltra tutti i cookie indipendentemente dal numero di cookie utilizzati dall'applicazione. Se hai scelto Forward cookies I specify (Inoltra i cookie che specifico), inserisci i nomi dei cookie che vuoi che la tua distribuzione inoltri nella casella di testo visualizzata. Quando specifichi i nomi di cookie, puoi utilizzare i seguenti caratteri jolly:

- \* corrisponde a 0 o più caratteri nel nome di cookie.
- ? corrisponde esattamente a un carattere nel nome del cookie.

Ad esempio, supponiamo che la richiesta di un visualizzatore per un oggetto includa un cookie denominato `userid_member-number`, dove ognuno dei tuoi utenti ha un valore univoco per `member-number` (`userid_123`, `userid_124`, `userid_125`, ecc.). Vuoi che la distribuzione memorizzi nella cache una versione distinta dei contenuti per ogni membro. Potresti ottenere questo risultato inoltrando tutti i cookie all'origine, ma le richieste del visualizzatore includono alcuni cookie che non vuoi che la distribuzione memorizzi nella cache. Puoi specificare il seguente valore come nome di cookie, in modo che la distribuzione inoltri all'origine tutti i cookie che iniziano con `userid_`: `userid_*`

### Query string forwarding (Inoltro di stringhe di query)

Indica se la tua distribuzione inoltra stringhe di query alla tua origine e, in tal caso, quali. Una stringa di query è una parte di un URL che assegna valori ai parametri specificati. Ad esempio, l'URL `https://example.com/over/there?name=ferret` contiene la stringa di query `name=ferret`. Quando un server riceve una richiesta per tale pagina, può eseguire un programma, passando la stringa di query `name=ferret` invariata, al programma. Il punto interrogativo è utilizzato come separatore e non fa parte della stringa di query.

Puoi scegliere di non far inoltrare alla distribuzione alcuna stringa di query oppure di fare inoltrare solo le stringhe di query specificate. Scegli di non inoltrare stringhe di query, se l'origine restituisce la stessa versione del tuo contenuto indipendentemente dai valori dei parametri della stringa di query. In questo modo, si aumenta la probabilità che la distribuzione possa servire una richiesta dalla cache e di conseguenza si migliorano le prestazioni e si riduce il carico sull'origine. Scegli di inoltrare solo le stringhe di query specificate, se il tuo server di origine restituisce versioni diverse del contenuto in base a uno o più parametri della stringa di query.

## Modifica del comportamento della cache della distribuzione

Completa la procedura seguente per modificare il comportamento predefinito della cache della distribuzione.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il nome della distribuzione per la quale vuoi cambiare il comportamento predefinito della cache.
4. Scegli la scheda Cache (Cache) nella pagina di gestione della distribuzione.

5. Nella sezione Configure caching (Configura memorizzazione nella cache) della pagina, scegli l'impostazione predefinita di memorizzazione nella cache per la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Caching preset](#).
6. Scegli Change default cache behavior (Modifica comportamento predefinito della cache) per cambiare il comportamento predefinito per la distribuzione. Quindi, scegli un comportamento predefinito per la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Default behavior](#).
7. Scegli Add path (Aggiungi percorso) per aggiungere una sostituzione di directory e file al comportamento di memorizzazione nella cache della distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Directory and file overrides](#).
8. Scegli l'icona a forma di matita visualizzata accanto all'impostazione avanzata che vuoi modificare per la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Advanced cache settings](#).

Quando salvi le modifiche della configurazione della distribuzione, questa inizia a propagare tali modifiche a tutte le posizioni edge. Finché la configurazione viene aggiornata in una posizione edge, la distribuzione continua a servire i tuoi contenuti da quella posizione in base alla configurazione precedente. Quando la configurazione viene aggiornata in una posizione edge, la distribuzione inizia immediatamente a servire i tuoi contenuti da quella posizione in base alla nuova configurazione.

Le modifiche non si propagano immediatamente a ogni edge location. Una volta completata la propagazione, lo stato della distribuzione cambia da InProgressAbilitato. Mentre la distribuzione propaga le modifiche, non possiamo stabilire se una determinata posizione edge stia distribuendo i contenuti in base alla configurazione precedente o a quella nuova.

## Argomenti

- [Reimposta la cache della tua distribuzione Lightsail](#)

## Reimposta la cache della tua distribuzione Lightsail

L'impostazione della durata della cache (time to live) controlla la quantità di tempo in cui i contenuti rimangono nella cache della distribuzione Amazon Lightsail. Se è necessario cancellare la cache prima dell'intervallo di durata della cache, è possibile reimpostare manualmente la cache della distribuzione. La volta successiva che un utente richiede un contenuto, dopo aver cancellato la cache, la distribuzione estrae la versione più recente del contenuto dall'origine e la memorizza nella cache. In questa guida viene illustrato come reimpostare manualmente la cache nella distribuzione. Per ulteriori informazioni sulle distribuzioni, consulta [Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti](#).

## Reimpostazione della cache della distribuzione

Completa la procedura seguente per reimpostare la cache della distribuzione.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il nome della distribuzione per la quale desideri reimpostare la cache.
4. Scegli la scheda Cache nella pagina di gestione della distribuzione.
5. Scorri fino alla sezione Reset cache (Reimposta cache) della pagina, quindi scegli Reset cache (Reimposta cache).
6. Alla richiesta di conferma, scegli Yes, reset (Sì, reimposta) per confermare che vuoi reimpostare la cache della distribuzione. In alternativa, scegli No, cancel (No, annulla).

## Modifica dell'origine dei contenuti per le distribuzioni Lightsail

In questa guida, ti mostriamo come modificare l'origine della tua distribuzione Amazon Lightsail dopo averla creata. Un'origine è la fonte definitiva di contenuti per la tua distribuzione. Quando crei la tua distribuzione, scegli l'istanza Lightsail, il bucket Lightsail o il sistema di bilanciamento del carico Lightsail (a cui sono collegate una o più istanze) che ospita il contenuto del tuo sito Web o dell'applicazione Web. Per ulteriori informazioni, consulta [Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti](#).

Puoi modificare l'origine in qualsiasi momento dopo aver creato la distribuzione. Quando modifichi l'origine, la distribuzione inizia immediatamente a replicare la modifica nelle posizioni edge. La distribuzione continuerà a inoltrare richieste all'origine precedente in una determinata posizione edge fino a quando la distribuzione non viene aggiornata alla nuova origine in tale posizione edge.

Se modifichi l'origine, la distribuzione non deve ripopolare le cache edge con contenuti dalla nuova origine. Fino a quando le richieste degli utenti nel sito Web o nell'applicazione Web non vengono modificate, la distribuzione continua a fornire contenuti già presenti in una cache edge fino alla scadenza della durata della cache dei contenuti.

## Policy del protocollo di origine

La policy del protocollo di origine è la policy del protocollo utilizzata dalla distribuzione quando estrae contenuti dall'origine. Dopo aver scelto un'origine per la distribuzione, devi determinare se la distribuzione deve utilizzare il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) o HTTPS (Hypertext

Transfer Protocol Secure) quando estrae il contenuto dall'origine. Se l'origine non è configurata per il protocollo HTTPS, è necessario utilizzare il protocollo HTTP.

Puoi scegliere una delle seguenti policy del protocollo di origine per la tua distribuzione:

- HTTP Only (Solo HTTP): la distribuzione utilizza solo il protocollo HTTP per accedere all'origine. Si tratta dell'impostazione di default.
- HTTPS Only (Solo HTTPS): la distribuzione utilizza solo il protocollo HTTPS per accedere all'origine.

Le fasi per modificare la policy del protocollo di origine sono incluse nella seguente sezione [Change your distribution's origin](#) in questa guida.

## Modifica dell'origine della distribuzione

Completa la seguente procedura per modificare l'origine della distribuzione.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il nome della distribuzione per la quale desideri modificare l'origine.
4. Scegli la scheda Details (Dettagli) nella pagina di gestione della distribuzione e scorri fino alla sezione Choose your origin della pagina.

La sezione Select your origin (Seleziona l'origine) della pagina visualizza l'origine corrente della distribuzione.

5. Seleziona Change origin (Cambia origine).
6. Scegli la regione AWS in cui è stata creata la risorsa di origine.

Le distribuzioni sono risorse globali. Possono fare riferimento a un'origine in qualsiasi regione AWS e distribuire il contenuto a livello globale.

7. Scegli la tua origine. Un'origine può essere un'istanza, un bucket o un load balancer (con una o più istanze allegate).
8. Scegli Save (Salva) per aggiornare la tua distribuzione con la tua nuova origine.


Dopo aver scelto un'origine per la distribuzione, devi determinare se la distribuzione deve utilizzare il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) o HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) quando estrae il contenuto dall'origine.

9. (Facoltativo) Per modificare la policy del protocollo di origine, scegli l'icona a forma di matita visualizzata accanto alla policy del protocollo di origine corrente utilizzato dalla distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Origin protocol policy](#).

Questa opzione è elencata nella sezione Choose your origin della pagina, sotto la risorsa di origine che hai selezionato per la distribuzione.

**Note**

Quando selezioni un bucket Lightsail come origine della distribuzione, per impostazione predefinita la policy del protocollo Origin è solo HTTPS. Non puoi modificare la policy del protocollo di origine quando un bucket è l'origine della distribuzione.

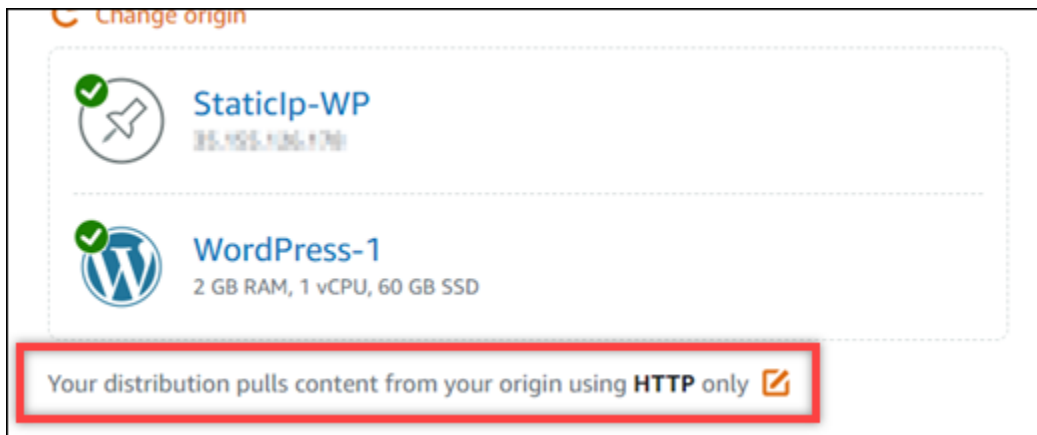


10. Scegli HTTP only (Solo HTTP) o HTTPS only (Solo HTTPS), quindi scegli Save (Salva) per salvare la policy del protocollo origine.

Quando salvi le modifiche della configurazione della distribuzione, questa inizia a propagare tali modifiche a tutte le posizioni edge. Finché la configurazione viene aggiornata in una posizione edge, la distribuzione continua a servire i tuoi contenuti da quella posizione in base alla configurazione precedente. Quando la configurazione viene aggiornata in una posizione edge, la distribuzione inizia immediatamente a servire i tuoi contenuti da quella posizione in base alla nuova configurazione.

Le modifiche non si propagano immediatamente a ogni edge location. Una volta completata la propagazione, lo stato della distribuzione cambia da Abilitato. InProgress Mentre la distribuzione propaga le modifiche, non possiamo stabilire se una determinata posizione edge stia distribuendo i contenuti in base alla configurazione precedente o a quella nuova.

## Servite i file multimediali in modo efficiente con un bucket Lightsail e una distribuzione CDN

Questo tutorial descrive i passaggi necessari per configurare il bucket Amazon Lightsail come origine di una distribuzione della rete di distribuzione di contenuti (CDN) Lightsail. Descrive inoltre come configurare il tuo WordPress sito Web per caricare e archiviare file multimediali (come file di immagini e filmati) nel tuo bucket e distribuire i contenuti multimediali della tua distribuzione. È possibile eseguire questa operazione con il [plug-in WP Offload Media Lite](#), ad esempio. Il diagramma seguente illustra questa configurazione.

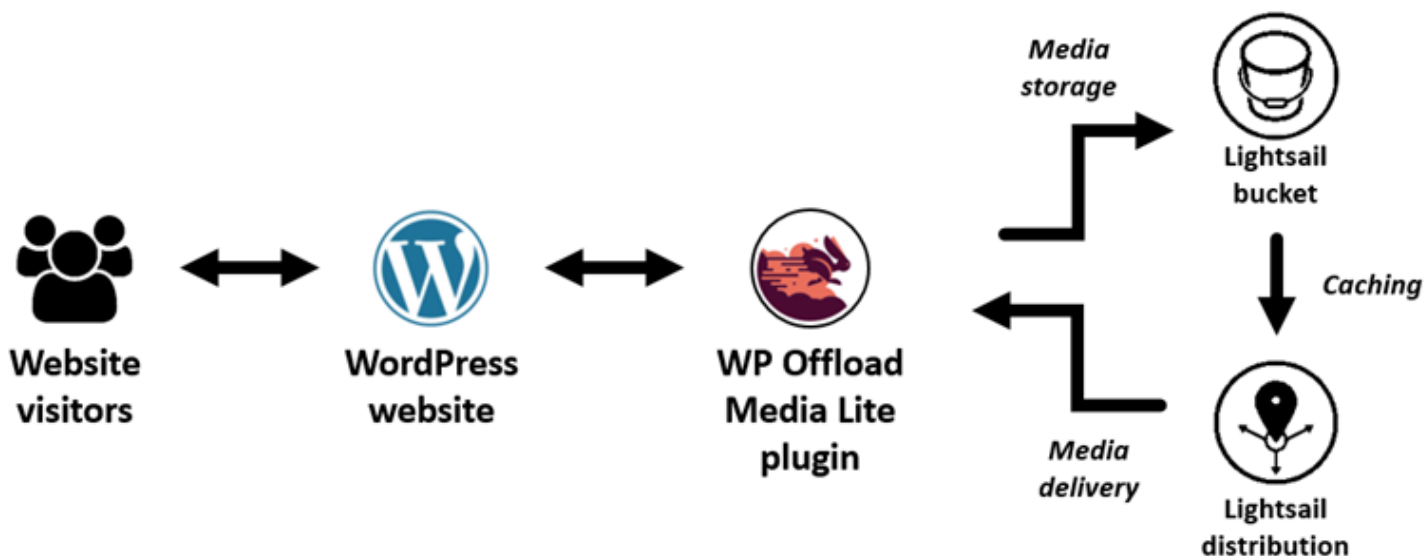

L'archiviazione dei contenuti multimediali del sito Web in un bucket Lightsail alleggerisce il carico di lavoro dell'istanza, derivante dall'archiviazione e dalla gestione di tali file. La memorizzazione nella cache e l'invio di contenuti multimediali da una distribuzione Lightsail velocizzano la consegna di tali file ai visitatori del sito Web e possono migliorare le prestazioni complessive del sito Web. Per ulteriori informazioni sulle distribuzioni, consulta [Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti](#). Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

### Indice

- [Fase 1: completamento dei prerequisiti](#)
- [Fase 2: modifica delle autorizzazioni del bucket](#)
- [Fase 3: creazione di una distribuzione con un bucket come origine](#)
- [Fase 4: abilitazione di un sottodominio personalizzato per la distribuzione](#)
- [Passaggio 5: installa il plug-in WP Offload Media Lite sul tuo sito web WordPress](#)



- [Fase 6: Verifica la connessione tra il tuo WordPress sito Web e il bucket Lightsail e la distribuzione](#)

## Fase 1: completamento dei prerequisiti


Completa i seguenti prerequisiti qualora non siano già soddisfatti:

- Crea e configura un' WordPress istanza in Lightsail e ottieni la password per accedere alla dashboard di amministrazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Tutorial: Avvio e configurazione di un' WordPress istanza in Amazon Lightsail](#).
- Crea un bucket nel servizio di storage di oggetti Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di bucket in Lightsail](#).


## Fase 2: modifica delle autorizzazioni del bucket

Completa la seguente procedura per consentire alla tua WordPress istanza e al plugin WP Offload Media Lite di accedere al tuo bucket. Le autorizzazioni del bucket devono essere impostate su Individual objects can be made public (read only) (I singoli oggetti possono essere resi pubblici (sola lettura)). È inoltre necessario collegare l' WordPress istanza al bucket. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni del bucket, consulta [Autorizzazioni del bucket](#).

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket che desideri utilizzare con il tuo sito web. WordPress

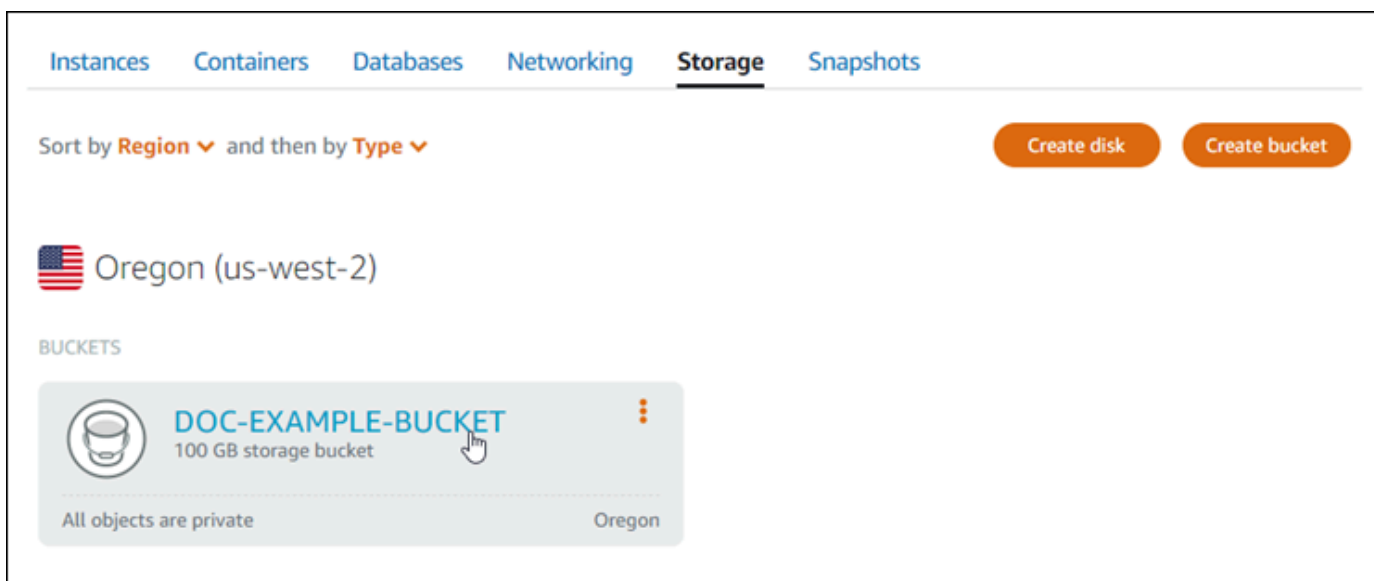

- Scegli la scheda Permissions (Autorizzazioni) nella pagina Bucket management (Gestione bucket).
- Scegli Change permissions (Modifica autorizzazioni) nella sezione Bucket access permissions (Autorizzazioni di accesso al bucket).

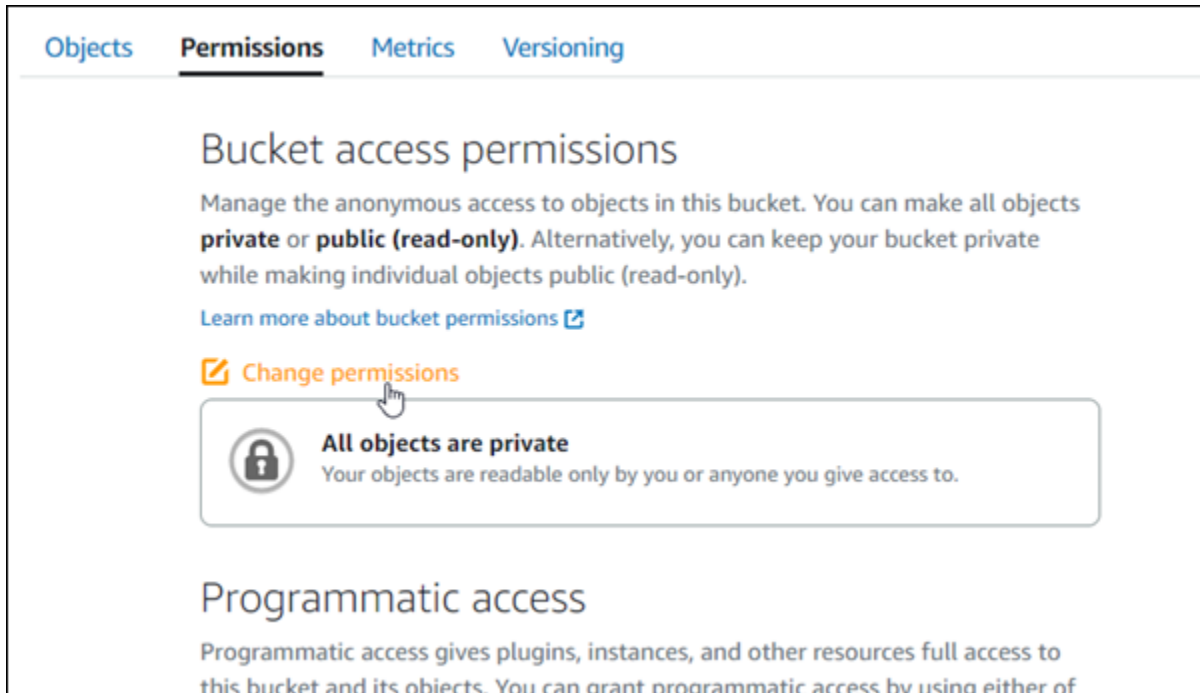



- Scegli Individual objects can be made public and read only (I singoli oggetti possono essere resi pubblici e di sola lettura).


## Bucket access permissions


Manage the anonymous access to objects in this bucket. You can make all objects **private** or **public (read-only)**. Alternatively, you can keep your bucket private while making individual objects public (read-only).



[Learn more about bucket permissions](#)

 **Change permissions**

 **All objects are private**  
Your objects are readable only by you or anyone you give access to.


 **Individual objects can be made public (read-only)**  
Your objects are readable only by you or anyone you give access to. But you can make individual objects readable by anyone in the world. Objects are private by default.

 **All objects are public (read-only)**  
Your objects are public (read-only) by anyone in the world.

[Cancel](#)  [Save](#) 

7. Seleziona Salva.
8. Scegli Yes, save (Sì, salva) nella richiesta di conferma visualizzata.

Do you want to allow individual objects to be made public?


 **Objects in this bucket will be private by default unless they have individual access permissions that make them public.**

[Learn more about individual object permissions](#)


[No, cancel](#) [Yes, save](#)

Dopo alcuni istanti, il bucket è configurato per permettere l'accesso ai singoli oggetti. Ciò garantisce che gli oggetti caricati nel tuo bucket dal tuo WordPress sito Web utilizzando il plug-in Offload Media Lite siano leggibili dai tuoi clienti.

9. Scorri fino alla sezione Resource access (Accesso alle risorse) della pagina e scegli Attach instance (Allega istanza).

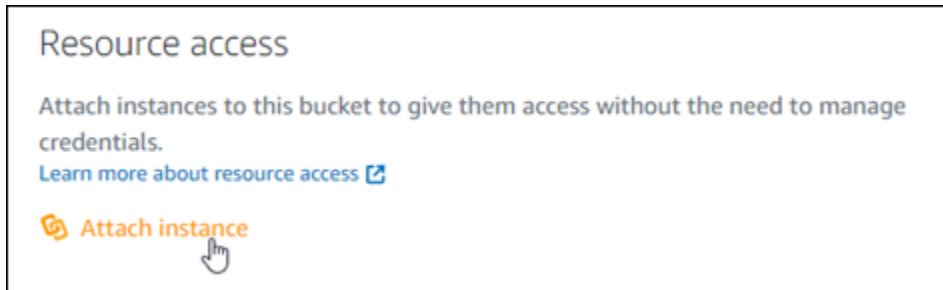

10. Scegli il nome dell' WordPress istanza nel menu a discesa visualizzato, quindi scegli Allega.

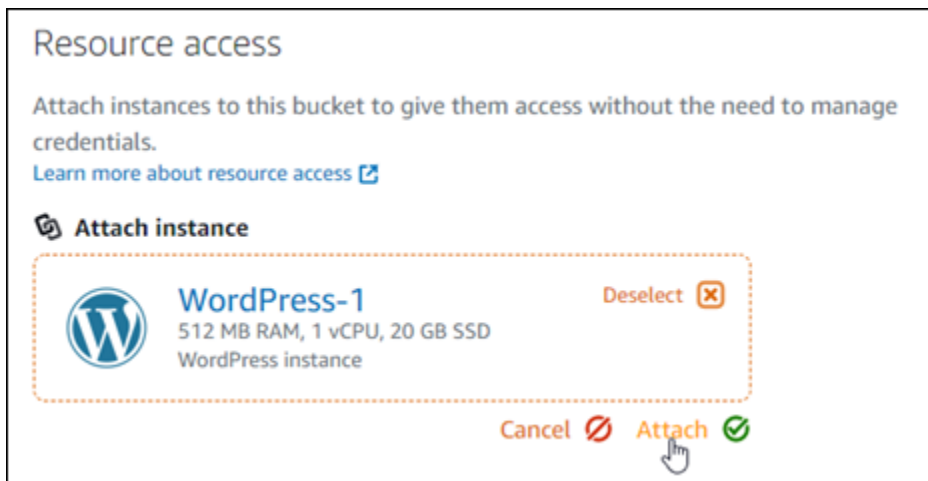


Dopo alcuni istanti, l' WordPress istanza viene allegata al bucket. Ciò consente all' WordPress istanza di accedere alla gestione del bucket e dei relativi oggetti.

### Fase 3: creazione di una distribuzione con un bucket come origine


Completa la procedura seguente per creare una distribuzione Lightsail e scegli il tuo bucket Lightsail come origine.

1. Scegli Home nel menu di navigazione in alto della console Lightsail.
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli Create Distribution (Crea distribuzione).

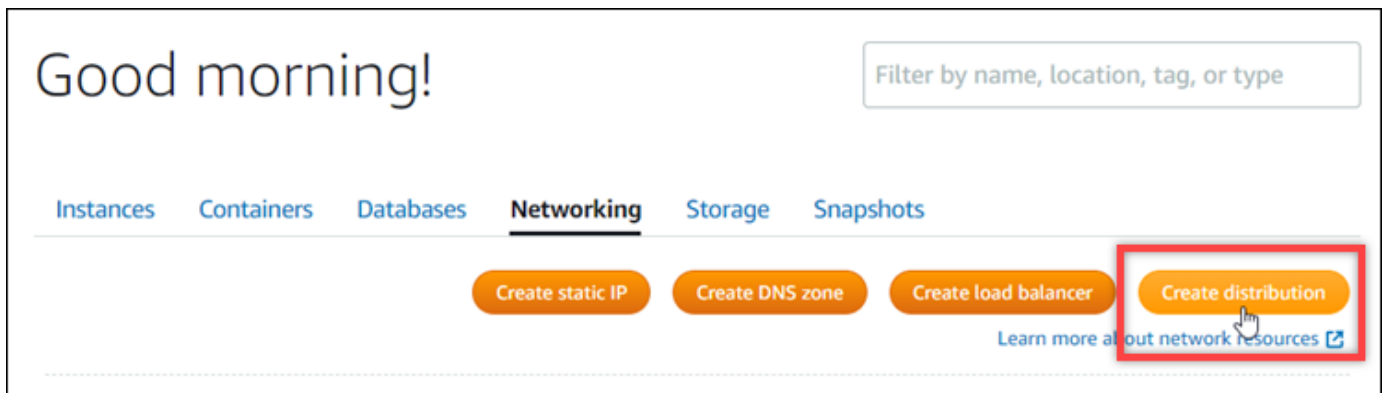


4. Nella sezione Scegli l'origine della pagina, scegli la Regione AWS in cui è stato creato il bucket.

Le distribuzioni sono risorse globali. Possono fare riferimento a un bucket in qualsiasi contenitore e distribuirne il Regione AWS contenuto a livello globale.

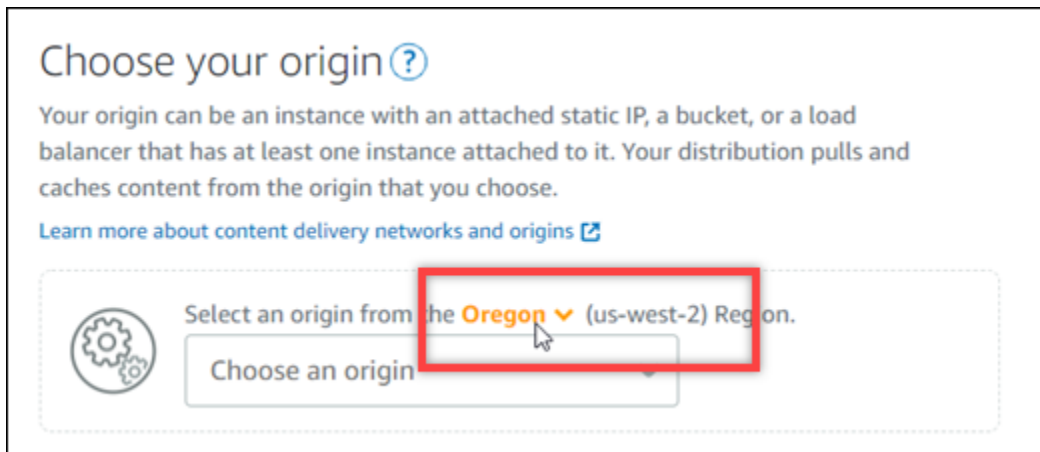


5. Scegli il bucket come origine.

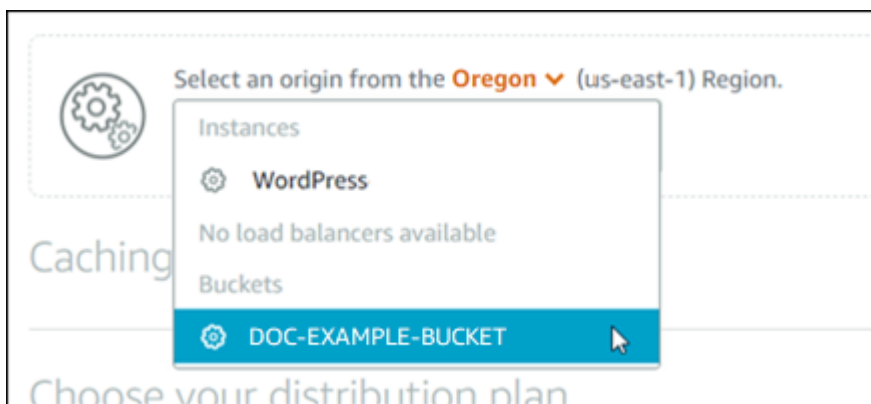

**Note**

Le autorizzazioni del bucket devono essere impostate su Individual objects can be made public (read only) (I singoli oggetti possono essere resi pubblici (sola lettura). Solo i singoli oggetti pubblici verranno memorizzati nella cache e utilizzati dalla distribuzione. Quando scegli un bucket come origine di una distribuzione, le opzioni per specificare la policy del protocollo di origine, il comportamento della memorizzazione nella cache, il comportamento predefinito e le sostituzioni di directory e file diventano non disponibili e non possono essere modificati. La policy del protocollo è impostata di default su HTTP only (Solo HTTP) per i bucket e il comportamento della memorizzazione nella cache su Cache everything (Memorizza tutto). È possibile modificare le impostazioni avanzate della cache della distribuzione dopo la creazione.

- Scegli il piano di distribuzione.
- Inserisci un nome per la distribuzione.

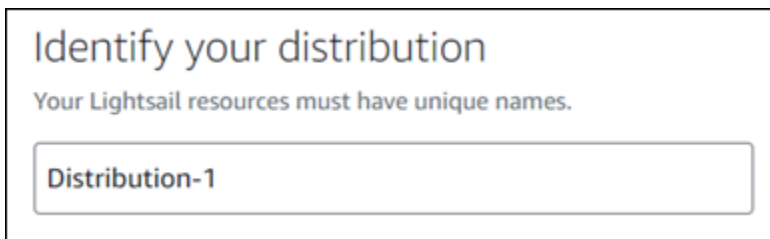

Nomi per la distribuzione:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
- Scegli Create Distribution (Crea distribuzione).



La distribuzione viene creata dopo alcuni istanti. Quando la nuova distribuzione raggiunge uno stato Enabled (Abilitato), è pronta per utilizzare e memorizzare nella cache gli oggetti che si trovano nel bucket.

## Fase 4: abilitazione di un sottodominio personalizzato per la distribuzione

Quando si crea una distribuzione, questa viene configurata con un dominio di default simile a `123abc.cloudfront.net`. È possibile specificare il dominio di default come origine dei file multimediali quando si configura il plug-in WP Offload Media Lite. Tuttavia, è consigliabile abilitare un dominio personalizzato per la distribuzione. Il dominio personalizzato che abiliti per la distribuzione deve essere un sottodominio del dominio che stai utilizzando con il tuo WordPress sito web. Ad esempio, se lo utilizzi `mycustomdomain.com` con il tuo WordPress sito web, potresti scegliere di utilizzare il dominio personalizzato per `media.mycustomdomain.com` la tua distribuzione. L'utilizzo della stessa combinazione di dominio e sottodominio tra il tuo WordPress sito web e la tua distribuzione aiuta a migliorare il punteggio di ottimizzazione per i motori di ricerca del tuo sito web.

Completa la procedura seguente per configurare un dominio personalizzato per la distribuzione:

1. Crea un certificato Lightsail SSL/TLS per il tuo dominio da utilizzare con la tua distribuzione. Le distribuzioni Lightsail richiedono HTTPS, quindi devi richiedere un certificato SSL/TLS per il tuo dominio prima di poterlo utilizzare con la tua distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di certificati SSL/TLS per la distribuzione](#).
2. Abilita domini personalizzati per la tua distribuzione per utilizzare il tuo dominio con la distribuzione. L'abilitazione dei domini personalizzati richiede che tu specifichi il certificato SSL/TLS di Lightsail che hai creato per il tuo dominio. Questo aggiunge il tuo dominio alla tua distribuzione e abilita il protocollo HTTPS. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione di domini personalizzati per la distribuzione](#).
3. Aggiungi un registro di alias al DNS del dominio. Dopo aver aggiunto il registro di alias, gli utenti che visitano il dominio vengono instradati attraverso la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Puntare il dominio verso una distribuzione](#).


## Fase 5: Installa il plugin WP Offload Media Lite sul tuo sito web WordPress

Completa la seguente procedura per installare il plugin WP Offload Media Lite sul tuo sito web. WordPress Questo plugin copia automaticamente immagini, video, documenti e qualsiasi altro file multimediale aggiunto tramite l' WordPressuploader multimediale nel tuo bucket Lightsail. Può anche essere configurato per servire contenuti multimediali dal tuo bucket tramite la distribuzione Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [WP Offload Media Lite](#) nel sito Web. WordPress


1. Accedi alla dashboard del tuo WordPress sito web come amministratore.

Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenerne il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).

2. Posiziona il puntatore su Plugins (Plug-in) nel menu di navigazione a sinistra e scegli Add New (Aggiungi nuovo).

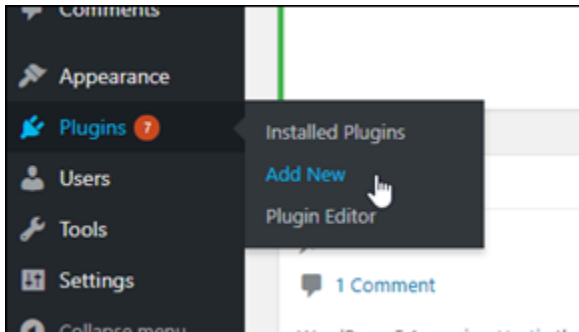


3. Cerca WP Offload Media Lite.
4. Nei risultati di ricerca, scegli Install Now (Installa ora) accanto al plug-in WP Offload Media Lite.

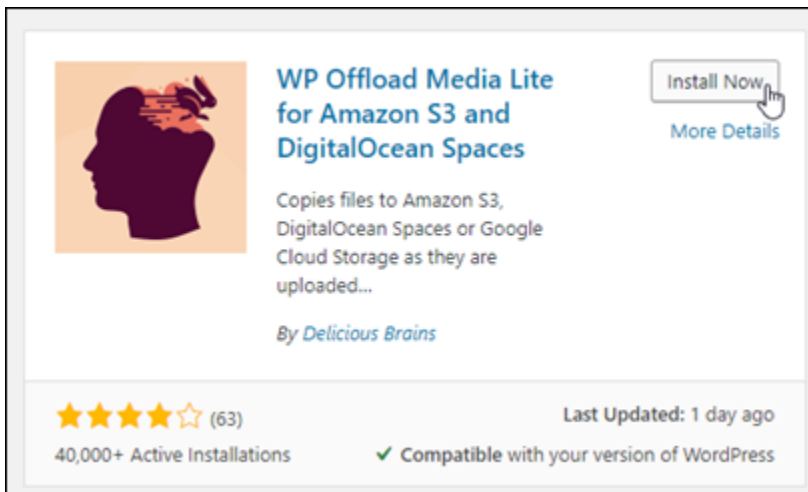


5. Scegli Activate (Attiva) al termine dell'installazione del plug-in.



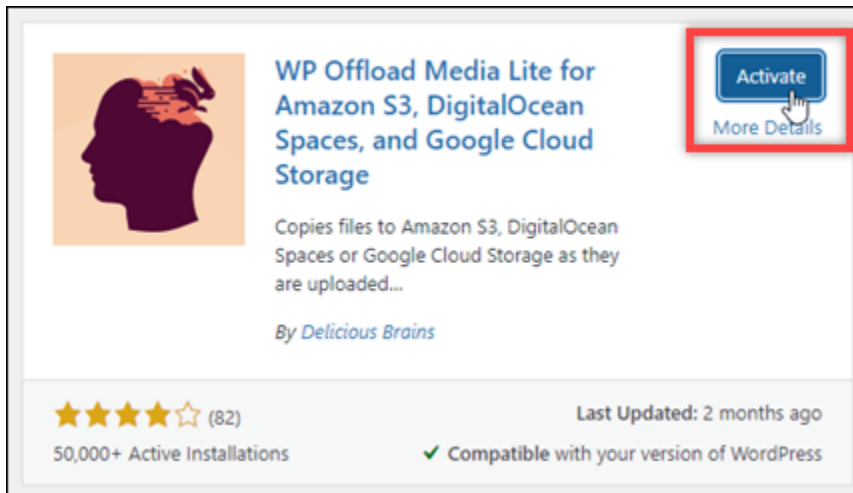


6. Nel menu di navigazione a sinistra, scegli Impostazioni, quindi scegli Offload Media.

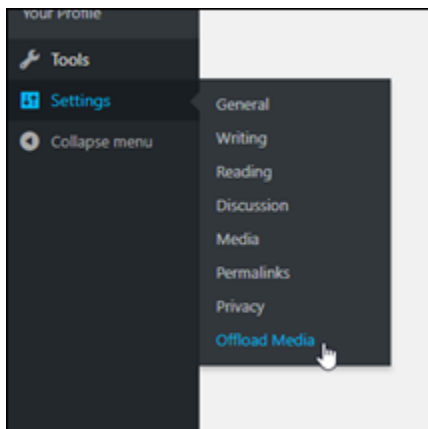

7. Nella pagina Offload Media Lite, scegli Amazon S3 come provider di archiviazione.

Offload Media Lite Media Library Addons Support


STORAGE PROVIDER


 **Amazon S3**

Define access keys in wp-config.php

**My server is on Amazon Web Services and I'd like to use IAM Roles**  
If you host your WordPress site on Amazon Web Services, choose this option and make use of IAM Roles. [More info >](#)


I understand the risks but I'd like to store access keys in the database anyway (not recommended)

 **DigitalOcean Spaces**

 **Google Cloud Storage**

[Next](#)


8. Scegli **My server is on Amazon Web Services and I'd like to use IAM Roles** (Il mio server è su Amazon Web Services e vorrei utilizzare i ruoli IAM).

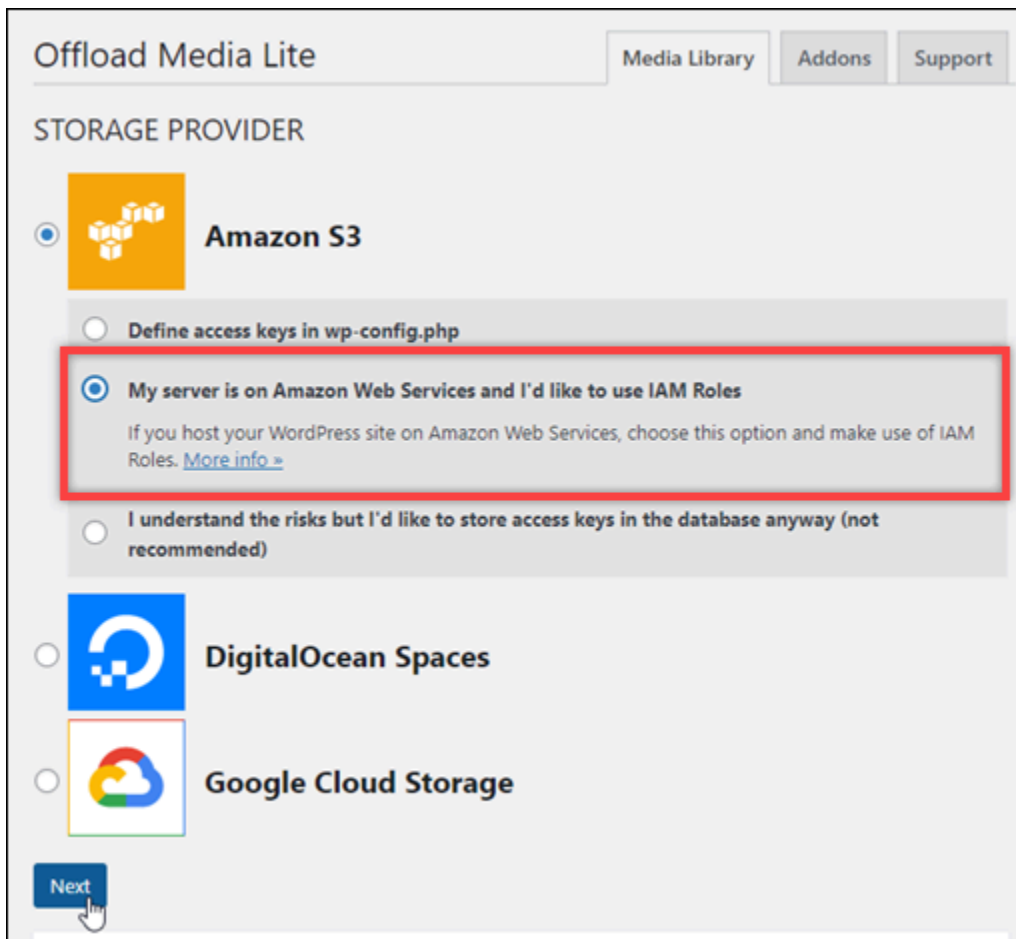

The screenshot shows the 'Offload Media Lite' configuration page. At the top, there are tabs for 'Media Library', 'Addons', and 'Support'. Below the title, there is a 'STORAGE PROVIDER' section. Three options are listed: 'Amazon S3', 'DigitalOcean Spaces', and 'Google Cloud Storage'. The 'Amazon S3' option is selected with a radio button. Underneath, there are three sub-options: 'Define access keys in wp-config.php', 'My server is on Amazon Web Services and I'd like to use IAM Roles', and 'I understand the risks but I'd like to store access keys in the database anyway (not recommended)'. The second sub-option is selected and highlighted with a red box. Below the sub-options are the icons and names for 'DigitalOcean Spaces' and 'Google Cloud Storage'. At the bottom left, there is a 'Next' button with a mouse cursor pointing to it.


9. Seleziona Successivo.

10. Scegli Browse existing buckets (Cerca bucket esistenti) nella pagina What bucket would you like to use? (Quale bucket vuoi utilizzare?) visualizzata.

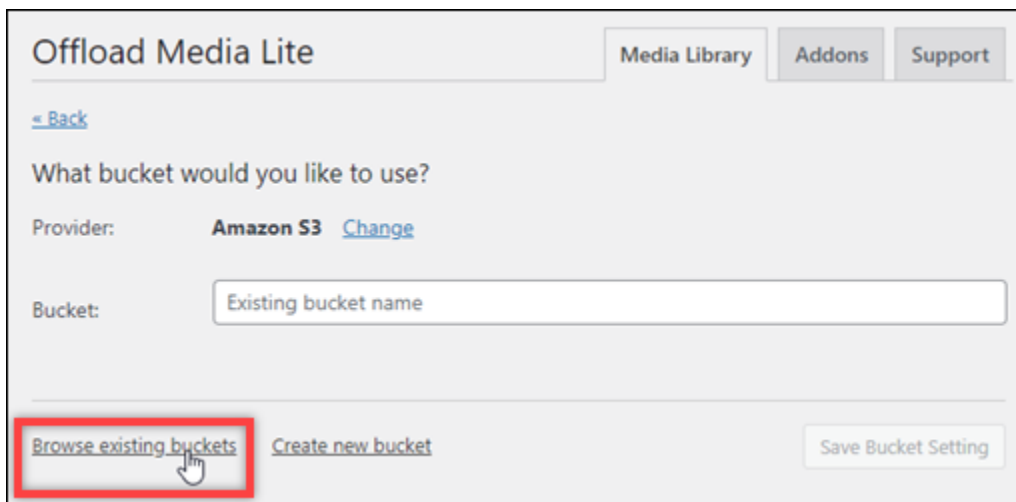

The screenshot shows the 'What bucket would you like to use?' configuration page. At the top, there are tabs for 'Media Library', 'Addons', and 'Support'. Below the title, there is a '< Back' link. The main heading is 'What bucket would you like to use?'. Below this, there is a 'Provider:' field with 'Amazon S3' selected and a 'Change' link. Below that is a 'Bucket:' field with the placeholder text 'Existing bucket name'. At the bottom, there are three buttons: 'Browse existing buckets' (highlighted with a red box and a mouse cursor), 'Create new bucket', and 'Save Bucket Setting'.


11. Scegli il nome del bucket che hai creato per utilizzarlo con la tua istanza. WordPress

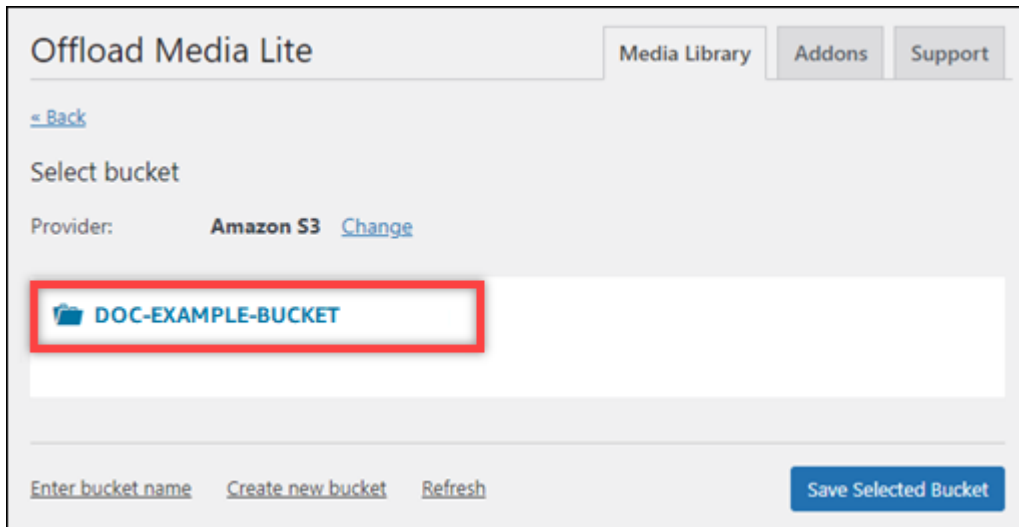

12. Nella pagina Offload Media Lite Settings (Impostazioni di Offload Media Lite) visualizzata, abilita le opzioni Force HTTPS (Forza HTTPS) e Remove Files From Server (Rimuovi file dal server).

- L'impostazione Force HTTPS deve essere attivata perché i bucket Lightsail utilizzano HTTPS per impostazione predefinita per servire i file multimediali. Se non attivi questa funzione, i file multimediali caricati nel tuo bucket Lightsail dal tuo sito web non verranno mostrati correttamente ai visitatori del WordPress tuo sito web.


L'impostazione Rimuovi file dal server assicura che i file multimediali caricati nel bucket Lightsail non vengano archiviati anche sul disco dell'istanza. Se non attivi questa funzione, anche i file multimediali caricati nel tuo bucket Lightsail vengono archiviati nella memoria locale dell'istanza. WordPress

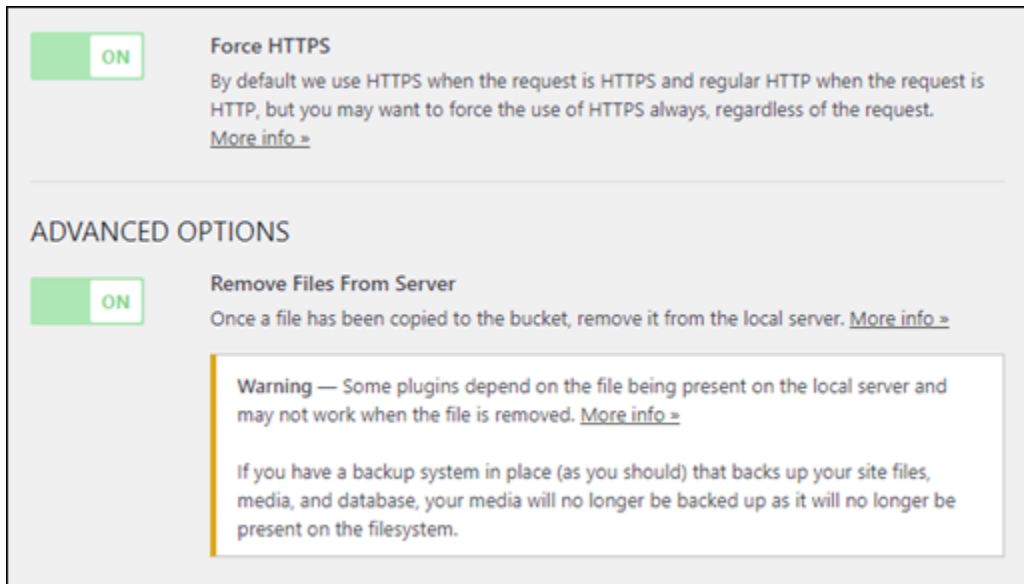

13. Nella sezione Delivery (Distribuzione) della pagina, scegli Modifica accanto all'etichetta Amazon S3.




14. Nella sezione Come vorresti distribuire i tuoi contenuti multimediali? pagina che appare, seleziona Amazon CloudFront.

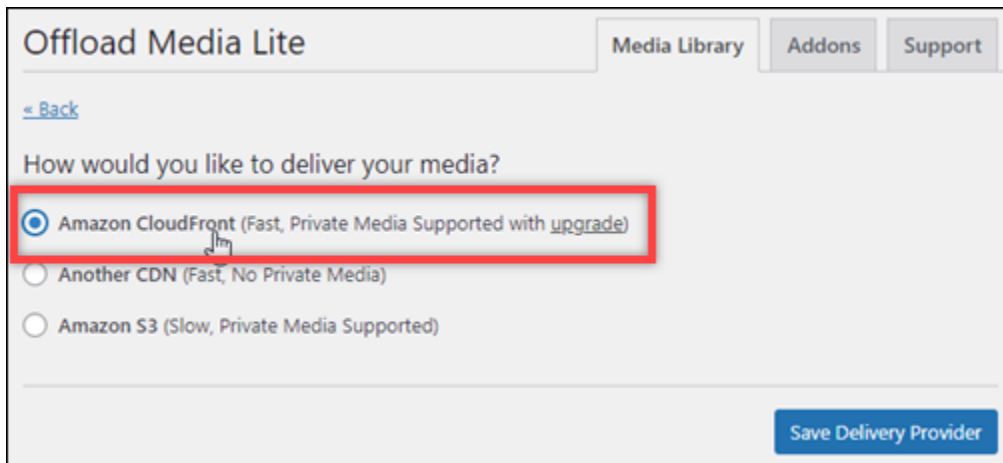

15. Scegli Save Delivery Provider (Salva provider di recapito).
16. Nella pagina Offload Media Lite Settings (Impostazioni di Offload Media Lite) visualizzata, abilita Custom Domain (CNAME) (Dominio personalizzato, CNAME). Quindi, inserisci il dominio della tua distribuzione Lightsail nella casella di testo. Il dominio potrebbe corrispondere al dominio di

default (ad esempio, `123abc.cloudfront.net`) o, se abilitato, al dominio personalizzato per la distribuzione (ad esempio, `media.mycustomdomain.com`).

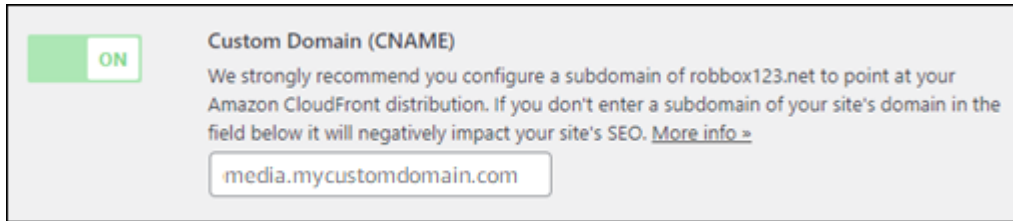

17. Seleziona Salva modifiche.

#### Note


Per tornare alla pagina Offload Media Lite Settings (Impostazioni di Offload Media Lite) in un secondo momento, passa il mouse su Impostazioni nel menu di navigazione a sinistra, quindi scegli Offload Media.

Il tuo WordPress sito Web è ora configurato per utilizzare il plug-in Media Lite. La prossima volta che carichi un file multimediale WordPress, quel file viene caricato automaticamente nel tuo bucket Lightsail e viene servito dalla distribuzione. Per verificare la configurazione, continua alla sezione successiva di questo tutorial.


## Fase 6: Verifica la connessione tra il tuo WordPress sito Web e il bucket Lightsail e la distribuzione

Completa la seguente procedura per caricare un file multimediale sulla tua WordPress istanza e conferma che sia stato caricato nel tuo bucket Lightsail e che sia servito dalla tua distribuzione.


1. Metti in pausa su Media nel menu di navigazione a sinistra della WordPress dashboard e scegli Aggiungi nuovo.

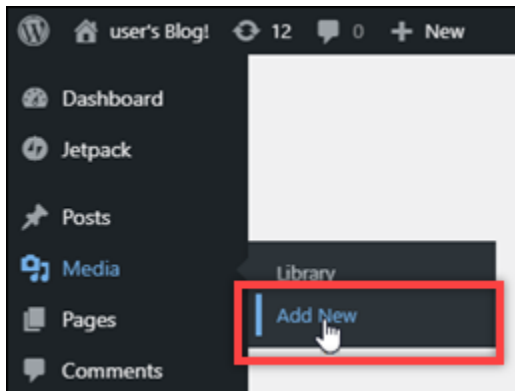


2. Scegli Select Files (Seleziona file) nella pagina Upload New Media (Carica nuovi file multimediali) visualizzata.

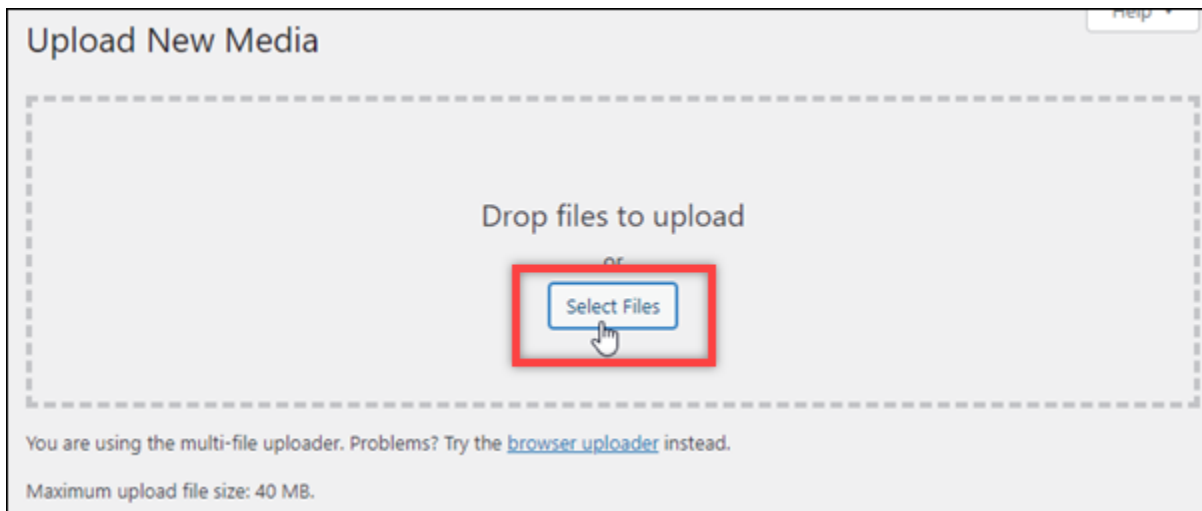

3. Scegli un file multimediale da caricare dal computer locale e scegli Open (Apri).

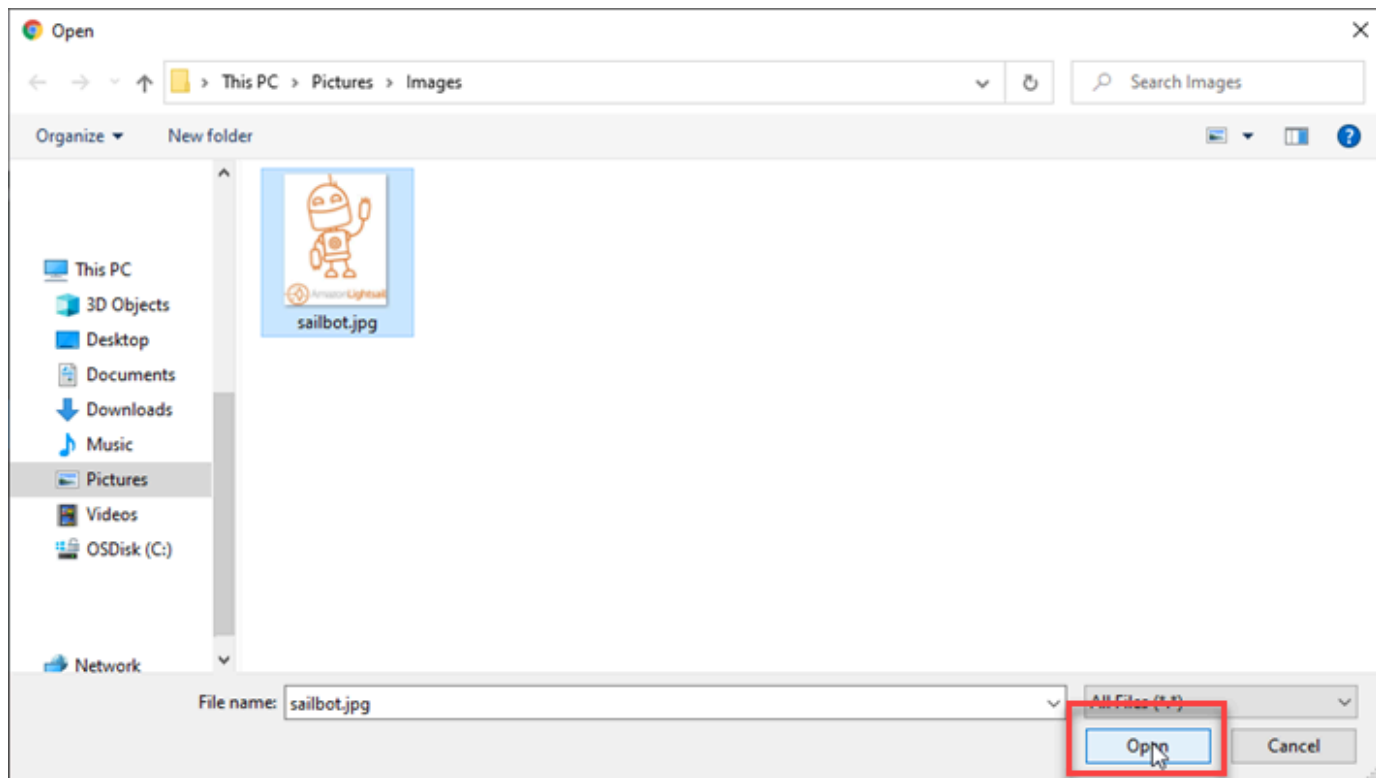


- Al termine del caricamento del file, scegli Library (Libreria) in Media (File multimediali) nel menu di navigazione a sinistra.

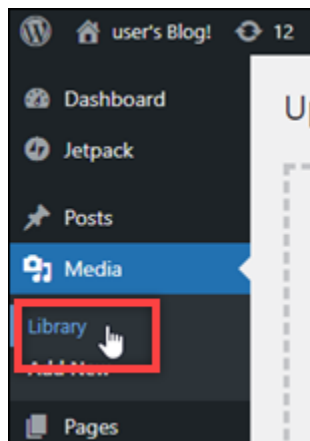


- Scegli il file che hai caricato di recente.




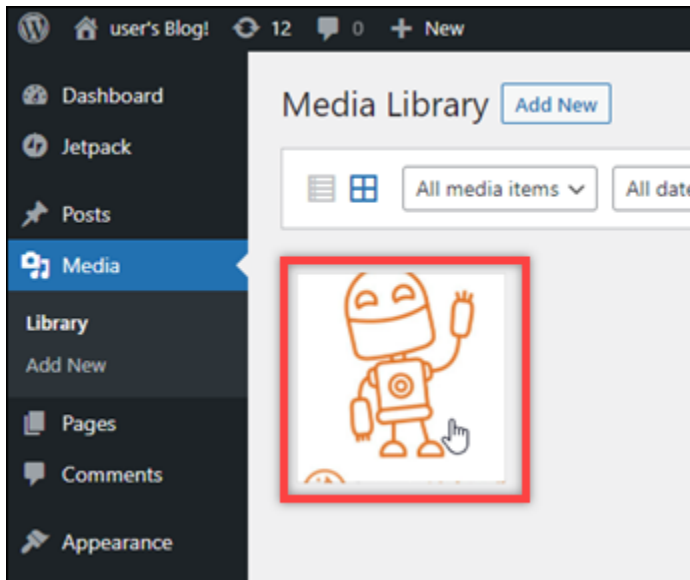

- Il nome del bucket viene visualizzato nel campo Bucket nel pannello dei dettagli del file. L'URL della distribuzione viene visualizzato nel campo File URL (URL del file).

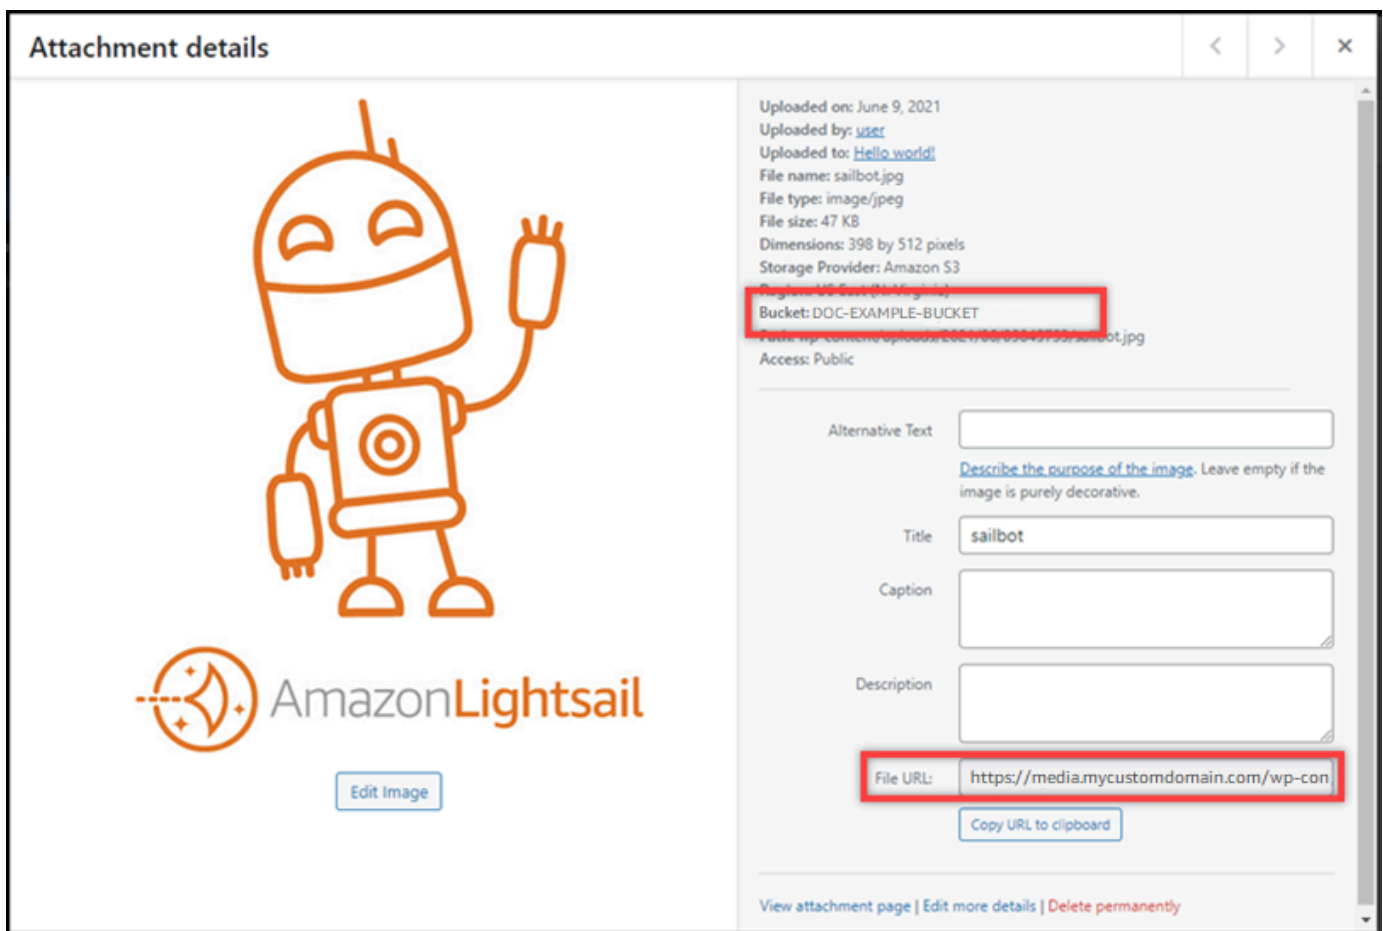

7. Se vai alla scheda Oggetti della pagina di gestione dei bucket Lightsail, dovresti vedere una cartella wp-content. Questa cartella viene creata dal plug-in Offload Media Lite e viene utilizzata per archiviare i file multimediali caricati.

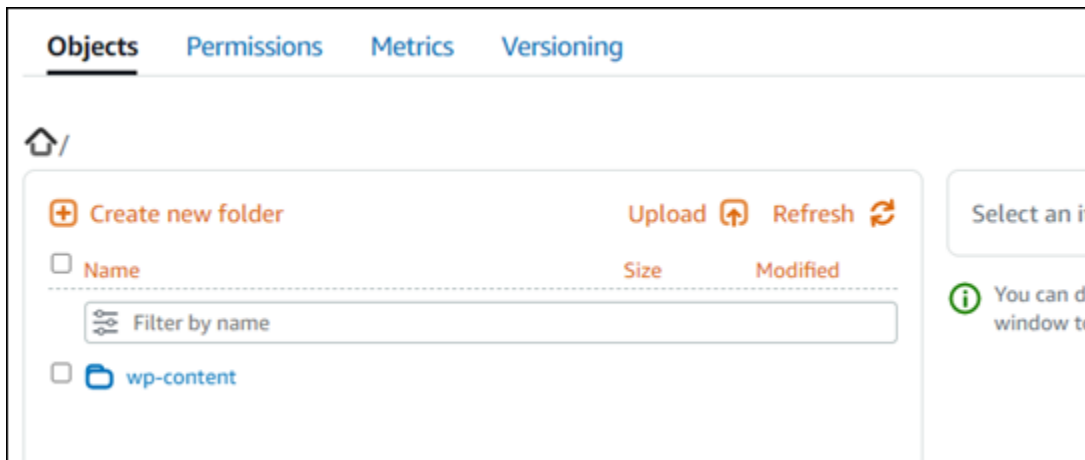

## Gestione di bucket e oggetti

Questi sono i passaggi generali per gestire il bucket di storage di oggetti Lightsail:

1. Scopri di più su oggetti e bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Archiviazione di oggetti in Amazon Lightsail](#).
2. Scopri i nomi che puoi dare ai tuoi bucket in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le [regole di denominazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
3. Inizia a usare il servizio di storage di oggetti Lightsail creando un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di bucket in Amazon Lightsail](#).
4. Scopri le best practice di sicurezza per i bucket e le autorizzazioni di accesso che puoi configurare per il tuo bucket. Puoi rendere pubblici o privati tutti gli oggetti nel tuo bucket oppure puoi scegliere di rendere pubblici i singoli oggetti. È inoltre possibile concedere accesso a un bucket creando chiavi di accesso, collegando le istanze al bucket e concedendo accesso ad altri account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta le [best practice di sicurezza per lo storage di oggetti Amazon Lightsail](#) e [Understanding bucket permissions](#) in Amazon Lightsail.

Dopo aver appreso le autorizzazioni di accesso al bucket, consulta le seguenti guide per concedere l'accesso al bucket:

- [Blocca l'accesso pubblico per i bucket in Amazon Lightsail](#)
- [Configurazione delle autorizzazioni di accesso ai bucket in Amazon Lightsail](#)

- [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Creazione di chiavi di accesso per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso tra account per un bucket in Amazon Lightsail](#)
5. Scopri come abilitare la registrazione degli accessi per il bucket e come utilizzare i log di accesso per verificarne la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
- [Accedi alla registrazione per i bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Formato di log di accesso per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Abilitazione della registrazione degli accessi per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Utilizzo dei log di accesso per un bucket in Amazon Lightsail per identificare le richieste](#)
6. Crea una policy IAM che garantisca a un utente la possibilità di gestire un bucket in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la [policy di IAM per la gestione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
7. Scopri come gli oggetti nel tuo bucket vengono etichettati e identificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere i nomi delle chiavi degli oggetti in Amazon Lightsail](#).
8. Scopri come caricare file e gestire gli oggetti nei tuoi bucket. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
- [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail utilizzando il caricamento multiparte](#)
  - [Visualizzazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Copiare o spostare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Scaricamento di oggetti da un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Filtrare gli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Etichettare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Eliminazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
9. Abilita il controllo delle versioni degli oggetti per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
10. Dopo aver abilitato il controllo delle versioni degli oggetti, puoi ripristinare le versioni precedenti degli oggetti nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di versioni precedenti di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).

11. Monitora l'utilizzo del bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche per il tuo bucket in Amazon Lightsail](#).
12. Configura un allarme per i parametri del bucket in modo da ricevere una notifica quando l'utilizzo del bucket supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di allarmi metrici bucket in Amazon Lightsail](#).
13. Modifica il piano di archiviazione del bucket se lo spazio di archiviazione e il trasferimento di rete si stanno esaurendo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket in Amazon Lightsail](#).
14. Scopri come collegare il bucket ad altre risorse. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti tutorial.
  - [Tutorial: collegare un' WordPress istanza a un bucket Amazon Lightsail](#)
  - [Tutorial: utilizzo di un bucket Amazon Lightsail con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)
15. Elimina il bucket se non lo utilizzi più. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).

## Modifica la quota di trasferimento dati per la tua distribuzione Lightsail

Quando crei una distribuzione Amazon Lightsail, scegli un piano di distribuzione che specifica la quota mensile di trasferimento dati e il costo della distribuzione. Se la distribuzione trasferisce più dati rispetto alla quota mensile di trasferimento dei dati del piano, ti verrà addebitata un'eccedenza. Per ulteriori informazioni sui prezzi in eccedenza, consulta la pagina dei prezzi di [Lightsail](#).

Per evitare costi aggiuntivi, modifica il piano corrente della distribuzione in un piano diverso che offra una maggiore quantità di trasferimento dei dati mensile prima che la distribuzione superi la quota mensile. Puoi modificare il piano di distribuzione solo una volta durante ogni AWS ciclo di fatturazione. In questa guida viene illustrato come modificare il piano della distribuzione.

Per ulteriori informazioni sulle distribuzioni, consulta [Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti](#).

### Modifica del piano della distribuzione

Completa la seguente procedura per modificare il piano della distribuzione.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).

2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il nome della distribuzione per la quale vuoi visualizzare il trasferimento dei dati mensile corrente.
4. Scegli la scheda Details (Dettagli) nella pagina di gestione della distribuzione.
5. Nella sezione Data transfer (Trasferimento dei dati), scegli Change distribution plan (Cambia piano della distribuzione).
6. Alla richiesta di conferma, scegli Yes, change (Sì, modifica) per confermare che vuoi modificare il piano della distribuzione.
7. Al prompt successivo, scegli il nuovo piano per la distribuzione e scegli Select plan (Seleziona piano).
8. Al prompt successivo, scegli Yes, apply (Sì, applica) per confermare che vuoi applicare il nuovo piano della distribuzione. Oppure scegli No, go back (No, torna indietro) per non applicare il nuovo piano della distribuzione.

## Offri contenuti con domini personalizzati per la tua distribuzione Lightsail

Abilita i domini personalizzati per la tua distribuzione Amazon Lightsail per utilizzare i nomi di dominio registrati con la tua distribuzione. Prima di abilitare i domini personalizzati, la distribuzione accetta il traffico per il dominio di default associato alla distribuzione solo quando lo crei per la prima volta (ad esempio `123456abcdef.cloudfront.net`). Quando abiliti i domini personalizzati, devi scegliere il certificato Lightsail SSL/TLS che hai creato per i domini che desideri utilizzare con la tua distribuzione. Dopo aver abilitato i domini personalizzati, la distribuzione accetta il traffico per tutti i domini associati al certificato scelto.

### Important

Per ogni distribuzione, può essere in uso un solo certificato alla volta. Se disattivi domini personalizzati nella distribuzione, la distribuzione non sarà più in grado di gestire il traffico HTTPS per il dominio registrato fino a quando non riattivi i domini personalizzati.

I nomi di dominio associati al certificato SSL/TLS non possono essere utilizzati da un'altra distribuzione su tutti gli account Amazon Web Services (AWS), incluse le distribuzioni sul servizio Amazon CloudFront. Potrai creare il certificato per i domini, ma non potrai utilizzarlo con la distribuzione.

Per ulteriori informazioni sulle distribuzioni, consulta [Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti](#).

## Prerequisiti

Prima di iniziare, devi creare una distribuzione Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una distribuzione](#).

Devi anche aver creato e convalidato un certificato SSL/TLS per la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di certificati SSL/TLS per la distribuzione](#) e [Convalida di certificati SSL/TLS per la distribuzione](#).

## Abilitazione di domini personalizzati per la distribuzione

Completa la procedura seguente per abilitare i domini personalizzati della distribuzione.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il nome della distribuzione per la quale desideri abilitare i domini personalizzati.
4. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati) nella pagina di gestione della distribuzione.
5. Scegli Attach certificate (Allega certificato).

Se non disponi di certificati, devi creare un certificato SSL/TLS per i domini prima di poterlo collegare alla distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di certificati SSL/TLS per la distribuzione](#).

6. Nel menu a discesa visualizzato, seleziona un certificato valido per i domini che vuoi utilizzare con la distribuzione.
7. Verifica che le informazioni sul certificato siano corrette, quindi scegli Attach (Collega).
8. Lo Status (Stato) della distribuzione cambierà in Updating (Aggiornamento in corso). Dopo che lo stato cambia in Pronto, il dominio del certificato verrà visualizzato nella sezione Domini personalizzati.
9. Scegli Add domain assignment (Aggiungi un'assegnazione di dominio) per indirizzare il dominio verso la distribuzione.
10. Verifica che il certificato e le informazioni DNS siano corrette, quindi scegli Aggiungi assegnazione. Dopo alcuni istanti, il traffico per il dominio selezionato inizierà a essere accettato dalla distribuzione.

## Argomenti

- [Indirizza i domini personalizzati alle distribuzioni Lightsail](#)
- [Aggiorna i domini dei certificati SSL/TLS per la tua distribuzione Lightsail](#)
- [Disattiva i domini personalizzati per le distribuzioni Lightsail](#)
- [Aggiungere il dominio predefinito di una distribuzione a un servizio container Lightsail](#)

## Indirizza i domini personalizzati alle distribuzioni Lightsail

È necessario indirizzare i nomi di dominio registrati alla distribuzione Amazon Lightsail dopo aver abilitato i domini personalizzati per la distribuzione. A tal fine, aggiungi un registro alias alla zona DNS di ciascuno dei domini specificati nel certificato utilizzato con la distribuzione. Tutti i registri aggiunti devono puntare al dominio di default (ad esempio, `123456abcdef.cloudfront.net`) della distribuzione.

In questa guida, ti forniamo la procedura per indirizzare i tuoi domini verso la tua distribuzione utilizzando una zona DNS Lightsail. La procedura per indirizzare i domini verso la distribuzione utilizzando un provider di hosting DNS diverso, come Domain.com o, potrebbe essere simile. GoDaddy [Per ulteriori informazioni sulle zone DNS di Lightsail, consulta DNS.](#)

Per informazioni sulle distribuzioni, consulta [Creazione di una distribuzione.](#)

## Indice

- [Fase 1: completa i prerequisiti](#)
- [Fase 2: ottieni il dominio di default della distribuzione](#)
- [Fase 3: aggiungi un record alla zona DNS del dominio](#)

### Fase 1: completa i prerequisiti

Prima di iniziare, devi abilitare i domini personalizzati per la tua distribuzione Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione di domini personalizzati per la distribuzione.](#)

### Fase 2: ottieni il dominio di default della distribuzione

Completa la procedura seguente per ottenere il nome di dominio di default della distribuzione da specificare quando aggiungi un registro alias al DNS del dominio.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).

2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il nome della distribuzione per cui desideri ottenere il nome di dominio di default.
4. Nella sezione intestazione della pagina di gestione della distribuzione, prendi nota del nome di dominio di default della distribuzione. Il nome di dominio di default della distribuzione è simile a `123456abcdef.cloudfront.net`.

È necessario aggiungere questo valore come parte di un registro nel DNS dei domini.

Consigliamo di copiare e incollare questo valore in un file di testo a cui puoi fare riferimento in seguito. Passa alla prossima [Fase 3: aggiungi un registro alla zona DNS del dominio](#) sezione di questo tutorial.

### Fase 3: aggiungi un record alla zona DNS del dominio

Completa la procedura seguente per aggiungere un registro alla zona DNS del dominio.

1. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Domains & DNS (Domini e DNS).
2. Nella sezione DNS zones (Zone DNS) della pagina, scegli il nome di dominio a cui desideri aggiungere il registro che indirizza il traffico del dominio alla distribuzione.
3. Scegli la scheda DNS records (Record DNS). Quindi, scegli Add record (Aggiungi record).
4. Completa una delle seguenti fasi a seconda del tipo di dominio a cui desideri punti la distribuzione:
  - Scegli un registro (A) dell'indirizzo per puntare un dominio apex (ad esempio, `example.com`) alla distribuzione.

Se nella zona DNS è già presente un registro A per l'apex del dominio, sarà necessario modificarlo anziché aggiungere un altro registro A.
  - Scegli un nome canonico (CNAME) per indirizzare un sottodominio (ad esempio, `website.example.com`) verso la distribuzione.
5. Se aggiungi un registro A, nella casella di testo Resolves to (Risolve) scegli il nome della distribuzione. Se aggiungi un registro CNAME, nella casella di testo Maps to (Mappa a) inserisci il nome di dominio di default della distribuzione.

#### Note

Quando aggiungi un record A alla zona DNS e scegli il nome della distribuzione, aggiungi di fatto un record di alias, diverso da un record di indirizzo. Lightsail semplifica l'aggiunta



di record di alias senza i passaggi aggiuntivi normalmente richiesti da altri provider di hosting DNS.

6. Scegli l'icona di salvataggio per salvare il registro nella zona DNS.

Ripeti questi passaggi per aggiungere registri DNS aggiuntivi per domini nel certificato utilizzato con la distribuzione. Lascia trascorrere il tempo necessario per la propagazione delle modifiche sul DNS di Internet. Dopo alcuni minuti, dovresti verificare se il dominio punta alla distribuzione. Dovresti anche testare la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Test della distribuzione](#).

## Aggiorna i domini dei certificati SSL/TLS per la tua distribuzione Lightsail

Puoi modificare i domini personalizzati utilizzati dalla tua distribuzione Amazon Lightsail in un altro dominio o set di domini. A tale scopo, devi innanzitutto creare un nuovo certificato SSL/TLS per i domini che desideri utilizzare con la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di certificati SSL/TLS per la distribuzione](#). Dopo aver convalidato il nuovo certificato, puoi scambiare il vecchio certificato con quello nuovo, modificando in tal modo i domini personalizzati per la distribuzione.

Per informazioni sulle distribuzioni, consulta [Creazione di una distribuzione](#).

### Modifica dei domini personalizzati per la distribuzione

Completa la procedura seguente per modificare i domini personalizzati della distribuzione.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il nome della distribuzione per la quale desideri modificare i domini personalizzati.
4. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati) nella pagina di gestione della distribuzione.
5. Scollega il certificato SSL/TLS attualmente collegato alla distribuzione.

Lo stato della distribuzione cambierà in In progress (In corso).

6. Dopo che lo stato della distribuzione torna a Enabled (Abilitato), scegli Attach certificate (Collega certificato).

7. Nel menu a discesa visualizzato, seleziona un certificato valido per i domini che vuoi utilizzare con la distribuzione.
8. Verifica che le informazioni sul certificato siano corrette, quindi scegli Attach (Collega).
9. Aggiungi un'assegnazione di dominio al DNS del dominio per indirizzarlo verso la distribuzione.

Lo Status (Stato) della distribuzione cambierà in Updating (Aggiornamento in corso). Dopo che lo stato cambia in Ready (Pronto), il dominio del certificato verrà visualizzato nella sezione Custom domains (Domini personalizzati). Scegli Add domain assignment (Aggiungi un'assegnazione di dominio) per indirizzare il dominio verso la distribuzione.

10. Scegli Add assignment (Aggiungi assegnazione). Dopo alcuni istanti, il traffico per il dominio selezionato inizierà a essere accettato dalla distribuzione.
11. Selezionare Salva.

## Disattiva i domini personalizzati per le distribuzioni Lightsail

Disattiva i domini personalizzati per la tua distribuzione Amazon Lightsail per smettere di usare i nomi di dominio registrati nella tua distribuzione. Dopo aver disabilitato i domini personalizzati, la distribuzione accetta il traffico solo per il dominio di default associato alla distribuzione quando lo crei per la prima volta (ad esempio `123456abcdef.cloudfront.net`) e il traffico per i domini personalizzati precedentemente associati visualizzerà un errore 403.

Per ulteriori informazioni sulle distribuzioni, consulta [Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti](#).

## Disabilitazione di domini personalizzati della distribuzione

Completa la procedura seguente per disabilitare i domini personalizzati della distribuzione.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il nome della distribuzione per la quale desideri disabilitare i domini personalizzati.
4. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati) nella pagina di gestione della distribuzione.

La pagina Custom domains (Domini personalizzati) visualizza i certificati SSL/TLS attualmente collegati alla distribuzione, se presenti.

5. Selezionare una delle seguenti opzioni:

1. Scegli **Configure distribution domains** (Configura i domini della distribuzione) per deselegionare i domini selezionati in precedenza o per selezionare più domini associati alla distribuzione.
  2. Scegli **Scollega** per scollegare il certificato dalla distribuzione e rimuovere tutti i domini associati.
6. La richiesta di disabilitare i domini personalizzati viene inviata e lo stato della distribuzione viene modificato in **In progress** (In corso). Dopo un istante, lo stato della distribuzione cambia in **Enabled** (Abilitata).

Dopo aver disabilitato i domini personalizzati, la distribuzione accetta il traffico solo per il dominio di default associato alla distribuzione quando lo crei per la prima volta (ad esempio `123456abcdef.cloudfront.net`) e il traffico per i domini personalizzati precedentemente associati visualizzerà un errore 403. Devi aggiornare i registri DNS dei domini in modo che il traffico per tali domini venga indirizzato a un'altra risorsa.

## Aggiungere il dominio predefinito di una distribuzione a un servizio container Lightsail

Puoi scegliere un servizio container Amazon Lightsail come origine della distribuzione di una rete di distribuzione di contenuti (CDN). La distribuzione quindi memorizza nella cache e serve il sito Web o l'applicazione Web ospitata sul servizio container. Se utilizzi una distribuzione Lightsail con il tuo servizio container Lightsail, Lightsail aggiunge automaticamente il nome di dominio predefinito della tua distribuzione come dominio personalizzato sul tuo servizio container. Ciò consente di instradare il traffico tra la distribuzione e il servizio container. Tuttavia, è necessario eseguire i passaggi descritti in questa guida per aggiungere manualmente il nome di dominio predefinito della distribuzione al servizio container nelle seguenti circostanze:

- Se qualcosa va storto e il nome di dominio predefinito della distribuzione non viene aggiunto automaticamente al servizio container.
- Se utilizzi una distribuzione diversa da una distribuzione Lightsail con il tuo servizio container.

Puoi aggiungere manualmente il nome di dominio predefinito della tua distribuzione al tuo servizio container solo utilizzando il **AWS Command Line Interface (AWS CLI)**. Per ulteriori informazioni sui servizi di container, consulta [Servizi di container](#). Per ulteriori informazioni sulle distribuzioni, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

## Aggiunta del dominio predefinito di una distribuzione a un servizio di container

Completa la procedura seguente per aggiungere il dominio predefinito di una distribuzione a un servizio container in Lightsail utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `update-container-service`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione AWS CLI Command [update-container-service](#) Reference.

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci uno dei seguenti comandi per aggiungere il dominio predefinito di una distribuzione a un servizio di container.

### Note

Se hai aggiunto un dominio personalizzato al servizio container, dovrai specificare sia il dominio personalizzato che il dominio predefinito della distribuzione.

Nessun dominio personalizzato è configurato sul servizio container:

```
aws lightsail update-container-service --service-name ContainerServiceName --public-domain-names '{"_": ["DistributionDefaultDomain"]}'
```

Uno o più domini personalizzati sono configurati sul servizio di container:

```
aws lightsail update-container-service --service-name ContainerServiceName --public-domain-names '{"CertificateName": ["ExistingCustomDomain"], "_": ["DistributionDefaultDomain"]}'
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *ContainerServiceName*- Il nome del servizio container Lightsail specificato come origine della distribuzione.
- *DistributionDefaultDomain*- Il dominio predefinito della distribuzione che utilizza il servizio container come origine. Ad esempio, `example123.cloudfront.net`.
- *CertificateName*"- Il nome del certificato Lightsail dei domini personalizzati attualmente collegati al servizio container, se presente. Se non sono presenti domini personalizzati collegati al servizio container, utilizzare il comando con l'etichetta come Nessun dominio personalizzato è configurato sul servizio container.
- *DistributionDefaultDomain*- Il dominio personalizzato attualmente collegato al servizio container.

Esempi:

- Nessun dominio personalizzato è configurato sul servizio container:

```
aws lightsail update-container-service --service-name ContainerServiceName --  
public-domain-names '{"_": ["example123.cloudfront.net"]}'
```

- Uno o più domini personalizzati sono configurati sul servizio di container:

```
aws lightsail update-container-service --service-name ContainerServiceName  
--public-domain-names '{"example-com": ["example.com"], "_":  
["example123.cloudfront.net"]}'
```

## Gestisci i comportamenti di richiesta e risposta per le distribuzioni Lightsail

In questa guida, descriviamo il comportamento della tua distribuzione Amazon Lightsail durante l'elaborazione e l'inoltro delle richieste all'origine e l'elaborazione delle risposte dalla tua origine. Per ulteriori informazioni sulle distribuzioni, consulta [Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti](#).

Argomenti

- [Come la distribuzione elabora e inoltra richieste all'origine](#)
- [Come la distribuzione elabora le risposte dalla tua origine](#)

## Come la distribuzione elabora e inoltra richieste all'origine

Questa sezione contiene informazioni su come la distribuzione elabora le richieste dei visualizzatori e le inoltra all'origine.

### Indice

- [Autenticazione](#)
- [Durata di memorizzazione nella cache](#)
- [Indirizzi IP client](#)
- [Autenticazione SSL lato client](#)
- [Compressione](#)
- [Richieste condizionali](#)
- [Cookie](#)
- [Cross-Origin Resource Sharing \(CORS\)](#)
- [Encryption \(Crittografia\)](#)
- [Richieste GET che includono un corpo](#)
- [Metodi HTTP](#)
- [Intestazioni di richieste HTTP e comportamento della distribuzione](#)
- [Versione HTTP](#)
- [Lunghezza massima di una richiesta e lunghezza massima di un URL](#)
- [Stapling OCSP](#)
- [Connessioni persistenti](#)
- [Protocolli](#)
- [Stringhe di query](#)
- [Timeout di connessione all'origine e tentativi](#)
- [Timeout di risposta dell'origine](#)
- [Richieste simultanee per lo stesso oggetto \(picchi di traffico\)](#)
- [Intestazione user-agent](#)

## Autenticazione

Per le richieste DELETE, GET, HEAD, PATCH, POST e PUT, se configuri la distribuzione per inoltrare l'intestazione `Authorization` all'origine, puoi configurare il tuo server di origine per richiedere l'autenticazione del client.

Per le richieste OPTIONS, puoi configurare il server di origine per richiedere l'autenticazione del client solo se utilizzi le seguenti impostazioni di distribuzione:

- Configura la distribuzione per inoltrare l'intestazione `Authorization` alla tua origine.
- Configura la distribuzione per non memorizzare nella cache la risposta alle richieste OPTIONS.

Puoi configurare la distribuzione per inoltrare le richieste alla tua origine utilizzando HTTP o HTTPS.

## Durata di memorizzazione nella cache

Per controllare per quanto tempo i tuoi oggetti rimangono nella cache della distribuzione prima che la distribuzione inoltri un'altra richiesta all'origine, puoi:

- Configurare la tua origine per aggiungere un'intestazione `Cache-Control` o un campo di intestazione `Expires` a ogni oggetto.
- Utilizza il valore di default di 1 giorno per la durata della cache (TTL).

Per ulteriori informazioni, consulta [distribution advanced settings](#).

## Indirizzi IP client

Se un visualizzatore invia una richiesta alla distribuzione e non include un'intestazione di richiesta `X-Forwarded-For`, la distribuzione ottiene l'indirizzo IP del visualizzatore dalla connessione TCP, aggiunge un'intestazione `X-Forwarded-For` che include l'indirizzo IP e inoltra la richiesta all'origine. Ad esempio, se la distribuzione ottiene l'indirizzo IP `192.0.2.2` dalla connessione TCP, inoltra l'intestazione seguente all'origine:

```
X-Forwarded-For: 192.0.2.2
```

Se un visualizzatore invia una richiesta alla distribuzione e include un'intestazione di richiesta `X-Forwarded-For`, la distribuzione ottiene l'indirizzo IP del visualizzatore dalla connessione TCP, lo aggiunge alla fine dell'intestazione `X-Forwarded-For` e inoltra la richiesta all'origine. Ad esempio,

se la richiesta del visualizzatore include `X-Forwarded-For: 192.0.2.4,192.0.2.3` e la distribuzione ottiene l'indirizzo IP `192.0.2.2` dalla connessione TCP, inoltra l'intestazione seguente all'origine:

```
X-Forwarded-For: 192.0.2.4,192.0.2.3,192.0.2.2
```

Alcune applicazioni, ad esempio i bilanciatori del carico, i firewall per applicazioni Web, i proxy inversi, i sistemi di prevenzione delle intrusioni e l'API Gateway, aggiungono l'indirizzo IP del server edge della distribuzione che ha inoltrato la richiesta alla fine dell'intestazione `X-Forwarded-For`. Ad esempio, se la distribuzione include `X-Forwarded-For: 192.0.2.2` in una richiesta che inoltra a ELB e se l'indirizzo IP del server edge della distribuzione è `192.0.2.199`, la richiesta che la tua istanza riceve contiene l'intestazione seguente:

```
X-Forwarded-For: 192.0.2.2,192.0.2.199
```

#### Note

L'intestazione `X-Forwarded-For` contiene indirizzi IPv4 (ad esempio `192.0.2.44`) e IPv6 (ad esempio `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`).

## Autenticazione SSL lato client

Le distribuzioni Lightsail non supportano l'autenticazione client con certificati SSL lato client. Se un'origine richiede un certificato lato client, la distribuzione elimina la richiesta.

## Compressione

Le distribuzioni Lightsail inoltrano le richieste con i valori di campo `e.Accept-Encoding` `"identity" "gzip"`

## Richieste condizionali

Quando la distribuzione riceve una richiesta per un oggetto scaduto da una cache edge, inoltra la richiesta all'origine per ottenere la versione più recente dell'oggetto oppure la conferma dall'origine che la cache edge della distribuzione dispone già della versione più recente. Quando l'origine ha inviato l'oggetto alla distribuzione l'ultima volta, ha incluso un valore `ETag`, un valore `LastModified` o entrambi nella risposta. Nella nuova richiesta che la distribuzione inoltra alla tua origine, la distribuzione aggiunge uno o entrambi gli elementi seguenti:



- Un'intestazione `If-Match` o `If-None-Match` che contiene il valore `ETag` per la versione scaduta dell'oggetto.
- Un'intestazione `If-Modified-Since` che contiene il valore `LastModified` per la versione scaduta dell'oggetto.

L'origine utilizza queste informazioni per determinare se l'oggetto è stato aggiornato e, di conseguenza, se deve restituire l'intero oggetto alla distribuzione o solo un codice di stato HTTP 304 (Non modificato).

## Cookie

Puoi configurare la distribuzione per inoltrare cookie alla tua origine. Per ulteriori informazioni, consulta [distribution advanced settings](#).

## Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

Se vuoi che la distribuzione rispetti le impostazioni di condivisione delle risorse multiorigine, configura l'origine per inoltrare l'intestazione `Origin` alla tua origine.

## Crittografia

Puoi richiedere ai visualizzatori di connettersi alla distribuzione tramite HTTPS e richiedere alla distribuzione di inoltrare richieste all'origine utilizzando HTTP o HTTPS.

La distribuzione inoltra richieste HTTPS all'origine utilizzando i protocolli SSLv3, TLSv1.0, TLSv1.1 e TLSv1.2. Le altre versioni di SSL e TLS non sono supportate.

## Richieste GET che includono un corpo

Se una richiesta GET di un visualizzatore include un corpo, la distribuzione restituisce un codice di stato HTTP 403 (Accesso negato) al visualizzatore.

## Metodi HTTP

Se configuri la distribuzione per permettere tutti i metodi HTTP che supporta, questa accetta le richieste seguenti dai visualizzatori e le inoltra alla tua origine:

- DELETE

- GET
- HEAD
- OPTIONS
- PATCH
- POST
- PUT

La distribuzione memorizza sempre nella cache le risposte alle richieste GET e HEAD. Puoi anche configurare la distribuzione per memorizzare nella cache le risposte alle richieste OPTIONS. La distribuzione non memorizza nella cache le risposte a richieste che utilizzano gli altri metodi.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione relativa all'elaborazione di questi metodi mediante la tua origine, consulta la documentazione relativa alla tua origine.

#### Important

Se configuri la distribuzione per accettare e inoltrare all'origine tutti i metodi HTTP che supporta, configura il server di origine per gestire tutti i metodi. Ad esempio, se configuri la distribuzione per accettare e inoltrare questi metodi in quanto desideri utilizzare POST, devi configurare il tuo server di origine per gestire le richieste DELETE in modo appropriato, in modo che i visualizzatori non eliminino le risorse che non sono autorizzati a eliminare. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione relativa al tuo server HTTP.

## Intestazioni di richieste HTTP e comportamento della distribuzione

L'elenco seguente contiene le intestazioni di richieste HTTP che puoi inoltrare alla tua origine (con le eccezioni indicate). Per ciascuna intestazione, l'elenco include informazioni sugli elementi seguenti:

- **Supported (Supportato):** se puoi configurare la distribuzione allo scopo di memorizzare nella cache gli oggetti in base ai valori di intestazione per quell'intestazione.

Puoi configurare la distribuzione per memorizzare nella cache gli oggetti in base ai valori nelle intestazioni `Date` e `User-Agent`, ma non è consigliabile. Queste intestazioni hanno molti valori possibili e la memorizzazione nella cache in base ai valori causerebbe l'inoltro da parte della distribuzione di molte più richieste al server di origine.

- **Behavior if you not configured (Comportamento se non configurato):** il comportamento della distribuzione se non la configuri per inoltrare l'intestazione alla tua origine; in tal caso, la distribuzione memorizza nella cache i tuoi oggetti in base ai valori di intestazione.

- **Header (Intestazione):** intestazioni definite da terzi

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra le intestazioni alla tua origine.

- **Header (Intestazione):** Accept

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione rimuove l'intestazione.

- **Header (Intestazione):** Accept-Charset

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione rimuove l'intestazione.

- **Header (Intestazione):** Accept-Encoding

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): se il valore contiene gzip, la distribuzione inoltra Accept-Encoding: gzip alla tua origine. Se il valore non contiene gzip, la distribuzione rimuove il campo di intestazione Accept-Encoding prima di inoltrare la richiesta alla tua origine.

- **Header (Intestazione):** Accept-Language

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione rimuove l'intestazione.

- **Header (Intestazione):** Authorization

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato):

- Richieste GET e HEAD : la distribuzione rimuove il campo di intestazione `Authorization` prima di inoltrare la richiesta alla tua origine.
- Richieste OPTIONS: la distribuzione rimuove il campo di intestazione `Authorization` prima di inoltrare la richiesta alla tua origine se configuri la distribuzione per memorizzare nella cache le risposte alle richieste OPTIONS.

La distribuzione inoltra il campo di intestazione `Authorization` alla tua origine se non configuri la distribuzione per memorizzare nella cache le risposte alle richieste OPTIONS.

- Richieste DELETE, PATCH, POST e PUT: la distribuzione non rimuove il campo di intestazione prima di inoltrare la richiesta alla tua origine.
- Header (Intestazione): `Cache-Control`

Supported (Supportato): no

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): `CloudFront-Forwarded-Proto`

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione non aggiunge l'intestazione prima di inoltrare la richiesta all'origine.

- Header (Intestazione): `CloudFront-Is-Desktop-Viewer`

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione non aggiunge l'intestazione prima di inoltrare la richiesta all'origine.

- Header (Intestazione): `CloudFront-Is-Mobile-Viewer`

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione non aggiunge l'intestazione prima di inoltrare la richiesta all'origine.

- Header (Intestazione): `CloudFront-Is-Tablet-Viewer`

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione non aggiunge l'intestazione prima di inoltrare la richiesta all'origine.

- Header (Intestazione): `CloudFront-Viewer-Country`

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione non aggiunge l'intestazione prima di inoltrare la richiesta all'origine.

- Header (Intestazione): `Connection`

Supported (Supportato): no

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione sostituisce questa intestazione con `Connection: Keep-Alive` prima di inoltrare la richiesta all'origine.

- Header (Intestazione): `Content-Length`

Supported (Supportato): no

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): `Content-MD5`

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): `Content-Type`

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): `Cookie`

Supported (Supportato): no

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): se configuri la tua distribuzione per inoltrare cookie, essa inoltrerà il campo di intestazione `Cookie` alla tua origine. In caso contrario, la distribuzione rimuove il campo di intestazione `Cookie`.

- Header (Intestazione): `Date`

Supported (Supportato): sì, ma non consigliato

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): `Expect`

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione rimuove l'intestazione.

- Header (Intestazione): `From`

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): `Host`

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la tua distribuzione imposta il valore sul nome di dominio dell'origine associata all'oggetto richiesto.

- Header (Intestazione): `If-Match`

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): `If-Modified-Since`

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): If-None-Match

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): If-Range

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): If-Unmodified-Since

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): Max-Forwards

Supported (Supportato): no

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): Origin

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): Pragma

Supported (Supportato): no

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): Proxy-Authenticate

Supported (Supportato): no

Come la distribuzione elabora e inoltra richieste all'origine

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione rimuove l'intestazione.

- Header (Intestazione): `Proxy-Authorization`

Supported (Supportato): no

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione rimuove l'intestazione.

- Header (Intestazione): `Proxy-Connection`

Supported (Supportato): no

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione rimuove l'intestazione.

- Header (Intestazione): `Range`

Supported (Supportato): sì, per impostazione predefinita

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): `Referer`

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione rimuove l'intestazione.

- Header (Intestazione): `Request-Range`

Supported (Supportato): no

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): `TE`

Supported (Supportato): no

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione rimuove l'intestazione.



- Header (Intestazione): `Trailer`

Supported (Supportato): no

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione rimuove l'intestazione.

- Header (Intestazione): `Transfer-Encoding`

Supported (Supportato): no

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): `Upgrade`

Supportato: No (ad eccezione delle connessioni) `WebSocket`

Comportamento se non configurato: la tua distribuzione rimuove l'intestazione, a meno che tu non abbia stabilito una `WebSocket` connessione.

- Header (Intestazione): `User-Agent`

Supported (Supportato): sì, ma non consigliato

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la tua distribuzione sostituisce il valore di questo campo di intestazione con `Amazon CloudFront`.

- Header (Intestazione): `Via`

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): `Warning`

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): `X-Amz-Cf-Id`

Supported (Supportato): no

Come la distribuzione elabora e inoltra richieste all'origine

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione aggiunge l'intestazione alla richiesta del visualizzatore prima di inoltrare la richiesta all'origine. Il valore di intestazione contiene una stringa crittografata che identifica in modo univoco la richiesta.

- Header (Intestazione): X-Edge-\*

Supported (Supportato): no

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione rimuove tutte le intestazioni X-Edge-\*

- Header (Intestazione): X-Forwarded-For

Supported (Supportato): sì

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione inoltra l'intestazione all'origine.

- Header (Intestazione): X-Forwarded-Proto

Supported (Supportato): no

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione rimuove l'intestazione.

- Header (Intestazione): X-Real-IP

Supported (Supportato): no

Behavior if not configured (Comportamento se non configurato): la distribuzione rimuove l'intestazione.

## Versione HTTP

La distribuzione inoltra le richieste alla tua origine personalizzata utilizzando HTTP/1.1.

## Lunghezza massima di una richiesta e lunghezza massima di un URL

La lunghezza massima di una richiesta, inclusi il percorso, l'eventuale stringa di query e le intestazioni, è di 20.480 byte.

La tua distribuzione crea un URL dalla richiesta. La lunghezza massima di questo URL è di 8192 byte.

Se una richiesta o un URL supera questi limiti, la distribuzione restituisce al visualizzatore il codice di stato HTTP 413, Request Entity Too Large, e termina la connessione TCP al visualizzatore.

## Stapling OCSP

Quando un visualizzatore invia una richiesta HTTPS per un oggetto, la distribuzione o il visualizzatore deve confermare con l'autorità di certificazione (CA) che il certificato SSL per il dominio non è stato revocato. OCSP Stapling accelera la convalida del certificato permettendo alla distribuzione di convalidare il certificato e di memorizzare nella cache la risposta dalla CA. Il client non deve quindi convalidare il certificato direttamente con la CA.

Il miglioramento delle prestazioni di OCSP Stapling è maggiore quando la distribuzione riceve numerose richieste HTTPS per oggetti nello stesso dominio. Ogni server in una posizione edge della distribuzione deve inviare una richiesta di convalida distinta. Quando la distribuzione riceve numerose richieste HTTPS per lo stesso dominio, ogni server nella posizione edge ottiene rapidamente una risposta dalla CA che può "spillare" a un pacchetto nell'handshake SSL; quando il visualizzatore è sicuro della validità del certificato, la distribuzione può distribuire l'oggetto richiesto. Se la tua distribuzione non riceve molto traffico in una posizione edge, è più probabile che le nuove richieste siano indirizzate a un server che non ha ancora convalidato il certificato con la CA. In tal caso, il visualizzatore esegue separatamente la fase di convalida e il server della distribuzione distribuisce l'oggetto. Il server della distribuzione invia inoltre una richiesta di convalida alla CA; di conseguenza, la volta successiva che riceve una nuova richiesta che include lo stesso nome di dominio, ottiene una risposta di convalida dalla CA.

## Connessioni persistenti

Quando la distribuzione ottiene una risposta dalla tua origine, prova a mantenere la connessione per alcuni secondi, nell'eventualità che arrivi un'altra richiesta durante tale periodo. Una connessione permanente consente di risparmiare il tempo necessario a ristabilire la connessione TCP e a eseguire un altro handshake TLS per le richieste successive.

## Protocolli

La tua distribuzione inoltra le richieste HTTP o HTTPS al server di origine in base al valore del campo di policy del protocollo Origin nella console Lightsail. Nella console Lightsail, le opzioni sono solo HTTP e solo HTTPS.

Se specifichi HTTP Only (Solo HTTP) o HTTPS Only (Solo HTTPS), la distribuzione inoltra le richieste all'origine utilizzando il protocollo specificato, indipendentemente dal protocollo nella richiesta del visualizzatore.

**⚠ Important**

Se la distribuzione inoltra una richiesta all'origine utilizzando il protocollo HTTPS e se il server di origine restituisce un certificato non valido o autofirmato, la distribuzione interrompe la connessione TCP.

## Stringhe di query

Puoi configurare se la distribuzione inoltra parametri di stringa di query alla tua origine.

## Timeout di connessione all'origine e tentativi

Per impostazione predefinita, la distribuzione attende 30 secondi (3 tentativi di 10 secondi ciascuno) prima di restituire una risposta di errore al visualizzatore.

## Timeout di risposta dell'origine

Il timeout di risposta origine, noto anche come timeout di lettura origine o timeout di richiesta origine, si applica a entrambi i valori seguenti:

- Il periodo di tempo, in secondi, per il quale la distribuzione attende una risposta dopo l'inoltro di una richiesta all'origine
- Il periodo di tempo, in secondi, per il quale la distribuzione attende dopo aver ricevuto un pacchetto di una risposta dall'origine e prima di ricevere il pacchetto successivo.

Il comportamento della distribuzione dipende dal metodo HTTP della richiesta del visualizzatore:

- Richieste GET e HEAD: se l'origine non risponde o smette di rispondere entro la durata del timeout della risposta, la distribuzione interrompe la connessione. Se il numero di tentativi di connessione all'origine specificato è superiore a 1, la distribuzione prova nuovamente a ottenere una risposta completa. La distribuzione prova fino a 3 volte, come determinato dal valore dell'impostazione dei tentativi di connessione all'origine. Se l'origine non risponde durante il tentativo finale, la distribuzione non riprova fino a che non riceve un'altra richiesta per il contenuto sulla stessa origine.
- Richieste DELETE, OPTIONS, PATCH, PUT e POST: se l'origine non risponde entro 30 secondi, la distribuzione interrompe la connessione e non riprova a contattare l'origine. Il client può inoltrare nuovamente la richiesta, se necessario.

## Richieste simultanee per lo stesso oggetto (picchi di traffico)

Quando una posizione edge della distribuzione riceve una richiesta per un oggetto e l'oggetto non è attualmente nella cache o è scaduto, la distribuzione invia immediatamente la richiesta alla tua origine. In caso di picchi di traffico (se ulteriori richieste per lo stesso oggetto arrivano alla posizione edge prima che l'origine risponda alla prima richiesta) la distribuzione si interrompe brevemente prima di inoltrare ulteriori richieste per l'oggetto alla tua origine. Di solito, la risposta alla prima richiesta arriva alla posizione edge della distribuzione prima della risposta alle richieste successive. Questa breve pausa contribuisce a ridurre il carico inutile sul tuo server di origine. Se le ulteriori richieste non sono identiche in quanto, ad esempio, hai configurato la distribuzione per eseguire la memorizzazione nella cache in base alle intestazioni di richiesta o ai cookie, la distribuzione inoltra tutte le richieste univoche alla tua origine.

## Intestazione User-Agent

Se desideri che la distribuzione memorizzi nella cache differenti versioni degli oggetti in base al dispositivo utilizzato dall'utente per visualizzare il tuo contenuto, è consigliabile configurare la distribuzione in modo che inoltri una o più delle intestazioni seguenti alla tua origine:

- `CloudFront-Is-Desktop-Viewer`
- `CloudFront-Is-Mobile-Viewer`
- `CloudFront-Is-SmartTV-Viewer`
- `CloudFront-Is-Tablet-Viewer`

In base al valore dell'intestazione `User-Agent`, la distribuzione imposta il valore di queste intestazioni su `true` o `false` prima di inoltrare la richiesta all'origine. Se il dispositivo ricade in più di una categoria, allora più di un valore potrebbe essere `true`. Ad esempio, per alcuni dispositivi tablet, la distribuzione potrebbe impostare sia `CloudFront-Is-Mobile-Viewer` che `CloudFront-Is-Tablet-Viewer` su `true`.

Puoi configurare la distribuzione per memorizzare nella cache gli oggetti in base ai valori nell'intestazione `User-Agent`, ma non è consigliabile. L'intestazione `User-Agent` presenta numerosi valori possibili e la memorizzazione nella cache in base a questi valori comporterebbe l'inoltro da parte della distribuzione di molte più richieste all'origine.

Se non configuri la distribuzione per memorizzare nella cache gli oggetti in base ai valori dell'intestazione `User-Agent`, la distribuzione aggiunge un'intestazione `User-Agent` con il valore seguente prima di inoltrare una richiesta all'origine:

## User-Agent = Amazon CloudFront

La distribuzione aggiunge questa intestazione indipendentemente dalla presenza di un'intestazione User-Agent nella richiesta dal visualizzatore. Se la richiesta dal visualizzatore include un'intestazione User-Agent, la distribuzione la rimuove.

## Come la distribuzione elabora le risposte dalla tua origine

Questa sezione contiene informazioni su come la distribuzione elabora le risposte dall'origine.

### Indice

- [Risposte 100-Continue](#)
- [Caching](#)
- [Richieste annullate](#)
- [Negoziazione di contenuto](#)
- [Cookie](#)
- [Connessioni TCP interrotte](#)
- [Intestazioni di risposta HTTP che la distribuzione rimuove o sostituisce](#)
- [Dimensione massima dei file](#)
- [Origine non disponibile](#)
- [Reindirizzamenti](#)
- [Codifica di trasferimento](#)

### Risposte 100-Continue

L'origine non può inviare più di una risposta 100-Continue alla distribuzione. Dopo la prima risposta 100-Continue, la distribuzione prevede una risposta HTTP 200 OK. Se l'origine invia un'altra risposta 100-Continue dopo la prima, la distribuzione restituirà un errore.

### Caching

- Accertati che l'origine imposti valori validi e accurati per i campi di intestazione Date e Last-Modified.
- Se le richieste provenienti da visualizzatori includono i campi di intestazione di richiesta If-Match o If-None-Match, imposta il campo di intestazione di risposta ETag. Se non specifichi un valore ETag, la distribuzione ignora le intestazioni If-Match o If-None-Match successive.

- La distribuzione in genere rispetta un'intestazione `Cache-Control: no-cache` nella risposta proveniente dall'origine. Per un'eccezione, consulta [Simultaneous requests for the same object \(traffic spikes\)](#).

## Richieste annullate

Se un oggetto non è presente nella cache edge e se un visualizzatore termina una sessione (ad esempio, chiude un browser) dopo che la distribuzione ottiene l'oggetto dall'origine, ma prima di inviare l'oggetto richiesto, la distribuzione non memorizza l'oggetto nella cache della posizione edge.

## Negoziazione di contenuto

Se la tua origine restituisce `Vary: *` nella risposta e se il valore Minimum TTL (TTL minimo) per il comportamento cache corrispondente è 0, la distribuzione memorizza nella cache l'oggetto, ma continua a inoltrare ogni richiesta successiva per l'oggetto all'origine per verificare che la cache contenga la versione più recente dell'oggetto. La distribuzione non include intestazioni condizionali, come `If-None-Match` o `If-Modified-Since`. Di conseguenza, la tua origine restituisce l'oggetto alla distribuzione in risposta a ogni richiesta.

Se l'origine viene restituita `Vary: *` nella risposta e se il valore di TTL minimo per il comportamento della cache corrispondente è un altro valore, CloudFront elabora l'intestazione `Vary` come descritto nelle intestazioni di [risposta HTTP che la distribuzione rimuove o sostituisce](#).

## Cookie

Se abiliti i cookie per un comportamento della cache e l'origine restituisce cookie con un oggetto, la distribuzione memorizza nella cache sia l'oggetto che i cookie. Nota che ciò riduce la capacità di memorizzazione nella cache di un oggetto.

## Connessioni TCP interrotte

Se la connessione TCP tra la distribuzione e la tua origine viene interrotta quando l'origine sta restituendo un oggetto alla distribuzione, il comportamento della distribuzione dipende dalla presenza di un'intestazione `Content-Length` nella risposta:

- Intestazione `Content-Length`: la distribuzione restituisce l'oggetto al visualizzatore quando ottiene l'oggetto dalla tua origine. Tuttavia, se il valore dell'intestazione `Content-Length` non corrisponde alla dimensione dell'oggetto, la distribuzione non memorizza l'oggetto nella cache.

- **Codifica-trasferimento: frammentata:** la distribuzione restituisce l'oggetto al visualizzatore quando ottiene l'oggetto dalla tua origine. Tuttavia, se la risposta frammentata non viene completata, la distribuzione non memorizza l'oggetto nella cache.
- **Nessuna intestazione Content-Length:** la distribuzione restituisce l'oggetto al visualizzatore e lo memorizza nella cache, ma è possibile che l'oggetto non sia completo. Senza un'intestazione Content-Length, la distribuzione non può determinare se la connessione TCP è stata interrotta per errore o intenzionalmente.

È consigliabile configurare il server HTTP per aggiungere un'intestazione Content-Length allo scopo di impedire alla distribuzione di memorizzare oggetti parziali nella cache.

## Intestazioni di risposta HTTP che la distribuzione rimuove o sostituisce

La distribuzione rimuove o aggiorna i seguenti campi di intestazione prima di inoltrare la risposta dalla tua origine al visualizzatore:

- **Set-Cookie:** se configuri la distribuzione per inoltrare cookie, essa inoltrerà il campo di intestazione Set-Cookie ai client.
- **Trailer**
- **Transfer-Encoding:** se la tua origine restituisce questo campo di intestazione, la distribuzione imposta il valore su chunked prima di restituire la risposta al visualizzatore.
- **Upgrade**
- **Vary - Tieni presente quanto segue:**
  - Se configuri la distribuzione per inoltrare alla tua origine qualsiasi intestazione specifica dei dispositivi (`CloudFront-Is-Desktop-Viewer`, `CloudFront-Is-Mobile-Viewer`, `CloudFront-Is-SmartTV-Viewer`, `CloudFront-Is-Tablet-Viewer`) e configuri l'origine affinché restituisca `Vary:User-Agent` alla distribuzione, questa restituisce `Vary:User-Agent` al visualizzatore.
  - Se configuri l'origine per includere `Accept-Encoding` o `Cookie` nell'intestazione `Vary`, la distribuzione include i valori nella risposta al visualizzatore.
  - Se configuri la distribuzione per inoltrare un elenco di intestazioni consentite all'origine e se configuri l'origine per restituire i nomi delle intestazioni alla distribuzione nell'intestazione (ad esempio, `Vary:Accept-Charset`, `Accept-Language`), la distribuzione restituisce l'`Vary` intestazione con quei valori al visualizzatore.



- Per informazioni su come la distribuzione elabora un valore di \* nell'intestazione Vary, vedi [Content negotiation](#).
- Se configuri l'origine per includere qualsiasi altro valore nell'intestazione Vary, la distribuzione rimuove i valori prima di restituire la risposta al visualizzatore.
- Via: la distribuzione imposta il valore come riportato di seguito in risposta al visualizzatore:

Via: *http-version alphanumeric-string*.cloudfront.net (CloudFront)

Ad esempio, se il client invia una richiesta su HTTP/1.1, il valore è simile al seguente:

Via: 1.1 1026589cc7887e7a0dc7827b4example.cloudfront.net (CloudFront)

## Dimensione massima dei file

La dimensione massima di un corpo di risposta restituito dalla distribuzione al visualizzatore è di 20 GB. Questa dimensione include risposte di trasferimento in blocchi che non specificano il valore di intestazione Content-Length.

## Origine non disponibile

Se il server di origine non è disponibile e la distribuzione riceve una richiesta per un oggetto che si trova nella cache edge ma che è scaduto (ad esempio, perché il periodo di tempo specificato nella direttiva Cache-Control max-age è trascorso), la distribuzione distribuisce la versione scaduta dell'oggetto oppure una pagina di errore personalizzata.

In alcuni casi, un oggetto richiesto raramente viene rimosso e non è più disponibile nella cache edge. La distribuzione non può distribuire un oggetto che è stato rimosso.

## Reindirizzamenti

Se modifichi la posizione di un oggetto nel server di origine, puoi configurare il tuo server Web per reindirizzare le richieste alla nuova posizione. Dopo la configurazione del reindirizzamento, la prima volta che un visualizzatore invia una richiesta per l'oggetto, la distribuzione invia la richiesta all'origine e l'origine risponde con un reindirizzamento (ad esempio, 302 Moved Temporarily). La distribuzione memorizza nella cache il reindirizzamento e lo restituisce al visualizzatore. La tua distribuzione non segue il reindirizzamento.

Puoi configurare il server Web per reindirizzare le richieste a una delle seguenti posizioni:

- Il nuovo URL dell'oggetto sul server di origine. Quando il visualizzatore segue il reindirizzamento al nuovo URL, ignora la distribuzione e accede direttamente all'origine. Di conseguenza, ti consigliamo di non reindirizzare le richieste al nuovo URL dell'oggetto sull'origine.
- Il nuovo URL della distribuzione per l'oggetto. Quando il visualizzatore invia la richiesta che contiene il nuovo URL della distribuzione, questa ottiene l'oggetto dalla nuova posizione sull'origine, lo memorizza nella cache della posizione edge e lo restituisce al visualizzatore. Le richieste successive per l'oggetto saranno servite dalla edge location. In questo modo, si evita la latenza e il carico associati ai visualizzatori che richiedono l'oggetto dall'origine. Tuttavia, ogni nuova richiesta per l'oggetto comporta costi per due richieste alla distribuzione.

## Codifica di trasferimento

Le distribuzioni Lightsail supportano solo il valore `chunked` dell'intestazione. `Transfer-Encoding`. Se l'origine restituisce `Transfer-Encoding: chunked`, la distribuzione restituisce l'oggetto al client quando l'oggetto arriva nella posizione edge e lo memorizza nella cache in formato frammentato per le richieste successive.

Se il visualizzatore esegue una richiesta `Range GET` e l'origine restituisce `Transfer-Encoding: chunked`, la distribuzione restituisce l'intero oggetto al visualizzatore invece dell'intervallo richiesto.

Ti consigliamo di utilizzare la codifica `Chunked` se la lunghezza del contenuto della tua risposta non può essere predeterminata. Per ulteriori informazioni, consulta [Dropped TCP Connections](#).

## Convalida la memorizzazione nella cache dei contenuti della tua distribuzione Lightsail

In questa guida, imparerai come verificare che la tua distribuzione Amazon Lightsail memorizzi nella cache e serva contenuti dalla tua origine. Puoi eseguire questo test dopo aver aggiunto il nome del dominio registrato alla distribuzione. Per ulteriori informazioni sulle distribuzioni, consulta [Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti](#).

## Test della distribuzione

Completa la procedura seguente per testare la tua distribuzione. Per questa procedura utilizzeremo il browser Web Chrome; altri browser potrebbero utilizzare passaggi simili.

1. Apri il browser Web Chrome.

2. Apri il menu Chrome upper-right-hand nell'angolo della finestra del browser e seleziona Altri strumenti > Strumenti per sviluppatori.

Puoi anche usare la scorciatoia Opzione + ⌘ + J (su macOS) o Maiusc + CTRL + J (su Windows/Linux).

3. Nel riquadro Strumenti per sviluppatori, scegli la scheda Network (Rete).
4. Individua il dominio della distribuzione (ad esempio, `https://www.example.com`).

Nella scheda Network (Rete) del riquadro Strumenti per sviluppatori viene visualizzato un elenco di oggetti del sito Web.

5. Scegli un oggetto statico, ad esempio un file di immagine (.jpg, .png, .gif).
6. Nel pannello Intestazione che appare, dovresti vedere che entrambe le x-cache intestazioni via e menzionano. CloudFront Ciò conferma che la distribuzione sta memorizzando nella cache e distribuendo contenuti dalla tua origine.

The screenshot displays a web browser window on the left showing a WordPress blog post titled "Hello world!" with a cartoon robot illustration. On the right, the Chrome DevTools Network tab is open, showing a list of requests. The request for "sailbot.jpg" is selected and highlighted. The response headers for this request are visible, showing "x-cache: Hit from cloudfront" and "via: 1.1 9b311162717b41c968f6f00426d88aaa.cloudfront.net (CloudFront)", both of which are circled in red. Other headers include "accept-ranges: bytes", "age: 8", "cache-control: s-maxage=10", "content-length: 48224", "content-type: image/jpeg", "date: Thu, 25 Jun 2020 12:11:46 GMT", "etag: \"bc60-5a8e774882d25\"", "last-modified: Thu, 25 Jun 2020 12:08:49 GMT", "server: Apache", and "status: 200".

# Risorse di rete in Amazon Lightsail

Le risorse di rete Lightsail migliorano il modo in cui gli utenti e i servizi esterni si connettono alle istanze Lightsail.

## Sistemi di load balancer

È possibile creare sistemi di bilanciamento del carico per aggiungere ridondanza o gestire più traffico. Per ulteriori informazioni, consulta [Sistemi di bilanciamento del carico](#).

## Statico IPs

Gli indirizzi IP statici servono per mantenere lo stesso indirizzo IP ogni volta che si riavvia l'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Indirizzi IP statici](#).

## Visualizza e gestisci gli indirizzi IP per le risorse Lightsail

Puoi comunicare con la tua istanza Lightsail e altre risorse Lightsail utilizzando i relativi indirizzi IP. Ad esempio, utilizzando l'indirizzo IP pubblico dell'istanza, è possibile verificare lo stato della rete dell'istanza (utilizzoPING), stabilire una SSH connessione all'istanza e indirizzare il traffico verso l'istanza da un nome di dominio personalizzato. Ci sono molte altre cose che puoi fare con l'indirizzo IP delle tue risorse Lightsail.

Le istanze Lightsail, i servizi container e i sistemi di bilanciamento del carico supportano sia i protocolli di indirizzamento che quelli di indirizzamento. IPv4 IPv6 Queste risorse utilizzano il protocollo di IPv4 indirizzamento per impostazione predefinita; questo comportamento non può essere disabilitato. Facoltativamente, puoi abilitare IPv6 le tue istanze, i servizi container e i sistemi di bilanciamento del carico.

In questa guida, spieghiamo tutto ciò che devi sapere sugli indirizzi IP in Lightsail.

### Indice

- [IPv4Indirizzi privati e pubblici, per esempio](#)
- [Indirizzi IP statici per le istanze](#)
- [IPv6per istanze, servizi container, CDN distribuzioni e sistemi di bilanciamento del carico](#)

## Indirizzi privati e pubblici per le istanze IPv4

Quando crei un'istanza Lightsail, le viene assegnato un indirizzo pubblico e uno privato. IPv4 L'indirizzo IP pubblico è accessibile su Internet, mentre l'indirizzo IP privato è accessibile solo alle risorse del tuo account Lightsail nello stesso. Regione AWS

### Note

L'indirizzo IP privato della tua istanza può essere accessibile ad altre AWS risorse nella stessa AWS regione, ma al di fuori del tuo account Lightsail, se abiliti il peering. VPC Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare Amazon VPC peering per utilizzare AWS risorse esterne a Lightsail](#).

Gli indirizzi IP dell'istanza vengono visualizzati nelle seguenti aree della console Lightsail:


- L'esempio seguente mostra l'indirizzo IP pubblico di un'istanza nella home page di Lightsail.



- Nell'esempio seguente vengono illustrati gli indirizzi IP pubblici e privati di un'istanza nell'area di intestazione della pagina di gestione delle istanze.



- Nell'esempio seguente vengono illustrati gli indirizzi IP pubblici e privati di un'istanza nella scheda Networking (Reti) della pagina di gestione delle istanze.

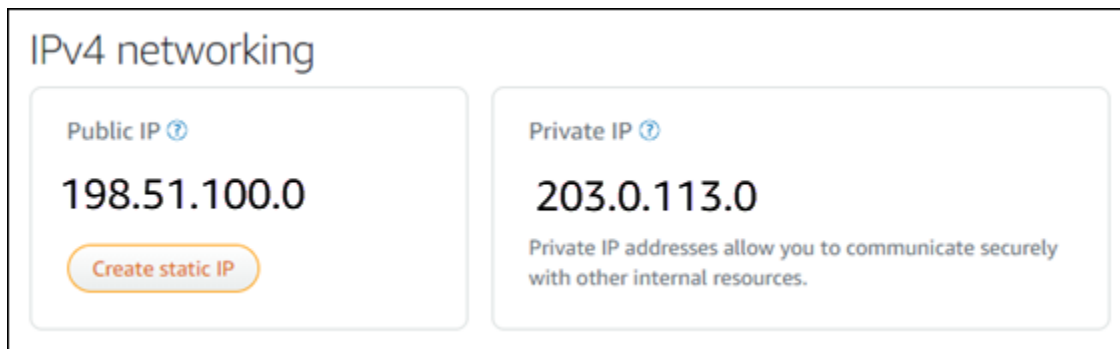

Tieni presente quanto segue quando utilizzi IPv4 gli indirizzi delle tue istanze:


- L'indirizzo IP pubblico dell'istanza potrebbe cambiare. Assegna alla tua istanza un indirizzo IP che non cambia mai collegando all'indirizzo un IP statico. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Indirizzi IP statici per istanze](#) in questa guida.
- Lightsail IPv4 utilizza gli indirizzi per impostazione predefinita. Tuttavia, puoi facoltativamente abilitare IPv6 alcune risorse Lightsail create prima del 12 gennaio 2021. Le risorse create a partire dal 12 gennaio 2021 sono IPv6 abilitate per impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta la IPv6 sezione relativa [alle istanze, ai servizi di container, CDN alle distribuzioni e ai sistemi di bilanciamento del carico di questa guida](#).
- Aggiungi regole al firewall dell'istanza per controllare il traffico a cui è consentito connettersi. Per ulteriori informazioni, consulta [Firewall di istanze](#).

## Indirizzi statici per le istanze IPv4

L'IPv4indirizzo pubblico predefinito assegnato all'istanza al momento della creazione cambierà quando si interrompe e si avvia l'istanza. Facoltativamente, puoi creare e allegare un IPv4 indirizzo statico alla tua istanza. L'IPv4indirizzo statico sostituisce l'IPv4indirizzo pubblico predefinito dell'istanza e rimane invariato quando si arresta e si avvia l'istanza. È possibile collegare un IP statico a un'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

Dopo aver creato un IP statico e averlo collegato all'istanza, questo viene visualizzato nelle seguenti aree della console Lightsail:


- L'esempio seguente mostra l'indirizzo IP statico di un'istanza nella home page di Lightsail. L'icona a forma di puntina indica che l'indirizzo IP pubblico è statico.

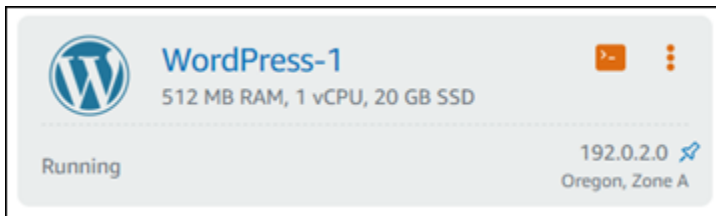


- Nell'esempio seguente viene mostrato l'indirizzo IP statico di un'istanza nell'area di intestazione della pagina di gestione dell'istanza. L'icona a forma di puntina indica che l'indirizzo IP pubblico è statico.



- Nell'esempio seguente viene mostrato l'indirizzo IP statico di un'istanza nella scheda Networking (Reti) della pagina di gestione delle istanze. L'indirizzo IP pubblico predefinito non è più elencato ed è stato sostituito dall'indirizzo IP statico. L'icona a forma di puntina indica che l'indirizzo IP pubblico è statico.

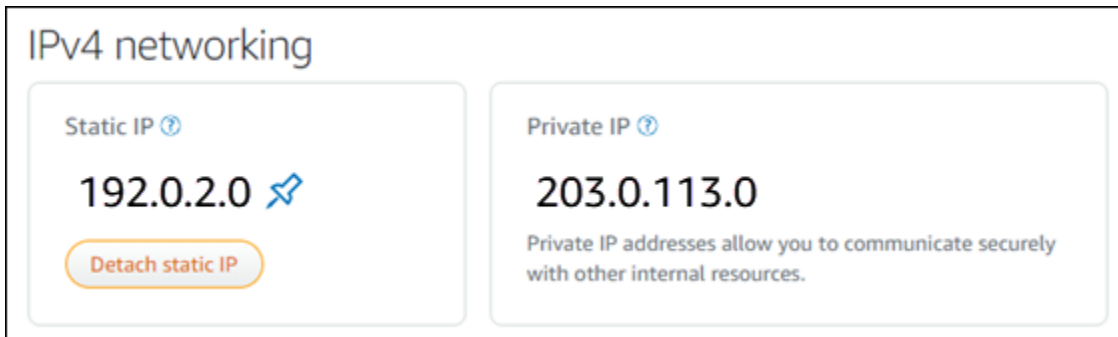

- Puoi visualizzare tutte le informazioni statiche IPs che hai creato accedendo alla scheda Rete della home page di Lightsail, come mostrato nell'esempio seguente.

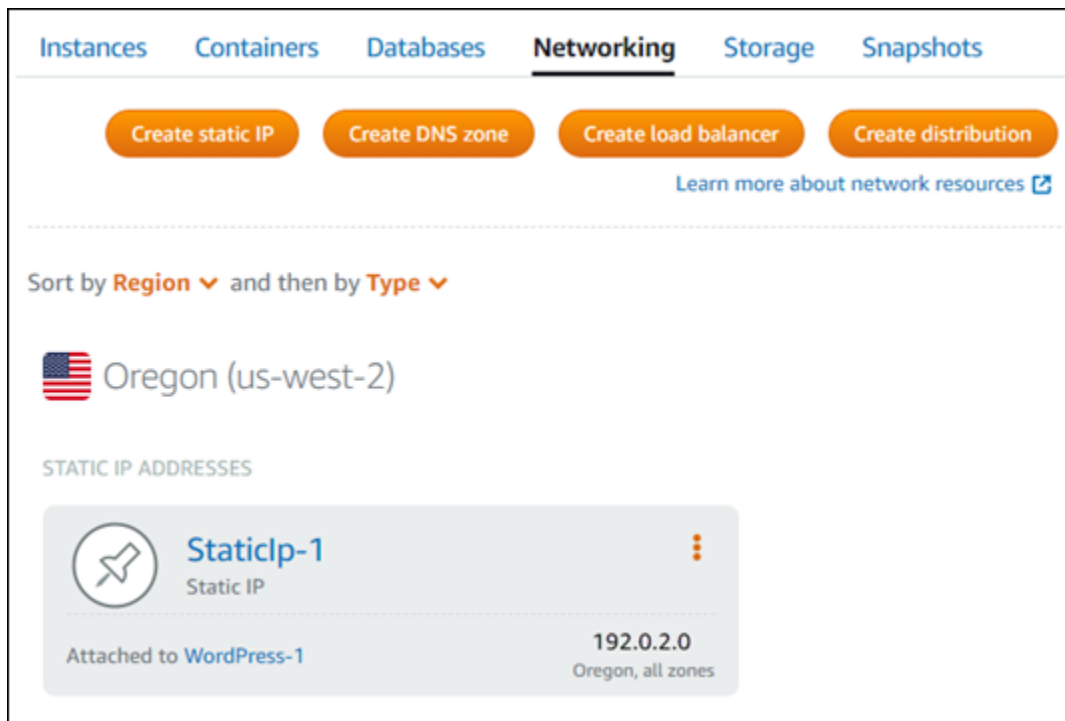

## IPv6 per istanze, servizi container, CDN distribuzioni e sistemi di bilanciamento del carico


IPv6 è abilitato per impostazione predefinita per le istanze Lightsail, i servizi container, le distribuzioni e i CDN sistemi di bilanciamento del carico creati a partire dal 12 gennaio 2021. Facoltativamente, puoi abilitare IPv6 le risorse create prima del 12 gennaio 2021. Quando IPv6 abiliti una risorsa specifica, Lightsail assegna automaticamente IPv6 un indirizzo a quella risorsa; non puoi scegliere o specificare tu stesso l'indirizzo. IPv6 Per ulteriori informazioni, consulta [Attivare o disattivare IPv6](#)

Puoi anche creare un'istanza IPv6 -only. Un'istanza IPv6 -only può comunicare pubblicamente IPv6 solo tramite e non ha un indirizzo pubblico IPv4. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di reti solo IPv6 per le istanze Lightsail](#)


IPv6 L'indirizzo dell'istanza viene visualizzato nelle seguenti aree della console Lightsail:

- L'esempio seguente mostra l'IPv6 indirizzo di un'istanza nella home page di Lightsail.




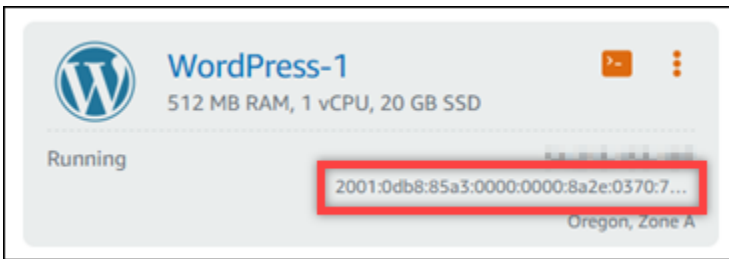

- L'esempio seguente mostra l'IPv6 indirizzo di una risorsa nell'area dell'intestazione della pagina di gestione della risorsa.

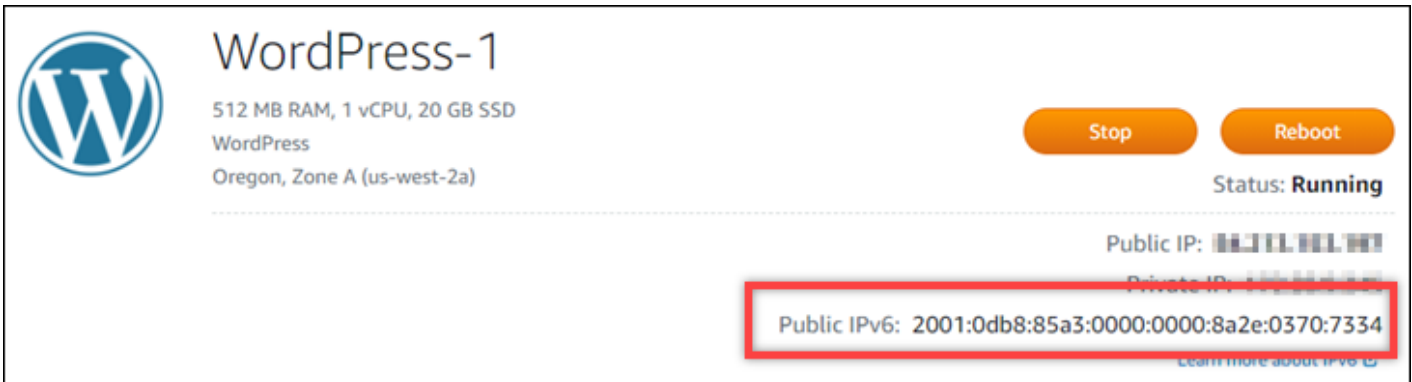

- L'esempio seguente mostra l'IPv6 indirizzo di una risorsa nella scheda Rete della pagina di gestione delle risorse.

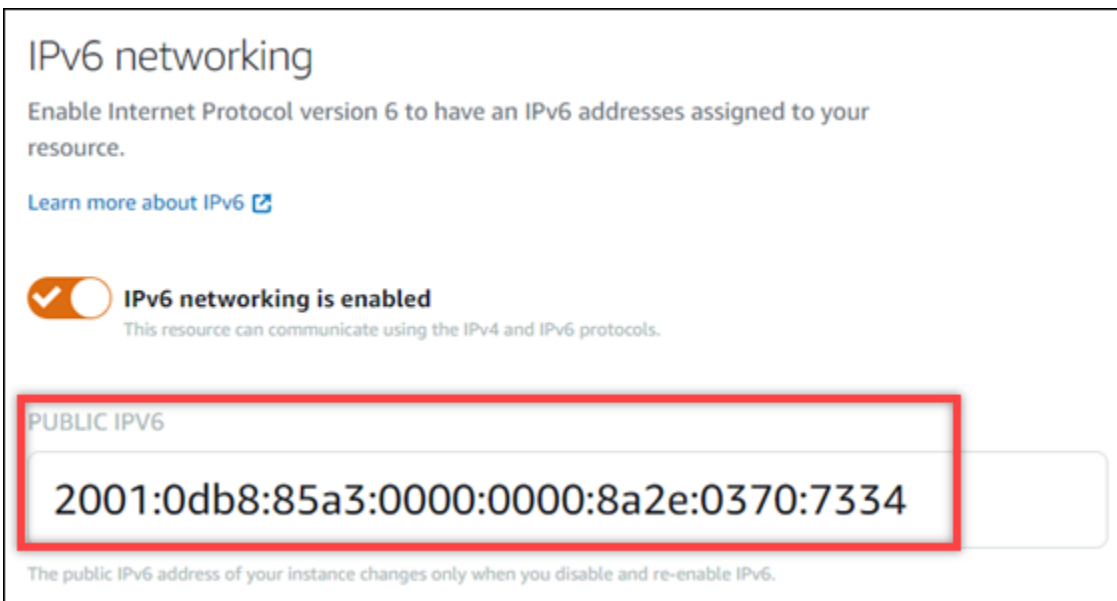

Tieni presente quanto segue quando abiliti e utilizzi IPv6 le tue risorse:

- Le tue risorse possono comunicare tramite IPv4 e IPv6 (in modalità dual-stack) quando IPv6 abiliti una risorsa o solo tramite IPv4

- Quando IPv6 abiliti una risorsa, Lightsail assegna automaticamente IPv6 un indirizzo a quella risorsa; non puoi scegliere o specificare tu stesso l'indirizzo. IPv6 Quando IPv6 abiliti una risorsa, questa inizia ad accettare il traffico di rete tramite il protocollo. IPv6
- L'IPv6 indirizzo di un'istanza persiste quando l'istanza viene interrotta e avviata. Viene rilasciato solo quando elimini o disabiliti IPv6 l'istanza. Non puoi recuperare l'IPv6 indirizzo dopo aver eseguito nessuna di queste azioni.
- Tutti IPv6 gli indirizzi assegnati alle tue istanze sono pubblici e raggiungibili su Internet. Non ci sono IPv6 indirizzi privati assegnati alle tue istanze.
- IPv4 e IPv6 gli indirizzi delle istanze sono indipendenti l'uno dall'altro; è necessario configurare le regole del firewall delle istanze separatamente per IPv4 e. IPv6 Per ulteriori informazioni, consulta [Firewall di istanze](#).
- Non tutti i blueprint di istanza disponibili in Lightsail vengono configurati IPv6 automaticamente quando sono abilitati. IPv6 Le istanze che utilizzano i seguenti blueprint richiedono passaggi di configurazione aggiuntivi dopo essere state abilitate: IPv6
  - cPanel— Per ulteriori informazioni, vedere [Configure IPv6 for cPanel instances](#).
  - Debian 8 — Per maggiori informazioni, vedere [Configurazione IPv6 per le istanze di Debian 8](#).
  - GitLab— Per ulteriori informazioni, vedere [Configure IPv6 for instances](#). GitLab
  - Nginx — Per ulteriori informazioni, consulta [Configura IPv6 per le istanze Nginx](#).
  - Plesk — Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione per le istanze Plesk. IPv6](#)
  - Ubuntu 16 — Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione IPv6 per le istanze di Ubuntu 16](#).

#### Note

PrestaShop attualmente non supporta IPv6 gli indirizzi. È possibile abilitare IPv6 l'istanza, ma il PrestaShop software non risponderà alle richieste sulla IPv6 rete.

## Indirizzi IP statici in Lightsail

Un indirizzo IP statico è un indirizzo IP pubblico fisso assegnabile e riassegnabile a un'istanza o ad altre risorse. Se non hai impostato un indirizzo IP statico, ogni volta che interrompi o riavvii l'istanza, Lightsail assegna un nuovo indirizzo IP pubblico.

**⚠ Important**

Se interrompi o riavvii l'istanza senza prima creare un indirizzo IP statico e collegarlo all'istanza, al riavvio dell'istanza l'indirizzo IP viene perso. Devi creare un indirizzo IP statico e collegarlo all'istanza per garantire che l'istanza abbia sempre lo stesso indirizzo IP pubblico. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Creazione di un indirizzo IP statico](#).

**Indice**

- [Crea e collega un IP statico alla tua istanza Lightsail](#)
- [Eliminare un indirizzo IP statico in Lightsail](#)

**Crea e collega un IP statico alla tua istanza Lightsail**

L'indirizzo IP pubblico dinamico predefinito collegato alla tua istanza Amazon Lightsail cambia ogni volta che interrompi e riavvii l'istanza. Creare un indirizzo IP statico e collegarlo all'istanza per evitare che l'indirizzo IP pubblico cambi. Successivamente, quando indirizzi un nome di dominio registrato alla tua istanza, non devi aggiornare i DNS record del dominio ogni volta che interrompi e riavvii l'istanza. È possibile collegare un IP statico a un'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Indirizzi IP statici](#).

**Prerequisiti**

È necessaria almeno un'istanza dual-stack in esecuzione in Lightsail. Per crearne una, consulta [Creazione di un'istanza](#).

**Creazione e assegnazione di un indirizzo IP statico a un'istanza**

Segui questi passaggi per creare un nuovo indirizzo IP statico e collegarlo a un'istanza in Lightsail.

1. [Accedi alla console Lightsail all'indirizzo https://lightsail.aws.amazon.com/](https://lightsail.aws.amazon.com/).
2. Nella home page di Lightsail, scegli Rete.
3. Scegliere Create static IP (Crea IP statico).
4. Seleziona Regione AWS dove vuoi creare il tuo IP statico.

**Note**

Gli indirizzi IP statici possono essere collegati solo alle istanze nella stessa regione.

- Scegli la risorsa Lightsail a cui vuoi collegare l'IP statico.
- Immettere un nome per l'IP statico.


I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
- Scegli Create (Crea) .

Quando si passa alla home page, è visibile un indirizzo IP statico che è possibile gestire.



Inoltre, nella scheda Networking (Reti) della pagina di gestione dell'istanza, compare una puntina blu accanto all'indirizzo IP pubblico. Indica che l'indirizzo IP ora è statico.

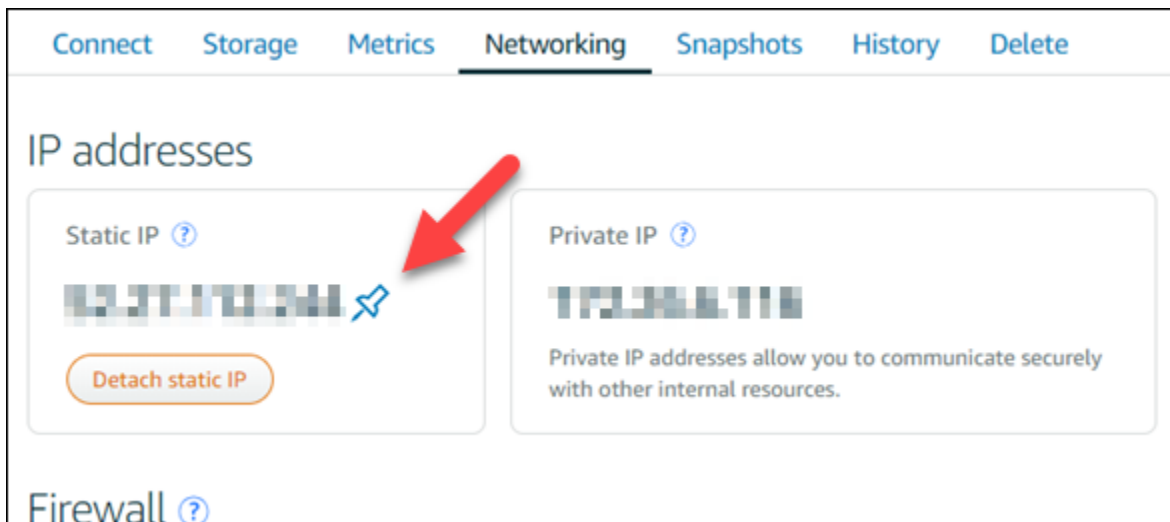

Per ulteriori informazioni, consulta [Indirizzi IP pubblici e indirizzi IP](#).

## Eliminare un indirizzo IP statico in Lightsail

Puoi creare fino a cinque file statici IPs per Regione AWS account Amazon Lightsail. Se elimini un'istanza a cui è associato un indirizzo IP statico, l'indirizzo IP statico rimane nel tuo account. Se non ti serve più l'indirizzo IP statico, puoi eliminarlo utilizzando la console Lightsail o AWS Command Line Interface (CLI). In questa guida, ti mostriamo come eliminare un indirizzo IP statico dal tuo account Lightsail. Per ulteriori informazioni sull'elettricità statici IPs, consulta [Indirizzi IP](#).


### **⚠ Important**

L'eliminazione di un IP statico rimuoverà completamente l'IP statico dal tuo account Lightsail. Le risorse che utilizzano quell'IP statico, come le istanze, ne risentiranno. Non potrai recuperare l'IP statico dopo averlo eliminato.

## Eliminare un IP statico utilizzando la console Lightsail

Completa la seguente procedura per eliminare un IP statico utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli Rete.
3. Nella pagina Rete, scegliete l'icona con i puntini di sospensione verticali (:) accanto all'indirizzo IP statico che desiderate eliminare, quindi scegliete Elimina.

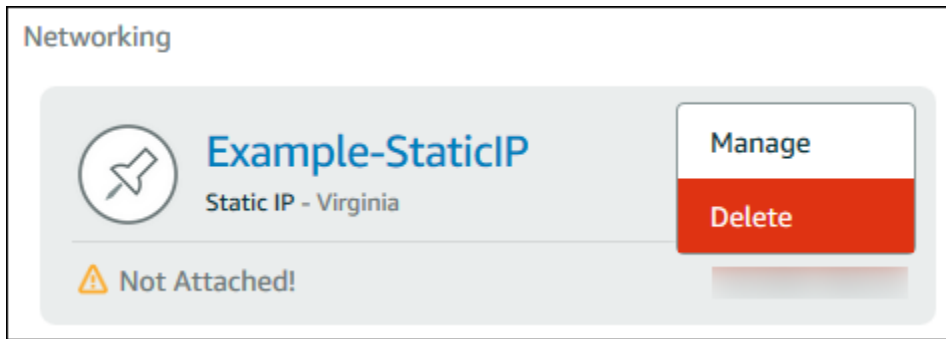

## Eliminare un IP statico utilizzando il AWS CLI

Completa la seguente procedura per eliminare un IP statico utilizzando la AWS CLI. Il comando per eliminare un IP statico dal tuo account Lightsail è [release-static-ip](#). Quando si crea un indirizzo IP statico, in realtà lo si sta allocando. Pertanto, invece di eliminare l'IP statico, in concreto lo si rilascia.

### Prerequisiti

Innanzitutto, se non l'hai già fatto, devi installare il AWS CLI. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa all'[installazione di AWS Command Line Interface](#). Verificare di aver [configurato l'interfaccia AWS CLI](#).

È necessario il nome dell'IP statico per rilasciarlo. Puoi ottenerlo usando il `get-static-ips` AWS CLI comando.

1. Digita il seguente comando:

```
aws lightsail get-static-ips
```

Verrà visualizzato un output simile al seguente.

```
{
  "staticIps": [
    {
      "name": "Example-StaticIP",
      "resourceType": "StaticIp",
      "attachedTo": "MyInstance",
      "arn": "arn:aws:lightsail:us-east-2:123456789101:StaticIp/5282f35e-
c720-4e5a-1234-12345EXAMPLE",
      "isAttached": true,
      "ipAddress": "192.0.2.0",
      "createdAt": 1489750629.026,
```

```

        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-east-2"
        }
    },
    {
        "name": "my-other-static-ip",
        "resourceType": "StaticIp",
        "arn": "arn:aws:lightsail:us-east-2:123456789101:StaticIp/
f5885e14-8984-49e5-1234-12345EXAMPLE",
        "isAttached": false,
        "ipAddress": "192.0.2.2",
        "createdAt": 1483653597.815,
        "location": {
            "availabilityZone": "all",
            "regionName": "us-east-2"
        }
    }
]
}

```

2. Selezionare il valore name (nome) dell'IP statico da rilasciare e annotarlo, in modo da poterlo utilizzare nella fase successiva.

Ad esempio, è possibile copiare il valore negli appunti.

3. Digita il seguente comando.

```
aws lightsail release-static-ip --static-ip-name StaticIpName
```

Nel comando, sostituisci *StaticIpName* con il nome del tuo IP statico.

A operazione riuscita, viene visualizzato un output simile al seguente.

```

{
  "operations": [
    {
      "status": "Succeeded",
      "resourceType": "StaticIp",
      "isTerminal": true,
      "statusChangedAt": 1489860944.19,
      "location": {
        "availabilityZone": "all",

```

```
        "regionName": "us-east-2"
    },
    "operationType": "ReleaseStaticIp",
    "resourceName": "Example-StaticIP",
    "id": "92a2f0d2-eef2-4e6f-1234-12345EXAMPLE",
    "createdAt": 1489860944.19
  }
]
}
```

## Abilita o disabilita la rete dual-stack per le risorse Lightsail

IPv6 è abilitato per impostazione predefinita per le istanze dual-stack Lightsail, i servizi container e i sistemi di bilanciamento del carico creati a partire dal 12 gennaio 2021. Puoi abilitare facoltativamente IPv6 per quelle risorse che sono state create prima del 12 gennaio 2021. In questa guida, ti mostriamo come abilitare o disabilitare la rete IPv6 per un'istanza dual-stack. Per ulteriori informazioni su IPv6, consulta [Indirizzi IP](#).

### Considerazioni sul dual-stack

IPv6 è diventato disponibile in Lightsail il 12 gennaio 2021; pertanto, potrebbe essere necessario abilitare o disabilitare manualmente l'IPv6 per alcune risorse in base alle seguenti linee guida:

- Le istanze e i sistemi di bilanciamento del carico creati prima del 12 gennaio hanno IPv6 disabilitato finché non lo abiliti. Tuttavia, le istanze e i sistemi di bilanciamento del carico creati dopo il 12 gennaio hanno IPv6 abilitato al momento della creazione.
- Nei servizi di container creati prima o dopo il 12 gennaio, IPv6 è abilitato.
- L'IPv6 può essere abilitato o disabilitato manualmente per le istanze e i sistemi di bilanciamento del carico in qualsiasi momento. Non può essere disabilitato per i servizi di container.

Quando abiliti e usi IPv6, tieni presente quanto segue:

- Quando abiliti IPv6 per una risorsa, le risorse possono comunicare solo tramite IPv4 o tramite IPv4 e IPv6 (in modalità dual-stack).
- Quando abiliti IPv6 per un'istanza, Lightsail assegna automaticamente un indirizzo IPv6 a tale istanza; non puoi scegliere o specificare personalmente l'indirizzo IPv6. Quando abiliti IPv6 per un servizio container o un sistema di bilanciamento del carico, tale risorsa inizierà ad accettare il traffico Internet su IPv6.



- L'indirizzo IPv6 per un'istanza persiste quando l'istanza viene arrestata e avviata. Viene rilasciato solo quando si elimina l'istanza o si disabilita IPv6 per l'istanza. Non puoi recuperare l'indirizzo IPv6 dopo aver eseguito una di queste operazioni.
- Tutti gli indirizzi IPv6 assegnati alle istanze sono pubblici e raggiungibili tramite Internet. Non ci sono indirizzi IPv6 privati assegnati alle istanze.
- Gli indirizzi IPv4 e IPv6 per le istanze sono indipendenti l'uno dall'altro; devi configurare le regole del firewall dell'istanza separatamente per IPv4 e IPv6. Per ulteriori informazioni, consulta [Firewall di istanze](#).
- Non tutti i blueprint di istanza disponibili in Lightsail vengono configurati automaticamente per IPv6 quando IPv6 è abilitato. Le istanze che utilizzano i blueprint seguenti richiedono ulteriori passaggi di configurazione dopo aver abilitato IPv6:
  - cPanel: per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di IPv6 per le istanze cPanel](#).
  - Debian 8: per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di IPv6 per le istanze Debian 8](#).
  - GitLab— [Per ulteriori informazioni, consulta Configurare IPv6 per le istanze. GitLab](#)
  - Nginx: per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di IPv6 per le istanze Nginx](#).
  - Plesk: per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di IPv6 per le istanze Plesk](#).
  - Ubuntu 16: per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di IPv6 per le istanze Ubuntu 16](#).

## Argomenti


- [Abilita il IPv6 networking per le risorse Lightsail](#)
- [Disattiva la IPv6 rete per le risorse Lightsail](#)

## Abilita il IPv6 networking per le risorse Lightsail

Completa la seguente procedura per abilitare istanze, distribuzioni e sistemi di IPv6 bilanciamento del carico. CDN


1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Completa uno dei seguenti passaggi a seconda della risorsa per la quale desideri abilitare: IPv6
  - IPv6 Per abilitare un'istanza, scegli la scheda Istanze nella home page di Lightsail, quindi scegli il nome dell'istanza per la quale desideri abilitare. IPv6

- IPv6 Per abilitare una CDN distribuzione o un bilanciamento del carico, scegli la scheda Rete nella home page di Lightsail, quindi scegli il nome della distribuzione o del bilanciamento CDN del carico per cui desideri abilitare. IPv6
3. Scegli la scheda Networking (Reti) nella pagina di gestione della risorsa.
  4. Nella sezione IPv6Rete della pagina, scegli l'interruttore per abilitare la risorsa. IPv6

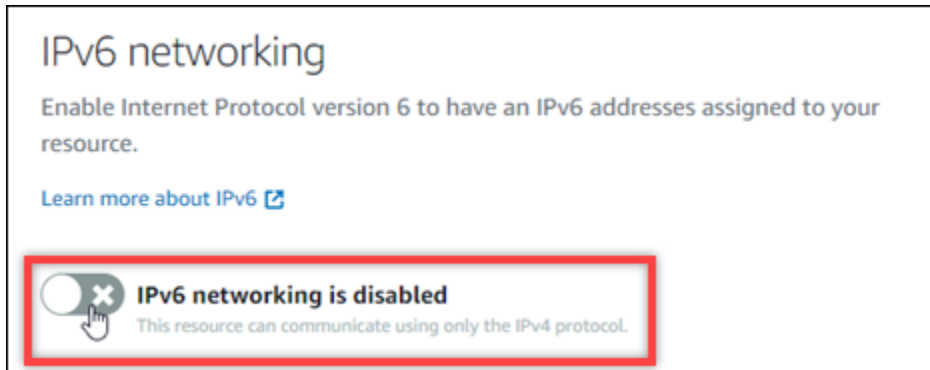

Tieni presente i seguenti elementi dopo aver abilitato una IPv6 risorsa:

- Se IPv6 abiliti una CDN distribuzione o un bilanciamento del carico, quella risorsa inizia ad accettare IPv6 traffico. Se si abilita IPv6 un'istanza, le viene assegnato un IPv6 indirizzo e il IPv6 firewall diventa disponibile, come illustrato nell'esempio seguente.

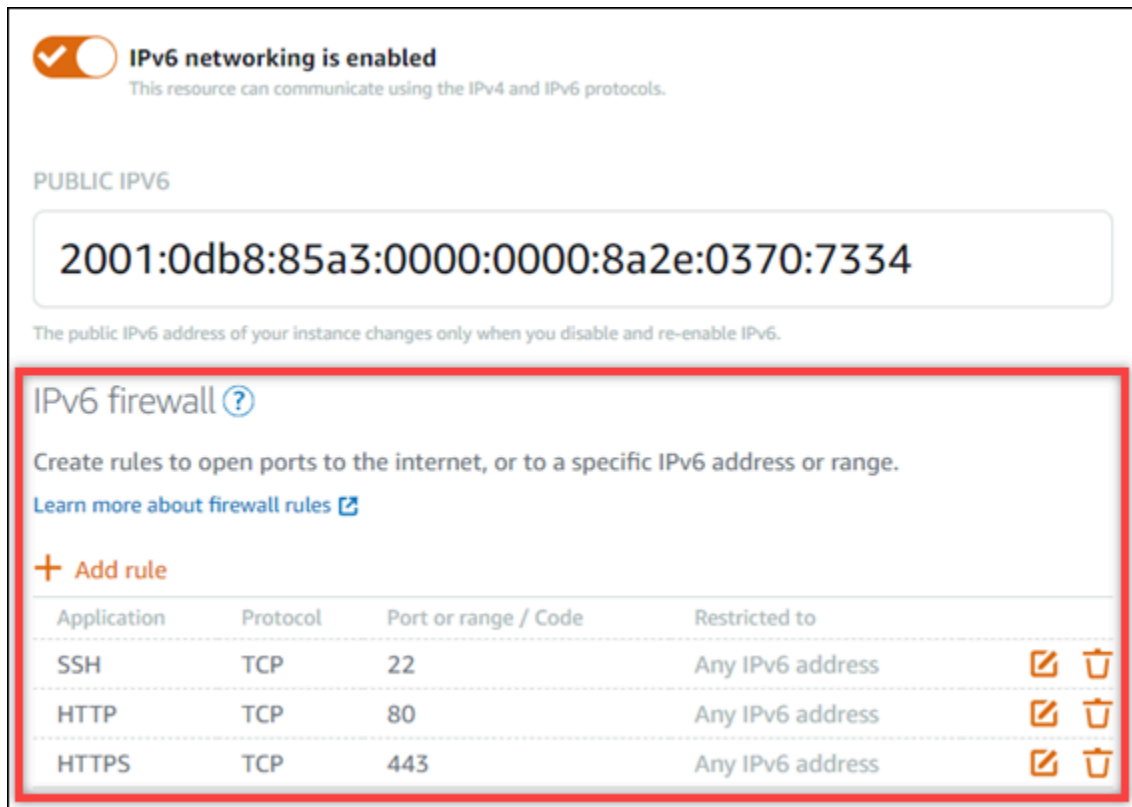


- Le istanze che utilizzano i seguenti blueprint richiedono passaggi aggiuntivi dopo l'attivazione IPv6 per garantire che l'istanza venga a conoscenza del nuovo indirizzo: IPv6
  - cPanel— Per ulteriori informazioni, vedere [Configure IPv6 for cPanel instances](#).
  - Debian 8 — Per maggiori informazioni, vedere [Configurazione IPv6 per le istanze di Debian 8](#).
  - GitLab— Per ulteriori informazioni, vedere [Configure IPv6 for instances](#). GitLab
  - Nginx — Per ulteriori informazioni, consulta [Configura IPv6 per le istanze Nginx](#).
  - Plesk — Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione per le istanze Plesk. IPv6](#)
  - Ubuntu 16 — Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione IPv6](#) per le istanze di Ubuntu 16.
- Se disponi di un nome di dominio registrato che indirizza il traffico verso la tua istanza, il servizio container, la CDN distribuzione o il sistema di bilanciamento del carico, assicurati di creare un record DNS di IPv6 indirizzo (AAAA) nel dominio per indirizzare il IPv6 traffico verso la tua risorsa.

## Disattiva la IPv6 rete per le risorse Lightsail

Completa la seguente procedura per disabilitare istanze, distribuzioni e sistemi di IPv6 bilanciamento del carico. CDN

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Completa uno dei seguenti passaggi a seconda della risorsa per la quale desideri disabilitare: IPv6
  - IPv6 Per disabilitare un'istanza, scegli la scheda Istanze nella home page di Lightsail, quindi scegli il nome dell'istanza per la quale desideri disabilitare. IPv6
  - Per disabilitarlo IPv6 per una CDN distribuzione o un sistema di bilanciamento del carico, scegli la scheda Rete nella home page di Lightsail, quindi scegli il nome della distribuzione o del bilanciamento CDN del carico per cui desideri disabilitare. IPv6
3. Scegli la scheda Networking (Reti) nella pagina di gestione della risorsa.
4. Nella sezione IPv6Rete della pagina, scegli l'interruttore da disattivare per la risorsa. IPv6

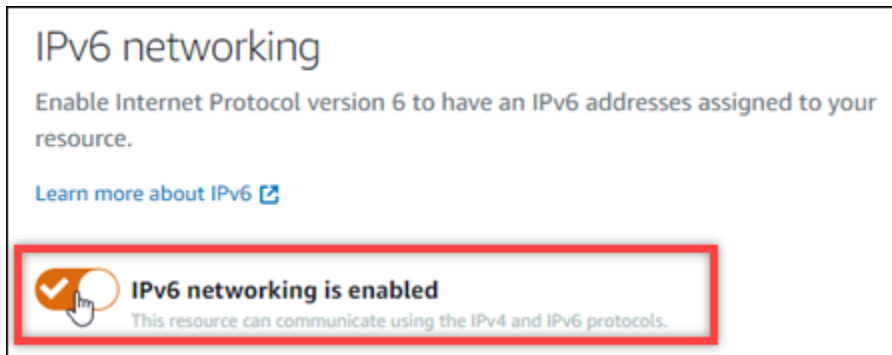

## Configurazione di reti solo IPv6 per le istanze Lightsail

Le istanze Lightsail supportano due tipi di rete: rete dual-stack (IPv4 e IPv6) e rete solo IPv6. Con la rete dual-stack, all'istanza viene assegnato un indirizzo IPv4 pubblico e un indirizzo IPv6 pubblico; è possibile abilitare o disabilitare IPv6 in base alle esigenze.

Con la rete solo IPv6, all'istanza viene assegnato un indirizzo IPv6 pubblico e non supporta il traffico IPv4 pubblico. Non tutti i progetti Lightsail sono compatibili con IPv6. Per scoprire quali blueprint supportano solo IPv6, consulta [Blueprint compatibili con IPv6](#)

### Warning

Al momento gli endpoint pubblici di Amazon Lightsail non supportano IPv6. Per ulteriori informazioni, consulta [Servizi che supportano IPv6 nella Amazon VPC User Guide](#).

Usa la rete solo IPv6 se non hai bisogno di un indirizzo IPv4 pubblico. Ma prima, assicurati che la rete locale, il computer, i dispositivi e gli utenti finali possano comunicare tramite IPv6. Per ulteriori informazioni, vedere Raggiungibilità IPv6 in [Verifica la raggiungibilità IPv6 per le istanze Lightsail](#) Per modificare il tipo di rete di un'istanza esistente, consulta [Cambia il tipo di rete dell'istanza su IPv6 o dual-stack in Lightsail](#)

### Argomenti

- [Cambia il tipo di rete dell'istanza su IPv6 o dual-stack in Lightsail](#)
- [Blueprint compatibili con IPv6](#)

## Cambia il tipo di rete dell'istanza su IPv6 o dual-stack in Lightsail

Il tipo di rete dell'istanza determina il protocollo utilizzato per comunicare su Internet. Quando crei un'istanza, scegli tra rete dual-stack o IPv6 solo rete. Puoi anche cambiare il tipo di rete di un'istanza esistente da dual-stack a IPv6 -only e viceversa. Cambia il tipo di rete utilizzando un step-by-step flusso di lavoro guidato o completando i singoli passaggi.

Con il flusso di lavoro guidato, l'istanza continuerà a funzionare mentre viene configurato il nuovo tipo di rete. Utilizza questa opzione per consentire alla tua istanza di rimanere raggiungibile su Internet durante la modifica. Ma prima, assicurati che la rete locale, il computer, i dispositivi e gli utenti finali possano comunicare tramite IPv6. Per ulteriori informazioni, consulta [Verifica la raggiungibilità IPv6 per le istanze Lightsail](#).

Con i singoli passaggi, creerai un'istantanea dell'istanza, quindi creerai una nuova istanza dall'istantanea. Puoi scegliere un tipo di rete diverso durante la creazione della nuova istanza. Utilizza questa opzione per verificare la IPv6 compatibilità prima di modificare la configurazione dell'altra istanza. Prima di iniziare, ti consigliamo di esaminare [il IPv6-solo considerazioni](#).

### IPv6-solo considerazioni

Prendere nota di quanto segue:

- Il piano dell'istanza cambia ogni volta che cambia il tipo di rete. Per ulteriori informazioni, consulta [Annuncio di pacchetti di IPv6 istanze e aggiornamento dei prezzi su Amazon Lightsail sul Compute Blog.AWS](#)
- Al momento gli endpoint pubblici di Amazon Lightsail non sono IPv6 supportati. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Servizi che supportano IPv6](#) nella Amazon VPC User Guide.
- La tua istanza comunicherà pubblicamente tramite IPv6. Non supporterà il traffico pubblico IPv4 in entrata o in uscita. Riceverà un IPv4 indirizzo privato per comunicare con le altre risorse del tuo account Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizza e gestisci gli indirizzi IP per le risorse Lightsail](#).
- IPv6-solo le istanze non possono essere configurate come origine per una distribuzione tramite la rete di distribuzione dei contenuti di Lightsail ( ). CDN
- Puoi aggiungere istanze IPv6 -only a un sistema di bilanciamento del carico di Lightsail.
- L'indennità per il piano di trasferimento dati dell'istanza verrà trasferita quando cambierai tipo di rete. Non verrà ripristinato.
- Verifica che i dispositivi locali, la rete e il provider di servizi Internet (ISP) siano IPv6 compatibili. Per ulteriori informazioni, consulta [Verifica la raggiungibilità IPv6 per le istanze Lightsail](#).

## Opzione: flusso di lavoro guidato

Per configurare il tipo di rete dell'istanza utilizzando la procedura guidata

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nel pannello delle informazioni, scegli Cambia tipo di rete.
2. Per Seleziona il tipo di rete, seleziona Dual-stack o -only. IPv6 Controlla le informazioni evidenziate sotto l'opzione che hai scelto, quindi scegli Avanti.
3. Per le risorse di revisione, esamina le modifiche che verranno apportate alle risorse attualmente associate alla tua istanza. Le risorse possono essere un indirizzo IP statico o un sistema di bilanciamento del carico Lightsail. Non verrà apportata alcuna modifica se non ci sono risorse collegate all'istanza. Le modifiche alle risorse non avranno luogo finché non completerai il flusso di lavoro nel passaggio successivo. Seleziona Successivo per continuare.
4. Per confermare le modifiche, esamina le modifiche relative al tipo di rete, ai prezzi e alle risorse della nuova istanza e scegli Conferma modifiche. Iniziamo a configurare le tue risorse Lightsail.
5. (Facoltativo) Aggiorna la configurazione dell'istanza dopo il completamento del flusso di lavoro. Ad esempio, collega un IP statico all'istanza o aggiorna i record DNS A per IPv4 e AAAA i record perIPv6. Per i passaggi successivi, consulta la [the section called “Passaggi successivi”](#) sezione di questa guida.

## Opzione: passaggi singoli

Per configurare il tipo di rete dell'istanza completando i singoli passaggi

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Istantanee, scegli Crea istantanea. Per ulteriori informazioni, consulta uno dei seguenti argomenti:
  - [Esegui il backup delle istanze Linux/Unix Lightsail con istantanee](#)
  - [Crea un'istantanea della tua istanza Lightsail Windows Server](#)
2. Assegna un nome alla tua istantanea, quindi scegli Crea.
3. Dal menu delle azioni relative all'istantanea (:), scegli Crea una nuova istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea istanze Lightsail da istantanee](#).
4. Dalla sezione Seleziona il tipo di rete, scegli Dual-stack o -only. IPv6
5. Esamina le opzioni rimanenti e scegli Crea istanza. La tua nuova istanza è stata creata.
6. (Facoltativo) Aggiorna la configurazione dell'istanza dopo il completamento del flusso di lavoro. Ad esempio, collega un IP statico all'istanza o aggiorna i record DNS A per IPv4 e AAAA i record

perIPv6. Per i passaggi successivi, consulta la [the section called “Passaggi successivi”](#) sezione di questa guida.

## Passaggi successivi

Dopo aver modificato il tipo di rete dell'istanza, è possibile eseguire alcune attività aggiuntive:

- (IPv6-only) Assicuratevi che l'applicazione e gli utenti siano in grado di comunicare tramite IPv6. Per ulteriori informazioni, consulta [Verifica la raggiungibilità IPv6 per le istanze Lightsail](#).
- (Dual-stack) Collega un indirizzo IP statico all'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Collegare un IP statico a un'istanza](#).
- (Dual-stack) Configura la tua istanza come origine di una distribuzione Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le [CDN distribuzioni in Lightsail](#).
- (Entrambe) Aggiungi o aggiorna le impostazioni del firewall per la tua istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Firewall a istanza in Lightsail](#).
- (Entrambi) Aggiungi o aggiorna record DNS A per e AAAA record perIPv4. IPv6 Per maggiori informazioni, consulta [Indirizza il tuo dominio su un'istanza](#).
- (Entrambi) Aggiungi la tua istanza a un sistema di bilanciamento del carico Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Load balancer in Lightsail](#).

## Blueprint compatibili con IPv6

I seguenti blueprint Lightsail sono compatibili con un piano di istanze solo IPv6

- [Windows Server 2022](#)
- [Windows Server 2019](#)
- [Windows Server 2016](#)
- [Amazon Linux 2023](#)
- [Amazon Linux 2](#)
- [AlmaLinux OS 9](#)
- [CentOS Stream 9](#)
- [Debian 11, and 12](#)
- [FreeBSD 13](#)

- [Ubuntu 20, and 22](#)
- [SQL Server 2022 Express](#)
- [SQL Server 2019 Express](#)
- [SQL Server 2016 Express](#)
- [LAMP stack \(PHP 8\) packaged by Bitnami](#)
- [MEAN stack packaged by Bitnami](#)
- [Redmine packaged by Bitnami](#)

Per ulteriori informazioni sui progetti Lightsail, consulta. [the section called “Blueprints \(Piani\)”](#)

## Regioni e zone di disponibilità per Lightsail

Quando crei risorse in Amazon Lightsail, creale in Regione AWS un ambiente più vicino ai tuoi utenti. Ad esempio, se il traffico del blog proviene principalmente dalla Svizzera, scegliere Frankfurt (Francoforte) o Paris (Parigi).

### Note

DNSle zone sono risorse globali. Vengono creati solo nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (us-east-1), ma possono fare riferimento a qualsiasi istanza in qualsiasi Regione AWS.

Lightsail è disponibile nelle seguenti versioni: Regioni AWS

- Stati Uniti orientali (Ohio) (us-east-2)
- Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (us-east-1)
- Stati Uniti occidentali (Oregon) (us-west-2)
- Asia Pacifico (Mumbai) (ap-south-1)
- Asia Pacifico (Seoul) (ap-northeast-2)
- Asia Pacifico (Singapore) (ap-southeast-1)
- Asia Pacifico (Sydney) (ap-southeast-2)
- Asia Pacifico (Tokyo) (ap-northeast-1)



- Canada (Centrale) (ca-central-1)
- UE (Francoforte): eu-central-1
- UE (Irlanda): eu-west-1
- UE (Londra): eu-west-2
- UE (Parigi): eu-west-3
- UE (Stoccolma) (eu-north-1)



## SSHchiavi e regioni Lightsail

In Lightsail, non appena crei un'istanza in una, creiamo Regione AWS una chiave SSH predefinita in quella regione. Questa chiave predefinita può essere utilizzata per connettersi alle istanze solo in quella regione specifica. Per utilizzare la stessa chiave in tutte le regioni in cui sono presenti istanze, creare una coppia di chiavi propria e caricarla su ciascuna di queste regioni. In alternativa, caricare una coppia di chiavi esistente per quelle regioni.

Per ulteriori informazioni, consulta coppie di [SSHchiavi](#).

## Suggerimenti per lavorare con le regioni Lightsail


Ciascuna Regione AWS è progettata per essere completamente isolata dalle altre. Regioni AWS Ciò consente di raggiungere la maggiore stabilità e tolleranza ai guasti possibile.

La comunicazione tra le regioni avviene attraverso la rete Internet pubblica. Di conseguenza, è consigliabile usare metodi di crittografia appropriati per proteggere i dati. Il trasferimento di dati tra regioni comporterà un addebito. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon EC2 Pricing - Data Transfer](#).

Quando lavori con un'istanza Lightsail utilizzando AWS Command Line Interface il comando AWS CLI() API o operations, devi specificarne l'endpoint regionale. Utilizzate l'`--region` opzione nel AWS CLI comando e specificate di `us-east-1` restituire informazioni sulle DNS zone e sulle risorse di rete. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell' AWS CLI `--region` opzione, vedere [Opzioni generali](#) nel AWS CLI riferimento.

## Zone di disponibilità Lightsail

Le zone di disponibilità sono raccolte di data center in esecuzione su un'infrastruttura fisica, distinta e indipendente. Le zone di disponibilità sono state progettate in modo da essere altamente affidabili. Le fonti più comuni di guasto, come generatori e apparecchiature di raffreddamento, non sono condivise tra le zone di disponibilità. Inoltre, sono fisicamente separate, in modo tale che anche eventi catastrofici quali incendi, trombe d'aria o inondazioni colpiscono una sola zona di disponibilità.

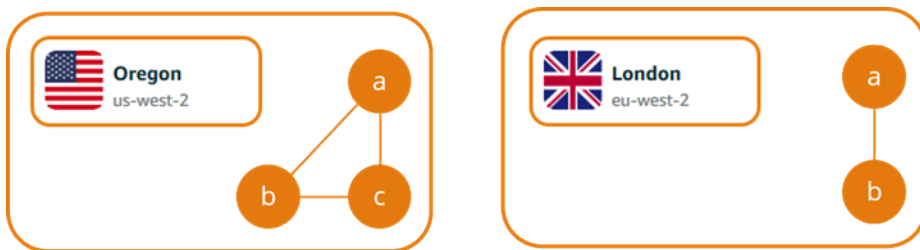

Regione AWS Ciascuna ha più zone di disponibilità isolate, indicate da una lettera dopo il nome della regione (`us-east-2a`). Puoi creare istanze Lightsail in una sola zona di disponibilità alla volta. Al momento della creazione di un'istanza, è possibile che non vengano visualizzate tutte le zone di disponibilità. Se non si riesce a visualizzare l'elenco delle zone di disponibilità, verificare di avere selezionato una regione nella fase precedente.

## Zone di disponibilità e la tua applicazione Lightsail

Avviando le istanze in zone di disponibilità separate, è possibile proteggere dai guasti le applicazioni in una singola ubicazione.

Per creare un'istanza che sia disponibile in più zone di disponibilità, innanzitutto [creare uno snapshot di un'istanza](#). Quindi, scegliere un'altra zona di disponibilità al momento della [creazione di una nuova istanza dalla snapshot creata](#).

Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni AWS e Zone di disponibilità](#) nella Amazon EC2 User Guide.

# Connetti le risorse Lightsail ai servizi utilizzando il peering AWS VPC

Con Lightsail, puoi connetterti AWS a risorse, come un database RDS Amazon, tramite peering su cloud VPC privato virtuale (). A VPC è una rete virtuale dedicata al tuo account. AWS Tutto ciò che crei all'interno di Lightsail si trova all'interno di VPC un Lightsail e puoi connettere il tuo Lightsail VPC a un Amazon. VPC

Alcune AWS risorse, come Amazon S3, Amazon e Amazon DynamoDB CloudFront, non VPC richiedono l'attivazione del peering.


## Note

Per abilitare il VPC peering in Lightsail, devi avere un Amazon predefinito. VPC Se non disponi di un Amazon predefinitoVPC, puoi crearne uno. Per ulteriori informazioni, consulta [Creating a Default VPC](#) nella Amazon VPC User Guide.



Poiché Regione AWS i messaggi sono isolati l'uno dall'altro, a VPC è isolato anche nella regione in cui l'hai creato. Dovrai abilitare il VPC peering in ogni regione in cui disponi di risorse Lightsail.

Una volta creato un Amazon predefinitoVPC, segui queste istruzioni per effettuare il peering tra VPC Lightsail e Amazon. VPC

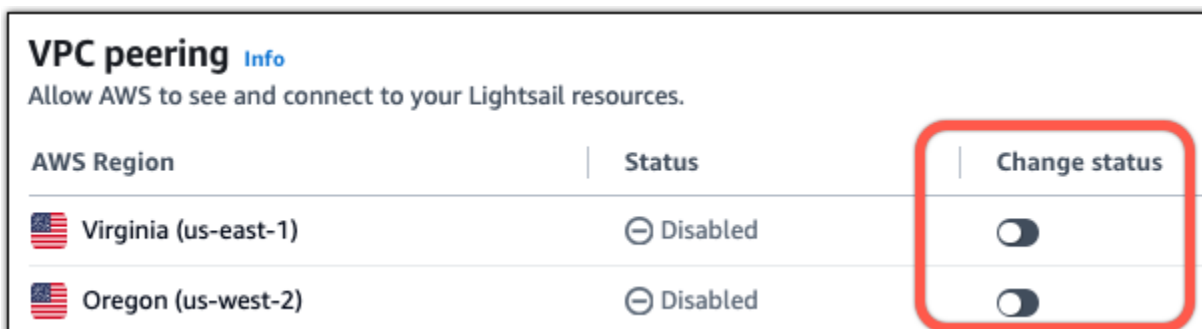1. Nella console [Lightsail](#), scegli il tuo nome utente nel menu di navigazione in alto.
2. Scegliere Account dal menu a discesa.
3. Scegliere la scheda Advanced (Avanzate).
4. Attiva lo stato accanto al Regione AWS punto in cui desideri abilitare il peering. VPC



**VPC peering** [Info](#)  
Allow AWS to see and connect to your Lightsail resources.

AWS Region	Status	Change status
 Virginia (us-east-1)	⊖ Disabled	<input type="checkbox"/>
 Oregon (us-west-2)	⊖ Disabled	<input type="checkbox"/>

Se la connessione peering fallisce, prova ad abilitare nuovamente il VPC peering. Se non funziona, contatta. [AWS Support](#)

Se la richiesta di peering ha esito positivo, viene creata una connessione peering nel tuo AWS account. Vai ad [Amazon VPC Dashboard](#) e scegli Peering Connections nel riquadro di navigazione per visualizzare la connessione peering creata.

Per ulteriori informazioni su AmazonVPC, consulta [VPCe Subnet](#) nella Amazon VPC User Guide.

## SSL/TLScertificati in Lightsail

Amazon Lightsail SSL utilizza TLS/certificates per convalidare domini personalizzati (registrati) da utilizzare con i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail, le distribuzioni della rete di distribuzione dei contenuti () e i servizi container. CDN Dopo aver allegato un certificato convalidato a una di queste risorse Lightsail, il traffico indirizzato a quella risorsa attraverso il dominio viene crittografato utilizzando Hypertext Transfer Protocol Secure (). HTTPS

Puoi creare certificati Transport Layer Security (TLS) in Amazon Lightsail per abilitare il traffico web crittografato per domini personalizzati (registrati) che desideri utilizzare con i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail, le distribuzioni di rete per la distribuzione di contenuti e i servizi container. TLSè una versione aggiornata e più sicura di Secure Socket Layer (). SSL Nella documentazione e nella console di Lightsail, vedremo che lo chiameremo/. SSL TLS

### Important

I certificati Lightsail che puoi allegare ai sistemi di bilanciamento del caricoCDN, alle distribuzioni e ai servizi container sono emessi dal servizio (). AWS Certificate Manager ACM A partire dall'11 ottobre 2022, qualsiasi certificato pubblico ottenuto tramite Lightsail per i servizi di bilanciamento del caricoCDN, distribuzioni e container verrà emesso da una delle diverse autorità di certificazione intermedie () o subordinate che gestiscono. ICAs CAs ACM Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon introduce le autorità di certificazione intermedie dinamiche](#) nel AWS Security Blog.

## Perché utilizzare HTTPS?

In primo luogo per la sicurezza. HTTPSoffre un ulteriore livello di sicurezza perché viene utilizzato TLS per spostare i dati. HTTPSla crittografia è riservata tra il server Web e il browser del client, poiché sono le uniche due entità in grado di decrittografare il traffico. HTTPSle connessioni sono anche più sicure perché i dati che un client scambia con il server non possono essere modificati da un'altra parte.

Oltre ai vantaggi in termini di sicurezza sopra menzionati, ci sono altri motivi da utilizzare HTTPS in aggiunta aHTTP. Ad esempio, nel 2014 Google ha iniziato ad assegnare ai siti Web sicuri una posizione prioritaria nei risultati di ricerca. In altre parole, un sito che utilizza si HTTPS colloca più in alto nei risultati di ricerca rispetto a un sito che utilizza solo HTTP (a parità di altre condizioni).

[Scopri di più su HTTPS come segnale di posizionamento](#)

## Panoramica del processo

La procedura per utilizzare un certificato Lightsail è semplice. Ciò comporta i seguenti passaggi:

1. Crea la tua risorsa Lightsail in grado di utilizzare un certificato Lightsail, ad esempio un servizio di bilanciamento del carico, di distribuzione o di container. CDN
2. Crea un certificato per il tuo dominio utilizzando Lightsail.
3. Convalida il certificato aggiungendo un record di nome canonico (CNAME) al nome del tuo dominio DNS
4. Allega il certificato convalidato alla tua risorsa Lightsail.
5. Modifica il DNS dominio per indirizzare il traffico verso la tua risorsa Lightsail.



Dopo aver collegato il certificato alla risorsa, il traffico indirizzato a tale risorsa attraverso il dominio viene crittografato utilizzandoHTTPS.

## UsaSSL/TLScertificates con il tuo servizio di distribuzione o contenitore

HTTPS è obbligatorio per le distribuzioni Lightsail e i servizi container. Quando crei una di queste risorse, HTTPS è abilitato di default per il dominio predefinito della risorsa (ad esempio, `https://123456abcdef.cloudfront.net/` per una distribuzione o `https://container-service-1.123456abcdef.us-west-2.cs.amazonlightsail.com/` per un servizio container). Se desideri utilizzare il tuo nome di dominio registrato (ad esempio `example.com`) con il tuo servizio di distribuzione o container, devi creare un certificato SSL Lightsail TLS/, convalidarlo con il tuo nome di dominio e abilitare i domini personalizzati sulla tua risorsa. L'attivazione di domini personalizzati nella distribuzione o nel servizio container consente inoltre di collegare il certificato convalidato alla risorsa.

Puoi iniziare ad abilitare domini personalizzati e alla tua distribuzione seguendo HTTPS questi link.

- [CreaSSL/TLScertificati per la tua distribuzione](#)
- [ConvalidaSSL/TLScertificati per la tua distribuzione](#)
- [VisualizzaSSL/TLScertificati per la tua distribuzione](#)
- [Abilitazione di domini personalizzati per la distribuzione](#)
- [Puntare il dominio verso una distribuzione](#)

Per ulteriori informazioni sulle distribuzioni, consulta [Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti](#).

Puoi iniziare ad abilitare i domini personalizzati e HTTPS il tuo servizio di container seguendo questi link.

- [Crea un servizio di container SSL /certificati TLS](#)
- [Convalida il servizio di containerSSL//certificati TLS](#)
- [Abilitazione e gestione di domini personalizzati](#)

Per ulteriori informazioni sui servizi di container, consulta [Servizi di container](#).

## UsaSSL/TLScertificates con il tuo sistema di bilanciamento del carico

Quando crei un sistema di bilanciamento del carico Lightsail, la porta 80 è aperta per impostazione predefinita per gestire il traffico regolare. HTTP Per abilitare HTTPS il traffico sulla porta 443, devi

creare un TLS certificatoSSL/, convalidarlo con il tuo nome di dominio e collegarlo al tuo sistema di bilanciamento del carico.

È possibile creare fino a due TLS certificatiSSL/per sistema di bilanciamento del carico. Puoi utilizzare un solo certificato alla volta per ciascun sistema di load balancer. Se elimini un certificato valido e in uso dal sistema di bilanciamento del carico, il sistema di bilanciamento del carico non sarà più in grado di gestire il HTTPS traffico per il dominio specificato finché non allegghi un altro certificato valido.

Puoi iniziare ad abilitare HTTPS il tuo sistema di bilanciamento del carico seguendo questi link.

- [Creazione di un sistema di bilanciamento del carico e collegamento delle istanze](#)
- [Crea un certificatoSSL/TLS](#)
- [Verifica della proprietà del dominio](#)
- [Allega il tuo certificato convalidato per abilitarlo HTTPS](#)

Per ulteriori informazioni sui sistemi di bilanciamento del carico, consulta [Sistemi di bilanciamento del carico](#).

## Crea certificati SSL/TLS per domini sicuri del servizio container Lightsail

Puoi creare certificati SSL/TLS di Amazon Lightsail per il servizio container Lightsail. Quando crei un certificato, devi specificare i nomi di dominio primario e alternativo per il certificato. Quando abiliti domini personalizzati per il servizio container e scegli il certificato, puoi scegliere fino a quattro domini dal certificato che verranno aggiunti come domini personalizzati del servizio container. Dopo aver aggiornato il registro DNS dei domini in modo che indirizzi il traffico al servizio container, il servizio accetta il traffico e distribuisce il contenuto tramite HTTPS. Esiste una quota per il numero di certificati che puoi creare. Per ulteriori informazioni, consulta [Lightsail service quotas](#).

Per ulteriori informazioni sui certificati SSL/TLS, consulta [Certificati dei servizi di container](#).

### Prerequisiti

Prima di iniziare, devi creare un servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di servizi di container](#) e [Servizi di container](#).

### Creazione di un certificato SSL/TLS per il servizio container

Completa la procedura seguente per creare un certificato SSL/TLS per il servizio container.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
3. Scegli il nome del servizio container per il quale desideri creare un certificato.
4. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati) nella pagina di gestione del servizio container.
5. Scorri la pagina fino alla sezione Attached certificates (Certificati collegati).

Tutti i tuoi certificati sono elencati nella sezione Certificati allegati della pagina, compresi i certificati creati per altre risorse Lightsail e i certificati in uso e non in uso.

6. Scegli Crea certificato.
7. Inserisci un nome univoco nella casella di testo Certificate name (Nome del certificato) per identificare il certificato. Quindi, scegli Continue (Continua).
8. Inserisci il nome di dominio primario (ad es. `example.com`) che vuoi utilizzare con il certificato nel campo Specify up to 10 domains or subdomains (Specifica fino a 10 domini o sottodomini).
9. (Facoltativo) Inserisci un altro nome di dominio (ad es. `www.esempio.com`) nel campo Specify up to 10 domains or subdomains (Specifica fino a 10 domini o sottodomini).

Puoi aggiungere fino a nove domini alternativi al certificato. Puoi utilizzare fino a quattro domini del certificato con il servizio container dopo aver abilitato i domini personalizzati e selezionato il certificato per il servizio.

10. Scegli Crea certificato.

La richiesta del certificato viene inviata e lo stato del nuovo certificato viene modificato in Attempting to validate your certificate (Tentativo di convalida del certificato in corso). Durante questo periodo, Lightsail tenta di aggiungere il record di convalida del certificato al DNS del dominio primario. Dopo un certo periodo, lo stato cambierà in Valid (Valido).

Se la convalida automatica ha esito negativo, ti verrà richiesto di convalidare il certificato con i domini prima di poterlo utilizzare con il servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta [Convalida dei certificati SSL/TLS per i servizi di container](#).

## Argomenti

- [Convalida i certificati SSL/TLS per i servizi container Lightsail](#)
- [Visualizza i certificati SSL/TLS per i servizi container Lightsail](#)



## Convalida i certificati SSL/TLS per i servizi container Lightsail

Un certificato Amazon Lightsail SSL/TLS deve essere convalidato dopo la creazione e prima di poterlo utilizzare con il servizio container Lightsail. Dopo avere inviato la richiesta del certificato, lo stato del nuovo certificato viene modificato in *Attempting to validate your certificate* (Tentativo di convalida del certificato in corso). Durante questo periodo, Lightsail tenta di aggiungere il record di convalida del certificato al DNS dei nomi di dominio che hai specificato per il certificato. Dopo un certo periodo, lo stato cambierà in *Valid* (Valido) o *Validation timed out* (Convalida scaduta).

Se la convalida automatica ha esito negativo, devi verificare che tutti i nomi di dominio specificati per il certificato al momento della creazione siano sotto il tuo controllo. Puoi eseguire questa operazione aggiungendo i record del nome canonico (CNAME) alla zona DNS di ciascuno dei domini specificati nel certificato. I record che devi aggiungere sono elencati nella sezione *Validation details* (Dettagli di convalida) del certificato.

In questa guida, ti forniamo la procedura per convalidare manualmente il tuo certificato utilizzando una zona DNS Lightsail. La procedura per convalidare il certificato utilizzando un altro provider di hosting DNS, come Domain.com o, potrebbe essere simile. GoDaddy [Per ulteriori informazioni sulle zone DNS di Lightsail, consulta DNS](#).

Per ulteriori informazioni sui certificati SSL/TLS, consulta [Certificati SSL/TLS](#).

### Prerequisito

Prima di iniziare, devi creare un certificato SSL/TLS per il servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di certificati SSL/TLS per i servizi di container](#).

Come ottenere i valori del record CNAME per convalidare il certificato

Completa la procedura seguente per ottenere i record CNAME da aggiungere ai domini per convalidare il certificato.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
3. Scegli il nome del servizio container per il quale desideri creare un certificato.
4. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati) nella pagina di gestione del servizio container.
5. Scorri la pagina fino alla sezione Attached certificates (Certificati collegati).

Tutti i tuoi certificati sono elencati nella sezione Certificati allegati della pagina, compresi i certificati creati per altre risorse Lightsail e i certificati in attesa di convalida.

6. Individua il certificato da convalidare, espandi la sezione Validation details (Dettagli di convalida) e prendi nota di Name (Nome) e Value (Valore) dei record CNAME da aggiungere per ogni dominio elencato.

Devi aggiungere questi record esattamente come elencati. Consigliamo di copiare e incollare questi valori in un file di testo a cui è possibile fare riferimento in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Aggiunta di registri CNAME alla zona DNS del dominio](#) di questa guida.

### Aggiunta di registri CNAME alla zona DNS del dominio

Completa la procedura seguente per aggiungere i record CNAME alla zona DNS del dominio.

1. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Domains & DNS (Domini e DNS).
2. Nella sezione DNS zones (Zone DNS) della pagina, scegli il nome di dominio a cui aggiungere i record CNAME per convalidare il certificato.
3. Scegli la scheda DNS records (Record DNS).
4. Nella pagina di gestione dei record DNS, scegli Add record (Aggiungi record).
5. Scegli CNAME nel menu a discesa Record type (Tipo di record).
6. Nella casella di testo Record name (Nome record), inserisci il valore Name (Nome) del record CNAME recuperato dal certificato.

La console Lightsail precompila la parte di apice del dominio. Ad esempio, per aggiungere il sottodominio `www.example.com` è necessario semplicemente inserire `www` nella casella di testo, quindi Lightsail aggiunge automaticamente la parte `.example.com` durante il salvataggio del record.

7. Nella casella di testo Route traffic to (Instradare il traffico a), inserisci la parte Value (Valore) del record CNAME recuperato dal certificato.
8. Verifica che i valori immessi siano esattamente quelli elencati nel certificato da convalidare.
9. Scegli l'icona di salvataggio per salvare il registro nella zona DNS.

Ripeti questi passaggi per aggiungere altri record CNAME per i domini nel certificato da convalidare. Lasciar trascorrere il tempo necessario per la propagazione delle modifiche sul

DNS di Internet. Dopo alcuni minuti, verifica se lo stato del certificato è stato modificato in Valid (Valido). Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Visualizzazione dello stato del certificato](#) in questa guida.

## Visualizzazione dello stato del certificato

Completa la procedura seguente per visualizzare lo stato del certificato SSL/TLS.

1. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
2. Scegli il nome del servizio container per il quale desideri visualizzare lo stato di un certificato.
3. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati) nella pagina di gestione del servizio container.
4. Scorri la pagina fino alla sezione Attached certificates (Certificati collegati).

Tutti i certificati sono elencati nella sezione Attached certificates (Certificati collegati) della pagina, inclusi i certificati con gli stati Pending (In attesa) e Valid (Valido).

### Note

Se la pagina Custom domains (Domini personalizzati) è rimasta aperta durante la convalida dei certificati, potrebbe essere necessario aggiornarla per visualizzare lo stato aggiornato dei certificati.

Lo stato Valid (Valido) conferma l'avvenuta convalida del certificato con i record CNAME aggiunti ai domini. Scegli Details (Dettagli) per visualizzare le date importanti, i dettagli di crittografia, l'identificazione e i record di convalida del certificato. I certificati sono validi per 13 mesi dalla data di convalida; dopo tale data, Lightsail tenta di riconvalidarli automaticamente. Non eliminare i record CNAME aggiunti al dominio, dal momento che sono necessari durante una nuova convalida del certificato fino alla data indicata nel campo Valid until (Valido fino a).

Dopo aver convalidato il certificato SSL/TLS, devi abilitare i domini personalizzati per il servizio container per utilizzare i nomi di dominio del certificato nel servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione e gestione di domini personalizzati per i servizi di container](#).

## Visualizza i certificati SSL/TLS per i servizi container Lightsail

Puoi visualizzare i certificati SSL/TLS di Amazon Lightsail creati per il servizio container Lightsail. Per eseguire questa operazione, accedi alla pagina di gestione di qualsiasi servizio container nella console Lightsail.

Per ulteriori informazioni sui certificati SSL/TLS, consulta [Certificati SSL/TLS](#).

### Prerequisiti

Prima di iniziare, devi creare un servizio container Lightsail. [Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di servizi container Amazon Lightsail e Servizi container.](#)

Inoltre devi aver creato e convalidato un certificato SSL/TLS per il servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di certificati SSL/TLS per i servizi di container.](#)

### Visualizzazione dei certificati SSL/TLS per il servizio container

Completa la procedura seguente per visualizzare i certificati SSL/TLS per il servizio container.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
3. Scegli il nome di un servizio container.

Puoi visualizzare tutti i certificati indipendentemente dal servizio container scelto.

4. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati) nella pagina di gestione del servizio container.
5. Scorri la pagina fino alla sezione Attached certificates (Certificati collegati).

Tutti i certificati sono elencati nella sezione Attached certificates (Certificati collegati) della pagina. Scegli Details (Dettagli) per visualizzare le date importanti, i dettagli di crittografia, l'identificazione e i domini del certificato. Scegli Validation details (Dettagli di convalida) per visualizzare i record di convalida del certificato. I certificati sono validi per 13 mesi dalla data di creazione; dopo tale data, Lightsail tenta di riconvalidarli automaticamente. Non eliminare i record CNAME aggiunti al dominio, dal momento che sono necessari durante una nuova convalida del certificato fino alla data indicata nel campo Valid until (Valido fino a).

Quando disponi di un certificato SSL/TLS valido da utilizzare con il servizio container, puoi abilitare i domini personalizzati in modo da poter utilizzare i nomi di dominio del certificato nel servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione e gestione di domini personalizzati](#).

## Proteggi le distribuzioni CDN di Lightsail con certificati SSL/TLS

Puoi creare certificati Amazon Lightsail TLS/SSL per le tue distribuzioni Lightsail. Quando crei un certificato, devi specificare i nomi di dominio primario e alternativo per il certificato. Quando abiliti domini personalizzati per la distribuzione e scegli il certificato, tali domini vengono aggiunti come domini personalizzati della distribuzione. Dopo aver aggiornato il registro DNS dei domini in modo che punti alla distribuzione, la distribuzione accetta il traffico e distribuisce il contenuto tramite HTTPS. Esiste una quota per il numero di certificati che puoi creare. Per ulteriori informazioni, consulta [Lightsail service quotas](#).

Per ulteriori informazioni sui certificati SSL/TLS, consulta [Certificati SSL/TLS](#).

### Important

I nomi di dominio specificati durante la creazione di un certificato SSL/TLS per la tua distribuzione non possono essere utilizzati da un'altra distribuzione su tutti gli account Amazon Web Services (AWS), incluse le distribuzioni sul servizio Amazon CloudFront. Potrai creare il certificato per i domini, ma non potrai utilizzarlo con la distribuzione.

## Prerequisito

Prima di iniziare, devi creare una distribuzione Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una distribuzione](#) e [Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti](#).

## Creazione di un certificato SSL/TLS per la distribuzione

Completa la procedura seguente per creare un certificato SSL/TLS per la distribuzione.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il nome della distribuzione per la quale vuoi creare un certificato.
4. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati) nella pagina di gestione della distribuzione.
5. Scorri la pagina fino alla sezione Attached certificates (Certificati collegati).

Tutti i certificati della distribuzione sono elencati nella sezione Attached certificates (Certificati collegati) della pagina, inclusi i certificati creati per altre distribuzioni e i certificati in uso e non in uso.

6. Scegli Crea certificato.
7. Inserisci un nome univoco nella casella di testo Certificate name (Nome del certificato) per identificare il certificato. Quindi, scegli Continue (Continua).
8. Inserisci il nome di dominio primario (ad es. `example.com`) che vuoi utilizzare con il certificato nel campo Specify up to 10 domains or subdomains (Specifica fino a 10 domini o sottodomini).
9. (Facoltativo) Inserisci nomi di dominio alternativi (ad esempio, `www.example.com`) nei restanti campi Specify up to 10 domains or subdomains (Specifica fino a 10 domini o sottodomini).

Puoi aggiungere fino a nove domini alternativi al certificato. Potrai utilizzare tutti i domini del certificato con la distribuzione dopo aver abilitato i domini personalizzati e aver selezionato il certificato per la distribuzione.

10. Scegli Crea.

La richiesta del certificato viene inviata e lo stato del nuovo certificato viene modificato in `Attempting to validate your certificate` (Tentativo di convalida del certificato in corso). Durante questo periodo, Lightsail tenta di aggiungere il record di convalida del certificato al DNS del dominio primario. Dopo un certo periodo, lo stato cambierà in `Valid` (Valido).

Se la convalida automatica ha esito negativo, ti verrà richiesto di convalidare il certificato con i domini prima di poterlo utilizzare con la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Convalida di certificati SSL/TLS per la distribuzione](#).

## Argomenti

- [Visualizza i certificati SSL/TLS per le distribuzioni Lightsail](#)
- [Convalida i certificati SSL/TLS per le distribuzioni Lightsail](#)
- [Proteggi la tua distribuzione Lightsail con una versione minima del protocollo TLS](#)
- [Eliminare i certificati SSL/TLS non utilizzati dalle distribuzioni Lightsail](#)

## Visualizza i certificati SSL/TLS per le distribuzioni Lightsail

Puoi visualizzare i certificati Amazon Lightsail SSL/TLS che hai creato per le tue distribuzioni Lightsail. Puoi farlo accedendo alla pagina di gestione di qualsiasi distribuzione nella console Lightsail.

Per ulteriori informazioni sui certificati SSL/TLS, consulta [Certificati SSL/TLS](#).

## Prerequisiti

Prima di iniziare, devi creare una distribuzione Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una distribuzione](#) e [Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti](#).

Dovresti aver creato anche un certificato SSL/TLS per la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di certificati SSL/TLS per la distribuzione](#).

### Visualizzazione dei certificati SSL/TLS per la distribuzione

Completa la procedura seguente per visualizzare i certificati SSL/TLS per la distribuzione.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il nome di una distribuzione.

Puoi visualizzare tutti i certificati indipendentemente dalla distribuzione scelta.

4. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati) nella pagina di gestione della distribuzione.
5. Scorri la pagina fino alla sezione Attached certificates (Certificati collegati).

Tutti i certificati della distribuzione sono elencati nella sezione Attached certificates (Certificati collegati) della pagina. Scegli Validation details (Dettagli di convalida) per visualizzare le date importanti, i dettagli di crittografia, l'identificazione e i record di convalida del certificato. I certificati sono validi per 13 mesi dalla data di creazione; dopo tale data, Lightsail tenta di riconvalidarli automaticamente. Non eliminare i record CNAME aggiunti al dominio, dal momento che sono necessari durante una nuova convalida del certificato fino alla data indicata nel campo Valid until (Valido fino a).

Dopo aver ottenuto un certificato SSL/TLS valido da utilizzare con la distribuzione, devi abilitare i domini personalizzati in modo da poter utilizzare i nomi di dominio del certificato nella distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione di domini personalizzati per la distribuzione](#).

## Convalida i certificati SSL/TLS per le distribuzioni Lightsail

Un certificato Amazon Lightsail SSL/TLS deve essere convalidato dopo la creazione e prima di poterlo utilizzare con la tua distribuzione Lightsail. Dopo avere inviato la richiesta del certificato, lo stato del nuovo certificato viene modificato in Attempting to validate your certificate (Tentativo di

convalida del certificato in corso). Durante questo periodo, Lightsail tenta di aggiungere il record di convalida del certificato al DNS dei nomi di dominio che hai specificato per il certificato. Dopo un certo periodo, lo stato cambierà in Valid (Valido) o Validation timed out (Convalida scaduta).

Se la convalida automatica ha esito negativo, devi verificare che tutti i nomi di dominio specificati per il certificato al momento della creazione siano sotto il tuo controllo. Puoi eseguire questa operazione aggiungendo i record del nome canonico (CNAME) alla zona DNS di ciascuno dei domini specificati nel certificato. I record che devi aggiungere sono elencati nella sezione Validation details (Dettagli di convalida) del certificato.

In questa guida, ti forniamo la procedura per convalidare manualmente il tuo certificato utilizzando una zona DNS Lightsail. La procedura per convalidare il certificato utilizzando un altro provider di hosting DNS, come Domain.com o, potrebbe essere simile. GoDaddy [Per ulteriori informazioni sulle zone DNS di Lightsail, consulta DNS](#).

Per ulteriori informazioni sui certificati SSL/TLS, consulta [Certificati SSL/TLS](#).

## Indice

- [Prerequisito](#)
- [Come ottenere i valori del record CNAME per convalidare il certificato](#)
- [Aggiunta di registri CNAME alla zona DNS del dominio](#)
- [Visualizzazione dello stato del certificato di distribuzione](#)

## Prerequisito


Prima di iniziare, devi creare un certificato SSL/TLS per la distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di certificati SSL/TLS per la distribuzione](#).

## Come ottenere i valori del record CNAME per convalidare il certificato


Completa la procedura seguente per ottenere i record CNAME da aggiungere ai domini per convalidare il certificato.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il nome della distribuzione per la quale desideri ottenere i valori dei record CNAME di un certificato.



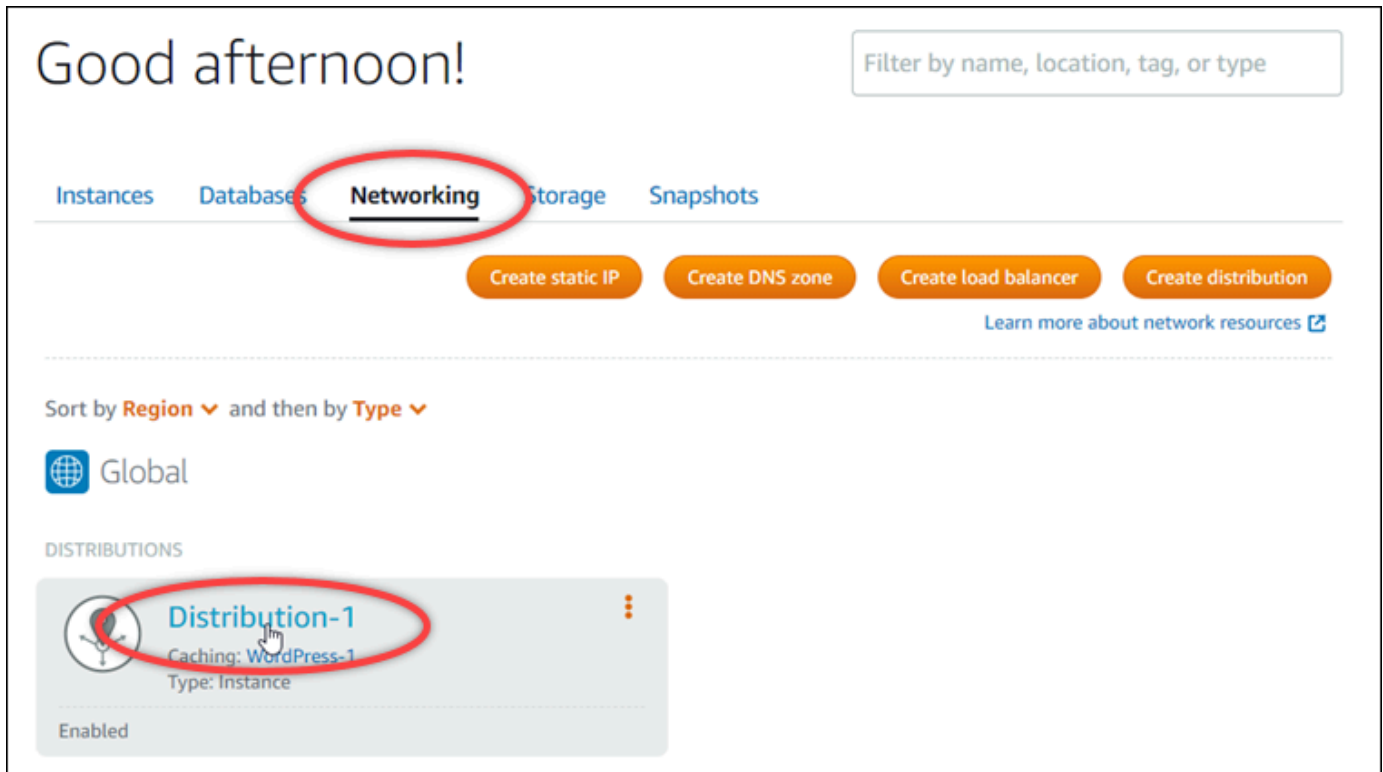

4. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati) nella pagina di gestione della distribuzione.

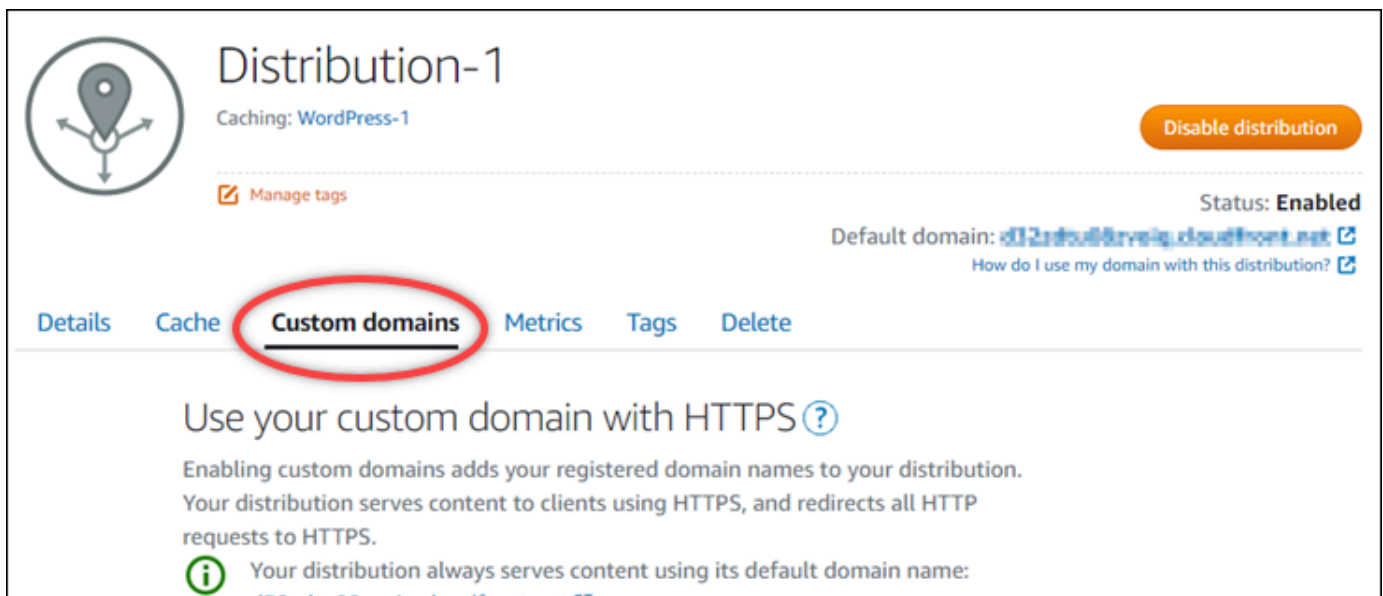

5. Scorri la pagina fino alla sezione Attached certificates (Certificati collegati).

Tutti i certificati di distribuzione sono elencati nella sezione Certificati allegati della pagina, compresi i certificati creati per altre risorse Lightsail e i certificati in attesa di convalida.

6. Individua il certificato da convalidare, espandi la sezione Validation details (Dettagli di convalida) e prendi nota di Name (Nome) e Value (Valore) dei record CNAME da aggiungere per ogni dominio elencato.

Devi aggiungere questi record esattamente come elencati. Consigliamo di copiare e incollare questi valori in un file di testo a cui è possibile fare riferimento in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Aggiunta di registri CNAME alla zona DNS del dominio](#) di questa guida.

## Aggiunta di registri CNAME alla zona DNS del dominio

Completa la procedura seguente per aggiungere i record CNAME alla zona DNS del dominio.

1. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Domains & DNS (Domini e DNS).
2. Nella sezione DNS zones (Zone DNS) della pagina, scegli il nome di dominio a cui aggiungere i record CNAME per convalidare il certificato.
3. Scegli la scheda DNS records (Record DNS).
4. Nella pagina di gestione dei record DNS, scegli Add record (Aggiungi record).
5. Scegli CNAME nel menu a discesa Record type (Tipo di record).
6. Nella casella di testo Record name (Nome record), inserisci il valore Name (Nome) del record CNAME recuperato dal certificato.

La console Lightsail precompila la parte di apice del dominio. Ad esempio, per aggiungere il sottodominio `www.example.com` è necessario semplicemente inserire `www` nella casella di testo, quindi Lightsail aggiunge automaticamente la parte `.example.com` durante il salvataggio del record.


7. Nella casella di testo Route traffic to (Instradare il traffico a), inserisci la parte Value (Valore) del record CNAME recuperato dal certificato.
8. Verifica che i valori immessi siano esattamente quelli elencati nel certificato da convalidare.
9. Scegli l'icona di salvataggio per salvare il registro nella zona DNS.

Ripeti questi passaggi per aggiungere altri record CNAME per i domini nel certificato da convalidare. Lasciar trascorrere il tempo necessario per la propagazione delle modifiche sul DNS di Internet. Dopo alcuni minuti, verifica se lo stato del certificato di distribuzione è stato modificato in Valid (Valido). Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dello stato del certificato di distribuzione](#) in questa guida.


## Visualizzazione dello stato del certificato di distribuzione

Completa la procedura seguente per visualizzare lo stato del certificato SSL/TLS per la distribuzione.

1. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
2. Scegli il nome della distribuzione per la quale desideri visualizzare lo stato di un certificato.

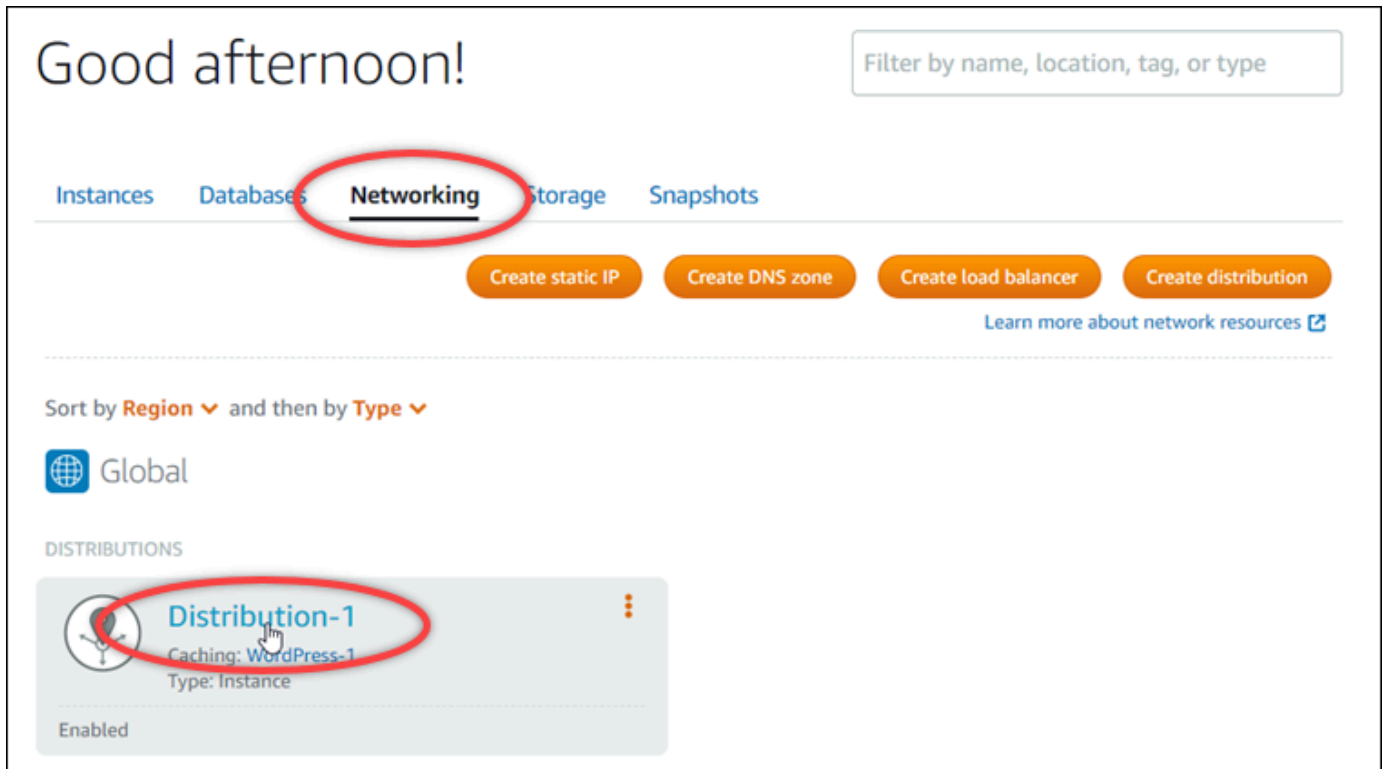


3. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati) nella pagina di gestione della distribuzione.

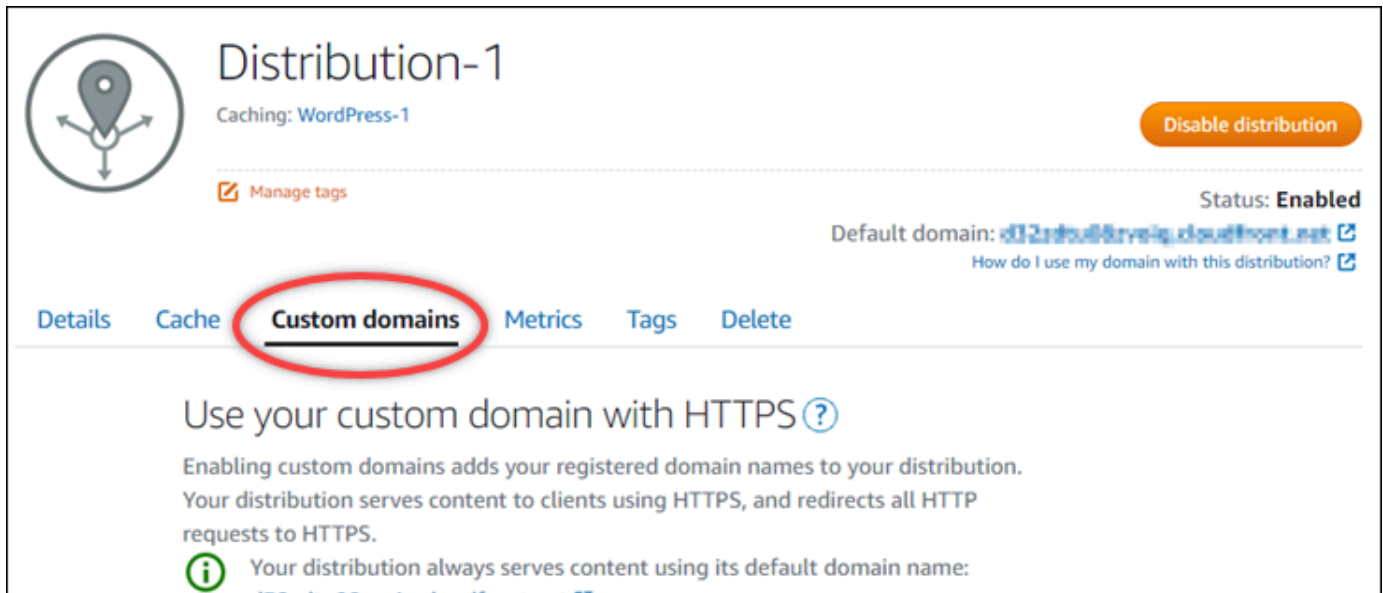

4. Scorri la pagina fino alla sezione Attached certificates (Certificati collegati).

Tutti i certificati della distribuzione sono elencati nella sezione Attached certificates (Certificati collegati) della pagina, inclusi i certificati con gli stati Pending validation (Convalida in attesa) e Valid (Valido).

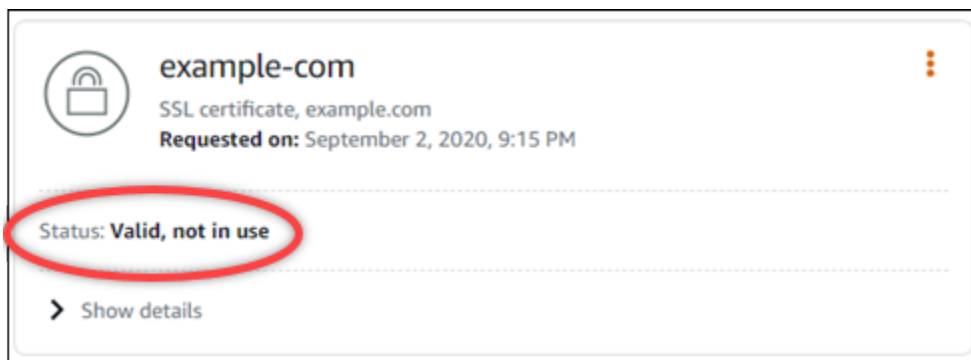

Lo stato Valid (Valido) conferma l'avvenuta convalida del certificato con i record CNAME aggiunti ai domini. Scegli Details (Dettagli) per visualizzare le date importanti, i dettagli di crittografia, l'identificazione e i record di convalida del certificato. I certificati sono validi per 13 mesi dalla data di convalida; dopo tale data, Lightsail tenta di riconvalidarli automaticamente. Non eliminare i record CNAME aggiunti al dominio, dal momento che sono necessari durante una nuova convalida del certificato fino alla data indicata nel campo Valid until (Valido fino a).

Dopo aver convalidato il certificato SSL/TLS, devi abilitare i domini personalizzati per la distribuzione per utilizzare i nomi di dominio del certificato nella distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione di domini personalizzati per la distribuzione](#).

## Proteggi la tua distribuzione Lightsail con una versione minima del protocollo TLS

Amazon Lightsail utilizza certificati SSL/TLS per convalidare domini personalizzati (registrati) che puoi utilizzare con la tua distribuzione Lightsail. Questa guida fornisce informazioni sulle versioni minime del protocollo TLS del visualizzatore (versioni del protocollo) che puoi configurare per il tuo certificato SSL/TLS. Per ulteriori informazioni sui certificati SSL/TLS, consulta [Certificati SSL/TLS in Lightsail](#). Un visualizzatore è un'applicazione che invia richieste HTTP alle edge location associate alla tua distribuzione Lightsail. Per ulteriori informazioni sulle distribuzioni, consulta Distribuzioni della [rete di distribuzione dei contenuti in Lightsail](#).

La versione del TLSv1.2\_2021 protocollo è configurata di default quando abiliti i domini personalizzati per una distribuzione. È possibile configurare una versione del protocollo diversa, come descritto più avanti in questa guida. Le distribuzioni Lightsail non supportano le versioni personalizzate del protocollo TLS.

### Protocolli supportati

Le distribuzioni Lightsail possono essere configurate con i seguenti protocolli TLS:

- (Consigliato) TLSv1.2\_2021
- TLSv1.2\_2019
- TLSv1.2\_2018
- TLSv1.1\_2016

### Prerequisiti

Completare i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

- [Crea una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)
- [Creazione dei certificati SSL/TLS per la distribuzione](#)
- [Convalida dei certificati SSL/TLS per la distribuzione](#)
- [Abilitazione di domini personalizzati per la distribuzione](#)
- [Indirizza il tuo dominio verso la distribuzione](#)

Identifica la versione minima del protocollo TLS per la tua distribuzione

Completa i seguenti passaggi per identificare la versione minima del protocollo TLS per la tua distribuzione Lightsail

**Note**

In questa guida, utilizzerai AWS CloudShell per eseguire l'aggiornamento. CloudShell è una shell preautenticata basata su browser che puoi avviare direttamente dalla console Lightsail. Con CloudShell, puoi eseguire AWS CLI i comandi utilizzando la tua shell preferita, come Bash o la shell Z. PowerShell E puoi farlo senza dover scaricare o installare strumenti da riga di comando. Per ulteriori informazioni su come configurare e utilizzare CloudShell, consulta [Per ulteriori informazioni, consulta AWS CloudShell in Lightsail](#).

1. Apri un terminale o una finestra del prompt dei comandi. [AWS CloudShell](#)
2. Immetti il comando seguente per identificare la versione minima del protocollo TLS per la tua distribuzione Lightsail.

```
aws lightsail get-distributions --distribution-name DistributionName --region us-east-1 | grep "viewerMinimumTlsProtocolVersion"
```

Nel comando, sostituiscilo *DistributionName* con il nome della distribuzione che desideri modificare.

**Esempio**

```
aws lightsail get-distributions --distribution-name Distribution-1 --region us-east-1 | grep "viewerMinimumTlsProtocolVersion"
```

Il comando restituirà l'ID della versione minima del protocollo TLS per la distribuzione.

**Esempio**

```
"viewerMinimumTlsProtocolVersion": "TLSv1.2_2021"
```

Configura la versione minima del protocollo TLS utilizzando AWS CLI

Completare la procedura seguente per configurare la versione del protocollo TLS utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `update-distribution`. Per ulteriori informazioni, vedete l'[attributo `update-distribution`](#) nel Command Reference.AWS CLI

1. Aprire un terminale o una finestra del prompt dei comandi. [AWS CloudShell](#)
2. Immettere il seguente comando per modificare la versione minima del protocollo TLS per la vostra distribuzione.

```
aws lightsail update-distribution --distribution-name DistributionName --viewer-  
minimum-tls-protocol-version ProtocolVersion
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *DistributionName* con il nome della distribuzione che desideri aggiornare.
- *ProtocolVersion* con la versione valida del protocollo TLS. Ad esempio: TLSv1.2\_2021 o TLSv1.2\_2019.

Esempio:

```
aws lightsail update-distribution --distribution-name MyDistribution --viewer-  
minimum-tls-protocol-version TLSv1.2_2021
```

La modifica richiederà alcuni istanti per diventare effettiva.

## Eliminare i certificati SSL/TLS non utilizzati dalle distribuzioni Lightsail

Puoi eliminare i certificati Amazon Lightsail SSL/TLS che non usi più nelle tue distribuzioni. Ad esempio, il certificato potrebbe essere scaduto ed è già stato collegato un certificato aggiornato convalidato. Per ulteriori informazioni sui certificati, consulta [Certificati SSL/TLS](#). Per ulteriori informazioni sulle distribuzioni, consulta [Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti](#).

L'eliminazione di un certificato SSL/TLS è definitiva e non può essere annullata. Hai a disposizione una quota per i certificati che puoi creare in un periodo di 365 giorni. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Quote di servizio Lightsail](#) nel. Riferimenti generali di AWS

### Eliminazione di un certificato SSL/TLS per la distribuzione

Completa la procedura seguente per eliminare un certificato SSL/TLS per la distribuzione.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).

3. Scegli il nome della distribuzione da cui desideri eliminare il certificato SSL/TLS. Se il certificato non è attualmente in uso, puoi scegliere qualsiasi distribuzione perché tutti i certificati sono elencati in ogni distribuzione.
4. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati) nella pagina di gestione della distribuzione.
5. Nella sezione Certificati della pagina, scegli l'icona dei puntini di sospensione (:) per il certificato che desideri eliminare, quindi scegli Elimina.

L'opzione Delete (Elimina) non è disponibile se il certificato da eliminare è in uso. Per eliminare certificati in uso, devi prima modificare i domini personalizzati della distribuzione che utilizza il certificato o disabilitare i domini personalizzati nella distribuzione che utilizza il certificato. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica di domini personalizzati per la distribuzione](#) e [Abilitazione dei domini personalizzati per la distribuzione](#).

6. Selezionare Yes, delete (Sì, elimina) per confermare l'eliminazione.

## Abilita HTTPS con un TLS certificatoSSL/per il tuo sistema di bilanciamento del carico Lightsail

Dopo aver creato un sistema di bilanciamento del carico Lightsail, puoi allegare un certificato Transport Layer Security TLS () da abilitare. HTTPS Il TLS certificatoSSL/consente al sistema di bilanciamento del carico di gestire il traffico web crittografato in modo da fornire un'esperienza più sicura agli utenti. Per ulteriori informazioni, consulta [SSL/TLScertificates](#).

### Prerequisiti

Prima di iniziare, è necessario avere a disposizione quanto segue.

- Un sistema di bilanciamento del carico Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un sistema di bilanciamento del carico](#).

### Creazione di una richiesta di certificato

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli Rete.
3. Scegliete il nome del sistema di bilanciamento del carico per il quale desiderate configurare un SSL certificato /. TLS



4. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati).
5. Scegli Crea certificato.
6. Immettere un nome per il certificato o accettare l'impostazione predefinita.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
7. Inserisci il dominio principale (`www.example.com`) e fino a 9 domini o sottodomini alternativi.

Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere domini e sottodomini alternativi](#) al tuo certificato/SSL/TLS

8. Scegli Crea certificato.

Lightsail avvia il processo di convalida. Per confermare di essere il proprietario del dominio si hanno a disposizione 72 ore.

Dopo aver creato il certificato, è possibile visualizzarlo con il nome di dominio e tutti i domini e sottodomini alternativi. È necessario creare un DNS record per ogni dominio e sottodominio.

## Approfondimenti

- [Conferma della proprietà del dominio](#)

## Argomenti

- [Aggiungi domini e sottodomini alternativi al tuo certificato SSL/TLS di Lightsail](#)
- [SSL/TLS Verifica/certifica domini con CNAME record in Lightsail](#)
- [Allega un TLS certificato SSL/convalidato al tuo sistema di bilanciamento del carico Lightsail](#)
- [SSL/TLS Rimuovi/certificati da un sistema di bilanciamento del carico Lightsail](#)

## Aggiungi domini e sottodomini alternativi al tuo certificato SSL/TLS di Lightsail

Quando crei il tuo certificato SSL/TLS per il tuo sistema di bilanciamento del carico Lightsail, puoi aggiungervi domini e sottodomini alternativi. Questi nomi alternativi contribuiscono a garantire che tutto il traffico verso il load balancer sia crittografato.

Quando si specifica un dominio principale, è possibile utilizzare un nome di dominio completo, ad esempio `www.example.com`, oppure un nome di dominio apex, ad esempio `example.com`.

Il numero totale di domini e sottodomini non deve essere superiore a 10, perciò è possibile aggiungere fino a 9 domini e sottodomini alternativi a un certificato. Può essere utile aggiungere voci simili a quelle nell'elenco seguente.

- `esempio.com`
- `example.net`
- `blog.example.com`
- `myexamples.com`

Per creare un certificato con domini e sottodomini alternativi

1. Se non è ancora disponibile, [crea un sistema di bilanciamento del carico](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il tuo sistema di bilanciamento del carico Lightsail.
4. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati).
5. Scegli Crea certificato.
6. Inserisci un nome per il certificato o accetta l'impostazione predefinita.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
7. Inserisci il dominio principale (`www.example.com`) e fino a 9 domini o sottodomini alternativi.
  8. Scegli Crea certificato.

Dopo la creazione, si hanno a disposizione 72 ore per confermare di essere il proprietario del dominio.

## Passaggi successivi

- [Verifica della proprietà del dominio tramite DNS](#)

Una volta verificato, puoi selezionare il certificato convalidato per associarlo al sistema di bilanciamento del carico Lightsail.

- [Abilitazione della persistenza di sessione](#)

## SSL/TLS Verifica/certifica domini con CNAME record in Lightsail

Dopo aver creato un TLS certificato SSL/in Lightsail, devi verificare di controllare tutti i domini e i sottodomini che hai aggiunto al certificato.

## Indice

- [Passaggio 1: crea una zona DNS Lightsail per il tuo dominio](#)
- [Passaggio 2: aggiungi record alla zona del tuo dominio DNS](#)
- [Approfondimenti](#)

### Passaggio 1: crea una zona DNS Lightsail per il tuo dominio

Se non l'hai già fatto, crea una zona DNS Lightsail per il tuo dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una DNS zona per gestire i record del dominio DNS](#)

### Passaggio 2: aggiungi record alla DNS zona del tuo dominio

Il certificato che hai creato fornisce una serie di record di nomi canonici (CNAME). Aggiungi questi record alla DNS zona del tuo dominio per verificare di possedere o controllare quel dominio.

#### Important

Lightsail tenterà di verificare automaticamente che tu controlli i domini o i sottodomini specificati durante la creazione del certificato. Dopo aver selezionato Crea certificato, i CNAME record verranno aggiunti alla zona del dominio. DNS Se la convalida automatica

ha esito positivo, lo stato del certificato cambierà da Attempting to validate your certificate (Tentativo di convalida del certificato in corso) a Valid, in use (Valido, in uso).  
Se la convalida automatica ha esito negativo, procedi con i passaggi seguenti.

Nei passaggi seguenti, ti mostreremo come ottenere i CNAME record e aggiungerli alla DNS zona del tuo dominio nella console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli Account dal menu di navigazione in alto.
3. Scegli Account dal menu a discesa.
4. Scegliere la scheda Certificates (Certificati).
5. Trova il certificato che desideri verificare e prendi nota del nome e del valore dei CNAME record che devi aggiungere per ogni dominio

Premere CTRL+C se si utilizza Windows o Cmd+C se si utilizza Mac, per copiarli negli appunti.

**example.com**  
SSL certificate, example.com  
**Requested on:** January 15, 2019, 2:57 PM

---

Status:  **Validation in progress...**

You must prove you control the domains and subdomains specified in this certificate before it can be used for HTTPS encryption.

**Please create a DNS record for each domain with the following values:**

**EXAMPLE.COM** Validating...  
**Record type:** CNAME  
**Name:** `_1bfb0b9ef15a50f9041e559d2c67b760.example.com.`  
**Value:** `c9a0c385eda13283350e35f297469a13.hkvuiqjoua.acm-validations.aws.`

---


**WWW.EXAMPLE.COM** Validating...  
**Record type:** CNAME  
**Name:** `_2b03f94ddf30f11f2226a7a45eadbc7.www.example.com.`  
**Value:** `_8fdd1f382aab4f321efe02ea20a417e3.hkvuiqjoua.acm-validations.aws.`

---

**M.EXAMPLE.COM** Validating...  
**Record type:** CNAME  
**Name:** `_9152f41cfd5969558b803455a9d06651.m.example.com.`  
**Value:** `_b3c5d5f44a47347cd85d5ccd572c0535.hkvuiqjoua.acm-validations.aws.`

6. Apri un editor di testo, ad esempio Notepad se usi Windows o TextEdit se usi Mac. Nel file di testo, premere CTRL+V se si utilizza Windows o Cmd+V se si utilizza Mac, per incollare i valori nel file di testo.

Lascia aperto questo file di testo; avrai bisogno di questi CNAME valori quando aggiungerai i record all'DNSarea del tuo dominio più avanti in questa guida.

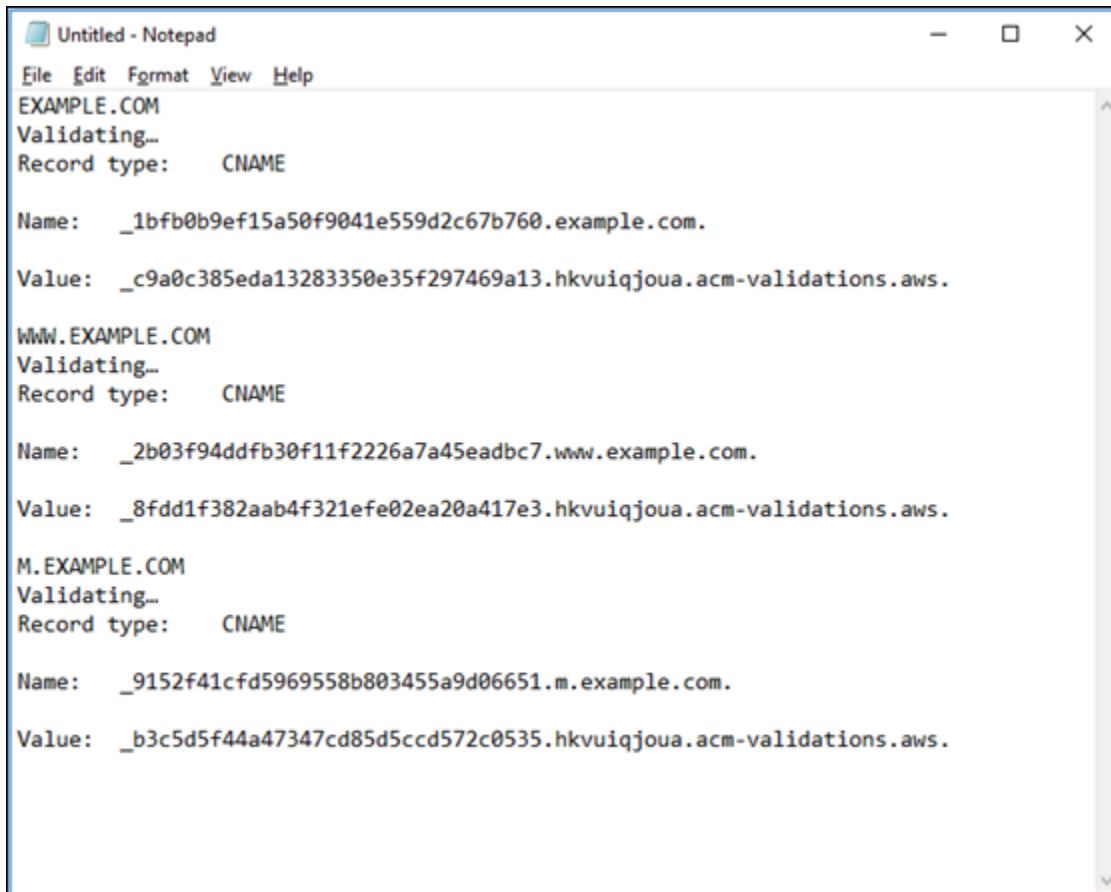

```
Untitled - Notepad
File Edit Format View Help
EXAMPLE.COM
Validating...
Record type: CNAME

Name: _1bfb0b9ef15a50f9041e559d2c67b760.example.com.
Value: _c9a0c385eda13283350e35f297469a13.hkvuijqjou.acm-validations.aws.

WWW.EXAMPLE.COM
Validating...
Record type: CNAME

Name: _2b03f94ddfb30f11f2226a7a45eadbc7.www.example.com.
Value: _8fdd1f382aab4f321efe02ea20a417e3.hkvuijqjou.acm-validations.aws.

M.EXAMPLE.COM
Validating...
Record type: CNAME

Name: _9152f41cfd5969558b803455a9d06651.m.example.com.
Value: _b3c5d5f44a47347cd85d5ccd572c0535.hkvuijqjou.acm-validations.aws.
```

7. Scegli Home nella barra di navigazione superiore della console Lightsail.
8. Scegli Domini & DNS nella home page di Lightsail.
9. Scegli la DNS zona per il dominio che utilizzerà il certificato.
10. Scegli Aggiungi record nella scheda DNS dei record.
11. Scegli CNAME il tipo di record.
12. Passa al file di testo che contiene i CNAME record dei tuoi certificati.

Copia il nome del record. CNAME Ad esempio `_1bfb0b9ef15a50f9041e559d2c67b760`.


13. Passa alla pagina dei DNS record e incolla il nome nel campo Nome del record.

**⚠ Important**

L'aggiunta di un CNAME record che contiene il nome di dominio (ad esempio `example.com`) comporterà la duplicazione del nome di dominio (ad esempio) `.example.com.example.com` Per evitare duplicazioni, modifica la voce

in modo che venga aggiunta solo la parte di CNAME cui hai bisogno. Si tratterebbe di `_1bfb0b9ef15a50f9041e559d2c67b760`.

14. Copia il valore del CNAME record. Ad esempio `_c9a0c385eda13283350e35f297469a13.hkvuiqjoua.acm-validations.aws..`
15. Passa alla pagina dei DNS record e incolla il valore nel campo Instrada il traffico verso.
16. Scegli Save (Salva) per aggiungere il record.
17. Se si dispone di sottodomini alternativi, selezionare Add record (Aggiungi record) per aggiungere un altro record.

 Note

Per ulteriori informazioni sui domini o sottodomini alternativi, consulta [Aggiungere domini e sottodomini alternativi al tuo//certificate](#) in Amazon Lightsail. SSL TLS

18. Ripeti i passaggi da 11 a 17 per aggiungere i record per i sottodomini alternativi. CNAME

Puoi anche [aggiungere un record alias \(A\) da indirizzare al tuo sistema di bilanciamento del carico](#) o ad altre risorse Lightsail mentre sei nella pagina di gestione delle zone. DNS

Al termine, la DNS zona dovrebbe apparire come nella schermata seguente.

**+ Add record**

**A record** ✎ ✕

Associate your domain or a subdomain with an IP address.

Subdomain	Resolves to
@.example.com	LoadBalancer-Oregon-1

**CNAME record** ✎ ✕

Create a subdomain alias of example.com and point it to another domain.

Subdomain	Maps to
_dead6a124... .example.com	_be133b0a0899fb7b6bf79d9741d...

**A record** ✎ ✕

Associate your domain or a subdomain with an IP address.

Subdomain	Resolves to
www.example.com	LoadBalancer-Oregon-1

**CNAME record** ✎ ✕

Create a subdomain alias of example.com and point it to another domain.

Subdomain	Maps to
_bb150425... .example.com	_9317035fb90049adff91310d7a1...

Dopo un certo periodo, il dominio viene verificato e compare il seguente messaggio sul certificato.

**Certificates** ?

You may create and store up to two SSL/TLS certificates per load balancer to choose from

**example.com** ⋮

SSL certificate, example.com

**Requested on:** January 14, 2019, 3:13 PM

---

Status: **Valid, in use**

---

[➤ Show details](#)




## Approfondimenti

Una volta verificato il dominio, sei pronto per [allegare un TLS certificatoSSL/convalidato](#) al tuo sistema di bilanciamento del carico.

## Allega un TLS certificatoSSL/convalidato al tuo sistema di bilanciamento del carico Lightsail

Dopo avere verificato il controllo del dominio, lo stato del certificato cambierà in Valid (Valido).

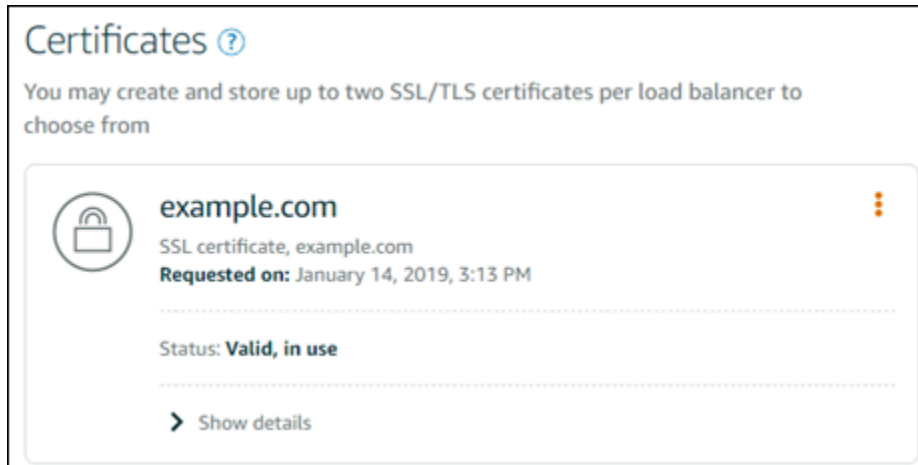

Il passaggio successivo consiste nell'allegare il certificato al sistema di bilanciamento del carico Lightsail.

1. Dalla home page di Lightsail, scegli Networking.
2. Scegli il load balancer di .
3. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati).
4. Nella sezione Certificates (Certificati), scegli Attach certificate (Collega certificato).
5. Seleziona un certificato dall'elenco a discesa.
6. Scegli Allega per allegare il certificato.

## SSLTLSRimuovi/certificati da un sistema di bilanciamento del carico Lightsail

Puoi eliminare un TLS certificatoSSL/che non usi più. Ad esempio, il certificato potrebbe essere scaduto ed è già stato collegato un certificato aggiornato convalidato. Per duplicare il certificato prima di eliminarlo, scegliere Duplicate (Duplica) dallo stesso menu di scelta rapida della fase 5 indicata di seguito.

**⚠ Important**

Se il certificato che stai eliminando è valido e in uso, il sistema di bilanciamento del carico non sarà più in grado di gestire il traffico crittografato (HTTPS). Il sistema di bilanciamento del carico Lightsail continuerà a supportare il traffico non crittografato (HTTP).

L'eliminazione di un TLS certificato SSL/è definitiva e non può essere annullata. Hai a disposizione una quota per i certificati che puoi creare in un periodo di 365 giorni. Per ulteriori informazioni, consulta [Quotas](#) nella Guida per l'utente di AWS Certificate Manager.

1. Nella home page di Lightsail, scegli Rete.
2. Scegli il sistema di bilanciamento del carico a cui è allegato il tuo TLS certificato SSL/.
3. Scegli la scheda Inbound traffic (Traffico in entrata) nella pagina di gestione del load balancer.
4. Nella sezione Certificati della pagina, scegli l'icona dei puntini di sospensione (:) per il certificato che desideri eliminare, quindi scegli Elimina.

L'opzione Delete (Elimina) non è disponibile se il certificato da eliminare è in uso. Per eliminare i certificati in uso, devi prima modificare il certificato del sistema di bilanciamento del carico che utilizza il certificato o disabilitarlo HTTPS sul sistema di bilanciamento del carico che utilizza il certificato.

## Configura il DNS inverso per prevenire lo spam via e-mail per la tua istanza Lightsail

La ricerca DNS (Domain Name System) inversa viene utilizzata dai server e-mail per tenere traccia dell'origine di un messaggio e per verificare che non si tratti di spam o di un messaggio inviato da un mittente malintenzionato. Una ricerca DNS inversa restituisce il nome di dominio di un indirizzo IP. Una ricerca DNS, invece, restituisce l'indirizzo IP di un dominio.

Ad esempio, se una ricerca DNS inversa dell'indirizzo IP 192.168.1.2 restituisce il sottodominio mail.example.com e una ricerca DNS diretta del sottodominio mail.example.com restituisce l'indirizzo IP 192.168.1.2, il DNS inverso per l'indirizzo IP 192.168.1.2 è confermato. Per ulteriori informazioni, consulta [Forward-confirmed reverse DNS](#) su Wikipedia.

Puoi configurare il DNS inverso per la tua istanza Amazon Lightsail completando i prerequisiti e quindi inviando una richiesta ad AWS Support per rimuovere le quote di messaggistica in uscita. Le diverse fasi vengono illustrate nelle sezioni seguenti.

## Prerequisiti

Per configurare il DNS inverso, completa i seguenti prerequisiti nell'ordine indicato:

1. Crea un'istanza Lightsail da utilizzare come server di posta elettronica. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza](#).
2. Creare un IP statico da utilizzare per il record DNS inverso e collegarlo all'istanza in esecuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

### Important

Per il DNS inverso non è possibile utilizzare l'IP pubblico predefinito, che viene assegnato a un'istanza al momento della sua creazione. Questo perché l'IP pubblico predefinito per l'istanza cambia quando l'istanza viene arrestata e avviata.

3. Nella zona DNS del dominio, aggiungere un record di alias (record A) che punti a un sottodominio, ad esempio `mail.example.com`, all'indirizzo IP statico dell'istanza in esecuzione. Questo è il sottodominio che viene restituito quando viene eseguita una ricerca DNS inversa dell'indirizzo IP statico. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#).

### Note

Ti consigliamo di trasferire la gestione dei record DNS del tuo dominio a Lightsail. Ciò ti consente di gestire tutte le tue risorse, incluso il dominio, in un unico posto: la console Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#).

4. Lasciar trascorrere il tempo necessario per la propagazione delle modifiche sul DNS di Internet. Quindi, inviare la richiesta di configurazione del DNS inverso ad AWS Support.

## Inviare una richiesta di configurazione del DNS inverso ad AWS Support

Per motivi di sicurezza, Lightsail limita i messaggi in uscita tramite la porta 25 per impostazione predefinita. Tuttavia, puoi richiedere ad AWS Support di rimuovere questa quota limite dall'account e configurare il DNS inverso per l'IP statico.

Per inviare una richiesta ad AWS Support

1. Accedi alla console [Lightsail](#) come utente root dell'account AWS.

### Important

La richiesta deve essere inviata usando l'utente root dell'account AWS. Per ulteriori informazioni sull'account AWS, consultare [Utente root dell'account AWS](#).

2. Passare al modulo [Request to Remove Email Sending Limitations \(Richiesta di rimozione dei limiti di invio di e-mail\)](#) e immettere le seguenti informazioni necessarie:

### Note

Il modulo fa riferimento a risorse di Amazon Elastic Compute (EC2), come IP elastici (EIP) e istanze di EC2. Tuttavia, puoi utilizzare il modulo anche per le tue risorse Lightsail, come IP statici e istanze Lightsail.

- Email address (Indirizzo e-mail): immettere l'indirizzo e-mail a cui si vuole ricevere la corrispondenza relativa alla richiesta. Questa casella di testo è prepopolata con l'indirizzo e-mail dell'account.
  - Use case description (Descrizione del caso d'uso): immettere il motivo della richiesta di rimozione della quota limite per le e-mail.
  - Elastic IP address (Indirizzo IP elastico): immettere l'indirizzo IP statico che è stato collegato all'istanza nella fase 2 dei prerequisiti indicati in precedenza in questa guida. È possibile immettere fino a due indirizzi IP statici.
  - Reverse DNS record for EIP (Record DNS inverso per EIP): immettere il sottodominio definito nella fase 3 dei prerequisiti illustrati in precedenza in questa guida. Questo è il dominio che viene restituito quando viene eseguita la ricerca DNS inversa.
3. Al termine, scegliere Submit (Invia).

Quando AWS Support completa la richiesta, l'indirizzo IP statico può essere confermato direttamente con la ricerca DNS inversa.

Se in seguito desideri eliminare l'indirizzo IP statico dal tuo account Lightsail, devi inviare una richiesta ad AWS Support per rimuovere la configurazione DNS inversa. Dopo aver rimosso la configurazione DNS inversa, puoi eliminare l'indirizzo IP statico dal tuo account Lightsail utilizzando la console Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di un IP statico](#).

# Archivia e gestisci i dati con i bucket di storage di oggetti Lightsail

Utilizza il servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail per archiviare e recuperare oggetti, in qualsiasi momento, da qualsiasi punto su Internet. È progettato per facilitare agli sviluppatori il calcolo su scala per il Web ed è creato tramite Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Lo storage di oggetti Lightsail ti dà accesso alla stessa infrastruttura di archiviazione dati altamente scalabile, affidabile, veloce ed economica che Amazon utilizza per gestire la propria rete globale di siti Web. Il servizio ha lo scopo ottimizzare i vantaggi della scalabilità, estendendoli all'utente.

## Concetti relativi all'archiviazione di oggetti

I concetti e la terminologia seguenti si applicano allo storage di oggetti Lightsail.

### Bucket

Un bucket è un contenitore per oggetti archiviati nel servizio di storage di oggetti Lightsail. Ogni oggetto è contenuto in un bucket, che ha il suo URL. Ad esempio, se l'oggetto denominato `media/sailbot.jpg` è memorizzato nel `DOC-EXAMPLE-BUCKET` bucket nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (`us-east-1`), allora è indirizzabile utilizzando un URL indirizzo simile a `https://DOC-EXAMPLE-BUCKET.us-east-1.amazonaws.com/media/sailbot.jpg`

Puoi creare bucket in Regioni AWS cui Lightsail è disponibile. Per ulteriori informazioni sulle aree in cui Regioni AWS Lightsail è disponibile, [consulta Regioni ed endpoint](#) nella Guida generale AWS.

### Piani di archiviazione per i bucket

Un piano di archiviazione, denominato pacchetto in, specifica il costo mensile AWS API, lo spazio di archiviazione e la quota di trasferimento dati per il bucket. Quando crei un bucket per la prima volta, devi scegliere un piano di archiviazione che puoi modificare in un secondo momento quando il bucket è attivo e funzionante.

Puoi modificare il piano del tuo bucket solo una volta durante il ciclo di fatturazione mensile. AWS consiglia di modificare il piano di archiviazione per il bucket se si supera costantemente lo spazio di archiviazione o la quota di trasferimento dei dati, oppure se si rimane costantemente al di sotto delle relative soglie. Poiché il bucket potrebbe subire fluttuazioni imprevedibili durante l'utilizzo, si consiglia di modificare il piano del bucket solo come strategia a lungo termine, anziché come misura

di riduzione dei costi mensile a breve termine. Scegli un piano di archiviazione che offra al bucket un ampio spazio di archiviazione e quote di trasferimento dei dati per un lungo periodo di tempo.

## Oggetti

Gli oggetti sono le entità fondamentali archiviate nei bucket. Un file caricato nel bucket viene definito oggetto durante l'archiviazione. Gli oggetti sono costituiti da dati e metadati. La parte relativa ai dati è opaca per il servizio di storage di oggetti Lightsail. I metadati sono invece un set di coppie nome-valore che descrivono l'oggetto. Questi includono alcuni metadati predefiniti (come la data dell'ultima modifica) e HTTP metadati standard (come Content-Type).

Un oggetto viene identificato in modo univoco in un bucket tramite un nome chiave e un ID versione.

## Nomi di chiavi oggetto

Un nome chiave è un identificatore univoco di un oggetto in un bucket. Per ogni oggetto in un bucket è presente esattamente una chiave. La combinazione di un bucket, una chiave e un ID versione identifica in modo univoco ciascun oggetto. Quindi puoi pensare allo storage di oggetti di Lightsail come a una mappa di dati di base tra «bucket + key + version» e l'oggetto stesso. Ogni oggetto nello storage di oggetti di Lightsail può essere indirizzato in modo univoco tramite la combinazione dell'endpoint del servizio Web, del nome del bucket, della chiave e, facoltativamente, di una versione. Ad esempio, in URL `https://DOC-EXAMPLE-BUCKET.us-east-1.amazonaws.com/media/sailbot.jpg`, DOC-EXAMPLE-BUCKET è il nome del bucket e il nome della chiave dell'oggetto. `media/sailbot.jpg`

## Controllo delle versioni per gli oggetti

Il controllo delle versioni è una funzione che consente di conservare più versioni di un oggetto nello stesso bucket. È possibile utilizzare questa funzione per conservare, recuperare e ripristinare qualsiasi versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Con il controllo delle versioni puoi eseguire facilmente il ripristino dopo errori dell'applicazione e operazioni non intenzionali dell'utente.

Per impostazione predefinita, il controllo delle versioni è disabilitato durante la creazione di un bucket. Dopo averlo attivato, ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket viene mantenuta fino a quando non si elimina manualmente la versione archiviata. Ad esempio, se si memorizza l'oggetto `media/sailbot.jpg` e in seguito si archivia un file più grande con lo stesso nome chiave dell'oggetto, l'oggetto originale di dimensioni minori viene mantenuto come versione precedente. Il nuovo oggetto di dimensioni maggiori diventa la versione corrente. Se ritieni che non sia necessaria la versione precedente dell'oggetto, puoi eliminarla. L'eliminazione della versione corrente dell'oggetto comporta anche l'eliminazione di tutte le versioni precedenti archiviate.

Le versioni degli oggetti archiviati occupano spazio di archiviazione del bucket allo stesso modo delle versioni correnti di un oggetto. Dopo aver attivato il controllo delle versioni, è possibile sospenderlo per interrompere l'archiviazione delle versioni degli oggetti. In questo modo si occupa meno spazio di archiviazione del bucket quando si caricano nuove versioni di oggetti. Quando si sospende il controllo delle versioni, le versioni degli oggetti archiviati vengono mantenute. Le nuove versioni, al contrario, non vengono mantenute.

## Accesso al bucket e agli oggetti

Per impostazione predefinita, tutte le risorse di archiviazione di oggetti, sia bucket che oggetti, sono private. Ciò significa che solo il proprietario del bucket, l'account Lightsail che lo ha creato, può accedere al bucket e ai suoi oggetti. Facoltativamente, il proprietario del bucket può concedere ad altri utenti le autorizzazioni di accesso. A tal fine, è possibile impostare tutti gli oggetti o i singoli oggetti su pubblico, per renderli leggibili a chiunque in qualsiasi parte del mondo. Puoi anche concedere l'accesso programmatico completo collegando istanze Lightsail al tuo bucket o creando chiavi di accesso per il tuo bucket. Infine, puoi concedere ad altri AWS account l'accesso programmatico in sola lettura al tuo bucket.

## Regioni AWS

Puoi creare bucket di archiviazione di oggetti Lightsail in tutti i paesi Regioni AWS in cui Lightsail è disponibile. La scelta di una regione permette di ottimizzare la latenza, ridurre al minimo i costi o rispondere ai requisiti normativi. Gli oggetti memorizzati in una regione Regione AWS non escono dalla regione a meno che non vengano trasferiti esplicitamente in un'altra regione. Ad esempio, gli oggetti archiviati nella regione Stati Uniti occidentali (Oregon) non lasceranno tale regione.

## Gestione di bucket e oggetti

L'object storage di Lightsail è stato creato intenzionalmente con un set minimo di funzionalità incentrato sulla semplicità e la robustezza. Di seguito sono riportati alcuni elementi per la gestione di bucket e oggetti:

- Creazione di bucket: è possibile creare un bucket in cui archiviare i dati. I bucket sono i contenitori fondamentali del servizio di storage di oggetti Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un bucket](#).
- Archivia dati: carica i file nel tuo bucket utilizzando la console Lightsail AWS Command Line Interface (AWS CLI) e AWS APIs Per ulteriori informazioni su come caricare i file, consulta [Caricamento di file in un bucket](#).



- **Download dei dati:** scarica gli oggetti archiviati in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, consulta [Download di oggetti da un bucket](#).
- **Concessione dell'accesso:** è possibile concedere o negare accesso a terze parti (ad esempio, software o utenti) che vogliono caricare o scaricare i dati contenuti all'interno del bucket. I meccanismi di autenticazione possono permettere di mantenere i dati al sicuro da accesso non autorizzato. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni del bucket](#).
- **Gestione del controllo delle versioni:** è possibile abilitare il controllo delle versioni per memorizzare ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket](#).
- **Monitoraggio dell'utilizzo:** consente di monitorare il numero di oggetti archiviati nel bucket e la quantità di spazio di archiviazione utilizzato. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri del bucket](#).
- **Modifica del piano di archiviazione:** consente di aumentare o ridurre le dimensioni del bucket a seconda delle necessità. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket](#).
- **Connetti il tuo bucket:** collega il tuo bucket Lightsail al WordPress tuo sito Web per archiviare immagini e allegati del sito Web. Puoi anche specificare il tuo bucket come origine di una distribuzione della rete di distribuzione dei contenuti di Lightsail (). CDN Questa operazione accelera la consegna di oggetti nel bucket agli utenti di tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, consulta [Tutorial: Connect a bucket to your WordPress instance](#) e [Tutorial: Usare un bucket con una distribuzione di content delivery network](#).
- **Eliminazione del bucket:** consente di eliminare il bucket se non lo si utilizza più. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di bucket](#).

## Crea un bucket Lightsail per l'archiviazione di oggetti

Crea un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail quando sei pronto per iniziare a caricare i tuoi file sul cloud. Ogni file caricato sul servizio di storage di oggetti Lightsail viene archiviato in un bucket Lightsail. Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

### Creazione di un bucket

Completa la seguente procedura per creare un bucket Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).

2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Seleziona Crea bucket.
4. Scegli Modifica la Regione AWS per scegliere la Regione in cui creare il bucket.

Ti consigliamo di creare il tuo bucket utilizzando le Regione AWS stesse risorse che intendi utilizzare con il bucket. Non puoi cambiare la regione del bucket dopo averlo creato.

5. Scegli un piano di archiviazione per il bucket.

Il piano di archiviazione specifica il costo mensile, la quota dello spazio di archiviazione e la quota di trasferimento dei dati per il bucket.

Puoi modificare il piano del tuo bucket solo una volta durante il ciclo di fatturazione mensile AWS . Si consiglia di modificare il piano di archiviazione per il bucket se si supera costantemente lo spazio di archiviazione o la quota di trasferimento dei dati, oppure se si rimane costantemente al di sotto delle relative soglie. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket](#).

6. Inserisci un nome per il bucket.

Per ulteriori informazioni sui nomi dei bucket, consulta le [regole di denominazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).

7. Seleziona Crea bucket.

Vieni reindirizzato alla pagina di gestione del nuovo bucket. Continua alla sezione Next steps (Fasi successive) di questa guida per conoscere la documentazione aggiuntiva per utilizzare e gestire il bucket.

## Gestione di bucket e oggetti

Questi sono i passaggi generali per gestire il bucket di storage di oggetti Lightsail:

1. Scopri di più su oggetti e bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Archiviazione di oggetti in Amazon Lightsail](#).
2. Scopri i nomi che puoi dare ai tuoi bucket in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le [regole di denominazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
3. Inizia a usare il servizio di storage di oggetti Lightsail creando un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di bucket in Amazon Lightsail](#).
4. Scopri le best practice di sicurezza per i bucket e le autorizzazioni di accesso che puoi configurare per il tuo bucket. Puoi rendere pubblici o privati tutti gli oggetti nel tuo bucket oppure puoi scegliere

di rendere pubblici i singoli oggetti. È inoltre possibile concedere accesso a un bucket creando chiavi di accesso, collegando le istanze al bucket e concedendo accesso ad altri account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta le [best practice di sicurezza per lo storage di oggetti Amazon Lightsail e Understanding bucket permissions](#) in Amazon Lightsail.

Dopo aver appreso le autorizzazioni di accesso al bucket, consulta le seguenti guide per concedere l'accesso al bucket:

- [Blocca l'accesso pubblico per i bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso ai bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Creazione di chiavi di accesso per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso tra account per un bucket in Amazon Lightsail](#)
5. Scopri come abilitare la registrazione degli accessi per il bucket e come utilizzare i log di accesso per verificarne la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
- [Accedi alla registrazione per i bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Formato di log di accesso per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Abilitazione della registrazione degli accessi per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Utilizzo dei log di accesso per un bucket in Amazon Lightsail per identificare le richieste](#)
6. Crea una policy IAM che garantisca a un utente la possibilità di gestire un bucket in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la [policy di IAM per la gestione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
7. Scopri come gli oggetti nel tuo bucket vengono etichettati e identificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere i nomi delle chiavi degli oggetti in Amazon Lightsail](#).
8. Scopri come caricare file e gestire gli oggetti nei tuoi bucket. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
- [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail utilizzando il caricamento multiparte](#)
  - [Visualizzazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Copiare o spostare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Scaricare oggetti da un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Filtrare gli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)

- [Etichettare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Eliminazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
9. Abilita il controllo delle versioni degli oggetti per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
10. Dopo aver abilitato il controllo delle versioni degli oggetti, puoi ripristinare le versioni precedenti degli oggetti nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di versioni precedenti di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
11. Monitora l'utilizzo del bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche per il tuo bucket in Amazon Lightsail](#).
12. Configura un allarme per i parametri del bucket in modo da ricevere una notifica quando l'utilizzo del bucket supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di allarmi metrici bucket in Amazon Lightsail](#).
13. Modifica il piano di archiviazione del bucket se lo spazio di archiviazione e il trasferimento di rete si stanno esaurendo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket in Amazon Lightsail](#).
14. Scopri come collegare il bucket ad altre risorse. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti tutorial.
- [Tutorial: collegare un' WordPress istanza a un bucket Amazon Lightsail](#)
  - [Tutorial: Utilizzo di un bucket Amazon Lightsail con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)
15. Elimina il bucket se non lo utilizzi più. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).

## Eliminare i bucket di archiviazione di oggetti Lightsail

Elimina il tuo bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail se non lo usi più. Quando elimini il bucket, tutti gli oggetti nel bucket, incluse le versioni archiviate degli oggetti e le chiavi di accesso, vengono eliminati in modo permanente.

Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

### Forzare l'eliminazione di un bucket

I bucket con una delle condizioni seguenti non possono essere eliminati, a meno di confermare l'eliminazione:

- Il bucket è l'origine di una distribuzione.
- Al bucket sono allegate istanze.
- Il bucket contiene oggetti.
- Il bucket dispone di chiavi di accesso.

Devi confermare l'eliminazione per assicurarti di non interrompere un flusso di lavoro esistente che si basa sul bucket. Ad esempio, un WordPress sito Web che archivia contenuti multimediali nel bucket o una distribuzione che memorizza nella cache e fornisce oggetti nel bucket.

Per confermare l'eliminazione di un bucket con una delle condizioni precedenti, devi forzare l'eliminazione del bucket. Prima di eliminare il bucket, il servizio Lightsail ti chiede quali di queste condizioni esistono su di esso. Se usi la console Lightsail per eliminare il tuo bucket, hai la possibilità di forzare l'eliminazione. Se utilizzi il AWS CLI, devi specificare il `--force-delete` flag quando effettui una richiesta. `delete-bucket` Entrambe queste procedure sono trattate nelle sezioni [Eliminare il bucket utilizzando la console Lightsail](#) e [Eliminare il bucket utilizzando AWS CLI](#) le sezioni di questa guida.

## Elimina il tuo bucket utilizzando la console Lightsail

Completa la seguente procedura per eliminare il bucket utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket che desideri eliminare.
4. Scegli l'icona con i puntini di sospensione (:) nel menu della scheda, quindi scegli Delete (Elimina).
5. Scegli Delete Bucket (Elimina bucket).
6. Nel prompt visualizzato, conferma se il bucket soddisfa una delle condizioni seguenti:
  - Contiene un oggetto
  - Dispone di chiavi di accesso
  - È allegato a un'istanza
  - È l'origine di una distribuzione

Se presenta una di queste condizioni, devi scegliere di forzare l'eliminazione del bucket.

## 7. Selezionare una delle seguenti opzioni:

- Scegli Force delete (Forza eliminazione) per eliminare il bucket anche se presenta una delle condizioni elencate nel passaggio 6 di questa procedura.
- Scegli Yes, delete (Sì, elimina) per eliminare il bucket anche se non presenta una delle condizioni elencate nel passaggio 6 di questa procedura.
- Scegli No, cancel (No, annulla) per annullare l'eliminazione.

## Elimina il bucket utilizzando il AWS CLI

Completa la seguente procedura per eliminare il bucket utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `delete-bucket`. Per ulteriori informazioni, consulta [delete-bucket](#) in Riferimento ai comandi della AWS CLI .

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Nel prompt dei comandi o nella finestra del terminale, inserisci uno dei comandi seguenti:
  - Inserisci il comando seguente per eliminare un bucket che non presenta le condizioni elencate nella sezione [Force deleting a bucket](#) in questa guida.

```
aws lightsail delete-bucket --bucket-name BucketName
```

- Inserisci il comando seguente per forzare l'eliminazione di un bucket che presenta le condizioni elencate nella sezione [Force deleting a bucket](#) in questa guida.

```
aws lightsail delete-bucket --bucket-name BucketName --force-delete
```

Nei comandi, sostituisci *BucketName* con il nome del bucket che desideri eliminare.

Esempio:

```
aws lightsail delete-bucket --bucket-name amzn-s3-demo-bucket
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
C:\>aws lightsail delete-bucket --bucket-name DOC-EXAMPLE-BUCKET
{
  "operations": [
    {
      "id": "6example-4d30-4442-ae9a-examplef4f52",
      "resourceName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
      "resourceType": "Bucket",
      "createdAt": "2021-06-30T13:42:43.873000-07:00",
      "location": {
        "availabilityZone": "all",
        "regionName": "us-west-2"
      },
      "isTerminal": true,
      "operationDetails": "62example362/DOC-EXAMPLE-BUCKET/small_1_0",
      "operationType": "DeleteBucket",
      "status": "Succeeded",
      "statusChangedAt": "2021-06-30T13:42:43.873000-07:00",
      "errorCode": "",
      "errorDetails": ""
    }
  ]
}
```

## Gestione di bucket e oggetti

Questi sono i passaggi generali per gestire il bucket di storage di oggetti Lightsail:

1. Scopri di più su oggetti e bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Archiviazione di oggetti in Amazon Lightsail](#).
2. Scopri i nomi che puoi dare ai tuoi bucket in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le [regole di denominazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
3. Inizia a usare il servizio di storage di oggetti Lightsail creando un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di bucket in Amazon Lightsail](#).
4. Scopri le best practice di sicurezza per i bucket e le autorizzazioni di accesso che puoi configurare per il tuo bucket. Puoi rendere pubblici o privati tutti gli oggetti nel tuo bucket oppure puoi scegliere di rendere pubblici i singoli oggetti. Puoi anche concedere l'accesso al tuo bucket creando chiavi di accesso, allegando istanze al tuo bucket e concedendo l'accesso ad altri account. AWS Per

ulteriori informazioni, consulta le [best practice di sicurezza per lo storage di oggetti Amazon Lightsail](#) e [Understanding bucket permissions](#) in Amazon Lightsail.

Dopo aver appreso le autorizzazioni di accesso al bucket, consulta le seguenti guide per concedere l'accesso al bucket:

- [Blocca l'accesso pubblico per i bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso ai bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Creazione di chiavi di accesso per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso tra account per un bucket in Amazon Lightsail](#)
5. Scopri come abilitare la registrazione degli accessi per il bucket e come utilizzare i log di accesso per verificarne la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
- [Accedi alla registrazione per i bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Formato di log di accesso per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Abilitazione della registrazione degli accessi per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Utilizzo dei log di accesso per un bucket in Amazon Lightsail per identificare le richieste](#)
6. Crea una IAM policy che garantisca a un utente la possibilità di gestire un bucket in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la [IAM politica per la gestione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
7. Scopri come gli oggetti nel tuo bucket vengono etichettati e identificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere i nomi delle chiavi degli oggetti in Amazon Lightsail](#).
8. Scopri come caricare file e gestire gli oggetti nei tuoi bucket. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
- [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail utilizzando il caricamento multiparte](#)
  - [Visualizzazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Copiare o spostare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Scaricamento di oggetti da un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Filtrare gli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)



- [Eliminazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
9. Abilita il controllo delle versioni degli oggetti per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
  10. Dopo aver abilitato il controllo delle versioni degli oggetti, puoi ripristinare le versioni precedenti degli oggetti nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di versioni precedenti di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
  11. Monitora l'utilizzo del bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche per il tuo bucket in Amazon Lightsail](#).
  12. Configura un allarme per i parametri del bucket in modo da ricevere una notifica quando l'utilizzo del bucket supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di allarmi metrici bucket in Amazon Lightsail](#).
  13. Modifica il piano di archiviazione del bucket se lo spazio di archiviazione e il trasferimento di rete si stanno esaurendo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket in Amazon Lightsail](#).
  14. Scopri come collegare il bucket ad altre risorse. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti tutorial.
    - [Tutorial: collegare un' WordPress istanza a un bucket Amazon Lightsail](#)
    - [Tutorial: utilizzo di un bucket Amazon Lightsail con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)
  15. Elimina il bucket se non lo utilizzi più. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).

## Crea le chiavi di accesso al bucket di storage di oggetti Lightsail

Utilizza le chiavi di accesso per creare un set di credenziali che concedano l'accesso completo a un bucket e ai relativi oggetti. Puoi configurare le chiavi di accesso sul tuo software o plug-in in modo che possa avere accesso completo in lettura e scrittura a un bucket utilizzando le AWS API e AWS gli SDK. È possibile configurare le chiavi di accesso anche dalla AWS CLI.

Le chiavi di accesso sono composte da un ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta come set. La chiave di accesso segreta è visibile solo al momento della creazione. Se la chiave di accesso segreta viene copiata, persa o è compromessa, devi eliminare la tua chiave di accesso e crearne una nuova. Puoi avere un massimo di due chiavi di accesso per bucket. Anche se puoi averne due, avere una chiave di accesso per il tuo bucket è utile quando devi ruotare la chiave. Per

ruotare una chiave di accesso, creane una nuova, configurala nel software e verificala, quindi elimina la chiave precedente. Dopo che elimini una chiave di accesso, è persa per sempre e non può essere ripristinata. Può essere sostituita solo con una nuova chiave di accesso.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni delle autorizzazioni, consulta [Autorizzazioni del bucket](#). Per ulteriori informazioni sulle best practice di sicurezza, consulta [Best practice di sicurezza per l'archiviazione di oggetti](#). Per ulteriori informazioni sui bucket, consultare [Archiviazione di oggetti](#).

## Creazione di chiavi di accesso per un bucket

Completa la procedura seguente per creare chiavi di accesso per un bucket.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket per il quale vuoi configurare le autorizzazioni di accesso.
4. Scegli la scheda Autorizzazioni.

La sezione Access keys (Chiavi di accesso) della pagina visualizza le chiavi di accesso esistenti per il bucket, se presenti.

5. Per creare una nuova chiave di accesso, scegli Create access key (Crea chiave di accesso) per il bucket.

### Note

Puoi inoltre scegliere di eliminare una chiave di accesso esistente scegliendo l'icona del cestino per la chiave che vuoi eliminare.

6. Nel prompt visualizzato, scegli Yes, create (Sì, crea) per confermare che vuoi creare una nuova chiave di accesso. Altrimenti, scegli No, cancel (No, annulla).
7. Nella richiesta di accesso visualizzata, annota l'ID chiave di accesso.
8. Scegli Show secret access key (Mostra chiave di accesso segreta) per visualizzare la chiave di accesso segreta e annotarla. La chiave di accesso segreta non verrà più visualizzata.

### Important

Archivia l'ID chiave di accesso e la chiave di accesso segreta in una posizione sicura. Se è compromessa, devi eliminarla e crearne una nuova.

## 9. Scegli Continue (Continua) per terminare.

La nuova chiave di accesso è elencata nella sezione Access keys (Chiavi di accesso) della pagina. Se la chiave di accesso è compromessa o va persa, eliminala e creane una nuova.

### Note

La colonna Ultimo utilizzo visualizzata accanto a ogni chiave di accesso identificherà quando la chiave è stata utilizzata per l'ultima volta. Quando la chiave non è stata utilizzata, viene visualizzato un trattino. Espandi il nodo della chiave di accesso per visualizzare il servizio e Regione AWS dove è stata utilizzata l'ultima volta.

## Limita l'accesso pubblico ai bucket e agli oggetti Lightsail

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) è un servizio di archiviazione di oggetti che consente ai clienti di archiviare e proteggere i dati. Il servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail è basato sulla tecnologia Amazon S3. Amazon S3 offre il blocco dell'accesso pubblico a livello di account che può essere utilizzato per limitare l'accesso pubblico a tutti i bucket S3 in un Account AWS. L'accesso pubblico a blocchi a livello di account può rendere Account AWS privati tutti i bucket S3, indipendentemente dalle autorizzazioni esistenti per singoli bucket e oggetti.

Quando si consente o si nega l'accesso pubblico, i bucket di storage di oggetti Lightsail tengono conto di quanto segue:


- Autorizzazioni di accesso al bucket Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni del bucket](#).
- Configurazioni di accesso pubblico a blocco a livello di account Amazon S3, che hanno la precedenza sulle autorizzazioni di accesso al bucket Lightsail.

Se attivi Blocca tutti gli accessi pubblici a livello di account in Amazon S3, i bucket e gli oggetti Lightsail pubblici diventano privati e non sono più accessibili al pubblico.


## Configurazione delle impostazioni di blocco dell'accesso pubblico per l'account

Puoi utilizzare la console Amazon S3, AWS Command Line Interface (AWS CLI), gli AWS SDK e l'API REST per configurare le impostazioni di accesso pubblico a blocchi. È possibile accedere alla

funzionalità di blocco dell'accesso pubblico a livello di account nel riquadro di navigazione della console di Amazon S3, come mostrato nell'esempio seguente.

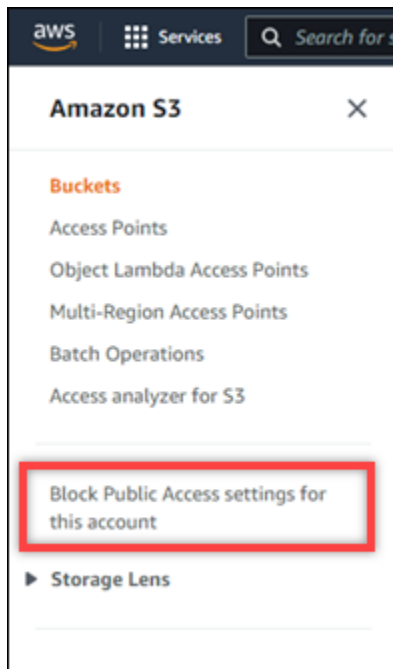

La console Amazon S3 offre impostazioni per bloccare tutti gli accessi pubblici, bloccare l'accesso pubblico concesso tramite elenchi di controllo di accesso nuovi o qualsiasi e bloccare l'accesso pubblico a bucket e oggetti concessi tramite policy di bucket o punti di accesso nuovi o pubblici.

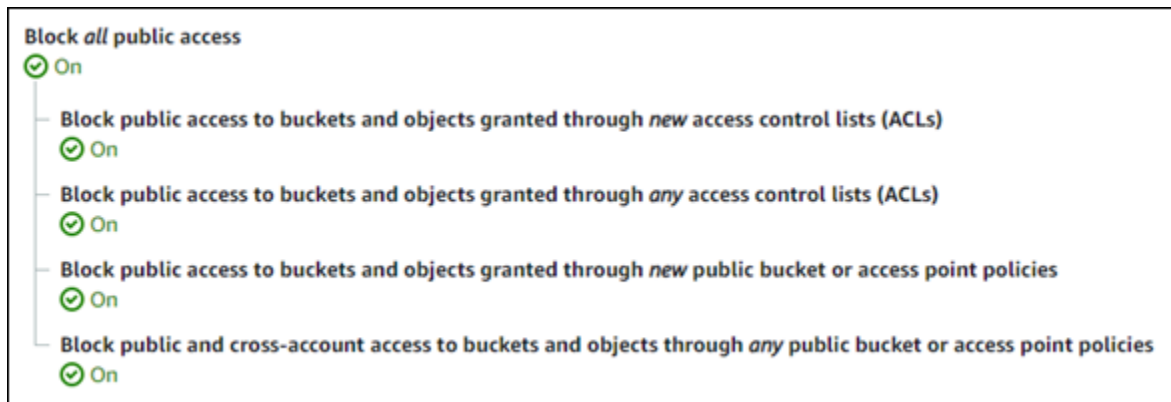

È possibile mettere ogni impostazione in modalità On (Attivo) o Off (Disattivo) nella console Amazon S3. Nell'API, l'impostazione corrispondente è TRUE (On) (Attivo) oppure FALSE (Off) (Disattivo). Le seguenti sezioni descrivono gli effetti di ciascuna impostazione sui bucket S3 e sui bucket Lightsail.

#### Note

Le sezioni seguenti menzionano le liste di controllo degli accessi (ACL). L'ACL definisce gli utenti che possiedono o hanno accesso a un bucket o a singoli oggetti. Per ulteriori

informazioni, consulta [Panoramica della lista di controllo degli accessi](#) nella Guida per l'utente di Amazon S3.

- **Blocca tutti gli accessi pubblici:** attiva questa impostazione per bloccare tutti gli accessi pubblici ai tuoi bucket S3, ai bucket Lightsail e ai loro oggetti corrispondenti. Questa impostazione incorpora tutte le seguenti impostazioni. Quando attivi questa impostazione, solo tu (il proprietario del bucket) e gli utenti autorizzati potete accedere ai vostri bucket e ai loro oggetti. Questa impostazione può essere attivata solo nella console Amazon S3. Non è disponibile nell' AWS CLI API Amazon S3 o AWS negli SDK.
- **Blocco dell'accesso pubblico ai bucket e oggetti concessi tramite nuove liste di controllo degli accessi (ACL):** attiva questa impostazione per bloccare l'inserimento di ACL pubbliche su bucket e oggetti. Questa impostazione non influisce sull'ACL esistente. Pertanto, un oggetto che dispone già di una ACL pubblica rimane pubblico. Questa impostazione non ha alcun impatto sugli oggetti pubblici a causa di un'autorizzazione di accesso al bucket impostata su Tutti gli oggetti sono pubblici e di sola lettura. Questa impostazione è etichettata come `BlockPublicAcls` nella API Amazon S3.

#### Note

WordPress i plugin che inseriscono contenuti multimediali nei bucket Lightsail, come il plug-in Offload Media Light, potrebbero smettere di funzionare quando questa impostazione è attivata. Questo perché la maggior parte dei WordPress plugin configura l'ACL di lettura pubblica sugli oggetti. WordPress Anche i plugin che attivano gli ACL degli oggetti potrebbero smettere di funzionare.

- **Blocco dell'accesso pubblico a bucket e oggetti concessi tramite qualsiasi liste di controllo degli accessi (ACL):** attiva questa impostazione per ignorare le ACL pubbliche e bloccare l'accesso pubblico a bucket e oggetti. Questa impostazione consente di inserire ACL pubbliche su bucket e oggetti, ma li ignora quando si concede l'accesso. Per i bucket Lightsail, impostare l'autorizzazione di accesso di un bucket su Tutti gli oggetti sono pubblici e di sola lettura o impostare l'autorizzazione di un singolo oggetto su Pubblico (sola lettura) equivale a inserire un ACL pubblico su entrambi. Questa impostazione è etichettata come `IgnorePublicAcls` nella API Amazon S3.
- **Blocca l'accesso pubblico a bucket e oggetti concesso tramite nuove politiche pubbliche per bucket o punti di accesso:** attiva questa impostazione per bloccare la configurazione dell'autorizzazione di accesso ai bucket Tutti gli oggetti sono pubblici e di sola lettura sui bucket

Lightsail. Questa impostazione non influisce sui bucket già configurati con l'autorizzazione di accesso al bucket Tutti gli oggetti sono pubblici e di sola lettura. Questa impostazione è etichettata come `BlockPublicPolicy` nella API Amazon S3.

- Blocca l'accesso pubblico e interaccount a bucket e oggetti tramite qualsiasi policy pubblica relativa ai bucket o agli access point: attiva questa impostazione per rendere privati tutti i bucket Lightsail. Ciò rende privati tutti i bucket Lightsail, anche se sono configurati con l'autorizzazione di accesso ai bucket Tutti gli oggetti sono pubblici e di sola lettura. Questa impostazione è etichettata come `RestrictPublicBuckets` nella API Amazon S3.

#### Important

Questa impostazione blocca anche l'accesso tra account diversi configurato su un bucket Lightsail anch'esso configurato con l'autorizzazione di accesso al bucket Tutti gli oggetti sono pubblici e di sola lettura in Lightsail. Per continuare a consentire l'accesso tra account diversi, assicurati di configurare il bucket Lightsail con l'autorizzazione «Tutti gli oggetti sono bucket privati» in Lightsail prima di attivare l'impostazione Blocca l'accesso pubblico e tra account a bucket e oggetti tramite qualsiasi policy pubblica di bucket o access point in Amazon S3.

Per ulteriori informazioni sul blocco dell'accesso pubblico e su come configurarlo, consulta le risorse seguenti nella Guida per l'utente di Amazon S3:

- [Blocco dell'accesso pubblico all'archiviazione Amazon S3](#)
- [Configurazione delle impostazioni di blocco dell'accesso pubblico per l'account](#)

Usa la console Lightsail AWS CLI AWS , gli SDK e l'API REST per configurare le autorizzazioni di accesso per i tuoi bucket Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni del bucket](#).

#### Note

Lightsail utilizza un ruolo collegato ai servizi per ottenere l'attuale configurazione di accesso pubblico a blocchi a livello di account da Amazon S3 e applicarla alle risorse di storage di oggetti Lightsail. Dopo aver configurato l'accesso pubblico a blocchi in Amazon S3, attendi almeno un'ora affinché abbia effetto in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Ruoli collegati ai servizi](#).

## Gestione di bucket e oggetti

Questi sono i passaggi generali per gestire il bucket di storage di oggetti Lightsail:

1. Scopri di più su oggetti e bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Archiviazione di oggetti in Amazon Lightsail](#).
2. Scopri i nomi che puoi dare ai tuoi bucket in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le [regole di denominazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
3. Inizia a usare il servizio di storage di oggetti Lightsail creando un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di bucket in Amazon Lightsail](#).
4. Scopri le best practice di sicurezza per i bucket e le autorizzazioni di accesso che puoi configurare per il tuo bucket. Puoi rendere pubblici o privati tutti gli oggetti nel tuo bucket oppure puoi scegliere di rendere pubblici i singoli oggetti. È inoltre possibile concedere accesso a un bucket creando chiavi di accesso, collegando le istanze al bucket e concedendo accesso ad altri account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta le [best practice di sicurezza per lo storage di oggetti Amazon Lightsail e Understanding bucket permissions](#) in Amazon Lightsail.

Dopo aver appreso le autorizzazioni di accesso al bucket, consulta le seguenti guide per concedere l'accesso al bucket:

- [Blocca l'accesso pubblico per i bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso ai bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Creazione di chiavi di accesso per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso tra account per un bucket in Amazon Lightsail](#)
5. Scopri come abilitare la registrazione degli accessi per il bucket e come utilizzare i log di accesso per verificarne la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
    - [Accedi alla registrazione per i bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Formato di log di accesso per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Abilitazione della registrazione degli accessi per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Utilizzo dei log di accesso per un bucket in Amazon Lightsail per identificare le richieste](#)

6. Crea una policy IAM che garantisca a un utente la possibilità di gestire un bucket in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la [policy di IAM per la gestione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
7. Scopri come gli oggetti nel tuo bucket vengono etichettati e identificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere i nomi delle chiavi degli oggetti in Amazon Lightsail](#).
8. Scopri come caricare file e gestire gli oggetti nei tuoi bucket. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
  - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail utilizzando il caricamento multiparte](#)
  - [Visualizzazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Copiare o spostare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Scaricamento di oggetti da un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Filtrare gli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Etichettare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Eliminazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
9. Abilita il controllo delle versioni degli oggetti per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare e sospendere il controllo delle versioni degli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
10. Dopo aver abilitato il controllo delle versioni degli oggetti, puoi ripristinare le versioni precedenti degli oggetti nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di versioni precedenti di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
11. Monitora l'utilizzo del bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche per il tuo bucket in Amazon Lightsail](#).
12. Configura un allarme per i parametri del bucket in modo da ricevere una notifica quando l'utilizzo del bucket supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di allarmi metrici bucket in Amazon Lightsail](#).
13. Modifica il piano di archiviazione del bucket se lo spazio di archiviazione e il trasferimento di rete si stanno esaurendo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket in Amazon Lightsail](#).
14. Scopri come collegare il bucket ad altre risorse. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti tutorial.
  - [Tutorial: collegare un' WordPress istanza a un bucket Amazon Lightsail](#)
  - [Tutorial: utilizzo di un bucket Amazon Lightsail con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)



15 Elimina il bucket se non lo utilizzi più. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).

## Tieni traccia delle richieste di bucket di archiviazione degli oggetti con i log di accesso

La registrazione degli accessi fornisce record dettagliati per le richieste effettuate a un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. I report possono includere informazioni quali il tipo di richiesta, le risorse in essa specificate, l'ora e la data di elaborazione. I registri di accesso sono utili per numerose applicazioni. Ad esempio, tali informazioni possono essere utilizzate nei controlli di sicurezza e di accesso. Inoltre, possono aiutarti a capire meglio i tuoi clienti.

### Indice

- [Cosa occorre per abilitare la consegna dei log](#)
- [Formato della chiave dell'oggetto del log](#)
- [Come vengono distribuiti i registri?](#)
- [Miglior tentativo per la consegna del log di accesso](#)
- [Tempo richiesto per l'applicazione delle modifiche dello stato di registrazione del bucket](#)

## Cosa occorre per abilitare la consegna dei log?

Considera quanto segue prima di abilitare la consegna dei log. Per i dettagli, consulta [Abilitazione della registrazione degli accessi al bucket](#).

1. Identificare il bucket di destinazione per i log. Questo bucket è dove vuoi che Lightsail salvi i log di accesso come oggetti. I bucket di origine e di destinazione devono trovarsi entrambi nella stessa regione AWS e devono appartenere allo stesso account.

I registri possono essere distribuiti a tutti i bucket di cui si è proprietari che si trovano nella stessa regione del bucket di origine, incluso il bucket di origine stesso. Tuttavia, per una gestione più semplice dei log, si consiglia di salvare i log di accesso in un bucket diverso.

Quando bucket di origine e il bucket di destinazione si trovano nello stesso bucket, vengono creati log aggiuntivi per i log che sono scritti nel bucket. Ciò potrebbe non essere ideale perché potrebbe causare un lieve aumento di consumo dell'archivio. Inoltre, i registri aggiuntivi relativi ai

log potrebbero rendere difficile trovare il log che si sta cercando. Se si sceglie di salvare i log di accesso nel bucket di origine, è consigliabile specificare un prefisso per tutte le chiavi degli oggetti del log, in modo che i nomi degli oggetti inizino con una stringa comune e gli oggetti di log siano semplici da identificare. I prefissi chiave sono utili anche per distinguere i bucket di origine quando i bucket multipli si collegano allo stesso bucket di destinazione.

2. (Facoltativo) Identificare un prefisso per le chiavi degli oggetti di log. Il prefisso semplifica l'individuazione degli oggetti del log. Ad esempio, se specifichi il valore del prefisso `logs/`, ogni oggetto di registro creato da Lightsail inizia con il prefisso `logs/` nella sua chiave. La barra finale `/` è necessaria per segnalare la fine del prefisso. Di seguito un esempio di chiave di log degli oggetti con `logs/` prefisso:

```
logs/2021-11-31-21-32-16-E568B2907131C0C0
```

## Formato della chiave dell'oggetto del log

Lightsail utilizza il seguente formato di chiave oggetto per gli oggetti di registro che carica nel bucket di destinazione:

```
TargetPrefix/YYYY-mm-DD-HH-MM-SS-UniqueString
```

Nella chiave, le cifre in `YYYY`, `mm`, `DD`, `HH`, `MM` e `SS` indicano rispettivamente anno, mese, giorno, ora, minuti e secondi in cui è stato distribuito il file di log. Date e ore sono in formato UTC.

Un file di log distribuito in un orario specifico può contenere report scritti in un momento qualsiasi prima di quell'orario. Non esiste modo di sapere se tutti i report del log per un determinato intervallo di tempo sono stati distribuiti o meno.

Il componente `UniqueString` della chiave serve a impedire che i file vengano sovrascritti. Non ha alcun significato e il software di elaborazione dei log dovrebbe ignorarlo.

## Come vengono distribuiti i log?

Lightsail raccoglie periodicamente i record dei log di accesso, li consolida in file di registro e quindi carica i file di registro nel bucket di destinazione come oggetti di registro. Se si abilita la registrazione in più bucket di origine che identificano lo stesso bucket di destinazione, nel bucket di destinazione saranno presenti i log di accesso per tutti i bucket di origine. Ogni oggetto del log, tuttavia, fornisce i report del log di accesso per uno specifico bucket di origine.

## Miglior tentativo di accesso al log di distribuzione

I report dei log di accesso vengono distribuiti sulla base del miglior tentativo. La maggior parte delle richieste di un bucket correttamente configurato per la registrazione determinano la consegna di un report del log. La maggior parte dei record di log viene consegnata entro poche ore dal momento della creazione, ma possono essere consegnati con maggior frequenza.

La completezza e la tempestività della registrazione degli accessi non è tuttavia garantita. È possibile che il report del log per una richiesta specifica venga consegnato molto tempo dopo l'elaborazione effettiva della richiesta o non venga consegnato affatto. Lo scopo di accedere ai log del server è fornire un'idea sulla natura del traffico nel bucket. I report del log vengono persi raramente, ma la registrazione degli accessi non intende essere un resoconto completo di tutte le richieste.

## Tempo richiesto per l'applicazione delle modifiche dello stato di registrazione del bucket

L'applicazione effettiva delle modifiche dello stato di registrazione di un bucket sulla distribuzione dei file di log richiede tempo. Ad esempio, se si abilita la registrazione per un bucket, è possibile che nell'ora successiva alcune richieste vengano registrate nel log e altre no. Se si cambia il bucket di destinazione per la registrarsi dal bucket A al bucket B, è possibile che nell'ora successiva alcuni log continuino a essere distribuiti nel bucket A, mentre altri vengano consegnati nel nuovo bucket di destinazione, B. In ogni caso, le nuove impostazioni vengono in seguito applicate automaticamente.

### Argomenti

- [Analizza l'accesso allo storage degli oggetti con i log dei bucket Lightsail](#)
- [Abilita la registrazione degli accessi ai bucket in Lightsail](#)
- [Analizza i log di accesso ai bucket con Amazon Athena in Lightsail](#)

## Analizza l'accesso allo storage degli oggetti con i log dei bucket Lightsail

La registrazione degli accessi fornisce record dettagliati per le richieste effettuate a un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. È possibile utilizzare i log di accesso per controlli di sicurezza e accesso o per conoscere meglio la propria base clienti. In questa sezione vengono descritti il formato e altri dettagli relativi ai file di log degli accessi. Per ulteriori informazioni sui principi di base della registrazione, consulta [Log di accesso del bucket](#).

I file di log di accesso sono composti da una sequenza di report delimitati da una nuova riga. Ogni record di log rappresenta una richiesta ed è composto da campi delimitati da spazio.

Di seguito è riportato un esempio di log composto da cinque report.

```
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
amzn-s3-demo-bucket [06/Feb/2019:00:00:38 +0000] 192.0.2.3
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be 3E57427F3EXAMPLE
REST.GET.VERSIONING - "GET /amzn-s3-demo-bucket?versioning HTTP/1.1" 200 - 113 - 7 -
 "-" "S3Console/0.4" - s9lzHYrFp76ZVxRcpX9+5cjAnEH2R0uNkd2BHfIa6UkFVdtjf5mKR3/eTPFvsiP/
XV/VLi31234= SigV2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 AuthHeader amzn-s3-demo-bucket.s3.us-
west-1.amazonaws.com TLSV1.1
```

```
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
amzn-s3-demo-bucket [06/Feb/2019:00:00:38 +0000] 192.0.2.3
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be 891CE47D2EXAMPLE
REST.GET.LOGGING_STATUS - "GET /amzn-s3-demo-bucket?logging HTTP/1.1" 200 -
242 - 11 - "-" "S3Console/0.4" - 9vKBE6vMhrNiWHZmb2L0mX0cqPGzQ0I5XLnCTZNPxev+Hf
+7tpT6sxDwDty4LHBU0ZJG96N1234= SigV2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 AuthHeader amzn-s3-
demo-bucket.s3.us-west-1.amazonaws.com TLSV1.1
```

```
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
amzn-s3-demo-bucket [06/Feb/2019:00:00:38 +0000] 192.0.2.3
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be A1206F460EXAMPLE
REST.GET.BUCKETPOLICY - "GET /amzn-s3-demo-bucket?policy HTTP/1.1" 404
NoSuchBucketPolicy 297 - 38 - "-" "S3Console/0.4" - BNaBsXZQQDbssi6xMBdBU2sLt
+Yf5kZDmeBUP35sFoKa3sLLeM78iwEIWxs99CRUrbS4n11234= SigV2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
AuthHeader amzn-s3-demo-bucket.s3.us-west-1.amazonaws.com TLSV1.1
```

```
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
amzn-s3-demo-bucket [06/Feb/2019:00:01:00 +0000] 192.0.2.3
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be 7B4A0FABBEXAMPLE
REST.GET.VERSIONING - "GET /amzn-s3-demo-bucket?versioning HTTP/1.1" 200 -
113 - 33 - "-" "S3Console/0.4" - Ke1bUcazaN1jWuU1PJaxF64cQVpUEhoZKEG/hmy/gijN/
I1DeWqDfFvnpbybfEseEME/u7ME1234= SigV2 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 AuthHeader amzn-s3-
demo-bucket.s3.us-west-1.amazonaws.com TLSV1.1
```

```
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
amzn-s3-demo-bucket [06/Feb/2019:00:01:57 +0000] 192.0.2.3
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
DD6CC733AEXAMPLE REST.PUT.OBJECT s3-dg.pdf "PUT /amzn-s3-demo-bucket/
```

```
s3-dg.pdf HTTP/1.1" 200 - - 4406583 41754 28 "-" "S3Console/0.4" -  
10S62Zv81kBW7BB6SX4XJ48o6kpc16LPwEoizZQqxJd5qDCTLX0TgS37kYUBKQW3+bPdrG1234= SigV4  
ECDHE-RSA-AES128-SHA AuthHeader amzn-s3-demo-bucket.s3.us-west-1.amazonaws.com TLSV1.1
```

### Note

Qualsiasi campo di un record di log si può impostare su - (trattino) se i dati sono sconosciuti o non disponibili, oppure se la richiesta non si applica a quel campo.

## Indice

- [Campi del record di log](#)
- [Registrazione aggiuntiva per le operazioni di copia](#)
- [Informazioni sui log di accesso personalizzati](#)
- [Considerazioni di programmazione per il formato esteso dei log di accesso](#)

## Campi del record di log

L'elenco di seguito descrive i campi dei record di log.

Punto di accesso ARN (nome risorsa Amazon)

L'Amazon Resource Name (ARN) del punto di accesso della richiesta. Se il punto di accesso non ARN è valido o non viene utilizzato, il campo conterrà un '-'. Per ulteriori informazioni sui punti di accesso, consultare [Utilizzo dei punti di accesso](#). Per ulteriori informazioni su ARNs, consulta l'argomento [Amazon Resource Name \(ARN\)](#) nella AWS Guida generale.

Esempio di inserimento

```
arn:aws:s3:us-east-1:123456789012:accesspoint/example-AP
```

Proprietario del bucket

L'ID utente canonico del proprietario del bucket di origine. L'ID utente canonico è un'altra forma dell'ID dell'AWS account. Per ulteriori informazioni sull'ID utente canonico, consulta gli [identificatori dell'AWS account](#) nella Guida generale. AWS Per informazioni su come trovare l'ID utente canonico per il tuo account, vedi [Trovare l'ID utente canonico per il tuo account](#). AWS

## Esempio di inserimento

```
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
```

## Bucket

Il nome del bucket per cui è stata elaborata la richiesta. Se il sistema riceve una richiesta non corretta e non riesce a determinare il bucket, tale richiesta non apparirà in alcun log di accesso.

## Esempio di inserimento

```
amzn-s3-demo-bucket
```

## Time (Orario)

L'ora in cui è stata ricevuta la richiesta; queste date e orari sono espressi nel Tempo universale coordinato (). UTC Il formato, utilizzando *strftime()* la terminologia è la seguente: `[%d/%b/%Y:%H:%M:%S %z]`

## Esempio di inserimento

```
[06/Feb/2019:00:00:38 +0000]
```

## IP remoto

L'indirizzo Internet apparente del richiedente. Dei proxy e firewall intermedi potrebbero oscurare l'indirizzo effettivo della macchina che effettua la richiesta.

## Esempio di inserimento

```
192.0.2.3
```

## Richiedente

L'ID utente canonico del richiedente o - per richieste non autenticate. Se il richiedente era un IAM utente, questo campo restituisce il nome IAM utente del richiedente insieme all'account AWS root a cui appartiene l'IAMutente. Questo identificatore è lo stesso che viene usato per accedere a scopi di controllo.

## Esempio di inserimento

```
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
```

## ID della richiesta

Una stringa generata da Lightsail per identificare in modo univoco ogni richiesta.

## Esempio di inserimento

```
3E57427F33A59F07
```

## Operazioni

Le operazioni qui elencate vengono dichiarate come SOAP *.operation*, REST *.HTTP\_method.resource\_type*, WEBSITE *.HTTP\_method.resource\_type* oppure BATCH.DELETE.OBJECT.

## Esempio di inserimento

```
REST.PUT.OBJECT
```

## Chiave

La parte «chiave» della richiesta, URL codificata o «-» se l'operazione non richiede un parametro chiave.

## Esempio di inserimento

```
/photos/2019/08/puppy.jpg
```

## Richiesta- URI

La richiesta: URI parte del messaggio di HTTP richiesta.

## Esempio di inserimento

```
"GET /amzn-s3-demo-bucket/photos/2019/08/puppy.jpg?x-foo=bar HTTP/1.1"
```

## HTTPstato

Il codice numerico di HTTP stato della risposta.

Esempio di inserimento

```
200
```

Codice di errore

Il [Codice di errore](#) Amazon S3 o "-" se non si è verificato alcun errore.

Esempio di inserimento

```
NoSuchBucket
```

Byte inviati

Il numero di byte di risposta inviati, escluso il sovraccarico HTTP del protocollo, o «-» se zero.

Esempio di inserimento

```
2662992
```

Dimensione oggetto

La dimensione totale dell'oggetto in questione.

Esempio di inserimento

```
3462992
```

Tempo totale

Il numero di millisecondi durante i quali la richiesta è stata in transito dalla prospettiva del bucket. Questo valore viene misurato dal momento in cui si riceve la richiesta al momento in cui viene inviato l'ultimo byte di risposta. Le misurazioni effettuate dalla prospettiva del cliente potrebbero essere più lunghe in ragione della latenza di rete.

Esempio di inserimento

```
70
```



## Tempo di rotazione

Il numero di millisecondi che Lightsail ha impiegato per elaborare la tua richiesta. Questo valore viene misurato dal momento in cui si riceve l'ultimo byte della richiesta al momento in cui viene inviato il primo byte di risposta.

### Esempio di inserimento

```
10
```

## Referente

Il valore dell'intestazione HTTP Referer, se presente. HTTPGli user-agent (ad esempio i browser) in genere impostano questa intestazione sulla pagina di collegamento o URL di incorporamento quando effettuano una richiesta.

### Esempio di inserimento

```
"http://www.amazon.com/webservices"
```

## Agente utente

Il valore dell'intestazione User-Agent. HTTP

### Esempio di inserimento

```
"curl/7.15.1"
```

## Versione ID

L'ID della versione nella richiesta oppure - se l'operazione non prevede un `versionId` parametro.

### Esempio di inserimento

```
3HL4kqtJvjVBH40N1jfkD
```

## ID host

L'ID della x-amz-id richiesta estesa -2 o Lightsail.

## Esempio di inserimento

```
s91zHYrFp76ZVxRcpX9+5cjAnEH2R0uNkd2BHfIa6UkFVdtjf5mKR3/eTPFvsiP/XV/VLi31234=
```

## Signature Version

La versione della firma, SigV2 o SigV4, utilizzata per autenticare la richiesta o un - per richieste non autenticate.

## Esempio di inserimento

```
SigV2
```

## Pacchetti di crittografia

Il codice Secure Sockets Layer (SSL) negoziato su richiesta o per. HTTPS - HTTP

## Esempio di inserimento

```
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
```

## Tipo di autenticazione

Il tipo di autenticazione della richiesta utilizzato, AuthHeader per le intestazioni di autenticazione, per la stringa di query (prefirmataURL) o QueryString per le richieste non autenticate. -

## Esempio di inserimento

```
AuthHeader
```

## Intestazione dell'host

L'endpoint utilizzato per connettersi a Lightsail.

## Esempio di inserimento

```
s3.us-west-2.amazonaws.com
```

## TLSversione

La versione di Transport Layer Security (TLS) negoziata dal client. Il valore è uno dei seguenti: TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2; o - se non TLS è stato utilizzato.

#### Esempio di inserimento

```
TLSv1.2
```

### Registrazione aggiuntiva per operazioni di copia

Un'operazione di copia implica un GET e un PUT. Per questa ragione, vengono registrati due report quando si effettua un'operazione di logging. La tabella precedente descrive i campi che si riferiscono alla parte PUT dell'operazione. L'elenco di seguito descrive i campi nel record che si riferiscono alla parte GET dell'operazione di copia.

#### Proprietario del bucket

L'ID utente canonico del bucket archivia l'oggetto che viene copiato. L'ID utente canonico è un'altra forma dell'ID dell'AWSaccount. Per ulteriori informazioni sull'ID utente canonico, consulta gli [identificatori dell'AWSaccount](#) nella Guida generale. AWS Per informazioni su come trovare l'ID utente canonico per il tuo account, vedi [Trovare l'ID utente canonico per il tuo account](#). AWS

#### Esempio di inserimento

```
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
```

#### Bucket

Il nome del bucket che archivia l'oggetto che viene copiato.

#### Esempio di inserimento

```
amzn-s3-demo-bucket
```

#### Time (Orario)

L'ora in cui è stata ricevuta la richiesta; queste date e orari sono espressi nel tempo universale coordinato (). UTC Il formato, utilizzando la terminologia `strftime()`, è il seguente: [%d/%B/%Y: %H:%M:%S %z]

#### Esempio di inserimento

```
[06/Feb/2019:00:00:38 +0000]
```

## IP remoto

L'indirizzo Internet apparente del richiedente. Dei proxy e firewall intermedi potrebbero oscurare l'indirizzo effettivo della macchina che effettua la richiesta.

## Esempio di inserimento

```
192.0.2.3
```

## Richiedente

L'ID utente canonico del richiedente o - per richieste non autenticate. Se il richiedente era un IAM utente, questo campo restituirà il nome IAM utente del richiedente insieme all'account AWS root a cui appartiene l'IAMutente. Questo identificatore è lo stesso che viene usato per accedere a scopi di controllo.

## Esempio di inserimento

```
79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be
```

## ID della richiesta

Una stringa generata da Lightsail per identificare in modo univoco ogni richiesta.

## Esempio di inserimento

```
3E57427F33A59F07
```

## Operazioni

Le operazioni qui elencate vengono dichiarate come SOAP *.operation*, REST *.HTTP\_method.resource\_type*, WEBSITE *.HTTP\_method.resource\_type* oppure BATCH.DELETE.OBJECT.

## Esempio di inserimento

```
REST.COPY.OBJECT_GET
```

## Chiave

La "chiave" dell'oggetto che viene copiato o "-" se l'operazione non prevede un parametro chiave.

### Esempio di inserimento

```
/photos/2019/08/puppy.jpg
```

## Richiesta- URI

La richiesta: URI parte del messaggio di HTTP richiesta.

### Esempio di inserimento

```
"GET /amzn-s3-demo-bucket/photos/2019/08/puppy.jpg?x-foo=bar"
```

## HTTPstato

Il codice di HTTP stato numerico della GET parte dell'operazione di copia.

### Esempio di inserimento

```
200
```

## Codice di errore

Il Codice di errore Amazon S3 della GET porzione di operazione copia o - se non si è verificato alcun errore.

### Esempio di inserimento

```
NoSuchBucket
```

## Byte inviati

Il numero di byte di risposta inviati, escluso il sovraccarico HTTP del protocollo, o «-» se zero.

### Esempio di inserimento

```
2662992
```

## Dimensione oggetto

La dimensione totale dell'oggetto in questione.

### Esempio di inserimento

```
3462992
```

## Tempo totale

Il numero di millisecondi durante i quali la richiesta è stata in transito dalla prospettiva del bucket. Questo valore viene misurato dal momento in cui si riceve la richiesta al momento in cui viene inviato l'ultimo byte di risposta. Le misurazioni effettuate dalla prospettiva del cliente potrebbero essere più lunghe in ragione della latenza di rete.

### Esempio di inserimento

```
70
```

## Tempo di rotazione

Il numero di millisecondi che Lightsail ha impiegato per elaborare la tua richiesta. Questo valore viene misurato dal momento in cui si riceve l'ultimo byte della richiesta al momento in cui viene inviato il primo byte di risposta.

### Esempio di inserimento

```
10
```

## Referente

Il valore dell'intestazione HTTP Referer, se presente. HTTPGli user-agent (ad esempio i browser) in genere impostano questa intestazione sulla pagina di collegamento o URL di incorporamento quando effettuano una richiesta.

### Esempio di inserimento

```
"http://www.amazon.com/webservices"
```

## Agente utente

Il valore dell'intestazione User-Agent. HTTP

Esempio di inserimento

```
"curl/7.15.1"
```

## Versione Id

L'ID versione dell'oggetto che viene copiato oppure - se `x-amz-copy-source` l'intestazione non specificava un `versionId` parametro come parte dell'origine della copia.

Esempio di inserimento

```
3HL4kqtJvjVBH40N1jfkD
```

## ID host

L'ID della `x-amz-id` richiesta estesa -2 o Lightsail.

Esempio di inserimento

```
s91zHYrFp76ZVxRcpX9+5cjAnEH2R0uNkd2BHfIa6UkFVdtjf5mKR3/eTPFvsiP/XV/VLi31234=
```

## Signature Version

La versione della firma, `SigV2` o `SigV4`, utilizzata per autenticare la richiesta o un - per richieste non autenticate.

Esempio di inserimento

```
SigV2
```

## Pacchetti di crittografia

Il codice Secure Sockets Layer (SSL) negoziato su richiesta o per. HTTPS - HTTP

Esempio di inserimento

```
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
```

### Tipo di autenticazione

Il tipo di autenticazione della richiesta utilizzato, `AuthHeader` per le intestazioni di autenticazione, per la stringa di query (predefinita `URL`) o `QueryString` per le richieste non autenticate. -

### Esempio di inserimento

```
AuthHeader
```

### Intestazione dell'host

L'endpoint utilizzato per connettersi a Lightsail.

### Esempio di inserimento

```
s3.us-west-2.amazonaws.com
```

### TLSversione

La versione di Transport Layer Security (TLS) negoziata dal client. Il valore è uno dei seguenti: `TLSv1`, `TLSv1.1`, `TLSv1.2`; o - se non TLS è stato utilizzato.

### Esempio di inserimento

```
TLSv1.2
```

## Informazioni sui log di accesso personalizzati

È possibile includere informazioni personalizzate da memorizzare nel report del registro di accesso per una richiesta. A tale scopo, aggiungi un parametro query-string personalizzato alla URL richiesta. Lightsail ignora i parametri della stringa di query che iniziano con «x-», ma li include nel record del log di accesso per la richiesta, come parte del campo del record di `Request-URI` registro.

Ad esempio, una richiesta GET per `s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/photos/2019/08/puppy.jpg?x-user=johndoe` funziona come la richiesta `s3.amazonaws.com/amzn-s3-demo-bucket/photos/2019/08/puppy.jpg`, ad eccezione del fatto che la stringa `x-user=johndoe` è inclusa nel campo `Request-URI` per il record di log associato. Questa funzionalità è disponibile solo nell'interfaccia REST.



## Considerazioni in materia di programmazione per il formato esteso di log di accesso al server

Occasionalmente è possibile estendere il formato del report di log d'accesso aggiungendo nuovi campi alla fine di ogni linea. Pertanto, è necessario scrivere qualsiasi codice che analizzi i log di accesso al server per gestire i campi in coda che potrebbero non essere riconosciuti.

## Abilita la registrazione degli accessi ai bucket in Lightsail

La registrazione degli accessi fornisce record dettagliati per le richieste effettuate a un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. I log di accesso sono utili per numerose applicazioni. Ad esempio, tali informazioni possono essere utilizzate nei controlli di sicurezza e di accesso. Inoltre, possono aiutarti a capire meglio i tuoi clienti.

Per impostazione predefinita, Lightsail non raccoglie i log di accesso per i tuoi bucket. Quando abiliti la registrazione, Lightsail invia i log di accesso per un bucket di origine a un bucket di destinazione di tua scelta. Sia il bucket di origine che quello di destinazione devono trovarsi nello stesso account e appartenere allo stesso Regione AWS account.

Un record di log degli accessi contiene informazioni dettagliate sulle richieste effettuate a un bucket, tra cui il tipo di richiesta, le risorse specificate nella richiesta, nonché l'ora e la data di elaborazione della richiesta. In questa guida, ti mostriamo come abilitare o disabilitare la registrazione degli accessi per i tuoi bucket utilizzando LightsailAPI, il () o. AWS Command Line Interface AWS CLI AWS SDKs

Per ulteriori informazioni sui principi di base della registrazione, consulta [Log di accesso del bucket](#).

### Indice

- [Costi per la registrazione degli accessi](#)
- [Abilitazione della registrazione degli accessi tramite la AWS CLI](#)
- [Disabilitazione della registrazione degli accessi tramite la AWS CLI](#)

## Costi per la registrazione degli accessi

L'abilitazione della registrazione degli accessi al server per un bucket non prevede addebiti aggiuntivi. Tuttavia, i file di log distribuiti dal sistema a un bucket esauriscono lo spazio di archiviazione. È possibile eliminare i file di log in qualsiasi momento. Il costo di trasferimento dei dati per la distribuzione dei file di log non viene calcolato quando il trasferimento dei dati del bucket di log è compreso nell'indennità mensile configurata.

Nel proprio bucket di destinazione non deve avere abilitata la registrazione degli accessi al server. I registri possono essere distribuiti a tutti i bucket di cui si è proprietari che si trovano nella stessa regione del bucket di origine, incluso il bucket di origine stesso. Tuttavia, per una gestione più semplice dei registri, consigliamo di salvare i log di accesso in un bucket diverso.

## Abilita la registrazione degli accessi utilizzando il AWS CLI

Per abilitare la registrazione degli accessi per i tuoi bucket, ti consigliamo di creare un bucket di registrazione dedicato in ognuno Regione AWS dei bucket che hai. Poi di salvare il log di accesso al bucket di registrazione dedicato.

Completa la seguente procedura per abilitare la registrazione degli accessi utilizzando la AWS CLI.

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Aprire un prompt dei comandi o una finestra del terminale sul proprio computer.
2. Immettere il seguente comando per abilitare la registrazione degli accessi.

```
aws lightsail update-bucket --bucket-name SourceBucketName --access-log-config  
"{\"enabled\": true, \"destination\": \"TargetBucketName\", \"prefix\":  
\"ObjectKeyNamePrefix/\"}"
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *SourceBucketName* - Il nome del bucket di origine per il quale verranno creati i log di accesso.
- *TargetBucketName* — Il nome del bucket di destinazione in cui verranno salvati i log di accesso.
- *ObjectKeyNamePrefix/* - Il prefisso opzionale del nome della chiave dell'oggetto per i log di accesso. Il prefisso deve terminare con una barra (/).

## Esempio

```
aws lightsail update-bucket --bucket-name amzn-s3-demo-bucket1 --access-log-config  
"{\"enabled\": true, \"destination\": \"amzn-s3-demo-bucket2\", \"prefix\":  
\"logs/amzn-s3-demo-bucket1/\"}"
```

Nell'esempio, *amzn-s3-demo-bucket1* è il bucket di origine per il quale verranno creati i log di accesso, *amzn-s3-demo-bucket2* è il bucket di destinazione in cui verranno salvati i log di accesso e *logs/amzn-s3-demo-bucket1/* è il prefisso del nome della chiave dell'oggetto per i log di accesso.

Una volta avviato il comando è possibile vedere un risultato analogo nel seguente esempio. Il bucket di origine viene aggiornato e i log di accesso dovrebbero iniziare ad essere generati e memorizzati nel bucket di destinazione.



1. Aprire un prompt dei comandi o una finestra del terminale sul proprio computer.
2. Immettere il seguente comando per disabilitare la registrazione degli accessi.

```
aws lightsail update-bucket --bucket-name SourceBucketName --access-log-config  
"{\"enabled\": false}"
```

Nel comando, sostituisci *SourceBucketName* con il nome del bucket di origine per il quale disabilitare la registrazione degli accessi.

### Esempio

```
aws lightsail update-bucket --bucket-name amzn-s3-demo-bucket --access-log-config  
"{\"enabled\": false}"
```

Si dovrebbe vedere un risultato analogo al seguente esempio, che mostra il nuovo container in esecuzione.



## Esecuzione di query sui log di accesso per le richieste tramite Amazon Athena

È possibile utilizzare Amazon Athena per interrogare e identificare le richieste di un bucket nei registri di accesso.

Lightsail archivia i log di accesso come oggetti in un bucket Lightsail. Spesso è più semplice utilizzare uno strumento in grado di analizzare i log. Athena supporta l'analisi di oggetti e può essere utilizzato per eseguire query sui log degli accessi..

### Esempio

L'esempio seguente mostra come eseguire query sui log degli accessi al server del bucket in Amazon Athena.

#### Note

Per specificare la posizione del bucket in una query Athena, devi formattare il nome del bucket di destinazione e il prefisso di destinazione a cui i log vengono recapitati come S3, come segue: URI `s3://amzn-s3-demo-bucket1-logs/prefix/`

1. Apri la console Athena all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/athena/>.
2. Nel Query Editor esegui un comando simile al seguente.

```
create database bucket_access_logs_db
```

#### Note

È consigliabile creare il database nello stesso modo in cui si utilizza il bucket S3.  
Regione AWS

3. Nel Query Editor eseguire un comando simile al seguente per creare uno schema di tabella nel database creato nella fase 2. I valori dei tipi di dati `STRING` e `BIGINT` sono le proprietà del log di accesso. È possibile eseguire query su queste proprietà in Athena. Per `LOCATION`, immettere il percorso del prefisso e il bucket come indicato precedentemente.

```
CREATE EXTERNAL TABLE `s3_access_logs_db.amzn-s3-demo-bucket_logs`(  
  `bucketowner` STRING,
```

```

`bucket_name` STRING,
`requestdatetime` STRING,
`remoteip` STRING,
`requester` STRING,
`requestid` STRING,
`operation` STRING,
`key` STRING,
`request_uri` STRING,
`httpstatus` STRING,
`errorcode` STRING,
`bytessent` BIGINT,
`objectsize` BIGINT,
`totaltime` STRING,
`turnaroundtime` STRING,
`referrer` STRING,
`useragent` STRING,
`versionid` STRING,
`hostid` STRING,
`sigv` STRING,
`ciphersuite` STRING,
`authtype` STRING,
`endpoint` STRING,
`tlsversion` STRING)
ROW FORMAT SERDE
  'org.apache.hadoop.hive.serde2.RegexSerDe'
WITH SERDEPROPERTIES (
  'input.regex'='([^\ ]*) ([^\ ]*) \\\[([.*?)]\\\[ ([^\ ]*) ([^\ ]*) ([^\ ]*) ([^\ ]*)
([^\ ]*) (\\"[^\"]*"|\\'| -) (-|[0-9]*) ([^\ ]*) ([^\ ]*) ([^\ ]*) ([^\ ]*) ([^\ ]*) ([^\ ]*)
(\\"[^\"]*"|\\'| -) ([^\ ]*)(?: ([^\ ]*) ([^\ ]*) ([^\ ]*) ([^\ ]*) ([^\ ]*) ([^\ ]*))?.*$')
STORED AS INPUTFORMAT
  'org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat'
OUTPUTFORMAT
  'org.apache.hadoop.hive.q1.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat'
LOCATION
  's3://amzn-s3-demo-bucket1-logs/prefix/'

```

4. Nel riquadro di navigazione, in Database, scegliere il database.
5. In Tables (Tabelle), scegliere Preview table (Anteprima tabella) accanto al nome della tabella.

Nel pannello Results (Risultati), dovrebbero essere visualizzati i dati dai log di accesso al server, come bucketowner, bucket, requestdatetime e così via. Questo indica che la tabella Athena è stata creata correttamente. È ora possibile eseguire query sui log di accesso al server del bucket.



Esempio: mostra chi ha eliminato un oggetto e quando (timestamp, indirizzo IP e utente) IAM

```
SELECT RequestDateTime, RemoteIP, Requester, Key
FROM s3_access_logs_db.amzn-s3-demo-bucket_logs
WHERE key = 'images/picture.jpg' AND operation like '%DELETE%';
```

Esempio: mostra tutte le operazioni eseguite da un utente IAM

```
SELECT *
FROM s3_access_logs_db.amzn-s3-demo-bucket_logs
WHERE requester='arn:aws:iam::123456789123:user/user_name';
```

Esempio: Visualizza tutte le operazioni eseguite su un oggetto in un periodo di tempo specifico

```
SELECT *
FROM s3_access_logs_db.amzn-s3-demo-bucket_logs
WHERE Key='prefix/images/picture.jpg'
      AND parse_datetime(RequestDateTime, 'dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z')
      BETWEEN parse_datetime('2017-02-18:07:00:00', 'yyyy-MM-dd:HH:mm:ss')
      AND parse_datetime('2017-02-18:08:00:00', 'yyyy-MM-dd:HH:mm:ss');
```

Esempio: Visualizza la quantità di dati trasferiti da un indirizzo IP specifico in un determinato periodo di tempo

```
SELECT SUM(bytesent) AS uploadTotal,
       SUM(objectsize) AS downloadTotal,
       SUM(bytesent + objectsize) AS Total
FROM s3_access_logs_db.amzn-s3-demo-bucket_logs
WHERE RemoteIP='1.2.3.4'
      AND parse_datetime(RequestDateTime, 'dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z')
      BETWEEN parse_datetime('2017-06-01', 'yyyy-MM-dd')
      AND parse_datetime('2017-07-01', 'yyyy-MM-dd');
```

## Identificazione delle richieste di accesso agli oggetti tramite i log di accesso di Amazon S3

È possibile utilizzare le query sui log di accesso per identificare le richieste di accesso agli oggetti, per operazioni quali GET, e PUTDELETE, e scoprire ulteriori informazioni su tali richieste.

L'esempio di query Amazon Athena seguente mostra come ottenere tutte le PUTrichieste per un bucket dal log degli accessi al server.

## Esempio: mostra tutti i richiedenti che inviano richieste di PUT oggetti in un determinato periodo

```
SELECT Bucket, Requester, RemoteIP, Key, HTTPStatus, ErrorCode, RequestDateTime
FROM s3_access_logs_db
WHERE Operation='REST.PUT.OBJECT' AND
parse_datetime(RequestDateTime, 'dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z')
BETWEEN parse_datetime('2019-07-01:00:42:42', 'yyyy-MM-dd:HH:mm:ss')
AND
parse_datetime('2019-07-02:00:42:42', 'yyyy-MM-dd:HH:mm:ss')
```

Il seguente esempio di query di Amazon Athena mostra come ottenere tutte le richieste di GET oggetti per Amazon S3 dal log di accesso al server.

## Esempio: mostra tutti i richiedenti che inviano richieste di GET oggetti in un determinato periodo

```
SELECT Bucket, Requester, RemoteIP, Key, HTTPStatus, ErrorCode, RequestDateTime
FROM s3_access_logs_db
WHERE Operation='REST.GET.OBJECT' AND
parse_datetime(RequestDateTime, 'dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z')
BETWEEN parse_datetime('2019-07-01:00:42:42', 'yyyy-MM-dd:HH:mm:ss')
AND
parse_datetime('2019-07-02:00:42:42', 'yyyy-MM-dd:HH:mm:ss')
```

L'esempio di query Amazon Athena seguente mostra come ottenere tutte le richieste anonime ai bucket S3 dal log degli accessi al server.

## Esempio: Visualizza tutti i richiedenti anonimi che effettuano richieste a un bucket in un determinato periodo

```
SELECT Bucket, Requester, RemoteIP, Key, HTTPStatus, ErrorCode, RequestDateTime
FROM s3_access_logs_db.amzn-s3-demo-bucket_logs
WHERE Requester IS NULL AND
parse_datetime(RequestDateTime, 'dd/MMM/yyyy:HH:mm:ss Z')
BETWEEN parse_datetime('2019-07-01:00:42:42', 'yyyy-MM-dd:HH:mm:ss')
AND
parse_datetime('2019-07-02:00:42:42', 'yyyy-MM-dd:HH:mm:ss')
```

### Note

- È possibile modificare l'intervallo di data in base alle esigenze.

- Questi esempi di query possono essere utili anche per il monitoraggio della sicurezza. Puoi rivedere i risultati per chiamate PutObject o GetObject da indirizzi IP/richiedenti imprevisti o non autorizzati e per l'identificazione di eventuali richieste anonime ai bucket.
- La query recupera solo le informazioni a partire dall'orario in cui è stata abilitata la registrazione.


## Gestisci file e cartelle nei bucket Lightsail

Puoi visualizzare tutti gli oggetti archiviati nel tuo bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail utilizzando la console Lightsail. Puoi anche usare AWS Command Line Interface (AWS CLI) e AWS SDKs elencare le chiavi degli oggetti nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

### Filtrare gli oggetti utilizzando la console Lightsail

Completa la seguente procedura per visualizzare gli oggetti archiviati in un bucket utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket per il quale visualizzare gli oggetti.
4. Il riquadro Objects browser (Browser oggetti) nella scheda Objects (Oggetti) mostra gli oggetti e le cartelle archiviate nel bucket.

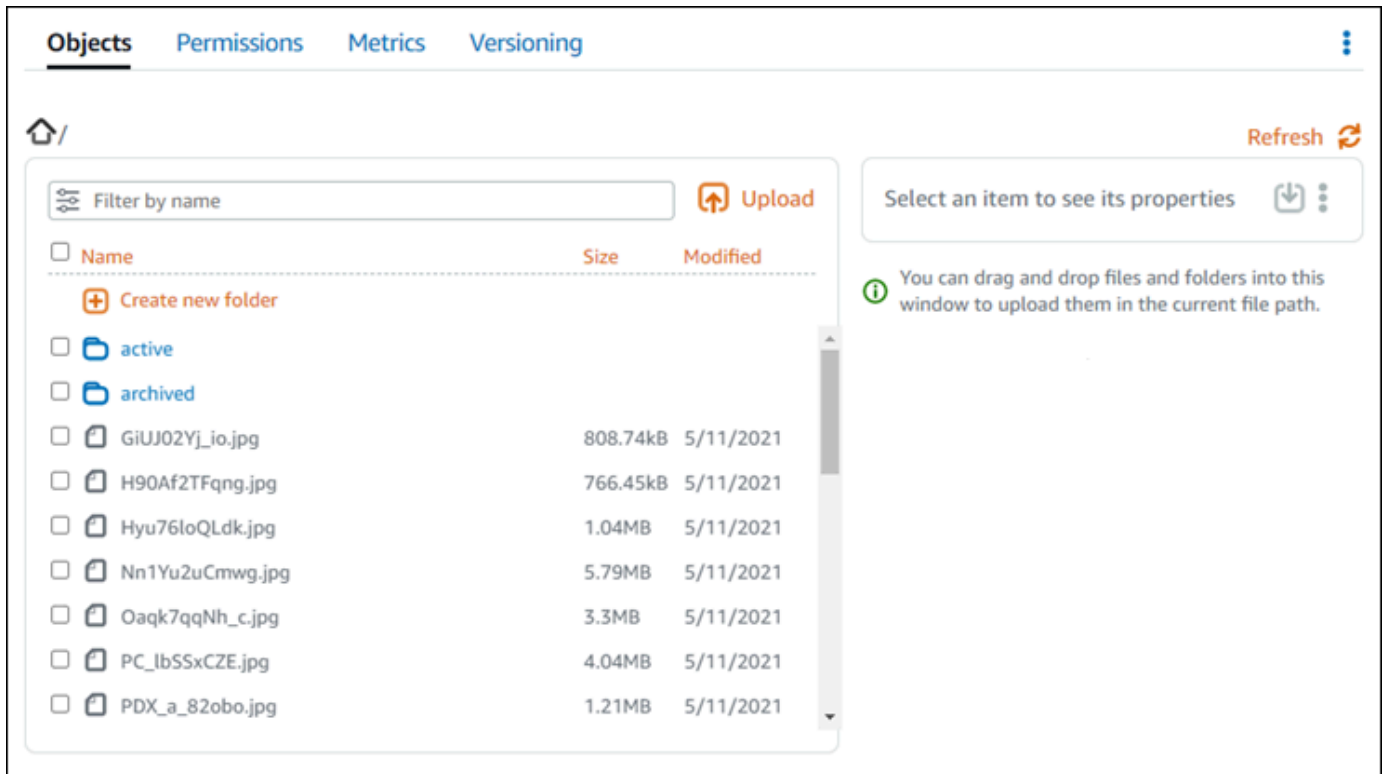

5. Seleziona il percorso dell'oggetto per il quale desideri visualizzare le proprietà.
6. Aggiungi un segno di spunta accanto all'oggetto per il quale desideri visualizzare le proprietà.
7. Il riquadro Object properties (Proprietà oggetti) sul lato destro della pagina mostra le informazioni relative all'oggetto.

Le informazioni visualizzate includono:

1. Collegamenti per visualizzare e scaricare l'oggetto.
2. Menu Operazioni (:): per copiare o eliminare l'oggetto. [Per ulteriori informazioni sulla copia e l'eliminazione di oggetti, consulta Copiare o spostare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail ed Eliminare oggetti bucket.](#)
3. Dimensione dell'oggetto e timestamp dell'ultima modifica.
4. L'autorizzazione di accesso del singolo oggetto, che potrebbe essere privata o pubblica (sola lettura). Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni dell'oggetto, consulta [Autorizzazioni del bucket.](#)
5. I metadati dell'oggetto. La chiave content type (ContentType) è l'unico metadato supportato dal servizio di storage di oggetti Lightsail in questo momento.
6. I tag della chiave-valore dell'oggetto. Per ulteriori informazioni, consulta [Assegnazione di tag agli oggetti in un bucket.](#)
7. L'opzione per gestire le versioni archiviate dell'oggetto. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket.](#)

**Note**

Quando si selezionano più oggetti, l'opzione Object properties (Proprietà oggetti) mostra solo la dimensione totale degli oggetti selezionati.

## Visualizza gli oggetti utilizzando il AWS CLI

Completa la procedura seguente per elencare le chiavi degli oggetti in un bucket utilizzando l' AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `list-objects-v2`. Per ulteriori informazioni, vedere [list-objects-v2](#) nel AWS CLI Command Reference.

**Note**

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione AWS Command Line Interface per l'utilizzo con Amazon Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci uno dei comandi seguenti.
  - Inserisci il comando seguente per elencare tutte le chiavi degli oggetti nel bucket.

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket BucketName --query "Contents[].{Key: Key, Size: Size}"
```

Nel comando, sostituisci *BucketName* con il nome del bucket per il quale desideri elencare tutti gli oggetti.

- Inserisci il comando seguente per elencare gli oggetti che iniziano con un prefisso specifico del nome della chiave dell'oggetto.

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket BucketName --prefix ObjectKeyNamePrefix --query "Contents[].{Key: Key, Size: Size}"
```

Nel comando sostituisci il testo di esempio seguente con il valore desiderato:

- *BucketName* - Il nome del bucket per il quale si desidera elencare tutti gli oggetti.
- *ObjectKeyNamePrefix* - Un prefisso per il nome della chiave dell'oggetto per limitare la risposta alle chiavi che iniziano con il prefisso specificato.

#### Note

Questi comandi utilizzano il parametro `--query` per filtrare la risposta della richiesta `list-objects-v2` alla chiave-valore e alle dimensioni di ogni oggetto.

## Esempi:

Elenco di tutte le chiavi dell'oggetto di un bucket:

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket amzn-s3-demo-bucket --query "Contents[].{Key: Key, Size: Size}"
```

Per il comando precedente, il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente.

```
C:\>aws s3api list-objects-v2 --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET --query "Contents[].{Key: Key, Size: Size}"
[
  {
    "Key": "GiUJ02Yj_io.jpg",
    "Size": 828150
  },
  {
    "Key": "H90Af2TFqng.jpg",
    "Size": 784846
  },
  {
    "Key": "Hyu761oQLdk.jpg",
    "Size": 1086363
  },
  {
    "Key": "Nn1Yu2uCmwg.jpg",
    "Size": 6075006
  },
  {
    "Key": "Oaqk7qqNh_c.jpg",
    "Size": 3458557
  },
  {
    "Key": "PC_1bSSxCZE.jpg",
    "Size": 4239636
  },
  {
    "Key": "PDX_a_82obn.jpg"
```

Elenco delle chiavi dell'oggetto che iniziano con il prefisso del nome della chiave dell'oggetto `archived/`:

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket amzn-s3-demo-bucket --prefix archived/ --query "Contents[].{Key: Key, Size: Size}"
```

Per il comando precedente, il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente.

```
C:\>aws s3api list-objects-v2 --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET --prefix archived/ --query "Contents[].{Key: Key, Size: Size}"
[
  {
    "Key": "archived/",
    "Size": 0
  },
  {
    "Key": "archived/1_CMofSPfso.jpg",
    "Size": 2561865
  },
  {
    "Key": "archived/3y1zF4hIPCg.jpg",
    "Size": 6404907
  },
  {
    "Key": "archived/5IH5WhosQE.jpg",
    "Size": 2377975
  },
  {
    "Key": "archived/sailbot.jpg",
    "Size": 43246
  }
]
```

## Gestione di bucket e oggetti

Questi sono i passaggi generali per gestire il bucket di storage di oggetti Lightsail:

1. Scopri di più su oggetti e bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Archiviazione di oggetti in Amazon Lightsail](#).
2. Scopri i nomi che puoi dare ai tuoi bucket in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le [regole di denominazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
3. Inizia a usare il servizio di storage di oggetti Lightsail creando un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di bucket in Amazon Lightsail](#).
4. Scopri le best practice di sicurezza per i bucket e le autorizzazioni di accesso che puoi configurare per il tuo bucket. Puoi rendere pubblici o privati tutti gli oggetti nel tuo bucket oppure puoi scegliere di rendere pubblici i singoli oggetti. Puoi anche concedere l'accesso al tuo bucket creando chiavi di accesso, allegando istanze al tuo bucket e concedendo l'accesso ad altri account. AWS Per ulteriori informazioni, consulta le [best practice di sicurezza per lo storage di oggetti Amazon Lightsail e Understanding bucket permissions](#) in Amazon Lightsail.

Dopo aver appreso le autorizzazioni di accesso al bucket, consulta le seguenti guide per concedere l'accesso al bucket:



- [Blocca l'accesso pubblico per i bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso ai bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Creazione di chiavi di accesso per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso tra account per un bucket in Amazon Lightsail](#)
5. Scopri come abilitare la registrazione degli accessi per il bucket e come utilizzare i log di accesso per verificarne la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
- [Accedi alla registrazione per i bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Formato di log di accesso per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Abilitazione della registrazione degli accessi per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Utilizzo dei log di accesso per un bucket in Amazon Lightsail per identificare le richieste](#)
6. Crea una IAM policy che garantisca a un utente la possibilità di gestire un bucket in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la [IAM politica per la gestione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
7. Scopri come gli oggetti nel tuo bucket vengono etichettati e identificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere i nomi delle chiavi degli oggetti in Amazon Lightsail](#).
8. Scopri come caricare file e gestire gli oggetti nei tuoi bucket. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
- [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail utilizzando il caricamento multiparte](#)
  - [Visualizzazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Copiare o spostare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Scaricamento di oggetti da un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Filtrare gli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Etichettare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Eliminazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
9. Abilita il controllo delle versioni degli oggetti per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).

10. Dopo aver abilitato il controllo delle versioni degli oggetti, puoi ripristinare le versioni precedenti degli oggetti nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di versioni precedenti di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
11. Monitora l'utilizzo del bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche per il tuo bucket in Amazon Lightsail](#).
12. Configura un allarme per i parametri del bucket in modo da ricevere una notifica quando l'utilizzo del bucket supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di allarmi metrici bucket in Amazon Lightsail](#).
13. Modifica il piano di archiviazione del bucket se lo spazio di archiviazione e il trasferimento di rete si stanno esaurendo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket in Amazon Lightsail](#).
14. Scopri come collegare il bucket ad altre risorse. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti tutorial.
  - [Tutorial: collegare un' WordPress istanza a un bucket Amazon Lightsail](#)
  - [Tutorial: utilizzo di un bucket Amazon Lightsail con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)
15. Elimina il bucket se non lo utilizzi più. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).

## Argomenti

- [Copia e sposta oggetti tra i bucket Lightsail](#)
- [Svuota lo spazio di archiviazione dei bucket Lightsail eliminando gli oggetti](#)
- [Scarica oggetti da un bucket Lightsail](#)
- [Filtra gli oggetti nei bucket Lightsail per prefisso del nome](#)
- [Abilita e sospendi il controllo delle versioni degli oggetti in Lightsail](#)
- [Recupera le versioni precedenti degli oggetti nei bucket Lightsail](#)
- [Etichetta gli oggetti nei bucket Lightsail](#)

## Copia e sposta oggetti tra i bucket Lightsail

Puoi copiare oggetti già archiviati nel tuo bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. In questa guida, ti mostriamo come copiare oggetti usando la console Lightsail e usando AWS Command Line Interface (AWS CLI). AWS CLI Copia gli oggetti nel tuo bucket per creare copie duplicate di oggetti, rinominarli o spostare oggetti tra le sedi di Lightsail (ad esempio, spostando oggetti da una

all' Regione AWS altra, in cui Lightsail è disponibile). Puoi copiare oggetti da una posizione all'altra solo utilizzando, e ( ). AWS APIs AWS SDKs AWS Command Line Interface AWS CLI

Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

## Limitazioni per la copia di oggetti

Puoi creare una copia di un oggetto di dimensioni fino a 2 GB utilizzando la console Lightsail. È possibile creare una copia di un oggetto di dimensioni fino a 5 GB con un'unica operazione di copia dell'oggetto utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI) AWS APIs, e. AWS SDKs Per copiare un oggetto di dimensioni superiori a 5 GB, è necessario utilizzare l'azione di caricamento in più parti di AWS CLI AWS APIs, e AWS SDKs. Per ulteriori informazioni, consulta [Caricamento di file in un bucket utilizzando un caricamento in più parti](#).

## Copiare oggetti utilizzando la console Lightsail

Completa la seguente procedura per copiare un oggetto memorizzato in un bucket utilizzando la console Lightsail. Per spostare un oggetto in un bucket, devi copiarlo nella nuova posizione ed eliminare l'oggetto originale.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket per il quale vuoi copiare un oggetto.
4. Utilizza il riquadro Objects browser (Browser oggetti) nella scheda Objects (Oggetti) per individuare la posizione dell'oggetto che vuoi copiare.
5. Aggiungi un segno di spunta accanto all'oggetto che vuoi copiare.
6. Nel riquadro Object information (Informazioni sull'oggetto), scegli il menu delle operazioni (:), quindi scegli Copy to (Copia in).
7. Nel riquadro Select destination (Seleziona destinazione) visualizzato, individuare la posizione nel bucket in cui vuoi copiare l'oggetto selezionato. Puoi inoltre creare un nuovo percorso inserendo nomi di cartelle nella casella di testo Destination path (Percorso di destinazione).
8. Scegli Copy (Copia) per copiare l'oggetto nella destinazione selezionata o specificata. Altrimenti, scegli No, cancel (No, annulla).

Quando l'oggetto è stato copiato correttamente, viene visualizzato il messaggio Copy complete (Copia completata). Se l'intento era spostare l'oggetto, devi eliminare l'oggetto originale. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di oggetti del bucket](#).

## Copia gli oggetti usando il AWS CLI

Completate la seguente procedura per copiare gli oggetti in un bucket utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `copy-object`. Per ulteriori informazioni, consulta [copy-object](#) in Riferimento ai comandi della AWS CLI .

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci il comando seguente per copiare un oggetto nel bucket.

```
aws s3api copy-object --copy-source SourceBucketNameAndObjectKey --  
key DestinationObjectKey --bucket DestinationBucketName --acl bucket-owner-full-  
control
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *SourceBucketNameAndObjectKey* - Il nome del bucket in cui esiste attualmente l'oggetto sorgente e la chiave completa dell'oggetto da copiare. Ad esempio, per copiare l'oggetto `images/sailbot.jpg` dal bucket `amzn-s3-demo-bucket`, specifica `amzn-s3-demo-bucket/images/sailbot.jpg`.
- *DestinationObjectKey* - La chiave completa dell'oggetto della nuova copia dell'oggetto.
- *DestinationBucket* - Il nome del bucket di destinazione.

Esempi:

- Copia di un oggetto in un bucket nello stesso bucket:

```
aws s3api copy-object --copy-source amzn-s3-demo-bucket1/images/sailbot.jpg  
--key media/sailbot.jpg --bucket amzn-s3-demo-bucket --acl bucket-owner-full-  
control
```

- Copia di un oggetto da un bucket a un altro bucket:

```
aws s3api copy-object --copy-source amzn-s3-demo-bucket1/images/sailbot.jpg --key images/sailbot.jpg --bucket amzn-s3-demo-bucket2 --acl bucket-owner-full-control
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
C:\>aws s3api copy-object --copy-source DOC-EXAMPLE-BUCKET/images/sailbot.jpg --key images/archived/sailbot.jpg --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET
{
  "ServerSideEncryption": "AES256",
  "CopyObjectResult": {
    "ETag": "\"694d34example91d92d64f342aa234c3\"",
    "LastModified": "2021-05-10T05:35:42+00:00"
  }
}
```

## Gestione di bucket e oggetti

Questi sono i passaggi generali per gestire il bucket di storage di oggetti Lightsail:

1. Scopri di più su oggetti e bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Archiviazione di oggetti in Amazon Lightsail](#).
2. Scopri i nomi che puoi dare ai tuoi bucket in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le [regole di denominazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
3. Inizia a usare il servizio di storage di oggetti Lightsail creando un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di bucket in Amazon Lightsail](#).
4. Scopri le best practice di sicurezza per i bucket e le autorizzazioni di accesso che puoi configurare per il tuo bucket. Puoi rendere pubblici o privati tutti gli oggetti nel tuo bucket oppure puoi scegliere di rendere pubblici i singoli oggetti. Puoi anche concedere l'accesso al tuo bucket creando chiavi di accesso, allegando istanze al tuo bucket e concedendo l'accesso ad altri account. AWS Per ulteriori informazioni, consulta le [best practice di sicurezza per lo storage di oggetti Amazon Lightsail e Understanding bucket permissions](#) in Amazon Lightsail.

Dopo aver appreso le autorizzazioni di accesso al bucket, consulta le seguenti guide per concedere l'accesso al bucket:

- [Blocca l'accesso pubblico per i bucket in Amazon Lightsail](#)
- [Configurazione delle autorizzazioni di accesso ai bucket in Amazon Lightsail](#)
- [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
- [Creazione di chiavi di accesso per un bucket in Amazon Lightsail](#)

- [Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso tra account per un bucket in Amazon Lightsail](#)
5. Scopri come abilitare la registrazione degli accessi per il bucket e come utilizzare i log di accesso per verificarne la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
- [Accedi alla registrazione per i bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Formato di log di accesso per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Abilitazione della registrazione degli accessi per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Utilizzo dei log di accesso per un bucket in Amazon Lightsail per identificare le richieste](#)
6. Crea una IAM policy che garantisca a un utente la possibilità di gestire un bucket in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la [IAM politica per la gestione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
7. Scopri come gli oggetti nel tuo bucket vengono etichettati e identificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere i nomi delle chiavi degli oggetti in Amazon Lightsail](#).
8. Scopri come caricare file e gestire gli oggetti nei tuoi bucket. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
- [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail utilizzando il caricamento multiparte](#)
  - [Visualizzazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Copiare o spostare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Scaricamento di oggetti da un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Filtrare gli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Etichettare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Eliminazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
9. Abilita il controllo delle versioni degli oggetti per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare e sospendere il controllo delle versioni degli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
10. Dopo aver abilitato il controllo delle versioni degli oggetti, puoi ripristinare le versioni precedenti degli oggetti nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di versioni precedenti di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
11. Monitora l'utilizzo del bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche per il tuo bucket in Amazon Lightsail](#).

12. Configura un allarme per i parametri del bucket in modo da ricevere una notifica quando l'utilizzo del bucket supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di allarmi metrici bucket in Amazon Lightsail](#).
13. Modifica il piano di archiviazione del bucket se lo spazio di archiviazione e il trasferimento di rete si stanno esaurendo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket in Amazon Lightsail](#).
14. Scopri come collegare il bucket ad altre risorse. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti tutorial.
  - [Tutorial: collegare un' WordPress istanza a un bucket Amazon Lightsail](#)
  - [Tutorial: utilizzo di un bucket Amazon Lightsail con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)
15. Elimina il bucket se non lo utilizzi più. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).

## Svuota lo spazio di archiviazione dei bucket Lightsail eliminando gli oggetti

Puoi eliminare oggetti dal tuo bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Per liberare spazio di archiviazione, elimina gli oggetti che non sono più necessari. Ad esempio, se stai eseguendo la raccolta di file di log, è una buona idea eliminarli quando non sono più necessari.

Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

### Indice

- [Eliminazione di oggetti da un bucket abilitato per le versioni](#)
- [Eliminare oggetti utilizzando la console Lightsail](#)
- [Eliminare le versioni degli oggetti utilizzando la console Lightsail](#)
- [Eliminare un singolo oggetto o una versione dell'oggetto utilizzando il AWS CLI](#)
- [Eliminare più oggetti o versioni di oggetti utilizzando il AWS CLI](#)

## Eliminazione di oggetti da un bucket abilitato per le versioni

Se il controllo delle versioni è abilitato sul bucket, più versioni dello stesso oggetto possono coesistere nel bucket. Puoi eliminare qualsiasi versione di un oggetto utilizzando la console Lightsail AWS CLI, AWS APIs o AWS SDKS. Tuttavia, è consigliabile tenere in considerazione le opzioni seguenti.

## Eliminare oggetti e versioni degli oggetti utilizzando la console Lightsail

Quando si elimina la versione corrente di un oggetto nel riquadro del browser Oggetti della scheda Oggetti della console Lightsail, vengono eliminate anche tutte le versioni precedenti dell'oggetto. Per eliminare una versione specifica di un oggetto, devi eseguire questa operazione dal riquadro Manage versions (Gestisci versioni). Se utilizzi il riquadro Manage versions (Gestisci versioni) per eliminare la versione corrente di un oggetto, la versione precedente più recente viene ripristinata come versione corrente. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminare le versioni degli oggetti utilizzando la console Lightsail](#) più avanti in questa guida.

Eliminare oggetti e versioni degli oggetti utilizzando API AWS CLI Lightsail, oppure AWS SDKs

Per eliminare un singolo oggetto e tutte le relative versioni archiviate, specifica solo la chiave dell'oggetto nella richiesta di eliminazione. Per eliminare una versione specifica di un oggetto, specifica sia la chiave dell'oggetto che l'ID di una versione. Per ulteriori informazioni, consulta [Delete a single object or object version using the AWS CLI](#) più avanti in questa guida.

## Eliminare oggetti utilizzando la console Lightsail

Completa la seguente procedura per eliminare un oggetto, incluse le versioni precedenti archiviate, utilizzando la console Lightsail. Puoi eliminare solo un oggetto alla volta utilizzando la console Lightsail. Usa il AWS CLI per eliminare più oggetti contemporaneamente. Per ulteriori informazioni, consulta [Delete multiple objects or object versions using the AWS CLI](#) più avanti in questa guida.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket per il quale desideri eliminare oggetti.
4. Utilizza il riquadro Objects browser (Browser oggetti) nella scheda Objects (Oggetti) per individuare la posizione dell'oggetto che desideri eliminare.
5. Aggiungi un segno di spunta accanto all'oggetto che desideri eliminare.
6. Nel riquadro Object information (Informazioni sull'oggetto), scegli il menu delle operazioni (:), quindi scegli Delete (Elimina).
7. Nel riquadro di conferma visualizzato, conferma di voler eliminare in modo permanente l'oggetto scegliendo Yes, delete (Sì, elimina).

Se elimini l'unico oggetto nella cartella in cui ti trovi, elimini anche la cartella. Questo accade perché la cartella fa parte del nome della chiave dell'oggetto e l'eliminazione dell'oggetto elimina



anche le cartelle precedenti, quando nessun altro oggetto nel bucket condivide lo stesso prefisso dell'oggetto. Per ulteriori informazioni, consulta [Nomi delle chiavi per i bucket di archiviazione oggetti](#).

## Eliminare le versioni degli oggetti utilizzando la console Lightsail

Completa la procedura seguente per eliminare le versioni archiviate di un oggetto. Questo è possibile solo per i bucket abilitati per le versioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket](#).

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket per il quale desideri eliminare oggetti.
4. Utilizza il riquadro Objects browser (Browser oggetti) per individuare la posizione dell'oggetto che desideri eliminare.
5. Aggiungi un segno di spunta accanto all'oggetto per il quale desideri eliminare le versioni precedenti archiviate.
6. Scegli Manage (Gestisci) nella sezione Versions (Versioni) del riquadro Object information (Informazioni sull'oggetto) e scegli Manage (Gestisci).
7. Nel riquadro Gestisci le versioni degli oggetti archiviati visualizzato, aggiungi un segno di spunta accanto alle versioni dell'oggetto che desideri eliminare.

Puoi inoltre scegliere di eliminare la versione corrente di un oggetto.

8. Scegli Delete selected (Elimina selezione) per eliminare le versioni selezionate.

Se elimini:

- La versione corrente di un oggetto: la versione precedente più recente dell'oggetto viene ripristinata come versione corrente.
- L'unica versione di un oggetto: l'oggetto viene eliminato dal bucket. Se la versione eliminata è l'unico oggetto nella cartella corrente, viene eliminata anche la cartella. Questo accade perché la cartella fa parte del nome della chiave dell'oggetto e l'eliminazione dell'oggetto elimina anche le cartelle precedenti, quando nessun altro oggetto nel bucket condivide lo stesso prefisso della chiave dell'oggetto. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket](#).

## Elimina un singolo oggetto o una versione dell'oggetto utilizzando il AWS CLI

Completate la procedura seguente per eliminare un singolo oggetto o una versione dell'oggetto nel bucket utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `delete-object`. Per ulteriori informazioni, consulta [delete-object](#) in Riferimento ai comandi della AWS CLI .

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione AWS Command Line Interface per l'utilizzo con Amazon Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci il comando seguente per eliminare un oggetto o una versione di oggetto nel bucket.

Per eliminare un oggetto:

```
aws s3api delete-object --bucket BucketName --key ObjectKey
```

Per eliminare una versione di oggetto:

### Note

L'eliminazione di versioni di oggetto è possibile solo per i bucket abilitati per le versioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket](#).

```
aws s3api delete-object --bucket BucketName --key ObjectKey --version-id VersionID
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *BucketName* - Il nome del bucket da cui desideri eliminare un oggetto.
- *ObjectKey* - La chiave completa dell'oggetto che si desidera eliminare.
- *VersionID* - L'ID della versione dell'oggetto che si desidera eliminare.

## Esempi:

### Eliminazione di un oggetto:

```
aws s3api delete-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key images/sailbot.jpg
```

### Eliminazione di una versione di oggetto:

```
aws s3api delete-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key images/sailbot.jpg --  
version-id YF0YMB1Uvexample00712vJi9hRz4ujX
```

### Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
C:\Users\latino>aws s3api delete-object --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET --key images/sailbot.jpg --version-id YF0YMB1Uvexample00712vJi9hRz4ujX  
{  
  "VersionId": "YF0YMBexampleY7P00712vJi9hRz4ujX"  
}
```

## Eliminazione di più oggetti o versioni di oggetto utilizzando AWS CLI

Completa la procedura seguente per eliminare più oggetti nel bucket tramite l' AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `delete-objects`. Per ulteriori informazioni, vedete [delete-objects](#) nel Command Reference. AWS CLI

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione AWS Command Line Interface per l'utilizzo con Amazon Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci il comando seguente per eliminare più oggetti o più versioni di oggetto nel bucket.

```
aws s3api delete-objects --bucket BucketName --delete file:///LocalDirectory
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *BucketName* - Il nome del bucket da cui desideri eliminare più oggetti o più versioni di oggetti.

- *LocalDirectory* - Il percorso della directory sul computer del documento.json che specifica gli oggetti o le versioni da eliminare. Il documento con estensione .json può essere formattato come segue.

Per eliminare gli oggetti, inserisci il seguente testo nel file.json e sostituiscilo *ObjectKey* con la chiave oggetto degli oggetti che desideri eliminare.

```
{
  "Objects": [
    {
      "Key": "ObjectKey1"
    },
    {
      "Key": "ObjectKey2"
    }
  ],
  "Quiet": false
}
```

Per eliminare versioni di oggetto, inserisci il testo seguente nel file con estensione .json. Replace (Sostituisci) *ObjectKey* e *VersionID* con la chiave dell'oggetto e IDs delle versioni dell'oggetto che si desidera eliminare.

#### Note

L'eliminazione di versioni di oggetto è possibile solo per i bucket abilitati per le versioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket](#).

```
{
  "Objects": [
    {
      "Key": "ObjectKey1",
      "VersionId": "VersionID1"
    },
    {
      "Key": "ObjectKey2",
      "VersionId": "VersionID2"
    }
  ]
}
```

```
],  
  "Quiet": false  
}
```

## Esempi:

- Su un computer Linux o Unix:

```
aws s3api delete-objects --bucket amzn-s3-demo-bucket --delete file://home/user/  
Documents/delete-objects.json
```

- Su un computer Windows:

```
aws s3api delete-objects --bucket amzn-s3-demo-bucket --delete file://C:\Users  
\user\Documents\delete-objects.json
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
C:\>aws s3api delete-objects --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET --delete file://C:\Users\user\Documents\delete-objects.json  
{  
  "Deleted": [  
    {  
      "Key": "images/sailbot.jpg",  
      "VersionId": "26sqexamplezRiT6TsGhMMz0FxQAEw."  
    },  
    {  
      "Key": "images/sailbot.jpg",  
      "VersionId": "QwDrexampleDJxJtZC1CrExbpN1EC504"  
    }  
  ]  
}
```

## Gestione di bucket e oggetti

Questi sono i passaggi generali per gestire il bucket di storage di oggetti Lightsail:

1. Scopri di più su oggetti e bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Archiviazione di oggetti in Amazon Lightsail](#).
2. Scopri i nomi che puoi dare ai tuoi bucket in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le [regole di denominazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
3. Inizia a usare il servizio di storage di oggetti Lightsail creando un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di bucket in Amazon Lightsail](#).

4. Scopri le best practice di sicurezza per i bucket e le autorizzazioni di accesso che puoi configurare per il tuo bucket. Puoi rendere pubblici o privati tutti gli oggetti nel tuo bucket oppure puoi scegliere di rendere pubblici i singoli oggetti. Puoi anche concedere l'accesso al tuo bucket creando chiavi di accesso, allegando istanze al tuo bucket e concedendo l'accesso ad altri account. AWS Per ulteriori informazioni, consulta le [best practice di sicurezza per lo storage di oggetti Amazon Lightsail](#) e [Understanding bucket permissions](#) in Amazon Lightsail.

Dopo aver appreso le autorizzazioni di accesso al bucket, consulta le seguenti guide per concedere l'accesso al bucket:

- [Blocca l'accesso pubblico per i bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso ai bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Creazione di chiavi di accesso per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso tra account per un bucket in Amazon Lightsail](#)
5. Scopri come abilitare la registrazione degli accessi per il bucket e come utilizzare i log di accesso per verificarne la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
    - [Accedi alla registrazione per i bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Formato di log di accesso per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Abilitazione della registrazione degli accessi per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Utilizzo dei log di accesso per un bucket in Amazon Lightsail per identificare le richieste](#)
  6. Crea una IAM policy che garantisca a un utente la possibilità di gestire un bucket in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la [IAM politica per la gestione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
  7. Scopri come gli oggetti nel tuo bucket vengono etichettati e identificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere i nomi delle chiavi degli oggetti in Amazon Lightsail](#).
  8. Scopri come caricare file e gestire gli oggetti nei tuoi bucket. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
    - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail](#)
    - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail utilizzando il caricamento multiparte](#)
    - [Visualizzazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
    - [Copia, spostare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)

- [Scaricamento di oggetti da un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Filtrare gli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Etichettare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Eliminazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
9. Abilita il controllo delle versioni degli oggetti per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
10. Dopo aver abilitato il controllo delle versioni degli oggetti, puoi ripristinare le versioni precedenti degli oggetti nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di versioni precedenti di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
11. Monitora l'utilizzo del bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche per il tuo bucket in Amazon Lightsail](#).
12. Configura un allarme per i parametri del bucket in modo da ricevere una notifica quando l'utilizzo del bucket supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di allarmi metrici bucket in Amazon Lightsail](#).
13. Modifica il piano di archiviazione del bucket se lo spazio di archiviazione e il trasferimento di rete si stanno esaurendo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket in Amazon Lightsail](#).
14. Scopri come collegare il bucket ad altre risorse. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti tutorial.
- [Tutorial: collegare un' WordPress istanza a un bucket Amazon Lightsail](#)
  - [Tutorial: Utilizzo di un bucket Amazon Lightsail con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)
15. Elimina il bucket se non lo utilizzi più. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).


## Scarica oggetti da un bucket Lightsail

Puoi scaricare oggetti da bucket a cui hai accesso o che sono pubblici (di sola lettura) nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Puoi scaricare un singolo oggetto alla volta utilizzando la console Lightsail. Per scaricare più oggetti in una sola richiesta, usa AWS Command Line Interface (AWS CLI) AWS SDKs, o. REST API In questa guida, ti mostriamo come scaricare oggetti utilizzando la console Lightsail e. AWS CLI Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

## Scarica oggetti utilizzando la console Lightsail

Completa la seguente procedura per scaricare oggetti da un bucket utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket da cui scaricare un file.
4. Utilizza il riquadro Objects browser (Browser oggetti) nella scheda Objects (Oggetti) per individuare la posizione dell'oggetto che vuoi scaricare.
5. Aggiungi un segno di spunta accanto all'oggetto che vuoi scaricare.
6. Nel riquadro Object information (Informazioni sull'oggetto) seleziona l'icona di download.

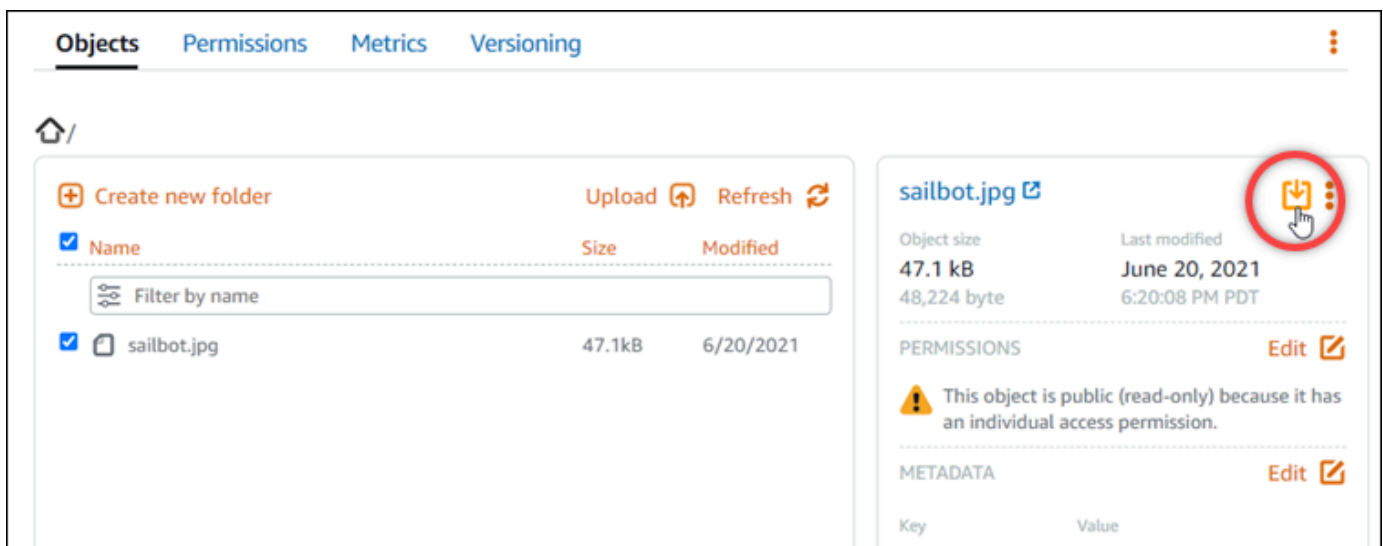

A seconda della configurazione del browser, il file scelto viene visualizzato nella pagina o scaricato nel computer. Se il file viene visualizzato nella pagina, puoi fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Save as (Salva con nome) per salvarlo sul computer.

## Scarica gli oggetti usando il AWS CLI

Completa la procedura seguente per scaricare oggetti da un bucket tramite l' AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `get-object`. Per ulteriori informazioni, consulta [get-object](#) nella Guida di riferimento dei comandi di AWS CLI .



**Note**

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione AWS Command Line Interface per l'utilizzo con Amazon Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci il comando seguente per scaricare un oggetto dal bucket.

```
aws s3api get-object --bucket BucketName --key ObjectKey LocalFilePath
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *BucketName* - Il nome del bucket da cui desideri scaricare un oggetto.
- *ObjectKey* - La chiave completa dell'oggetto che si desidera scaricare.
- *LocalFilePath* - Il percorso completo del file sul computer in cui si desidera salvare il file scaricato.

Esempio:

```
aws s3api get-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key images/sailbot.jpg C:\Users\user\Pictures\sailbot.jpg
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
C:\>aws s3api get-object --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET --key images/sailbot.jpg C:\Users\user\Pictures\sailbot.jpg
{
  "AcceptRanges": "bytes",
  "LastModified": "2021-05-10T05:09:31+00:00",
  "ContentLength": 48224,
  "ETag": "\"694d34example91d92d64f342aa234c3\"",
  "ContentType": "binary/octet-stream",
  "ServerSideEncryption": "AES256",
  "Metadata": {}
}
```

## Gestione di bucket e oggetti

Questi sono i passaggi generali per gestire il bucket di storage di oggetti Lightsail:

1. Scopri di più su oggetti e bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Archiviazione di oggetti in Amazon Lightsail](#).
2. Scopri i nomi che puoi dare ai tuoi bucket in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le [regole di denominazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
3. Inizia a usare il servizio di storage di oggetti Lightsail creando un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di bucket in Amazon Lightsail](#).
4. Scopri le best practice di sicurezza per i bucket e le autorizzazioni di accesso che puoi configurare per il tuo bucket. Puoi rendere pubblici o privati tutti gli oggetti nel tuo bucket oppure puoi scegliere di rendere pubblici i singoli oggetti. Puoi anche concedere l'accesso al tuo bucket creando chiavi di accesso, allegando istanze al tuo bucket e concedendo l'accesso ad altri account. AWS Per ulteriori informazioni, consulta le [best practice di sicurezza per lo storage di oggetti Amazon Lightsail e Understanding bucket permissions](#) in Amazon Lightsail.

Dopo aver appreso le autorizzazioni di accesso al bucket, consulta le seguenti guide per concedere l'accesso al bucket:

- [Blocca l'accesso pubblico per i bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso ai bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Creazione di chiavi di accesso per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso tra account per un bucket in Amazon Lightsail](#)
5. Scopri come abilitare la registrazione degli accessi per il bucket e come utilizzare i log di accesso per verificarne la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
    - [Accedi alla registrazione per i bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Formato di log di accesso per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Abilitazione della registrazione degli accessi per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Utilizzo dei log di accesso per un bucket in Amazon Lightsail per identificare le richieste](#)
  6. Crea una IAM policy che garantisca a un utente la possibilità di gestire un bucket in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la [IAM politica per la gestione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
  7. Scopri come gli oggetti nel tuo bucket vengono etichettati e identificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere i nomi delle chiavi degli oggetti in Amazon Lightsail](#).

8. Scopri come caricare file e gestire gli oggetti nei tuoi bucket. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
  - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail utilizzando il caricamento multiparte](#)
  - [Visualizzazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Copiare o spostare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Scaricare oggetti da un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Filtrare gli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Etichettare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Eliminazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
9. Abilita il controllo delle versioni degli oggetti per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
10. Dopo aver abilitato il controllo delle versioni degli oggetti, puoi ripristinare le versioni precedenti degli oggetti nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di versioni precedenti di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
11. Monitora l'utilizzo del bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche per il tuo bucket in Amazon Lightsail](#).
12. Configura un allarme per i parametri del bucket in modo da ricevere una notifica quando l'utilizzo del bucket supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di allarmi metrici bucket in Amazon Lightsail](#).
13. Modifica il piano di archiviazione del bucket se lo spazio di archiviazione e il trasferimento di rete si stanno esaurendo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket in Amazon Lightsail](#).
14. Scopri come collegare il bucket ad altre risorse. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti tutorial.
  - [Tutorial: collegare un' WordPress istanza a un bucket Amazon Lightsail](#)
  - [Tutorial: Utilizzo di un bucket Amazon Lightsail con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)
15. Elimina il bucket se non lo utilizzi più. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).

## Filtra gli oggetti nei bucket Lightsail per prefisso del nome

Puoi utilizzare il filtro per trovare gli oggetti nel tuo bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. In questa guida, ti mostriamo come filtrare gli oggetti utilizzando la console Lightsail e AWS Command Line Interface (AWS CLI). Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

### Filtrare gli oggetti utilizzando la console Lightsail

Completa la seguente procedura per filtrare gli oggetti in un bucket utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket per il quale desideri trovare gli oggetti.
4. Nella scheda Objects (Oggetti), digita un prefisso dell'oggetto nella casella di testo Filter by name (Filtra per nome).

L'elenco degli oggetti nella cartella attualmente visualizzata viene filtrato in modo da corrispondere al testo inserito. L'esempio seguente mostra che se inserisci `sail`, l'elenco degli oggetti nella pagina viene filtrato in modo che vengano visualizzati solo quelli che iniziano con `sail`.



Per filtrare l'elenco di oggetti in una cartella diversa, passa a tale cartella. Quindi, inserisci il prefisso dell'oggetto nella casella di testo Filter by name (Filtra per nome).

## Filtra gli oggetti usando il AWS CLI

Completa la seguente procedura per filtrare gli oggetti in un bucket tramite l' AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `list-objects-v2`. Per ulteriori informazioni, vedere [list-objects-v2](#) nel AWS CLI Command Reference.

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione AWS Command Line Interface per l'utilizzo con Amazon Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci il comando seguente per elencare gli oggetti che iniziano con un prefisso specifico del nome della chiave dell'oggetto.

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket BucketName --prefix ObjectKeyNamePrefix --query "Contents[].{Key: Key, Size: Size}"
```

Nel comando sostituisci il testo di esempio seguente con il valore desiderato:

- *BucketName* - Il nome del bucket per il quale desideri elencare tutti gli oggetti.
- *ObjectKeyNamePrefix* - Un prefisso per il nome della chiave dell'oggetto per limitare la risposta alle chiavi che iniziano con il prefisso specificato.

### Note

Questo comando utilizza il parametro `--query` per filtrare la risposta della richiesta `list-objects-v2` alla chiave-valore e alle dimensioni di ogni oggetto.

Esempio:

```
aws s3api list-objects-v2 --bucket amzn-s3-demo-bucket --prefix archived/ --query "Contents[].{Key: Key, Size: Size}"
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente.

```
C:\>aws s3api list-objects-v2 --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET --prefix archived/ --query "Contents[].[Key: Key, Size: Size]"
[
  {
    "Key": "archived/",
    "Size": 0
  },
  {
    "Key": "archived/1_CMoFsPfso.jpg",
    "Size": 2561865
  },
  {
    "Key": "archived/3y1zF4hIPCg.jpg",
    "Size": 6404907
  },
  {
    "Key": "archived/5IHZ5WhosQE.jpg",
    "Size": 2377975
  },
  {
    "Key": "archived/sailbot.jpg",
    "Size": 43246
  }
]
```

## Gestione di bucket e oggetti

Questi sono i passaggi generali per gestire il bucket di storage di oggetti Lightsail:

1. Scopri di più su oggetti e bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Archiviazione di oggetti in Amazon Lightsail](#).
2. Scopri i nomi che puoi dare ai tuoi bucket in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le [regole di denominazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
3. Inizia a usare il servizio di storage di oggetti Lightsail creando un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di bucket in Amazon Lightsail](#).
4. Scopri le best practice di sicurezza per i bucket e le autorizzazioni di accesso che puoi configurare per il tuo bucket. Puoi rendere pubblici o privati tutti gli oggetti nel tuo bucket oppure puoi scegliere di rendere pubblici i singoli oggetti. Puoi anche concedere l'accesso al tuo bucket creando chiavi di accesso, allegando istanze al tuo bucket e concedendo l'accesso ad altri account. AWS Per ulteriori informazioni, consulta le [best practice di sicurezza per lo storage di oggetti Amazon Lightsail e Understanding bucket permissions](#) in Amazon Lightsail.

Dopo aver appreso le autorizzazioni di accesso al bucket, consulta le seguenti guide per concedere l'accesso al bucket:

- [Blocca l'accesso pubblico per i bucket in Amazon Lightsail](#)
- [Configurazione delle autorizzazioni di accesso ai bucket in Amazon Lightsail](#)

- [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Creazione di chiavi di accesso per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso tra account per un bucket in Amazon Lightsail](#)
5. Scopri come abilitare la registrazione degli accessi per il bucket e come utilizzare i log di accesso per verificarne la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
- [Accedi alla registrazione per i bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Formato di log di accesso per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Abilitazione della registrazione degli accessi per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Utilizzo dei log di accesso per un bucket in Amazon Lightsail per identificare le richieste](#)
6. Crea una IAM policy che garantisca a un utente la possibilità di gestire un bucket in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la [IAM politica per la gestione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
7. Scopri come gli oggetti nel tuo bucket vengono etichettati e identificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere i nomi delle chiavi degli oggetti in Amazon Lightsail](#).
8. Scopri come caricare file e gestire gli oggetti nei tuoi bucket. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
- [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail utilizzando il caricamento multiparte](#)
  - [Visualizzazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Copiare o spostare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Scaricamento di oggetti da un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Filtrare gli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Etichettare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Eliminazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
9. Abilita il controllo delle versioni degli oggetti per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare e sospendere il controllo delle versioni degli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
10. Dopo aver abilitato il controllo delle versioni degli oggetti, puoi ripristinare le versioni precedenti degli oggetti nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di versioni precedenti di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).

11. Monitora l'utilizzo del bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche per il tuo bucket in Amazon Lightsail](#).
12. Configura un allarme per i parametri del bucket in modo da ricevere una notifica quando l'utilizzo del bucket supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di allarmi metrici bucket in Amazon Lightsail](#).
13. Modifica il piano di archiviazione del bucket se lo spazio di archiviazione e il trasferimento di rete si stanno esaurendo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket in Amazon Lightsail](#).
14. Scopri come collegare il bucket ad altre risorse. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti tutorial.
  - [Tutorial: collegare un' WordPress istanza a un bucket Amazon Lightsail](#)
  - [Tutorial: utilizzo di un bucket Amazon Lightsail con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)
15. Elimina il bucket se non lo utilizzi più. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).

## Abilita e sospendi il controllo delle versioni degli oggetti in Lightsail

Il controllo delle versioni nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail è un modo per mantenere più varianti di un oggetto nello stesso bucket. Puoi utilizzare la caratteristica di controllo delle versioni per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto archiviato nei bucket. Con il controllo delle versioni puoi eseguire facilmente il ripristino dopo errori dell'applicazione e operazioni non intenzionali dell'utente. Quando abiliti il controllo delle versioni per un bucket, se il servizio di archiviazione di oggetti Lightsail riceve più richieste di scrittura per lo stesso oggetto contemporaneamente, memorizza tutti quegli oggetti. Il controllo delle versioni è disabilitato per impostazione predefinita sui bucket del servizio di archiviazione di oggetti Lightsail, quindi è necessario abilitarlo esplicitamente. Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

### Important

Quando abiliti o sospendi il controllo delle versioni su un bucket in cui è configurata l'autorizzazione di accesso Individual objects can be made public (read-only) (I singoli oggetti possono essere resi pubblici (sola lettura)), l'autorizzazione viene reimpostata su All objects are private (Tutti gli oggetti sono privati). Se desideri che l'opzione per rendere pubblici gli oggetti singoli rimanga attiva, devi modificare manualmente l'autorizzazione di accesso al bucket in Individual objects can be made public (read-only) (I singoli oggetti possono



essere resi pubblici (sola lettura)). Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione delle autorizzazioni di accesso al bucket](#).

## Bucket con controllo delle versioni disabilitato, abilitato e sospeso

Il controllo delle versioni del bucket può essere in uno dei tre stati della console Lightsail:

- Disabilitato (nella e) `NeverEnabled` API SDKs
- Abilitato (`Enabled` nella API e SDKs)
- Sospeso (`Suspended` dalla API fine SDKs)

Dopo aver abilitato il controllo delle versioni in un bucket, non è possibile tornare a uno stato disabilitato. Tuttavia puoi sospendere il controllo delle versioni. Puoi abilitare e sospendere la funzione Controllo delle versioni a livello di bucket.

Lo stato del controllo delle versione si applica a tutti (non solo ad alcuni) gli oggetti nel bucket. Quando si abilita il controllo delle versioni in un bucket, tutti i nuovi oggetti vengono sottoposti al controllo versioni e viene assegnato un ID versione univoco. Gli oggetti già esistenti nel bucket quando il controllo delle versioni è abilitato vengono sottoposti sempre al controllo delle versioni da questo momento in avanti. Viene assegnato loro un ID versione univoco quando vengono modificati da richieste future.

## Versione IDs

Se abiliti il controllo delle versioni per un bucket, il servizio di archiviazione degli oggetti Lightsail genera automaticamente un ID di versione univoco per l'oggetto che viene archiviato. Ad esempio, in un bucket puoi avere due oggetti con la stessa chiave ma una versione diversa IDs, come `photo.gif` (versione 111111) e `photo.gif` (versione 121212).



La versione IDs non può essere modificata. Sono stringhe opache con codifica Unicode, con codifica UTF -8, URL pronte all'uso e lunghe non più di 1.024 byte. Di seguito è illustrato un esempio di ID versione:

```
3sL4kqtJ1cpXroDTDmJ+rmSpXd3dIbrHY+MTRCxf3vjVBH40N18X8gdRQBpUMLUo
```

## Abilita o sospendi il controllo delle versioni degli oggetti utilizzando la console Lightsail

Completa la seguente procedura per abilitare o sospendere il controllo delle versioni degli oggetti utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket per il quale desideri abilitare o sospendere il controllo delle versioni.
4. Scegli la scheda Versioning (Controllo delle versioni).
5. Completa una delle seguenti operazioni, a seconda dello stato del controllo delle versioni corrente del bucket:
  - Se il controllo delle versioni è attualmente sospeso o non è stato abilitato, scegli il selettore nella sezione Object versioning (Controllo delle versioni degli oggetti) della pagina per abilitare il controllo delle versioni.
  - Se il controllo delle versioni è attualmente abilitato, scegli il selettore nella sezione Object versioning (Controllo delle versioni degli oggetti) della pagina per sospendere il controllo delle versioni.

## Abilita o sospendi il controllo delle versioni degli oggetti utilizzando il AWS CLI

Completa la procedura seguente per abilitare o sospendere il controllo delle versioni degli oggetti tramite l' AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `update-bucket`. Per ulteriori informazioni, consulta [update-bucket](#) in Riferimento ai comandi AWS CLI .

**Note**

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci il comando seguente per abilitare o sospendere il controllo delle versioni degli oggetti.

```
aws lightsail update-bucket --bucket-name BucketName --versioning VersioningState
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *BucketName* - Il nome del bucket per il quale desideri abilitare il controllo delle versioni degli oggetti.
- *VersioningState* - Uno dei seguenti:
  - Enabled: abilita il controllo delle versioni degli oggetti.
  - Suspended: sospende il controllo delle versioni degli oggetti se è stato abilitato in precedenza.

Esempio:

```
aws lightsail update-bucket --bucket-name amzn-s3-demo-bucket --versioning Enabled
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
C:\>aws lightsail update-bucket --bucket-name DOC-EXAMPLE-BUCKET --versioning Enabled
{
  "bucket": {
    "resourceType": "Bucket",
    "accessRules": {
      "getObject": "private",
      "allowPublicOverrides": false
    },
    "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:1example7491:Bucket/f067383e-ee41-4485-b934-example2e2fd",
    "bundleId": "small_1_0",
    "createdAt": "2021-06-29T08:12:39.163000-07:00",
    "url": "https://DOC-EXAMPLE-BUCKET.s3.us-west-2.amazonaws.com",
    "location": {
      "availabilityZone": "all",
      "regionName": "us-west-2"
    },
    "name": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
    "supportCode": "621291663362/DOC-EXAMPLE-BUCKET/small_1_0",
    "tags": [],
    "objectVersioning": "Enabled",
    "ableToUpdateBundle": true
  },
  "operations": [
    {
      "id": "0d53d290-f4b2-43f0-89d2-example43448",
      "resourceName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
      "resourceType": "Bucket",
      "createdAt": "2021-06-29T08:29:56.241000-07:00",
      "location": {
        "availabilityZone": "all",
        "regionName": "us-west-2"
      },
      "isTerminal": true,
      "operationDetails": "6example3362/DOC-EXAMPLE-BUCKET/small_1_0",
      "operationType": "UpdateBucket",
      "status": "Succeeded",
      "statusChangedAt": "2021-06-29T08:29:56.241000-07:00",
      "errorCode": "",
      "errorDetails": ""
    }
  ]
}
```

## Gestione di bucket e oggetti

Questi sono i passaggi generali per gestire il bucket di storage di oggetti Lightsail:

1. Scopri di più su oggetti e bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Archiviazione di oggetti in Amazon Lightsail](#).
2. Scopri i nomi che puoi dare ai tuoi bucket in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le [regole di denominazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
3. Inizia a usare il servizio di storage di oggetti Lightsail creando un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di bucket in Amazon Lightsail](#).

4. Scopri le best practice di sicurezza per i bucket e le autorizzazioni di accesso che puoi configurare per il tuo bucket. Puoi rendere pubblici o privati tutti gli oggetti nel tuo bucket oppure puoi scegliere di rendere pubblici i singoli oggetti. Puoi anche concedere l'accesso al tuo bucket creando chiavi di accesso, allegando istanze al tuo bucket e concedendo l'accesso ad altri account. AWS Per ulteriori informazioni, consulta le [best practice di sicurezza per lo storage di oggetti Amazon Lightsail](#) e [Understanding bucket permissions](#) in Amazon Lightsail.

Dopo aver appreso le autorizzazioni di accesso al bucket, consulta le seguenti guide per concedere l'accesso al bucket:

- [Blocca l'accesso pubblico per i bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso ai bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Creazione di chiavi di accesso per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso tra account per un bucket in Amazon Lightsail](#)
5. Scopri come abilitare la registrazione degli accessi per il bucket e come utilizzare i log di accesso per verificarne la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
    - [Accedi alla registrazione per i bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Formato di log di accesso per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Abilitazione della registrazione degli accessi per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Utilizzo dei log di accesso per un bucket in Amazon Lightsail per identificare le richieste](#)
  6. Crea una IAM policy che garantisca a un utente la possibilità di gestire un bucket in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la [IAM politica per la gestione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
  7. Scopri come gli oggetti nel tuo bucket vengono etichettati e identificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere i nomi delle chiavi degli oggetti in Amazon Lightsail](#).
  8. Scopri come caricare file e gestire gli oggetti nei tuoi bucket. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
    - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail](#)
    - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail utilizzando il caricamento multiparte](#)
    - [Visualizzazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)

- [Scaricamento di oggetti da un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Filtrare gli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Etichettare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Eliminazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
9. Abilita il controllo delle versioni degli oggetti per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare e sospendere il controllo delle versioni degli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
10. Dopo aver abilitato il controllo delle versioni degli oggetti, puoi ripristinare le versioni precedenti degli oggetti nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di versioni precedenti di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
11. Monitora l'utilizzo del bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche per il tuo bucket in Amazon Lightsail](#).
12. Configura un allarme per i parametri del bucket in modo da ricevere una notifica quando l'utilizzo del bucket supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di allarmi metrici bucket in Amazon Lightsail](#).
13. Modifica il piano di archiviazione del bucket se lo spazio di archiviazione e il trasferimento di rete si stanno esaurendo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket in Amazon Lightsail](#).
14. Scopri come collegare il bucket ad altre risorse. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti tutorial.
- [Tutorial: collegare un' WordPress istanza a un bucket Amazon Lightsail](#)
  - [Tutorial: utilizzo di un bucket Amazon Lightsail con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)
15. Elimina il bucket se non lo utilizzi più. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).

## Recupera le versioni precedenti degli oggetti nei bucket Lightsail

Se il tuo bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail è abilitato alla versione, puoi ripristinare le versioni precedenti di un oggetto. Puoi inoltre eseguire il ripristino di una versione precedente per rimediare a eventuali operazioni non intenzionali dell'utente o errori dell'applicazione.

Puoi ripristinare una versione precedente di un oggetto utilizzando la console Lightsail. Puoi anche usare AWS Command Line Interface (AWS CLI) e AWS SDKs ripristinare una versione precedente di un oggetto. Per eseguire tale operazione, copia una versione specifica dell'oggetto nello stesso

bucket e utilizza lo stesso nome chiave dell'oggetto. In questo modo si sostituisce la versione corrente con la versione precedente e quest'ultima diventerà quindi la versione corrente. Per ulteriori informazioni sul controllo delle versioni, consulta [Abilitazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket](#). Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

## Ripristina una versione precedente di un oggetto utilizzando la console Lightsail

Completa la seguente procedura per ripristinare una versione precedente di un oggetto utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket per il quale ripristinare una versione precedente di un oggetto.
4. Usa il riquadro Objects browser (Browser oggetti) nella scheda Objects (Oggetti) per individuare la posizione dell'oggetto.
5. Aggiungi un segno di spunta accanto all'oggetto per il quale desideri ripristinare una versione precedente.
6. Scegli Manage (Gestisci) nella sezione Versions (Versioni) del riquadro Object information (Informazioni oggetto).
7. Scegli Restore (Ripristina).
8. Nella sezione Restore object (Ripristina oggetto) del riquadro relativo alla versione archiviata, scegli la versione dell'oggetto da ripristinare.
9. Scegli Continue (Continua).
10. Nella richiesta di conferma visualizzata, scegli Yes, restore (Sì, ripristina) per ripristinare la versione dell'oggetto. Altrimenti, scegli No, cancel (No, annulla).

## Ripristina una versione precedente di un oggetto utilizzando il AWS CLI

Completa la procedura seguente per ripristinare una versione precedente di un oggetto tramite l' AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `copy-object`. La versione precedente dell'oggetto deve essere copiata nello stesso bucket utilizzando la stessa chiave dell'oggetto. Per ulteriori informazioni, consulta [copy-object](#) in Riferimento ai comandi della AWS CLI .

**Note**

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione AWS Command Line Interface per l'utilizzo con Amazon Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Per ripristinare una versione precedente di un oggetto, inserisci il comando seguente.

```
aws s3api copy-object --copy-source "BucketName/ObjectKey?versionId=VersionId" --  
key ObjectKey --bucket BucketName
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *BucketName* - Il nome del bucket per il quale desideri ripristinare una versione precedente di un oggetto. Devi specificare lo stesso nome del bucket per i parametri `--copy-source` e `--bucket`.
- *ObjectKey* - Il nome dell'oggetto da ripristinare. Devi specificare lo stesso nome della chiave oggetto per i parametri `--copy-source` e `--key`.
- *VersionId* - L'ID della versione precedente dell'oggetto che si desidera ripristinare nella versione corrente. Usa il `list-object-versions` comando per ottenere un elenco di versioni IDs degli oggetti nel tuo bucket.

Esempio:

```
aws s3api copy-object --copy-source "amzn-s3-demo-bucket/sailbot.jpg?  
versionId=GQWEexample87Md18Q_DKdVTiVMi_VyU" -key sailbot.jpg --bucket amzn-s3-demo-  
bucket
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:



```
C:\>aws s3api copy-object --copy-source "DOC-EXAMPLE-BUCKET/sailbot.jpg?versionId=GQWEexample87Md18Q_DKdVTiVMi_vyU"
--key sailbot.jpg --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET
{
  "CopySourceVersionId": "GQWEcouyrfexampleQ_DKdVTiVMi_vyU",
  "VersionId": "hjl8ankzI1xcXYexampleDvvqMXSLoi",
  "ServerSideEncryption": "AES256",
  "CopyObjectResult": {
    "ETag": "\"dc5afd388fb3example20cda3fe41c54\"",
    "LastModified": "2021-05-16T06:45:35+00:00"
  }
}
```

## Gestione di bucket e oggetti

Questi sono i passaggi generali per gestire il bucket di storage di oggetti Lightsail:

1. Scopri di più su oggetti e bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Archiviazione di oggetti in Amazon Lightsail](#).
2. Scopri i nomi che puoi dare ai tuoi bucket in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le [regole di denominazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
3. Inizia a usare il servizio di storage di oggetti Lightsail creando un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di bucket in Amazon Lightsail](#).
4. Scopri le best practice di sicurezza per i bucket e le autorizzazioni di accesso che puoi configurare per il tuo bucket. Puoi rendere pubblici o privati tutti gli oggetti nel tuo bucket oppure puoi scegliere di rendere pubblici i singoli oggetti. Puoi anche concedere l'accesso al tuo bucket creando chiavi di accesso, allegando istanze al tuo bucket e concedendo l'accesso ad altri account. AWS Per ulteriori informazioni, consulta le [best practice di sicurezza per lo storage di oggetti Amazon Lightsail e Understanding bucket permissions](#) in Amazon Lightsail.

Dopo aver appreso le autorizzazioni di accesso al bucket, consulta le seguenti guide per concedere l'accesso al bucket:

- [Blocca l'accesso pubblico per i bucket in Amazon Lightsail](#)
- [Configurazione delle autorizzazioni di accesso ai bucket in Amazon Lightsail](#)
- [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
- [Creazione di chiavi di accesso per un bucket in Amazon Lightsail](#)
- [Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket in Amazon Lightsail](#)
- [Configurazione dell'accesso tra account per un bucket in Amazon Lightsail](#)

5. Scopri come abilitare la registrazione degli accessi per il bucket e come utilizzare i log di accesso per verificarne la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
  - [Accedi alla registrazione per i bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Formato di log di accesso per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Abilitazione della registrazione degli accessi per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Utilizzo dei log di accesso per un bucket in Amazon Lightsail per identificare le richieste](#)
6. Crea una IAM policy che garantisca a un utente la possibilità di gestire un bucket in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la [IAM politica per la gestione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
7. Scopri come gli oggetti nel tuo bucket vengono etichettati e identificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere i nomi delle chiavi degli oggetti in Amazon Lightsail](#).
8. Scopri come caricare file e gestire gli oggetti nei tuoi bucket. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
  - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail utilizzando il caricamento multiparte](#)
  - [Visualizzazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Copiare o spostare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Scaricamento di oggetti da un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Filtrare gli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Etichettare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Eliminazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
9. Abilita il controllo delle versioni degli oggetti per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
10. Dopo aver abilitato il controllo delle versioni degli oggetti, puoi ripristinare le versioni precedenti degli oggetti nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di versioni precedenti di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
11. Monitora l'utilizzo del bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche per il tuo bucket in Amazon Lightsail](#).
12. Configura un allarme per i parametri del bucket in modo da ricevere una notifica quando l'utilizzo del bucket supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di allarmi metrici bucket in Amazon Lightsail](#).

13. Modifica il piano di archiviazione del bucket se lo spazio di archiviazione e il trasferimento di rete si stanno esaurendo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket in Amazon Lightsail](#).

14. Scopri come collegare il bucket ad altre risorse. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti tutorial.

- [Tutorial: collegare un' WordPress istanza a un bucket Amazon Lightsail](#)
- [Tutorial: utilizzo di un bucket Amazon Lightsail con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)

15. Elimina il bucket se non lo utilizzi più. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).

## Etichetta gli oggetti nei bucket Lightsail

L'assegnazione di tag agli oggetti nel bucket consente di classificarli in base allo scopo, al proprietario, all'ambiente o ad altri criteri. I tag possono essere aggiunti durante o dopo il caricamento. Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

### Aggiungere ed eliminare tag per oggetti utilizzando la console Lightsail

Completa la seguente procedura per aggiungere o eliminare tag dagli oggetti in un bucket utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket per il quale desideri assegnare tag agli oggetti.
4. Usa il riquadro Objects browser (Browser oggetti) nella scheda Objects (Oggetti) per individuare la posizione dell'oggetto.
5. Aggiungi un segno di spunta accanto all'oggetto per il quale desideri aggiungere o eliminare un tag.
6. Nel riquadro Object information (Informazioni sull'oggetto), scegli una delle opzioni seguenti nella sezione Object tags (Tag dell'oggetto):
  - Add (Aggiungi) o Edit (Modifica), se i tag sono già stati aggiunti. Inserisci una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). Quindi, scegli Save (Salva) per aggiungere il tag. Altrimenti, scegli Cancel (Annulla).
  - Edit (Modifica), quindi scegli l'icona X accanto al tag chiave-valore da eliminare. Al termine dell'operazione, scegli Save (Salva) per eliminare il tag. Altrimenti, scegli Cancel (Annulla).

## Aggiunta ed eliminazione di tag agli oggetti tramite AWS CLI

Completa la seguente procedura per aggiungere tag agli oggetti o eliminare tag dagli oggetti utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante i comandi `put-object-tagging` e `delete-object-tagging`. Per ulteriori informazioni, vedere [put-object-tagging](#) [delete-object-tagging](#) nel AWS CLI Command Reference.

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Utilizza uno dei comandi seguenti:
  - Per aggiungere un tag a un oggetto:

```
aws s3api put-object-tagging --bucket BucketName --key ObjectKey --tagging
"{\"TagSet\": [{ \"Key\": \"KeyTag\", \"Value\": \"ValueTag\" } ]}"
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *BucketName* - Il nome del bucket che contiene l'oggetto a cui vuoi etichettare.
  - *ObjectKey* - La chiave completa dell'oggetto che desideri taggare.
  - *KeyTag* - Il valore chiave del tuo tag.
  - *ValueTag* - Il valore del tuo tag.
- Per aggiungere un tag a un oggetto:

```
aws s3api put-object-tagging --bucket BucketName --key ObjectKey --tagging
"{\"TagSet\": [{ \"Key\": \"KeyTag1\", \"Value\": \"ValueTag1\" }, { \"Key\":
\"KeyTag2\", \"Value\": \"ValueTag2\" } ]}"
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *BucketName* - Il nome del bucket che contiene l'oggetto che desideri taggare.
- *ObjectKey* - La chiave completa dell'oggetto che desideri taggare.

- *KeyTag1* - Il valore chiave del tuo primo tag.
  - *ValueTag1* - Il valore del tuo primo tag.
  - *KeyTag2* - Il valore chiave del tuo secondo tag.
  - *ValueTag2* - Il valore del tuo secondo tag.
- Per eliminare tutti i tag da un oggetto:

```
aws s3api delete-object-tagging --bucket BucketName --key ObjectKey
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *BucketName* - Il nome del bucket che contiene l'oggetto per il quale si desidera eliminare tutti i tag.
- *ObjectKey* - La chiave completa dell'oggetto che desideri taggare.

Esempio:

```
aws s3api delete-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key nptLmg6jqDo.jpg --tagging "{\"TagSet\": [{ \"Key\": \"Importance\", \"Value\": \"High\" } ]}"
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
C:\>aws s3api put-object-tagging --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET --key nptLmg6jqDo.jpg --tagging "{\"TagSet\": [{ \"Key\": \"Importance\", \"Value\": \"High\" } ]}"
{
  "VersionId": "9nL2d41NuZdhdk4HS3kZIw0xJeS1kCkm"
}
```

## Gestione di bucket e oggetti

Questi sono i passaggi generali per gestire il bucket di storage di oggetti Lightsail:

1. Scopri di più su oggetti e bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Archiviazione di oggetti in Amazon Lightsail](#).
2. Scopri i nomi che puoi dare ai tuoi bucket in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le [regole di denominazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
3. Inizia a usare il servizio di storage di oggetti Lightsail creando un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di bucket in Amazon Lightsail](#).

4. Scopri le best practice di sicurezza per i bucket e le autorizzazioni di accesso che puoi configurare per il tuo bucket. Puoi rendere pubblici o privati tutti gli oggetti nel tuo bucket oppure puoi scegliere di rendere pubblici i singoli oggetti. Puoi anche concedere l'accesso al tuo bucket creando chiavi di accesso, allegando istanze al tuo bucket e concedendo l'accesso ad altri account. AWS Per ulteriori informazioni, consulta le [best practice di sicurezza per lo storage di oggetti Amazon Lightsail e Understanding bucket permissions](#) in Amazon Lightsail.

Dopo aver appreso le autorizzazioni di accesso al bucket, consulta le seguenti guide per concedere l'accesso al bucket:

- [Blocca l'accesso pubblico per i bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso ai bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Creazione di chiavi di accesso per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso tra account per un bucket in Amazon Lightsail](#)
5. Scopri come abilitare la registrazione degli accessi per il bucket e come utilizzare i log di accesso per verificarne la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
    - [Accedi alla registrazione per i bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Formato di log di accesso per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Abilitazione della registrazione degli accessi per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Utilizzo dei log di accesso per un bucket in Amazon Lightsail per identificare le richieste](#)
  6. Crea una IAM policy che garantisca a un utente la possibilità di gestire un bucket in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la [IAM politica per la gestione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
  7. Scopri come gli oggetti nel tuo bucket vengono etichettati e identificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere i nomi delle chiavi degli oggetti in Amazon Lightsail](#).
  8. Scopri come caricare file e gestire gli oggetti nei tuoi bucket. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
    - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail](#)
    - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail utilizzando il caricamento multiparte](#)
    - [Visualizzazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)

- [Scaricamento di oggetti da un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Filtrare gli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Etichettare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Eliminazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
9. Abilita il controllo delle versioni degli oggetti per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
10. Dopo aver abilitato il controllo delle versioni degli oggetti, puoi ripristinare le versioni precedenti degli oggetti nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di versioni precedenti di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
11. Monitora l'utilizzo del bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche per il tuo bucket in Amazon Lightsail](#).
12. Configura un allarme per i parametri del bucket in modo da ricevere una notifica quando l'utilizzo del bucket supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di allarmi metrici bucket in Amazon Lightsail](#).
13. Modifica il piano di archiviazione del bucket se lo spazio di archiviazione e il trasferimento di rete si stanno esaurendo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket in Amazon Lightsail](#).
14. Scopri come collegare il bucket ad altre risorse. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti tutorial.
- [Tutorial: collegare un' WordPress istanza a un bucket Amazon Lightsail](#)
  - [Tutorial: utilizzo di un bucket Amazon Lightsail con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)
15. Elimina il bucket se non lo utilizzi più. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).

## Controlla l'accesso ai bucket Lightsail per istanze

Collega un'istanza Amazon Lightsail a un bucket Lightsail per consentirle l'accesso programmatico completo al bucket e ai suoi oggetti. Quando allegghi istanze ai bucket, non è necessario gestire credenziali come le chiavi di accesso. L'istanza e i bucket che colleghi devono trovarsi nella stessa Regione AWS. Non puoi allegare istanze a bucket che si trovano in una regione diversa.

L'accesso alle risorse è ideale se stai configurando un software o un plug-in sulla tua istanza per caricare file direttamente nel tuo bucket. Ad esempio, se desideri configurare un' WordPress istanza

per archiviare file multimediali in un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Tutorial: Connect a bucket to your WordPress instance](#).

Per ulteriori informazioni sulle opzioni delle autorizzazioni, consulta [Autorizzazioni del bucket](#). Per ulteriori informazioni sulle best practice di sicurezza, consulta [Best practice di sicurezza per l'archiviazione di oggetti](#). Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

## Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket

Completa la procedura seguente per configurare l'accesso alle risorse per un bucket.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket per il quale desideri configurare l'accesso alle risorse.
4. Scegli la scheda Autorizzazioni.

La sezione Resource access (Accesso alle risorse) della pagina visualizza le istanze attualmente allegate al bucket, se presenti.

5. Scegli Attach instance (Allega istanza) per allegare un'istanza al bucket.
6. Nel menu a discesa Select an instance (Seleziona un'istanza) seleziona l'istanza che vuoi allegare al bucket.

### Note

Puoi allegare solo istanze che si trovano in uno stato in esecuzione o di arresto. Inoltre, puoi allegare solo le istanze che si trovano nello Regione AWS stesso bucket.

7. Scegli Attach (Allega) per allegare l'istanza. Altrimenti, scegli Cancel (Annulla).

L'istanza ha accesso completo al bucket e ai suoi oggetti dopo che è stata allegata. Puoi configurare un software o un plug-in sulla tua istanza per caricare e accedere programmaticamente ai file sul bucket. Ad esempio, se desideri configurare un' WordPress istanza per archiviare i file multimediali in un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Tutorial: Connect a bucket to your WordPress instance](#).



## Modifica il piano di archiviazione dei bucket Lightsail in base alle fluttuazioni di utilizzo

Nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail, il piano di archiviazione di un bucket specifica il costo mensile, la quota di spazio di archiviazione e la quota di trasferimento dati. Puoi aggiornare il piano di archiviazione del tuo bucket solo una volta all'interno di un ciclo di fatturazione mensile. AWS Quando modifichi il piano di archiviazione del bucket, lo spazio di archiviazione e le quote di trasferimento di rete vengono reimpostati. Tuttavia, i costi dello spazio di archiviazione in eccesso e del trasferimento dei dati che potresti aver sostenuto per l'utilizzo del piano di archiviazione precedente non sono coperti.

Aggiorna il piano di archiviazione del bucket se superi costantemente la quota di spazio di archiviazione o di trasferimento dei dati oppure se l'utilizzo del bucket è costantemente al di sotto di queste quote. Poiché il bucket potrebbe subire fluttuazioni imprevedibili durante l'utilizzo, è consigliabile aggiornare il piano di archiviazione del bucket solo come strategia a lungo termine, anziché come misura di riduzione dei costi mensili a breve termine. Scegli un piano di archiviazione che offra al bucket quote di spazio di archiviazione e di trasferimento dei dati di grandi dimensioni per un lungo periodo di tempo.

Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

## Modifica il piano di archiviazione del tuo bucket utilizzando la console Lightsail

Completa la seguente procedura per modificare il piano di archiviazione del bucket utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket per il quale vuoi modificare il piano.
4. Scegli la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione del bucket.
5. Scegli Change storage plan (Modifica piano di archiviazione).
6. Nel prompt di conferma visualizzato, scegli Yes, change (Sì, modifica) per continuare a modificare il piano di archiviazione del bucket. Altrimenti, scegli No, cancel (No, annulla).
7. Scegli il piano che vuoi utilizzare, quindi scegli Select plan (Seleziona piano).

8. Nel prompt di conferma visualizzato, scegli Yes, apply (Sì, applica) per applicare la modifica al tuo bucket oppure scegli No, go back (No, torna indietro) per non applicarlo.

## Modifica il piano di archiviazione del tuo bucket utilizzando il AWS CLI

Completa la seguente procedura per modificare il piano del tuo bucket utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `update-bucket-bundle`. Tieni presente che un piano di archiviazione dei bucket viene definito pacchetto di bucket in API. Per ulteriori informazioni, vedere [update-bucket-bundle](#) nel Command Reference AWS CLI.

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci il comando seguente per modificare il piano del bucket.

```
aws lightsail update-bucket-bundle --bucket-name BucketName --bundle-id BundleID
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *BucketName* - Il nome del bucket per il quale desideri aggiornare il piano di archiviazione.
- *BundleID* - L'ID del nuovo pacchetto di bucket che desideri applicare al bucket. Usa il `get-bucket-bundles` comando per visualizzare un elenco di pacchetti di bucket disponibili e relativi IDs. Per ulteriori informazioni, vedere [get-bucket-bundles](#) nel AWS CLI Command Reference.

Esempio:

```
aws lightsail update-bucket-bundle --bucket-name amzn-s3-demo-bucket --bundle-id medium_1_0
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
C:\>aws lightsail update-bucket-bundle --bucket-name DOC-EXAMPLE-BUCKET --bundle-id medium_1_0

{
  "operations": [
    {
      "id": "8example-8176-48bd-b1da-exampleb8404",
      "resourceName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
      "resourceType": "Bucket",
      "createdAt": "2021-06-30T12:05:57.362000-07:00",
      "location": {
        "availabilityZone": "all",
        "regionName": "us-west-2"
      },
      "isTerminal": true,
      "operationDetails": "62example362/DOC-EXAMPLE-BUCKET/medium_1_0",
      "operationType": "UpdateBucketBundle",
      "status": "Succeeded",
      "statusChangedAt": "2021-06-30T12:05:57.362000-07:00",
      "errorCode": "",
      "errorDetails": ""
    }
  ]
}
```

## Gestisci le autorizzazioni di accesso ai bucket Lightsail per una maggiore sicurezza

Utilizza le autorizzazioni di accesso del bucket per controllare l'accesso pubblico in sola lettura (non autenticato) agli oggetti all'interno di un bucket. Puoi rendere un bucket privato o pubblico (in sola lettura). Puoi inoltre rendere un bucket privato, pur avendo la possibilità di rendere i singoli oggetti pubblici (in sola lettura).

### Important

Quando rendi un bucket pubblico (in sola lettura), rendi tutti gli oggetti nel bucket leggibili da chiunque su Internet tramite l'URL del bucket (ad esempio `https://DOC-EXAMPLE-BUCKET.us-east-1.amazonaws.com/media/sailbot.jpg`). Non rendere un bucket pubblico (in sola lettura) se non desideri che qualcuno su Internet abbia accesso ai tuoi oggetti.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni delle autorizzazioni, consulta [Autorizzazioni del bucket](#). Per ulteriori informazioni sulle best practice di sicurezza, consulta [Best practice di sicurezza per l'archiviazione di oggetti](#). Per ulteriori informazioni sui bucket, consultare [Archiviazione di oggetti](#).

**⚠ Important**

Le risorse di object storage di Lightsail tengono conto sia delle autorizzazioni di accesso ai bucket Lightsail sia delle configurazioni di accesso pubblico a blocchi a livello di account Amazon S3 quando si consente o si nega l'accesso pubblico. Per ulteriori informazioni, consulta [Blocco dell'accesso pubblico per i bucket](#).

## Configurazione delle autorizzazioni di accesso al bucket

Completa la procedura seguente per configurare le autorizzazioni di accesso per un bucket.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket per il quale vuoi configurare le autorizzazioni di accesso.
4. Scegli la scheda Autorizzazioni.


La sezione Bucket access permissions della pagina visualizza l'autorizzazione di accesso attualmente configurata per il bucket.

5. Scegli Change permission (Modifica autorizzazione) per modificare le autorizzazioni di accesso del bucket.
6. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  - All objects are private (Tutti gli oggetti sono privati): tutti gli oggetti nel bucket sono leggibili solo dall'utente o da chiunque riceva l'accesso.
  - Individual objects can be made public (read-only) (I singoli oggetti possono essere resi pubblici, in sola lettura): gli oggetti nel bucket sono leggibili solo dall'utente o da chiunque riceva l'accesso, a meno che non specifichi un singolo oggetto come pubblico (in sola lettura). Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni di accesso ai singoli oggetti, consulta [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per i singoli oggetti in un bucket](#).

È consigliabile selezionare l'opzione Individual objects can be made public (read-only) (I singoli oggetti possono essere resi pubblici, in sola lettura) solo se si ha una necessità specifica di farlo, ad esempio per rendere pubblici solo alcuni degli oggetti nel bucket, mantenendo tutti gli altri oggetti privati. Ad esempio, alcuni WordPress plugin richiedono che il bucket consenta di rendere pubblici i singoli oggetti. Per ulteriori informazioni, consulta [Tutorial: Connect a](#)

[bucket to your WordPress instance](#) e [Tutorial: Usare un bucket con una distribuzione di content delivery network](#).

- All objects are public (read-only) (Tutti gli oggetti sono pubblici, sola lettura): tutti gli oggetti nel bucket sono leggibili da chiunque su Internet.

 Important

Quando rendi un bucket pubblico (in sola lettura), rendi tutti gli oggetti nel bucket leggibili da chiunque su Internet tramite l'URL del bucket (ad esempio, <https://DOC-EXAMPLE-BUCKET.us-east-1.amazonaws.com/media/sailbot.jpg>). Non rendere un bucket pubblico (in sola lettura) se non desideri che qualcuno su Internet abbia accesso ai tuoi oggetti.

7. Seleziona Save (Salva) per salvare la modifica. Altrimenti, scegli Cancel (Annulla).

Le seguenti modifiche vengono implementate in base all'autorizzazione di accesso del bucket applicata:

- All objects are private (Tutti gli oggetti sono privati): tutti gli oggetti nel bucket diventano privati anche se in precedenza erano configurati con un'autorizzazione di accesso ai singoli oggetti Public (read-only) (Pubblico, sola lettura).
- Individual objects can be made public (read-only) (I singoli oggetti possono essere resi pubblici, in sola lettura): gli oggetti che in precedenza erano configurati con un'autorizzazione di accesso ai singoli oggetti Public (read-only) (Pubblico, in sola lettura) diventano pubblici. Ora puoi configurare le autorizzazioni di accesso ai singoli oggetti per gli oggetti.
- All objects are public (read-only) (Tutti gli oggetti sono pubblici, in sola lettura): tutti gli oggetti nel bucket diventano pubblici (in sola lettura) anche se in precedenza erano configurati con un'autorizzazione di accesso ai singoli oggetti Private (Privato).

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni di accesso ai singoli oggetti, consulta [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per i singoli oggetti in un bucket](#).

## Concedi l'accesso in sola lettura ai bucket Lightsail su tutti gli account AWS

Utilizza l'accesso multi-account per concedere l'accesso in sola lettura a tutti gli oggetti all'interno di un bucket per altri account AWS e i relativi utenti. L'accesso su più account è ideale se desideri condividere oggetti con un altro AWS account. Quando concedi l'accesso multi-account a un altro account AWS, gli utenti di tale account avranno accesso in sola lettura agli oggetti in un bucket tramite l'URL del bucket e degli oggetti (ad esempio, `https://DOC-EXAMPLE-BUCKET.us-east-1.amazonaws.com/media/sailbot.jpg`). Puoi concedere l'accesso al bucket a un massimo di 10 AWS account.

Per ulteriori informazioni sulle opzioni delle autorizzazioni, consulta [Autorizzazioni del bucket](#). Per ulteriori informazioni sulle best practice di sicurezza, consulta [Best practice di sicurezza per l'archiviazione di oggetti](#). Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

### Configurazione dell'accesso tra account per un bucket

Completa la procedura seguente per configurare l'accesso tra account per un bucket.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket per il quale vuoi configurare le autorizzazioni di accesso tra account.
4. Scegliere la scheda Permissions (Autorizzazioni).

La sezione Accesso multi-account della pagina visualizza gli ID degli account AWS attualmente configurati per accedere al bucket, se presenti.

5. Scegli Aggiungi accesso su più account per concedere l'accesso al bucket a un altro account AWS.
6. Inserisci l'ID dell' AWS account a cui desideri concedere l'accesso nella casella di testo ID account.
7. Scegli Save (Salva) per concedere l'accesso. Altrimenti, scegli Cancel (Annulla).

L'ID AWS account che hai aggiunto è elencato nella sezione Accesso da più account della pagina. Per rimuovere l'accesso multi-account per un account AWS, scegli l'icona di eliminazione (Cestino) accanto all'ID dell'account AWS che desideri rimuovere.

# Concedi l'accesso pubblico a singoli oggetti bucket in Amazon Lightsail

Utilizza le autorizzazioni di accesso a singoli oggetti per controllare l'accesso pubblico in sola lettura (non autenticato) a singoli oggetti all'interno di un bucket. Puoi rendere singoli oggetti in un bucket privati o pubblici (in sola lettura).

## Important

È possibile configurare le autorizzazioni di accesso a singoli oggetti solo quando l'autorizzazione di accesso di un bucket è impostata su Individual objects can be made public (read-only) (I singoli oggetti possono essere resi pubblici, in sola lettura). Per ulteriori informazioni sulle opzioni delle autorizzazioni del bucket, consulta [Autorizzazioni del bucket](#). Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

È consigliabile configurare le autorizzazioni di accesso ai singoli oggetti solo se si ha necessità specifica di farlo, ad esempio per rendere pubblici solo alcuni degli oggetti nel bucket, mantenendo tutti gli altri oggetti privati. Ad esempio, alcuni WordPress plugin richiedono che il bucket consenta di rendere pubblici i singoli oggetti. Per ulteriori informazioni, consulta [Tutorial: Connect a bucket to your WordPress instance](#) e [Tutorial: Use a bucket con una distribuzione in rete di distribuzione di contenuti](#).

Per ulteriori informazioni sulle opzioni delle autorizzazioni, consulta [Autorizzazioni del bucket](#). Per ulteriori informazioni sulle best practice di sicurezza, consulta [Best practice di sicurezza per l'archiviazione di oggetti](#). Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

## Configurazione delle autorizzazioni di accesso a singoli oggetti

Completa la procedura seguente per configurare le autorizzazioni di accesso per un singolo oggetto in un bucket. [Per un esempio di policy IAM che garantisce a un utente la possibilità di gestire un bucket in Lightsail, consulta IAM policy to manage bucket](#).

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket per il quale vuoi configurare le autorizzazioni di accesso per un singolo oggetto.
4. Scegli la scheda Objects (Oggetti).

5. Aggiungi un segno di spunta accanto all'oggetto per il quale vuoi configurare un'autorizzazione di accesso.

Il riquadro delle informazioni dell'oggetto visualizza le autorizzazioni di accesso correnti.

6. Scegli Edit (Modifica) nella sezione Permissions (Autorizzazioni) del riquadro delle informazioni dell'oggetto per modificare l'autorizzazione di accesso per l'oggetto.

#### Note

Se l'opzione di modifica non è disponibile, l'autorizzazione di accesso del bucket non permette di configurare le autorizzazioni di accesso ai singoli oggetti. Per configurare le autorizzazioni di accesso ai singoli oggetti, l'autorizzazione di accesso del bucket deve essere impostata su Individual objects can be made public (read-only) (I singoli oggetti possono essere resi pubblici, in sola lettura). Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione delle autorizzazioni di accesso al bucket](#).

7. Scegli una delle opzioni seguenti nel menu a discesa Select a permission (Seleziona un'autorizzazione):
  - Private (Privato): l'oggetto è leggibile solo dall'utente o da chiunque riceva l'accesso.
  - Public (read-only) (Pubblico, in sola lettura): l'oggetto è leggibile da chiunque nel mondo.
8. Seleziona Save (Salva) per salvare la modifica. Altrimenti, scegli Cancel (Annulla).

L'impostazione Bucket access permission (Autorizzazione di accesso al bucket) ha i seguenti effetti sulle autorizzazioni di accesso ai singoli oggetti:

- Se modifichi l'autorizzazione di accesso al bucket in All objects are private (Tutti gli oggetti sono privati), tutti gli oggetti nel bucket diventano privati anche se erano configurati con un'autorizzazione di accesso ai singoli oggetti Public (read-only) (Pubblico, in sola lettura). Tuttavia, le autorizzazioni di accesso ai singoli oggetti che erano state configurate vengono mantenute. Ad esempio, se modifichi l'autorizzazione di accesso del bucket in Individual objects can be made public (read-only) (I singoli oggetti possono essere resi pubblici, in sola lettura), tutti gli oggetti con un'autorizzazione di accesso individuale Public (read-only) (Pubblico, in sola lettura) diventano di nuovo leggibili pubblicamente.
- Se modifichi l'autorizzazione di accesso al bucket in All objects are public (read-only) (Tutti gli oggetti sono pubblici, in sola lettura), tutti gli oggetti nel bucket diventano pubblici (in sola



lettura), anche se erano configurati con un'autorizzazione di accesso ai singoli oggetti Private (Privato).

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni di accesso al bucket, consulta [Configurazione delle autorizzazioni di accesso al bucket](#).

## Carica file su un bucket Lightsail con caricamento multiparte

Il caricamento in più parti consente di caricare un singolo file sul bucket come un insieme di parti. Ciascuna parte è una parte contigua dei dati del file. È possibile caricare queste parti del file in modo indipendente e in qualsiasi ordine. Se la trasmissione di una parte non riesce, è possibile ritrasmettere tale parte senza influire sulle altre. Dopo aver caricato tutte le parti del file, Amazon S3 le assembla e crea l'oggetto nel bucket in Amazon Lightsail. In generale, quando la dimensione dell'oggetto raggiunge i 100 MB, si consiglia di valutare la possibilità di eseguire caricamenti in più parti anziché caricare l'oggetto in una singola operazione. Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

Il caricamento in più parti comporta i vantaggi riportati di seguito.

- Throughput migliorato - È possibile caricare le parti in parallelo per migliorare il throughput.
- Ripristino rapido dai problemi di rete. La dimensione più piccola delle parti riduce al minimo l'impatto del riavvio di un caricamento non riuscito a causa di un errore di rete.
- Caricamento nel corso del tempo. È possibile caricare le parti del file nel tempo. Dopo l'avvio del caricamento in più parti, disponi di 24 ore per completarlo.
- Avvio di un caricamento prima di conoscere la dimensione finale del file. È possibile caricare un file mentre viene creato.

È consigliabile utilizzare il caricamento in più parti come indicato di seguito:

- Se si stanno caricando file di grandi dimensioni in una rete a banda larga stabile, utilizzare il caricamento in più parti per ottimizzare l'uso della larghezza di banda disponibile caricando le parti dei file in parallelo per garantire prestazioni ottimali in più thread.
- Se il caricamento viene eseguito su una rete non stabile, utilizzare il caricamento in più parti per aumentare la resilienza agli errori di rete evitando di riavviare più volte il caricamento. Quando si utilizza il caricamento in più parti, è necessario ritentare il caricamento solo delle parti interrotte. Non è necessario avviare l'operazione o caricare nuovamente l'intero file.

## Indice

- [Processo di caricamento in più parti](#)
- [Operazioni simultanee di caricamento in più parti](#)
- [Archiviazione del caricamento in più parti](#)
- [Limiti di caricamento in più parti di Amazon Simple Storage Service](#)
- [Divisione del file da caricare](#)
- [Avvia un caricamento in più parti utilizzando il AWS CLI](#)
- [Caricate una parte utilizzando il AWS CLI](#)
- [Elenca le parti di un caricamento in più parti utilizzando il AWS CLI](#)
- [Creazione di un file .json di caricamento in più parti](#)
- [Completa un caricamento in più parti utilizzando il AWS CLI](#)
- [Elenca i caricamenti in più parti per un bucket utilizzando il AWS CLI](#)
- [Interruzione di un caricamento in più parti tramite la AWS CLI](#)

## Processo di caricamento in più parti

Il caricamento multiparte è un processo in tre fasi che utilizza le azioni di Amazon S3 per caricare i file nel bucket in Lightsail:

1. Puoi avviare il caricamento in più parti utilizzando l'azione. [CreateMultipartUpload](#)
2. Le parti del file vengono caricate utilizzando l'azione [UploadPart](#).
3. Il caricamento multiparte viene completato utilizzando l'[CompleteMultipartUpload](#)azione.

### Note

Puoi interrompere un caricamento in più parti dopo averlo avviato utilizzando l'azione. [AbortMultipartUpload](#)

Al termine della richiesta di caricamento in più parti, Amazon Simple Storage Service crea l'oggetto dalle parti caricate. L'utente può accedere all'oggetto nello stesso modo in cui accederebbe a qualsiasi altro oggetto nel proprio bucket.

È possibile elencare tutti i caricamenti in più parti in corso oppure ottenere un elenco delle parti caricate per un caricamento in più parti specifico. Ognuna di queste operazioni viene descritta in questa sezione.

### Avvio del caricamento in più parti

Quando invii una richiesta di avvio di un caricamento in più parti, Amazon Simple Storage Service restituisce una risposta con un ID di caricamento, che rappresenta un identificativo univoco per il caricamento in più parti. È necessario includere l'ID di caricamento ogni volta che si caricano o si elencano le parti oppure ogni volta che si completa o si interrompe un caricamento. Se desideri fornire metadati che descrivano l'oggetto in fase di caricamento, devi specificarli nella richiesta di avvio del caricamento in più parti.

### Caricamento delle parti

Quando si carica una parte, oltre all'ID di caricamento è necessario specificare il numero della parte. È possibile scegliere qualsiasi numero compreso tra 1 e 10.000. Il numero della parte identifica in modo univoco una parte e la relativa posizione nell'oggetto che si sta caricando. Il numero della parte scelto non deve essere in sequenza (ad esempio può essere 1, 5 e 14). Se si carica una nuova parte che utilizza lo stesso numero di una parte caricata in precedenza, quest'ultima viene sovrascritta.

Ogni volta che carichi una parte, Amazon Simple Storage Service restituisce un'ETag intestazione nella sua risposta. Per ogni caricamento di una parte, devi registrare il numero e il ETag valore della parte. Occorre includere questi valori nella successiva richiesta di complemento del caricamento in più parti.

#### Note

Tutte le parti caricate durante un caricamento in più parti sono archiviate nel bucket. Queste risorse occupano lo spazio di archiviazione all'interno del bucket fino a quando non si verifica il completamento, l'interruzione o il timeout del caricamento in più parti. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Archiviazione del caricamento in più parti](#) più avanti in questa guida.

### Completamento del caricamento in più parti

Una volta completato un caricamento in più parti, Amazon Simple Storage Service crea un oggetto concatenando le parti in ordine crescente in base al numero della parte. Se nella richiesta di avvio

del caricamento in più parti sono stati forniti i metadati dell'oggetto, Amazon Simple Storage Service li assocerà all'oggetto. Una volta completata la richiesta, le parti non esisteranno più.

La richiesta di caricamento multiparte completa deve includere l'ID di caricamento e un elenco dei numeri di parte e dei ETag valori corrispondenti. La risposta di Amazon Simple Storage Service include una risposta ETag che identifica in modo univoco i dati oggetto combinati. Questo non ETag è necessariamente un MD5 hash dei dati dell'oggetto.

È possibile interrompere facoltativamente il caricamento in più parti. Una volta interrotto, non è possibile caricare di nuovo una parte che utilizza tale ID di caricamento. Tutto lo spazio di archiviazione da qualsiasi parte del caricamento in più parti annullato viene quindi liberato. Se eventuali caricamenti di parti erano in corso, possono essere eseguiti correttamente o meno anche dopo l'interruzione. Per liberare completamente lo spazio di storage utilizzato da tutte le parti, è necessario interrompere un caricamento in più parti solo al termine di tutti i caricamenti delle parti.

### Elenchi dei caricamenti in più parti

È possibile elencare le parti di un caricamento in più parti specifico o tutti i caricamenti in più parti in corso. L'operazione di creazione dell'elenco delle parti restituisce informazioni sulle parti coinvolte in un caricamento in più parti specifico. Per ogni richiesta di elenco delle parti, Amazon Simple Storage Service restituisce informazioni sulle parti per il caricamento in più parti specificato, fino a un massimo di 1.000 parti. Se nel caricamento sono presenti più di 1000 parti, è necessario inviare una serie di richieste di elenco delle parti per recuperare tutte le parti. Tenere presente che l'elenco di parti restituito non include le parti ancora in fase di caricamento. L'operazione di elenco dei caricamenti in più parti consente di ottenere un elenco dei caricamenti in più parti in corso.

Un caricamento in più parti in corso è un caricamento avviato, ma non ancora completato o annullato. Ogni richiesta restituisce al massimo 1.000 caricamenti in più parti. Se sono in corso più di 1.000 caricamenti in più parti, è necessario inviare richieste aggiuntive per recuperare i caricamenti rimanenti. Utilizzare l'elenco restituito solo per la verifica. Si consiglia di non utilizzarlo quando si invia una richiesta di completamento del caricamento in più parti. Gestisci invece il tuo elenco dei codici articolo che hai specificato durante il caricamento delle parti e i ETag valori corrispondenti restituiti da Amazon Simple Storage Service.

## Operazioni simultanee di caricamento in più parti

In un ambiente di sviluppo distribuito è possibile che l'applicazione avvii più aggiornamenti sullo stesso oggetto contemporaneamente. L'applicazione potrebbe avviare vari caricamenti in più parti utilizzando la stessa chiave dell'oggetto. Per ciascuno di questi caricamenti, l'applicazione può

quindi caricare le parti e inviare una richiesta di completamento del caricamento ad Amazon Simple Storage Service per creare l'oggetto. Se la funzione Controllo delle versioni è abilitata per i bucket, il completamento di un caricamento in più parti crea sempre una nuova versione. Per i bucket in cui il controllo delle versioni non è abilitato, è possibile che altre richieste abbiano la precedenza, ad esempio le richieste ricevute nel periodo di tempo compreso tra l'avvio e il completamento di un caricamento in più parti.

#### Note

È possibile che altre richieste abbiano la precedenza, ad esempio le richieste ricevute nel periodo di tempo compreso tra l'avvio e il completamento di un caricamento in più parti. Ad esempio, se un'altra operazione elimina una chiave dopo l'avvio del caricamento in più parti con tale chiave ma prima del relativo completamento, la risposta relativa al completamento di tale caricamento potrebbe indicare che è stato creato un oggetto senza che sia stato mai visualizzato.

## Archiviazione del caricamento in più parti

Tutte le parti caricate durante un caricamento in più parti sono archiviate nel bucket. Queste risorse occupano lo spazio di archiviazione all'interno del bucket fino a quando non si verifica il completamento, l'interruzione o il timeout del caricamento in più parti. Il timeout di un caricamento in più parti, e la conseguente eliminazione, si verifica 24 ore dopo la sua creazione. Quando si interrompe un caricamento in più parti o si verifica il timeout, tutte le parti caricate vengono eliminate, liberando così lo spazio di archiviazione nel bucket.

## Limiti di caricamento in più parti di Amazon Simple Storage Service

La tabella riportata di seguito fornisce le specifiche di base di un caricamento in più parti.

- Dimensione massima oggetto: 5 TB
- Numero massimo di parti per caricamento: 10.000
- Numeri delle parti: 1-10.000 (inclusi)
- Dimensione parte: 5 MB (minimo) - 5 GB (massimo). Non vi è alcun limite di dimensione per l'ultima parte del caricamento in più parti.
- Numero massimo di parti restituite per una richiesta di elenco delle parti: 1.000

- Numero massimo di caricamenti in più parti restituiti per una richiesta di elenco dei caricamenti in più parti: 1.000

## Divisione del file da caricare

Utilizza il comando `split` sul sistema operativo Linux o Unix per dividere un file in più parti. Successivamente, queste parti verranno caricate nel bucket. Per il sistema operativo Windows puoi eseguire la suddivisione del file grazie ad applicazioni freeware. Dopo aver diviso il file in più parti, passa alla sezione [Avvio di un caricamento in più parti](#) in questa guida.

## Avvio di un caricamento in più parti tramite la AWS CLI

Completa la procedura seguente per iniziare un caricamento in più parti utilizzando l' AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `create-multipart-upload`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [create-multipart-upload AWS CLI](#) Command Reference.

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci il comando seguente per creare un caricamento in più parti per il bucket.

```
aws s3api create-multipart-upload --bucket BucketName --key ObjectKey --acl bucket-owner-full-control
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *BucketName*- Il nome del bucket per il quale desideri creare un caricamento multiparte.
- *ObjectKey*- La chiave oggetto da utilizzare per il file che caricherai.

Esempio:

```
aws s3api create-multipart-upload --bucket amzn-s3-demo-bucket --key sailbot.mp4 --acl bucket-owner-full-control
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente. La risposta include un `UploadID` che è necessario specificare nei comandi successivi per caricare le parti e completare il caricamento in più parti per questo oggetto.

```
C:\>aws s3api create-multipart-upload --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET --key sailbot.mp4
{
  "AbortDate": "2021-05-20T00:00:00+00:00",
  "AbortRuleId": "ExpireMultiPart",
  "ServerSideEncryption": "AES256",
  "Bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
  "Key": "sailbot.mp4",
  "UploadId": "R4QU.m0.example1Hw1LOeNw7JtXX7OotRhTLsXXCzF21CZdY1fj51fjtiMnpzVw2WPj.exampleBTmL_N_.42.D1HYOTsITFsX.t03XOUTTAH1CxY5VR8jwRGdkvKUG"
}
```

Dopo aver ottenuto l'`UploadID` per il caricamento in più parti, passa alla sezione [Caricamento di una parte tramite la AWS CLI](#) di questa guida e inizia a caricare le parti.

## Caricate una parte utilizzando AWS CLI

Completa la procedura seguente per caricare una parte di un caricamento in più parti utilizzando l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `upload-part`. Per ulteriori informazioni, consulta [upload-part](#) in Riferimento ai comandi della AWS CLI.

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci il comando seguente per caricare una parte nel bucket.

```
aws s3api upload-part --bucket BucketName --key ObjectKey --part-number Number --body FilePart --upload-id "UploadID" --acl bucket-owner-full-control
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- **BucketName**- Il nome del bucket per il quale desideri creare un caricamento multiparte.
- **ObjectKey**- La chiave oggetto da utilizzare per il file che caricherai.
- **Number** - Il numero di parte della parte che stai caricando. Il numero della parte identifica in modo univoco una parte e la relativa posizione nell'oggetto che si sta caricando. Assicurati di aumentare in modo incrementale il parametro `--part-number` con ogni parte caricata. A tale scopo, numera le parti nell'ordine in cui Amazon Simple Storage Service deve assemblare l'oggetto quando completi il caricamento in più parti.
- **FilePart** - Il file della parte da caricare dal computer.
- **UploadID** - L'ID di caricamento del caricamento in più parti che hai creato in precedenza in questa guida.

Esempio:

```
aws s3api upload-part --bucket amzn-s3-demo-bucket --
key sailbot.mp4 --part-number 1 --body sailbot.mp4.001 --upload-id
"R4QU.m0.exampleiHWiL0eNw7JtXX70otRhTLsXXCzF21CZdYlfj51fjtiMnpzVw2WPj.exampleBTmL_N_.42.D1
--acl bucket-owner-full-control
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente. Ripeti il comando `upload-part` per ogni parte caricata. La risposta per ogni richiesta di caricamento della parte includerà un valore ETag per la parte caricata. Registra i valori ETag per ciascuna delle parti caricate. Sono necessari tutti i valori ETag per completare il caricamento in più parti, come descritto più avanti in questa guida.

```
C:\> aws s3api upload-part --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET --key sailbot.mp4 --part-number 1 --body sailbot.mp4.001
--upload-id "R4QU.m0.exampleiHWiL0eNw7JtXX70otRhTLsXXCzF21CZdYlfj51fjtiMnpzVw2WPj.exampleBTmL_N_.42.D1HY0TsITFsX.t03XOUTTAH1cXy5VR8jwRgdkvKUG"
{
  "ServerSideEncryption": "AES256",
  "ETag": "\"4example7530246113e837a860a38bbb\""
}
```

## Elenca le parti di un caricamento in più parti utilizzando il AWS CLI

Completa la procedura seguente per elencare le parti di un caricamento in più parti utilizzando l' AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `list-parts`. Per ulteriori informazioni, consulta [list-parts](#) in Riferimento ai comandi della AWS CLI .



Completare questa procedura per ottenere i valori ETag relativi a tutte le parti caricate durante un caricamento in più parti. Questi valori saranno necessari per completare il caricamento in più parti, come descritto più avanti in questa guida. Tuttavia, se hai registrato tutti i valori ETag ottenuti dalla risposta dei caricamenti delle parti, puoi ignorare questa procedura e passare alla sezione [Creazione di un file .json di caricamento in più parti](#) in questa guida.

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Immettere il comando seguente per elencare le parti di un caricamento in più parti sul bucket.

```
aws s3api list-parts --bucket BucketName --key ObjectKey --upload-id "UploadID"
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *BucketName*- Il nome del bucket per il quale desideri elencare le parti di un caricamento in più parti.
- *ObjectKey*- La chiave oggetto del caricamento multiparte.
- *UploadID* - L'ID di caricamento del caricamento in più parti che hai creato in precedenza in questa guida.

Esempio:

```
aws s3api list-parts --bucket amzn-s3-demo-bucket --key sailbot.mp4 --upload-id "R4QU.m0.exampleiHWiL0eNw7JtXX70otRhTLsXXCzF21CZdYlfj5lfjtiMnpzVw2WPj.exampleBTmL_N_.42.DL"
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente. Nella risposta sono elencati tutti i numeri delle parti e i valori ETag relativi alle parti caricate durante il caricamento in più parti. Copiare questi valori negli Appunti e procedere alla sezione [Creazione di un file con estensione json con il caricamento in più parti](#) in questa guida.


```
C:\>aws s3api list-parts --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET --key sailbot.mp4 --upload-id "R4QU.m0.exampleiHWiLOeNw7JtXX7OotR
hTLsXXCzF21CZdY1fj51fjtiMnpzVw2WPj.exampleBTmL_N_.42.D1HYOTsITFsX.t03XOUTTAHiCxY5VR8jWRGdkVkuG"
{
  "Parts": [
    {
      "PartNumber": 1,
      "LastModified": "2021-05-18T15:50:51+00:00",
      "ETag": "\"4example7530246113e837a860a38bbb\"",
      "Size": 6291456
    },
    {
      "PartNumber": 2,
      "LastModified": "2021-05-18T15:51:01+00:00",
      "ETag": "\"fexample59b3674797e9eb4a1676f03e\"",
      "Size": 6291456
    },
    {
      "PartNumber": 3,
      "LastModified": "2021-05-18T15:51:08+00:00",
      "ETag": "\"4example52856f4f9f8828d4ef4535b3\"",
      "Size": 6291456
    },
    {
      "PartNumber": 4,
      "LastModified": "2021-05-18T15:51:15+00:00",
      "ETag": "\"cexample4453bcf0c2c27e47d9f4a638\"",
      "Size": 6291456
    }
  ],
  "Initiator": {
    "ID": "arn:aws:iam:08example714:user/DOC-EXAMPLE-BUCKET.obj-mgmt",
    "DisplayName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET"
  },
  "Owner": {
    "DisplayName": "pexample-example1400",
    "ID": "4908example2fb13f72e6654fec556b0f724example11365ec5ab48b94748f07"
  },
  "StorageClass": "STANDARD"
}
```

## Creazione di un file .json di caricamento in più parti

Completare la procedura seguente per creare un file .json di caricamento in più parti che definisca tutte le parti caricate e i valori ETag corrispondenti. Questa operazione è necessaria per completare il caricamento in più parti descritto più avanti in questa guida.

1. Aprire un editor di testo e incollare la risposta dal comando `list-parts` richiesto nella sezione precedente di questa guida.

Il risultato sarà simile al seguente esempio:

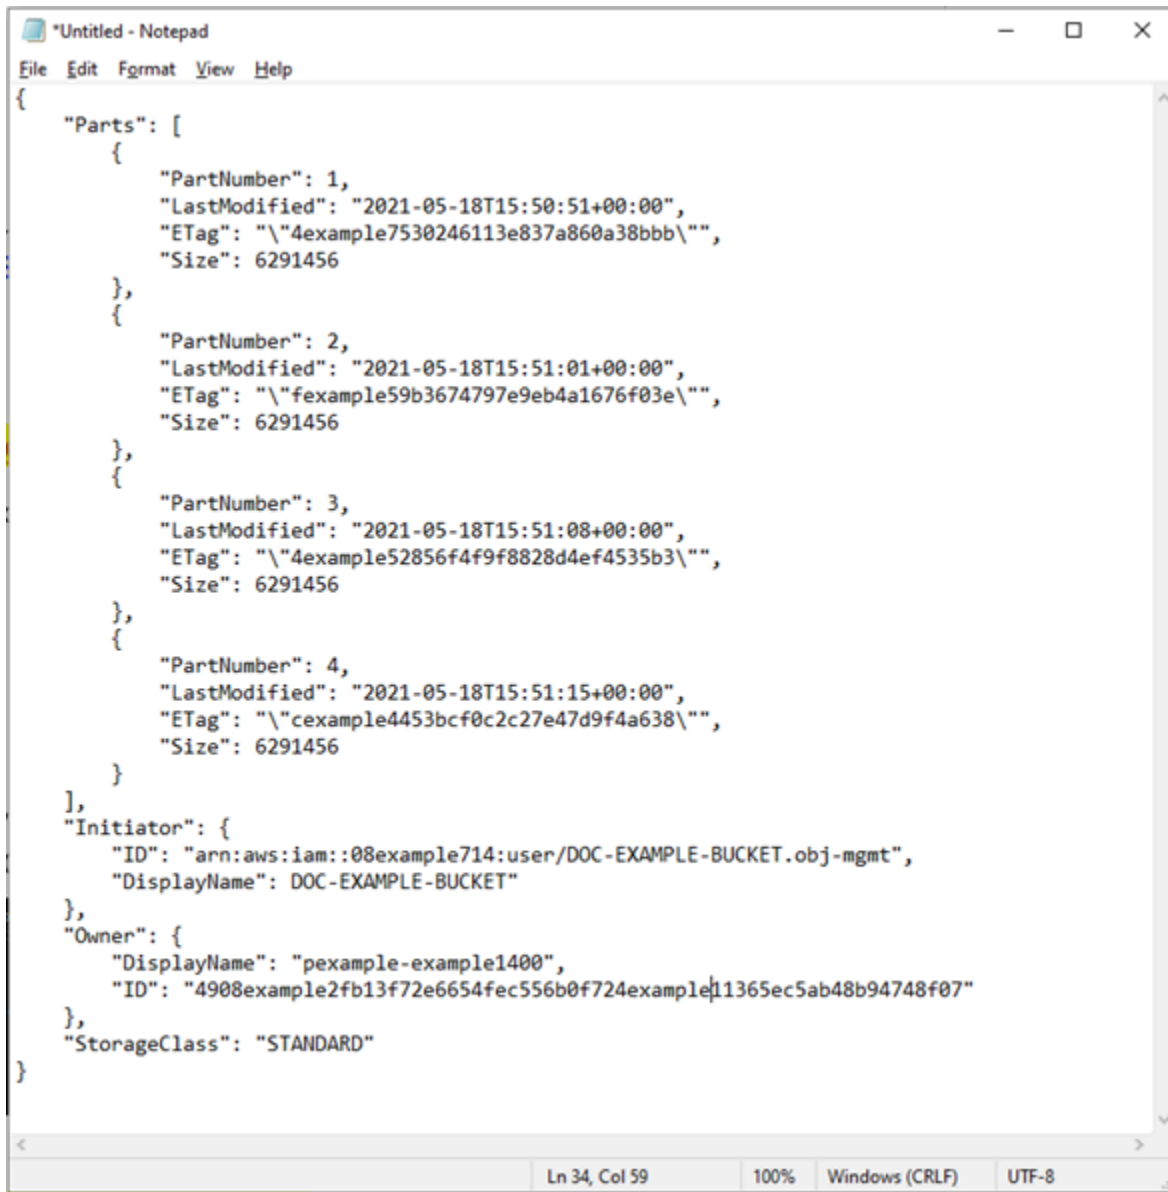


```

{
  "Parts": [
    {
      "PartNumber": 1,
      "LastModified": "2021-05-18T15:50:51+00:00",
      "ETag": "\"4example7530246113e837a860a38bbb\"",
      "Size": 6291456
    },
    {
      "PartNumber": 2,
      "LastModified": "2021-05-18T15:51:01+00:00",
      "ETag": "\"fexample59b3674797e9eb4a1676f03e\"",
      "Size": 6291456
    },
    {
      "PartNumber": 3,
      "LastModified": "2021-05-18T15:51:08+00:00",
      "ETag": "\"4example52856f4f9f8828d4ef4535b3\"",
      "Size": 6291456
    },
    {
      "PartNumber": 4,
      "LastModified": "2021-05-18T15:51:15+00:00",
      "ETag": "\"cexample4453bcf0c2c27e47d9f4a638\"",
      "Size": 6291456
    }
  ],
  "Initiator": {
    "ID": "arn:aws:iam::08example714:user/DOC-EXAMPLE-BUCKET.obj-mgmt",
    "DisplayName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET"
  },
  "Owner": {
    "DisplayName": "pexample-example1400",
    "ID": "4908example2fb13f72e6654fec556b0f724example11365ec5ab48b94748f07"
  },
  "StorageClass": "STANDARD"
}

```

2. Riformattare il file di testo come mostrato nell'esempio seguente:

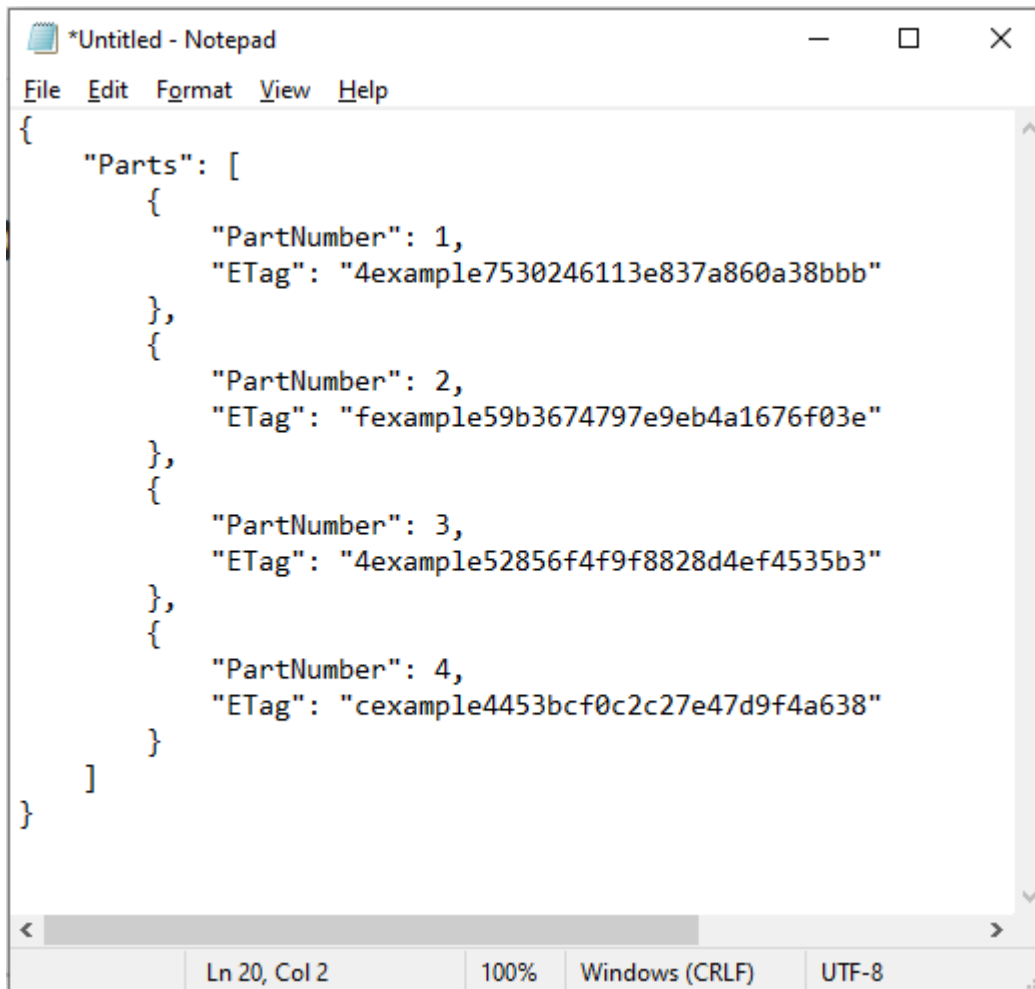

```
*Untitled - Notepad
File Edit Format View Help
{
  "Parts": [
    {
      "PartNumber": 1,
      "ETag": "4example7530246113e837a860a38bbb"
    },
    {
      "PartNumber": 2,
      "ETag": "fexample59b3674797e9eb4a1676f03e"
    },
    {
      "PartNumber": 3,
      "ETag": "4example52856f4f9f8828d4ef4535b3"
    },
    {
      "PartNumber": 4,
      "ETag": "cexample4453bcf0c2c27e47d9f4a638"
    }
  ]
}
```

Ln 20, Col 2    100%    Windows (CRLF)    UTF-8

3. Salva il file di testo sul tuo computer come `mpstructure.json` e continua con la sezione [Completa un caricamento in più parti utilizzando la AWS CLI](#) sezione di questa guida.

## Completa un caricamento in più parti utilizzando il AWS CLI

Completa la procedura seguente per completare un caricamento in più parti utilizzando l' AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `complete-multipart-upload`. Per ulteriori informazioni, vedere [complete-multipart-upload](#) nel AWS CLI Command Reference.

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci il comando seguente per caricare una parte nel bucket.

```
aws s3api complete-multipart-upload --multipart-upload file://JSONFileName --
bucket BucketName --key ObjectKey --upload-id "UploadID" --acl bucket-owner-full-
control
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *JSONFileName*- Il nome del file.json creato in precedenza in questa guida (ad esempio, `mpstructure.json`).
- *BucketName*- Il nome del bucket per il quale desideri completare un caricamento in più parti.
- *ObjectKey*- La chiave oggetto del caricamento multiparte.
- *UploadID* - L'ID di caricamento del caricamento in più parti che hai creato in precedenza in questa guida.

Example:

```
aws s3api complete-multipart-upload --multipart-upload file://mpstructure.json
--bucket amzn-s3-demo-bucket --key sailbot.mp4 --upload-id
"R4QU.m0.exampleiHWiLOeNw7JtXX70otRhTlsXXCzF21CZdYlfj5lfjtiMnpzVw2WPj.exampleBTmL_N_.42.DL"
--acl bucket-owner-full-control
```

La risposta dovrebbe essere analoga all'esempio seguente. a conferma del completamento del caricamento in più parti. L'oggetto è ora assemblato e disponibile all'interno del bucket.

```
C:\>aws s3api complete-multipart-upload --multipart-upload file://mpstructure.json --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET --key sailbot.mp4
--upload-id "R4QU.m0.exampleiHWiLOeNw7JtXX70otRhTlsXXCzF21CZdYlfj5lfjtiMnpzVw2WPj.exampleBTmL_N_.42.D1HYOTsITfsX.t03XOUTTAH1cXy5VR8jWRGdkVkuG"
{
  "ServerSideEncryption": "AES256",
  "VersionId": "MexampleKMdfPQb.2YZHqOvE_T.vSDtY",
  "Location": "https://DOC-EXAMPLE-BUCKET.s3.us-west-2.amazonaws.com/sailbot.mp4",
  "Bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
  "Key": "sailbot.mp4",
  "ETag": "\"1example5964e3115e5d3f3c9a731585-4\""
}
```

## Elenca i caricamenti in più parti per un bucket utilizzando AWS CLI

Completa la procedura seguente per elencare tutti i caricamenti in più parti per un bucket utilizzando l'AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando

`list-multipart-uploads`. Per ulteriori informazioni, vedere [list-multipart-uploads](#) nel Command Reference.AWS CLI

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci il comando seguente per caricare una parte nel bucket.

```
aws s3api list-multipart-uploads --bucket BucketName
```

Nel comando, sostituisci *BucketName* con il nome del bucket per il quale desideri elencare tutti i caricamenti multiparte.

Esempio:

```
aws s3api list-multipart-uploads --bucket amzn-s3-demo-bucket
```

La risposta dovrebbe essere analoga all'esempio seguente.

```
C:\>aws s3api list-multipart-uploads --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET
{
  "Uploads": [
    {
      "UploadId": "R4QU.m0.exampleiHw10eNw7JtXX70otRhTLsXXCzF21CZdY1fj51fjtiMnpzVw2WpJ.exampleBTmL_N_.42.D1HYOTsITFsX.t03XOUTTAHiCxY5VR8jWRGdkVkuG",
      "Key": "sailbot.mp4",
      "Initiated": "2021-05-18T15:49:11+00:00",
      "StorageClass": "STANDARD",
      "Owner": {
        "DisplayName": "pexample-example1400",
        "ID": "4908example2fb13f72e6654fec556b0f724example11365ec5ab48b94748f07"
      },
      "Initiator": {
        "ID": "arn:aws:iam::08example714:user/DOC-EXAMPLE-BUCKET.obj-mgmt",
        "DisplayName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET"
      }
    }
  ]
}
```

## Interrompi un caricamento in più parti utilizzando il AWS CLI

Completate la seguente procedura per interrompere un caricamento in più parti utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI). Se hai avviato un caricamento in più parti ma non desideri più

continuare, puoi interrompere tale operazione mediante il comando `abort-multipart-upload`. Per ulteriori informazioni, vedete [abort-multipart-upload](#) nella Guida ai AWS CLI comandi.

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci il comando seguente per caricare una parte nel bucket.

```
aws s3api abort-multipart-upload --bucket BucketName --key ObjectKey --upload-id  
"UploadID" --acl bucket-owner-full-control
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *BucketName*- Il nome del bucket per il quale desideri interrompere un caricamento multiparte.
- *ObjectKey*- La chiave oggetto del caricamento multiparte.
- *UploadID* - L'ID di caricamento del caricamento in più parti che desideri interrompere.

Esempio:

```
aws s3api abort-multipart-upload --bucket amzn-s3-demo-bucket --key sailbot.mp4 --  
upload-id  
"R4QU.m0.exampleiHWiL0eNw7JtXX70otRhTLsXXCzF21CZdYlfj5lfjtiMnpzVw2WPj.exampleBTmL_N_.42.DL  
--acl bucket-owner-full-control
```

Questo comando non restituisce una risposta. Puoi eseguire il comando `list-multipart-uploads` per confermare l'interruzione del caricamento in più parti.

# Segui i requisiti di denominazione dei bucket per lo storage di oggetti Lightsail

Quando crei un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail, devi dargli un nome. Il nome del bucket fa parte di URL quello che i tuoi clienti useranno per accedere agli oggetti archiviati nel bucket. Ad esempio, se dai un nome al tuo bucket `DOC-EXAMPLE-BUCKET` nella regione `us-east-1`, il URL per il tuo bucket è `DOC-EXAMPLE-BUCKET.s3.us-east-1.amazonaws.com`. Non è possibile cambiare il nome del bucket dopo averlo creato. Ricorda che i clienti sono in grado di visualizzare il nome del bucket specificato. [Per ulteriori informazioni sul servizio di storage di oggetti Lightsail, consulta Object storage.](#) Per ulteriori informazioni sulla creazione di bucket, consulta [Creazione di un bucket](#).

I nomi dei bucket devono essere conformi a -compliant. DNS. Per questo motivo, per denominare i bucket in Lightsail valgono le seguenti regole:

- I nomi dei bucket devono avere una lunghezza compresa tra 3 e 56 caratteri.
- I nomi dei bucket possono essere costituiti solo da lettere minuscole, numeri e trattini (-).
- I nomi dei bucket devono iniziare e terminare con una lettera o un numero.
- I trattini (-) possono separare le parole, ma non possono essere specificati consecutivamente. Ad esempio, `doc-example-bucket` è consentito, mentre non lo è `doc--example--bucket`.
- I nomi dei bucket devono essere univoci all'interno delle partizioni AWS (regioni standard), inclusi i bucket in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

## Esempio di nomi di bucket

I nomi dei bucket di esempio seguenti sono validi e seguono le linee guida consigliate per la denominazione:

- `docexamplebucket1`
- `log-delivery-march-2020`
- `my-hosted-content`

I nomi dei bucket di esempio seguenti non sono consentiti:

- `doc.example.bucket`



- `doc--example--bucket`
- `doc-example-bucket-`

## Nomi chiave per i bucket di storage di oggetti Lightsail

I file che carichi nel tuo bucket vengono archiviati come oggetti nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Una chiave oggetto (o nome della chiave), identifica in modo univoco un oggetto archiviato in un bucket. Questa guida spiega il concetto di nomi chiave e prefissi dei nomi chiave che costituiscono la struttura delle cartelle dei bucket visualizzati tramite la console Lightsail. Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

### Nomi delle chiavi

Il modello di dati del servizio di storage di oggetti Lightsail utilizza una struttura piatta anziché una struttura gerarchica come si vedrebbe in un file system. Non c'è nessuna gerarchia di cartelle e sottocartelle. Tuttavia, puoi applicare una gerarchia logica utilizzando prefissi di nomi di chiavi e delimitatori. La console Lightsail utilizza i prefissi dei nomi chiave per visualizzare gli oggetti in una struttura di cartelle.

Supponiamo che il bucket contenga quattro oggetti con le seguenti chiavi:

- `Development/Projects.xls`
- `Finance/statement1.pdf`
- `Private/taxdocument.pdf`
- `to-dos.doc`

La console Lightsail utilizza i prefissi dei nomi chiave `Development/` (`Finance/`, `Private/` e) e il delimitatore `/` (`()`) per presentare una struttura di cartelle. Poiché il nome della chiave `to-dos.doc` non ha un prefisso, i relativi oggetti vengono visualizzati direttamente a livello root del bucket. Se accedi alla `Development/` cartella nella console Lightsail, vedrai l'oggetto `Projects.xls`. Nella cartella `Finance/`, visualizzi l'oggetto `statement1.pdf` e nella cartella `Private/` visualizzi l'oggetto `taxdocument.pdf`.

La console Lightsail consente la creazione di cartelle creando un oggetto a zero byte con il prefisso del nome chiave e il valore del delimitatore come nome della chiave. Questi oggetti cartella non vengono visualizzati nella console. Tuttavia, si comportano come qualsiasi altro oggetto. Puoi

visualizzarli e manipolarli utilizzando Amazon API S3 AWS Command Line Interface ,AWS CLI() o. AWS SDKs

## Linee guida per la denominazione delle chiavi degli oggetti

È possibile utilizzare qualsiasi carattere UTF -8 nel nome della chiave di un oggetto. Tuttavia, utilizzare alcuni caratteri nei nomi delle chiavi può causare problematiche con alcuni protocolli e applicazioni. Le seguenti linee guida consentono di massimizzare la conformità con caratteriDNS, XML parser e altro ancora sicuri per il Web. APIs

### Caratteri sicuri

I seguenti set di caratteri possono essere utilizzati con la massima sicurezza nei nomi delle chiavi:

- Caratteri alfanumerici
  - 0-9
  - a-z
  - A-Z
- Caratteri speciali
  - Barra obliqua (/)
  - Punto esclamativo (!)
  - Trattino (-)
  - Carattere di sottolineatura (\_)
  - Punto (.)
  - Asterisco (\*)
  - Virgoletta singola (')
  - Parentesi aperta ((
  - Parentesi chiusa ())

Di seguito sono riportati esempi di nomi di chiavi validi per gli oggetti:

- 4my-organization
- my.great\_photos-2014/jan/myvacation.jpg
- videos/2014/birthday/video1.wmv

### Important

Se il nome di una chiave oggetto termina con un singolo punto (.) o due punti (..), non puoi scaricare l'oggetto utilizzando la console Lightsail. Per scaricare un oggetto con un nome chiave che termina con uno o due periodi, devi utilizzare Amazon S3 API e. AWS CLI AWS SDKs Per ulteriori informazioni, consulta [Download di oggetti del bucket](#).

## Caratteri che potrebbero richiedere una gestione speciale

I seguenti caratteri in un nome chiave potrebbero richiedere una gestione aggiuntiva del codice e probabilmente devono essere URL codificati o referenziati come. HEX Alcuni di essi sono caratteri non stampabili ed è possibile che non vengano gestiti dal browser in uso; per tale motivo, richiedono una gestione speciale.

- E commerciale ("&")
- Dollaro ("\$")
- ASCII intervalli di caratteri 00—1F esadecimale (0—31 decimali) e 7F (127 decimali)
- Simbolo "at" ("@")
- Uguale ("=")
- Punto e virgola (";")
- Due punti (":")
- Più ("+")
- Spazio - È possibile che sequenze significative di spazi vadano perse in alcuni utilizzi (in particolare, gli spazi multipli)
- Virgola (",")
- Punto interrogativo ("?")

## Caratteri da evitare

Evitare di utilizzare i seguenti caratteri in un nome di chiave a causa della gestione speciale per garantire la coerenza in tutte le applicazioni.

- Barra rovesciata ("\"")
- Parentesi graffa di apertura ("{"")

- ASCII Caratteri non stampabili (128—255 caratteri decimali)
- Accento circonflesso ("^")
- Parentesi graffa di chiusura ("}")
- Carattere di percentuale ("%")
- Accento grave/apice inverso ("`")
- Parentesi quadra di chiusura ("]")
- Virgolette
- Simbolo "maggiore di" (">")
- Parentesi quadra di apertura ("[")
- Tilde ("~")
- Simbolo "minore di" ("<")
- Carattere "cancellato" ("#")
- Barra verticale ("|")

## XML vincoli chiave relativi agli oggetti

Come specificato dallo [XML standard di end-of-line gestione](#), tutto il XML testo viene normalizzato in modo che le restituzioni a riga singola (ASCII codice 13) e le restituzioni a riga singola immediatamente seguite da un'alimentazione di riga (ASCII codice 10) vengano sostituite da un carattere di alimentazione a riga singola. Per garantire la corretta analisi delle chiavi degli oggetti nelle XML richieste, carriage return e [altri caratteri speciali devono essere sostituiti con il loro codice di XML entità equivalente](#) quando vengono inseriti nei tag. XML Di seguito è riportato un elenco di tali caratteri speciali e dei loro codici di entità equivalenti:

- ' come &apos;
- " come &quot;
- & come &amp;
- < come &lt;
- > come &gt;
- \r come &#13; o &#x0D;
- \n come &#10; o &#x0A;

L'esempio seguente illustra l'uso di un codice di XML entità in sostituzione di un corriage return. Questa richiesta `DeleteObjects` elimina un oggetto con il parametro chiave `/some/prefix/objectwith\r carriage return` (dove `\r` è il ritorno a capo).

```
<Delete xmlns="http://s3.amazonaws.com/doc/2006-03-01/">
  <Object>
    <Key>/some/prefix/objectwith&#13;carriagereturn</Key>
  </Object>
</Delete>
```

## Secure Lightsail per lo storage di oggetti

Lo storage di oggetti di Amazon Lightsail offre una serie di funzionalità di sicurezza da prendere in considerazione durante lo sviluppo e l'implementazione delle proprie politiche di sicurezza. Le seguenti best practice sono linee guida generali e non rappresentano una soluzione di sicurezza completa. Dato che queste best practice potrebbero non essere appropriate o sufficienti nel proprio ambiente, si considerino come riflessioni utili più che istruzioni.

### Indice

- [Best practice relative alla sicurezza di prevenzione per](#)
  - [Implementa l'accesso con privilegio minimo](#)
  - [Verifica che i tuoi bucket Lightsail non siano accessibili al pubblico](#)
  - [Abilitazione del blocco dell'accesso pubblico in Amazon S3](#)
  - [Collega le istanze ai bucket per garantire l'accesso programmatico completo](#)
  - [Utilizza l'accesso su più account per consentire ad altri AWS account di accedere agli oggetti presenti nel tuo bucket](#)
  - [Crittografia dei dati](#)
  - [Abilita il controllo delle versioni](#)
- [Best practice di monitoraggio e auditing di](#)
  - [Abilita la registrazione degli accessi ed esegui controlli periodici di sicurezza e accesso](#)
  - [Identificazione, aggiunta di tag e verifica dei bucket](#)
  - [Implementa il monitoraggio utilizzando strumenti di AWS monitoraggio](#)
  - [Usa AWS CloudTrail](#)
  - [Monitora gli avvisi AWS di sicurezza](#)

## Best practice relative alla sicurezza di prevenzione per

Le seguenti best practice possono aiutare a prevenire gli incidenti di sicurezza con i bucket Lightsail.


### Implementazione dell'accesso con privilegi minimi

Quando concedi le autorizzazioni, sei tu a decidere chi deve ottenere quali autorizzazioni per quali risorse Lightsail. Si possono abilitare le operazioni specifiche che desideri consentire su tali risorse. Pertanto è necessario concedere solo le autorizzazioni necessarie per eseguire un'attività. L'applicazione dell'accesso con privilegio minimo è fondamentale per ridurre i rischi di sicurezza e l'impatto risultante da errori o intenzioni dannose.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di una policy IAM per la gestione dei bucket, consulta [Policy IAM per la gestione dei bucket](#). Per ulteriori informazioni sulle azioni Amazon S3 supportate dai bucket Lightsail, consulta [Azioni per lo storage di oggetti nel riferimento dell'API Amazon Lightsail](#).

### Verifica che i tuoi bucket Lightsail non siano accessibili al pubblico


Per impostazione di default, gli oggetti e i bucket sono privati. Mantieni il tuo bucket privato impostando l'autorizzazione di accesso al bucket su Tutti gli oggetti sono privati. Per la maggior parte dei casi, non è necessario rendere pubblico il proprio bucket o i singoli oggetti. Per ulteriori informazioni consulta [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket](#).

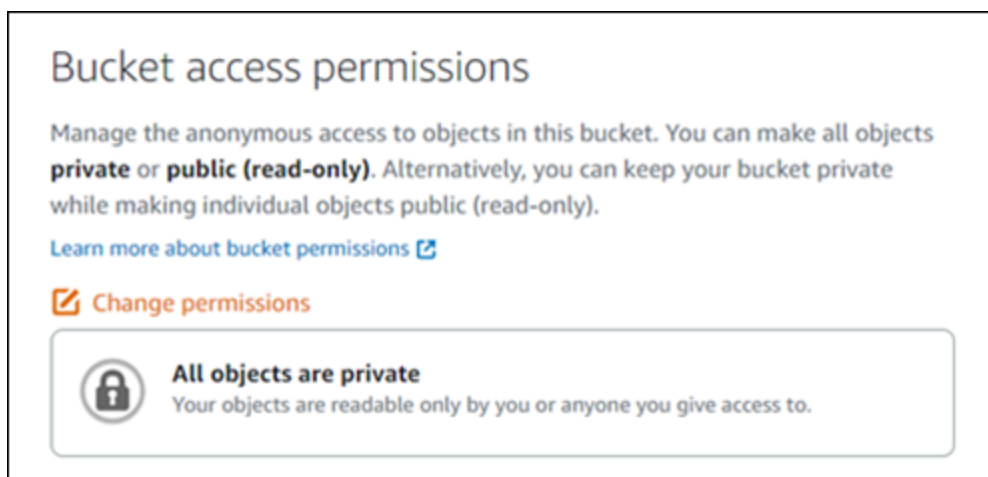


**Bucket access permissions**

Manage the anonymous access to objects in this bucket. You can make all objects **private** or **public (read-only)**. Alternatively, you can keep your bucket private while making individual objects public (read-only).

[Learn more about bucket permissions](#)

 **Change permissions**

 **All objects are private**  
Your objects are readable only by you or anyone you give access to.


Tuttavia, se si utilizza il bucket per ospitare contenuti multimediali per il proprio sito Web o applicazione, in particolari occasioni, potrebbe essere necessario rendere pubblico il bucket o i singoli oggetti. È possibile configurare una delle seguenti opzioni per rendere pubblico il proprio bucket o i singoli oggetti:


- Se solo alcuni oggetti dovessero essere pubblici (di sola lettura) in un bucket su Internet, modificare l'autorizzazione di accesso al bucket in I singoli oggetti possono essere resi pubblici e di sola lettura e cambia solo gli oggetti che devono essere pubblici Pubblico (sola lettura). Questa opzione mantiene il bucket privato, ma darà la possibilità di rendere pubblici i singoli oggetti. Non rendere pubblico un singolo oggetto se contiene informazioni sensibili o riservate che non si desidera rendere accessibili pubblicamente. Se si rendono pubblici singoli oggetti, è necessario convalidare periodicamente l'accessibilità pubblica di ogni singolo oggetto.

## Bucket access permissions


Manage the anonymous access to objects in this bucket. You can make all objects **private** or **public (read-only)**. Alternatively, you can keep your bucket private while making individual objects public (read-only).

[Learn more about bucket permissions](#)

 **Change permissions**



**Individual objects can be made public and read-only**  
Your objects are readable only by you or anyone you give access to. But you can make individual objects readable by anyone in the world. Objects are private by default.


 You can change individual object access permissions in the Objects tab.


- Se tutti gli oggetti nel bucket necessitano essere pubblici (di sola lettura) per chiunque su Internet, modificare l'autorizzazione di accesso al bucket in Tutti gli oggetti sono pubblici e di sola lettura. Non utilizzare questa opzione se uno dei tuoi oggetti nel bucket contiene informazioni sensibili o riservate.

## Bucket access permissions

Manage the anonymous access to objects in this bucket. You can make all objects **private** or **public (read-only)**. Alternatively, you can keep your bucket private while making individual objects public (read-only).


[Learn more about bucket permissions](#)

 **Change permissions**



**All objects are public and read-only**  
Your objects are public (read-only) to anyone in the world.

- Se in precedenza sono stati resi pubblici un bucket o i singoli oggetti, è possibile modificare rapidamente il bucket e tutti i suoi oggetti in modo che siano privati, modificando l'autorizzazione di accesso al bucket in Tutti gli oggetti sono privati.

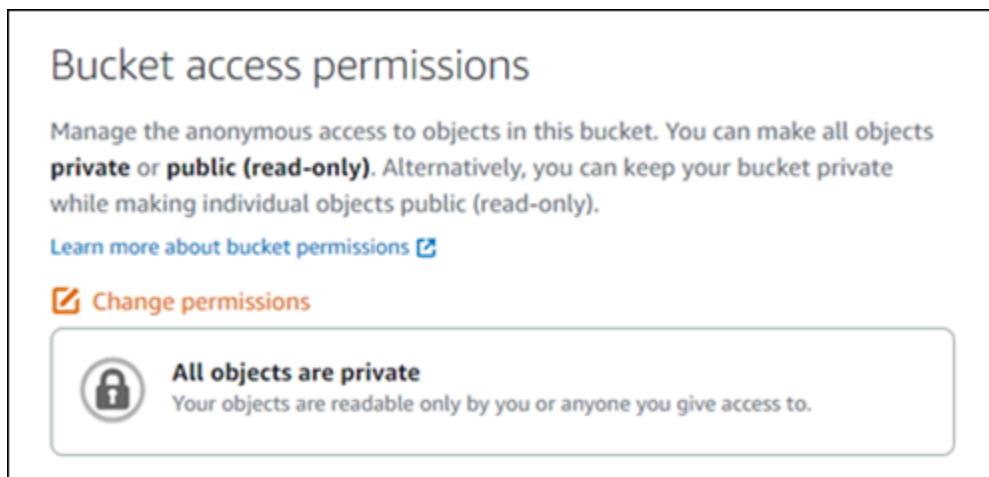

## Abilitazione del blocco dell'accesso pubblico in Amazon S3

Le risorse di object storage di Lightsail tengono conto sia delle autorizzazioni di accesso ai bucket Lightsail sia delle configurazioni di accesso pubblico a blocchi a livello di account Amazon S3 quando si consente o si nega l'accesso pubblico. Con l'accesso pubblico a blocchi a livello di account Amazon S3, gli amministratori di account e i proprietari di bucket possono limitare centralmente l'accesso pubblico ai loro bucket Amazon S3 e Lightsail. L'accesso pubblico a blocchi può rendere privati tutti i bucket Amazon S3 e Lightsail indipendentemente da come vengono create le risorse e indipendentemente dalle autorizzazioni dei singoli bucket e degli oggetti che potrebbero essere state configurate. Per ulteriori informazioni, consulta [Blocco dell'accesso pubblico per i bucket](#).

## Collega le istanze ai bucket per garantire l'accesso programmatico completo


Collegare un'istanza a un bucket di storage di oggetti Lightsail è il modo più sicuro per fornire l'accesso al bucket. La funzionalità Accesso alle risorse, ovvero il modo in cui si collega un'istanza a un bucket, garantisce alla stessa un accesso programmatico completo al bucket. Con questo metodo, non è necessario archiviare le credenziali del bucket direttamente nell'istanza o nell'applicazione e non è necessario reimpostare periodicamente le credenziali. Ad esempio, alcuni WordPress plugin possono accedere a un bucket a cui l'istanza ha accesso. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare l'accesso alle risorse per un bucket](#) e [Tutorial: Connect a bucket to your WordPress instance](#).




## Resource access

Attach instances to this bucket to give them access without the need to manage credentials.

[Learn more about resource access](#)


 **Attach instance**



**WordPress**

1 GB RAM, 1 vCPU, 40 GB SSD

WordPress instance


**Detach** 




Tuttavia, se l'applicazione non si trova su un'istanza Lightsail, puoi creare e configurare chiavi di accesso ai bucket. Le chiavi di accesso bucket sono credenziali a lungo termine che non vengono reimpostate automaticamente.

## Access keys

Create access keys to generate credentials for this bucket that you can use in your code, plugins, and applications. You can have a maximum of 2 access keys at a time.

[Learn more about access keys](#)

 **Create access key**

Access key ID	Secret access key 	Created	Last used	
 AKIAIOSFODNN7EXAMPLE	****	8/20/2021, 10:45 AM	—	


Si possono creare e utilizzare chiavi di accesso per concedere alle applicazioni o ai plugin l'accesso programmatico completo agli oggetti nel bucket. Se si utilizza una chiave di accesso con il proprio bucket, è necessario reimpostare periodicamente le chiavi e fare l'inventario delle chiavi esistenti. Verifica che la data in cui una chiave di accesso è stata usata l'ultima volta e che quella Regione AWS in cui è stata usata corrisponda alle tue aspettative su come dovrebbe essere usata la chiave. La data dell'ultimo utilizzo di una chiave di accesso viene visualizzata nella console Lightsail; nella sezione Chiavi di accesso della scheda Autorizzazioni della pagina di gestione di un bucket. Elimina le chiavi di accesso che non vengono utilizzate.

Se si condivide accidentalmente la chiave di accesso segreta con il pubblico, è necessario eliminarla e crearne una nuova. Si possono avere un massimo di due chiavi di accesso per bucket. Anche se è possibile avere due chiavi di accesso diverse contemporaneamente, avere una chiave di accesso inutilizzata nel bucket è utile quando è necessario reimpostare una chiave con tempi di inattività minimi. Per reimpostare una chiave di accesso, creane una nuova, configurala nel software

e verificala, quindi elimina la chiave precedente. Dopo che elimini una chiave di accesso, è persa per sempre e non può essere ripristinata. Può essere sostituita solo con una nuova chiave di accesso. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di chiavi di accesso per un bucket](#).

## Utilizza l'accesso tra più account per consentire ad altri AWS account di accedere agli oggetti nel tuo bucket

Puoi utilizzare l'accesso tra più account per rendere gli oggetti in un bucket accessibili a una persona specifica che dispone di un AWS account senza rendere pubblici il bucket e i relativi oggetti. Se è stato configurato l'accesso tra account, assicurati che gli ID account elencati siano gli account corretti a cui vuoi dare l'accesso agli oggetti nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione dell'accesso multi-account per un bucket](#).

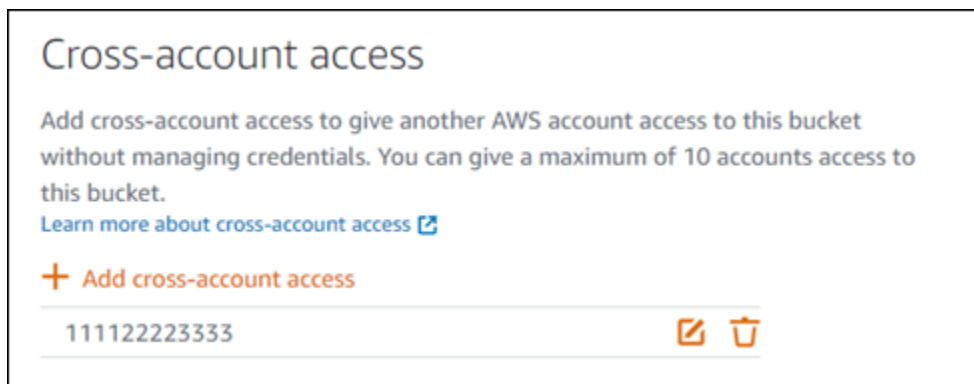

## Crittografia dei dati

Lightsail esegue la crittografia lato server con chiavi gestite da Amazon e la crittografia dei dati in transito applicando HTTPS (TLS). La crittografia lato server riduce i rischi per i dati crittografandoli con una chiave che viene archiviata in un servizio separato. Inoltre, la crittografia dei dati in transito aiuta a impedire a potenziali aggressori di intercettare o manipolare il traffico di rete utilizzando attacchi simili. person-in-the-middle

## Abilita il controllo delle versioni

La funzione Controllo delle versioni è un modo per conservare più versioni di un oggetto nello stesso bucket. Puoi utilizzare il controllo delle versioni per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto memorizzato nel tuo bucket Lightsail. Con la funzione Controllo delle versioni si può facilmente eseguire il ripristino dopo errori dell'applicazione e operazioni non intenzionali dell'utente. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket](#).

## Best practice di monitoraggio e auditing di

Le seguenti best practice possono aiutare a rilevare potenziali debolezze e incidenti di sicurezza per i bucket Lightsail.

### Abilita la registrazione degli accessi ed esegui controlli periodici di sicurezza e accesso

La registrazione degli accessi al server fornisce registri dettagliati per le richieste che sono effettuate a un bucket. Questa informazione include il tipo di richiesta (GET, PUT), le risorse specificate nella richiesta, nonché l'ora e la data di elaborazione della richiesta. Abilita la registrazione degli accessi per un bucket ed esegui periodicamente un controllo di sicurezza e accesso per identificare le entità che accedono al bucket. Per impostazione predefinita, Lightsail non raccoglie i log di accesso per i tuoi bucket. È necessario abilitare manualmente la registrazione degli accessi. Per ulteriori informazioni, consulta [Log di accesso al bucket](#) e [Abilitazione della registrazione degli accessi al bucket](#).

### Identifica, contrassegna e controlla i tuoi bucket Lightsail

L'identificazione degli asset IT è un aspetto essenziale di governance e sicurezza. È necessario avere la visibilità di tutti i bucket Lightsail per valutarne il livello di sicurezza e intervenire sulle potenziali aree di debolezza.

Utilizza Tag Editor per identificare risorse sensibili alla sicurezza e risorse sensibili al controllo, quindi utilizza questi tag quando occorre cercare le risorse. Per ulteriori informazioni, consulta [Tag](#).

### Implementazione del monitoraggio tramite gli strumenti di monitoraggio di AWS

Il monitoraggio è un elemento importante per mantenere l'affidabilità, la sicurezza, la disponibilità e le prestazioni dei bucket Lightsail e di altre risorse. Puoi monitorare e creare allarmi di notifica per le metriche relative alle dimensioni del bucket (`BucketSizeBytes`) e `Number of objects` (`NumberOfObjects`) in Lightsail. Ad esempio, potresti voler ricevere una notifica quando la dimensione del tuo bucket aumenta o diminuisce fino a una dimensione specifica o quando il numero di oggetti nel bucket sale o scende a un numero specifico. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di parametri degli avvisi del bucket](#).

### Usa AWS CloudTrail

AWS CloudTrail fornisce un registro delle azioni intraprese da un utente, un ruolo o un AWS servizio in Lightsail. Puoi utilizzare le informazioni raccolte CloudTrail per

determinare la richiesta che è stata fatta a Lightsail, l'indirizzo IP da cui è stata effettuata la richiesta, chi ha effettuato la richiesta, quando è stata effettuata e dettagli aggiuntivi. Ad esempio, è possibile identificare le CloudTrail voci relative alle azioni che influiscono sull'accesso ai dati, in particolare `CreateBucketAccessKeyGetBucketAccessKeys`, `DeleteBucketAccessKeySetResourceAccessForBucket`, e `UpdateBucket`. Quando configuri il tuo AWS account, CloudTrail è abilitato per impostazione predefinita. È possibile visualizzare gli eventi recenti nella CloudTrail console. Per creare un registro continuo delle attività e degli eventi per i tuoi bucket Lightsail, puoi creare un percorso nella console. CloudTrail Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione di eventi di dati per i trail](#) nella Guida per l'utente di AWS CloudTrail .

## Monitora gli avvisi di sicurezza AWS

Monitora attivamente l'indirizzo e-mail principale registrato AWS sull'account. AWS ti contatterà, utilizzando questo indirizzo email, in merito a problemi di sicurezza emergenti che potrebbero interessarti.

AWS i problemi operativi di ampio impatto sono pubblicati nel [AWS Service Health Dashboard](#). Problemi operativi sono anche pubblicati su singoli account tramite il Personal Health Dashboard. Per ulteriori informazioni, consulta la [documentazione di AWS Health](#).

## Controlla l'accesso ai bucket e agli oggetti Lightsail

Per impostazione predefinita, tutte le risorse di storage di oggetti di Amazon Lightsail, bucket e oggetti, sono private. Ciò significa che solo il proprietario del bucket, l'account Lightsail che lo ha creato, può accedere al bucket e ai suoi oggetti. Il proprietario del bucket può concedere facoltativamente l'accesso ad altri utenti. È possibile concedere l'accesso a un bucket e ai relativi oggetti nei modi seguenti:

- **Accesso in sola lettura.** Le opzioni seguenti controllano l'accesso in sola lettura a un bucket e ai relativi oggetti tramite l'URL del bucket (ad esempio, `https://DOC-EXAMPLE-BUCKET.us-east-1.amazonaws.com/media/sailbot.jpg`).
- **Autorizzazioni di accesso al bucket.** Utilizza le autorizzazioni di accesso al bucket per concedere a chiunque su Internet di accedere a tutti gli oggetti all'interno di un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Autorizzazioni di accesso al bucket](#) più avanti in questa guida.
- **Autorizzazioni di accesso per i singoli oggetti.** Utilizza le autorizzazioni di accesso per i singoli oggetti per concedere a chiunque su Internet di accedere a un singolo oggetto in un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Autorizzazioni di accesso per i singoli oggetti](#) più avanti in questa guida.

- **Accesso tra account:** utilizza l'accesso tra account per concedere l'accesso a tutti gli oggetti in un bucket per altri account. AWS Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Accesso multi-account](#) più avanti in questa guida.
- **Accesso in lettura e scrittura.** Le opzioni seguenti controllano l'accesso completo in lettura e scrittura a un bucket e ai relativi oggetti. Usa queste opzioni con AWS Command Line Interface (AWS CLI), AWS API e SDK. AWS
  - **Chiavi di accesso.** Utilizza le chiavi di accesso per concedere l'accesso ad applicazioni o plug-in. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Chiavi di accesso](#) più avanti in questa guida.
  - **Accesso alle risorse:** utilizza l'accesso alle risorse per concedere l'accesso a un'istanza Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Accesso alle risorse](#) più avanti in questa guida.
- **Amazon Simple Storage Service blocca l'accesso pubblico:** utilizza la funzionalità di accesso pubblico a blocchi a livello di account Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) per limitare centralmente l'accesso pubblico ai bucket in Amazon S3 e Lightsail. Bloccare l'accesso pubblico può rendere privati tutti i bucket Amazon S3 e Lightsail indipendentemente dalle autorizzazioni dei singoli bucket e degli oggetti che potrebbero essere state configurate. Per ulteriori informazioni, consulta [Blocco dell'accesso pubblico Amazon S3](#) più avanti in questa guida.

Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#). Per ulteriori informazioni sulle best practice di sicurezza, consulta [Best practice di sicurezza per l'archiviazione di oggetti](#).

## Autorizzazioni di accesso al bucket

Utilizza le autorizzazioni di accesso al bucket per controllare l'accesso pubblico (non autenticato) in sola lettura agli oggetti all'interno di un bucket. Per configurare le autorizzazioni di accesso al bucket, scegli una delle opzioni seguenti:

- **Tutti gli oggetti sono privati.** Tutti gli oggetti nel bucket sono leggibili solo dall'utente corrente o dagli utenti a cui si concede l'accesso. Questa opzione non consente di rendere pubblici i singoli oggetti (sola lettura).
- **I singoli oggetti possono essere resi pubblici (sola lettura).** Gli oggetti nel bucket sono leggibili solo dall'utente corrente o dagli utenti a cui si concede l'accesso, a meno che non si specifichi un singolo oggetto come pubblico (sola lettura). Questa opzione consente di rendere pubblici i singoli oggetti (sola lettura). Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Autorizzazioni di accesso per i singoli oggetti](#) più avanti in questa guida.
- **Tutti gli oggetti sono pubblici (sola lettura).** Tutti gli oggetti nel bucket sono leggibili da chiunque su Internet. Con questa opzione, chiunque su Internet è in grado di leggere tutti gli oggetti

all'interno del bucket tramite il relativo URL (ad esempio, `https://DOC-EXAMPLE-BUCKET.us-east-1.amazonaws.com/media/sailbot.jpg`).

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle autorizzazioni di accesso al bucket, consulta [Configurazione delle autorizzazioni di accesso al bucket](#).

## Autorizzazioni di accesso per i singoli oggetti

Utilizza le autorizzazioni di accesso per i singoli oggetti per controllare l'accesso pubblico (non autenticato) in sola lettura ai singoli oggetti in un bucket. È possibile configurare le autorizzazioni di accesso per i singoli oggetti solo se le [autorizzazioni di accesso al bucket](#) consentono di rendere pubblici i singoli oggetti (sola lettura). Per configurare le autorizzazioni di accesso per un singolo oggetto, scegli una delle opzioni seguenti:

- **Privato.** L'oggetto è leggibile solo dall'utente corrente o dagli utenti a cui si concede l'accesso.
- **Pubblico (sola lettura).** Tutti gli utenti su Internet possono leggere il singolo oggetto tramite l'URL del bucket (ad esempio, `https://DOC-EXAMPLE-BUCKET.us-east-1.amazonaws.com/media/sailbot.jpg`).

Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle autorizzazioni di accesso per i singoli oggetti, consulta [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket](#).

## Accesso multi-account

Utilizza l'accesso tra più account per concedere l'accesso autenticato in sola lettura a tutti gli oggetti in un bucket per altri account e i relativi utenti. AWS L'accesso tra più account è ideale se desideri condividere oggetti con un altro account. AWS Quando concedi l'accesso multi-account a un altro account AWS, gli utenti di tale account avranno un accesso in sola lettura agli oggetti in un bucket tramite l'URL del bucket (ad esempio, `https://DOC-EXAMPLE-BUCKET.us-east-1.amazonaws.com/media/sailbot.jpg`). Puoi dare accesso a un massimo di 10 AWS account.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'accesso multi-account, consulta [Configurazione dell'accesso multi-account per un bucket](#).

## Chiavi di accesso

Utilizza le chiavi di accesso per creare un set di credenziali che concedano l'accesso completo in lettura e scrittura a un bucket e ai relativi oggetti. Le chiavi di accesso sono composte da un ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta inclusi in un set. È possibile avere massimo due chiavi di accesso per bucket. Puoi configurare le chiavi di accesso sulla tua applicazione in modo che possa accedere al tuo bucket e ai suoi oggetti utilizzando le AWS API e AWS gli SDK. Puoi anche configurare le chiavi di accesso sulla AWS CLI.

Per ulteriori informazioni sulla creazione delle chiavi di accesso, consulta [Creazione di chiavi di accesso per un bucket](#).

## Accesso alle risorse

Utilizza l'accesso alle risorse per concedere l'accesso completo in lettura e scrittura a un bucket e ai suoi oggetti per le istanze Lightsail. Con l'accesso alle risorse non è necessario gestire le credenziali, come le chiavi di accesso. Per concedere l'accesso a un'istanza, collega l'istanza a un bucket nella stessa Regione AWS. Per negare l'accesso, scollega l'istanza dal bucket. L'accesso alle risorse è la soluzione ideale se si sta configurando un'applicazione sulla propria istanza per caricare e accedere ai file nel bucket in modo programmatico. Uno di questi casi d'uso consiste nel configurare un' WordPress istanza per archiviare i file multimediali in un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Tutorial: Connect a bucket to your WordPress instance](#) e [Tutorial: Usare un bucket con una distribuzione di content delivery network](#).

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'accesso alle risorse, consulta [Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket](#).

## Blocco dell'accesso pubblico Amazon S3

Usa la funzionalità di blocco dell'accesso pubblico di Amazon S3 per limitare centralmente l'accesso pubblico ai bucket in Amazon S3 e in Lightsail. Bloccare l'accesso pubblico può rendere privati tutti i bucket Amazon S3 e Lightsail indipendentemente dalle autorizzazioni dei singoli bucket e degli oggetti che potrebbero essere state configurate. Puoi utilizzare la console Amazon S3, la AWS CLI, gli AWS SDK e l'API REST per configurare le impostazioni di accesso pubblico a blocchi per tutti i bucket del tuo account, inclusi quelli del servizio di storage di oggetti Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Blocco dell'accesso pubblico per i bucket](#).



## Carica file in un bucket di archiviazione di oggetti Lightsail

Quando carichi un file nel tuo bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail, questo viene archiviato come oggetto. Gli oggetti sono composti dai dati e dai metadati dei file che descrivono l'oggetto. Un bucket può avere un numero qualsiasi di oggetti.

In un bucket è possibile caricare qualsiasi tipo di file: immagini, backup, dati, film e altro. La dimensione massima del file che puoi caricare utilizzando la console Lightsail è di 2 GB. Per caricare un file più grande, usa API Lightsail AWS Command Line Interface ,AWS CLI() o. AWS SDKs

Lightsail offre le seguenti opzioni a seconda della dimensione del file che desideri caricare:

- Carica un oggetto di dimensioni fino a 2 GB utilizzando la console Lightsail: con la console Lightsail, puoi caricare un singolo oggetto di dimensioni fino a 2 GB. Per ulteriori informazioni, consulta [Caricare file in un bucket utilizzando la console Lightsail](#) più avanti in questa guida.
- Carica un oggetto di dimensioni fino a 5 GB con una sola operazione utilizzando AWS SDKs RESTAPI, oppure AWS CLI — Con una sola PUT operazione, puoi caricare un singolo oggetto di dimensioni fino a 5 GB. Per ulteriori informazioni, consulta [Caricare i file in un bucket utilizzando AWS CLI](#) più avanti in questa guida.
- Carica un oggetto in parti utilizzando AWS SDKs RESTAPI, oppure AWS CLI — Utilizzando il caricamento in più partiAPI, puoi caricare un singolo oggetto di grandi dimensioni, di dimensioni comprese tra 5 MB e 5 TB. Il caricamento in più parti API è progettato per migliorare l'esperienza di caricamento di oggetti più grandi. È possibile caricare un oggetto in parti. Queste parti possono essere caricate in modo indipendente, in qualsiasi ordine e in parallelo. Per ulteriori informazioni, consulta [Caricamento di file in un bucket utilizzando un caricamento in più parti](#).

Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

### Nomi delle chiavi oggetto e controllo delle versioni

Quando carichi un file utilizzando la console Lightsail, il nome del file viene utilizzato come nome chiave dell'oggetto. Una chiave oggetto (o nome della chiave), identifica in modo univoco un oggetto archiviato in un bucket. La cartella in cui viene caricato il file, se presente, viene utilizzata come prefisso del nome della chiave. Ad esempio, se si carica un file denominato `sailbot.jpg` in una cartella all'interno del bucket denominato `images`, il nome completo della chiave oggetto e del prefisso sarà `images/sailbot.jpg`. Tuttavia, l'oggetto viene visualizzato nella console come `sailbot.jpg` nella cartella `images`. Per ulteriori informazioni sui nomi delle chiavi di oggetti, consulta [Nomi delle chiavi per i bucket di archiviazione oggetti](#).



Quando carichi una directory utilizzando la console Lightsail, tutti i file e le sottocartelle della directory vengono caricati nel bucket. Lightsail assegna quindi un nome chiave all'oggetto che è una combinazione dei nomi dei file caricati e del nome della cartella. Ad esempio, se carichi una cartella denominata `images` che contiene due file `sample1.jpg` e `sample2.jpg`, Lightsail carica i file e poi assegna i nomi chiave corrispondenti, e. `images/sample1.jpg` e `images/sample2.jpg`. Gli oggetti vengono visualizzati nella console come `sample1.jpg` e `sample2.jpg` nella cartella `images`.

Se si carica un file con un nome della chiave già esistente e il bucket non ha il controllo delle versioni abilitato, il nuovo oggetto caricato sostituirà l'oggetto precedente. Tuttavia, se il tuo bucket ha il controllo delle versioni abilitato, Lightsail crea una nuova versione dell'oggetto invece di sostituire l'oggetto esistente. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket](#).

## Carica file in un bucket utilizzando la console Lightsail

Completa la seguente procedura per caricare file e directory utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket in cui desideri caricare le cartelle e i file.
4. Nella scheda Objects (Oggetti) esegui una delle operazioni riportate di seguito:
  - Trascina e rilascia i file e le cartelle nella pagina Objects (Oggetti).
  - Scegli Upload (Carica) e quindi File per caricare un singolo file, oppure scegli Directory per caricare una cartella e il relativo contenuto.

### Note

Puoi anche creare una cartella selezionando Create new folder (Crea nuova cartella). Puoi quindi sfogliare la nuova cartella e caricare i file al suo interno.

Al termine dell'operazione verrà visualizzato il messaggio Upload successful (Caricamento completato).

## Caricare i file in un bucket utilizzando AWS CLI

Completa la procedura seguente per caricare i file e le cartelle in un bucket utilizzando l' AWS Command Line Interface (AWS CLI). Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `put-object`. Per ulteriori informazioni, consulta [put-object](#) in Riferimento ai comandi della AWS CLI .

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Amazon S3 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci il comando seguente per caricare un file nel bucket .

```
aws s3api put-object --bucket BucketName --key ObjectKey --body LocalDirectory --acl bucket-owner-full-control
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *BucketName* con il nome del bucket in cui vuoi caricare il file.
- *ObjectKey* con la chiave oggetto completa dell'oggetto nel tuo bucket.
- *LocalDirectory* con il percorso della cartella della directory locale sul computer del file da caricare.

Esempio:

- Su un computer Linux o Unix:

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key images/sailbot.jpg --body home/user/Pictures/sailbot.jpg --acl bucket-owner-full-control
```

- Su un computer Windows:

```
aws s3api put-object --bucket amzn-s3-demo-bucket --key images/sailbot.jpg --body "C:\Users\user\Pictures\sailbot.jpg" --acl bucket-owner-full-control
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
C:\>aws s3api put-object --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET --key images/sailbot.jpg --body "C:\Users\user\Pictures\sailbot.jpg"
{
  "ETag": "\"694d34edexamp1ed92d64f342aa234c3\""
}
```

## Configura le richieste AWS CLI solo per IPv6

Amazon S3 supporta l'accesso tramite bucket. IPv6 Puoi effettuare richieste con API chiamate Amazon S3 IPv6 utilizzando endpoint dual-stack. Questa sezione fornisce esempi di come effettuare richieste a un endpoint dual-stack, in alternativa. IPv6 Per ulteriori informazioni, consulta [Using Amazon S3 dual-stack endpoint nella Amazon S3 User Guide](#). Per istruzioni sulla configurazione di AWS CLI, consulta [Configurazione AWS Command Line Interface per l'utilizzo con Amazon Lightsail](#).

### Important

Il client e la rete che accedono al bucket devono essere abilitati all'uso. IPv6 Per ulteriori informazioni, consulta [IPv6raggiungibilità](#).

Esistono due modi per effettuare richieste S3 da un'istanza IPv6 -only. Puoi configurarlo AWS CLI per indirizzare tutte le richieste Amazon S3 all'endpoint dual-stack per quanto specificato. Regione AWS Oppure, se desideri utilizzare un endpoint dual-stack solo per AWS CLI comandi specifici (non per tutti i comandi), puoi aggiungere l'endpoint dual-stack S3 a ogni comando.

### Configura il AWS CLI

Imposta il valore `use_dualstack_endpoint` di configurazione su `true` in un profilo nel tuo file AWS Config per indirizzare tutte le richieste Amazon S3 effettuate dai comandi Amazon S3 e AWS CLI `s3api` all'endpoint dual-stack per la regione specificata. Specifica la regione nel file di AWS CLI configurazione o in un comando utilizzando l'opzione `--region`.

Immettete i seguenti comandi per configurare. AWS CLI

```
aws configure set default.s3.use_dualstack_endpoint true
```

```
aws configure set default.s3.addressing_style virtual
```

## Aggiungi l'endpoint dual-stack a un comando specifico

È possibile utilizzare l'endpoint dual-stack per comando impostando il `--endpoint-url` parametro su o per qualsiasi comando `s3` o `s3api`. `https://s3.dualstack.aws-region.amazonaws.com` `http://s3.dualstack.aws-region.amazonaws.com`

Nell'esempio seguente, sostituisci *bucketname* e *aws-region* con il nome del tuo bucket e il tuo Regione AWS.

```
aws s3api list-objects --bucket bucketname --endpoint-url https://s3.dualstack.aws-region.amazonaws.com
```

## Gestione di bucket e oggetti in Lightsail

Questi sono i passaggi generali per gestire il bucket di storage di oggetti Lightsail:

1. Scopri di più su oggetti e bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Archiviazione di oggetti in Amazon Lightsail](#).
2. Scopri i nomi che puoi dare ai tuoi bucket in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le [regole di denominazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
3. Inizia a usare il servizio di storage di oggetti Lightsail creando un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di bucket in Amazon Lightsail](#).
4. Scopri le best practice di sicurezza per i bucket e le autorizzazioni di accesso che puoi configurare per il tuo bucket. Puoi rendere pubblici o privati tutti gli oggetti nel tuo bucket oppure puoi scegliere di rendere pubblici i singoli oggetti. Puoi anche concedere l'accesso al tuo bucket creando chiavi di accesso, allegando istanze al tuo bucket e concedendo l'accesso ad altri account. AWS Per ulteriori informazioni, consulta le [best practice di sicurezza per lo storage di oggetti Amazon Lightsail e Understanding bucket permissions](#) in Amazon Lightsail.

Dopo aver appreso le autorizzazioni di accesso al bucket, consulta le seguenti guide per concedere l'accesso al bucket:

- [Blocca l'accesso pubblico per i bucket in Amazon Lightsail](#)
- [Configurazione delle autorizzazioni di accesso ai bucket in Amazon Lightsail](#)
- [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
- [Creazione di chiavi di accesso per un bucket in Amazon Lightsail](#)
- [Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket in Amazon Lightsail](#)

- [Configurazione dell'accesso tra account per un bucket in Amazon Lightsail](#)
5. Scopri come abilitare la registrazione degli accessi per il bucket e come utilizzare i log di accesso per verificarne la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
    - [Accedi alla registrazione per i bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Formato di log di accesso per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Abilitazione della registrazione degli accessi per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Utilizzo dei log di accesso per un bucket in Amazon Lightsail per identificare le richieste](#)
  6. Crea una IAM policy che garantisca a un utente la possibilità di gestire un bucket in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la [IAM politica per la gestione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
  7. Scopri come gli oggetti nel tuo bucket vengono etichettati e identificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere i nomi delle chiavi degli oggetti in Amazon Lightsail](#).
  8. Scopri come caricare file e gestire gli oggetti nei tuoi bucket. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
    - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail](#)
    - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail utilizzando il caricamento multiparte](#)
    - [Visualizzazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
    - [Copiare o spostare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
    - [Scaricamento di oggetti da un bucket in Amazon Lightsail](#)
    - [Filtrare gli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
    - [Etichettare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
    - [Eliminazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  9. Abilita il controllo delle versioni degli oggetti per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare e sospendere il controllo delle versioni degli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
  10. Dopo aver abilitato il controllo delle versioni degli oggetti, puoi ripristinare le versioni precedenti degli oggetti nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di versioni precedenti di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
  11. Monitora l'utilizzo del bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche per il tuo bucket in Amazon Lightsail](#).

12. Configura un allarme per i parametri del bucket in modo da ricevere una notifica quando l'utilizzo del bucket supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di allarmi metrici bucket in Amazon Lightsail](#).
13. Modifica il piano di archiviazione del bucket se lo spazio di archiviazione e il trasferimento di rete si stanno esaurendo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket in Amazon Lightsail](#).
14. Scopri come collegare il bucket ad altre risorse. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti tutorial.
- [Tutorial: collegare un' WordPress istanza a un bucket Amazon Lightsail](#)
  - [Tutorial: utilizzo di un bucket Amazon Lightsail con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)
15. Elimina il bucket se non lo utilizzi più. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).

# Distribuisci e gestisci contenitori su Amazon Lightsail

Un servizio container Amazon Lightsail è una risorsa di calcolo e rete altamente scalabile su cui è possibile distribuire, eseguire e gestire container. Un container è un'unità software standard che consente di creare pacchetti di codice e dipendenze, in modo che le applicazioni vengano eseguite in modo rapido e affidabile da un ambiente di calcolo all'altro.

Puoi pensare al tuo servizio container Lightsail come a un ambiente informatico che ti consente di eseguire container AWS sull'infrastruttura utilizzando immagini che crei sul tuo computer locale e invii al tuo servizio, o immagini da un archivio online, come Amazon ECR Public Gallery.

Puoi anche eseguire i container in locale, sul tuo computer locale, installando software come Docker. Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) e Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) sono altre risorse all'interno dell'infrastruttura AWS in cui è possibile eseguire i container. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon ECS Developer Guide](#).

## Indice

- [Container](#)
- [Elementi di servizio per container Lightsail](#)
  - [Servizi container Lightsail](#)
  - [Capacità del servizio container \(dimensionamento e potenza\)](#)
  - [Prezzi](#)
  - [Distribuzioni](#)
  - [Versioni dell'implementazione](#)
  - [Origini dell'immagine del container](#)
  - [Servizio container ARN](#)
  - [Endpoint pubblici e domini di default](#)
  - [Domini personalizzati e certificati SSL/TLS](#)
  - [Registri di container](#)
  - [Metriche](#)
- [Usa i servizi container Lightsail](#)

# Container

Un container è un'unità software standard che consente di creare pacchetti di codice e dipendenze, in modo che le applicazioni vengano eseguite in modo rapido e affidabile da un ambiente di calcolo all'altro. Puoi eseguire un container nell'ambiente di sviluppo, implementarlo nell'ambiente di pre-produzione e poi implementarlo nell'ambiente di produzione. I container verranno eseguiti in modo affidabile, indipendentemente dal fatto che l'ambiente di sviluppo sia il computer locale, che l'ambiente di pre-produzione sia un server fisico in un data center o che l'ambiente di produzione sia un server privato virtuale nel cloud.

Un'immagine di container è un pacchetto software leggero, autonomo ed eseguibile che include tutto il necessario per eseguire un'applicazione: codice, runtime, strumenti e librerie di sistema e impostazioni. Le immagini di container diventano container durante il runtime. Eseguendo in container l'applicazione e le relative dipendenze, non dovrai più preoccuparti dell'esecuzione corretta del tuo software nel sistema operativo e nell'infrastruttura su cui lo implementi: puoi dedicare più tempo a concentrarti sul codice.

Per ulteriori informazioni sui container e sulle immagini di container, consulta [What is a Container?](#) in Docker documentation.


## Elementi di servizio per container Lightsail

Di seguito sono riportati gli elementi chiave dei servizi container Lightsail che dovresti comprendere prima di iniziare.

### Servizi container Lightsail

Un servizio container è la risorsa di elaborazione Lightsail che puoi creare Regione AWS in qualsiasi ambiente in cui Lightsail sia disponibile. Puoi creare ed eliminare i servizi di container in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare servizi container Lightsail e Eliminare servizi container Lightsail](#).



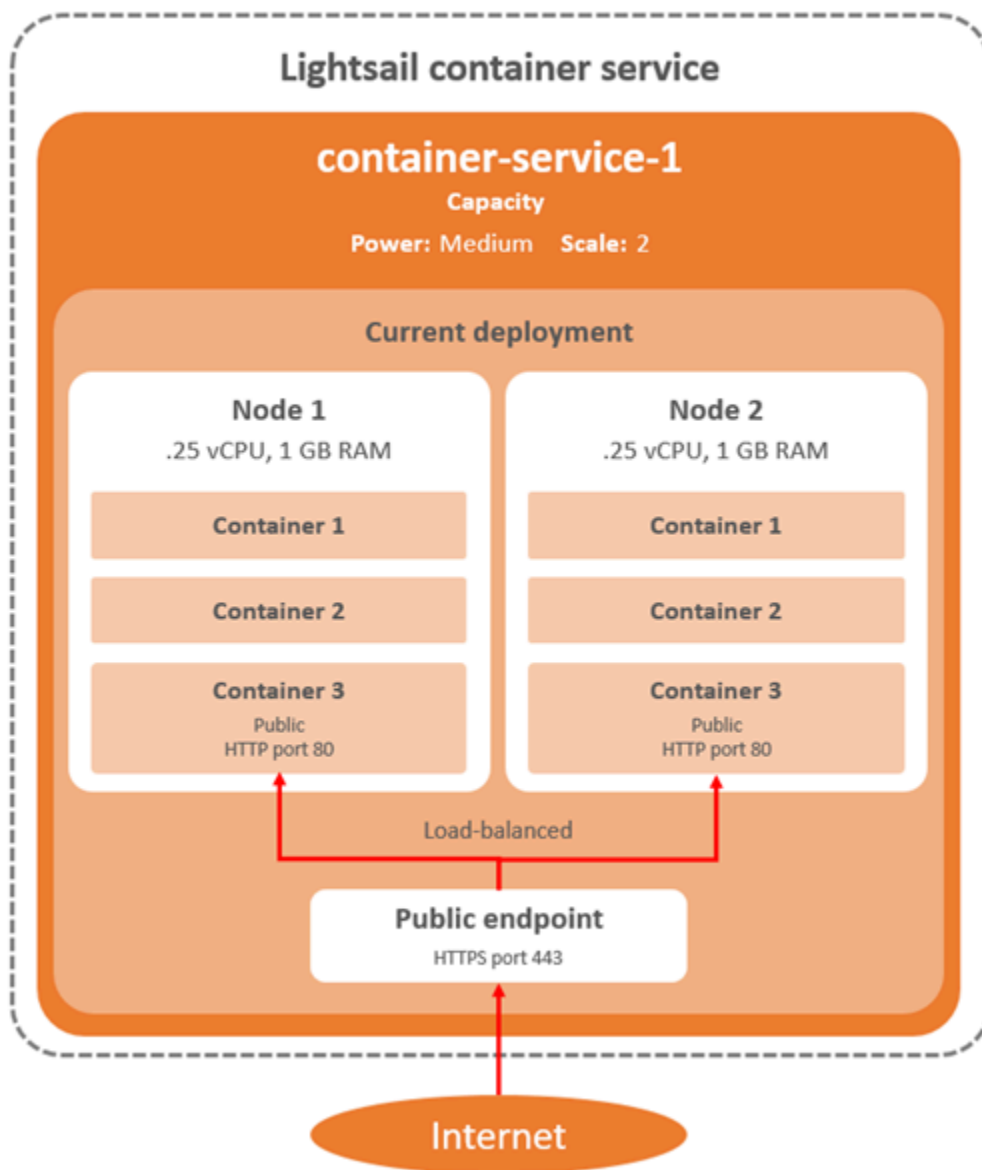

## Capacità del servizio container (dimensionamento e potenza)

Quando crei per la prima volta il servizio container, devi scegliere i seguenti parametri della capacità:

- **Scale (Dimensionamento):** il numero di nodi di calcolo in cui vuoi eseguire il carico di lavoro del container. Il carico di lavoro del container viene copiato nei nodi di calcolo del servizio. Puoi specificare fino a 20 nodi di calcolo per un servizio container. Puoi scegliere il dimensionamento in base al numero di nodi che vuoi che supportino il servizio, per una migliore disponibilità e una capacità maggiore. Il traffico verso i container sarà bilanciato in base al carico su tutti i nodi.

- **Power (Potenza):** la memoria e le vCPU di ogni nodo nel servizio container. La potenza che puoi scegliere è Nano (Na), Micro (Mi), Small (Sm), Medium (Md), Large (Lg) e Xlarge (XI), ciascuna con una quantità di memoria e vCPU progressivamente maggiore.

Se specifichi le dimensioni del servizio container come più di 1, il carico di lavoro del container viene copiato tra i vari nodi di calcolo del servizio. Ad esempio, se la dimensione del servizio è 3 e la potenza è Nano, sono disponibili tre copie del carico di lavoro del container in esecuzione su tre risorse di calcolo, ciascuna con 512 MB di RAM e 0,25 vCPU. Il traffico in entrata è bilanciato in base al carico delle tre risorse. Maggiore è la capacità che specifichi per il servizio container, maggiore è il traffico che è in grado di gestire.

Puoi aumentare dinamicamente la potenza e le dimensioni del servizio di container in qualsiasi momento e senza tempi di inattività, se scopri che il provisioning è insufficiente, oppure diminuirle, se scopri che il provisioning è eccessivo. Lightsail gestisce automaticamente la modifica della capacità insieme all'implementazione attuale. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica della capacità del servizio di container](#).

## Prezzi

Il prezzo mensile del servizio container è calcolato moltiplicando il prezzo della sua potenza per il numero dei suoi nodi di calcolo (le dimensioni del servizio). Ad esempio, un servizio con una potenza media, che ha un prezzo di \$40 USD e dimensioni di 3 nodi di calcolo, costerà \$120 USD al mese. Il servizio container viene addebitato, indipendentemente dal fatto che sia abilitato o disabilitato e che disponga o no di un'implementazione. Devi eliminare il servizio container per interrompere l'addebito.

Ogni servizio container, indipendentemente dalla capacità configurata, include una quota mensile di trasferimento dei dati di 500 GB. La quota di trasferimento dei dati non cambia, indipendentemente dalla potenza e dalle dimensioni scelte per il servizio. Il trasferimento di dati su Internet in eccesso rispetto alla quota comporterà un addebito in eccesso che varia di base Regione AWS e parte da 0,09 USD per GB. Il trasferimento dei dati da Internet oltre la quota non comporta costi di eccedenza. Per ulteriori informazioni, consulta la [pagina dei prezzi di Lightsail](#).

## Distribuzioni

Puoi creare una distribuzione nel tuo servizio container Lightsail. Un'implementazione è un set di specifiche per il carico di lavoro del container che desideri avviare nel servizio.

Per ogni voce del container in un'implementazione, puoi specificare i seguenti parametri:

- Il nome del container che verrà avviato
- L'immagine del container di origine da utilizzare per il container
- Il comando da eseguire quando avvii il container
- Le variabili di ambiente da applicare al container
- Le porte di rete da aprire sul container
- Il container nell'implementazione da rendere accessibile pubblicamente tramite il dominio di default del servizio container

#### Note

È possibile rendere accessibile pubblicamente un solo container in un'implementazione per ogni servizio container.

I seguenti parametri di controllo dello stato si applicheranno all'endpoint pubblico di una distribuzione dopo l'avvio:

- Il percorso della directory su cui eseguire un controllo dello stato.
- Impostazioni avanzate di controllo dello stato, come gli intervalli di secondi, timeout in secondi, codici di successo, soglia di integrità e soglia di mancata integrità.

Il servizio container può avere un'implementazione attiva alla volta e un'implementazione può includere fino a 10 voci di container. Puoi creare un'implementazione contemporaneamente alla creazione del servizio container oppure puoi crearla dopo che il servizio è operativo. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Creazione e gestione delle implementazioni dei servizi di container](#).

## Versioni dell'implementazione

Ogni implementazione che crei nel servizio container viene salvata come versione dell'implementazione. Se si modificano i parametri di un'implementazione esistente, i container vengono implementati nuovamente nel servizio e l'implementazione modificata genera una nuova versione dell'implementazione. Vengono salvate le ultime 50 versioni dell'implementazione per ogni servizio container. È possibile utilizzare una delle 50 versioni di implementazione per crearne una nuova nello stesso servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Creazione e gestione delle implementazioni dei servizi di container](#).

## Origini dell'immagine del container

Quando crei un'implementazione, devi specificare un'immagine del container di origine per ogni voce del container nell'implementazione. Subito dopo aver creato l'implementazione, il servizio container estrae le immagini dalle origini specificate e le utilizza per creare i container.

Le immagini specificate possono provenire dalle seguenti origini:

- Un registro pubblico, come la galleria pubblica di Amazon ECR o un altro registro di immagini di container pubblico. Per ulteriori informazioni su Amazon ECR Public, consulta [Cos'è Amazon Elastic Container Registry Public?](#) nella Guida per l'utente di Amazon ECR Public.
- Immagini inviate dal computer locale al servizio container. Se crei immagini di container nel computer locale, puoi inviarle al servizio container per utilizzarle durante la creazione di un'implementazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di immagini di servizi di container](#) e [Inviare e gestire immagini di container](#).

I servizi container Lightsail supportano immagini di container basate su Linux. Le immagini dei container basate su Windows non sono attualmente supportate, ma puoi eseguire Docker, il AWS Command Line Interface (AWS CLI) e il plug-in Lightsail Control (lightsailctl) su Windows per creare e inviare le tue immagini basate su Linux al tuo servizio container Lightsail.

## Servizio container ARN

Amazon Resource Names (ARN) identifica AWS in modo univoco le risorse. Abbiamo bisogno di un ARN quando è necessario specificare una risorsa in modo inequivocabile per tutti AWS, ad esempio nelle policy IAM e nelle chiamate API.

Per ottenere l'ARN per il tuo servizio container, usa l'azione API `GetContainerServices` Lightsail e specifica il nome del servizio contenitore utilizzando il parametro `serviceName`. L'ARN del servizio container verrà elencato nei risultati di tale azione, come illustrato nell'esempio seguente. Per ulteriori informazioni, consulta [GetContainerServices](#) Amazon Lightsail API Reference.

L'output sarà simile al seguente:

```
{
  "containerServices": [
    {
      "containerServiceName": "container-service-1",
```

```
"arn": "arn:aws:lightsail: :111122223333:ContainerService/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"createdAt": "2024-01-01T00:00:00+00:00",
"location": {
  "availabilityZone": "all",
  "regionName": "us-west-2"
},
.....
}
```

## Endpoint pubblici e domini di default

Quando crei un'implementazione, puoi specificare la voce di container nell'implementazione che fungerà da endpoint pubblico del servizio container. L'applicazione nel container dell'endpoint pubblico è accessibile pubblicamente su Internet tramite un dominio di default generato casualmente del servizio container. Il formato del dominio predefinito è il seguente `https://<ServiceName>.<RandomGUID>.<AWSRegion>.cs.amazonlightsail.com`: `< ServiceName >` è il nome del servizio container, `<RandomGUID>` è un identificatore univoco globale generato casualmente del servizio container per Regione AWS il tuo account Lightsail e `< AWSRegion >` è quello in cui è stato creato il servizio container. Regione AWS L'endpoint pubblico dei servizi container Lightsail supporta solo HTTPS e non supporta il traffico TCP o UDP. Un solo container può essere l'endpoint pubblico di un servizio. Quindi assicurati di scegliere il container che ospita il front-end dell'applicazione come endpoint pubblico mentre il resto dei container è accessibile internamente.

Puoi utilizzare il dominio di default del servizio container oppure puoi utilizzare il dominio personalizzato (il nome di dominio registrato). Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di domini personalizzati con i servizi di container, consulta [Abilitazione e gestione di domini personalizzati per i servizi di container](#).

### Dominio privato

Tutti i servizi container hanno anche un dominio privato formattato come `<ServiceName>.service.local`, in cui `< ServiceName >` è il nome del servizio container. Usa il dominio privato per accedere al tuo servizio container da un'altra delle risorse Lightsail nella stessa regione AWS del tuo servizio. Il dominio privato è l'unico modo per accedere al servizio container se non specifichi un endpoint pubblico nell'implementazione del servizio. Viene generato un dominio di default per il servizio container anche se non specifichi un endpoint pubblico, ma mostrerà un messaggio di errore 404 No Such Service quando tenti di sfogliarlo.

Per accedere a un container specifico utilizzando il dominio privato del servizio container, devi specificare la porta aperta del container che accetterà la richiesta di connessione. Puoi farlo formattando il dominio della tua richiesta come `<ServiceName>.service.local:<PortNumber>`, in cui `< ServiceName >` è il nome del tuo servizio container e `< PortNumber >` è la porta aperta del contenitore a cui desideri connetterti. Ad esempio, se crei un'implementazione nel servizio container denominato `container-service-1` e specifichi un container Redis con la porta 6379 aperta, devi formattare il dominio della tua richiesta come `container-service-1.service.local:6379`.

## Domini personalizzati e certificati SSL/TLS

Puoi utilizzare fino a 4 domini personalizzati con il tuo servizio container, anziché utilizzare il dominio di default. Ad esempio, puoi indirizzare il traffico per il dominio personalizzato, come `example.com`, al container nell'implementazione etichettato come endpoint pubblico.

Per utilizzare i domini personalizzati con il servizio, devi innanzitutto richiedere un certificato SSL/TLS per i domini che desideri utilizzare. Devi quindi convalidare il certificato SSL/TLS aggiungendo un set di registri CNAME al DNS dei domini. Dopo aver convalidato il certificato SSL/TLS, puoi abilitare i domini personalizzati nel servizio container allegando il certificato SSL/TLS valido al servizio.

[Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di certificati SSL/TLS per i servizi container Lightsail, Convalida dei certificati SSL/TLS per i servizi container Lightsail e Abilitazione e gestione di domini personalizzati per i servizi container Lightsail.](#)

## Registri di container

Ogni container nel servizio di container genera un log a cui puoi accedere per diagnosticare il funzionamento dei container. I registri forniscono i flussi stdout e stderr di processi che vengono eseguiti all'interno del container. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Visualizzazione dei log del servizio di container](#).

## Metriche

Monitora i parametri del servizio container per diagnosticare i problemi che possono derivare da un utilizzo eccessivo. Puoi inoltre monitorare i parametri per determinare se il provisioning del servizio è insufficiente o eccessivo. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri del servizio di container](#).

# Usa i servizi container Lightsail

Questi sono i passaggi generali per gestire il servizio container Lightsail se intendi trasferire le immagini dei container dal computer locale al servizio e utilizzarle nella distribuzione:

1. Crea il servizio container nell'account Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare servizi container Lightsail](#).
2. Installa sul computer locale il software necessario per creare le immagini container ed eseguirne il push al servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le guide seguenti:
  - [Installa il software per gestire le immagini dei container per i tuoi servizi container Lightsail](#)
  - [Crea immagini di container per i tuoi servizi container Lightsail](#)
  - [Invia e gestisci le immagini dei container sui tuoi servizi container Lightsail](#)
3. Crea un'implementazione nel servizio container che li configura e li avvia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare e gestire le distribuzioni per i servizi container Lightsail](#).
4. Visualizza le implementazioni precedenti per il servizio container. Puoi creare una nuova implementazione utilizzando una versione precedente. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzare e gestire le versioni di distribuzione dei servizi container Lightsail](#).
5. Visualizza i registri nel servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzare i registri dei container dei servizi container Lightsail](#).
6. Crea un certificato SSL/TLS per i domini che desideri utilizzare con i container. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare certificati SSL/TLS per i servizi container Lightsail](#).
7. Convalida il certificato SSL/TLS aggiungendo i record al DNS dei domini. Per ulteriori informazioni, consulta [Convalida dei certificati SSL/TLS per i servizi container Lightsail](#).
8. Abilita i domini personalizzati allegando un certificato SSL/TLS valido al servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare e gestire domini personalizzati per i servizi container Lightsail](#).
9. Monitora i parametri di utilizzo del servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri del servizio di container](#).
- 10.(Facoltativo) Dimensiona la capacità del servizio container verticalmente, aumentandone le specifiche di potenza, e orizzontalmente, aumentandone le specifiche di dimensionamento. Per ulteriori informazioni, consulta [Modificare la capacità dei servizi container Lightsail](#).
- 11 Elimina il servizio container se non lo utilizzi, in modo da evitare addebiti mensili. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminare i servizi container Lightsail](#).

Questi sono i passaggi generali per gestire il servizio container Lightsail se prevedi di utilizzare immagini di container da un registro pubblico nella tua implementazione:

1. Crea il servizio container nell'account Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare servizi container Lightsail](#).
2. Se prevedi di utilizzare le immagini di container da un registro pubblico, cerca all'interno di un registro pubblico come la galleria pubblica di Amazon ECR. Per ulteriori informazioni su Amazon ECR Public, consulta [Cos'è Amazon Elastic Container Registry Public?](#) nella Guida per l'utente di Amazon ECR Public.
3. Crea un'implementazione nel servizio container che li configura e li avvia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare e gestire le distribuzioni per i servizi container Lightsail](#).
4. Visualizza le implementazioni precedenti per il servizio container. Puoi creare una nuova implementazione utilizzando una versione precedente. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzare e gestire le versioni di distribuzione dei servizi container Lightsail](#).
5. Visualizza i registri nel servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzare i registri dei container dei servizi container Lightsail](#).
6. Crea un certificato SSL/TLS per i domini che desideri utilizzare con i container. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare certificati SSL/TLS per i servizi container Lightsail](#).
7. Convalida il certificato SSL/TLS aggiungendo i record al DNS dei domini. Per ulteriori informazioni, consulta [Convalida dei certificati SSL/TLS per i servizi container Lightsail](#).
8. Abilita i domini personalizzati allegando un certificato SSL/TLS valido al servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare e gestire domini personalizzati per i servizi container Lightsail](#).
9. Monitora i parametri di utilizzo del servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri del servizio di container](#).
- 10.(Facoltativo) Dimensiona la capacità del servizio container verticalmente, aumentandone le specifiche di potenza, e orizzontalmente, aumentandone le specifiche di dimensionamento. Per ulteriori informazioni, consulta [Modificare la capacità dei servizi container Lightsail](#).
- 11 Elimina il servizio container se non lo utilizzi, in modo da evitare addebiti mensili. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminare i servizi container Lightsail](#).



# Crea un servizio container ad alta disponibilità con Lightsail

In questa guida, ti mostriamo come creare un servizio container Amazon Lightsail utilizzando la console Lightsail e descriviamo le impostazioni del servizio container che puoi configurare.

Prima di iniziare, ti consigliamo di acquisire familiarità con gli elementi di un servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Servizi di container](#).

## Capacità del servizio container (dimensionamento e potenza)

Quando crei per la prima volta il servizio container, devi scegliere la capacità. La capacità è costituita da una combinazione dei parametri seguenti:

- **Scale (Dimensionamento):** il numero di nodi di calcolo in cui vuoi eseguire il carico di lavoro del container. Il carico di lavoro del container viene copiato nei nodi di calcolo del servizio. Puoi specificare fino a 20 nodi di calcolo per un servizio container. Puoi scegliere il dimensionamento in base al numero di nodi che vuoi che supportino il servizio, per una migliore disponibilità e una capacità maggiore. Il traffico verso i container sarà bilanciato in base al carico su tutti i nodi.
- **Power (Potenza):** la memoria e le vCPU di ogni nodo nel servizio container. La potenza che puoi scegliere è Nano (Na), Micro (Mi), Small (Sm), Medium (Md), Large (Lg) e Xlarge (XI), ciascuna con una quantità di memoria e vCPU progressivamente maggiore.

Il traffico in entrata viene bilanciato in base al carico su tutto il dimensionamento (il numero di nodi di calcolo) del servizio container. Ad esempio, un servizio con una potenza Nano e un dimensionamento di 3 avrà 3 copie del carico di lavoro del container in esecuzione. Ogni nodo avrà 512 MB di RAM e 0,25 vCPU. Il traffico in entrata verrà bilanciato in base al carico sui 3 nodi. Maggiore è la capacità che scegli per il servizio container, maggiore è il traffico che è in grado di gestire.

Puoi aumentare dinamicamente la potenza e le dimensioni del servizio di container in qualsiasi momento e senza tempi di inattività, se scopri che il provisioning è insufficiente, oppure diminuirle, se scopri che il provisioning è eccessivo. Lightsail gestisce automaticamente la modifica della capacità insieme all'implementazione attuale. Per ulteriori informazioni, consulta [Modificare la capacità dei servizi container Lightsail](#).

## Prezzi

Il prezzo mensile del servizio container è calcolato moltiplicando il prezzo di base della sua potenza per il dimensionamento (il numero di nodi di calcolo). Ad esempio, un servizio con la potenza media di \$40 USD e dimensioni di 3, costerà \$120 USD al mese.

Ogni servizio container, indipendentemente dalla capacità configurata, include una quota mensile di trasferimento dei dati di 500 GB. La quota di trasferimento dei dati non cambia, indipendentemente dalla potenza e dalle dimensioni scelte per il servizio. Il trasferimento dei dati su Internet oltre la quota comporta un addebito dell'eccedenza, che varia in base alla regione AWS e inizia da \$0,09 USD per GB. Il trasferimento dei dati da Internet oltre la quota non comporta costi di eccedenza. Per ulteriori informazioni, consulta la [pagina dei prezzi di Lightsail](#).

Il servizio container viene addebitato, indipendentemente dal fatto che sia abilitato o disabilitato e che disponga o no di un'implementazione. Devi eliminare il servizio container per interrompere l'addebito. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminare i servizi container Lightsail](#).

## Stato del servizio container

Il servizio container può avere uno dei seguenti stati:

- Pending (In sospeso): il servizio container è in fase di creazione.
- Ready (Pronto): il servizio container è in esecuzione, ma non dispone di un'implementazione del container attiva.
- Deploying (Implementazione): l'implementazione è in fase di avvio nel servizio container.
- Running (In esecuzione): il servizio container è in esecuzione e dispone di un'implementazione del container attiva.
- Updating (Aggiornamento in corso): la capacità del servizio container o i relativi domini personalizzati sono in fase di aggiornamento.
- Deleting (Eliminazione in corso): il servizio container è in fase di eliminazione. Il servizio container si trova in questo stato dopo aver scelto di eliminarlo e solo per un istante.
- Disabled (Disabilitato): il servizio container è disabilitato e la sua implementazione attiva e i suoi contenitori, se presenti, vengono arrestati.

Container service sub-status (Stato secondario del servizio container)

Se il tuo servizio di container si trova in uno stato Implementazione in corso o Aggiornamento in corso, sotto lo stato del servizio di container viene visualizzato uno degli stati secondari aggiuntivi seguenti:

- **Creating system resources (Creazione di risorse di sistema):** le risorse di sistema per il servizio container sono in fase di creazione.
- **Creating network infrastructure (Creazione dell'infrastruttura di rete):** l'infrastruttura di rete per il servizio container è in fase di creazione.
- **Provisioning certificate (Certificato di provisioning):** il certificato SSL/TLS per il servizio container è in fase di creazione.
- **Provisioning service (Servizio di provisioning):** il provisioning del servizio container è in corso.
- **Creating deployment (Creazione dell'implementazione):** l'implementazione è in fase di creazione nel servizio container.
- **Evaluating health check (Valutazione dell'integrità):** l'integrità dell'implementazione è in fase di valutazione.
- **Activating deployment (Attivazione dell'implementazione):** l'implementazione è in fase di attivazione.

Se il tuo servizio container si trova in uno stato Pending (In sospeso), uno degli stati secondari aggiuntivi seguenti viene visualizzato sotto lo stato del servizio container:

- **Certificate limit exceeded (Limite dei certificati superato):** il certificato SSL/TLS richiesto per il servizio container supera il numero massimo di certificati permesso per l'account.
- **Unknown error (Errore sconosciuto):** si è verificato un errore durante la creazione del servizio container.

## Creazione di un servizio container

Completa la seguente procedura per creare un servizio container Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
3. Scegli Create container service (Crea servizio container).
4. Nella pagina Crea un servizio container, scegli Cambia Regione AWS, quindi scegli un Regione AWS servizio container.

5. Scegli una capacità per il tuo servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Container service capacity \(scale and power\)](#) di questa guida.
6. Completa le fasi seguenti per creare un'implementazione che verrà avviata contemporaneamente alla creazione del servizio container. In caso contrario, passare alla fase 7 per creare un servizio container senza un'implementazione.

Se prevedi di utilizzare un'immagine di container da un registro pubblico, crea un servizio container con un'implementazione. In caso contrario, se prevedi di utilizzare un'immagine di container presente nel computer locale, crea il tuo servizio senza implementazione. Puoi inviare l'immagine di container dal computer locale al servizio container dopo che il servizio è operativo. Quindi puoi creare un'implementazione utilizzando l'immagine di container inviata e registrata nel servizio container.

- a. Scegli Create a deployment (Crea un'implementazione).
- b. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Scegli una distribuzione di esempio: scegli questa opzione per creare una distribuzione utilizzando un'immagine del contenitore curata dal team di Lightsail con una serie di parametri di distribuzione preconfigurati. Questa opzione fornisce il modo più semplice e rapido per rendere immediatamente operativo un container popolare sul tuo servizio container.
  - Specify a custom deployment (Specifica un'implementazione personalizzata): scegli questa opzione per creare un'implementazione specificando i contenitori desiderati.

Viene aperta la visualizzazione del modulo di implementazione, in cui puoi inserire nuovi parametri di implementazione.

- c. Inserisci i parametri dell'implementazione. Per ulteriori informazioni sui parametri di distribuzione che puoi specificare, consulta la sezione Parametri di distribuzione nella guida [Crea e gestisci le distribuzioni per i servizi container Lightsail](#).
  - d. Scegli Add container entry (Aggiungi voce container) per aggiungere più di una voce container all'implementazione. Nell'implementazione puoi avere fino a 10 voci container.
  - e. Al termine dell'inserimento dei parametri dell'implementazione, scegli Save and deploy (Salva e implementa) per creare l'implementazione nel servizio container.
7. Inserisci un nome per il servizio container.

I nomi dei servizi di container:


- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
- Devono contenere da 2 a 63 caratteri.
- Devono contenere solo caratteri alfanumerici e trattini.
- Un trattino (-) può separare le parole, ma non può trovarsi all'inizio o alla fine del nome.

**Note**

Il nome che specifichi farà parte del nome di dominio di default del servizio container e sarà visibile al pubblico.


8. Scegli una delle opzioni seguenti per aggiungere tag al servizio container:

- Add key-only tags (Aggiungi tag chiave-unica) o Edit key-only tags (Modifica tag chiave-unica) se sono già stati aggiunti dei tag. Inserire il nuovo tag nella casella di testo della chiave del tag e premere Enter (Inserisci). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

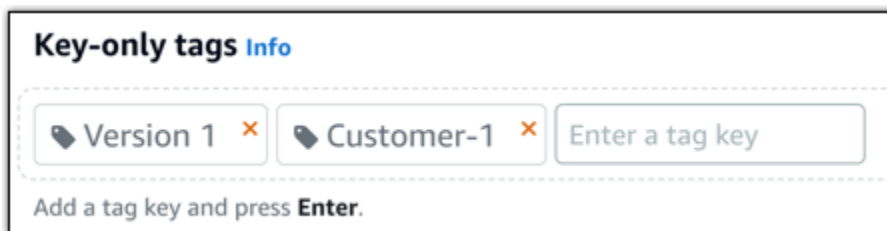

- Create a key-value tag (Crea tag chiave-valore), dopodiché inserire una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta prima di salvare. Per aggiungere più di un tag chiave-valore, ripetere i passaggi precedenti.

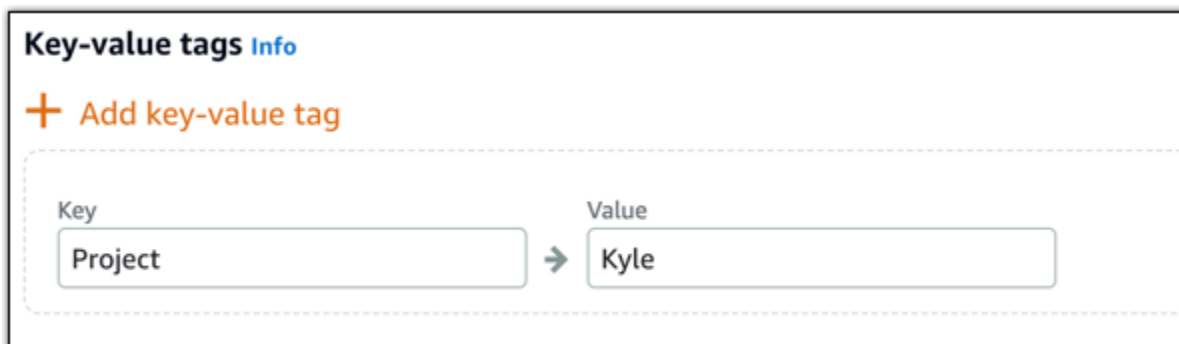

**Note**

Per ulteriori informazioni sui tag chiave-unica e chiave-valore, consulta [Tag](#).

## 9. Scegli Create container service (Crea servizio container).

Vieni reindirizzato alla pagina di gestione del nuovo servizio container. Lo stato del nuovo servizio container è Pending (In sospeso) mentre è in fase di creazione. Dopo alcuni istanti, lo stato del servizio cambia in Ready (Pronto), se non dispone di un'implementazione corrente, oppure Running (In esecuzione), se hai creato un'implementazione.

# Crea e testa immagini Docker per i servizi container Lightsail

Docker è una tecnologia che permette di creare, eseguire, testare e implementare applicazioni distribuite basate su container. I servizi container Amazon Lightsail utilizzano immagini di container Docker nelle distribuzioni per avviare i container.

In questa guida viene illustrato come creare un'immagine di container nel computer locale utilizzando un Dockerfile. Dopo aver creato l'immagine, puoi inviarla al servizio container Lightsail per implementarla.

Per completare le procedure in questa guida, devi disporre di una conoscenza base di Docker e del suo funzionamento. Per ulteriori informazioni su Docker, consulta [Cos'è Docker?](#) e la [panoramica su Docker](#).

## Indice

- [Fase 1: completamento dei prerequisiti](#)
- [Fase 2: creazione di un Dockerfile e di un'immagine di container](#)
- [Fase 3: esecuzione della nuova immagine di container](#)
- [\(Opzionale\) Fase 4: pulizia dei container in esecuzione sul computer locale](#)
- [Fasi successive dopo la creazione di immagini di container](#)

## Fase 1: completamento dei prerequisiti

Prima di iniziare, devi installare il software necessario per creare container e quindi inviarlo al servizio container Lightsail. Ad esempio, devi installare e utilizzare Docker per creare immagini di container personalizzate che puoi quindi utilizzare con il servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Installing software to manage container images for your Amazon Lightsail container services](#).

## Fase 2: creazione di un Dockerfile e di un'immagine di container

Completa la procedura seguente per creare un Dockerfile e un'immagine di container Docker `mystaticwebsite` a partire da esso. L'immagine di container sarà per un semplice sito Web statico ospitato su un server Web Apache su Ubuntu.

1. Creazione di una cartella `mystaticwebsite` sul tuo computer locale in cui archiverai il tuo Dockerfile.
2. Crea un Dockerfile nella cartella che hai appena creato.

Il Dockerfile non utilizza un'estensione di file, ad esempio `.TXT`. Il nome del file è `Dockerfile`.

3. Copia uno dei seguenti blocchi di codice, a seconda di come vuoi configurare l'immagine di container, e incollalo nel Dockerfile:
  - Se vuoi creare una semplice immagine di container del sito Web statico con un messaggio Hello World, copia il seguente blocco di codice e incollalo nel Dockerfile. Questo esempio di codice utilizza l'immagine Ubuntu 18.04. L'istruzione `RUN` aggiorna le cache dei pacchetti, installa e configura Apache e stampa un messaggio Hello World nella radice del documento del server Web. L'istruzione `EXPOSE` espone la porta 80 nel container, mentre l'istruzione `CMD` avvia il server Web.

```
FROM ubuntu:18.04

# Install dependencies
RUN apt-get update && \
    apt-get -y install apache2

# Write hello world message
RUN echo 'Hello World!' > /var/www/html/index.html

# Open port 80
```

```
EXPOSE 80
```

```
# Start Apache service
```

```
CMD ["/usr/sbin/apache2ctl", "-D", "FOREGROUND"]
```

- Se vuoi utilizzare il tuo set di file HTML per l'immagine di container del sito Web statico, crea una cartella `html` nella stessa cartella in cui è archiviato il `Dockerfile`. Quindi posiziona i tuoi file HTML in quella cartella.

Dopo aver posizionato i tuoi file HTML nella cartella `html`, copia il seguente blocco di codice e incollalo nel `Dockerfile`. Questo esempio di codice utilizza l'immagine `Ubuntu 18.04`. L'istruzione `RUN` aggiorna le cache dei pacchetti, installa e configura Apache. L'istruzione `COPY` copia il contenuto della cartella `html` nella radice del documento del server Web. L'istruzione `EXPOSE` espone la porta 80 nel container, mentre l'istruzione `CMD` avvia il server Web.

```
FROM ubuntu:18.04
```

```
# Install dependencies
```

```
RUN apt-get update && \  
    apt-get -y install apache2
```

```
# Copy html directory files
```

```
COPY html /var/www/html/
```

```
# Open port 80
```

```
EXPOSE 80
```

```
CMD ["/usr/sbin/apache2ctl", "-D", "FOREGROUND"]
```

4. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale e modifica la directory nella cartella in cui è archiviato il `Dockerfile`.
5. Inserisci il comando seguente per creare l'immagine di container utilizzando il `Dockerfile` nella cartella. Questo comando crea una nuova immagine di container Docker denominata `mystaticwebsite`.

```
docker build -t mystaticwebsite .
```

Dovresti visualizzare un messaggio che conferma che l'immagine è stata creata correttamente.

6. Inserisci il comando seguente per visualizzare le immagini di container sul computer locale.



```
docker images --filter reference=mystaticwebsite
```

Dovresti vedere un risultato analogo all'esempio seguente, che mostra la nuova immagine di container creata.

```
C:\Users\...Documents\Docker\Dockerfiles\mystaticwebsite>docker images --filter reference=mystaticwebsite
REPOSITORY          TAG          IMAGE ID          CREATED          SIZE
mystaticwebsite     latest      8f7ffd1013e0     8 minutes ago   199MB
```

L'immagine di container appena creata è pronta per essere testata utilizzandola per eseguire un nuovo container sul computer locale. Continua fino alla successiva [Fase 3: esecuzione della nuova immagine di container](#) in questa guida.

## Fase 3: esecuzione della nuova immagine di container

Completa i seguenti passaggi per eseguire la nuova immagine di container creata.

1. In un prompt dei comandi o in una finestra del terminale, inserisci il comando seguente per eseguire l'immagine di container creata nella precedente [Fase 2: creazione di un Dockerfile e di un'immagine di container](#) in questa guida. L'opzione `-p 8080:80` mappa la porta 80 esposta sul container alla porta 8080 sul computer locale. L'opzione `-d` specifica che il container deve essere eseguito in modalità scollegata.

```
docker container run -d -p 8080:80 --name mystaticwebsite mystaticwebsite:latest
```


2. Inserisci il comando seguente per visualizzare i container in esecuzione.

```
docker container ls -a
```

Dovresti vedere un risultato analogo all'esempio seguente, che mostra il nuovo container in esecuzione.

```
C:\Users\...Documents\Docker\Dockerfiles\mystaticwebsite>docker container ls -a
CONTAINER ID   IMAGE                COMMAND             CREATED          STATUS          PORTS                    NAMES
62382081e06b  mystaticwebsite:latest  "/bin/sh -c /root/ru..."  6 minutes ago   Up 6 minutes   0.0.0.0:8080->80/tcp     mystaticwebsite
```

3. Per confermare che il container è operativo, apri una nuova finestra del browser e passa a `http://localhost:8080`. Dovresti visualizzare un messaggio simile all'esempio seguente. Questo conferma che il container è operativo sul computer locale.

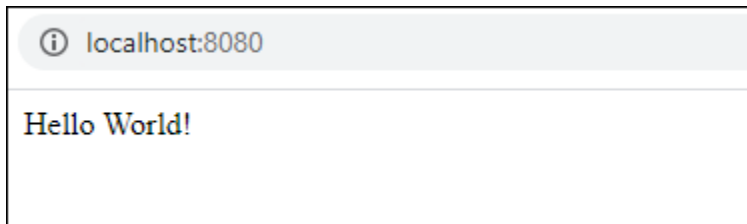

L'immagine del container appena creato è pronta per essere inviata al tuo account Lightsail, in modo da poterla implementare nel tuo servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Pushing and managing container images on your Amazon Lightsail container services](#).

## (Opzionale) Fase 4: pulizia dei container in esecuzione sul computer locale

Ora che hai creato un'immagine di container che puoi inviare al servizio container Lightsail, è il momento di pulire i container in esecuzione sul computer locale seguendo le procedure descritte in questa guida.

Completa i passaggi seguenti per pulire i container in esecuzione sul computer locale:

1. Inserisci il comando seguente per visualizzare i container in esecuzione sul computer locale.

```
docker container ls -a
```

Dovresti vedere un risultato simile al seguente, in cui sono elencati i nomi dei container in esecuzione sul computer locale.

```
C:\Users\... Documents\Docker\Dockerfiles\mystaticwebsite>docker container ls -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
62382081e06b	mystaticwebsite:latest	"/bin/sh -c /root/ru..."	6 minutes ago	Up 6 minutes	0.0.0.0:8080->80/tcp	mystaticwebsite

2. Esegui il comando seguente per rimuovere il container in esecuzione creato in precedenza in questa guida. Questo forza l'arresto del container e lo elimina in modo permanente.

```
docker container rm <ContainerName> --force
```

Nel comando, sostituisci < ContainerName > con il nome del contenitore che desideri interrompere ed elimina.

Esempio:

```
docker container rm mystaticwebsite --force
```

Il container creato come risultato di questa guida dovrebbe essere ora eliminato.

## Fasi successive dopo la creazione di immagini di container

Dopo aver creato le immagini di container, inviale al servizio container Lightsail quando sei pronto per implementarle. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestire le immagini del servizio container Lightsail](#).

### Argomenti

- [Invia, visualizza ed elimina le immagini dei container per un servizio container Lightsail](#)
- [Installa Docker e AWS CLI il plug-in Lightsail Control per contenitori](#)
- [Concedi ai servizi container Lightsail l'accesso agli archivi privati di Amazon ECR](#)

## Invia, visualizza ed elimina le immagini dei container per un servizio container Lightsail

Quando crei un'implementazione, nel servizio container Amazon Lightsail, devi specificare un'immagine container di origine per ogni voce del container. Puoi utilizzare immagini da un registro pubblico, come la galleria pubblica di Amazon ECR oppure puoi utilizzare le immagini create sul computer locale. In questa guida è illustrato come eseguire il push di immagini container dal computer locale al servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni sulla creazione di immagini di container, consulta [Creazione di immagini di container per i servizi di container](#).

### Indice

- [Prerequisiti](#)
- [Push di immagini container dal computer locale al servizio container](#)
- [Visualizzazione delle immagini container archiviate nel servizio container](#)
- [Eliminazione delle immagini container archiviate nel servizio container](#)

## Prerequisiti

Completa i seguenti prerequisiti prima di iniziare a eseguire il push delle immagini container a un servizio container:

- Crea il servizio container nell'account Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di servizi container Amazon Lightsail](#).
- Installa sul computer locale il software necessario per creare le immagini container ed eseguirne il push al servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Installazione del software per gestire le immagini container per i servizi container Amazon Lightsail](#).
- Crea immagini container nel computer locale di cui puoi eseguire il push al servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di immagini container per i servizi container Amazon Lightsail](#).

## Push di immagini container dal computer locale al servizio container

Completa la procedura seguente per eseguire il push delle immagini container al servizio container.

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Nel prompt dei comandi o nella finestra del terminale, inserisci il seguente comando per visualizzare le immagini Docker attualmente presenti sul computer locale.

```
docker images
```

3. Nel risultato, individua il nome (nome del repository) e il tag dell'immagine container di cui desideri eseguire il push al servizio container. Annotalo poiché sarà necessario nella fase successiva.

```
C:\WINDOWS\system32>docker images
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
mystaticwebsite     v2                 cd5f05cb6ddf       33 minutes ago    188MB
mystaticwebsite     v1                 9c7d52450629       3 hours ago       188MB
```

4. Inserisci il comando seguente per eseguire il push delle immagini container sul computer locale al servizio container.

```
aws lightsail push-container-image --region <Region> --service-
name <ContainerServiceName> --label <ContainerImageLabel> --
image <LocalContainerImageName>:<ImageTag>
```

Nel comando, sostituisci:

- *<Region>* con la regione AWS in cui è stato creato il servizio container.
- *< ContainerServiceName >* con il nome del tuo servizio container.

- `< ContainerImageLabel >` con l'etichetta a cui vuoi assegnare l'immagine del contenitore quando è archiviato nel tuo servizio container. Specifica un'etichetta descrittiva che puoi utilizzare per tenere traccia delle diverse versioni delle immagini container registrate.

L'etichetta farà parte del nome dell'immagine container generato dal servizio container. Ad esempio, se il nome del servizio container è `container-service-1`, l'etichetta dell'immagine container è `mystaticsite`, e questa è la prima versione dell'immagine container di cui esegui il push, quindi il nome dell'immagine generato dal servizio container sarà `:container-service-1.mystaticsite.1`.

- `< LocalContainerImageName >` con il nome dell'immagine del contenitore che vuoi inviare al tuo servizio di container. Hai ottenuto il nome dell'immagine container nella fase precedente di questa procedura.
- `< ImageTag >` con il tag dell'immagine del contenitore che vuoi inviare al tuo servizio di container. Hai ottenuto il tag dell'immagine container nella fase precedente di questa procedura.

Esempio:

```
aws lightsail push-container-image --region us-west-2 --service-name myservice --label mystaticwebsite --image mystaticwebsite:v2
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente, che conferma che l'immagine container è stata spostata al servizio container.

```
C:\WINDOWS\system32>aws lightsail push-container-image --service-name myservice --label mystaticwebsite --image mystaticwebsite:v2

[185a355b95: Preparing
[180994b087: Preparing
[180c904ff3: Preparing
[18370aa736: Preparing
[18f192bbc8: Preparing
[18bc0bd923: Preparing
[78Digest: sha256:3a585ca39bba342e390b39f2fea00bbc20f492c0cda7b923dd766abe31918f3b8/1.96kB
Image "mystaticwebsite:v2" registered.
Refer to this image as ":myservice.mystaticwebsite.2" in deployments.
```

Consulta la sezione [Visualizzazione delle immagini container archiviate nel servizio container](#) riportata di seguito in questa guida per visualizzare l'immagine container di cui hai eseguito il push al servizio container nella console Lightsail.

## Visualizzazione delle immagini container archiviate nel servizio container


Completa la procedura seguente per visualizzare le immagini container di cui è stato eseguito il push e che vengono archiviate nel servizio container.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
3. Scegli il nome del servizio container per il quale desideri visualizzare le immagini container archiviate.
4. Nella pagina di gestione del servizio container, scegli la scheda Images (Immagini).





### Note

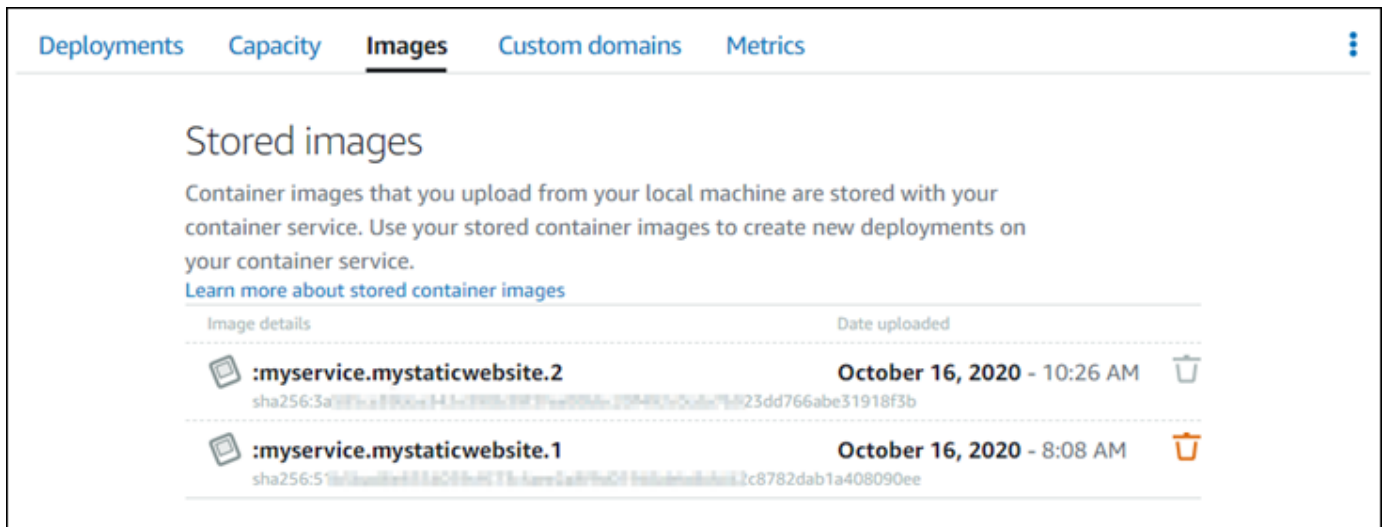La scheda Images (Immagini) non viene visualizzata se non si è eseguito il push delle immagini al servizio container. Per visualizzare la scheda delle immagini per il servizio container, prima devi eseguire il push delle immagini container al servizio container.

La pagina Images (Immagini) elenca le immagini container di cui è stato eseguito il push al servizio container e che al momento sono archiviate nel servizio. Le immagini container utilizzate in un'implementazione corrente non possono essere eliminate e sono elencate con un'icona di eliminazione disattivata.



The screenshot shows the 'Images' tab in the Amazon Lightsail console. At the top, there are navigation tabs: 'Deployments', 'Capacity', 'Images' (selected), 'Custom domains', and 'Metrics'. Below the tabs, the heading 'Stored images' is followed by a descriptive paragraph: 'Container images that you upload from your local machine are stored with your container service. Use your stored container images to create new deployments on your container service.' A link 'Learn more about stored container images' is provided. Below this is a table with two columns: 'Image details' and 'Date uploaded'. The table contains two rows of data:

Image details	Date uploaded
 <b>:myservice.mystaticwebsite.2</b> sha256:3a08f5a8f9a411c398a0f71a005a00491c0a0e923dd766abe31918f3b	October 16, 2020 - 10:26 AM 
 <b>:myservice.mystaticwebsite.1</b> sha256:51804a08f5a8f9a411c398a0f71a005a00491c0a0e923dd766abe31918f3b	October 16, 2020 - 8:08 AM 

È possibile creare implementazioni utilizzando le immagini container archiviate nel servizio. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione e gestione di implementazioni per i servizi container Amazon Lightsail.

## Eliminazione delle immagini container archiviate nel servizio container

Completa la procedura seguente per eliminare le immagini container di cui è stato eseguito il push e che vengono archiviate nel servizio container.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
3. Scegli il nome del servizio container per il quale desideri visualizzare l'implementazione corrente.
4. Nella pagina di gestione del servizio container, scegli la scheda Images (Immagini).

### Note

La scheda Images (Immagini) non viene visualizzata se non si è eseguito il push delle immagini al servizio container. Per visualizzare la scheda delle immagini per il servizio container, prima devi eseguire il push delle immagini container al servizio container.

5. Individua l'immagine container da eliminare e scegli l'icona di eliminazione (cestino).

### Note

Le immagini container utilizzate in un'implementazione corrente non possono essere eliminate e le rispettive icone di eliminazione sono disattivate.

6. Nel prompt di conferma visualizzato, scegli Yes, delete (Sì, elimina) per confermare di voler eliminare in modo permanente l'immagine archiviata.

L'immagine container archiviata viene eliminata immediatamente dal servizio container.

## Installa Docker e AWS CLI il plug-in Lightsail Control per contenitori

Puoi utilizzare la console Amazon Lightsail per creare i tuoi servizi container Lightsail e creare distribuzioni utilizzando immagini di container da un registro pubblico online, come Amazon ECR Public Gallery. Per creare immagini container personalizzate ed eseguirne il push al servizio container, è necessario installare il seguente software aggiuntivo sullo stesso computer in cui si prevede di creare le immagini container:

- Docker: esegui, testa e crea immagini di container personalizzate da utilizzare con il servizio container Lightsail.

- **AWS Command Line Interface (AWS CLI)** — Specificate i parametri delle immagini dei container che create, quindi inviatele al servizio container Lightsail. La versione 2.1.1 e successive funzioneranno con il plugin Lightsail Control.
- **Plugin Lightsail Control (lightsailctl)**: consente di accedere alle immagini AWS CLI del contenitore presenti sul computer locale.

Le sezioni seguenti di questa guida indicano dove andare per scaricare questi pacchetti software e come installarli. Per ulteriori informazioni sui servizi di container, consulta [Servizi di container](#).

## Indice

- [Installa Docker](#)
- [Installa il AWS CLI](#)
- [Installa il plugin Lightsail Control](#)
  - [Installazione del plug-in lightsailctl su Windows](#)
  - [Installazione del plug-in lightsailctl su macOS](#)
  - [Installazione del plug-in lightsailctl su Linux](#)

## Installa Docker

Docker è una tecnologia che consente di creare, testare, distribuire ed eseguire applicazioni distribuite basate su container di Linux. È necessario installare e utilizzare il software Docker se si desidera creare immagini di container personalizzate da utilizzare con il servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare immagini di container per i servizi container Lightsail](#).

Docker è disponibile per diversi sistemi operativi, compresa la maggior parte delle distribuzioni Linux, ad esempio Ubuntu, e persino per macOS e Windows. Per ulteriori informazioni sull'installazione di Docker su un sistema operativo specifico, consulta la [guida all'installazione di Docker](#).

### Note

È necessario installare sempre la versione più recente di Docker. Non è garantito che le versioni precedenti di Docker funzionino con il plugin Lightsail Control (lightsailctl) descritto più avanti in questa guida. AWS CLI



## Installa il AWS CLI

AWS CLI È uno strumento open source che consente di interagire con AWS servizi, come Lightsail, utilizzando i comandi nella shell della riga di comando. È necessario installare e utilizzare AWS CLI per inviare le immagini dei container, create sul computer locale, al servizio container Lightsail.

AWS CLI È disponibile nelle seguenti versioni:

- **Versione 2.x:** la versione corrente, generalmente disponibile della AWS CLI. Questa è la versione principale più recente di AWS CLI e supporta tutte le funzionalità più recenti, inclusa la possibilità di inviare le immagini dei container ai servizi container Lightsail. La versione 2.1.1 e successive funzioneranno con il plugin Lightsail Control.
- **Versione 1.x:** la versione precedente di AWS CLI che è disponibile per la compatibilità con le versioni precedenti. Questa versione non supporta la possibilità di inviare le immagini dei container ai servizi container Lightsail. Pertanto, è necessario installare invece la AWS CLI versione 2.

La AWS CLI versione 2 è disponibile per i sistemi operativi Linux, macOS e Windows. Per istruzioni su come installarla AWS CLI su tali sistemi operativi, consulta [Installazione della AWS CLI versione 2](#) nella Guida per l'AWS CLI utente.

## Installa il plugin Lightsail Control

Il plugin Lightsail Control (`lightsailctl`) è un'applicazione leggera che consente di accedere alle immagini AWS CLI dei container create sul computer locale. Ti consente di inviare le immagini dei container al tuo servizio container Lightsail, in modo da poterle distribuire nel tuo servizio.

### Requisiti di sistema

- Un sistema operativo Windows, macOS o Linux con supporto a 64 bit.
- AWS CLI la versione 2 deve essere installata sul computer locale per poter utilizzare il plugin `lightsailctl`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Installazione della AWS CLI](#) precedente di questa guida.

### Utilizzo della versione più recente del plug-in `lightsailctl`

Il plug-in `lightsailctl` viene aggiornato periodicamente con funzionalità avanzate. Ogni volta che viene utilizzato, il plug-in `lightsailctl` esegue un controllo per confermare che la versione in uso è la più recente. Se rileva che è disponibile una versione nuova, richiede di eseguire l'aggiornamento alla

versione più recente per sfruttarne le caratteristiche. Quando è disponibile una versione aggiornata, è necessario ripetere il processo di installazione per ottenere la versione più recente del plug-in `lightsailctl`.

La tabella seguente elenca tutte le release del plug-in `lightsailctl`, nonché le caratteristiche e i miglioramenti inclusi in ciascuna versione.

- v1.0.0 (rilasciata il 12 novembre 2020) — La versione iniziale aggiunge funzionalità per la AWS CLI versione 2 per inviare le immagini dei container a un servizio container Lightsail.


## Installazione del plug-in `lightsailctl` su Windows

Per installare il plug-in `lightsailctl` su Windows, completa la procedura seguente.

1. Scarica il programma di installazione dal seguente URL e salvalo nella directory `C:\Temp\lightsailctl\`.

```
https://s3.us-west-2.amazonaws.com/lightsailctl/latest/windows-amd64/lightsailctl.exe
```

2. Scegli il pulsante Start di Windows, quindi cerca `cmd`.
3. Nei risultati della ricerca, fai clic con il pulsante destro del mouse su Prompt dei comandi e scegli Esegui come amministratore.

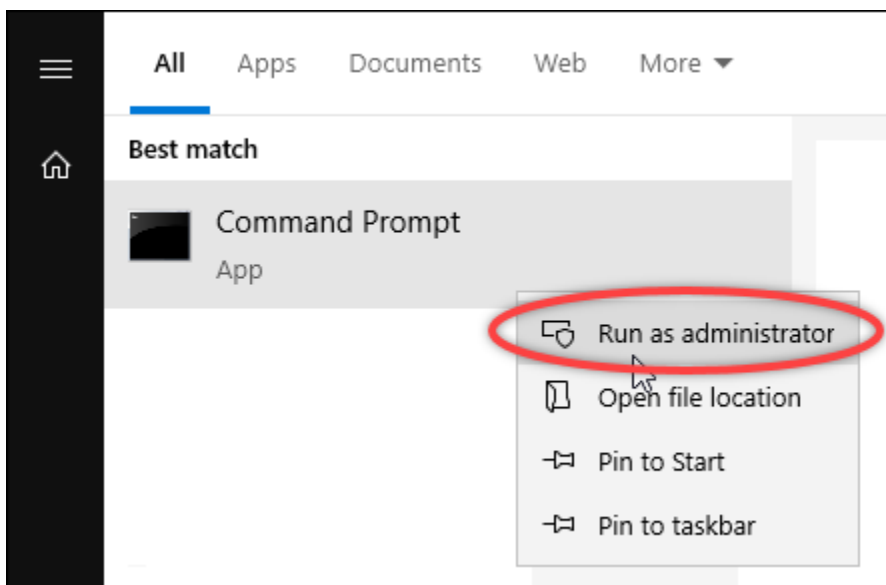

**Note**

Potresti visualizzare un prompt che chiede se desideri permettere al prompt dei comandi di apportare modifiche al dispositivo. Scegli Sì per continuare con l'installazione.

4. Inserisci il comando seguente per impostare una variabile di ambiente del percorso che punti alla directory `C:\Temp\lightsailctl\` in cui hai salvato il plug-in `lightsailctl`.


```
setx PATH "%PATH%;C:\Temp\lightsailctl" /M
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente.


```
C:\WINDOWS\system32>setx PATH "%PATH%;C:\Temp\lightsailctl" /M
SUCCESS: Specified value was saved.
```

Il comando `setx` troncherà oltre 1024 caratteri. Utilizza la seguente procedura per impostare manualmente la variabile di ambiente `path` se hai già più variabili impostate nel tuo `PATH`.

1. Nel menu **Avvia**, fai clic su **Pannello di controllo**.
2. Scegli **Sistema e sicurezza**, quindi **Sistema**.
3. Scegliere **Impostazioni di sistema avanzate**.
4. Nella scheda **Avanzate** della finestra di dialogo **Proprietà del sistema**, scegli **Variabili di ambiente**.
5. Nella casella **Variabili di sistema** della finestra di dialogo **Variabili di ambiente**, seleziona **Percorso**.
6. Scegli il pulsante **Modifica** situato sotto la casella **Variabili di sistema**.

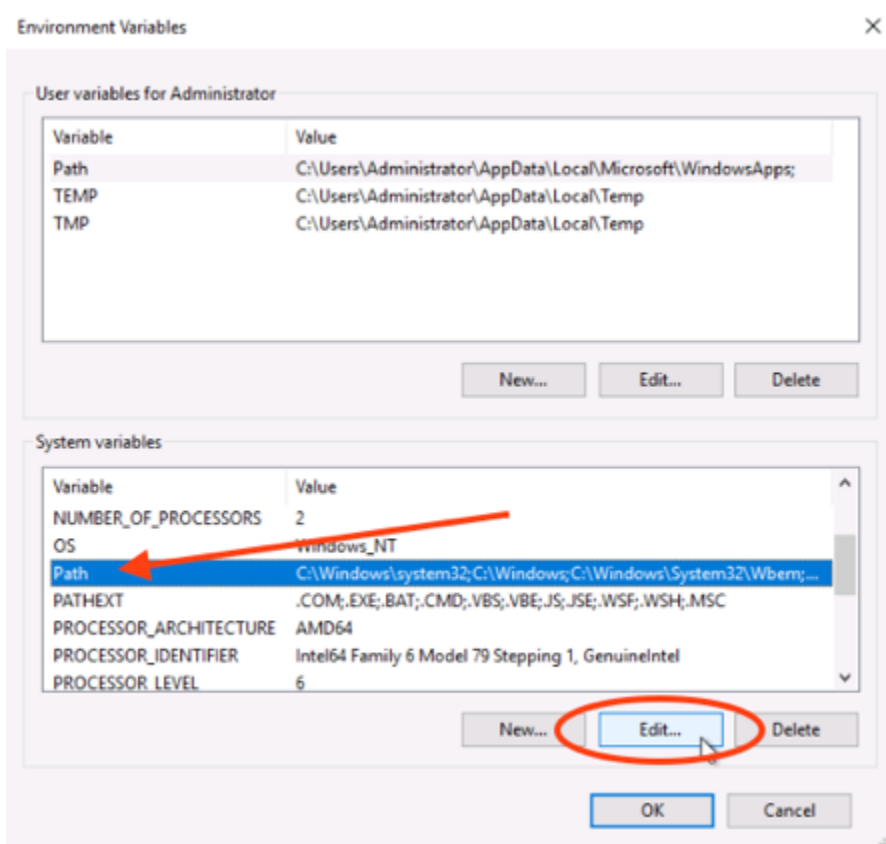

7. Scegli Nuovo, quindi inserisci il seguente percorso: `C:\Temp\lightsailctl\`

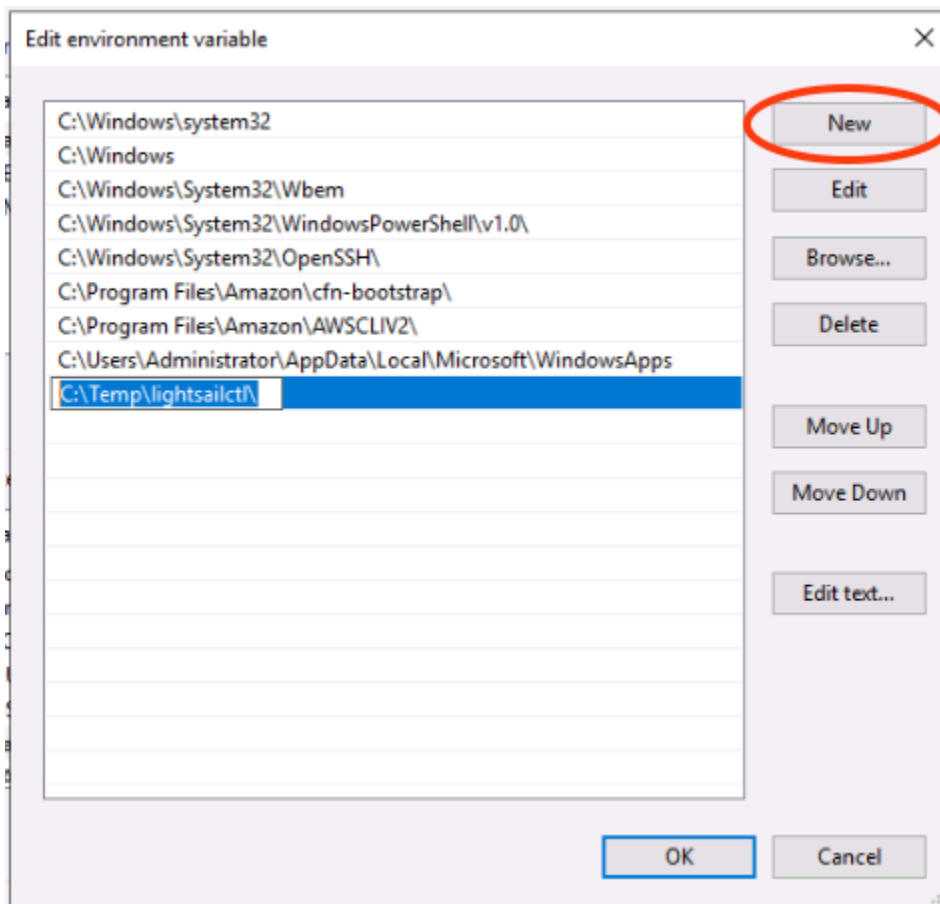

8. Scegli OK in tre finestre di dialogo successive, quindi chiudi la finestra di dialogo Sistema.

Ora sei pronto per utilizzare AWS Command Line Interface (AWS CLI) per inviare le immagini dei container al tuo servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Invio e gestione delle immagini di container](#).

### Installazione del plug-in lightsailctl su macOS

Per scaricare e installare il plug-in lightsailctl su macOS, completa una delle procedure seguenti.

#### Download e installazione di Homebrew

1. Apri una finestra del terminale.
2. Inserisci il seguente comando per scaricare e installare il plug-in lightsailctl.

```
brew install aws/tap/lightsailctl
```

**Note**

Per ulteriori informazioni su Homebrew, consulta il sito Web di [Homebrew](#).

## Download e installazione manuali

1. Apri una finestra del terminale.
2. Inserisci il seguente comando per scaricare il plug-in lightsailctl e copiarlo nella cartella bin.

```
curl "https://s3.us-west-2.amazonaws.com/lightsailctl/latest/darwin-amd64/lightsailctl" -o "/usr/local/bin/lightsailctl"
```

3. Inserisci il comando seguente per rendere eseguibile il plug-in.

```
chmod +x /usr/local/bin/lightsailctl
```

4. Inserisci il comando seguente per cancellare gli attributi estesi per il plug-in.

```
xattr -c /usr/local/bin/lightsailctl
```

Ora sei pronto per utilizzare l'opzione per AWS CLI inviare le immagini dei container al tuo servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Invio e gestione delle immagini di container](#).

## Installazione del plug-in lightsailctl su Linux

Completa la seguente procedura per installare il plug-in Lightsail Container Services su Linux.

1. Apri una finestra del terminale.
2. Inserisci il seguente comando per scaricare il plug-in lightsailctl.

- Per la versione con architettura AMD a 64 bit del plug-in:

```
curl "https://s3.us-west-2.amazonaws.com/lightsailctl/latest/linux-amd64/lightsailctl" -o "/usr/local/bin/lightsailctl"
```

- Per la versione con architettura ARM a 64 bit del plug-in:

```
curl "https://s3.us-west-2.amazonaws.com/lightsailctl/latest/linux-arm64/lightsailctl" -o "/usr/local/bin/lightsailctl"
```

3. Inserisci il comando seguente per rendere eseguibile il plug-in.

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/lightsailctl
```

Ora sei pronto per utilizzare l'opzione per AWS CLI inviare le immagini dei container al tuo servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Invio e gestione delle immagini di container](#).

## Concedi ai servizi container Lightsail l'accesso agli archivi privati di Amazon ECR

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) è AWS un servizio di registro di immagini di container gestito che supporta repository privati con autorizzazioni basate sulle risorse (IAM). AWS Identity and Access Management Puoi consentire ai servizi di container Amazon Lightsail di accedere ai tuoi repository privati Amazon ECR. Regione AWS Quindi, puoi implementare le immagini dal tuo repository privato ai servizi di container.

Puoi gestire l'accesso ai tuoi servizi container Lightsail e ai tuoi repository privati Amazon ECR utilizzando la console Lightsail o (). AWS Command Line Interface AWS CLI Tuttavia, ti consigliamo di utilizzare la console Lightsail perché semplifica il processo.

Per ulteriori informazioni sui servizi di container, consulta [Servizi di container](#). Per ulteriori informazioni su Amazon ECR, consulta la [Guida per l'utente di Amazon ECR](#).

### Indice

- [Autorizzazioni richieste](#)
- [Usa la console Lightsail per gestire l'accesso ai repository privati](#)
- [Utilizza la AWS CLI per gestire l'accesso ai repository privati](#)
  - [Attivazione o disattivazione del ruolo IAM di estrazione delle immagini di Amazon ECR](#)
  - [Determinare se il repository privato Amazon ECR dispone di un'istruzione di policy](#)
    - [Aggiunta di una policy a un repository privato che non dispone di un'istruzione di policy](#)
    - [Aggiunta di una policy a un repository privato che dispone di un'istruzione di policy](#)

## Autorizzazioni richieste

L'utente che gestirà l'accesso dei servizi container Lightsail agli archivi privati di Amazon ECR deve disporre di una delle seguenti politiche di autorizzazione in IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta e rimozione di autorizzazioni per identità IAM](#) nella Guida per l'utente di AWS Identity and Access Management .

### Concessione dell'accesso a qualsiasi repository privato di Amazon ECR

La seguente policy di autorizzazione concede a un utente l'autorizzazione per configurare l'accesso a qualsiasi repository privato di Amazon ECR.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ManageEcrPrivateRepositoriesAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr>DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ecr:*:AwsAccountId:repository/*"
    }
  ]
}
```

Nella policy, sostituiscilo *AwsAccountId* con il numero ID del tuo account. AWS

### Concessione dell'accesso a un repository privato specifico di Amazon ECR

La seguente policy di autorizzazione concede a un utente l'autorizzazione per configurare l'accesso a uno specifico repository privato di Amazon ECR in una determinata Regione AWS.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ManageEcrPrivateRepositoriesAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```



```

        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr>DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ecr:AwsRegion:AwsAccountId:repository/RepositoryName"
}
]
}

```

Nella policy, sostituisci il seguente testo d'esempio con il tuo testo:

- *AwsRegion*— Il Regione AWS codice (ad esempio, *us-east-1*) del repository privato. Il tuo servizio container Lightsail deve trovarsi nello Regione AWS stesso archivio privato a cui desideri accedere.
- *AwsAccountId*— Il numero identificativo del tuo AWS account.
- *RepositoryName*— Il nome dell'archivio privato per il quale si desidera gestire l'accesso.

Di seguito viene riportato un esempio della policy di autorizzazione compilata con valori di esempio.

```


{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ManageEcrPrivateRepositoriesAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecr:SetRepositoryPolicy",
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr>DeleteRepositoryPolicy",
        "ecr:GetRepositoryPolicy"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ecr:us-east-1:111122223333:repository/my-private-repo"
    }
  ]
}

```


## Usa la console Lightsail per gestire l'accesso ai repository privati

Completa la seguente procedura per utilizzare la console Lightsail per gestire l'accesso di un servizio container Lightsail a un repository privato Amazon ECR.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
3. Scegli il nome del servizio di container per il quale desideri configurare l'accesso a un repository privato di Amazon ECR.

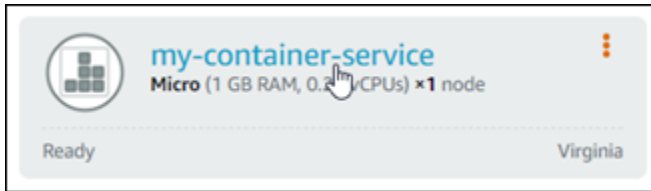


4. Scegli la scheda Images (Immagini).

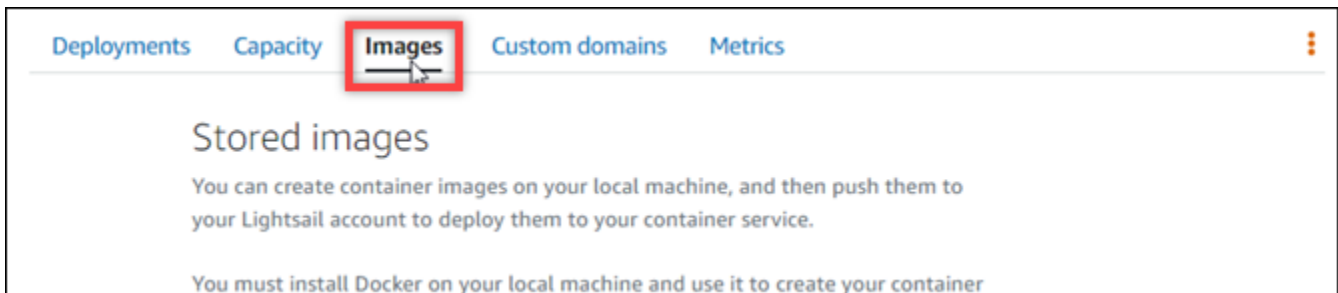


5. Scegli Aggiungi repository per concedere al servizio di container l'accesso a un repository privato di Amazon ECR.

#### Note


Scegli Rimuovi per rimuovere dal servizio di container l'accesso a un repository privato di Amazon ECR aggiunto in precedenza.

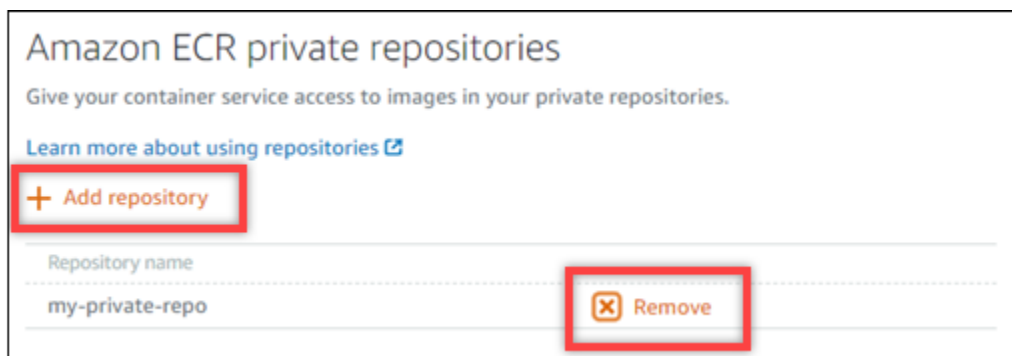

6. Nel menu a discesa visualizzato, seleziona il repository privato a cui desideri accedere, quindi scegli Aggiungi.

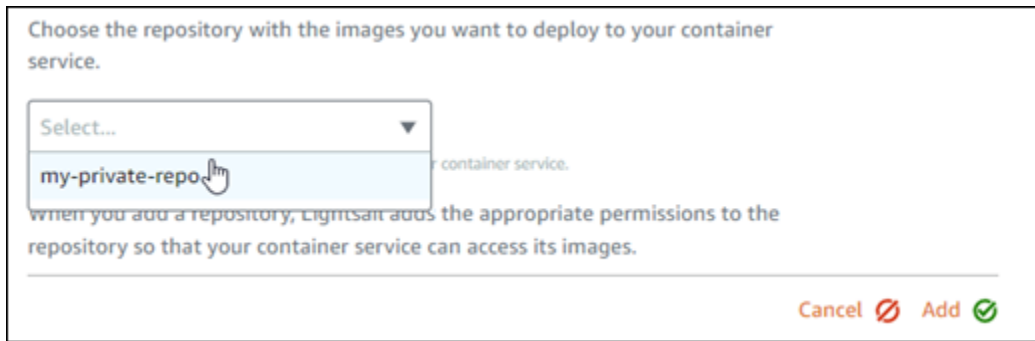

Lightsail impiega alcuni minuti per attivare il ruolo IAM di Amazon ECR image puller per il tuo servizio container, che include un Amazon Resource Name (ARN) principale. Lightsail aggiunge quindi automaticamente l'ARN principale del ruolo IAM alla politica di autorizzazione del repository privato Amazon ECR che hai selezionato. Ciò garantisce al servizio container l'accesso al repository privato e alle sue immagini. Non chiudere la finestra del browser fino a quando il modale visualizzato non indica che il processo è stato completato, dopodiché scegli Continue (Continua).

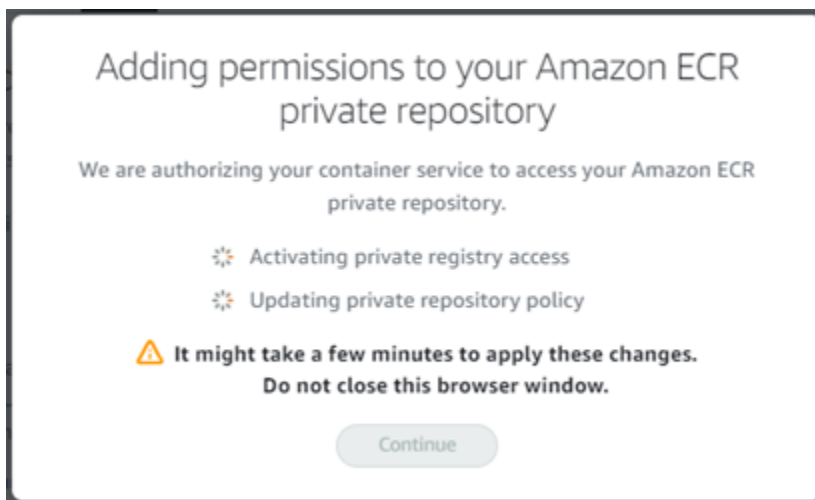

7. Scegli Continue (Continua) quando l'attivazione è completata.

Dopo aver aggiunto il repository privato Amazon ECR selezionato, sarà riportato nella sezione Repository privati di Amazon ECR della pagina. La pagina include istruzioni su come distribuire un'immagine dal repository privato al servizio container Lightsail. Per utilizzare un'immagine dal repository privato, specifica il formato URI visualizzato sulla pagina come il valore dell'immagine nell'implementazione del servizio container. Nell'URI specificato, sostituisci *{image tag}* di esempio con il tag dell'immagine che desideri implementare. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Creazione e gestione delle implementazioni dei servizi di container](#).

### Next steps

To deploy an image from your private repository, configure a container service deployment with the following URI format in the image field:

```
111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/my-private-repo:{image tag}
```

You can manage your private repositories and images using the Amazon ECR console.

[Open the Amazon ECR console](#)

## Utilizza il per gestire l'accesso AWS CLI ai repository privati

La gestione dell'accesso di un servizio container Lightsail a un repository privato Amazon ECR utilizzando AWS CLI() richiede AWS Command Line Interface i seguenti passaggi:

### Important

Ti consigliamo di utilizzare la console Lightsail per gestire l'accesso di un servizio container Lightsail a un repository privato Amazon ECR perché semplifica il processo. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzare la console Lightsail per gestire l'accesso ai repository privati all'inizio di](#) questa guida.

1. Attivazione o disattivazione del ruolo IAM di Amazon ECR image puller: utilizza il comando AWS CLI `update-container-service` per Lightsail per attivare o disattivare il ruolo IAM di Amazon ECR image puller. Quando il ruolo IAM di estrazione delle immagini di Amazon ECR viene attivato, viene creato un nome della risorsa Amazon (ARN) del principale. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Attivazione o disattivazione del ruolo IAM di estrazione delle immagini di Amazon ECR](#) di questa guida.
2. Determinare se il repository privato di Amazon ECR dispone di un'istruzione di policy: dopo avere attivato il ruolo IAM di estrazione delle immagini di Amazon ECR, sarà necessario determinare se il repository privato di Amazon ECR a cui desideri accedere con il servizio di container dispone di un'istruzione di policy esistente. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Determinare se il repository privato di Amazon ECR dispone di un'istruzione di policy](#) più avanti in questa guida.

È possibile aggiungere l'ARN del principale del ruolo IAM al repository utilizzando uno dei seguenti metodi, a seconda che il repository disponga di un'istruzione della policy esistente:

- a. Aggiungi una policy a un repository privato che non include una policy: utilizza il AWS CLI `set-repository-policy` comando per Amazon ECR per aggiungere l'ARN del ruolo principale di Amazon ECR image puller per il tuo servizio container a un repository privato con una policy esistente. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Aggiunta di una policy a un repository privato che non dispone di un'istruzione di policy](#) più avanti in questa guida.
- b. Aggiungi una policy a un repository privato con una dichiarazione di policy: utilizza il AWS CLI `set-repository-policy` comando for Amazon ECR per aggiungere il ruolo Amazon ECR image puller per il tuo servizio container a un repository privato che non dispone di una policy esistente. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Aggiunta di una policy a un repository privato che dispone di un'istruzione di policy](#) più avanti in questa guida.

## Attivazione o disattivazione del ruolo IAM di estrazione delle immagini di Amazon ECR

Completa la seguente procedura per attivare o disattivare il ruolo IAM di Amazon ECR image puller per il tuo servizio container Lightsail. Puoi attivare o disattivare il ruolo IAM di Amazon ECR image puller utilizzando il comando AWS CLI `update-container-service` per Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [update-container-service](#) la sezione Command Reference.AWS CLI

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci il comando seguente per aggiornare un servizio di container e attivare o disattivare il ruolo IAM di estrazione delle immagini di Amazon ECR.

```
aws lightsail update-container-service --service-name ContainerServiceName --  
private-registry-access ecrImagePullerRole={isActive=RoleActivationState} --  
region AwsRegionCode
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *ContainerServiceName*— Il nome del servizio container per il quale attivare o disattivare il ruolo IAM di Amazon ECR image puller.

- ***RoleActivationState***— Lo stato di attivazione del ruolo IAM di Amazon ECR image puller. Specifica `true` per attivare il ruolo oppure `false` per disattivarlo.
- ***AwsRegionCode***— Il Regione AWS codice del servizio container (ad esempio, `us-east-1`).

Esempi:

- Per attivare il ruolo IAM di estrazione delle immagini di Amazon ECR:

```
aws lightsail update-container-service --service-name my-container-service --private-registry-access ecrImagePullerRole={isActive=true} --region us-east-1
```

- Per disattivare il ruolo IAM di estrazione delle immagini di Amazon ECR:

```
aws lightsail update-container-service --service-name my-container-service --private-registry-access ecrImagePullerRole={isActive=false} --region us-east-1
```

3. Se:

- Hai attivato il ruolo di estrazione delle immagini di Amazon ECR: attendi almeno 30 secondi dopo avere ricevuto la risposta precedente. Quindi, vai alla fase successiva per ottenere l'ARN del principale del ruolo IAM di estrazione delle immagini di Amazon ECR per il tuo servizio di container.
- Hai disattivato il ruolo di estrazione delle immagini di Amazon ECR: se in precedenza hai aggiunto l'ARN del principale del ruolo IAM di estrazione delle immagini di Amazon ECR alla policy di autorizzazione del repository privato di Amazon ECR, devi rimuovere la policy di autorizzazione dal repository. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di un'istruzione di policy di un repository privato](#) nella Guida per l'utente di Amazon ECR.

4. Inserisci il comando seguente per ottenere l'ARN del principale del ruolo IAM di estrazione delle immagini di Amazon ECR per il servizio di container.

```
aws lightsail get-container-services --service-name ContainerServiceName --region AwsRegionCode
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- ***ContainerServiceName***— Il nome del servizio container per il quale ottenere l'ARN del ruolo principale IAM di Amazon ECR image puller.
- ***AwsRegionCode***— Il Regione AWS codice del servizio container (ad esempio, `us-east-1`).

## Esempio:

```
aws lightsail get-container-services --service-name my-container-service --  
region us-east-1
```

Cerca l'ARN del principale del ruolo IAM di estrazione delle immagini ECR nella risposta. Se è elencato un ruolo, copialo o prendine nota. Ti occorrerà per la sezione successiva di questa guida. Successivamente, sarà necessario determinare se il repository privato di Amazon ECR a cui vuoi accedere con il servizio di container dispone di un'istruzione di policy esistente. Vai alla sezione [Determinare se il repository privato di Amazon ECR dispone di un'istruzione di policy](#) di questa guida.

## Determinare se il repository privato di Amazon ECR dispone di un'istruzione di policy

Utilizza la procedura seguente per determinare se il repository privato di Amazon ECR dispone di un'istruzione di policy. Puoi usare il AWS CLI `get-repository-policy` comando per Amazon ECR. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [update-container-service AWS CLI Command Reference](#).

### Note

È necessario installarlo AWS CLI e configurarlo per Amazon ECR prima di poter continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione con Amazon ECR](#) nella Guida per l'utente di Amazon ECR.

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci il comando seguente per ottenere l'istruzione di policy per un repository privato specifico.

```
aws ecr get-repository-policy --repository-name RepositoryName --  
region AwsRegionCode
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- **RepositoryName**— Il nome del repository privato per il quale desideri configurare l'accesso per un servizio container Lightsail.
- **AwsRegionCode**— Il Regione AWS codice dell'archivio privato (ad esempio,). `us-east-1`

Esempio:

```
aws ecr get-repository-policy --repository-name my-private-repo --region us-east-1
```

Dovresti visualizzare una delle risposte seguenti:

- **RepositoryPolicyNotFoundException**— Il tuo repository privato non ha una dichiarazione politica. Se il tuo repository non dispone di un'istruzione di policy, segui i passaggi riportati nella sezione [Aggiunta di una policy a un repository privato che non dispone di un'istruzione di policy](#) più avanti in questa guida.

```
C:\>aws ecr get-repository-policy --repository-name my-private-repo

An error occurred (RepositoryPolicyNotFoundException) when calling the GetRepositoryPolicy operation: Repository policy does not exist for the repository with name 'my-private-repo' in the registry with id '12345678901'
```

- **A repository policy was found (È stata rilevata una policy del repository):** il repository privato dispone di un'istruzione di policy, che viene visualizzata nella risposta alla richiesta. Se il repository dispone di un'istruzione di policy, copia la policy esistente e quindi segui i passaggi riportati nella sezione [Aggiunta di una policy a un repository privato che dispone di un'istruzione di policy](#) più avanti in questa guida.

```
C:\>aws ecr get-repository-policy --repository-name my-private-repo
{
  "registryId": "12345678901",
  "repositoryName": "my-private-repo",
  "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2012-10-17\",\n  \"Statement\" : [ {\n    \"Sid\" : \"AllowUserPushPull\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n    \"Principal\" : {\n      \"AWS\" : \"arn:aws:iam::12345678901:user/example-user\"\n    },\n    \"Action\" : [ \"ecr:BatchGetImage\", \"ecr:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr:CompleteLayerUpload\", \"ecr:GetDownloadUrlForLayer\", \"ecr:InitiateLayerUpload\", \"ecr:PutImage\", \"ecr:UploadLayerPart\" ]\n  } ]\n}"
```

### Aggiunta di una policy a un repository privato che non dispone di un'istruzione di policy

Completa la procedura seguente per aggiungere una policy a un repository privato di Amazon ECR che non dispone di un'istruzione di policy. La policy che aggiungi deve includere l'ARN principale del ruolo principale di Amazon ECR image puller IAM del tuo servizio container Lightsail. Ciò garantisce al servizio container l'accesso per l'implementazione di immagini dal repository privato.



**⚠ Important**

Lightsail aggiunge automaticamente il ruolo Amazon ECR image puller ai tuoi repository privati Amazon ECR quando utilizzi la console Lightsail per configurare l'accesso. In questo caso, non è necessario che tu aggiunga manualmente il ruolo di estrazione delle immagini di Amazon ECR nei repository privati utilizzando la procedura descritta in questa sezione. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzare la console Lightsail per gestire l'accesso ai repository privati all'inizio di](#) questa guida.

Puoi aggiungere una policy a un repository privato utilizzando la AWS CLI. Per eseguire questa operazione, crea un file JSON contenente la policy, quindi fai riferimento a tale file con il comando `set-repository-policy` per Amazon ECR. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Command [set-repository-policy](#) Reference AWS CLI .

**📘 Note**

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Amazon ECR prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione con Amazon ECR](#) nella Guida per l'utente di Amazon ECR.

1. Apri un editor di testo e incolla la seguente istruzione policy in un nuovo file di testo.

```
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowLightsailPull-ecr-private-repo-demo",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "IamRolePrincipalArn"
      },
      "Action": [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
```

Nel testo, sostituiscilo *IamRolePrincipalArn* con Amazon ECR image puller IAM role principal ARN del tuo servizio container che hai ricevuto in precedenza in questa guida.

2. Salva il file come `ecr-policy.json` in una posizione accessibile sul computer (ad esempio `C:\Temp\ecr-policy.json` su Windows o `/tmp/ecr-policy.json` su macOS o Linux).
3. Prendi nota della posizione del percorso del file `ecr-policy.json` creato. Dovrai specificarlo in un comando in una fase successiva di questa procedura.
4. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
5. Inserisci il comando seguente per impostare l'istruzione di policy per il repository privato a cui desideri accedere con il servizio container.

```
aws ecr set-repository-policy --repository-name RepositoryName --policy-text  
file://path/to/ecr-policy.json --region AwsRegionCode
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *RepositoryName*— Il nome dell'archivio privato per il quale desideri aggiungere la policy.
- *path/to/*: il percorso del file `ecr-policy.json` sul computer che hai creato in precedenza in questa guida.
- *AwsRegionCode*— Il Regione AWS codice del repository privato (ad esempio, `us-east-1`).

Esempi:

- In Windows:

```
aws ecr set-repository-policy --repository-name my-private-repo --policy-text  
file://C:\Temp\ecr-policy.json --region us-east-1
```

- Su macOS o Linux:

```
aws ecr set-repository-policy --repository-name my-private-repo --policy-text  
file:///tmp/ecr-policy.json --region us-east-1
```

Il servizio container è ora in grado di accedere al tuo repository privato e alle sue immagini. Per utilizzare un'immagine dal repository, specifica il seguente URI come valore di Image (Immagine)

per l'implementazione del servizio container. Nell'URI, sostituisci il *tag* di esempio con il tag dell'immagine che desideri implementare. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Creazione e gestione delle implementazioni dei servizi di container](#).

```
AwsAccountId.dkr.ecr.AwsRegionCode.amazonaws.com/RepositoryName:ImageTag
```

Nell'URI, sostituisci il seguente testo di esempio con il tuo:

- *AwsAccountId*— Il numero identificativo AWS del tuo account.
- *AwsRegionCode*— Il Regione AWS codice del repository privato (ad esempio,us-east-1).
- *RepositoryName*— Il nome del repository privato da cui distribuire un'immagine del contenitore.
- *ImageTag*— Il tag dell'immagine del contenitore dal repository privato da distribuire sul servizio contenitore.

Esempio:

```
111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/my-private-repo:myappimage
```

Aggiunta di una policy a un repository privato che dispone di un'istruzione di policy

Completa la procedura seguente per aggiungere una policy a un repository privato di Amazon ECR che dispone di un'istruzione di policy. La policy che aggiungi deve includere la policy esistente e una nuova policy che contenga l'ARN IAM role principal del servizio container Lightsail di Amazon ECR image puller. Ciò mantiene le autorizzazioni esistenti sul repository privato, garantendo al contempo al servizio container l'accesso per l'implementazione di immagini dal repository privato.

#### Important

Lightsail aggiunge automaticamente il ruolo Amazon ECR image puller ai tuoi repository privati Amazon ECR quando utilizzi la console Lightsail per configurare l'accesso. In questo caso, non è necessario che tu aggiunga manualmente il ruolo di estrazione delle immagini di Amazon ECR nei repository privati utilizzando la procedura descritta in questa sezione. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzare la console Lightsail per gestire l'accesso ai repository privati all'inizio di](#) questa guida.

Puoi aggiungere una policy a un repository privato utilizzando la AWS CLI. A tale scopo, crea un file JSON che contiene la policy esistente e la nuova policy. Quindi, fai riferimento a tale file con il comando `set-repository-policy` per Amazon ECR. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Command [set-repository-policy](#) Reference AWS CLI .

### Note

È necessario installarlo AWS CLI e configurarlo per Amazon ECR prima di poter continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione con Amazon ECR](#) nella Guida per l'utente di Amazon ECR.

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Inserisci il comando seguente per ottenere l'istruzione di policy per un repository privato specifico.

```
aws ecr get-repository-policy --repository-name RepositoryName --  
region AwsRegionCode
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *RepositoryName*— Il nome del repository privato per il quale desideri configurare l'accesso per un servizio container Lightsail.
- *AwsRegionCode*— Il Regione AWS codice dell'archivio privato (ad esempio,). `us-east-1`

Esempio:

```
aws ecr get-repository-policy --repository-name my-private-repo --region us-east-1
```


3. Nella risposta, copia la policy esistente e vai alla fase successiva.

Copia solo il contenuto del `policyText` visualizzato tra le virgolette doppie, come evidenziato nell'esempio seguente.

```
C:\>aws ecr get-repository-policy --repository-name my-private-repo
{
  "registryId": "123456789012",
  "repositoryName": "my-private-repo",
  "policyText": "{\n  \"Version\" : \"2012-10-17\",\n  \"Statement\" : [ {\n    \"Sid\" : \"AllowUserPushPull\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n    \"Principal\" : {\n      \"AWS\" : \"arn:aws:iam::123456789012:user/example-user\"\n    },\n    \"Action\" : [ \"ecr:BatchGetImage\", \"ecr:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr:CompleteLayerUpload\", \"ecr:GetDownloadUrlForLayer\", \"ecr:InitiateLayerUpload\", \"ecr:PutImage\", \"ecr:UploadLayerPart\" ]\n  } ]\n}"
```

4. Apri un editor di testo e incolla la policy esistente dal repository privato copiata nel passaggio precedente.

Il risultato sarà simile al seguente esempio:

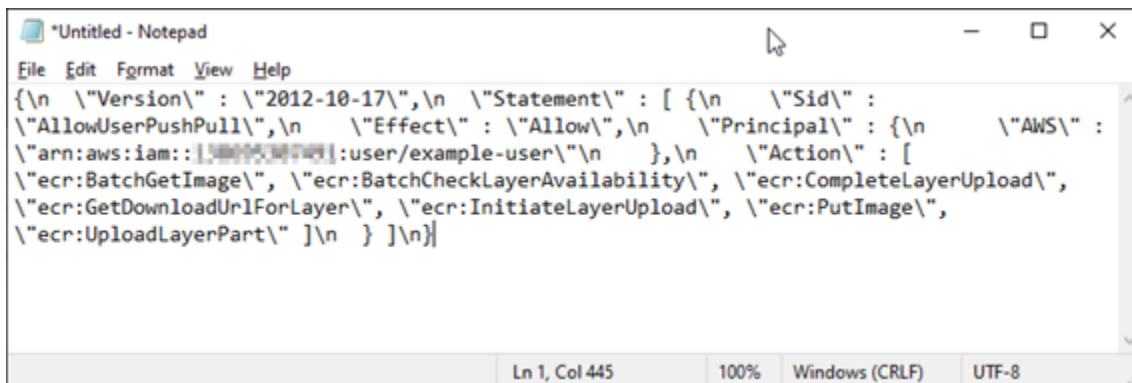

```
File Edit Format View Help
{\n  \"Version\" : \"2012-10-17\",\n  \"Statement\" : [ {\n    \"Sid\" :
\"AllowUserPushPull\",\n    \"Effect\" : \"Allow\",\n    \"Principal\" : {\n      \"AWS\" :
\"arn:aws:iam::123456789012:user/example-user\"\n    },\n    \"Action\" : [
\"ecr:BatchGetImage\", \"ecr:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr:CompleteLayerUpload\",
\"ecr:GetDownloadUrlForLayer\", \"ecr:InitiateLayerUpload\", \"ecr:PutImage\",
\"ecr:UploadLayerPart\" ]\n  } ]\n}"
Ln 1, Col 445    100%    Windows (CRLF)    UTF-8
```

5. Nel testo che hai incollato, sostituisci \n con interruzioni di riga ed elimina il \ rimanente.

Il risultato sarà simile al seguente esempio:



```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowPushPull",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:user/example-user"
        ]
      },
      "Action": [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ]
    }
  ]
}

```

6. Incolla l'istruzione di policy seguente alla fine del file di testo.

```

/
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowLightsailPull-ecr-private-repo-demo",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "IamRolePrincipalArn"
      },
      "Action": [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ]
    }
  ]
}

```

7. Nel testo, sostituiscilo *IamRolePrincipalArn* con Amazon ECR image puller IAM role principal ARN del tuo servizio container che hai ricevuto in precedenza in questa guida.

Il risultato sarà simile al seguente esempio:



```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowPushPull",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:user/example-user"
        ]
      },
      "Action": [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:PutImage",
        "ecr:UploadLayerPart"
      ]
    }
  ]
},
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowLightsailPull-ecr-private-repo-demo",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/amazon/lightsail/us-east-a/containers/my-container-service/private-repo-access/3EXAMPLEm8gmrcs1vEXAMPLEkkemufe7ime26fo9i7e5ct93k7ng"
      },
      "Action": [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ]
    }
  ]
}

```

8. Salva il file come `ecr-policy.json` in una posizione accessibile sul computer (ad esempio `C:\Temp\ecr-policy.json` su Windows o `/tmp/ecr-policy.json` su macOS o Linux).
9. Prendi nota della posizione del percorso del file `ecr-policy.json`. Dovrai specificarlo in un comando in una fase successiva di questa procedura.
10. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
11. Inserisci il comando seguente per impostare l'istruzione di policy per il repository privato a cui desideri accedere con il servizio container.

```
aws ecr set-repository-policy --repository-name RepositoryName --policy-text
file:///path/to/ecr-policy.json --region AwsRegionCode
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *RepositoryName*— Il nome dell'archivio privato per il quale desideri aggiungere la policy.
- *path/to/*: il percorso del file `ecr-policy.json` sul computer che hai creato in precedenza in questa guida.
- *AwsRegionCode*— Il Regione AWS codice del repository privato (ad esempio, `us-east-1`).

Esempi:

- In Windows:

```
aws ecr set-repository-policy --repository-name my-private-repo --policy-text
file:///C:\Temp\ecr-policy.json --region us-east-1
```

- Su macOS o Linux:

```
aws ecr set-repository-policy --repository-name my-private-repo --policy-text
file:///tmp/ecr-policy.json --region us-east-1
```

La risposta dovrebbe essere analoga all'esempio seguente.

```
C:\>aws ecr set-repository-policy --repository-name my-private-repo --policy-text file:///C:\Temp\ecr-policy.json --region
us-west-2
{
  "registryId": "123456789012",
  "repositoryName": "my-private-repo",
  "policyText": "{\n  \"Version\": \"2012-10-17\",\n  \"Statement\": [\n    {\n      \"Sid\": \"AllowLightsailPull-my-cont
ainer-service\",\n      \"Effect\": \"Allow\",\n      \"Principal\": {\n        \"AWS\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/a
mazon/lightsail/us-west-2/containers/my-container-service/private-repo-access/AmazonECRContainerServiceRole\"\n      },\n      \"Action\": [ \"ecr:BatchGetImage\", \"ecr:GetDownloadUrlForLayer\" ]\n    }, {\n      \"Sid\":
\"AllowUserPushPull\",\n      \"Effect\": \"Allow\",\n      \"Principal\": {\n        \"AWS\": \"arn:aws:iam::123456789012:ro
le/user/example-user\"\n      },\n      \"Action\": [ \"ecr:BatchCheckLayerAvailability\", \"ecr:BatchGetImage\", \"ecr:Comple
teLayerUpload\", \"ecr:GetDownloadUrlForLayer\", \"ecr:InitiateLayerUpload\", \"ecr:PutImage\", \"ecr:UploadLayerPart\"
 ]\n    } ]\n}"
```

Se esegui di nuovo il comando `get-repository-policy`, dovresti vedere la nuova istruzione di policy aggiuntiva sul tuo repository privato. Il servizio container è ora in grado di accedere al tuo repository privato e alle sue immagini. Per utilizzare un'immagine dal repository, specifica il seguente URI come valore di `Image` (Immagine) per l'implementazione del servizio container.



Nell'URI, sostituisci il *tag* di esempio con il tag dell'immagine che desideri implementare. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Creazione e gestione delle implementazioni dei servizi di container](#).

```
AwsAccountId.dkr.ecr.AwsRegionCode.amazonaws.com/RepositoryName:ImageTag
```

Nell'URI, sostituisci il seguente testo di esempio con il tuo:

- *AwsAccountId*— Il numero identificativo del tuo AWS account.
- *AwsRegionCode*— Il Regione AWS codice del repository privato (ad esempio,us-east-1).
- *RepositoryName*— Il nome del repository privato da cui distribuire un'immagine del contenitore.
- *ImageTag*— Il tag dell'immagine del contenitore dal repository privato da distribuire sul servizio contenitore.

Esempio:

```
111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/my-private-repo:myappimage
```

## Crea e gestisci implementazioni di servizi container in Lightsail

Crea un'implementazione quando sei pronto per avviare container sul tuo servizio container Amazon Lightsail. Un'implementazione è un set di specifiche per i container che desideri avviare nel servizio. Il servizio container può avere un'implementazione in esecuzione alla volta e un'implementazione può includere fino a 10 voci container. Puoi creare un'implementazione contemporaneamente alla creazione del servizio container oppure puoi crearla dopo che il servizio è operativo.

### Note

Se crei una nuova implementazione, i parametri di utilizzo esistenti del servizio container scompariranno e verranno visualizzati solo i parametri della nuova implementazione corrente.

Per ulteriori informazioni sui servizi container, consulta [Container services in Amazon Lightsail](#).

Indice

- [Prerequisiti](#)
- [Parametri dell'implementazione](#)
  - [Parametri della voce container](#)
  - [Parametri dell'endpoint pubblico](#)
- [Comunicazione tra container](#)
- [Registri di container](#)
- [Versioni dell'implementazione](#)
- [Stato della distribuzione](#)
- [Errori di implementazione](#)
- [Visualizzazione dell'implementazione corrente del servizio container](#)
- [Creazione o modifica dell'implementazione del servizio container](#)

## Prerequisiti

Completa i seguenti prerequisiti prima di iniziare con la creazione di un'implementazione nel servizio container:

- Crea il servizio container nell'account Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creating Amazon Lightsail container services](#).
- Identifica le immagini di container che desideri utilizzare all'avvio dei container nel servizio container.
  - Trova le immagini di container in un registro pubblico, come all'interno della galleria pubblica di Amazon ECR. Per maggiori informazioni, consulta [Galleria pubblica di Amazon ECR](#) nella Guida per l'utente di Amazon ECR Public.
  - Crea immagini di container nel computer locale, quindi inviale al tuo servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti guide:
    - [Installazione del software per gestire le immagini dei container per i servizi di container Amazon Lightsail](#)
    - [Creazione di immagini del servizio di container](#)
    - [Invio e gestione delle immagini di container](#)

## Parametri dell'implementazione

In questa sezione vengono descritti i parametri che puoi specificare per le voci del container e l'endpoint pubblico dell'implementazione.

### Parametri della voce container

Nell'implementazione puoi aggiungere fino a 10 voci container. Per ogni voce container puoi specificare i seguenti parametri:

**Container name**  
Container names must contain only alphanumeric characters and hyphens. A hyphen (-) can separate words but cannot be at the start or end of the name.

**Image**  
Enter the image reference from a public registry, such as DockerHub.

**Configuration**  
Optionally specify a command, the environment variables, and the ports to open on your container.

Launch command:

**Environment variables**

Key	Value (optional)
<input type="text"/>	<input type="text"/> <span>✕</span>

[+ Add variable](#)

**Open ports**  
Your application code for this container must listen to a port specified here.

Port	Protocol
<input type="text"/>	HTTP <span>▼</span> <span>✕</span>

[+ Add port](#)

- **Container name (Nome container):** inserisci un nome per il container. Tutti i container all'interno di un'implementazione devono avere nomi univoci e devono contenere solo caratteri alfanumerici e trattini. Un trattino può separare le parole, ma non può trovarsi all'inizio o alla fine del nome.
- **Source image (Immagine di origine):** specifica un'immagine del container di origine per il container. Puoi specificare immagini di container dalle origini seguenti:
  - Un registro pubblico, come la galleria pubblica di Amazon ECR o un altro registro di immagini di container pubblico.

Per ulteriori informazioni su Amazon ECR Public, consulta [Cos'è Amazon Elastic Container Registry Public?](#) nella Guida per l'utente di Amazon ECR Public.

- Immagini inviate dal computer locale al servizio container. Per specificare un'immagine archiviata, seleziona Choose stored images (Scegli immagini memorizzate), quindi seleziona l'immagine da utilizzare.

Se crei immagini di container nel computer locale, puoi inviarle al servizio container per utilizzarle durante la creazione di un'implementazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creating container images for your Amazon Lightsail container services](#) e [Pushing and managing container images on your Amazon Lightsail container services](#).

- Launch command (Comando di avvio): specifica un comando di avvio per eseguire uno script shell o uno script bash che configura il container quando viene creato. Un comando di avvio può eseguire operazioni come aggiungere software, aggiornare il software o configurare il container in altri modi.
- Environment variables (Variabili di ambiente): specifica le variabili di ambiente, che sono parametri chiave-valore che forniscono la configurazione dinamica dell'applicazione o dello script eseguito dal container.
- Open ports (Porte aperte): specifica le porte e i protocolli da aprire sul container. Puoi specificare di aprire qualsiasi porta sul protocollo HTTP, HTTPS, TCP e UDP. Devi aprire una porta HTTP o HTTPS per il container che intendi utilizzare come endpoint pubblico del servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione seguente di questa guida.

## Parametri dell'endpoint pubblico

Puoi specificare la voce container nell'implementazione che fungerà da endpoint pubblico del servizio container. L'applicazione nel container dell'endpoint pubblico è accessibile pubblicamente su Internet tramite un dominio di default generato casualmente del servizio container. Il formato del dominio predefinito è il seguente `https://<ServiceName>.<RandomGUID>.<AWSRegion>.cs.amazonlightsail.com`: *< ServiceName >* è il nome del servizio container, *<RandomGUID>* è un identificatore univoco globale generato casualmente del servizio container nella regione AWS per il tuo account Lightsail e *< > AWSRegion è la regione AWS in cui è* stato creato il servizio container. L'endpoint pubblico dei servizi container Lightsail supporta solo HTTPS e non supporta il traffico TCP o UDP. Un solo container può essere l'endpoint pubblico di un servizio. Quindi assicurati di scegliere il

container che ospita il front-end dell'applicazione come endpoint pubblico mentre il resto dei container è accessibile internamente.

### Note

Puoi utilizzare il tuo nome di dominio personalizzato con il servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta [Enabling and managing custom domains for your Amazon Lightsail container services](#).

L'endpoint pubblico dell'implementazione e del servizio container presenta i seguenti parametri che puoi specificare:

**PUBLIC ENDPOINT**  
Choose a container in your deployment that you want to make available to the internet as a public endpoint. Make sure to open an HTTP or HTTPS port on the selected container configuration, and then choose it as the port of your public endpoint.

**i** The container you choose as your public endpoint must respond to traffic on the specified port.

nginx

Port  
80

Health check path  
/

- **Endpoint container (Container endpoint):** seleziona il nome del container nell'implementazione che fungerà da endpoint pubblico del servizio container. Solo i container con una porta HTTP o HTTPS aperta nell'implementazione sono elencati nel menu a discesa.
- **Port (Porta):** seleziona la porta HTTP o HTTPS da utilizzare per l'endpoint pubblico. Nel menu a discesa sono elencate solo le porte HTTP e HTTPS aperte sul container selezionato. Seleziona una porta HTTP se il container selezionato non è configurato per supportare una connessione HTTPS al primo avvio.

### Note

Il dominio di default per il servizio container utilizza il protocollo HTTPS per impostazione predefinita anche se scegli una porta HTTP come porta dell'endpoint pubblico. Questo perché il load balancer del servizio container è configurato per il protocollo HTTPS per

impostazione predefinita, ma utilizza il protocollo HTTP per stabilire una connessione con i container.

Il load balancer del servizio container si connette ai container utilizzando il protocollo HTTP, ma fornisce contenuti agli utenti che utilizzano il protocollo HTTPS.

- Health check path (Percorso di controllo dell'integrità): specifica un percorso nel container dell'endpoint pubblico selezionato in cui il load balancer del servizio container verificherà periodicamente l'integrità.
- Impostazioni del controllo dell'integrità avanzate – È possibile configurare le seguenti impostazioni di controllo di stato per il container selezionato di endpoint pubblico:
  - Timeout: il periodo di attesa espresso in secondi di una risposta durante un controllo dell'integrità. Se durante questo periodo non si riceve alcuna risposta, il controllo di stato fallisce. Puoi specificare un valore compreso tra 2 e 60 secondi.
  - Intervallo di controllo dell'integrità in secondi - L'intervallo approssimativo, in secondi, tra i controlli dell'integrità del container. Puoi specificare un valore compreso tra 5 e 300 secondi.
  - Codici di successo del controllo di stato - I codici HTTP da utilizzare durante la verifica di una risposta positiva ricevuta da un container. Puoi specificare valori compresi tra 200 e 499. Puoi specificare più valori (ad esempio "200,202") o un intervallo di valori (ad esempio "200-299").
  - Soglia di integrità del controllo dell'integrità: il numero di controlli dell'integrità consecutivi con esito positivo che sono richiesti prima di spostare il container nello stato di integrità.
  - Soglia di mancata integrità del controllo dell'integrità: il numero di controlli consecutivi dello non riusciti che sono richiesti prima di spostare il container nello stato di mancata integrità.

## Dominio privato

Tutti i servizi container hanno anche un dominio privato formattato come `<ServiceName>.service.local`, in cui `<ServiceName>` è il nome del servizio container. Usa il dominio privato per accedere al tuo servizio container da un'altra delle risorse Lightsail nella stessa regione AWS del tuo servizio. Il dominio privato è l'unico modo per accedere al servizio container se non specifichi un endpoint pubblico nell'implementazione del servizio. Viene generato un dominio di default per il servizio container anche se non specifichi un endpoint pubblico, ma mostrerà un messaggio di errore 404 No Such Service quando tenti di sfogliarlo.

Per accedere a un container specifico utilizzando il dominio privato del servizio container, devi specificare la porta aperta del container che accetterà la richiesta di connessione. Puoi farlo formattando il dominio della tua richiesta come `<ServiceName>.service.local:<PortNumber>`,

in cui `< ServiceName >` è il nome del tuo servizio container e `< PortNumber >` è la porta aperta del contenitore a cui desideri connetterti. Ad esempio, se crei un'implementazione nel servizio container denominato `container-service-1` e specifichi un container Redis con la porta 6379 aperta, devi formattare il dominio della tua richiesta come `container-service-1.service.local:6379`.

## Comunicazione tra container

Utilizzando le variabili di ambiente, è possibile aprire le comunicazioni tra container all'interno dello stesso servizio container, container all'interno di diversi servizi di container o tra un container e altre risorse (ad esempio, tra un container e un database gestito).

Per aprire la comunicazione tra container all'interno dello stesso servizio container, aggiungere una variabile di ambiente alla distribuzione del container che fa riferimento a `localhost` come mostrato nell'esempio seguente.

Environment variables	
Key	Value (optional)
SERVICE_CON	service://localhost

Per aprire la comunicazione tra container all'interno di servizi diversi di container, aggiungere una variabile di ambiente alla distribuzione del container che fa riferimento al dominio privato (per esempio `container-service-1.service.local`) dell'altro servizio di container come mostrato nell'esempio seguente.

Environment variables	
Key	Value (optional)
SERVICE_CON	service://container-service-1.service.local

Per aprire la comunicazione tra container e altre risorse, aggiungere una variabile di ambiente alla distribuzione del container che fa riferimento all'URL dell'endpoint pubblico della risorsa. Ad esempio, l'endpoint pubblico di un database gestito da Lightsail è in genere `ls-123abc.czoexamplezqi.us-west-2.rds.amazonaws.com`. Fai riferimento a ciò nella variabile di ambiente, come visualizzato nell'esempio seguente.

Environment variables	
Key	Value (optional)
WORDPRESS_	ls-123abc.czoexamplezqi.us-west-2.rds.amazon

## Registri di container

Ogni container nell'implementazione genera un log. I registri di container forniscono i flussi stdout e stderr di processi che vengono eseguiti all'interno del container. Accedi periodicamente ai registri dei container per diagnosticare le relative operazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Viewing the container logs of your Amazon Lightsail container services](#).

## Versioni dell'implementazione

Ogni implementazione che crei nel servizio container viene salvata come versione dell'implementazione. Se si modificano i parametri di un'implementazione esistente, i container vengono implementati nuovamente nel servizio e l'implementazione modificata genera una nuova versione dell'implementazione. Vengono salvate le ultime 50 versioni dell'implementazione per ogni servizio container. È possibile utilizzare una delle 50 versioni di implementazione per crearne una nuova nello stesso servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta [Viewing and managing deployment versions of your Amazon Lightsail container services](#).

## Stato della distribuzione

Dopo la creazione, la versione dell'implementazione può avere uno dei seguenti stati:

- **Activating** (In fase di attivazione): l'implementazione è in fase di attivazione e i container sono in fase di creazione.
- **Active** (Attivo): l'implementazione è stata creata correttamente ed è attualmente in esecuzione nel servizio container.
- **Inactive** (Inattivo): l'implementazione creata in precedenza non è più in esecuzione nel container.
- **Failed** (Non riuscito): l'implementazione non è riuscita perché non è stato possibile avviare uno o più container specificati nell'implementazione.

## Errori di implementazione

L'implementazione ha esito negativo se uno o più container al suo interno non vengono avviati. Se l'implementazione ha esito negativo e nel servizio container è in esecuzione un'implementazione precedente, il servizio container mantiene l'implementazione precedente come implementazione attiva. Se non è presente alcuna implementazione precedente, il servizio container rimane nello stato Pronto senza alcuna implementazione attualmente attiva.



Visualizza i registri di container dell'implementazione non riuscita per diagnosticare e risolvere i problemi. Per ulteriori informazioni, consulta [Viewing the container logs of your Amazon Lightsail container services](#).

## Visualizzazione dell'implementazione corrente del servizio container

Completa la procedura seguente per visualizzare l'implementazione corrente del servizio container Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
3. Scegli il nome del servizio container per il quale vuoi visualizzare l'implementazione corrente.
4. Nella pagina di gestione del servizio container, scegli la scheda Deployments (Implementazioni).

La pagina Deployments (Implementazioni) elenca le implementazioni e le versioni di implementazione correnti. Entrambe le sezioni della pagina sono vuote se non hai creato un'implementazione nel servizio container.

## Creazione o modifica dell'implementazione del servizio container

Completa la procedura seguente per creare o modificare un'implementazione nel tuo servizio container Lightsail. Sia che crei una nuova implementazione o che ne modifichi una esistente, il servizio container salva ogni implementazione come nuova versione dell'implementazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Viewing and managing deployment versions of your Amazon Lightsail container services](#).

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
3. Scegli il nome del servizio container per il quale vuoi creare o modificare un'implementazione.
4. Nella pagina di gestione del servizio container, scegli la scheda Deployments (Implementazioni).

La pagina Deployments (Implementazioni) elenca le implementazioni e le versioni di implementazione correnti, se presenti.

5. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Se il servizio container dispone di un'implementazione esistente, scegli Modify your deployment (Modifica l'implementazione).

- Se il servizio container non ha un'implementazione, scegli Create a deployment (Crea un'implementazione).

Si apre il modulo dell'implementazione, in cui puoi modificare i parametri di implementazioni esistenti o inserire i parametri delle nuove implementazioni.

**Create your first deployment**

CONTAINERS

Saving this deployment will create a new deployment version

**Container name**  
Container names must contain only alphanumeric characters and hyphens. A hyphen (-) can separate words but cannot be at the start or end of the name.

container-name

**Image**  
Enter the image reference from a public registry, such as DockerHub.

imagenamename:latest or registry.hub.docker.com/library/imagenamename:latest

**Configuration**  
Optionally specify a command, the environment variables, and the ports to open on your container.

Launch command: launch.sh

+ Add environment variables  
+ Add open ports

+ Add container entry

You can have up to 10 containers in a deployment

PUBLIC ENDPOINT  
You must specify container names for the container entries in your deployment to be able to select a container as the public endpoint of your deployment.

The container you choose as your public endpoint must respond to traffic on the specified port.

Select container...

Cancel Save and deploy

6. Inserisci i parametri dell'implementazione. Per ulteriori informazioni sui parametri dell'implementazione che puoi specificare, consulta la sezione [Deployment parameters](#) più indietro in questa guida.

7. Scegli **Add container entry** (Aggiungi voce container) per aggiungere più di una voce container all'implementazione. Nell'implementazione si possono avere fino a 10 voci container.
8. È possibile specificare la voce container nell'implementazione che fungerà da endpoint pubblico del servizio container. Ciò include la specifica dell'accesso HTTP o HTTPS, il percorso di controllo dell'integrità nella voce container selezionata e le impostazioni avanzate di controllo dell'integrità. Per ulteriori informazioni, consultare [Parametri dell'endpoint pubblico](#) precedentemente in questa guida.
9. Al termine dell'inserimento dei parametri dell'implementazione, scegli **Save and deploy** (Salva e implementa) per creare l'implementazione nel servizio container.

Lo stato del servizio container cambia in **Deploying** (Implementazione) mentre l'implementazione viene creata. Dopo alcuni istanti, lo stato del servizio container cambia in uno dei seguenti, a seconda dello stato dell'implementazione:

- Se l'implementazione ha esito positivo, lo stato del servizio container cambia in **Running** (In esecuzione) e lo stato dell'implementazione cambia in **Active** (Attivo). Se hai configurato un endpoint pubblico nell'implementazione, il container scelto come endpoint pubblico è disponibile tramite il dominio di default del servizio container.
- Se l'implementazione ha esito negativo e nel servizio container è in esecuzione un'implementazione precedente, lo stato del servizio container cambia in **Running** (In esecuzione) e il servizio container mantiene l'implementazione precedente come implementazione attiva. Se non è presente alcuna implementazione precedente, lo stato del servizio container cambia in **Ready** (Pronto) senza alcuna implementazione attualmente attiva. Visualizza i registri di container dell'implementazione non riuscita per diagnosticare e risolvere i problemi. Per ulteriori informazioni, consulta [Viewing the container logs of your Amazon Lightsail container services](#).

## Argomenti

- [Scalate la capacità del vostro servizio container Lightsail](#)
- [Visualizza e gestisci le versioni di distribuzione del servizio container Lightsail](#)
- [Analizza i log dei servizi dei container Lightsail](#)

## Scalate la capacità del vostro servizio container Lightsail

La capacità del tuo servizio container Amazon Lightsail è data dalla sua scalabilità e dalla sua potenza. Il dimensionamento specifica il numero di nodi di calcolo nel servizio container e la potenza specifica la memoria e le vCPU di ciascun nodo del servizio. Puoi scegliere il dimensionamento in base al numero di nodi che vuoi che supportino il servizio, per una migliore disponibilità e una capacità maggiore.

Seguendo la procedura in questa guida, puoi aumentare dinamicamente la potenza e le dimensioni del servizio container in qualsiasi momento e senza tempi di inattività, se scopri che il provisioning è insufficiente, oppure diminuirle, se scopri che il provisioning è eccessivo. Lightsail gestisce automaticamente la modifica della capacità insieme all'implementazione attuale.

### Note

Se crei una nuova implementazione, i parametri di utilizzo esistenti del servizio container scompariranno e verranno visualizzati solo i parametri della nuova implementazione corrente.

Per ulteriori informazioni sui servizi di container, consulta [Servizi di container](#).

## Modifica della capacità dei servizi di container

Completa la seguente procedura per modificare la capacità del tuo servizio container Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
3. Scegli il nome del servizio container per il quale vuoi modificare la capacità.
4. Nella pagina di gestione del servizio container, scegli la scheda Capacity (Capacità).

La potenza, il dimensionamento e il prezzo mensile correnti del servizio container sono visualizzati nella pagina Capacity (Capacità).

5. Scegli Change capacity (Modifica capacità) per cambiare la potenza e il dimensionamento in un valore diverso.
6. Nella richiesta di conferma visualizzata, scegli Yes, continue (Sì, continua) per riconoscere che la modifica della capacità del servizio container implementerà nuovamente la distribuzione corrente.
7. Scegli la nuova potenza e il nuovo dimensionamento del tuo servizio container.

8. Scegli **Yes, apply** (Sì, applica) per applicare la nuova capacità al servizio container.

Lo stato del servizio container cambia in **Updating** (Aggiornamento in corso). Dopo alcuni istanti, lo stato del servizio cambia in **Enabled** (Abilitato) e inizia a operare con la nuova capacità.

## Visualizza e gestisci le versioni di distribuzione del servizio container Lightsail

Ogni implementazione creata nel servizio container Amazon Lightsail viene salvata come versione di implementazione. Se modifichi i parametri di un'implementazione esistente, i container vengono implementati nuovamente nel servizio e l'implementazione modificata genera una nuova versione dell'implementazione. Vengono salvate le ultime 50 versioni dell'implementazione per ogni servizio container. È possibile utilizzare una delle 50 versioni di implementazione per crearne una nuova nello stesso servizio container. In questa guida viene illustrato come visualizzare e gestire le versioni di implementazione del servizio container.

Per ulteriori informazioni sui servizi di container, consulta [Servizi di container](#).

### Stato della versione di implementazione

Dopo la creazione, ciascuna versione di implementazione può avere uno dei seguenti stati:

- **Implementazione (Attivazione in corso)**: l'implementazione è in fase di avvio.
- **Active (Attivo)**: l'implementazione è stata creata correttamente ed è attualmente in esecuzione nel servizio container. Il servizio container può avere una sola implementazione in stato attivo alla volta.
- **Inactive (Inattivo)**: l'implementazione creata in precedenza non è più in esecuzione nel container.
- **Failed (Non riuscito)**: l'implementazione non è riuscita perché non è stato possibile avviare uno o più container specificati nell'implementazione.

### Prerequisiti

Prima di iniziare, devi creare un servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un servizio di container](#).

Devi inoltre creare un'implementazione nel servizio container che configura e avvia i container. Per ulteriori informazioni, consulta [Creating and managing deployments for your Amazon Lightsail container services](#).

## Visualizzazione delle versioni di implementazione di un servizio container

Completa la procedura seguente per visualizzare le versioni di implementazione del servizio container Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
3. Scegli il nome del servizio container per il quale vuoi visualizzare le versioni di implementazione.
4. Nella pagina di gestione del servizio container, scegli la scheda Deployments (Implementazioni).

La pagina Deployments (Implementazioni) elenca le implementazioni e le versioni di implementazione correnti, se presenti.

5. Le versioni di implementazione del servizio container sono elencate nella sezione Deployment versions (Versioni di implementazione) della pagina.

Ogni implementazione ha una data, in cui è stata creata, uno stato e un menu Azioni.

6. Scegli una delle opzioni seguenti dal menu Azioni di una versione di implementazione:
  - Create new deployment (Crea nuova implementazione): scegli questa opzione per creare una nuova implementazione dalla versione di implementazione selezionata. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un'implementazione, consulta [Create or modify your container service deployment](#).

### Note

Se scegli di creare una nuova implementazione da una versione con stato Failed (Non riuscito), devi correggere la causa dell'errore prima di creare l'implementazione. In caso contrario, è probabile che l'implementazione abbia nuovamente esito negativo.


- View details (Visualizza dettagli): scegli questa opzione per visualizzare la voce container e i parametri dell'endpoint pubblico della versione di implementazione selezionata. Puoi anche visualizzare i registri del container dell'implementazione nel caso in cui sia necessario analizzare un'implementazione non riuscita. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Visualizzazione dei log del servizio di container](#).

## Analizza i log dei servizi dei container Lightsail

Ogni container nell'implementazione del servizio container di Amazon Lightsail genera un registro. I registri del container forniscono i flussi stdout e stderr di processi che vengono eseguiti all'interno dei container. Accedi periodicamente ai registri dei container per diagnosticare le relative operazioni. Le voci del log relative agli ultimi tre giorni vengono archiviate prima che le voci meno recenti vengano sostituite da quelle più recenti.

### Filtraggio dei log di container

I registri del container possono contenere centinaia di voci per ogni giorno. Utilizza le opzioni di filtro per ridurre il numero di voci visualizzate nella finestra del log e trovare facilmente ciò che cerchi. Puoi filtrare i registri del container in base a una data di inizio e di fine (ora locale) e in base a un termine specifico. Quando applichi un filtro in base a un termine, puoi scegliere se includere o meno le voci del log per il termine specificato.

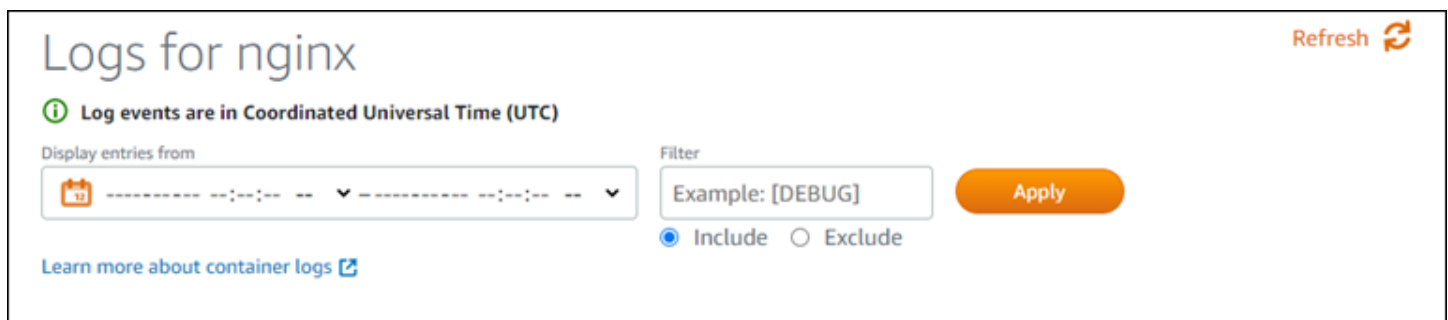

Il filtro includi o escludi di un termine cerca una corrispondenza esatta che prevede una distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. Ad esempio, se decidi di includere solo i log eventi contenenti HTTP nel messaggio, visualizzerai soltanto gli eventi di registro con HTTP all'interno del messaggio e non http. Se decidi di escludere Error, visualizzerai tutti i log eventi che non contengono Error nel messaggio, oltre a quelli che contengono ERROR.

### Prerequisiti

Prima di iniziare, devi creare un servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creating Amazon Lightsail container services](#).

Devi inoltre creare un'implementazione nel servizio container che configura e avvia i container. Per ulteriori informazioni, consulta [Creating and managing deployments for your Amazon Lightsail container services](#).

## Visualizzazione dei log dei container

Completa la procedura seguente per visualizzare i registri del container del servizio container Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
3. Scegli il nome del servizio container per il quale vuoi visualizzare i relativi registri.
4. Nella pagina di gestione del servizio container, scegli la scheda Deployments (Implementazioni).

La pagina Deployments (Implementazioni) elenca le implementazioni e le versioni di implementazione correnti, se presenti.


5. Per visualizzare i registri del container, scegli una delle opzioni seguenti:
  - Per accedere ai registri del container dell'implementazione corrente, scegli Open log (Apri registro) per le voci del container nella sezione Current deployment (Implementazione corrente) della pagina.
  - Per accedere ai registri del container di un'implementazione precedente, scegli l'icona del menu delle operazioni (:;) nella sezione Deployment versions (Versioni dell'implementazione) della pagina, quindi scegli Show details (Mostra dettagli). Nella pagina Version details (Dettagli della versione) che viene visualizzata, scegli Open log (Apri registro) per le voci del container elencate.

Il log del container si apre in una nuova finestra del browser. Scorri verso il basso per visualizzare altre voci di log e aggiorna la pagina per caricare le voci più recenti. Le opzioni relative al filtro vengono visualizzate nella parte inferiore della pagina.

### Note

Le voci del log vengono visualizzate in ordine crescente e in base al tempo coordinato universale (UTC). Ciò significa che le voci del log meno recenti si trovano nella parte superiore della pagina ed è necessario scorrere verso il basso per visualizzare quelle più recenti.



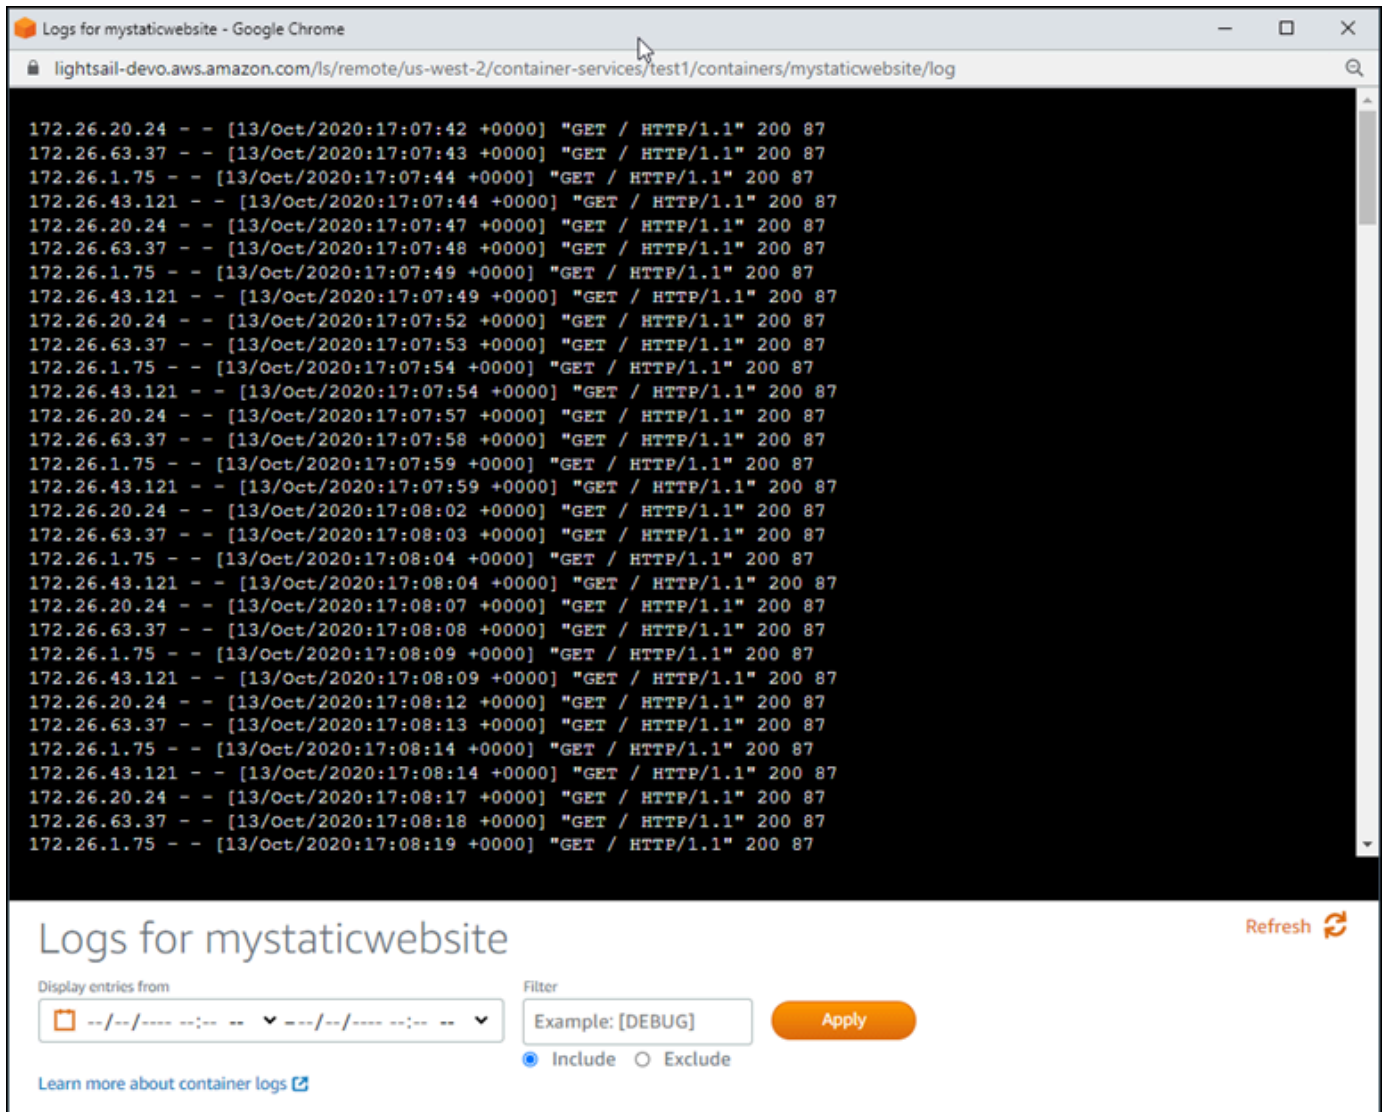

The screenshot shows a Google Chrome browser window with the address bar displaying `lightsail-dev0.aws.amazon.com/ls/remote/us-west-2/container-services/test1/containers/mystaticwebsite/log`. The main content area displays a list of log entries for the 'mystaticwebsite' container. Each entry follows the format: `IP - - [timestamp] "GET / HTTP/1.1" 200 87`. The IP addresses shown are 172.26.20.24, 172.26.63.37, 172.26.1.75, and 172.26.43.121. The timestamps range from 17:07:42 to 17:08:19 on 13/Oct/2020. Below the log entries, there is a control panel titled 'Logs for mystaticwebsite' with a 'Refresh' button. It includes a 'Display entries from' dropdown menu, a 'Filter' input field containing 'Example: [DEBUG]', and an 'Apply' button. There are also radio buttons for 'Include' (selected) and 'Exclude'.

## Abilita l'accesso sicuro al web con domini personalizzati in Lightsail

Abilita domini personalizzati per il servizio container Amazon Lightsail, per utilizzare i tuoi nomi di dominio registrati per il tuo servizio. Prima di abilitare i domini personalizzati, il servizio container accetta il traffico solo per il dominio di default associato al servizio quando lo crei per la prima volta (ad esempio `containerservicename.123456abcdef.us-west-2.cs.amazonlightsail.com`). Quando abiliti i domini personalizzati, scegli il certificato SSL/TLS Lightsail creato per i domini che vuoi utilizzare con il servizio container e quindi scegli i domini che vuoi utilizzare da tale certificato. Dopo aver abilitato i domini personalizzati, il servizio container accetta il traffico per tutti i domini associati al certificato scelto.

### Important

Se scegli un servizio container Lightsail come origine della tua distribuzione, Lightsail aggiunge automaticamente il nome di dominio predefinito della tua distribuzione come dominio personalizzato sul tuo servizio container. Ciò consente di instradare il traffico tra la distribuzione e il servizio container. Tuttavia, ci sono alcune circostanze in cui potrebbe essere necessario aggiungere manualmente il nome di dominio predefinito della distribuzione al servizio di container. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di un dominio predefinito di una distribuzione a un servizio di container](#).

## Indice

- [Limiti dei domini personalizzati del servizio container](#)
- [Prerequisiti](#)
- [Visualizzazione dei domini personalizzati per un servizio container](#)
- [Abilitazione dei domini personalizzati per un servizio container](#)
- [Disabilitazione dei domini personalizzati per un servizio container](#)

## Limiti dei domini personalizzati del servizio container

Di seguito sono indicati i limiti che si applicano ai domini personalizzati del servizio container:

- Puoi utilizzare fino a 4 domini personalizzati con ciascuno dei servizi container Lightsail e non puoi utilizzare gli stessi domini su più di un servizio.
- Se usi una zona DNS Lightsail per gestire il DNS del tuo dominio, puoi instradare il traffico per l'apex del tuo dominio (ad es. `example.com`) e per i sottodomini (ad es. `www.example.com`) ai tuoi servizi container.

## Prerequisiti


Prima di iniziare, devi creare un servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creating Amazon Lightsail container services](#).

Inoltre devi aver creato e convalidato un certificato SSL/TLS per il servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di certificati SSL/TLS per i servizi di container](#) e [Convalida di certificati SSL/TLS per i servizi di container](#).

## Visualizzazione dei domini personalizzati per un servizio container

Completa la procedura seguente per visualizzare i domini personalizzati attualmente abilitati per il servizio container.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
3. Scegli il nome del servizio container per il quale desideri visualizzare i domini personalizzati abilitati.
4. Individua i valori dei domini personalizzati nell'intestazione della pagina di gestione del servizio container, come mostrato nell'esempio seguente. Questi sono i domini personalizzati attualmente abilitati per il servizio container.

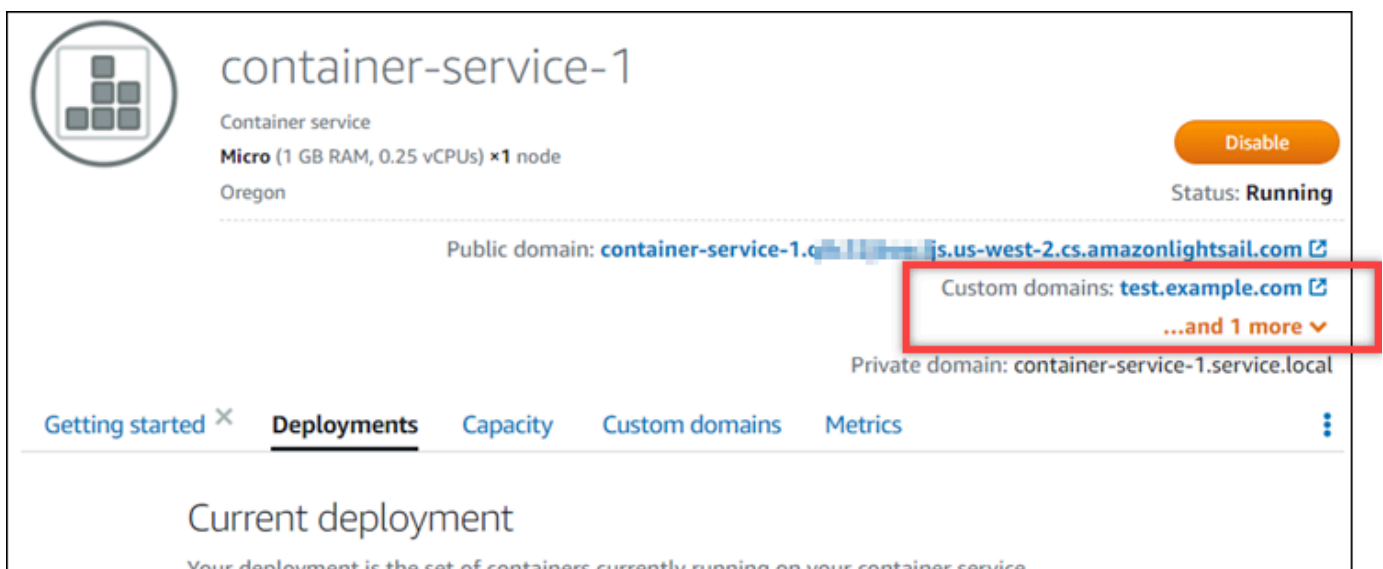

5. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati) nella pagina di gestione del servizio container.

I domini personalizzati utilizzati in ciascun certificato collegato sono elencati nella sezione Custom domain SSL/TLS certificates (Certificati SSL/TLS dei domini personalizzati) della pagina. I certificati attualmente allegati al servizio container sono elencati nella sezione Attached certificates (Certificati collegati).

## Abilitazione dei domini personalizzati per un servizio container

Completa la procedura seguente per abilitare domini personalizzati per il servizio container Lightsail allegando un certificato al servizio.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
3. Scegli il nome del servizio container per il quale desideri abilitare i domini personalizzati.
4. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati) nella pagina di gestione del servizio container.

La pagina Custom domains (Domini personalizzati) visualizza i certificati SSL/TLS attualmente allegati al servizio container, se presenti.

5. Scegli Attach certificate (Allega certificato).

Se non disponi di certificati, devi prima creare un certificato SSL/TLS per i domini prima di poterlo allegare al servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di certificati SSL/TLS per i servizi di container](#).

6. Nel menu a discesa visualizzato, seleziona un certificato valido per i domini che vuoi utilizzare con il servizio container.
7. Verifica che le informazioni sul certificato siano corrette, quindi scegli Attach (Collega).
8. Lo Status (Stato) del servizio container cambierà in Updating (Aggiornamento in corso). Dopo che lo stato cambia in Ready (Pronto), il dominio del certificato verrà visualizzato nella sezione Custom domains (Domini personalizzati).
9. Scegli Aggiungi un'assegnazione di dominio per indirizzare il dominio verso il servizio container.
10. Verifica che il certificato e le informazioni DNS siano corrette, quindi scegli Aggiungi assegnazione. Dopo alcuni istanti, il traffico per il dominio selezionato inizierà ad essere accettato dal servizio container.
11. Dopo avere aggiunto l'assegnazione del dominio, apri una nuova finestra del browser e individua il dominio personalizzato che hai abilitato per il servizio container. L'applicazione in esecuzione nel servizio container, se presente, deve essere caricata.

## Disabilitazione dei domini personalizzati per un servizio container

Completa la procedura seguente per disabilitare i domini personalizzati per il servizio container Lightsail scollegando un certificato dal servizio o deselegionando un dominio selezionato in precedenza.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
3. Scegli il nome del servizio container per il quale desideri disabilitare i domini personalizzati.
4. Scegli la scheda Custom domains (Domini personalizzati) nella pagina di gestione del servizio container.

La pagina Custom domains (Domini personalizzati) visualizza i certificati SSL/TLS attualmente allegati al servizio container, se presenti.

5. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  1. Scegli Configure container service domains (Configura i domini del servizio container) per deselegionare i domini selezionati in precedenza o per selezionare più domini associati al servizio container.
  2. Scegli Scollega per scollegare il certificato dal servizio di container e rimuovi tutti i domini associati dal servizio.

### Important

Se non l'hai ancora fatto, modifica i registri DNS del dominio in modo che il routing del traffico interrompa il routing al servizio container ed esegua invece il routing a un'altra risorsa.

### Argomenti

- [Indirizza il traffico di dominio verso un servizio container Lightsail](#)
- [Indirizza il traffico di dominio verso un servizio container Lightsail utilizzando Route 53](#)

## Indirizza il traffico di dominio verso un servizio container Lightsail

È necessario puntare i nomi di dominio registrati al servizio container Amazon Lightsail dopo aver abilitato i domini personalizzati per il servizio. A tal fine, aggiungi un registro alias alla zona DNS di ciascuno dei domini specificati nei certificati utilizzati con il servizio container. Tutti i registri aggiunti devono puntare al dominio di default (ad esempio, `https://<ServiceName>.<RandomGUID>.<AWSRegion>.cs.amazonlightsail.com`) del servizio container.

In questa guida è illustrata la procedura per puntare i domini al servizio container utilizzando una zona DNS Lightsail. Per ulteriori informazioni sulle zone DNS Lightsail, consulta [DNS in Amazon Lightsail](#).

Per ulteriori informazioni sui servizi di container, consulta [Servizi di container](#).

### Note

Se usi Route 53 per ospitare il DNS del dominio, dovresti aggiungere il record di alias alla zona ospitata del dominio in Route 53. Per ulteriori informazioni, consulta [Instradamento del traffico da un dominio in Route 53 a un servizio container Amazon Lightsail](#).

## Prerequisito

Prima di iniziare, è necessario abilitare domini personalizzati per il servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione e gestione di domini personalizzati per i servizi container Amazon Lightsail](#).

## Ottenimento del dominio di default del servizio container

Completa la procedura seguente per ottenere il nome di dominio di default del servizio container da specificare quando aggiungi un registro alias al DNS del dominio.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
3. Scegli il nome di un servizio container per il quale desideri ottenere il nome di dominio di default.
4. Nella sezione intestazione della pagina di gestione del servizio container, prendi nota del nome di dominio di default. Il nome di dominio di default del servizio container è simile a `<ServiceName>.<RandomGUID>.<AWSRegion>.cs.amazonlightsail.com`.

È necessario aggiungere questo valore come parte di un registro di nome canonico (CNAME) nel DNS dei domini. Consigliamo di copiare e incollare questo valore in un file di testo a cui puoi fare riferimento in seguito. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Aggiunta di registri CNAME alla zona DNS del dominio](#) di questa guida.

## Aggiunta di un registro alla zona DNS del dominio

Completa la procedura seguente per aggiungere un indirizzo (A per IPv4 o AAAA per IPv6) o un registro canonico (CNAME) alla zona DNS del dominio.

1. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Domains & DNS (Domini e DNS).
2. Nella sezione DNS zones (Zona DNS) della pagina, scegli il nome di dominio a cui desideri aggiungere il registro che indirizza il traffico del dominio al servizio container.
3. Scegli la scheda DNS records (Record DNS).
4. Completa una delle seguenti fasi a seconda dello stato corrente della zona DNS:
  - Se non hai aggiunto un registro A, AAAA o CNAME, scegli Add record (Aggiungi registro).
  - Se in precedenza hai aggiunto un registro A, AAAA o CNAME, scegli l'icona di modifica accanto al registro A, AAAA o CNAME esistente elencato nella pagina, quindi vai alla fase 5 di questa procedura.
5. Scegli A record (Registro A), AAAA record (Registro AAAA) oppure CNAME record (Registro CNAME) nel menu a discesa Record type (Tipo di registro).
  - Aggiungi un registro A per mappare l'apex del dominio (ad esempio, `example.com`) o di un sottodominio (ad esempio, `www.example.com`) al servizio container sotto la rete IPv4.
  - Aggiungi un registro AAAA per mappare l'apex del dominio (ad esempio, `example.com`) o di un sottodominio (ad esempio, `www.example.com`) al servizio container sotto la rete IPv6.
  - Aggiungi un registro CNAME per mappare un sottodominio (ad esempio, `www.example.com`) al dominio pubblico (DNS di default) del servizio container.
6. Nella casella di testo Record name (Nome del record), inserisci una delle seguenti opzioni:
  - Per un registro A o AAAA, inserisci @ per instradare il traffico per l'apex del dominio (ad esempio, `example.com`) al servizio container, o inserisci un sottodominio (ad esempio, `www`) per instradare il traffico per un sottodominio (ad esempio, `www.example.com`) al servizio container.

- Per un registro CNAME, inserisci un sottodominio (ad esempio, `www`) per instradare il traffico per un sottodominio (ad esempio, `www.example.com`) al servizio container.
7. Completa una delle seguenti fasi a seconda del registro aggiunto:
    - Per un registro A o AAAA, scegli il nome del servizio container nella casella di testo `Resolves to` (Risolve).
    - Per un registro CNAME, inserisci il nome di dominio di default del servizio container nella casella di testo `Maps to` (Mappa a).
  8. Scegli l'icona di salvataggio per salvare il registro nella zona DNS.

Ripeti questi passaggi per aggiungere registri DNS aggiuntivi per domini nel certificato utilizzato con il servizio container. Lascia trascorrere il tempo necessario per la propagazione delle modifiche sul DNS di Internet. Dopo alcuni minuti, dovresti verificare se il dominio punta al servizio container.

## Indirizza il traffico di dominio verso un servizio container Lightsail utilizzando Route 53

Puoi indirizzare il traffico per un dominio registrato `example.com`, ad esempio verso le applicazioni in esecuzione su un servizio container Amazon Lightsail. A tale scopo, aggiungi un record di alias alla zona ospitata del tuo dominio che punti al dominio predefinito del tuo servizio container Lightsail.

In questo tutorial, ti mostriamo come aggiungere un record di alias per il tuo servizio container Lightsail a una zona ospitata in Route 53. Puoi farlo solo usando il (). AWS Command Line Interface  
AWS CLI Non è possibile utilizzare la console Route 53.

### Note

Se utilizzi Lightsail per ospitare il DNS del tuo dominio, devi aggiungere il record di alias alla zona DNS del tuo dominio in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Instradamento del traffico per un dominio in Amazon Lightsail verso un servizio container Lightsail](#).

### Indice

- [Fase 1: completamento dei prerequisiti](#)
- [Fase 2: Ottieni gli ID delle zone ospitate per i servizi container Lightsail](#)



- [Fase 3: Creazione di un file di set report JSON](#)
- [Fase 4: Aggiunta di un record alla zona ospitata del tuo dominio in Route 53](#)

## Fase 1: completamento dei prerequisiti

Completa i seguenti prerequisiti qualora non siano già soddisfatti:

- Registra un nome di dominio in Route 53 o rendi Route 53 il servizio DNS per il nome di dominio registrato (già esistente). Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione di nomi di dominio utilizzando Amazon Route 53](#) o [Rendere Amazon Route 53 il servizio DNS per un dominio esistente](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Route 53.
- Implementa le tue applicazioni nel tuo servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Creazione e gestione delle implementazioni dei servizi di container](#).
- Abilita il tuo nome di dominio registrato sul tuo servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione e gestione di domini personalizzati](#).
- Configuralo AWS CLI con il tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

## Fase 2: Ottieni gli ID delle zone ospitate per i servizi container Lightsail

È necessario specificare un ID di zona ospitata per il servizio container Lightsail quando si aggiunge un record di alias a una zona ospitata in Route 53. Ad esempio, se il tuo servizio container Lightsail si trova negli Stati Uniti occidentali (Oregon) ( Regione AWS us-west-2), devi specificare l'ID della zona ospitata quando aggiungi un record di alias per il tuo servizio container Lightsail a una Z0959753D43BBB908BAV zona ospitata in Route 53.

Di seguito sono riportati gli ID delle zone ospitate per ogni regione AWS in cui è possibile creare un servizio container Lightsail.

UE (Londra); (eu-west-2): Z0624918ZXDYQZLOXA66

Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale); (us-east-1): Z06246771 KYU0IRHI74W4

Asia Pacifico (Singapore); (ap-southeast-1) :Z0625921354DRJH4EY9V0

UE (Irlanda); (eu-west-1): Z0624732 FELAMMKW3Y21

(Asia Pacifico (Tokyo); (ap-northeast-1): Z0626125UAU4JWQ9JSKN

Asia Pacifico (Seoul); (ap-northeast-2): Z06260262XZM84B2WPLHH

Asia Pacifico (Mumbai); (ap-south-1): Z10460781IQMISS0I0VVY

(Asia Pacifico (Sydney)); (ap-southeast-2): Z09597943PQQZATPFE96E

Canada (Centrale); (ca-central-1): Z10450993 RIRIJJUMA 5W

Europa (Francoforte); (eu-central-1): Z06137433FV04OY4EC6L0

Europa (Stoccolma); (eu-north-1): Z016970523TDG2TZMUXKK

Europa (Parigi); (eu-west-3): Z09594631DSW2QUR7CFGO

Stati Uniti orientali (Ohio); (us-east-2): Z10362273VJ548563IY84

Stati Uniti occidentali (Oregon); us-west-2: Z0959753D43BBB908BAV

### Fase 3: Creazione di un file JSON di report

Quando aggiungi un record DNS alla zona ospitata del tuo dominio in Route 53 utilizzando il AWS CLI, devi specificare un set di parametri di configurazione per il record. Il modo più semplice per farlo è creare un file JSON (.json) che contenga tutti i parametri e quindi fare riferimento al file JSON nella richiesta. AWS CLI

Completare la seguente procedura per creare un file JSON con i parametri set del report per il report alias:

1. Aprire un editor di testo, ad esempio Notepad su Windows o Nano su Linux.
2. Copia il seguente testo e incollalo nell'editor di testo:

```
{
  "Comment": "Comment",
  "Changes": [
    {
      "Action": "CREATE",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "Domain.",
        "Type": "A",
        "AliasTarget": {
          "HostedZoneId": "LightsailContainerServiceHostedZoneID",
          "DNSName": "LightsailContainerServiceAddress.",
          "EvaluateTargetHealth": true
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
]
}

```

Nel file bisogna sostituire il seguente testo d'esempio con il proprio:

- *Commento* con una nota personale o un commento sul set di report.
- *Dominio* con il nome di dominio registrato che desideri utilizzare con il servizio container Lightsail (ad esempio `example.com`, o). `www.example.com` Per utilizzare la radice del dominio con il servizio container Lightsail, è necessario specificare `@` un simbolo nello spazio del sottodominio (ad esempio,). `@.example.com`
- *LightsailContainerServiceHostedZoneID* con l'ID della zona ospitata per la regione AWS in cui hai creato il servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la [Fase 2: Ottieni gli ID delle zone ospitate per i servizi container Lightsail](#) più avanti in questa guida.
- *LightsailContainerServiceAddress* con il nome di dominio pubblico del tuo servizio container Lightsail. Puoi farlo accedendo alla console Lightsail, accedendo al tuo servizio container e copiando il dominio pubblico elencato nella sezione dell'intestazione della pagina di gestione del servizio container (ad esempio,). `container-service-1.q8cexampleljs.us-west-2.cs.amazonlightsail.com`

Esempio:

```

{
  "Comment": "Alias record for Lightsail container service",
  "Changes": [
    {
      "Action": "CREATE",
      "ResourceRecordSet": {
        "Name": "@.example.com.",
        "Type": "A",
        "AliasTarget": {
          "HostedZoneId": "Z0959753D43BBB908BAV",
          "DNSName": "container-service-1.q8cexampleljs.us-west-2.cs.amazonlightsail.com.",
          "EvaluateTargetHealth": true
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

3. Salva il file nella directory del progetto corrente `change-resource-record-sets.json`.

## Fase 4: Aggiunta di un record alla zona ospitata del tuo dominio in Route 53

Completare la procedura descritta di seguito per aggiungere un record alla zona ospitata del dominio in Route 53 utilizzando la AWS CLI. Puoi eseguire tale operazione mediante il comando `change-resource-record-sets`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Command [change-resource-record-sets](#) Reference.AWS CLI

### Note

È necessario installare AWS CLI e configurarlo per Lightsail e Route 53 prima di continuare con questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

1. Apri un prompt dei comandi o una finestra del terminale.
2. Immettere il seguente comando per aggiungere un record alla zona ospitata del dominio in Route 53.

```
aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id HostedZoneID --change-batch PathToJsonFile
```

Nel comando sostituisci il seguente testo d'esempio con il proprio testo:

- *HostedZoneID* con l'ID della zona ospitata per il dominio registrato in Route 53. Usa il [list-hosted-zones](#) comando per ottenere un elenco di ID per le zone ospitate nel tuo account Route 53.
- *PathToJsonFile* con il percorso della cartella della directory locale sul computer del file.json che contiene i parametri del record. Per ulteriori informazioni, consulta la [Fase 3: Creazione di un file di report JSON nella](#) sezione precedente di questa guida.

Esempi:

Su un computer Linux o Unix:

```
aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id Z123456789ABCDEFGHJIJ --change-batch home/user/awscli/route53/change-resource-record-sets.json
```

Su un computer Windows:

```
aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id Z123456789ABCDEFGHJIJ --change-batch file://C:\awscli\route53\change-resource-record-sets.json
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
H:\>aws route53 change-resource-record-sets --hosted-zone-id Z123456789ABCDEFGHJIJ --change-batch file://C:\awscli\route53\change-resource-record-sets.json
{
  "ChangeInfo": {
    "Id": "/change/C05953EXAMPLEZ4V4LOAC",
    "Status": "PENDING",
    "SubmittedAt": "2021-08-11T20:58:30.960000+00:00",
    "Comment": "Alias record for Lightsail container service"
  }
}
```

Attendere che la modifica al server dei nomi si propaghi tramite il DNS di Internet, operazione che potrebbe richiedere diverse ore. Al termine, il traffico Internet per il dominio registrato in Route 53 dovrebbe iniziare a essere indirizzato al servizio container Lightsail.

## Eliminare un servizio container Lightsail


Se non lo usi più, puoi eliminare il servizio container Amazon Lightsail in qualsiasi momento. Quando elimini il servizio container, tutte le implementazioni e le immagini di container registrate associate a tale servizio vengono distrutte in modo permanente. Tuttavia, i certificati SSL/TLS e i domini creati rimangono nel tuo account Lightsail, in modo da poterli utilizzare con un'altra risorsa. Per ulteriori informazioni sui servizi container, consulta [Container services in Amazon Lightsail](#).

### Eliminazione di un servizio container

Completa la procedura seguente per eliminare il servizio container.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).

- Scegli il nome del servizio container da eliminare.
- Scegli l'icona con i puntini di sospensione nel menu della scheda, quindi scegli Delete (Elimina).

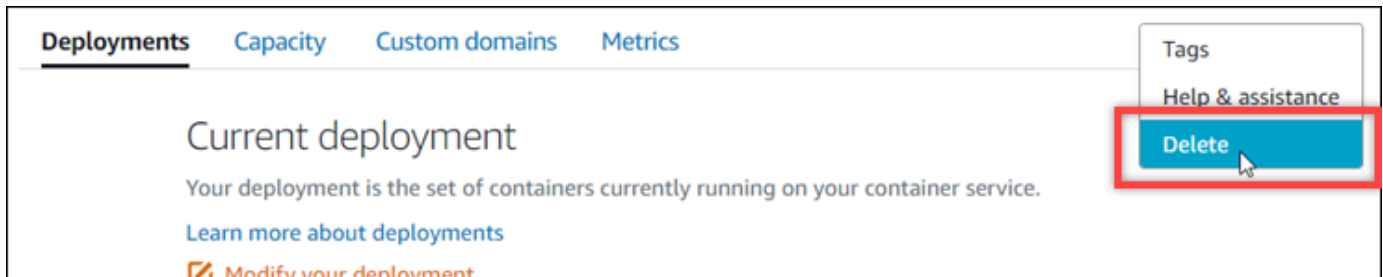

- Scegli Delete container service (Elimina servizio container) per eliminare il servizio.
- Nel prompt visualizzato, scegli Yes, delete (Sì, elimina) per confermare che l'eliminazione è permanente.

Il servizio container viene eliminato dopo alcuni istanti.

# Sicurezza in Amazon Lightsail

La sicurezza del cloud AWS è la massima priorità. In qualità di AWS cliente, puoi beneficiare di un data center e di un'architettura di rete progettati per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra AWS te e te. Il [modello di responsabilità condivisa](#) descrive questo come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

- **Sicurezza del cloud:** AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che gestisce AWS i servizi nel AWS cloud. AWS ti fornisce anche servizi che puoi utilizzare in modo sicuro. Per ulteriori informazioni sui programmi di conformità e a quali servizi sono applicati, consultare [Servizi AWS coperti dal programma di conformità](#).
- **Sicurezza nel cloud:** la tua responsabilità è determinata dal AWS servizio che utilizzi. Sei anche responsabile di altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti della tua azienda e le leggi e normative vigenti.

Questa documentazione ti aiuta a capire come applicare il modello di responsabilità condivisa quando usi Amazon Lightsail. I seguenti argomenti mostrano come configurare Amazon Lightsail per soddisfare i tuoi obiettivi di sicurezza e conformità. Scopri anche come utilizzare altri servizi AWS che ti aiutano a monitorare e proteggere le tue risorse Amazon Lightsail.

## Sicurezza dell'infrastruttura in Amazon Lightsail

In quanto servizio gestito, Amazon Lightsail è protetto dalla sicurezza AWS della rete globale. Per informazioni sui servizi di AWS sicurezza e su come AWS protegge l'infrastruttura, consulta [AWS Cloud Security](#). Per progettare il tuo AWS ambiente utilizzando le migliori pratiche per la sicurezza dell'infrastruttura, vedi [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Utilizzi chiamate API AWS pubblicate per accedere a Lightsail attraverso la rete. I client devono supportare quanto segue:

- Transport Layer Security (TLS). È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Suite di cifratura con Perfect Forward Secrecy (PFS), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni, come Java 7 e versioni successive, supporta tali modalità.

Inoltre, le richieste devono essere firmate utilizzando un ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta associata a un principale IAM. In alternativa, è possibile utilizzare [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) per generare le credenziali di sicurezza temporanee per sottoscrivere le richieste.

## Resilienza in Amazon Lightsail

L'infrastruttura AWS globale è costruita attorno a Regione AWS *s* e alle zone di disponibilità. Regione AWS *Le s* forniscono più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate, collegate con reti a bassa latenza, ad alto throughput e altamente ridondanti. Con le zone di disponibilità, puoi progettare e gestire applicazioni e database che eseguono automaticamente il failover tra zone di disponibilità senza interruzioni. Le zone di disponibilità sono più disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili rispetto alle infrastrutture a data center singolo o multiplo tradizionali.

[Per ulteriori informazioni sulle zone di disponibilità, vedere Global Regioni AWS Infrastructure.AWS](#)

Oltre all'infrastruttura AWS globale, Amazon Lightsail offre diverse funzionalità per supportare le tue esigenze di resilienza e backup dei dati.

- Copia di istanze e snapshot del disco tra regioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).
- Automatizzazione degli snapshot di istanze e dischi. Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).
- Distribuzione del traffico in entrata tra più istanze in una singola zona di disponibilità o in più zone di disponibilità mediante un sistema di bilanciamento del carico. Per ulteriori informazioni, consulta [Sistemi di bilanciamento del carico](#).

## Gestione delle identità e degli accessi per Amazon Lightsail

### Destinatari

Il modo in cui usi AWS Identity and Access Management (IAM) varia a seconda del lavoro svolto in Amazon Lightsail.

Utente del servizio: se utilizzi il servizio Amazon Lightsail per svolgere il tuo lavoro, l'amministratore ti fornisce le credenziali e le autorizzazioni necessarie. Man mano che utilizzi più funzionalità di Amazon Lightsail per svolgere il tuo lavoro, potresti aver bisogno di autorizzazioni aggiuntive. La comprensione della gestione dell'accesso ti consente di richiedere le autorizzazioni corrette



all'amministratore. Se non riesci ad accedere a una funzionalità di Amazon Lightsail, [consulta Troubleshoot Identity and Access Management](#) (). IAM

Amministratore del servizio: se sei responsabile delle risorse Amazon Lightsail presso la tua azienda, probabilmente hai pieno accesso ad Amazon Lightsail. È tuo compito determinare a quali funzionalità e risorse di Amazon Lightsail devono accedere i tuoi dipendenti. Devi quindi inviare richieste all'IAM amministratore per modificare le autorizzazioni degli utenti del servizio. Consulta le informazioni contenute in questa pagina per comprendere i concetti di base di IAM. Per ulteriori informazioni su come la tua azienda può utilizzare Amazon Lightsail, consulta [Come funziona Amazon Lightsail IAM](#) con IAM.

IAM amministratore: se sei un IAM amministratore, potresti voler saperne di più su come scrivere politiche per gestire l'accesso ad Amazon Lightsail. [Per visualizzare esempi di policy basate sull'identità di Amazon Lightsail che puoi utilizzare, IAM consulta Esempi di policy basate sull'identità di Amazon Lightsail.](#)

## Autenticazione con identità

L'autenticazione è il modo in cui accedi utilizzando le tue credenziali di identità. AWS Per ulteriori informazioni sull'accesso tramite AWS Management Console, consulta [la pagina IAM Console e accesso](#) nella Guida per l'IAM utente.

È necessario autenticarsi (accedere a AWS) come utente Account AWS root, IAM utente o assumere un ruolo. IAM È anche possibile utilizzare l'autenticazione Single Sign-On (SSO) della propria azienda oppure collegarsi utilizzando Google o Facebook. In questi casi, l'amministratore aveva precedentemente configurato la federazione delle identità utilizzando IAM i ruoli. Quando si accede AWS utilizzando le credenziali di un'altra società, si assume un ruolo indirettamente.

Per accedere direttamente a [AWS Management Console](#), utilizza la password con l'e-mail dell'utente root o il nome utente. IAM È possibile accedere a AWS livello di programmazione utilizzando l'utente root o le chiavi di accesso IAM utente. AWS fornisce SDK strumenti a riga di comando per firmare crittograficamente la richiesta utilizzando le credenziali dell'utente. Se non utilizzi AWS strumenti, devi firmare tu stesso la richiesta. Fatelo utilizzando Signature Version 4, un protocollo per l'autenticazione delle richieste in entrata API. Per ulteriori informazioni sulle richieste di autenticazione, consulta la pagina relativa al [processo di firma Signature Version 4](#) nella Riferimenti generali di AWS.

Indipendentemente dal metodo di autenticazione utilizzato, potrebbe essere necessario specificare ulteriori informazioni sulla sicurezza. Ad esempio, ti AWS consiglia di utilizzare l'autenticazione a più

fattori (MFA) per aumentare la sicurezza del tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta [Using Multi-Factor Authentication \(MFA\) AWS nella Guida](#) per l'IAMutente.

## Account AWS utente root

Quando si crea un account Account AWS, si inizia con un'identità di accesso che ha accesso completo a tutte AWS servizi le risorse dell'account. Questa identità è denominata utente Account AWS root ed è accessibile effettuando l'accesso con l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'account. Si consiglia vivamente di non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Conserva le credenziali dell'utente root e utilizzale per eseguire le operazioni che solo l'utente root può eseguire. Per l'elenco completo delle attività che richiedono l'accesso come utente root, consulta [Attività che richiedono le credenziali dell'utente root](#) nella Guida per l'IAMutente.

## Utenti e gruppi IAM

Un [IAMutente](#) è un'identità interna all'utente Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche per una singola persona o applicazione. Laddove possibile, consigliamo di fare affidamento su credenziali temporanee anziché creare IAM utenti con credenziali a lungo termine come password e chiavi di accesso. Tuttavia, se hai casi d'uso specifici che richiedono credenziali a lungo termine con IAM gli utenti, ti consigliamo di ruotare le chiavi di accesso. Per ulteriori informazioni, consulta [Ruotare regolarmente le chiavi di accesso per i casi d'uso che richiedono credenziali a lungo termine](#) nella Guida per l'utente. IAM

Un [IAMgruppo](#) è un'identità che specifica un insieme di utenti. IAM Non è possibile eseguire l'accesso come gruppo. È possibile utilizzare gruppi per specificare le autorizzazioni per più utenti alla volta. I gruppi semplificano la gestione delle autorizzazioni per set di utenti di grandi dimensioni. Ad esempio, è possibile assegnare un nome a un gruppo IAMAdminse concedere a tale gruppo le autorizzazioni per IAM amministrare le risorse.

Gli utenti sono diversi dai ruoli. Un utente è associato in modo univoco a una persona o un'applicazione, mentre un ruolo è destinato a essere assunto da chiunque ne abbia bisogno. Gli utenti dispongono di credenziali a lungo termine permanenti, mentre i ruoli forniscono credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta [Quando creare un IAM utente \(anziché un ruolo\)](#) nella Guida per l'IAMutente.

## IAMRuoli

Un [IAMruolo](#) è un'identità interna all'utente Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche. È simile a un IAM utente, ma non è associato a una persona specifica. È possibile assumere

temporaneamente un IAM ruolo in AWS Management Console [cambiando ruolo](#). È possibile assumere un ruolo chiamando un' AWS API o operazione AWS CLI o utilizzando un'operazione personalizzata URL. Per ulteriori informazioni sui metodi di utilizzo dei ruoli, vedere [Utilizzo IAM dei ruoli](#) nella Guida per l'IAM utente.

IAM i ruoli con credenziali temporanee sono utili nelle seguenti situazioni:

- **Accesso utente federato:** per assegnare le autorizzazioni a una identità federata, è possibile creare un ruolo e definire le autorizzazioni per il ruolo. Quando un'identità federata viene autenticata, l'identità viene associata al ruolo e ottiene le autorizzazioni da esso definite. Per informazioni sui ruoli per la federazione, vedere [Creazione di un ruolo per un provider di identità di terze parti](#) nella Guida per l'IAM utente. Se utilizzi IAM Identity Center, configuri un set di autorizzazioni. Per controllare a cosa possono accedere le identità dopo l'autenticazione, IAM Identity Center correla il set di autorizzazioni a un ruolo in IAM. Per informazioni sui set di autorizzazioni, consulta [Set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .
- **Autorizzazioni IAM utente temporanee:** un IAM utente o un ruolo può assumere il IAM ruolo di assumere temporaneamente autorizzazioni diverse per un'attività specifica.
- **Accesso su più account:** puoi utilizzare un IAM ruolo per consentire a qualcuno (un responsabile fidato) di un altro account di accedere alle risorse del tuo account. I ruoli sono lo strumento principale per concedere l'accesso multi-account. Tuttavia, con alcuni AWS servizi, è possibile allegare una policy direttamente a una risorsa (anziché utilizzare un ruolo come proxy). Per conoscere la differenza tra ruoli e politiche basate sulle risorse per l'accesso tra account diversi, consulta la [sezione Accesso alle risorse su più account IAM nella Guida per l'utente](#). IAM
- **Accesso tra servizi:** alcuni AWS servizi utilizzano funzionalità in altri. AWS servizi Ad esempio, quando effettui una chiamata in un servizio, è normale che quel servizio esegua applicazioni in Amazon EC2 o archivi oggetti in Amazon S3. Un servizio può eseguire questa operazione utilizzando le autorizzazioni dell'entità chiamante, utilizzando un ruolo di servizio o utilizzando un ruolo collegato al servizio.
- **Sessioni di accesso inoltrato (FAS):** quando utilizzi un IAM utente o un ruolo per eseguire azioni AWS, sei considerato un principale. Quando si utilizzano alcuni servizi, è possibile eseguire un'operazione che attiva un'altra operazione in un servizio diverso. FAS utilizza le autorizzazioni del principale che chiama un AWS servizio, in combinazione con la richiesta di effettuare richieste AWS servizio ai servizi downstream. FAS le richieste vengono effettuate solo quando un servizio riceve una richiesta che richiede interazioni con altri AWS servizi o risorse per essere completata. In questo caso è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire entrambe le azioni. Per i dettagli FAS delle politiche relative alle richieste, consulta [Forward access sessions](#).

- Ruolo di servizio: un ruolo di servizio è un [IAMruolo](#) che un servizio assume per eseguire azioni per conto dell'utente. Un IAM amministratore può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio dall'interno IAM. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un utente AWS servizio nella Guida per l'IAMutente](#).
- Ruolo collegato al servizio: un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a un. AWS servizio Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per tuo conto. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati nel tuo account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un IAM amministratore può visualizzare, ma non modificare le autorizzazioni per i ruoli collegati al servizio.
- Applicazioni in esecuzione su Amazon EC2: puoi utilizzare un IAM ruolo per gestire le credenziali temporanee per le applicazioni in esecuzione su un'EC2istanza e che effettuano AWS CLI o richiedono AWS API. Ciò è preferibile alla memorizzazione delle chiavi di accesso all'interno dell'EC2istanza. Per assegnare un AWS ruolo a un'EC2istanza e renderlo disponibile per tutte le sue applicazioni, create un profilo di istanza collegato all'istanza. Un profilo di istanza contiene il ruolo e consente ai programmi in esecuzione sull'EC2istanza di ottenere credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta [Usare un IAM ruolo per concedere le autorizzazioni alle applicazioni in esecuzione su EC2 istanze Amazon nella Guida](#) per l'IAMutente.

Per sapere se utilizzare IAM ruoli o IAM utenti, consulta [Quando creare un IAM ruolo \(anziché un utente\)](#) nella Guida per l'IAMutente.

IAMI ruoli con credenziali temporanee sono utili nelle seguenti situazioni:

- Autorizzazioni IAM utente temporanee: un IAM utente può assumere IAM il ruolo di assumere temporaneamente autorizzazioni diverse per un'attività specifica.
- Accesso utente federato: per assegnare le autorizzazioni a una identità federata, è possibile creare un ruolo e definire le autorizzazioni per il ruolo. Quando un'identità federata viene autenticata, l'identità viene associata al ruolo e ottiene le autorizzazioni da esso definite. Per informazioni sui ruoli per la federazione, vedere [Creazione di un ruolo per un provider di identità di terze parti nella Guida](#) per l'IAMutente. Se utilizzi IAM Identity Center, configuri un set di autorizzazioni. Per controllare a cosa possono accedere le identità dopo l'autenticazione, IAM Identity Center correla il set di autorizzazioni a un ruolo in. IAM Per informazioni sui set di autorizzazioni, consulta [Set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .
- Accesso su più account: puoi utilizzare un IAM ruolo per consentire a qualcuno (un responsabile fidato) di un altro account di accedere alle risorse del tuo account. I ruoli sono lo strumento principale per concedere l'accesso multi-account. Tuttavia, con alcuni AWS servizi, è possibile

allegare una policy direttamente a una risorsa (anziché utilizzare un ruolo come proxy). Per conoscere la differenza tra ruoli e politiche basate sulle risorse per l'accesso tra account diversi, consulta [In che modo IAM i ruoli differiscono dalle politiche basate sulle risorse](#) nella Guida per l'utente. IAM

- **Accesso tra servizi:** alcuni utilizzano funzionalità in altri. AWS servizi AWS servizi Ad esempio, quando effettui una chiamata in un servizio, è normale che quel servizio esegua applicazioni in Amazon EC2 o archivi oggetti in Amazon S3. Un servizio può eseguire questa operazione utilizzando le autorizzazioni dell'entità chiamante, utilizzando un ruolo di servizio o utilizzando un ruolo collegato al servizio.
- **Sessioni di accesso inoltrato (FAS):** quando utilizzi un IAM utente o un ruolo per eseguire azioni AWS, sei considerato un principale. Le policy concedono autorizzazioni a un'entità. Quando si utilizzano alcuni servizi, è possibile eseguire un'azione che attiva un'altra azione in un servizio diverso. In questo caso è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire entrambe le azioni. Per vedere se un'azione richiede azioni dipendenti aggiuntive in una policy, consulta [Actions, Resources and Condition Keys per Amazon Lightsail](#) nel Service Authorization Reference.
- **Ruolo di servizio:** un ruolo di servizio è un [IAMruolo](#) che un servizio assume per eseguire azioni per tuo conto. Un IAM amministratore può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio dall'interno IAM. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione di un ruolo per delegare le autorizzazioni a un utente AWS servizio nella Guida per l'IAMutente](#).
- **Ruolo collegato al servizio:** un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a un. AWS servizio Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per tuo conto. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati nel tuo account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un IAM amministratore può visualizzare, ma non modificare le autorizzazioni per i ruoli collegati al servizio.
- **Applicazioni in esecuzione su Amazon EC2:** puoi utilizzare un IAM ruolo per gestire le credenziali temporanee per le applicazioni in esecuzione su un'EC2istanza e che effettuano AWS CLI o richiedono AWS API. Ciò è preferibile alla memorizzazione delle chiavi di accesso all'interno dell'EC2istanza. Per assegnare un AWS ruolo a un'EC2istanza e renderlo disponibile per tutte le sue applicazioni, create un profilo di istanza collegato all'istanza. Un profilo di istanza contiene il ruolo e consente ai programmi in esecuzione sull'EC2istanza di ottenere credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta [Usare un IAM ruolo per concedere le autorizzazioni alle applicazioni in esecuzione su EC2 istanze Amazon nella Guida per l'IAMutente](#).

Per sapere se utilizzare IAM ruoli o IAM utenti, consulta [Quando creare un IAM ruolo \(anziché un utente\)](#) nella Guida per l'IAMutente.

## Gestione dell'accesso tramite policy

Puoi controllare l'accesso AWS creando policy e associandole a AWS identità o risorse. Una policy è un oggetto AWS che, se associato a un'identità o a una risorsa, ne definisce le autorizzazioni. AWS valuta queste politiche quando un principale (utente, utente root o sessione di ruolo) effettua una richiesta. Le autorizzazioni nelle policy determinano l'approvazione o il rifiuto della richiesta. La maggior parte delle politiche viene archiviata AWS come JSON documenti. Per ulteriori informazioni sulla struttura e il contenuto dei documenti relativi alle JSON politiche, vedere [Panoramica delle JSON politiche](#) nella Guida per l'IAMutente.

Gli amministratori possono utilizzare AWS JSON le politiche per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire azioni su quali risorse e in quali condizioni.

Per impostazione predefinita, utenti e ruoli non dispongono di autorizzazioni. Per concedere agli utenti l'autorizzazione a eseguire azioni sulle risorse di cui hanno bisogno, un IAM amministratore può creare IAM politiche. L'amministratore può quindi aggiungere le IAM politiche ai ruoli e gli utenti possono assumerli.

IAMle politiche definiscono le autorizzazioni per un'azione indipendentemente dal metodo utilizzato per eseguire l'operazione. Ad esempio, supponiamo di disporre di una policy che consente l'operazione `iam:GetRole`. Un utente con tale criterio può ottenere informazioni sul ruolo da AWS Management Console, da o da. AWS CLI AWS API

Gli amministratori possono utilizzare i AWS JSON criteri per specificare chi ha accesso a cosa. Cioè, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

Ogni IAM entità (utente o ruolo) inizia senza autorizzazioni. Ovvero, di default, gli utenti non possono eseguire alcuna operazione, neppure modificare la propria password. Per autorizzare un utente a eseguire operazioni, un amministratore deve allegare una policy di autorizzazioni a tale utente. In alternativa, l'amministratore può aggiungere l'utente a un gruppo che dispone delle autorizzazioni desiderate. Quando un amministratore fornisce le autorizzazioni a un gruppo, le autorizzazioni vengono concesse a tutti gli utenti in tale gruppo.

IAMle politiche definiscono le autorizzazioni per un'azione indipendentemente dal metodo utilizzato per eseguire l'operazione. Ad esempio, supponiamo di disporre di una policy che consente l'operazione `iam:GetRole`. Un utente con tale criterio può ottenere informazioni sul ruolo da AWS Management Console, da o da. AWS CLI AWS API

## Policy basate sulle identità

I criteri basati sull'identità sono documenti relativi alle politiche di JSON autorizzazione che è possibile allegare a un'identità, ad esempio un IAM utente, un gruppo di utenti o un ruolo. Tali policy definiscono le azioni che utenti e ruoli possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. [Per informazioni su come creare una politica basata sull'identità, consulta Creazione di politiche nella Guida per l'utente. IAM IAM](#)

Le policy basate su identità possono essere ulteriormente classificate come policy inline o policy gestite. Le policy inline sono integrate direttamente in un singolo utente, gruppo o ruolo. Le politiche gestite sono politiche autonome che puoi allegare a più utenti, gruppi e ruoli all'interno del tuo Account AWS. Le politiche gestite includono politiche AWS gestite e politiche gestite dai clienti. Per informazioni su come scegliere tra una politica gestita o una politica in linea, consulta [Scelta tra politiche gestite e politiche in linea nella Guida](#) per l'IAM utente.

Le politiche basate sull'identità sono documenti relativi alle politiche di JSON autorizzazione che è possibile allegare a un'identità, ad esempio un IAM utente, un gruppo di utenti o un ruolo. Tali policy definiscono le azioni che utenti e ruoli possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. [Per informazioni su come creare una politica basata sull'identità, consulta Creazione di politiche nella Guida per l'utente. IAM IAM](#)

## Policy basate su risorse

Le politiche basate sulle risorse sono documenti di JSON policy allegati a una risorsa. Esempi di policy basate sulle risorse sono le policy di IAM role trust e le policy di Amazon S3 bucket. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è collegata a una risorsa, una policy definisce le azioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. È necessario [specificare un principale](#) in una policy basata sulle risorse. I principali possono includere account, utenti, ruoli, utenti federati o AWS servizi.

Le policy basate sulle risorse sono policy inline che si trovano in tale servizio. Non è possibile utilizzare le politiche AWS gestite IAM in una politica basata sulle risorse.

Le politiche basate sulle risorse sono documenti di JSON policy allegati a una risorsa. Esempi di policy basate sulle risorse sono le policy di IAM role trust e le policy di Amazon S3 bucket. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è collegata a una risorsa, una policy definisce le azioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. È necessario [specificare un](#)



[principale](#) in una policy basata sulle risorse. I principali possono includere account, utenti, ruoli, utenti federati o. AWS servizi

## Liste di controllo degli accessi (ACLs)

Le liste di controllo degli accessi (ACLs) controllano quali principali (membri dell'account, utenti o ruoli) dispongono delle autorizzazioni per accedere a una risorsa. ACLs sono simili alle politiche basate sulle risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy. JSON

Amazon S3 e Amazon VPC sono esempi di servizi che supportano. AWS WAF ACLs Per ulteriori informazioni ACLs, consulta la [panoramica di Access control list \(ACL\)](#) nella Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

Le liste di controllo degli accessi (ACLs) controllano quali principali (membri dell'account, utenti o ruoli) dispongono delle autorizzazioni per accedere a una risorsa. ACLs sono simili alle politiche basate sulle risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy. JSON

## Altri tipi di policy

AWS supporta tipi di policy aggiuntivi e meno comuni. Questi tipi di policy possono impostare il numero massimo di autorizzazioni concesse dai tipi di policy più comuni.

- **Limiti delle autorizzazioni:** un limite di autorizzazioni è una funzionalità avanzata in cui si impostano le autorizzazioni massime che una politica basata sull'identità può concedere a un'entità (utente o ruolo). IAM È possibile impostare un limite delle autorizzazioni per un'entità. Le autorizzazioni risultanti sono l'intersezione delle policy basate su identità dell'entità e i relativi limiti delle autorizzazioni. Le policy basate su risorse che specificano l'utente o il ruolo nel campo `Principal` sono condizionate dal limite delle autorizzazioni. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. [Per ulteriori informazioni sui limiti delle autorizzazioni, consulta Limiti delle autorizzazioni per le entità nella Guida per l'utente. IAM IAM](#)
- **Politiche di controllo del servizio (SCPs):** SCPs sono JSON politiche che specificano le autorizzazioni massime per un'organizzazione o un'unità organizzativa (OU) in. AWS Organizations AWS Organizations è un servizio per il raggruppamento e la gestione centralizzata di più Account AWS di proprietà dell'azienda. Se abiliti tutte le funzionalità di un'organizzazione, puoi applicare le politiche di controllo del servizio (SCPs) a uno o tutti i tuoi account. SCP Limita le autorizzazioni per le entità negli account dei membri, inclusa ciascuna Utente root dell'account AWS. Per ulteriori informazioni su Organizations and SCPs, consulta [le politiche di controllo dei servizi](#) nella Guida AWS Organizations per l'utente.



- **Policy di sessione:** le policy di sessione sono policy avanzate che vengono trasmesse come parametro quando si crea in modo programmatico una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. Le autorizzazioni della sessione risultante sono l'intersezione delle policy basate su identità del ruolo o dell'utente e le policy di sessione. Le autorizzazioni possono anche provenire da una policy basata su risorse. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [le politiche di sessione](#) nella Guida IAM per l'utente.
- **Limiti delle autorizzazioni:** un limite di autorizzazioni è una funzionalità avanzata in cui si impostano le autorizzazioni massime che una politica basata sull'identità può concedere a un'IAMEntità (utente o ruolo). IAM È possibile impostare un limite delle autorizzazioni per un'entità. Le autorizzazioni risultanti sono l'intersezione delle policy basate su identità dell'entità e i suoi limiti delle autorizzazioni. Le policy basate su risorse che specificano l'utente o il ruolo nel campo `Principal` sono condizionate dal limite delle autorizzazioni. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. [Per ulteriori informazioni sui limiti delle autorizzazioni, consulta Limiti delle autorizzazioni per le entità nella Guida per l'utente. IAM IAM](#)
- **Politiche di controllo del servizio (SCPs):** SCPs sono JSON politiche che specificano le autorizzazioni massime per un'organizzazione o un'unità organizzativa (OU) in. AWS Organizations AWS Organizations è un servizio per il raggruppamento e la gestione centralizzata di più Account AWS di proprietà dell'azienda. Se abiliti tutte le funzionalità di un'organizzazione, puoi applicare le politiche di controllo del servizio (SCPs) a uno o tutti i tuoi account. SCPLimita le autorizzazioni per le entità negli account dei membri, incluso ogni utente Account AWS root. Per ulteriori informazioni su Organizations andSCPs, consulta [How SCPs work](#) nella AWS Organizations User Guide.
- **Policy di sessione:** le policy di sessione sono policy avanzate che vengono trasmesse come parametro quando si crea in modo programmatico una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. Le autorizzazioni della sessione risultante sono l'intersezione delle policy basate su identità del ruolo o dell'utente e le policy di sessione. Le autorizzazioni possono anche provenire da una policy basata su risorse. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [le politiche di sessione](#) nella Guida IAM per l'utente.

## Più tipi di policy

Quando più tipi di policy si applicano a una richiesta, le autorizzazioni risultanti sono più complicate da comprendere. Per informazioni su come AWS determinare se consentire una richiesta quando

sono coinvolti più tipi di policy, consulta [Logica di valutazione delle politiche](#) nella Guida per l'IAMutente.

## Argomenti

- [AWS politiche gestite per Amazon Lightsail](#)
- [Come funziona Amazon Lightsail con IAM](#)
- [Concedi l'accesso a Lightsail per un utente IAM](#)

## AWS politiche gestite per Amazon Lightsail

Per aggiungere autorizzazioni a utenti, gruppi e ruoli, è più facile utilizzare le politiche AWS gestite che scrivere le politiche da soli. Creare [policy gestite dal cliente IAM](#) per fornire al tuo team solo le autorizzazioni di cui ha bisogno richiede tempo e competenza. Per iniziare rapidamente, puoi utilizzare le nostre politiche AWS gestite. Queste policy coprono i casi d'uso comuni e sono disponibili nel tuo Account AWS. Per ulteriori informazioni sulle policy AWS gestite, consulta le [policy AWS gestite](#) nella IAM User Guide.

AWS i servizi mantengono e aggiornano le politiche AWS gestite. Non è possibile modificare le autorizzazioni nelle politiche AWS gestite. I servizi aggiungono occasionalmente autorizzazioni aggiuntive a una policy AWS gestita per supportare nuove funzionalità. Questo tipo di aggiornamento interessa tutte le identità (utenti, gruppi e ruoli) a cui è collegata la policy. È più probabile che i servizi aggiornino una politica AWS gestita quando viene lanciata una nuova funzionalità o quando diventano disponibili nuove operazioni. I servizi non rimuovono le autorizzazioni da una policy AWS gestita, quindi gli aggiornamenti delle policy non comprometteranno le autorizzazioni esistenti.

Inoltre, AWS supporta politiche gestite per le funzioni lavorative che si estendono su più servizi. Ad esempio, la policy `ReadOnlyAccess` AWS gestita fornisce l'accesso in sola lettura a tutti i AWS servizi e le risorse. Quando un servizio lancia una nuova funzionalità, AWS aggiunge autorizzazioni di sola lettura per nuove operazioni e risorse. Per l'elenco e la descrizione delle policy di funzione dei processi, consulta la sezione [Policy gestite da AWS per funzioni di processi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

### AWS politica gestita: `LightsailExportAccess`

Non puoi collegarti `LightsailExportAccess` alle tue entità IAM. Questa politica è associata a un ruolo collegato al servizio che consente a Lightsail di eseguire azioni per conto dell'utente. Per ulteriori informazioni, consulta [Ruoli collegati ai servizi](#).

Questa policy concede autorizzazioni che consentono a Lightsail di esportare istantanee di istanze e dischi su Amazon Elastic Compute Cloud e di ottenere l'attuale configurazione Block Public Access a livello di account da Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

## Dettagli dell'autorizzazione

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- **ec2**: consente l'accesso all'elenco e alla copia delle immagini delle istanze e degli snapshot del disco.
- **iam**: consente l'accesso per eliminare i ruoli collegati al servizio e recuperare lo stato dell'eliminazione del ruolo collegato al servizio.
- **s3**— Consente l'accesso per recuperare la configurazione di un account. `PublicAccessBlock` AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lightsail.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLightsail*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:CopyImage",
        "ec2:DescribeImages"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock"
      ]
    }
  ]
}
```

```
  ],  
  "Resource": "*" }  
]  
}
```

## Aggiornamenti di Lightsail alle politiche gestite AWS

- Modificare la policy gestita `LightsailExportAccess`

Aggiunta l'operazione `s3:GetAccountPublicAccessBlock` alla policy gestita da `LightsailExportAccess`. Consente a Lightsail di ottenere l'attuale configurazione Block Public Access a livello di account da Amazon S3.

14 gennaio 2022

- Lightsail ha iniziato a tracciare le modifiche

Lightsail ha iniziato a tracciare le modifiche per AWS le sue politiche gestite.

14 gennaio 2022

## Come funziona Amazon Lightsail con IAM

Prima di utilizzare IAM per gestire l'accesso a Lightsail, è necessario comprendere IAM quali funzionalità sono disponibili per l'uso con Lightsail. Per avere una panoramica generale del funzionamento di Lightsail e di AWS altri servizi, [AWS consulta Services That Work IAM with nella Guida per l'utente](#). IAM IAM

### Politiche basate sull'identità di Lightsail

Con le politiche IAM basate sull'identità, è possibile specificare azioni e risorse consentite o negate, nonché le condizioni in base alle quali le azioni sono consentite o negate. Lightsail supporta azioni, risorse e chiavi di condizione specifiche. Per conoscere tutti gli elementi utilizzati in una JSON policy, consulta [IAMJSONPolicy Elements Reference nella Guida](#) per l'IAMutente.

### Azioni

Gli amministratori possono utilizzare AWS JSON le policy per specificare chi ha accesso a cosa. Cioè, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'Actionelemento di una JSON policy descrive le azioni che è possibile utilizzare per consentire o negare l'accesso a una policy. Le azioni politiche in genere hanno lo stesso nome dell' AWS APIoperazione associata. Esistono alcune eccezioni, come le azioni basate solo sulle autorizzazioni che non hanno un'operazione corrispondente. API Esistono anche alcune operazioni che richiedono più operazioni in una policy. Queste operazioni aggiuntive sono denominate operazioni dipendenti.

Includi le operazioni in una policy per concedere le autorizzazioni a eseguire l'operazione associata.

Le azioni politiche in Lightsail utilizzano il seguente prefisso prima dell'azione: `lightsail:` Ad esempio, per concedere a qualcuno il permesso di eseguire un'istanza Lightsail con l'operazione Lightsail `CreateInstancesAPI`, includi l'azione nella sua politica. `lightsail:CreateInstances` Le istruzioni della policy devono includere un elemento `Action` o `NotAction`. Lightsail definisce il proprio set di azioni che descrivono le attività che è possibile eseguire con questo servizio.

Per specificare più azioni in una sola istruzione, separa ciascuna di esse con una virgola come mostrato di seguito:

```
"Action": [
    "lightsail:action1",
    "lightsail:action2"
```

È possibile specificare più azioni tramite caratteri jolly (\*). Ad esempio, per specificare tutte le azioni che iniziano con la parola `Create`, includi la seguente azione:

```
"Action": "lightsail:Create*"
```

Per visualizzare un elenco delle azioni di Lightsail, [consulta Azioni definite da Amazon Lightsail](#) nella Guida per l'utente. IAM

## Risorse

Gli amministratori possono utilizzare AWS JSON le policy per specificare chi ha accesso a cosa. Cioè, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento `Resource` JSON policy specifica l'oggetto o gli oggetti a cui si applica l'azione. Le istruzioni devono includere un elemento `Resource` o un elemento `NotResource`. Come best practice, specifica una risorsa utilizzando il relativo [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Puoi eseguire questa operazione per azioni che supportano un tipo di risorsa specifico, note come autorizzazioni a livello di risorsa.

Per le azioni che non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, ad esempio le operazioni di elenco, utilizza un carattere jolly (\*) per indicare che l'istruzione si applica a tutte le risorse.

```
"Resource": "*"
```

 Important

Lightsail non supporta le autorizzazioni a livello di risorsa per alcune azioni. API Per ulteriori informazioni, consulta [Supporto per autorizzazioni a livello di risorsa e autorizzazioni basate su tag](#).

La risorsa dell'istanza Lightsail ha quanto segue: ARN

```
arn:${Partition}:lightsail:${Region}:${Account}:Instance/${InstanceId}
```

Per ulteriori informazioni sul formato di ARNs, consulta [Amazon Resource Names \(ARNs\) e AWS Service Namespaces](#).

Ad esempio, per specificare l'ea123456-e6b9-4f1d-b518-3ad1234567e6istanza nella tua dichiarazione, usa quanto segue: ARN

```
"Resource": "arn:aws:lightsail:us-east-1:123456789012:Instance/ea123456-e6b9-4f1d-b518-3ad1234567e6"
```

Per specificare tutti le istanze che appartengono ad un account specifico, utilizza il carattere jolly (\*):

```
"Resource": "arn:aws:lightsail:us-east-1:123456789012:Instance/*"
```

Alcune azioni di Lightsail, come quelle per la creazione di risorse, non possono essere eseguite su una risorsa specifica. In questi casi, è necessario utilizzare il carattere jolly (\*).

```
"Resource": "*"
```

Molte azioni di API Lightsail coinvolgono più risorse. Ad esempio, AttachDisk collega un disco di archiviazione a blocchi Lightsail a un'istanza, quindi IAM un utente deve disporre delle autorizzazioni per utilizzare il disco e l'istanza. Per specificare più risorse in un'unica istruzione, separale con virgole. ARNs

```
"Resource": [  
  "resource1",  
  "resource2"
```

Per visualizzare un elenco dei tipi di risorse Lightsail e ARNs relativi, [consulta Resources Defined by Amazon Lightsail](#) nella Guida per l'utente. IAM Per sapere con quali azioni puoi specificare le caratteristiche ARN di ogni risorsa, consulta [Azioni definite da Amazon Lightsail](#).

## Chiavi di condizione

Gli amministratori possono utilizzare AWS JSON le policy per specificare chi ha accesso a cosa. Cioè, quale principale può eseguire azioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento Condition(o blocco Condition) consente di specificare le condizioni in cui un'istruzione è in vigore. L'elemento Conditionè facoltativo. Puoi compilare espressioni condizionali che utilizzano [operatori di condizione](#), ad esempio uguale a o minore di, per soddisfare la condizione nella policy con i valori nella richiesta.

Se specifichi più elementi Conditionin un'istruzione o più chiavi in un singolo elemento Condition, questi vengono valutati da AWS utilizzando un'operazione ANDlogica. Se si specificano più valori per una singola chiave di condizione, AWS valuta la condizione utilizzando un'operazione logicaOR. Tutte le condizioni devono essere soddisfatte prima che le autorizzazioni dell'istruzione vengano concesse.

Puoi anche utilizzare variabili segnaposto quando specifichi le condizioni. Ad esempio, è possibile concedere a un IAM utente l'autorizzazione ad accedere a una risorsa solo se è contrassegnata con il suo nome IAM utente. Per ulteriori informazioni, consulta [gli elementi IAM della politica: variabili e tag](#) nella Guida IAM per l'utente.

AWS supporta chiavi di condizione globali e chiavi di condizione specifiche del servizio. Per visualizzare tutte le chiavi di condizione AWS globali, consulta le chiavi di [contesto delle condizioni AWS globali nella Guida](#) per l'IAMutente.

Lightsail non fornisce chiavi di condizione specifiche del servizio, ma supporta l'utilizzo di alcune chiavi di condizione globali. Per visualizzare tutte le chiavi di condizione AWS globali, consulta [AWS Global Condition Context Keys](#) nella Guida per l'utente. IAM

Per visualizzare un elenco dei codici di condizione di Lightsail, [consulta Condition Keys for Amazon Lightsail](#) nella Guida per l'utente. IAM Per sapere con quali azioni e risorse puoi utilizzare una chiave di condizione, consulta [Azioni definite da Amazon Lightsail](#).

## Esempi

Per visualizzare esempi di politiche basate sull'identità di Lightsail, consulta [Esempi di policy basate sull'identità di Amazon Lightsail](#).

## Politiche basate sulle risorse di Lightsail

Lightsail non supporta politiche basate sulle risorse.

## Liste di controllo degli accessi (ACLs)

Lightsail non supporta le liste di controllo degli accessi (ACLs).

## Autorizzazione basata sui tag Lightsail

Puoi allegare tag alle risorse Lightsail o passare tag in una richiesta a Lightsail. Per controllare l'accesso basato su tag, fornisci informazioni sui tag nell'[elemento condizione](#) di una policy utilizzando le chiavi di condizione `lightsail:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

### Important

Lightsail non supporta l'autorizzazione basata sui tag per alcune azioni. API Per ulteriori informazioni, consulta [Supporto per autorizzazioni a livello di risorsa e autorizzazioni basate su tag](#).

[Per ulteriori informazioni sull'etichettatura delle risorse Lightsail, consulta Tag.](#)

Per visualizzare un esempio di politica basata sull'identità per limitare l'accesso a una risorsa in base ai tag di quella risorsa, consulta [Consentire la creazione e l'eliminazione di risorse Lightsail basate sui tag](#).

## Ruoli Lightsail IAM

Un [IAMruolo](#) è un'entità all'interno del tuo AWS account che dispone di autorizzazioni specifiche.

### Utilizzo di credenziali temporanee con Lightsail

Puoi utilizzare credenziali temporanee per accedere con la federazione, assumere un IAM ruolo o assumere un ruolo per più account. È possibile ottenere credenziali di sicurezza temporanee chiamando AWS STS API operazioni come o. [AssumeRoleGetFederationToken](#)



Lightsail supporta l'utilizzo di credenziali temporanee.

## Ruoli collegati al servizio

[I ruoli collegati ai](#) AWS servizi consentono ai servizi di accedere alle risorse di altri servizi per completare un'azione per conto dell'utente. I ruoli collegati ai servizi vengono visualizzati nell'IAMaccount e sono di proprietà del servizio. Un IAM amministratore può visualizzare ma non modificare le autorizzazioni per i ruoli collegati al servizio.

Lightsail supporta ruoli collegati ai servizi. [Per informazioni dettagliate sulla creazione o la gestione dei ruoli collegati ai servizi di Lightsail, consulta Ruoli collegati ai servizi.](#)

## Ruoli dei servizi

Lightsail non supporta i ruoli di servizio.

## Argomenti

- [Concedi le autorizzazioni con privilegi minimi con le politiche di identità in Lightsail IAM](#)
- [Concedi l'accesso a risorse specifiche di Lightsail utilizzando le policy IAM](#)
- [Usa ruoli collegati ai servizi per Amazon Lightsail](#)
- [Gestisci i bucket Lightsail con una policy IAM](#)

## Concedi le autorizzazioni con privilegi minimi con le politiche di identità in Lightsail IAM

Per impostazione predefinita, IAM gli utenti e i ruoli non sono autorizzati a creare o modificare le risorse Lightsail. Inoltre, non possono eseguire attività utilizzando AWS Management Console AWS CLI, o. AWS API Un IAM amministratore deve creare IAM politiche che concedano a utenti e ruoli l'autorizzazione a eseguire API operazioni specifiche sulle risorse specifiche di cui ha bisogno. L'amministratore deve quindi allegare tali politiche agli IAM utenti o ai gruppi che richiedono tali autorizzazioni.

Per informazioni su come creare una politica IAM basata sull'identità utilizzando questi documenti di esempioJSON, consulta [Creazione di politiche nella JSON scheda nella Guida per l'utente](#). IAM

## Best practice delle policy

Le politiche basate sull'identità determinano se qualcuno può creare, accedere o eliminare risorse Amazon Lightsail nel tuo account. Queste azioni possono comportare costi aggiuntivi per l' Account AWS. Quando crei o modifichi policy basate su identità, segui queste linee guida e raccomandazioni:

- Inizia con le policy AWS gestite e passa alle autorizzazioni con privilegi minimi: per iniziare a concedere autorizzazioni a utenti e carichi di lavoro, utilizza le politiche gestite che concedono le autorizzazioni per molti casi d'uso comuni. AWS Sono disponibili nel tuo Account AWS. Ti consigliamo di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo politiche gestite dai AWS clienti specifiche per i tuoi casi d'uso. Per ulteriori informazioni, consulta [le politiche AWS gestite o le politiche AWS gestite per le funzioni lavorative](#) nella Guida per l'IAM utente.
- Applica le autorizzazioni con privilegi minimi: quando imposti le autorizzazioni con le IAM politiche, concedi solo le autorizzazioni necessarie per eseguire un'attività. Puoi farlo definendo le azioni che possono essere intraprese su risorse specifiche in condizioni specifiche, note anche come autorizzazioni con privilegi minimi. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo per applicare le autorizzazioni, consulta [Politiche](#) e autorizzazioni nella Guida IAM per l'utente. IAM IAM
- Utilizza le condizioni nelle IAM politiche per limitare ulteriormente l'accesso: puoi aggiungere una condizione alle tue politiche per limitare l'accesso ad azioni e risorse. Ad esempio, puoi scrivere una condizione di policy per specificare che tutte le richieste devono essere inviate utilizzando SSL. È inoltre possibile utilizzare condizioni per concedere l'accesso alle azioni di servizio se vengono utilizzate tramite uno specifico AWS servizio, ad esempio AWS CloudFormation. Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi IAM JSON della politica: Condizione](#) nella Guida IAM per l'utente.
- Usa IAM Access Analyzer per convalidare IAM le tue policy e garantire autorizzazioni sicure e funzionali: IAM Access Analyzer convalida le policy nuove ed esistenti in modo che aderiscano al linguaggio delle IAM policy ( ) e alle best practice. JSON IAM IAM Access Analyzer fornisce più di 100 controlli delle politiche e consigli pratici per aiutarti a creare policy sicure e funzionali. Per ulteriori informazioni, vedere [Convalida delle policy di IAM Access Analyzer nella Guida per l'utente](#). IAM
- Richiedi l'autenticazione a più fattori (MFA): se hai uno scenario che richiede l'utilizzo di IAM utenti o di un utente root Account AWS, attiva questa opzione MFA per una maggiore sicurezza. Per richiedere MFA quando vengono richiamate API le operazioni, aggiungi MFA delle condizioni alle tue politiche. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione dell'API accesso MFA protetto nella Guida](#) per l'IAM utente.

Per ulteriori informazioni sulle procedure consigliate in IAM, consulta la sezione [Procedure consigliate in materia di sicurezza IAM nella Guida](#) per l'IAM utente.

## Utilizzo della console Lightsail

Per accedere alla console Amazon Lightsail, devi disporre dell'autorizzazione di accesso completo a tutte le azioni e le risorse di Lightsail. Queste autorizzazioni devono consentirti di elencare

e visualizzare i dettagli sulle risorse Lightsail nel tuo account. AWS Se crei una policy basata sull'identità che è più restrittiva delle autorizzazioni minime richieste (vale a dire che non prevede l'accesso completo), la console non funzionerà come previsto per le entità (utenti o ruoli) che applicano tale politica. IAM

Per garantire che tali entità possano utilizzare la console Lightsail, allega la seguente politica alle entità. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere autorizzazioni a un utente nella Guida per l'utente](#): IAM

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lightsail:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Non è necessario consentire autorizzazioni minime di console per gli utenti che effettuano chiamate solo verso il AWS CLI o il AWS API. Consenti invece l'accesso solo alle azioni che corrispondono all'API/operazione che stai cercando di eseguire.

Consenti agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni

Questo esempio mostra come è possibile creare una politica che consenta IAM agli utenti di visualizzare le politiche in linea e gestite allegate alla loro identità utente. Questa politica include le autorizzazioni per completare questa azione sulla console o utilizzando o a livello di codice. AWS CLI  
AWS API

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListUsers"
      ]
    }
  ]
}
```

```

        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
},
{
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

## Consentire la creazione e l'eliminazione di risorse Lightsail in base ai tag

Puoi utilizzare le condizioni della tua policy basata sull'identità per controllare l'accesso alle risorse Lightsail in base ai tag. Questo esempio mostra come è possibile creare una policy che impedisca agli utenti di creare nuove risorse Lightsail a meno che nella richiesta allow di creazione non venga definito un tag chiave e un valore true di. Questa policy, inoltre, impedisce agli utenti di eliminare risorse a meno che non abbiano il tag chiave-valore allow/true.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lightsail:Create*",
                "lightsail:TagResource",
                "lightsail:UntagResource"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}

```

```

        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:RequestTag/allow": "true"
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "lightsail:Delete*",
                "lightsail:TagResource",
                "lightsail:UntagResource"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:ResourceTag/allow": "true"
                }
            }
        }
    ]
}

```

L'esempio seguente impedisce agli utenti di modificare il tag per le risorse che hanno un tag chiave-valore diverso da allow/false.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Deny",
            "Action": [
                "lightsail:TagResource"
            ],
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringNotEquals": {
                    "aws:ResourceTag/allow": "false"
                }
            }
        }
    ]
}

```

Puoi allegare queste politiche agli IAM utenti del tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi IAM JSON della politica: Condizione](#) nella Guida IAM per l'utente.

## Concedi l'accesso a risorse specifiche di Lightsail utilizzando le policy IAM

Il concetto di autorizzazioni a livello di risorsa indica la possibilità di specificare le risorse su cui gli utenti sono autorizzati a eseguire operazioni. Amazon Lightsail supporta le autorizzazioni a livello di risorsa. Ciò significa che per determinate azioni di Lightsail, puoi controllare quando gli utenti sono autorizzati a utilizzare tali azioni in base a condizioni che devono essere soddisfatte o a risorse specifiche che gli utenti sono autorizzati a utilizzare o modificare. Ad esempio, puoi concedere agli utenti le autorizzazioni per gestire un'istanza o un database con uno specifico Amazon Resource Name (ARN).

### Important

Lightsail non supporta le autorizzazioni a livello di risorsa per alcune azioni. API Per ulteriori informazioni, consulta [Supporto per autorizzazioni a livello di risorsa e autorizzazioni basate su tag](#).

Per ulteriori informazioni sulle risorse create o modificate dalle azioni di Lightsail ARNs e sulle chiavi di condizione di Lightsail che puoi utilizzare in IAM una dichiarazione politica, [consulta Actions, Resources and Condition Keys for Amazon Lightsail nella Guida per l'utente](#). IAM

Consentire la gestione di un'istanza specifica

La policy seguente concede l'accesso per riavviare/avviare/arrestare un'istanza, gestire le porte dell'istanza e creare snapshot dell'istanza per un'istanza specifica. Fornisce inoltre l'accesso in sola lettura ad altre informazioni e risorse relative alle istanze nell'account Lightsail. Nella politica, sostituisci *InstanceARN* con l'Amazon Resource Name (ARN) della tua istanza.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetAutoSnapshots",
```

```
"lightsail:GetBlueprints",
"lightsail:GetBundles",
"lightsail:GetCertificates",
"lightsail:GetCloudFormationStackRecords",
"lightsail:GetContactMethods",
"lightsail:GetDisk",
"lightsail:GetDisks",
"lightsail:GetDiskSnapshot",
"lightsail:GetDiskSnapshots",
"lightsail:GetDistributionBundles",
"lightsail:GetDistributionLatestCacheReset",
"lightsail:GetDistributionMetricData",
"lightsail:GetDistributions",
"lightsail:GetDomain",
"lightsail:GetDomains",
"lightsail:GetExportSnapshotRecords",
"lightsail:GetInstance",
"lightsail:GetInstanceAccessDetails",
"lightsail:GetInstanceMetricData",
"lightsail:GetInstancePortStates",
"lightsail:GetInstances",
"lightsail:GetInstanceSnapshot",
"lightsail:GetInstanceSnapshots",
"lightsail:GetInstanceState",
"lightsail:GetKeyPair",
"lightsail:GetKeyPairs",
"lightsail:GetLoadBalancer",
"lightsail:GetLoadBalancerMetricData",
"lightsail:GetLoadBalancers",
"lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
"lightsail:GetOperation",
"lightsail:GetOperations",
"lightsail:GetOperationsForResource",
"lightsail:GetRegions",
"lightsail:GetRelationalDatabase",
"lightsail:GetRelationalDatabaseBlueprints",
"lightsail:GetRelationalDatabaseBundles",
"lightsail:GetRelationalDatabaseEvents",
"lightsail:GetRelationalDatabaseLogEvents",
"lightsail:GetRelationalDatabaseLogStreams",
"lightsail:GetRelationalDatabaseMetricData",
"lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
"lightsail:GetRelationalDatabases",
"lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot",
```

```

        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "lightsail:IsVpcPeered"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "VisualEditor2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "lightsail:CloseInstancePublicPorts",
        "lightsail:CreateInstanceSnapshot",
        "lightsail:OpenInstancePublicPorts",
        "lightsail:PutInstancePublicPorts",
        "lightsail:RebootInstance",
        "lightsail:StartInstance",
        "lightsail:StopInstance"
    ],
    "Resource": "InstanceARN"
}
]
}

```

Per ottenere l'ARN istanza, usa l'azione `GetInstance` API Lightsail e specifica il nome dell'istanza utilizzando il parametro `instanceName`. La tua istanza ARN verrà elencata nei risultati di quell'azione, come mostrato nell'esempio seguente. Per ulteriori informazioni, consulta [GetInstance](#) Amazon API Lightsail Reference.

```

C:\>aws lightsail get-instance --instance-name WordPress-1
{
  "instance": {
    "name": "WordPress-1",
    "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:138-██████-1:Instance/1361427a-3982-██████-98c5-██████5591fcd",
    "supportCode": "822-██████-382718-██████-31587",
    "createdAt": 1581469097.179,
    "location": {
      "availabilityZone": "us-west-2a",
      "regionName": "us-west-2"
    },
    "resourceType": "Instance",
    "tags": [],
    "blueprintId": "wordpress",
    "blueprintName": "WordPress",
    "bundleId": "nano_2_0",
    "addOns": [

```



## Consentire la gestione di un database specifico

La policy seguente concede l'accesso per riavviare/avviare/arrestare e aggiornare un database specifico. Fornisce inoltre l'accesso in sola lettura ad altre informazioni e risorse relative al database nell'account Lightsail. Nella politica, sostituisci *DatabaseARN* con l'Amazon Resource Name (ARN) del tuo database.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lightsail:GetActiveNames",
        "lightsail:GetAlarms",
        "lightsail:GetAutoSnapshots",
        "lightsail:GetBlueprints",
        "lightsail:GetBundles",
        "lightsail:GetCertificates",
        "lightsail:GetCloudFormationStackRecords",
        "lightsail:GetContactMethods",
        "lightsail:GetDisk",
        "lightsail:GetDisks",
        "lightsail:GetDiskSnapshot",
        "lightsail:GetDiskSnapshots",
        "lightsail:GetDistributionBundles",
        "lightsail:GetDistributionLatestCacheReset",
        "lightsail:GetDistributionMetricData",
        "lightsail:GetDistributions",
        "lightsail:GetDomain",
        "lightsail:GetDomains",
        "lightsail:GetExportSnapshotRecords",
        "lightsail:GetInstance",
        "lightsail:GetInstanceAccessDetails",
        "lightsail:GetInstanceMetricData",
        "lightsail:GetInstancePortStates",
        "lightsail:GetInstances",
        "lightsail:GetInstanceSnapshot",
        "lightsail:GetInstanceSnapshots",
        "lightsail:GetInstanceState",
        "lightsail:GetKeyPair",
        "lightsail:GetKeyPairs",
```

```

        "lightsail:GetLoadBalancer",
        "lightsail:GetLoadBalancerMetricData",
        "lightsail:GetLoadBalancers",
        "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates",
        "lightsail:GetOperation",
        "lightsail:GetOperations",
        "lightsail:GetOperationsForResource",
        "lightsail:GetRegions",
        "lightsail:GetRelationalDatabase",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseBlueprints",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseBundles",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseEvents",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseLogEvents",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseLogStreams",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseMetricData",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters",
        "lightsail:GetRelationalDatabases",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot",
        "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots",
        "lightsail:GetStaticIp",
        "lightsail:GetStaticIps",
        "lightsail:IsVpcPeered"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "VisualEditor2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "lightsail:RebootRelationalDatabase",
        "lightsail:StartRelationalDatabase",
        "lightsail:StopRelationalDatabase",
        "lightsail:UpdateRelationalDatabase"
    ],
    "Resource": "DatabaseARN"
}
]
}

```

Per ottenere il ARN file per il tuo database, usa l'GetRelationalDatabaseazione API Lightsail e specifica il nome del database utilizzando il parametro. relationalDatabaseName Il database ARN verrà elencato nei risultati di tale azione, come illustrato nell'esempio seguente. Per ulteriori informazioni, consulta [GetRelationalDatabase](#)Amazon API Lightsail Reference.

```
C:\>aws lightsail get-relational-database --relational-database-name Database-1
{
  "relationalDatabase": {
    "name": "Database-1",
    "arn": "arn:aws:lightsail:us-west-2:138111111111:RelationalDatabase/3fdf1bef-892c-455a-9ccf-10f67",
    "supportCode": "631111111111-138111111111-138111111111-138111111111",
    "createdAt": 1576533508.975,
    "location": {
      "availabilityZone": "us-west-2a",
      "regionName": "us-west-2"
    },
    "resourceType": "RelationalDatabase",
    "tags": [],
    "relationalDatabaseBlueprintId": "mysql_8_0",
    "relationalDatabaseBundleId": "micro_1_0",
    "masterDatabaseName": "dbmaster",
    "hardware": {
```

## Usa ruoli collegati ai servizi per Amazon Lightsail

[Amazon Lightsail AWS Identity and Access Management utilizza ruoli collegati ai servizi \(IAM\)](#). Un ruolo collegato ai servizi è un tipo unico di ruolo IAM collegato direttamente ad Amazon Lightsail. I ruoli collegati ai servizi sono predefiniti da Amazon Lightsail e includono tutte le autorizzazioni richieste da Lightsail per chiamare altri servizi per tuo conto. AWS

Un ruolo collegato al servizio semplifica la configurazione di Amazon Lightsail perché non è necessario aggiungere manualmente le autorizzazioni necessarie. Amazon Lightsail definisce le autorizzazioni dei suoi ruoli collegati ai servizi e, se non diversamente definito, solo Amazon Lightsail può assumerne i ruoli. Le autorizzazioni definite includono la policy di attendibilità e la policy delle autorizzazioni, che non possono essere collegate a un'altra entità IAM.

È possibile eliminare un ruolo collegato ai servizi solo dopo aver eliminato le risorse correlate. In questo modo proteggi le tue risorse Amazon Lightsail perché non puoi rimuovere inavvertitamente l'autorizzazione ad accedere alle risorse.

Per informazioni sugli altri servizi che supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta [Servizi AWS supportati da IAM](#) e cerca i servizi che riportano Sì nella colonna Ruolo associato ai servizi. Scegli un Sì con un link per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi per tale servizio.

### Autorizzazioni di ruolo collegate ai servizi per Amazon Lightsail

Amazon Lightsail utilizza il ruolo collegato ai servizi denominato `AWSServiceRoleForLightsail`— Role per esportare istantanee di istanze Lightsail e dischi di storage a blocchi su Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e per ottenere l'attuale configurazione Block Public Access a livello di account da Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).

Il ruolo collegato al servizio prevede che i seguenti servizi assumano il ruolo:

`AWSServiceRoleForLightsail`

- `lightsail.amazonaws.com`

La politica di autorizzazione dei ruoli consente ad Amazon Lightsail di completare le seguenti azioni sulle risorse specificate:

- Azione: `ec2:CopySnapshot` su tutte le risorse. AWS
- Azione: `ec2:DescribeSnapshots` su tutte le AWS risorse.
- Azione: `ec2:CopyImage` su tutte le AWS risorse.
- Azione: `ec2:DescribeImages` su tutte le AWS risorse.
- Azione: `cloudformation:DescribeStacks` su tutti gli AWS CloudFormation stack AWS.
- Azione: `s3:GetAccountPublicAccessBlock` su tutte le AWS risorse.

### Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi

Devi configurare le autorizzazioni per consentire a un'entità IAM; (ad esempio, un utente, un gruppo o un ruolo) di creare o di modificare la descrizione di un ruolo collegato ai servizi.

Per consentire a un'entità IAM di creare un ruolo specifico collegato ai servizi

Aggiungi la policy seguente a un'entità IAM che deve creare il ruolo collegato ai servizi.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lightsail.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLightsail*",
      "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "lightsail.amazonaws.com"}}
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PutRolePolicy",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lightsail.amazonaws.com/AWSServiceRoleForLightsail*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Come consentire a un'entità IAM di creare qualunque ruolo collegato ai servizi

Aggiungi la seguente istruzione alla policy delle autorizzazioni per l'entità IAM che deve creare un ruolo collegato ai servizi o qualunque ruolo di servizio che include le policy di cui ha bisogno. Questa policy assegna una policy al ruolo.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
}
```

Come consentire a un'entità IAM di modificare la descrizione di qualunque ruolo di servizio

Aggiungi la seguente istruzione alla policy delle autorizzazioni per l'entità IAM che deve modificare la descrizione di un ruolo collegato ai servizi o qualunque ruolo di servizio.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:UpdateRoleDescription",
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
}
```

Come consentire a un'entità IAM di eliminare un ruolo collegato ai servizi specifico

Aggiungi la seguente istruzione alla policy delle autorizzazioni per l'entità IAM che deve eliminare il ruolo collegato ai servizi.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:DeleteServiceLinkedRole",
    "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
  ],
}
```

```
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/lightsail.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForLightsail*"
}
```

Come consentire a un'entità IAM di eliminare qualunque ruolo di servizio

Aggiungi la seguente istruzione alla policy delle autorizzazioni per l'entità IAM; che deve eliminare un ruolo collegato ai servizi o qualunque ruolo di servizio.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:DeleteServiceLinkedRole",
    "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
}
```

In alternativa, è possibile utilizzare una politica AWS gestita per fornire l'accesso completo al servizio.

### Creazione di un ruolo collegato ai servizi per Amazon Lightsail

Non hai bisogno di creare manualmente un ruolo collegato ai servizi. Quando esporti un'istanza Lightsail o un'istantanea del disco di storage a blocchi in Amazon EC2 o crei o aggiorni un bucket Lightsail nell' AWS API AWS AWS Management Console, Amazon Lightsail crea il ruolo AWS CLI collegato al servizio per te.

Se elimini questo ruolo collegato ai servizi e devi ricrearlo di nuovo, puoi utilizzare lo stesso processo per ricreare il ruolo nel tuo account. Quando esporti un'istanza Lightsail o un'istantanea del disco di storage a blocchi in Amazon EC2 o crei o aggiorni un bucket Lightsail, Amazon Lightsail crea nuovamente il ruolo collegato al servizio per te.

#### Important

È necessario configurare le autorizzazioni IAM per consentire ad Amazon Lightsail di creare il ruolo collegato al servizio. Per eseguire questa operazione, completare i passaggi nella seguente sezione Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi.

## Modifica di un ruolo collegato ai servizi per Amazon Lightsail

Amazon Lightsail non consente di modificare `AWSServiceRoleForLightsail` il ruolo collegato al servizio. Dopo aver creato un ruolo collegato al servizio, non potrai modificarne il nome perché varie entità potrebbero farvi riferimento. È possibile tuttavia modificarne la descrizione utilizzando IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Modifica di un ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Eliminazione di un ruolo collegato ai servizi per Amazon Lightsail

Se non è più necessario utilizzare una funzionalità o un servizio che richiede un ruolo collegato al servizio, ti consigliamo di eliminare il ruolo. In questo modo non sarà più presente un'entità non utilizzata che non viene monitorata e gestita attivamente. Tuttavia, devi confermare che non ci siano istanze o istantanee del disco di Amazon Lightsail in uno stato di copia in sospeso prima di poter eliminare il ruolo collegato al servizio. `AWSServiceRoleForLightsail` Per ulteriori informazioni, consulta [Esportazione di snapshot in Amazon EC2](#).

Per eliminare manualmente il ruolo collegato ai servizi mediante IAM

Utilizza la console IAM, l'API o l'AWS CLI per eliminare il ruolo collegato al servizio.

`AWSServiceRoleForLightsail` Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Regioni supportate per i ruoli collegati al servizio Amazon Lightsail

Amazon Lightsail supporta l'utilizzo di ruoli collegati ai servizi in tutte le regioni in cui il servizio è disponibile. Per ulteriori informazioni sulle regioni in cui è disponibile Lightsail, consulta [Amazon Lightsail Regions](#).

## Gestisci i bucket Lightsail con una policy IAM

La seguente politica concede a un utente l'accesso per gestire un bucket specifico nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Questa politica consente l'accesso ai bucket tramite la console Lightsail, AWS Command Line Interface (AWS CLI), l'API e gli SDK. AWS Nella policy, sostituisci `< BucketName >` con il nome del bucket da gestire. Per maggiori informazioni sulla creazione di policy IAM, consulta [Creazione di policy IAM](#) nella Guida per l'utente di AWS Identity and Access Management . Per ulteriori informazioni sulla creazione di utenti e gruppi IAM, consulta [Creazione del primo utente delegato e gruppo di utenti IAM](#) nella Guida per l'utente di AWS Identity and Access Management

**⚠ Important**

Gli utenti che non dispongono di questo criterio riscontreranno errori durante la visualizzazione della scheda Oggetti della pagina di gestione dei bucket nella console Lightsail.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LightsailAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "lightsail:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "S3BucketAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::<BucketName>/*",
        "arn:aws:s3:::<BucketName>"
      ]
    }
  ]
}
```

## Gestione di bucket e oggetti

Questi sono i passaggi generali per gestire il bucket di storage di oggetti Lightsail:

1. Scopri di più su oggetti e bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Archiviazione di oggetti in Amazon Lightsail](#).
2. Scopri i nomi che puoi dare ai tuoi bucket in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le [regole di denominazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
3. Inizia a usare il servizio di storage di oggetti Lightsail creando un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di bucket in Amazon Lightsail](#).
4. Scopri le best practice di sicurezza per i bucket e le autorizzazioni di accesso che puoi configurare per il tuo bucket. Puoi rendere pubblici o privati tutti gli oggetti nel tuo bucket oppure puoi scegliere



di rendere pubblici i singoli oggetti. È inoltre possibile concedere accesso a un bucket creando chiavi di accesso, collegando le istanze al bucket e concedendo accesso ad altri account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta le [best practice di sicurezza per lo storage di oggetti Amazon Lightsail e Understanding bucket permissions](#) in Amazon Lightsail.

Dopo aver appreso le autorizzazioni di accesso al bucket, consulta le seguenti guide per concedere l'accesso al bucket:

- [Blocca l'accesso pubblico per i bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso ai bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Creazione di chiavi di accesso per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso tra account per un bucket in Amazon Lightsail](#)
5. Scopri come abilitare la registrazione degli accessi per il bucket e come utilizzare i log di accesso per verificarne la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
- [Accedi alla registrazione per i bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Formato di log di accesso per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Abilitazione della registrazione degli accessi per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Utilizzo dei log di accesso per un bucket in Amazon Lightsail per identificare le richieste](#)
6. Crea una policy IAM che garantisca a un utente la possibilità di gestire un bucket in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la [policy di IAM per la gestione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
7. Scopri come gli oggetti nel tuo bucket vengono etichettati e identificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere i nomi delle chiavi degli oggetti in Amazon Lightsail](#).
8. Scopri come caricare file e gestire gli oggetti nei tuoi bucket. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
- [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail utilizzando il caricamento multiparte](#)
  - [Visualizzazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Copiare o spostare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Scaricamento di oggetti da un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Filtrare gli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)

- [Etichettare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Eliminazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
9. Abilita il controllo delle versioni degli oggetti per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare e sospendere il controllo delle versioni degli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
10. Dopo aver abilitato il controllo delle versioni degli oggetti, puoi ripristinare le versioni precedenti degli oggetti nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di versioni precedenti di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
11. Monitora l'utilizzo del bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche per il tuo bucket in Amazon Lightsail](#).
12. Configura un allarme per i parametri del bucket in modo da ricevere una notifica quando l'utilizzo del bucket supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di allarmi metrici bucket in Amazon Lightsail](#).
13. Modifica il piano di archiviazione del bucket se lo spazio di archiviazione e il trasferimento di rete si stanno esaurendo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket in Amazon Lightsail](#).
14. Scopri come collegare il bucket ad altre risorse. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti tutorial.
- [Tutorial: collegare un' WordPress istanza a un bucket Amazon Lightsail](#)
  - [Tutorial: utilizzo di un bucket Amazon Lightsail con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)
15. Elimina il bucket se non lo utilizzi più. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).

## Concedi l'accesso a Lightsail per un utente IAM

In qualità di [utente root dell'AWS account](#) o utente AWS Identity and Access Management (IAM) con accesso da amministratore, puoi creare uno o più utenti IAM nel tuo AWS account e tali utenti possono essere configurati con diversi livelli di accesso ai servizi offerti da AWS.

Per Amazon Lightsail, potresti voler creare un utente IAM che possa accedere solo al servizio Lightsail. Lo fai quando si unisce al tuo team qualcuno che richiede l'accesso per visualizzare, creare, modificare o eliminare le risorse di Lightsail ma non ha bisogno di accedere ad altri servizi offerti da AWS. Per configurarlo, devi prima creare una policy IAM che conceda l'accesso a Lightsail, quindi creare un gruppo IAM e allegare la policy al gruppo. Quindi crei utenti IAM e li rendi membri del gruppo, che consente loro di accedere a Lightsail.

Quando qualcuno lascia il tuo team, puoi rimuovere l'utente dal gruppo di accesso Lightsail per revocare il suo accesso a Lightsail, se, ad esempio, ha lasciato il team ma lavora ancora nella tua azienda. In alternativa, è possibile eliminare l'utente da IAM, se ad esempio ha lasciato l'azienda e non avrà più bisogno dell'accesso.

#### Warning

Questo scenario richiede agli utenti IAM accesso programmatico e credenziali a lungo termine, il che presenta un rischio per la sicurezza. Per contribuire a mitigare questo rischio, ti consigliamo di fornire a questi utenti solo le autorizzazioni necessarie per eseguire l'attività e di rimuoverli quando non sono più necessari. Le chiavi di accesso possono essere aggiornate se necessario. Per ulteriori informazioni, consulta [Updating access keys](#) nella IAM User Guide.

## Indice

- [Crea una policy IAM per l'accesso a Lightsail](#)
- [Crea un gruppo IAM per l'accesso a Lightsail e allega la policy di accesso a Lightsail](#)
- [Crea un utente IAM e aggiungilo al gruppo di accesso Lightsail](#)

## Crea una policy IAM per l'accesso a Lightsail

Segui questi passaggi per creare una policy IAM per l'accesso a Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di policy IAM](#) nella documentazione di IAM.

1. Accedere alla [console IAM](#).
2. Scegliere Policies (Policy) nel riquadro di navigazione a sinistra.
3. Scegliere Create Policy (Crea policy).
4. Nella pagina Create Policy (Crea policy) selezionare la scheda JSON.



```
1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": []
4 }
```

5. Evidenziare il contenuto della casella di testo, quindi copiare e incollare il seguente testo di configurazione della policy.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lightsail:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Il risultato sarà simile al seguente esempio:

A screenshot of a web-based JSON editor. The editor has two tabs: "Visual editor" and "JSON". The "JSON" tab is active, showing the following code: 

```
1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Effect": "Allow",
6       "Action": [
7         "lightsail:*"
8       ],
9       "Resource": "*"
10    }
11  ]
12 }
```

 The code is color-coded: strings are in red, arrays in blue, and objects in black. The entire code block is highlighted with a yellow background.

Ciò garantisce l'accesso a tutte le azioni e le risorse di Lightsail. Le azioni che richiedono l'accesso ad altri servizi offerti da AWS, come l'abilitazione del peering VPC, l'esportazione di snapshot Lightsail in Amazon EC2 o la creazione di risorse Amazon EC2 utilizzando Lightsail, richiedono autorizzazioni aggiuntive non incluse in questa politica. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide:

- [Configura il peering di Amazon VPC per lavorare con AWS risorse esterne ad Amazon Lightsail](#)
- [Esportazione di istantanee di Amazon Lightsail su Amazon EC2](#)
- [Creazione di istanze Amazon EC2 da istantanee esportate in Lightsail](#)

[Per esempi di autorizzazioni specifiche per azioni e risorse che puoi concedere, consulta Esempi di policy sulle autorizzazioni a livello di risorse di Amazon Lightsail.](#)

- Scegliere Review policy (Esamina policy).
- Nella pagina Review policy (Esamina policy), assegnare un nome alla policy. Assegnare un nome descrittivo, ad esempio LightsailFullAccessPolicy.
- Aggiungere una descrizione e rivedere le impostazioni della policy. Se occorre apportare modifiche, scegliere Previous (Precedente) per modificare la policy.

**Review policy**

**Name\***   
Use alphanumeric and '+', '@', '-' characters. Maximum 128 characters.

**Description**   
Maximum 1000 characters. Use alphanumeric and '+', '@', '-' characters.

**Summary**

Service	Access level	Resource	Request condition
Allow (1 of 176 services) <a href="#">Show remaining 175</a>			
Lightsail	Full access	All resources	None

- Dopo aver confermato che le impostazioni della policy sono corrette, scegliere Create Policy (Crea policy).

La policy ora è stata creata e può essere aggiunta a un gruppo IAM esistente oppure è possibile creare un nuovo gruppo IAM utilizzando le fasi indicate nella sezione seguente di questa guida.

## Crea un gruppo IAM per l'accesso a Lightsail e allega la policy di accesso a Lightsail

Segui questi passaggi per creare un gruppo IAM per l'accesso a Lightsail, quindi allega la policy di accesso Lightsail creata nella sezione precedente di questa guida. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di gruppi IAM](#) e [Collegamento di una policy a un gruppo IAM](#) nella documentazione di IAM.

- Nella [console IAM](#), scegli Gruppi nel riquadro di navigazione a sinistra.
- Selezionare Create New Group (Crea nuovo gruppo).

3. Nella pagina Set Group Name (Imposta nome gruppo), assegnare un nome al gruppo. Assegnare un nome descrittivo, ad esempio `LightsailFullAccessGroup`.
4. Nella pagina Allega policy, cerca la policy Lightsail che hai creato in precedenza in questa guida; per esempio, `LightsailFullAccessPolicy`.
5. Aggiungere un segno di spunta accanto alla policy, quindi scegliere Next step (Fase successiva).
6. Esaminare le impostazioni del gruppo. Se è necessario apportare modifiche, scegliere Previous (Precedente) per modificare le policy del gruppo.
7. Una volta confermato che le impostazioni del gruppo sono corrette, scegliere Create Group (Crea gruppo).

Il gruppo è ora creato e gli utenti aggiunti al gruppo avranno accesso alle azioni e alle risorse di Lightsail. È possibile aggiungere gli utenti IAM esistenti al gruppo oppure è possibile creare nuovi utenti IAM completando le operazioni descritte nella sezione seguente di questa guida.

## Crea un utente IAM e aggiungilo al gruppo di accesso Lightsail

Segui questi passaggi per creare un utente IAM e aggiungerlo al gruppo di accesso Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un utente IAM nell'account AWS](#) e [Aggiunta e rimozione di utenti in un gruppo IAM](#) nella documentazione di IAM.


1. Nella [console IAM](#), scegli Utenti nel riquadro di navigazione a sinistra.
2. Scegli Add user (Aggiungi utente).
3. Nella sezione Set user details (Imposta dettagli utente) della pagina, assegnare un nome all'utente.
4. Nella sezione Seleziona il tipo di AWS accesso della pagina, scegli tra le seguenti opzioni:
  - a. Scegli Programmatic Access per abilitare un ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta per AWS API, CLI, SDK e altri strumenti di sviluppo, che possono essere utilizzati per le azioni e le risorse di Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).
  - b. Scegli l'accesso alla console di AWS gestione per abilitare una password che consenta all'utente di accedere alla console di AWS gestione e quindi alla console Lightsail. Le seguenti opzioni di password vengono visualizzate quando si seleziona questa opzione:
    - i. Scegli Password generata automaticamente per fare in modo che IAM generi la password oppure scegli Password personalizzata per inserire la propria password.

- ii. Scegliere Require password reset (Richiedi reimpostazione password) per consentire all'utente di creare una nuova password (ripristino della password) al prossimo accesso.

**Note**

Se scegli solo l'opzione Programmatic Access, l'utente non sarà in grado di accedere alla console e alla AWS console Lightsail.


5. Scegli Successivo: autorizzazioni.
6. Nella sezione Imposta le autorizzazioni della pagina, scegli Aggiungi utente al gruppo, quindi seleziona il gruppo di accesso Lightsail che hai creato in precedenza in questa guida, ad esempio. `LightsailFullAccessGroup`

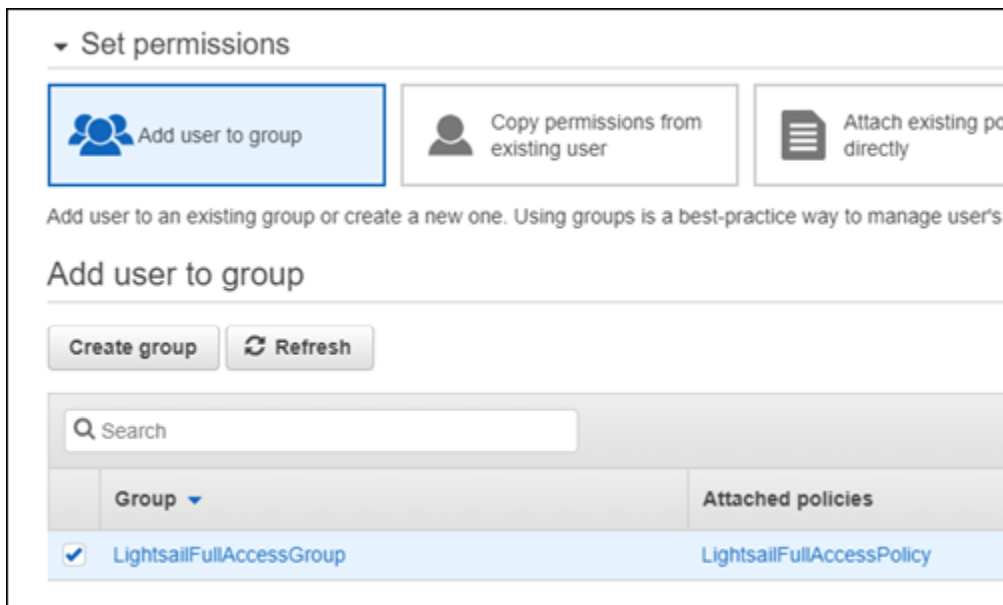

7. Scegli Successivo: Tag.
8. (Facoltativo) Aggiungi metadati all'utente collegando i tag come coppie chiave-valore. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tag in IAM, consulta Tagging di entità IAM.
9. Scegli Prossimo: Rivedi.
10. Esaminare le impostazioni dell'utente. Se occorre apportare modifiche, scegliere Previous (Precedente) per modificare i gruppi o le policy dell'utente.
11. Dopo aver confermato che le impostazioni dell'utente sono corrette, scegliere Create user (Crea utente).

L'utente viene creato e avrà accesso a Lightsail. Per revocare l'accesso a Lightsail dell'utente, rimuovilo dal gruppo di accesso Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta e rimozione di utenti in un gruppo IAM](#) nella documentazione di IAM.


12. Per ottenere le credenziali dell'utente, scegliere le seguenti opzioni:
  - a. Scegli Scarica .csv per scaricare un file contenente il nome utente, la password, l'ID della chiave di accesso, la chiave di accesso segreta e il link di accesso alla console per il tuo account. AWS
  - b. Scegli Mostra sotto Chiave di accesso segreta per visualizzare la chiave di accesso che può essere utilizzata per accedere a Lightsail a livello di codice (utilizzando l' AWS API, la CLI, l'SDK e altri strumenti di sviluppo).

 Important

Questa è la tua unica opportunità per visualizzare o scaricare le chiavi di accesso segrete e devi fornire queste informazioni agli utenti prima che possano utilizzare l'API. AWS Salva i nuovi ID chiave di accesso e Secret Access Key dell'utente in un luogo sicuro. Successivamente a questa fase non sarà più possibile accedere alle chiavi segrete.

- c. Scegli Mostra in Password per visualizzare la password dell'utente se è stata generata da IAM. È necessario fornire la password all'utente in modo che possa accedere per la prima volta.
- d. Scegli Invia e-mail per inviare un'e-mail all'utente per informarlo che ora ha accesso a Lightsail.



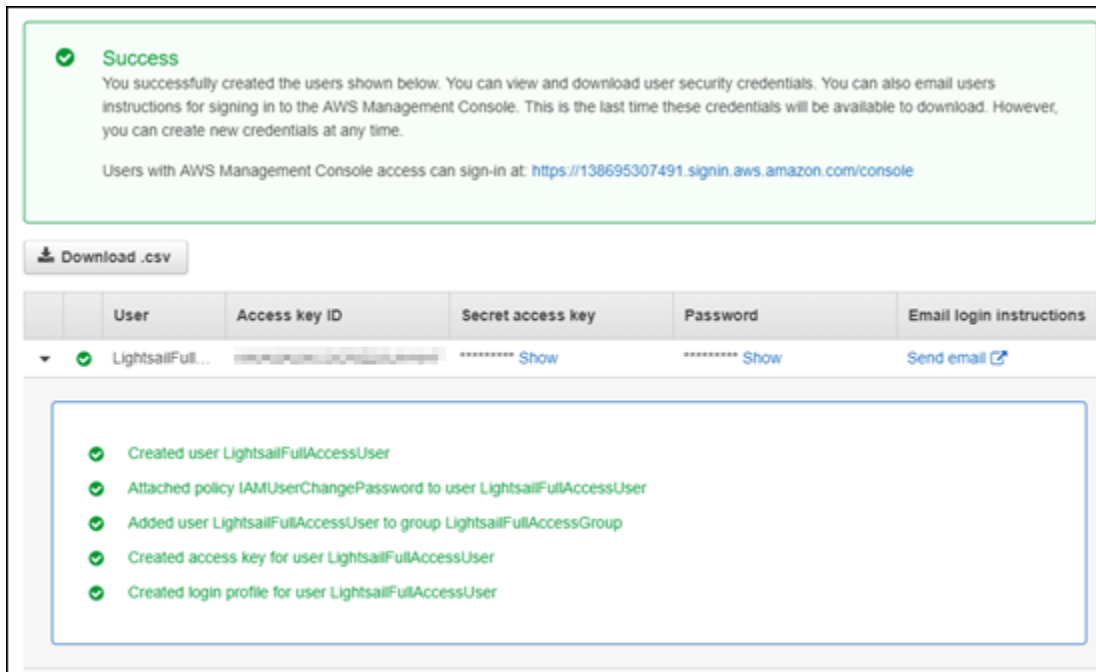

## Proteggi le istanze e i contenitori Lightsail con la gestione degli aggiornamenti

Amazon Web Services (AWS), Amazon Lightsail e fornitori di applicazioni di terze parti aggiornano e correggono periodicamente le immagini delle istanze (note anche come blueprint) disponibili su Lightsail. AWS e Lightsail non aggiornano o correggono il sistema operativo o le applicazioni sulle istanze dopo averle create. Inoltre, Lightsail non aggiorna o applica patch al sistema operativo e al software configurati sui servizi container Lightsail. Pertanto, ti consigliamo di aggiornare, applicare patch e proteggere regolarmente il sistema operativo e le applicazioni sulle istanze Amazon Lightsail e sui servizi container. Per ulteriori informazioni, consultare il [AWS Shared Responsibility Model](#) (Modello di responsabilità condivisa).

## Supporto software per blueprint di istanze

Il seguente elenco di piattaforme e progetti Amazon Lightsail rimanda alla pagina di supporto di ciascun fornitore. Qui è possibile visualizzare informazioni come ad esempio le guide pratiche e mantenere aggiornati il sistema operativo e l'applicazione. In alternativa, è possibile utilizzare qualsiasi servizio di aggiornamento automatico o processi consigliati per installare gli aggiornamenti che sono forniti dal vendor dell'applicazione.

### Windows

- [Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016](#)
- [Microsoft SQL Server](#)

### Linux e Unix: Solo sistema operativo

- [Amazon Linux 2023](#)
- [Amazon Linux 2](#)
- [Ubuntu](#)
- [Debian](#)
- [FreeBSD](#)
- [openSUSE](#)
- [CentOS](#)

### Linux e Unix: Sistema operativo più applicazione

- [Stack di hosting Plesk su Ubuntu](#)
- [cPanel e WHM per Linux](#)
- [WordPress](#)
- [WordPressMultisito](#)
- [LAMPADA \(PHP 8\)](#)
- [Node.js](#)
- [Joomla!](#)
- [Magento](#)
- [MEAN](#)
- [Drupal](#)
- [GitLab CE](#)
- [Redmine](#)
- [Nginx](#)
- [Ghost](#)
- [Django](#)
- [PrestaShop](#)

# Convalida la conformità per le risorse Amazon Lightsail

AWS fornisce le seguenti risorse per contribuire alla conformità:

- [Guide introduttive su sicurezza e conformità](#): queste guide all'implementazione illustrano considerazioni sull'architettura e forniscono i passaggi per implementare ambienti di base incentrati sulla sicurezza e la conformità. AWS
- [AWS Risorse per la conformità](#): questa raccolta di cartelle di lavoro e guide potrebbe riguardare il settore e la località in cui operi.
- [Evaluating Resources with Rules](#) nella AWS Config Developer Guide: il AWS Config servizio valuta la conformità delle configurazioni delle risorse alle pratiche interne, alle linee guida del settore e alle normative.
- [AWS Security Hub](#)— Questo AWS servizio offre una visione completa dello stato di sicurezza dell'utente, AWS che consente di verificare la conformità agli standard e alle best practice del settore della sicurezza.

# Monitora le metriche delle risorse di Lightsail

Monitora le prestazioni di istanze, database, distribuzioni, sistemi di bilanciamento del carico, servizi container e bucket in Amazon Lightsail controllando e raccogliendo i dati metrici. Stabilisci una linea di base nel tempo, in modo da poter configurare gli allarmi per rilevare più facilmente anomalie e problemi relativi alle prestazioni delle risorse.

Amazon Lightsail riporta i dati metrici per istanze, database, distribuzioni CDN (Content Delivery Network), sistemi di bilanciamento del carico, servizi container e bucket. Puoi visualizzare e monitorare questi dati nella console Lightsail. Il monitoraggio è importante per mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni delle risorse. Monitora e raccogli dati dei parametri delle risorse periodicamente in modo da poter eseguire prontamente il debug di guasti in più punti, se si verificano.

Indice

- [Monitoraggio efficace delle risorse](#)
- [Concetti e terminologia dei parametri](#)
- [Metriche disponibili in Lightsail](#)

## Monitoraggio efficace delle risorse

Occorre stabilire una linea di base per le normali prestazioni delle risorse nell'ambiente. Misura le prestazioni in diversi orari e in diverse condizioni di carico. Durante il monitoraggio delle risorse, occorre annotare e registrare una cronologia delle prestazioni della risorsa nel tempo. Confronta le prestazioni correnti delle risorse rispetto ai dati storici raccolti. Questo permette di identificare i normali modelli di prestazioni e le anomalie di prestazioni e definire metodi per risolverle.

Ad esempio, puoi monitorare l'utilizzo di CPU, l'utilizzo della rete e i controlli dello stato per le istanze. Quando le prestazioni non rientrano nella linea di base stabilita, potrebbe essere necessario riconfigurare o ottimizzare l'istanza per ridurre l'utilizzo di CPU o il traffico di rete. Se l'istanza continua a funzionare al di sopra delle soglie di utilizzo della CPU, potresti voler passare a un piano più ampio per la tua istanza (usa il piano da 7 USD al mese anziché il piano da 5 USD al mese). Puoi passare a un piano più grande creando una nuova snapshot dell'istanza e quindi creando una nuova istanza dalla snapshot utilizzando il piano più grande.

Dopo aver stabilito una linea di base, puoi configurare gli allarmi nella console Lightsail per avvisarti quando le tue risorse superano le soglie specificate. Per ulteriori informazioni, consulta [Notifiche](#) e [Allarmi](#).

## Concetti e terminologia dei parametri

La terminologia e i concetti seguenti ti aiutano a comprendere meglio l'uso delle metriche in Lightsail.

### Metriche

Un parametro rappresenta un set di punti dati in ordine cronologico. Pensa a un parametro come una variabile che desideri monitorare e ai punti dati come i valori di questa variabile nel tempo. I parametri sono definiti in modo univoco da un nome. Ad esempio, alcune metriche di istanza fornite da Lightsail includono l'utilizzo della CPU `CPUUtilization` (), il traffico di rete in entrata () e il traffico di rete in uscita `NetworkIn` (). `NetworkOut` [Per ulteriori informazioni su tutte le metriche delle risorse disponibili in Lightsail, consulta Metriche disponibili in Lightsail.](#)

### Conservazione dei parametri

I punti dati con un periodo di 60 secondi (risoluzione di 1 minuto) sono disponibili per 15 giorni. I punti dati con un periodo di 300 secondi (risoluzione di 5 minuti) sono disponibili per 63 giorni. I punti dati con un periodo di 3600 secondi (risoluzione di 1 ora) sono disponibili per 455 giorni (15 mesi).

I punti i dati che sono inizialmente disponibili con un periodo più breve vengono aggregati per uno storage a lungo termine. Ad esempio, i punti dati con una granularità di 1 minuto rimangono disponibili per 15 giorni con una risoluzione di 1 minuto. Dopo 15 giorni questi dati sono ancora disponibili, ma vengono aggregati e possono essere recuperati solo con una risoluzione di 5 minuti. Dopo 63 giorni, i dati vengono ulteriormente aggregato e sono disponibili con una risoluzione di 1 ora. Se hai bisogno di una disponibilità di metriche più lunga di questi periodi, puoi utilizzare l'API Lightsail AWS Command Line Interface ,AWS CLI() e gli SDK per recuperare i punti dati per l'archiviazione offline o diversa.

Per ulteriori informazioni, consulta [GetInstanceMetricData](#), [GetBucketMetricData](#), [GetLoadBalancerMetricData](#)[GetDistributionMetricData](#), e [GetRelationalDatabaseMetricData](#)nel riferimento all'API Lightsail.

## Statistiche

Le statistiche dei parametri rappresentano un mezzo per aggregare i dati per un periodo di tempo. Statistiche di esempio includono Average, Sum e Maximum. Ad esempio, i dati dei parametri di utilizzo CPU dell'istanza possono essere calcolati utilizzando la statistica Average, le connessioni al database possono essere aggiunte utilizzando la statistica Sum, il tempo di risposta massimo del sistema di load balancer può essere recuperato utilizzando la statistica Maximum e così via.

Per un elenco delle statistiche metriche disponibili, consulta [statistiche per GetInstanceMetricData](#), [statistiche per GetBucketMetricData](#), [statistiche per GetLoadBalancerMetricData](#) e [statistiche per GetDistributionMetricData GetRelationalDatabaseMetricData](#) nel riferimento all'API Lightsail.

## Unità

Ogni statistica è un'unità di misura. Le unità di esempio includono Bytes, Seconds, Count e Percent. Per l'elenco completo delle unità, consulta [unità per GetInstanceMetricData](#), [unità per GetLoadBalancerMetricData](#) e [unità per GetDistributionMetricData GetRelationalDatabaseMetricData](#) nel riferimento all'API Lightsail.

## Periodi

Un periodo è la durata di tempo associata a un punto dati specifico, ovvero la granularità dei punti dati restituiti. Ogni punto dati rappresenta un'aggregazione di dati dei parametri raccolti per un periodo di tempo specificato. I periodi sono definiti in secondi e i valori validi per il periodo sono qualsiasi multiplo di 60 secondi (1 minuto) e 300 secondi (5 minuti).

Quando recuperi punti dati utilizzando l'API Lightsail, puoi specificare un periodo, un'ora di inizio e un'ora di fine. Questi parametri determinano la durata totale del tempo associato ai punti dati. Lightsail riporta i dati metrici con incrementi di 1 minuto o 5 minuti; pertanto, è necessario specificare i periodi in multipli di 60 secondi e 300 secondi. I valori specificati per l'ora di inizio e l'ora di fine determinano il numero di periodi restituiti da Lightsail. Se preferisci statistiche aggregate in blocchi di dieci minuti, specifica un periodo di 600. Per le statistiche aggregate per l'intera ora, specifica un periodo di 3600 e così via.

I periodi sono importanti anche per gli allarmi Lightsail. Lightsail valuta i punti dati degli allarmi ogni 5 minuti e ogni punto dati per gli allarmi rappresenta un periodo di 5 minuti di dati aggregati. Quando crei un allarme per monitorare una metrica specifica, chiedi a Lightsail di confrontare quella metrica con il valore di soglia specificato. Hai un ampio controllo sul modo in cui Lightsail effettua questo confronto. Puoi specificare il periodo durante il quale viene effettuato il confronto e specificare

inoltre il numero di periodi di valutazione utilizzati per raggiungere una conclusione. Per ulteriori informazioni, consulta [Allarmi](#).

## Allarmi

Un allarme controlla un singolo parametro per un periodo di tempo specificato e invia una notifica quando il parametro attraversa una soglia specificata. La notifica può essere un banner visualizzato nella console Lightsail, un'e-mail inviata a un indirizzo e-mail specificato e un messaggio di testo SMS inviato a un numero di cellulare specificato. Per ulteriori informazioni, consulta [Allarmi](#).

## Metriche disponibili in Lightsail

### Parametri dell'istanza

Sono disponibili i seguenti parametri dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri delle istanze in Amazon Lightsail](#).

- Utilizzo della CPU (**CPUUtilization**): la percentuale delle unità di calcolo assegnate correntemente in uso nell'istanza. Questo parametro identifica la potenza di elaborazione per eseguire le applicazioni sull'istanza. Gli strumenti del sistema operativo possono mostrare una percentuale inferiore rispetto a Lightsail quando all'istanza non è assegnato un core di processore completo.

Quando visualizzi i grafici delle metriche di utilizzo della CPU per le tue istanze nella console Lightsail, vedrai zone sostenibili e instabili. Per ulteriori informazioni sul significato di queste zone, consulta [Zone sostenibili ed espandibili di utilizzo CPU](#).

- Minuti di capacità di espansione (**BurstCapacityTime**) e percentuale (**BurstCapacityPercentage**): i minuti di capacità di espansione rappresentano il tempo disponibile per l'istanza per arrivare al 100% di utilizzo della CPU. La percentuale di capacità di espansione della CPU è la percentuale di prestazioni della CPU disponibile all'istanza. La tua istanza consuma e accantona continuamente la capacità di ottimizzazione. I minuti di capacità di espansione vengono consumati alla massima velocità solo quando l'istanza opera al 100% dell'utilizzo della CPU. Per ulteriori informazioni sulla capacità di burst dell'istanza, consulta [Visualizzazione della capacità di burst dell'istanza in Amazon Lightsail](#).
- Traffico di rete in entrata (**NetworkIn**): il numero di byte ricevuti dall'istanza su tutte le interfacce di rete. Questo parametro identifica il volume del traffico di rete in entrata nell'istanza. Il numero segnalato è il numero di byte ricevuti durante il periodo. Poiché questo parametro viene segnalato in intervalli di 5 minuti, dividi il numero riportato per 300 per trovare i byte/secondo.

- **Traffico di rete in uscita (NetworkOut)**: il numero di byte inviati in uscita dall'istanza su tutte le interfacce di rete. Questo parametro identifica il volume del traffico di rete in uscita dall'istanza. Il numero segnalato è il numero di byte inviati durante il periodo. Poiché questo parametro viene segnalato in intervalli di 5 minuti, dividi il numero riportato per 300 per trovare i byte/secondo.
- **Errori di controllo dello stato (StatusCheckFailed)**: indica se l'istanza ha superato o meno sia il controllo dello stato dell'istanza che il controllo dello stato del sistema. Questo parametro può essere 0 (passato) o 1 (non passato). Questo parametro è disponibile a una frequenza di 1 minuto.
- **Errori di controllo dello stato dell'istanza (StatusCheckFailed\_Instance)**: indica se l'istanza ha superato o meno il controllo dello stato dell'istanza. Questo parametro può essere 0 (passato) o 1 (non passato). Questo parametro è disponibile a una frequenza di 1 minuto.
- **Errori di controllo dello stato del sistema (StatusCheckFailed\_System)**: indica se l'istanza ha superato o meno il controllo dello stato del sistema. Questo parametro può essere 0 (passato) o 1 (non passato). Questo parametro è disponibile a una frequenza di 1 minuto.
- **Nessuna richiesta di metadati tramite token (MetadataNoToken)**: il numero di volte in cui è stato effettuato correttamente l'accesso al servizio di metadati dell'istanza senza un token. Questo parametro determina se sono presenti processi che accedono ai metadati dell'istanza utilizzando il Servizio di metadati dell'istanza Versione 1, che non utilizza un token. Se tutte le richieste utilizzano sessioni supportate da token, ossia Servizio di metadati dell'istanza Versione 2, il valore è 0. Per ulteriori informazioni, consulta [Metadati dell'istanza e dati utente in Amazon Lightsail](#).

## Parametri del database

Sono disponibili i seguenti parametri del database. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche del database in Amazon Lightsail](#).

- **Utilizzo CPU (CPUUtilization)**: la percentuale di utilizzo della CPU attualmente in uso nel database.
- **Connessioni al database (DatabaseConnections)**: il numero di connessioni al database in uso.
- **Profondità coda disco (DiskQueueDepth)**: il numero di I/O (richieste di lettura/scrittura) in sospeso in attesa di accedere al disco.
- **Spazio di archiviazione libero (FreeStorageSpace)**: la quantità di spazio di archiviazione disponibile.
- **Velocità di trasmissione effettiva di ricezione di rete (NetworkReceiveThroughput)**: il traffico di rete in entrata (ricezione) sul database, inclusi il traffico del database del cliente e il traffico di AWS utilizzati per attività di monitoraggio e replica.



- Velocità effettiva di trasmissione di rete (**NetworkTransmitThroughput**): il traffico di rete in uscita (trasmissione) sul database, inclusi il traffico del database del cliente e il traffico di AWS utilizzati per attività di monitoraggio e replica.

## Parametri di distribuzione

Sono disponibili i seguenti parametri di distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri di distribuzione in Amazon Lightsail](#).

- Richieste (**Requests**): il numero totale di richieste del visualizzatore ricevute dalla distribuzione per tutti i metodi HTTP e per le richieste HTTP e HTTPS.
- Byte caricati (**BytesUploaded**): il numero di byte caricati dalla distribuzione sull'origine utilizzando le richieste POST e PUT.
- Byte scaricati (**BytesDownloaded**): il numero di byte scaricati dai visualizzatori per le richieste GET, HEAD e OPTIONS.
- Frequenza di errore totale (**TotalErrorRate**): la percentuale di tutte le richieste del visualizzatore per le quali il codice di stato HTTP della risposta è 4xx o 5xx.
- Frequenza di errore HTTP 4xx (**4xxErrorRate**): la percentuale di tutte le richieste del visualizzatore per le quali il codice di stato HTTP della risposta è 4xx. In questi casi, il client o il visualizzatore del client potrebbe aver commesso un errore. Ad esempio, il codice di stato 404 (Non trovato) indica che il client ha richiesto un oggetto introvabile.
- Frequenza di errore HTTP 5xx (**5xxErrorRate**): la percentuale di tutte le richieste del visualizzatore per le quali il codice di stato HTTP della risposta è 5xx. In questi casi, il server di origine non ha soddisfatto la richiesta. Ad esempio, un codice di stato 503 (Servizio non disponibile) indica che il server di origine non è attualmente disponibile.

## Parametri del sistema di load balancer

Sono disponibili i seguenti parametri del sistema di load balancer. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche del bilanciamento del carico in Amazon Lightsail](#).

- Conteggio degli host integri (**HealthyHostCount**): il numero di istanze di destinazione considerate integre.
- Conteggio degli host non integri (**UnhealthyHostCount**): il numero di istanze di destinazione considerate non integre.

- HTTP 4XX del sistema di bilanciamento del carico (**HTTPCode\_LB\_4XX\_Count**): il numero di codici di errori client HTTP 4XX provenienti dal sistema di bilanciamento del carico. Gli errori client vengono generati quando le richieste sono malformate o incomplete. Queste richieste non sono state ricevute dall'istanza di destinazione. Il conteggio non include i codici di risposta generati dalle istanze di destinazione.
- HTTP 5XX del sistema di bilanciamento del carico (**HTTPCode\_LB\_5XX\_Count**): il numero di codici di errore del server HTTP 5XX provenienti dal sistema di bilanciamento del carico. Il conteggio non include i codici di risposta generati dall'istanza di destinazione. Questo parametro viene segnalato se non sono presenti istanze integre collegate al sistema di load balancer o se il tasso di richiesta supera la capacità delle istanze (spillover) o del sistema di load balancer.
- HTTP 2XX delle istanze (**HTTPCode\_Instance\_2XX\_Count**): il numero di codici di risposta HTTP 2XX generati dalle istanze di destinazione. Questo non comprende i codici di risposta generati dal sistema di load balancer.
- HTTP 3XX delle istanze (**HTTPCode\_Instance\_3XX\_Count**): il numero di codici di risposta HTTP 3XX generati dalle istanze di destinazione. Questo non comprende i codici di risposta generati dal sistema di load balancer.
- HTTP 4XX delle istanze (**HTTPCode\_Instance\_4XX\_Count**): il numero di codici di risposta HTTP 4XX generati dalle istanze di destinazione. Questo non comprende i codici di risposta generati dal sistema di load balancer.
- HTTP 5XX delle istanze (**HTTPCode\_Instance\_5XX\_Count**): il numero di codici di risposta HTTP 5XX generati dalle istanze di destinazione. Questo non comprende i codici di risposta generati dal sistema di load balancer.
- Tempo di risposta dell'istanza (**InstanceResponseTime**): il tempo trascorso, in secondi, da quando la richiesta lascia il sistema di bilanciamento del carico fino a quando non si riceve una risposta dall'istanza di destinazione.
- Conteggio degli errori di negoziazione TLS del client (**ClientTLSNegotiationErrorCount**): il numero di connessioni TLS avviate dal client che non hanno stabilito una sessione con il sistema di bilanciamento del carico a causa di un errore TLS da esso generato. Tra le possibili cause vi è una mancata corrispondenza tra crittografie o protocolli.
- Conteggio delle richieste (**RequestCount**): il numero di richieste elaborate su IPv4. Questo numero include solo le richieste con una risposta generata da un'istanza destinazione del sistema di load balancer.
- Conteggio delle connessioni rifiutate (**RejectedConnectionCount**): il numero di connessioni rifiutate perché il sistema di bilanciamento del carico ha raggiunto il numero massimo di connessioni.

## Parametri del servizio container

Sono disponibili i seguenti parametri del servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri del servizio di container](#).

- Utilizzo CPU (**CPUUtilization**): la percentuale media delle unità di calcolo attualmente in uso in tutti i nodi del servizio di container. Questo parametro identifica la potenza di elaborazione necessaria per eseguire i container sul servizio container.
- Utilizzo della memoria (**MemoryUtilization**): la percentuale media di memoria attualmente in uso in tutti i nodi del servizio di container. Questo parametro identifica la memoria necessaria per eseguire i container sul servizio container.

## Parametri di bucket

Sono disponibili i seguenti parametri di bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche dei bucket in Amazon Lightsail](#).

- Dimensioni del bucket (**BucketSizeBytes**): la quantità di dati archiviati in un bucket. Questo valore è calcolato sommando le dimensioni di tutti gli oggetti nel bucket (sia oggetti correnti che non correnti), incluse le dimensioni di tutte le parti dei caricamenti in più parti incompleti nel bucket.
- Numero di oggetti (**NumberOfObjects**): il numero totale di oggetti archiviati in un bucket. Questo valore è calcolato contando tutti gli oggetti nel bucket (sia oggetti correnti che non correnti) e il numero totale di parti dei caricamenti in più parti incompleti nel bucket.

### Note

I dati dei parametri del bucket non vengono segnalati quando il bucket è vuoto.

## Monitora le risorse di Lightsail con metriche sanitarie

Puoi visualizzare le seguenti metriche delle risorse di Amazon Lightsail in diversi periodi di tempo. [Per ulteriori informazioni sulle metriche delle risorse in Lightsail, consulta Metriche delle risorse](#).

## Parametri dell'istanza

Sono disponibili i seguenti parametri dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri delle istanze in Amazon Lightsail](#).

- **CPUUtilization (CPUUtilization)**: la percentuale di unità di calcolo allocate attualmente in uso sull'istanza. Questo parametro identifica la potenza di elaborazione per eseguire le applicazioni sull'istanza. Gli strumenti del sistema operativo possono mostrare una percentuale inferiore rispetto a Lightsail quando all'istanza non è assegnato un core di processore completo.

Quando visualizzi i grafici CPU delle metriche di utilizzo per le tue istanze nella console Lightsail, vedrai zone sostenibili e instabili. [Per ulteriori informazioni sul significato di queste zone, consulta Zone sostenibili ed espandibili a utilizzo sostenibile. CPU](#)

- **Minuti di capacità burst (BurstCapacityTime) e percentuale (BurstCapacityPercentage)**: i minuti di capacità burst rappresentano la quantità di tempo a disposizione dell'istanza per raggiungere il 100% di utilizzo. CPU La percentuale di capacità burst è la percentuale di CPU prestazioni disponibili per l'istanza. La tua istanza consuma e accantona continuamente la capacità di ottimizzazione. I minuti di capacità di burst capacity vengono consumati alla massima velocità solo quando l'istanza funziona al 100% CPU di utilizzo. Per ulteriori informazioni sulla capacità di espansione dell'istanza, consulta [Visualizzazione della capacità di espansione dell'istanza](#).
- **Traffico di rete in entrata (NetworkIn)**: il numero di byte ricevuti dall'istanza su tutte le interfacce di rete. Questo parametro identifica il volume del traffico di rete in entrata nell'istanza. Il numero segnalato è il numero di byte ricevuti durante il periodo. Poiché questo parametro viene segnalato in intervalli di 5 minuti, dividi il numero riportato per 300 per trovare i byte/secondo.
- **Traffico di rete in uscita (NetworkOut)**: il numero di byte inviati in uscita dall'istanza su tutte le interfacce di rete. Questo parametro identifica il volume del traffico di rete in uscita dall'istanza. Il numero segnalato è il numero di byte inviati durante il periodo. Poiché questo parametro viene segnalato in intervalli di 5 minuti, dividi il numero riportato per 300 per trovare i byte/secondo.
- **Errori di controllo dello stato (StatusCheckFailed)**: indica se l'istanza ha superato o meno sia il controllo dello stato dell'istanza che il controllo dello stato del sistema. Questo parametro può essere 0 (passato) o 1 (non passato). Questo parametro è disponibile a una frequenza di 1 minuto.
- **Errori di controllo dello stato dell'istanza (StatusCheckFailed\_Instance)**: indica se l'istanza ha superato o meno il controllo dello stato dell'istanza. Questo parametro può essere 0 (passato) o 1 (non passato). Questo parametro è disponibile a una frequenza di 1 minuto.

- Errori di controllo dello stato del sistema (**StatusCheckFailed\_System**): indica se l'istanza ha superato o meno il controllo dello stato del sistema. Questo parametro può essere 0 (passato) o 1 (non passato). Questo parametro è disponibile a una frequenza di 1 minuto.
- Errori di controllo dello stato del sistema (**StatusCheckFailed\_System**): indica se l'istanza ha superato o meno il controllo dello stato del sistema. Questo parametro può essere 0 (passato) o 1 (non passato). Questo parametro è disponibile a una frequenza di 1 minuto.
- Nessuna richiesta di metadati tramite token (**MetadataNoToken**): il numero di volte in cui è stato effettuato correttamente l'accesso al servizio di metadati dell'istanza senza un token. Questo parametro determina se sono presenti processi che accedono ai metadati dell'istanza utilizzando il Servizio di metadati dell'istanza Versione 1, che non utilizza un token. Se tutte le richieste utilizzano sessioni supportate da token, ossia Servizio di metadati dell'istanza Versione 2, il valore è 0. Per ulteriori informazioni, consulta [Metadati dell'istanza e dati dell'utente](#).

## Parametri del database

Sono disponibili i seguenti parametri del database. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri del database](#).

- CPUUtilization (**CPUUtilization**): la percentuale di CPU utilizzo attualmente in uso nel database.
- Connessioni al database (**DatabaseConnections**): il numero di connessioni al database in uso.
- Profondità della coda del disco (**DiskQueueDepth**): il numero di richieste in sospeso IOs (lettura/scrittura) in attesa di accedere al disco.
- Spazio di archiviazione libero (**FreeStorageSpace**): la quantità di spazio di archiviazione disponibile.
- Velocità di trasmissione effettiva di ricezione di rete (**NetworkReceiveThroughput**): il traffico di rete in entrata (ricezione) sul database, inclusi il traffico del database del cliente e il traffico di AWS utilizzati per attività di monitoraggio e replica.
- Velocità effettiva di trasmissione di rete (**NetworkTransmitThroughput**): il traffico di rete in uscita (trasmissione) sul database, inclusi il traffico del database del cliente e il traffico di AWS utilizzati per attività di monitoraggio e replica.

## Parametri di distribuzione

Sono disponibili i seguenti parametri di distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri di distribuzione in Amazon Lightsail](#).

- **Richieste:** il numero totale di richieste di visualizzazione ricevute dalla tua distribuzione, per tutti i HTTP metodi e per entrambe HTTP le richieste. HTTPS
- **Byte caricati:** il numero di byte caricati nell'origine dalla distribuzione, dall'utilizzo POST e PUT dalle richieste.
- **Byte scaricati:** il numero di byte scaricati dagli utenti perGET, e le richieste. HEAD OPTIONS
- **Tasso di errore totale:** la percentuale di tutte le richieste degli utenti per le quali il codice di HTTP stato della risposta era 4xx o 5xx.
- **HTTPTasso di errore 4xx:** la percentuale di tutte le richieste degli utenti per cui il codice di HTTP stato della risposta era 4xx. In questi casi, il client o il visualizzatore del client potrebbe aver commesso un errore. Ad esempio, il codice di stato 404 (Non trovato) indica che il client ha richiesto un oggetto introvabile.
- **HTTPTasso di errore 5xx:** la percentuale di tutte le richieste degli spettatori per cui il codice di HTTP stato della risposta era 5xx. In questi casi, il server di origine non ha soddisfatto la richiesta. Ad esempio, un codice di stato 503 (Servizio non disponibile) indica che il server di origine non è attualmente disponibile.

## Parametri del sistema di load balancer

Sono disponibili i seguenti parametri del sistema di load balancer. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri del sistema di bilanciamento del carico](#).

- **Conteggio degli host integri (**HealthyHostCount**):** il numero di istanze di destinazione considerate integre.
- **Conteggio degli host non integri (**UnhealthyHostCount**):** il numero di istanze di destinazione considerate non integre.
- **Load balancer HTTP 4XX (**HTTPCode\_LB\_4XX\_Count**):** il numero di codici di errore del client HTTP 4XX che hanno avuto origine dal load balancer. Gli errori client vengono generati quando le richieste sono malformate o incomplete. Queste richieste non sono state ricevute dall'istanza di destinazione. Il conteggio non include i codici di risposta generati dalle istanze di destinazione.
- **Load balancer HTTP 5XX (**HTTPCode\_LB\_5XX\_Count**):** il numero di codici di errore del server HTTP 5XX originati dal load balancer. Il conteggio non include i codici di risposta generati dall'istanza di destinazione. Questo parametro viene segnalato se non sono presenti istanze integre collegate al sistema di load balancer o se il tasso di richiesta supera la capacità delle istanze (spillover) o del sistema di load balancer.

- **Instance HTTP 2XX (HTTPCode\_Instance\_2XX\_Count)**: il numero di codici di risposta HTTP 2XX generati dalle istanze di destinazione. Questo non comprende i codici di risposta generati dal sistema di load balancer.
- **Istanza HTTP 3XX (HTTPCode\_Instance\_3XX\_Count)**: il numero di codici di risposta HTTP 3XX generati dalle istanze di destinazione. Questo non comprende i codici di risposta generati dal sistema di load balancer.
- **Istanza HTTP 4XX (HTTPCode\_Instance\_4XX\_Count)**: il numero di codici di risposta HTTP 4XX generati dalle istanze di destinazione. Questo non comprende i codici di risposta generati dal sistema di load balancer.
- **Istanza HTTP 5XX (HTTPCode\_Instance\_5XX\_Count)**: il numero di codici di risposta HTTP 5XX generati dalle istanze di destinazione. Questo non comprende i codici di risposta generati dal sistema di load balancer.
- **Tempo di risposta dell'istanza (InstanceResponseTime)**: il tempo trascorso, in secondi, da quando la richiesta lascia il sistema di bilanciamento del carico fino a quando non si riceve una risposta dall'istanza di destinazione.
- **Numero di richieste (RequestCount)**: il numero di richieste elaborate. IPv4 Questo numero include solo le richieste con una risposta generata da un'istanza destinazione del sistema di load balancer.
- **Conteggio degli errori di TLS negoziazione del client (ClientTLSNegotiationErrorCount)**: il numero di TLS connessioni avviate dal client che non ha stabilito una sessione con il sistema di bilanciamento del carico a causa di un TLS errore generato dal sistema di bilanciamento del carico. Tra le possibili cause vi è una mancata corrispondenza tra crittografie o protocolli.
- **Conteggio delle connessioni rifiutate (RejectedConnectionCount)**: il numero di connessioni rifiutate perché il sistema di bilanciamento del carico ha raggiunto il numero massimo di connessioni.

## Parametri del servizio container

Sono disponibili i seguenti parametri del servizio container. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri del servizio di container](#).

- **CPUUtilizzo**: la percentuale media di unità di calcolo attualmente in uso su tutti i nodi del servizio container. Questo parametro identifica la potenza di elaborazione necessaria per eseguire i container sul servizio container.

- **Utilizzo della memoria:** la percentuale media di memoria attualmente in uso in tutti i nodi del servizio container. Questo parametro identifica la memoria necessaria per eseguire i container sul servizio container.

## Parametri di bucket

Sono disponibili i seguenti parametri di bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri del bucket](#).

- **Dimensioni del bucket:** la quantità di dati archiviati in un bucket. Questo valore è calcolato sommando le dimensioni di tutti gli oggetti nel bucket (sia oggetti correnti che non correnti), incluse le dimensioni di tutte le parti dei caricamenti in più parti incompleti nel bucket.
- **Numero di oggetti:** il numero totale di oggetti archiviati in un bucket. Questo valore è calcolato contando tutti gli oggetti nel bucket (sia oggetti correnti che non correnti) e il numero totale di parti dei caricamenti in più parti incompleti nel bucket.

### Note

I dati dei parametri del bucket non vengono segnalati quando il bucket è vuoto.

## Argomenti

- [Configura le notifiche metriche per le risorse Lightsail](#)
- [Monitora le prestazioni delle istanze Lightsail con le metriche](#)
- [Allarmi metrici in Lightsail](#)
- [Crea allarmi metrici per istanze Lightsail](#)
- [Eliminare o disattivare gli allarmi metrici Lightsail](#)

## Configura le notifiche metriche per le risorse Lightsail

Puoi configurare Lightsail in modo che ti avvisi quando una metrica per una delle tue istanze, database, sistemi di bilanciamento del carico o distribuzioni della rete di distribuzione dei contenuti (CDN) supera una soglia specificata. Le notifiche possono essere sotto forma di un banner visualizzato nella console Lightsail, un messaggio e-mail inviato a un indirizzo e-mail specificato e un messaggio SMS inviato a un numero di cellulare specificato.



Per ricevere notifiche, devi configurare un allarme che monitora un parametro per una delle risorse. Ad esempio, puoi configurare un allarme che invia una notifica all'utente quando il traffico di rete in uscita dell'istanza è superiore a 500 kilobyte durante un periodo di tempo specificato. Per ulteriori informazioni, consulta [Allarmi dei parametri](#).

Quando viene attivato un allarme, nella console Lightsail viene visualizzato un banner di notifica. Per ricevere una notifica tramite e-mail e SMS, devi aggiungere il tuo indirizzo e-mail e il numero di cellulare come contatti di notifica in ognuno dei paesi in Regione AWS cui desideri monitorare le tue risorse. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di contatti di notifica](#).

#### Note

I messaggi di testo SMS non sono supportati in tutti Regione AWS i sistemi in cui è possibile creare risorse Lightsail e i messaggi di testo non possono essere inviati in alcuni paesi e regioni del mondo. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di contatti di notifica](#).

Se non ricevi le notifiche come previsto, devi verificare che i contatti di notifica siano configurati correttamente. Per ulteriori informazioni, consulta [Risoluzione dei problemi relative alle notifiche](#).

Per non ricevere più notifiche, puoi rimuovere e-mail e telefono cellulare da Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi di parametri](#). È possibile inoltre disabilitare o eliminare un allarme per interrompere la ricezione di notifiche per un allarme specifico. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi di parametri](#).

## Monitora le prestazioni delle istanze Lightsail con le metriche

Dopo aver avviato un'istanza in Amazon Lightsail, puoi visualizzarne i grafici delle metriche nella scheda Metriche della pagina di gestione dell'istanza. Il monitoraggio dei parametri è importante per mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni delle risorse. Monitora e raccogli dati dei parametri delle risorse periodicamente in modo da poter eseguire prontamente il debug di guasti in più punti, se si verificano. Per ulteriori informazioni sui parametri, consulta [Parametri in Amazon Lightsail](#).

Durante il monitoraggio delle risorse, è necessario stabilire una linea di base per le normali prestazioni delle risorse nell'ambiente. Puoi quindi configurare gli allarmi nella console Lightsail per ricevere una notifica quando le prestazioni delle risorse sono esterne alle soglie specificate. Per ulteriori informazioni, consulta [Notifiche](#) e [Allarmi](#).

## Indice

- [Metriche delle istanze disponibili in Lightsail](#)
- [Zone sostenibili ed espandibili di utilizzo CPU](#)
- [Visualizza le metriche delle istanze nella console Lightsail](#)
- [Fasi successive dopo la visualizzazione dei parametri delle istanze](#)

## Parametri delle istanze disponibili

Sono disponibili i seguenti parametri dell'istanza:

- Utilizzo della CPU (**CPUUtilization**): la percentuale delle unità di calcolo assegnate correntemente in uso nell'istanza. Questo parametro identifica la potenza di elaborazione per eseguire le applicazioni sull'istanza. Gli strumenti del sistema operativo possono mostrare una percentuale inferiore rispetto a Lightsail quando all'istanza non è assegnato un core di processore completo.

Quando visualizzi i grafici delle metriche di utilizzo della CPU per le tue istanze nella console Lightsail, vedrai zone sostenibili e instabili. Per ulteriori informazioni sul significato di queste zone, consulta [Zone sostenibili ed espandibili di utilizzo CPU](#).


- Minuti di capacità di espansione (**BurstCapacityTime**) e percentuale (**BurstCapacityPercentage**): i minuti di capacità di espansione rappresentano il tempo disponibile per l'istanza per arrivare al 100% di utilizzo della CPU. La percentuale di capacità di espansione della CPU è la percentuale di prestazioni della CPU disponibile all'istanza. La tua istanza consuma e accantona continuamente la capacità di ottimizzazione. I minuti di capacità di espansione vengono consumati alla massima velocità solo quando l'istanza opera al 100% dell'utilizzo della CPU. Per ulteriori informazioni sulla capacità di espansione dell'istanza, consulta [Visualizzazione della capacità di espansione dell'istanza](#).
- Traffico di rete in entrata (**NetworkIn**): il numero di byte ricevuti dall'istanza su tutte le interfacce di rete. Questo parametro identifica il volume del traffico di rete in entrata nell'istanza. Il numero segnalato è il numero di byte ricevuti durante il periodo. Poiché questo parametro viene segnalato in intervalli di 5 minuti, dividi il numero riportato per 300 per trovare i byte/secondo.
- Traffico di rete in uscita (**NetworkOut**): il numero di byte inviati in uscita dall'istanza su tutte le interfacce di rete. Questo parametro identifica il volume del traffico di rete in uscita dall'istanza. Il numero segnalato è il numero di byte inviati durante il periodo. Poiché questo parametro viene segnalato in intervalli di 5 minuti, dividi il numero riportato per 300 per trovare i byte/secondo.

- Errori di controllo dello stato (**StatusCheckFailed**): indica se l'istanza ha superato o meno sia il controllo dello stato dell'istanza che il controllo dello stato del sistema. Questo parametro può essere 0 (passato) o 1 (non passato). Questo parametro è disponibile a una frequenza di 1 minuto.
- Errori di controllo dello stato dell'istanza (**StatusCheckFailed\_Instance**): indica se l'istanza ha superato o meno il controllo dello stato dell'istanza. Questo parametro può essere 0 (passato) o 1 (non passato). Questo parametro è disponibile a una frequenza di 1 minuto.
- Errori di controllo dello stato del sistema (**StatusCheckFailed\_System**): indica se l'istanza ha superato o meno il controllo dello stato del sistema. Questo parametro può essere 0 (passato) o 1 (non passato). Questo parametro è disponibile a una frequenza di 1 minuto.
- Nessuna richiesta di metadati tramite token (**MetadataNoToken**): il numero di volte in cui è stato effettuato correttamente l'accesso al servizio di metadati dell'istanza senza un token. Questo parametro determina se sono presenti processi che accedono ai metadati dell'istanza utilizzando il Servizio di metadati dell'istanza Versione 1, che non utilizza un token. Se tutte le richieste utilizzano sessioni supportate da token, ossia Servizio di metadati dell'istanza Versione 2, il valore è 0. Per ulteriori informazioni, consulta [Metadati dell'istanza e dati dell'utente](#).

## Zone sostenibili ed espandibili di utilizzo CPU

Lightsail utilizza istanze espandibili che forniscono una quantità di base di prestazioni della CPU, ma hanno anche la capacità di fornire temporaneamente prestazioni della CPU aggiuntive al di sopra della linea di base, se necessario. Questa operazione si definisce *bursting*. Con le istanze espandibili, non è necessario eseguire un provisioning eccessivo dell'istanza per gestire picchi di prestazioni occasionali; non occorre pagare per la capacità che non si utilizza.

Sul grafico dei parametri di utilizzo CPU per le istanze viene visualizzata una zona sostenibile e una zona espandibile. L'istanza Lightsail può funzionare nella zona sostenibile a tempo indeterminato senza alcun impatto sul funzionamento del sistema.

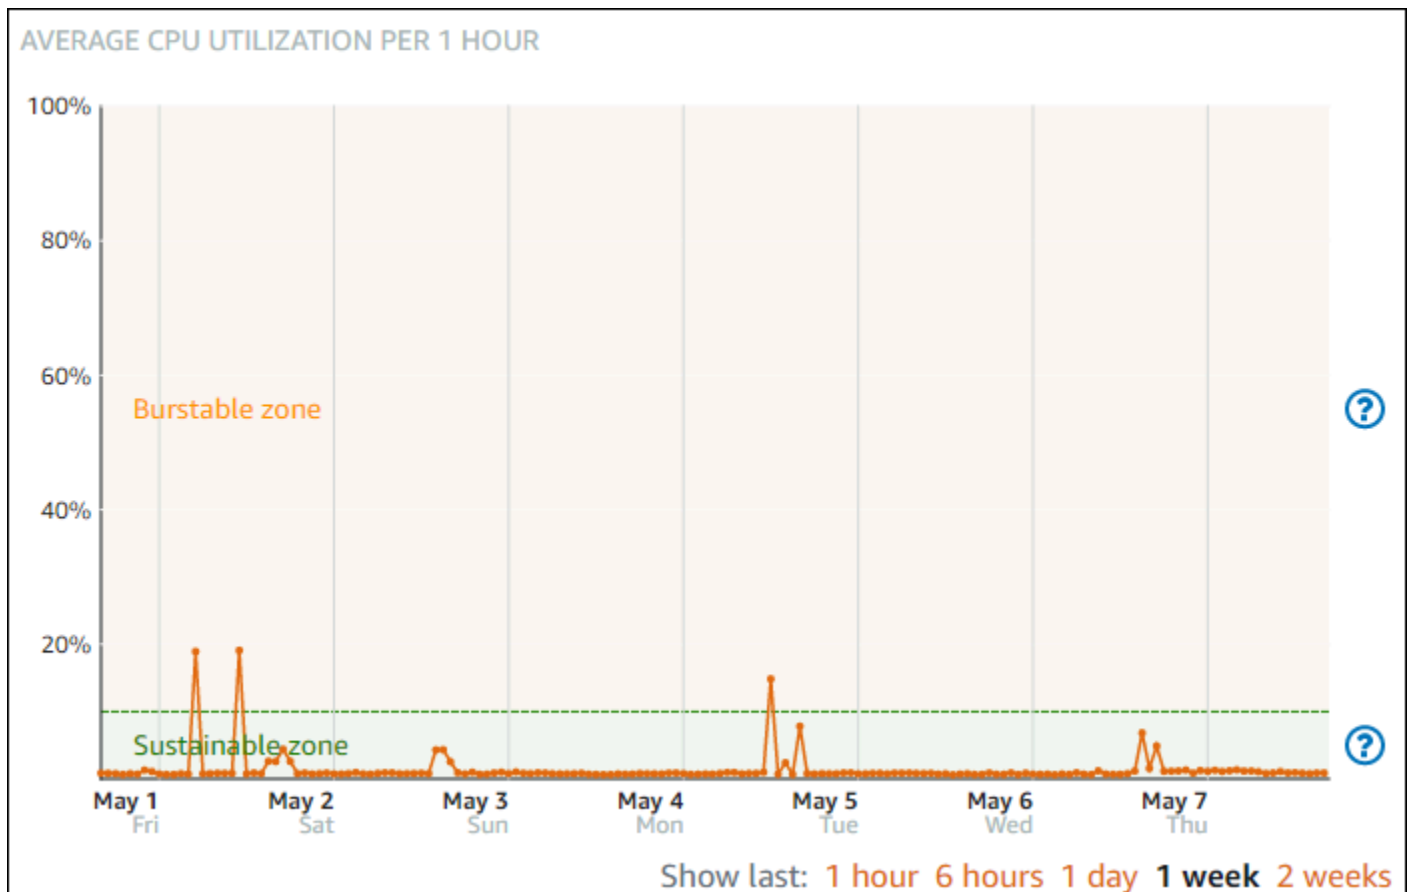

L'istanza potrebbe iniziare a operare nella zona espandibile se sottoposta a carichi pesanti, ad esempio durante la compilazione di codice, l'installazione di nuovo software, l'esecuzione di un processo batch o la gestione delle richieste di carico di picco. Durante il funzionamento nella zona espandibile, l'istanza consuma una maggiore quantità di cicli di CPU. Pertanto, può funzionare in questa zona solo per un periodo di tempo limitato.

Il periodo di tempo in cui l'istanza può funzionare nella zona espandibile dipende dalla sua posizione all'interno della zona espandibile. Un'istanza che opera nell'estremità inferiore della zona espandibile può espandersi per un periodo di tempo più lungo rispetto a un'istanza che opera nell'estremità superiore della zona espandibile. Tuttavia, un'istanza che si trova in qualsiasi punto della zona espandibile per un lungo periodo di tempo alla fine utilizzerà tutta la capacità della CPU fino a quando non torna a funzionare nella zona sostenibile.

Monitora il parametro di utilizzo CPU dell'istanza per vedere come vengono distribuite le prestazioni tra zone sostenibili ed espandibili. Se il sistema si sposta solo occasionalmente nella zona espandibile, puoi continuare a utilizzare l'istanza in esecuzione. Tuttavia, se vedi che la tua istanza trascorre molto tempo nella zona burstable, potresti voler passare a un piano più ampio per la tua istanza (usa il piano da 12 USD al mese anziché il piano da 5 USD al mese). Puoi passare a un

piano più grande creando una nuova snapshot dell'istanza e quindi creando una nuova istanza dalla snapshot.

## Visualizza le metriche delle istanze nella console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per visualizzare le metriche delle istanze nella console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Istanze.
3. Scegliere il nome dell'istanza per la quale di desidera visualizzare i parametri.
4. Scegliere la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione dell'istanza.
5. Scegliere il parametro che si desidera visualizzare nel menu a discesa nell'intestazione Metrics Graphs (Grafici dei parametri) .

Il grafico mostra una rappresentazione visiva dei punti dati per il parametro scelto.

### Note

Quando visualizzi i grafici delle metriche di utilizzo della CPU per le tue istanze nella console Lightsail, vedrai zone sostenibili e instabili. Per ulteriori informazioni su queste zone, consulta [Zone sostenibili ed espandibili di utilizzo CPU](#).

6. È possibile eseguire le seguenti operazioni nel grafico dei parametri:
  - Modificare la visualizzazione del grafico per visualizzare i dati per 1 ora, 6 ore, 1 giorno, 1 settimana e 2 settimane.
  - Fermare il cursore su un punto dati per visualizzare informazioni dettagliate relative a tale punto dati.
  - Aggiungere un allarme per il parametro scelto che deve essere segnalato quando il parametro attraversa una soglia specificata. Per ulteriori informazioni, consulta [Allarmi](#) e [Creazione di allarmi di parametri delle istanze](#).

## Passaggi successivi

Sono disponibili alcune attività aggiuntive che puoi eseguire per i parametri delle istanze:

- Aggiungere un allarme per il parametro scelto che deve essere segnalato quando il parametro attraversa una soglia specificata. Per ulteriori informazioni, consulta [Allarmi di parametri](#) e [Creazione di allarmi di parametri delle istanze](#).
- Quando viene attivato un allarme, nella console Lightsail viene visualizzato un banner di notifica. Per ricevere una notifica tramite e-mail e SMS, devi aggiungere il tuo indirizzo e-mail e il numero di cellulare come contatti di notifica in ognuno dei paesi in Regione AWS cui desideri monitorare le tue risorse. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di contatti di notifica](#).
- Per non ricevere più notifiche, puoi rimuovere e-mail e telefono cellulare da Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi di parametri](#). È possibile inoltre disabilitare o eliminare un allarme per interrompere la ricezione di notifiche per un allarme specifico. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi di parametri](#).

## Allarmi metrici in Lightsail

Puoi creare un allarme in Amazon Lightsail che monitora un'unica metrica per le tue istanze, i database, i sistemi di bilanciamento del carico e le distribuzioni della rete di distribuzione dei contenuti (CDN). L'allarme può essere configurato per inviare notifiche in base al valore del parametro rispetto a una soglia specificata. Le notifiche possono essere un banner visualizzato nella console Lightsail, un messaggio e-mail inviato al tuo indirizzo e-mail e un messaggio SMS inviato al tuo numero di cellulare. In questa guida vengono descritte le condizioni di allarme e le impostazioni che puoi configurare.

### Indice

- [Configurazione di un allarme](#)
- [Stati degli allarmi](#)
- [Esempio di allarme](#)
- [Configurazione della modalità in cui gli allarmi trattano i dati mancanti](#)
- [Come viene valutato lo stato dell'allarme quando mancano i dati](#)
- [Dati mancanti negli esempi rappresentati nel grafico](#)
- [Ulteriori informazioni sugli allarmi](#)

## Configurazione di un allarme

Per aggiungere un allarme nella console Lightsail, accedi alla scheda Metriche della tua istanza, database, sistema di bilanciamento del carico o distribuzione CDN. Quindi scegli il parametro da monitorare e seleziona Add alarm (Aggiungi allarme). Puoi aggiungere due allarmi per parametro. Per ulteriori informazioni sui parametri, consulta [Parametri delle risorse](#).

Per configurare l'allarme, identifica innanzitutto un valore di soglia, ovvero il valore del parametro a partire dal quale gli stati dell'allarme cambiano (ad esempio, si passa da uno stato OK a uno stato ALARM o viceversa). Per ulteriori informazioni, consulta [Stati degli allarmi](#). Seleziona quindi un operatore di confronto che verrà utilizzato per confrontare il parametro con la soglia. Gli operatori disponibili sono greater than or equal to (maggiore o uguale a), greater than (maggiore di), less than (minore di) e less than or equal to (minore o uguale a).

Si specifica quindi il numero di volte in cui la soglia deve essere superata e il periodo di tempo in cui il parametro verrà valutato, affinché l'allarme cambi stato. Lightsail valuta i punti dati per gli allarmi ogni 5 minuti e ogni punto dati rappresenta un periodo di 5 minuti di dati aggregati. Ad esempio, se specifichi che l'allarme venga attivato quando la soglia viene attraversata 2 volte, il periodo di valutazione deve essere negli ultimi 10 minuti o superiore (fino a 24 ore). Se specifichi che l'allarme venga attivato quando la soglia viene attraversata 10 volte, il periodo di valutazione deve essere negli ultimi 50 minuti o superiore (fino a 24 ore).

Dopo aver configurato le condizioni per l'allarme, puoi configurare la modalità di ricezione delle notifiche. I banner di notifica vengono sempre visualizzati nella console Lightsail quando l'allarme cambia da OK uno stato all'altro. ALARM Puoi anche scegliere di ricevere notifiche tramite messaggi SMS ed e-mail, ma devi configurare i contatti di notifica a questo scopo. Per ulteriori informazioni, consulta [Notifiche dei parametri](#). Se scegli di ricevere notifiche tramite messaggio SMS e/o e-mail, puoi anche scegliere di riceverle quando lo stato dell'allarme cambia da ALARM a OK, che è considerato come una notifica cancella tutto .

Nelle impostazioni avanzate per l'allarme, puoi scegliere in che modo Lightsail tratta i dati metrici mancanti. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione della modalità in cui gli allarmi trattano i dati mancanti](#).

## Stati degli allarmi

Un allarme si trova sempre in uno dei seguenti stati:

- ALARM: il parametro non rientra nella soglia definita.

Ad esempio, se si sceglie un operatore di confronto `greater than` (maggiore di), lo stato dell'allarme sarà `ALARM` quando il parametro è superiore alla soglia specificata. Se si sceglie un operatore di confronto `less than` (minore di), lo stato dell'allarme sarà `ALARM` quando il parametro è inferiore alla soglia specificata.

- `OK`: il parametro rientra nella soglia definita.


Ad esempio, se si sceglie un operatore di confronto `greater than` (maggiore di), lo stato dell'allarme sarà `OK` quando il parametro è inferiore alla soglia specificata. Se si sceglie un operatore di confronto `less than` (minore di), lo stato dell'allarme sarà `OK` quando il parametro è superiore alla soglia specificata.

- `INSUFFICIENT_DATA`: l'allarme è appena stato attivato, il parametro non è disponibile o la quantità di dati del parametro non è sufficiente per determinare lo stato dell'allarme.

Gli allarmi vengono attivati solo per cambiamenti di stato. Gli allarmi non vengono attivati semplicemente perché sono in uno stato particolare, lo stato deve essere cambiato. Quando viene attivato un allarme, viene visualizzato un banner nella console Lightsail. Puoi anche configurare gli allarmi per inviare una notifica tramite messaggio SMS ed e-mail.

## Esempio di allarme

Tenendo presente le condizioni di allarme descritte in precedenza, puoi configurare un allarme che passa in uno stato `ALARM` quando l'utilizzo CPU di un'istanza è uguale o maggiore del 5% una volta in un singolo periodo di 5 minuti. L'esempio seguente mostra le impostazioni di questo allarme nella console Lightsail.

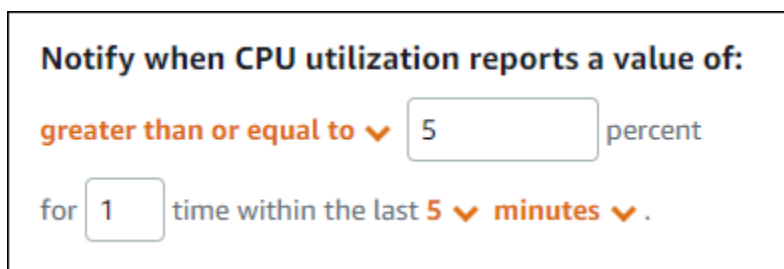


The screenshot shows a configuration box for an alarm. The title is "Notify when CPU utilization reports a value of:". Below the title, there are two lines of configuration. The first line is "greater than or equal to" followed by a dropdown menu showing "5" and the word "percent". The second line is "for" followed by a dropdown menu showing "1", then "time within the last" followed by a dropdown menu showing "5" and the word "minutes".

In questo esempio, se il parametro di utilizzo CPU dell'istanza segnala un utilizzo uguale o superiore al 5% in un solo punto dati, lo stato dell'allarme cambia da `OK` ad `ALARM`. Per ogni punto dati successivo segnalato per cui l'utilizzo è uguale o superiore al 5%, lo stato dell'allarme viene mantenuto ad `ALARM`. Quando il parametro di utilizzo CPU dell'istanza segnala un utilizzo uguale o inferiore al 4,9% in un solo punto dati, lo stato dell'allarme cambia da `ALARM` a `OK`.



Il grafico seguente illustra ulteriormente questo allarme. La linea rossa tratteggiata rappresenta la soglia di utilizzo CPU del 5% e i punti blu rappresentano punti dati del parametro. Lo stato dell'allarme è OK per il primo punto dati. Il secondo punto dati cambia lo stato dell'allarme in ALARM perché il punto dati è superiore alla soglia. Il terzo e il quarto punto dati mantengono lo stato ALARM, perché i punti dati continuano ad essere superiori alla soglia. Il quinto punto dati cambia lo stato dell'allarme in OK perché il punto dati è inferiore alla soglia.

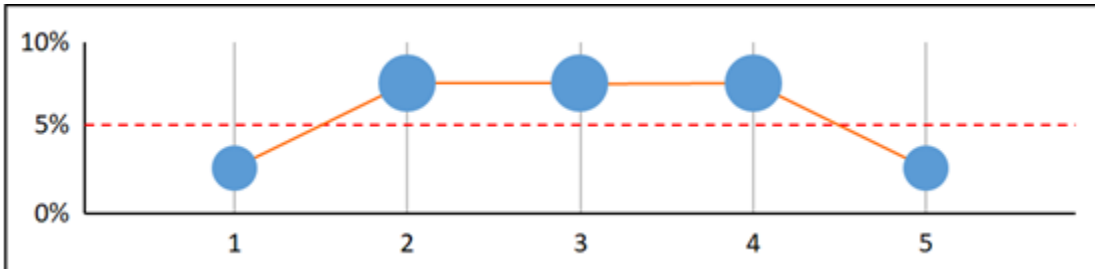

## Configurazione della modalità in cui gli allarmi trattano i dati mancanti

In alcuni casi, alcuni punti dati per un parametro con un allarme non vengono segnalati. Ad esempio, ciò può accadere quando una connessione viene persa o in caso di inattività di un server.

Lightsail consente di specificare come trattare i punti dati mancanti durante la configurazione di un allarme. Ciò permette di configurare il passaggio dell'allarme allo stato ALARM quando richiesto per il tipo di dati monitorati. È possibile evitare falsi positivi quando i dati mancanti non indicano un problema.

Così come ogni allarme si trova sempre in uno dei tre stati, ogni punto dati specifico segnalato rientra in una di queste tre categorie:

- **Not breaching:** il punto dati si trova entro la soglia.

Ad esempio, se si sceglie un operatore di confronto `greater than` (maggiore di), il punto dati sarà `Not breaching` quando è inferiore alla soglia specificata. Se si sceglie un operatore di confronto `less than` (minore di), il punto dati sarà `Not breaching` quando è superiore alla soglia specificata.

- **Breaching:** il punto dati si trova oltre la soglia.

Ad esempio, se si sceglie un operatore di confronto `greater than` (maggiore di), il punto dati sarà `Breaching` quando è superiore alla soglia specificata. Se si sceglie un operatore di confronto `less than` (minore di), il punto dati sarà `Breaching` quando è inferiore alla soglia specificata.

- **Missing:** il comportamento per i punti dati mancanti è specificato dal parametro `treat missing data`.

Per ogni allarme, puoi specificare che Lightsail gestisca i punti dati mancanti in uno dei seguenti modi:

- **Not breaching:** i punti dati mancanti vengono trattati come se fossero "corretti" e all'interno della soglia.
- **Breaching:** i punti dati mancanti vengono trattati come se fossero "errati" e superassero la soglia.
- **Ignore:** lo stato attuale dell'allarme viene mantenuto.
- **Missing:** l'allarme non considera i punti dati mancanti quando valuta se cambiare lo stato. Questo è il comportamento predefinito per gli allarmi.

La scelta migliore dipende dal tipo di parametro. Per un parametro, ad esempio l'utilizzo CPU di un'istanza, potrebbe essere necessario trattare i punti dati mancanti come un superamento soglia. Questo perché i punti dati mancanti potrebbero indicare che si è verificato un problema. Tuttavia, per un parametro che genera punti dati solo quando si verifica un errore, ad esempio il conteggio errori del server HTTP 500 del sistema di bilanciamento del carico, potrebbe essere necessario trattare i dati mancanti come un non superamento soglia.

La scelta dell'opzione migliore per l'allarme evita modifiche dello stato dell'allarme inutili e fuorvianti. Inoltre, indica in maniera più accurata lo stato del sistema.

## Come viene valutato lo stato dell'allarme quando mancano i dati

Indipendentemente dal valore impostato per il trattamento dei dati mancanti, quando un allarme valuta se cambiare stato, Lightsail tenta di recuperare un numero maggiore di punti dati rispetto a quello specificato dai periodi di valutazione. Il numero esatto di punti dati che tenta di recuperare dipende dalla durata del periodo di allarme. L'intervallo di tempo dei punti dati che tenta di recuperare è l'intervallo di valutazione.

Dopo che Lightsail ha recuperato questi punti dati, si verifica quanto segue:

- Se non mancano punti dati nell'intervallo di valutazione, Lightsail valuta l'allarme in base ai punti dati più recenti raccolti.
- Se mancano alcuni punti dati nell'intervallo di valutazione, ma il numero di punti dati esistenti raccolti è uguale o superiore ai periodi di valutazione dell'allarme, Lightsail valuta lo stato dell'allarme in base ai punti dati esistenti più recenti che sono stati raccolti con successo. In questo caso, il valore impostato per la modalità di gestione dei dati mancanti non è necessario e viene quindi ignorato.

- Se mancano alcuni punti dati nell'intervallo di valutazione e il numero di punti dati esistenti raccolti è inferiore al numero di periodi di valutazione dell'allarme, Lightsail inserisce i punti dati mancanti con il risultato specificato per il trattamento dei dati mancanti, quindi valuta l'allarme. Tuttavia, i punti di dati reali nel range di valutazione, a prescindere dal momento in cui sono stati rilevati, sono inclusi nella valutazione. Lightsail utilizza i punti dati mancanti solo il minor numero di volte possibile.

In tutte queste situazioni, il numero di punti dati valutato è uguale al valore di Evaluation periods (Periodi di valutazione). Se un numero inferiore rispetto al valore indicato in Data points to Alarm (Punti di dati all'allarme) superano la soglia, lo stato dell'allarme è impostato su OK. In caso contrario, lo stato è impostato su ALARM.

#### Note

Un caso particolare di questo comportamento è che gli allarmi Lightsail potrebbero rivalutare ripetutamente l'ultimo set di punti dati per un periodo di tempo dopo che la metrica ha smesso di scorrere. Questa rivalutazione può comportare la modifica dello stato dell'allarme e una nuova esecuzione delle operazioni, se lo stato fosse stato modificato immediatamente prima dell'arresto del flusso del parametro. Per mitigare questo comportamento, utilizzare periodi più brevi.


## Dati mancanti negli esempi rappresentati nel grafico

I grafici riportati di seguito in questa sezione illustrano esempi di comportamento di valutazione dell'allarme. Nei grafici A, B, C, D ed E, i punti dati numerici che devono superare la soglia per generare un allarme e i periodi di valutazione sono entrambi pari a 3. La linea rossa tratteggiata rappresenta la soglia, i punti blu rappresentano punti dati validi e i trattini rappresentano dati mancanti. I punti dati al di sopra della linea di soglia determinano un superamento e i punti dati al di sotto della soglia non determinano un superamento. Nel caso in cui manchino alcuni dei tre punti dati più recenti, Lightsail tenterà di recuperare punti dati validi aggiuntivi.

#### Note

Se i punti dati mancano subito dopo aver creato un allarme e la metrica veniva segnalata a Lightsail prima di creare l'allarme, Lightsail recupera i punti dati più recenti da prima della creazione dell'allarme durante la valutazione dell'allarme.


## Grafico A

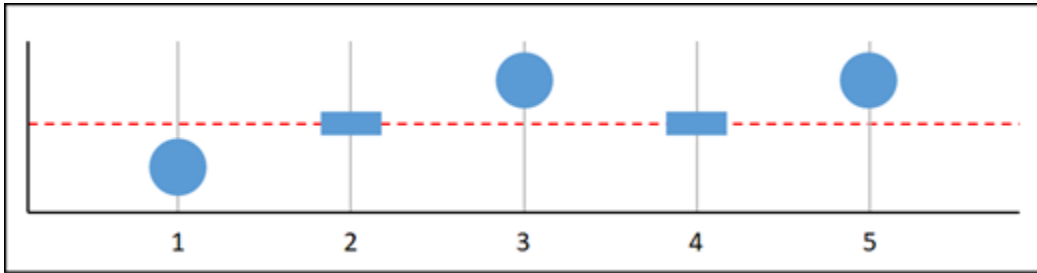

Nel precedente parametro rappresentato nel grafico, il punto dati 1 rientra nella soglia, il punto dati 2 risulta mancante, il punto dati 3 supera la soglia, il punto dati 4 risulta mancante e il punto dati 5 supera la soglia. Poiché ci sono tre punti dati validi nell'intervallo di valutazione, questo parametro ha zero punti dati mancanti. Se un allarme è stato configurato per trattare i punti dati mancanti come:

- Not breaching: l'allarme si troverebbe nello stato OK.
- Breaching: l'allarme si troverebbe nello stato OK.
- Ignore: l'allarme si troverebbe nello stato OK.
- Missing: l'allarme si troverebbe nello stato OK.

## Grafico B

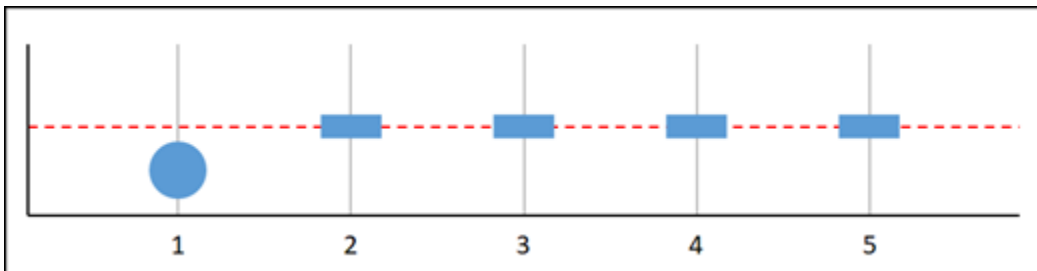


Nel precedente parametro rappresentato nel grafico, il punto dati 1 rientra nella soglia e i punti dati da 2 a 5 risultano mancanti. Poiché c'è un solo punto dati nell'intervallo di valutazione, questo parametro ha due punti dati mancanti. Se un allarme è stato configurato per trattare i punti dati mancanti come:

- Not breaching: l'allarme si troverebbe nello stato OK.
- Breaching: l'allarme si troverebbe nello stato OK.
- Ignore: l'allarme si troverebbe nello stato OK.
- Missing: l'allarme si troverebbe nello stato OK.

In questo scenario, l'allarme rimarrà in uno stato OK, anche se i dati mancanti vengono trattati come superamento soglia. Questo perché l'unico punto dati esistente non supera la soglia e questo viene valutato insieme a due punti dati mancanti che vengono trattati come un superamento soglia. La prossima volta che questo allarme viene valutato, se i dati risultano ancora mancanti il suo stato passa ad ALARM. Questo perché il punto dati che non supera la soglia non è più tra i cinque punti dati più recenti recuperati.


Grafico C

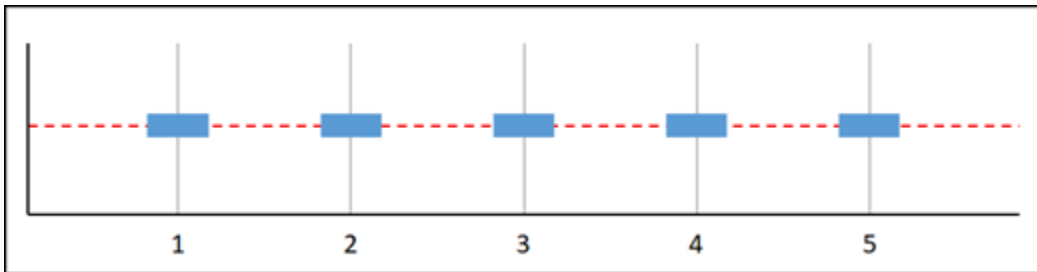

Tutti i punti dati risultano mancanti nel parametro rappresentato nel grafico in precedenza. Poiché tutti i punti dati risultano mancanti nell'intervallo di valutazione, questo parametro ha tre punti dati mancanti. Se un allarme è stato configurato per trattare i punti dati mancanti come:

- Not breaching: l'allarme si troverebbe nello stato OK.
- Breaching: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.
- Ignore: l'allarme manterrebbe lo stato corrente.
- Missing: l'allarme sarebbe nello stato INSUFFICIENT\_DATA.

Grafico D

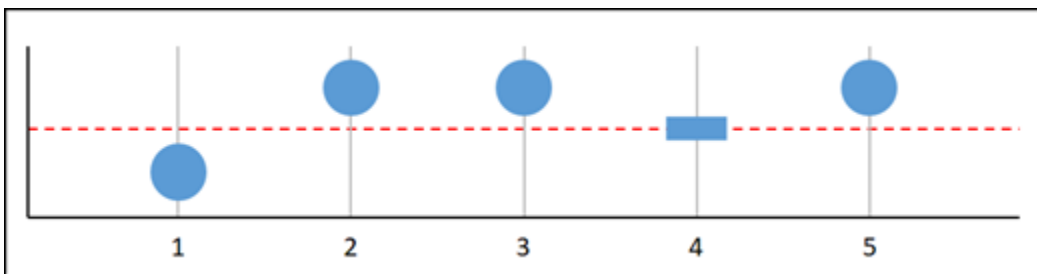


Nel precedente parametro rappresentato nel grafico, il punto dati 1 rientra nella soglia, il punto dati 2 supera la soglia, il punto dati 3 supera la soglia, il punto dati 4 risulta mancante e il punto dati 5 supera la soglia. Poiché sono presenti quattro punti dati validi nell'intervallo di valutazione, questo parametro ha zero punti dati mancanti. Se un allarme è stato configurato per trattare i punti dati mancanti come:

- Not breaching: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.
- Breaching: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.
- Ignore: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.
- Missing: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.

In questo scenario, lo stato dell'allarme passa nello stato ALLARME in tutti i casi. Questo perché è disponibile un numero di punti dati reali tale che l'impostazione della gestione dei dati mancanti non è necessaria e viene pertanto ignorata.

Grafico E

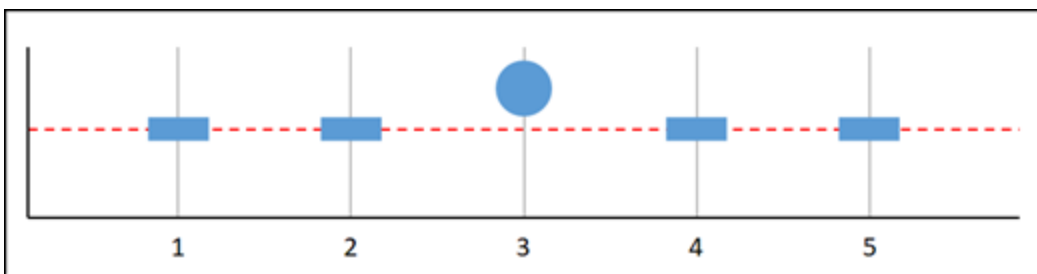


Nel precedente parametro rappresentato nel grafico, i punti dati 1 e 2 risultano mancanti, il punto dati 3 supera la soglia e i punti dati 4 e 5 risultano mancanti. Poiché c'è un solo punto dati nell'intervallo di valutazione, questo parametro ha due punti dati mancanti. Se un allarme è stato configurato per trattare i punti dati mancanti come:

- Not breaching: l'allarme si troverebbe nello stato OK.
- Breaching: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.
- Ignore: l'allarme manterrebbe lo stato corrente.
- Missing: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.

Nei grafici F, G, H, I e J, Datapoints to alarm (Punti di dati all'allarme) è impostato su 2, mentre Evaluation periods (Periodi di valutazione) è impostato su 3. Questo è un allarme 2 su 3, M di N. 5 è l'intervallo di valutazione per l'allarme.


## Grafico F

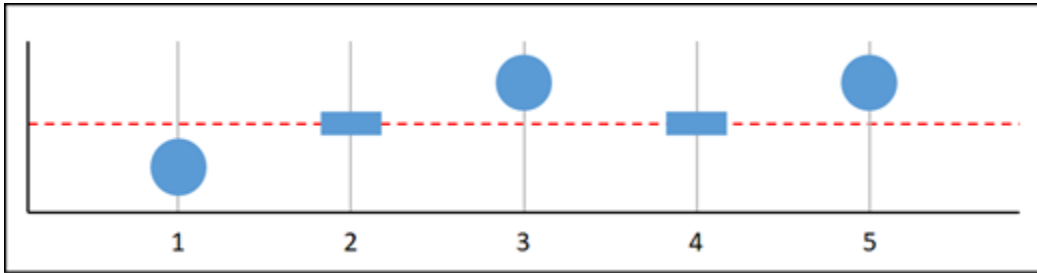

Nel precedente parametro rappresentato nel grafico, il punto dati 1 rientra nella soglia, il punto dati 2 risulta mancante, il punto dati 3 supera la soglia, il punto dati 4 risulta mancante e il punto dati 5 supera la soglia. Poiché sono presenti tre punti dati nell'intervallo di valutazione, questo parametro ha zero punti dati mancanti. Se un allarme è stato configurato per trattare i punti dati mancanti come:

- Not breaching: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.
- Breaching: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.
- Ignore: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.
- Missing: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.


## Grafico G

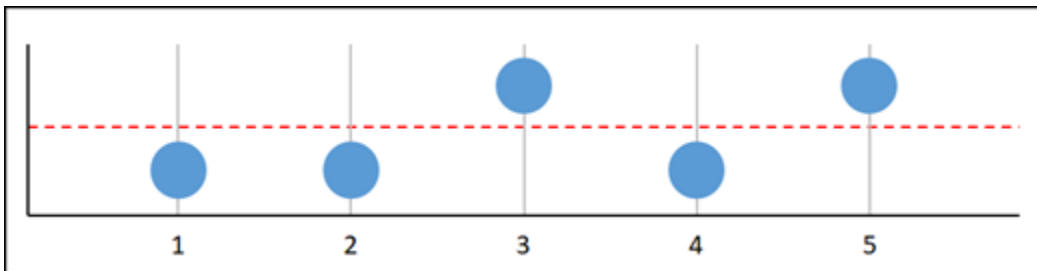

Nel precedente parametro rappresentato nel grafico, i punti dati 1 e 2 rientrano nella soglia, il punto dati 3 supera la soglia, il punto dati 4 rientra nella soglia e il punto dati 5 supera la soglia. Poiché sono presenti cinque punti dati nell'intervallo di valutazione, questo parametro ha zero punti dati mancanti. Se un allarme è stato configurato per trattare i punti dati mancanti come:

- Not breaching: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.
- Breaching: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.
- Ignore: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.
- Missing: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.


## Grafico H

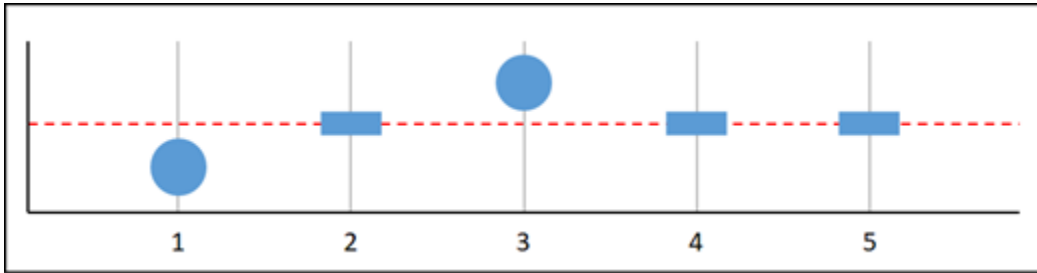

Nel precedente parametro rappresentato nel grafico, il punto dati 1 rientra nella soglia, il punto dati 2 risulta mancante, il punto dati 3 supera la soglia e i punti dati 4 e 5 risultano mancanti. Poiché sono presenti due punti dati nell'intervallo di valutazione, questo parametro ha un punto dati mancante. Se un allarme è stato configurato per trattare i punti dati mancanti come:

- Not breaching: l'allarme si troverebbe nello stato OK.
- Breaching: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.
- Ignore: l'allarme si troverebbe nello stato OK.
- Missing: l'allarme si troverebbe nello stato OK.

## Grafico I

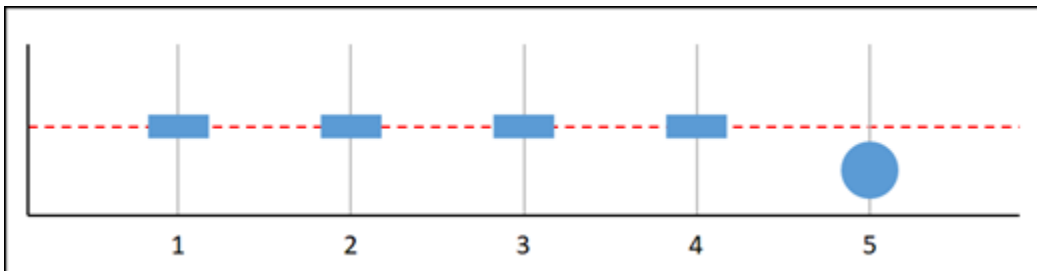


Nel precedente parametro rappresentato nel grafico, i punti dati da 1 a 4 superano la soglia e il punto dati 5 rientra nella soglia. Poiché è presente un punto dati nell'intervallo di valutazione, questo parametro ha due punti dati mancanti. Se un allarme è stato configurato per trattare i punti dati mancanti come:

- Not breaching: l'allarme si troverebbe nello stato OK.
- Breaching: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.
- Ignore: l'allarme si troverebbe nello stato OK.
- Missing: l'allarme si troverebbe nello stato OK.



## Grafico J

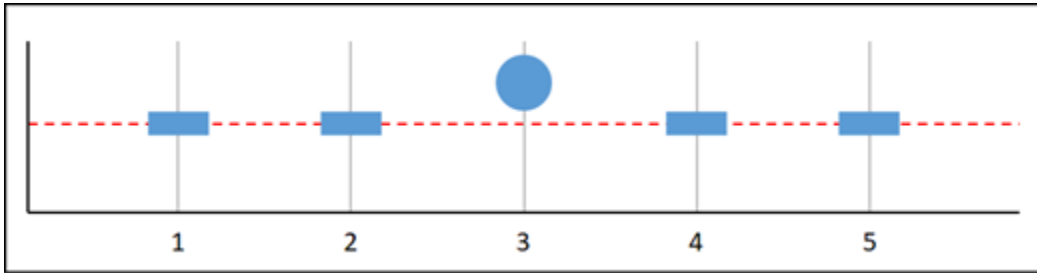

Nel precedente parametro rappresentato nel grafico, i punti dati 1 e 2 risultano mancanti, il punto dati 3 supera la soglia e i punti dati 4 e 5 risultano mancanti. Poiché è presente un punto dati nell'intervallo di valutazione, questo parametro ha due punti dati mancanti. Se un allarme è stato configurato per trattare i punti dati mancanti come:

- Not breaching: l'allarme si troverebbe nello stato OK.
- Breaching: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.
- Ignore: l'allarme manterrebbe lo stato corrente.
- Missing: l'allarme si troverebbe nello stato ALARM.

## Ulteriori informazioni sugli allarmi

Ecco alcuni articoli per aiutarti a gestire gli allarmi in Lightsail:

- [Creazione di allarmi dei parametri delle istanze](#)
- [Creazione di allarmi dei parametri dei database](#)
- [Creazione di allarmi dei parametri per il sistema di bilanciamento del carico](#)
- [Creazione di allarmi dei parametri di distribuzione](#)
- [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi dei parametri](#)

## Crea allarmi metrici per istanze Lightsail

Puoi creare un allarme Amazon Lightsail che monitora una metrica di singola istanza. Un allarme può essere configurato per inviare notifiche in base al valore del parametro rispetto a una soglia specificata. Le notifiche possono essere un banner visualizzato nella console Lightsail, un messaggio e-mail inviato al tuo indirizzo e-mail e un messaggio SMS inviato al tuo numero di cellulare. Per ulteriori informazioni sugli allarmi, consulta [Allarmi](#).

## Indice

- [Limiti di allarmi dell'istanza](#)
- [Best practice per la configurazione degli allarmi dell'istanza](#)
- [Impostazioni degli allarmi predefinite](#)
- [Crea allarmi metrici di istanza utilizzando la console Lightsail](#)
- [Testa gli allarmi metrici delle istanze utilizzando la console Lightsail](#)
- [Fasi successive dopo la creazione di allarmi dell'istanza](#)


## Limiti di allarmi dell'istanza

Di seguito sono indicate le limitazioni che si applicano agli allarmi:


- È possibile configurare due allarmi per parametro.
- Gli allarmi vengono valutati in intervalli di 5 minuti e ogni punto dati per gli allarmi rappresenta un periodo di 5 minuti di dati dei parametri aggregati.
- È possibile configurare un allarme per inviare una notifica all'utente quando lo stato dell'allarme cambia in OK se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS.
- È possibile verificare la notifica dell'allarme OK solo se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS.
- È possibile configurare un allarme per inviare una notifica all'utente quando lo stato dell'allarme cambia in INSUFFICIENT\_DATA se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS e se si sceglie l'opzione Do not evaluate the missing data (Non valutare i dati mancanti) per i punti dati mancanti.
- È possibile verificare le notifiche solo se lo stato dell'allarme è OK.

## Best practice per la configurazione degli allarmi dell'istanza

Prima di configurare l'allarme di un parametro per l'istanza, è necessario visualizzare i dati storici del parametro. Identifica i livelli bassi, medi e alti del parametro in un periodo che comprende le ultime due settimane. Nell'esempio di grafico del parametro (NetworkOut) del traffico di rete in uscita seguente, i livelli bassi sono 0-10 KB all'ora, i livelli medi sono compresi tra 10 e 20 KB all'ora e i livelli alti sono compresi tra 20 e 80 KB all'ora.

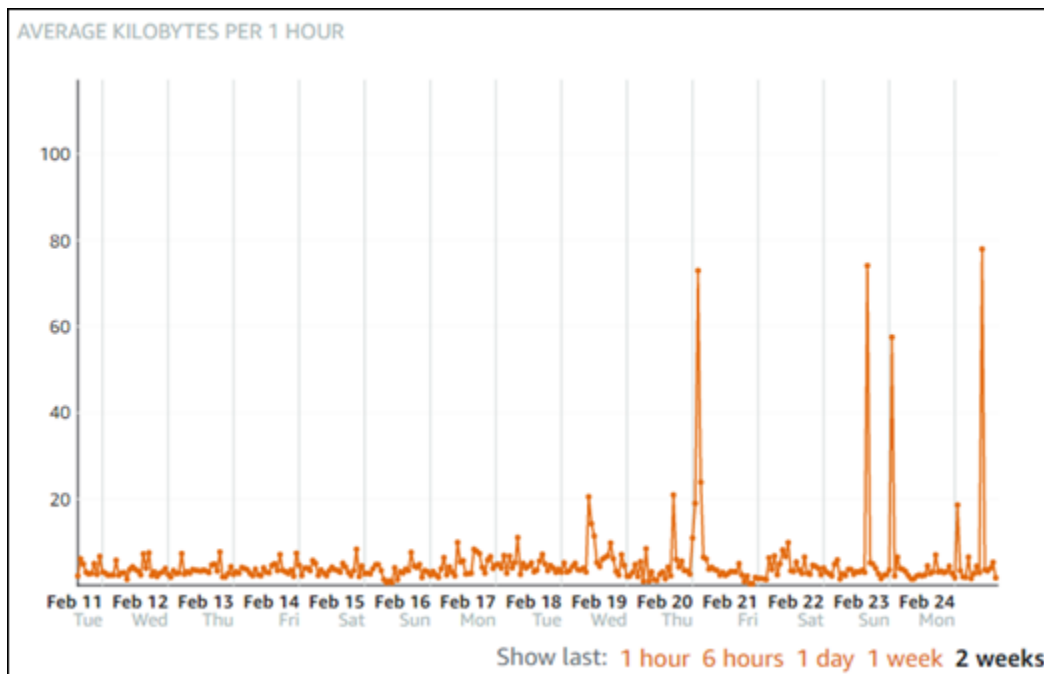

Se la soglia di allarme viene configurata per essere greater than or equal to (maggiore o uguale a) in un punto dell'intervallo di basso livello (ad esempio, 5 KB all'ora), si riceveranno notifiche di allarme più frequenti e potenzialmente non necessarie. Se la soglia di allarme viene configurata per essere greater than or equal to (maggiore o uguale a) in un punto dell'intervallo di alto livello (ad esempio, 20 KB all'ora), si riceveranno notifiche di allarme meno frequenti ma che potrebbe essere importante esaminare. Quando un allarme viene configurato e abilitato, sul grafico viene visualizzata una linea di allarme che rappresenta la soglia, come illustrato nell'esempio seguente. La linea di allarme etichettata come 1 rappresenta la soglia per Allarme 1 e la linea di allarme etichettata come 2 rappresenta la soglia per Allarme 2.

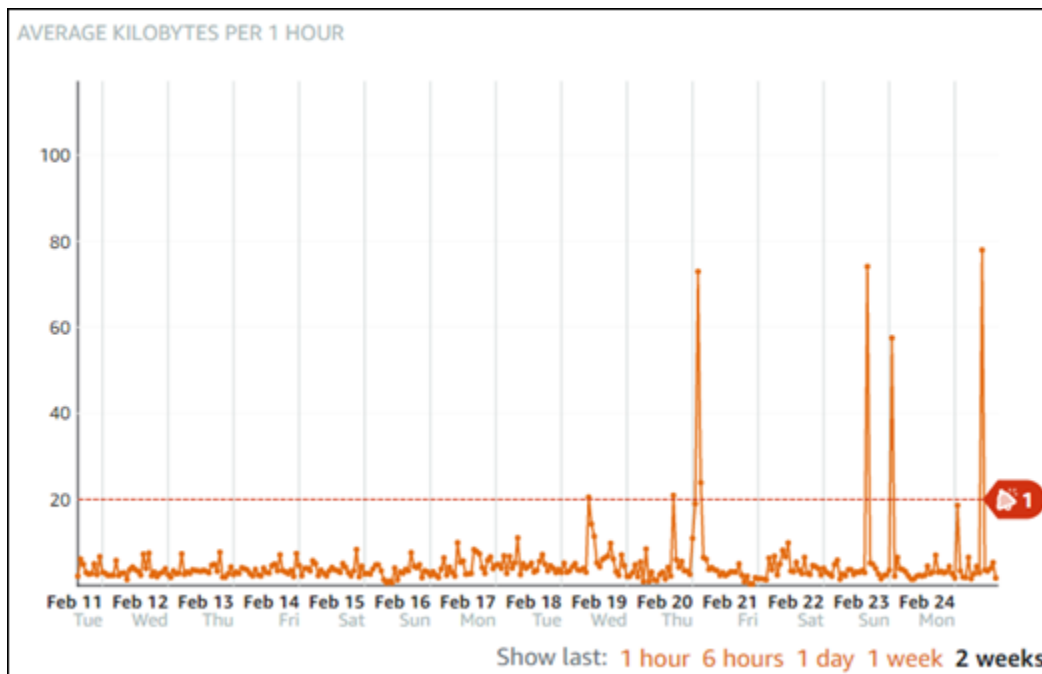

## Impostazioni degli allarmi predefinite

Le impostazioni predefinite degli allarmi vengono precompilate quando aggiungi un nuovo allarme nella console Lightsail. Questa è la configurazione di allarme consigliata per il parametro selezionato. Tuttavia, occorre confermare che la configurazione di allarme predefinita è appropriata per la risorsa. Ad esempio, la soglia di allarme predefinita per il parametro (NetworkOut) del traffico di rete in uscita dell'istanza è less than or equal to (minore o uguale a) 0 byte per 2 volte negli ultimi 10 minuti. Tuttavia, se ti interessa ricevere una notifica di un evento a traffico elevato, potrebbe essere necessario modificare la soglia di allarme affinché sia maggiore o uguale a 50 KB per 2 volte negli ultimi 10 minuti oppure aggiungere un secondo allarme con queste impostazioni in modo da ricevere una notifica quando non c'è traffico e quando c'è traffico elevato. La soglia specificata deve essere regolata in modo da corrispondere ai livelli alti e bassi del parametro, come descritto nella sezione [Best practice per la configurazione degli allarmi dell'istanza](#) di questa guida.

## Crea allarmi metrici di istanza utilizzando la console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per creare un allarme metrico di istanza utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Istanze.
3. Scegliere il nome dell'istanza per la quale creare allarmi.
4. Scegliere la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione dell'istanza.

5. Scegliere il parametro per il quale si desidera creare un allarme nel menu a discesa sotto l'intestazione Metrics Graphs (Grafici dei parametri) . Per ulteriori informazioni, consulta [Parametri delle risorse](#).
6. Scegliere Add alarm (Aggiungi allarme) nella sezione Alarms (Allarmi) della pagina.
7. Scegliere un valore operatore di confronto dal menu a discesa. I valori di esempio sono maggiore o uguale a, maggiore di, minore di o minore o uguale a.
8. Immettere una soglia per l'allarme.
9. Immettere i punti dati all'allarme.
10. Scegliere i periodi di valutazione. Il periodo può essere specificato in incrementi di 5 minuti, da 5 minuti a 24 ore.
11. Scegliere uno dei seguenti metodi di notifica:
  - E-mail: quando lo stato dell'allarme cambia in ALARM, si riceverà una notifica tramite e-mail.
  - SMS: quando lo stato dell'allarme cambia in ALARM, si riceverà una notifica tramite messaggio SMS. La messaggistica SMS non è supportata in tutte le regioni AWS in cui è possibile creare risorse Lightsail e i messaggi di testo SMS non possono essere inviati a tutti i paesi/regioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Supporto per la messaggistica SMS](#).

#### Note

Se scegli di ricevere notifiche tramite messaggio e-mail o SMS, ma non hai ancora configurato un contatto di notifica nella regione AWS della risorsa, devi aggiungere un indirizzo e-mail o un numero di cellulare. Per ulteriori informazioni, consulta [Notifiche dei parametri](#).

12. (Facoltativo) Scegliere Send me a notification when the alarm state change to OK (Inviarmi una notifica quando lo stato dell'allarme cambia in OK) per ricevere una notifica quando lo stato dell'allarme cambia in OK. Questa opzione è disponibile solo se si sceglie di ricevere notifiche tramite messaggio e-mail o SMS.
13. (Facoltativo) Scegliere Advanced settings (Impostazioni avanzate), quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Scegli come l'allarme deve trattare i dati mancanti. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Assume it's not within the threshold (Breaching threshold) (Supponi che non rientri nella soglia (superamento soglia)): i punti dati mancanti vengono considerati come fossero "non validi" e che superano la soglia.
- Assume it's within the threshold (Not breaching threshold) (Supponi che rientri nella soglia (nessun superamento soglia)): i punti dati mancanti vengono trattati come fossero "validi" e all'interno della soglia.
- Utilizza il valore dell'ultimo datapoint valido (Ignora e mantieni lo stato di allarme corrente): lo stato di allarme corrente viene mantenuto.
- Do not evaluate it (Treat missing data as missing) (Non valutarlo (tratta i dati mancanti come mancanti)): l'allarme non considera i punti dati mancanti quando valuta se cambiare lo stato.
- Scegliere Send a notification if there is insufficient data (Invia una notifica se il numero di dati è insufficiente) per ricevere una notifica quando lo stato dell'allarme cambia in INSUFFICIENT\_DATA. Questa opzione è disponibile solo se si sceglie di ricevere notifiche tramite messaggio e-mail o SMS.

#### 14. Scegliere Create (Crea) per aggiungere l'allarme.

Per modificare l'allarme in un secondo momento, scegli l'icona con i puntini di sospensione (:) accanto all'allarme da modificare, quindi seleziona Modifica allarme.

## Testa gli allarmi metrici delle istanze utilizzando la console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per testare un allarme utilizzando la console Lightsail. Potrebbe essere necessario verificare un allarme per confermare che le opzioni di notifica configurate funzionino, ad esempio per assicurarsi di ricevere un messaggio e-mail o SMS quando l'allarme viene attivato.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Istanze.
3. Scegliere il nome dell'istanza per la quale si desidera verificare un allarme.
4. Scegliere la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione dell'istanza.
5. Scegliere il parametro per il quale si desidera verificare un allarme dal menu a discesa nell'intestazione Metrics Graphs (Grafici dei parametri) .
6. Scorri verso il basso fino alla sezione Allarmi della pagina e scegli l'icona con i puntini di sospensione (:) accanto all'allarme da verificare.
7. Selezionare una delle seguenti opzioni:

- Test della notifica di allarme: seleziona questa opzione per testare le notifiche quando lo stato dell'allarme cambia in ALARM.
- Test della notifica OK: seleziona questa opzione per testare le notifiche quando lo stato dell'allarme cambia in OK.

#### Note

Se una di queste opzioni non è disponibile, è possibile che le opzioni di notifica per l'allarme non siano state configurate o che lo stato attuale dell'allarme sia ALARM. Per ulteriori informazioni, consulta [Limiti degli allarmi dell'istanza](#).

Lo stato dell'allarme cambia momentaneamente in ALARM o OK a seconda dell'opzione di verifica scelta e un messaggio e-mail e/o SMS viene inviato in base al metodo di notifica configurato per l'allarme. Un banner di notifica viene visualizzato nella console Lightsail solo se hai scelto di testare la notifica. ALARM Se si è scelto di verificare la notifica OK, un banner di notifica non viene visualizzato. Lo stato effettivo dell'allarme verrà ripristinato dopo alcuni secondi.

## Passaggi successivi

Sono disponibili alcune attività aggiuntive che puoi eseguire per gli allarmi dell'istanza:

- Per non ricevere più notifiche, puoi rimuovere e-mail e telefono cellulare da Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei contatti di notifica in](#) . È possibile inoltre disabilitare o eliminare un allarme per interrompere la ricezione di notifiche per un allarme specifico. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi di parametri](#).

## Eliminare o disattivare gli allarmi metrici Lightsail

Puoi eliminare un allarme Amazon Lightsail per interrompere le notifiche relative a quando la metrica monitorata dall'allarme supera una soglia. Puoi inoltre disabilitare l'allarme per interrompere la ricezione delle notifiche. Per ulteriori informazioni, consulta [Allarmi](#) .

### Indice

- [Eliminare gli allarmi metrici utilizzando la console Lightsail](#)

- [Disattiva e attiva gli allarmi metrici utilizzando la console Lightsail](#)

## Eliminare gli allarmi metrici utilizzando la console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per eliminare un allarme metrico utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegliere la scheda Instances (Istanze), Databases (Database) o Networking (Rete).
3. Scegliere il nome della risorsa (istanza, database o sistema di bilanciamento del carico) per la quale si desidera eliminare un allarme.
4. Scegliere la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione della risorsa.
5. Scegliere il parametro per il quale si desidera eliminare un allarme dal menu a discesa sotto l'intestazione Metrics Graphs (Grafici dei parametri) .
6. Scorri verso il basso fino alla sezione Allarmi della pagina e scegli l'icona con i puntini di sospensione (:) accanto all'allarme da eliminare.
7. Scegli Elimina.
8. Al prompt, selezionare Delete (Elimina) per confermare di voler eliminare l'allarme.

## Disattiva e abilita gli allarmi metrici utilizzando la console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per disabilitare un allarme metrico utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegliere la scheda Instances (Istanze), Databases (Database) o Networking (Rete).
3. Scegliere il nome della risorsa (istanza, database o sistema di bilanciamento del carico) per la quale si desidera disabilitare un allarme.
4. Scegliere la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione della risorsa.
5. Scegliere il parametro per il quale si desidera disabilitare un allarme dal menu a discesa sotto l'intestazione Metrics Graphs (Grafici dei parametri) .
6. Scorrere verso il basso fino alla sezione Alarms (Allarmi) della pagina, individuare l'allarme da disabilitare e scegliere l'interruttore per disabilitarlo. Analogamente, scegliere l'interruttore per abilitarlo se è disabilitato.



## Monitora le prestazioni e l'utilizzo del bucket Lightsail

Dopo aver creato un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail, puoi visualizzarne i grafici delle metriche nella scheda Metriche della pagina di gestione del bucket. Il monitoraggio dei parametri è un'operazione importante per mantenere l'affidabilità e le prestazioni del bucket. Monitora e raccogli regolarmente i dati dei parametri del bucket in modo da aumentare o diminuire le dimensioni dello spazio di archiviazione e le quote di trasferimento in rete del bucket secondo le necessità. Per ulteriori informazioni sui parametri, consulta [Parametri delle risorse](#).

Durante il monitoraggio delle risorse, è necessario stabilire una linea di base per le normali prestazioni delle risorse nell'ambiente. Puoi quindi configurare gli allarmi nella console Lightsail per ricevere una notifica quando le prestazioni delle risorse sono esterne alle soglie specificate. Per ulteriori informazioni, consulta [Notifiche](#) e [Allarmi](#).

### Parametri di bucket

Sono disponibili i seguenti parametri di bucket:

- **Dimensioni del bucket:** la quantità di dati archiviati in un bucket. Questo valore è calcolato sommando le dimensioni di tutti gli oggetti nel bucket (sia oggetti correnti che non correnti), incluse le dimensioni di tutte le parti dei caricamenti in più parti incompleti nel bucket.
- **Numero di oggetti:** il numero totale di oggetti archiviati in un bucket. Questo valore è calcolato contando tutti gli oggetti nel bucket (sia oggetti correnti che non correnti) e il numero totale di parti dei caricamenti in più parti incompleti nel bucket.

#### Note

I dati dei parametri del bucket non vengono segnalati quando il bucket è vuoto.

### Visualizzare i parametri del bucket nella console Lightsail

Completa la procedura seguente per visualizzare i parametri del bucket nella console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket per il quale desideri visualizzare i parametri.

4. Scegli la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione del bucket.
5. Scegli il parametro che desideri visualizzare nel menu a discesa nell'intestazione Metrics graphs (Grafici dei parametri).

Il grafico mostra una rappresentazione visiva dei punti dati per il parametro scelto.

### *Screenshot TBD*

È possibile eseguire le seguenti operazioni nel grafico dei parametri:

- Modificare la visualizzazione del grafico per visualizzare i dati per 1 ora, 6 ore, 1 giorno, 1 settimana e 2 settimane.
- Fermare il cursore su un punto dati per visualizzare informazioni dettagliate relative a tale punto dati.
- Aggiungere un allarme per il parametro scelto che deve essere segnalato quando il parametro attraversa una soglia specificata. Per ulteriori informazioni, consulta [Allarmi](#) e [Creazione di allarmi dei parametri del bucket](#).

## Gestione di bucket e oggetti

Questi sono i passaggi generali per gestire il bucket di storage di oggetti Lightsail:

1. Scopri di più su oggetti e bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Archiviazione di oggetti in Amazon Lightsail](#).
2. Scopri i nomi che puoi dare ai tuoi bucket in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le [regole di denominazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
3. Inizia a usare il servizio di storage di oggetti Lightsail creando un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di bucket in Amazon Lightsail](#).
4. Scopri le best practice di sicurezza per i bucket e le autorizzazioni di accesso che puoi configurare per il tuo bucket. Puoi rendere pubblici o privati tutti gli oggetti nel tuo bucket oppure puoi scegliere di rendere pubblici i singoli oggetti. È inoltre possibile concedere accesso a un bucket creando chiavi di accesso, collegando le istanze al bucket e concedendo accesso ad altri account AWS. Per ulteriori informazioni, consulta le [best practice di sicurezza per lo storage di oggetti Amazon Lightsail e Understanding bucket permissions](#) in Amazon Lightsail.

Dopo aver appreso le autorizzazioni di accesso al bucket, consulta le seguenti guide per concedere l'accesso al bucket:

- [Blocca l'accesso pubblico per i bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso ai bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Creazione di chiavi di accesso per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso tra account per un bucket in Amazon Lightsail](#)
5. Scopri come abilitare la registrazione degli accessi per il bucket e come utilizzare i log di accesso per verificarne la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
- [Accedi alla registrazione per i bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Formato di log di accesso per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Abilitazione della registrazione degli accessi per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
  - [Utilizzo dei log di accesso per un bucket in Amazon Lightsail per identificare le richieste](#)
6. Crea una policy IAM che garantisca a un utente la possibilità di gestire un bucket in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la [policy di IAM per la gestione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
7. Scopri come gli oggetti nel tuo bucket vengono etichettati e identificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere i nomi delle chiavi degli oggetti in Amazon Lightsail](#).
8. Scopri come caricare file e gestire gli oggetti nei tuoi bucket. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
- [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail utilizzando il caricamento multiparte](#)
  - [Visualizzazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Copiare o spostare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Scaricamento di oggetti da un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Filtrare gli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Etichettare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Eliminazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
9. Abilita il controllo delle versioni degli oggetti per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).

10. Dopo aver abilitato il controllo delle versioni degli oggetti, puoi ripristinare le versioni precedenti degli oggetti nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di versioni precedenti di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
11. Monitora l'utilizzo del bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche per il tuo bucket in Amazon Lightsail](#).
12. Configura un allarme per i parametri del bucket in modo da ricevere una notifica quando l'utilizzo del bucket supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di allarmi metrici bucket in Amazon Lightsail](#).
13. Modifica il piano di archiviazione del bucket se lo spazio di archiviazione e il trasferimento di rete si stanno esaurendo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket in Amazon Lightsail](#).
14. Scopri come collegare il bucket ad altre risorse. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti tutorial.
  - [Tutorial: collegare un' WordPress istanza a un bucket Amazon Lightsail](#)
  - [Tutorial: utilizzo di un bucket Amazon Lightsail con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)
15. Elimina il bucket se non lo utilizzi più. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).

## Argomenti

- [Monitora lo stoccaggio dei bucket Lightsail con allarmi metrici](#)

## Monitora lo stoccaggio dei bucket Lightsail con allarmi metrici

Puoi creare un allarme Amazon Lightsail che rilevi la metrica di un singolo bucket. Un allarme può essere configurato per inviare notifiche in base al valore del parametro rispetto a una soglia specificata. Le notifiche possono essere un banner visualizzato nella console Lightsail, un messaggio e-mail inviato al tuo indirizzo e-mail e un messaggio SMS inviato al tuo numero di cellulare. Per ulteriori informazioni sugli allarmi, consulta [Allarmi](#).

## Indice

- [Limiti degli allarmi del bucket](#)
- [Best practice per la configurazione degli allarmi del bucket](#)
- [Impostazioni degli allarmi predefinite](#)
- [Crea allarmi metrici bucket utilizzando la console Lightsail](#)

- [Prova gli allarmi metrici dei bucket utilizzando la console Lightsail](#)
- [Fasi successive dopo la creazione di allarmi del bucket](#)

## Limiti degli allarmi del bucket

Di seguito sono indicate le limitazioni che si applicano agli allarmi:

- È possibile configurare due allarmi per parametro.
- Gli allarmi vengono valutati in intervalli di 5 minuti e ogni punto dati per gli allarmi rappresenta un periodo di 5 minuti di dati dei parametri aggregati.
- È possibile configurare un allarme per inviare una notifica all'utente quando lo stato dell'allarme cambia in OK se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS.
- È possibile verificare la notifica dell'allarme OK solo se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS.
- È possibile configurare un allarme per inviare una notifica all'utente quando lo stato dell'allarme cambia in INSUFFICIENT\_DATA se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS e se si sceglie l'opzione Do not evaluate the missing data (Non valutare i dati mancanti) per i punti dati mancanti.
- È possibile verificare le notifiche solo se lo stato dell'allarme è OK.

## Best practice per la configurazione degli allarmi del bucket

Prima di configurare l'allarme di un parametro per il bucket, devi determinare l'elemento per il quale vuoi ricevere una notifica. Ad esempio, considerando il parametro Bucket size (Dimensione bucket), potresti voler ricevere una notifica quando il bucket è quasi pieno. Se il piano corrente del bucket include 5 GB di spazio di archiviazione, puoi configurare un allarme per il parametro Bucket size (Dimensione bucket) quando il bucket raggiunge 4,5 GB. Quindi dovresti ricevere una notifica con tempo sufficiente per aumentare le dimensioni del piano del tuo bucket.

## Impostazioni degli allarmi predefinite

Le impostazioni predefinite degli allarmi vengono precompilate quando aggiungi un nuovo allarme nella console Lightsail. Questa è la configurazione di allarme consigliata per il parametro selezionato. Tuttavia, occorre confermare che la configurazione di allarme predefinita è appropriata per la risorsa. Ad esempio, la soglia di allarme predefinita per il parametro dei byte della dimensione del bucket è maggiore o uguale a 75 GB. Tuttavia, tale soglia di richiesta potrebbe essere troppo alta per il

bucket, se è configurato per avere solo 5 GB di spazio di archiviazione. Potrebbe essere necessario modificare la soglia di allarme in modo che sia equal to or greater than (maggiore o uguale a) 4,5 GB.

## Crea allarmi metrici bucket utilizzando la console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per creare un allarme metrico a forma di bucket utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket per il quale vuoi creare allarmi.
4. Scegli la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione del bucket.
5. Scegliere il parametro per il quale si desidera creare un allarme nel menu a discesa sotto l'intestazione Metrics Graphs (Grafici dei parametri) . Per ulteriori informazioni, consulta [Parametri delle risorse](#).
6. Scegliere Add alarm (Aggiungi allarme) nella sezione Alarms (Allarmi) della pagina.
7. Scegliere un valore operatore di confronto dal menu a discesa. I valori di esempio sono maggiore o uguale a, maggiore di, minore di o minore o uguale a.
8. Immettere una soglia per l'allarme.
9. Immettere i punti dati all'allarme.
10. Scegliere i periodi di valutazione. Il periodo può essere specificato in incrementi di 5 minuti, da 5 minuti a 24 ore.
11. Scegliere uno dei seguenti metodi di notifica:
  - E-mail: quando lo stato dell'allarme cambia in ALARM, si riceverà una notifica tramite e-mail.
  - SMS: quando lo stato dell'allarme cambia in ALARM, si riceverà una notifica tramite messaggio SMS. La messaggistica SMS non è supportata in tutte le Regione AWS e i messaggi SMS non possono essere inviati a tutti i paesi/regioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Supporto per la messaggistica SMS](#).

### Note

Se scegli di ricevere notifiche tramite messaggio e-mail o SMS, ma non hai ancora configurato un contatto di notifica nella Regione AWS della risorsa, devi aggiungere un indirizzo e-mail o un numero di cellulare. Per ulteriori informazioni, consulta [Notifiche](#).

12. (Facoltativo) Scegliere Send me a notification when the alarm state change to OK (Inviami una notifica quando lo stato dell'allarme cambia in OK) per ricevere una notifica quando lo stato dell'allarme cambia in OK. Questa opzione è disponibile solo se si sceglie di ricevere notifiche tramite messaggio e-mail o SMS.
13. (Facoltativo) Scegliere Advanced settings (Impostazioni avanzate), quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Scegliere il modo in cui l'allarme deve trattare i dati mancanti. Sono disponibili le seguenti opzioni:
    - Assume it's not within the threshold (Breaching threshold) (Supponi che non rientri nella soglia (superamento soglia)): i punti dati mancanti vengono considerati come fossero "non validi" e che superano la soglia.
    - Assume it's within the threshold (Not breaching threshold) (Supponi che rientri nella soglia (nessun superamento soglia)): i punti dati mancanti vengono trattati come fossero "validi" e all'interno della soglia.
    - Utilizza il valore dell'ultimo datapoint valido (Ignora e mantieni lo stato di allarme corrente): lo stato di allarme corrente viene mantenuto.
    - Do not evaluate it (Treat missing data as missing) (Non valutarlo (tratta i dati mancanti come mancanti)): l'allarme non considera i punti dati mancanti quando valuta se cambiare lo stato.
  - Scegliere Send a notification if there is insufficient data (Invia una notifica se il numero di dati è insufficiente) per ricevere una notifica quando lo stato dell'allarme cambia in INSUFFICIENT\_DATA. Questa opzione è disponibile solo se si sceglie di ricevere notifiche tramite messaggio e-mail o SMS.
14. Scegliere Create (Crea) per aggiungere l'allarme.

Per modificare l'allarme in un secondo momento, scegli l'icona con i puntini di sospensione (:) accanto all'allarme da modificare, quindi seleziona Modifica allarme.

## Prova gli allarmi metrici dei bucket utilizzando la console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per testare un allarme utilizzando la console Lightsail. Potrebbe essere necessario verificare un allarme per confermare che le opzioni di notifica configurate funzionino, ad esempio per assicurarsi di ricevere un messaggio e-mail o SMS quando l'allarme viene attivato.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.

3. Scegli il nome del bucket per il quale vuoi verificare un allarme.
4. Scegli la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione del bucket.
5. Scegliere il parametro per il quale si desidera verificare un allarme dal menu a discesa nell'intestazione Metrics Graphs (Grafici dei parametri) .
6. Scorri verso il basso fino alla sezione Allarmi della pagina e scegli l'icona con i puntini di sospensione (:) accanto all'allarme da verificare.
7. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Test della notifica di allarme: seleziona questa opzione per testare le notifiche quando lo stato dell'allarme cambia in ALARM.
  - Test della notifica OK: seleziona questa opzione per testare le notifiche quando lo stato dell'allarme cambia in OK.

#### Note

Se una di queste opzioni non è disponibile, è possibile che le opzioni di notifica per l'allarme non siano state configurate o che lo stato attuale dell'allarme sia ALARM. Per ulteriori informazioni, consulta [Bucket alarm limits](#).

Lo stato dell'allarme cambia momentaneamente in ALARM o OK a seconda dell'opzione di verifica scelta e un messaggio e-mail e/o SMS viene inviato in base al metodo di notifica configurato per l'allarme. Un banner di notifica viene visualizzato nella console Lightsail solo se hai scelto di testare la notifica. ALARM Se si è scelto di verificare la notifica OK, un banner di notifica non viene visualizzato. Lo stato effettivo dell'allarme verrà ripristinato dopo alcuni secondi.

## Fasi successive dopo la creazione di allarmi del bucket

Sono disponibili alcuni processi aggiuntivi che puoi eseguire per gli allarmi del bucket:

- Per non ricevere più notifiche, puoi rimuovere e-mail e telefono cellulare da Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei contatti di notifica in](#) . È possibile inoltre disabilitare o eliminare un allarme per interrompere la ricezione di notifiche per un allarme specifico. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi di parametri](#).



## Monitora l'utilizzo delle risorse del servizio container Lightsail

Dopo aver creato un servizio container Amazon Lightsail, puoi visualizzare i relativi grafici dei parametri nella scheda Metrics (Parametri) della pagina di gestione del servizio. Il monitoraggio dei parametri è importante per mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni delle risorse. Monitora e raccogli dati dei parametri delle risorse periodicamente in modo da poter eseguire prontamente il debug di guasti in più punti, se si verificano. Per ulteriori informazioni sui parametri, consulta [Parametri in Amazon Lightsail](#).

Durante il monitoraggio delle risorse, è necessario stabilire una linea di base per le normali prestazioni delle risorse nell'ambiente.

### Note

Le notifiche e gli avvisi non sono attualmente supportati per i parametri del servizio container.

## Parametri del servizio container

Di seguito sono riportati i parametri del servizio container disponibili:

- **Utilizzo CPU:** la percentuale media delle unità di elaborazione attualmente in uso in tutti i nodi del servizio container. Questo parametro identifica la potenza di elaborazione necessaria per eseguire i container sul servizio container.
- **Utilizzo della memoria:** la percentuale media di memoria attualmente in uso in tutti i nodi del servizio container. Questo parametro identifica la memoria necessaria per eseguire i container sul servizio container.

### Note

Se crei una nuova implementazione, i parametri di utilizzo esistenti del servizio container scompariranno e verranno visualizzati solo i parametri della nuova implementazione corrente.

## Visualizzazione dei parametri del servizio container nella console Lightsail

Completa la procedura seguente per visualizzare i parametri del servizio container nella console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Containers (Container).
3. Scegli il nome del container per il quale intendi visualizzare i parametri.
4. Scegli la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione del servizio container.
5. Scegli il parametro che desideri visualizzare nel menu a discesa nell'intestazione Metrics graphs (Grafici dei parametri).

Il grafico mostra una rappresentazione visiva dei punti dati per il parametro scelto.

6. È possibile eseguire le seguenti operazioni nel grafico dei parametri:
  - Modificare la visualizzazione del grafico per visualizzare i dati per 1 ora, 6 ore, 1 giorno, 1 settimana e 2 settimane.
  - Fermare il cursore su un punto dati per visualizzare informazioni dettagliate relative a tale punto dati.

#### Note

Le notifiche e gli avvisi non sono attualmente supportati per i parametri del servizio container.

## Monitora le metriche delle prestazioni del database Lightsail

Dopo aver avviato un database in Amazon Lightsail, puoi visualizzarne i grafici delle metriche nella scheda Metriche della pagina di gestione del database. Il monitoraggio dei parametri è importante per mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni delle risorse. Monitora e raccogli dati dei parametri delle risorse periodicamente in modo da poter eseguire prontamente il debug di guasti in più punti, se si verificano. Per ulteriori informazioni sui parametri, consulta [Parametri](#).

Durante il monitoraggio delle risorse, è necessario stabilire una linea di base per le normali prestazioni delle risorse nell'ambiente. Dopo aver stabilito una linea di base, puoi configurare gli allarmi nella console Lightsail per avvisarti quando le tue risorse superano le soglie specificate. Per ulteriori informazioni, consulta [Notifiche](#) e [Allarmi](#).

Indice

- [Parametri del database](#)

- [Visualizzazione dei parametri del database](#)
- [Fasi successive dopo la visualizzazione dei parametri del database](#)

## Parametri del database

Sono disponibili i seguenti parametri del database:

- Utilizzo CPU (**CPUUtilization**): la percentuale di utilizzo della CPU attualmente in uso nel database.
- Connessioni al database (**DatabaseConnections**): il numero di connessioni al database in uso.
- Profondità coda disco (**DiskQueueDepth**): il numero di I/O (richieste di lettura/scrittura) in sospeso in attesa di accedere al disco.
- Spazio di archiviazione libero (**FreeStorageSpace**): la quantità di spazio di archiviazione disponibile.
- Velocità di trasmissione effettiva di ricezione di rete (**NetworkReceiveThroughput**): il traffico di rete in entrata (ricezione) sul database, inclusi il traffico del database del cliente e il traffico di AWS utilizzati per attività di monitoraggio e replica.
- Velocità effettiva di trasmissione di rete (**NetworkTransmitThroughput**): il traffico di rete in uscita (trasmissione) sul database, inclusi il traffico del database del cliente e il traffico di AWS utilizzati per attività di monitoraggio e replica.

## Visualizzazione delle metriche del database nella console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per visualizzare le metriche del database nella console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Database.
3. Scegliere il nome del database per il quale visualizzare i parametri.
4. Scegliere la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione del database.
5. Scegliere il parametro che si desidera visualizzare nel menu a discesa nell'intestazione Metrics Graphs (Grafici dei parametri) .

Il grafico mostra una rappresentazione visiva dei punti dati per il parametro scelto.

6. È possibile eseguire le seguenti operazioni nel grafico dei parametri:

- Modificare la visualizzazione del grafico per visualizzare i dati per 1 ora, 6 ore, 1 giorno, 1 settimana e 2 settimane.
- Fermare il cursore su un punto dati per visualizzare informazioni dettagliate relative a tale punto dati.
- Aggiungere un allarme per il parametro scelto che deve essere segnalato quando il parametro attraversa una soglia specificata. Per ulteriori informazioni, consulta [Allarmi](#) e [Creazione di allarmi di parametri dei database](#).

## Fasi successive dopo la visualizzazione dei parametri del database

Sono disponibili alcune attività aggiuntive che puoi eseguire per i parametri del database:

- Aggiungere un allarme per il parametro scelto che deve essere segnalato quando il parametro attraversa una soglia specificata. Per ulteriori informazioni, consulta [Allarmi](#) e [Creazione di allarmi di parametri dei database](#).
- Quando viene attivato un allarme, nella console Lightsail viene visualizzato un banner di notifica. Per ricevere una notifica tramite e-mail e SMS, devi aggiungere il tuo indirizzo e-mail e il numero di cellulare come contatti di notifica in ognuno dei paesi in Regione AWS cui desideri monitorare le tue risorse. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di contatti di notifica](#).
- Per non ricevere più notifiche, puoi rimuovere e-mail e telefono cellulare da Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi di parametri](#). È possibile inoltre disabilitare o eliminare un allarme per interrompere la ricezione di notifiche per un allarme specifico. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi di parametri](#).

### Argomenti

- [Monitora lo stato del database Lightsail con allarmi metrici](#)

## Monitora lo stato del database Lightsail con allarmi metrici

Puoi creare un allarme Amazon Lightsail che monitora una singola metrica del database. Un allarme può essere configurato per inviare notifiche in base al valore del parametro rispetto a una soglia specificata. Le notifiche possono essere un banner visualizzato nella console Lightsail, un messaggio

e-mail inviato al tuo indirizzo e-mail e un messaggio SMS inviato al tuo numero di cellulare. Per ulteriori informazioni sugli allarmi, consulta [Allarmi](#).

## Indice

- [Limiti di allarmi del database](#)
- [Best practice per la configurazione degli allarmi del database](#)
- [Impostazioni degli allarmi predefinite](#)
- [Crea allarmi metrici del database utilizzando la console Lightsail](#)
- [Testa gli allarmi metrici del database utilizzando la console Lightsail](#)
- [Fasi successive dopo la creazione di allarmi del database](#)

## Limiti di allarmi del database


Di seguito sono indicate le limitazioni che si applicano agli allarmi:

- È possibile configurare due allarmi per parametro.
- Gli allarmi vengono valutati in intervalli di 5 minuti e ogni punto dati per gli allarmi rappresenta un periodo di 5 minuti di dati dei parametri aggregati.
- È possibile configurare un allarme per inviare una notifica all'utente quando lo stato dell'allarme cambia in OK se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS.
- È possibile verificare la notifica dell'allarme OK solo se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS.
- È possibile configurare un allarme per inviare una notifica all'utente quando lo stato dell'allarme cambia in INSUFFICIENT\_DATA se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS e se si sceglie l'opzione Do not evaluate the missing data (Non valutare i dati mancanti) per i punti dati mancanti.
- È possibile verificare le notifiche solo se lo stato dell'allarme è OK.


## Best practice per la configurazione degli allarmi del database

Prima di configurare l'allarme di un parametro per il database, è necessario visualizzare i dati storici del parametro. Identifica i livelli bassi, medi e alti del parametro in un periodo che comprende le ultime due settimane. Nell'esempio di grafico del parametro (NetworkTransmitThroughput) del throughput di trasmissione di rete seguente, i livelli bassi sono 0-10 KB/secondo all'ora, i livelli medi

sono compresi tra 10 e 20 KB/secondo all'ora e i livelli alti sono compresi tra 20 e 80 KB/secondo all'ora.

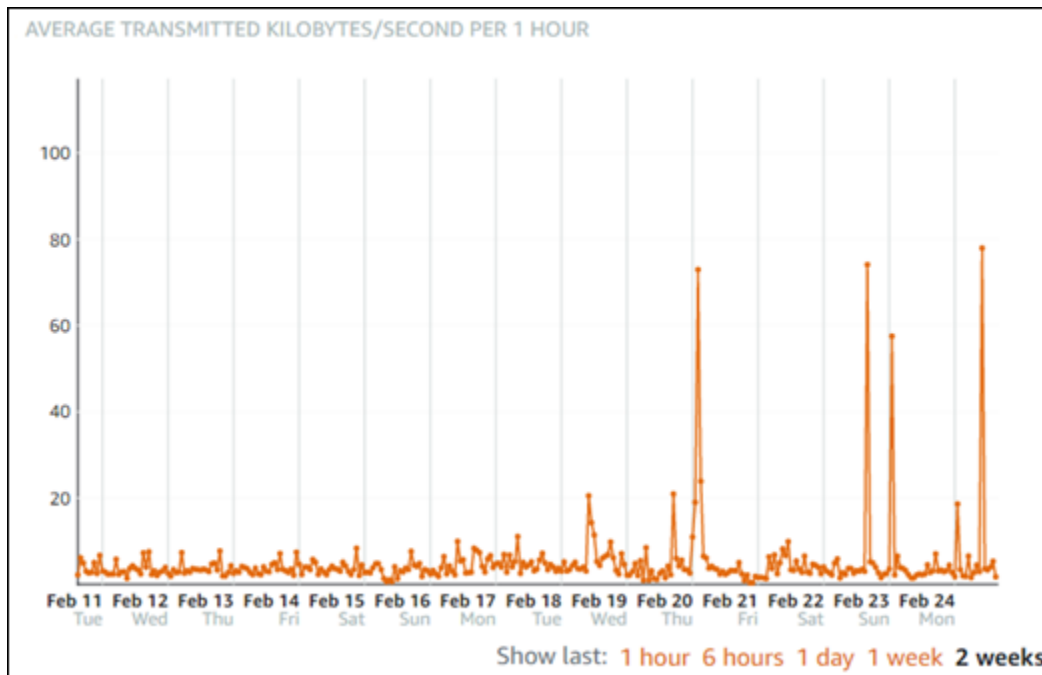

Se la soglia di allarme viene configurata per essere greater than or equal to (maggiore o uguale a) in un punto nell'intervallo di basso livello (ad esempio, 5 KB al secondo), si riceveranno notifiche di allarme più frequenti e potenzialmente non necessarie. Se la soglia di allarme viene configurata per essere greater than or equal to (maggiore o uguale a) in un punto dell'intervallo di alto livello (ad esempio, 20 KB all'ora), si riceveranno notifiche di allarme meno frequenti ma che potrebbe essere importante esaminare. Quando un allarme viene configurato e abilitato, sul grafico viene visualizzata una linea di allarme che rappresenta la soglia, come illustrato nell'esempio seguente. La linea di allarme etichettata come 1 rappresenta la soglia per Allarme 1 e la linea di allarme etichettata come 2 rappresenta la soglia per Allarme 2.

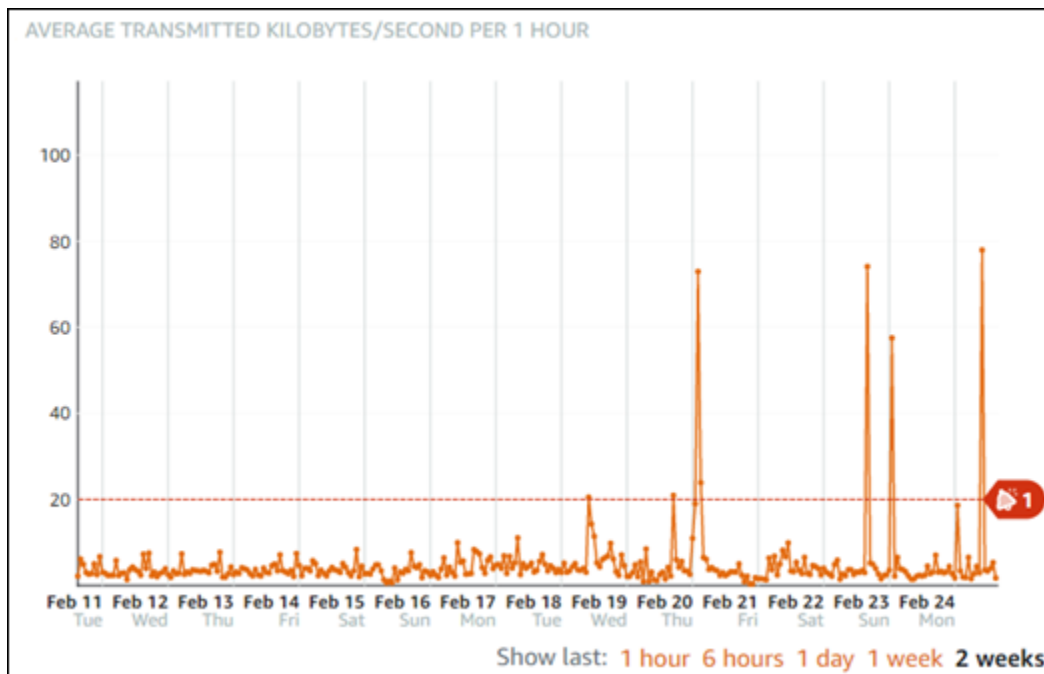

## Impostazioni degli allarmi predefinite

Le impostazioni predefinite degli allarmi vengono precompilate quando aggiungi un nuovo allarme nella console Lightsail. Questa è la configurazione di allarme consigliata per il parametro selezionato. Tuttavia, occorre confermare che la configurazione di allarme predefinita è appropriata per la risorsa. Ad esempio, la soglia di allarme predefinita per il parametro (`FreeStorageSpace`) dello spazio di storage libero è less than (minore di) 5 byte per 1 volta negli ultimi 5 minuti. Tuttavia, tale soglia di spazio di storage libero potrebbe essere troppo bassa per il database. Potrebbe essere necessario modificare la soglia di allarme in modo che sia less than (minore di) 4 GB per 1 volta negli ultimi 5 minuti.

## Crea allarmi metrici del database utilizzando la console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per creare un allarme metrico del database utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Database.
3. Scegliere il nome del database per il quale creare allarmi.
4. Scegliere la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione del database.

5. Scegliere il parametro per il quale si desidera creare un allarme nel menu a discesa sotto l'intestazione Metrics Graphs (Grafici dei parametri) . Per ulteriori informazioni, consulta [Parametri delle risorse](#).
6. Scegliere Add alarm (Aggiungi allarme) nella sezione Alarms (Allarmi) della pagina.
7. Scegliere un valore operatore di confronto dal menu a discesa. I valori di esempio sono maggiore o uguale a, maggiore di, minore di o minore o uguale a.
8. Immettere una soglia per l'allarme.
9. Immettere i punti dati all'allarme.
10. Scegliere i periodi di valutazione. Il periodo può essere specificato in incrementi di 5 minuti, da 5 minuti a 24 ore.
11. Scegliere uno dei seguenti metodi di notifica:
  - E-mail: quando lo stato dell'allarme cambia in ALARM, si riceverà una notifica tramite e-mail.
  - SMS: quando lo stato dell'allarme cambia in ALARM, si riceverà una notifica tramite messaggio SMS. La messaggistica SMS non è supportata in tutte le regioni AWS in cui è possibile creare risorse Lightsail e i messaggi di testo SMS non possono essere inviati a tutti i paesi/regioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Supporto per la messaggistica SMS](#).

#### Note

Se scegli di ricevere notifiche tramite messaggio e-mail o SMS, ma non hai ancora configurato un contatto di notifica nella regione AWS della risorsa, devi aggiungere un indirizzo e-mail o un numero di cellulare. Per ulteriori informazioni, consulta [Notifiche](#).

12. (Facoltativo) Scegliere Send me a notification when the alarm state change to OK (Inviarmi una notifica quando lo stato dell'allarme cambia in OK) per ricevere una notifica quando lo stato dell'allarme cambia in OK. Questa opzione è disponibile solo se si sceglie di ricevere notifiche tramite messaggio e-mail o SMS.
13. (Facoltativo) Scegliere Advanced settings (Impostazioni avanzate), quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Scegliere il modo in cui l'allarme deve trattare i dati mancanti. Sono disponibili le seguenti opzioni:



- Assume it's not within the threshold (Breaching threshold) (Supponi che non rientri nella soglia (superamento soglia)): i punti dati mancanti vengono considerati come fossero "non validi" e che superano la soglia.
- Assume it's within the threshold (Not breaching threshold) (Supponi che rientri nella soglia (nessun superamento soglia)): i punti dati mancanti vengono trattati come fossero "validi" e all'interno della soglia.
- Utilizza il valore dell'ultimo punto dati valido (Ignora e mantieni lo stato di allarme corrente): lo stato di allarme corrente viene mantenuto.
- Do not evaluate it (Treat missing data as missing) (Non valutarlo (tratta i dati mancanti come mancanti)): l'allarme non considera i punti dati mancanti quando valuta se cambiare lo stato.
- Scegliere Send a notification if there is insufficient data (Invia una notifica se il numero di dati è insufficiente) per ricevere una notifica quando lo stato dell'allarme cambia in INSUFFICIENT\_DATA. Questa opzione è disponibile solo se si sceglie di ricevere notifiche tramite messaggio e-mail o SMS.

#### 14. Scegliere Create (Crea) per aggiungere l'allarme.

Per modificare l'allarme in un secondo momento, scegli l'icona con i puntini di sospensione (:) accanto all'allarme da modificare, quindi seleziona Modifica allarme.

## Test degli allarmi metrici del database utilizzando la console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per testare un allarme utilizzando la console Lightsail. Potrebbe essere necessario verificare un allarme per confermare che le opzioni di notifica configurate funzionino, ad esempio per assicurarsi di ricevere un messaggio e-mail o SMS quando l'allarme viene attivato.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Database.
3. Scegliere il nome del database per il quale di desidera verificare un allarme.
4. Scegliere la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione del database.
5. Scegliere il parametro per il quale si desidera verificare un allarme dal menu a discesa nell'intestazione Metrics Graphs (Grafici dei parametri) .
6. Scorri verso il basso fino alla sezione Allarmi della pagina e scegli l'icona con i puntini di sospensione (:) accanto all'allarme da verificare.
7. Selezionare una delle seguenti opzioni:

- Test della notifica di allarme: seleziona questa opzione per testare le notifiche quando lo stato dell'allarme cambia in ALARM.
- Test della notifica OK: seleziona questa opzione per testare le notifiche quando lo stato dell'allarme cambia in OK.

#### Note

Se una di queste opzioni non è disponibile, è possibile che le opzioni di notifica per l'allarme non siano state configurate o che lo stato attuale dell'allarme sia ALARM. Per ulteriori informazioni, consulta [Limiti degli allarmi del database](#).

Lo stato dell'allarme cambia momentaneamente in ALARM o OK a seconda dell'opzione di verifica scelta e un messaggio e-mail e/o SMS viene inviato in base al metodo di notifica configurato per l'allarme. Un banner di notifica viene visualizzato nella console Lightsail solo se hai scelto di testare la notifica. ALARM Se si è scelto di verificare la notifica OK, un banner di notifica non viene visualizzato. Lo stato effettivo dell'allarme verrà ripristinato dopo alcuni secondi.

## Fasi successive dopo la creazione di allarmi del database

Sono disponibili alcune attività aggiuntive che puoi eseguire per gli allarmi del database:

- Per non ricevere più notifiche, puoi rimuovere e-mail e telefono cellulare da Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei contatti di notifica in](#) . È possibile inoltre disabilitare o eliminare un allarme per interrompere la ricezione di notifiche per un allarme specifico. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi di parametri](#).

## Monitora le metriche delle prestazioni di distribuzione di Lightsail

Dopo aver creato una distribuzione in Amazon Lightsail, puoi visualizzarne i grafici delle metriche nella scheda Metriche della pagina di gestione della distribuzione. Il monitoraggio dei parametri è importante per mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni delle risorse. Monitora e raccogli dati dei parametri delle risorse periodicamente in modo da poter eseguire prontamente il debug di guasti in più punti, se si verificano. Per ulteriori informazioni sui parametri, consulta [Parametri](#).

Durante il monitoraggio delle risorse, è necessario stabilire una linea di base per le normali prestazioni delle risorse nell'ambiente. Puoi quindi configurare gli allarmi nella console Lightsail per ricevere una notifica quando le prestazioni delle risorse sono esterne alle soglie specificate. Per ulteriori informazioni, consulta [Notifiche](#) e [Allarmi](#).

## Indice

- [Parametri di distribuzione](#)
- [Visualizza le metriche di distribuzione nella console Lightsail](#)
- [Fasi successive dopo la visualizzazione dei parametri di distribuzione](#)

## Parametri di distribuzione

Sono disponibili i seguenti parametri di distribuzione:

- **Richieste:** il numero totale di richieste del visualizzatore ricevute dalla distribuzione per tutti i metodi HTTP e per le richieste HTTP e HTTPS.
- **Byte caricati:** il numero di byte caricati dalla distribuzione sull'origine utilizzando le richieste POST e PUT.
- **Byte scaricati:** il numero di byte scaricati dai visualizzatori per le richieste GET, HEAD e OPTIONS.
- **Frequenza di errore totale:** la percentuale di tutte le richieste del visualizzatore per le quali il codice di stato HTTP della risposta è 4xx o 5xx.
- **Frequenza di errore HTTP 4xx:** la percentuale di tutte le richieste del visualizzatore per le quali il codice di stato HTTP della risposta è 4xx. In questi casi, il client o il visualizzatore del client potrebbe aver commesso un errore. Ad esempio, il codice di stato 404 (Non trovato) indica che il client ha richiesto un oggetto introvabile.
- **Frequenza di errore HTTP 5xx:** la percentuale di tutte le richieste del visualizzatore per le quali il codice di stato HTTP della risposta è 5xx. In questi casi, il server di origine non ha soddisfatto la richiesta. Ad esempio, un codice di stato 503 (Servizio non disponibile) indica che il server di origine non è attualmente disponibile.

## Visualizza le metriche di distribuzione nella console Lightsail

Completa la seguente procedura per visualizzare le metriche di distribuzione nella console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).

2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il nome della distribuzione per la quale desideri visualizzare i parametri.
4. Scegli la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione della distribuzione.
5. Scegliere il parametro che si desidera visualizzare nel menu a discesa nell'intestazione Metrics Graphs (Grafici dei parametri) .

Il grafico mostra una rappresentazione visiva dei punti dati per il parametro scelto.

6. È possibile eseguire le seguenti operazioni nel grafico dei parametri:
  - Modificare la visualizzazione del grafico per visualizzare i dati per 1 ora, 6 ore, 1 giorno, 1 settimana e 2 settimane.
  - Fermare il cursore su un punto dati per visualizzare informazioni dettagliate relative a tale punto dati.
  - Aggiungere un allarme per il parametro scelto che deve essere segnalato quando il parametro attraversa una soglia specificata. Per ulteriori informazioni, consulta [Allarmi](#) e [Creazione di allarmi di parametri delle istanze](#).

## Fasi successive dopo la visualizzazione dei parametri di distribuzione

Sono disponibili alcune attività aggiuntive che puoi eseguire per i parametri della distribuzione:

- Aggiungere un allarme per il parametro scelto che deve essere segnalato quando il parametro attraversa una soglia specificata. Per ulteriori informazioni, consulta [Allarmi](#) e [Creazione di allarmi di parametri di distribuzione](#).
- Quando viene attivato un allarme, nella console Lightsail viene visualizzato un banner di notifica. Per ricevere una notifica tramite e-mail e SMS, devi aggiungere il tuo indirizzo e-mail e il numero di cellulare come contatti di notifica in ognuno dei paesi in Regione AWS cui desideri monitorare le tue risorse. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di contatti di notifica](#).
- Per non ricevere più notifiche, puoi rimuovere e-mail e telefono cellulare da Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi di parametri](#). È possibile inoltre disabilitare o eliminare un allarme per interrompere la ricezione di notifiche per un allarme specifico. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi di parametri](#).

## Argomenti

- [Monitora lo stato della distribuzione di Lightsail con allarmi metrici](#)

## Monitora lo stato della distribuzione di Lightsail con allarmi metrici

Puoi creare un allarme Amazon Lightsail che monitora una singola metrica di distribuzione. Un allarme può essere configurato per inviare notifiche in base al valore del parametro rispetto a una soglia specificata. Le notifiche possono essere un banner visualizzato nella console Lightsail, un messaggio e-mail inviato al tuo indirizzo e-mail e un messaggio SMS inviato al tuo numero di cellulare. Per ulteriori informazioni sugli allarmi, consulta [Allarmi](#).

### Indice

- [Limiti degli allarmi di distribuzione](#)
- [Best practice per la configurazione degli allarmi di distribuzione](#)
- [Impostazioni degli allarmi predefinite](#)
- [Usa la console Lightsail per creare allarmi metrici di distribuzione](#)
- [Verifica di allarmi dei parametri di distribuzione](#)
- [Fasi successive dopo la creazione di allarmi di distribuzione](#)


### Limiti degli allarmi di distribuzione

Di seguito sono indicate le limitazioni che si applicano agli allarmi:


- È possibile configurare due allarmi per parametro.
- Gli allarmi vengono valutati in intervalli di 5 minuti e ogni punto dati per gli allarmi rappresenta un periodo di 5 minuti di dati dei parametri aggregati.
- È possibile configurare un allarme per inviare una notifica all'utente quando lo stato dell'allarme cambia in OK se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS.
- È possibile verificare la notifica dell'allarme OK solo se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS.
- È possibile configurare un allarme per inviare una notifica all'utente quando lo stato dell'allarme cambia in INSUFFICIENT\_DATA se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS e se si sceglie l'opzione Do not evaluate the missing data (Non valutare i dati mancanti) per i punti dati mancanti.
- È possibile verificare le notifiche solo se lo stato dell'allarme è OK.

## Best practice per la configurazione degli allarmi di distribuzione

Prima di configurare un allarme di un parametro per la distribuzione, devi visualizzare i dati cronologici del parametro. Identifica i livelli bassi, medi e alti del parametro in un periodo che comprende le ultime due settimane. Nell'esempio seguente di grafico dei parametri delle richieste, i livelli bassi sono 0-10 richieste, i livelli medi sono compresi tra 10 e 50 richieste e i livelli alti sono compresi tra 50 e 250 richieste.

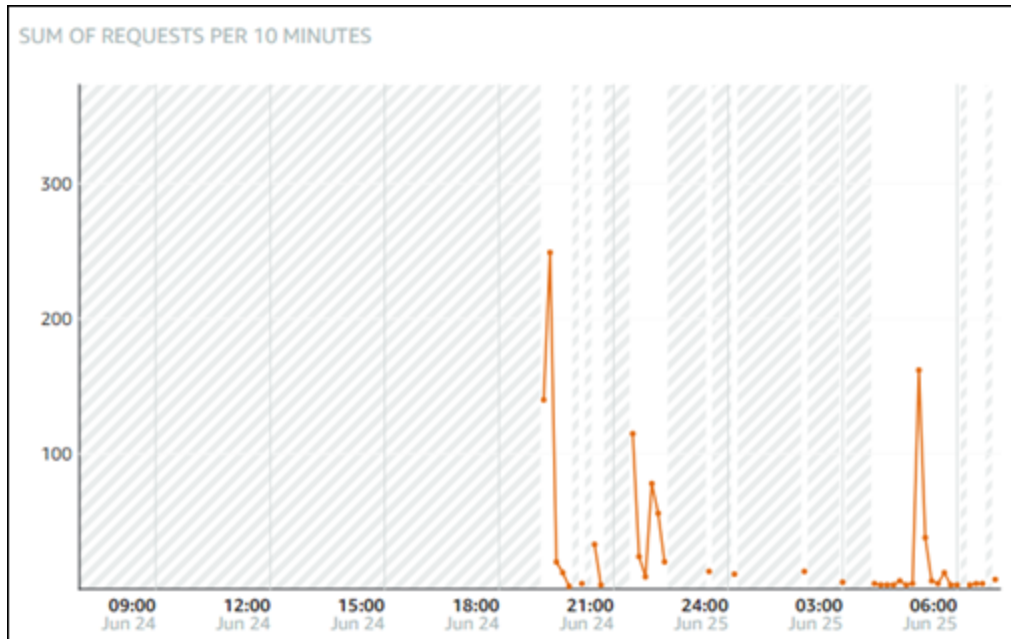

Se configuri la soglia di allarme per essere maggiore o uguale a in un punto dell'intervallo di livello basso (ad esempio 5 richieste), riceverai notifiche di allarme più frequenti e potenzialmente non necessarie. Se configuri la soglia di allarme per essere maggiore o uguale a in un punto dell'intervallo di alto livello (ad esempio 150 richieste), riceverai notifiche di allarme meno frequenti, ma che potrebbe essere importante esaminare. Quando un allarme viene configurato e abilitato, sul grafico viene visualizzata una linea di allarme che rappresenta la soglia, come illustrato nell'esempio seguente. La linea di allarme etichettata come 1 rappresenta la soglia per Allarme 1 e la linea di allarme etichettata come 2 rappresenta la soglia per Allarme 2.

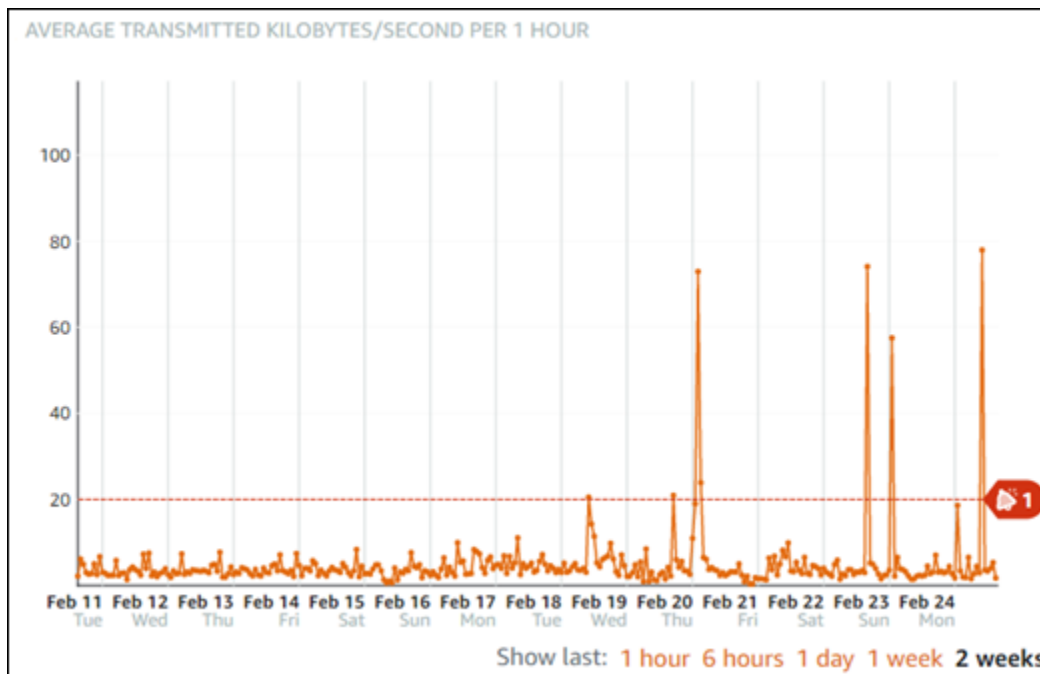

## Impostazioni degli allarmi predefinite

Le impostazioni predefinite degli allarmi vengono precompilate quando aggiungi un nuovo allarme nella console Lightsail. Questa è la configurazione di allarme consigliata per il parametro selezionato. Tuttavia, occorre confermare che la configurazione di allarme predefinita è appropriata per la risorsa. Ad esempio, la soglia di allarme predefinita per il parametro delle richieste è maggiore di 45 richieste per 3 volte negli ultimi 15 minuti. Tuttavia, la soglia della richiesta potrebbe essere troppo bassa per la distribuzione. Potrebbe essere necessario modificare la soglia di allarme in modo che sia maggiore di 150 richieste per 3 volte negli ultimi 15 minuti.

## Usa la console Lightsail per creare allarmi metrici di distribuzione

Completa i seguenti passaggi per creare un allarme metrico di distribuzione utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il nome della distribuzione per la quale vuoi creare allarmi.
4. Scegli la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione della distribuzione.
5. Scegliere il parametro per il quale si desidera creare un allarme nel menu a discesa sotto l'intestazione Metrics Graphs (Grafici dei parametri) . Per ulteriori informazioni, consulta [Parametri delle risorse](#).

6. Scegliere Add alarm (Aggiungi allarme) nella sezione Alarms (Allarmi) della pagina.
7. Scegliere un valore operatore di confronto dal menu a discesa. I valori di esempio sono maggiore o uguale a, maggiore di, minore di o minore o uguale a.
8. Immettere una soglia per l'allarme.
9. Immettere i punti dati all'allarme.
10. Scegliere i periodi di valutazione. Il periodo può essere specificato in incrementi di 5 minuti, da 5 minuti a 24 ore.
11. Scegliere uno dei seguenti metodi di notifica:
  - E-mail: quando lo stato dell'allarme cambia in ALARM, si riceverà una notifica tramite e-mail.
  - SMS: quando lo stato dell'allarme cambia in ALARM, si riceverà una notifica tramite messaggio SMS. La messaggistica SMS non è supportata in tutte le regioni AWS in cui è possibile creare risorse Lightsail e i messaggi di testo SMS non possono essere inviati a tutti i paesi/regioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Supporto per la messaggistica SMS](#).

#### Note

Se scegli di ricevere notifiche tramite messaggio e-mail o SMS, ma non hai ancora configurato un contatto di notifica nella Regione AWS della risorsa, devi aggiungere un indirizzo e-mail o un numero di cellulare. Per ulteriori informazioni, consulta [Notifiche](#).

12. (Facoltativo) Scegliere Send me a notification when the alarm state change to OK (Inviarmi una notifica quando lo stato dell'allarme cambia in OK) per ricevere una notifica quando lo stato dell'allarme cambia in OK. Questa opzione è disponibile solo se si sceglie di ricevere notifiche tramite messaggio e-mail o SMS.
13. (Facoltativo) Scegliere Advanced settings (Impostazioni avanzate), quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Scegliere il modo in cui l'allarme deve trattare i dati mancanti. Sono disponibili le seguenti opzioni:
    - Assume it's not within the threshold (Breaching threshold) (Supponi che non rientri nella soglia (superamento soglia)): i punti dati mancanti vengono considerati come fossero "non validi" e che superano la soglia.



- Assume it's within the threshold (Not breaching threshold) (Supponi che rientri nella soglia (nessun superamento soglia)): i punti dati mancanti vengono trattati come fossero "validi" e all'interno della soglia.
- Use the value of the last good datapoint (Ignore and maintain the current alarm state) (Utilizza il valore dell'ultimo datapoint valido (Ignora e mantieni lo stato di allarme corrente)): lo stato di allarme corrente viene mantenuto.
- Do not evaluate it (Treat missing data as missing) (Non valutarlo (tratta i dati mancanti come mancanti)): l'allarme non considera i punti dati mancanti quando valuta se cambiare lo stato.
- Scegliere Send a notification if there is insufficient data (Invia una notifica se il numero di dati è insufficiente) per ricevere una notifica quando lo stato dell'allarme cambia in INSUFFICIENT\_DATA. Questa opzione è disponibile solo se si sceglie di ricevere notifiche tramite messaggio e-mail o SMS.

#### 14. Scegliere Create (Crea) per aggiungere l'allarme.

Per modificare l'allarme in un secondo momento, scegli l'icona con i puntini di sospensione (:) accanto all'allarme da modificare, quindi seleziona Modifica allarme.

## Verifica di allarmi dei parametri di distribuzione

Completa i seguenti passaggi per testare un allarme utilizzando la console Lightsail. Potrebbe essere necessario verificare un allarme per confermare che le opzioni di notifica configurate funzionino, ad esempio per assicurarsi di ricevere un messaggio e-mail o SMS quando l'allarme viene attivato.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegli il nome della distribuzione per la quale vuoi testare un allarme.
4. Scegli la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione della distribuzione.
5. Scegliere il parametro per il quale si desidera verificare un allarme dal menu a discesa nell'intestazione Metrics Graphs (Grafici dei parametri) .
6. Scorri verso il basso fino alla sezione Allarmi della pagina e scegli l'icona con i puntini di sospensione (:) accanto all'allarme da verificare.
7. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Test della notifica di allarme: seleziona questa opzione per testare le notifiche quando lo stato dell'allarme cambia in ALARM.

- Test della notifica OK: seleziona questa opzione per testare le notifiche quando lo stato dell'allarme cambia in OK.

#### Note

Se una di queste opzioni non è disponibile, è possibile che le opzioni di notifica per l'allarme non siano state configurate o che lo stato attuale dell'allarme sia ALARM. Per ulteriori informazioni, consulta [Limiti di allarme di distribuzione](#).

Lo stato dell'allarme cambia momentaneamente in ALARM o OK a seconda dell'opzione di verifica scelta e un messaggio e-mail e/o SMS viene inviato in base al metodo di notifica configurato per l'allarme. Un banner di notifica viene visualizzato nella console Lightsail solo se hai scelto di testare la notifica. ALARM Se si è scelto di verificare la notifica OK, un banner di notifica non viene visualizzato. Lo stato effettivo dell'allarme verrà ripristinato dopo alcuni secondi.

## Fasi successive dopo la creazione di allarmi di distribuzione

Sono disponibili alcuni processi aggiuntivi che puoi eseguire per gli allarmi di distribuzione:

- Per non ricevere più notifiche, puoi rimuovere e-mail e telefono cellulare da Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei contatti di notifica in](#) . È possibile inoltre disabilitare o eliminare un allarme per interrompere la ricezione di notifiche per un allarme specifico. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi di parametri](#).

## Monitora le metriche sullo stato del sistema di bilanciamento del carico di Lightsail

Dopo aver creato un sistema di bilanciamento del carico in Amazon Lightsail e aver collegato le istanze ad esso, puoi visualizzarne i grafici delle metriche nella scheda Metriche della pagina di gestione del sistema di bilanciamento del carico. Il monitoraggio dei parametri è importante per mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni delle risorse. Monitora e raccogli dati dei parametri delle risorse periodicamente in modo da poter eseguire prontamente il debug di guasti in più punti, se si verificano. Per ulteriori informazioni sui parametri, consulta [Parametri](#).

Durante il monitoraggio delle risorse, è necessario stabilire una linea di base per le normali prestazioni delle risorse nell'ambiente. Dopo aver stabilito una linea di base, puoi configurare gli allarmi nella console Lightsail per avvisarti quando le tue risorse superano le soglie specificate. Per ulteriori informazioni, consulta [Notifiche](#) e [Allarmi](#).

Indice

- [Parametri del sistema di bilanciamento del carico](#)
- [Visualizzazione dei parametri del sistema di bilanciamento del carico](#)
- [Fasi successive](#)

## Parametri del sistema di bilanciamento del carico

Sono disponibili i seguenti parametri del sistema di bilanciamento del carico:

- Conteggio degli host integri (**HealthyHostCount**): il numero di istanze di destinazione considerate integre.
- Conteggio degli host non integri (**UnhealthyHostCount**): il numero di istanze di destinazione considerate non integre.
- HTTP 4XX del sistema di bilanciamento del carico (**HTTPCode\_LB\_4XX\_Count**): il numero di codici di errori client HTTP 4XX provenienti dal sistema di bilanciamento del carico. Gli errori client vengono generati quando le richieste sono malformate o incomplete. Queste richieste non sono state ricevute dall'istanza di destinazione. Il conteggio non include i codici di risposta generati dalle istanze di destinazione.
- HTTP 5XX del sistema di bilanciamento del carico (**HTTPCode\_LB\_5XX\_Count**): il numero di codici di errore del server HTTP 5XX provenienti dal sistema di bilanciamento del carico. Il conteggio non include i codici di risposta generati dall'istanza di destinazione. Questo parametro viene segnalato se non sono presenti istanze integre collegate al sistema di load balancer o se il tasso di richiesta supera la capacità delle istanze (spillover) o del sistema di load balancer.
- HTTP 2XX delle istanze (**HTTPCode\_Instance\_2XX\_Count**): il numero di codici di risposta HTTP 2XX generati dalle istanze di destinazione. Questo non comprende i codici di risposta generati dal sistema di load balancer.
- HTTP 3XX delle istanze (**HTTPCode\_Instance\_3XX\_Count**): il numero di codici di risposta HTTP 3XX generati dalle istanze di destinazione. Questo non comprende i codici di risposta generati dal sistema di load balancer.

- HTTP 4XX delle istanze (**HTTPCode\_Instance\_4XX\_Count**): il numero di codici di risposta HTTP 4XX generati dalle istanze di destinazione. Questo non comprende i codici di risposta generati dal sistema di load balancer.
- HTTP 5XX delle istanze (**HTTPCode\_Instance\_5XX\_Count**): il numero di codici di risposta HTTP 5XX generati dalle istanze di destinazione. Questo non comprende i codici di risposta generati dal sistema di load balancer.
- Tempo di risposta dell'istanza (**InstanceResponseTime**): il tempo trascorso, in secondi, da quando la richiesta lascia il sistema di bilanciamento del carico fino a quando non si riceve una risposta dall'istanza di destinazione.
- Conteggio degli errori di negoziazione TLS del client (**ClientTLSNegotiationErrorCount**): il numero di connessioni TLS avviate dal client che non hanno stabilito una sessione con il sistema di bilanciamento del carico a causa di un errore TLS da esso generato. Tra le possibili cause vi è una mancata corrispondenza tra crittografie o protocolli.
- Conteggio delle richieste (**RequestCount**): il numero di richieste elaborate su IPv4. Questo numero include solo le richieste con una risposta generata da un'istanza destinazione del sistema di load balancer.
- Conteggio delle connessioni rifiutate (**RejectedConnectionCount**): il numero di connessioni rifiutate perché il sistema di bilanciamento del carico ha raggiunto il numero massimo di connessioni.

## Visualizzazione dei parametri del sistema di bilanciamento del carico

Completa i seguenti passaggi per visualizzare le metriche del bilanciamento del carico nella console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegliere il nome del sistema di bilanciamento del carico per il quale visualizzare i parametri.
4. Scegliere la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione del sistema di bilanciamento del carico.
5. Scegliere il parametro che si desidera visualizzare nel menu a discesa nell'intestazione Metrics Graphs (Grafici dei parametri) .

Il grafico mostra una rappresentazione visiva dei punti dati per il parametro scelto.

6. È possibile eseguire le seguenti operazioni nel grafico dei parametri:

- Modificare la visualizzazione del grafico per visualizzare i dati per 1 ora, 6 ore, 1 giorno, 1 settimana e 2 settimane.
- Fermare il cursore su un punto dati per visualizzare informazioni dettagliate relative a tale punto dati.
- Aggiungere un allarme per il parametro scelto che deve essere segnalato quando il parametro attraversa una soglia specificata. Per ulteriori informazioni, consulta [Allarmi](#) e [Creazione di allarmi di parametri del sistema di bilanciamento del carico](#).

## Passaggi successivi

Sono disponibili alcune attività aggiuntive che puoi eseguire per i parametri del sistema di bilanciamento del carico:

- Aggiungere un allarme per il parametro scelto che deve essere segnalato quando il parametro attraversa una soglia specificata. Per ulteriori informazioni, consulta [Allarmi](#) e [Creazione di allarmi di parametri del sistema di bilanciamento del carico](#).
- Quando viene attivato un allarme, nella console Lightsail viene visualizzato un banner di notifica. Per ricevere una notifica tramite e-mail e SMS, devi aggiungere il tuo indirizzo e-mail e il numero di cellulare come contatti di notifica in ognuno dei paesi in Regione AWS cui desideri monitorare le tue risorse. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di contatti di notifica](#).
- Per non ricevere più notifiche, puoi rimuovere e-mail e telefono cellulare da Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi di parametri](#). È possibile inoltre disabilitare o eliminare un allarme per interrompere la ricezione di notifiche per un allarme specifico. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi di parametri](#).

### Argomenti

- [Monitora le metriche del sistema di bilanciamento del carico di Lightsail con allarmi](#)

## Monitora le metriche del sistema di bilanciamento del carico di Lightsail con allarmi

Puoi creare un allarme Amazon Lightsail che monitora una singola metrica del sistema di bilanciamento del carico. Un allarme può essere configurato per inviare notifiche in base al valore del

parametro rispetto a una soglia specificata. Le notifiche possono essere un banner visualizzato nella console Lightsail, un messaggio e-mail inviato al tuo indirizzo e-mail e un messaggio SMS inviato al tuo numero di cellulare. Per ulteriori informazioni sugli allarmi, consulta [Allarmi](#).

## Indice

- [Limiti degli allarmi del sistema di bilanciamento del carico](#)
- [Best practice per la configurazione di allarmi del sistema di bilanciamento del carico](#)
- [Impostazioni degli allarmi predefinite](#)
- [Crea allarmi metrici di bilanciamento del carico utilizzando la console Lightsail](#)
- [Testa gli allarmi metrici del sistema di bilanciamento del carico utilizzando la console Lightsail](#)
- [Fasi successive](#)

## Limiti degli allarmi del sistema di bilanciamento del carico

Di seguito sono indicate le limitazioni che si applicano agli allarmi:

- È possibile configurare due allarmi per parametro.
- Gli allarmi vengono valutati in intervalli di 5 minuti e ogni punto dati per gli allarmi rappresenta un periodo di 5 minuti di dati dei parametri aggregati.
- È possibile configurare un allarme per inviare una notifica all'utente quando lo stato dell'allarme cambia in OK se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS.
- È possibile verificare la notifica dell'allarme OK solo se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS.
- È possibile configurare un allarme per inviare una notifica all'utente quando lo stato dell'allarme cambia in INSUFFICIENT\_DATA se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS e se si sceglie l'opzione Do not evaluate the missing data (Non valutare i dati mancanti) per i punti dati mancanti.
- È possibile verificare le notifiche solo se lo stato dell'allarme è OK.

## Best practice per la configurazione di allarmi del sistema di bilanciamento del carico


Di seguito sono indicate le limitazioni che si applicano agli allarmi:

- È possibile configurare due allarmi per parametro.

- Gli allarmi vengono valutati in intervalli di 5 minuti e ogni punto dati per gli allarmi rappresenta un periodo di 5 minuti di dati dei parametri aggregati.
- È possibile configurare un allarme per inviare una notifica all'utente quando lo stato dell'allarme cambia in OK se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS.
- È possibile verificare la notifica dell'allarme OK solo se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS.
- È possibile configurare un allarme per inviare una notifica all'utente quando lo stato dell'allarme cambia in INSUFFICIENT\_DATA se l'allarme viene configurato per inviare notifiche tramite messaggio e-mail e/o SMS e se si sceglie l'opzione Do not evaluate the missing data (Non valutare i dati mancanti) per i punti dati mancanti.
- È possibile verificare le notifiche solo se lo stato dell'allarme è OK.


## Impostazioni degli allarmi predefinite

Prima di configurare un allarme parametro, è necessario visualizzare i dati storici del parametro. Identifica i livelli bassi, medi e alti del parametro in un periodo che comprende le ultime due settimane. Nell'esempio di grafico del parametro (NetworkOut) del traffico di rete in uscita dell'istanza seguente, i livelli bassi sono 0-10 KB all'ora, i livelli medi sono compresi tra 10 e 20 KB all'ora e i livelli alti sono compresi tra 20 e 80 KB all'ora.

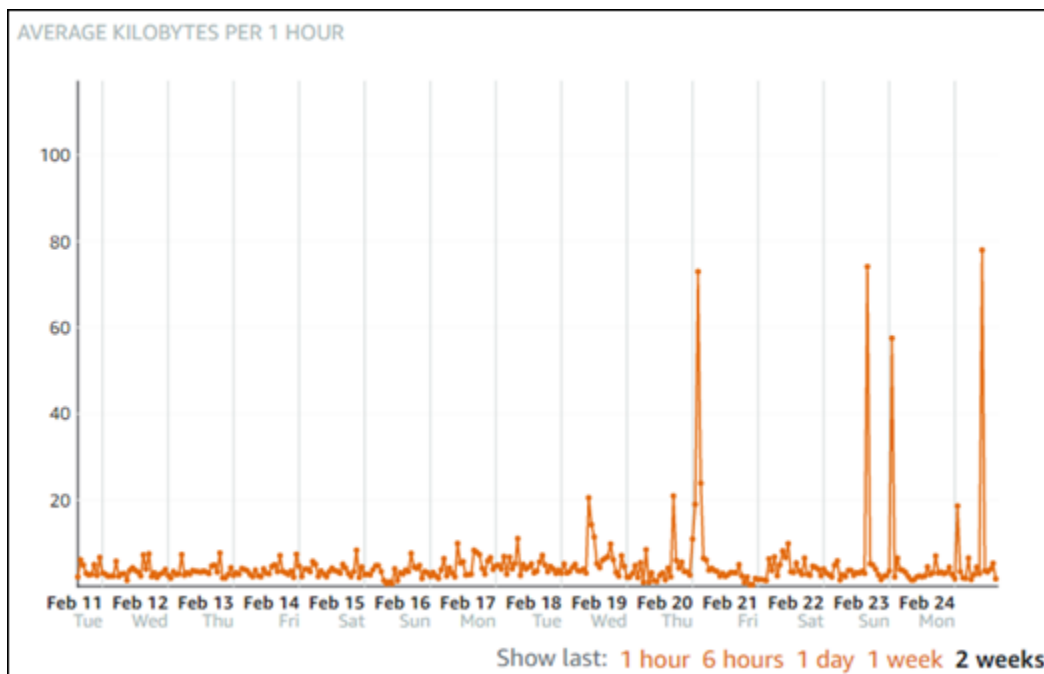

Se la soglia di allarme viene configurata per essere greater than or equal to (maggiore o uguale a) in un punto dell'intervallo di basso livello (ad esempio, 5 KB all'ora), si riceveranno notifiche di

allarme più frequenti e potenzialmente non necessarie. Se la soglia di allarme viene configurata per essere greater than or equal to (maggiore o uguale a) in un punto dell'intervallo di alto livello (ad esempio, 20 KB all'ora), si riceveranno notifiche di allarme meno frequenti ma che potrebbe essere importante esaminare. Quando un allarme viene configurato e abilitato, sul grafico viene visualizzata una linea di allarme che rappresenta la soglia, come illustrato nell'esempio seguente. La linea di allarme etichettata come 1 rappresenta la soglia per Allarme 1 e la linea di allarme etichettata come 2 rappresenta la soglia per Allarme 2.

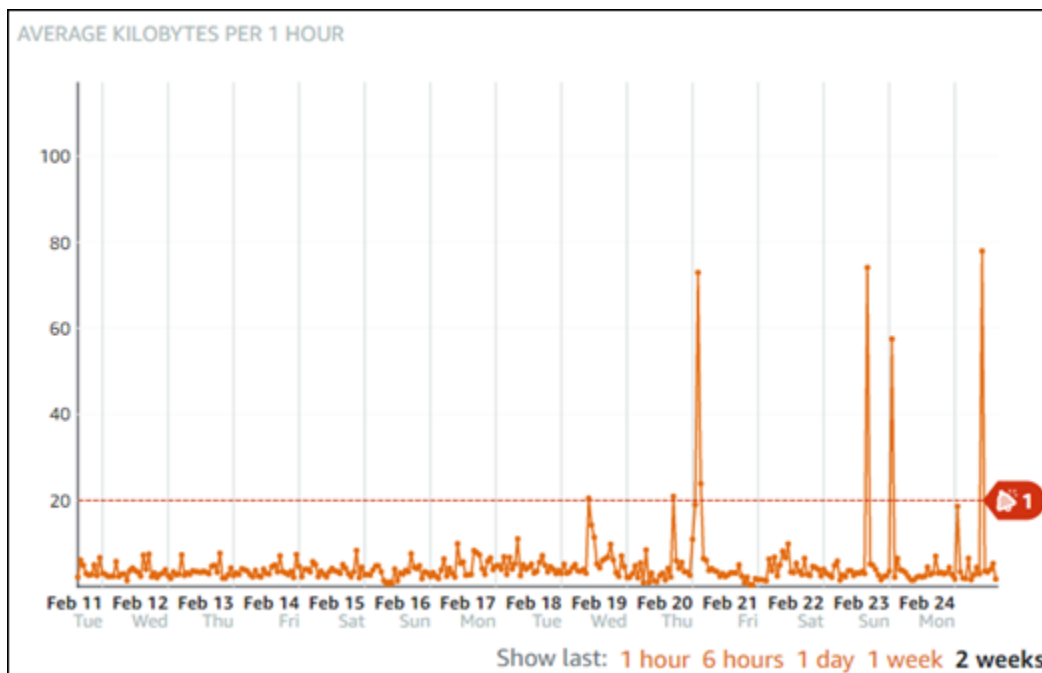

## Crea allarmi metrici di bilanciamento del carico utilizzando la console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per creare un allarme metrico di bilanciamento del carico utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegliere il nome del sistema di bilanciamento del carico per il quale creare allarmi.
4. Scegliere la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione del sistema di bilanciamento del carico.
5. Scegliere il parametro per il quale si desidera creare un allarme nel menu a discesa sotto l'intestazione Metrics Graphs (Grafici dei parametri) . Per ulteriori informazioni, consulta [Parametri delle risorse](#).
6. Scegliere Add alarm (Aggiungi allarme) nella sezione Alarms (Allarmi) della pagina.



7. Scegliere un valore operatore di confronto dal menu a discesa. I valori di esempio sono maggiore o uguale a, maggiore di, minore di o minore o uguale a.
8. Immettere una soglia per l'allarme.
9. Immettere i punti dati all'allarme.
10. Scegliere i periodi di valutazione. Il periodo può essere specificato in incrementi di 5 minuti, da 5 minuti a 24 ore.
11. Scegliere uno dei seguenti metodi di notifica:
  - E-mail: quando lo stato dell'allarme cambia in ALARM, si riceverà una notifica tramite e-mail.
  - SMS: quando lo stato dell'allarme cambia in ALARM, si riceverà una notifica tramite messaggio SMS. La messaggistica SMS non è supportata in tutte le regioni AWS in cui è possibile creare risorse Lightsail e i messaggi di testo SMS non possono essere inviati a tutti i paesi/regioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Supporto per la messaggistica SMS](#).

#### Note

Se scegli di ricevere notifiche tramite messaggio e-mail o SMS, ma non hai ancora configurato un contatto di notifica nella regione AWS della risorsa, devi aggiungere un indirizzo e-mail o un numero di cellulare. Per ulteriori informazioni, consulta [Notifiche](#).

12. (Facoltativo) Scegliere Send me a notification when the alarm state change to OK (Inviarmi una notifica quando lo stato dell'allarme cambia in OK) per ricevere una notifica quando lo stato dell'allarme cambia in OK. Questa opzione è disponibile solo se si sceglie di ricevere notifiche tramite messaggio e-mail o SMS.
13. (Facoltativo) Scegliere Advanced settings (Impostazioni avanzate), quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Scegliere il modo in cui l'allarme deve trattare i dati mancanti. Sono disponibili le seguenti opzioni:
    - Assume it's not within the threshold (Breaching threshold) (Supponi che non rientri nella soglia (superamento soglia)): i punti dati mancanti vengono considerati come fossero "non validi" e che superano la soglia.
    - Assume it's within the threshold (Not breaching threshold) (Supponi che rientri nella soglia (nessun superamento soglia)): i punti dati mancanti vengono trattati come fossero "validi" e all'interno della soglia.

- Utilizza il valore dell'ultimo datapoint valido (Ignora e mantieni lo stato di allarme corrente): lo stato di allarme corrente viene mantenuto.
- Do not evaluate it (Treat missing data as missing) (Non valutarlo (tratta i dati mancanti come mancanti)): l'allarme non considera i punti dati mancanti quando valuta se cambiare lo stato.
- Scegliere Send a notification if there is insufficient data (Invia una notifica se il numero di dati è insufficiente) per ricevere una notifica quando lo stato dell'allarme cambia in INSUFFICIENT\_DATA. Questa opzione è disponibile solo se si sceglie di ricevere notifiche tramite messaggio e-mail o SMS.

#### 14. Scegliere Create (Crea) per aggiungere l'allarme.

Per modificare l'allarme in un secondo momento, scegli l'icona con i puntini di sospensione (:) accanto all'allarme da modificare, quindi seleziona Modifica allarme.

## Testa gli allarmi metrici del sistema di bilanciamento del carico utilizzando la console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per testare un allarme utilizzando la console Lightsail. Potrebbe essere necessario verificare un allarme per confermare che le opzioni di notifica configurate funzionino, ad esempio per assicurarsi di ricevere un messaggio e-mail o SMS quando l'allarme viene attivato.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page di Lightsail, scegli la scheda Networking (Reti).
3. Scegliere il nome del sistema di bilanciamento del carico per il quale si desidera verificare un allarme.
4. Scegliere la scheda Metrics (Parametri) nella pagina di gestione del sistema di bilanciamento del carico.
5. Scegliere il parametro per il quale si desidera verificare un allarme dal menu a discesa nell'intestazione Metrics Graphs (Grafici dei parametri) .
6. Scorri verso il basso fino alla sezione Allarmi della pagina e scegli l'icona con i puntini di sospensione (:) accanto all'allarme da verificare.
7. Selezionare una delle seguenti opzioni:
  - Test della notifica di allarme: seleziona questa opzione per testare le notifiche quando lo stato dell'allarme cambia in ALARM.

- Test della notifica OK: seleziona questa opzione per testare le notifiche quando lo stato dell'allarme cambia in OK.

#### Note

Se una di queste opzioni non è disponibile, è possibile che le opzioni di notifica per l'allarme non siano state configurate o che lo stato attuale dell'allarme sia ALARM. Per ulteriori informazioni, consulta [Limiti degli allarmi del sistema di bilanciamento del carico](#).

Lo stato dell'allarme cambia momentaneamente in ALARM o OK a seconda dell'opzione di verifica scelta e un messaggio e-mail e/o SMS viene inviato in base al metodo di notifica configurato per l'allarme. Un banner di notifica viene visualizzato nella console Lightsail solo se hai scelto di testare la notifica. ALARM Se si è scelto di verificare la notifica OK, un banner di notifica non viene visualizzato. Lo stato effettivo dell'allarme verrà ripristinato dopo alcuni secondi.

## Fasi successive dopo la creazione di allarmi del sistema di bilanciamento del carico

Sono disponibili alcune attività aggiuntive che puoi eseguire per gli allarmi del sistema di bilanciamento del carico:

- Per non ricevere più notifiche, puoi rimuovere e-mail e telefono cellulare da Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei contatti di notifica in](#) . È possibile inoltre disabilitare o eliminare un allarme per interrompere la ricezione di notifiche per un allarme specifico. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi di parametri](#).

## Configura i contatti di notifica per il monitoraggio di Lightsail

Puoi configurare Amazon Lightsail in modo che ti avvisi quando una metrica per una delle tue istanze, database, sistemi di bilanciamento del carico o distribuzioni della rete di distribuzione dei contenuti (CDN) supera una soglia specificata. Le notifiche possono essere sotto forma di un banner visualizzato nella console Lightsail, un messaggio e-mail inviato a un indirizzo e-mail specificato e un messaggio SMS inviato a un numero di cellulare specificato. Per ricevere notifiche tramite e-mail e SMS, devi aggiungere il tuo indirizzo e-mail e il numero di cellulare come contatti di notifica in tutti i paesi in cui desideri monitorare le tue risorse. Regione AWS Per ulteriori informazioni sulle notifiche, consulta [Notifiche](#).

**⚠ Important**

La funzionalità di messaggistica di testo SMS è stata temporaneamente disattivata e attualmente non è supportata in nessuna Regione AWS in cui è possibile creare risorse Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Supporto per la messaggistica SMS](#).

## Indice

- [Limiti di contatti di notifica regionali](#)
- [Supporto per la messaggistica SMS](#)
- [Verifica dei contatti e-mail](#)
- [Aggiungere contatti di notifica utilizzando la console Lightsail](#)
- [Aggiungere contatti di notifica utilizzando il AWS CLI](#)
- [Fasi successive dopo l'aggiunta di contatti di notifica](#)

## Limiti di contatti di notifica regionali

È possibile aggiungere un solo indirizzo e-mail e un numero di cellulare per ognuno Regione AWS. Se aggiungi un indirizzo e-mail o un numero di cellulare in una regione in cui sono già stati aggiunti, ti verrà chiesto se desideri sostituire il contatto di notifica esistente con il nuovo contatto.

Se si richiedono più destinatari di posta elettronica in un unico destinatario Regione AWS, è possibile configurare una lista di distribuzione che inoltri a più destinatari e aggiungere l'indirizzo e-mail della lista di distribuzione come contatto di notifica.

## Supporto per la messaggistica SMS

**⚠ Important**

La funzionalità di messaggistica di testo SMS è stata temporaneamente disattivata e attualmente non è supportata in nessuna Regione AWS in cui è possibile creare risorse Lightsail. In alternativa, puoi configurare i messaggi e-mail o fare affidamento sui banner di notifica visualizzati nella console Lightsail.

Le seguenti informazioni per il supporto dei messaggi di testo via SMS sono pubblicate per i clienti che hanno configurato la messaggistica di testo SMS prima che disattivassimo la funzione.

I messaggi di testo SMS non sono supportati in tutti Regione AWS i sistemi in cui è possibile creare risorse Lightsail. Inoltre, i messaggi SMS non possono essere inviati ad alcuni paesi e regioni del mondo. Per Regione AWS gli utenti in cui la messaggistica SMS non è supportata, puoi configurare solo un contatto per le notifiche e-mail.


La messaggistica SMS è supportata nei seguenti Regione AWS casi. Queste sono le regioni in cui i messaggi di testo SMS sono supportati da Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), utilizzato da Lightsail per inviarti notifiche:

- Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (us-east-1)
- Stati Uniti occidentali (Oregon) (us-west-2)
- Asia Pacifico (Singapore) (ap-southeast-1)
- Asia Pacifico (Sydney) (ap-southeast-2)
- Asia Pacifico (Tokyo) (ap-northeast-1)
- Europa (Irlanda) (eu-west-1)


Per un elenco di paesi e regioni del mondo in cui è possibile inviare messaggi di testo SMS e gli ultimi in cui sono supportati Regione AWS i messaggi di testo SMS, consulta [Regioni e Paesi supportati](#) nella Amazon SNS Developer Guide.

## Verifica dei contatti e-mail

Quando aggiungi un indirizzo e-mail come contatto di notifica in Lightsail, viene inviata una richiesta di verifica a quell'indirizzo. L'e-mail di richiesta di verifica contiene un link su cui il destinatario deve cliccare per confermare di voler ricevere le notifiche di Lightsail. Le notifiche non vengono inviate all'indirizzo e-mail fino a quando non viene verificato. La verifica proviene da AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com>, con un oggetto AWS Notification - Subscription Confirmation. La messaggistica SMS non richiede la verifica.

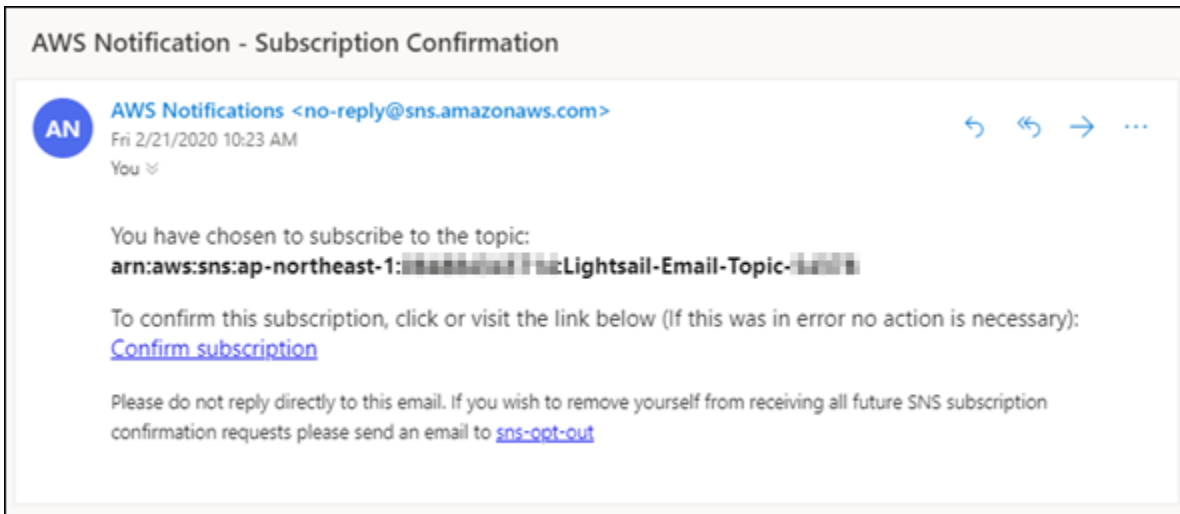


Se la richiesta di verifica non si trova nella cartella Posta in arrivo, controllare le cartelle spam della casella di posta. Se la richiesta di verifica è andata persa o è stata eliminata, scegli **Reinvia la verifica** nel banner di notifica visualizzato nella console Lightsail e nella pagina Account.

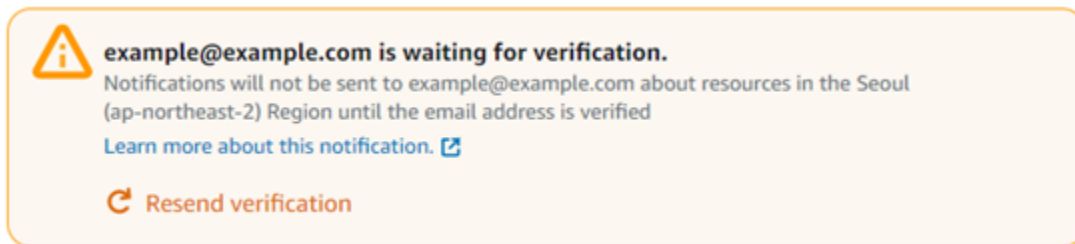


## Aggiungere contatti di notifica utilizzando la console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per aggiungere contatti di notifica utilizzando la console Lightsail.


1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli Account dal menu di navigazione in alto.
3. Scegliere Account dal menu a discesa.

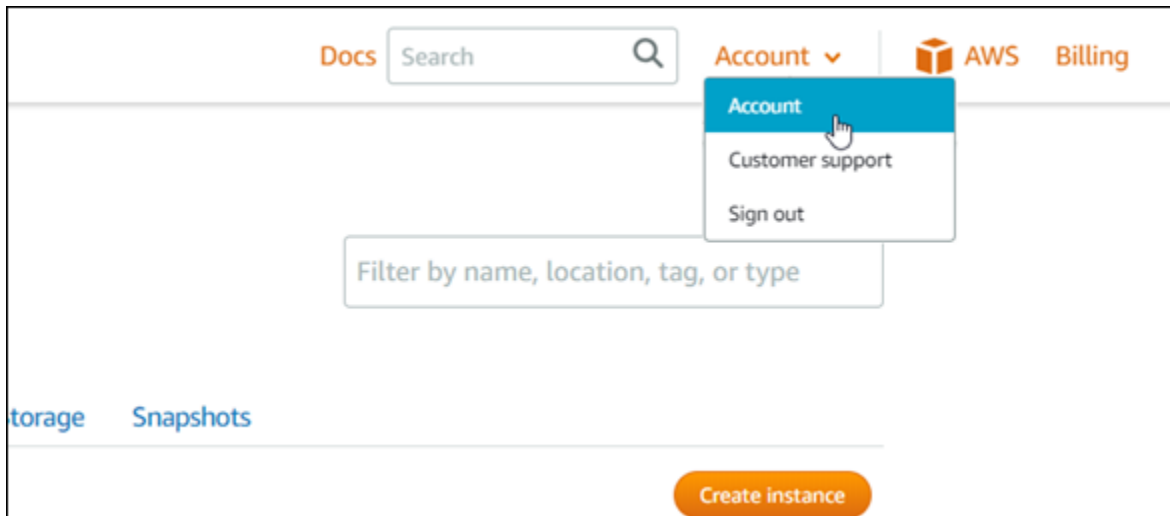

4. Scegli Add email address (Aggiungi indirizzo e-mail) o Add SMS number (Aggiungi numero SMS) nella sezione Notification contacts (Contatti di notifica) della scheda Profile & contacts (Profilo e contatti).

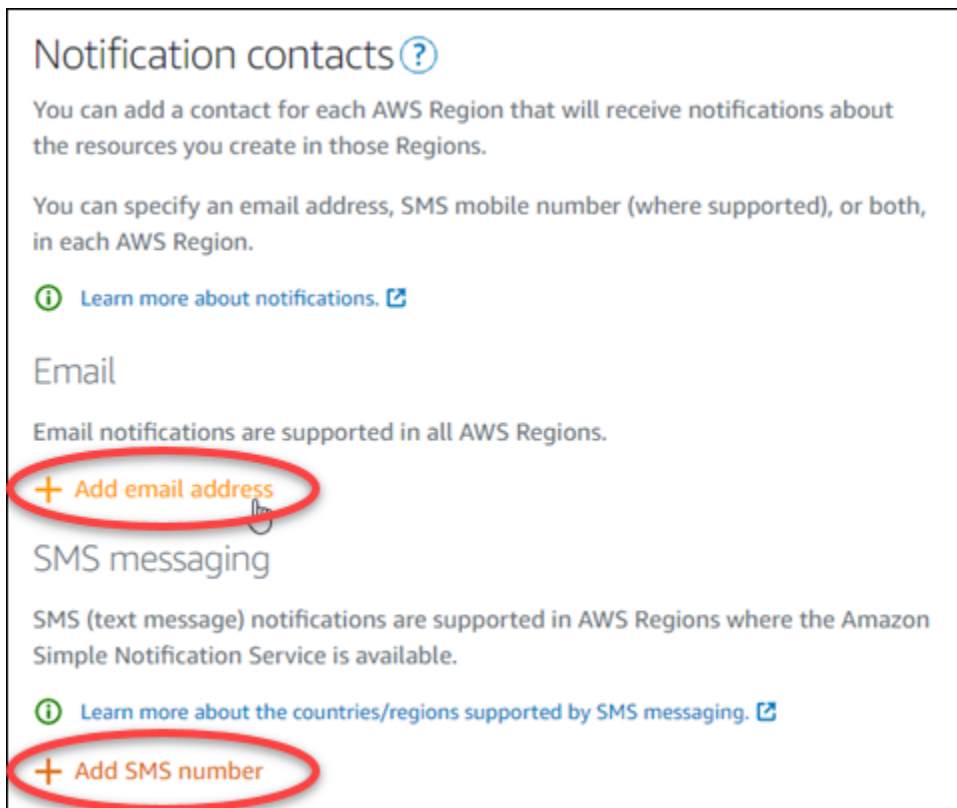

5. Completare una delle seguenti fasi:
  - Se stai aggiungendo un indirizzo email, scegli Regione AWS dove vuoi aggiungere il contatto di notifica. Immettere l'indirizzo e-mail nella casella di testo.

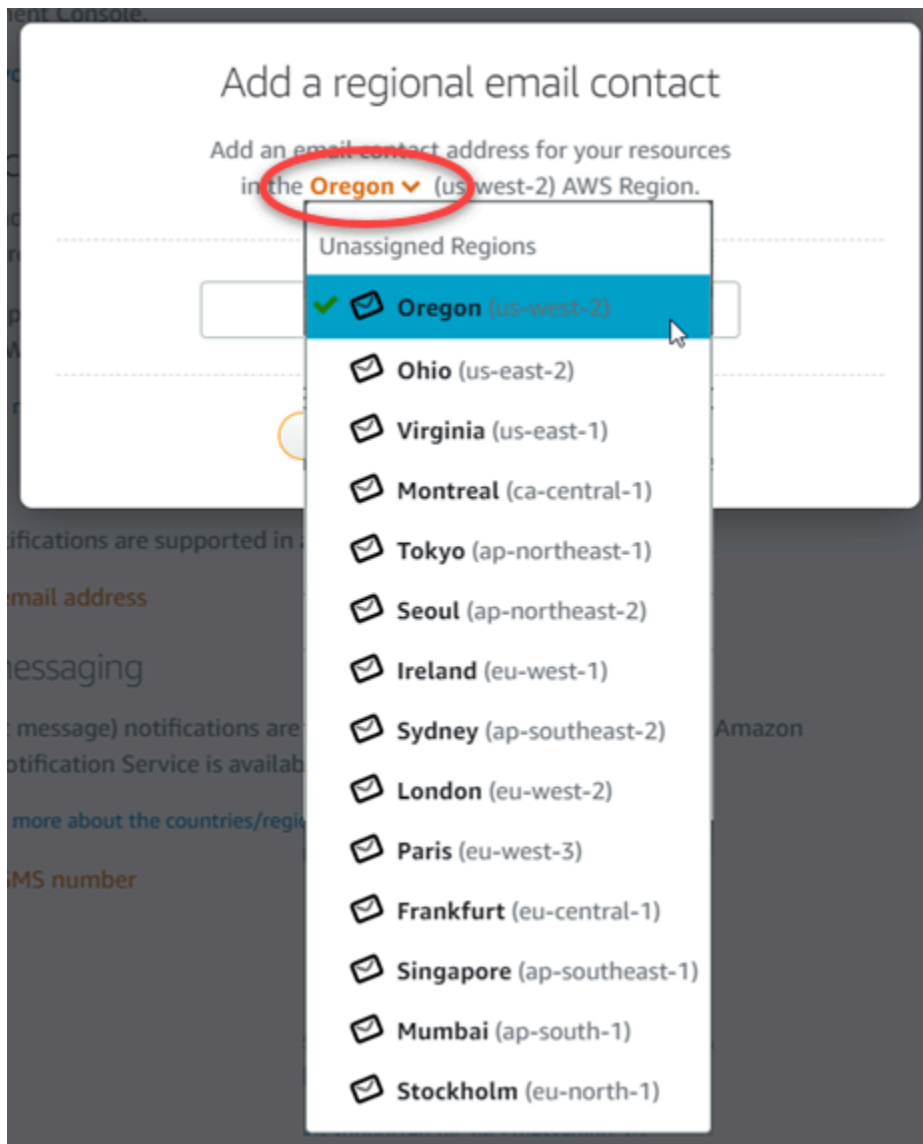


- Se stai aggiungendo un numero SMS, scegli Regione AWS dove vuoi aggiungere il contatto di notifica. Scegliere il paese del numero di cellulare e immetterlo nella casella di testo. Il prefisso del paese è già stato inserito automaticamente.

**⚠ Important**


La funzionalità di messaggistica di testo SMS è stata temporaneamente disattivata e attualmente non è supportata in nessuno Regione AWS in cui è possibile creare risorse Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Supporto per la messaggistica SMS](#).



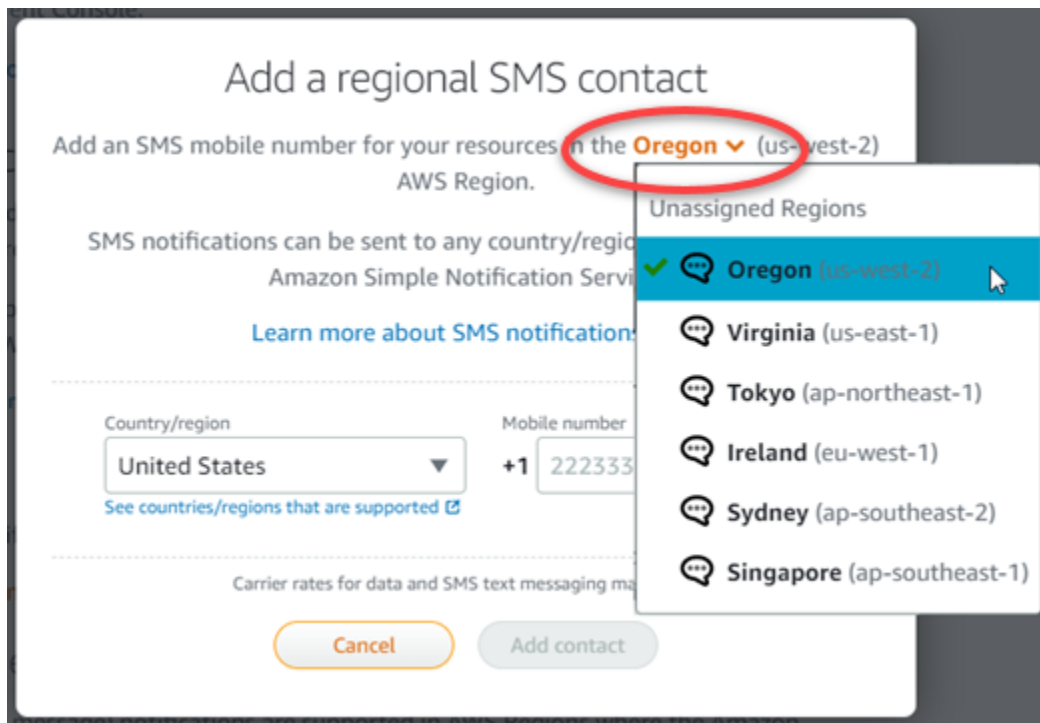

6. Scegliere Add Contact (Aggiungi contatto).

Quando si aggiunge un indirizzo e-mail come contatto di notifica, viene inviata una richiesta di verifica a tale indirizzo. L'e-mail di richiesta di verifica contiene un link su cui il destinatario deve cliccare per confermare di voler ricevere le notifiche di Lightsail. La messaggistica SMS non richiede la verifica.

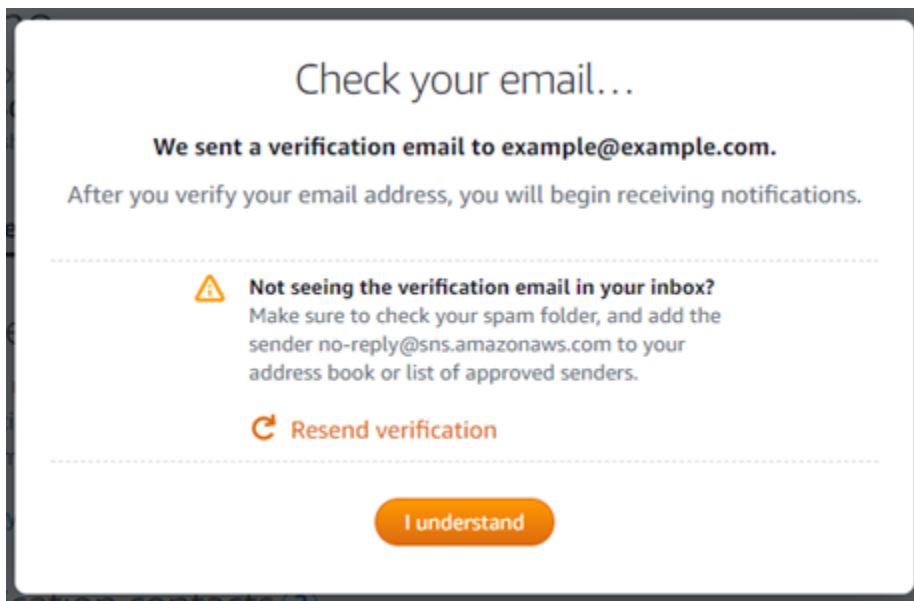

7. Scegliere I understand (Comprendo).

L'indirizzo e-mail o il numero di cellulare viene aggiunto alla sezione Notification contacts (Contatti di notifica) . Gli indirizzi e-mail non vengono verificati fino a quando non si completa il processo di verifica nelle fasi seguenti. Le notifiche non vengono inviate all'indirizzo e-mail fino a quando non viene verificato. Scegliere Resend (Invia di nuovo) accanto a uno degli indirizzi e-mail regionali per inviare un'altra richiesta di verifica se la richiesta di verifica è andata persa o è stata eliminata.

### Note

La messaggistica SMS non richiede la verifica. Pertanto, non è necessario completare le fasi da 8 a 10 in questa procedura dopo aver aggiunto un contatto di notifica SMS.

The screenshot displays the 'Notification contacts' section in the AWS Lightsail console, divided into 'Email' and 'SMS messaging' sections.

**Email section:**

- Text: "Email notifications are supported in all AWS Regions."
- Link: "+ Add email address"
- Table with columns: Email, Region, Verified, and actions.

Email	Region	Verified	
example@example.com	Oregon (us-west-2)	No	Resend

**SMS messaging section:**


- Text: "SMS (text message) notifications are supported in AWS Regions where the Amazon Simple Notification Service is available."
- Link: "Learn more about the countries/regions supported by SMS messaging." (with external link icon)
- Link: "+ Add SMS number"
- Table with columns: Number, Region, and actions.

Number	Region	
+1 222 333 4444	Oregon (us-west-2)	

8. Apri la casella di posta dell'indirizzo e-mail che hai aggiunto come contatto di notifica in Lightsail.
9. Aprire il messaggio e-mail AWS Notification - Subscription Confirmation ricevuto da no-reply@sns.amazonaws.com.


**Note**

Se la richiesta di verifica non si trova nella cartella Posta in arrivo, controllare le cartelle spam della casella di posta.

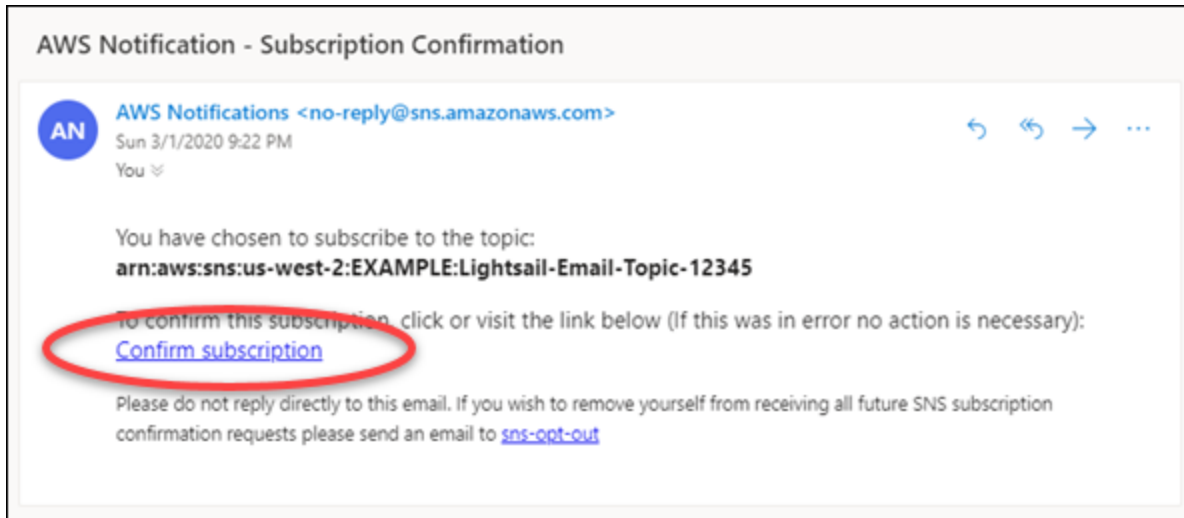

10. Scegli Conferma abbonamento nell'e-mail per confermare che desideri ricevere le notifiche di Lightsail.

Una finestra del browser si apre alla pagina seguente confermando la sottoscrizione. Per annullare la sottoscrizione, scegliere [click here to unsubscribe](#) (clicca qui per annullare la sottoscrizione) nella pagina. In alternativa, se la pagina è stata chiusa, completare le fasi per [eliminare i contatti di notifica](#).

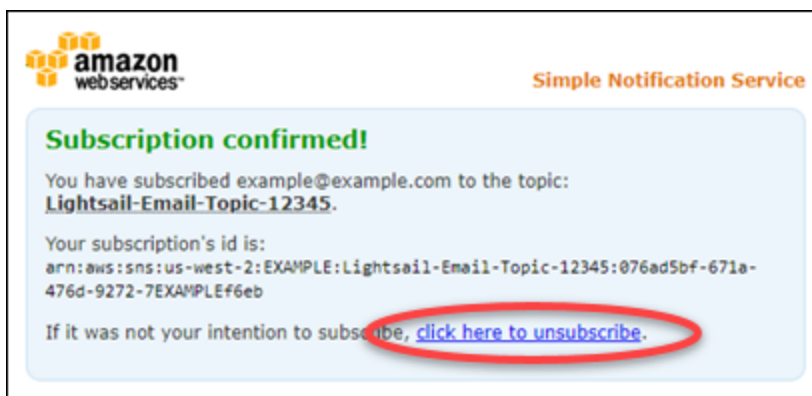

## Aggiunta di contatti di notifica mediante AWS CLI

Completa i seguenti passaggi per aggiungere contatti di notifica per Lightsail utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI).

1. Aprire una finestra del terminal o del prompt dei comandi.

Se non l'hai già fatto, [installalo AWS CLI](#) e [configuralo per funzionare con Lightsail](#).

2. Immettere il seguente comando per aggiungere un contatto di notifica:

```
aws lightsail create-contact-method --region Region --notificationProtocol Protocol
--contact-endpoint Destination
```

Nel comando, sostituisci:

- *Regione* con la Regione AWS quale aggiungere il contatto di notifica.
- *Protocol* con il protocollo di notifica per il contatto, che deve essere Email o SMS.
- *Destination* con l'indirizzo e-mail o il numero di cellulare.

### Note

Utilizzare il formato E.164 durante la specifica di un numero di cellulare. E.164 è uno standard per la struttura del numero di telefono utilizzato per le telecomunicazioni internazionali. I numeri di telefono che seguono questo formato possono avere un massimo di 15 cifre e sono preceduti dal segno più (+) e dal prefisso del paese. Ad esempio, un numero di telefono negli Stati Uniti in formato [E.164](#) viene specificato come +1XXX5550100. Per ulteriori informazioni, consulta E.164 in Wikipedia.

Esempi:

```
aws lightsail create-contact-method --region us-west-2 --notificationProtocol Email
--contact-endpoint example@example.com
```

```
aws lightsail create-contact-method --region us-east-1 --notificationProtocol SMS
--contact-endpoint +14445556666
```

Quando si preme Invio, viene visualizzata una risposta dell'operazione con i dettagli relativi alla richiesta.

Una richiesta di verifica viene inviata all'indirizzo e-mail specificato come un contatto di notifica. Ciò conferma che il destinatario desidera abbonarsi alle notifiche di Lightsail. Gli indirizzi e-mail non vengono verificati fino a quando il processo di verifica nelle seguenti fasi non è stato completato. Le notifiche non vengono inviate all'indirizzo e-mail fino a quando non viene verificato. Scegliere Resend (Invia di nuovo) accanto a uno degli indirizzi e-mail regionali per inviare un'altra richiesta di verifica se la notifica originale è andata persa.

#### Note

La messaggistica SMS non richiede la verifica. Pertanto, non è necessario completare le fasi da 8 a 10 in questa procedura quando si aggiunge un contatto di notifica SMS.

3. Aprire la casella della posta in arrivo per l'indirizzo e-mail aggiunto come un contatto di notifica.
4. Aprire il messaggio e-mail AWS Notification - Subscription Confirmation ricevuto da `no-reply@sns.amazonaws.com`.
5. Scegli Conferma abbonamento nell'e-mail per confermare che desideri ricevere notifiche e-mail da Lightsail.

Una finestra del browser si apre alla pagina seguente confermando la sottoscrizione. Per annullare la sottoscrizione, scegliere [click here to unsubscribe](#) (clicca qui per annullare la sottoscrizione) nella pagina. In alternativa, se la pagina è stata chiusa, completare le fasi per [eliminare i contatti di notifica](#).

## Fasi successive dopo l'aggiunta di contatti di notifica

Sono disponibili un paio di attività aggiuntive che è possibile eseguire per i contatti di notifica:

- Aggiungi un allarme nel punto in Regione AWS cui hai aggiunto i contatti di notifica. Puoi scegliere di ricevere notifiche tramite messaggio e-mail e SMS all'avvio dell'allarme. Per ulteriori informazioni, consulta [Allarmi](#).
- Se non ricevi le notifiche come previsto, devi verificare che i contatti di notifica siano configurati correttamente. Per ulteriori informazioni, consulta [Risoluzione dei problemi relative alle notifiche](#).

- Per non ricevere più notifiche, puoi rimuovere e-mail e telefono cellulare da Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi di parametri](#). È possibile inoltre disabilitare o eliminare un allarme per interrompere la ricezione di notifiche per un allarme specifico. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi di parametri](#).

## Eliminare i contatti di notifica in Lightsail

Elimina i contatti di notifica via e-mail e numero di cellulare da Amazon Lightsail per interrompere la ricezione di notifiche via e-mail e SMS per le tue risorse Lightsail. Per ulteriori informazioni sulle notifiche, consulta [Notifiche](#).

È possibile inoltre disabilitare o eliminare un allarme per interrompere la ricezione di notifiche per un allarme specifico. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi dei parametri](#).


### Indice

- [Eliminazione dei contatti di notifica tramite la console Lightsail](#)
- [Eliminazione dei contatti di notifica utilizzando il AWS CLI](#)
- [Fasi successive dopo l'eliminazione dei contatti di notifica](#)

## Eliminazione dei contatti di notifica tramite la console Lightsail

Completa i seguenti passaggi per eliminare i contatti di notifica utilizzando la console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli Account dal menu di navigazione in alto.
3. Scegliere Account dal menu a discesa.

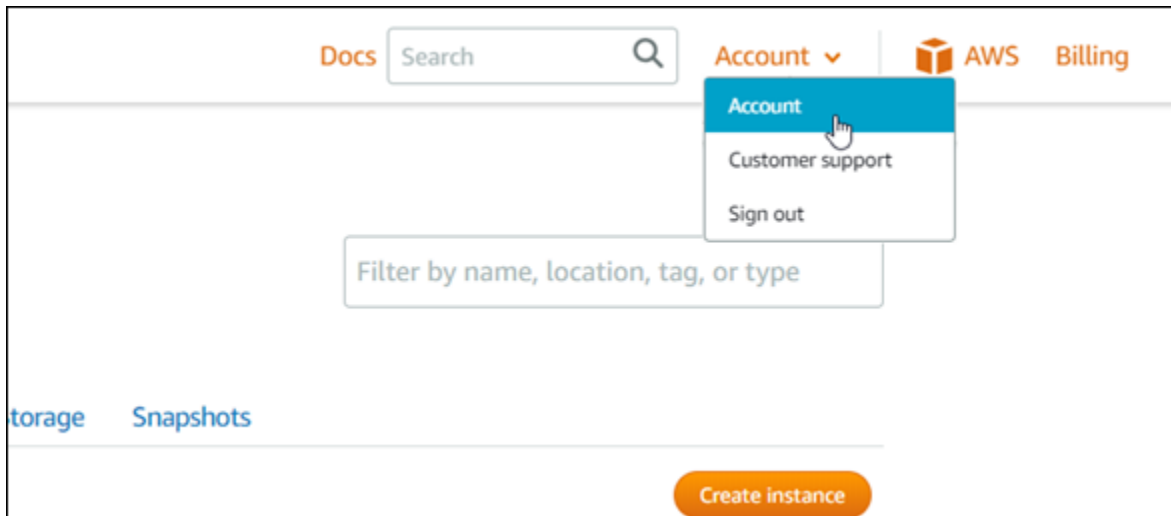

4. Scegliere l'icona di eliminazione accanto all'indirizzo e-mail o al numero di cellulare che si desidera eliminare nella sezione Notification contacts (Contatti di notifica) della scheda Profile & contacts (Profilo e contatti) .
5. Scegliere Yes (Sì) per confermare che si desidera eliminare il contatto di notifica.

## Eliminazione dei contatti di notifica mediante AWS CLI

Completa i seguenti passaggi per eliminare i contatti di notifica per Lightsail utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI)

1. Aprire una finestra del terminal o del prompt dei comandi.

Se non l'hai già fatto, [installalo AWS CLI](#) e [configuralo per funzionare con Lightsail](#).

2. Immettere il seguente comando per eliminare un contatto di notifica:

```
aws lightsail delete-contact-method --region Region --notificationProtocol Protocol
```

Nel comando, sostituisci:

- *Region* Regione AWS in cui deve essere eliminato il contatto di notifica.
- *Protocol* con il protocollo di notifica per il contatto che si desidera eliminare, ad esempio Email o SMS.

Esempio:

```
aws lightsail delete-contact-method --region us-west-2 --notificationProtocol SMS
```

Quando si preme Invio, viene visualizzata una risposta dell'operazione con i dettagli relativi alla richiesta.

## Fasi successive dopo l'eliminazione dei contatti di notifica

Sono disponibili un paio di attività aggiuntive che è possibile eseguire dopo aver eliminato i contatti di notifica:

- L'eliminazione dei contatti di notifica interrompe le notifiche via e-mail e SMS, ma non impedisce la visualizzazione dei banner di notifica nella console Lightsail. Per interrompere i banner di notifica e interrompere anche le notifiche e-mail e SMS, disabilitare o eliminare gli allarmi che li causano. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione o disabilitazione degli allarmi dei parametri](#).
- Aggiungi il tuo indirizzo e-mail e il numero di cellulare in Lightsail come contatti di notifica per ricominciare a ricevere notifiche via e-mail e SMS. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di contatti di notifica](#).




## Organizza e filtra le risorse Lightsail usando i tag

Con Amazon Lightsail, puoi assegnare etichette alle tue risorse come tag. Ogni tag è un'etichetta costituita da una chiave e un valore facoltativo che può rendere più efficienti la gestione, la ricerca e il filtraggio delle risorse.

Con Amazon Lightsail, puoi assegnare etichette alle tue risorse come tag. Ogni tag è un'etichetta costituita da una chiave e un valore facoltativo che può rendere efficienti la gestione, la ricerca e il filtraggio delle risorse. Sebbene non esistano tipi intrinseci di tag, consentono di classificare le risorse Lightsail in base allo scopo, al proprietario, all'ambiente o ad altri criteri. Questa funzione è utile quando si dispone di numerose risorse dello stesso tipo. Puoi identificare velocemente una risorsa specifica in base ai tag a questa assegnati. Ad esempio, puoi definire un set di tag per le risorse che aiuti a monitorare il progetto o la priorità di ogni risorsa.

Una chiave senza valore viene definita tag di sola chiave in Lightsail. Una chiave con valore viene indicata come tag chiave-valore. Lo schema seguente illustra il funzionamento del tagging. In questo esempio, ogni risorsa ha un set di tag chiave-valore e tag solo chiave. I tag chiave-valore identificano i progetti e le priorità e i tag solo chiave identificano i clienti e le versioni delle applicazioni.

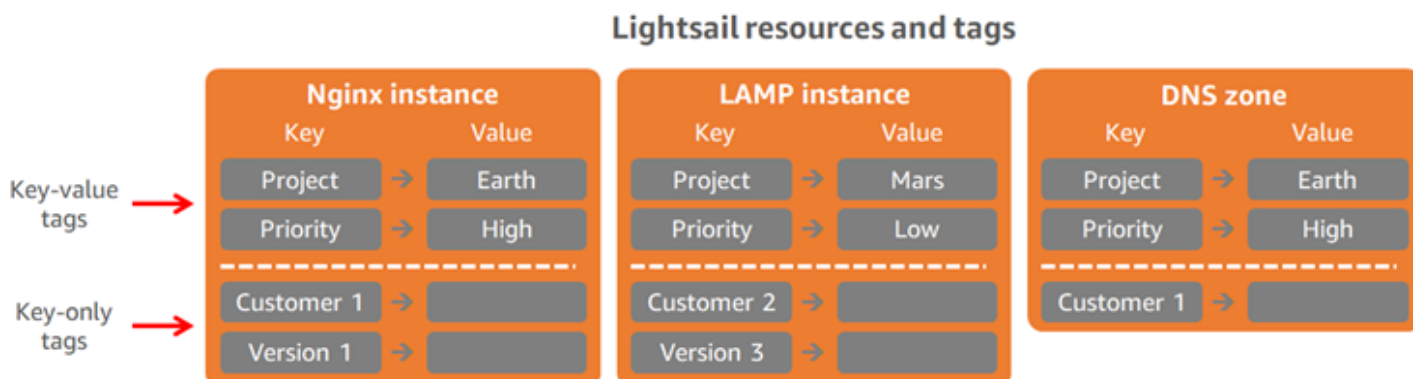

## Utilizzo dei tag per organizzare la fatturazione e il controllo degli accessi

Puoi anche utilizzare i tag per organizzare la fatturazione, controllare l'accesso alle risorse e alle richieste in Lightsail e controllare l'accesso alle chiavi dei tag. Per ulteriori informazioni, consulta una delle seguenti guide:

- [Utilizzo dei tag per organizzare i costi per le risorse](#)

- [Utilizzo dei tag per controllare l'accesso alle risorse](#)

## Risorse Lightsail che supportano il tagging

Puoi etichettare la maggior parte delle risorse Lightsail quando le crei o dopo che sono state create. Se i tag non possono essere applicati durante la creazione delle risorse, Lightsail ripristina il processo di creazione delle risorse. Ciò contribuisce a garantire che le risorse vengano create con i tag oppure che non vengano create affatto e che nessuna risorsa da taggare sia mai sprovvista di tag.

Le seguenti risorse Lightsail possono essere taggate nella console Lightsail:

- Istanze
- Servizi di container
- Distribuzioni di rete per la distribuzione di contenuti (CDN)
- Bucket
- Database
- Dischi
- Zone DNS
- Sistemi di load balancer

### Important

Le istantanee create utilizzando la console Lightsail ereditano automaticamente i tag dalla risorsa di origine. Una risorsa Lightsail creata da quell'istanza avrà gli stessi tag presenti sulla risorsa sorgente al momento della creazione dell'istanza.

Le seguenti risorse possono essere etichettate utilizzando l'API [Lightsail AWS Command Line Interface, AWS CLI\(\)](#) o gli SDK:

- Snapshot del database
- Database
- Snapshot del disco
- Dischi

- Domini (zone DNS)
- Snapshot dell'istanza
- Istanze
- Key pairs (Coppie di chiavi)
- Certificati TLS di bilanciamento del carico (certificati TLS creati utilizzando Lightsail)
- Sistemi di load balancer

#### Important

Le istantanee create utilizzando l'API AWS CLI Lightsail o gli SDK non ereditano automaticamente i tag dalla risorsa di origine. Al contrario, devi specificare manualmente i tag dalla risorsa di origine utilizzando il parametro `tags`.

## Limitazioni applicate ai tag

Si applicano le seguenti limitazioni di base ai tag:

- Il numero massimo di tag per risorsa è 50.
- Per ogni risorsa, la chiave di ciascun tag deve essere univoca. La chiave di ogni tag può avere solo un valore.
- La lunghezza massima della chiave è 128 caratteri Unicode in formato UTF-8.
- La lunghezza massima del valore è 256 caratteri Unicode in formato UTF-8.
- Se lo schema di assegnazione dei tag viene utilizzato in più servizi e risorse, tieni presente che altri servizi potrebbero prevedere limitazioni sui caratteri consentiti. I caratteri generalmente consentiti sono: lettere, numeri e spazi i seguenti caratteri speciali: `+ - = . _ : / @`.
- Per le chiavi e i valori dei tag viene fatta la distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Non utilizzare il prefisso `aws :` per le chiavi o i valori. Questo prefisso è riservato per l'uso di AWS.

## Categorizza le risorse Lightsail con i tag

Usa i tag in Amazon Lightsail per classificare le tue risorse in base allo scopo, al proprietario, all'ambiente o ad altri criteri. I tag possono essere aggiunti alle risorse durante o dopo la creazione. Con questa procedura è possibile aggiungere tag a una risorsa che è già stata creata.

**Note**

Per ulteriori informazioni sui tag, sulle risorse a cui è possibile applicare un tag e sulle limitazioni, consulta [Tag](#).


Per aggiungere tag a una risorsa

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda relativa al tipo di risorsa che desideri taggare. Ad esempio, per aggiungere un tag a una zona DNS, scegliere la scheda Networking (Reti). Altrimenti, scegliere la scheda Instances (Istanze) per aggiungere un tag a un'istanza.

**Note**


Le istanze, i servizi container, le distribuzioni CDN, i bucket, i database, i dischi, le zone DNS e i sistemi di bilanciamento del carico possono essere etichettati utilizzando la console Lightsail. Tuttavia, è possibile etichettare più risorse Lightsail utilizzando le operazioni dell'[API Lightsail](#) o [\(\)](#) o gli SDK. [AWS Command Line Interface](#) [AWS CLI](#) Per un elenco completo delle risorse Lightsail che supportano il tagging, consulta [Tag](#).

3. Scegliere la risorsa a cui applicare il tag.
4. Nella pagina di gestione per la risorsa selezionata, scegliere la scheda Tags (Tag).

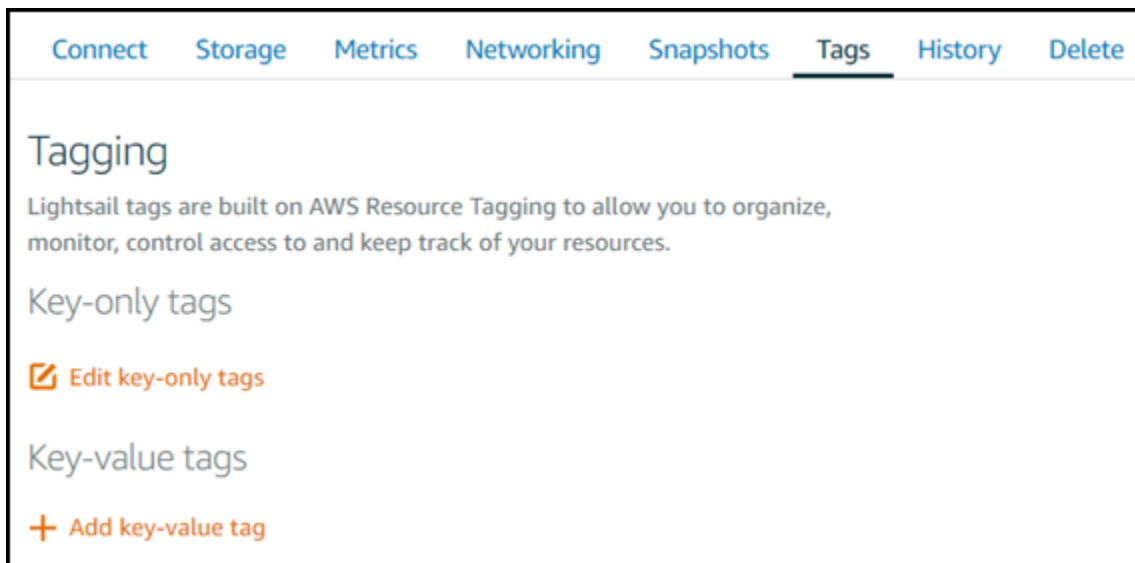


5. Scegliere una delle opzioni seguenti, a seconda del tipo di tag da aggiungere:

- Add key-only tags (Aggiungi tag chiave-unica) o Edit key-only tags (Modifica tag chiave-unica) se sono già stati aggiunti dei tag. Inserire il nuovo tag nella casella di testo della chiave del tag e premere Enter (Inserisci). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

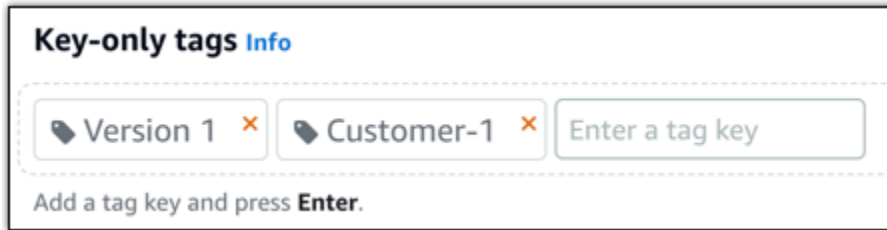

- Create a key-value tag (Crea tag chiave-valore), dopodiché inserire una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta prima di salvare. Per aggiungere più di un tag chiave-valore, ripetere i passaggi precedenti.

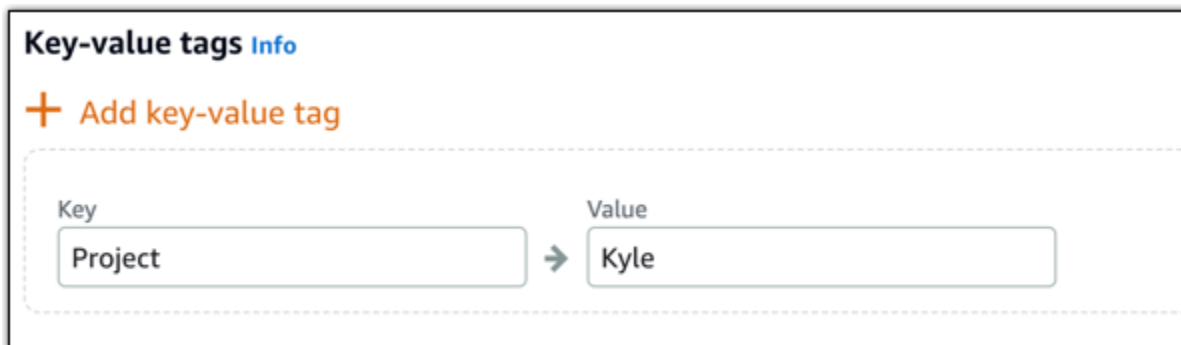

## Passaggi successivi

Per ulteriori informazioni sulle attività che è possibile eseguire dopo aver aggiunto tag a una risorsa, consulta le guide seguenti:

- [Utilizzo dei tag per organizzare le risorse](#)
- [Utilizzo dei tag per organizzare i costi per le risorse](#)
- [Utilizzo dei tag per controllare l'accesso alle risorse](#)
- [Eliminazione dei tag](#)

## Rimuovi i tag dalle risorse di Lightsail

Puoi eliminare i tag da una risorsa Amazon Lightsail. L'eliminazione di un tag da una risorsa non comporta l'eliminazione dello stesso tag da tutte le altre risorse. Per eliminare completamente un tag da tutte le risorse, è necessario rimuovere tale tag da ciascuna risorsa. Questa guida illustra la procedura per eliminare i tag da una risorsa.

### Note

Per ulteriori informazioni sui tag, sulle risorse che possono essere taggate e sulle limitazioni dei tag, consulta [Tag](#).


Per eliminare tag da una risorsa

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda relativa al tipo di risorsa da cui desideri eliminare i tag. Ad esempio, per eliminare tag da una zona DNS, scegliere la scheda Networking (Reti). Oppure scegliere la scheda Instances (Istanze) per eliminare tag da un'istanza.


### Note

Le istanze, i servizi container, le distribuzioni CDN, i bucket, i database, i dischi, le zone DNS e i sistemi di bilanciamento del carico possono essere etichettati utilizzando la console Lightsail. Tuttavia, è possibile etichettare più risorse Lightsail utilizzando le operazioni dell'[API Lightsail](#), [l'interfaccia a riga di comando](#) () o [AWS gli SDK](#).AWS CLI [Per un elenco completo delle risorse Lightsail che supportano il tagging, consulta \[Tag\]\(#\)](#).

3. Scegliere la risorsa da cui eliminare i tag.
4. Nella pagina di gestione per la risorsa selezionata, scegliere la scheda Tags (Tag).

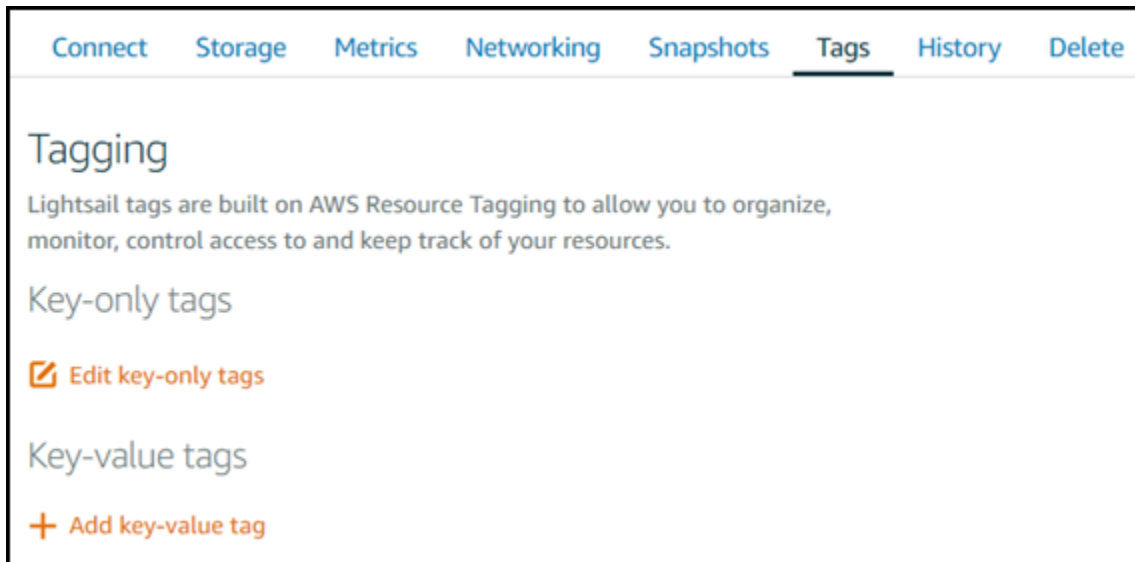

5. Eseguire una delle opzioni seguenti, a seconda del tipo di tag da eliminare dalla risorsa:
  - a. Scegliere Edit key-only tags (Modifica tag solo chiave), quindi scegliere l'icona di eliminazione (X) per il tag da eliminare dalla risorsa. Dopo avere eliminato i tag, scegliere Save (Salva) per rimuoverli dalla risorsa oppure Cancel (Annulla) per non rimuoverli.

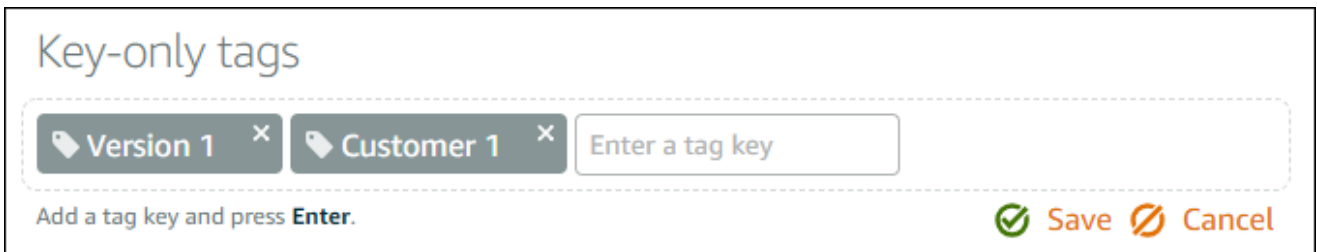

- b. Per rimuovere un tag chiave-valore, scegliere l'icona di eliminazione (X) per la il tag chiave-valore. Al prompt, scegliere Yes, delete (Sì, elimina) per rimuovere il tag chiave-valore oppure No, cancel (No, annulla) per non rimuoverlo.



## Controlla l'accesso alle risorse Lightsail con autorizzazioni a livello di risorsa e autorizzazioni basate su tag

Lightsail supporta autorizzazioni e autorizzazioni a livello di risorsa basate sui tag per alcune delle sue azioni. API Per ulteriori informazioni, consulta [Azioni, risorse e chiavi di condizione per Amazon Lightsail](#) nel Service Authorization Reference.

## Controlla l'accesso alle risorse di Lightsail con i tag

Puoi utilizzare i tag in Amazon Lightsail per controllare l'accesso alle risorse, controllare l'accesso alle richieste e controllare l'accesso alle chiavi dei tag. In questa guida, imparerai come creare una policy AWS Identity and Access Management (IAM) che specifichi un tag chiave-valore necessario per creare o eliminare le risorse Lightsail e come allegare la policy agli utenti o ai gruppi che devono effettuare tali richieste.

### Note

[Per saperne di più sui tag in Lightsail, su quali risorse possono essere taggate e sulle restrizioni, consulta Tag.](#)

## Fase 1: Creazione di una policy IAM

Prima di tutto, crea le policy IAM seguenti nella console IAM. Per informazioni sulla creazione di una policy IAM, consulta [Creazione di policy IAM](#) nella documentazione di IAM.

La seguente politica impedisce agli utenti di creare nuove risorse Lightsail a meno che nella richiesta allow di creazione non venga definito un tag chiave e un valore true di. Questa policy, inoltre, impedisce agli utenti di eliminare risorse a meno che non abbiano il tag chiave-valore allow/true.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lightsail:Create*",

```



```

        "lightsail:TagResource",
        "lightsail:UntagResource"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/allow": "true"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "lightsail:Delete*",
        "lightsail:TagResource",
        "lightsail:UntagResource"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/allow": "true"
        }
    }
}
]
}

```

La policy seguente impedisce agli utenti di modificare il tag per le risorse che hanno un tag chiave-valore diverso da allow/false.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "lightsail:TagResource"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {

```

```
    "aws:ResourceTag/allow": "false"
  }
}
]
```

## Fase 2: assegnare la policy a utenti o gruppi

Dopo aver creato la policy IAM, collegala agli utenti o gruppi che devono creare risorse Lightsail utilizzando la coppia chiave-valore. Per ulteriori informazioni su come collegare policy IAM a utenti o gruppi, consulta [Aggiunta e rimozione delle policy IAM](#) nella documentazione IAM.

## Organizza i costi delle risorse di Lightsail utilizzando i tag

Puoi utilizzare i tag in Amazon Lightsail per organizzare la fatturazione in modo da rispecchiare AWS la tua struttura dei costi. A tale scopo, aggiungi tag chiave-valore alle tue risorse Lightsail. Quindi attiva quei tag nella console. AWS Billing and Cost Management infine, registrati per ricevere la fattura AWS sul tuo account con i valori chiave dei tag inclusi nel rapporto sull'allocazione dei costi. Questa guida fornisce la procedura di impostazione.

### Note

[Per maggiori informazioni sui tag in Lightsail, quali risorse possono essere etichettate e sulle restrizioni relative ai tag, consulta Tag.](#)

### Important

Le istantanee del database Lightsail non possono essere registrate nel rapporto di allocazione dei costi in questo momento, anche dopo aver aggiunto un tag di allocazione dei costi.

## Fase 1: Aggiunta di tag chiave-valore alle risorse

Aggiungi tag chiave-valore alle risorse Lightsail che desideri organizzare nella tua console di fatturazione. Per ulteriori informazioni sui tag chiave-valore, consulta [Aggiunta di tag a una risorsa](#).

È consigliabile pensare a un insieme di chiavi di tag che rappresentino il modo di organizzare i costi. Il report di allocazione dei costi visualizza le chiavi di tag sotto forma di colonne aggiuntive con i valori applicabili per ogni riga. Pertanto, l'utilizzo di una serie di chiavi di tag rappresenta un modo più efficiente di monitorare i costi. Ad esempio, puoi etichettare diverse risorse Lightsail con un centro di costo specifico. Per farlo, puoi utilizzare l'accoppiamento di una chiave "Centro di costo" e un valore numerico. Successivamente, puoi organizzare i dati di fatturazione per visualizzare la fatturazione per quel centro di costo in più risorse. L'esempio seguente mostra i tag chiave-valore che possono essere utilizzati per organizzare l'allocazione dei costi:

Key-value tags for cost centers		Key-value tags for projects		Key-value tags for country	
Key	Value	Key	Value	Key	Value
Cost center	→ 5465	Project	→ Earth	Country	→ United States
Cost center	→ 5472	Project	→ Mars	Country	→ England
Cost center	→ 5481	Project	→ Jupiter	Country	→ Paris
Cost center	→ 5486	Project	→ Saturn	Country	→ Japan

## Fase 2: attivazione dei tag di allocazione dei costi definiti dall'utente

Dopo aver aggiunto i tag necessari alle risorse Lightsail, attivali per l'allocazione dei costi nella console Billing and Cost Management. Ad esempio, se hai creato un tag della chiave "Centro di costo", attiva tale tag nella console di gestione di costi e fatturazione per generare report di allocazione dei costi per quel tag. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivazione dei tag di allocazione dei costi definiti dall'utente nella documentazione](#). AWS Billing and Cost Management

## Fase 3: impostazione e visualizzazione del report di allocazione dei costi

Il rapporto mensile sull'allocazione dei costi elenca l'AWS utilizzo del tuo account per categoria di prodotto e utente dell'account collegato. Il report contiene le stesse voci indicate nel report di fatturazione dettagliato e colonne aggiuntive relative alle chiavi di tag. Per impostare il rapporto mensile sull'allocazione dei costi, vedi [Impostazione di un rapporto mensile sull'allocazione dei costi nella documentazione](#). AWS Billing and Cost Management

Quando hai configurato il report di allocazione dei costi, hai definito un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) in cui viene salvato il report. Apri il bucket Amazon S3 definito e apri il report di allocazione dei costi quando diventa disponibile. Per ulteriori informazioni sul contenuto del rapporto sull'allocazione dei costi, vedere [Visualizzazione di un rapporto sull'allocazione dei costi nella documentazione](#). AWS Billing and Cost Management

## Etichetta le risorse di Lightsail per l'organizzazione e il filtraggio

Dopo aver taggato le risorse Amazon Lightsail, puoi filtrare le risorse in base ai tag che hai aggiunto. Puoi farlo nella console Lightsail scegliendo o cercando un tag. Questa guida mostra come visualizzare e filtrare le risorse Lightsail per tag.

### Note

Per ulteriori informazioni sui tag, sulle risorse a cui è possibile applicare un tag e sulle limitazioni dei tag, consulta [Tag](#).

## Visualizzazione dei tag per una risorsa



Le istanze, i servizi container, le distribuzioni CDN, i bucket, i database, i dischi, le zone DNS e i sistemi di bilanciamento del carico possono essere etichettati utilizzando la console Lightsail e contengono quindi una scheda Tag. Questa scheda è accessibile tramite la pagina di gestione delle risorse, come mostrato nel seguente esempio per una risorsa istanza. Nella scheda Tags (Tag) è possibile aggiungere, modificare o eliminare i tag. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di tag a una risorsa](#) ed [Eliminazione di tag](#).


[Connect](#) [Storage](#) [Metrics](#) [Networking](#) [Snapshots](#) [Tags](#) [History](#) [Delete](#)

## Tagging


Lightsail tags are built on AWS Resource Tagging to allow you to organize, monitor, control access to and keep track of your resources.




### Key-only tags




 Version 1  Customer 1

 [Edit key-only tags](#)

### Key-value tags

 [Add key-value tag](#)

 Project → Earth  

 Priority → High  

#### Note

Le istanze, i servizi container, le distribuzioni CDN, i bucket, i database, i dischi, le zone DNS e i sistemi di bilanciamento del carico possono essere etichettati utilizzando la console Lightsail. Tuttavia, è possibile etichettare più risorse Lightsail utilizzando le operazioni dell'[API Lightsail](#) o [\(\)](#) o gli SDK. [AWS Command Line Interface](#) [AWS CLI](#) [Per un elenco completo delle risorse Lightsail che supportano il tagging, consulta Tag.](#)


## Filtro delle risorse tramite tag

Le seguenti opzioni sono disponibili nella console Lightsail per filtrare le risorse utilizzando i tag. Tutte queste opzioni aggiornano la home page di Lightsail per visualizzare solo il tag cercato o selezionato.


**Note**

Queste opzioni di filtraggio sono persistenti. Se filtri in base a un tag e poi navighi tra le sezioni della home page di Lightsail, il filtro viene comunque applicato.

- Nella home page di Lightsail, inserisci il tag di sola chiave o il valore in base al quale vuoi filtrare nella casella di testo Cerca e premi Invio.

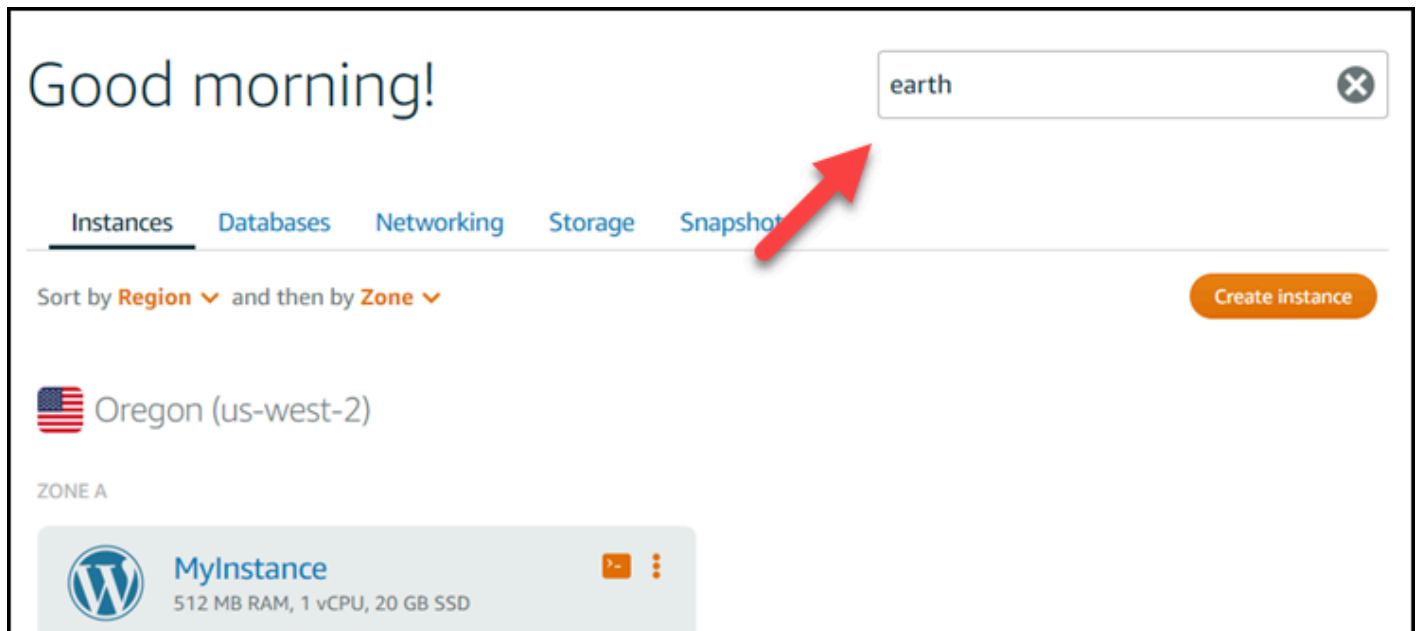

- Scegli un tag che viene visualizzato sotto una risorsa nella home page di Lightsail.

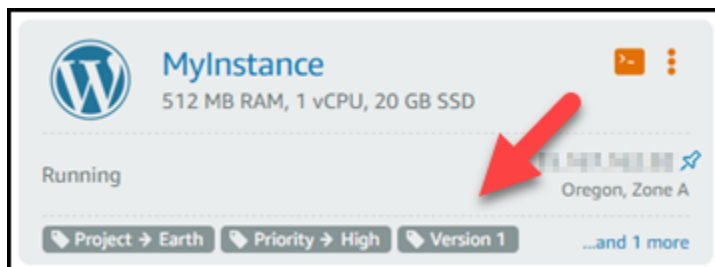

- Scegli un tag che viene visualizzato nell'intestazione di una risorsa.

The screenshot displays the Amazon Lightsail console interface for an instance named 'MyInstance'. The instance specifications are listed as 512 MB RAM, 1 vCPU, and 20 GB SSD. The operating system is WordPress, and it is located in the Oregon, Zone A (us-west-2a) region. A red arrow points to the 'Project' tag 'Earth'. Below the instance name, there are four tags: 'Project → Earth', 'Priority → High', 'Version 1', and 'Customer 1'. A 'Manage 4 tags' link is also present. On the right side, there are 'Stop' and 'Reboot' buttons. The status is 'Running', and the private and static IP addresses are displayed. At the bottom, there is a navigation menu with options: Connect, Storage, Metrics, Networking, Snapshots, Tags, History, and Delete.

# Risolvi i problemi più comuni relativi alle risorse Lightsail

Questa sezione tratta argomenti di risoluzione dei problemi per le seguenti risorse di Amazon Lightsail. Segui le step-by-step istruzioni e le linee guida per diagnosticare e risolvere i problemi più comuni che potresti incontrare lavorando con istanze Lightsail, database, reti, sistemi di bilanciamento del carico e altre risorse.

Gli argomenti di risoluzione dei problemi coprono un'ampia gamma di scenari, tra cui errori di WordPress configurazione, problemi di IAM autorizzazione, errori del disco, problemi di connettività, indisponibilità del servizio, connettività, limitazioni della capacità delle istanze, IPv6 errori di bilanciamento del carico, errori di consegna delle notifiche e problemi relativi ai certificati. SSL TLS Seguendo questa guida, puoi risolvere in modo efficace vari problemi relativi alle tue risorse Lightsail, garantendo un funzionamento regolare e prestazioni ottimali delle tue applicazioni e dei tuoi carichi di lavoro.

## Argomenti

- [Risolvi i problemi di WordPress configurazione sulle istanze Lightsail](#)
- [Risolvi gli errori 403 \(non autorizzati\) nella console Lightsail](#)
- [Risolvi i problemi relativi al collegamento e all'utilizzo del disco Lightsail](#)
- [Risolvi gli errori di connessione con i client e basati su browser SSH Lightsail RDP](#)
- [Risolvi l'errore di non disponibilità del servizio Ghost instance 503 su Lightsail](#)
- [Risolvi i problemi di Identity and Access Management \(IAM\) in Lightsail](#)
- [Verifica la raggiungibilità IPv6 per le istanze Lightsail](#)
- [Risolvi gli errori di capacità insufficiente delle istanze in Lightsail](#)
- [Risolvi i problemi relativi al bilanciamento del carico di Lightsail](#)
- [Risolvi i problemi relativi all'invio delle notifiche in Lightsail](#)
- [Risoluzione dei SSL TLS problemi/certificati in Lightsail](#)

## Risolvi i problemi di WordPress configurazione sulle istanze Lightsail

Durante il flusso di lavoro di WordPress configurazione in Amazon Lightsail possono comparire due tipi di messaggi di errore:



## Errori comuni

Questi tipi di errori si verificano immediatamente dopo aver scelto Crea certificato nella fase finale del flusso di lavoro. Questi errori verranno visualizzati in un banner nella parte superiore della console Lightsail. In genere sono causati dall'esecuzione del flusso di lavoro di configurazione su WordPress istanze precedenti o dall'invio di informazioni errate. Ad esempio, selezionando un DNS record che non punti all'indirizzo IP pubblico dell'istanza.

## Errori di configurazione

Questi tipi di errori si verificano entro pochi minuti dal completamento dell'ultimo passaggio del flusso di lavoro. Questi messaggi di errore verranno visualizzati nella sezione Configura il tuo WordPress sito Web della scheda Connect dell'istanza. Questi errori si verificano quando il HTTPS certificato Let's Encrypt non può essere configurato sulla tua istanza.

Utilizza le informazioni contenute nei seguenti argomenti per aiutarti a diagnosticare e correggere eventuali errori che potresti riscontrare durante il flusso di lavoro guidato dalla WordPress configurazione.

## Argomenti

- [Risolvi gli errori WordPress di configurazione su Lightsail](#)
- [Risoluzione dei problemi WordPress di configurazione in Lightsail](#)

Per ulteriori informazioni sul flusso di lavoro guidato dalla WordPress configurazione in Amazon Lightsail, [consulta](#) Configura la tua istanza. WordPress

## Risolvi gli errori WordPress di configurazione su Lightsail

Se c'è un problema con le informazioni inviate durante il flusso di lavoro, nella parte superiore della console Lightsail viene visualizzato un messaggio di errore.

La prima riga del messaggio ti informa che l'installazione ha riscontrato un errore:

Impossibile completare la configurazione sulla tua istanza *InstanceName* nel *InstanceRegion* Regione.

La seconda riga contiene l'errore riscontrato dall'installazione:

Si è verificato un errore e non siamo riusciti a connetterci o rimanere connessi alla tua istanza

**We encountered an error while configuring the Let's Encrypt SSL/TLS certificate on your instance test-2 in the us-east-1 Region. Try again later. An error occurred and we were unable to connect or stay connected to your instance. If this instance has just started up, try again in a minute or two.**

Per iniziare la risoluzione dei problemi, abbina l'errore visualizzato nel messaggio a uno dei seguenti errori.

## Errori

- [DNSrecord non trovati. Verifica che i DNS record del dominio puntino all'indirizzo IP pubblico dell'istanza e attendi il tempo necessario per la propagazione delle DNS modifiche.](#)
- [DNSi record non corrispondono. Verifica che i DNS record del dominio puntino all'indirizzo IP pubblico dell'istanza e attendi il tempo necessario per la propagazione delle DNS modifiche.](#)
- [Impossibile connettersi alla tua istanza. Attendi qualche minuto prima che la SSH connessione sia pronta. Quindi, riavvia la configurazione.](#)
- [Versione non supportata WordPress . L'installazione supporta solo WordPress le versioni 6 e successive.](#)
- [L'installazione supporta solo WordPress le istanze create a partire dal 1° gennaio 2023.](#)
- [Le porte 22, 80 e 443 del firewall dell'istanza devono consentire una TCP connessione da qualsiasi indirizzo IP durante il flusso di lavoro di configurazione. È possibile modificare queste impostazioni dalla scheda Networking dell'istanza.](#)

DNSrecord non trovati. Verifica che i DNS record del dominio puntino all'indirizzo IP pubblico dell'istanza e attendi il tempo necessario per la propagazione delle DNS modifiche.

## Motivo


Questo errore è causato da DNS record configurati in modo errato o da DNS record che non hanno avuto il tempo sufficiente per propagarsi su Internet. DNS

## Correggere

Verifica che il AAAADNSrecord A o i record siano presenti nella DNS zona e che puntino all'indirizzo IP pubblico dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [DNSin Lightsail](#).

Quando aggiungi o aggiorni DNS record che indirizzano il traffico proveniente dal tuo dominio apex (example.com) e dai relativi www sottodomini (www.example.com), questi dovranno

propagarsi su Internet. DNS [Puoi verificare che le DNS modifiche abbiano avuto effetto utilizzando strumenti come nslookup o Lookup from. DNS MxToolbox](#)

 Note

Attendi il tempo necessario affinché le modifiche ai DNS record si propagino su InternetDNS, operazione che potrebbe richiedere diverse ore.


DNSi record non corrispondono. Verifica che i DNS record del dominio puntino all'indirizzo IP pubblico dell'istanza e attendi il tempo necessario per la propagazione delle DNS modifiche.

Motivo

I AAAADNSrecord A o non puntano all'indirizzo IP pubblico dell'istanza.

Correggere

Verifica che il AAAADNSrecord A o i record siano presenti nella DNS zona e che puntino all'indirizzo IP pubblico dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [DNSin Lightsail](#).

 Note

Attendi il tempo necessario affinché le modifiche ai DNS record si propagino su InternetDNS, operazione che potrebbe richiedere diverse ore.

Impossibile connettersi alla tua istanza. Attendi qualche minuto prima che la SSH connessione sia pronta. Quindi, riavvia la configurazione.

Motivo

L'istanza è stata appena creata o riavviata e la SSH connessione non è pronta.

Correggere

Attendi qualche minuto prima che la SSH connessione sia pronta. Quindi, riprova il flusso di lavoro guidato. Per ulteriori informazioni, consulta [Risoluzione dei problemi SSH in Lightsail](#).

Versione non supportata WordPress . L'installazione supporta solo WordPress le versioni 6 e successive.

#### Motivo

La versione installata sull'istanza è precedente alla WordPress versione 6. WordPress WordPress Le versioni precedenti contengono software e dipendenze incompatibili che impediscono la generazione del HTTPS certificato.

#### Correggere

Crea una nuova WordPress istanza dalla console Lightsail. Quindi, migra il WordPress sito Web dall'istanza precedente a quella nuova. Per ulteriori informazioni, consulta [Migrare un blog esistente WordPress](#) .

Se stai creando una nuova istanza per sostituire l'istanza esistente, assicurati di aggiornare le dipendenze dell'applicazione alla nuova istanza.

L'installazione supporta solo WordPress le istanze create a partire dal 1° gennaio 2023.

#### Motivo

L'istanza utilizzata durante la configurazione potrebbe contenere software obsoleto. Il software più vecchio impedirà la generazione del HTTPS certificato.

#### Correggere

Crea una nuova WordPress istanza dalla console Lightsail. Quindi, migra il WordPress sito Web dall'istanza precedente a quella nuova. Per ulteriori informazioni, consulta [Migrare un blog esistente WordPress](#) .

Se stai creando una nuova istanza per sostituire l'istanza esistente, assicurati di aggiornare le dipendenze dell'applicazione alla nuova istanza.

Le porte 22, 80 e 443 del firewall dell'istanza devono consentire una TCP connessione da qualsiasi indirizzo IP durante il flusso di lavoro di configurazione. È possibile modificare queste impostazioni dalla scheda Networking dell'istanza.

#### Motivo

Le porte firewall delle istanze 22, 80 e 443 devono consentire TCP le connessioni da qualsiasi indirizzo IP durante l'esecuzione della configurazione. Questo errore viene generato quando una o più di queste porte vengono chiuse. Per ulteriori informazioni, consulta [Firewall di istanze](#).

#### Correggere

Aggiungi o modifica le regole dell'istanza IPv4 e del IPv6 firewall per consentire le TCP connessioni sulle porte 22, 80 e 443. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere e modificare le regole del firewall dell'istanza](#).


## Risoluzione dei problemi WordPress di configurazione in Lightsail

Le seguenti informazioni possono aiutarti a risolvere i messaggi di errore che possono apparire nella sezione Configura il tuo WordPress sito Web della scheda Connect dell'istanza. Gli errori di configurazione possono verificarsi entro pochi minuti dal completamento della fase finale del flusso di lavoro. Sono causati quando il certificato HTTPS Let's Encrypt non può essere configurato sulla tua istanza.

Impossibile completare la configurazione: esamina i seguenti messaggi di stato e riavvia la configurazione per aggiornare la configurazione. Scarica il registro degli errori per maggiori dettagli.

**⊗ Failed to complete setup**  
Review the following status messages, and restart setup to update your configuration.  
[Download the error log](#) for more details.

[Restart setup](#)



- ✓ Domain
- ✓ DNS zone
- ✓ Static IP
- ✓ Map domains & subdomains
- ⊗ **SSL/TLS certificate**  
Certificate failed to validate.

Dal messaggio di errore, scegli il link Scarica il registro degli errori per scaricare e visualizzare i log degli errori generati dalla configurazione. Per iniziare la risoluzione dei problemi, abbinare il messaggio di errore contenuto nei log a uno dei seguenti errori.

## Errori

- [CertBot.Errorri. AuthorizationError: Alcune sfide sono fallite](#)
- [Certbot non è riuscito ad autenticare alcuni domini](#)
- [Il repository <http://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster-backports> non ha più un file Release](#)
- [Il repository <http://ppa.launchpad.net/certbot/certbot/ubuntu lunar> Release non ha un file Release](#)
- [Troppi certificati \(5\) già emessi per questo set esatto di domini nelle ultime 168 ore](#)
- [Troppe autorizzazioni fallite](#)

## CertBot.Errorri. AuthorizationError: Alcune sfide sono fallite

### Motivo

Questo errore è causato da record DNS configurati in modo errato o da record DNS che non hanno avuto il tempo sufficiente per propagarsi su Internet.

## Correggere

Verifica che i record DNS A o AAAA siano presenti nella zona DNS e che puntino all'indirizzo IP pubblico dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [DNS in Lightsail](#).

Quando aggiungi o aggiorni i record DNS che indirizzano il traffico proveniente dal tuo dominio apex (example.com) e dai relativi www sottodomini (www.example.com), questi dovranno propagarsi su Internet. [Puoi verificare che le modifiche al DNS abbiano avuto effetto utilizzando strumenti come nslookup o DNS Lookup from. MxToolbox](#)

### Note

Attendi il tempo necessario affinché le modifiche ai record DNS si propagino attraverso il DNS di Internet, operazione che potrebbe richiedere diverse ore.

## Certbot non è riuscito ad autenticare alcuni domini

### Motivo

Questo errore può verificarsi se un altro processo utilizza la porta 80 mentre il certificato HTTPS è configurato sull'istanza.

### Correggere

Riavvia l' WordPress istanza. Quindi, esegui nuovamente il flusso di lavoro guidato. Utilizza la procedura seguente per terminare tutti i processi in esecuzione sull'istanza in esecuzione sulla porta 80 se il riavvio non risolve il problema.

### Procedura

1. Connect alla tua istanza utilizzando il client [SSH basato su browser Lightsail](#) o utilizzando. [AWS CloudShell](#)
2. Arresta il processo Bitnami in esecuzione sull'istanza:

```
$ sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop
```

Verifica che il processo Bitnami sia interrotto:

```
$ sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh status
```

3. Controlla se ci sono altri processi che utilizzano la porta 80:

```
$ fuser -n tcp 80
```

4. Termina tutti i processi che non sono necessari a un'altra applicazione:

```
$ fuser -k -n tcp 80
```

5. Riavviare l' WordPress installazione.

Il repository <http://cdn-aws.deb.debian.org/debian buster-backports> non ha più un file Release

Motivo

C'è un repository Debian obsoleto sull'istanza che non può essere aggiornato.

Correggere

Usare la seguente procedura per modificare l'URL del repository elencato nel file del repository Debian.

Procedura

1. Connect alla tua istanza utilizzando il client [SSH basato su browser Lightsail](#) o utilizzando. [AWS CloudShell](#)
2. Passa alla directory `/etc/apt/sources.list.d/`.

```
$ cd /etc/apt/sources.list.d/
```

3. Usa un editor di testo a tua scelta per aprire il file `buster-backports.list`. Se il file non si trova in questa directory, puoi anche effettuare il check-in `/etc/apt/sources.list`. L'editor di testo Vim preinstallato viene utilizzato nel comando di esempio. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di [Vim](#).

```
$ vim buster-backports.list
```



4. Individua qualsiasi riga che contenga il testo seguente:`http://deb.debian.org/debian buster-backports main.`

Sostituisci `deb.debian.org` con `archive.debian.org`. Per esempio, `http://deb.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free` diventerebbe `http://archive.debian.org/debian buster-backports main contrib non-free`.

5. Salva e chiudi il file.
6. Riavviare WordPress la configurazione.

Il repository `http://ppa.launchpad.net/certbot/certbot/ubuntu lunar Release` non ha un file `Release`

### Motivo

Sull'istanza è presente un repository Certbot Personal Package Archive (PPA) obsoleto che non può essere aggiornato.

### Correggere

Utilizza la procedura seguente per rimuovere manualmente l'archivio PPA obsoleto dall'istanza.

### Procedura

1. Connect alla tua istanza utilizzando il client [SSH basato su browser Lightsail](#) o utilizzando [AWS CloudShell](#)
2. Passa alla directory `/etc/apt/sources.list.d/`.

```
$ cd /etc/apt/sources.list.d/
```

3. Usa un editor di testo a tua scelta per aprire il file `certbot-ubuntu-certbot-version.list`. L'editor di testo Vim preinstallato viene utilizzato nel comando di esempio. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di [Vim](#).

Nel comando, sostituisci **version** con la versione di Ubuntu con cui il repository è incompatibile; questa sarà la stessa versione che compare nel messaggio di errore. Ad esempio **lunar** o **mantic**.

```
$ vim certbot-ubuntu-certbot-version.list
```

4. Rimuovi qualsiasi riga che contenga il testo seguente: `http://ppa.launchpad.net/certbot/certbot/ubuntu`
5. Salva e chiudi il file.
6. Riavvia WordPress la configurazione.

Troppi certificati (5) già emessi per questo set esatto di domini nelle ultime 168 ore

#### Motivo

Uno o più dei tuoi domini o sottodomini sono già stati utilizzati per creare 5 certificati nell'ultima settimana. Per ulteriori informazioni, consulta [Rate Limits](#) sul sito Web di Let's Encrypt.

#### Correggere

Attendi una settimana (168 ore), quindi riavvia il flusso di lavoro guidato per questo dominio.

### Troppe autorizzazioni fallite

#### Motivo

Uno o più domini o sottodomini della richiesta hanno superato il limite di cinque convalide all'ora. Per ulteriori informazioni, consulta [Rate Limits](#) sul sito Web di Let's Encrypt.

#### Correggere

Attendi un'ora ed esegui nuovamente la WordPress configurazione. Verifica che siano stati corretti altri errori di convalida prima di riavviare la configurazione.

## Risolvi gli errori 403 (non autorizzati) nella console Lightsail

Se ricevi un errore 403 quando provi ad accedere alla console [Lightsail](#), non farti prendere dal panico. Prova questi passaggi per risolvere il problema:

- Se il tuo AWS account o il tuo AWS Identity and Access Management (IAM) utente è stato creato di recente, attendi qualche minuto, quindi aggiorna il browser.

- Se è passato molto tempo dall'ultimo accesso, aggiorna il browser. Se ti viene richiesto di effettuare nuovamente l'accesso, assicurati di utilizzare un IAM utente che abbia accesso a Lightsail.
- Se il tuo IAM utente non ha accesso a Lightsail, contatta [AWS l'utente root dell'account](#) o IAM un utente con accesso amministratore per richiedere l'accesso a Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestire l'accesso ad Amazon Lightsail](#) per un utente IAM.
- Se continui a ottenere l'errore 403 dopo aver provato i passaggi precedenti, contatta il [Supporto AWS](#). In alcuni rari casi, per AWS gli account creati prima del 2011, l'assistenza dovrà sottoscrivere manualmente l'account a Lightsail.

## Risolvi i problemi relativi al collegamento e all'utilizzo del disco Lightsail

È possibile che si verifichino errori con i dischi di archiviazione a blocchi in Lightsail. Questo argomento identifica le problematiche comuni e le soluzioni a tali errori.

### Errori del disco generici

Scegliere il problema tra i seguenti che descrive meglio il problema riscontrato e seguire i collegamenti per risolverlo. Se si verifica un problema non in elenco, utilizza il collegamento Domande? Commenti? link nella parte inferiore di questa pagina per inviare feedback o contattare [l'AWSassistenza](#).

Non è possibile eliminare un disco in quanto ancora associato a un'istanza.

Provare prima a scollegare il disco dall'istanza, poi provare a eliminare il disco. Per ulteriori informazioni, consulta [Scollegamento ed eliminazione di un disco di archiviazione a blocchi](#).

Messaggio di errore effettivo: non puoi eseguire questa operazione perché il disco è ancora collegato a un'istanza Lightsail: **YOUR\_INSTANCE**

Il mio disco presenta uno stato di errore.

Lo stato di errore indica che l'hardware sottostante relativo al disco Lightsail è guasto. È possibile ripristinare il disco da uno snapshot recente, altrimenti i dati associati al disco non sono recuperabili. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un disco per l'archiviazione a blocchi da uno snapshot](#).

I dischi con uno stato di errore non vengono fatturati.

Non riesco a scollegare un disco perché l'istanza Lightsail è ancora in esecuzione.

Provare prima a interrompere l'istanza, poi provare a scollegare il disco. Per ulteriori informazioni, consulta [Arresto di un'istanza](#).

Messaggio di errore effettivo: You can't detach this disk right now. Lo stato di questo disco è:

***DISK\_STATE***

Non è possibile specificare una dimensione del disco personalizzata superiore a 16 TB (16.384 GB).

Provare a creare un disco di dimensioni inferiori. I dischi supplementari possono raggiungere fino a 16 TB. Se il disco è inferiore a 16 TB e non è ancora possibile crearlo, si potrebbe riscontrare l'errore successivo nell'elenco (troppi dischi di grandi dimensioni). Questo perché non puoi avere più di 20 TB di spazio di archiviazione su disco aggiuntivo nel tuo AWS account. Per ulteriori informazioni, consulta [Dischi di archiviazione a blocchi](#).

Messaggio di errore effettivo: The size of a block storage disk must be between 8 and 16384 GB (La dimensione di un disco di storage a blocchi deve essere compresa tra 8 e 16384 GB).


Non riesco a creare altri dischi in Lightsail.

Potrebbe essere stata raggiunta la quota limite per il numero di dischi che possono essere creati. Oppure potresti aver creato troppi dischi di grandi dimensioni (la dimensione totale dello spazio di archiviazione su disco non può superare i 20 TB) nel tuo account. AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Dischi di archiviazione a blocchi](#).

Messaggio di errore effettivo: You've reached the maximum size limit of all disks in this account (Raggiunto il limite massimo di dimensioni per tutti i dischi di questo account) oppure You've reached the limit of disks in this account (Raggiunto il limite massimo di dischi su questo account).

Non riesco a collegare il mio disco alla mia istanza Lightsail

Se riscontri il seguente errore, devi ricreare il disco nella stessa AWS regione e zona di disponibilità dell'istanza a cui intendi collegare il disco.

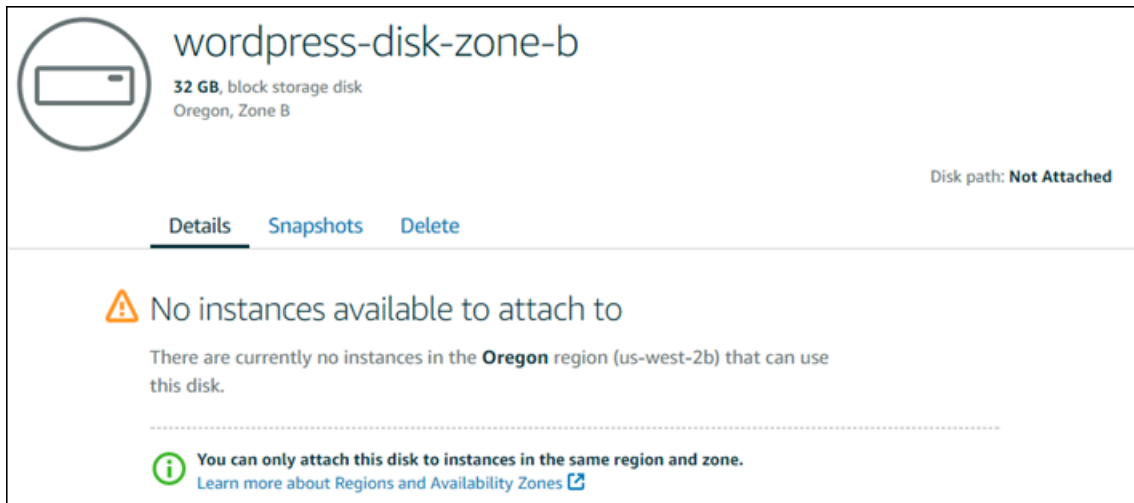

Messaggio di errore effettivo: al momento non ci sono istanze nel **AWS Region** che possono usare questo disco.

## Risolvi gli errori di connessione con i client e basati su browser SSH Lightsail RDP


Potresti ricevere un messaggio di errore quando tenti di connetterti a un'istanza utilizzando i RDP client basati su browser SSH disponibili nella console Amazon Lightsail. Di seguito sono descritte le possibili cause di questo errore.

### Messaggio di errore: impossibile connettersi

I SSH client RDP basati su browser utilizzano la chiave host o la convalida del certificato per autenticare un'istanza quando tentano di connettersi ad essa. Se l'istanza presenta una chiave host o un certificato che non corrisponde a quello registrato da Lightsail, viene visualizzato uno dei due messaggi di errore. Entrambi i messaggi di errore sono riportati e descritti in questa sezione.

#### Impossibile connettersi, reimpostare record

Il seguente messaggio di errore viene visualizzato quando c'è una mancata corrispondenza tra la chiave host o il certificato e Lightsail determina che la mancata corrispondenza potrebbe essere stata causata da un recente aggiornamento del sistema operativo o da un aggiornamento intenzionale della chiave host o del certificato da parte tua o di un altro utente. In questo caso, Lightsail ha stabilito che la mancata corrispondenza della chiave host o del certificato non è stata causata da un malintenzionato sulla rete tra il browser e l'istanza.

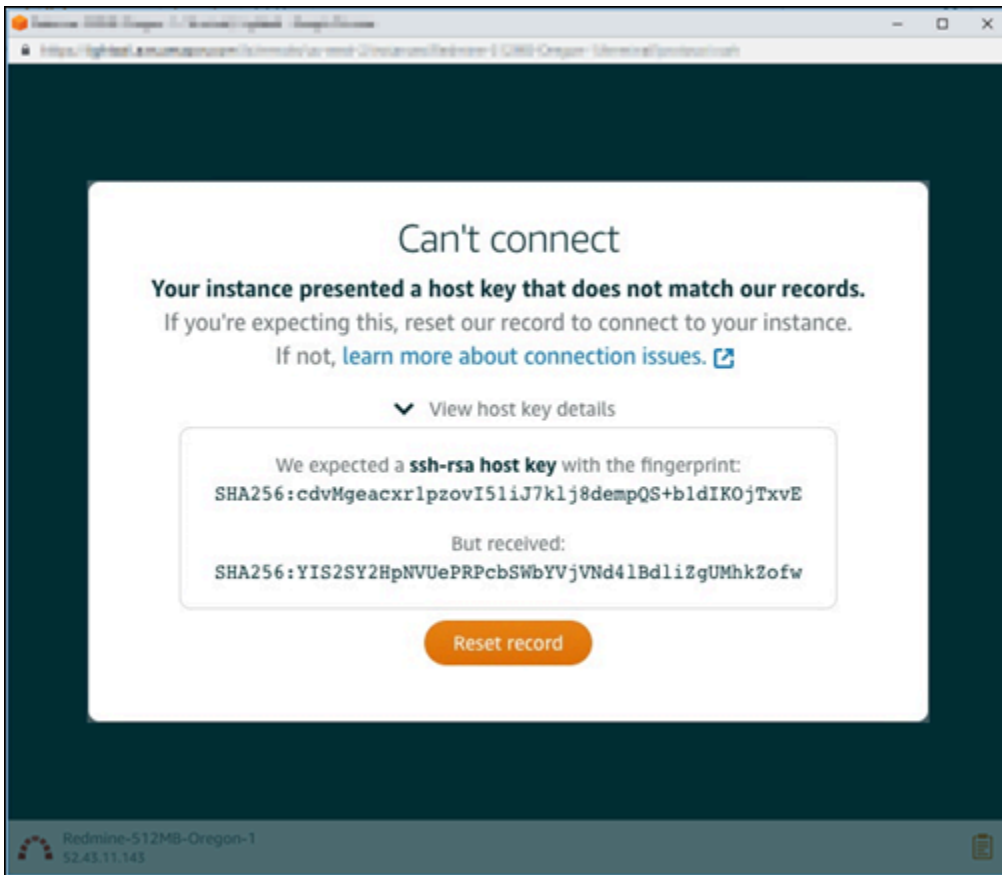

Scegliere **Reset record** (Reimposta record) se la non corrispondenza era prevista. Questa azione elimina la chiave host o il certificato che Lightsail ha registrato per l'istanza e consente alla sessione SSH basata su browser RDP o sulla sessione di connettersi all'istanza.

Puoi anche eliminare la chiave host o il certificato registrato da Lightsail utilizzando il comando AWS Command Line Interface seguente AWS CLI(). In *InstanceName*, inserisci il nome dell'istanza per la quale desideri eliminare la chiave host o il certificato noti. In *Region*, inserisci la AWS regione dell'istanza.

```
aws lightsail delete-known-host-keys --region Region --instance-name InstanceName
```

Esempio:


```
aws lightsail delete-known-host-keys --region us-west-2 --instance-name WordPress-512MB-0regon-1
```

**Note**

Per ulteriori informazioni su AWS CLI, consulta [Configurare la funzionalità AWS CLI per l'utilizzo con Lightsail](#).

Impossibile connettersi, contattare l'assistenza clienti


Il seguente messaggio di errore viene visualizzato in caso di mancata corrispondenza tra una chiave host o un certificato e Lightsail rileva l'esistenza di attività sospette che richiedono ulteriori indagini, come un attacco. man-in-the-middle

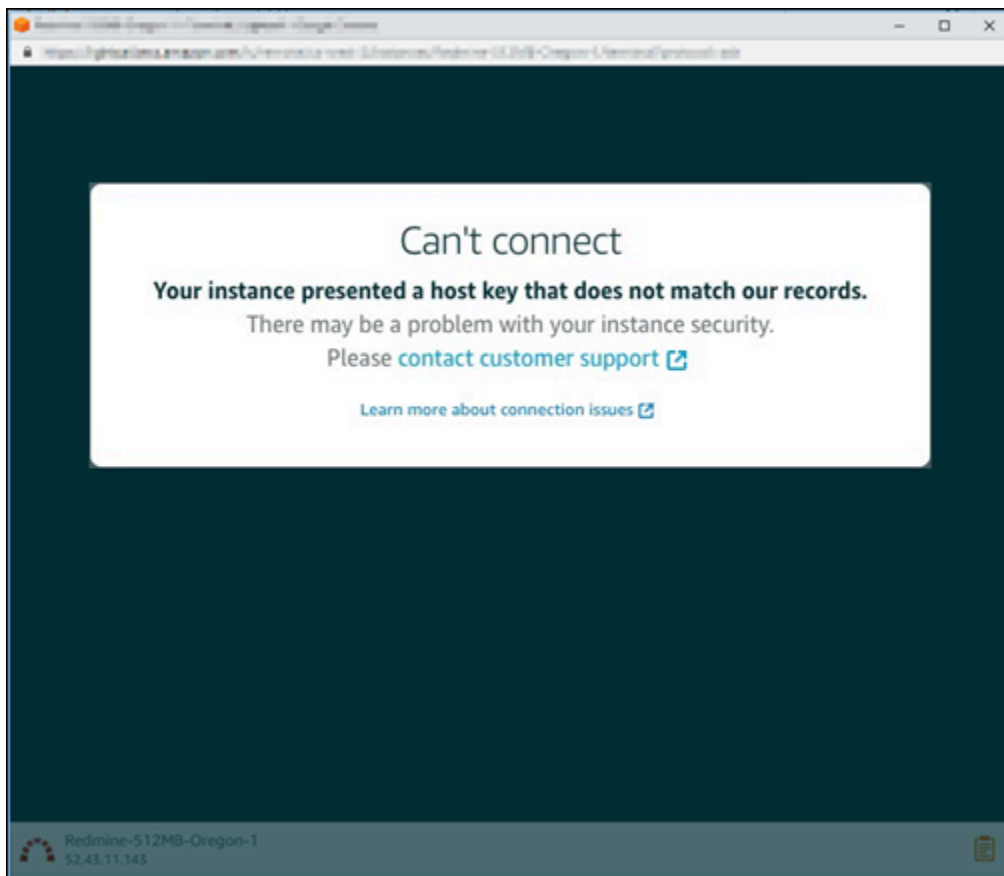

Questo messaggio di errore indica che non è possibile connettersi all'istanza utilizzando il client o basato su browser. SSH RDP [Contattare il supporto](#) per ricevere assistenza.

## Messaggio di errore: impossibile connettersi in questo momento

Il seguente messaggio di errore viene visualizzato quando si tenta di connettersi a un'istanza che non si è ancora avviata dopo essere stata creata, riavviata o ripristinata. Attendere alcuni minuti e quindi scegliere Reconnect (Riconnetti) per riprovare.

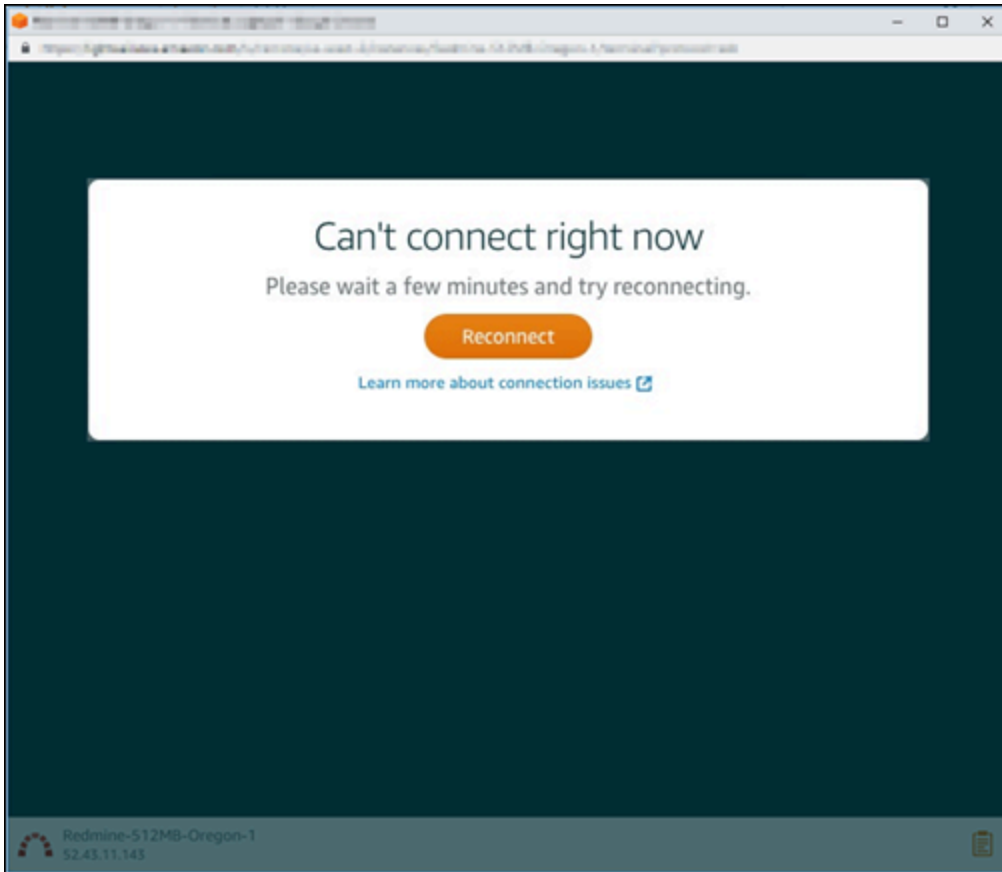

Se ancora non riesci a connetterti, [contatta l' AWS assistenza](#).


## Risolvi l'errore di non disponibilità del servizio Ghost instance 503 su Lightsail

Dopo aver creato una nuova istanza Ghost in Amazon Lightsail e aver provato ad accedere al tuo sito Web, potresti visualizzare un errore che indica che il servizio non è disponibile (503). In alcuni casi, il servizio Ghost sull'istanza non viene avviato automaticamente quando viene creata l'istanza. Questo può accadere quando selezioni il pacchetto da \$5 USD al mese per la tua istanza. Utilizzare la procedura seguente per avviare il servizio Ghost e risolvere l'errore "servizio non disponibile".



## Avvio del servizio Ghost

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Istanze.
3. Scegli l'icona del SSH client basata sul browser per la tua istanza Ghost.

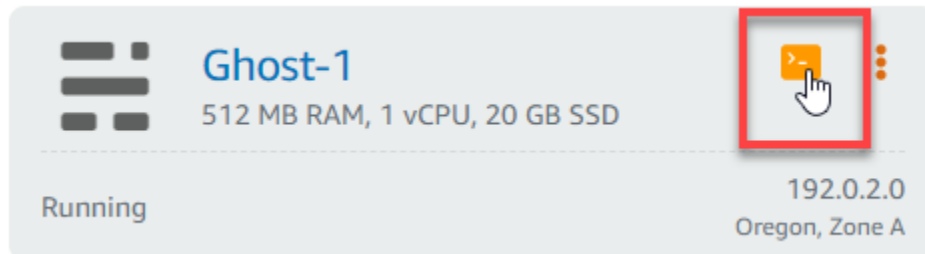

4. Dopo la connessione del SSH client, inserisci il seguente comando per riavviare tutti i servizi sull'istanza:

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart
```

Il risultato dovrebbe essere analogo all'esempio seguente:

```
bitnami@ip-172-26-11-214:~$ sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart
Syntax OK
/opt/bitnami/apache2/scripts/ctl.sh : httpd stopped
/opt/bitnami/apps/ghost/scripts/ctl.sh : ghost not running
/opt/bitnami/mysql/scripts/ctl.sh : mysql stopped
/opt/bitnami/mysql/scripts/ctl.sh : mysql started at port 3306
? Ensuring user is not logged in as ghost user [skipped]
? Checking if logged in user is directory owner [skipped]
✓ Checking current folder permissions
✓ Validating config
✓ Checking memory availability
✓ Checking binary dependencies
✓ Starting Ghost: 127-0-0-1

-----


Your admin interface is located at:

    http://18.237.117.48:80/ghost/

/opt/bitnami/apps/ghost/scripts/ctl.sh : ghost started
Syntax OK
/opt/bitnami/apache2/scripts/ctl.sh : httpd started at port 80
```

5. Passare all'indirizzo IP pubblico dell'istanza per verificare che il sito Web Ghost sia attivo e funzionante.

L'indirizzo IP pubblico dell'istanza è elencato accanto al nome dell'istanza nella scheda Istanze della console Lightsail.

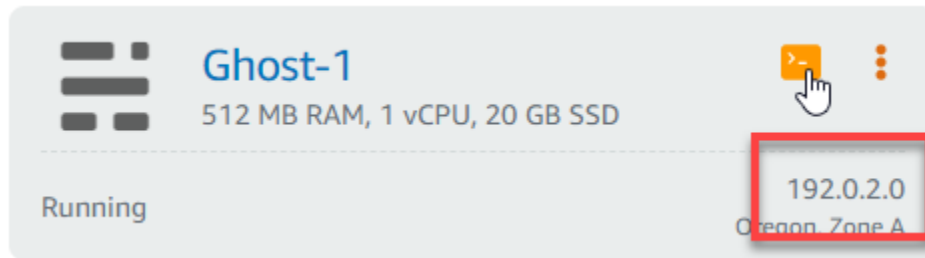

Quando navighi all'IP pubblico della tua nuova istanza Ghost, vedi il modello predefinito del sito Web Ghost:




# Risolvi i problemi di Identity and Access Management (IAM) in Lightsail

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a diagnosticare e risolvere i problemi più comuni che potresti riscontrare quando lavori con Lightsail e IAM.

## Non sono autorizzato a eseguire un'azione in Lightsail

Se ti AWS Management Console dice che non sei autorizzato a eseguire un'azione, devi contattare l'amministratore per ricevere assistenza. L'amministratore è la persona da cui si sono ricevuti il nome utente e la password.

L'errore di esempio seguente si verifica quando l'utente `mateojacksonIAMutente` tenta di accedere alla console Lightsail ma non `lightsail:*` dispone delle autorizzazioni (accesso completo).

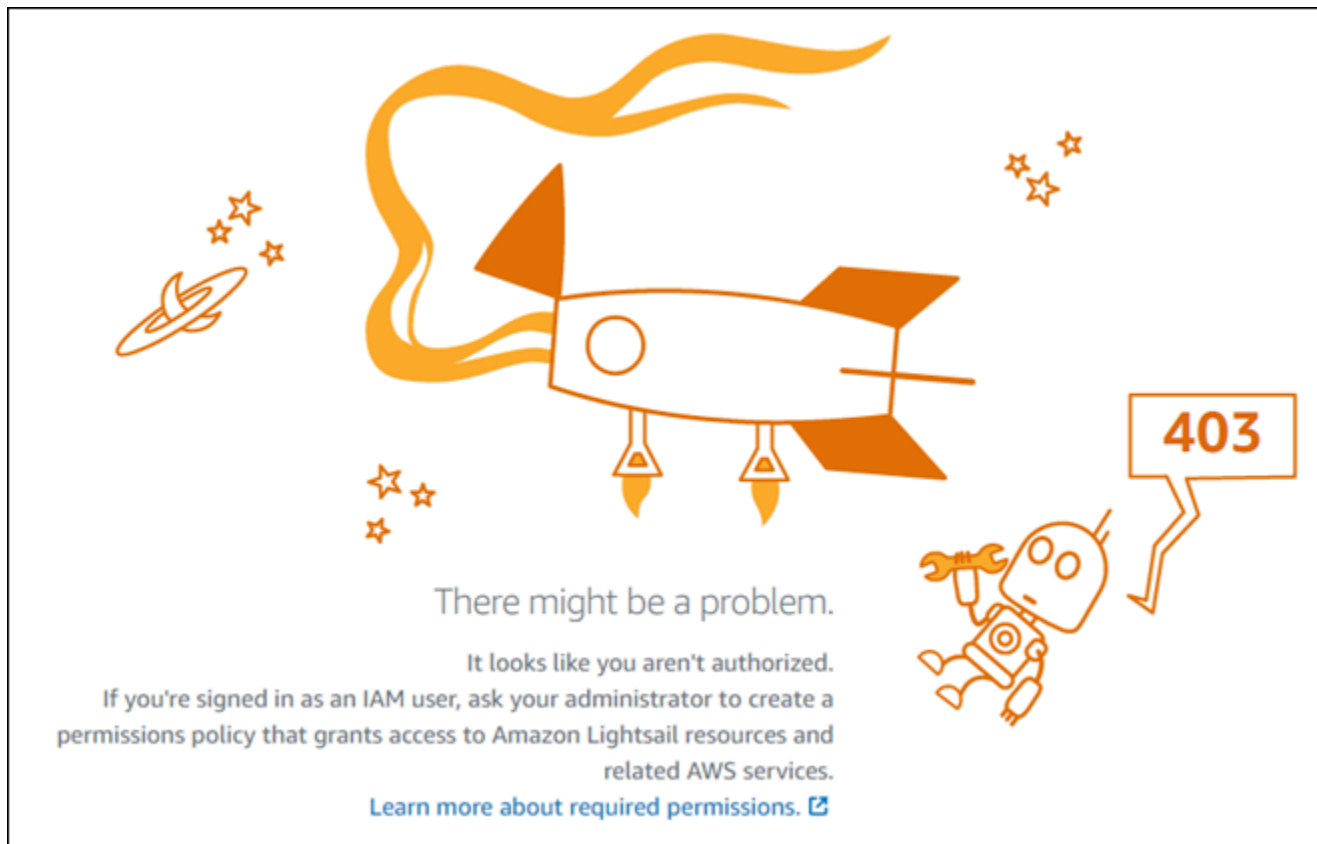

In questo caso, Mateo chiede al suo amministratore di aggiornare le sue politiche per consentirgli di accedere alla console Lightsail utilizzando `lightsail:*` le autorizzazioni (accesso completo).

## Non sono autorizzato a eseguire iam: PassRole

Se ricevi un messaggio di errore indicante che non sei autorizzato a eseguire l'iam:PassRoleazione, le tue politiche devono essere aggiornate per consentirti di trasferire un ruolo ad Amazon Lightsail.

Alcuni AWS servizi consentono di trasferire un ruolo esistente a quel servizio invece di creare un nuovo ruolo di servizio o un ruolo collegato al servizio. Per eseguire questa operazione, è necessario disporre delle autorizzazioni per trasmettere il ruolo al servizio.

Il seguente errore di esempio si verifica quando un IAM utente denominato marymajor tenta di utilizzare la console per eseguire un'azione in Amazon Lightsail. Tuttavia, l'azione richiede che il servizio disponga delle autorizzazioni concesse da un ruolo di servizio. Mary non dispone delle autorizzazioni per passare il ruolo al servizio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

In questo caso, le policy di Mary devono essere aggiornate per poter eseguire l'operazione iam:PassRole.

Se hai bisogno di aiuto, contatta il tuo AWS amministratore. L'amministratore è colui che ti ha fornito le credenziali di accesso.

## Desidero visualizzare le mie chiavi di accesso

Dopo aver creato le chiavi di accesso IAM utente, è possibile visualizzare l'ID della chiave di accesso in qualsiasi momento. Tuttavia, non è possibile visualizzare nuovamente la chiave di accesso segreta. Se perdi la chiave segreta, dovrai creare una nuova coppia di chiavi di accesso.

Le chiavi di accesso sono composte da due parti: un ID chiave di accesso (ad esempio AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) e una chiave di accesso segreta (ad esempio, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY). Come un nome utente e una password, è necessario utilizzare sia l'ID chiave di accesso sia la chiave di accesso segreta insieme per autenticare le richieste dell'utente. Gestisci le tue chiavi di accesso in modo sicuro mentre crei il nome utente e la password.

**⚠ Important**

Non fornire le chiavi di accesso a terze parti, neppure per aiutare a [trovare l'ID utente canonico](#). In questo modo, potresti concedere a qualcuno l'accesso permanente al tuo Account AWS.

Quando crei una coppia di chiavi di accesso, ti viene chiesto di salvare l'ID chiave di accesso e la chiave di accesso segreta in una posizione sicura. La chiave di accesso segreta è disponibile solo al momento della creazione. Se perdi la chiave di accesso segreta, devi aggiungere nuove chiavi di accesso all'IAM utente. È possibile avere massimo due chiavi di accesso. Se se ne hanno già due, è necessario eliminare una coppia di chiavi prima di crearne una nuova. Per visualizzare le istruzioni, consulta [Gestione delle chiavi di accesso](#) nella Guida IAM per l'utente.

## Sono un amministratore e voglio consentire ad altri di accedere a Lightsail

Per consentire ad altri di accedere ad Amazon Lightsail, devi concedere l'autorizzazione alle persone o alle applicazioni che devono accedervi. Se utilizzi AWS IAM Identity Center per gestire persone e applicazioni, assegna set di autorizzazioni a utenti o gruppi per definirne il livello di accesso. I set di autorizzazioni creano e assegnano automaticamente IAM le politiche ai IAM ruoli associati alla persona o all'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere [Set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.

Se non si utilizza IAM Identity Center, è necessario creare IAM entità (utenti o ruoli) per le persone o le applicazioni che necessitano di accesso. Devi quindi allegare una policy all'entità che concede loro le autorizzazioni corrette in Amazon Lightsail. Dopo aver concesso le autorizzazioni, fornisci le credenziali all'utente o allo sviluppatore dell'applicazione. Utilizzeranno tali credenziali per accedere. AWS Per ulteriori informazioni sulla creazione di IAM utenti, gruppi, politiche e autorizzazioni, consulta [IAM identità](#) e [politiche e autorizzazioni IAM nella](#) Guida per l'utente. IAM

## Voglio consentire a persone esterne al mio AWS account di accedere alle mie risorse Lightsail

È possibile creare un ruolo con il quale utenti in altri account o persone esterne all'organizzazione possono accedere alle tue risorse. È possibile specificare chi è attendibile per l'assunzione del ruolo. Per i servizi che supportano politiche basate sulle risorse o liste di controllo degli accessi (ACLs), puoi utilizzare tali politiche per consentire alle persone di accedere alle tue risorse.

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- Per sapere se Amazon Lightsail supporta queste funzionalità, consulta [Come funziona Amazon Lightsail con IAM](#)
- Per sapere come fornire l'accesso alle risorse di tua proprietà, consulta [Fornire l'accesso a un IAM utente di un altro Account AWS utente di tua proprietà nella Guida](#) per l'IAMutente. Account AWS
- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse a terze parti Account AWS, consulta [Fornire l'accesso a persone Account AWS di proprietà di terzi](#) nella Guida per l'IAMutente.
- Per informazioni su come fornire l'accesso tramite la federazione delle identità, consulta [Fornire l'accesso agli utenti autenticati esternamente \(federazione delle identità\)](#) nella Guida per l'IAMutente.
- Per conoscere la differenza tra l'utilizzo di ruoli e politiche basate sulle risorse per l'accesso tra account diversi, consulta la sezione Accesso alle [risorse tra account nella Guida per l'utente](#). IAM IAM

## Verifica la raggiungibilità IPv6 per le istanze Lightsail

Puoi verificare la connettività IPv6 dal tuo computer locale a un'istanza Amazon Lightsail utilizzando lo strumento ping. Ping è un'utilità di diagnostica di rete utilizzata per risolvere i problemi di connettività tra due o più dispositivi in rete. Se il ping ha esito positivo, dovresti essere in grado di connetterti all'istanza tramite IPv6. Se un'impostazione di rete o un dispositivo non è configurato per consentire IPv6, il comando ping ha esito negativo. Per ulteriori informazioni, consulta [IPv6-solo considerazioni](#)

### Indice


- [Abilita IPv6 per le istanze dual-stack](#)
- [Configura il firewall dell'istanza](#)
- [Verifica la raggiungibilità della tua istanza](#)

## Abilita IPv6 per le istanze dual-stack


Abilita IPv6 per l'istanza dual-stack prima di iniziare il test. IPv6 è sempre attivo per le istanze solo IPv6.

Completa la procedura seguente per abilitare IPv6 sull'istanza dual-stack se non è abilitato.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegli il nome dell'istanza per la quale desideri abilitare IPv6. Assicurati che l'istanza sia in esecuzione.
3. Scegli la scheda Rete dalla pagina di gestione dell'istanza.
4. Abilita IPv6 nella sezione Rete IPv6 della pagina.

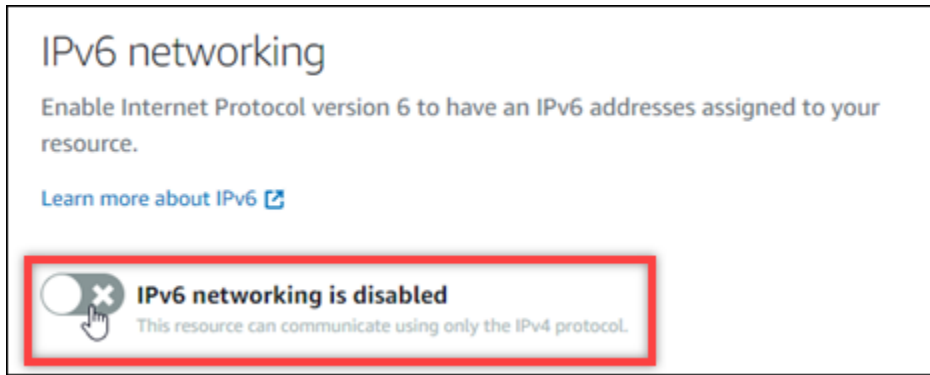

Dopo aver abilitato IPv6, all'istanza viene assegnato un indirizzo IPv6 pubblico e il firewall IPv6 diventa disponibile.

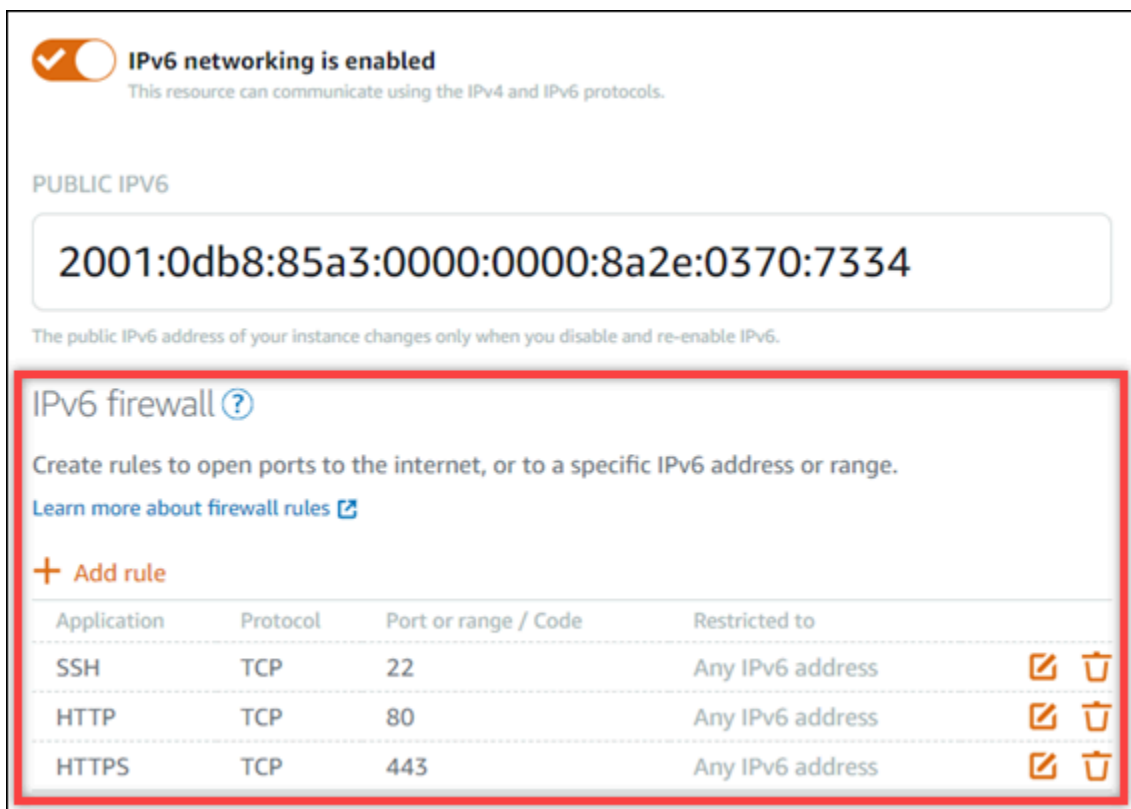

5. Prendi nota degli indirizzi IPv4 e IPv6 pubblici dell'istanza nella parte superiore della pagina. Li utilizzerai nelle seguenti sezioni.

## Configura il firewall dell'istanza

Il firewall nella console Lightsail funge da firewall virtuale. Significa che controlla a quale traffico è consentito connettersi all'istanza tramite il suo indirizzo IP pubblico. Ogni istanza dual-stack creata in Lightsail ha un firewall individuale per gli indirizzi IPv4 e un altro per gli indirizzi IPv6. Ogni firewall contiene un insieme di regole che filtrano il traffico che entra nell'istanza. Entrambi i firewall sono indipendenti l'uno dall'altro: è necessario configurare le regole del firewall separatamente per IPv4 e IPv6. Le istanze con un piano di istanze solo IPv6 non dispongono di un firewall IPv4 configurabile.

Completa la seguente procedura per configurare il firewall dell'istanza per il traffico ICMP (Internet Control Message Protocol). L'utilità ping utilizza il protocollo ICMP per comunicare con l'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlla il traffico delle istanze con i firewall in Lightsail](#).

### Important

Windows e Linux contengono un firewall a livello di sistema operativo (OS) in grado di bloccare i comandi ping. Verifica che il firewall del sistema operativo dell'istanza sia in grado di accettare il traffico ICMP su IPv4 e IPv6 prima di continuare. Per ulteriori informazioni, consulta la seguente documentazione :

- [Connect alla tua istanza Lightsail per Windows tramite RDP](#)
- [Connect a istanze Linux o Unix su Lightsail](#)

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegli il nome dell'istanza per la quale desideri configurare il firewall.
3. Scegli la scheda Rete dalla pagina di gestione dell'istanza, quindi completa i passaggi rimanenti nella sezione appropriata per il tipo di firewall che desideri utilizzare. Per IPv4, completa i passaggi nella sezione Firewall IPv4. Per IPv6, completare i passaggi nella sezione Firewall IPv6.
  - a. Dal menu a discesa Applicazione, scegli Ping (ICMP).
  - b. Seleziona la casella Limita all'indirizzo IP per consentire una connessione dall'indirizzo o dall'intervallo IP di origine locale, quindi inserisci l'indirizzo IP di origine. (Facoltativo) Puoi lasciare la casella deselezionata per consentire una connessione da qualsiasi indirizzo IP. Si consiglia di utilizzare questa opzione solo in un ambiente di test.
  - c. Scegli Crea per applicare la nuova regola alla tua istanza.



## Verifica la raggiungibilità della tua istanza

Completa la procedura seguente per testare la raggiungibilità di IPv4 o IPv6 dal computer o dalla rete locale all'istanza Lightsail. Sono necessari gli indirizzi IPv4 e IPv6 pubblici dell'istanza che hai inserito. [Step 5](#)

Da un dispositivo Linux, Unix o macOS

1. Apri una finestra di terminale sul tuo dispositivo locale.
2. Inserisci uno dei seguenti comandi per eseguire il ping dell'istanza Lightsail. Sostituisci l'*indirizzo IP* di esempio contenuto nel comando con l'indirizzo IPv4 o IPv6 pubblico dell'istanza.

Per eseguire il test su IPv4

```
ping 192.0.2.0
```

Per eseguire il test su IPv6

```
ping6 2001:db8::
```

3. Dopo che il comando ha restituito alcune risposte, digita `ctrl+z` sulla tastiera del dispositivo per interrompere il comando.

Il comando ping restituisce risposte corrette dall'indirizzo IPv4 dell'istanza se ha esito positivo. Il risultato sarà simile al seguente esempio:

```
$ ping 54.197.128.58
PING 1: 192.168.58 56(84) bytes of data:
64 bytes from 54.197.128.58: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.323 ms
64 bytes from 54.197.128.58: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.284 ms
64 bytes from 1: 192.168.58: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.324 ms
64 bytes from 54.197.128.58: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.617 ms
^Z
[1]+  Stopped                  ping 1: 192.168.58
$
```

Il comando ping6 restituisce risposte riuscite dall'indirizzo IPv6 dell'istanza se ha esito positivo. Il risultato sarà simile al seguente esempio:

```
$ ping6 2001:1f18:15e9:2300:b75e:1ce1:b261:0523
PING 2001:1f18:15e9:2300:b75e:1ce1:b261:0523 56 data bytes
64 bytes from 2001:1f18:15e9:2300:b75e:1ce1:b261:0523: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.698 ms
64 bytes from 2001:1f18:15e9:2300:b75e:1ce1:b261:0523: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.228 ms
64 bytes from 2001:1f18:15e9:2300:b75e:1ce1:b261:0523: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.322 ms
^Z
[1]+  Stopped                  ping6 2001:1f18:15e9:2300:b75e:1ce1:b261:0523
```

Entrambi i comandi restituiscono Request timeout se l'istanza non può essere raggiunta.

Da un dispositivo Windows

1. Apri un prompt dei comandi.
2. Inserisci uno dei seguenti comandi per eseguire il ping dell'istanza Lightsail. Sostituisci l'*indirizzo IP* di esempio contenuto nel comando con l'indirizzo IPv4 o IPv6 pubblico dell'istanza.

Per eseguire il test su IPv4

```
ping 192.0.2.0
```

Per eseguire il test su IPv6

```
ping 2001:db8::
```

3. Dopo che il comando ha restituito alcune risposte, digita `ctrl+z` sulla tastiera del dispositivo per interrompere il comando.

Il comando ping restituisce risposte corrette dall'indirizzo IPv4 dell'istanza se ha esito positivo. Il risultato sarà simile al seguente esempio:

```
C:\Users\Administrator>ping 192.0.2.0

Pinging 192.0.2.0 with 32 bytes of data:
Reply from 192.0.2.0: bytes=32 time=10ms TTL=53
Reply from 192.0.2.0: bytes=32 time=10ms TTL=53
Reply from 192.0.2.0: bytes=32 time=11ms TTL=53
Reply from 192.0.2.0: bytes=32 time=10ms TTL=53

Ping statistics for 192.0.2.0:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 11ms, Average = 10ms
```

Il comando ping restituisce risposte corrette dall'indirizzo IPv6 dell'istanza se ha esito positivo. Il risultato sarà simile al seguente esempio:

```
C:\Users\Administrator>ping 2a06:8200:0000:0000:0000:0000:0000:0000

Pinging 2a06:8200:0000:0000:0000:0000:0000:0000 with 32 bytes of data:
Reply from 2a06:8200:0000:0000:0000:0000:0000:0000: time=74ms
Reply from 2a06:8200:0000:0000:0000:0000:0000:0000: time=74ms
Reply from 2a06:8200:0000:0000:0000:0000:0000:0000: time=74ms
Reply from 2a06:8200:0000:0000:0000:0000:0000:0000: time=74ms

Ping statistics for 2a06:8200:0000:0000:0000:0000:0000:0000:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 74ms, Maximum = 74ms, Average = 74ms
```

Entrambi i comandi restituiscono Request timeout se l'istanza non può essere raggiunta.

## Risolvi gli errori di capacità insufficiente delle istanze in Lightsail

Quando si prova ad avviare un'istanza o a riavviare un'istanza arrestata, è possibile ricevere un errore di capacità insufficiente. Ciò significa che l'istanza AWS non ha la capacità disponibile per soddisfare la tua richiesta al momento attuale. Di seguito è riportato un esempio di errore di capacità insufficiente dell'istanza:

**InsufficientInstanceCapacity:** La capacità non è sufficiente per soddisfare la richiesta di istanza. Riduci il numero di istanze nella tua richiesta o attendi che sia disponibile una capacità aggiuntiva. Puoi anche provare ad avviare un'istanza selezionando un piano Lightsail più piccolo (che potrai ridimensionare in un secondo momento).»

In questa guida, scoprirai le operazioni che puoi intraprendere se ricevi un errore di capacità dell'istanza insufficiente.

### Indice

- [Capacità insufficiente all'avvio di una nuova istanza](#)
- [Capacità insufficiente all'avvio di un'istanza interrotta](#)
- [Informazioni correlate](#)

## Capacità insufficiente all'avvio di una nuova istanza

Utilizza le seguenti opzioni se ricevi un errore di capacità dell'istanza insufficiente all'avvio di una nuova istanza. Puoi completare ogni opzione in ordine o scegliere un'opzione adatta a te.

1. Attendi alcuni minuti, quindi invia di nuovo la richiesta. La capacità dell'istanza può variare di frequente. Passa all'opzione 2 se non riesci a creare l'istanza dopo aver atteso qualche minuto.
2. Quando stai creando l'istanza, seleziona una zona di disponibilità (AZ) diversa. Ogni Regione AWS contiene tre o più AZ, e ogni AZ mantiene capacità di istanza diverse. Selezionando un'AZ diversa, puoi sfruttare la capacità della rispettiva istanza corrente. Continua con l'opzione 3 se non riesci a creare un'istanza in un'altra o in una AZ diversa. Regione AWS
3. Riduzione del numero di istanze nella richiesta. Se stai creando più istanze contemporaneamente, riduci il numero di istanze e invia nuovamente la richiesta. Se la riduzione del numero di istanze non risolve il problema, passa all'opzione 4.
4. Quando crei la tua istanza scegli un piano di istanza diverso. Scegli un piano di istanza diverso se non riesci a creare un'istanza in una Regione o un'AZ diverse. È possibile ridimensionare l'istanza in una fase successiva. Per ulteriori informazioni sul ridimensionamento dell'istanza, consulta [Creazione di un'istanza da uno snapshot](#).

## Capacità insufficiente all'avvio di un'istanza interrotta

Utilizza le seguenti opzioni se ricevi un errore di capacità dell'istanza insufficiente all'avvio di un'istanza esistente precedentemente interrotta.

1. Attendi alcuni minuti, quindi invia di nuovo la richiesta. La capacità dell'istanza può variare di frequente. Passa all'opzione 2 se non riesci a creare l'istanza dopo aver atteso qualche minuto.
2. Creazione di una nuova istanza da uno snapshot. Acquisisci uno snapshot dell'istanza interrotta. Quindi, usa lo snapshot per creare una nuova istanza in una zona di disponibilità diversa dall'istanza originale. Ad esempio, se la tua istanza è attualmente in us-east-2a (Zona A), seleziona us-east-2c (Zona C) quando crei la nuova istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza da uno snapshot](#).
3. Quando crei una nuova istanza da uno snapshot puoi anche scegliere un piano di istanza diverso. Questa operazione è facoltativa.

**⚠ Important**

Quando la nuova istanza è in esecuzione, verifica di avere accesso alla nuova istanza e che tutto funzioni correttamente. Ad esempio, se l'istanza stava eseguendo un'applicazione, assicurati che l'applicazione funzioni come previsto. In tal caso, puoi eliminare l'istanza precedente.

## Informazioni correlate

[Domande frequenti](#)

[Resilienza in Lightsail](#)

## Risolvi i problemi relativi al bilanciamento del carico di Lightsail

Potresti riscontrare errori con i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail. Questo argomento identifica le problematiche comuni e le soluzioni a tali errori.

### Errori generici dei sistemi di bilanciamento del carico

Scegliere il problema tra i seguenti che descrive meglio il problema riscontrato e seguire i collegamenti per risolverlo. Se si verifica un problema non in elenco, utilizza il collegamento [Domande? Commenti?](#) link nella parte inferiore di questa pagina per inviare feedback o contattare l'assistenza AWS clienti.

Non è possibile creare un certificato.

È previsto un limite al numero di certificati che è possibile creare in un AWS account. Per ulteriori informazioni, consulta [Quotas](#) nella Guida per l'utente di AWS Certificate Manager. La stessa quota si applica ai certificati Lightsail per i sistemi di bilanciamento del carico.

Messaggio di errore effettivo: Sorry, you've requested too many certificates for your account. (Spiacenti, sono stati richiesti troppi certificati per l'account.)

Impossibile collegare altre istanze al sistema di bilanciamento del carico.

Puoi collegare tutte le istanze Lightsail che desideri al tuo sistema di bilanciamento del carico, purché rientri nella quota di 20 istanze Lightsail totali per account. AWS

Messaggio di errore effettivo: Sorry, you've reached the maximum number of instances you can attach to this load balancer. (Spiacente, è stato raggiunto il numero massimo di istanze collegabili a questo sistema di bilanciamento del carico)

Impossibile collegare un'istanza specifica al sistema di bilanciamento del carico.

Innanzitutto, verifica che l'istanza Lightsail sia in esecuzione. Se è arrestato, è possibile avviarlo dalla pagina di gestione delle istanze. Le istanze Lightsail devono essere in esecuzione per essere collegate correttamente a un sistema di bilanciamento del carico.

Potrebbe essere che la stessa istanza sia stata collegata a un numero eccessivo sistemi di bilanciamento del carico.

Messaggio di errore effettivo: Sorry, you've reached the maximum number of times an instance can be registered with a load balancer. (Spiacente, è stato raggiunto il numero massimo di registrazioni di un'istanza con un sistema di bilanciamento del carico.)

Lightsail non riesce a trovare l'istanza che sto cercando di collegare al mio sistema di bilanciamento del carico

Potresti provare a collegare un'istanza che non esiste più o che non appartiene al gruppo VPC target.

Messaggio di errore effettivo: scusate, l'istanza specificata non esiste, non appartiene al gruppo VPC di destinazione o ha un tipo di istanza non supportato.

## Risolvi i problemi relativi all'invio delle notifiche in Lightsail

Se non ricevi le notifiche come previsto, devi verificare che i contatti di notifica siano configurati correttamente. Per ulteriori informazioni sulle notifiche, consulta [Notifiche](#).


Nell'elenco seguente vengono descritti i problemi di contatto di notifica comuni che si potrebbero verificare, insieme alle cause e alle modalità di risoluzione. Se si verifica un problema non in elenco, utilizza il collegamento [Questions? Link Commenti?](#) in fondo alla pagina per inviare un feedback oppure rivolgiti al [Centro di AWS Support](#).

Ho aggiunto il mio indirizzo e-mail come un contatto di notifica ma non ricevo notifiche e-mail

Quando aggiungi un indirizzo e-mail come contatto di notifica in Lightsail, viene inviata una richiesta di verifica a quell'indirizzo. L'e-mail di richiesta di verifica contiene un link su cui il


destinatario deve cliccare per confermare di voler ricevere le notifiche di Lightsail. Le notifiche non vengono inviate all'indirizzo e-mail fino a quando non viene verificato. La verifica proviene da AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com>, con un oggetto AWS Notification - Subscription Confirmation. La messaggistica SMS non richiede la verifica.

Se la richiesta di verifica non si trova nella cartella Posta in arrivo, controllare le cartelle spam della casella di posta. Se la richiesta di verifica è andata persa o è stata eliminata, scegli Reinvia la verifica nel banner di notifica visualizzato nella console Lightsail e nella pagina Account.

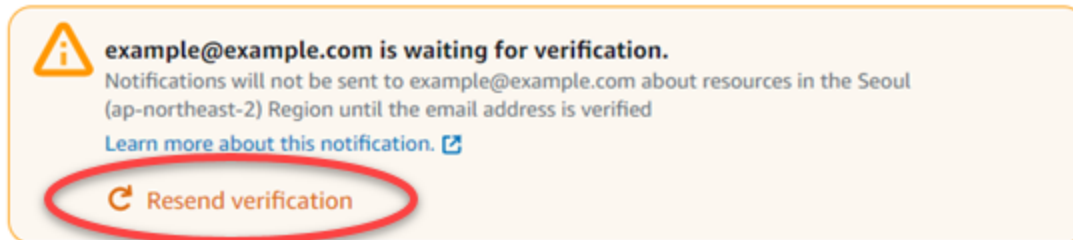

Come contatto di notifica e-mail vedo elencato null.

Gli indirizzi e-mail devono essere verificati entro 24 ore dopo essere stati aggiunti. Se non riesci a verificare un'e-mail entro 24 ore, a tale e-mail viene automaticamente assegnato uno stato di `invalid` e viene rimossa da Lightsail. Per questo motivo potresti vedere un valore null per uno o più dei tuoi contatti di notifica e-mail.

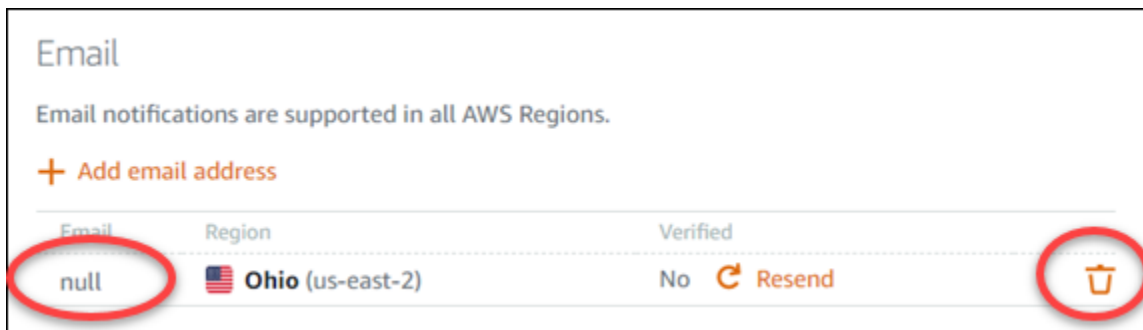

Per risolvere questo problema, rimuovere il contatto di notifica e-mail null (nullo) e aggiungere nuovamente l'indirizzo e-mail corretto. Assicurati di verificare l'indirizzo e-mail subito dopo averlo aggiunto a Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Notifiche](#).

Non ho ricevuto notifiche SMS o ho smesso di riceverle recentemente

Potresti aver scelto di non ricevere notifiche SMS. Puoi decidere di non riceverle rispondendo a una notifica SMS con ARRET (francese), CANCEL, END, OPT-OUT, OPTOUT, QUIT, REMOVE, STOP, TD o UNSUBSCRIBE. Se disattivi un numero di cellulare, devi attendere 30 giorni prima di poter aggiungere nuovamente quel numero di cellulare come contatto di notifica in Lightsail.

## Risoluzione dei SSL TLS problemi/certificati in Lightsail

Potresti riscontrare errori con i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail. Questo argomento identifica le problematiche comuni e le soluzioni a tali errori.

Scegliere il problema tra i seguenti che descrive meglio il problema riscontrato e seguire i collegamenti per risolverlo. Se si verifica un problema non in elenco, utilizza il collegamento Domande? Commenti? link nella parte inferiore di questa pagina per inviare feedback o contattare l'assistenza AWS clienti.

Non è possibile creare un certificato.

È previsto un limite al numero di certificati che è possibile creare in un AWS account. Per ulteriori informazioni, consulta [Quotas](#) nella Guida per l'utente di AWS Certificate Manager. Le stesse quote si applicano ai certificati Lightsail per i sistemi di bilanciamento del carico.

Messaggio di errore effettivo: Sorry, you've requested too many certificates for your account. (Spiacenti, sono stati richiesti troppi certificati per l'account.)

Richiesta del certificato personale non riuscita.

Se la richiesta del certificato fallisce, è possibile selezionare Retry (Riprova) nella scheda Inbound traffic (Traffico in entrata) della pagina di gestione del sistema di bilanciamento del carico.

Se ancora non riesci a capire cosa è andato storto, contatta l'assistenza AWS clienti.

Il mio dominio viene mostrato come non valido.

Se hai problemi a verificare di controllare un dominio, verifica di avere accesso alla DNS gestione. Se lo fai e hai seguito [queste istruzioni](#) ma non riesci ancora a convalidare, contatta il Supporto AWS clienti.



# Esplora le funzionalità di Lightsail con i tutorial

Questa sezione tratta i seguenti argomenti relativi ad Amazon Lightsail:

## Argomenti

- [Implementa rapidamente le applicazioni con i blueprint Lightsail](#)
- [Lavora con le applicazioni e gli stack Bitnami su Lightsail](#)
- [Configurazione e gestione delle istanze Lightsail WordPress](#)
- [Gestisci più WordPress siti con Multisite su Lightsail](#)
- [Abilita la comunicazione crittografata per le risorse Lightsail con Let's Encrypt](#)
- [Configurazione della IPv6 rete per le istanze Lightsail](#)
- [Configura le operazioni AWS CLI per Lightsail](#)
- [Distribuisci applicazioni PHP su un'istanza LAMP di Lightsail](#)
- [Avvia e configura un'istanza di Windows Server 2016 su Lightsail](#)
- [Monitora l'attività di API Lightsail con AWS CloudTrail](#)
- [Crea file HAR per risolvere i problemi di Lightsail](#)
- [Monitora le risorse di sistema e le app con Prometheus on Lightsail](#)
- [Trasferisci file tra istanze Linux su Lightsail usando scp](#)
- [Integra Lightsail con altri servizi con peering AWS VPC](#)
- [Crea risorse Lightsail con AWS CloudFormation](#)
- [Esplora le risorse di Lightsail per la distribuzione delle app](#)

Segui i link forniti in ogni categoria per accedere a step-by-step guide, best practice e informazioni aggiuntive su vari aspetti dell'utilizzo di Lightsail.

Ogni argomento tratta informazioni come la distribuzione di applicazioni, la configurazione della rete, il monitoraggio e la registrazione, l'integrazione con altri servizi e altro ancora. AWS Esplorando questa sezione, puoi imparare a utilizzare Lightsail in modo efficace, sfruttare la sua integrazione con AWS altri servizi e accedere a una vasta gamma di tutorial e risorse per migliorare la tua esperienza di cloud computing.

# Implementa rapidamente le applicazioni con i blueprint Lightsail

Utilizza le seguenti guide rapide per iniziare a usare i blueprint di Lightsail. In Lightsail, un blueprint è un'immagine virtuale preconfezionata con un sistema operativo e un'applicazione. Le applicazioni includono WordPress Multisite WordPress, cPanel &, Drupal, GhostWHM, Joomla! PrestaShop , Magento, Redmine, Nginx () e Node.js LAMP LEMP

## Argomenti

- [Avvia e configura un' AlmaLinux istanza su Lightsail](#)
- [Ospita siti Web, e-mail e servizi con cPanel e WHM su Lightsail](#)
- [Configura e personalizza il tuo sito web Drupal su Lightsail](#)
- [Implementa un sito web Ghost su Lightsail](#)
- [Configura e configura un'istanza GitLab CE su Lightsail](#)
- [Inizia con Joomla! su Lightsail](#)
- [Configura uno stack LAMP su Lightsail](#)
- [Configura e configura Magento su Lightsail](#)
- [Implementa e gestisci un server web Nginx su Lightsail](#)
- [Inizia a usare Node.js su Lightsail](#)
- [Implementa uno stack di hosting Plesk su Lightsail](#)
- [Configurare un PrestaShop sito Web su Lightsail](#)
- [Configura e proteggi un'istanza Redmine su Lightsail](#)
- [Avvia e configura WordPress su Lightsail](#)
- [Configura WordPress Multisite su Lightsail](#)

## Avvia e configura un' AlmaLinux istanza su Lightsail

Questa guida rapida fornisce step-by-step istruzioni per creare e configurare un' AlmaLinux istanza sulla piattaforma Amazon Lightsail. Questo argomento illustra i passaggi chiave, tra cui la selezione della posizione e del piano dell'istanza, la configurazione della rete e della sicurezza e la transizione da AlmaLinux CentOS a. Seguendo questi passaggi, puoi rendere rapidamente operativa la tua AlmaLinux istanza su Lightsail.

## Argomenti

- [Prerequisiti](#)
- [Crea un' AlmaLinux istanza in Lightsail](#)
- [\(Facoltativo\) Configurazione aggiuntiva](#)
- [Esegui la migrazione dei dati da CentOS a AlmaLinux Lightsail](#)

## Prerequisiti

- Se sei un nuovo AWS cliente, completa i prerequisiti di configurazione prima di iniziare a utilizzare Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione Account AWS e amministrazione degli utenti per Lightsail](#).
- [Leggi la AlmaLinux documentazione sul sito Wiki. AlmaLinux](#)

## Crea un' AlmaLinux istanza in Lightsail


Completa la seguente procedura per creare un' AlmaLinux istanza utilizzando la console [Lightsail](#).

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Dalla home page, scegliere Create instance (Crea istanza).
3. Seleziona una posizione per l'istanza (una Regione AWS e una zona di disponibilità). Scegli Regione AWS quella più vicina alla tua posizione fisica per ridurre la latenza.

Scegli Cambia la tua zona di disponibilità per creare l'istanza in un'altra posizione.

4. Selezionare la piattaforma Linux.
5. Scegli Solo sistema operativo (OS), quindi scegli il AlmaLinuxblueprint.


### Instance location [Info](#)


 You are creating this instance in **Virginia, Zone A (us-east-1a)**  
[Change AWS Region and Availability Zone](#)

---

### Pick your instance image [Info](#)

#### Select a platform













 **Linux/Unix**  
28 blueprints

 **Microsoft Windows**  
6 blueprints

#### Select a blueprint

Apps + OS

Operating System (OS) only

<input type="radio"/>  <b>Amazon Linux 2023</b> 2023.4.20240528.0	<input type="radio"/>  <b>Amazon Linux 2</b> 2.0.20240521.0	<input type="radio"/>  <b>Ubuntu</b> 22.04 LTS	<input type="radio"/>  <b>Ubuntu</b> 20.04 LTS
<input type="radio"/>  <b>Debian</b> 12.5	<input type="radio"/>  <b>Debian</b> 11.9	<input type="radio"/>  <b>Debian</b> 10.8	<input type="radio"/>  <b>FreeBSD</b> 13.2
<input type="radio"/>  <b>openSUSE</b> 15.5	<input checked="" type="radio"/>  <b>AlmaLinux</b> 9.3	<input type="radio"/>  <b>CentOS</b> CS9-20230110	<input type="radio"/>  <b>CentOS</b> 7 2009-01

6. Facoltativamente, puoi:

- a. Aggiungi uno script di shell che verrà eseguito sull'istanza al primo avvio selezionando [Aggiungi script di avvio](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di istanze Linux/Unix con script di avvio in Lightsail](#).
- b. Cambia la coppia di chiavi SSH per la tua istanza selezionando [Cambia coppia di chiavi SSH](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Imposta SSH le chiavi per Lightsail](#).
- c. Abilita le istantanee automatiche per l'istanza e i dischi collegati selezionando [Abilita istantanee automatiche](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di istantanee automatiche per le istanze e i dischi Lightsail](#).

7. Scegliere il piano per l'istanza. Puoi scegliere se la tua istanza utilizza una rete dual-stack (IPv4 e IPv6) o solo IPv6. Il modello supporta sia i bundle dual-stack che quelli solo IPv6. AlmaLinux Per ulteriori informazioni sulle reti solo IPv6, consulta. [Configurazione di reti solo IPv6 per le istanze Lightsail](#)

## Choose your instance plan [Info](#)

### Select a network type [Info](#)

**Dual-stack** Recommended  
 For workloads that require full network compatibility. Includes a public IPv4 and a public IPv6 address.

**IPv6-only**  
 For workloads that do not require a public IPv4 address. Includes a public IPv6 address.

### Select a size


Sort by Price per month ▾

<input checked="" type="radio"/> <b>\$5</b> <b>USD per month</b> <hr/> <b>512 MB Memory</b> <b>2 vCPUs Processing</b> <b>20 GB SSD Storage</b> <b>1 TB Transfer</b> <span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">First 3 months free</span>	<input type="radio"/> <b>\$7</b> <b>USD per month</b> <hr/> <b>1 GB Memory</b> <b>2 vCPUs Processing</b> <b>40 GB SSD Storage</b> <b>2 TB Transfer</b> <span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">First 3 months free</span>	<input type="radio"/> <b>\$12</b> <b>USD per month</b> <hr/> <b>2 GB Memory</b> <b>2 vCPUs Processing</b> <b>60 GB SSD Storage</b> <b>3 TB Transfer</b> <span style="background-color: #007bff; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">First 3 months free</span>	<input type="radio"/> <b>\$24</b> <b>USD per month</b> <hr/> <b>4 GB Memory</b> <b>2 vCPUs Processing</b> <b>80 GB SSD Storage</b> <b>4 TB Transfer</b>
<input type="radio"/> <b>\$44</b> <b>USD per month</b> <hr/> <b>8 GB Memory</b> <b>2 vCPUs Processing</b> <b>160 GB SSD Storage</b> <b>5 TB Transfer</b>	<input type="radio"/> <b>\$84</b> <b>USD per month</b> <hr/> <b>16 GB Memory</b> <b>4 vCPUs Processing</b> <b>320 GB SSD Storage</b> <b>6 TB Transfer</b>	<input type="radio"/> <b>\$164</b> <b>USD per month</b> <hr/> <b>32 GB Memory</b> <b>8 vCPUs Processing</b> <b>640 GB SSD Storage</b> <b>7 TB Transfer</b>	<input type="radio"/> <b>\$384</b> <span style="color: #007bff; font-weight: bold;">New</span> <b>USD per month</b> <hr/> <b>64 GB Memory</b> <b>16 vCPUs Processing</b> <b>1,280 GB SSD Storage</b> <b>8 TB Transfer</b> <span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">Largest plan</span>

8. Inserire un nome per l'istanza.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
- Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
- Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
- Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).

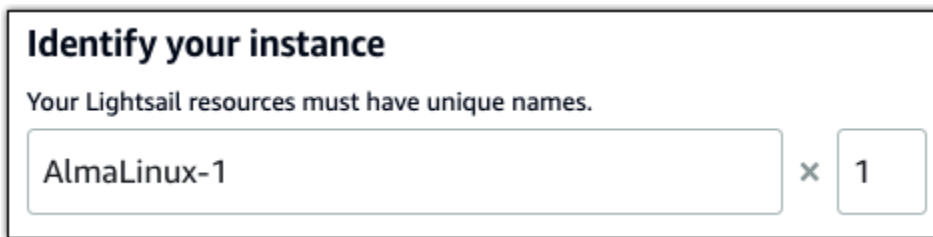


**Identify your instance**

Your Lightsail resources must have unique names.

AlmaLinux-1 x 1

9. Selezionare una delle seguenti opzioni per aggiungere tag all'istanza:

- Aggiungi tag con sola chiave. Inserire il nuovo tag nella casella di testo della chiave del tag e premere Enter (Inserisci). Scegli X per rimuovere tutti i tag che non desideri conservare.

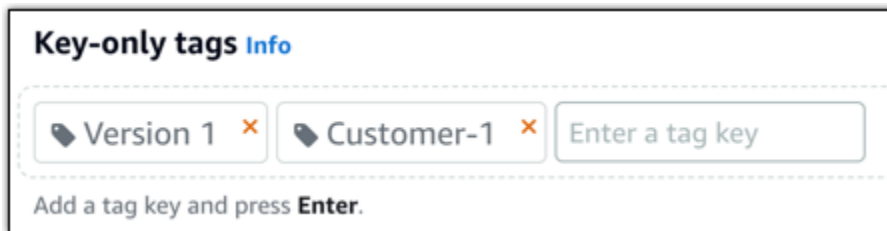


**Key-only tags Info**

Version 1 x Customer-1 x Enter a tag key

Add a tag key and press **Enter**.

- Create a key-value tag (Crea tag chiave-valore), dopodiché inserire una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta. Scegli Aggiungi tag chiave-valore per aggiungere altri tag chiave-valore oppure scegli X per rimuovere i tag che non desideri conservare.

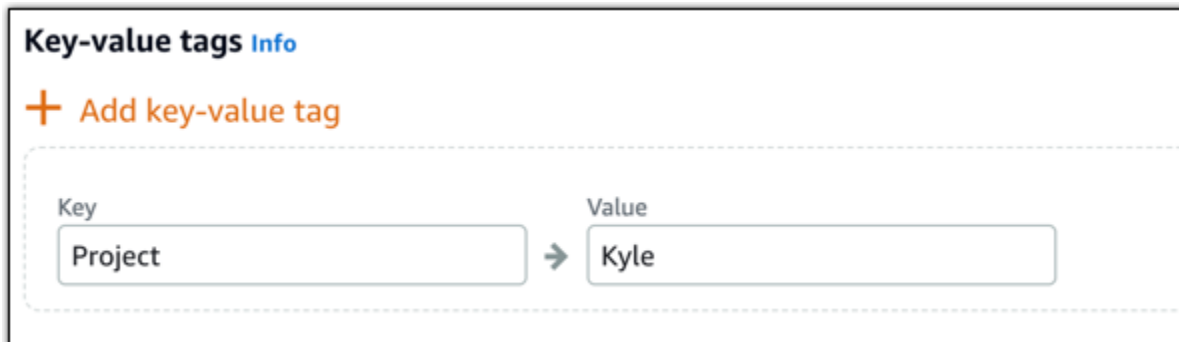

**Key-value tags Info**

+ Add key-value tag

Key Value

Project → Kyle

Per ulteriori informazioni sui tag chiave-valore e chiave-valore, consulta. [Organizza e filtra le risorse Lightsail usando i tag](#)

10. Seleziona Crea istanza.

In pochi minuti, la tua istanza Lightsail è pronta e puoi connetterti ad essa.

## (Facoltativo) Configurazione aggiuntiva

Ecco alcuni passaggi da seguire per iniziare dopo che l' AlmaLinux istanza è stata installata e funzionante su Lightsail:

- Collega un indirizzo IP statico alla tua istanza: l'indirizzo IP pubblico dinamico predefinito associato all'istanza cambia ogni volta che interrompi e avvii l'istanza. Crea un indirizzo IP statico e collegalo all'istanza per evitare che l'indirizzo IP pubblico cambi. In seguito, quando utilizzi il nome di dominio con l'istanza, non occorre aggiornare i record DNS del dominio ogni volta che arresti e avvii l'istanza. È possibile collegare un IP statico a un'istanza.

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Rete, scegli Crea IP statico, quindi segui le istruzioni riportate nella pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea e collega un IP statico alla tua istanza Lightsail](#).

- Registra un dominio in Lightsail Registra e gestisci i nomi di dominio in Lightsail. Lightsail utilizza Amazon Route 53, un servizio web DNS (Domain Name System) altamente disponibile e scalabile, per registrare i domini per te. Dopo aver registrato il dominio, puoi assegnarlo alle tue risorse Lightsail o gestirne i record DNS. Per ulteriori informazioni, consulta [Registra e gestisci i domini per il tuo sito web in Lightsail](#).
- Associa il nome di dominio alla tua istanza: per mappare il tuo nome di dominio, ad esempio `example.com`, all'istanza, aggiungi un record al sistema dei nomi di dominio (DNS) del tuo dominio. I record DNS vengono solitamente gestiti e ospitati nel registrar dove è registrato il dominio. Tuttavia, ti consigliamo di trasferire la gestione dei record DNS del tuo dominio a Lightsail in modo da poterlo amministrare utilizzando la console Lightsail.

Nella home page della console Lightsail, nella sezione Domini e DNS, scegli Crea zona DNS, quindi segui le istruzioni sulla pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea una DNS zona per gestire i record di dominio per le istanze Lightsail](#).

- Crea un'istantanea della tua istanza: un'istantanea è una copia del disco di sistema e della configurazione originale di un'istanza. Lo snapshot include informazioni come memoria, CPU, dimensione dei dischi e velocità di trasferimento dei dati. È possibile utilizzare uno snapshot come baseline per le nuove istanze oppure come backup dei dati.

Nella scheda Snapshot della pagina di gestione dell'istanza, inserisci un nome per lo snapshot, quindi scegli Create snapshot (Crea snapshot). Per ulteriori informazioni, consulta [Esegui il backup delle istanze Linux/Unix Lightsail con istantanee](#).

Per informazioni su come migrare da CentOS AlmaLinux a, continua con l'argomento successivo:.

[Esegui la migrazione dei dati da CentOS a AlmaLinux Lightsail](#)

## Esegui la migrazione dei dati da CentOS a AlmaLinux Lightsail

La migrazione da CentOS AlmaLinux a è un processo semplice che consente di spostare i dati da un'istanza di Lightsail a un'altra. Questo argomento descrive due opzioni che è possibile utilizzare per migrare i dati.

Per ulteriori informazioni, consulta la AlmaLinux documentazione sul sito [AlmaLinux Wiki](#).

### Indice

- [Prerequisiti](#)
- [\(Facoltativo\) Utilizza Secure Copy \(scp\) per trasferire file tra istanze](#)
- [\(Facoltativo\) Spostare il disco di archiviazione a blocchi dall'istanza CentOS all'istanza AlmaLinux](#)

### Prerequisiti

- Se non l'hai già fatto, crea un'istanza AlmaLinux Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Avvia e configura un' AlmaLinux istanza su Lightsail](#).
- Crea un'istantanea del disco che intendi spostare sull'istanza. AlmaLinux Per ulteriori informazioni, consulta [Crea istantanee dei dischi di storage a blocchi Lightsail per il backup o la baseline](#).

(Facoltativo) Utilizza Secure Copy (scp) per trasferire file tra istanze

È possibile trasferire in modo sicuro i file dalla propria istanza CentOS alla AlmaLinux nuova istanza utilizzando il comando secure copy in Linux. Per ulteriori informazioni, consulta [Trasferisci file tra istanze Linux su Lightsail usando scp](#).


(Facoltativo) Spostare il disco di archiviazione a blocchi dall'istanza CentOS all'istanza AlmaLinux

Utilizzare la procedura seguente per spostare un disco di storage a blocchi secondario dal pacchetto di istanze CentOS al pacchetto. AlmaLinux Non è possibile scollegare il disco del volume di avvio dell'istanza, il disco che contiene il sistema operativo. Dopo aver collegato il disco all' AlmaLinux istanza, è necessario connettersi a quell'istanza e montare il disco. Per ulteriori informazioni, consulta [Espandi lo storage e le prestazioni con i dischi di storage a blocchi Lightsail](#).


Se l'istanza CentOS è in esecuzione, sarà necessario interromperla prima di poter scollegare il disco. Per ulteriori informazioni, consulta [Arrestare un'istanza in esecuzione](#).



1. Dalla sezione Storage della console Lightsail, selezionate il disco che desiderate scollegare dall'istanza CentOS.

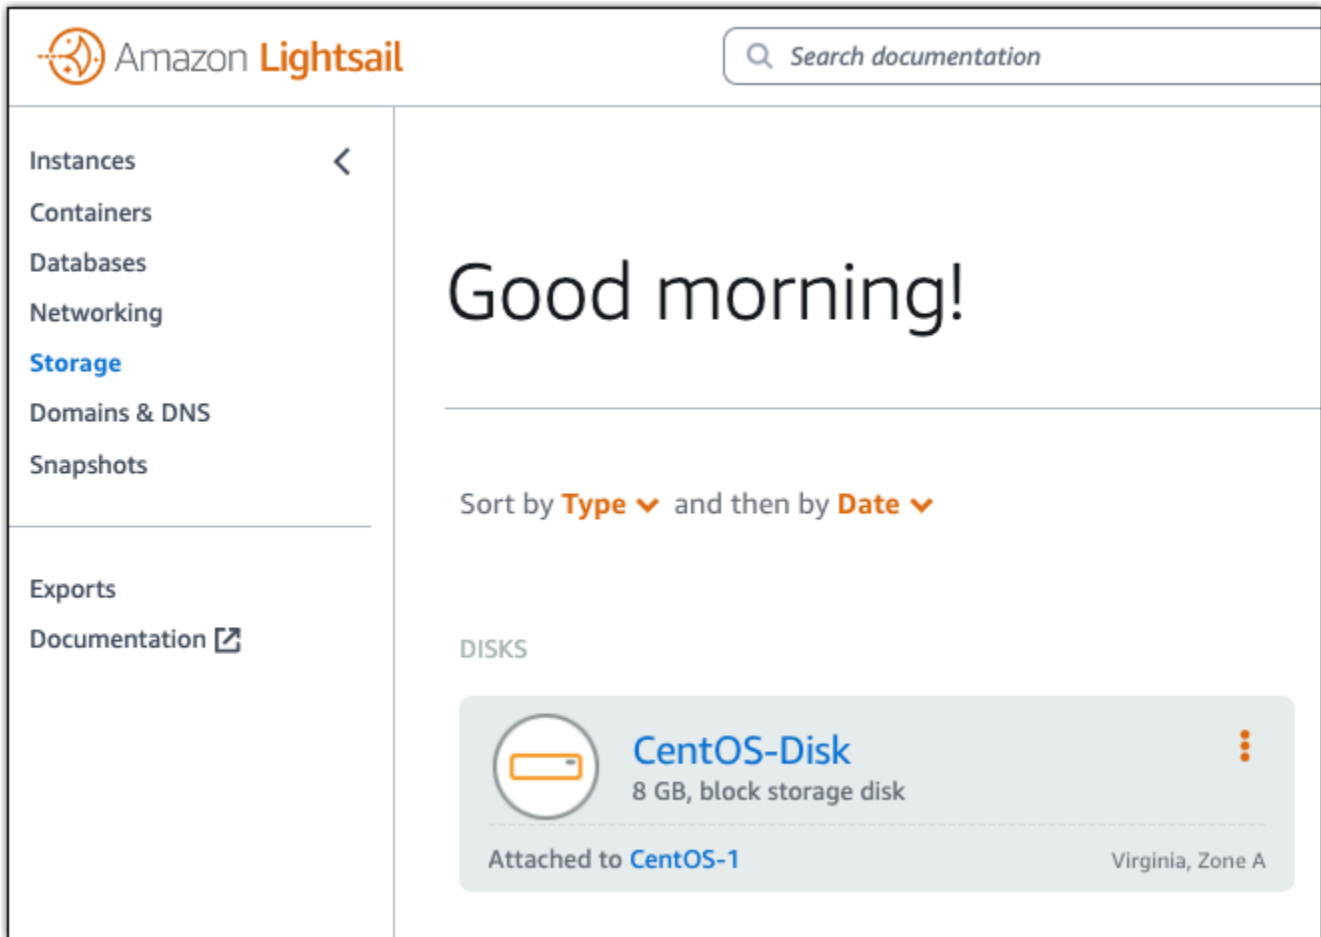


2. Nella scheda Dettagli, scegli Scollega.

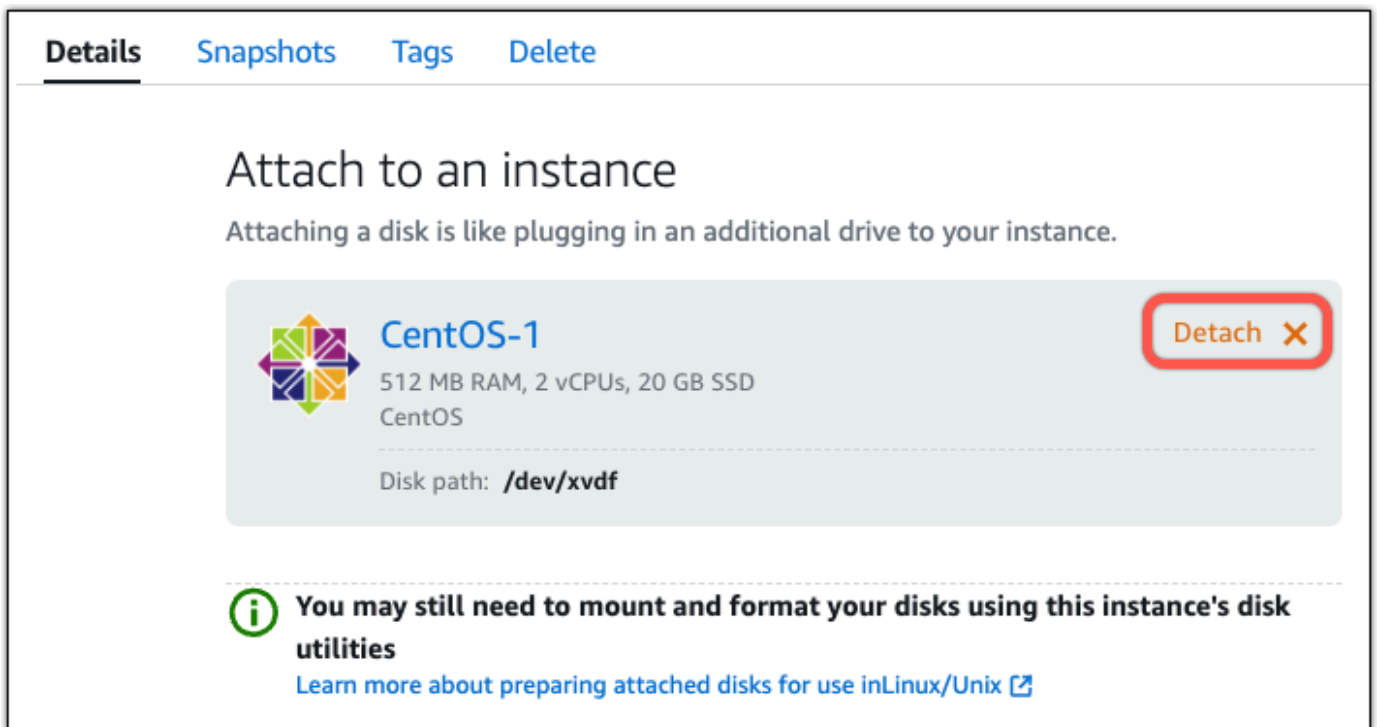

The screenshot shows the 'Details' tab of a disk in the Amazon Lightsail console. The main heading is 'Attach to an instance' with a sub-heading 'Attaching a disk is like plugging in an additional drive to your instance.' Below this, a card displays the disk's details: a CentOS logo, the name 'CentOS-1', specifications '512 MB RAM, 2 vCPUs, 20 GB SSD', the OS 'CentOS', and the 'Disk path: /dev/xvdf'. A red-bordered 'Detach X' button is in the top right of the card. Below the card, an information icon (i) is followed by the text 'You may still need to mount and format your disks using this instance's disk utilities' and a link 'Learn more about preparing attached disks for use inLinux/Unix'.

3. Dalla pagina dei dettagli del disco, scegli il menu a discesa Allega a un'istanza. Quindi scegli il nome dell' AlmaLinux istanza.

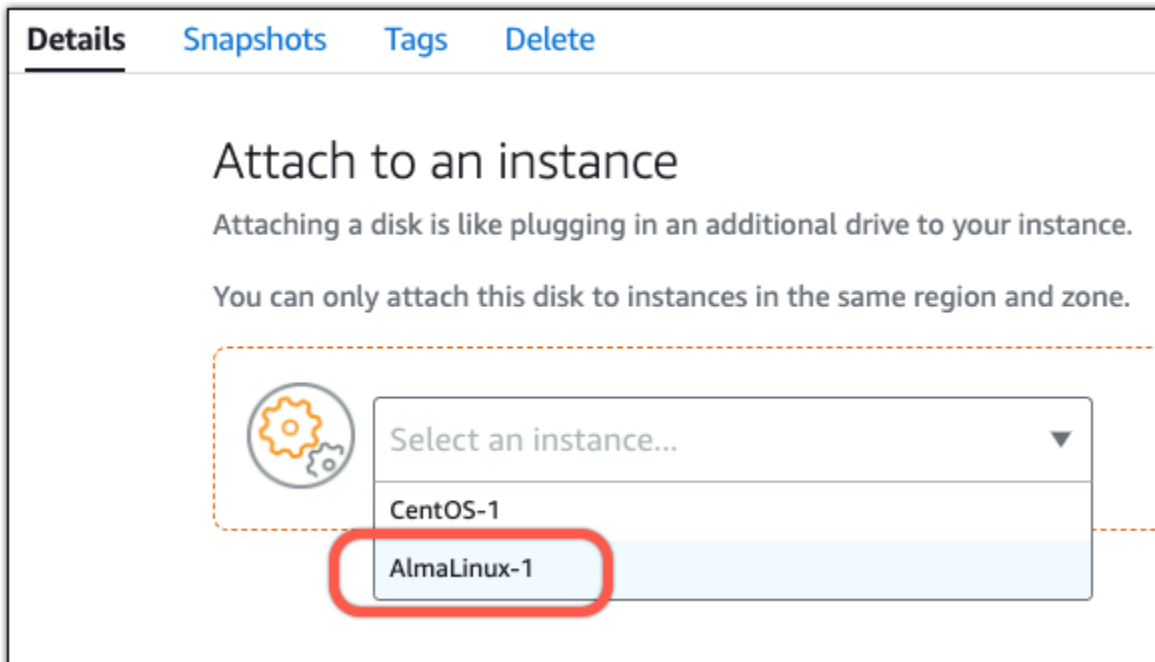

The screenshot shows the 'Attach to an instance' section of the Amazon Lightsail console. It includes the heading 'Attach to an instance' and the sub-heading 'Attaching a disk is like plugging in an additional drive to your instance.' Below this, it states 'You can only attach this disk to instances in the same region and zone.' A dashed orange box highlights a dropdown menu with a gear icon. The dropdown is open, showing 'Select an instance...' at the top, 'CentOS-1' as the current selection, and 'AlmaLinux-1' as the selected option, which is highlighted with a red rounded rectangle.

4. Scegli Collega.
5. (Facoltativo) Potrebbe essere necessario connettersi all' AlmaLinux istanza e montare il disco prima di poter accedere ai relativi dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Connect to your instance for format and mount the disk](#).

**⚠ Warning**

Il collegamento precedente fornisce istruzioni su come montare e formattare il disco collegato. Non formattare il disco collegato all' AlmaLinux istanza. La formattazione cancellerà definitivamente tutte le informazioni memorizzate sul disco.

## Ospita siti Web, e-mail e servizi con cPanel e WHM su Lightsail

Ecco alcuni passaggi da eseguire per iniziare dopo che l'istanza cPanel e WHM è attiva e funzionante su Amazon Lightsail.

**⚠ Important**

L'istanza cPanel & WHM include una licenza di prova di 15 giorni. Dopo 15 giorni, è necessario acquistare una licenza da cPanel per continuare a utilizzare cPanel & WHM. Se prevedi di acquistare una licenza, completa i passaggi 1-7 di questa guida prima di effettuare l'acquisto.

### Indice

- [Fase 1: modifica della password dell'utente root](#)
- [Fase 2: allegare un indirizzo IP statico all'istanza cPanel & WHM](#)
- [Fase 3: primo accesso a Web Host Manager](#)
- [Fase 4: modifica del nome host e dell'indirizzo IP dell'istanza cPanel & WHM](#)
- [Fase 5: mappatura del nome di dominio all'istanza cPanel & WHM](#)
- [Fase 6: modifica del firewall dell'istanza](#)
- [Passaggio 7: rimuovi le restrizioni SMTP dalla tua istanza Lightsail](#)
- [Passaggio 8: lettura della documentazione cPanel & WHM e ottenimento del supporto](#)
- [Passaggio 9: acquisto di una licenza per cPanel & WHM](#)
- [Passaggio 10: creazione dello snapshot di un'istanza cPanel & WHM](#)

## Fase 1: modifica della password dell'utente root

Completa la procedura seguente per modificare la password dell'utente root sull'istanza cPanel. In seguito, utilizzerai l'utente root e la password per accedere alla console Web Host Manager (WHM).

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegliere Connect using SSH (Connetti tramite SSH).
2. Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente per modificare la password dell'utente root:

```
sudo passwd
```

3. Inserisci una password complessa e confermalà inserendola una seconda volta.

### Note

La password non deve includere parole del dizionario e deve contenere più di 7 caratteri. Se non segui queste linee guida, riceverai un avviso BAD PASSWORD.

Ricorda la password perché la userai per accedere alla console WHM più avanti in questa guida.

## Fase 2: allegare un indirizzo IP statico all'istanza cPanel & WHM

L'indirizzo IP pubblico predefinito collegato all'istanza cambia ogni volta che si arresta e si avvia l'istanza. Crea un indirizzo IP statico e collegalo all'istanza per evitare che l'indirizzo IP pubblico cambi. In seguito, quando utilizzi il nome di dominio con l'istanza, non occorre aggiornare i record DNS del dominio ogni volta che arresti e avvii l'istanza. In alternativa, se l'istanza ha esito negativo, puoi ripristinarla da un backup e riassegnare l'IP statico alla nuova istanza. È possibile collegare un IP statico a un'istanza.

### Important

È necessario specificare l'indirizzo IP pubblico dell'istanza cPanel & WHM al momento dell'acquisto di una licenza da cPanel. La licenza acquistata è associata a tale indirizzo IP. Per questo motivo, è necessario allegare un IP statico all'istanza cPanel & WHM se prevedi di acquistare una licenza da cPanel. Specificate il vostro IP statico quando acquistate una licenza da cPanel e conservatelo per tutto il tempo in cui intendete utilizzare la licenza cPanel

& WHM con un'istanza Lightsail. Se in seguito devi trasferire la licenza a un altro indirizzo IP, puoi inviare una richiesta a cPanel. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di WHM su [come trasferire una licenza](#).

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Networking (Reti), scegliere Create static IP (Crea IP statico), quindi seguire le istruzioni nella pagina.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

### Fase 3: primo accesso a Web Host Manager

Completa la procedura seguente per accedere alla console WHM per la prima volta.

1. Apri un browser Web e vai al seguente indirizzo Web. Sostituisci *<StaticIP>* con l'indirizzo IP statico dell'istanza. Assicurati di aggiungere `:2087` alla fine dell'indirizzo, che è la porta su cui stabilirai una connessione all'istanza.

```
https://<StaticIP>:2087
```

Esempio:

```
https://192.0.2.0:2087
```

#### Important

È necessario includere `https://` nella barra degli indirizzi del browser quando vai all'indirizzo IP e alla porta dell'istanza. In caso contrario, verrà visualizzato un errore che indica che il sito è irraggiungibile.

Se non riesci a stabilire una connessione quando vai all'indirizzo IP statico dell'istanza sulla porta 2087, controlla che il router, la VPN o il fornitore di servizi Internet permettano connessioni HTTP/HTTPS tramite la porta 2087. Se non è così, prova a connetterti utilizzando una rete diversa.


Potresti anche visualizzare un avviso relativo al browser che indica che la connessione non è privata, non è sicura o che esiste un rischio per la sicurezza. Ciò si verifica perché all'istanza

cPanel non è ancora stato applicato un certificato SSL/TLS. Nella finestra del browser, scegli **Advanced** (Avanzate), **Details** (Dettagli) o **More information** (Ulteriori informazioni) per visualizzare le opzioni disponibili. Quindi, scegli di passare al sito Web anche se non è privato o sicuro.

2. Inserisci `root` nella casella di testo Username (Nome utente).
3. Inserisci la password dell'utente root nella casella di testo Password.


Questa è la password specificata precedentemente nella sezione [Fase 1: modifica della password dell'utente root](#) di questa guida.

4. Scegli **Log in** (Accedi).

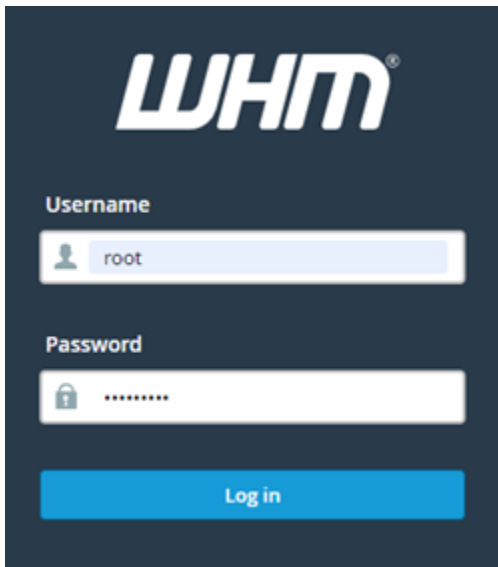


The image shows the WHM login interface. At the top, the 'WHM' logo is displayed in white on a dark blue background. Below the logo, there are two input fields. The first is labeled 'Username' and contains the text 'root'. The second is labeled 'Password' and contains a series of dots, indicating a masked password. Below these fields is a blue button with the text 'Log in' in white.

5. Leggi i termini di cPanel & WHM, quindi scegli **Agree to all** (Accetto tutti) se desideri procedere.

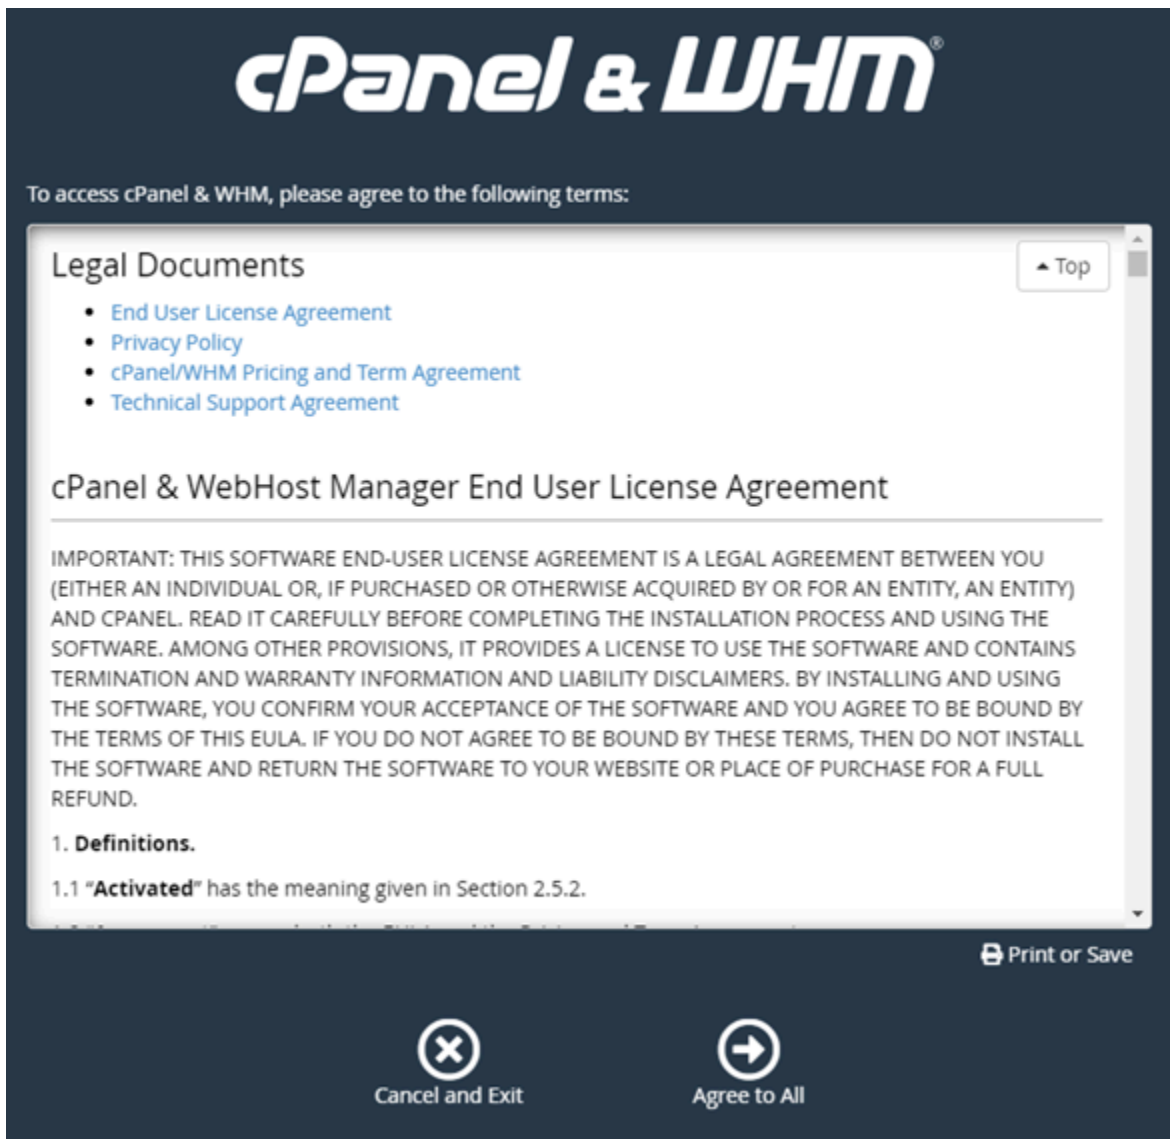

6. Nella pagina Get started with a Free cPanel Trial (Inizia a utilizzare la versione di prova gratuita di cPanel), scegli Log in (Accedi) nel negozio di cPanel.

È necessario accedere al negozio di cPanel per associare la licenza di prova all'account. Se non disponi di un account per il negozio di cPanel, devi comunque scegliere Log in (Accesso) e ti verrà fornita l'opzione per crearne uno.

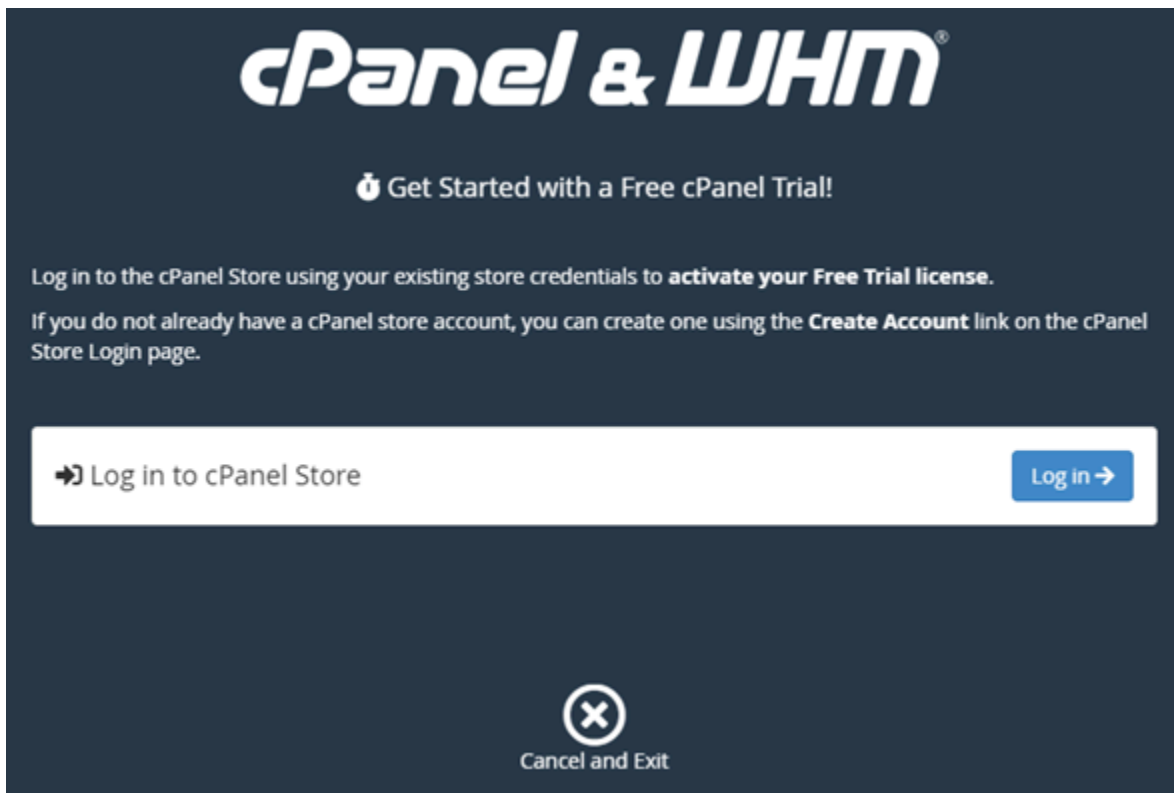


7. Nella pagina Authorization Request (Richiesta di autorizzazione) che viene visualizzata, inserisci l'indirizzo e-mail o il nome utente e la password dell'account per il negozio cPanel.

Se non disponi di un account negozio cPanel, scegli Create Account (Crea account) e segui le istruzioni per creare il nuovo account per il negozio cPanel. Ti verrà chiesto di inserire l'indirizzo e-mail in cui riceverai il messaggio per impostare la password per l'account del negozio cPanel. Consigliamo di impostare la password per l'account del negozio cPanel utilizzando una nuova scheda del browser. Una volta impostata la password, puoi chiudere la scheda e tornare all'istanza per autorizzare l'account e continuare con il passaggio successivo di questa procedura.


8. Selezionare Sign in (Accedi).



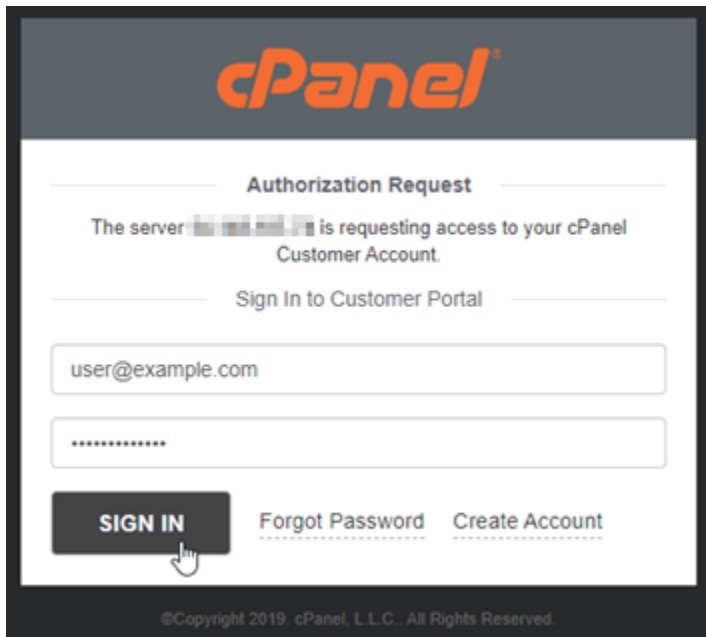


Dopo aver effettuato l'accesso, l'istanza cPanel & WHM acquisirà una licenza di prova di 15 giorni associata all'account del negozio cPanel. Accedi alla pagina [Manage Licenses](#) (Gestisci licenze) nel negozio cPanel per visualizzare le licenze rilasciate, comprese quelle di prova.

9. Scegli Server Setup (Impostazione del server) per continuare.

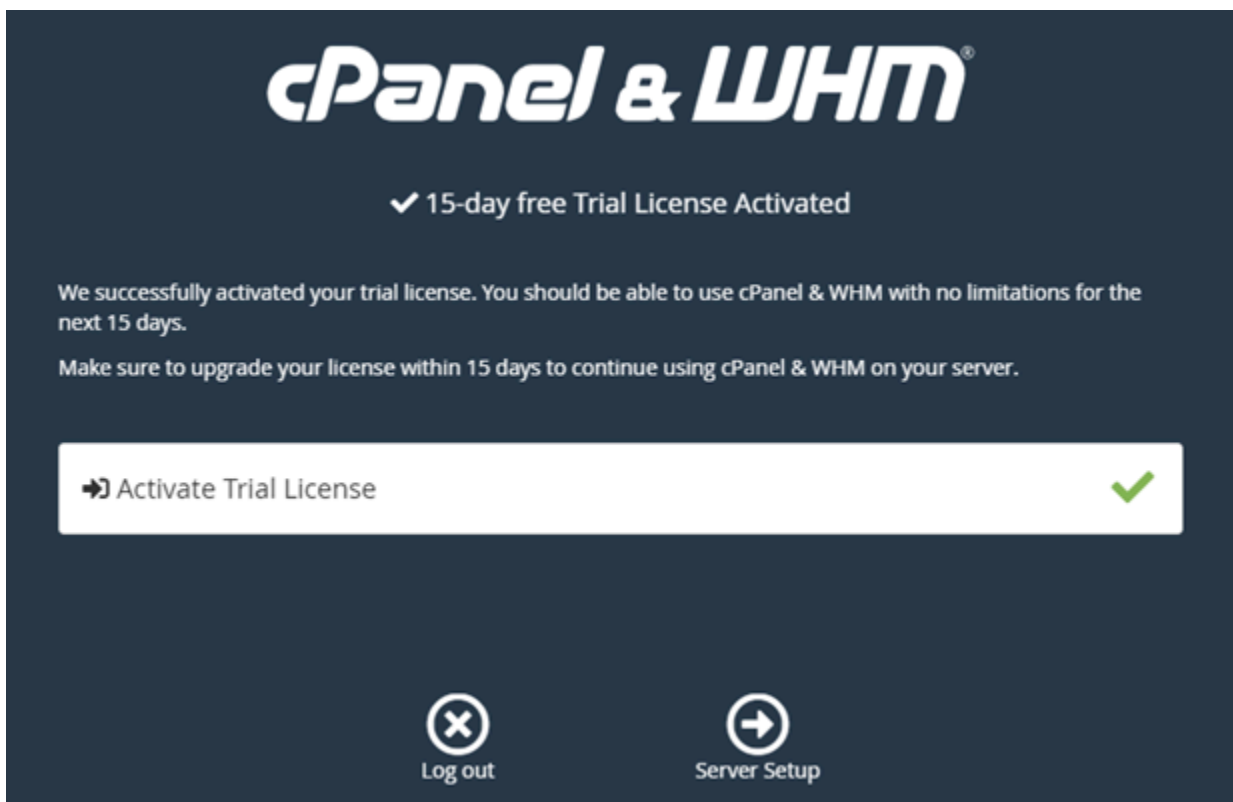

10. Scegli Skip (Ignora) nella pagina dell'indirizzo e-mail e dei server di nomi. Puoi configurare queste impostazioni più tardi.

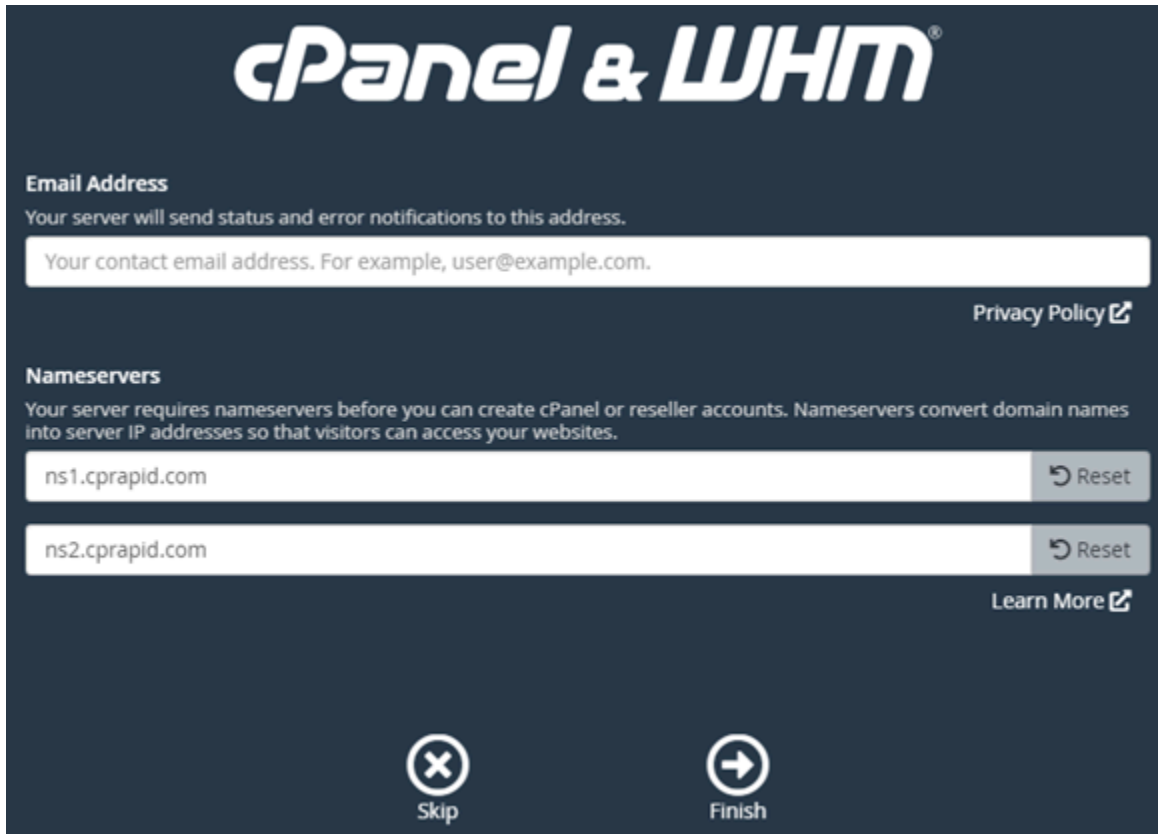

**cPanel & WHM**

**Email Address**  
Your server will send status and error notifications to this address.

Your contact email address. For example, user@example.com.

[Privacy Policy](#)

**Nameservers**  
Your server requires nameservers before you can create cPanel or reseller accounts. Nameservers convert domain names into server IP addresses so that visitors can access your websites.

ns1.cprapid.com [Reset](#)

ns2.cprapid.com [Reset](#)

[Learn More](#)


**Skip** **Finish**

Viene visualizzata la console WHM, dove è possibile gestire le impostazioni e le caratteristiche di cPanel.


#### Fase 4: modifica del nome host e dell'indirizzo IP dell'istanza cPanel & WHM

Completa la procedura seguente per modificare il nome host dell'istanza, in modo da non dover utilizzare l'indirizzo IP pubblico per accedere alla console WHM. È inoltre necessario modificare l'indirizzo IP dell'istanza con il nuovo indirizzo IP statico che hai allegato precedentemente all'istanza nella [Fase 2: allegare un indirizzo IP statico all'istanza cPanel & WHM](#) di questa guida.

1. Scegli l'icona del menu di navigazione nella sezione in alto a sinistra della console WHM.

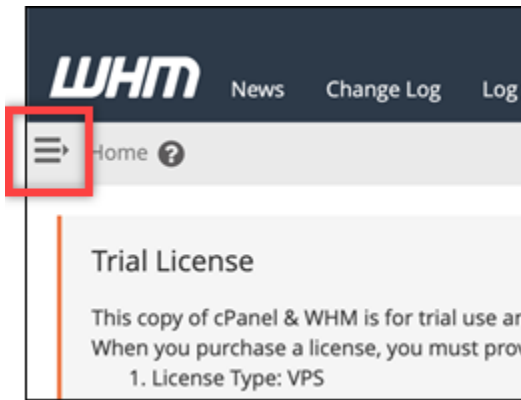


2. Inserisci `change hostname` nella casella di testo di ricerca nella console WHM, quindi scegli l'opzione `Change hostname (Modifica nome host)` nei risultati.

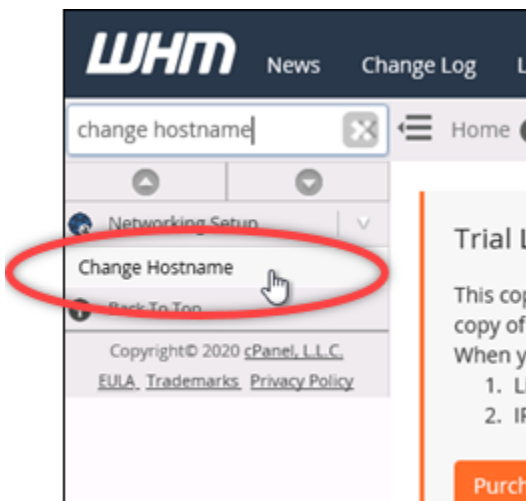

3. Inserisci il nome host da utilizzare per accedere alla console WHM nella casella di testo `New hostname (Nuovo nome host)`. Ad esempio, inserisci `management.example.com` o `administration.example.com`.

#### Note

È possibile specificare solo un sottodominio come nome host e non è possibile specificare `whm` o `cpanel` come sottodominio.

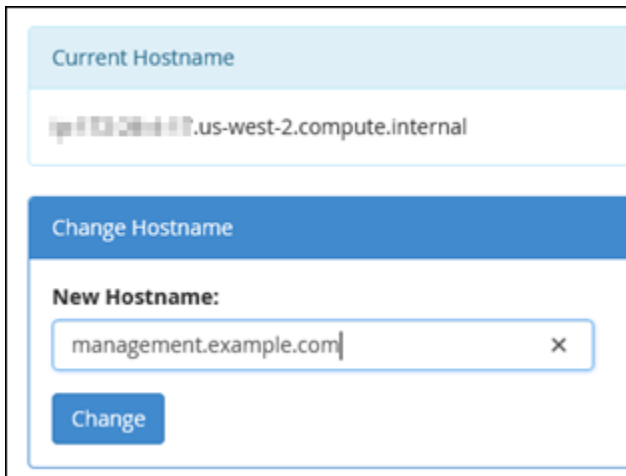

Current Hostname

ip-103-201-117.us-west-2.compute.internal


Change Hostname

New Hostname:


management.example.com

Change

4. Scegliere Change (Cambia).
5. Scegli l'icona del menu di navigazione nella sezione in alto a sinistra della console WHM.

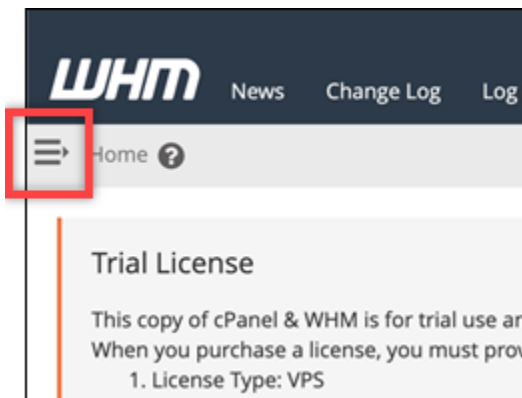


6. Scegli Basic Manager Setup. WebHost

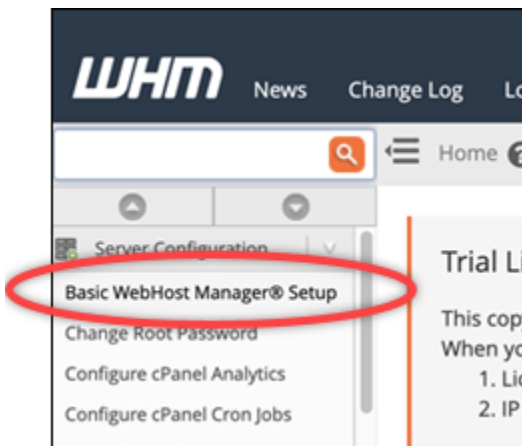

7. Nella scheda All (Tutti), scorri verso il basso fino alla sezione Basic Config (Configurazione di base) della pagina.

8. Nella casella di testo dell'indirizzo IPv4, inserisci il nuovo indirizzo IP statico dell'istanza. Per informazioni su IPv6, consulta [Configurazione di IPv6 su istanze cPanel](#).

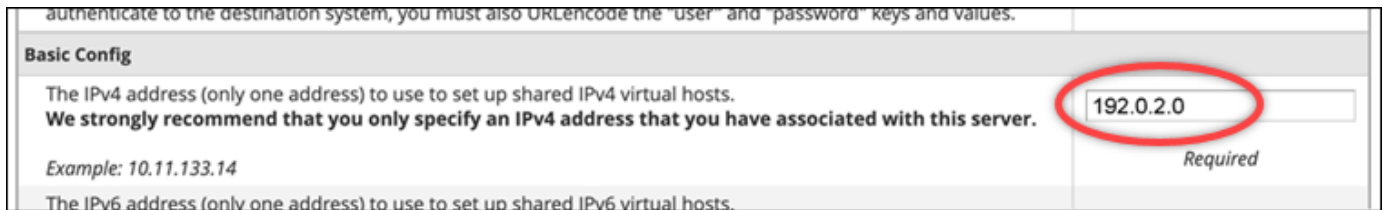

authenticate to the destination system, you must also URLEncode the "user" and "password" keys and values.

**Basic Config**

The IPv4 address (only one address) to use to set up shared IPv4 virtual hosts.  
**We strongly recommend that you only specify an IPv4 address that you have associated with this server.**

Example: 10.11.133.14

The IPv6 address (only one address) to use to set up shared IPv6 virtual hosts.

192.0.2.0

Required

9. Scorri fino alla parte inferiore della pagina e scegli Save changes (Salva modifiche).

#### Note

Se ricevi un errore Invalid License file (File di licenza non valido), attendi e prova a cambiare nuovamente l'indirizzo IP dopo pochi minuti.

Il nome host e l'indirizzo IP della vostra istanza sono ora cambiati, ma è ancora necessario mappare il nome di dominio all'istanza cPanel & WHM. A tale scopo, aggiungi un registro dell'indirizzo (A) nel Domain Name System (DNS) del nome di dominio registrato. Il registro A risolve il nome host dell'istanza all'indirizzo IP statico dell'istanza. Nella sezione successiva di questa guida ti illustriamo come effettuare questa operazione.

## Fase 5: mappatura del nome di dominio all'istanza cPanel & WHM

#### Note

Puoi mappare un dominio all'istanza cPanel & WHM, che puoi usare per accedere alla console WHM. Puoi anche mappare più domini all'interno di WHM, che puoi utilizzare per gestire i siti Web in esso contenuti. In questa sezione viene descritto come mappare il dominio all'istanza cPanel & WHM. Per ulteriori informazioni sulla mappatura di più domini nella console WHM, operazione che si esegue quando si crea un nuovo account, consulta la sezione relativa alla [creazione di un nuovo account](#) nella documentazione di WHM.

Per mappare il nome di dominio, ad esempio `management.example.com` all'istanza `administration.example.com`, aggiungi un registro (A) dell'indirizzo al DNS del dominio. Il registro mappa il nome host dell'istanza cPanel & WHM all'indirizzo IP statico dell'istanza. Il sottodominio specificato nel registro A deve corrispondere al nome host specificato precedentemente nella [Fase 4: modifica del nome host e dell'indirizzo IP dell'istanza cPanel & WHM](#) in questa guida.

Dopo aver aggiunto il registro A, puoi utilizzare il seguente indirizzo per accedere alla console WHM dell'istanza, anziché utilizzare l'indirizzo IP statico dell'istanza. Sostituisci `< InstanceHostName >` con il nome host dell'istanza.

```
https://<InstanceHostName>/whm
```

Esempio:

```
https://management.example.com/whm
```

I record DNS vengono solitamente gestiti e ospitati nel registrar dove è registrato il dominio. Tuttavia, ti consigliamo di trasferire la gestione dei record DNS del tuo dominio a Lightsail in modo da poterlo amministrare utilizzando la console Lightsail. Per farlo, accedi alla console Lightsail. Nella home page della console Lightsail, scegli la scheda Domini e DNS, quindi scegli Crea zona DNS. Segui le istruzioni sulla pagina per aggiungere il tuo nome di dominio a Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio in Lightsail](#).

## Fase 6: modifica del firewall dell'istanza

Le seguenti porte firewall sono aperte sull'istanza cPanel & WHM per impostazione predefinita:

- SSH - TCP - 22
- DNS (UDP) - UDP - 53
- DNS (TCP) - TCP - 53
- HTTP - TCP - 80
- HTTPS - TCP - 443
- Personalizzato - TCP - 2078
- Personalizzato - TCP - 2083
- Personalizzato - TCP - 2087
- Personalizzato - TCP - 2089

Potrebbe essere necessario aprire porte aggiuntive a seconda dei servizi e delle applicazioni che prevedi di utilizzare nell'istanza. Ad esempio, aprire le porte 25, 143, 465, 587, 993, 995, 2096 per i servizi di posta elettronica e le porte 2080, 2091 per i servizi di calendario. Nella scheda Networking (Reti) della pagina di gestione dell'istanza, scorri fino alla sezione Firewall, quindi scegli Add rule

(Aggiungi ruolo). Scegli l'applicazione, il protocollo e la porta o l'intervallo di porte da aprire. Al termine, scegli Create (Crea).

Per ulteriori informazioni sulle porte da aprire, consulta la sezione relativa alla [configurazione del firewall per i servizi cPanel](#) nella documentazione di cPanel. Per ulteriori informazioni sulla modifica del firewall dell'istanza in Lightsail, [consulta Aggiungere e modificare le regole del firewall dell'istanza in Amazon Lightsail](#).

## Passaggio 7: rimuovi le restrizioni SMTP dalla tua istanza Lightsail

AWS blocca il traffico in uscita sulla porta 25 su tutte le istanze Lightsail. È possibile richiedere la rimozione di questa restrizione per l'invio di traffico in uscita sulla porta 25. Per ulteriori informazioni, vedi [Come faccio a rimuovere la restrizione sulla porta 25 dalla mia istanza Lightsail?](#) .

### Important

Se configuri SMTP per utilizzare le porte 25, 465 o 587, devi aprire tali porte nel firewall dell'istanza nella console Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere e modificare le regole firewall delle istanze in Amazon Lightsail](#).

## Passaggio 8: lettura della documentazione cPanel & WHM e ottenimento del supporto

Leggi la documentazione di cPanel & WHM per ulteriori informazioni su come amministrare i siti Web tramite cPanel e WHM. Per ulteriori informazioni, consulta la [documentazione di cPanel & WHM](#).

Se hai domande su cPanel & WHM o hai bisogno di supporto, puoi contattare cPanel utilizzando le seguenti risorse:

- [cPanel: risoluzione dei problemi di installazione](#)
- [Canale Discord di cPanel](#)

## Passaggio 9: acquisto di una licenza per cPanel & WHM

L'istanza cPanel & WHM include una licenza di prova di 15 giorni. Dopo 15 giorni, è necessario acquistare una licenza da cPanel per continuare a utilizzare cPanel & WHM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa all'[acquisto di una licenza cPanel](#) nella documentazione di cPanel.

**⚠ Important**

È necessario specificare l'indirizzo IP pubblico dell'istanza cPanel & WHM al momento dell'acquisto di una licenza da cPanel. La licenza acquistata è associata a tale indirizzo IP. Per questo motivo, è necessario allegare un IP statico all'istanza cPanel & WHM come descritto nella sezione [Fase 2: allegare un indirizzo IP statico all'istanza cPanel & WHM](#) di questa guida. Specificate il vostro IP statico quando acquistate una licenza da cPanel e conservatelo per tutto il tempo in cui intendete utilizzare la licenza cPanel & WHM con un'istanza Lightsail. Se in seguito devi trasferire la licenza a un altro indirizzo IP, puoi inviare una richiesta a cPanel. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di WHM su [come trasferire una licenza](#).

## Passaggio 10: creazione dello snapshot di un'istanza cPanel & WHM

Uno snapshot è una copia del disco di sistema e della configurazione originale di un'istanza. Uno snapshot contiene tutti i dati necessari per ripristinare l'istanza (dal momento in cui lo snapshot è stato acquisito). È possibile utilizzare uno snapshot come baseline per le nuove istanze oppure come backup dei dati. Puoi creare uno snapshot manuale in qualsiasi momento oppure puoi abilitare gli snapshot automatici per fare in modo che Lightsail crei uno snapshot giornaliero.

**📘 Note**

- Le istantanee delle istanze del modello cPanel e WHM per l'attuale generazione AlmaLinux possono essere esportate in Amazon EC2.
- Gli snapshot delle istanze dello schema cPanel & WHM per AlmaLinux di ultima generazione non possono essere esportati in Amazon EC2 in questo momento.
- Se crei una nuova istanza dallo snapshot, concedi all'istanza più tempo per avviarsi completamente prima di accedere al WHM come descritto nel [passaggio 3](#).

Nella scheda Snapshot della pagina di gestione dell'istanza, inserisci un nome per lo snapshot, quindi scegli Create snapshot (Crea snapshot). In alternativa, scorri fino alla sezione Snapshot automatici della pagina e scegli il selettore per abilitare gli snapshot automatici.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un'istantanea dell'istanza Linux o Unix e Abilitare o disabilitare le istantanee automatiche per istanze o dischi](#) in Amazon Lightsail.



# Configura e personalizza il tuo sito web Drupal su Lightsail

Ecco alcuni passaggi da seguire per iniziare dopo che la tua istanza Drupal è attiva e funzionante su Amazon Lightsail:

## Indice

- [Fase 1: lettura della documentazione di Bitnami](#)
- [Fase 2: ottenimento della password di default dell'applicazione per accedere al pannello di controllo di amministrazione di Drupal](#)
- [Fase 3: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza](#)
- [Fase 4: accesso al pannello di controllo di amministrazione del sito Web Drupal](#)
- [Fase 5: instradamento del traffico per il nome di dominio registrato al sito Web Dupral](#)
- [Fase 6: configurazione di HTTPS per il sito Web Drupal](#)
- [Fase 7: lettura della documentazione di Drupal e completamento della configurazione del sito Web](#)
- [Fase 8: creazione di uno snapshot di un'istanza](#)


## Fase 1: lettura della documentazione di Bitnami

Leggi la documentazione di Bitnami per ulteriori informazioni su come configurare la tua applicazione Drupal. Per ulteriori informazioni, consulta [Drupal impacchettato da Bitnami per Cloud AWS](#).

## Fase 2: ottenimento della password di default dell'applicazione per accedere al pannello di controllo di amministrazione di Drupal

Completa la procedura seguente per ottenere la password di default dell'applicazione necessaria per accedere al pannello di controllo di amministrazione del sito Web Drupal. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenere il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegliere Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

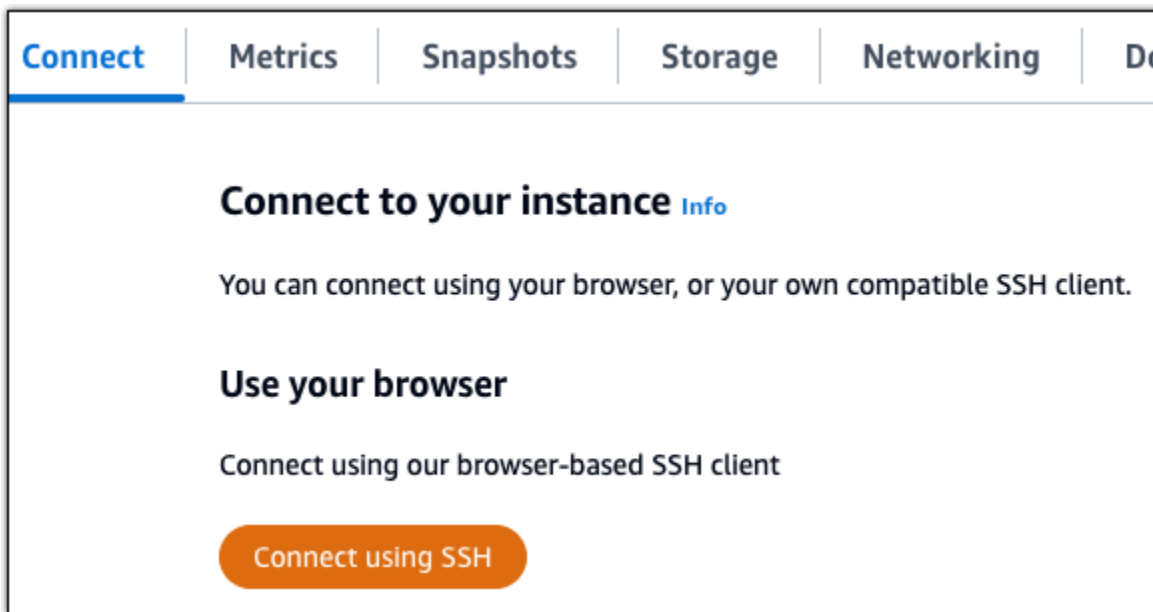

2. Una volta completata la connessione, immettere il comando seguente per ottenere la password dell'applicazione:

```
cat $HOME/bitnami_application_password
```


Dovresti visualizzare una risposta simile alla seguente, che contiene la password di default dell'applicazione:

```
bitnami@ip-172-31-18-100:~$ cat bitnami_application_password
JeVN8xDwLCIp
bitnami@ip-172-31-18-100:~$
```

### Fase 3: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza

L'indirizzo IP pubblico assegnato all'istanza al momento della creazione dell'istanza cambierà a ogni interruzione e avvio dell'istanza. È necessario creare e allegare un indirizzo IP statico all'istanza per garantire che l'indirizzo IP pubblico non cambi. In seguito, quando userai un nome di dominio registrato sull'istanza, come `example.com`, non sarà necessario aggiornare i record DNS del dominio ogni volta che interrompi e riavvii l'istanza. È possibile collegare un IP statico a un'istanza.

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Networking (Reti), scegli **Create a static IP** (Crea un IP statico) o **Attach static IP** (Allega IP statico) (se in precedenza è stato creato un IP statico che è possibile allegare all'istanza), quindi segui le istruzioni nella pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

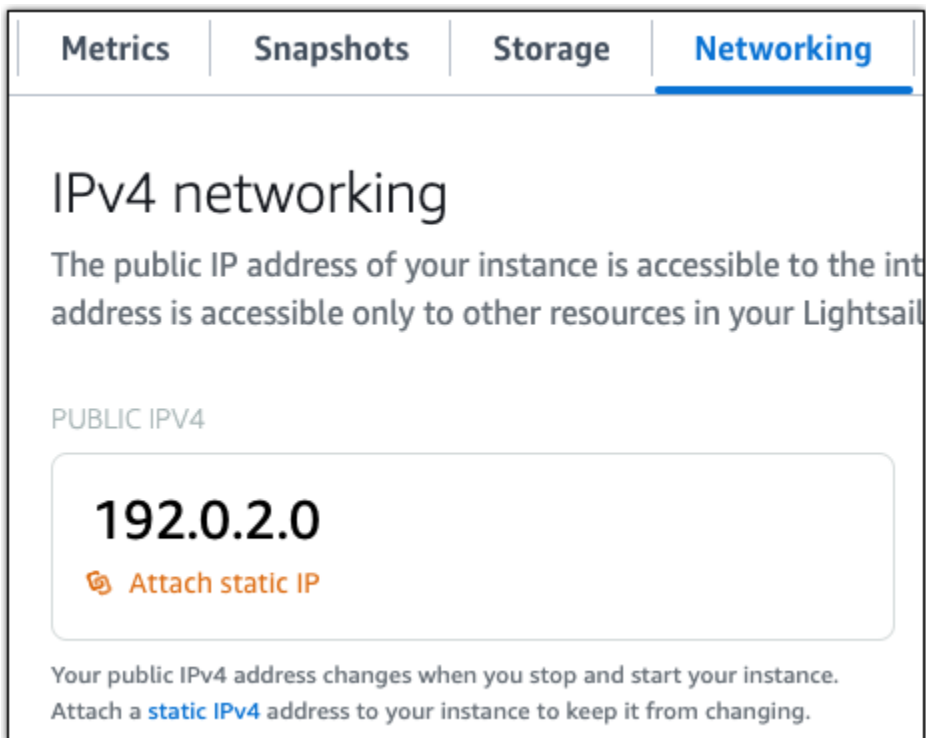

#### Fase 4: accesso al pannello di controllo di amministrazione del sito Web Drupal

Ora che disponi della password utente di default, vai alla home page del sito Web Drupal e accedi al pannello di controllo di amministrazione. Dopo aver effettuato l'accesso, puoi iniziare a personalizzare il sito Web e ad apportare modifiche amministrative. Per ulteriori informazioni su cosa fare in Drupal, consulta la sezione [Fase 7: lettura della documentazione di Dupral e completamento della configurazione del sito Web](#) più avanti in questa guida.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), prendi nota dell'indirizzo IP pubblico dell'istanza. L'indirizzo IP pubblico viene visualizzato anche nella sezione dell'intestazione della pagina di gestione dell'istanza.



2. Individua l'indirizzo IP pubblico dell'istanza, ad esempio visitando `http://203.0.113.0`.


Dovrebbe apparire la home page del tuo sito Web Drupal.

3. Scegli Manage (Gestisci) nell'angolo in basso a destra della home page del sito Web Drupal.

Se il banner Manage (Gestisci) non viene visualizzato, puoi raggiungere la pagina di accesso visitando l'indirizzo `http://<PublicIP>/user/login`. Sostituisci `<PublicIP>` con l'indirizzo IP pubblico della tua istanza.

4. Effettua l'accesso utilizzando il nome utente di default (`user`) e la password di default ottenuti in una fase precedente di questa guida.

Viene visualizzato il pannello di controllo di amministrazione di Drupal.

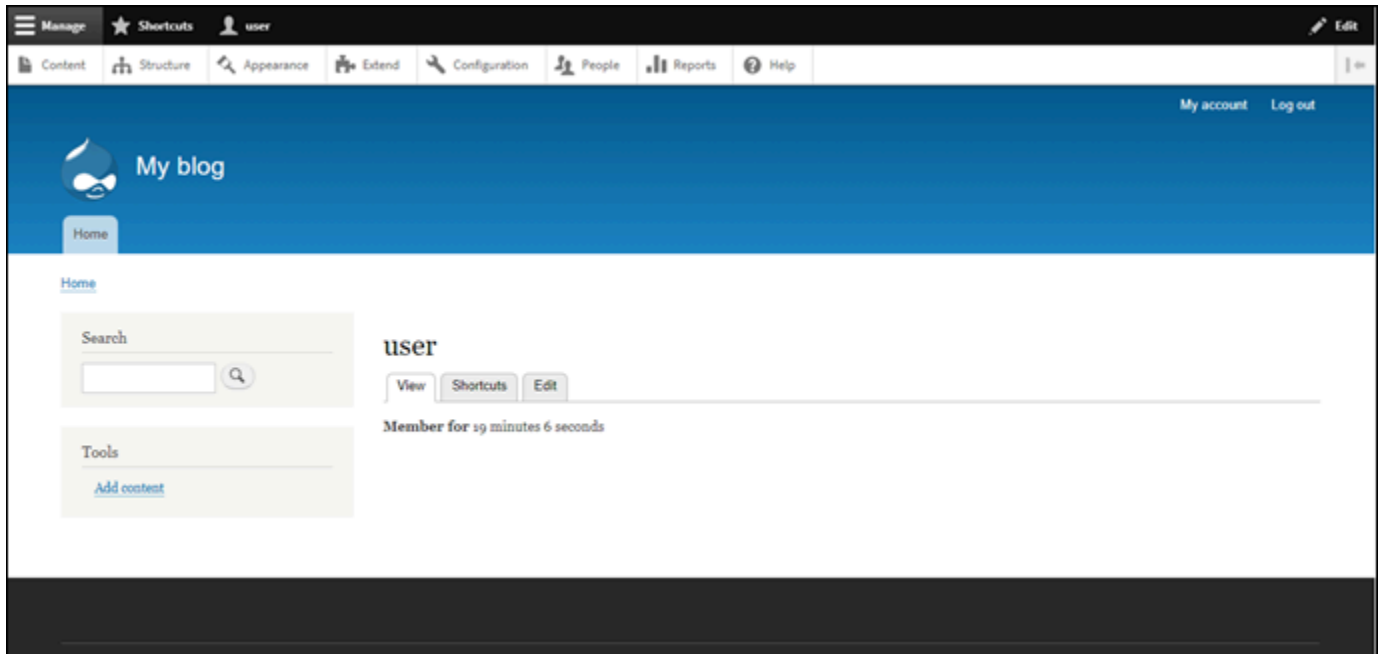

## Fase 5: instradamento del traffico per il nome di dominio registrato al sito Web Dupral

Per instradare il traffico per il nome di dominio registrato, ad esempio `example.com`, al tuo sito Web Drupal, aggiungi un sistema dei nomi di dominio (DNS) per il tuo dominio. I record DNS vengono solitamente gestiti e ospitati nel registrar dove è registrato il dominio. Tuttavia, ti consigliamo di trasferire la gestione dei record DNS del tuo dominio a Lightsail in modo da poterlo amministrare utilizzando la console Lightsail.

Nella home page della console Lightsail, nella scheda Domini e DNS, scegli Crea zona DNS, quindi segui le istruzioni sulla pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio in Lightsail](#).

Se accedi al nome di dominio configurato per la tua istanza, dovresti essere reindirizzato alla home page del tuo sito Web Drupal. Successivamente, devi generare e configurare un certificato SSL/TLS

per abilitare le connessioni HTTPS per il sito Web Drupal. Per ulteriori informazioni, vai alla sezione successiva [Fase 6: configurazione di HTTPS per il sito Web Drupal](#) di questa guida.


## Fase 6: configurazione di HTTPS per il sito Web Drupal

Completa la procedura seguente per configurare HTTPS sul sito Web Drupal. In questa procedura viene illustrato come utilizzare lo strumento di configurazione HTTPS di Bitnami (`bncert-tool`), che è uno strumento a linea di comando per richiedere certificati SSL/TLS Let's Encrypt. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Learn About The Bitnami HTTPS Configuration Tool](#) (Informazioni sullo strumento di configurazione HTTPS di Bitnami) nella documentazione di Bitnami.

### Important

Prima di intraprendere questa procedura, accertati di avere configurato il dominio per instradare il traffico all'istanza Drupal. In caso contrario, il processo di convalida del certificato SSL/TLS avrà esito negativo.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegliere Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

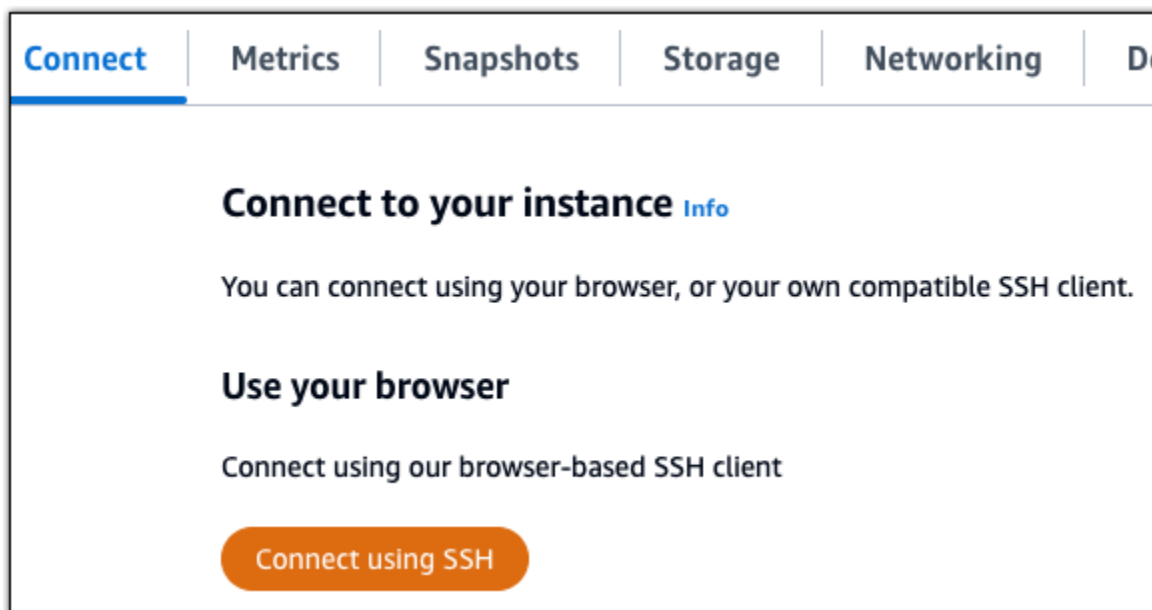

2. Dopo avere stabilito la connessione, inserisci il comando seguente per verificare che lo strumento `bncert` sia installato sull'istanza.

```
sudo /opt/bitnami/bncert-tool
```

Dovresti visualizzare una delle risposte seguenti:

- Se nella risposta viene visualizzato **Command not found** (Comando non trovato), lo strumento **bncert** non è installato sull'istanza. Vai alla fase successiva in questa procedura per installare lo strumento **bncert** sull'istanza.
  - Se visualizzi il messaggio **Welcome to the Bitnami HTTPS configuration tool** (Benvenuto nello strumento di configurazione HTTPS di Bitnami) nella risposta, lo strumento **bncert** è installato sull'istanza. Vai alla fase 8 di questa procedura.
  - Se lo strumento **bncert** è stato installato sull'istanza da qualche tempo, potresti visualizzare un messaggio che indica che è disponibile una versione aggiornata dello strumento. Scegli di eseguire il download, quindi inserisci il comando `sudo /opt/bitnami/bncert-tool` per eseguire di nuovo lo strumento **bncert**. Vai alla fase 8 di questa procedura.
3. Inserisci il comando seguente per scaricare il file di esecuzione **bncert** sull'istanza.

```
wget -O bncert-linux-x64.run https://downloads.bitnami.com/files/bncert/latest/bncert-linux-x64.run
```

4. Inserisci il comando seguente per creare una directory per il file di esecuzione dello strumento **bncert** sull'istanza.

```
sudo mkdir /opt/bitnami/bncert
```

5. Inserisci il comando seguente per far sì che **bncert** esegua un file eseguibile come programma.

```
sudo chmod +x /opt/bitnami/bncert/bncert-linux-x64.run
```

6. Inserisci il comando seguente per creare un collegamento simbolico che esegua lo strumento **bncert** quando inserisci il comando `/opt/bitnami/bncert-tool` di `sudo`.

```
sudo ln -s /opt/bitnami/bncert/bncert-linux-x64.run /opt/bitnami/bncert-tool
```

L'installazione dello strumento **bncert** sull'istanza è completata.

7. Inserisci il comando seguente per eseguire lo strumento **bncert**.

```
sudo /opt/bitnami/bncert-tool
```

- Inserisci il nome di dominio primario e i nomi di dominio alternativi separati da uno spazio, come illustrato nell'esempio seguente.

Se il dominio non è configurato per instradare il traffico all'indirizzo IP pubblico dell'istanza, lo strumento `bncert` ti chiederà di configurarlo prima di continuare. Il dominio deve instradare il traffico all'indirizzo IP pubblico dell'istanza da cui utilizzi lo strumento `bncert` per abilitare HTTPS sull'istanza. In tal modo confermi di essere il proprietario del dominio e convalidi il certificato.

```
-----  
Welcome to the Bitnami HTTPS Configuration tool.  
-----  
Domains  
  
Please provide a valid space-separated list of domains for which you wish to  
configure your web server.  
  
Domain list []: example.com www.example.com
```

- Lo strumento `bncert` ti chiederà come desideri configurare il reindirizzamento del sito Web. Queste sono le opzioni disponibili:
  - **Enable HTTP to HTTPS redirection (Abilita reindirizzamento da HTTP a HTTPS):** specifica se gli utenti che selezionano la versione HTTP del sito web (ovvero `http://example.com`) vengono reindirizzati automaticamente alla versione HTTPS (ovvero `https://example.com`). Consigliamo di abilitare questa opzione perché costringe tutti i visitatori a utilizzare la connessione crittografata. Digita Y e premi Invio per abilitarla.
  - **Enable non-www to www redirection (Abilita reindirizzamento da non-www a www):** specifica se gli utenti che selezionano l'apex del dominio (ovvero `https://example.com`) vengono reindirizzati automaticamente al sottodominio `www` (ovvero `https://www.example.com`). Consigliamo di abilitare questa opzione. Tuttavia, è possibile disabilitarla e abilitare l'opzione alternativa (abilitazione del reindirizzamento da `www` a non-`www`) se hai specificato l'apex del dominio come indirizzo del sito Web preferito negli strumenti del motore di ricerca come gli strumenti per i webmaster di Google, o se l'apex punta direttamente all'IP e il sottodominio `www` fa riferimento all'apex tramite un registro CNAME. Digita Y e premi Invio per abilitarla.
  - **Enable www to non-www redirection (Abilita reindirizzamento da www a non-www):** specifica se gli utenti che selezionano il sottodominio `www` (ovvero `https://www.example.com`) vengono reindirizzati automaticamente all'apex del dominio (ovvero `https://example.com`). Consigliamo di disabilitarla, se hai abilitato il reindirizzamento da non-`www` a `www`. Digita N e premi Invio per disabilitarla.

Le selezioni devono essere simili all'esempio seguente.

```
Enable/disable redirections

Please select the redirections you wish to enable or disable on your Bitnami
installation.

Enable HTTP to HTTPS redirection [Y/n]: Y

Enable non-www to www redirection [Y/n]: Y

Enable www to non-www redirection [y/N]: N
```

10. Le modifiche che verranno apportate vengono elencate. Digita Y e premi Invio per confermare e continuare.

```
Changes to perform

The following changes will be performed to your Bitnami installation:

1. Stop web server
2. Configure web server to use a free Let's Encrypt certificate for the domains:
example.com www.example.com
3. Configure a cron job to automatically renew the certificate each month
4. Configure web server name to: example.com
5. Enable HTTP to HTTPS redirection (example: redirect http://example.com to
https://example.com)
6. Enable non-www to www redirection (example: redirect example.com to
www.example.com)
7. Start web server once all changes have been performed

Do you agree to these changes? [Y/n]: Y
```

11. Inserisci l'indirizzo e-mail da associare al certificato Let's Encrypt e premi Invio.

```
Create a free HTTPS certificate with Let's Encrypt

Please provide a valid e-mail address for which to associate your Let's Encrypt
certificate.

Domain list: example.com www.example.com

Server name: example.com

E-mail address []: 
```



12. Rivedi il contratto di sottoscrizione Let's Encrypt. Digita Y e premi Invio per accettare il contratto e continuare.

```
The Let's Encrypt Subscriber Agreement can be found at:  
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf  
Do you agree to the Let's Encrypt Subscriber Agreement? [Y/n]: █
```

È necessario eseguire alcune operazioni per abilitare HTTPS nell'istanza, incluse la richiesta del certificato e la configurazione dei reindirizzamenti specificati.

```
Performing changes to your installation  
  
The Bitnami HTTPS Configuration Tool will perform any necessary actions to your  
Bitnami installation. This may take some time, please be patient.  
  
█
```

Il certificato è stato emesso e convalidato correttamente e i reindirizzamenti vengono configurati correttamente nell'istanza se visualizzi un messaggio simile all'esempio seguente.

```
Success  
  
The Bitnami HTTPS Configuration Tool succeeded in modifying your installation.  
The configuration report is shown below.  
  
Backup files:  
* /opt/bitnami/apache2/conf/httpd.conf.back.202005290035  
* /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami-apps-prefix.conf.back.202005290035  
* /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami.conf.back.202005290035  
  
Find more details in the log file:  
/tmp/bncert-202005290035.log  
  
If you find any issues, please check Bitnami Support forums at:  
https://community.bitnami.com  
Press [Enter] to continue: █
```

Lo strumento bncert rinnoverà automaticamente il certificato ogni 80 giorni prima della scadenza. Ripeti i passaggi precedenti se desideri utilizzare domini e sottodomini aggiuntivi con l'istanza e vuoi abilitare HTTPS per tali domini.

L'abilitazione di HTTPS sull'istanza Drupal è ora completata. La prossima volta che visiti il tuo sito Web Drupal utilizzando il dominio configurato, dovresti vedere che reindirizza alla connessione HTTPS.


## Fase 7: lettura della documentazione di Drupal e completamento della configurazione del sito Web

Leggi la documentazione di Drupal per informazioni su come amministrare e personalizzare il tuo sito Web. Per ulteriori informazioni, consulta [la documentazione di Drupal](#).

## Fase 8: creazione di uno snapshot di un'istanza

Dopo aver configurato il sito Web Drupal nel modo desiderato, crea snapshot periodici dell'istanza per eseguirne il backup. Puoi creare istantanee manualmente o abilitare istantanee automatiche per consentire a Lightsail di creare istantanee giornaliere per te. In caso di problemi con l'istanza, puoi creare una nuova istanza sostitutiva utilizzando lo snapshot. Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Snapshot, scegli Create a snapshot (Crea snapshot) o scegli di abilitare gli snapshot automatici.

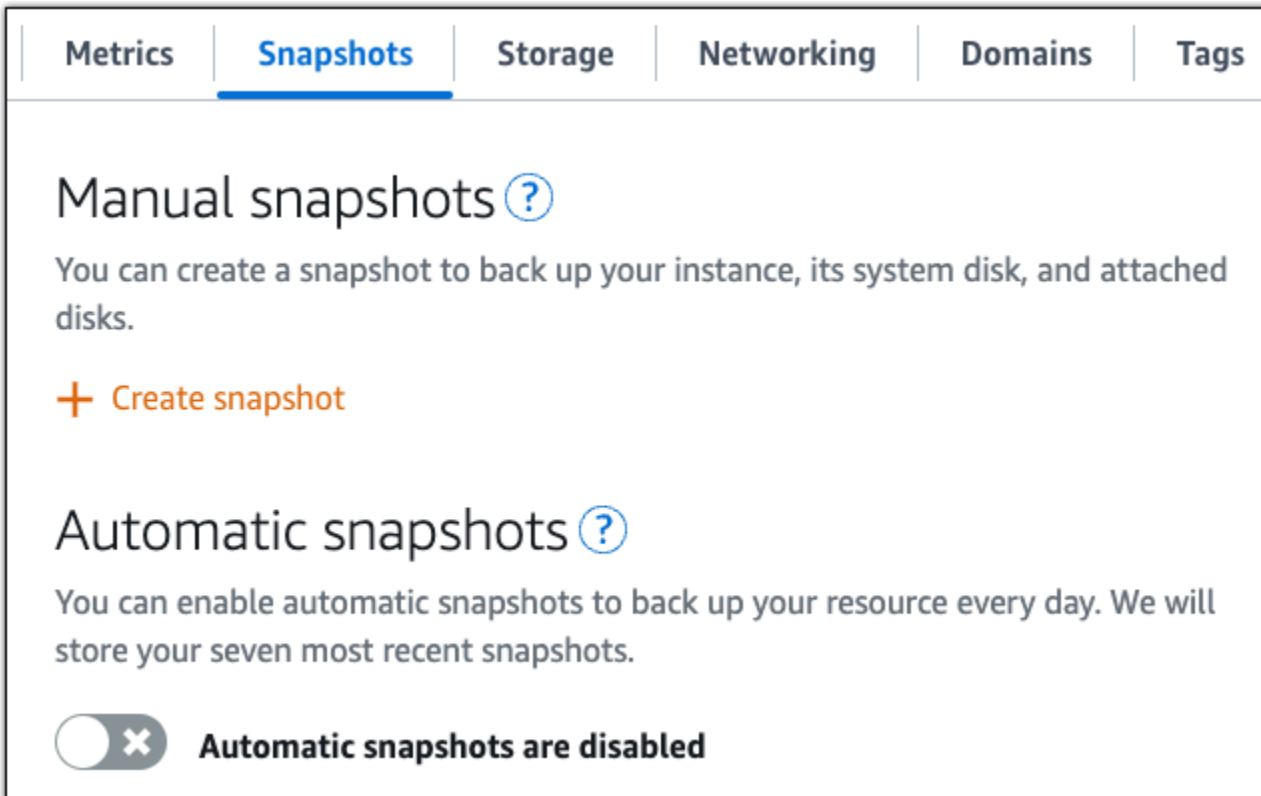

The screenshot shows the 'Snapshots' tab in the Amazon Lightsail console. At the top, there are navigation tabs: Metrics, Snapshots (selected), Storage, Networking, Domains, and Tags. Below the tabs, the 'Manual snapshots' section includes a help icon and the text: 'You can create a snapshot to back up your instance, its system disk, and attached disks.' Below this is a '+ Create snapshot' button. The 'Automatic snapshots' section also includes a help icon and the text: 'You can enable automatic snapshots to back up your resource every day. We will store your seven most recent snapshots.' At the bottom of this section, there is a toggle switch that is currently turned off, with the text 'Automatic snapshots are disabled' next to it.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare uno snapshot dell'istanza Linux o Unix in Amazon Lightsail](#) o [Abilitare o disabilitare gli snapshot automatici per istanze o dischi in Amazon Lightsail](#).

# Implementa un sito web Ghost su Lightsail

Ecco alcuni passaggi da eseguire per iniziare dopo che l'istanza Ghost è attiva e funzionante su Amazon Lightsail:

## Indice

- [Fase 1: lettura della documentazione di Bitnami](#)
- [Fase 2: ottenimento della password di default dell'applicazione per accedere al pannello di controllo di amministrazione di Ghost](#)
- [Fase 3: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza](#)
- [Fase 4: accesso al pannello di controllo di amministrazione del sito Web Ghost](#)
- [Fase 5: instradamento del traffico per il nome di dominio registrato al sito Web Ghost](#)
- [Fase 6: configurazione di HTTPS per il sito Web Ghost](#)
- [Fase 7: lettura della documentazione di Ghost e completamento della configurazione del sito Web](#)
- [Fase 8: creazione di uno snapshot di un'istanza](#)


## Fase 1: lettura della documentazione di Bitnami

Leggi la documentazione di Bitnami per ulteriori informazioni su come configurare la tua applicazione Ghost. Per ulteriori informazioni, consulta [Ghost impacchettato da Bitnami per Cloud AWS](#).

## Fase 2: ottenimento della password di default dell'applicazione per accedere al pannello di controllo di amministrazione di Ghost

Completa la procedura seguente per ottenere la password di default dell'applicazione necessaria per accedere al pannello di controllo di amministrazione del sito Web Ghost. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenere il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegliere Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

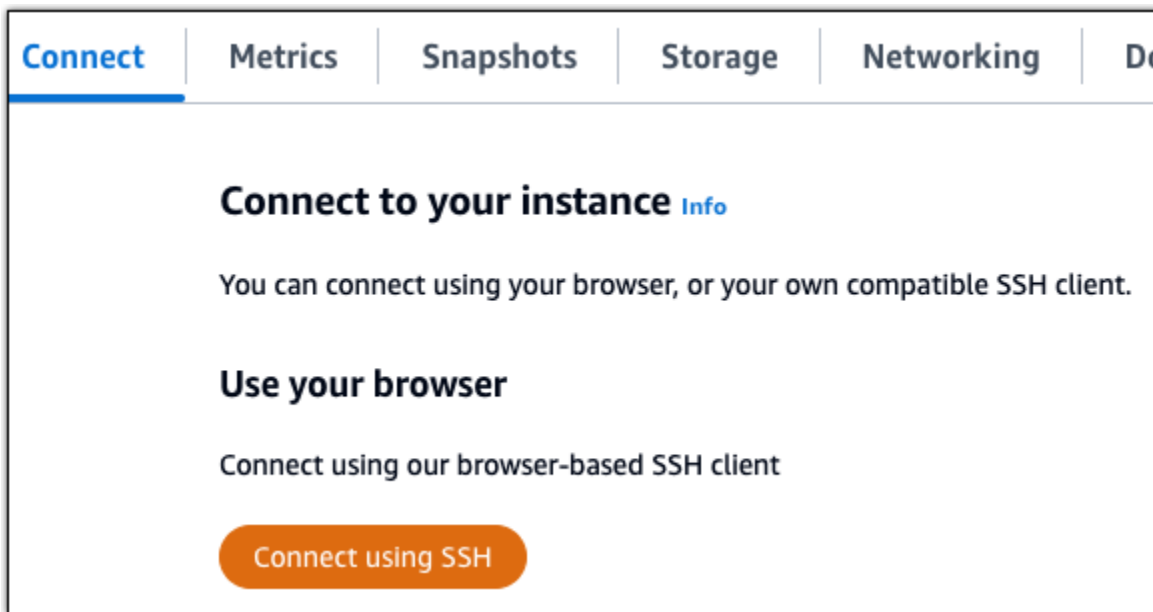

2. Una volta completata la connessione, immettere il comando seguente per ottenere la password dell'applicazione:

```
$ cat $HOME/bitnami_application_password
```


Dovresti vedere una risposta simile alla seguente, che contiene la password predefinita dell'applicazione:

```
bitnami@ip-192-0-2-0:~$ cat $HOME/bitnami_application_password  
wB2Ex@mplEK6
```

### Fase 3: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza

L'indirizzo IP pubblico assegnato all'istanza al momento della creazione dell'istanza cambierà a ogni interruzione e avvio dell'istanza. È necessario creare e allegare un indirizzo IP statico all'istanza per garantire che l'indirizzo IP pubblico non cambi. In seguito, quando userai un nome di dominio registrato sull'istanza, come `example.com`, non sarà necessario aggiornare i record DNS del dominio ogni volta che interrompi e riavvii l'istanza. È possibile collegare un IP statico a un'istanza.

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Networking (Reti), scegli **Create a static IP** (Crea un IP statico) o **Attach static IP** (Allega IP statico) (se in precedenza è stato creato un IP statico che è possibile allegare all'istanza), quindi segui le istruzioni nella pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

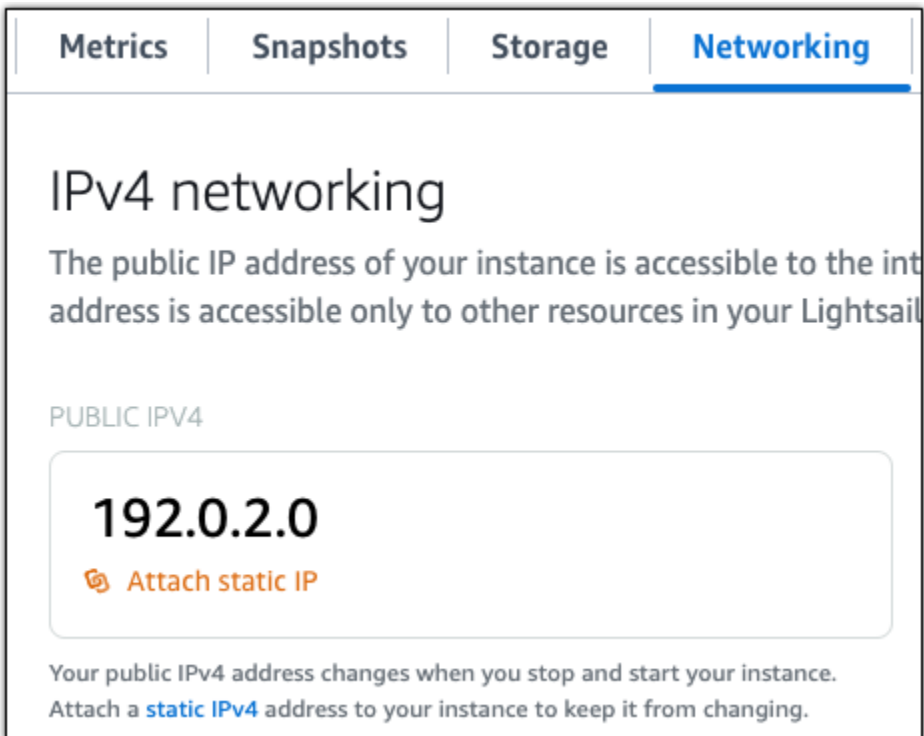

The screenshot shows the 'Networking' tab in the Amazon Lightsail console. The main heading is 'IPv4 networking'. Below it, there is a brief description: 'The public IP address of your instance is accessible to the internet. The private IP address is accessible only to other resources in your Lightsail instance.' Underneath, there is a section titled 'PUBLIC IPV4' which displays the IP address '192.0.2.0' in a large font. Below the IP address is a button labeled 'Attach static IP' with a plus icon. At the bottom of the section, there is a note: 'Your public IPv4 address changes when you stop and start your instance. Attach a [static IPv4](#) address to your instance to keep it from changing.'


Dopo aver collegato il nuovo indirizzo IP statico all'istanza, devi completare la procedura seguente in modo che l'applicazione riconosca il nuovo indirizzo IP statico.

1. Annota l'indirizzo IP statico dell'istanza. È elencato nella sezione dell'intestazione della pagina di gestione delle istanze.



The screenshot shows a table with two columns. The first column is titled 'Static IP address' and contains a plus icon followed by the IP address '203.0.113.0'. The second column is titled 'Instance status' and contains a green checkmark icon followed by the word 'Running'.

2. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegli Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

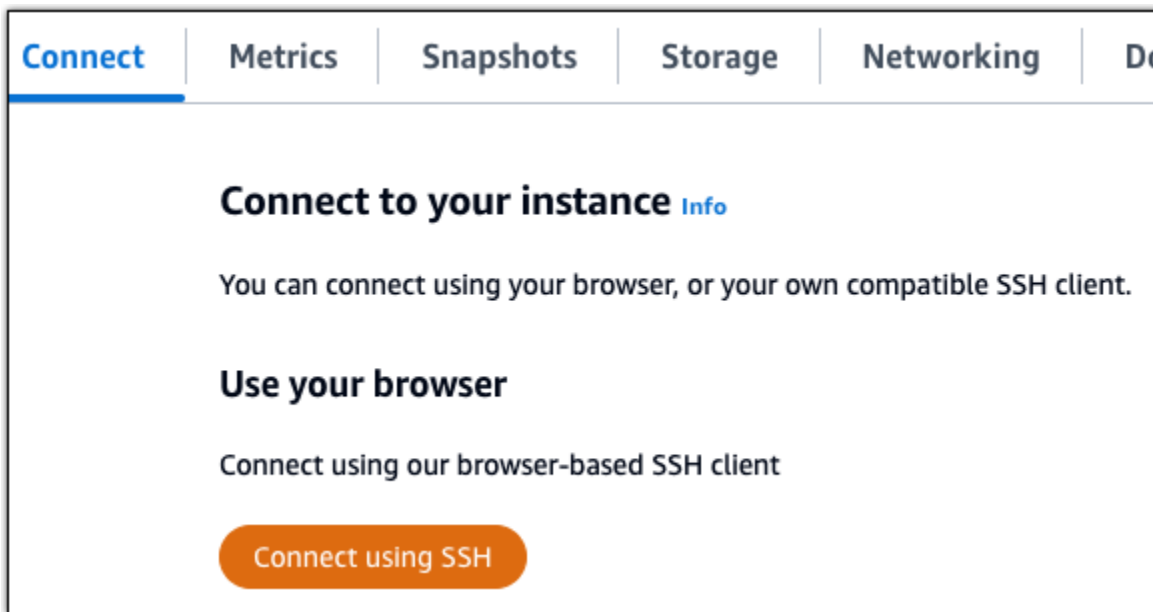

- Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente. Sostituisci *<StaticIP>* con il nuovo indirizzo IP statico dell'istanza.

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain <StaticIP>
```

Esempio:

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain 203.0.113.0
```

Si avrà una risposta simile alla seguente. Ora l'applicazione sull'istanza dovrebbe riconoscere il nuovo indirizzo IP statico.

```
bitnami@ip-203.0.113.0:~$ sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain
203.0.113.0
Configuring domain to 203.0.113.0
2024-06-06T21:43:42.393Z - info: Saving configuration info to disk
ghost 21:43:42.78 INFO ==> Configuring Ghost URL to http://203.0.113.0
Disabling automatic domain update for IP address changes
```

#### Fase 4: accesso al pannello di controllo di amministrazione del sito Web Ghost

Ora che disponi della password di default dell'applicazione, completa la procedura seguente per andare alla home page del sito Web Ghost e accedere al pannello di controllo di amministrazione.

Dopo aver effettuato l'accesso, puoi iniziare a personalizzare il sito Web e ad apportare modifiche amministrative. Per ulteriori informazioni su cosa fare in Ghost, consulta la sezione [Fase 6: lettura della documentazione di Ghost e completamento della configurazione del sito Web](#) più avanti in questa guida.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), prendi nota dell'indirizzo IP pubblico dell'istanza. Se in precedenza hai collegato un IP statico all'istanza, questo sarà l'indirizzo IP statico. L'indirizzo IP pubblico viene visualizzato anche nella sezione dell'intestazione della pagina di gestione dell'istanza.



2. Individua l'indirizzo IP pubblico dell'istanza, ad esempio visitando `http://203.0.113.0`.


Dovrebbe essere visualizzata la home page del tuo sito Web Ghost.

3. Scegli Manage (Gestisci) nell'angolo in basso a destra della home page del sito Web Ghost.

Se il banner Manage (Gestisci) non viene visualizzato, puoi raggiungere la pagina di accesso visitando l'indirizzo `http://<PublicIP>/ghost`. Sostituisci `<PublicIP>` con l'indirizzo IP pubblico della tua istanza.

4. Effettua l'accesso utilizzando il nome utente di default (`user@example.com`) e la password di default ottenuti in una fase precedente di questa guida.

Viene visualizzato il pannello di controllo di amministrazione di Ghost.

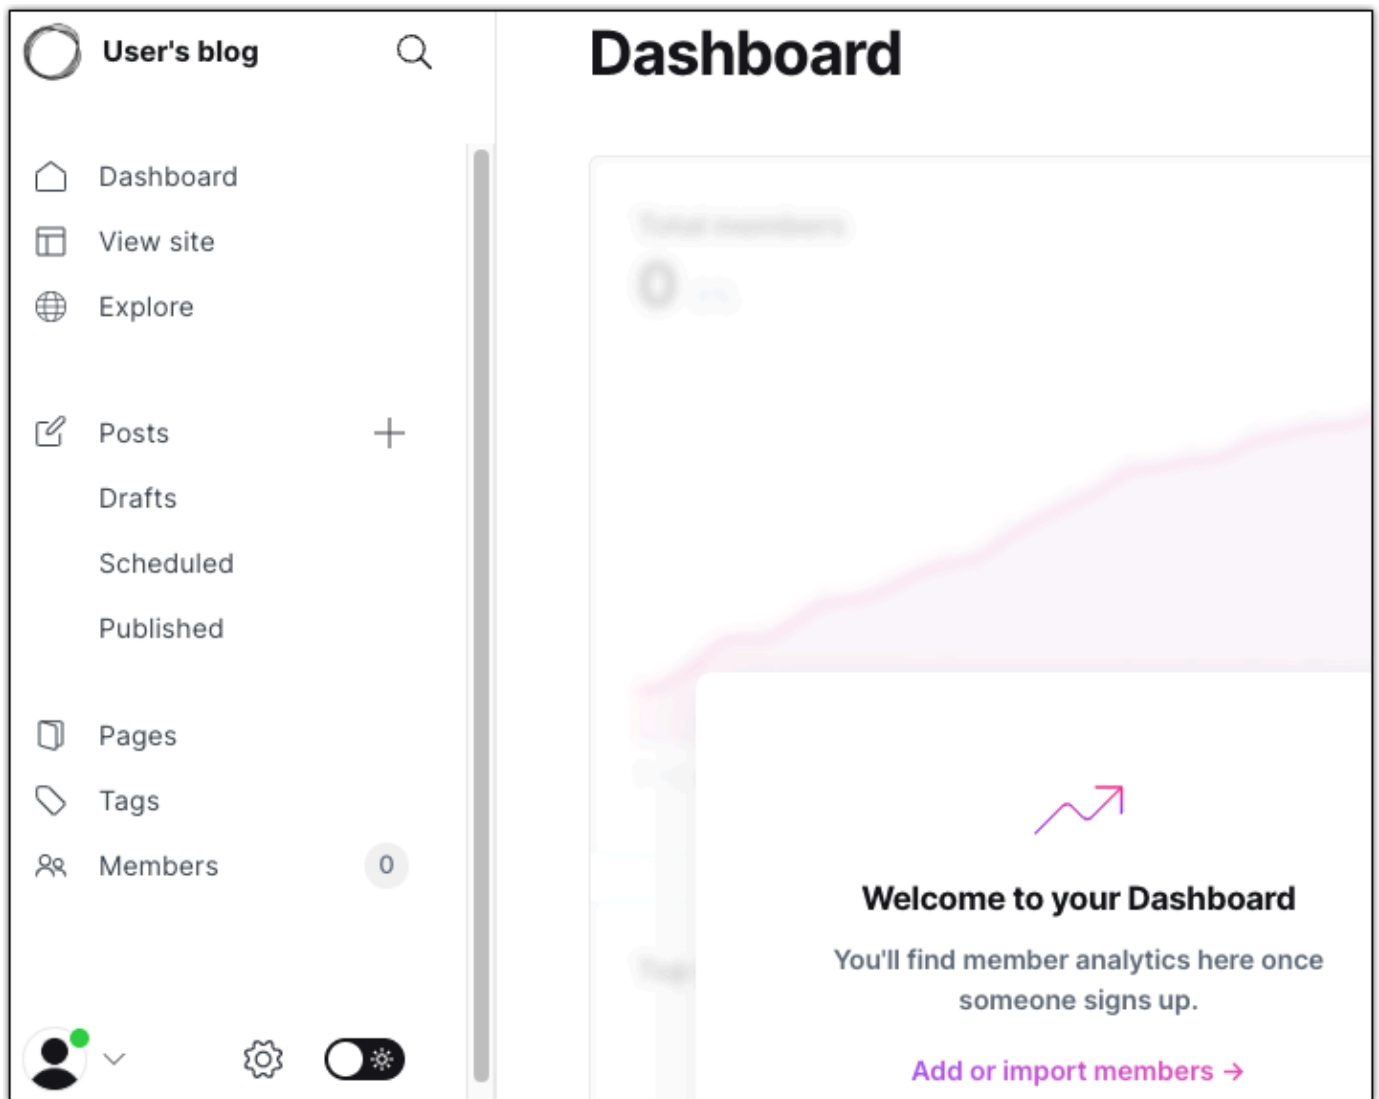

## Fase 5: instradamento del traffico per il nome di dominio registrato al sito Web Ghost

Per instradare il traffico per il nome di dominio registrato, ad esempio `example.com`, al tuo sito Web Ghost, aggiungi un record al DNS del tuo dominio. I record DNS vengono solitamente gestiti e ospitati nel registrar dove è registrato il dominio. Tuttavia, ti consigliamo di trasferire la gestione dei record DNS del tuo dominio a Lightsail in modo da poterlo amministrare utilizzando la console Lightsail.

Nella home page della console Lightsail, nella sezione Domini e DNS, scegli Crea zona DNS, quindi segui le istruzioni sulla pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio in Lightsail](#).

Dopo il routing del traffico all'istanza da parte del nome di dominio, devi completare la procedura seguente in modo che l'applicazione Ghost riconosca il nome di dominio.



1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegli Connect using SSH (Connetti tramite SSH).
2. Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente. Sostituisci *< DomainName >* con il nome di dominio che indirizza il traffico verso la tua istanza Ghost.

```
$ sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain <DomainName>
```

Esempio:

```
$ sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain example.com
```

La risposta dovrebbe essere analoga all'esempio seguente. Ora l'applicazione Ghost dovrebbe riconoscere il dominio.

```
bitnami@ip-203.0.113.0:~$ sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain
example.com
Configuring domain to example.com
2024-06-06T21:50:00.393Z - info: Saving configuration info to disk
ghost 21:50:25.78 INFO ==> Configuring Ghost URL to http://example.com
Disabling automatic domain update for IP address changes
```

Se accedi al nome di dominio configurato per la tua istanza, dovresti essere reindirizzato alla home page del tuo sito Web Ghost. Successivamente, devi generare e configurare un certificato SSL/TLS per abilitare le connessioni HTTPS per il sito Web Ghost. Per ulteriori informazioni, vai alla sezione successiva [Fase 6: configurazione di HTTPS per il sito Web Ghost](#) di questa guida.


## Fase 6: configurazione di HTTPS per il sito Web Ghost

Completa la procedura seguente per configurare HTTPS sul sito Web Ghost. In questa procedura viene illustrato come utilizzare lo strumento di configurazione HTTPS di Bitnami (`bncert-tool`), che è uno strumento a linea di comando per richiedere certificati SSL/TLS Let's Encrypt. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Learn About The Bitnami HTTPS Configuration Tool](#) (Informazioni sullo strumento di configurazione HTTPS di Bitnami) nella documentazione di Bitnami.

**⚠ Important**

Prima di intraprendere questa procedura, accertati di avere configurato il dominio per instradare il traffico all'istanza Ghost. In caso contrario, il processo di convalida del certificato SSL/TLS avrà esito negativo.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegliere Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

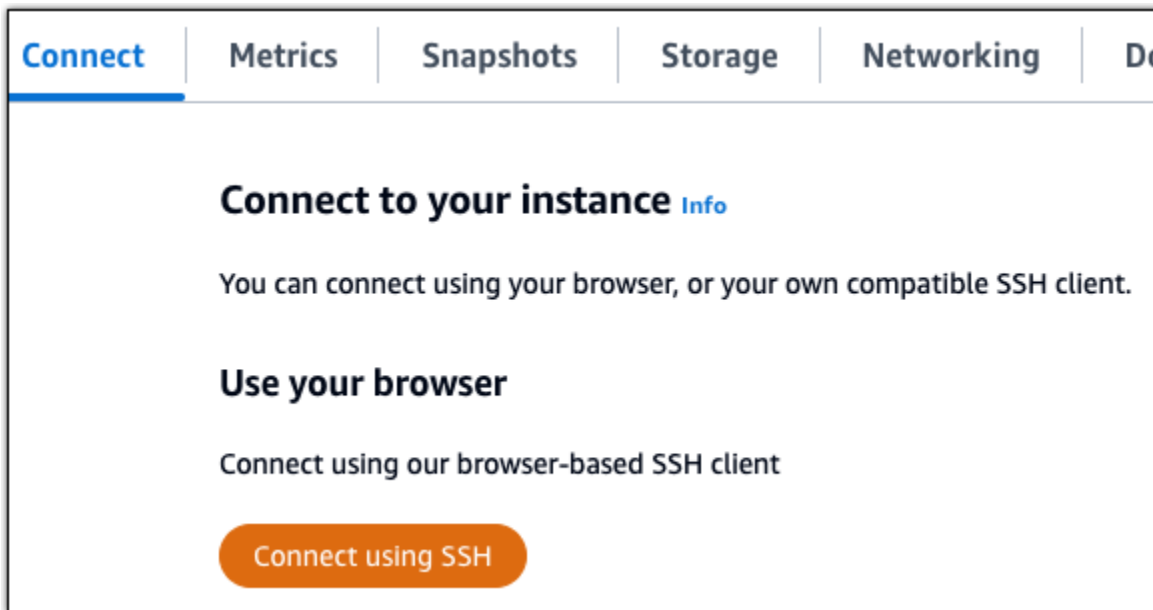

2. Dopo avere stabilito la connessione, inserisci il comando seguente per verificare che lo strumento bncert sia installato sull'istanza.

```
sudo /opt/bitnami/bncert-tool
```

Dovresti visualizzare una delle risposte seguenti:

- Se nella risposta viene visualizzato Command not found (Comando non trovato), lo strumento bncert non è installato sull'istanza. Vai alla fase successiva in questa procedura per installare lo strumento bncert sull'istanza.
- Se visualizzi il messaggio Welcome to the Bitnami HTTPS configuration tool (Benvenuto nello strumento di configurazione HTTPS di Bitnami) nella risposta, lo strumento bncert è installato sull'istanza. Vai alla fase 8 di questa procedura.

- Se lo strumento `bncert` è stato installato sull'istanza da qualche tempo, potresti visualizzare un messaggio che indica che è disponibile una versione aggiornata dello strumento. Scegli di eseguire il download, quindi inserisci il comando `sudo /opt/bitnami/bncert-tool` per eseguire di nuovo lo strumento `bncert`. Vai alla fase 8 di questa procedura.

3. Inserisci il comando seguente per scaricare il file di esecuzione `bncert` sull'istanza.

```
wget -O bncert-linux-x64.run https://downloads.bitnami.com/files/bncert/latest/bncert-linux-x64.run
```

4. Inserisci il comando seguente per creare una directory per il file di esecuzione dello strumento `bncert` sull'istanza.

```
sudo mkdir /opt/bitnami/bncert
```

5. Inserisci il comando seguente per far sì che `bncert` esegua un file eseguibile come programma.

```
sudo chmod +x /opt/bitnami/bncert/bncert-linux-x64.run
```

6. Inserisci il comando seguente per creare un collegamento simbolico che esegua lo strumento `bncert` quando inserisci il comando `/opt/bitnami/bncert-tool` di `sudo`.

```
sudo ln -s /opt/bitnami/bncert/bncert-linux-x64.run /opt/bitnami/bncert-tool
```

L'installazione dello strumento `bncert` sull'istanza è completata.

7. Inserisci il comando seguente per eseguire lo strumento `bncert`.

```
sudo /opt/bitnami/bncert-tool
```

8. Inserisci il nome di dominio primario e i nomi di dominio alternativi separati da uno spazio, come illustrato nell'esempio seguente.

Se il dominio non è configurato per instradare il traffico all'indirizzo IP pubblico dell'istanza, lo strumento `bncert` ti chiederà di configurarlo prima di continuare. Il dominio deve instradare il traffico all'indirizzo IP pubblico dell'istanza da cui utilizzi lo strumento `bncert` per abilitare HTTPS sull'istanza. In tal modo confermi di essere il proprietario del dominio e convalidi il certificato.

```
-----  
Welcome to the Bitnami HTTPS Configuration tool.  
-----  
Domains  
Please provide a valid space-separated list of domains for which you wish to  
configure your web server.  
Domain list []: example.com www.example.com
```

9. Lo strumento `bncert` ti chiederà come desideri configurare il reindirizzamento del sito Web. Queste sono le opzioni disponibili:
- **Enable HTTP to HTTPS redirection (Abilita reindirizzamento da HTTP a HTTPS):** specifica se gli utenti che selezionano la versione HTTP del sito web (ovvero `http://example.com`) vengono reindirizzati automaticamente alla versione HTTPS (ovvero `https://example.com`). Consigliamo di abilitare questa opzione perché costringe tutti i visitatori a utilizzare la connessione crittografata. Digita Y e premi Invio per abilitarla.
  - **Enable non-www to www redirection (Abilita reindirizzamento da non-www a www):** specifica se gli utenti che selezionano l'apex del dominio (ovvero `https://example.com`) vengono reindirizzati automaticamente al sottodominio `www` (ovvero `https://www.example.com`). Consigliamo di abilitare questa opzione. Tuttavia, è possibile disabilitarla e abilitare l'opzione alternativa (abilitazione del reindirizzamento da `www` a non-`www`) se hai specificato l'apex del dominio come indirizzo del sito Web preferito negli strumenti del motore di ricerca come gli strumenti per i webmaster di Google, o se l'apex punta direttamente all'IP e il sottodominio `www` fa riferimento all'apex tramite un registro CNAME. Digita Y e premi Invio per abilitarla.
  - **Enable www to non-www redirection (Abilita reindirizzamento da `www` a non-`www`):** specifica se gli utenti che selezionano il sottodominio `www` (ovvero `https://www.example.com`) vengono reindirizzati automaticamente all'apex del dominio (ovvero `https://example.com`). Consigliamo di disabilitarla, se hai abilitato il reindirizzamento da non-`www` a `www`. Digita N e premi Invio per disabilitarla.

Le selezioni devono essere simili all'esempio seguente.

```
Enable/disable redirections

Please select the redirections you wish to enable or disable on your Bitnami
installation.

Enable HTTP to HTTPS redirection [Y/n]: Y

Enable non-www to www redirection [Y/n]: Y

Enable www to non-www redirection [y/N]: N
```

10. Le modifiche che verranno apportate vengono elencate. Digita Y e premi Invio per confermare e continuare.

```
Changes to perform

The following changes will be performed to your Bitnami installation:

1. Stop web server
2. Configure web server to use a free Let's Encrypt certificate for the domains:
example.com www.example.com
3. Configure a cron job to automatically renew the certificate each month
4. Configure web server name to: example.com
5. Enable HTTP to HTTPS redirection (example: redirect http://example.com to
https://example.com)
6. Enable non-www to www redirection (example: redirect example.com to
www.example.com)
7. Start web server once all changes have been performed

Do you agree to these changes? [Y/n]: Y
```

11. Inserisci l'indirizzo e-mail da associare al certificato Let's Encrypt e premi Invio.

```
Create a free HTTPS certificate with Let's Encrypt

Please provide a valid e-mail address for which to associate your Let's Encrypt
certificate.

Domain list: example.com www.example.com

Server name: example.com

E-mail address []: 
```

12. Rivedi il contratto di sottoscrizione Let's Encrypt. Digita Y e premi Invio per accettare il contratto e continuare.

```
The Let's Encrypt Subscriber Agreement can be found at:  
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf  
Do you agree to the Let's Encrypt Subscriber Agreement? [Y/n]: █
```

È necessario eseguire alcune operazioni per abilitare HTTPS nell'istanza, incluse la richiesta del certificato e la configurazione dei reindirizzamenti specificati.

```
Performing changes to your installation  
  
The Bitnami HTTPS Configuration Tool will perform any necessary actions to your  
Bitnami installation. This may take some time, please be patient.  
  
█
```

Il certificato è stato emesso e convalidato correttamente e i reindirizzamenti vengono configurati correttamente nell'istanza se visualizzi un messaggio simile all'esempio seguente.

```
Success  
  
The Bitnami HTTPS Configuration Tool succeeded in modifying your installation.  
The configuration report is shown below.  
  
Backup files:  
* /opt/bitnami/apache2/conf/httpd.conf.back.202005290035  
* /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami-apps-prefix.conf.back.202005290035  
* /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami.conf.back.202005290035  
  
Find more details in the log file:  
/tmp/bncert-202005290035.log  
  
If you find any issues, please check Bitnami Support forums at:  
https://community.bitnami.com  
Press [Enter] to continue: █
```

Lo strumento bncert rinnoverà automaticamente il certificato ogni 80 giorni prima della scadenza. Ripeti i passaggi precedenti se desideri utilizzare domini e sottodomini aggiuntivi con l'istanza e vuoi abilitare HTTPS per tali domini.

#### Tip

Inserisci il seguente comando per riavviare i servizi sulla tua istanza.

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart
```

L'abilitazione di HTTPS sull'istanza Ghost è ora completata. La prossima volta che visiti il tuo sito Web Ghost utilizzando il dominio configurato, dovresti vedere che reindirizza alla connessione HTTPS.


## Fase 7: lettura della documentazione di Ghost e completamento della configurazione del sito Web

Leggi la documentazione di Ghost per informazioni su come amministrare e personalizzare il tuo sito Web. Per ulteriori informazioni, consulta la [documentazione di Ghost](#).

## Fase 8: creazione di uno snapshot di un'istanza

Dopo aver configurato il sito Web Ghost nel modo desiderato, crea snapshot periodici dell'istanza per eseguirne il backup. Puoi creare istantanee manualmente o abilitare istantanee automatiche per consentire a Lightsail di creare istantanee giornaliere per te. In caso di problemi con l'istanza, puoi creare una nuova istanza sostitutiva utilizzando lo snapshot. Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Snapshot, scegli Create a snapshot (Crea snapshot) o scegli di abilitare gli snapshot automatici.

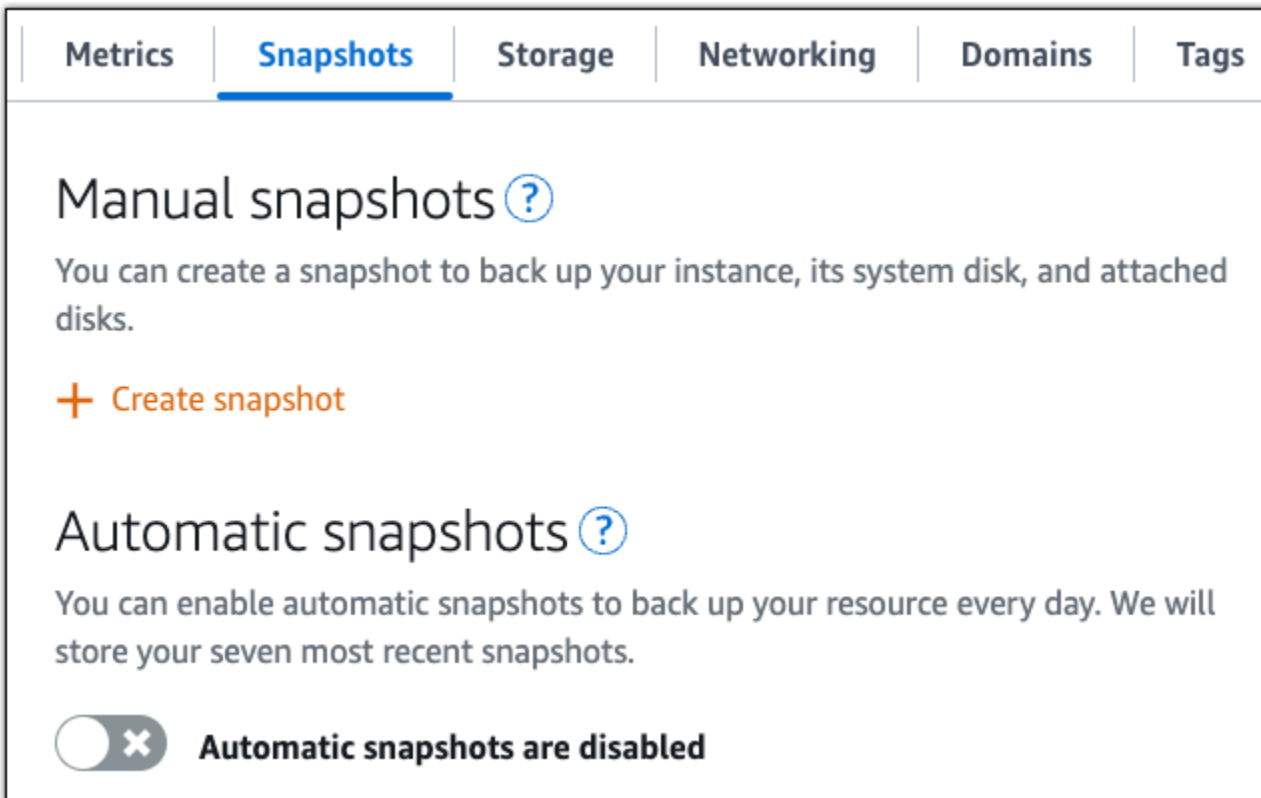

**Metrics** | **Snapshots** | Storage | Networking | Domains | Tags

## Manual snapshots

You can create a snapshot to back up your instance, its system disk, and attached disks.

[+ Create snapshot](#)

## Automatic snapshots

You can enable automatic snapshots to back up your resource every day. We will store your seven most recent snapshots.

**Automatic snapshots are disabled**

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare uno snapshot dell'istanza Linux o Unix in Amazon Lightsail](#) o [Abilitare o disabilitare gli snapshot automatici per istanze o dischi in Amazon Lightsail](#).

## Configura e configura un'istanza GitLab CE su Lightsail

Ecco alcuni passaggi da eseguire per iniziare dopo che la tua istanza GitLab CE è attiva e funzionante su Amazon Lightsail:

### Indice

- [Fase 1: lettura della documentazione di Bitnami](#)
- [Passaggio 2: ottieni la password predefinita dell'applicazione per accedere all'area di amministrazione GitLab CE](#)
- [Fase 3: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza](#)
- [Fase 4: accesso al pannello di controllo di amministrazione del sito Web Gitlab CE](#)
- [Fase 5: Indirizza il traffico del tuo nome di dominio registrato al tuo sito web GitLab CE](#)
- [Passaggio 6: Configurazione HTTPS per il tuo sito Web GitLab CE](#)
- [Passaggio 7: leggi la documentazione GitLab CE e continua a configurare il tuo sito Web](#)
- [Fase 8: creazione di uno snapshot di un'istanza](#)




## Fase 1: lettura della documentazione di Bitnami

Leggi la documentazione di Bitnami per scoprire come configurare la tua GitLab applicazione CE. Per ulteriori informazioni, consulta il documento [GitLab CE Packaged By Bitnami For. Cloud AWS](#)

## Passaggio 2: ottieni la password predefinita dell'applicazione per accedere all'area di amministrazione CE GitLab

Completa la seguente procedura per ottenere la password predefinita dell'applicazione richiesta per accedere all'area di amministrazione del tuo sito Web GitLab CE. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenerne il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect, scegli Connect using SSH.

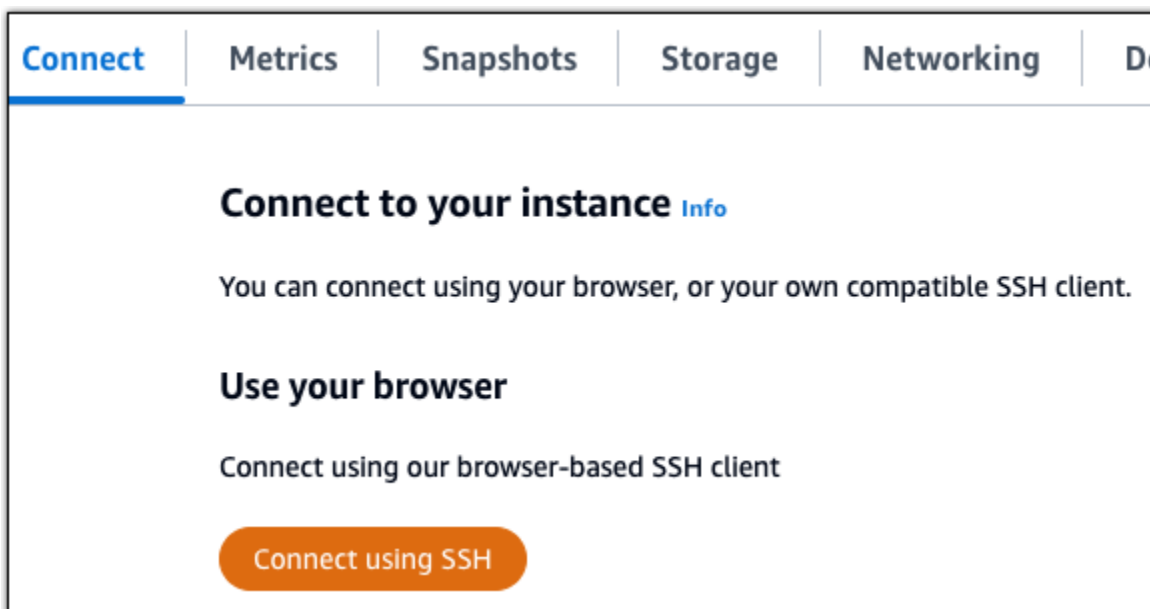

2. Una volta completata la connessione, immettere il comando seguente per ottenere la password dell'applicazione:

```
cat $HOME/bitnami_application_password
```


Dovresti visualizzare una risposta simile alla seguente, che contiene la password di default dell'applicazione:

```
bitnami@ip-172-31-33-100:~$ cat bitnami_application_password
JeVN8xDWlCIp
bitnami@ip-172-31-33-100:~$
```

## Fase 3: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza

L'indirizzo IP pubblico assegnato all'istanza al momento della creazione dell'istanza cambierà a ogni interruzione e avvio dell'istanza. È necessario creare e allegare un indirizzo IP statico all'istanza per garantire che l'indirizzo IP pubblico non cambi. Successivamente, quando utilizzi un nome di dominio registrato, ad esempio `.com` esempio con la tua istanza, non devi aggiornare i DNS record del dominio ogni volta che interrompi e avvii l'istanza. È possibile collegare un IP statico a un'istanza.

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Networking (Reti), scegli **Create a static IP** (Crea un IP statico) o **Attach static IP** (Allega IP statico) (se in precedenza è stato creato un IP statico che è possibile allegare all'istanza), quindi segui le istruzioni nella pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

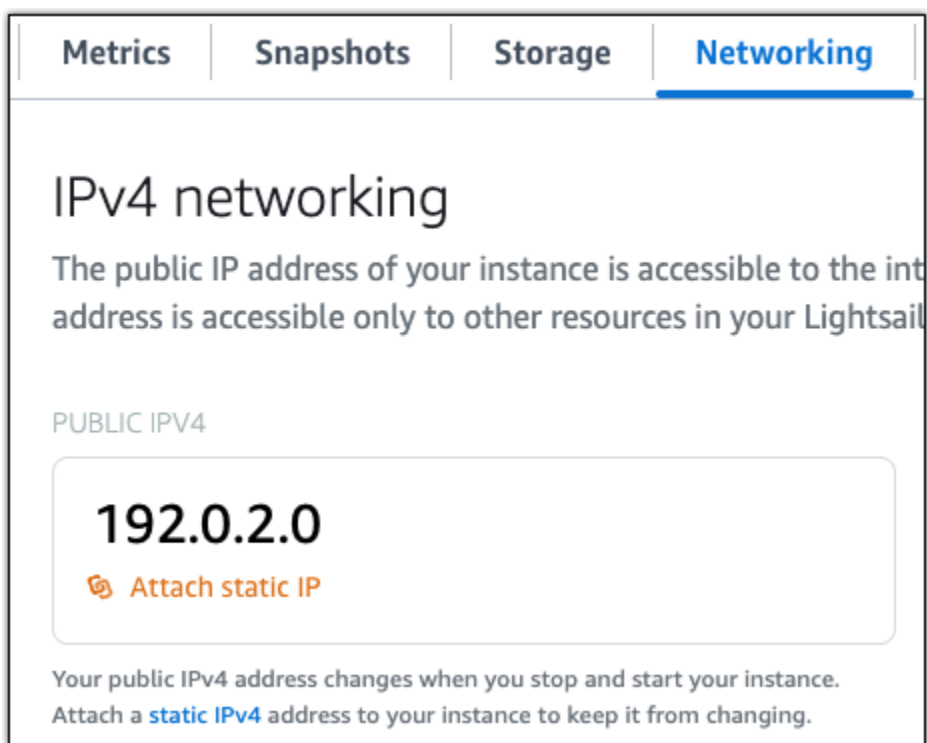


Dopo aver collegato il nuovo indirizzo IP statico all'istanza, devi completare la procedura seguente in modo che l'applicazione riconosca il nuovo indirizzo IP statico.

1. Annota l'indirizzo IP statico dell'istanza. È elencato nella sezione dell'intestazione della pagina di gestione delle istanze.



2. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect, scegli Connect using SSH.

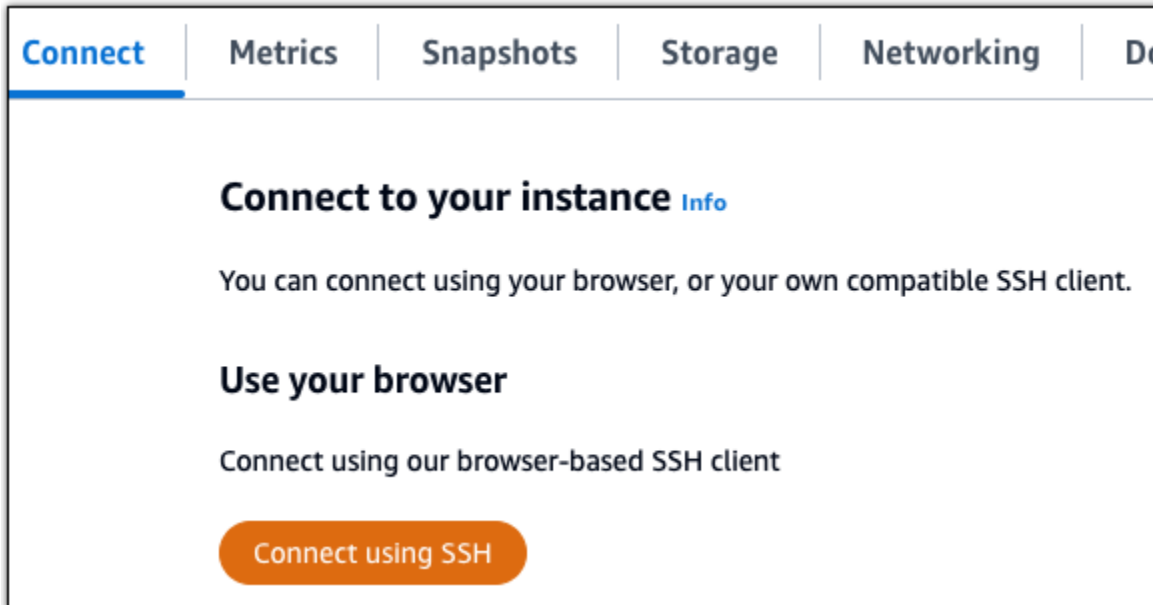

3. Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente. Replace (Sostituisci) *<StaticIP>* con il nuovo indirizzo IP statico dell'istanza.

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain <StaticIP>
```

Esempio:

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain 203.0.113.0
```

La risposta dovrebbe essere analoga all'esempio seguente. Ora l'applicazione sull'istanza dovrebbe riconoscere il nuovo indirizzo IP statico.

```
bitnami@ip-173-70-3-11:~$ sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain 203.0.113.0
Configuring domain to 203.0.113.0
2022-06-09T16:47:06.737Z - info: Saving configuration info to disk
gitlab 16:47:06.86 INFO ==> Updating external URL in GitLab configuration
gitlab 16:47:06.88 INFO ==> Reconfiguring GitLab
gitlab 16:47:45.29 INFO ==> Starting GitLab services
Disabling automatic domain update for IP address changes
```

## Fase 4: accesso all'area di amministrazione del sito Web Gitlab CE

Ora che hai la password utente predefinita, vai alla home page del tuo sito web GitLab CE e accedi all'area di amministrazione. Dopo aver effettuato l'accesso, puoi iniziare a personalizzare il sito Web e ad apportare modifiche amministrative. Per ulteriori informazioni su cosa puoi fare in GitLab CE, consulta la sezione [Passaggio 7: leggi la documentazione GitLab CE e continua a configurare il tuo sito Web](#) più avanti in questa guida.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), prendi nota dell'indirizzo IP pubblico dell'istanza. L'indirizzo IP pubblico viene visualizzato anche nella sezione dell'intestazione della pagina di gestione dell'istanza.




2. Individua l'indirizzo IP pubblico dell'istanza, ad esempio visitando `http://203.0.113.0`.

Dovrebbe apparire la home page del tuo sito Web Gitlab CE. Potresti anche visualizzare un avviso relativo al browser che indica che la connessione non è privata, non è sicura o che esiste un rischio per la sicurezza. Ciò accade perché alla tua istanza GitLab CE non è ancora applicato un TLS certificato SSL /. Nella finestra del browser, scegli Advanced (Avanzate), Details (Dettagli) o More information (Ulteriori informazioni) per visualizzare le opzioni disponibili. Quindi, scegli di passare al sito Web anche se non è privato o sicuro.

3. Effettua l'accesso utilizzando il nome utente di default (`root`) e la password di default ottenuti in una fase precedente di questa guida.


Viene visualizzato il pannello di controllo di amministrazione di Gitlab CE.

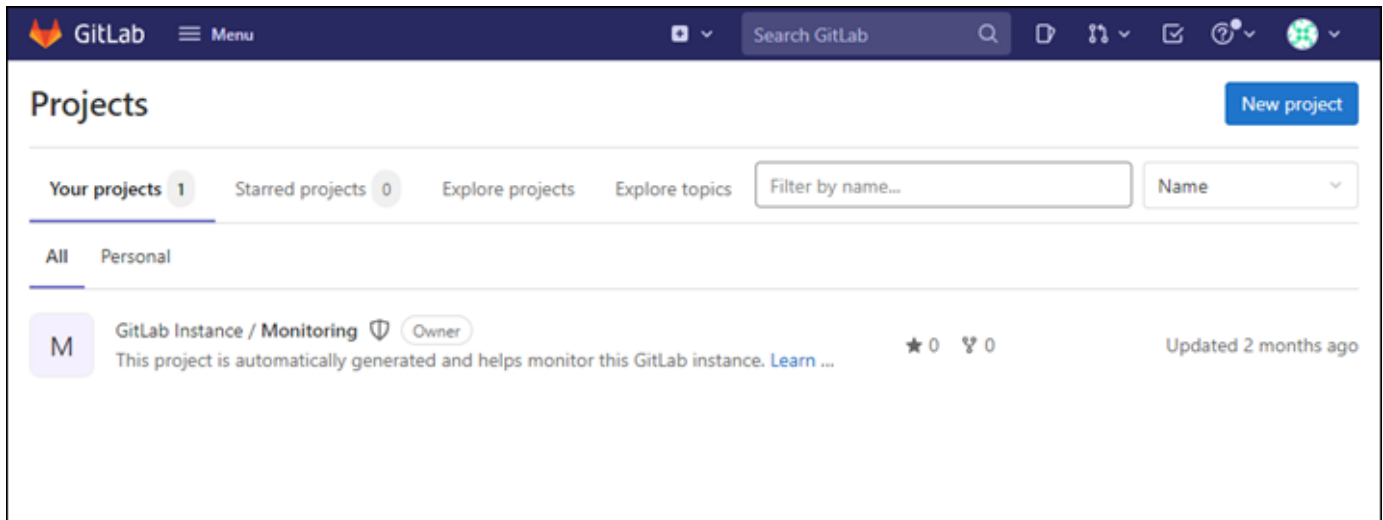

## Fase 5: Indirizza il traffico del tuo nome di dominio registrato al tuo sito web GitLab CE


Per indirizzare il traffico dal tuo nome di dominio registrato `example.com`, ad esempio verso il tuo sito web GitLab CE, aggiungi un record al sistema dei nomi di dominio (DNS) del tuo dominio. DNS record sono generalmente gestiti e ospitati presso il registrar in cui hai registrato il dominio. Tuttavia, ti consigliamo di trasferire la gestione dei DNS record del tuo dominio a Lightsail in modo da poterlo amministrare utilizzando la console Lightsail.

Nella home page della console Lightsail, nella scheda Rete, scegli DNS Crea zona, quindi segui le istruzioni sulla pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una DNS zona per gestire i record del DNS dominio](#).

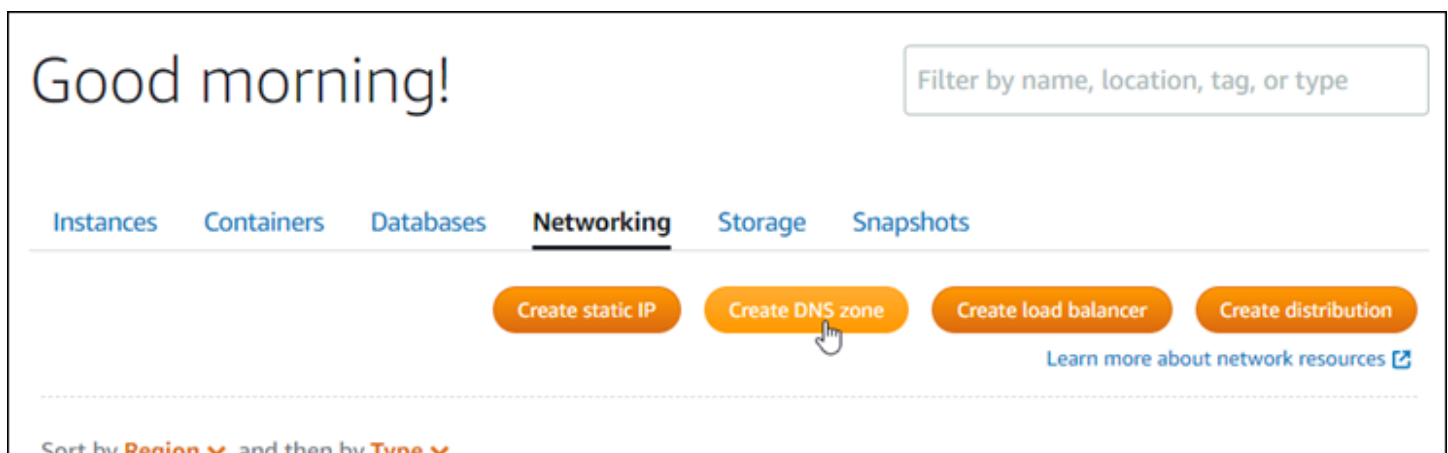

Dopo che il nome di dominio ha instradato il traffico verso l'istanza, è necessario completare la seguente procedura per rendere GitLab CE a conoscenza del nome di dominio.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect, scegli Connect using SSH.

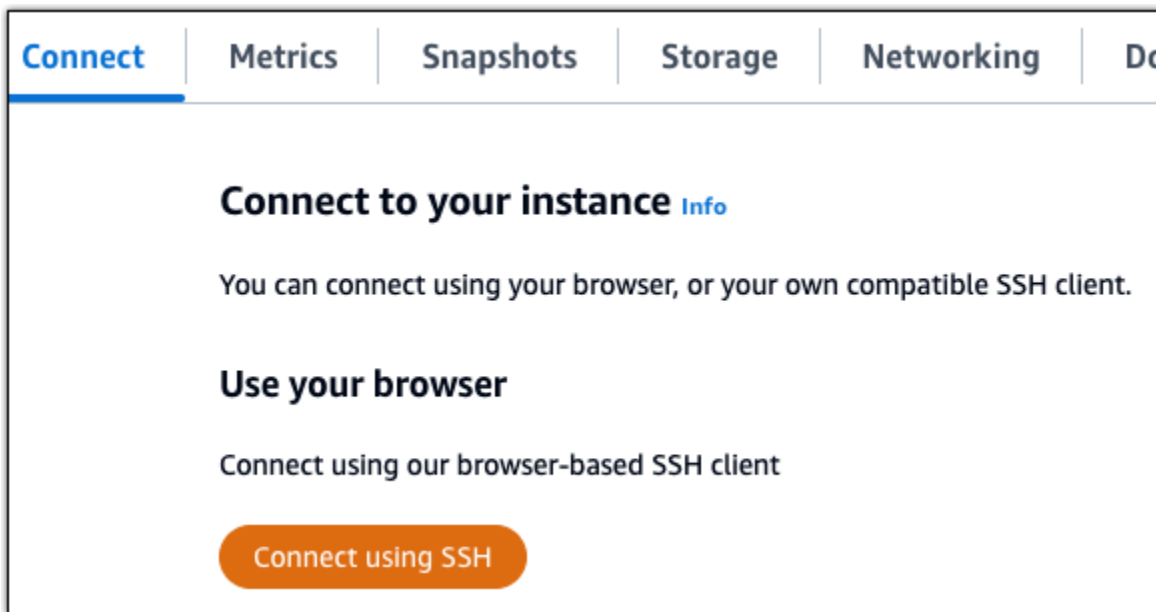

- Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente. Replace (Sostituisci) *<DomainName>* con il nome di dominio che indirizza il traffico verso la tua istanza.

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain <DomainName>
```

Esempio:

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain example.com
```

La risposta dovrebbe essere analoga all'esempio seguente. La tua istanza GitLab CE dovrebbe ora conoscere il nome di dominio.

```
bitnami@ip-192-168-1-111:~$ sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain example.com
Configuring domain to example.com
2022-06-09T18:44:00.235Z - info: Saving configuration info to disk
gitlab 18:44:00.36 INFO ==> Updating external URL in GitLab configuration
gitlab 18:44:00.37 INFO ==> Reconfiguring GitLab
gitlab 18:44:38.79 INFO ==> Starting GitLab services
Disabling automatic domain update for IP address changes
```

Se il comando fallisce, potresti utilizzare una versione precedente dell'istanza GitLab CE. Prova invece a eseguire i comandi seguenti. Replace (Sostituisci) *<DomainName>* con il nome di dominio che indirizza il traffico verso la tua istanza.

```
cd /opt/bitnami/apps/gitlab
sudo ./bnconfig --machine_hostname <DomainName>
```

Dopo avere eseguito i comandi, inserisci il comando seguente per impedire l'esecuzione automatica dello strumento bncert ogni volta che viene riavviato il server.

```
sudo mv bnconfig bnconfig.disabled
```

Successivamente, dovresti generare e configurare un TLS certificatoSSL/per abilitare HTTPS le connessioni per il tuo sito Web GitLab CE. Per ulteriori informazioni, vai alla sezione successiva [Passaggio 6: Configurazione HTTPS per il tuo sito Web GitLab CE](#) di questa guida.

## Fase 6: Configurazione HTTPS per il sito Web GitLab CE


Completa la seguente procedura per la configurazione HTTPS sul tuo sito Web GitLab CE. Questi passaggi mostrano come utilizzare il [client Lego](#), che è uno strumento a riga di comando per la richiesta di certificati Let's Encrypt/SSL. TLS

### Important

Prima di iniziare con questa procedura, assicurati di aver configurato il tuo dominio per instradare il traffico verso la tua GitLab istanza CE. In caso contrario, il processo di convalida del TLS certificatoSSL/fallirà. Per indirizzare il traffico verso il tuo nome di dominio registrato, aggiungi un record al DNS tuo dominio. DNSi record sono generalmente gestiti e ospitati presso il registrar in cui hai registrato il dominio. Tuttavia, ti consigliamo di trasferire la gestione dei DNS record del tuo dominio a Lightsail in modo da poterlo amministrare utilizzando la console Lightsail.

Nella home page della console Lightsail, nella scheda Domini DNS e, scegli DNS Crea zona, quindi segui le istruzioni sulla pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una DNS zona per gestire i DNS record del dominio in Lightsail](#).

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect, scegli Connect using SSH.

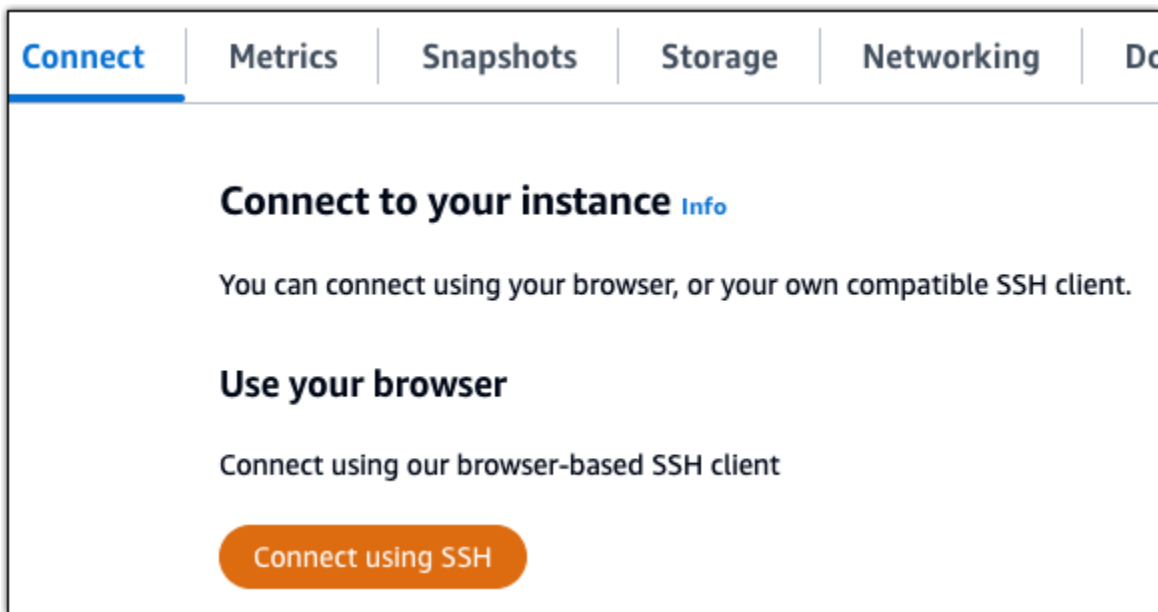

- Una volta stabilita la connessione, inserisci il comando seguente per modificare la directory nella directory temporanea (/tmp).

```
cd /tmp
```

- Inserisci il comando seguente per scaricare la versione più recente del client Lego. Questo comando esegue il download di un file di archivio su nastro (tar).

```
curl -Ls https://api.github.com/repos/xenolf/lego/releases/latest | grep  
browser_download_url | grep linux_amd64 | cut -d '"' -f 4 | wget -i -
```

- Inserisci il comando seguente per estrarre i file dal file tar. Replace (Sostituisci) *X.Y.Z* con la versione del client Lego che hai scaricato.

```
tar xf lego_vX.Y.Z_linux_amd64.tar.gz
```

Esempio:

```
tar xf lego_v4.7.0_linux_amd64.tar.gz
```

- Inserisci il comando seguente per creare la directory /opt/bitnami/letsencrypt in cui sposterai i file del client Lego.

```
sudo mkdir -p /opt/bitnami/letsencrypt
```



- Inserisci il comando seguente per spostare i file del client Lego nella nuova directory creata.

```
sudo mv lego /opt/bitnami/letsencrypt/lego
```

- Inserisci i comandi seguenti uno per uno per arrestare i servizi dell'applicazione in esecuzione sull'istanza.

```
sudo service bitnami stop
sudo service gitlab-runsvdir stop
```

- Inserisci il seguente comando per utilizzare il client Lego per richiedere un certificato Let's Encrypt SSL /. TLS

```
sudo /opt/bitnami/letsencrypt/lego --tls --email="EmailAddress" --
domains="RootDomain" --domains="WwwSubDomain" --path="/opt/bitnami/letsencrypt" run
```

Nel comando, sostituisci i seguenti valori di esempio con i tuoi:

- EmailAddress*: il tuo indirizzo e-mail per le notifiche di registrazione.
- RootDomain*— Il dominio principale che indirizza il traffico verso il tuo sito Web GitLab CE (ad esempio,). `example.com`
- WwwSubDomain*— Il `www` sottodominio del dominio principale che indirizza il traffico verso il tuo sito Web GitLab CE (ad esempio,). `www.example.com`

Puoi specificare più domini per il certificato specificando ulteriori parametri `--domains` nel comando. Quando specificate più domini, Lego crea un certificato Subject Alternate Name (SAN) che risulta valido solo un certificato per tutti i domini specificati. Il primo dominio dell'elenco viene aggiunto come «CommonName» del certificato e il resto viene aggiunto come «DNSNames» all'SANestensione all'interno del certificato.

Esempio:

```
sudo /opt/bitnami/letsencrypt/lego --tls --email="user@example.com" --
domains="example.com" --domains="www.example.com" --path="/opt/bitnami/letsencrypt"
run
```

- Premi `Y` e `Enter` (Invio) per accettare i termini di servizio quando richiesto.

La risposta dovrebbe essere analoga all'esempio seguente.

```
2022/06/09 19:23:27 [INFO] [ example.com ] Server responded with a certificate.
```

In caso di esito positivo, un insieme di certificati viene salvato nella directory `/opt/bitnami/letsencrypt/certificates`. Questo insieme include il file di certificato del server (ad esempio `example.com.crt`) e il file della chiave del certificato del server (ad esempio `example.com.key`).

- Inserisci i comandi seguenti uno per uno per rinominare i certificati esistenti sull'istanza. Successivamente, sostituirai questi certificati esistenti con i nuovi certificati Let's Encrypt.

```
sudo mv /etc/gitlab/ssl/server.crt /etc/gitlab/ssl/server.crt.old
sudo mv /etc/gitlab/ssl/server.key /etc/gitlab/ssl/server.key.old
sudo mv /etc/gitlab/ssl/server.csr /etc/gitlab/ssl/server.csr.old
```

- Inserisci i seguenti comandi uno per uno per creare collegamenti simbolici per i tuoi nuovi certificati Let's Encrypt nella `/etc/gitlab/ssl` directory, che è la directory dei certificati predefinita sulla tua GitLab istanza CE.

```
sudo ln -sf /opt/bitnami/letsencrypt/certificates/Domain.key /etc/gitlab/ssl/
server.key
sudo ln -sf /opt/bitnami/letsencrypt/certificates/Domain.crt /etc/gitlab/ssl/
server.crt
```

Nel comando, sostituisci *Domain* con il dominio principale specificato al momento della richiesta dei certificati Let's Encrypt.

Esempio:

```
sudo ln -sf /opt/bitnami/letsencrypt/certificates/example.com.key /etc/gitlab/ssl/
server.key
sudo ln -sf /opt/bitnami/letsencrypt/certificates/example.com.crt /etc/gitlab/ssl/
server.crt
```

- Inserisci i comandi seguenti uno per uno per modificare le autorizzazioni dei nuovi certificati Let's Encrypt nella directory in cui li hai spostati.

```
sudo chown root:root /etc/gitlab/ssl/server*
sudo chmod 600 /etc/gitlab/ssl/server*
```

- Inserisci il seguente comando per riavviare i servizi applicativi sulla tua GitLab istanza CE.

```
sudo service bitnami start
```

La prossima volta che navighi sul tuo sito Web GitLab CE utilizzando il dominio che hai configurato, dovresti vedere che reindirizza alla HTTPS connessione. Tieni presente che l'istanza GitLab CE può impiegare fino a un'ora per riconoscere i nuovi certificati. Se il tuo sito web GitLab CE rifiuta la connessione, interrompi e avvia l'istanza e riprova.


## Passaggio 7: leggi la documentazione GitLab CE e continua a configurare il tuo sito Web

Leggi la documentazione GitLab CE per scoprire come amministrare e personalizzare il tuo sito web. Per ulteriori informazioni, consulta la [GitLab documentazione](#).

## Fase 8: creazione di uno snapshot di un'istanza

Dopo aver configurato il sito Web GitLab CE nel modo desiderato, crea istantanee periodiche dell'istanza per eseguirne il backup. Puoi creare istantanee manualmente o abilitare istantanee automatiche per consentire a Lightsail di creare istantanee giornaliere per te. In caso di problemi con l'istanza, puoi creare una nuova istanza sostitutiva utilizzando lo snapshot. Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Snapshot, scegli Create a snapshot (Crea snapshot) o scegli di abilitare gli snapshot automatici.

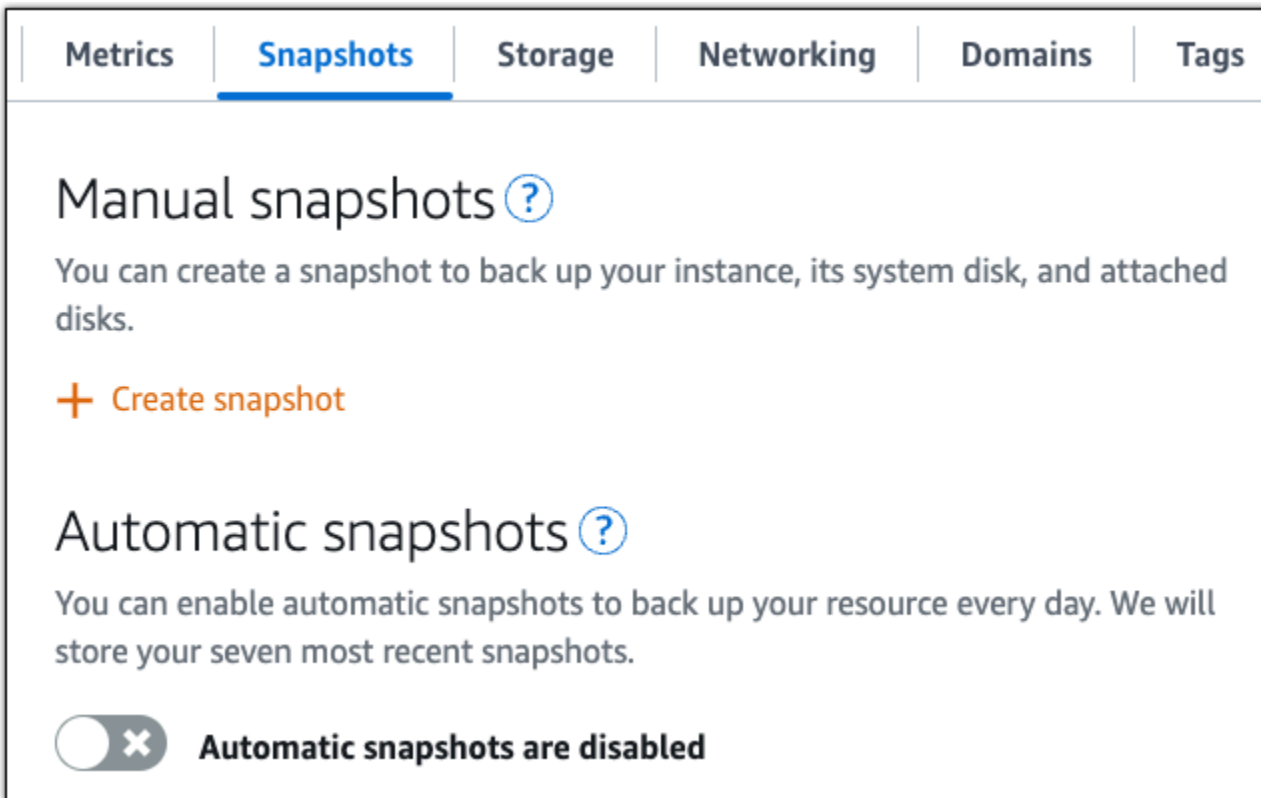

**Metrics** | **Snapshots** | Storage | Networking | Domains | Tags

## Manual snapshots ?

You can create a snapshot to back up your instance, its system disk, and attached disks.

[+ Create snapshot](#)

## Automatic snapshots ?

You can enable automatic snapshots to back up your resource every day. We will store your seven most recent snapshots.

**Automatic snapshots are disabled**

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare uno snapshot dell'istanza Linux o Unix in Amazon Lightsail](#) o [Abilitare o disabilitare gli snapshot automatici per istanze o dischi in Amazon Lightsail](#).

## Inizia con Joomla! su Lightsail

Ecco alcuni passaggi da seguire per iniziare a usare Joomla! l'istanza è attiva e funzionante su Amazon Lightsail:

### Indice

- [Fase 1: lettura della documentazione di Bitnami](#)
- [Fase 2: ottenimento della password di default dell'applicazione per accedere al pannello di controllo di Joomla!](#)
- [Fase 3: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza](#)
- [Fase 4: accesso al pannello di controllo del sito Web Joomla!](#)
- [Fase 5: instradamento del traffico per il nome di dominio registrato al sito Web Joomla!](#)
- [Fase 6: configurazione di HTTPS per il sito Web Joomla!](#)
- [Fase 7: lettura della documentazione di Joomla! e completamento della configurazione del sito Web](#)

- [Fase 8: creazione di uno snapshot di un'istanza](#)


## Fase 1: lettura della documentazione di Bitnami

Leggi la documentazione di Bitnami per ulteriori informazioni su come configurare la tua applicazione Joomla!. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione [Joomla! Confezionato da Bitnami For. Cloud AWS](#)

## Fase 2: ottenimento della password di default dell'applicazione per accedere al pannello di controllo di Joomla!

Completa la procedura seguente per ottenere la password di default dell'applicazione necessaria per accedere all'area di amministrazione del sito Web Joomla!. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenere il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegliere Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

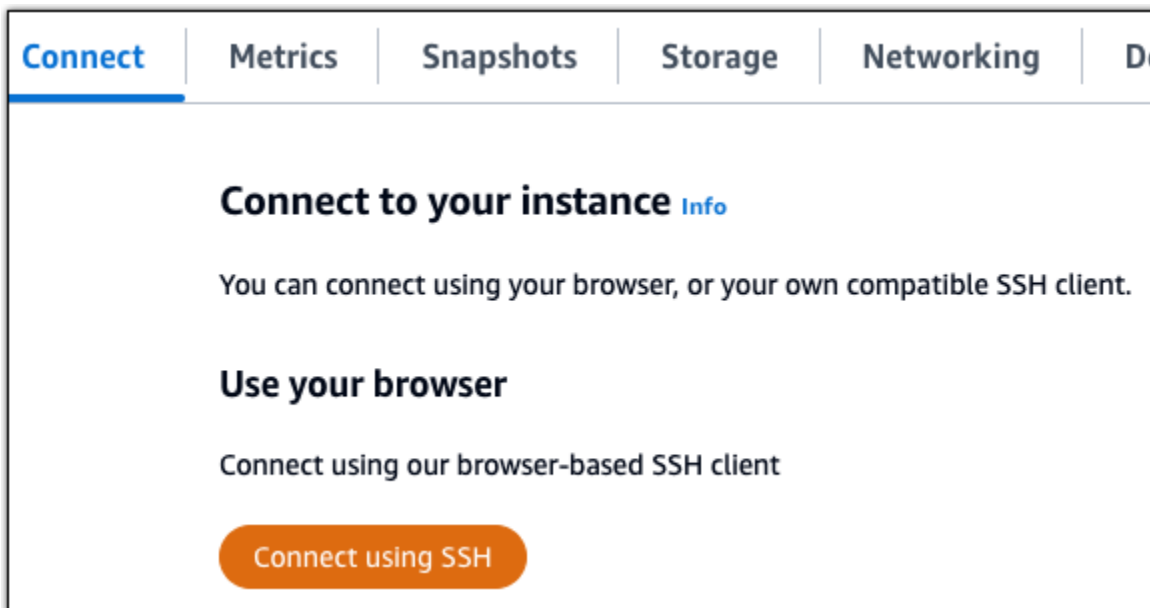

2. Una volta completata la connessione, immettere il comando seguente per ottenere la password dell'applicazione:

```
cat $HOME/bitnami_application_password
```


Dovresti visualizzare una risposta simile alla seguente, che contiene la password di default dell'applicazione:

```
bitnami@ip-192-20-10-100:~$ cat bitnami_application_password
JeVN8xDWlCIp
bitnami@ip-192-20-10-100:~$
```

### Fase 3: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza

L'indirizzo IP pubblico assegnato all'istanza al momento della creazione dell'istanza cambierà a ogni interruzione e avvio dell'istanza. È necessario creare e allegare un indirizzo IP statico all'istanza per garantire che l'indirizzo IP pubblico non cambi. In seguito, quando userai un nome di dominio registrato sull'istanza, come `example.com`, non sarà necessario aggiornare i record DNS del dominio ogni volta che interrompi e riavvii l'istanza. È possibile collegare un IP statico a un'istanza.

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Networking (Reti), scegli **Create a static IP** (Crea un IP statico) o **Attach static IP** (Allega IP statico) (se in precedenza è stato creato un IP statico che è possibile allegare all'istanza), quindi segui le istruzioni nella pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

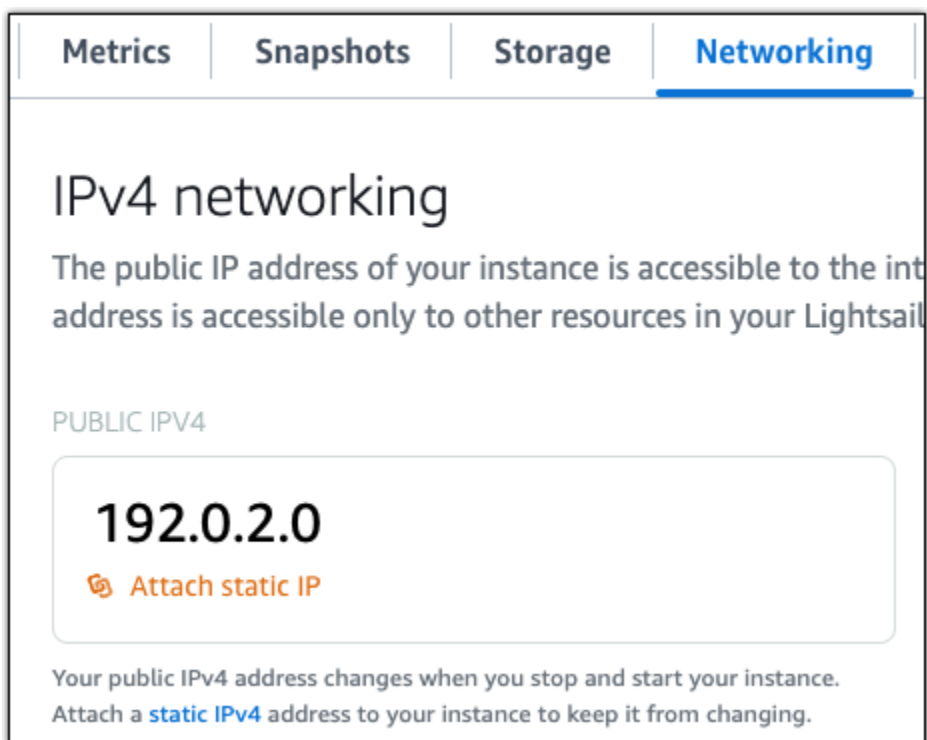


**Metrics** | **Snapshots** | **Storage** | **Networking**

## IPv4 networking

The public IP address of your instance is accessible to the internet. The private IP address is accessible only to other resources in your Lightsail account.

PUBLIC IPV4

**192.0.2.0**

 **Attach static IP**

Your public IPv4 address changes when you stop and start your instance. Attach a **static IPv4** address to your instance to keep it from changing.

## Fase 4: accesso al pannello di controllo del sito Web Joomla!

Ora che disponi della password di default dell'applicazione, completa la procedura seguente per andare alla home page del sito Web Joomla! e accedere al pannello di controllo di amministrazione. Dopo aver effettuato l'accesso, puoi iniziare a personalizzare il sito Web e ad apportare modifiche amministrative. Per ulteriori informazioni su cosa fare in Joomla!, consulta la sezione [Fase 7: lettura della documentazione di Joomla! e completamento della configurazione del sito Web](#) più avanti in questa guida.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), prendi nota dell'indirizzo IP pubblico dell'istanza. L'indirizzo IP pubblico viene visualizzato anche nella sezione dell'intestazione della pagina di gestione dell'istanza.



2. Individua l'indirizzo IP pubblico dell'istanza, ad esempio visitando `http://203.0.113.0`.


Dovrebbe essere visualizzata la home page del tuo sito Web Joomla!.

3. Scegli Manage (Gestisci) nell'angolo in basso a destra della home page del sito Web Joomla!.

Se il banner Manage (Gestisci) non viene visualizzato, puoi raggiungere la pagina di accesso visitando l'indirizzo `http://<PublicIP>/administrator/`. Sostituisci `<PublicIP>` con l'indirizzo IP pubblico della tua istanza.

4. Effettua l'accesso utilizzando il nome utente di default (`user1`) e la password di default ottenuti in una fase precedente di questa guida.

Viene visualizzato il pannello di controllo di amministrazione di Joomla!.

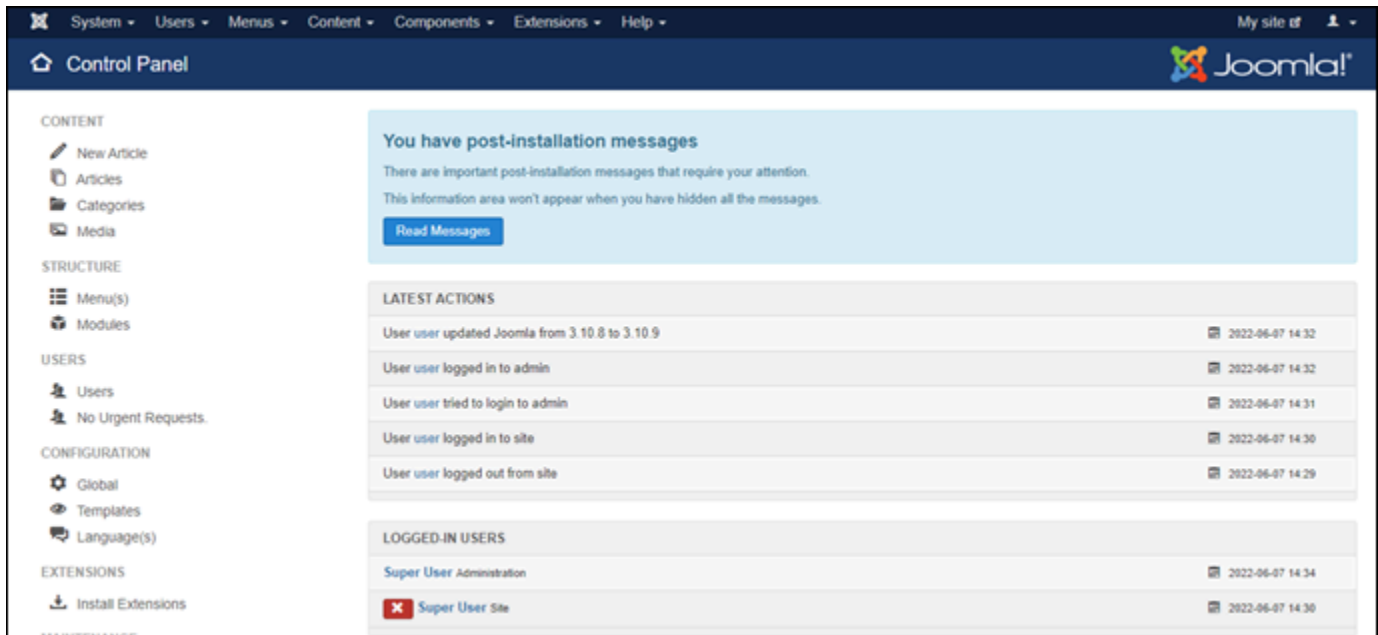

## Fase 5: instradamento del traffico per il nome di dominio registrato al sito Web Joomla!


Per instradare il traffico per il nome di dominio registrato, ad esempio `example.com`, al tuo sito Web Joomla!, aggiungi un sistema dei nomi di dominio (DNS) per il tuo dominio. I record DNS vengono solitamente gestiti e ospitati nel registrar dove è registrato il dominio. Tuttavia, ti consigliamo di trasferire la gestione dei record DNS del tuo dominio a Lightsail in modo da poterlo amministrare utilizzando la console Lightsail.

Nella home page della console Lightsail, nella scheda Domini e DNS, scegli Crea zona DNS, quindi segui le istruzioni sulla pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio in Lightsail](#).

Dopo avere instradato il traffico del nome di dominio all'istanza, devi completare la procedura seguente per far sì che il software Joomla! riconosca il nome di dominio.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegli Connect using SSH (Connetti tramite SSH).



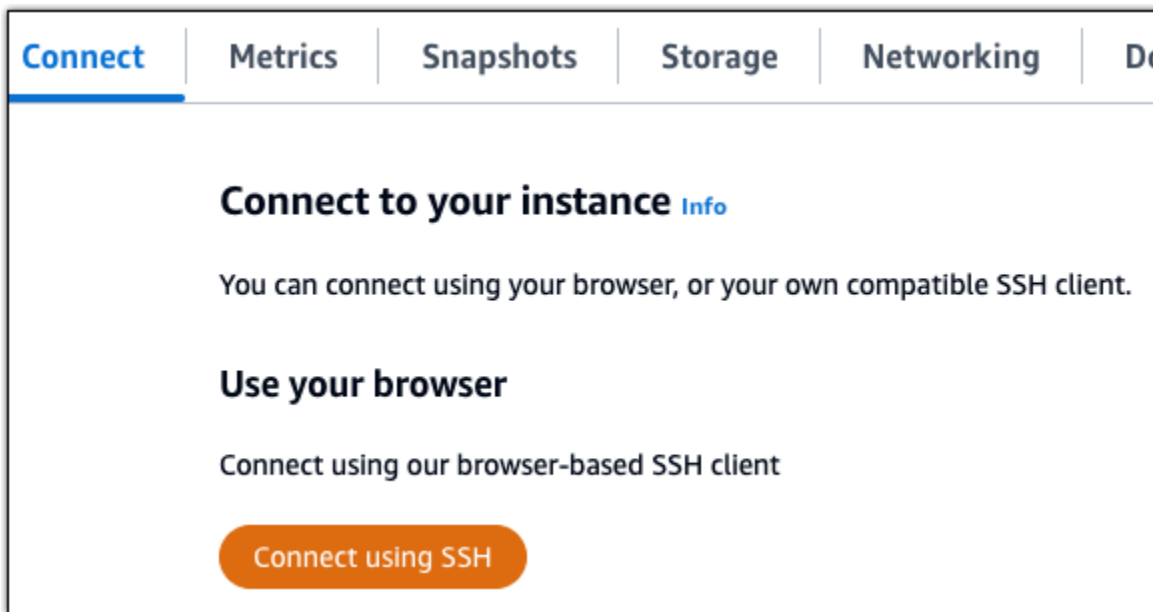

2. Bitnami sta modificando la struttura dei file per la maggior parte degli schemi. I percorsi dei file in questa procedura possono variare a seconda che lo schema Bitnami utilizzi pacchetti di sistema Linux nativi (Approccio A) o costituisca un'installazione autonoma (Approccio B). Per identificare il tipo di installazione Bitnami e l'approccio da seguire, esegui il seguente comando dopo avere stabilito la connessione

```
test ! -f "/opt/bitnami/common/bin/openssl" && echo "Approach A: Using system packages." || echo "Approach B: Self-contained installation."
```

3. Completa la procedura descritta di seguito se il risultato del comando precedente indica che è necessario utilizzare l'approccio A. Altrimenti, vai alla fase 4 se il risultato del comando precedente indica che è necessario utilizzare l'approccio B.

1. Inserisci il comando seguente per aprire il file di configurazione dell'host virtuale Apache utilizzando Vim e creare un host virtuale per il nome di dominio.

```
sudo vim /opt/bitnami/apache2/conf/vhosts/joomla-vhost.conf
```

2. Premi I per accedere alla modalità di inserimento in Vim.
3. Aggiungi il nome di dominio al file come mostrato nell'esempio seguente. In questo esempio usiamo i domini `example.com` e `www.example.com`.

```
<VirtualHost 127.0.0.1:80_default_:80>
  ServerName www.example.com
  ServerAlias example.com
  DocumentRoot /opt/bitnami/joomla
  <Directory "/opt/bitnami/joomla">
    Options -Indexes +FollowSymLinks -MultiViews
    AllowOverride None
    Require all granted
  </Directory>
  Include "/opt/bitnami/apache/conf/vhosts/htaccess/joomla-htaccess.conf"
</VirtualHost>
```

4. Premi il tasto Esc, inserisci `:wq!` per salvare le modifiche (scrittura) e chiudi Vim.
5. Inserisci il comando seguente per riavviare il server Apache.

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache
```

4. Se il risultato del comando precedente indicava che è necessario utilizzare l'approccio B, completa la procedura seguente.

1. Inserisci il comando seguente per aprire il file di configurazione dell'host virtuale Apache utilizzando Vim e creare un host virtuale per il nome di dominio.

```
sudo vim /opt/bitnami/apps/joomla/conf/httpd-vhosts.conf
```

2. Premi I per accedere alla modalità di inserimento in Vim.
3. Aggiungi il nome di dominio al file come mostrato nell'esempio seguente. In questo esempio usiamo i domini `example.com` e `www.example.com`.

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName example.com
  ServerAlias www.example.com
  ...
```

4. Premi il tasto Esc, inserisci `:wq!` per salvare le modifiche (scrittura) e chiudi Vim.
5. Inserisci il comando seguente per confermare che il file `bitnami-apps-vhosts.conf` include il file `httpd-vhosts.conf` per Joomla!.

```
sudo vim /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami-apps-vhosts.conf
```

Cerca nel file la riga seguente. Se manca, aggiungila.

```
Include "/opt/bitnami/apps/joomla/conf/httpd-vhosts.conf"
```

6. Inserisci il comando seguente per riavviare il server Apache.

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache
```

Se accedi al nome di dominio configurato per la tua istanza, dovresti essere reindirizzato alla home page del tuo sito Web Joomla!. Successivamente, devi generare e configurare un certificato SSL/TLS per abilitare le connessioni HTTPS per il sito Web Joomla!. Per ulteriori informazioni, vai alla sezione successiva [Fase 6: configurazione di HTTPS per il sito Web Joomla!](#) di questa guida.


## Fase 6: configurazione di HTTPS per il sito Web Joomla!

Completa la procedura seguente per configurare HTTPS sul sito Web Joomla!. In questa procedura viene illustrato come utilizzare lo strumento di configurazione HTTPS di Bitnami (`bncert-tool`), che è uno strumento a linea di comando per richiedere certificati SSL/TLS Let's Encrypt. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Learn About The Bitnami HTTPS Configuration Tool](#) (Informazioni sullo strumento di configurazione HTTPS di Bitnami) nella documentazione di Bitnami.

### Important

Prima di intraprendere questa procedura, accertati di avere configurato il dominio per instradare il traffico all'istanza Joomla!. In caso contrario, il processo di convalida del certificato SSL/TLS avrà esito negativo.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegliere Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

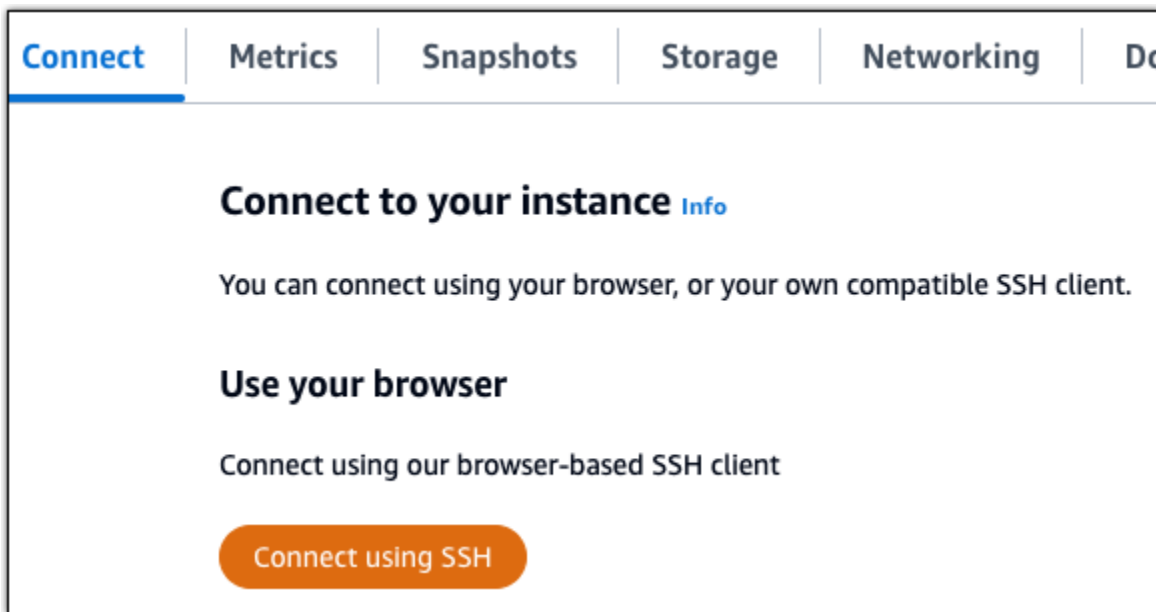

2. Dopo avere stabilito la connessione, inserisci il comando seguente per verificare che lo strumento bncert sia installato sull'istanza.

```
sudo /opt/bitnami/bncert-tool
```

Dovresti visualizzare una delle risposte seguenti:

- Se nella risposta viene visualizzato Command not found (Comando non trovato), lo strumento bncert non è installato sull'istanza. Vai alla fase successiva in questa procedura per installare lo strumento bncert sull'istanza.
  - Se visualizzi il messaggio Welcome to the Bitnami HTTPS configuration tool (Benvenuto nello strumento di configurazione HTTPS di Bitnami) nella risposta, lo strumento bncert è installato sull'istanza. Vai alla fase 8 di questa procedura.
  - Se lo strumento bncert è stato installato sull'istanza da qualche tempo, potresti visualizzare un messaggio che indica che è disponibile una versione aggiornata dello strumento. Scegli di eseguire il download, quindi inserisci il comando `sudo /opt/bitnami/bncert-tool` per eseguire di nuovo lo strumento bncert. Vai alla fase 8 di questa procedura.
3. Inserisci il comando seguente per scaricare il file di esecuzione bncert sull'istanza.

```
wget -O bncert-linux-x64.run https://downloads.bitnami.com/files/bncert/latest/bncert-linux-x64.run
```

- Inserisci il comando seguente per creare una directory per il file di esecuzione dello strumento `bncert` sull'istanza.

```
sudo mkdir /opt/bitnami/bncert
```

- Inserisci il comando seguente per far sì che `bncert` esegua un file eseguibile come programma.

```
sudo chmod +x /opt/bitnami/bncert/bncert-linux-x64.run
```

- Inserisci il comando seguente per creare un collegamento simbolico che esegua lo strumento `bncert` quando inserisci il comando `/opt/bitnami/bncert-tool` di `sudo`.

```
sudo ln -s /opt/bitnami/bncert/bncert-linux-x64.run /opt/bitnami/bncert-tool
```

L'installazione dello strumento `bncert` sull'istanza è completata.

- Inserisci il comando seguente per eseguire lo strumento `bncert`.

```
sudo /opt/bitnami/bncert-tool
```

- Inserisci il nome di dominio primario e i nomi di dominio alternativi separati da uno spazio, come illustrato nell'esempio seguente.

Se il dominio non è configurato per instradare il traffico all'indirizzo IP pubblico dell'istanza, lo strumento `bncert` ti chiederà di configurarlo prima di continuare. Il dominio deve instradare il traffico all'indirizzo IP pubblico dell'istanza da cui utilizzi lo strumento `bncert` per abilitare HTTPS sull'istanza. In tal modo confermi di essere il proprietario del dominio e convalidi il certificato.

```
-----
Welcome to the Bitnami HTTPS Configuration tool.
-----
Domains

Please provide a valid space-separated list of domains for which you wish to
configure your web server.

Domain list []: example.com www.example.com
```

- Lo strumento `bncert` ti chiederà come desideri configurare il reindirizzamento del sito Web. Queste sono le opzioni disponibili:
  - Enable HTTP to HTTPS redirection (Abilita reindirizzamento da HTTP a HTTPS):  
specifica se gli utenti che selezionano la versione HTTP del sito web (ovvero `http://`)

example.com) vengono reindirizzati automaticamente alla versione HTTPS (ovvero https://example.com). Consigliamo di abilitare questa opzione perché costringe tutti i visitatori a utilizzare la connessione crittografata. Digita Y e premi Invio per abilitarla.

- Enable non-www to www redirection (Abilita reindirizzamento da non-www a www): specifica se gli utenti che selezionano l'apex del dominio (ovvero https://example.com) vengono reindirizzati automaticamente al sottodominio www (ovvero https://www.example.com). Consigliamo di abilitare questa opzione. Tuttavia, è possibile disabilitarla e abilitare l'opzione alternativa (abilitazione del reindirizzamento da www a non-www) se hai specificato l'apex del dominio come indirizzo del sito Web preferito negli strumenti del motore di ricerca come gli strumenti per i webmaster di Google, o se l'apex punta direttamente all'IP e il sottodominio www fa riferimento all'apex tramite un registro CNAME. Digita Y e premi Invio per abilitarla.
- Enable www to non-www redirection (Abilita reindirizzamento da www a non-www): specifica se gli utenti che selezionano il sottodominio www (ovvero https://www.example.com) vengono reindirizzati automaticamente all'apex del dominio (ovvero https://example.com). Consigliamo di disabilitarla, se hai abilitato il reindirizzamento da non-www a www. Digita N e premi Invio per disabilitarla.

Le selezioni devono essere simili all'esempio seguente.

```
Enable/disable redirections
Please select the redirections you wish to enable or disable on your Bitnami
installation.

Enable HTTP to HTTPS redirection [Y/n]: Y

Enable non-www to www redirection [Y/n]: Y

Enable www to non-www redirection [y/N]: N
```

10. Le modifiche che verranno apportate vengono elencate. Digita Y e premi Invio per confermare e continuare.

```

Changes to perform

The following changes will be performed to your Bitnami installation:

1. Stop web server
2. Configure web server to use a free Let's Encrypt certificate for the domains:
example.com www.example.com
3. Configure a cron job to automatically renew the certificate each month
4. Configure web server name to: example.com
5. Enable HTTP to HTTPS redirection (example: redirect http://example.com to
https://example.com)
6. Enable non-www to www redirection (example: redirect example.com to
www.example.com)
7. Start web server once all changes have been performed

Do you agree to these changes? [Y/n]: Y

```

11. Inserisci l'indirizzo e-mail da associare al certificato Let's Encrypt e premi Invio.

```

Create a free HTTPS certificate with Let's Encrypt

Please provide a valid e-mail address for which to associate your Let's Encrypt
certificate.

Domain list: example.com www.example.com

Server name: example.com

E-mail address []:

```

12. Rivedi il contratto di sottoscrizione Let's Encrypt. Digita Y e premi Invio per accettare il contratto e continuare.

```

The Let's Encrypt Subscriber Agreement can be found at:

https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf

Do you agree to the Let's Encrypt Subscriber Agreement? [Y/n]:

```

È necessario eseguire alcune operazioni per abilitare HTTPS nell'istanza, incluse la richiesta del certificato e la configurazione dei reindirizzamenti specificati.

```

Performing changes to your installation

The Bitnami HTTPS Configuration Tool will perform any necessary actions to your
Bitnami installation. This may take some time, please be patient.

|

```

Il certificato è stato emesso e convalidato correttamente e i reindirizzamenti vengono configurati correttamente nell'istanza se visualizzi un messaggio simile all'esempio seguente.

```
Success

The Bitnami HTTPS Configuration Tool succeeded in modifying your installation.

The configuration report is shown below.

Backup files:
* /opt/bitnami/apache2/conf/httpd.conf.back.202005290035
* /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami-apps-prefix.conf.back.202005290035
* /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami.conf.back.202005290035

Find more details in the log file:

/tmp/bncert-202005290035.log

If you find any issues, please check Bitnami Support forums at:

https://community.bitnami.com

Press [Enter] to continue:█
```

Lo strumento bncert rinnoverà automaticamente il certificato ogni 80 giorni prima della scadenza. Ripeti i passaggi precedenti se desideri utilizzare domini e sottodomini aggiuntivi con l'istanza e vuoi abilitare HTTPS per tali domini.

L'abilitazione di HTTPS sull'istanza Joomla! è ora completata. La prossima volta che visiti il tuo sito Web Joomla! utilizzando il dominio configurato, dovresti vedere che reindirizza alla connessione HTTPS.

## Fase 7: lettura della documentazione di Joomla! e completamento della configurazione del sito Web


Leggi la documentazione di Joomla! per informazioni su come amministrare e personalizzare il tuo sito Web. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione [Joomla! Documentazione](#).

## Fase 8: creazione di uno snapshot di un'istanza

Dopo aver configurato il sito Web Joomla! nel modo desiderato, crea snapshot periodici dell'istanza per eseguirne il backup. Puoi creare istantanee manualmente o abilitare istantanee automatiche per consentire a Lightsail di creare istantanee giornaliere per te. In caso di problemi con l'istanza, puoi creare una nuova istanza sostitutiva utilizzando lo snapshot. Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Snapshot, scegli Create a snapshot (Crea snapshot) o scegli di abilitare gli snapshot automatici.



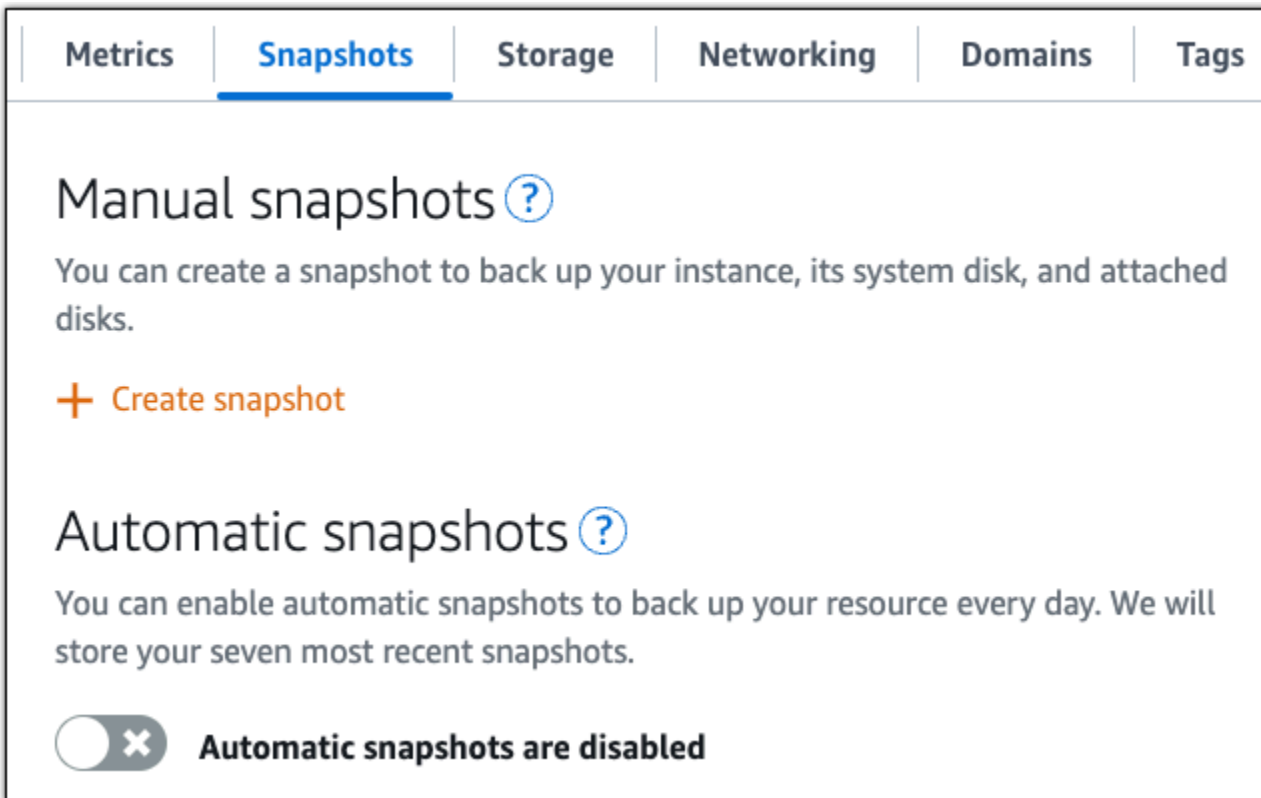

**Metrics** | **Snapshots** | Storage | Networking | Domains | Tags

## Manual snapshots ?

You can create a snapshot to back up your instance, its system disk, and attached disks.

[+ Create snapshot](#)

## Automatic snapshots ?

You can enable automatic snapshots to back up your resource every day. We will store your seven most recent snapshots.

**Automatic snapshots are disabled**

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare uno snapshot dell'istanza Linux o Unix in Amazon Lightsail](#) o [Abilitare o disabilitare gli snapshot automatici per istanze o dischi in Amazon Lightsail](#).

## Configura uno stack LAMP su Lightsail

Ecco alcuni passaggi da eseguire per iniziare dopo che l'istanza LAMP è attiva e funzionante su Amazon Lightsail:

### Fase 1: ottenimento della password dell'applicazione predefinita per l'istanza LAMP

È necessaria una password dell'applicazione predefinita per accedere alle applicazioni o ai servizi preinstallati sull'istanza.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegliere Connect using SSH (Connetti tramite SSH).
2. Una volta completata la connessione, immettere il comando seguente per ottenere la password dell'applicazione:


```
cat bitnami_application_password
```

**Note**

Se ci si trova in una directory diversa dalla home directory dell'utente, digitare `cat $HOME/bitnami_application_password`.

Si dovrebbe visualizzare una risposta simile alla seguente, che contiene la password dell'applicazione predefinita:

```
bitnami@ip-192-172-18-100:~$ cat bitnami_application_password
JeVN8xDWlCIp
bitnami@ip-192-172-18-100:~$
```

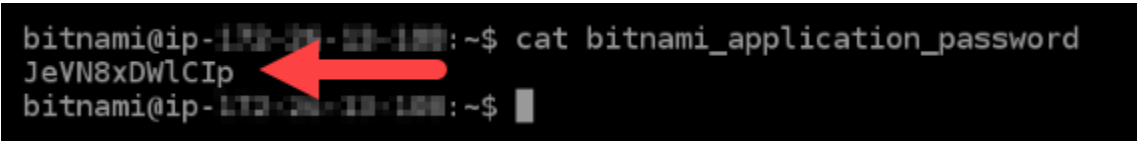

Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenere il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).

## Fase 2: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza LAMP

L'indirizzo IP pubblico dinamico predefinito collegato all'istanza cambia ogni volta che si arresta e si avvia l'istanza. Crea un indirizzo IP statico e collegalo all'istanza per evitare che l'indirizzo IP pubblico cambi. In seguito, quando utilizzi il nome di dominio con l'istanza, non occorre aggiornare i record DNS del dominio ogni volta che arresti e avvii l'istanza. È possibile collegare un IP statico a un'istanza.

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Networking (Reti), scegliere Create static IP (Crea IP statico), quindi seguire le istruzioni nella pagina.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

## Fase 3: accesso alla pagina di benvenuto dell'istanza LAMP

Passa all'indirizzo IP pubblico della tua istanza per accedere all'applicazione installata su di essa, accedere o accedere alla documentazione di phpMyAdmin Bitnami.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), annotare l'IP pubblico.
2. Individuare l'indirizzo IP pubblico, ad esempio accedendo a `http://192.0.2.3`.

Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenerne il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).

## Fase 4: mappatura del nome del dominio all'istanza LAMP

Per mappare all'istanza il nome del dominio, ad esempio `example.com`, si aggiunge un record al Domain Name System (DNS) del dominio. I record DNS vengono solitamente gestiti e ospitati nel registrar dove è registrato il dominio. Tuttavia, ti consigliamo di trasferire la gestione dei record DNS del tuo dominio a Lightsail in modo da poterlo amministrare utilizzando la console Lightsail.

Nella home page della console Lightsail, nella scheda Domini e DNS, scegli Crea zona DNS, quindi segui le istruzioni sulla pagina.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio in Lightsail](#).

## Fase 5: lettura della documentazione di Bitnami

Leggi la documentazione di Bitnami per ulteriori informazioni su come distribuire l'applicazione, abilitare il supporto HTTPS con i certificati SSL, caricare file sul server con SFTP e altro ancora.

Per ulteriori informazioni, consulta [Bitnami LAMP per Cloud AWS](#).

## Fase 6: creazione di uno snapshot di un'istanza LAMP

Uno snapshot è una copia del disco di sistema e della configurazione originale di un'istanza. Lo snapshot include informazioni come memoria, CPU, dimensione dei dischi e velocità di trasferimento dei dati. È possibile utilizzare uno snapshot come baseline per le nuove istanze oppure come backup dei dati.

Nella scheda Snapshot della pagina di gestione dell'istanza, inserisci un nome per lo snapshot, quindi scegli Create snapshot (Crea snapshot).

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot dell'istanza Linux o Unix](#).

## Configura e configura Magento su Lightsail

Ecco alcuni passaggi da completare per iniziare dopo che la tua istanza Magento è attiva e funzionante su Amazon Lightsail.


Indice

- [Fase 1: ottenimento della password di default dell'applicazione per il sito Web Magento](#)
- [Fase 2: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza Magento](#)
- [Fase 3: accesso al pannello di controllo di amministrazione del sito Web Magento](#)
- [Fase 4: instradamento del traffico per il nome di dominio registrato al sito Web Magento](#)
- [Fase 5: configurazione di HTTPS per il sito Web Magento](#)
- [Fase 6: configurazione dell'SMTP per le notifiche e-mail](#)
- [Fase 7: lettura della documentazione di Bitnami e Magento](#)
- [Fase 8: creazione di uno snapshot di un'istanza Magento](#)

## Fase 1: ottenimento della password di default dell'applicazione per il sito Web Magento

Completa la procedura seguente per ottenere la password di default dell'applicazione per il sito Web Magento. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenere il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegli Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

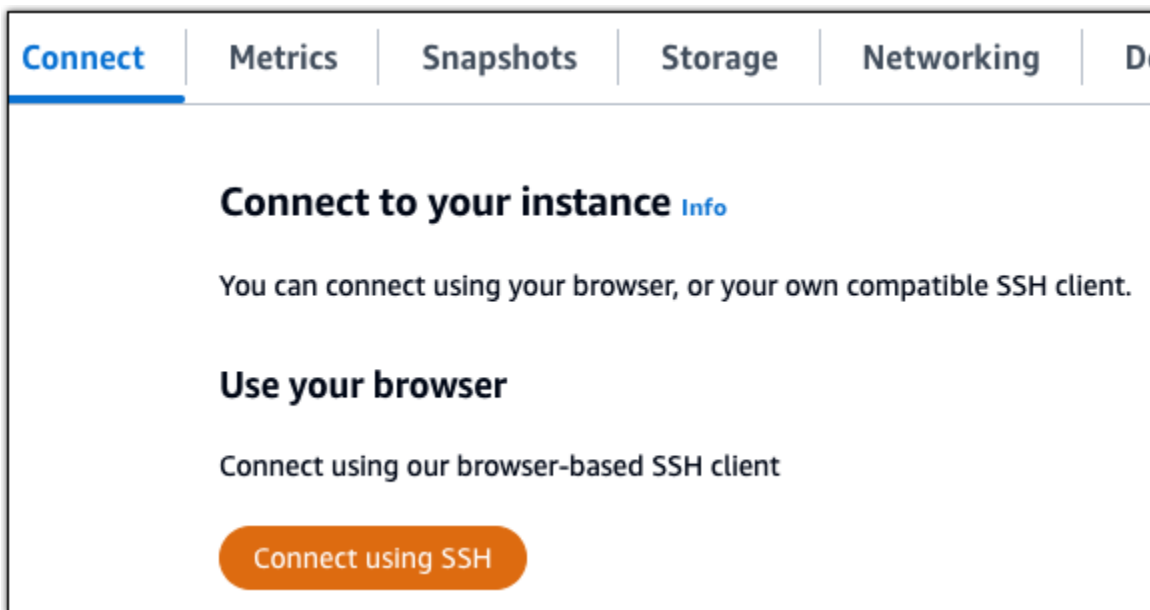

2. Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente per ottenere la password di default dell'applicazione:

```
cat $HOME/bitnami_application_password
```


Si dovrebbe visualizzare una risposta simile alla seguente, che contiene la password dell'applicazione di default: Archivia la password in un luogo sicuro. La utilizzerai nella sezione successiva di questo tutorial per accedere al pannello di controllo di amministrazione del sito Web Magento.

```
bitnami@ip-192-0-2-0:~$ cat bitnami_application_password
JeVN8xDWlCIp
bitnami@ip-192-0-2-0:~$
```

## Fase 2: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza Magento

L'indirizzo IP pubblico assegnato all'istanza al momento della creazione dell'istanza cambierà a ogni interruzione e avvio dell'istanza. È necessario creare e allegare un indirizzo IP statico all'istanza per garantire che l'indirizzo IP pubblico non cambi. In seguito, quando userai un nome di dominio registrato sull'istanza, come `example.com`, non sarà necessario aggiornare i record DNS del dominio ogni volta che interrompi e riavvii l'istanza. È possibile collegare un IP statico a un'istanza.

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Networking (Reti), scegli **Create a static IP** (Crea un IP statico) o **Attach static IP** (Allega IP statico) (se in precedenza è stato creato un IP statico che è possibile allegare all'istanza), quindi segui le istruzioni nella pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

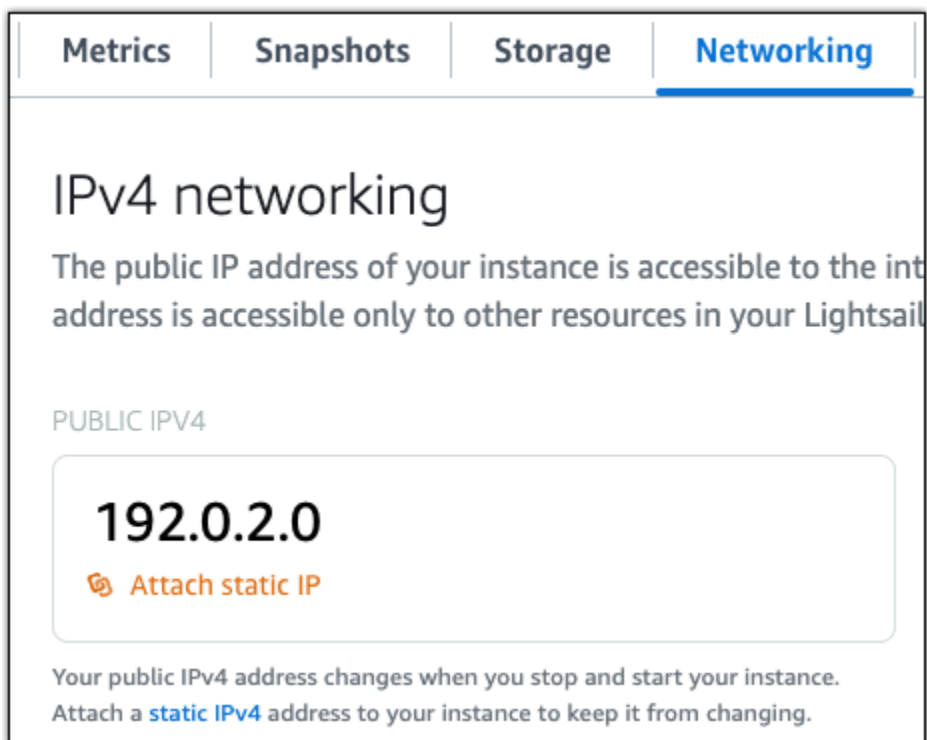


**Metrics** | **Snapshots** | **Storage** | **Networking**

### IPv4 networking

The public IP address of your instance is accessible to the internet. The private IP address is accessible only to other resources in your Lightsail account.

PUBLIC IPV4

**192.0.2.0**

 **Attach static IP**


Your public IPv4 address changes when you stop and start your instance. Attach a **static IPv4** address to your instance to keep it from changing.

Dopo aver collegato il nuovo indirizzo IP statico all'istanza, devi completare la procedura seguente per far sì che il software Magento riconosca il nuovo indirizzo IP statico.

1. Annota l'indirizzo IP statico dell'istanza. È elencato nella sezione dell'intestazione della pagina di gestione delle istanze.



2. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegli Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

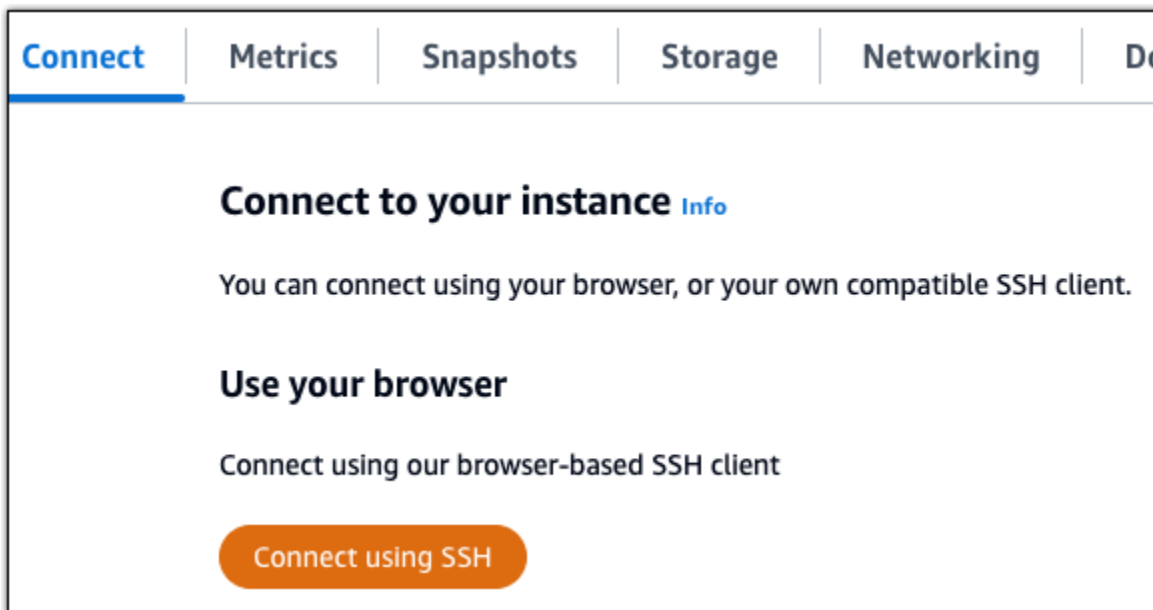

3. Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente. Assicurati di sostituire *<StaticIP>* con il nuovo indirizzo IP statico dell'istanza.

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain <StaticIP>
```

Esempio:

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain 203.0.113.0
```

La risposta dovrebbe essere analoga all'esempio seguente. Ora il software Magento dovrebbe riconoscere il nuovo indirizzo IP statico.

```
bitnami@ip-173-36-0-197:~$ sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain 203.0.113.0
Configuring domain to 203.0.113.0
2021-03-12T15:49:22.000Z - info: Saving configuration info to disk
prestashop 15:49:22.41 INFO ==> Trying to connect to the database server
prestashop 15:49:22.44 INFO ==> Updating hostname in database
prestashop 15:49:22.46 INFO ==> Purging cache
Disabling automatic domain update for IP address changes
```

### Note

Attualmente Magento non supporta indirizzi IPv6. Puoi abilitare IPv6 per l'istanza, ma il software Magento non risponderà alle richieste sulla rete IPv6.

## Fase 3: accesso al pannello di controllo di amministrazione del sito Web Magento

Completa il passaggio seguente per accedere al sito Web Magento e al rispettivo pannello di controllo di amministrazione. Per accedere, utilizzerai il nome utente di default (user) e la password dell'applicazione di default ottenuti precedentemente in questa guida.

1. Nella console Lightsail, prendi nota dell'indirizzo IP pubblico o statico elencato nell'area dell'instestazione della pagina di gestione dell'istanza.



2. Vai al seguente indirizzo per accedere alla pagina di accesso del pannello di controllo di amministrazione del sito Web Magento. Assicurati di sostituire *< InstanceIpAddress >* con l'indirizzo IP pubblico o statico dell'istanza.

`http://<InstanceIpAddress>/admin`

Esempio:

`http://203.0.113.0/admin`

**Note**

Potrebbe essere necessario riavviare l'istanza se non puoi accedere alla pagina di accesso del pannello di controllo di amministrazione Magento.

3. Inserisci il nome utente di default (user) e la password di default dell'applicazione ottenuti in precedenza in questa guida, quindi scegli Sign in (Accedi).



Viene visualizzato il pannello di controllo di amministrazione di Magento.




The screenshot shows the Amazon Lightsail dashboard interface. At the top, a yellow system message banner states: "One or more of the Cache Types are invalidated: Configuration. Please go to [Cache Management](#) and refresh cache". To the right of this message is a "System Messages: 1" dropdown. Below the banner is the "Dashboard" title, a search icon, a notification bell with a red "1", and a user profile icon labeled "user". A "Scope: All Store Views" dropdown with a help icon and a "Reload Data" button are also present. Another yellow banner below reads: "All other open sessions for this account were terminated." The "Advanced Reporting" section features a blue button labeled "Go to Advanced Reporting" and a description: "Gain new insights and take command of your business' performance, using our dynamic product, order, and customer reports tailored to your customer data." Below this, a table displays key metrics:

Lifetime Sales		Chart is disabled. To enable the chart, click <a href="#">here</a> .			
	Revenue	Tax	Shipping	Quantity	
<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0</b>	
<b>Average Order</b>					
<b>\$0.00</b>					

The left sidebar contains navigation icons for: DASHBOARD, SALES, CATALOG, CUSTOMERS, MARKETING, CONTENT, REPORTS, STORES, and SYSTEM.

Per modificare il nome utente o la password di default utilizzati per accedere al pannello di controllo di amministrazione del sito Web Magento, scegli System (Sistema) nel riquadro di navigazione, quindi scegli All Users (Tutti gli utenti). Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Adding users](#) (Aggiunta di utenti) nella documentazione di Magento.

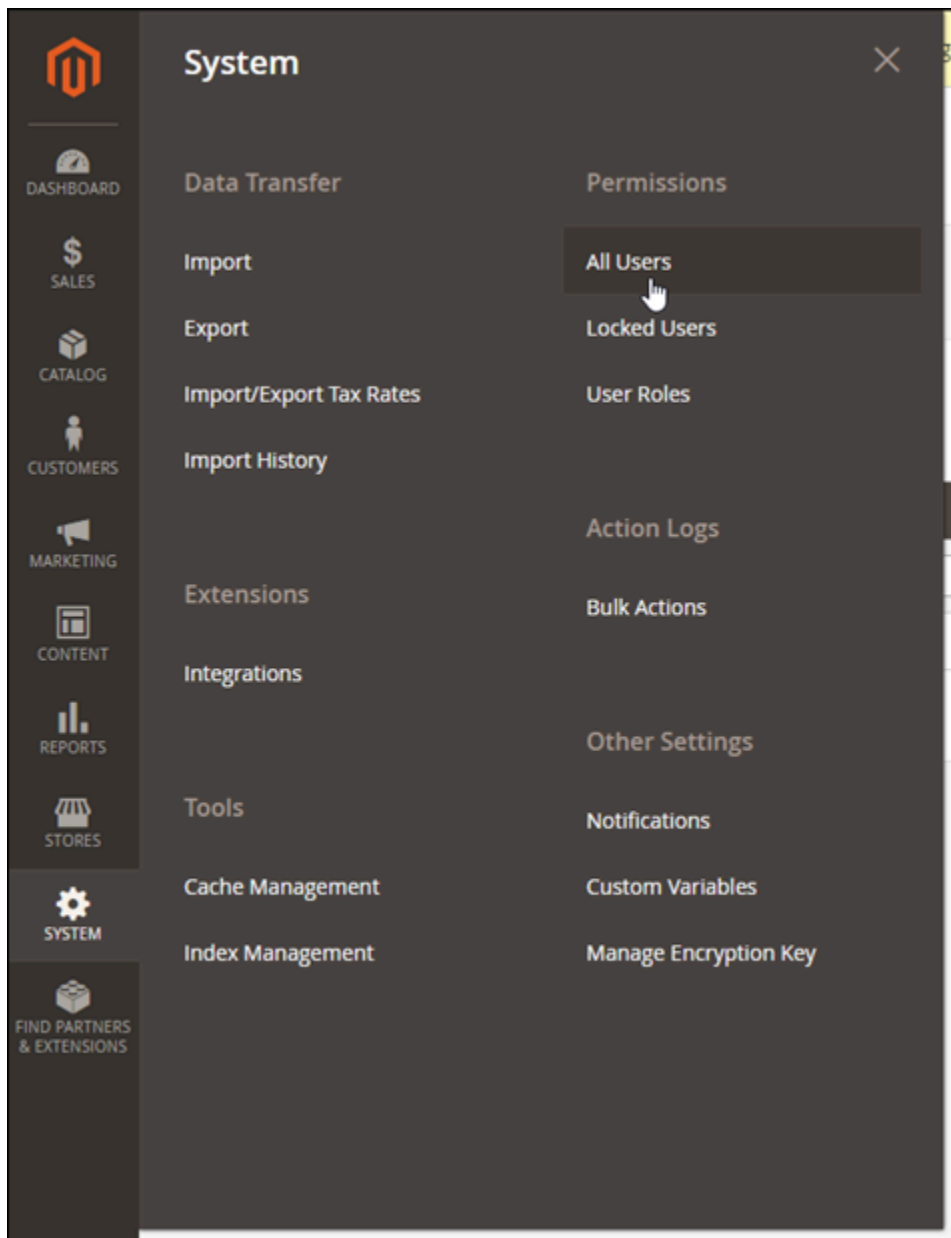

Per ulteriori informazioni sul pannello di controllo di amministrazione, consulta la [Guida per l'utente di Magento 2.4](#).

## Fase 4: instradamento del traffico per il nome di dominio registrato al sito Web Magento


Per instradare il traffico per il nome di dominio registrato, ad esempio `example.com`, al tuo sito Web Magento, aggiungi un sistema dei nomi di dominio (DNS) per il tuo dominio. I record DNS vengono solitamente gestiti e ospitati nel registrar dove è registrato il dominio. Tuttavia, ti consigliamo di

trasferire la gestione dei record DNS del tuo dominio a Lightsail in modo da poterlo amministrare utilizzando la console Lightsail.

Nella home page della console Lightsail, nella scheda Domini e DNS, scegli Crea zona DNS, quindi segui le istruzioni sulla pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio in Lightsail](#).

Dopo avere instradato il traffico del nome di dominio all'istanza, devi completare la procedura seguente per far sì che il software Magento riconosca il nome di dominio.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegli Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

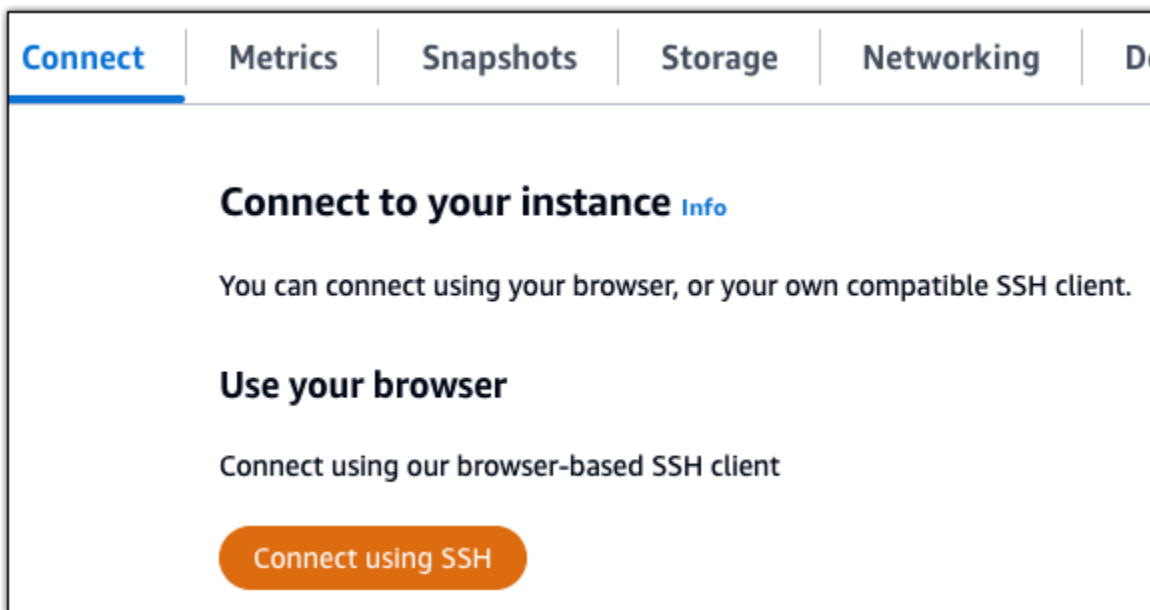

2. Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente. Assicurati di sostituire `<DomainName>` con il nome di dominio che indirizza il traffico verso la tua istanza.

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain <DomainName>
```

Esempio:

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain www.example.com
```

La risposta dovrebbe essere analoga all'esempio seguente. Ora il software Magento dovrebbe riconoscere il nome di dominio.

```
bitnami@ip-173-20-0-100:~$ sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain www.example.com
Configuring domain to www.example.com
2021-03-12T15:49:22.000Z - info: Saving configuration info to disk
prestashop 15:49:22.41 INFO ==> Trying to connect to the database server
prestashop 15:49:22.44 INFO ==> Updating hostname in database
prestashop 15:49:22.46 INFO ==> Purging cache
Disabling automatic domain update for IP address changes
```


## Fase 5: configurazione di HTTPS per il sito Web Magento

Completa la procedura seguente per configurare HTTPS sul sito Web Magento. Questi passaggi mostrano come utilizzare lo strumento di configurazione HTTPS di Bitnami (bncert), che è uno strumento a riga di comando per richiedere certificati SSL/TLS, configurare reindirizzamenti (ad esempio da HTTP a HTTPS) e rinnovare i certificati.

### Important

Lo strumento bncert emetterà certificati solo per i domini che attualmente instradano il traffico all'indirizzo IP pubblico dell'istanza Magento. Prima di iniziare con questa procedura, assicurati di aggiungere record DNS al DNS di tutti i domini che desideri utilizzare con il sito Web Magento.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegli Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

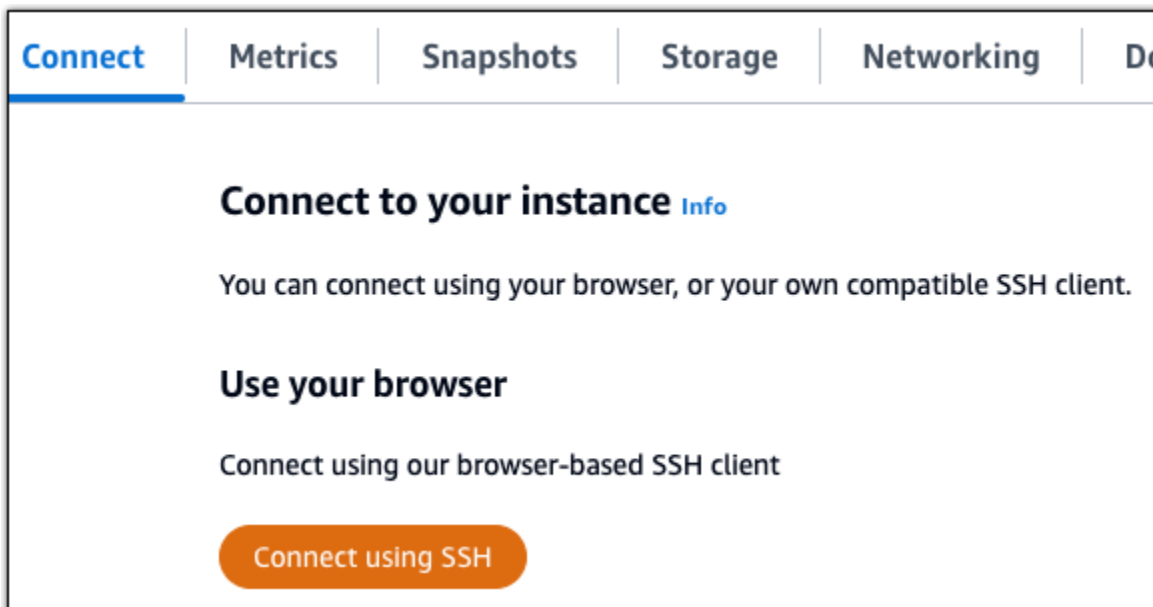

- Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente per avviare lo strumento `bncert`.

```
sudo /opt/bitnami/bncert-tool
```

La risposta dovrebbe essere simile all'esempio seguente:

```
bitnami@ip-172-28-3-148:~$ sudo /opt/bitnami/bncert-tool
Warning: Custom redirections are not supported in the Bitnami Magento Stack.
This tool will not be able to enable/disable redirections.
Press [Enter] to continue:
```

- Inserisci il nome di dominio primario e i nomi di dominio alternativi separati da uno spazio, come illustrato nell'esempio seguente.

```
-----
Welcome to the Bitnami HTTPS Configuration tool.
-----
Domains

Please provide a valid space-separated list of domains for which you wish to
configure your web server.

Domain list []: example.com www.example.com
```

- Le modifiche che verranno apportate vengono elencate. Digita Y e premi Invio per confermare e continuare.

```
-----
Changes to perform

The following changes will be performed to your Bitnami installation:

1. Stop web server
2. Configure web server to use a free Let's Encrypt certificate for the domains:
   example.com www.example.com
3. Configure a cron job to automatically renew the certificate each month
4. Configure web server name to: example.com
5. Start web server once all changes have been performed

Do you agree to these changes? [Y/n]: Y
```

- Inserisci l'indirizzo e-mail da associare al certificato Let's Encrypt e premi Invio.

```
Create a free HTTPS certificate with Let's Encrypt

Please provide a valid e-mail address for which to associate your Let's Encrypt
certificate.

Domain list: example.com www.example.com

Server name: example.com

E-mail address []: █
```

6. Rivedi il contratto di sottoscrizione Let's Encrypt. Digita Y e premi Invio per accettare il contratto e continuare.

```
The Let's Encrypt Subscriber Agreement can be found at:
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf

Do you agree to the Let's Encrypt Subscriber Agreement? [Y/n]: █
```

È necessario eseguire alcune operazioni per abilitare HTTPS nell'istanza, incluse la richiesta del certificato e la configurazione dei reindirizzamenti specificati.

```
Performing changes to your installation

The Bitnami HTTPS Configuration Tool will perform any necessary actions to your
Bitnami installation. This may take some time, please be patient.

█
```

Il certificato è stato emesso e convalidato correttamente e i reindirizzamenti vengono configurati correttamente nell'istanza se visualizzi un messaggio simile all'esempio seguente.

```
Success

The Bitnami HTTPS Configuration Tool succeeded in modifying your installation.
The configuration report is shown below.

Backup files:
* /opt/bitnami/apache/conf/httpd.conf.back.202104052147
* /opt/bitnami/apache/conf/bitnami/bitnami.conf.back.202104052147
* /opt/bitnami/apache/conf/bitnami/bitnami-ssl.conf.back.202104052147
* /opt/bitnami/apache/conf/vhosts/magento-https-vhost.conf.back.202104052147
* /opt/bitnami/apache/conf/vhosts/magento-vhost.conf.back.202104052147

Find more details in the log file:

/tmp/bncert-202104052147.log

If you find any issues, please check Bitnami Support forums at:

https://community.bitnami.com

Press [Enter] to continue:

bitnami@ip-172-28-3-143:~$
```

Lo strumento bncert rinnoverà automaticamente il certificato ogni 80 giorni prima della scadenza. Continua con le fasi successive per completare l'abilitazione di HTTPS sul sito Web Magento.

7. Vai al seguente indirizzo per accedere alla pagina di accesso del pannello di controllo di amministrazione del sito Web Magento. Assicurati di sostituire `< DomainName >` con il nome di dominio registrato che indirizza il traffico verso la tua istanza.

```
http://<DomainName>/admin
```

Esempio:

```
http://www.example.com/admin
```

8. Inserisci il nome utente di default (user) e la password di default dell'applicazione ottenuti in precedenza in questa guida, quindi scegli Sign in (Accedi).



Viene visualizzato il pannello di controllo di amministrazione di Magento.


Lifetime Sales		Revenue	Tax	Shipping	Quantity
\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0

Average Order		Revenue	Tax	Shipping	Quantity
\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	0

9. Nel riquadro di navigazione, scegli Stores (Archivi), quindi scegli Configuration (Configurazione).



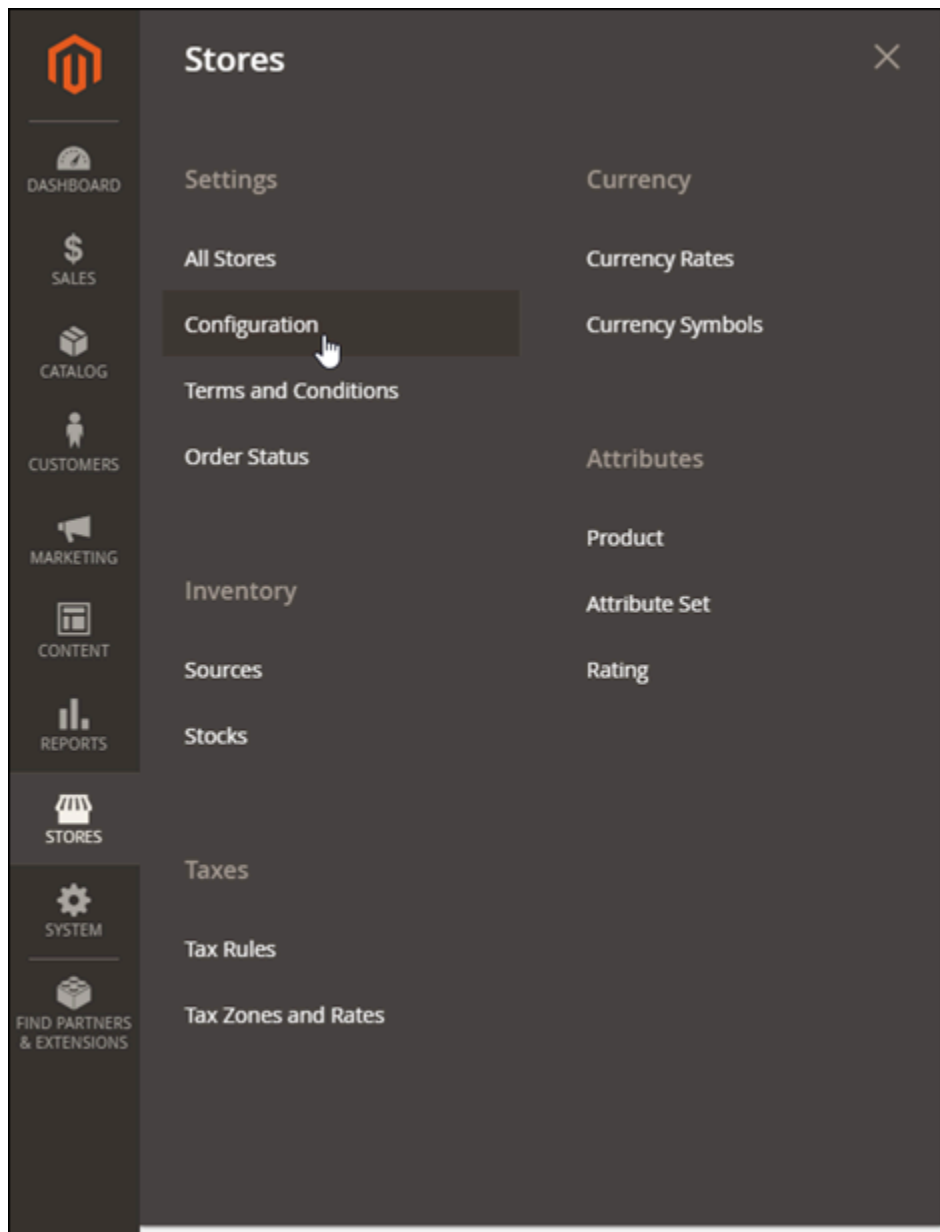

10. Scegli Web, quindi espandi il nodo Base URLs (URL di base).
11. Nella casella di testo Base URL (URL di base), inserisci l'URL completo del tuo sito Web, ad esempio `https://www.example.com/`.

**Base URLs**

Any of the fields allow fully qualified URLs that end with '/' (slash) e.g. `http://example.com/magento/`

**Base URL**  
[store view]   
Specify URL or `{{base_url}}` placeholder.

**Base Link URL**  
[store view]   Use system value  
May start with `{{unsecure_base_url}}` placeholder.

**Base URL for Static View Files**  
[store view]   
May be empty or start with `{{unsecure_base_url}}` placeholder.

**Base URL for User Media Files**  
[store view]   
May be empty or start with `{{unsecure_base_url}}` placeholder.

12. Espandi il nodo Base URLs (Secure) (URL di base [sicuri]).
13. Nella casella di testo Secure Base URL (URL di base sicuro), inserisci l'URL completo del tuo sito Web, ad esempio `https://www.example.com/`.

**Base URLs (Secure)**

Any of the fields allow fully qualified URLs that end with '/' (slash) e.g. `https://example.com/magento/`

**Secure Base URL**  
[store view]   
Specify URL or `{{base_url}}`, or `{{unsecure_base_url}}` placeholder.

**Secure Base Link URL**  
[store view]   Use system value  
May start with `{{secure_base_url}}` or `{{unsecure_base_url}}` placeholder.

**Secure Base URL for Static View Files**  
[store view]   
May be empty or start with `{{secure_base_url}}`, or `{{unsecure_base_url}}` placeholder.

**Secure Base URL for User Media Files**  
[store view]   
May be empty or start with `{{secure_base_url}}`, or `{{unsecure_base_url}}` placeholder.

14. Scegli Yes (Sì) per le opzioni Use Secure URLs on Storefront (Utilizza URL sicuri su Storefront), Use Secure URLs in Admin (Utilizza URL sicuri nel ruolo di amministratore) e Upgrade Insecure Requests (Aggiorna richieste non sicure).

The screenshot shows four configuration options for HTTPS in the Amazon Lightsail console:

- Use Secure URLs on Storefront** (store view): Set to **Yes**. Below the dropdown is the instruction: "Enter https protocol to use Secure URLs on Storefront." There is a checkbox for "Use system value" which is unchecked.
- Use Secure URLs in Admin** (global): Set to **Yes**. Below the dropdown is the instruction: "Enter https protocol to use Secure URLs in Admin." There is a checkbox for "Use system value" which is unchecked.
- Enable HTTP Strict Transport Security (HSTS)** (store view): Set to **No**. Below the dropdown is the instruction: "See [HTTP Strict Transport Security](#) page for details."
- Upgrade Insecure Requests** (store view): Set to **Yes**. Below the dropdown is the instruction: "See [Upgrade Insecure Requests](#) page for details."

15. Nella parte superiore della pagina, scegli Save Config (Salva configurazione).

Ora HTTPS è configurato per il sito Web Magento. Quando i clienti scelgono la versione HTTP (ad es. `http://www.example.com`) del sito Web Magento, verranno reindirizzati automaticamente alla versione HTTPS (ad es. `https://www.example.com`).

## Fase 6: configurazione dell'SMTP per le notifiche e-mail

Configura le impostazioni SMTP del sito Web Magento per abilitare le notifiche e-mail relative. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Install the Magento Magepal SMTP extension](#) (Installazione dell'estensione Magepal SMTP di Magento) nella documentazione di Bitnami.

### Important

Se configuri SMTP per utilizzare le porte 25, 465 o 587, devi aprire tali porte nel firewall dell'istanza nella console Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere e modificare le regole firewall delle istanze in Amazon Lightsail](#).

Se configuri il tuo account Gmail per inviare e-mail sul sito Web Magento, devi utilizzare una password dell'app anziché la password standard utilizzata per accedere a Gmail. Per ulteriori informazioni, consulta [Accedere con le password per le app](#).

## Fase 7: lettura della documentazione di Bitnami e Magento


Leggi la documentazione di Bitnami per ulteriori informazioni su come eseguire processi amministrativi sull'istanza e sul sito Web Magento, ad esempio installare i plug-in e personalizzare il tema. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Bitnami Magento Stack for AWS Cloud](#) (Stack Bitnami Magento per il Cloud AWS) nella documentazione di Bitnami.

Sarebbe opportuno leggere anche la documentazione di Magento per informazioni su come amministrare il sito Web Magento. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente di Magento 2.4](#).

## Fase 8: creazione di uno snapshot di un'istanza Magento

Dopo aver configurato il sito Web Magento nel modo desiderato, crea snapshot periodici dell'istanza per eseguirne il backup. Puoi creare istantanee manualmente o abilitare istantanee automatiche per consentire a Lightsail di creare istantanee giornaliere per te. In caso di problemi con l'istanza, puoi creare una nuova istanza sostitutiva utilizzando lo snapshot. Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Snapshot, scegli Create a snapshot (Crea snapshot) o scegli di abilitare gli snapshot automatici.

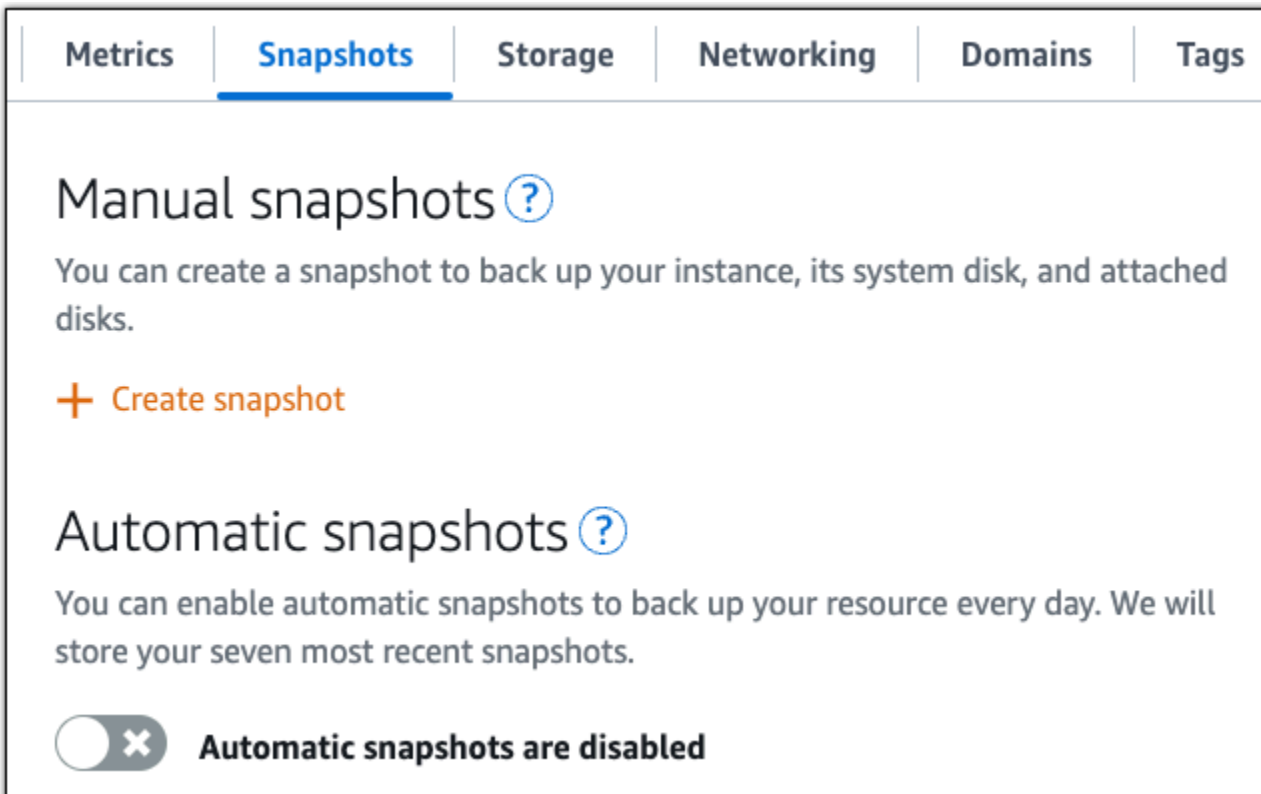

The screenshot shows the 'Snapshots' tab in the Amazon Lightsail console. At the top, there are navigation tabs: Metrics, Snapshots (selected), Storage, Networking, Domains, and Tags. Below the tabs, the 'Manual snapshots' section includes a heading with a help icon, a descriptive paragraph, and a '+ Create snapshot' button. The 'Automatic snapshots' section includes a heading with a help icon, a descriptive paragraph, and a toggle switch that is currently turned off, with the text 'Automatic snapshots are disabled'.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare uno snapshot dell'istanza Linux o Unix in Amazon Lightsail](#) o [Abilitare o disabilitare gli snapshot automatici per istanze o dischi in Amazon Lightsail](#).

## Implementa e gestisci un server web Nginx su Lightsail

Ecco alcuni passaggi da eseguire per iniziare dopo che la tua istanza Nginx è attiva e funzionante su Amazon Lightsail:

### Fase 1: ottenimento della password dell'applicazione predefinita per l'istanza Nginx

È necessaria una password dell'applicazione predefinita per accedere alle applicazioni o ai servizi preinstallati sull'istanza.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect, scegli Connect using SSH.
2. Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente per ottenere la password di default dell'applicazione:

```
cat bitnami_application_password
```

#### Note

Se ci si trova in una directory diversa dalla home directory dell'utente, digitare `cat $HOME/bitnami_application_password`.

Si dovrebbe visualizzare una risposta simile alla seguente, che contiene la password dell'applicazione predefinita:

```
bitnami@ip-172-31-28-100:~$ cat bitnami_application_password
JeVN8xDWlCIp
bitnami@ip-172-31-28-100:~$
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenere il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).

### Fase 2: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza Nginx

L'indirizzo IP pubblico dinamico predefinito collegato all'istanza cambia ogni volta che si arresta e si avvia l'istanza. Crea un indirizzo IP statico e collegalo all'istanza per evitare che l'indirizzo IP pubblico cambi. Successivamente, quando utilizzi il nome di dominio con la tua istanza, non devi aggiornare i DNS record del dominio ogni volta che interrompi e avvii l'istanza. È possibile collegare un IP statico a un'istanza.

Nella pagina di gestione dell'istanza, DNS nella scheda Domini e, scegli Crea IP statico, quindi segui le istruzioni sulla pagina.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un IP statico e collegarlo a un'istanza in Lightsail](#).

### Fase 3: accesso alla pagina di benvenuto dell'istanza Nginx

Vai all'indirizzo IP pubblico dell'istanza per accedere all'applicazione installata su di essa phpMyAdmin, accedere o accedere alla documentazione di Bitnami.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), annotare l'IP pubblico.
2. Individuare l'indirizzo IP pubblico, ad esempio accedendo a `http://192.0.2.3`.

Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenere il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).

### Fase 4: mappatura del nome del dominio all'istanza Nginx

Per mappare il tuo nome di dominio, ad esempio `example.com`, alla tua istanza, aggiungi un record al sistema dei nomi di dominio (DNS) del tuo dominio. DNS record sono generalmente gestiti e ospitati presso il registrar in cui hai registrato il dominio. Tuttavia, ti consigliamo di trasferire la gestione dei DNS record del tuo dominio a Lightsail in modo da poterlo amministrare utilizzando la console Lightsail.

Nella home page della console Lightsail, nella scheda Rete, scegli DNS Crea zona, quindi segui le istruzioni sulla pagina.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una DNS zona per gestire i record del DNS dominio](#).

### Fase 5: lettura della documentazione di Bitnami

Leggi la documentazione di Bitnami per scoprire come distribuire la tua applicazione Nginx, abilitare il HTTPS supporto con SSL certificati, caricare file sul server con e altro ancora. SFTP

Per ulteriori informazioni, consulta [Bitnami Nginx per Cloud AWS](#).

### Fase 6: creazione di uno snapshot di un'istanza Nginx

Uno snapshot è una copia del disco di sistema e della configurazione originale di un'istanza.

L'istantanea include informazioni quali memoria, dimensione del disco e velocità di CPU trasferimento

dei dati. È possibile utilizzare uno snapshot come baseline per le nuove istanze oppure come backup dei dati.

Nella scheda Snapshot della pagina di gestione dell'istanza, inserisci un nome per lo snapshot, quindi scegli Create snapshot (Crea snapshot).

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot dell'istanza Linux o Unix](#).

## Inizia a usare Node.js su Lightsail

Ecco alcuni passaggi da eseguire per iniziare dopo che l'istanza Node.js è attiva e funzionante su Amazon Lightsail:

### Fase 1: ottenimento della password dell'applicazione predefinita per l'istanza Node.js

È necessaria una password dell'applicazione predefinita per accedere alle applicazioni o ai servizi preinstallati sull'istanza.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegliere Connect using SSH (Connetti tramite SSH).
2. Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente per ottenere la password di default dell'applicazione:


```
cat bitnami_application_password
```

#### Note

Se ci si trova in una directory diversa dalla home directory dell'utente, digitare `cat $HOME/bitnami_application_password`.

Si dovrebbe visualizzare una risposta simile alla seguente, che contiene la password dell'applicazione predefinita:

```
bitnami@ip-172-31-21-100:~$ cat bitnami_application_password
JeVN8xDWlCIp
bitnami@ip-172-31-21-100:~$
```



Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenere il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).

## Fase 2: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza Node.js

L'indirizzo IP pubblico dinamico predefinito collegato all'istanza cambia ogni volta che si arresta e si avvia l'istanza. Crea un indirizzo IP statico e collegalo all'istanza per evitare che l'indirizzo IP pubblico cambi. In seguito, quando utilizzi il nome di dominio con l'istanza, non occorre aggiornare i record DNS del dominio ogni volta che arresti e avvii l'istanza. È possibile collegare un IP statico a un'istanza.

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Domini e DNS, scegli Crea IP statico, quindi segui le istruzioni nella pagina.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un IP statico e collegarlo a un'istanza in Lightsail](#).

## Fase 3: accesso alla pagina di benvenuto dell'istanza Node.js

Vai all'indirizzo IP pubblico dell'istanza per accedere all'applicazione installata su di essa phpMyAdmin, accedere o accedere alla documentazione di Bitnami.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), annotare l'IP pubblico.
2. Individuare l'indirizzo IP pubblico, ad esempio accedendo a `http://192.0.2.3`.

Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenere il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).

## Fase 4: mappatura del nome del dominio all'istanza Node.js

Per mappare all'istanza il nome del dominio, ad esempio `example.com`, si aggiunge un record al Domain Name System (DNS) del dominio. I record DNS vengono solitamente gestiti e ospitati nel registrar dove è registrato il dominio. Tuttavia, ti consigliamo di trasferire la gestione dei record DNS del tuo dominio a Lightsail in modo da poterlo amministrare utilizzando la console Lightsail.

Nella home page della console Lightsail, nella scheda Rete, scegli Crea zona DNS, quindi segui le istruzioni sulla pagina.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#).



## Fase 5: lettura della documentazione di Bitnami

Leggi la documentazione di Bitnami per ulteriori informazioni su come distribuire l'applicazione Node.js, abilitare il supporto HTTPS con i certificati SSL, caricare file sul server con SFTP e altro ancora.

Per ulteriori informazioni, consulta [Bitnami Node.js per Cloud AWS](#).

## Fase 6: creazione di uno snapshot di un'istanza Node.js

Uno snapshot è una copia del disco di sistema e della configurazione originale di un'istanza. Lo snapshot include informazioni come memoria, CPU, dimensione dei dischi e velocità di trasferimento dei dati. È possibile utilizzare uno snapshot come baseline per le nuove istanze oppure come backup dei dati.

Nella scheda Snapshot della pagina di gestione dell'istanza, inserisci un nome per lo snapshot, quindi scegli Create snapshot (Crea snapshot).

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot dell'istanza Linux o Unix](#).

## Implementa uno stack di hosting Plesk su Lightsail

Scopri come creare un'istanza Plesk in Amazon Lightsail e come accedere all'interfaccia utente di Plesk per la prima volta creando un nome utente e una password. Imparerai anche come connetterti e configurare la tua istanza Plesk dopo che è stata installata e funzionante.

### Important

L'istanza Plesk include una licenza di prova di 30 giorni. Dopo 30 giorni, è necessario acquistare una licenza da Plesk per continuare a utilizzare l'applicazione Plesk.

Gli stack di hosting Plesk in Lightsail includono le seguenti funzionalità.

- WordPress Toolkit, con automazione in un'interfaccia utente grafica
- Supporto Let's Encrypt per SSL i certificati e configurazione del traffico crittografato (HTTPS) su una singola istanza
- FTPaccesso per trasferire file da e verso la tua istanza
- Regole Docker per il proxy

- Strumenti di gestione e sicurezza dei server basati sul Web, tra cui Plesk Firewall, Logs e ModSecurity

## Fase 1: Creare un'istanza Plesk

Completa i seguenti passaggi per creare un'istanza Plesk su Lightsail.

1. [Accedi alla console Lightsail all'indirizzo https://lightsail.aws.amazon.com/](https://lightsail.aws.amazon.com/).
2. Nella home page delle istanze, scegli Crea istanza.
3. Scegliere dove creare l'istanza.

Scegli Zona di modifica Regione AWS e disponibilità per modificare la posizione dell'istanza.

4. In Apps + OS (App+OS), scegliere Plesk Hosting Stack on Ubuntu (Stack di hosting Plesk su Ubuntu).
5. Scegliere il piano per l'istanza. Il piano Lightsail da USD \$5 al mese non supporta lo stack di hosting Plesk.
6. Inserire un nome per l'istanza.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
7. (Facoltativo) Aggiungi tag alla tua istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Tag](#).
  8. Selezionare Create instance (Crea istanza).

L'istanza richiede alcuni minuti per eseguire il provisioning e diventare disponibile dopo che è stata creata.

In caso di problemi dopo l'avvio dell'istanza Plesk, visitare la pagina di supporto di Plesk per verificare se è necessario installare aggiornamenti sull'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta il [Centro assistenza Plesk](#) e [Aggiornamenti Ples](#) nella Documentazione e portale di assistenza di Plesk.

## Passaggio 2: accedi all'interfaccia utente di Plesk per la prima volta

Utilizza la seguente procedura per ottenere un accesso singolo. URL È necessario il login una tantum URL per accedere all'interfaccia utente di Plesk come amministratore.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect, scegli Connect using SSH.
2. Dopo esserti connesso, inserisci il seguente comando per ottenere l'accesso URL una tantum.

```
sudo plesk login | grep -v internal:8
```

Dovresti vedere una risposta simile all'esempio seguente, che contiene l'accesso una tantum URL

```
https://heuristic-bassi.192-0-2-0.plesk.page/login?secret=ce-e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427
```

### Tip

Se di recente hai collegato un IP statico alla tua istanza di Plesk, potresti ottenere un accesso singolo URL che utilizza il vecchio indirizzo IP pubblico. Riavvia l'istanza, quindi esegui nuovamente il comando precedente per ottenere un accesso singolo URL che utilizza il nuovo indirizzo IP pubblico statico.

3. Copia e incolla l'accesso monouso URL in un browser web.

### Note

Potrebbe essere mostrato un avviso del browser che indica una connessione non privata, non sicura o un rischio di sicurezza. Ciò accade perché all'istanza di Plesk non è ancora stato applicato un TLS certificatoSSL/. Nella finestra del browser, scegli Advanced (Avanzate), Details (Dettagli) o More information (Ulteriori informazioni) per visualizzare le opzioni disponibili. Quindi, scegli di passare al sito Web anche se non è privato o sicuro.

4. Seguire le istruzioni nella pagina per creare le credenziali di accesso per Plesk. Quando si accede per la prima volta, viene visualizzata un'opzione per aggiungere il dominio a Plesk.

Per accedere nuovamente in un secondo momento, accedi a `https://PublicIPAddress:8443`. Replace (Sostituisci) *PublicIPAddress* con l'indirizzo IP pubblico o l'indirizzo IP statico dell'istanza. Ad esempio `https://192.0.2.0/`:8443. Quindi inserisci il nome utente e la password che hai creato in precedenza per accedere all'interfaccia utente di Plesk.

### Fase 3: Leggi la documentazione di Plesk

Leggi la documentazione di Plesk per scoprire come amministrare siti Web, personalizzare l'interfaccia utente di Plesk e altro ancora.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alle [nozioni di base sulla gestione di siti Web in Plesk](#) in Plesk Documentation and Help Portal.

### Fase 4: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza Plesk

L'indirizzo IP pubblico dinamico predefinito collegato all'istanza cambia ogni volta che si arresta e si avvia l'istanza. Crea un indirizzo IP statico e collegalo all'istanza per evitare che l'indirizzo IP pubblico cambi. Successivamente, quando utilizzi il nome di dominio con l'istanza, non devi aggiornare i DNS record del dominio ogni volta che interrompi e avvii l'istanza. È possibile collegare un IP statico a un'istanza.

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Rete, scegli Allega IP statico, quindi segui le istruzioni sulla pagina.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

### Fase 5: mappatura del nome del dominio all'istanza Plesk

Mappa un dominio sulla tua istanza Plesk, che puoi utilizzare per accedere all'interfaccia utente di Plesk. Puoi anche mappare più domini all'interno dell'interfaccia utente di Plesk, che puoi utilizzare per gestire i siti web. In questa sezione viene descritto come mappare il dominio all'istanza Plesk. Per ulteriori informazioni sulla mappatura di più domini all'interno dell'interfaccia utente di Plesk, consulta [Aggiungere un dominio in Plesk nel portale di documentazione e aiuto di Plesk](#).

Per mappare il tuo nome di dominio, ad esempio `example.com`, alla tua istanza, aggiungi un record al sistema dei nomi di dominio () del tuo dominio. DNS DNSi record sono generalmente gestiti e ospitati presso il registrar in cui hai registrato il dominio. Tuttavia, ti consigliamo di trasferire la gestione dei DNS record del tuo dominio a Lightsail in modo da poterlo amministrare utilizzando la console Lightsail.

Nella home page della console Lightsail, in Domini DNS &, scegli DNS Crea zona, quindi segui le istruzioni sulla pagina.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una DNS zona per gestire i DNS record del dominio in Lightsail](#).

## Passaggio 6: acquista una licenza Plesk

L'istanza Plesk include una licenza di prova di 30 giorni. Dopo 30 giorni, è necessario acquistare una licenza da Plesk per continuare a utilizzarla. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Prezzi sul sito Web](#) di Plesk.

È necessario installare la licenza dopo averla acquistata da Plesk. Per installare la licenza di Plesk, vedi [Come installare la licenza di Plesk sul sito web di supporto di Plesk](#).

## Passaggio 7: Crea un'istantanea della tua istanza di Plesk

Uno snapshot è una copia del disco di sistema e della configurazione originale di un'istanza. L'istantanea include informazioni quali memoriaCPU, dimensione del disco e velocità di trasferimento dei dati. È possibile utilizzare uno snapshot come baseline per le nuove istanze oppure come backup dei dati.

Nella scheda Istantanee della pagina di gestione dell'istanza, scegli Crea istantanea. Quindi, segui le istruzioni sulla pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot dell'istanza Linux o Unix](#).

## Configurare un PrestaShop sito Web su Lightsail

Ecco alcuni passaggi da completare per iniziare dopo che l' PrestaShop istanza è attiva e funzionante su Amazon Lightsail.

### Indice


- [Passaggio 1: ottieni la password predefinita dell'applicazione per il tuo sito Web PrestaShop](#)
- [Passaggio 2: collega un indirizzo IP statico all' PrestaShop istanza](#)
- [Passaggio 3: accedi alla dashboard di amministrazione del tuo PrestaShop sito web](#)
- [Fase 4: Indirizza il traffico dal tuo nome di dominio registrato al tuo PrestaShop sito web](#)
- [Passaggio 5: configura HTTPS per il tuo PrestaShop sito web](#)
- [Fase 6: configurazione dell'SMTP per le notifiche e-mail](#)

- [Fase 7: Leggi Bitnami e la documentazione PrestaShop](#)
- [Passaggio 8: crea un'istantanea della tua istanza PrestaShop](#)

## Fase 1: Ottieni la password di applicazione predefinita per il tuo sito web PrestaShop

Completa i seguenti passaggi per ottenere la password di applicazione predefinita per il tuo PrestaShop sito Web.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegli Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

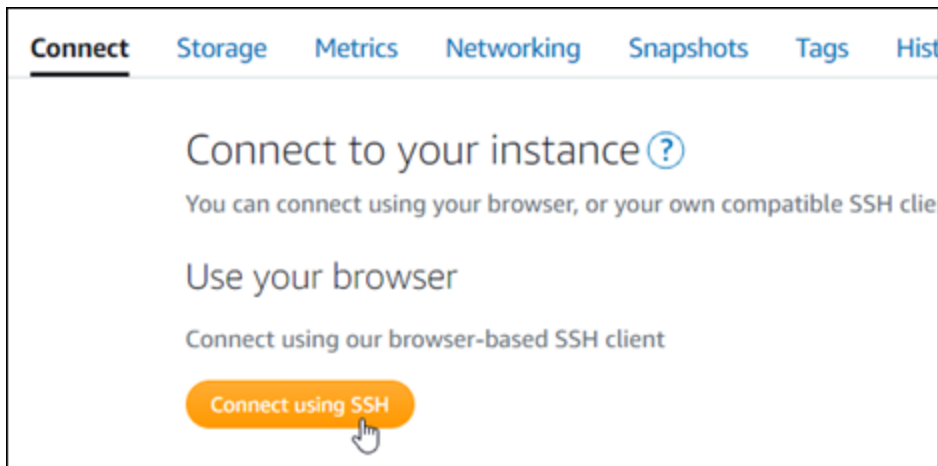

2. Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente per ottenere la password di default dell'applicazione:

```
cat $HOME/bitnami_application_password
```

Si dovrebbe visualizzare una risposta simile alla seguente, che contiene la password dell'applicazione di default: Archivia la password in un luogo sicuro. Lo utilizzerai nella prossima sezione di questo tutorial per accedere alla dashboard di amministrazione del tuo sito web.

PrestaShop


```
bitnami@ip-172-31-33-100:~$ cat bitnami_application_password
JeVN8xDWlCIp
bitnami@ip-172-31-33-100:~$
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenerne il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).

## Passaggio 2: collega un indirizzo IP statico alla tua istanza PrestaShop

L'indirizzo IP pubblico assegnato all'istanza al momento della creazione dell'istanza cambierà a ogni interruzione e avvio dell'istanza. È necessario creare e allegare un indirizzo IP statico all'istanza per garantire che l'indirizzo IP pubblico non cambi. In seguito, quando userai un nome di dominio registrato sull'istanza, come `example.com`, non sarà necessario aggiornare i record DNS del dominio ogni volta che interrompi e riavvii l'istanza. È possibile collegare un IP statico a un'istanza.

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Networking (Reti), scegli **Create a static IP** (Crea un IP statico) o **Attach static IP** (Allega IP statico) (se in precedenza è stato creato un IP statico che è possibile allegare all'istanza), quindi segui le istruzioni nella pagina.

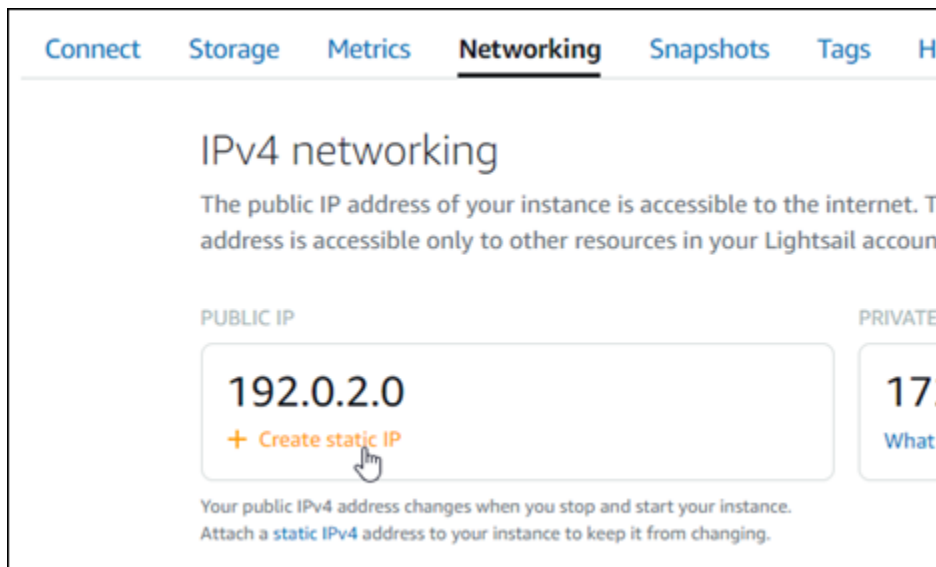


Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

Dopo aver collegato il nuovo indirizzo IP statico all'istanza, devi completare i seguenti passaggi per rendere noto al PrestaShop software il nuovo indirizzo IP statico.

1. Annota l'indirizzo IP statico dell'istanza. È elencato nella sezione dell'intestazione della pagina di gestione delle istanze.



2. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegli Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

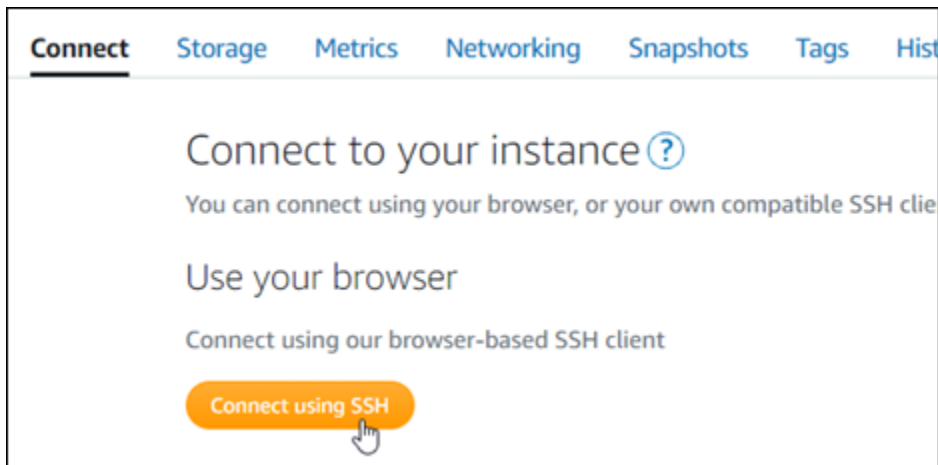

3. Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente. Assicurati di sostituire *<StaticIP>* con il nuovo indirizzo IP statico dell'istanza.

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain <StaticIP>
```

Esempio:

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain 203.0.113.0
```

La risposta dovrebbe essere analoga all'esempio seguente. Il PrestaShop software dovrebbe ora essere a conoscenza del nuovo indirizzo IP statico.

```
bitnami@ip-173-36-0-197:~$ sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain 203.0.113.0
Configuring domain to 203.0.113.0
2021-03-12T15:49:22.000Z - info: Saving configuration info to disk
prestashop 15:49:22.41 INFO ==> Trying to connect to the database server
prestashop 15:49:22.44 INFO ==> Updating hostname in database
prestashop 15:49:22.46 INFO ==> Purging cache
Disabling automatic domain update for IP address changes
```

#### Note

PrestaShop attualmente non supporta gli indirizzi IPv6. È possibile abilitare IPv6 per l'istanza, ma il PrestaShop software non risponderà alle richieste sulla rete IPv6.



## Passaggio 3: accedi alla dashboard di amministrazione del tuo sito web PrestaShop

Completa il passaggio seguente per accedere al tuo PrestaShop sito Web e accedere alla relativa dashboard di amministrazione. Per accedere, utilizzerai il nome utente di default (user@example.com) e la password dell'applicazione di default ottenuti precedentemente in questa guida.

1. Nella console Lightsail, prendi nota dell'indirizzo IP pubblico o statico elencato nell'area dell'intestazione della pagina di gestione dell'istanza.




2. Vai al seguente indirizzo per accedere alla pagina di accesso alla dashboard di amministrazione del tuo PrestaShop sito web. Assicurati di sostituire *< InstanceIpAddress >* con l'indirizzo IP pubblico o statico della tua istanza.

```
http://<InstanceIpAddress>/administration
```


Esempio:

```
http://203.0.113.0/administration
```

3. Inserisci il nome utente di default (user@example.com) e la password dell'applicazione di default ottenuti precedentemente in questa guida, quindi scegli Log in (Accedi).

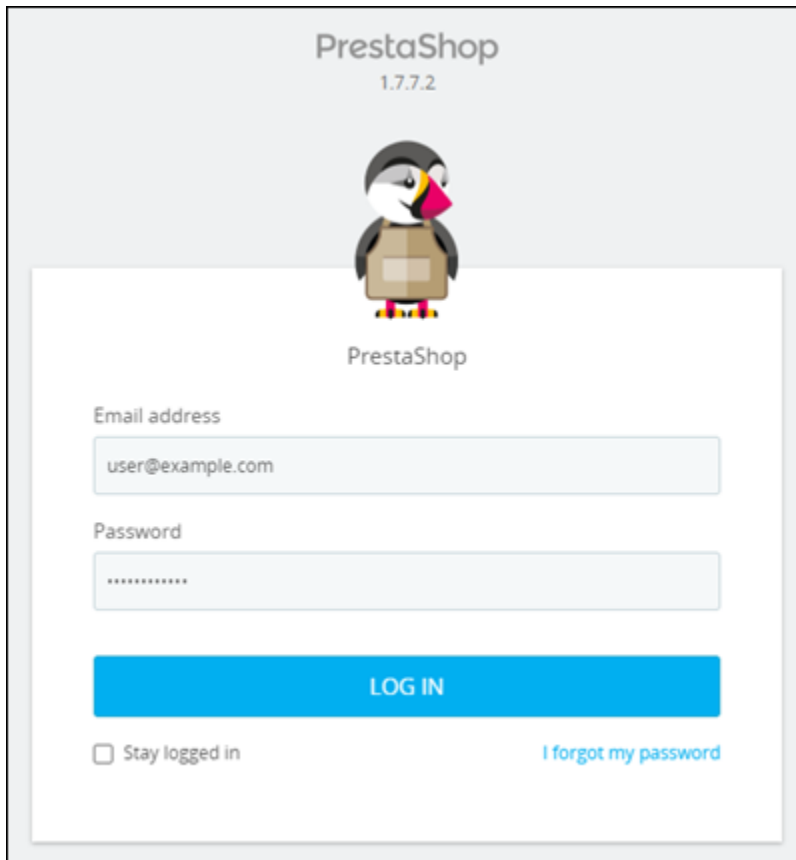

PrestaShop  
1.7.7.2



PrestaShop


Email address  
user@example.com

Password  
\*\*\*\*\*

**LOG IN**

Stay logged in [I forgot my password](#)

Viene visualizzata la dashboard di PrestaShop amministrazione.

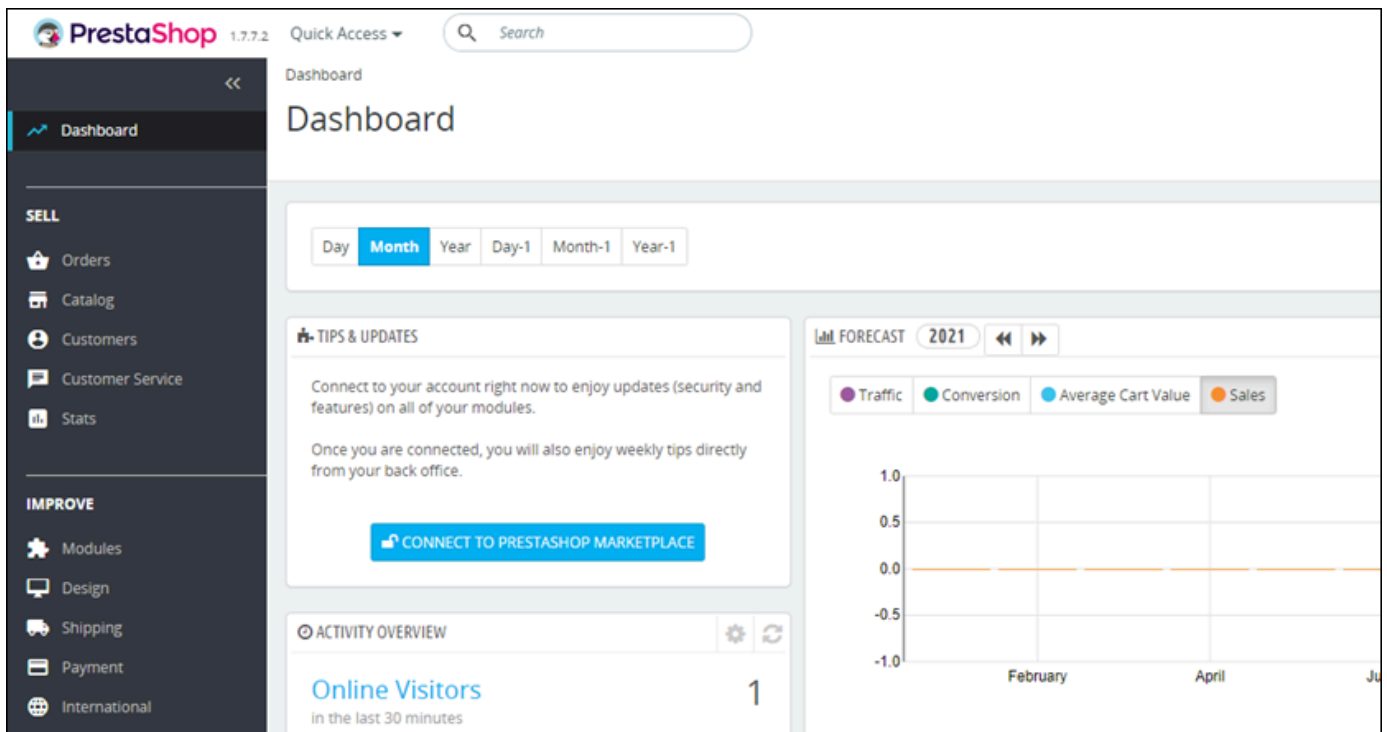

PrestaShop 1.7.7.2 Quick Access Search

Dashboard

Dashboard

Day **Month** Year Day-1 Month-1 Year-1

**TIPS & UPDATES**

Connect to your account right now to enjoy updates (security and features) on all of your modules.

Once you are connected, you will also enjoy weekly tips directly from your back office.

**CONNECT TO PRESTASHOP MARKETPLACE**

**FORECAST 2021**

Traffic Conversion Average Cart Value Sales


1.0  
0.5  
0.0  
-0.5  
-1.0

February April Ju

**ACTIVITY OVERVIEW**

**Online Visitors** 1  
in the last 30 minutes

Per modificare il nome utente o la password predefiniti utilizzati per accedere alla dashboard di amministrazione del PrestaShop sito Web, scegli Parametri avanzati nel riquadro di navigazione, quindi scegli Team. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente PrestaShop](#) nella PrestaShop documentazione.

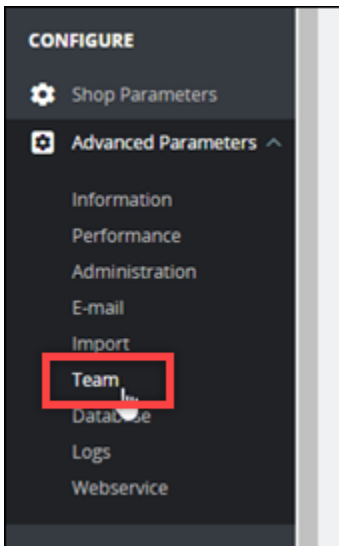

Per ulteriori informazioni sulla dashboard di amministrazione, vedere [Per ulteriori informazioni, vedere la Guida per l'utente PrestaShop](#) nella PrestaShop documentazione.

#### Fase 4: Indirizza il traffico dal tuo nome di dominio registrato al tuo PrestaShop sito web


Per indirizzare il traffico dal tuo nome di dominio registrato `example.com`, ad esempio verso il tuo PrestaShop sito web, aggiungi un record al sistema dei nomi di dominio (DNS) del tuo dominio. I record DNS vengono solitamente gestiti e ospitati nel registrar dove è registrato il dominio. Tuttavia, ti consigliamo di trasferire la gestione dei record DNS del tuo dominio a Lightsail in modo da poterlo amministrare utilizzando la console Lightsail.

Nella home page della console Lightsail, nella scheda Domini e DNS, scegli Crea zona DNS, quindi segui le istruzioni sulla pagina.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio in Lightsail](#).

Dopo che il nome di dominio ha instradato il traffico verso l'istanza, devi completare i seguenti passaggi per far sì che il PrestaShop software riconosca il nome di dominio.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegli Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

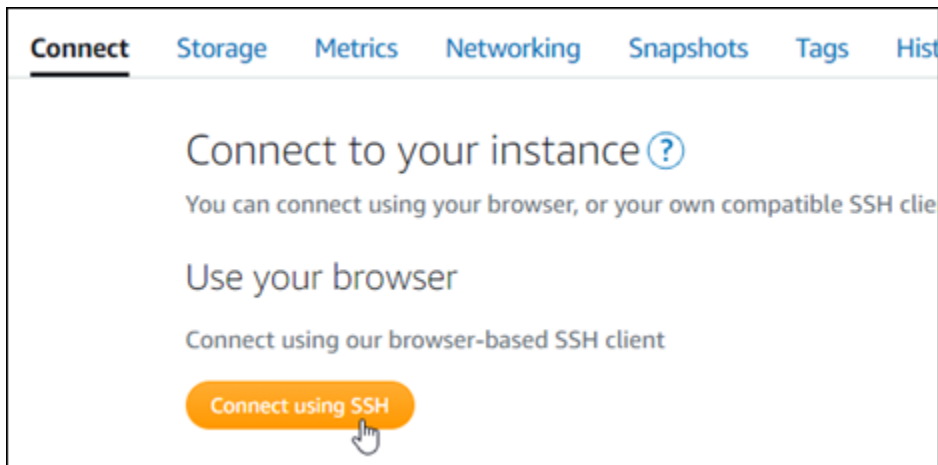

2. Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente. Assicurati di sostituire `<DomainName>` con il nome di dominio che indirizza il traffico verso la tua istanza.

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain <DomainName>
```

Esempio:

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain www.example.com
```

La risposta dovrebbe essere analoga all'esempio seguente. Il PrestaShop software dovrebbe ora conoscere il nome di dominio.

```
bitnami@ip-172-31-0-100:~$ sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain www.example.com
Configuring domain to www.example.com
2021-03-12T15:49:22.000Z - info: Saving configuration info to disk
prestashop 15:49:22.41 INFO ==> Trying to connect to the database server
prestashop 15:49:22.44 INFO ==> Updating hostname in database
prestashop 15:49:22.46 INFO ==> Purging cache
Disabling automatic domain update for IP address changes
```


## Passaggio 5: configura HTTPS per il tuo PrestaShop sito Web

Completa i seguenti passaggi per configurare HTTPS sul tuo PrestaShop sito web. Questi passaggi mostrano come utilizzare lo strumento di configurazione HTTPS di Bitnami (bncert), che è uno strumento a riga di comando per richiedere certificati SSL/TLS, configurare reindirizzamenti (ad esempio da HTTP a HTTPS) e rinnovare i certificati.

**⚠ Important**

Lo strumento bncert emetterà certificati solo per i domini che attualmente indirizzano il traffico verso l'indirizzo IP pubblico dell'istanza. PrestaShop Prima di iniziare con questi passaggi, assicurati di aggiungere i record DNS al DNS di tutti i domini che desideri utilizzare con il tuo sito web. PrestaShop

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegli Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

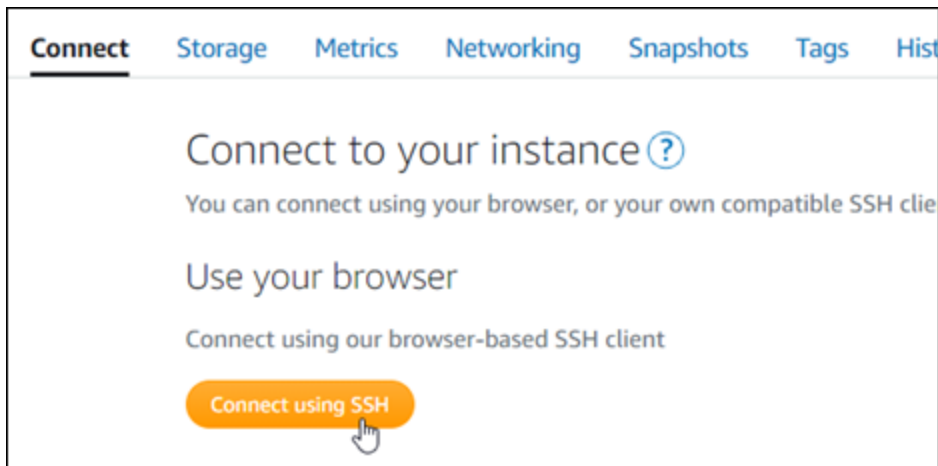

2. Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente per avviare lo strumento bncert.

```
sudo /opt/bitnami/bncert-tool
```

La risposta dovrebbe essere simile all'esempio seguente:

```
bitnami@ip-172-31-7-10:~$ sudo /opt/bitnami/bncert-tool
-----
Welcome to the Bitnami HTTPS Configuration tool.
-----
Domains

Please provide a valid space-separated list of domains for which you wish to
configure your web server.

Domain list []: █
```

3. Inserisci il nome di dominio primario e i nomi di dominio alternativi separati da uno spazio, come illustrato nell'esempio seguente.

```
-----  
Welcome to the Bitnami HTTPS Configuration tool.  
-----  
Domains  
Please provide a valid space-separated list of domains for which you wish to  
configure your web server.  
Domain list []: example.com www.example.com
```

4. Lo strumento bncert ti chiederà come desideri configurare il reindirizzamento del sito Web. Queste sono le opzioni disponibili:
- Enable HTTP to HTTPS redirection (Abilita reindirizzamento da HTTP a HTTPS): specifica se gli utenti che selezionano la versione HTTP del sito web (ovvero `http://example.com`) vengono reindirizzati automaticamente alla versione HTTPS (ovvero `https://example.com`). Consigliamo di abilitare questa opzione perché costringe tutti i visitatori a utilizzare la connessione crittografata. Digita Y e premi Invio per abilitarla.
  - Enable non-www to www redirection (Abilita reindirizzamento da non-www a www): specifica se gli utenti che selezionano l'apex del dominio (ovvero `https://example.com`) vengono reindirizzati automaticamente al sottodominio www (ovvero `https://www.example.com`). Consigliamo di abilitare questa opzione. Tuttavia, è possibile disabilitarla e abilitare l'opzione alternativa (abilitazione del reindirizzamento da www a non-www) se hai specificato l'apex del dominio come indirizzo del sito Web preferito negli strumenti del motore di ricerca come gli strumenti per i webmaster di Google, o se l'apex punta direttamente all'IP e il sottodominio www fa riferimento all'apex tramite un registro CNAME. Digita Y e premi Invio per abilitarla.
  - Enable www to non-www redirection (Abilita reindirizzamento da www a non-www): specifica se gli utenti che selezionano il sottodominio www (ovvero `https://www.example.com`) vengono reindirizzati automaticamente all'apex del dominio (ovvero `https://example.com`). Consigliamo di disabilitarla, se hai abilitato il reindirizzamento da non-www a www. Digita N e premi Invio per disabilitarla.

Le selezioni devono essere simili all'esempio seguente.

```
Enable/disable redirections

Please select the redirections you wish to enable or disable on your Bitnami
installation.

Enable HTTP to HTTPS redirection [Y/n]: Y

Enable non-www to www redirection [Y/n]: Y

Enable www to non-www redirection [y/N]: N
```

5. Le modifiche che verranno apportate vengono elencate. Digita Y e premi Invio per confermare e continuare.

```
Changes to perform

The following changes will be performed to your Bitnami installation:

1. Stop web server
2. Configure web server to use a free Let's Encrypt certificate for the domains:
example.com www.example.com
3. Configure a cron job to automatically renew the certificate each month
4. Configure web server name to: example.com
5. Enable HTTP to HTTPS redirection (example: redirect http://example.com to
https://example.com)
6. Enable non-www to www redirection (example: redirect example.com to
www.example.com)
7. Start web server once all changes have been performed

Do you agree to these changes? [Y/n]: Y
```

6. Inserisci l'indirizzo e-mail da associare al certificato Let's Encrypt e premi Invio.

```
Create a free HTTPS certificate with Let's Encrypt

Please provide a valid e-mail address for which to associate your Let's Encrypt
certificate.

Domain list: example.com www.example.com

Server name: example.com

E-mail address []:
```

7. Rivedi il contratto di sottoscrizione Let's Encrypt. Digita Y e premi Invio per accettare il contratto e continuare.

```
The Let's Encrypt Subscriber Agreement can be found at:  
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf  
Do you agree to the Let's Encrypt Subscriber Agreement? [Y/n]: █
```

È necessario eseguire alcune operazioni per abilitare HTTPS nell'istanza, incluse la richiesta del certificato e la configurazione dei reindirizzamenti specificati.

```
Performing changes to your installation  
  
The Bitnami HTTPS Configuration Tool will perform any necessary actions to your  
Bitnami installation. This may take some time, please be patient.  
  
█
```

Il certificato è stato emesso e convalidato correttamente e i reindirizzamenti vengono configurati correttamente nell'istanza se visualizzi un messaggio simile all'esempio seguente.

```
Success  
  
The Bitnami HTTPS Configuration Tool succeeded in modifying your installation.  
The configuration report is shown below.  
  
Backup files:  
* /opt/bitnami/apache2/conf/httpd.conf.back.202005290035  
* /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami-apps-prefix.conf.back.202005290035  
* /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami.conf.back.202005290035  
  
Find more details in the log file:  
/tmp/bncert-202005290035.log  
  
If you find any issues, please check Bitnami Support forums at:  
https://community.bitnami.com  
Press [Enter] to continue: █
```

Lo strumento bncert rinnoverà automaticamente il certificato ogni 80 giorni prima della scadenza. Continua con la prossima serie di passaggi per completare l'attivazione di HTTPS sul tuo sito web. PrestaShop

8. Vai al seguente indirizzo per accedere alla pagina di accesso per la dashboard di amministrazione del tuo PrestaShop sito web. Assicurati di sostituire `< DomainName >` con il nome di dominio registrato che indirizza il traffico verso la tua istanza.


```
http://<DomainName>/administration
```



Esempio:

`http://www.example.com/administration`

9. Inserisci il nome utente di default (`user@example.com`) e la password dell'applicazione di default ottenuti precedentemente in questa guida, quindi scegli Log in (Accedi).

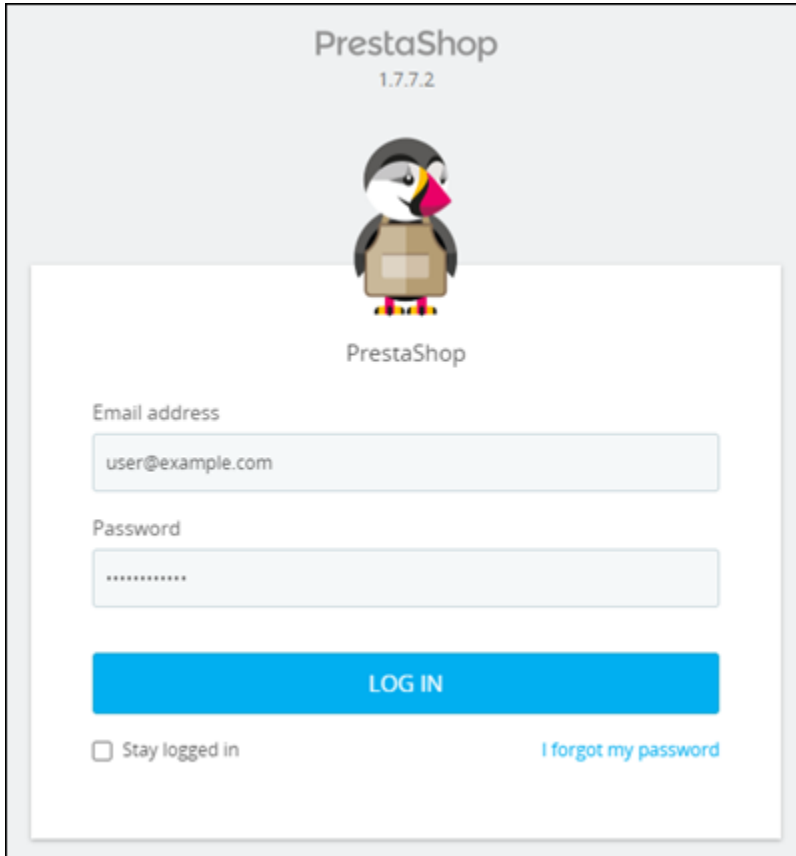

PrestaShop  
1.7.7.2

PrestaShop


Email address  
user@example.com

Password  
.....


LOG IN

Stay logged in [I forgot my password](#)


Viene visualizzata la dashboard di PrestaShop amministrazione.

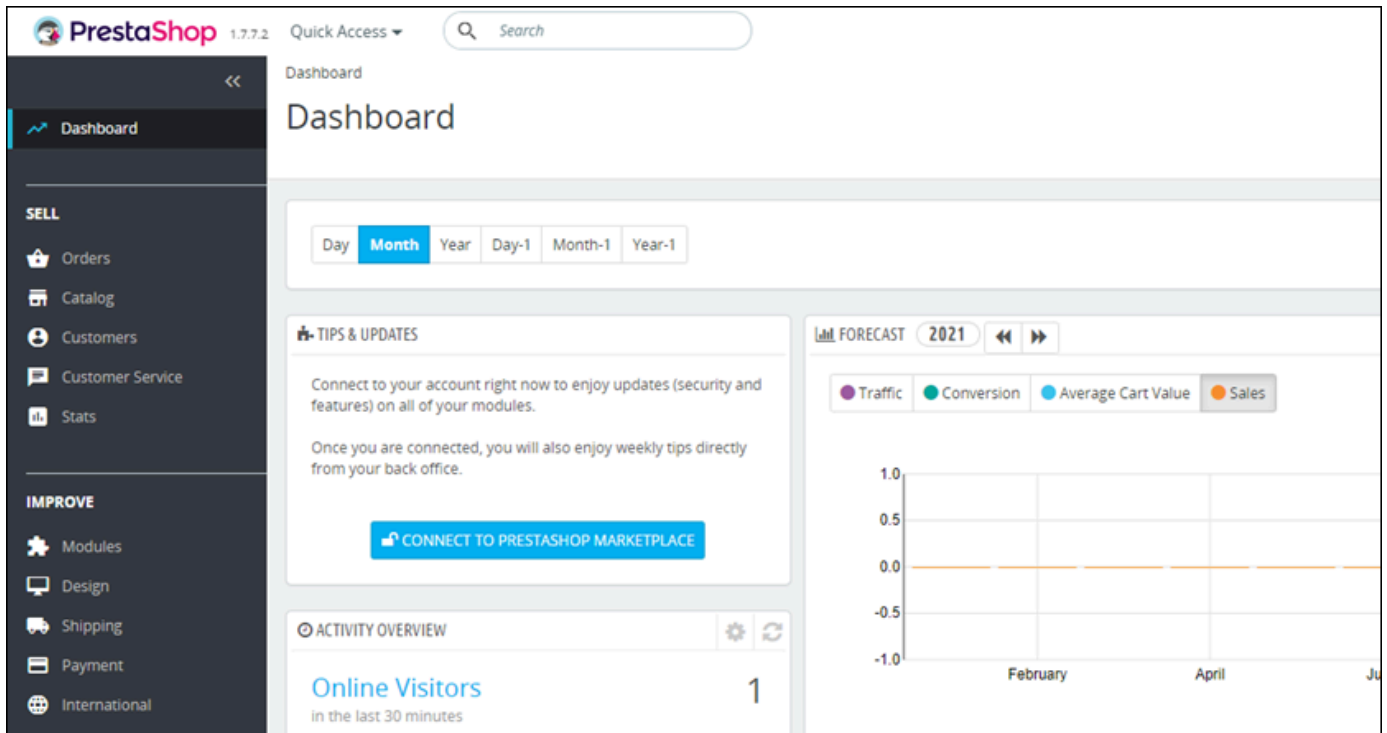

10. Scegli Shop Parameters (Parametri negozio) nel pannello di navigazione, quindi scegli General (Generali).

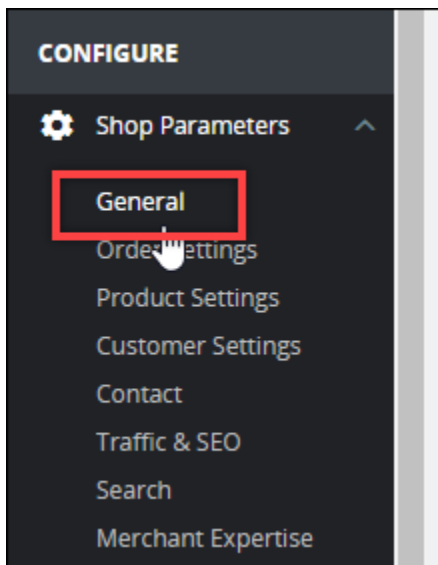


11. Scegli Yes (Sì) accanto a Enable SSL (Abilita SSL).

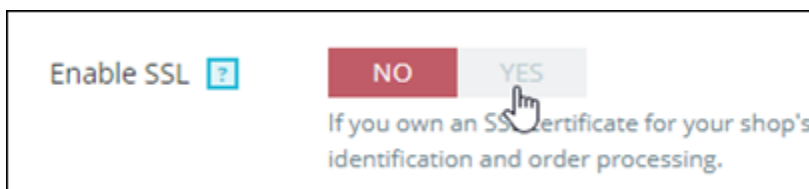

12. Scorri fino in fondo alla pagina e scegli Save (Salva).

- Quando la pagina General (Generali) viene ricaricata, scegli Yes (Sì) accanto a Enable SSL on all pages (Abilita SSL su tutte le pagine).

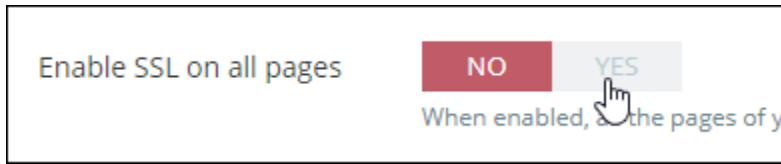


- Scorri fino in fondo alla pagina e scegli Save (Salva).

HTTPS è ora configurato per il tuo PrestaShop sito web. Quando i clienti accedono alla versione HTTP (ad esempio `http://www.example.com`) del tuo PrestaShop sito Web, verranno reindirizzati automaticamente alla versione HTTPS (ad es. `https://www.example.com`).

## Fase 6: configurazione dell'SMTP per le notifiche e-mail

Configura le impostazioni SMTP del tuo PrestaShop sito Web per abilitare le notifiche e-mail. Per farlo, accedi alla dashboard di amministrazione del tuo PrestaShop sito web. Nel pannello di navigazione, scegli Advanced Parameters (Parametri avanzati), quindi scegli E-mail. È inoltre necessario modificare di conseguenza i contatti e-mail. Scegli Shop Parameters (Parametri negozio) nel pannello di navigazione, quindi scegli Contatti.

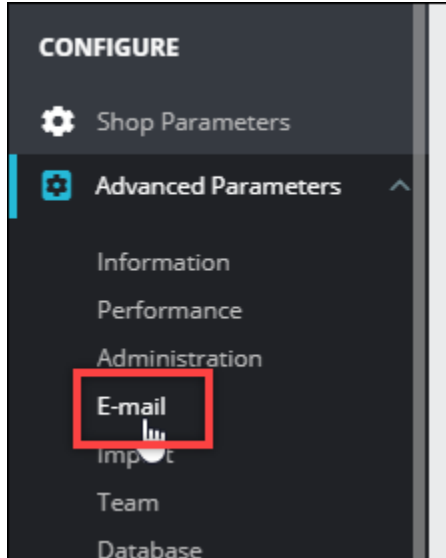

Per ulteriori informazioni, per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente PrestaShop](#) nella PrestaShop documentazione e [Configura SMTP per le e-mail in uscita](#) nella documentazione di Bitnami.

**⚠ Important**

Se configuri SMTP per utilizzare le porte 25, 465 o 587, devi aprire tali porte nel firewall dell'istanza nella console Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere e modificare le regole firewall delle istanze in Amazon Lightsail](#).

Se configuri il tuo account Gmail per l'invio di e-mail sul tuo PrestaShop sito Web, devi utilizzare una password per l'app anziché utilizzare la password standard utilizzata per accedere a Gmail. Per ulteriori informazioni, consulta [Accedere con le password per le app](#).

## Passaggio 7: Leggi Bitnami e la documentazione PrestaShop

Leggi la documentazione di Bitnami per scoprire come eseguire attività amministrative sull'istanza PrestaShop e sul sito Web, come installare plugin e personalizzare il tema. Per ulteriori informazioni, consulta [Bitnami PrestaShop Stack for AWS Cloud](#) nella documentazione di Bitnami.

Dovresti anche leggere la PrestaShop documentazione per imparare ad amministrare il tuo sito web. PrestaShop Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente PrestaShop](#) nella PrestaShop documentazione.

## Passaggio 8: crea un'istantanea della tua istanza PrestaShop

Dopo aver configurato il PrestaShop sito Web nel modo desiderato, crea istantanee periodiche dell'istanza per eseguirne il backup. Puoi creare istantanee manualmente o abilitare istantanee automatiche per consentire a Lightsail di creare istantanee giornaliere per te. In caso di problemi con l'istanza, puoi creare una nuova istanza sostitutiva utilizzando lo snapshot. Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).









Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Snapshot, scegli Create a snapshot (Crea snapshot) o scegli di abilitare gli snapshot automatici.

Connect Storage Metrics Networking **Snapshots** Tags History Delete

## Manual snapshots ?

You can create a snapshot to back up your instance, its system disk, and attached disks.

[+ Create snapshot](#)

>	 <b>February 5, 2021 - 9:37 AM</b>	"Prestashop-1612546662"	
>	 <b>January 13, 2021 - 9:44 AM</b>	"Prestashop-1610559880"	
>	 <b>December 9, 2020 - 12:33 PM</b>	"Prestashop-1607545986"	
>	 <b>September 9, 2020 - 5:44 PM</b>	"Prestashop-1599698658"	

Showing 4 of 4 snapshots







## Automatic snapshots ?

**Automatic snapshots are enabled**

Your daily snapshot time is 10:00 PM PST.  
We will store your seven most recent snapshots.

[Change snapshot time](#)

DAILY SNAPSHOTS

>	 <b>Thursday</b>	March 4, 2021	
>	 <b>Wednesday</b>	March 3, 2021	
>	 <b>Tuesday</b>	March 2, 2021	

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare uno snapshot dell'istanza Linux o Unix in Amazon Lightsail](#) o [Abilitare o disabilitare gli snapshot automatici per istanze o dischi in Amazon Lightsail](#).

## Configura e proteggi un'istanza Redmine su Lightsail

Ecco alcuni passaggi da eseguire per iniziare dopo che l'istanza Redmine è attiva e funzionante su Amazon Lightsail:

### Indice

- [Fase 1: lettura della documentazione di Bitnami](#)

- [Fase 2: ottenimento della password di default dell'applicazione per accedere al pannello di controllo di amministrazione di Redmine](#)
- [Fase 3: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza](#)
- [Fase 4: accesso al pannello di controllo di amministrazione del sito Web Redmine](#)
- [Fase 5: instradamento del traffico per il nome di dominio registrato al sito Web Redmine](#)
- [Fase 6: configurazione di HTTPS per il sito Web Redmine](#)
- [Fase 7: lettura della documentazione di Redmine e completamento della configurazione del sito Web](#)
- [Fase 8: creazione di uno snapshot di un'istanza](#)


## Fase 1: lettura della documentazione di Bitnami

Leggi la documentazione di Bitnami per ulteriori informazioni su come configurare la tua applicazione Redmine. Per ulteriori informazioni, consulta [Redmine impacchettato da Bitnami per Cloud AWS](#).

## Fase 2: ottenimento della password di default dell'applicazione per accedere al pannello di controllo di amministrazione di Redmine

Completa la procedura seguente per ottenere la password di default dell'applicazione necessaria per accedere al pannello di controllo di amministrazione del sito Web Redmine. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenere il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegliere Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

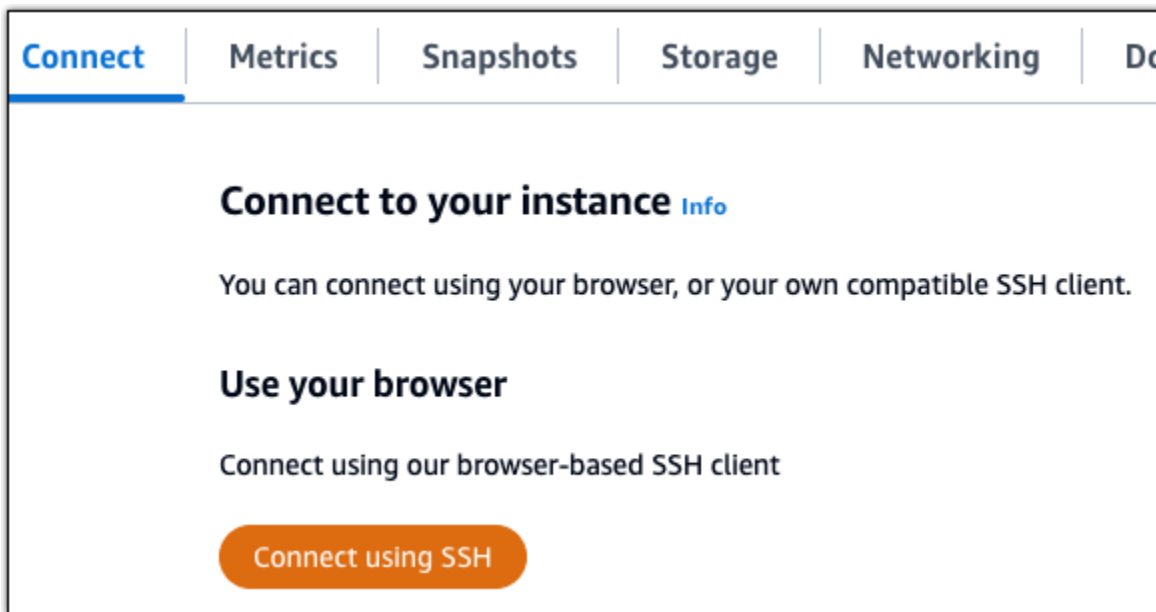

- Una volta completata la connessione, immettere il comando seguente per ottenere la password dell'applicazione:

```
cat $HOME/bitnami_application_password
```


Dovresti visualizzare una risposta simile alla seguente, che contiene la password di default dell'applicazione:

```
bitnami@ip-172-31-18-100:~$ cat bitnami_application_password
JeVN8xDWlCIp
bitnami@ip-172-31-18-100:~$
```

### Fase 3: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza

L'indirizzo IP pubblico assegnato all'istanza al momento della creazione dell'istanza cambierà a ogni interruzione e avvio dell'istanza. È necessario creare e allegare un indirizzo IP statico all'istanza per garantire che l'indirizzo IP pubblico non cambi. In seguito, quando userai un nome di dominio registrato sull'istanza, come `example.com`, non sarà necessario aggiornare i record DNS del dominio ogni volta che interrompi e riavvii l'istanza. È possibile collegare un IP statico a un'istanza.

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Networking (Reti), scegli **Create a static IP** (Crea un IP statico) o **Attach static IP** (Allega IP statico) (se in precedenza è stato creato un IP statico che è possibile allegare all'istanza), quindi segui le istruzioni nella pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

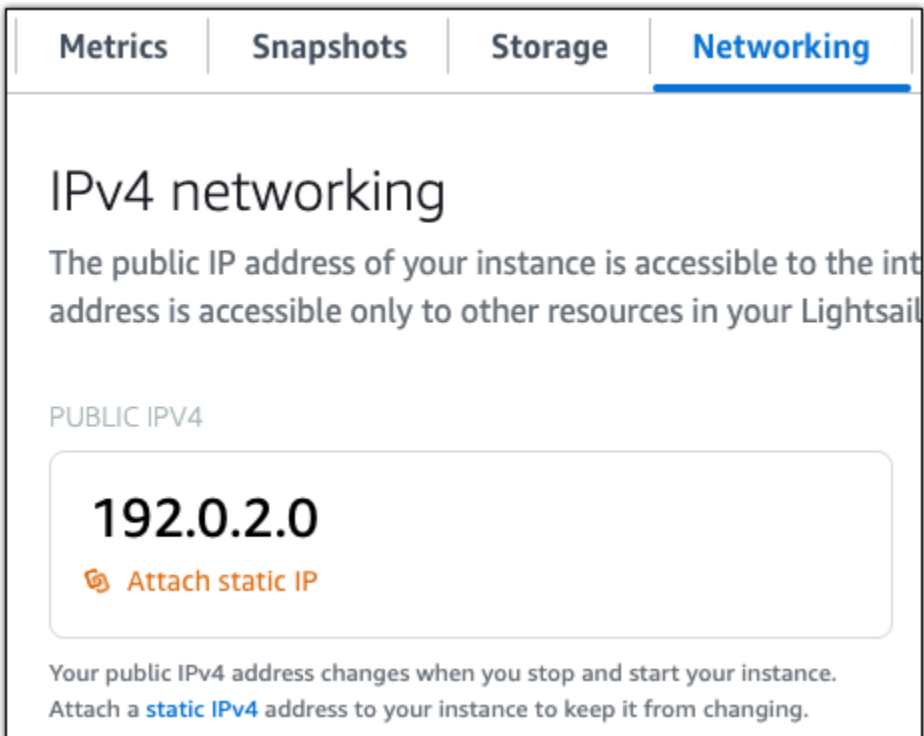

The screenshot shows the 'Networking' tab in the AWS Lightsail console. The title is 'IPv4 networking'. Below the title, there is a brief explanation: 'The public IP address of your instance is accessible to the internet. The private IP address is accessible only to other resources in your Lightsail instance.' Underneath, there is a section labeled 'PUBLIC IPV4' which contains a large box displaying the IP address '192.0.2.0'. Below the IP address, there is a button with a tag icon and the text 'Attach static IP'. At the bottom of the section, there is a note: 'Your public IPv4 address changes when you stop and start your instance. Attach a **static IPv4** address to your instance to keep it from changing.'

#### Fase 4: accesso al pannello di controllo di amministrazione del sito Web Redmine

Ora che disponi della password di default dell'applicazione, completa la procedura seguente per andare alla home page del sito Web Redmine e accedere al pannello di controllo di amministrazione. Dopo aver effettuato l'accesso, puoi iniziare a personalizzare il sito Web e ad apportare modifiche amministrative. Per ulteriori informazioni su cosa fare in Redmine, consulta la sezione [Fase 7: lettura della documentazione di Redmine e completamento della configurazione del sito Web](#) più avanti in questa guida.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), prendi nota dell'indirizzo IP pubblico dell'istanza. L'indirizzo IP pubblico viene visualizzato anche nella sezione dell'intestazione della pagina di gestione dell'istanza.



The screenshot shows two columns of information. The left column is titled 'Static IP address' and displays a tag icon followed by the IP address '203.0.113.0'. The right column is titled 'Instance status' and displays a green checkmark icon followed by the word 'Running'.

2. Individua l'indirizzo IP pubblico dell'istanza, ad esempio visitando `http://203.0.113.0`.

Dovrebbe apparire la home page del tuo sito Web Redmine.


3. Scegli Manage (Gestisci) nell'angolo in basso a destra della home page del sito Web Redmine.



Se il banner Manage (Gestisci) non viene visualizzato, puoi raggiungere la pagina di accesso visitando l'indirizzo `http://<PublicIP>/admin`. Sostituisci `<PublicIP>` con l'indirizzo IP pubblico della tua istanza.

4. Effettua l'accesso utilizzando il nome utente di default (user1) e la password di default ottenuti in una fase precedente di questa guida.

Viene visualizzato il pannello di controllo di amministrazione di Redmine.

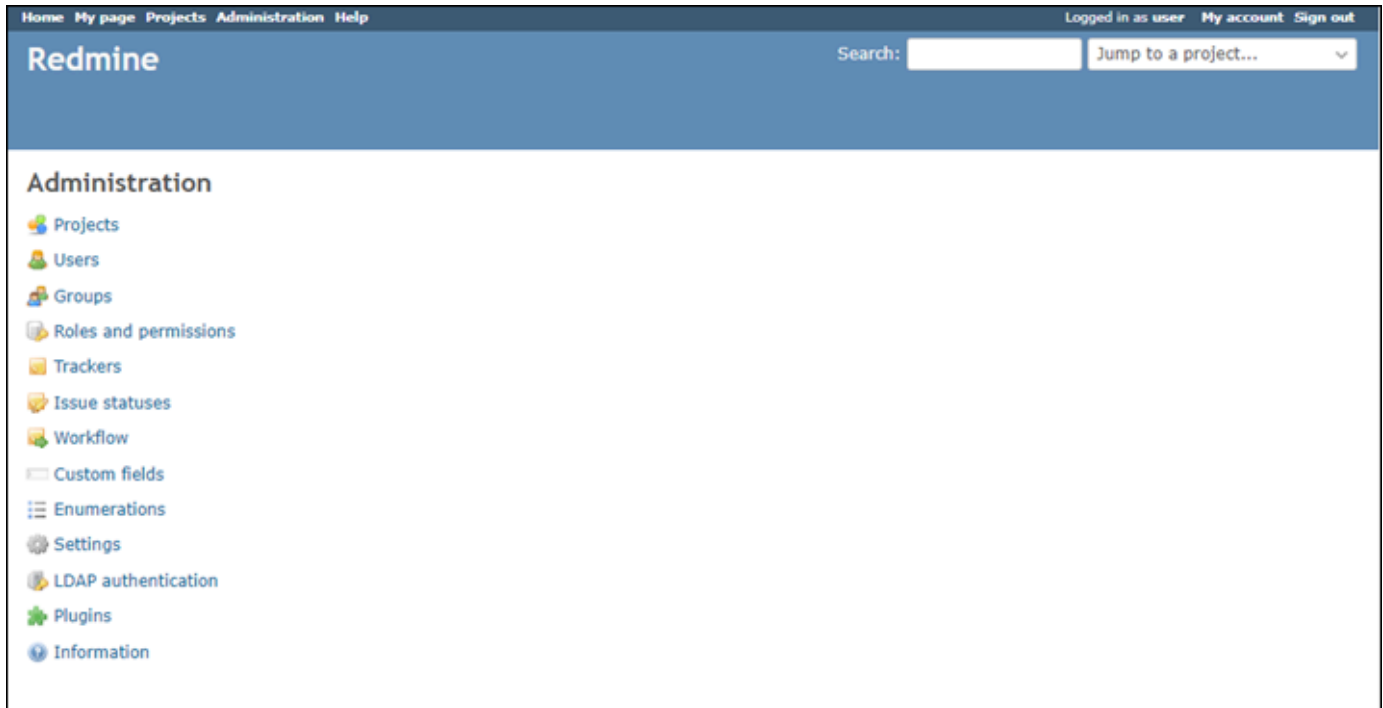

## Fase 5: instradamento del traffico per il nome di dominio registrato al sito Web Redmine

Per instradare il traffico per il nome di dominio registrato, ad esempio `example.com`, al tuo sito Web Redmine, aggiungi un sistema dei nomi di dominio (DNS) per il tuo dominio. I record DNS vengono solitamente gestiti e ospitati nel registrar dove è registrato il dominio. Tuttavia, ti consigliamo di trasferire la gestione dei record DNS del tuo dominio a Lightsail in modo da poterlo amministrare utilizzando la console Lightsail.

Nella home page della console Lightsail, nella scheda Domini e DNS, scegli Crea zona DNS, quindi segui le istruzioni sulla pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio in Lightsail](#).

Se accedi al nome di dominio configurato per la tua istanza, dovresti essere reindirizzato alla home page del tuo sito Web Redmine. Successivamente, devi generare e configurare un certificato SSL/TLS per abilitare le connessioni HTTPS per il sito Web Redmine. Per ulteriori informazioni, vai alla sezione successiva [Fase 6: configurazione di HTTPS per il sito Web Redmine](#) di questa guida.


## Fase 6: configurazione di HTTPS per il sito Web Redmine

Completa la procedura seguente per configurare HTTPS sul sito Web Redmine. In questa procedura viene illustrato come utilizzare lo strumento di configurazione HTTPS di Bitnami (`bncert-tool`), che è uno strumento a linea di comando per richiedere certificati SSL/TLS Let's Encrypt. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Learn About The Bitnami HTTPS Configuration Tool](#) (Informazioni sullo strumento di configurazione HTTPS di Bitnami) nella documentazione di Bitnami.

### Important

Prima di intraprendere questa procedura, accertati di avere configurato il dominio per instradare il traffico all'istanza Redmine. In caso contrario, il processo di convalida del certificato SSL/TLS avrà esito negativo.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegliere Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

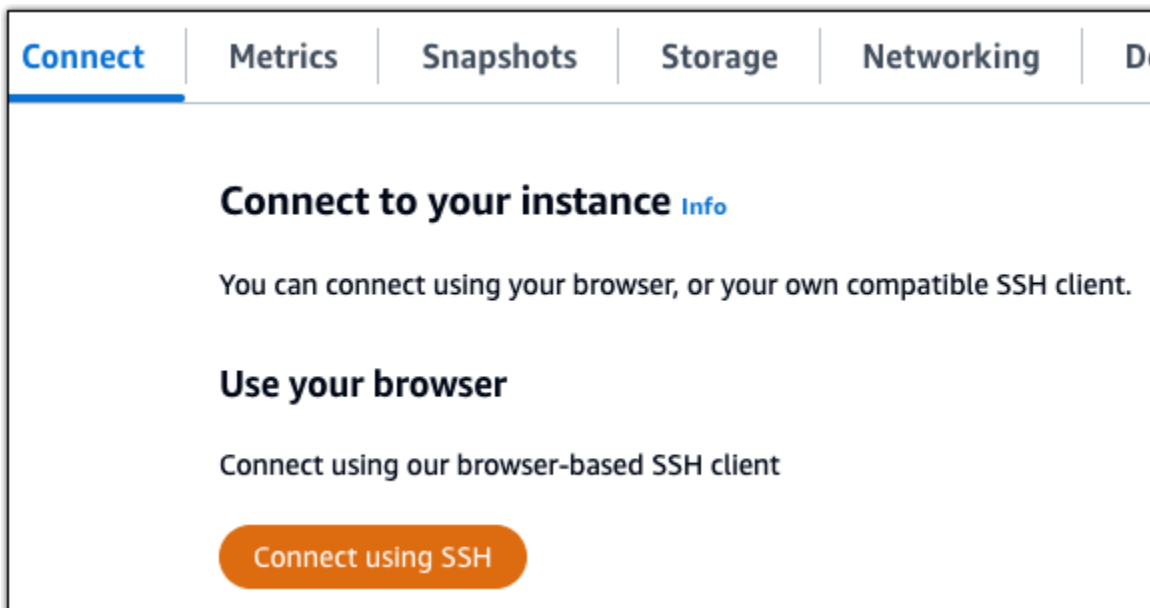

2. Dopo avere stabilito la connessione, inserisci il comando seguente per verificare che lo strumento `bncert` sia installato sull'istanza.

```
sudo /opt/bitnami/bncert-tool
```

Dovresti visualizzare una delle risposte seguenti:

- Se nella risposta viene visualizzato **Command not found** (Comando non trovato), lo strumento **bncert** non è installato sull'istanza. Vai alla fase successiva in questa procedura per installare lo strumento **bncert** sull'istanza.
  - Se visualizzi il messaggio **Welcome to the Bitnami HTTPS configuration tool** (Benvenuto nello strumento di configurazione HTTPS di Bitnami) nella risposta, lo strumento **bncert** è installato sull'istanza. Vai alla fase 8 di questa procedura.
  - Se lo strumento **bncert** è stato installato sull'istanza da qualche tempo, potresti visualizzare un messaggio che indica che è disponibile una versione aggiornata dello strumento. Scegli di eseguire il download, quindi inserisci il comando `sudo /opt/bitnami/bncert-tool` per eseguire di nuovo lo strumento **bncert**. Vai alla fase 8 di questa procedura.
3. Inserisci il comando seguente per scaricare il file di esecuzione **bncert** sull'istanza.

```
wget -O bncert-linux-x64.run https://downloads.bitnami.com/files/bncert/latest/bncert-linux-x64.run
```

4. Inserisci il comando seguente per creare una directory per il file di esecuzione dello strumento **bncert** sull'istanza.

```
sudo mkdir /opt/bitnami/bncert
```

5. Inserisci il comando seguente per far sì che **bncert** esegua un file eseguibile come programma.

```
sudo chmod +x /opt/bitnami/bncert/bncert-linux-x64.run
```

6. Inserisci il comando seguente per creare un collegamento simbolico che esegua lo strumento **bncert** quando inserisci il comando `/opt/bitnami/bncert-tool` di `sudo`.

```
sudo ln -s /opt/bitnami/bncert/bncert-linux-x64.run /opt/bitnami/bncert-tool
```

L'installazione dello strumento **bncert** sull'istanza è completata.

7. Inserisci il comando seguente per eseguire lo strumento **bncert**.

```
sudo /opt/bitnami/bncert-tool
```

8. Inserisci il nome di dominio primario e i nomi di dominio alternativi separati da uno spazio, come illustrato nell'esempio seguente.

Se il dominio non è configurato per instradare il traffico all'indirizzo IP pubblico dell'istanza, lo strumento `bncert` ti chiederà di configurarlo prima di continuare. Il dominio deve instradare il traffico all'indirizzo IP pubblico dell'istanza da cui utilizzi lo strumento `bncert` per abilitare HTTPS sull'istanza. In tal modo confermi di essere il proprietario del dominio e convalidi il certificato.

```
-----  
Welcome to the Bitnami HTTPS Configuration tool.  
-----  
Domains  
  
Please provide a valid space-separated list of domains for which you wish to  
configure your web server.  
  
Domain list []: example.com www.example.com
```

9. Lo strumento `bncert` ti chiederà come desideri configurare il reindirizzamento del sito Web. Queste sono le opzioni disponibili:
  - Enable HTTP to HTTPS redirection (Abilita reindirizzamento da HTTP a HTTPS): specifica se gli utenti che selezionano la versione HTTP del sito web (ovvero `http://example.com`) vengono reindirizzati automaticamente alla versione HTTPS (ovvero `https://example.com`). Consigliamo di abilitare questa opzione perché costringe tutti i visitatori a utilizzare la connessione crittografata. Digita Y e premi Invio per abilitarla.
  - Enable non-www to www redirection (Abilita reindirizzamento da non-www a www): specifica se gli utenti che selezionano l'apex del dominio (ovvero `https://example.com`) vengono reindirizzati automaticamente al sottodominio `www` (ovvero `https://www.example.com`). Consigliamo di abilitare questa opzione. Tuttavia, è possibile disabilitarla e abilitare l'opzione alternativa (abilitazione del reindirizzamento da `www` a non-`www`) se hai specificato l'apex del dominio come indirizzo del sito Web preferito negli strumenti del motore di ricerca come gli strumenti per i webmaster di Google, o se l'apex punta direttamente all'IP e il sottodominio `www` fa riferimento all'apex tramite un registro CNAME. Digita Y e premi Invio per abilitarla.
  - Enable www to non-www redirection (Abilita reindirizzamento da `www` a non-`www`): specifica se gli utenti che selezionano il sottodominio `www` (ovvero `https://www.example.com`) vengono reindirizzati automaticamente all'apex del dominio (ovvero `https://`

example.com). Consigliamo di disabilitarla, se hai abilitato il reindirizzamento da non-www a www. Digita N e premi Invio per disabilitarla.

Le selezioni devono essere simili all'esempio seguente.

```
Enable/disable redirections

Please select the redirections you wish to enable or disable on your Bitnami
installation.

Enable HTTP to HTTPS redirection [Y/n]: Y

Enable non-www to www redirection [Y/n]: Y

Enable www to non-www redirection [y/N]: N
```

10. Le modifiche che verranno apportate vengono elencate. Digita Y e premi Invio per confermare e continuare.

```
Changes to perform

The following changes will be performed to your Bitnami installation:

1. Stop web server
2. Configure web server to use a free Let's Encrypt certificate for the domains:
example.com www.example.com
3. Configure a cron job to automatically renew the certificate each month
4. Configure web server name to: example.com
5. Enable HTTP to HTTPS redirection (example: redirect http://example.com to
https://example.com)
6. Enable non-www to www redirection (example: redirect example.com to
www.example.com)
7. Start web server once all changes have been performed

Do you agree to these changes? [Y/n]: Y
```

11. Inserisci l'indirizzo e-mail da associare al certificato Let's Encrypt e premi Invio.

```
Create a free HTTPS certificate with Let's Encrypt

Please provide a valid e-mail address for which to associate your Let's Encrypt
certificate.

Domain list: example.com www.example.com

Server name: example.com

E-mail address []: █
```

12. Rivedi il contratto di sottoscrizione Let's Encrypt. Digita Y e premi Invio per accettare il contratto e continuare.

```
The Let's Encrypt Subscriber Agreement can be found at:
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf
Do you agree to the Let's Encrypt Subscriber Agreement? [Y/n]: █
```

È necessario eseguire alcune operazioni per abilitare HTTPS nell'istanza, incluse la richiesta del certificato e la configurazione dei reindirizzamenti specificati.

```
Performing changes to your installation

The Bitnami HTTPS Configuration Tool will perform any necessary actions to your
Bitnami installation. This may take some time, please be patient.

█
```

Il certificato è stato emesso e convalidato correttamente e i reindirizzamenti vengono configurati correttamente nell'istanza se visualizzi un messaggio simile all'esempio seguente.

```
Success

The Bitnami HTTPS Configuration Tool succeeded in modifying your installation.
The configuration report is shown below.

Backup files:
* /opt/bitnami/apache2/conf/httpd.conf.back.202005290035
* /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami-apps-prefix.conf.back.202005290035
* /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami.conf.back.202005290035

Find more details in the log file:
/tmp/bncert-202005290035.log

If you find any issues, please check Bitnami Support forums at:
https://community.bitnami.com

Press [Enter] to continue:█
```

Lo strumento `bnce-rt` rinnoverà automaticamente il certificato ogni 80 giorni prima della scadenza. Ripeti i passaggi precedenti se desideri utilizzare domini e sottodomini aggiuntivi con l'istanza e vuoi abilitare HTTPS per tali domini.

L'abilitazione di HTTPS sull'istanza Redmine è ora completata. La prossima volta che visiti il tuo sito Web Redmine utilizzando il dominio configurato, dovresti vedere che reindirizza alla connessione HTTPS.


## Fase 7: lettura della documentazione di Redmine e completamento della configurazione del sito Web

Leggi la documentazione di Redmine per informazioni su come amministrare e personalizzare il tuo sito Web. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente di Redmine](#).

## Fase 8: creazione di uno snapshot di un'istanza

Dopo aver configurato il sito Web Redmine nel modo desiderato, crea snapshot periodici dell'istanza per eseguirne il backup. Puoi creare istantanee manualmente o abilitare istantanee automatiche per consentire a Lightsail di creare istantanee giornaliere per te. In caso di problemi con l'istanza, puoi creare una nuova istanza sostitutiva utilizzando lo snapshot. Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Snapshot, scegli `Create a snapshot` (Crea snapshot) o scegli di abilitare gli snapshot automatici.

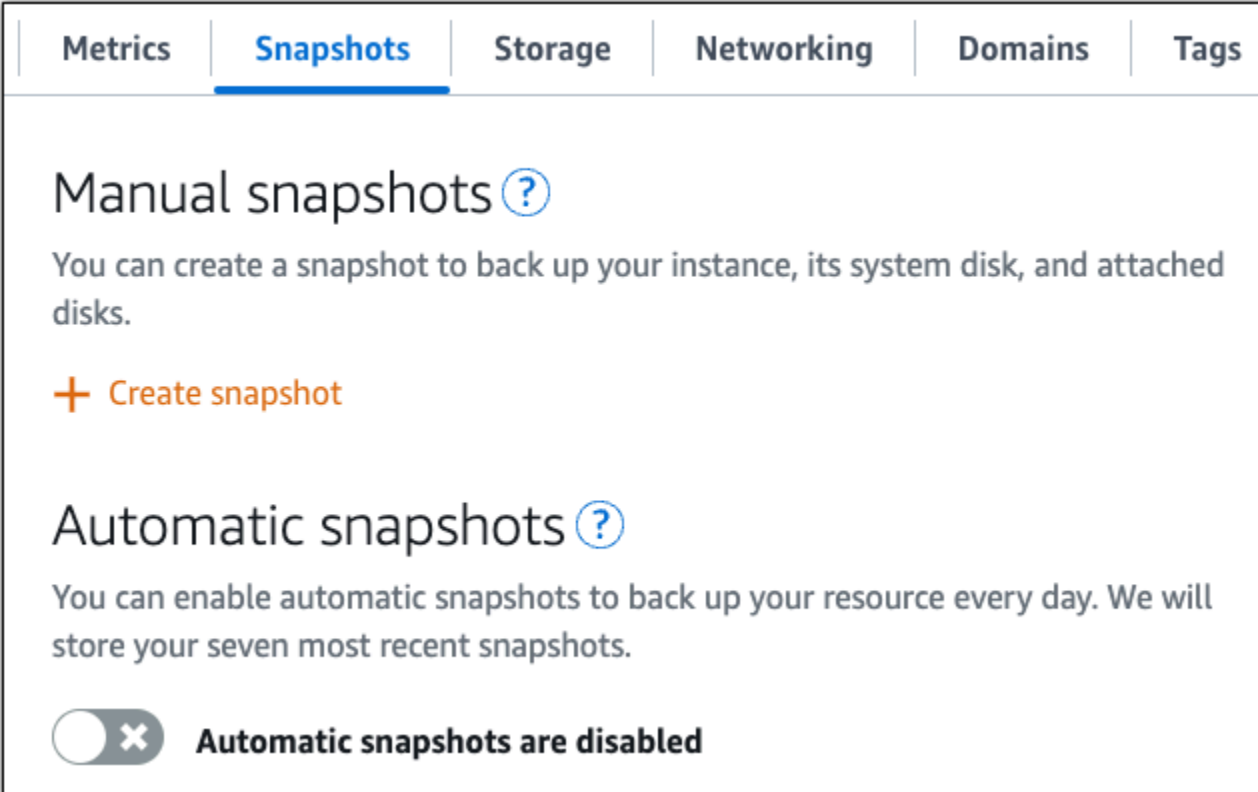

**Metrics** | **Snapshots** | Storage | Networking | Domains | Tags

## Manual snapshots ?

You can create a snapshot to back up your instance, its system disk, and attached disks.

[+ Create snapshot](#)

## Automatic snapshots ?

You can enable automatic snapshots to back up your resource every day. We will store your seven most recent snapshots.

**Automatic snapshots are disabled**

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare uno snapshot dell'istanza Linux o Unix in Amazon Lightsail](#) o [Abilitare o disabilitare gli snapshot automatici per istanze o dischi in Amazon Lightsail](#).

## Avvia e configura WordPress su Lightsail

Con questa guida rapida, imparerai come avviare e configurare un' WordPress istanza su Amazon Lightsail.


### Passaggio 1: crea un'istanza WordPress

Completa i seguenti passaggi per rendere operativa l' WordPress istanza.


Per creare un'istanza Lightsail per WordPress

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella sezione Istanze della home page di Lightsail, scegli Crea istanza.



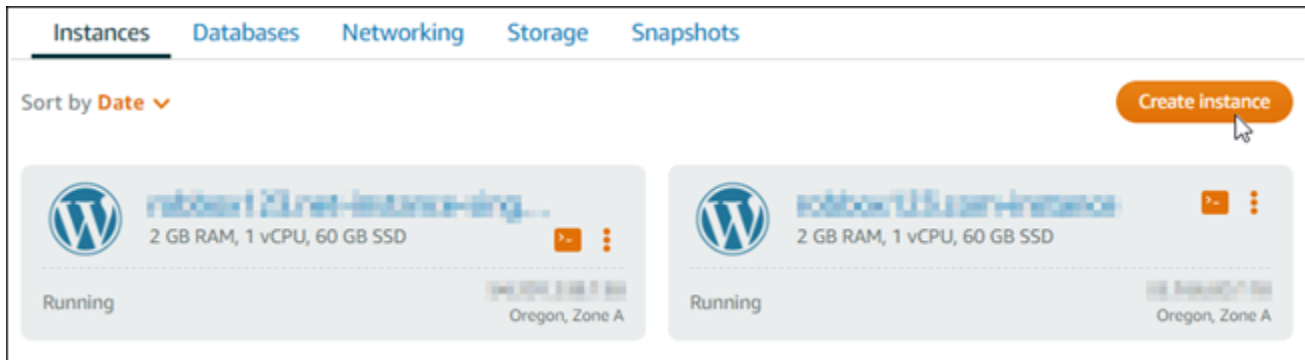

3. Scegli la zona Regione AWS e la zona di disponibilità per la tua istanza.

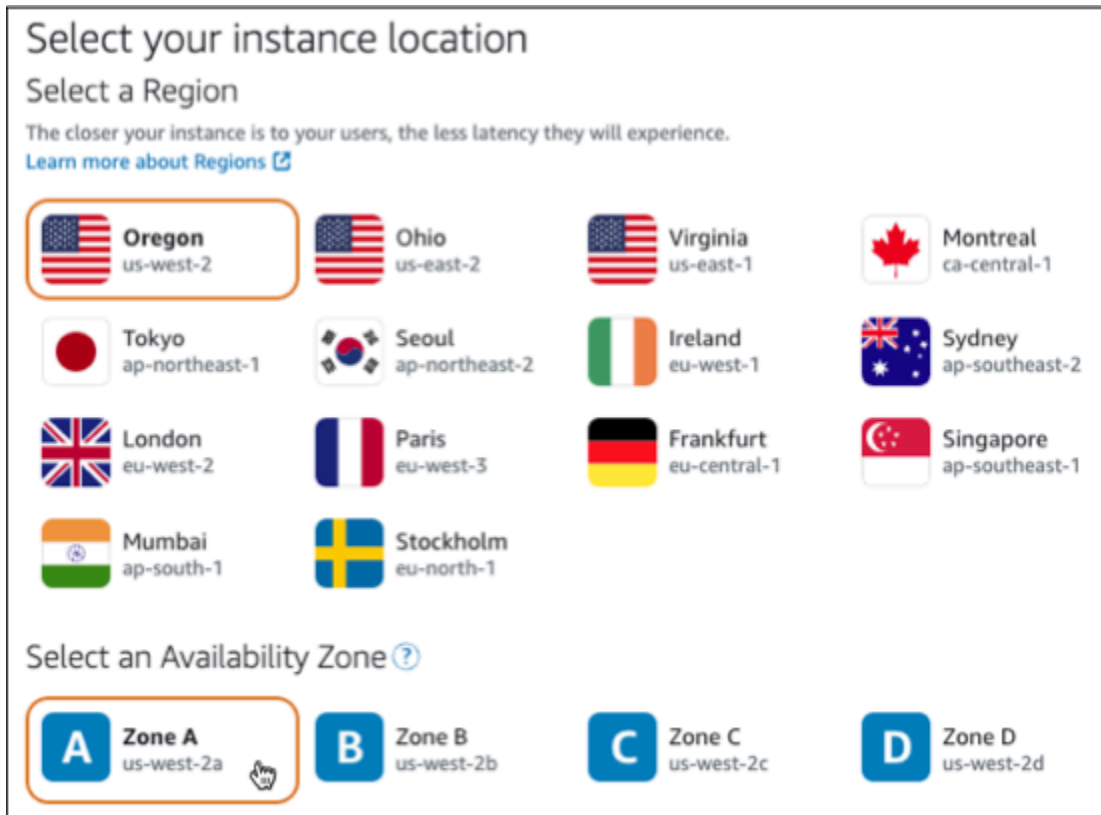

4. Scegliete l'immagine per la vostra istanza come segue:
  - a. Per Seleziona una piattaforma, scegli Linux/Unix.
  - b. Per Seleziona un progetto, scegli. WordPress
5. Scegliere un piano di istanza.

Un piano include una configurazione della macchina (RAM, SSD, vCPU) a un costo basso e prevedibile, oltre a una quota di trasferimento dati.

6. Inserire un nome per l'istanza. I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
7. Seleziona Crea istanza.
  8. Per visualizzare il post di prova del blog, vai alla pagina di gestione delle istanze e copia l'indirizzo IPv4 pubblico mostrato nell'angolo in alto a destra della pagina. Incolla l'indirizzo nel campo degli indirizzi di un browser Web connesso a Internet. Il browser visualizza il post di prova del blog.

## Passaggio 2: configura l' WordPressistanza

Puoi configurare l' WordPress istanza utilizzando un step-by-step flusso di lavoro guidato che configura quanto segue:

- Un nome di dominio registrato: il tuo WordPress sito necessita di un nome di dominio facile da ricordare. Gli utenti specificheranno questo nome di dominio per accedere al tuo WordPress sito. Per ulteriori informazioni, consulta [Domini e DNS](#).
- Gestione DNS: devi decidere come gestire i record DNS per il tuo dominio. Un record DNS indica al server DNS a quale indirizzo IP o nome host è associato un dominio o un sottodominio. Una zona DNS contiene i record DNS per il tuo dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “DNSa Lightsail”](#).
- Un indirizzo IP statico: l'indirizzo IP pubblico predefinito per l' WordPress istanza cambia se si interrompe e si avvia l'istanza. Quando colleghi un indirizzo IP statico alla tua istanza, questo rimane invariato anche se interrompi e avvii l'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Indirizzi IP”](#).
- Un certificato SSL/TLS: dopo aver creato un certificato convalidato e averlo installato sull'istanza, puoi abilitare HTTPS per il tuo WordPress sito Web in modo che il traffico indirizzato all'istanza attraverso il dominio registrato venga crittografato tramite HTTPS. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Abilitazione di HTTPS”](#).

**i** Tip

Leggi i seguenti suggerimenti prima di iniziare. Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, consulta [Risoluzione dei problemi WordPress di configurazione](#).


- L'installazione supporta le istanze Lightsail WordPress con versione 6 e successive, create dopo il 1° gennaio 2023.
- Il file di dipendenza Certbot, lo script di riscrittura HTTPS e lo script di rinnovo del certificato eseguiti durante la configurazione vengono salvati nella directory dell'istanza. `/opt/bitnami/lightsail/scripts/`
- L'istanza deve essere in uno stato di esecuzione. Attendi alcuni minuti affinché la connessione SSH sia pronta se l'istanza è stata appena avviata.
- Le porte 22, 80 e 443 del firewall dell'istanza devono consentire le connessioni TCP da qualsiasi indirizzo IP durante l'esecuzione della configurazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Firewall di istanze](#).
- Quando aggiungi o aggiorni i record DNS che indirizzano il traffico proveniente dal tuo dominio apex (`example.com`) e dai relativi `www` sottodomini (`www.example.com`), questi dovranno propagarsi su Internet. [Puoi verificare che le modifiche al DNS abbiano avuto effetto utilizzando strumenti come nslookup o DNS Lookup from. MxToolbox](#)
- Le istanze di Wordpress create prima del 1° gennaio 2023 potrebbero contenere un repository Certbot Personal Package Archive (PPA) obsoleto che impedirà la configurazione del sito Web. Se questo repository è presente durante la configurazione, verrà rimosso dal percorso esistente e ne verrà eseguito il backup nella seguente posizione sull'istanza: `~/opt/bitnami/lightsail/repo.backup` Per ulteriori informazioni sul PPA obsoleto, consulta [Certbot](#) PPA sul sito Web di Canonical.
- I certificati Let's Encrypt si rinnoveranno automaticamente ogni 60-90 giorni.
- Durante la configurazione, non interrompere o apportare modifiche all'istanza. La configurazione dell'istanza può richiedere fino a 15 minuti. Puoi visualizzare lo stato di avanzamento di ogni passaggio nella scheda di connessione dell'istanza.

Per configurare l'istanza utilizzando la procedura guidata di configurazione del sito Web

1. Nella pagina di gestione delle istanze, nella scheda Connect, scegli Configura il tuo sito web.

**Connect** Metrics Snapshots Storage Networking Domains

▼ **Set up your WordPress website - *new*** [Info](#)



Configure your instance to host a secure WordPress website with a custom domain name. [Learn more](#)

[Set up your website](#)

**Ideal for:** Hosting a secure WordPress website with a registered domain

**Works best with:** A newly launched Lightsail instance

2. Per Specificare un nome di dominio, utilizza un dominio gestito Lightsail esistente, registra un nuovo dominio con Lightsail o utilizza un dominio che hai registrato utilizzando un altro registrar di domini. Scegli Usa questo dominio per andare al passaggio successivo.
3. Per Configura DNS, esegui una delle seguenti operazioni:
  - Scegli il dominio gestito da Lightsail per utilizzare una zona DNS Lightsail. Scegli Usa questa zona DNS per andare al passaggio successivo.
  - Scegli Dominio di terze parti per utilizzare il servizio di hosting che gestisce i record DNS per il tuo dominio. Tieni presente che creiamo una zona DNS corrispondente nel tuo account Lightsail nel caso in cui decidessi di utilizzarla in un secondo momento. Scegli Usa DNS di terze parti per andare al passaggio successivo.
4. Per Crea un indirizzo IP statico, inserisci un nome per il tuo indirizzo IP statico, quindi scegli Crea IP statico.
5. Per Gestisci assegnazioni di dominio, scegli Aggiungi assegnazione, scegli un tipo di dominio e quindi scegli Aggiungi. Scegli Continua per andare al passaggio successivo.
6. Per Crea un certificato SSL/TLS, scegli i tuoi domini e sottodomini, inserisci un indirizzo email, seleziona Autorizzo Lightsail a configurare un certificato Let's Encrypt sulla mia istanza e scegli Crea certificato. Iniziamo a configurare le risorse Lightsail.

Durante la configurazione, non interrompere o apportare modifiche all'istanza. La configurazione dell'istanza può richiedere fino a 15 minuti. Puoi visualizzare lo stato di avanzamento di ogni passaggio nella scheda di connessione dell'istanza.


- Una volta completata la configurazione del sito Web, verifica che gli URL specificati nella fase di assegnazione del dominio aprano il WordPress sito.

### Passaggio 3: Ottieni la password di applicazione predefinita per il tuo sito web WordPress

È necessaria la password predefinita dell'applicazione per accedere alla dashboard di amministrazione del WordPress sito Web.

Per ottenere la password predefinita per l' WordPress amministratore

- Apri la pagina di gestione dell'istanza per la tua WordPress istanza.
- Nel WordPress pannello, scegli Recupera password predefinita. Ciò espande la password predefinita di Access nella parte inferiore della pagina.

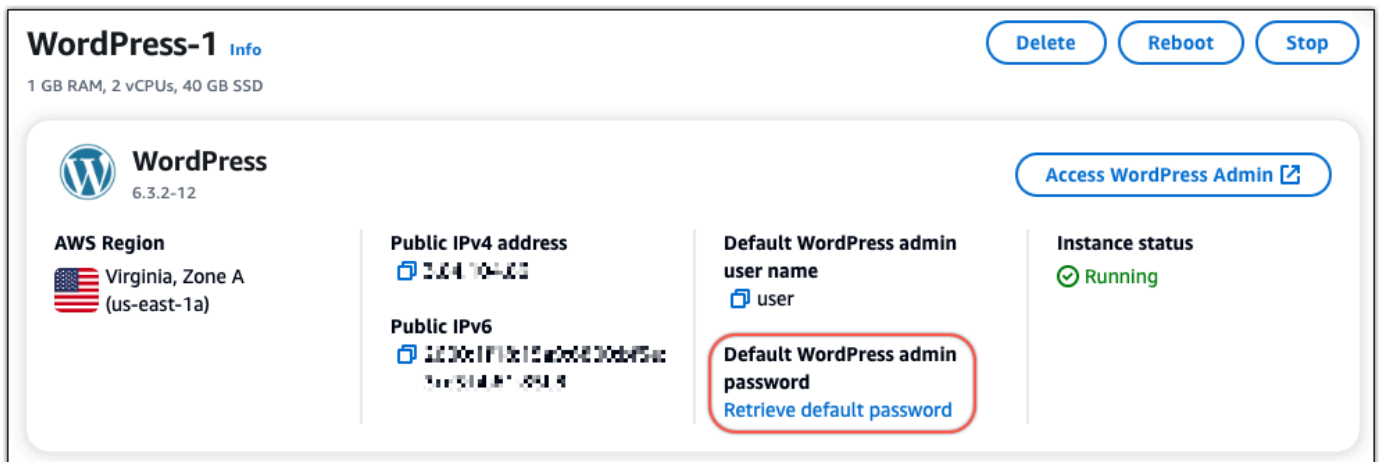

- Scegli Launch. CloudShell Si apre un pannello nella parte inferiore della pagina.
- Scegli Copia e incolla il contenuto nella CloudShell finestra. Puoi posizionare il cursore sul CloudShell prompt e premere Ctrl+V, oppure puoi fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire il menu e quindi scegliere Incolla.
- Prendi nota della password visualizzata nella finestra. CloudShell Ti serve per accedere alla dashboard di amministrazione del tuo WordPress sito web.

```
[cloudshell-user@ip-10-114-41-117 ~]$ AWS_REGION=us-east-1 ~/lightsail_connect WordPress-1 cat bitnami_application_password
JKzh8wB5FAR!
```

## Fase 4: accedi al tuo sito web WordPress


Ora che hai la password utente predefinita, vai alla home page del tuo WordPress sito web e accedi alla dashboard di amministrazione. Dopo aver effettuato l'accesso, puoi modificare la password predefinita.

Per accedere alla dashboard di amministrazione


1. Apri la pagina di gestione dell'istanza per la tua WordPress istanza.
2. Nel WordPress pannello, scegli Access WordPress Admin.
3. Nel pannello Accedi alla dashboard di WordPress amministrazione, in Usa indirizzo IP pubblico, scegli il link con questo formato:

indirizzo ipv4 *pubblico* http://. /wp-admin

4. Per nome utente o indirizzo e-mail, immettere. **user**
5. Per Password, inserisci la password ottenuta nel passaggio precedente.
6. Scegli Log in (Accedi).

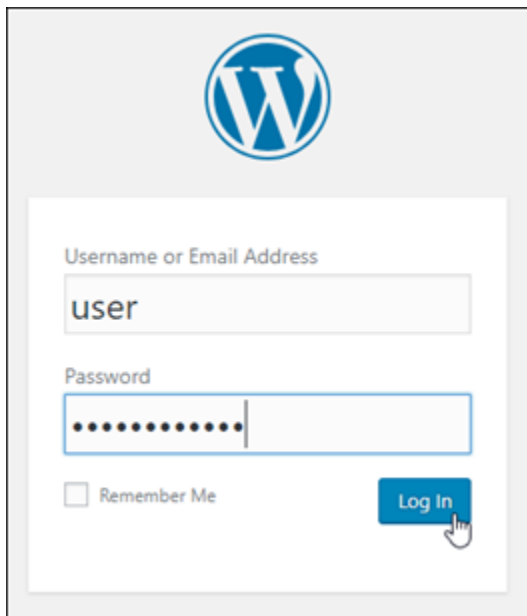

Ora hai effettuato l'accesso alla dashboard di amministrazione del tuo WordPress sito Web, dove puoi eseguire azioni amministrative. Per ulteriori informazioni sull'amministrazione del WordPress sito Web, consulta il [WordPressCodex](#) nella WordPress documentazione.

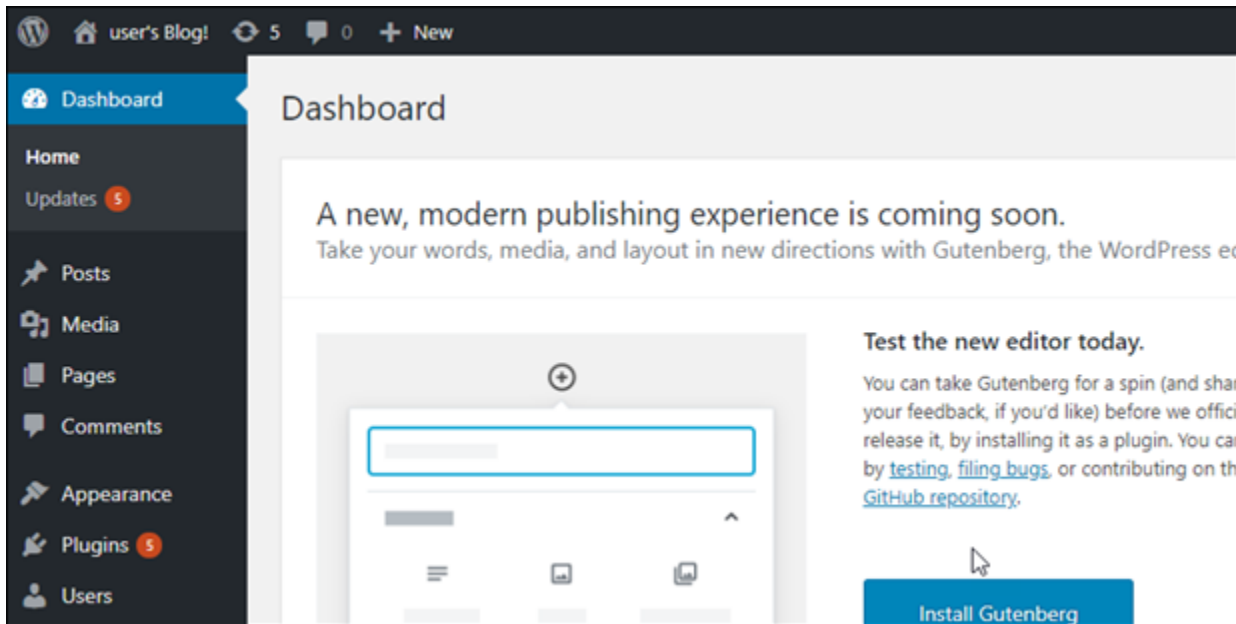

## Fase 5: lettura della documentazione di Bitnami

Leggi la documentazione di Bitnami per scoprire come eseguire attività amministrative sul tuo WordPress sito web, come installare plugin, personalizzare il tema e aggiornare la tua versione di WordPress

[Per ulteriori informazioni, consulta Bitnami for. WordPress Cloud AWS](#)

## Configura WordPress Multisite su Lightsail

Ecco alcuni passaggi da eseguire per iniziare dopo che l'istanza WordPress multisito è attiva e funzionante su Amazon Lightsail:

### Indice

- [Fase 1: lettura della documentazione di Bitnami](#)
- [Passaggio 2: ottieni la password predefinita dell'applicazione per accedere al pannello di amministrazione WordPress](#)
- [Fase 3: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza](#)
- [Passaggio 4: accedi alla dashboard di amministrazione del tuo sito Web WordPress multisito](#)
- [Fase 5: Indirizza il traffico dal tuo nome di dominio registrato al tuo WordPress sito web Multisite](#)
- [Passaggio 6: aggiungi blog come domini o sottodomini al tuo sito Web multisito WordPress](#)

- [Passaggio 7: leggi la documentazione WordPress Multisito e continua a configurare il tuo sito Web](#)
- [Fase 8: creazione di uno snapshot di un'istanza](#)


## Fase 1: lettura della documentazione di Bitnami

Leggi la documentazione di Bitnami per scoprire come configurare la tua istanza Multisite. WordPress. Per ulteriori informazioni, consulta il documento [WordPress Multisite](#) Packaged By Bitnami For. Cloud AWS

## Passaggio 2: Ottieni la password predefinita dell'applicazione per accedere al pannello di amministrazione WordPress

Completate la seguente procedura per ottenere la password predefinita dell'applicazione richiesta per accedere alla dashboard di amministrazione del vostro sito Web WordPress multisito. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenerne il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegliere Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

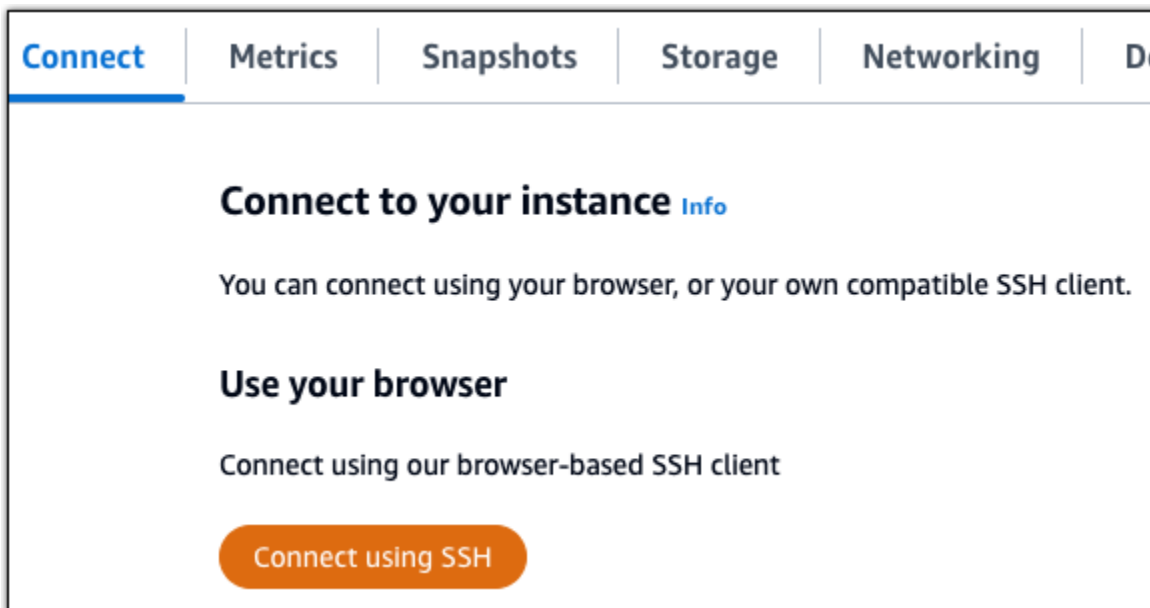

2. Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente per ottenere la password di default dell'applicazione:

```
cat $HOME/bitnami_application_password
```




Si dovrebbe visualizzare una risposta simile alla seguente, che contiene la password dell'applicazione di default: Usa questa password per accedere alla dashboard di amministrazione del tuo WordPress sito web multisito.

```
bitnami@ip-192-168-1-100:~$ cat bitnami_application_password
JeVN8xDWlCIp
bitnami@ip-192-168-1-100:~$
```

### Fase 3: collegamento di un indirizzo IP statico all'istanza

L'indirizzo IP pubblico assegnato all'istanza al momento della creazione dell'istanza cambierà a ogni interruzione e avvio dell'istanza. È necessario creare e allegare un indirizzo IP statico all'istanza per garantire che l'indirizzo IP pubblico non cambi. In seguito, quando userai sull'istanza un nome di dominio registrato, come ad esempio `example.com`, non sarà necessario aggiornare il sistema dei nomi di dominio (DNS) del dominio ogni volta che arresti e riavvii l'istanza. È possibile collegare un IP statico a un'istanza.

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Networking (Reti), scegli **Create a static IP** (Crea un IP statico) o **Attach static IP** (Allega IP statico) (se in precedenza è stato creato un IP statico che è possibile allegare all'istanza), quindi segui le istruzioni nella pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

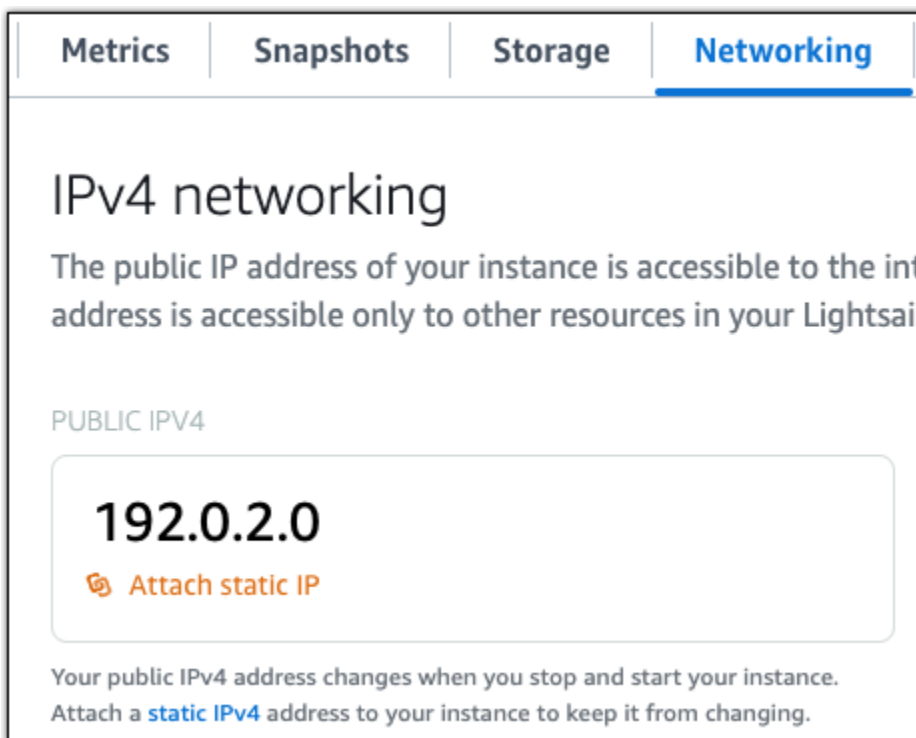


**Metrics** | **Snapshots** | **Storage** | **Networking**

## IPv4 networking

The public IP address of your instance is accessible to the internet. The private IP address is accessible only to other resources in your Lightsail account.

PUBLIC IPV4

**192.0.2.0**

 **Attach static IP**


Your public IPv4 address changes when you stop and start your instance. Attach a **static IPv4** address to your instance to keep it from changing.

Dopo aver collegato il nuovo indirizzo IP statico all'istanza, devi completare la seguente procedura per renderti WordPress conto del nuovo indirizzo IP statico.

1. Prendi nota del nuovo indirizzo IP statico dell'istanza. È elencato nella sezione dell'intestazione della pagina di gestione delle istanze.



2. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegli Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

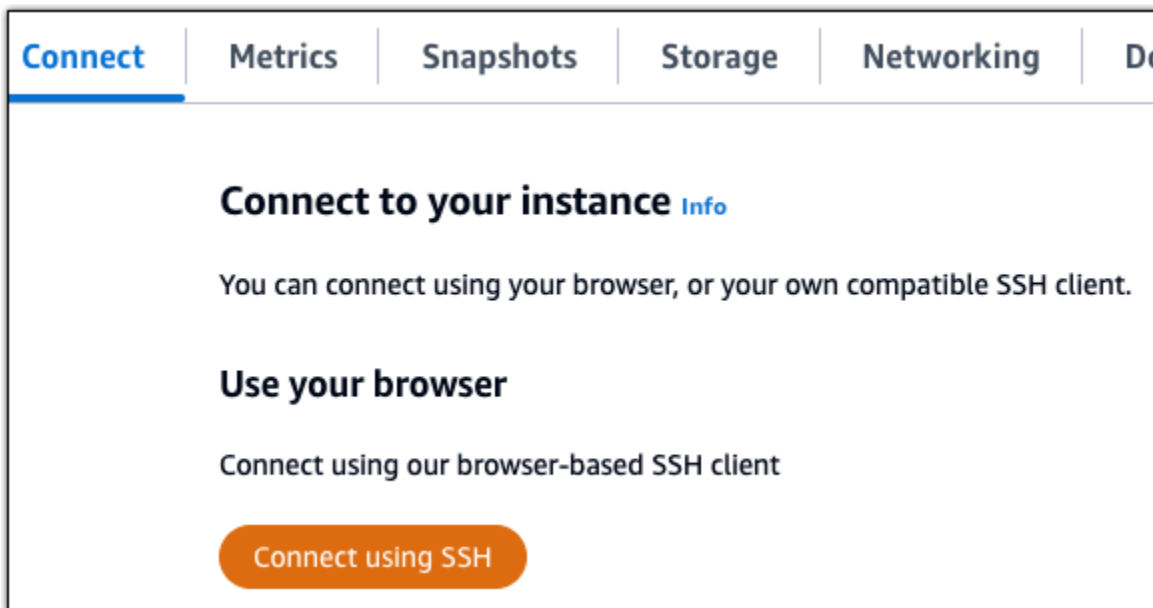

3. Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente. Sostituisci *<StaticIP>* con il nuovo indirizzo IP statico dell'istanza.

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain <StaticIP>
```

Esempio:

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain 203.0.113.0
```

La risposta dovrebbe essere analoga all'esempio seguente. Il WordPress sito web sulla tua istanza dovrebbe ora essere a conoscenza del nuovo indirizzo IP statico.

```
bitnami@ip-173-33-0-197:~$ sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain 203.0.113.0
Configuring domain to 203.0.113.0
2021-03-12T15:49:22.000Z - info: Saving configuration info to disk
prestashop 15:49:22.41 INFO ==> Trying to connect to the database server
prestashop 15:49:22.44 INFO ==> Updating hostname in database
prestashop 15:49:22.46 INFO ==> Purging cache
Disabling automatic domain update for IP address changes
```

Se il comando fallisce, è possibile che tu stia utilizzando una versione precedente dell'WordPress Multisite. Prova invece a eseguire i comandi seguenti. Sostituisci *<StaticIP>* con il nuovo indirizzo IP statico dell'istanza.

```
cd /opt/bitnami/apps/wordpress
sudo ./bnconfig --machine_hostname <StaticIP>
```

Dopo avere eseguito i comandi, inserisci il comando seguente per impedire l'esecuzione automatica dello strumento bncert ogni volta che viene riavviato il server.

```
sudo mv bnconfig bnconfig.disabled
```

## Passaggio 4: accedi alla dashboard di amministrazione del tuo WordPress sito Web Multisite

Ora che hai la password predefinita dell'applicazione, completa la seguente procedura per accedere alla home page del tuo sito web WordPress multisito e accedi alla dashboard di amministrazione. Dopo aver effettuato l'accesso, puoi iniziare a personalizzare il sito Web e ad apportare modifiche amministrative. Per ulteriori informazioni su cosa puoi fare in WordPress, consulta la sezione [Passaggio 7: Leggi la documentazione WordPress Multisito e continua a configurare il tuo sito Web](#) più avanti in questa guida.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), prendi nota dell'indirizzo IP pubblico dell'istanza. L'indirizzo IP pubblico viene visualizzato anche nella sezione dell'intestazione della pagina di gestione dell'istanza.



2. Individua l'indirizzo IP pubblico dell'istanza, ad esempio visitando <http://203.0.113.0>.


Dovrebbe apparire la home page del tuo WordPress sito web.

3. Scegli Gestisci nell'angolo in basso a destra della home page del tuo WordPress sito web.

Se il banner Manage (Gestisci) non viene visualizzato, puoi raggiungere la pagina di accesso visitando l'indirizzo <http://<PublicIP>/wp-login.php>. Sostituisci *<PublicIP>* con l'indirizzo IP pubblico della tua istanza.

4. Effettua l'accesso utilizzando il nome utente di default (user1) e la password di default ottenuti in una fase precedente di questa guida.

Viene visualizzata la dashboard di WordPress amministrazione.

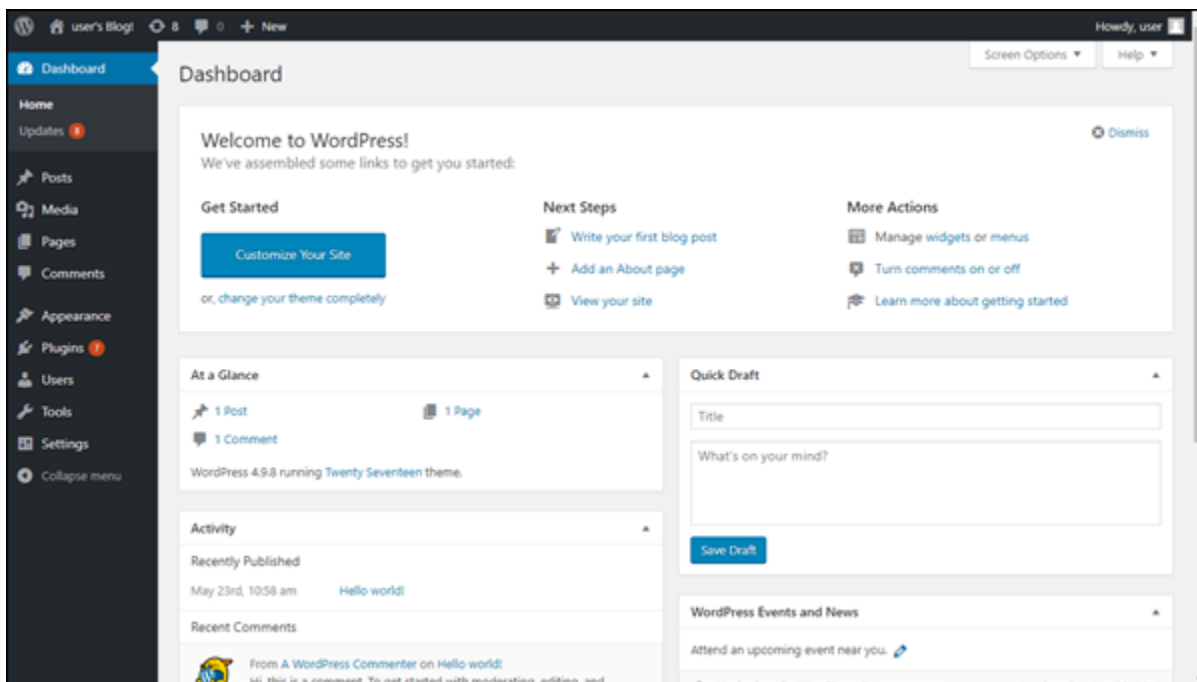


## Fase 5: Indirizza il traffico dal tuo nome di dominio registrato al tuo sito web WordPress multisito

Per indirizzare il traffico dal tuo nome di dominio registrato `example.com`, ad esempio verso il tuo sito web WordPress multisito, aggiungi un record al DNS del tuo dominio. I record DNS vengono solitamente gestiti e ospitati nel registrar dove è registrato il dominio. Tuttavia, ti consigliamo di trasferire la gestione dei record DNS del tuo dominio a Lightsail in modo da poterlo amministrare utilizzando la console Lightsail.

Nella home page della console Lightsail, nella scheda Domini e DNS, scegli Crea zona DNS, quindi segui le istruzioni sulla pagina. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio in Lightsail](#).

Dopo che il nome di dominio ha instradato il traffico verso l'istanza, devi completare la seguente procedura per WordPress conoscere il nome di dominio.

1. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegli Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

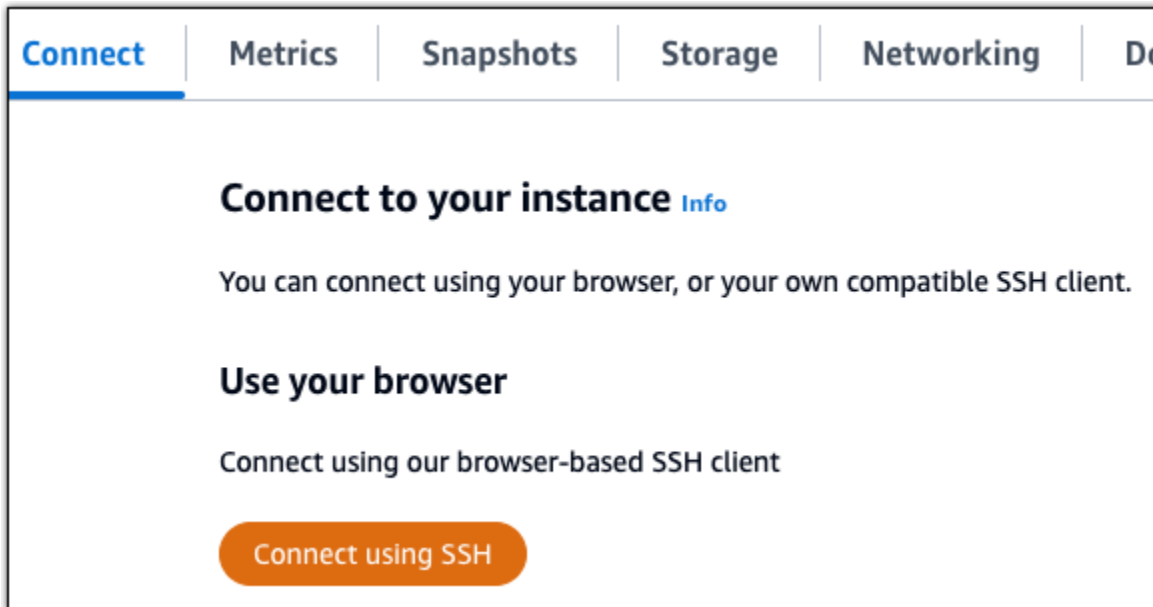

2. Una volta completata la connessione, inserisci il comando seguente. Sostituisci *< DomainName >* con il nome di dominio che indirizza il traffico verso la tua istanza.

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain <DomainName>
```

Esempio:

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain www.example.com
```

La risposta dovrebbe essere analoga all'esempio seguente. Il software WordPress Multisite dovrebbe ora conoscere il nome di dominio.

```
bitnami@ip-173-20-0-170:~$ sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain www.example.com
Configuring domain to www.example.com
2021-03-12T15:49:22.000Z - info: Saving configuration info to disk
prestashop 15:49:22.41 INFO ==> Trying to connect to the database server
prestashop 15:49:22.44 INFO ==> Updating hostname in database
prestashop 15:49:22.46 INFO ==> Purging cache
Disabling automatic domain update for IP address changes
```

Se il comando fallisce, è possibile che tu stia utilizzando una versione precedente dell'WordPress Multisite. Prova invece a eseguire i comandi seguenti. Sostituisci `<DomainName>` con il nome di dominio che indirizza il traffico verso la tua istanza.

```
cd /opt/bitnami/apps/wordpress
sudo ./bnconfig --machine_hostname <DomainName>
```

Dopo avere eseguito i comandi, inserisci il comando seguente per impedire l'esecuzione automatica dello strumento bncert ogni volta che viene riavviato il server.

```
sudo mv bnconfig bnconfig.disabled
```

Se accedi al nome di dominio che hai configurato per la tua istanza, dovresti essere reindirizzato al blog principale del tuo sito web WordPress multisito. Successivamente devi decidere se aggiungere blog come domini o come sottodomini al tuo sito web multisito. WordPress Per ulteriori informazioni, continua con la sezione successiva [Passaggio 6: Aggiungere blog come domini o sottodomini](#) al sito Web multisito di questa guida. WordPress

## Passaggio 6: aggiungi blog come domini o sottodomini al tuo sito Web multisito WordPress

WordPress Multisite è progettato per ospitare più siti Web di blog su un'unica istanza di WordPress. Quando aggiungi nuovi siti web di blog al tuo WordPress Multisite, puoi configurarli per utilizzare i propri domini o un sottodominio del dominio principale del Multisite. WordPress Puoi configurare il tuo WordPress Multisite per utilizzare solo una di queste opzioni. Ad esempio, se scegli di aggiungere i siti di blog come domini, non potrai aggiungerli come sottodomini e viceversa. Per configurare una di queste opzioni, consulta una delle seguenti guide:

- Per aggiungere siti di blog come domini, ad esempio `example1.com` e `example2.com`, consulta [Aggiungere blog come domini alla tua WordPress istanza Multisite](#) in Lightsail.

- Per aggiungere siti di blog come sottodomini del dominio principale del tuo WordPress Multisito, ad esempio `one.example.com` e `two.example.com`, consulta [Aggiungere blog come sottodomini alla tua istanza Multisito in Lightsail](#). WordPress


## Passaggio 7: leggi la documentazione Multisito e continua a configurare il tuo sito web WordPress

Leggi la documentazione WordPress Multisito per scoprire come amministrare e personalizzare il tuo sito web. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione sull'amministrazione della rete [WordPress multisito](#).

## Fase 8: creazione di uno snapshot di un'istanza

Dopo aver configurato il sito Web WordPress multisito nel modo desiderato, crea istantanee periodiche dell'istanza per eseguirne il backup. Puoi creare istantanee manualmente o abilitare istantanee automatiche per consentire a Lightsail di creare istantanee giornaliere per te. In caso di problemi con l'istanza, puoi creare una nuova istanza sostitutiva utilizzando lo snapshot. Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).

Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Snapshot, scegli Create a snapshot (Crea snapshot) o scegli di abilitare gli snapshot automatici.

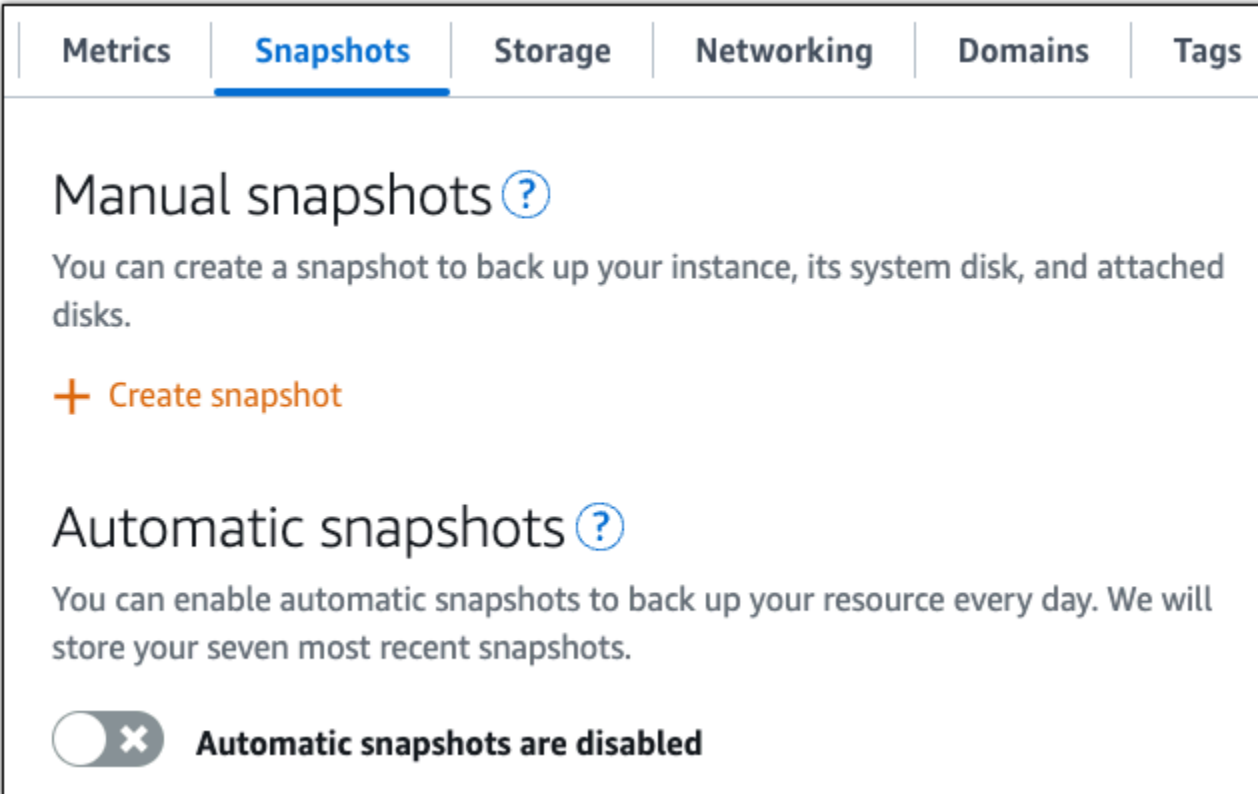

**Metrics** | **Snapshots** | Storage | Networking | Domains | Tags

## Manual snapshots

You can create a snapshot to back up your instance, its system disk, and attached disks.

[+ Create snapshot](#)

## Automatic snapshots

You can enable automatic snapshots to back up your resource every day. We will store your seven most recent snapshots.

**Automatic snapshots are disabled**

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare uno snapshot dell'istanza Linux o Unix in Amazon Lightsail](#) o [Abilitare o disabilitare gli snapshot automatici per istanze o dischi in Amazon Lightsail](#).

## Lavora con le applicazioni e gli stack Bitnami su Lightsail

Questa sezione tratta i seguenti argomenti relativi alle applicazioni Bitnami su istanze Amazon Lightsail:

### Argomenti

- [Ottieni il nome utente e la password predefiniti dell'applicazione per le istanze Bitnami di Lightsail](#)
- [Rimuovi il banner Bitnami dalle istanze di Lightsail](#)

## Ottieni il nome utente e la password predefiniti dell'applicazione per le istanze Bitnami di Lightsail

Bitnami fornisce molte delle immagini delle istanze dell'applicazione, o blueprint, che puoi creare come istanze Amazon Lightsail, che sono i tuoi server privati virtuali. Questi progetti sono descritti come «Pacchettizzati da Bitnami» nella pagina di creazione dell'istanza nella console Lightsail.



Una volta creata un'istanza utilizzando un progetto Bitnami, potrai accedere e gestirla. Per eseguire questa operazione, è necessario ottenere il nome utente e la password predefiniti per l'applicazione e/o il database con l'istanza in esecuzione. Questo articolo mostra come ottenere le informazioni necessarie per accedere e amministrare le istanze Lightsail create dai seguenti progetti:

- WordPress applicazione per blog e gestione dei contenuti
- WordPress Applicazione di blogging e gestione dei contenuti multisito con supporto per più siti Web sulla stessa istanza
- Stack di sviluppo Django
- Applicazione di creazione blog e gestione dei contenuti WordPress
- LAMPstack di sviluppo (7) PHP
- Stack di sviluppo Node.js
- Applicazione di gestione dei contenuti Joomla
- Applicazione di e-commerce Magento
- MEANstack di sviluppo
- Applicazione di gestione dei contenuti Drupal
- GitLab applicazione di archivio CE
- Applicazione di gestione dei progetti Redmine
- stack di sviluppo Nginx () LEMP

## Ottenere l'applicazione Bitnami e il nome utente del database predefiniti

Questi sono i nomi utente predefiniti dell'applicazione e del database per le istanze Lightsail create utilizzando i blueprint Bitnami:

### Note

Non tutti i progetti Bitnami includono un'applicazione o un database. Il nome utente è elencato come non applicabile (N/A) se non sono inclusi tali componenti nel progetto.

- WordPress WordPress , incluso Multisite
  - Nome utente applicazione: `user`
  - Nome dell'utente del database: `root`

- PrestaShop
  - Nome utente applicazione: `user@example.com`
  - Nome dell'utente del database: `root`
- Django
  - Nome utente applicazione: N/A
  - Nome dell'utente del database: `root`
- Ghost
  - Nome utente applicazione: `user@example.com`
  - Nome dell'utente del database: `root`
- LAMPpila (PHP5 e 7) PHP
  - Nome utente applicazione: N/A
  - Nome dell'utente del database: `root`
- Node.js
  - Nome utente applicazione: N/A
  - Nome utente del database: N/A
- Joomla
  - Nome utente applicazione: `user`
  - Nome dell'utente del database: `root`
- Magento
  - Nome utente applicazione: `user`
  - Nome dell'utente del database: `root`
- MEAN
  - Nome utente applicazione: N/A
  - Nome dell'utente del database: `root`
- Drupal
  - Nome utente applicazione: `user`
  - Nome dell'utente del database: `root`
- GitLab CE
  - Nome utente applicazione: `user`


- Redmine
  - Nome utente applicazione: user
  - Nome dell'utente del database: root
- Nginx
  - Nome utente applicazione: N/A
  - Nome dell'utente del database: root

## Ottenere l'applicazione e la password del database Bitnami predefinita


L'applicazione e la password del database predefinite sono memorizzate sull'istanza. Puoi recuperarlo collegandoti ad esso utilizzando il SSH terminale basato su browser nella console Lightsail ed eseguendo un comando speciale.

Per ottenere l'applicazione Bitnami e la password del database predefinite

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Se non lo hai già fatto, crea un'istanza utilizzando un progetto Bitnami. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un Amazon Lightsail VPS](#)
3. Nella home page di Lightsail, scegli l'icona di connessione rapida per l'istanza a cui desideri connetterti.

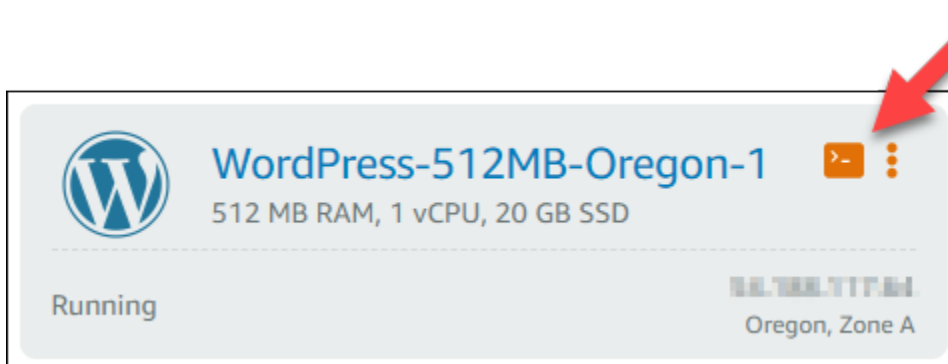

Si apre la finestra del SSH client basata su browser, come illustrato nell'esempio seguente.

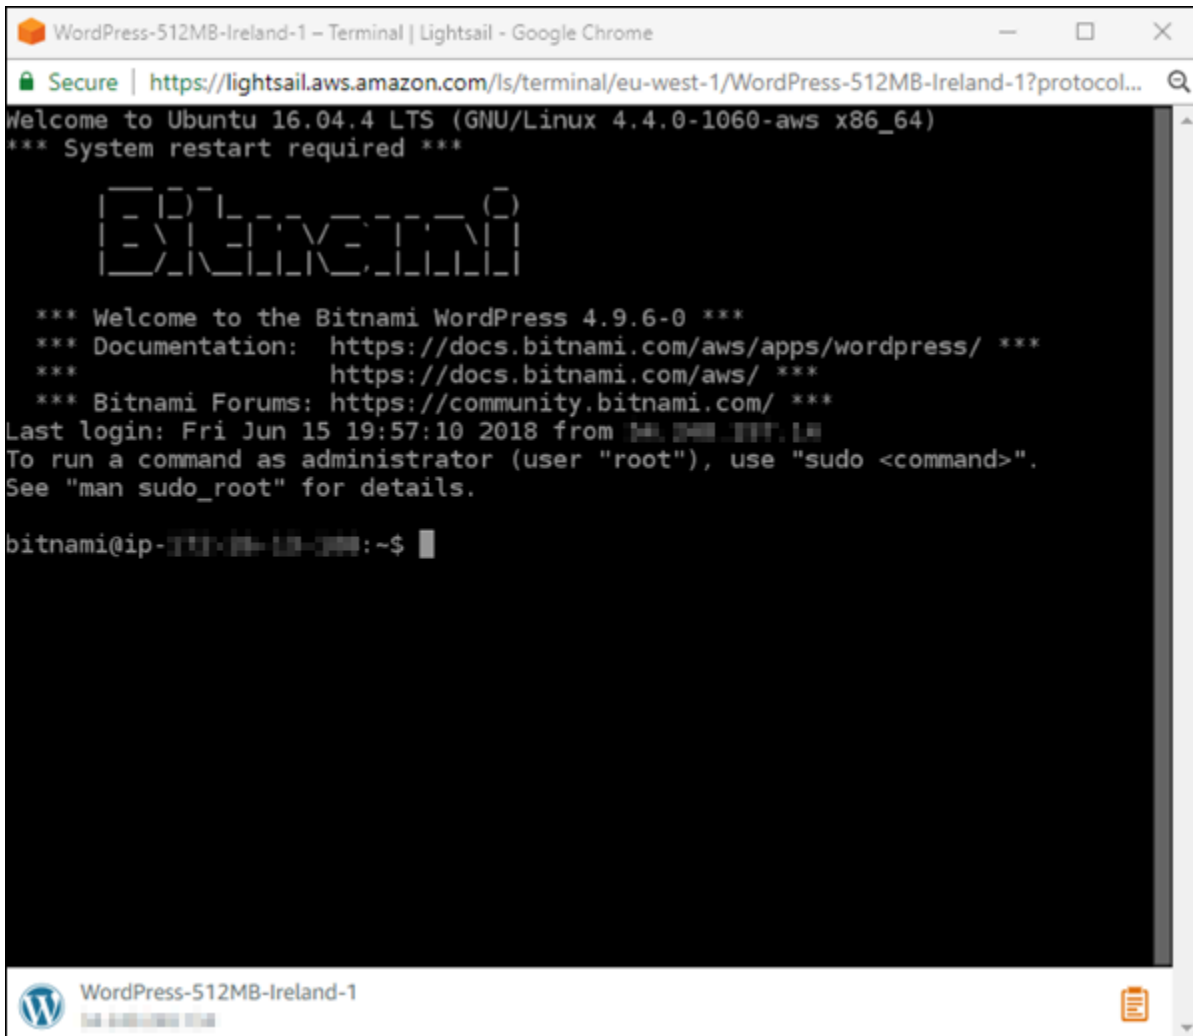


4. Digitare il seguente comando per recuperare la password predefinita dell'applicazione:


```
cat bitnami_application_password
```

**Note**  
Se ci si trova in una directory diversa dalla home directory dell'utente, digitare `cat $HOME/bitnami_application_password`.

Dovrebbe comparire una risposta simile alla seguente contenente la password dell'applicazione:

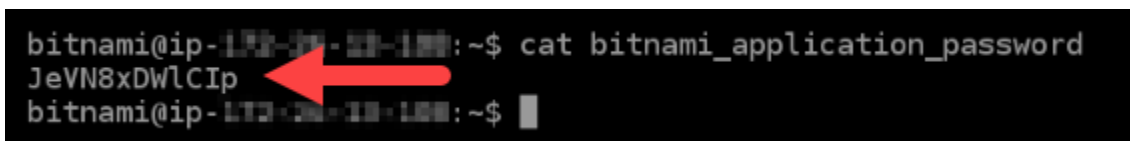

5. Nella schermata del terminale, evidenzia la password, quindi scegli l'icona degli appunti nell'angolo inferiore destro della finestra del client basata sul browser. SSH
6. Nella casella di testo degli appunti, evidenziare il testo da copiare, quindi premere CTRL+C o Cmd+C per copiare testo negli appunti locali.

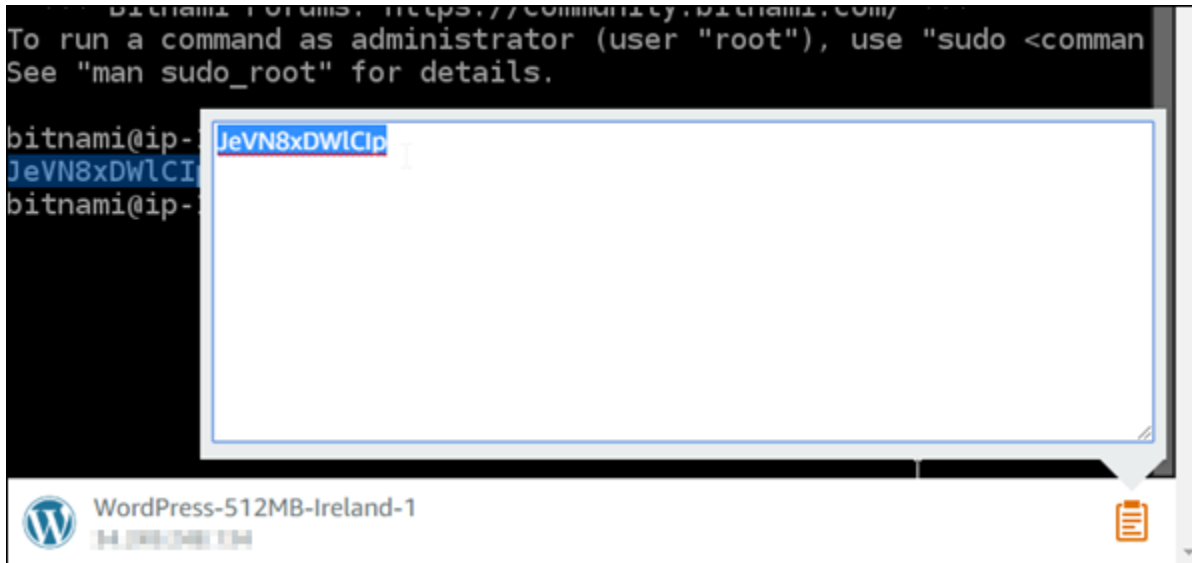

#### Important

Accertarsi di aver salvato la password da qualche parte. Puoi modificarlo in un secondo momento, dopo l'accesso all'applicazione Bitnami sulla tua istanza.

## Accedere all'applicazione Bitnami sull'istanza

Per le istanze create dai progetti Joomla WordPress, Magento, Drupal, GitLab CE e Redmine, accedi all'applicazione accedendo all'indirizzo IP pubblico dell'istanza.

Per accedere all'applicazione Bitnami

1. In una finestra del browser, raggiungere l'indirizzo IP pubblico per l'istanza.

Si apre la home page dell'applicazione Bitnami. Viene visualizzata la home page in base al progetto Bitnami scelto per l'istanza. Ad esempio, questa è la home page dell'applicazione: WordPress




2. Scegliere il logo Bitnami in basso a destra sulla home page dell'applicazione per raggiungere la pagina delle informazioni sull'applicazione.


#### Note

L'applicazione GitLab CE non mostra il logo Bitnami. Effettua invece l'accesso utilizzando i campi di testo del nome utente e della password visualizzati nella home page di GitLab CE.

La pagina delle informazioni sull'applicazione contiene nome utente predefinito e un collegamento alla pagina di accesso per l'applicazione sull'istanza.

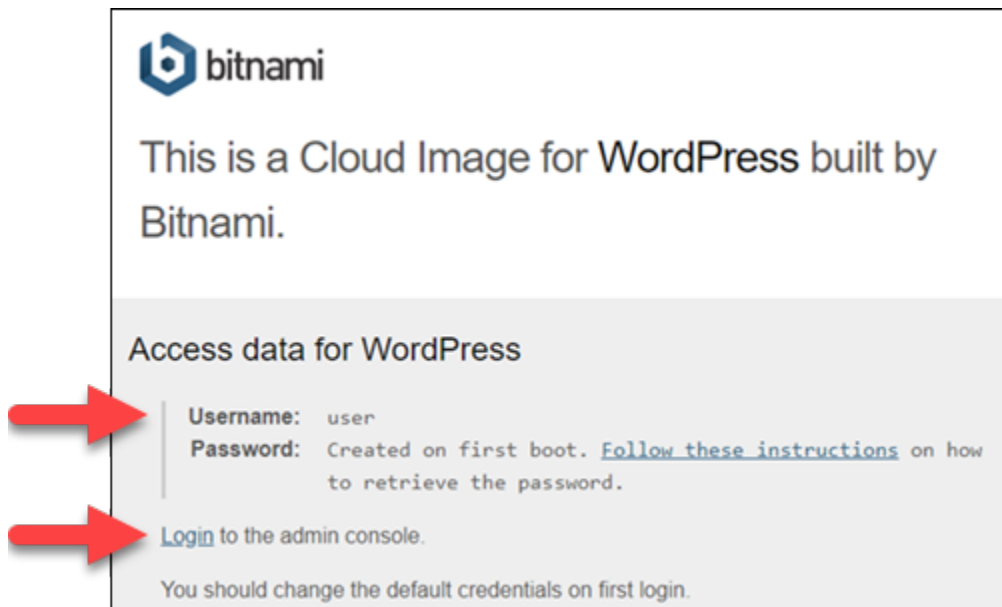

3. Scegli il collegamento di accesso sulla pagina per raggiungere la pagina di accesso per l'applicazione sull'istanza.
4. Digitare nome utente e password appena acquisiti, quindi scegliere Log In (Accedi).

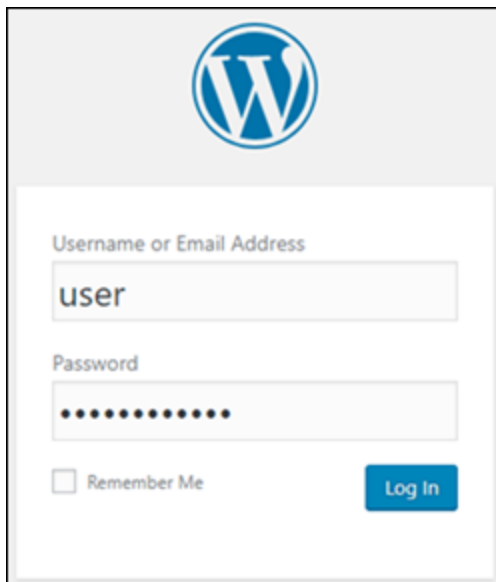

## Passaggi successivi

Utilizzare i seguenti collegamenti per ulteriori informazioni sui progetti Bitnami e per vedere i tutorial. Ad esempio, puoi [installare plugin](#) o [abilitare il HTTPS supporto con SSL certificati](#) per la tua WordPress istanza.


- [Bitnami WordPress per Amazon Web Services](#)

- [LAMPStack Bitnami per Amazon Web Services](#)
- [Bitnami Node.js per Amazon Web Services](#)
- [Bitnami Joomla per Amazon Web Services](#)
- [Bitnami Magento per Amazon Web Services](#)
- [MEANStack Bitnami per Amazon Web Services](#)
- [Bitnami Drupal per Amazon Web Services](#)
- [Bitnami GitLab per Amazon Web Services](#)
- [Bitnami Redmine per Amazon Web Services](#)
- [Bitnami Nginx \(LEMPstack\) per Amazon Web Services](#)

Per ulteriori informazioni, consulta [Introduzione alle applicazioni Bitnami con Amazon Lightsail o Utilizzo di Amazon Lightsail. FAQ](#)

## Rimuovi il banner Bitnami dalle istanze di Lightsail


Alcuni dei blueprint Bitnami che possono essere selezionati per le istanze Amazon Lightsail visualizzano un banner Bitnami nella home page dell'applicazione. Nell'esempio seguente, tratto da un' WordPress istanza «Certified by Bitnami», il banner Bitnami viene visualizzato nell'angolo inferiore destro della home page. In questa guida è illustrato come rimuovere definitivamente l'icona Bitnami dalla home page dell'applicazione sull'istanza.

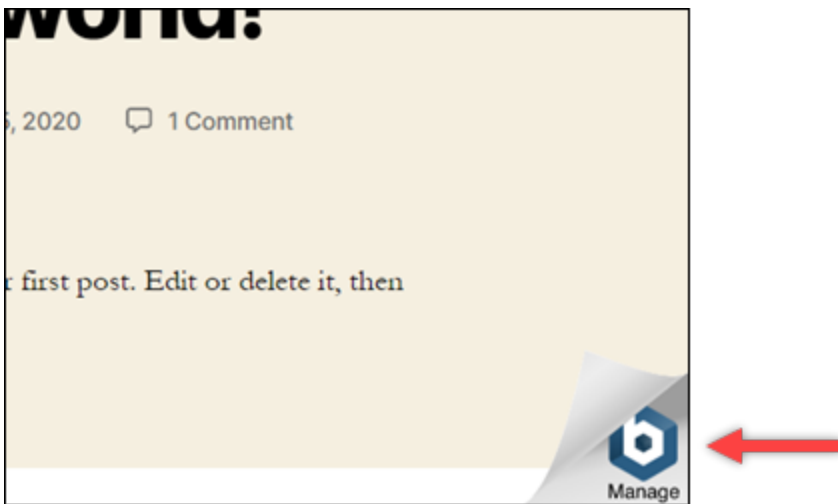

Non tutte le applicazioni dei progetti Bitnami visualizzano il banner Bitnami nella home page dell'applicazione. Visita la home page della tua istanza Lightsail per determinare se viene visualizzato un banner Bitnami. Nell'esempio seguente di un'istanza Nginx "Con tecnologia Bitnami", l'icona Bitnami non è visualizzata. Viene visualizzata invece una pagina di informazioni segnaposto,




che eventualmente viene sostituita dall'applicazione che scegli di implementare nell'istanza. Se nell'istanza non viene visualizzato un banner Bitnami, non è necessario seguire le procedure descritte in questa guida.

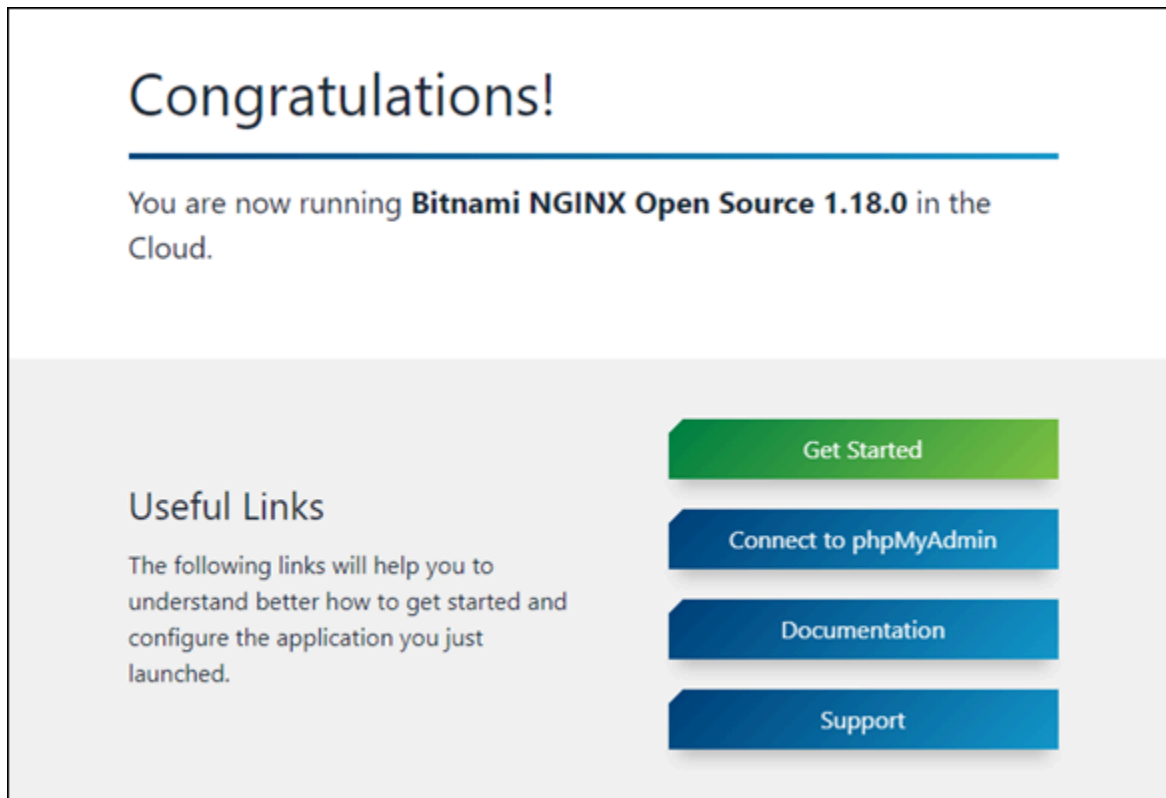

## Rimozione del banner Bitnami dall'istanza


Completa la procedura seguente per confermare che nell'istanza è visualizzata un'icona Bitnami nella home page dell'applicazione e per rimuoverla.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella scheda Istanze della home page di Lightsail, copia l'indirizzo IP pubblico dell'istanza che desideri confermare.

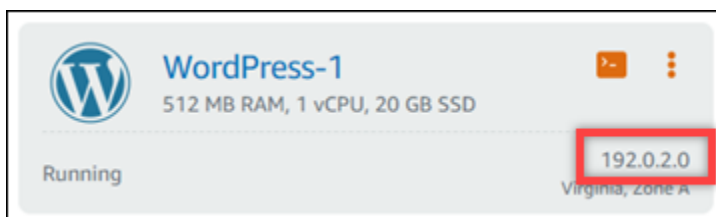


3. Apri una nuova scheda del browser, inserisci l'indirizzo IP pubblico dell'istanza nella barra degli indirizzi e premi Invio.
4. Conferma una delle opzioni seguenti:

1. Se l'icona Bitnami non è visualizzata nella pagina, interrompi le procedure seguenti. Non è necessario rimuovere l'icona Bitnami dalla home page dell'applicazione.
2. Se nell'angolo in basso a destra della pagina viene visualizzata l'icona Bitnami, come nell'esempio seguente, procedi con le fasi riportate di seguito per rimuoverla.

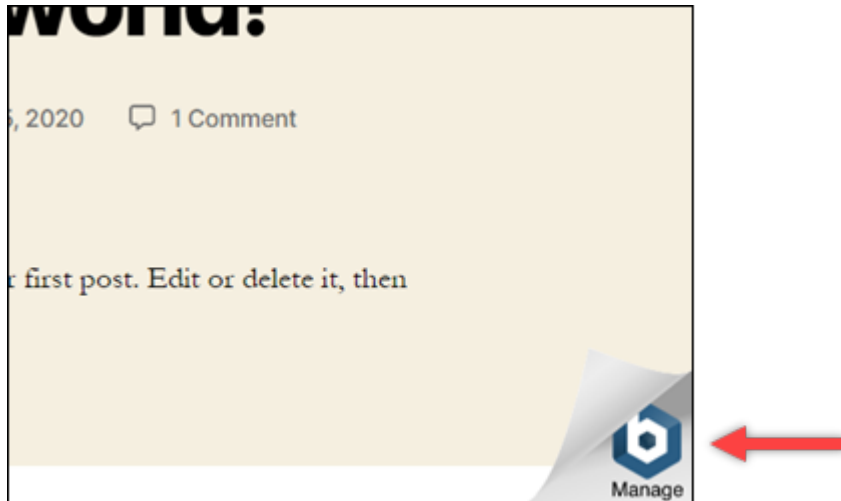

Nella seguente serie di passaggi, ti conetterai alla tua istanza utilizzando il client SSH basato su browser Lightsail. Dopo aver effettuato la connessione, eseguirai lo strumento di configurazione Bitnami (bnconfig) per rimuovere l'icona Bitnami dalla home page dell'applicazione. Lo strumento bnconfig è uno strumento a riga di comando che permette di configurare l'applicazione sull'istanza del progetto Bitnami. Per ulteriori informazioni, consulta [Learn About The Bitnami Configuration Tool](#) nella documentazione di Bitnami.

5. Torna alla scheda del browser che si trova nella home page di Lightsail.
6. Scegli l'icona del client SSH basato su browser accanto al nome dell'istanza alla quale desideri connetterti.

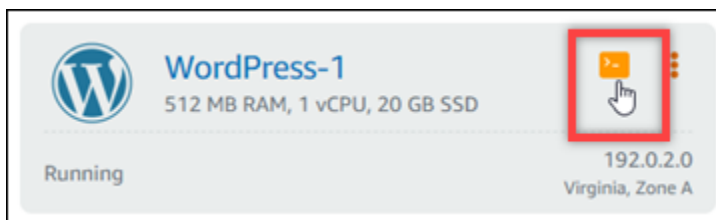

7. Dopo la connessione del client SSH all'istanza, inserisci uno dei seguenti comandi:
  1. Se l'istanza utilizza Apache, inserisci uno dei comandi seguenti. Se uno dei comandi ha esito negativo, prova l'altro. La prima parte di questo comando disabilita il banner Bitnami e la seconda parte riavvia il servizio Apache.

```
sudo /opt/bitnami/apps/wordpress/bnconfig --disable_banner 1 && sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache
```

```
sudo /opt/bitnami/wordpress/bnconfig --disable_banner 1 && sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache
```

Puoi confermare l'esito positivo del processo selezionando l'indirizzo IP pubblico dell'istanza e confermando che l'icona Bitnami è sparita.

Segui le step-by-step istruzioni per scoprire come recuperare le credenziali predefinite per l'applicazione e il database Bitnami, accedere al pannello di amministrazione dell'applicazione e, facoltativamente, rimuovere il banner del marchio Bitnami dalla home page dell'applicazione.

La guida illustra vari progetti Bitnami disponibili in Lightsail, tra cui Joomla, Drupal WordPress, Ghost,, Node.js e molti altri. LAMP LEMP MEAN Fornisce i nomi utente predefiniti sia per l'applicazione che per il database, nonché i comandi per ottenere le password predefinite in modo sicuro. Seguendo questa guida, puoi accedere e gestire facilmente le tue applicazioni Bitnami in esecuzione su istanze Lightsail, personalizzandole in base alle tue esigenze e rimuovendo eventuali elementi di branding indesiderati.

## Configurazione e gestione delle istanze Lightsail WordPress

Questa guida tratta i seguenti argomenti relativi alle WordPress istanze in Lightsail:

### Argomenti

- [Avvia e configura un' WordPress istanza su Lightsail](#)
- [Connect un WordPress sito Web su Lightsail ad Amazon S3 con WP Offload Media](#)
- [Connect un'istanza WordPress Lightsail a un database Amazon Aurora](#)
- [Trasferisci WordPress dati a un database gestito da MySQL in Lightsail](#)
- [Connect un' WordPress istanza a un bucket Lightsail per contenuti statici](#)
- [Configurazione WordPress con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)
- [Abilita la posta elettronica per le WordPress istanze in Lightsail](#)
- [Proteggi il tuo WordPress sito con HTTPS su Lightsail](#)

- [Esegui la migrazione del tuo WordPress blog a Lightsail](#)

## Avvia e configura un' WordPress istanza su Lightsail

Amazon Lightsail è il modo più semplice per iniziare a usare Amazon Web Services (AWS). [AWS Lightsail include tutto ciò di cui hai bisogno per lanciare rapidamente il tuo progetto: istanze \(server privati virtuali\), database gestiti, storage basato su SSD, backup \(istantanee\), trasferimento dati, gestione DNS del dominio, IP statici e sistemi di bilanciamento del carico, a un prezzo basso e prevedibile.](#)

Con questo tutorial, imparerai come avviare e configurare un' WordPress istanza su Lightsail. Include i passaggi per configurare un nome di dominio personalizzato, proteggere il traffico Internet con HTTPS, connettersi all'istanza tramite SSH e accedere al sito Web. WordPress Quando hai finito con questo tutorial, avrai le basi per far funzionare la tua istanza su Lightsail.

### Note

Nell'ambito del piano AWS gratuito, puoi iniziare a usare Amazon Lightsail gratuitamente su pacchetti di istanze selezionati. Per ulteriori informazioni, consulta il piano AWS gratuito nella pagina dei prezzi di [Amazon Lightsail](#).

### Indice

- [Fase 1: iscriviti a AWS](#)
- [Fase 2: Creare un' WordPress istanza](#)
- [Passaggio 3: configura la tua WordPress istanza](#)
- [Passaggio 4: Ottieni la password di amministratore per il tuo WordPress sito web](#)
- [Passaggio 5: accedi alla dashboard di amministrazione del tuo sito web WordPress](#)
- [Informazioni aggiuntive](#)

## Fase 1: iscriviti a AWS


Amazon Lightsail richiede un Account AWS [Registrati](#) o [accedi AWS](#) se hai già un account. AWS

## Fase 2: Creare un' WordPress istanza


Completa i seguenti passaggi per rendere operativa l' WordPress istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Creazione di un'istanza"](#).

## Per creare un'istanza Lightsail per WordPress

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella sezione Istanze della home page di Lightsail, scegli Crea istanza.

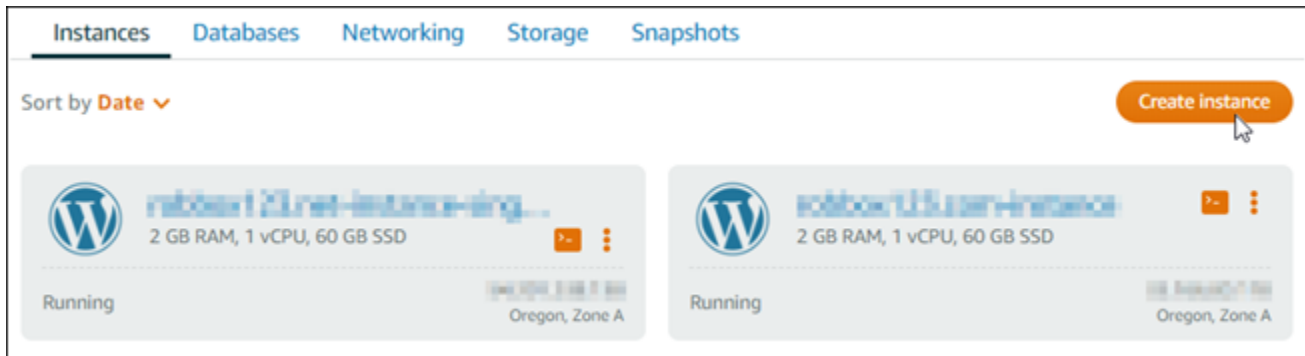

3. Scegli la zona di disponibilità Regione AWS e la zona di disponibilità per la tua istanza.

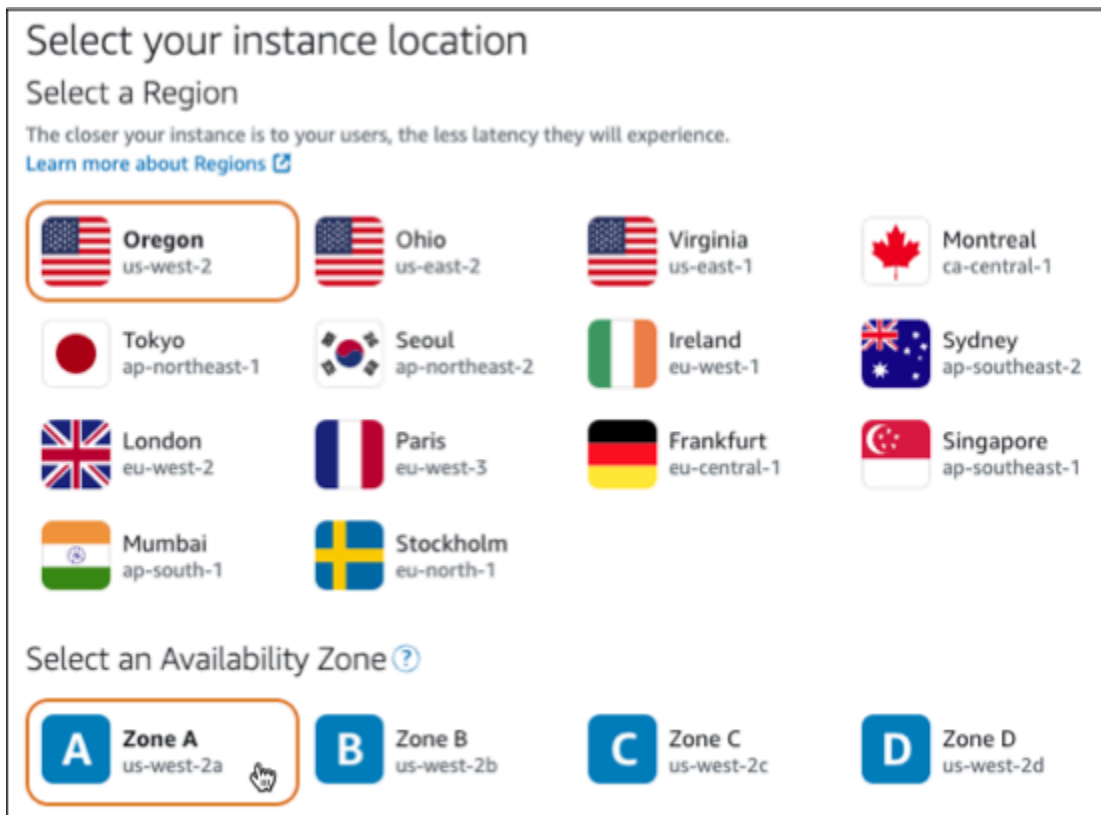

4. Scegliete l'immagine per la vostra istanza come segue:
  - a. Per Seleziona una piattaforma, scegli Linux/Unix.
  - b. Per Seleziona un progetto, scegli. WordPress
5. Scegliere un piano di istanza.

Un piano include una configurazione della macchina (RAM, SSD, vCPU) a un costo basso e prevedibile, oltre a una quota di trasferimento dati.

6. Inserire un nome per l'istanza. I nomi delle risorse:
  - Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
  - Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
  - Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
  - Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).
7. Seleziona Crea istanza.
8. Per visualizzare il post di prova del blog, vai alla pagina di gestione delle istanze e copia l'indirizzo IPv4 pubblico mostrato nell'angolo in alto a destra della pagina. Incolla l'indirizzo nel campo degli indirizzi di un browser Web connesso a Internet. Il browser visualizza il post di prova del blog.

### Passaggio 3: configura la tua WordPress istanza

Puoi configurare l' WordPress istanza utilizzando un step-by-step flusso di lavoro guidato oppure puoi completare le singole attività. Utilizzando entrambe le opzioni, configurerai quanto segue:

- Un nome di dominio registrato: il tuo WordPress sito necessita di un nome di dominio facile da ricordare. Gli utenti specificheranno questo nome di dominio per accedere al tuo WordPress sito. Per ulteriori informazioni, consulta [Domini e DNS](#).
- Gestione DNS: devi decidere come gestire i record DNS per il tuo dominio. Un record DNS indica al server DNS a quale indirizzo IP o nome host è associato un dominio o un sottodominio. Una zona DNS contiene i record DNS per il tuo dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "DNSa Lightsail"](#).
- Un indirizzo IP statico: l'indirizzo IP pubblico predefinito per l' WordPress istanza cambia se si interrompe e si avvia l'istanza. Quando colleghi un indirizzo IP statico alla tua istanza, questo rimane invariato anche se interrompi e avvii l'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Indirizzi IP"](#).
- Un certificato SSL/TLS: dopo aver creato un certificato convalidato e averlo installato sull'istanza, puoi abilitare HTTPS per il tuo WordPress sito Web in modo che il traffico indirizzato all'istanza attraverso il dominio registrato venga crittografato tramite HTTPS. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Abilitazione di HTTPS"](#).

## Opzione: flusso di lavoro guidato


### Tip

Leggi i seguenti suggerimenti prima di iniziare. Per informazioni sulla risoluzione dei problemi, consulta [Risoluzione dei problemi WordPress di configurazione](#).

- L'installazione supporta le istanze Lightsail WordPress con versione 6 e successive, create dopo il 1° gennaio 2023.
- Il file di dipendenza Certbot, lo script di riscrittura HTTPS e lo script di rinnovo del certificato eseguiti durante la configurazione vengono salvati nella directory dell'istanza. `/opt/bitnami/lightsail/scripts/`
- L'istanza deve essere in uno stato di esecuzione. Attendi alcuni minuti affinché la connessione SSH sia pronta se l'istanza è stata appena avviata.
- Le porte 22, 80 e 443 del firewall dell'istanza devono consentire le connessioni TCP da qualsiasi indirizzo IP durante l'esecuzione della configurazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Firewall di istanze](#).
- Quando aggiungi o aggiorni i record DNS che indirizzano il traffico proveniente dal tuo dominio apex (`example.com`) e dai relativi `www` sottodomini (`www.example.com`), questi dovranno propagarsi su Internet. [Puoi verificare che le modifiche al DNS abbiano avuto effetto utilizzando strumenti come nslookup o DNS Lookup from. MxToolbox](#)
- Le istanze di Wordpress create prima del 1° gennaio 2023 potrebbero contenere un repository Certbot Personal Package Archive (PPA) obsoleto che impedirà la configurazione del sito Web. Se questo repository è presente durante la configurazione, verrà rimosso dal percorso esistente e ne verrà eseguito il backup nella seguente posizione sull'istanza: `~/opt/bitnami/lightsail/repo.backup` Per ulteriori informazioni sul PPA obsoleto, consulta [Certbot PPA](#) sul sito Web di Canonical.
- I certificati Let's Encrypt si rinnoveranno automaticamente ogni 60-90 giorni.
- Durante la configurazione, non interrompere o apportare modifiche all'istanza. La configurazione dell'istanza può richiedere fino a 15 minuti. Puoi visualizzare lo stato di avanzamento di ogni passaggio nella scheda di connessione dell'istanza.

Per configurare l'istanza utilizzando la procedura guidata di configurazione del sito Web

1. Nella pagina di gestione delle istanze, nella scheda Connect, scegli Configura il tuo sito web.

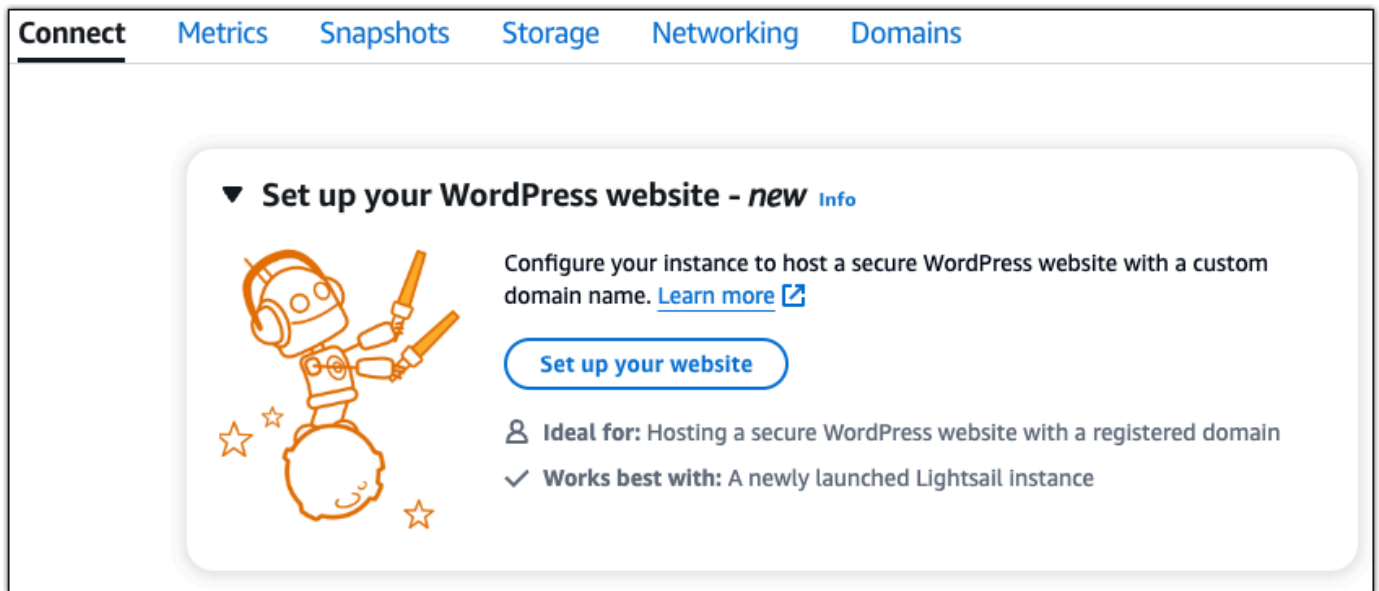

The screenshot shows the Amazon Lightsail console interface. At the top, there are navigation tabs: **Connect**, **Metrics**, **Snapshots**, **Storage**, **Networking**, and **Domains**. The **Connect** tab is selected. Below the navigation, there is a card titled "Set up your WordPress website - *new* Info". To the left of the card is an illustration of a robot wearing a headset and holding tools, with stars around it. To the right of the illustration, the text reads: "Configure your instance to host a secure WordPress website with a custom domain name. [Learn more](#)". Below this text is a blue button labeled "Set up your website". Underneath the button, there are two bullet points: "Ideal for: Hosting a secure WordPress website with a registered domain" and "Works best with: A newly launched Lightsail instance".

2. Per Specificare un nome di dominio, utilizza un dominio gestito Lightsail esistente, registra un nuovo dominio con Lightsail o utilizza un dominio che hai registrato utilizzando un altro registrar di domini. Scegli Usa questo dominio per andare al passaggio successivo.
3. Per Configura DNS, esegui una delle seguenti operazioni:
  - Scegli il dominio gestito da Lightsail per utilizzare una zona DNS Lightsail. Scegli Usa questa zona DNS per andare al passaggio successivo.
  - Scegli Dominio di terze parti per utilizzare il servizio di hosting che gestisce i record DNS per il tuo dominio. Tieni presente che creiamo una zona DNS corrispondente nel tuo account Lightsail nel caso in cui decidessi di utilizzarla in un secondo momento. Scegli Usa DNS di terze parti per andare al passaggio successivo.
4. Per Crea un indirizzo IP statico, inserisci un nome per il tuo indirizzo IP statico, quindi scegli Crea IP statico.
5. Per Gestisci assegnazioni di dominio, scegli Aggiungi assegnazione, scegli un tipo di dominio e quindi scegli Aggiungi. Scegli Continua per andare al passaggio successivo.
6. Per Crea un certificato SSL/TLS, scegli i tuoi domini e sottodomini, inserisci un indirizzo email, seleziona Autorizzo Lightsail a configurare un certificato Let's Encrypt sulla mia istanza e scegli Crea certificato. Iniziamo a configurare le risorse Lightsail.

Durante la configurazione, non interrompere o apportare modifiche all'istanza. La configurazione dell'istanza può richiedere fino a 15 minuti. Puoi visualizzare lo stato di avanzamento di ogni passaggio nella scheda di connessione dell'istanza.



- Una volta completata la configurazione del sito Web, verifica che gli URL specificati nella fase di assegnazione del dominio aprano il WordPress sito.

Opzione: attività individuali

Per configurare l'istanza completando le singole attività

1. Crea un indirizzo IP statico


Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Rete, scegli Crea IP statico. La posizione IP statica e l'istanza vengono selezionate automaticamente. Specificate un nome per il vostro indirizzo IP statico, quindi scegliete Crea e allega.

2. Creazione di una zona DNS

Nel riquadro di navigazione, scegli Domini e DNS. Scegli Crea zona DNS, inserisci il tuo dominio, quindi scegli Crea zona DNS. Se il traffico web viene attualmente indirizzato al tuo dominio, assicurati che tutti i record DNS esistenti siano presenti nella zona DNS di Lightsail prima di cambiare i name server dell'attuale provider di hosting DNS del tuo dominio. In questo modo, il traffico scorre continuamente senza interruzioni dopo il trasferimento alla zona DNS di Lightsail

3. Gestisci le assegnazioni dei domini

Nella pagina relativa alla zona DNS, nella scheda Assegnazioni, scegli Aggiungi assegnazione. Scegli il dominio o il sottodominio, seleziona l'istanza, allega l'indirizzo IP statico, quindi scegli Assegna.

 Tip

Attendi il tempo necessario affinché queste modifiche si propagino su Internet prima che il dominio inizi a indirizzare il traffico verso l'istanza. WordPress

4. Crea e installa un certificato SSL/TLS

Per step-by-step le indicazioni, consulta. [the section called “Abilitazione di HTTPS”](#)


5. Verifica che gli URL che hai specificato nella fase di assegnazione del dominio aprano il WordPress sito.

## Passaggio 4: Ottieni la password di amministratore per il tuo WordPress sito web

La password predefinita per accedere alla dashboard di amministrazione del tuo WordPress sito Web è memorizzata nell'istanza. Completa i seguenti passaggi per ottenere la password.

Per ottenere la password predefinita per l' WordPress amministratore

1. Apri la pagina di gestione dell'istanza per la tua WordPress istanza.
2. Nel WordPress pannello, scegli Recupera password predefinita. Ciò espande la password predefinita di Access nella parte inferiore della pagina.

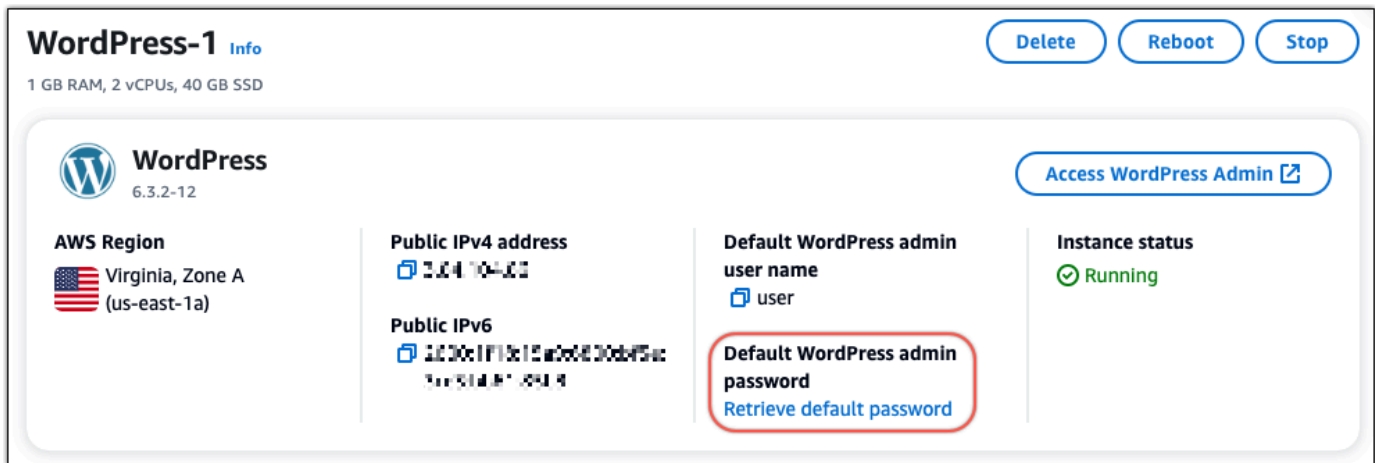

3. Scegli Launch. CloudShell Si apre un pannello nella parte inferiore della pagina.
4. Scegli Copia e incolla il contenuto nella CloudShell finestra. Puoi posizionare il cursore sul CloudShell prompt e premere Ctrl+V oppure puoi fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire il menu e quindi scegliere Incolla.
5. Prendi nota della password visualizzata nella finestra. CloudShell Ti serve per accedere alla dashboard di amministrazione del tuo WordPress sito web.

```
[cloudshell-user@ip-10-11-41-17 ~]$ AWS_REGION=us-east-1 ~/lightsail_connect WordPress-1 cat bitnami_application_password
JKzh8wB5FAR!
```

## Passaggio 5: accedi alla dashboard di amministrazione del tuo sito web WordPress

Ora che hai la password per la dashboard di amministrazione del tuo WordPress sito web, puoi accedere. Nel pannello di controllo di amministrazione, puoi modificare la password utente, installare plug-in, modificare il tema del tuo sito Web e molto altro ancora.


Completa i seguenti passaggi per accedere alla dashboard di amministrazione del tuo WordPress sito web.

Per accedere alla dashboard di amministrazione


1. Apri la pagina di gestione dell'istanza per la tua WordPress istanza.
2. Nel WordPress pannello, scegli Access WordPress Admin.
3. Nel pannello Accedi alla dashboard di WordPress amministrazione, in Usa indirizzo IP pubblico, scegli il link con questo formato:

indirizzo ipv4 *pubblico* http://. /wp-admin

4. Per nome utente o indirizzo e-mail, immettere. **user**
5. Per Password, inserisci la password ottenuta nel passaggio precedente.
6. Scegli Log in (Accedi).

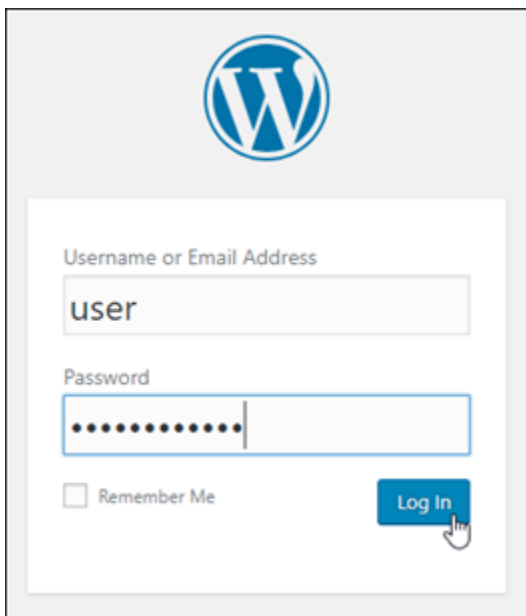

Ora hai effettuato l'accesso alla dashboard di amministrazione del tuo WordPress sito Web, dove puoi eseguire azioni amministrative. Per ulteriori informazioni sull'amministrazione del WordPress sito Web, consulta il [WordPressCodex](#) nella WordPress documentazione.

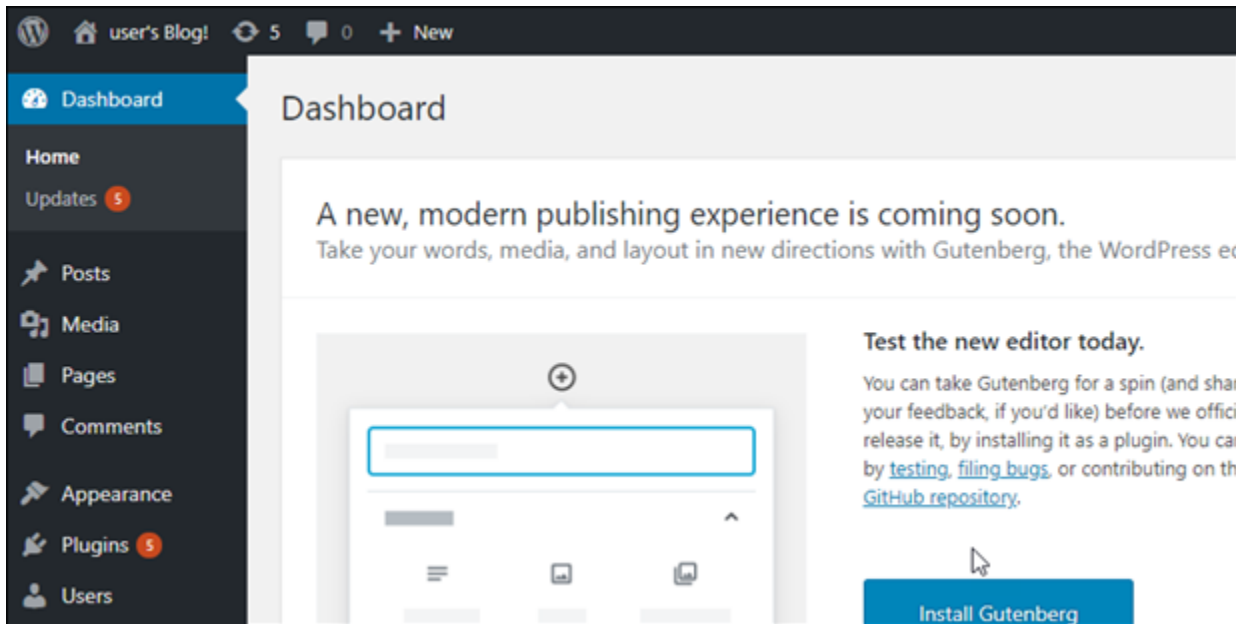

## Informazioni aggiuntive

Ecco alcuni passaggi aggiuntivi che puoi eseguire dopo aver avviato un' istanza WordPress in Amazon Lightsail:

- [the section called “Configura un CDN”](#)
- [Creazione di uno snapshot dell'istanza basata su Linux/Unix](#)
- [Abilitazione o disabilitazione di snapshot automatici per istanze o dischi](#)
- [Creazione e collegamento di dischi di archiviazione a blocchi supplementari alle istanze basate su Linux](#)

## Connect un WordPress sito Web su Lightsail ad Amazon S3 con WP Offload Media

Questo tutorial descrive i passaggi necessari per connettere il tuo WordPress sito Web in esecuzione su un'istanza Amazon Lightsail a un bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) per archiviare immagini e allegati del sito Web. A tale scopo, configura un WordPress plug-in con un set di credenziali di account Amazon Web Services (AWS). Il plug-in crea quindi il bucket Amazon S3 automaticamente e configura il sito Web per utilizzare il bucket anziché il disco dell'istanza per le immagini e gli allegati del sito Web.

### Indice

- [Fase 1: completamento dei prerequisiti](#)
- [Passaggio 2: installa il plug-in WP Offload Media sul tuo sito Web WordPress](#)
- [Fase 3: Creare un IAM utente e una policy](#)
- [Fase 4: Modificare il file WordPress di configurazione](#)
- [Fase 5: creazione del bucket Amazon S3 utilizzando il plugin WP Offload Media](#)
- [Fase 6: fasi successive](#)

## Fase 1: completamento dei prerequisiti

Prima di iniziare, crea un' WordPress istanza in Lightsail e assicurati che sia in esecuzione. Per maggiori informazioni, consulta [Tutorial: Launch and configure a WordPress instance](#).

## Fase 2: Installa il plugin WP Offload Media sul tuo sito web WordPress


È necessario utilizzare un plug-in per configurare il sito Web per l'utilizzo di un bucket Amazon S3. Molti plugin sono disponibili per configurare questa operazione; uno di questi plugin è [WP Offload Media Lite](#).

Completa i seguenti passaggi per installare il plugin WP Offload Media sul tuo sito web: WordPress


1. Accedi alla tua WordPress dashboard come amministratore.

Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenerne il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).


2. Passare il mouse su Plugins (Plugin) nel menu di navigazione a sinistra e scegliere Add New (Aggiungi nuovo).

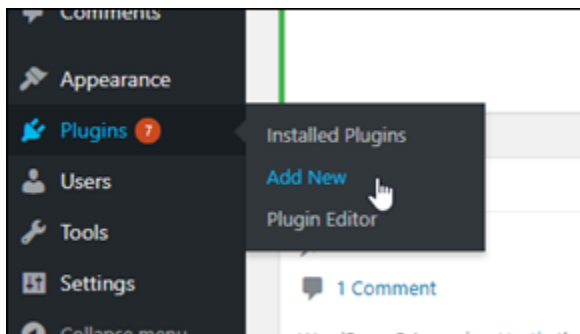

3. Cerca WP Offload Media Lite.
4. Nei risultati di ricerca, scegliere Install Now (Installa ora) accanto al plugin WP Offload Media .

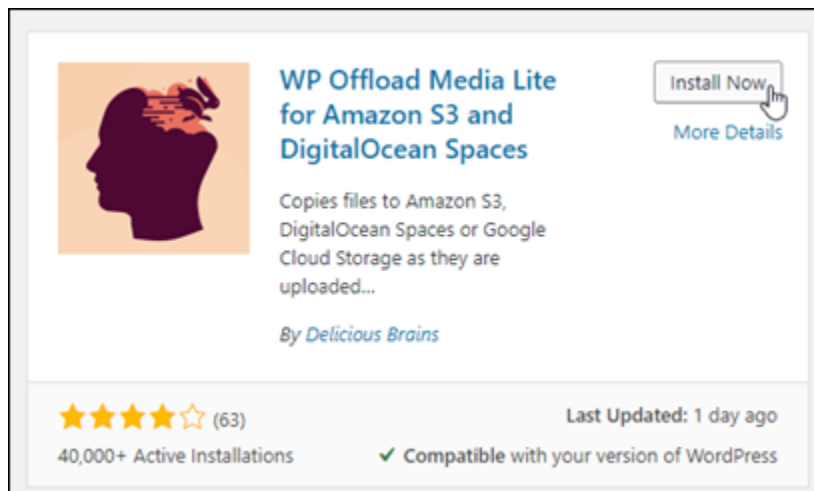

5. Scegli Activate (Attiva) al termine dell'installazione del plug-in.
6. Nel menu di navigazione a sinistra, scegli Impostazioni, quindi scegli Offload Media.

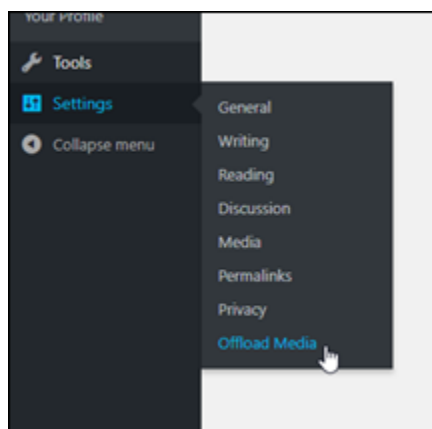

7. Nella pagina Offload Media, scegli Amazon S3 come provider di archiviazione, quindi seleziona Definisci le chiavi di accesso in wp-config.php.

Con questa opzione, devi aggiungere le credenziali AWS del tuo account all'istanza `wp-config.php`. Queste fasi vengono descritte più avanti in questo tutorial.



Lasciare aperta la pagina Offload Media che verrà utilizzata più avanti in questo tutorial. Continua con il [Passaggio 3: Crea una sezione relativa agli IAM utenti e alle politiche](#) di questo tutorial.

### Fase 3: Creare un IAM utente e una policy

#### Warning


Questo scenario richiede IAM utenti con accesso programmatico e credenziali a lungo termine, il che presenta un rischio per la sicurezza. Per contribuire a mitigare questo rischio, si consiglia di fornire a questi utenti solo le autorizzazioni necessarie per eseguire l'operazione e di rimuoverli quando non sono più necessari. Le chiavi di accesso possono essere aggiornate se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiornamento delle chiavi di accesso](#) nella Guida IAM per l'utente.

Il plugin WP Offload Media richiede l'accesso al tuo AWS account per creare il bucket Amazon S3 e caricare immagini e allegati del tuo sito Web.

Completa i seguenti passaggi per creare un nuovo AWS Identity and Access Management (IAM) utente e una nuova policy per il plugin WP Offload Media:

1. [Apri una nuova scheda del browser e accedi alla IAM console.](#)
2. Dal menu di navigazione a sinistra, scegliere Users (Utenti).

3. Scegli Add user (Aggiungi utente).
4. Nella casella di testo User name (Nome utente), immettere un nome per il nuovo utente. Immettere una descrizione, ad esempio `wp_s3_user` o `wp_offload_media_plugin_user`, in modo da poterlo identificare facilmente in futuro durante l'esecuzione della manutenzione.
5. Nella sezione Access type (Tipo di accesso), scegliere Programmatic access (Accesso programmatico).

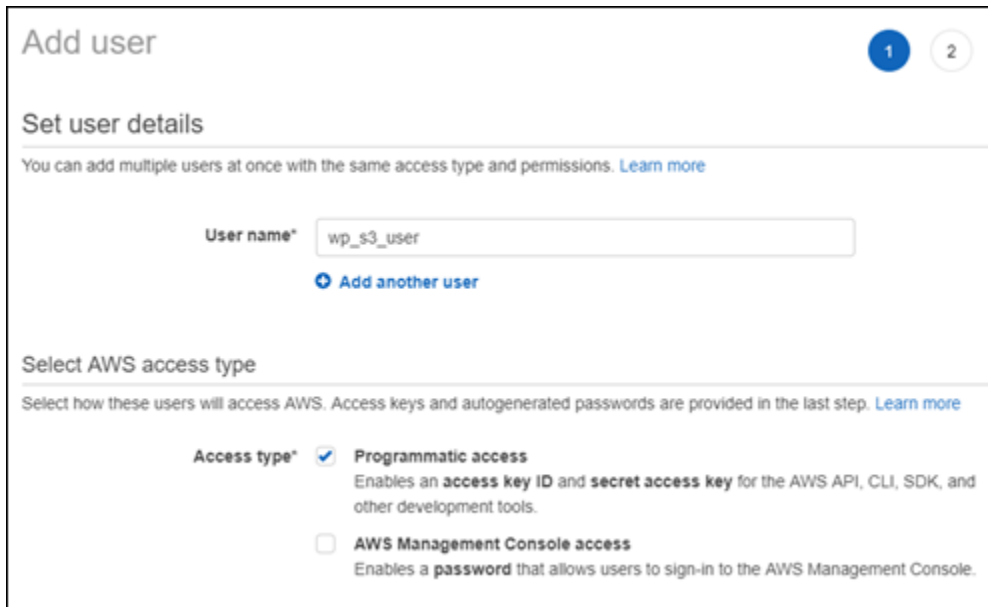

**Add user**

**Set user details**

You can add multiple users at once with the same access type and permissions. [Learn more](#)

User name\*

[Add another user](#)


**Select AWS access type**

Select how these users will access AWS. Access keys and autogenerated passwords are provided in the last step. [Learn more](#)

Access type\*  **Programmatic access**  
Enables an **access key ID** and **secret access key** for the AWS API, CLI, SDK, and other development tools.

**AWS Management Console access**  
Enables a **password** that allows users to sign-in to the AWS Management Console.

6. Scegli Successivo: autorizzazioni.
7. Scegli Allega direttamente le politiche esistenti, cerca S3, quindi scegli AmazonS3 FullAccess nei risultati della ricerca.

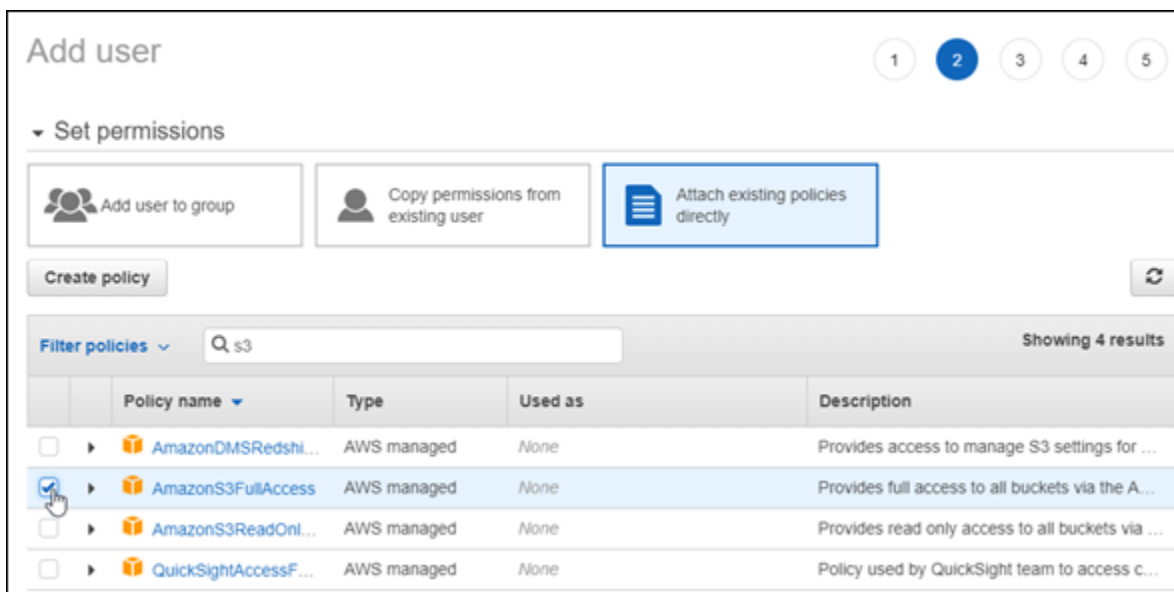

**Add user**

1 2 3 4 5

Set permissions

Add user to group Copy permissions from existing user **Attach existing policies directly**

Create policy

Filter policies  Showing 4 results

	Policy name	Type	Used as	Description
<input type="checkbox"/>	AmazonDMSRedshi...	AWS managed	None	Provides access to manage S3 settings for ...
<input checked="" type="checkbox"/>	AmazonS3FullAccess	AWS managed	None	Provides full access to all buckets via the A...
<input type="checkbox"/>	AmazonS3ReadOnl...	AWS managed	None	Provides read only access to all buckets via ...
<input type="checkbox"/>	QuickSightAccessF...	AWS managed	None	Policy used by QuickSight team to access c...

8. Scegli Successivo: Tag, quindi Successivo: Rivedi.



9. Esaminare i dettagli utente visualizzati nella pagina, quindi scegliere **Create user** (Crea utente).
10. Annotare l'ID chiave di accesso e la chiave di accesso segreta per l'utente oppure scegliere **Download .csv** (Scarica .csv) per salvare una copia di questi valori nell'unità locale. Ti serviranno nei prossimi passaggi per modificare il `wp-config.php` file sull' WordPress istanza.

## Passaggio 4: Modifica il file WordPress di configurazione

Completa i seguenti passaggi per connetterti alla tua WordPress istanza utilizzando il SSH client basato su browser nella console Lightsail e modifica il file. `wp-config.php`

Il file `wp-config.php` contiene i dettagli di configurazione di base del sito Web, ad esempio le informazioni di connessione al database.

### Note

Puoi anche connetterti alla tua istanza utilizzando il tuo client. SSH Per ulteriori informazioni, consulta [Scaricare e configurare PuTTY per la connessione utilizzando SSH Amazon Lightsail](#)

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegli l'icona del SSH client basata sul browser per l'istanza. WordPress



3. Nella finestra del SSH client che appare, inserisci il seguente comando per creare un backup del `wp-config.php` file nel caso qualcosa vada storto:

```
sudo cp /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php.backup
```

4. Immettere il comando seguente per aprire il file `wp-config.php` utilizzando nano, un editor di testo:

```
nano /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php
```

- Inserire il testo seguente sopra il testo `/* That's all, stop editing! Happy blogging. */`.


Assicurati di sostituirlo *AccessKeyID* con l'ID della chiave di accesso e *SecretAccessKey* con la chiave di accesso segreta dell'IAMutente che hai creato in precedenza in questi passaggi.

```
define( 'AS3CF_SETTINGS', serialize( array(
    'provider' => 'aws',
    'access-key-id' => 'AccessKeyID',
    'secret-access-key' => 'SecretAccessKey',
) ) );
```

Esempio:

```
define( 'AS3CF_SETTINGS', serialize( array(
    'provider' => 'aws',
    'access-key-id' => 'AKIAIOSFODNN7EXAMPLE',
    'secret-access-key' => 'wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY',
) ) );
```

Il risultato sarà simile al seguente esempio:

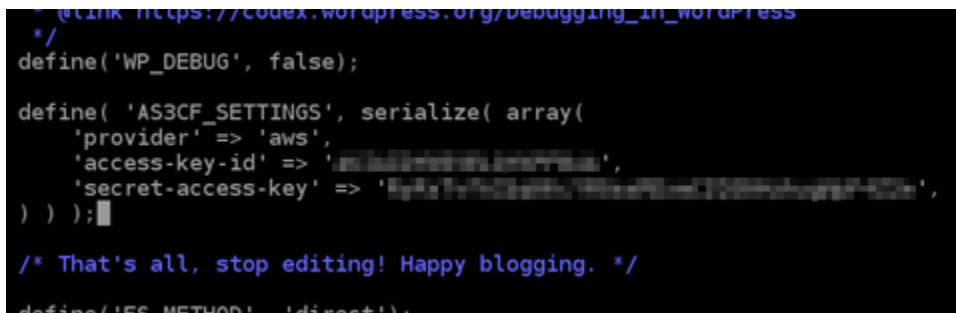

```
define('WP_DEBUG', false);

define( 'AS3CF_SETTINGS', serialize( array(
    'provider' => 'aws',
    'access-key-id' => 'AKIAIOSFODNN7EXAMPLE',
    'secret-access-key' => 'wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY',
) ) );

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */
```

- Premere **Ctrl+X** per uscire da Nano, quindi premere **Y** e **Enter** per salvare le modifiche nel file `wp-config.php`.
- Immettere il comando seguente per riavviare i servizi sull'istanza:

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart
```

Viene visualizzato un risultato simile al seguente quando i servizi vengono riavviati:

```
bitnami@ip-172-26-13-236:~$ sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart
Syntax OK
/opt/bitnami/apache2/scripts/ctl.sh : httpd stopped
/opt/bitnami/php/scripts/ctl.sh : php-fpm stopped
/opt/bitnami/mysql/scripts/ctl.sh : mysql stopped
/opt/bitnami/mysql/scripts/ctl.sh : mysql started at port 3306
/opt/bitnami/php/scripts/ctl.sh : php-fpm started
Syntax OK
/opt/bitnami/apache2/scripts/ctl.sh : httpd started at port 80
bitnami@ip-172-26-13-236:~$
```

Chiudi la SSH finestra e torna alla pagina Offload Media che hai lasciato aperta in precedenza in questo tutorial. È ora possibile [creare il bucket Amazon S3 utilizzando il plug-in WP Offload Media](#).

## Fase 5: creazione del bucket Amazon S3 utilizzando il plugin WP Offload Media


Ora che il `wp-config.php` file è configurato con le AWS credenziali, puoi tornare alla pagina Offload Media per completare il processo.

Completa la procedura seguente per creare il bucket Amazon S3 utilizzando il plugin WP Offload Media.

1. Aggiornare la pagina Offload Media o scegliere Successivo.


A questo punto viene visualizzato che il provider Amazon S3 è configurato.

2. Scegliere Create new bucket (Crea nuovo bucket).

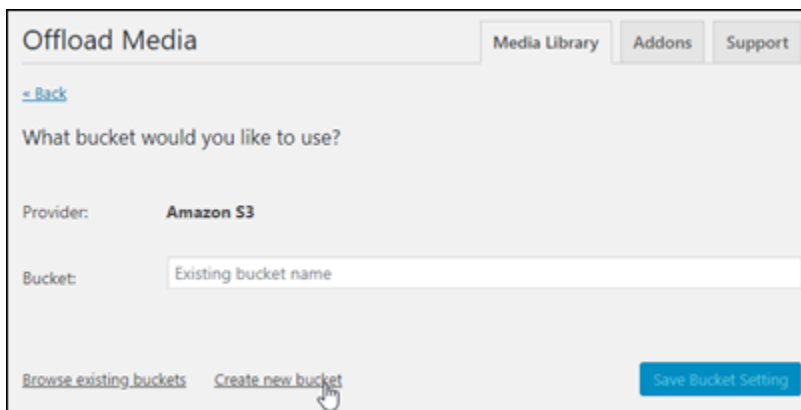

The screenshot shows the 'Offload Media' settings page. At the top, there are tabs for 'Media Library', 'Addons', and 'Support'. Below the tabs, there is a '- Back' link. The main heading is 'What bucket would you like to use?'. Underneath, the 'Provider' is set to 'Amazon S3'. The 'Bucket' field contains the text 'Existing bucket name'. At the bottom, there are three buttons: 'Browse existing buckets', 'Create new bucket', and 'Save Bucket Setting'. A mouse cursor is pointing at the 'Create new bucket' button.

3. Nel menu a discesa Regione, scegli la regione desiderata. AWS Ti consigliamo di scegliere la stessa regione in cui si trova l' WordPress istanza.
4. Nella casella di testo Bucket immettere un nome per il nuovo bucket S3.

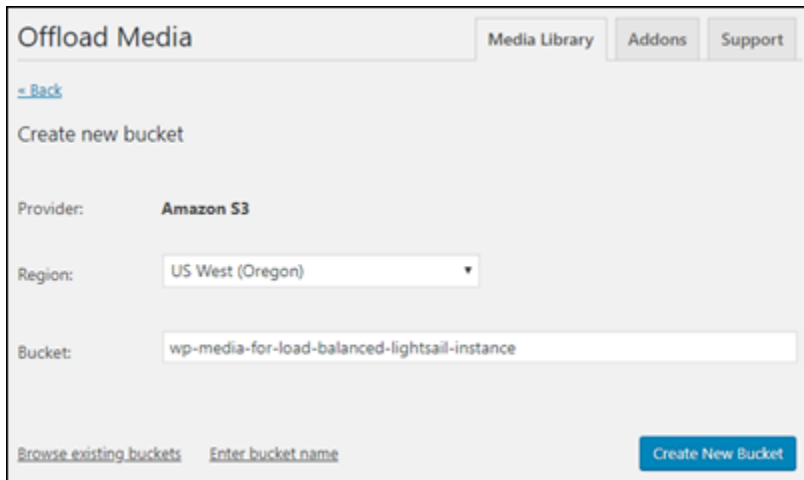

Offload Media Media Library Addons Support

[← Back](#)

Create new bucket

Provider: **Amazon S3**


Region:

Bucket:

[Browse existing buckets](#) [Enter bucket name](#) [Create New Bucket](#)

##### 5. Scegliere Create New Bucket (Crea nuovo bucket).

La pagina viene aggiornata per confermare che è stato creato un nuovo bucket. Controlla le impostazioni visualizzate e modificalle in base a come desideri che si comporti il tuo WordPress sito web.

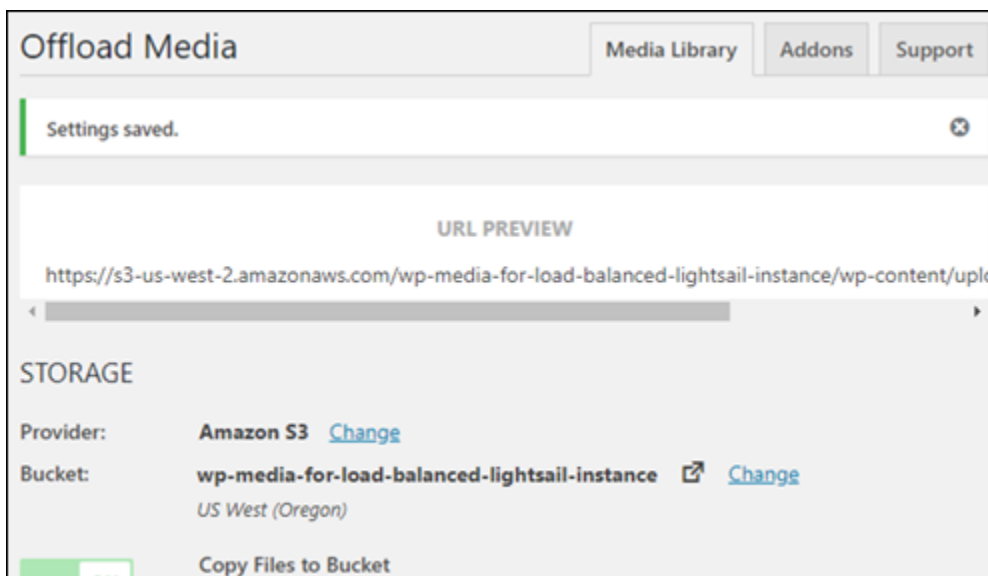

Offload Media Media Library Addons Support

Settings saved. ✕

URL PREVIEW

<https://s3-us-west-2.amazonaws.com/wp-media-for-load-balanced-lightsail-instance/wp-content/upk>

STORAGE

Provider: **Amazon S3** [Change](#)

Bucket: **wp-media-for-load-balanced-lightsail-instance** [Change](#)  
US West (Oregon)

[Copy Files to Bucket](#)

Da questo momento, le immagini e gli allegati aggiunti ai post del blog saranno caricati automaticamente nel bucket Amazon S3 creato.

## Fase 6: fasi successive

Dopo aver collegato il tuo WordPress sito Web a un bucket Amazon S3, devi creare uno snapshot dell' WordPress istanza per eseguire il backup delle modifiche apportate. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot dell'istanza Linux o Unix](#).

# Connect un'istanza WordPress Lightsail a un database Amazon Aurora

I dati del sito Web per post, pagine e utenti vengono archiviati in un database in esecuzione sulla tua WordPress istanza in Amazon Lightsail. Se l'istanza fallisce, i dati potrebbero essere irrecuperabili. Per prevenire questo scenario, è necessario trasferire i dati del sito Web a un database Amazon Aurora in Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

Amazon Aurora è un database relazionale compatibile con MySQL e PostgreSQL creato per il cloud. Combina le prestazioni e la disponibilità dei database aziendali tradizionali alla semplicità e al costo ridotto dei database open source. Aurora è disponibile come parte di Amazon RDS. Amazon RDS è un servizio di database gestito che semplifica la configurazione, l'uso e il dimensionamento dei database relazionali nel cloud. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente di Amazon Relational Database Service](#) e la [Guida per l'utente di Amazon Aurora](#).

In questo tutorial, ti mostriamo come connettere il database del tuo sito Web da un' WordPress istanza in Lightsail a un database gestito da Aurora in Amazon RDS.

## Indice

- [Fase 1: completamento dei prerequisiti](#)
- [Fase 2: Configurazione del gruppo di sicurezza per il database Aurora](#)
- [Passaggio 3: Connect al database Aurora dall'istanza Lightsail](#)
- [Fase 4: Trasferire il database MySQL dall'istanza WordPress al database Aurora](#)
- [Fase 5: WordPress Configurare la connessione al database gestito da Aurora](#)

## Fase 1: completamento dei prerequisiti

Prima di iniziare, completare i seguenti prerequisiti:

1. Crea un' WordPress istanza in Lightsail e configura la tua applicazione su di essa. L'istanza dovrebbe trovarsi in uno stato di esecuzione prima di continuare. Per ulteriori informazioni, consulta [Tutorial: Avvio e configurazione di un' WordPress istanza in Amazon Lightsail](#).
2. Attiva il peering VPC nel tuo account Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare il peering per lavorare con AWS risorse esterne a Lightsail](#).
3. Crea un database gestito da Aurora in Amazon RDS. Il database deve trovarsi nella Regione AWS stessa istanza. WordPress Prima di continuare, dovrebbe inoltre trovarsi in uno stato di

esecuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base su Amazon Aurora](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

## Fase 2: Configurazione del gruppo di sicurezza per il database Aurora

Un gruppo AWS di sicurezza funge da firewall virtuale per AWS le tue risorse. Controlla il traffico in entrata e in uscita connesso al database Aurora in Amazon RDS. Per ulteriori informazioni sui gruppi di sicurezza, consulta [Controllo del traffico verso le risorse utilizzando gruppi di sicurezza](#) nella Guida per l'utente di Amazon Virtual Private Cloud.

Completa la seguente procedura per configurare il gruppo di sicurezza in modo che l'WordPressistanza possa stabilire una connessione al database Aurora.

1. Accedi alla [console Amazon RDS](#).
2. Nel pannello di navigazione selezionare Databases (Database).
3. Scegli l'istanza Writer del database Aurora a cui la tua WordPress istanza si conatterà.
4. Scegliere la scheda Connectivity & security (Connettività e sicurezza).
5. Nella sezione Endpoint & port (Endpoint e porta), prendere nota di Endpoint name (Nome endpoint) e Port (Porta) della Writer instance (Istanza di scrittura). Ti serviranno in seguito quando configurerai l'istanza di Lightsail per connetterti al database.
6. Nella sezione Security (Sicurezza), scegliere il collegamento al gruppo di sicurezza VPC attivo. Si verrà reindirizzati al gruppo di sicurezza del database.

The screenshot shows the Amazon RDS console for an Aurora database instance named 'aurora-database-1-instance-1'. The instance is a 'Writer instance' and is currently 'Available'. The 'Connectivity & security' section is expanded, showing the endpoint 'aurora-database-1-instance-1.us-west-2.rds.amazonaws.com' and port '3306'. The 'Security' section shows the VPC security group 'default (sg-...)' is active.


7. Assicurarsi che il gruppo di sicurezza per il database Aurora sia selezionato.
8. Selezionare la scheda Inbound Rules (Regole in entrata).
9. Scegliere Edit inbound rules (Modifica regole in entrata).

The screenshot shows the Amazon Security Groups console for a security group named 'sg-... - default'. The 'Inbound rules' tab is selected, showing a table of inbound rules. The 'Edit inbound rules' button is highlighted.

Name	Security group rule...	IP version	Type	Protocol	Port range
-	sgr-	IPv4	SSH	TCP	22
-	sgr-	IPv4	MYSQL/Aurora	TCP	3306
-	sgr-	IPv6	SSH	TCP	22

10. Nella scheda Edit inbound rules (Modifica regole in entrata), selezionare Add rule (Aggiungi regola).
11. Completare una delle seguenti fasi:


- Se si utilizza la porta MySQL 3306 predefinita, selezionare MySQL/Aurora nel menu a discesa Type (Tipo).
  - Se si utilizza una porta personalizzata per il database, selezionare Custom TCP (TCP personalizzato) nel menu a discesa Type (Tipo) e inserire il numero di porta nella casella di testo Port Range (Intervallo di porte).
12. Nella casella di testo Sorgente, aggiungi l'indirizzo IP privato dell'istanza. WordPress È necessario inserire gli indirizzi IP nella notazione CIDR, il che significa che è necessario aggiungere /32. Ad esempio, per autorizzare 192.0.2.0, inserire 192.0.2.0/32.
  13. Scegliere Save rules (Salva regole).

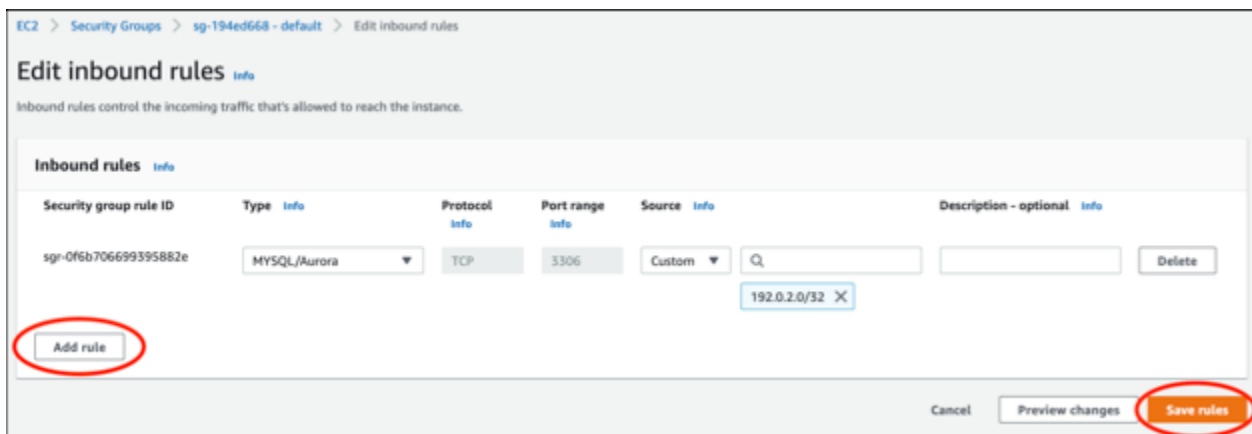

### Passaggio 3: Connect al database Aurora dall'istanza Lightsail


Completa la procedura seguente per confermare che puoi connetterti al tuo database Aurora dall'istanza Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Istanze.

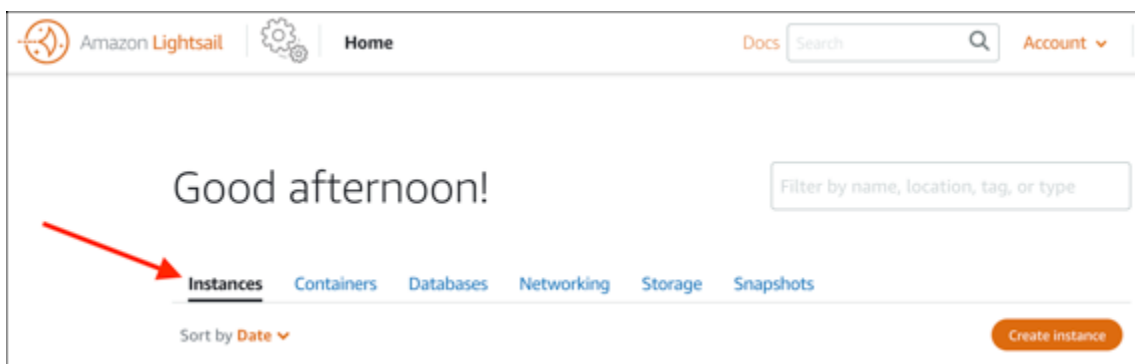



- Scegli l'icona del client SSH basato sul browser per consentire alla tua WordPress istanza di connettersi tramite SSH.

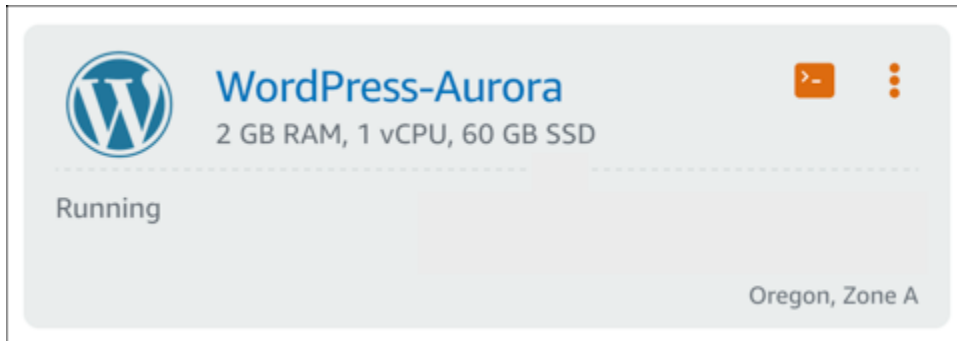

- Dopo aver stabilito la connessione all'istanza, emetti il comando seguente per connetterti al database Aurora. Nel comando, sostituisci *DatabaseEndpoint* con l'indirizzo dell'endpoint del tuo database Aurora e *sostituisci* Port con la porta del tuo database. Sostituisci *MyUserName* con il nome dell'utente che hai inserito durante la creazione del database.

```
mysql -h DatabaseEndpoint -P Port -u MyUserName -p
```

Dovrebbe essere visualizzata una risposta simile all'esempio seguente, a conferma del fatto che l'istanza può accedere e connettersi al database Aurora.

```
bitnami@ip-... $ mysql -h database.cluster-...us-west-2.rds.amazonaws.com -P 3306 -u admin -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 215
Server version: 5.6.10 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]> █
```

Se non vedi questa risposta o ricevi un messaggio di errore, potresti dover configurare il gruppo di sicurezza del tuo database Aurora per consentire all'indirizzo IP privato dell'istanza Lightsail di connettersi ad esso. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Configurazione del gruppo di sicurezza per il database Aurora](#) in questa guida.

## Passaggio 4: Trasferisci il database dall' WordPress istanza al database Aurora

Ora che hai confermato di poterti connettere al database dall'istanza, dovresti trasferire i dati del tuo WordPress sito web nel database Aurora.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella scheda Istanze, scegli il client SSH basato su browser per la tua istanza. WordPress



3. Dopo aver collegato il client SSH basato su browser all'istanza, inserisci il WordPress seguente comando. Il comando trasferisce i dati dal database `bitnami_wordpress` che si trova sull'istanza e lo sposta sul database Aurora. Nel comando, sostituiscilo *DatabaseUserName* con il nome dell'utente principale che hai inserito durante la creazione del database Aurora. Sostituisci *DatabaseEndpoint* con l'indirizzo dell'endpoint del tuo database Aurora.

```
sudo mysqldump -u root --databases bitnami_wordpress --single-transaction --
compress --order-by-primary -p$(cat /home/bitnami/bitnami_application_password) |
sudo mysql -u DatabaseUserName --host DatabaseEndpoint --password
```

### Esempio

```
sudo mysqldump -u root --databases bitnami_wordpress --single-transaction --
compress --order-by-primary -p$(cat /home/bitnami/bitnami_application_password)
| sudo mysql -u DBuser --host abc123exampleE67890.czowadgeezi.us-
west-2.rds.amazonaws.com --password
```

4. Quando richiesto dal prompt `Enter password:`, inserire la password per il database Aurora e premere Invio.

Non sarà possibile visualizzare la password mentre si digita.

```
bitnami@ip-172-26-7-200:~$ mysqldump -u root --databases bitnami_wordpress --single-transaction --co
mpress --order-by-primary -p$(cat /home/bitnami/bitnami_application_password) | mysql -u dbmasterus
er --host ls-a3420cc0b7a6b772af722d614e64e5c8298cf01c.czowadgeezi.us-west-2.rds.amazonaws.com --pas
sword
Enter password: mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
```

Una risposta simile all'esempio seguente viene visualizzata se i dati sono stati trasferiti correttamente:

```
Enter password: mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.  
bitnami@ip-172-26-7-200:~$
```

Se si verifica un errore, assicurarsi di utilizzare il nome utente, la password o l'endpoint corretto del database e riprovare.

## Passaggio 5: configurare WordPress la connessione al database Aurora

Dopo aver trasferito i dati dell'applicazione nel database Aurora, è necessario WordPress configurare la connessione. Completate la seguente procedura per modificare il file di WordPress configurazione (`wp-config.php`) in modo che il sito Web si connetta al database Aurora.

1. Nel client SSH basato su browser connesso all' WordPress istanza, inserisci il comando seguente per creare un backup del file: `wp-config.php`

```
cp /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php-backup
```

2. Immettere il seguente comando per rendere il file scrivibile `wp-config.php`:

```
sudo chmod 664 /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php
```

3. Modifica il nome utente del database nel file `config` con il nome utente principale immesso durante la creazione del database Aurora.

```
sudo wp config set DB_USER DatabaseUserName
```

4. Modificare l'host del database nel file `config` con l'indirizzo dell'endpoint e il numero di porta del database Aurora. Ad esempio, `abc123exampleE67890.czowadgeezqi.us-west-2.rds.amazonaws.com:3306`.

```
sudo wp config set DB_HOST DatabaseEndpoint:Port
```

5. Modifica la password del database nel file `config` con la password per il database Aurora.

```
sudo wp config set DB_PASSWORD DatabasePassword
```

6. Immettere il comando `wp config list` per verificare che le informazioni immesse nel file `wp-config.php` siano corrette.

```
sudo wp config list
```

Viene visualizzato un risultato simile all'esempio seguente, che mostra i dettagli di configurazione:

```
bitnami@ip-] :~$ sudo wp config list
+-----+-----+-----+
| name   | value                                     | type   |
+-----+-----+-----+
| table_prefix | wp_                                       | variable |
| DB_NAME   | bitnami_wordpress                       | constant |
| DB_USER   | admin                                    | constant |
| DB_PASSWORD | Password1                               | constant |
| DB_HOST   | database.cluster.us-west-2.rds.amazonaws.com:3306 | constant |
+-----+-----+-----+
```

7. Inserire il comando seguente per riavviare i servizi Web sull'istanza:

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart
```

Un risultato simile all'esempio seguente viene visualizzato quando i servizi sono stati riavviati:

```
bitnami@ip-172-26-13-236:~$ sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart
Syntax OK
/opt/bitnami/apache2/scripts/ctl.sh : httpd stopped
/opt/bitnami/php/scripts/ctl.sh : php-fpm stopped
/opt/bitnami/mysql/scripts/ctl.sh : mysql stopped
/opt/bitnami/mysql/scripts/ctl.sh : mysql started at port 3306
/opt/bitnami/php/scripts/ctl.sh : php-fpm started
Syntax OK
/opt/bitnami/apache2/scripts/ctl.sh : httpd started at port 80
bitnami@ip-172-26-13-236:~$
```

Complimenti! Il WordPress sito è ora configurato per utilizzare il database Aurora.

#### Note

Se per qualsiasi motivo fosse necessario ripristinare il file `wp-config.php` originale, inserire il comando seguente per ripristinarlo usando il backup creato in precedenza in questo tutorial.

```
cp /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php-backup /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php
```

# Trasferisci WordPress dati a un database gestito da MySQL in Lightsail

I dati cruciali del WordPress sito Web per post, pagine e utenti vengono archiviati nel database MySQL in esecuzione sulla tua istanza in Amazon Lightsail. Se l'istanza fallisce, i dati potrebbero essere irrecuperabili. Per prevenire questo scenario, è necessario trasferire i dati del sito Web in un database gestito MySQL.

In questo tutorial, ti mostriamo come trasferire i dati del tuo WordPress sito Web in un database gestito da MySQL in Lightsail. Ti mostriamo anche come modificare il file di WordPress configurazione (`wp-config.php`) sulla tua istanza in modo che il tuo sito web si connetta al database gestito e interrompa la connessione al database in esecuzione sull'istanza.

## Indice

- [Fase 1: completamento dei prerequisiti](#)
- [Fase 2: Trasferire il WordPress database nel database gestito da MySQL](#)
- [Fase 3: WordPress Configurare la connessione al database gestito da MySQL](#)
- [Fase 4: completamento delle fasi successive](#)

## Fase 1: completamento dei prerequisiti


Completa i prerequisiti seguenti prima di iniziare:

- Crea un' WordPress istanza in Lightsail e assicurati che sia in esecuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Tutorial: Avvio e configurazione di un' WordPress istanza in Amazon Lightsail](#).
- Crea un database gestito da MySQL in Lightsail nella stessa regione AWS dell'istanza e assicurati che sia in WordPress esecuzione. WordPress funziona con tutte le opzioni di database MySQL disponibili in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un database in Amazon Lightsail](#).
- Abilita la modalità pubblica e la modalità di importazione dei dati per il database gestito MySQL. È possibile disabilitare queste modalità dopo aver completato le fasi descritte in questo tutorial. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione della modalità pubblica per il database](#) e [Configurazione della modalità di importazione dei dati per il database](#).

## Fase 2: Trasferire il WordPress database nel database gestito da MySQL

Completa la seguente procedura per trasferire i dati del tuo WordPress sito Web al database gestito da MySQL in Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella scheda Istanze, scegli l'icona del client SSH basato sul browser per la tua istanza WordPress

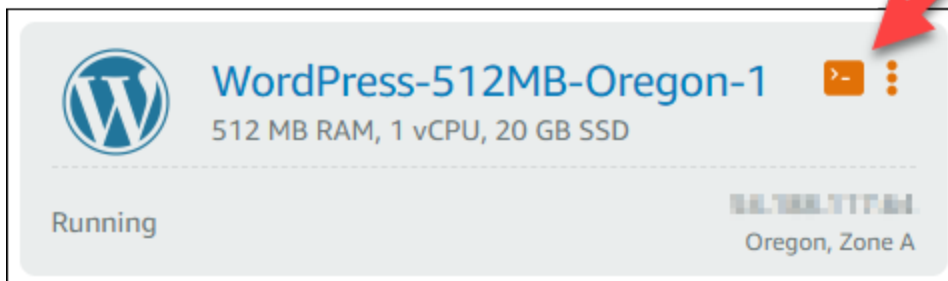

3. Dopo che il client SSH basato su browser si è connesso all' WordPress istanza, immettere il seguente comando per trasferire i dati dal `bitnami_wordpress` database presente sull'istanza al database gestito da MySQL. Assicurati di sostituirlo *DbUserName* con il nome utente del database gestito e sostituisilo *DbEndpoint* con l'indirizzo dell'endpoint del database gestito.

```
sudo mysqldump -u root --databases bitnami_wordpress --single-transaction --
compress --order-by-primary -p$(cat /home/bitnami/bitnami_application_password) |
sudo mysql -u DbUserName --host DbEndpoint --password
```

### Esempio

```
sudo mysqldump -u root --databases bitnami_wordpress --single-transaction --
compress --order-by-primary -p$(cat /home/bitnami/bitnami_application_password)
| sudo mysql -u dbmasteruser --host ls-abc123exampleE67890.czowadgeezqi.us-
west-2.rds.amazonaws.com --password
```

4. Al prompt, inserire la password per il database gestito MySQL e premere Invio.

Non sarà possibile visualizzare la password mentre viene digitata.

```
bitnami@ip-172-26-7-200:~$ mysqldump -u root --databases bitnami_wordpress --single-transaction --compress --order-by-primary -p$(cat /home/bitnami/bitnami_application_password) | mysql -u dbmasteruser --host ls-a3420cc0b7a6b772af722d614e64e5c8298cf01c.czowadgeezi.us-west-2.rds.amazonaws.com --password  
Enter password: mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
```

5. Una risposta simile all'esempio seguente è visualizzata se i dati sono stati trasferiti correttamente.

Se si verifica un errore, assicurarsi di utilizzare il nome utente, la password o l'endpoint corretto del database e riprovare.

```
Enter password: mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.  
bitnami@ip-172-26-7-200:~$
```

### Fase 3: WordPress Configurare la connessione al database gestito da MySQL

Completa la seguente procedura per modificare il file di WordPress configurazione (`wp-config.php`) in modo che il tuo sito Web si connetta al database gestito da MySQL.

1. Nel client SSH basato su browser connesso all' WordPress istanza, inserisci il seguente comando per creare un backup del `wp-config.php` file nel caso qualcosa vada storto.

```
cp /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php-backup
```

2. Inserisci il comando seguente per aprire il file `wp-config.php` utilizzando l'editor di testo Nano.

```
nano /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php
```

3. Scorri verso il basso fino a trovare i valori per `DB_USER`, `DB_PASSWORD` e `DB_HOST` come mostrato nell'esempio seguente.

```
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //  
/** The name of the database for WordPress */  
define('DB_NAME', 'bitnami_wordpress');  
  
/** MySQL database username */  
define('DB_USER', 'bn_wordpress');  
  
/** MySQL database password */  
define('DB_PASSWORD', 'd6ab501583');  
  
/** MySQL hostname */  
define('DB_HOST', 'localhost:3306');
```

#### 4. Modificare i seguenti valori:

- **DB\_USER:** modifica questo valore in modo che corrisponda al nome utente del database gestito MySQL. Il nome utente principale predefinito per i database gestiti da Lightsail è `dbmasteruser`
- **DB\_PASSWORD:** modifica questo valore in modo che corrisponda alla password sicura del database gestito MySQL. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione della password del database](#).
- **DB\_HOST:** modifica questo valore in modo che corrisponda all'endpoint del database gestito MySQL. Assicurarsi di aggiungere il numero di porta `:3306` alla fine dell'indirizzo host. Ad esempio `ls-abc123exampleE67890.czowadgeezqi.us-west-2.rds.amazonaws.com:3306`.

Il risultato sarà simile al seguente esempio:

```
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'bitnami_wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'dbmasteruser');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'xQ+s) [redacted] ?1|jY');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'ls-c6d76d20f14d2c [redacted] ca7a695e26.czow [redacted] qi.us-west-2.rds.amazonaws.com:3306');
```

5. Premi `Ctrl+X` per uscire da Nano, quindi premi `Y` e `Invio` per salvare le modifiche.
6. Inserisci il comando seguente per riavviare i servizi Web dell'istanza.

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart
```

Un risultato simile all'esempio seguente è visualizzato quando i servizi sono stati riavviati.

```
bitnami@ip-172-26-13-236:~$ sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart
Syntax OK
/opt/bitnami/apache2/scripts/ctl.sh : httpd stopped
/opt/bitnami/php/scripts/ctl.sh : php-fpm stopped
/opt/bitnami/mysql/scripts/ctl.sh : mysql stopped
/opt/bitnami/mysql/scripts/ctl.sh : mysql started at port 3306
/opt/bitnami/php/scripts/ctl.sh : php-fpm started
Syntax OK
/opt/bitnami/apache2/scripts/ctl.sh : httpd started at port 80
bitnami@ip-172-26-13-236:~$
```



Complimenti! Il tuo WordPress sito è ora configurato per utilizzare il database gestito MySQL.

#### Note

Se per qualsiasi motivo fosse necessario ripristinare il file `wp-config.php` originale, inserisci il comando seguente per ripristinarlo usando il backup creato in precedenza in questo tutorial.

```
cp /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php-backup /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php
```

## Fase 4: completamento delle fasi successive

È necessario completare questi passaggi aggiuntivi dopo aver collegato il WordPress sito Web a un database gestito da MySQL:

- Crea un'istantanea della tua istanza. WordPress Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot dell'istanza Linux o Unix](#).
- Crea uno snapshot del database gestito MySQL. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot del database](#).
- Disabilita la modalità pubblica e la modalità di importazione dei dati del database gestito MySQL. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione della modalità pubblica per il database](#) e [Configurazione della modalità di importazione dei dati per il database](#).

## Connect un' WordPress istanza a un bucket Lightsail per contenuti statici

Questo tutorial descrive i passaggi necessari per connettere il tuo WordPress sito Web in esecuzione su un'istanza Amazon Lightsail a un bucket Lightsail. Puoi utilizzare il bucket per ospitare contenuti statici quali immagini e allegati. Per fare ciò, devi installare il plugin WP Offload Media Lite sul tuo WordPress sito Web e configurarlo per la connessione al tuo bucket Lightsail. Dopo aver configurato il plug-in, tutti i file multimediali che carichi WordPress sul tuo sito Web vengono aggiunti automaticamente al tuo bucket anziché al disco dell'istanza.

### Indice

- [Fase 1: completamento dei prerequisiti](#)

- [Fase 2: modifica delle autorizzazioni del bucket](#)
- [Fase 3: Installa il plugin WP Offload Media Lite sul tuo sito web WordPress](#)
- [Fase 4: Verifica la connessione tra il tuo WordPress sito Web e il tuo bucket Lightsail](#)

## Fase 1: completamento dei prerequisiti


Completa i seguenti prerequisiti qualora non siano già soddisfatti:

- Crea un' WordPress istanza in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Tutorial: Avvio e configurazione di un' WordPress istanza in Amazon Lightsail](#).
- Crea un bucket nel servizio di storage di oggetti Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Creazione di un bucket](#).


## Fase 2: modifica delle autorizzazioni del bucket

Completa la seguente procedura per modificare le autorizzazioni del bucket per consentire l'accesso all' WordPress istanza e al plug-in Offload Media Lite. Le autorizzazioni di accesso del bucket devono essere impostate su Individual objects can be made public (read-only) (È possibile rendere pubblici i singoli oggetti, sola lettura). È inoltre necessario collegare l' WordPress istanza al ruolo di accesso del bucket. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni del bucket, consulta [Autorizzazioni del bucket](#).

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Archiviazione.
3. Scegli il nome del bucket che desideri utilizzare con il tuo sito web. WordPress

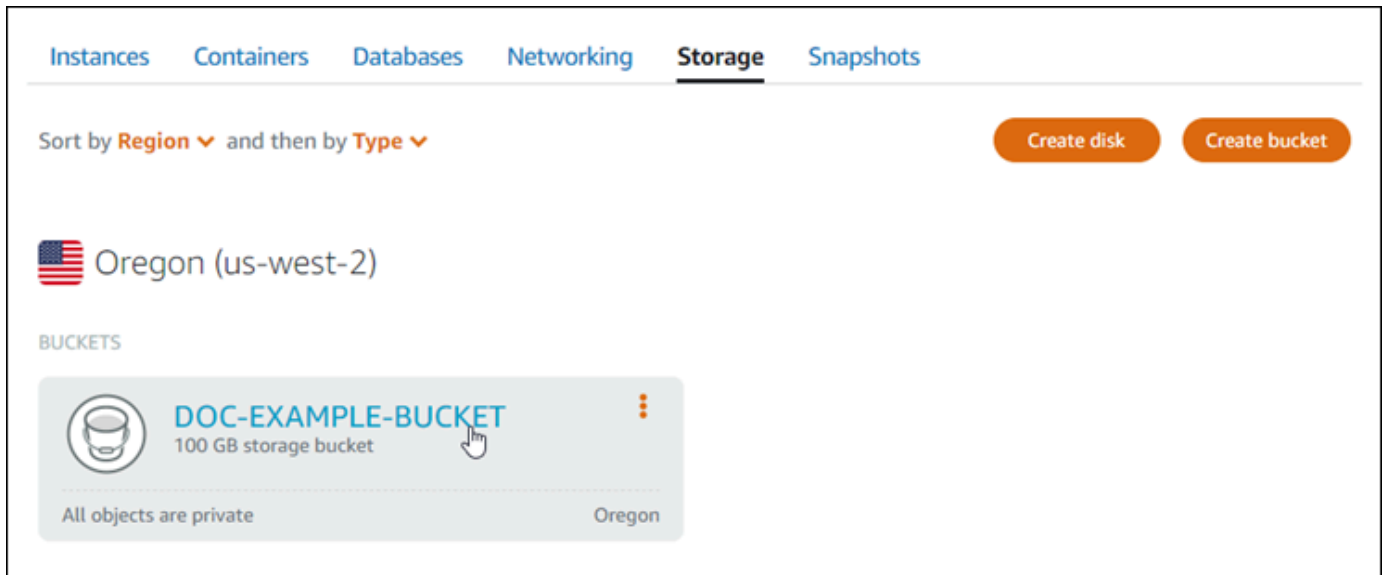

4. Scegli la scheda Permissions (Autorizzazioni) nella pagina Bucket management (Gestione bucket).
5. Scegli Change permissions (Modifica autorizzazioni) nella sezione Bucket access permissions (Autorizzazioni di accesso al bucket).

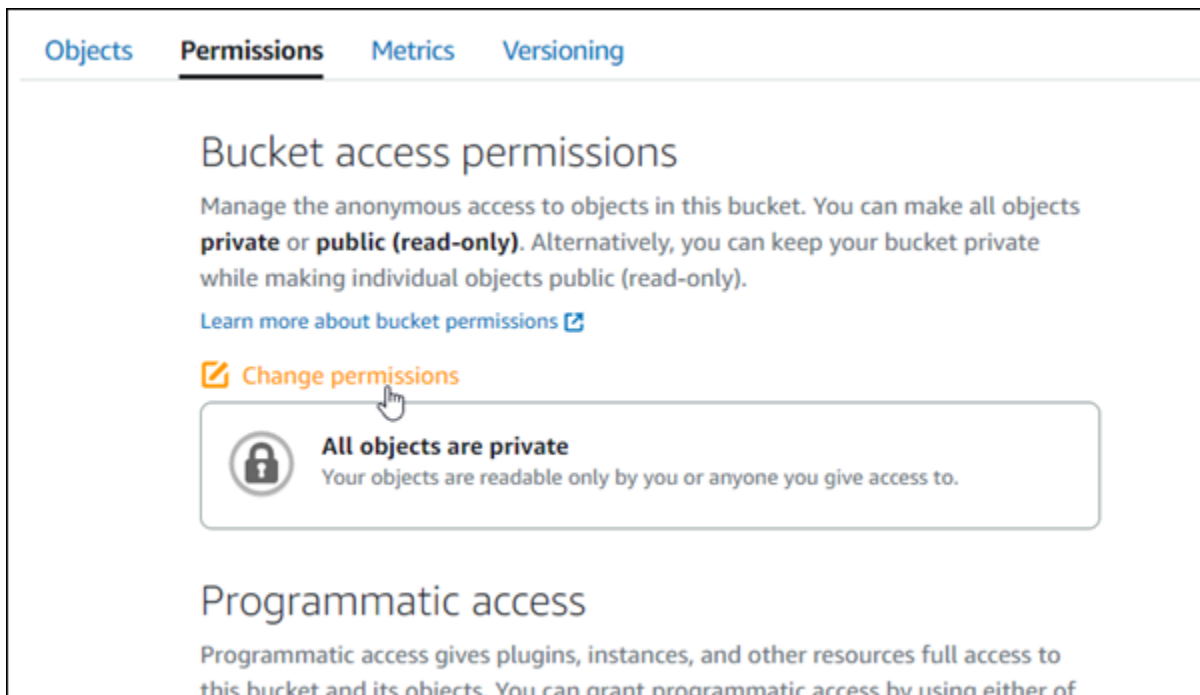



6. Scegli Individual objects can be made public and read only (I singoli oggetti possono essere resi pubblici e di sola lettura).


## Bucket access permissions


Manage the anonymous access to objects in this bucket. You can make all objects **private** or **public (read-only)**. Alternatively, you can keep your bucket private while making individual objects public (read-only).



[Learn more about bucket permissions](#)

 **Change permissions**

 **All objects are private**  
Your objects are readable only by you or anyone you give access to.


 **Individual objects can be made public (read-only)**  
Your objects are readable only by you or anyone you give access to. But you can make individual objects readable by anyone in the world. Objects are private by default.

 **All objects are public (read-only)**  
Your objects are public (read-only) by anyone in the world.



Cancel  Save 

7. Seleziona Salva.
8. Scegli Yes, save (Sì, salva) nella richiesta di conferma visualizzata.

Do you want to allow individual objects to be made public?


 **Objects in this bucket will be private by default unless they have individual access permissions that make them public.**

[Learn more about individual object permissions](#)


No, cancel  Yes, save 

Dopo alcuni istanti, il bucket è configurato per permettere l'accesso ai singoli oggetti. Ciò garantisce che gli oggetti caricati nel tuo bucket dal tuo WordPress sito Web utilizzando il plug-in Offload Media Lite siano leggibili dai tuoi clienti.

9. Scorri fino alla sezione Resource access (Accesso alle risorse) della pagina e scegli Attach instance (Allega istanza).

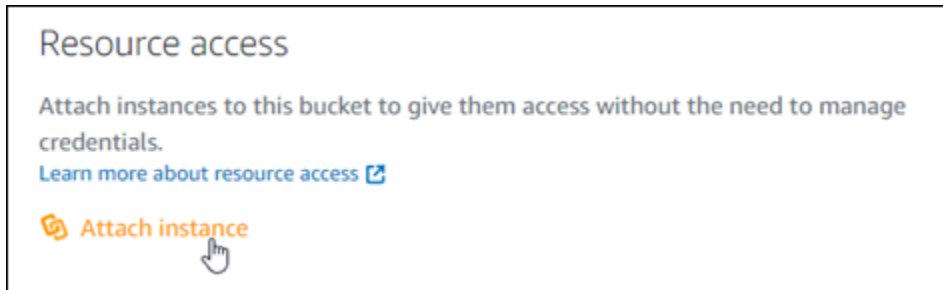

10. Scegli il nome dell' WordPress istanza nell'elenco a discesa visualizzato, quindi scegli Allega.

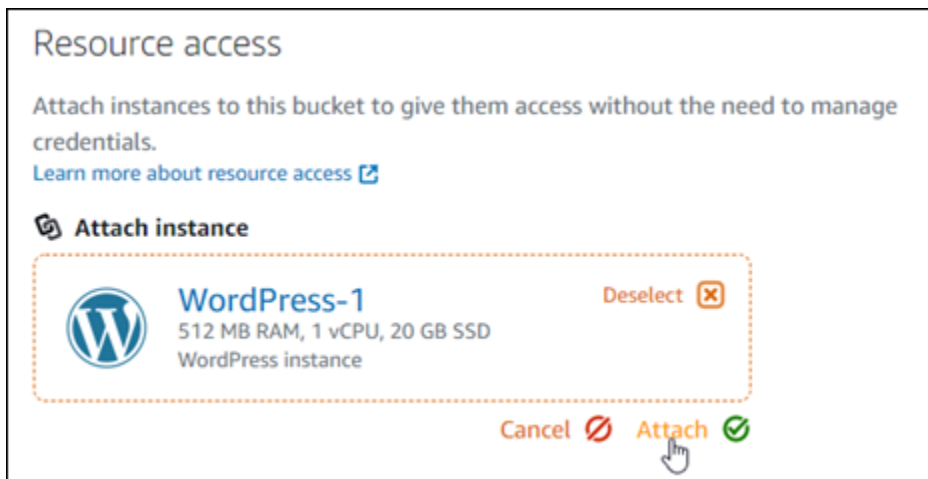

Dopo alcuni istanti, l' WordPress istanza viene allegata al bucket. Ciò consente all' WordPress istanza di accedere alla gestione del bucket e dei relativi oggetti.


### Fase 3: Installa il plugin WP Offload Media Lite sul tuo sito web WordPress

Completa la seguente procedura per installare il plugin WP Offload Media Lite sul tuo sito web. WordPress Questo plugin copia automaticamente immagini, video, documenti e qualsiasi altro file multimediale aggiunto tramite l'uploader WordPress multimediale nel tuo bucket Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [WP Offload Media Lite](#) nel sito web. WordPress


1. Accedi alla dashboard del tuo WordPress sito web come amministratore.

Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenerne il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).


2. Posiziona il puntatore su Plugins (Plug-in) nel menu di navigazione a sinistra e scegli Add New (Aggiungi nuovo).

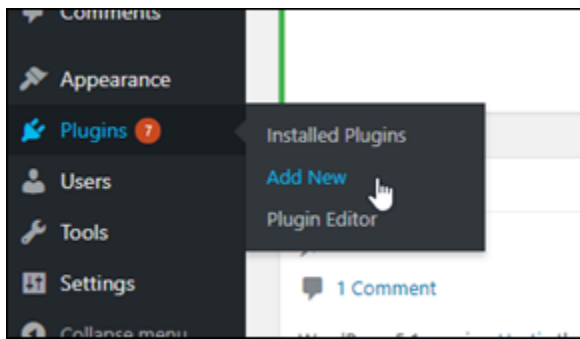


3. Cerca WP Offload Media Lite.
4. Nei risultati di ricerca, scegliere Install Now (Installa ora) accanto al plugin WP Offload Media .

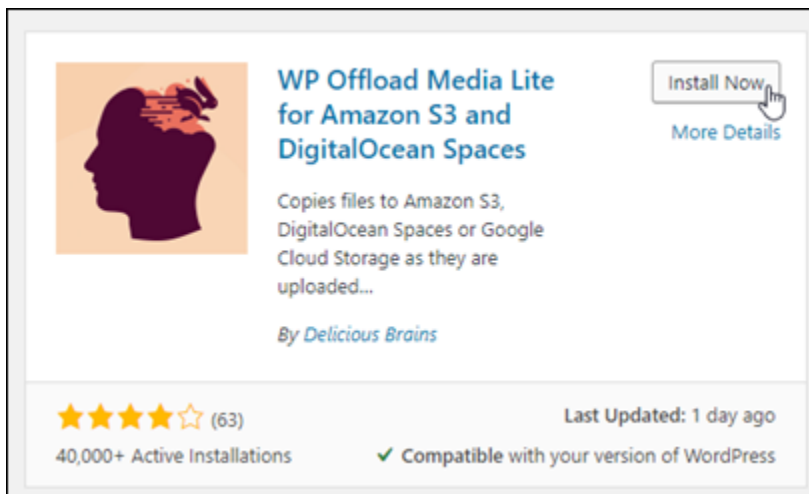

5. Scegli Activate (Attiva) al termine dell'installazione del plug-in.

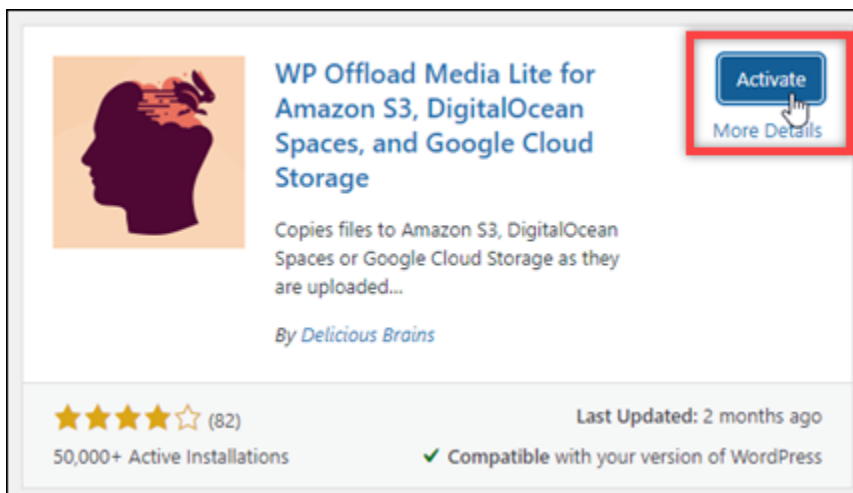

6. Nel menu di navigazione a sinistra, scegli Settings (Impostazioni), quindi scegli Offload Media.

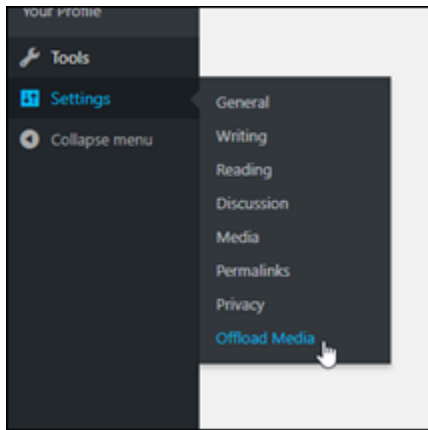


7. Nella pagina Offload Media, scegli Amazon S3 come provider di archiviazione.



8. Scegli Il mio server è su Amazon Web Services e vorrei usare IAM i ruoli.

Offload Media Lite Media Library Addons Support


STORAGE PROVIDER


 **Amazon S3**

Define access keys in wp-config.php

**My server is on Amazon Web Services and I'd like to use IAM Roles**  
If you host your WordPress site on Amazon Web Services, choose this option and make use of IAM Roles. [More info >](#)


I understand the risks but I'd like to store access keys in the database anyway (not recommended)

 **DigitalOcean Spaces**

 **Google Cloud Storage**


9. Scegli Next (Successivo).



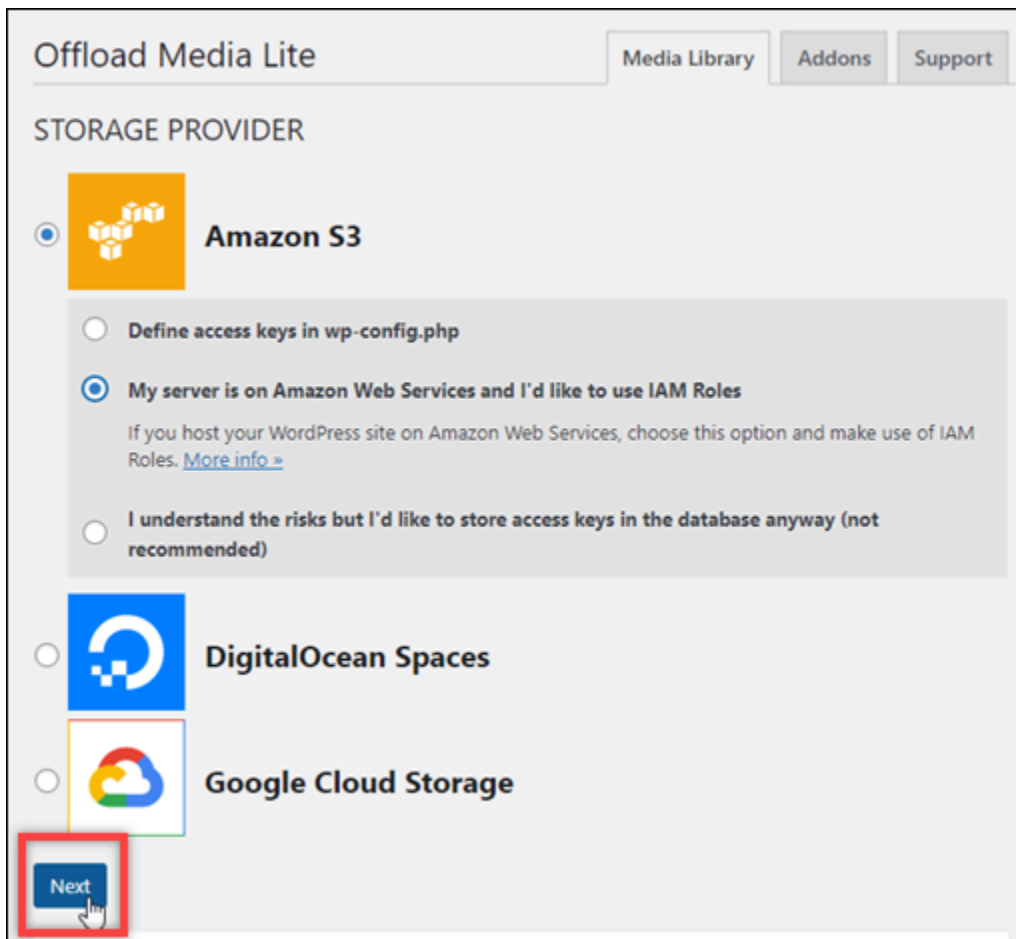


The screenshot shows the 'Offload Media Lite' configuration interface. At the top, there are navigation tabs for 'Media Library', 'Addons', and 'Support'. Below this is the 'STORAGE PROVIDER' section. Three options are listed: 'Amazon S3' (selected with a radio button), 'DigitalOcean Spaces', and 'Google Cloud Storage'. Under 'Amazon S3', there are three radio button options: 'Define access keys in wp-config.php', 'My server is on Amazon Web Services and I'd like to use IAM Roles' (selected), and 'I understand the risks but I'd like to store access keys in the database anyway (not recommended)'. A red box highlights the 'Next' button at the bottom left.

10. Scegli Browse existing buckets (Cerca bucket esistenti) nella pagina What bucket would you like to use? (Quale bucket vuoi utilizzare?) visualizzata.

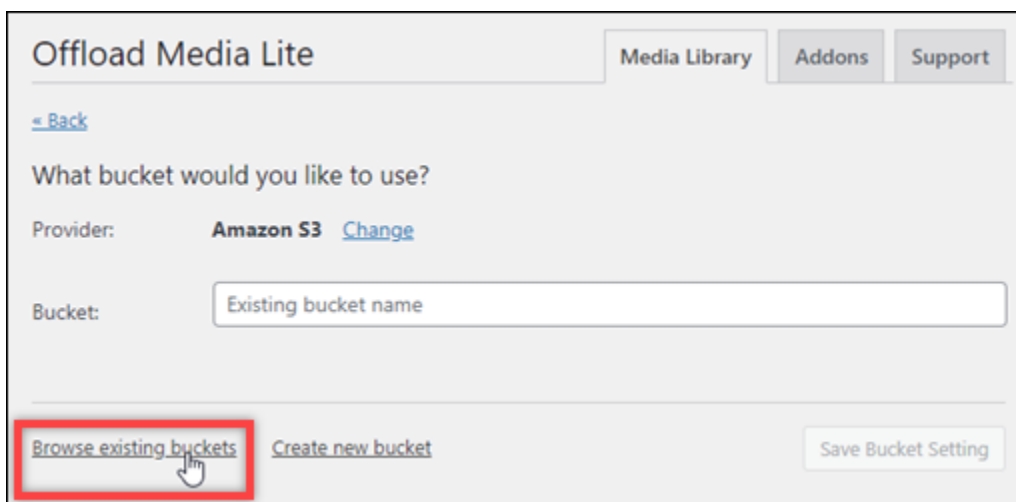


The screenshot shows the 'Offload Media Lite' configuration page at the 'What bucket would you like to use?' step. It includes a '- Back' link, the question 'What bucket would you like to use?', and a 'Provider:' field set to 'Amazon S3' with a 'Change' link. Below is a 'Bucket:' text input field containing 'Existing bucket name'. At the bottom, there are three buttons: 'Browse existing buckets' (highlighted with a red box), 'Create new bucket', and 'Save Bucket Setting'.

11. Scegli il nome del bucket che desideri utilizzare con la tua WordPress istanza.

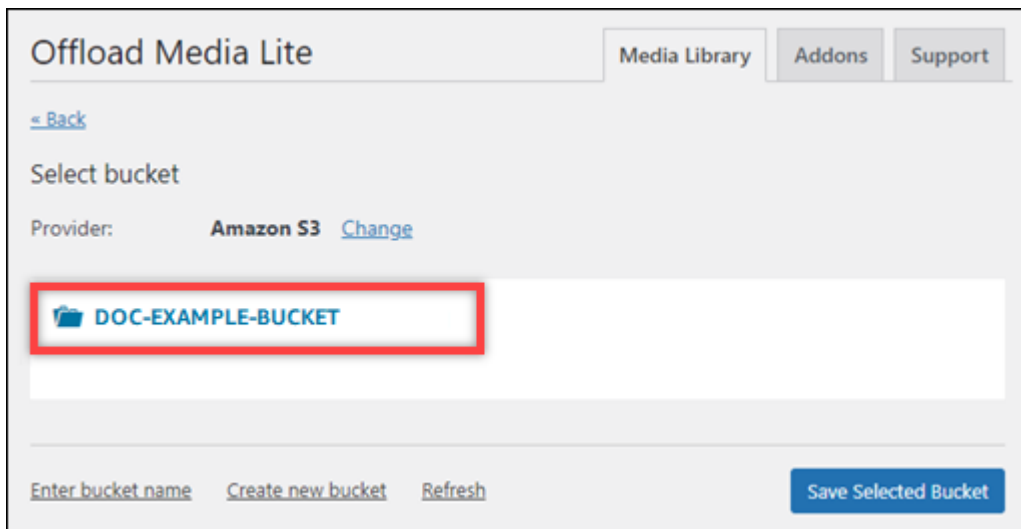

12. Nella pagina delle impostazioni di Offload Media Lite che appare, assicurati di attivare Force HTTPS and Remove Files From Server.
- L'impostazione Force HTTPS deve essere attivata perché i bucket Lightsail vengono utilizzati per impostazione predefinita per servire i file multimediali. Se non attivi questa funzione, i file multimediali caricati nel tuo bucket Lightsail dal tuo sito web non verranno mostrati correttamente ai visitatori del WordPress tuo sito web.
  - L'impostazione Rimuovi file dal server assicura che i file multimediali caricati nel bucket Lightsail non vengano archiviati anche sul disco dell'istanza. Se non attivi questa funzione, anche i file multimediali caricati nel tuo bucket Lightsail vengono archiviati nella memoria locale dell'istanza. WordPress

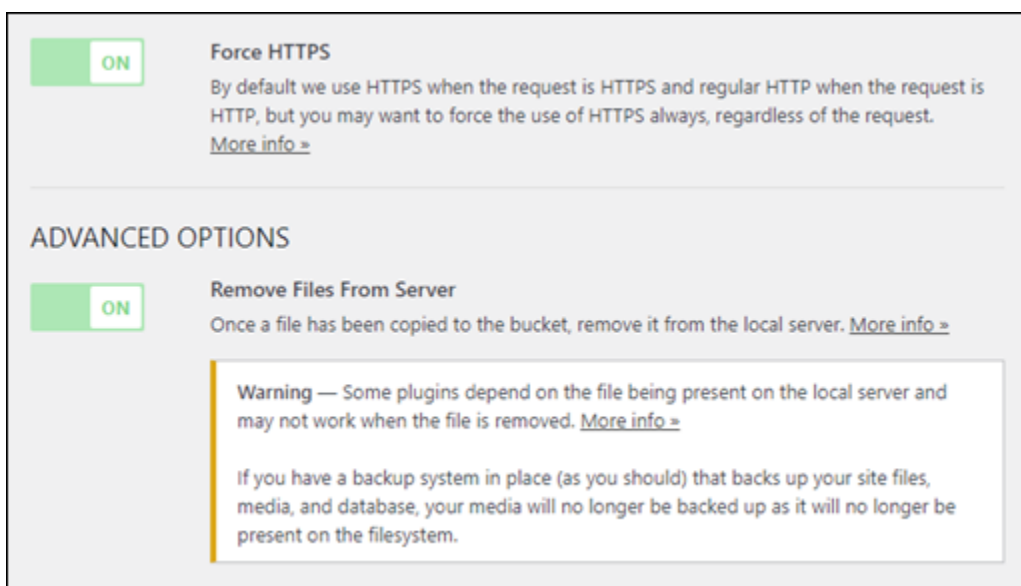

### 13. Seleziona Salva modifiche.

#### Note


Per tornare alla pagina Offload Media Lite Settings (Impostazioni di Offload Media Lite) in un secondo momento, posiziona il puntatore su Settings (Impostazioni) nel menu di navigazione a sinistra e scegli Offload Media Lite.

Il tuo WordPress sito Web è ora configurato per utilizzare il plug-in Media Lite. La prossima volta che carichi un file multimediale WordPress, quel file viene caricato automaticamente nel tuo bucket Lightsail e viene servito dal bucket. Per verificare la configurazione, continua alla sezione successiva di questo tutorial.


## Fase 4: Verifica la connessione tra il tuo WordPress sito Web e il tuo bucket Lightsail

Completa la seguente procedura per caricare un file multimediale sulla tua WordPress istanza e conferma che sia stato caricato e servito dal tuo bucket Lightsail.


1. Metti in pausa su Media nel menu di navigazione a sinistra della WordPress dashboard e scegli Aggiungi nuovo.

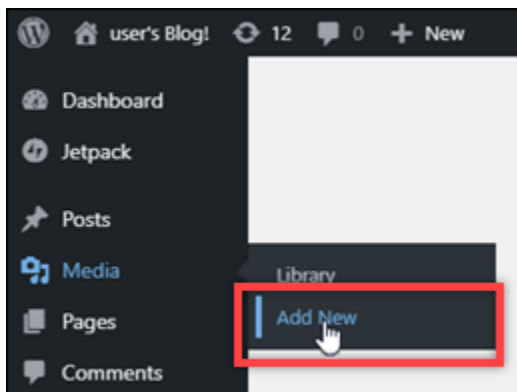


2. Scegli Select files (Seleziona file) nella pagina Upload New Media (Carica nuovi file multimediali) visualizzata.

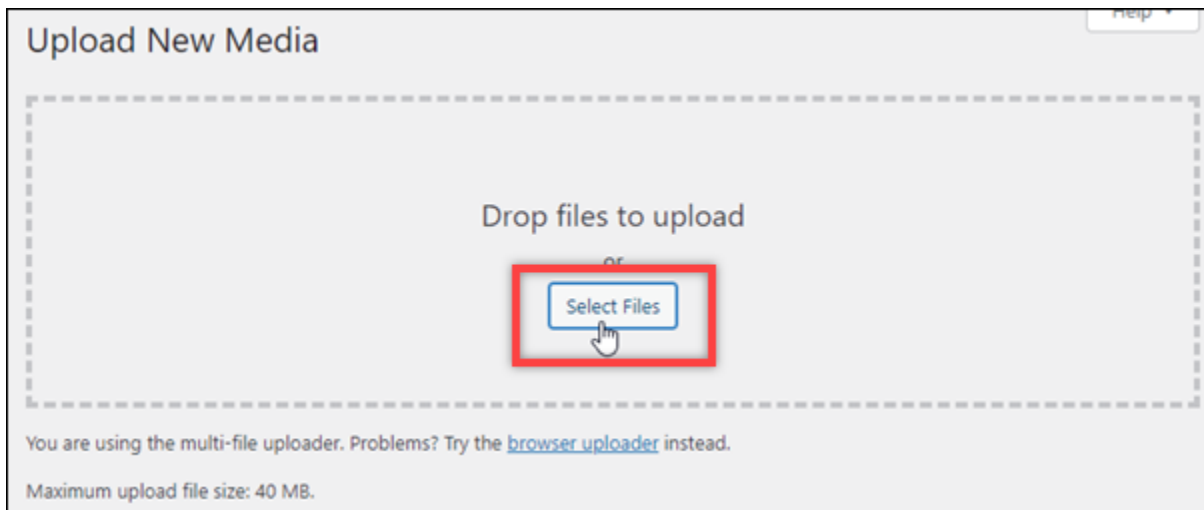


3. Scegli un file multimediale da caricare dal computer locale e scegli Open (Apri).

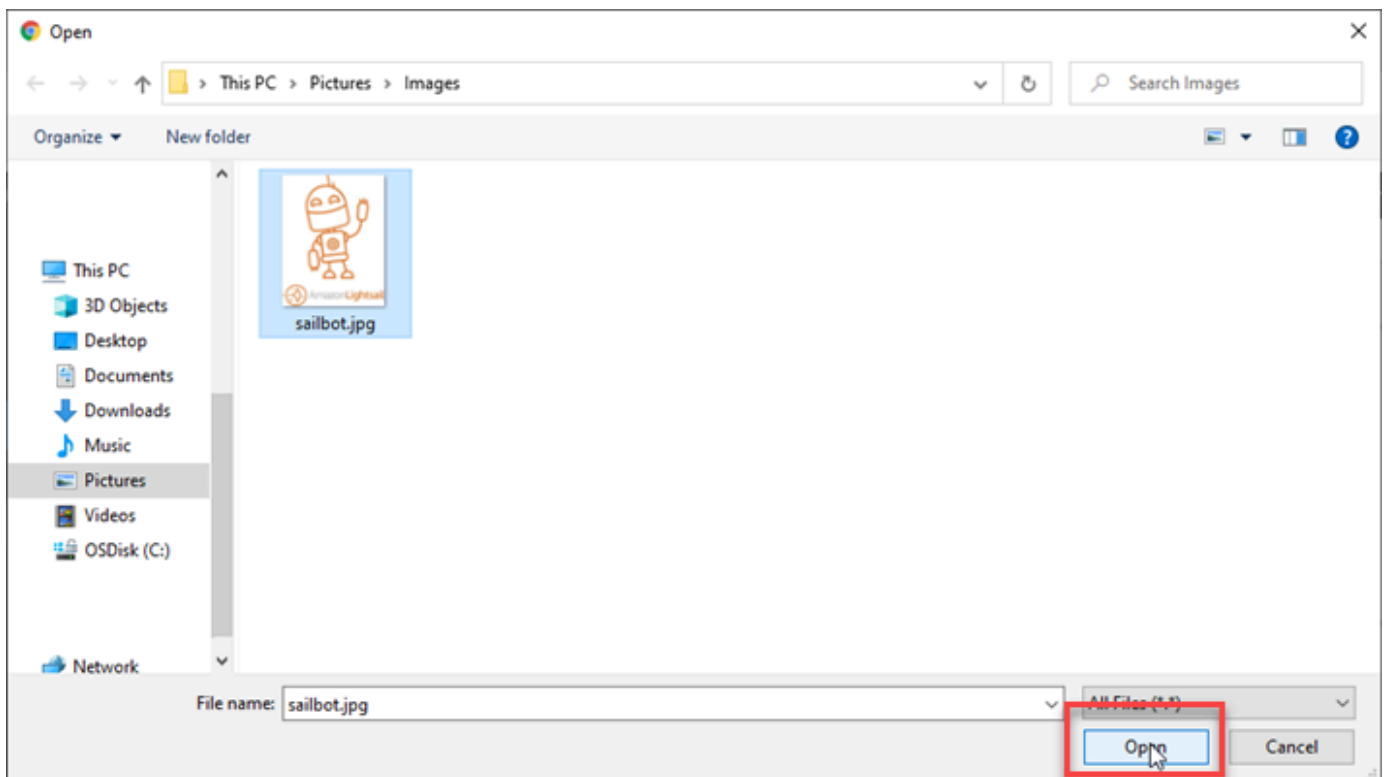


4. Al termine del caricamento del file, scegli Library (Libreria) in Media (File multimediali) nel menu di navigazione a sinistra.

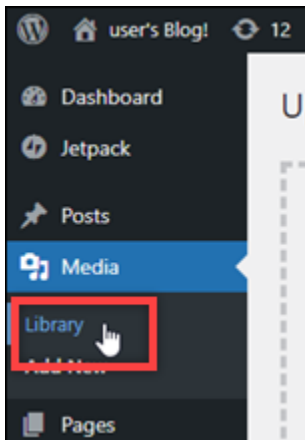


5. Scegli il file che hai caricato di recente.

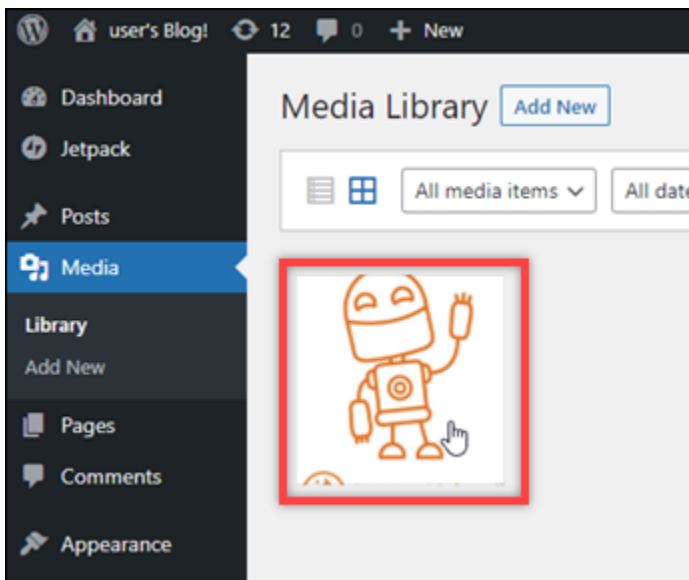

6. Nel pannello dei dettagli del file, dovresti vedere il nome del tuo bucket nei campi Bucket e File URL.

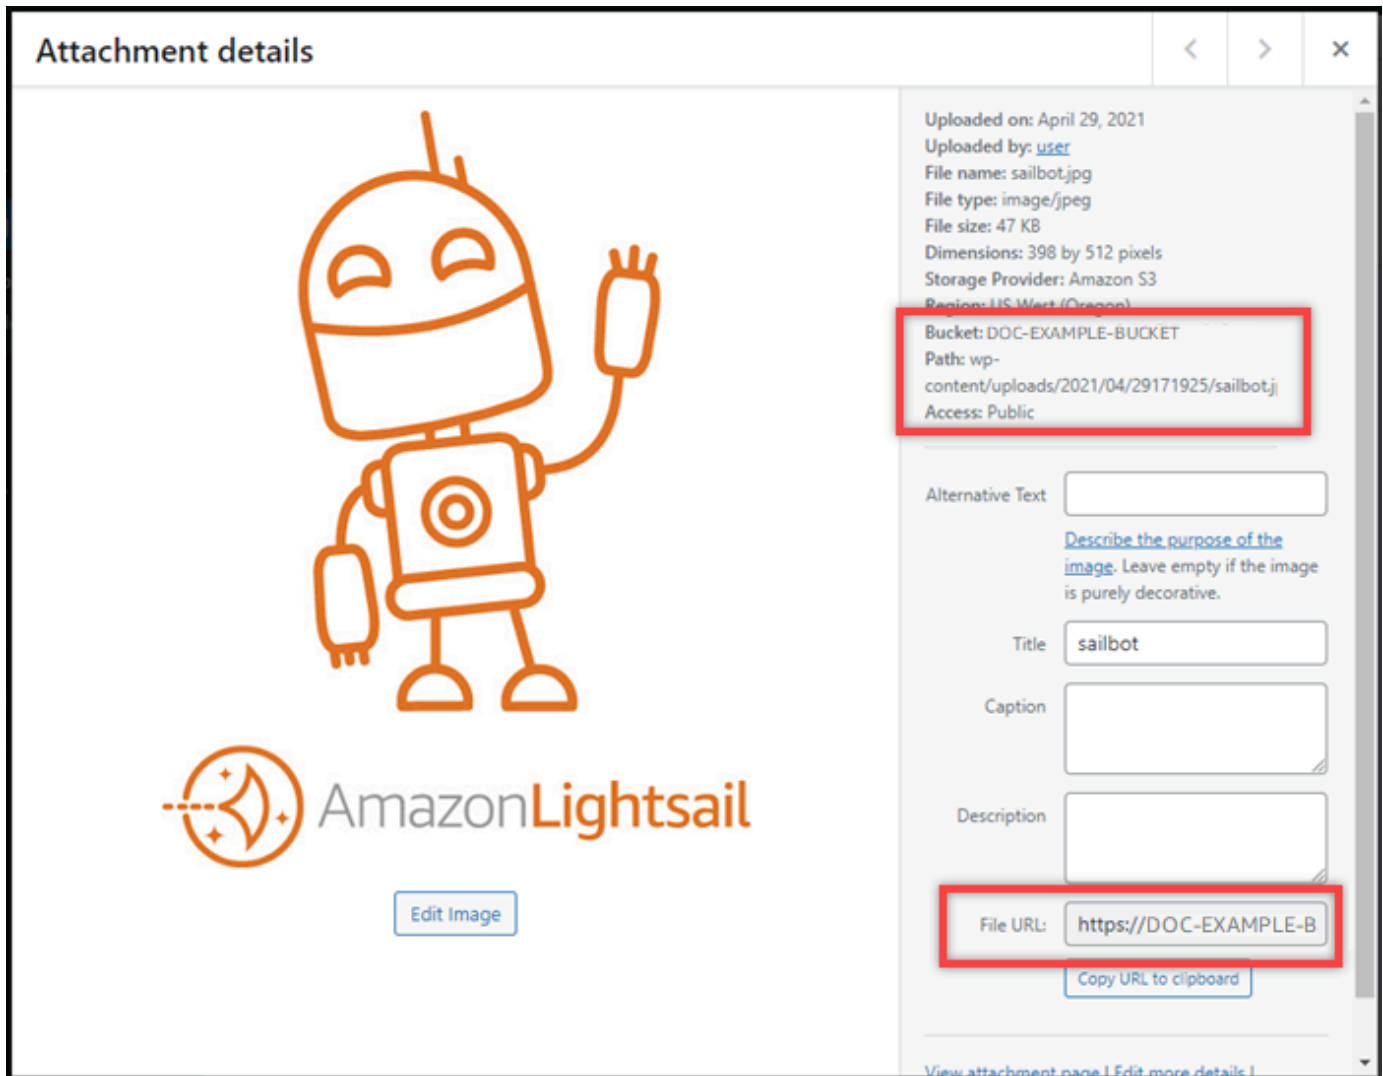

7. Quando vai alla scheda Oggetti della pagina di gestione dei bucket Lightsail, dovresti vedere una cartella wp-content. Questa cartella viene creata dal plug-in Offload Media Lite e viene utilizzata per archiviare i file multimediali caricati.

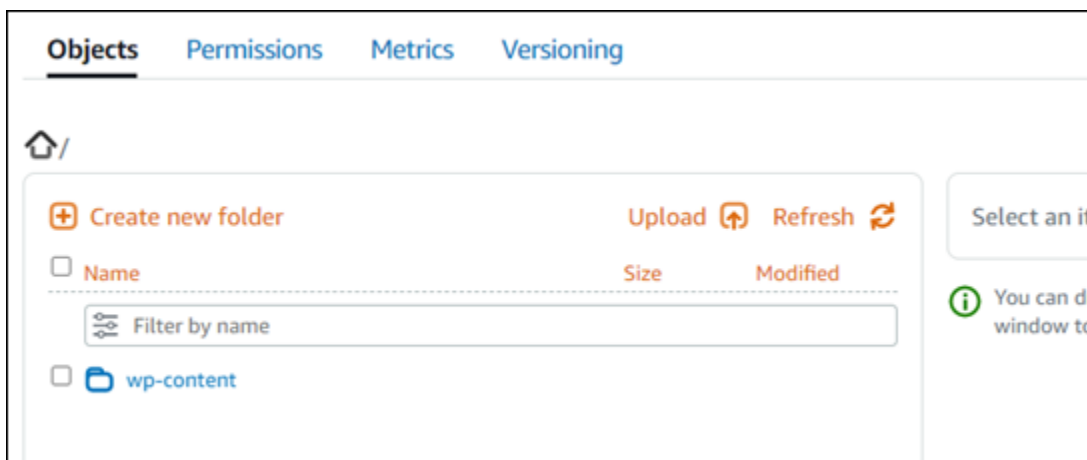

## Gestione di bucket e oggetti

Questi sono i passaggi generali per gestire il bucket di storage di oggetti Lightsail:

1. Scopri di più su oggetti e bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Archiviazione di oggetti in Amazon Lightsail](#).
2. Scopri i nomi che puoi dare ai tuoi bucket in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta le [regole di denominazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
3. Inizia a usare il servizio di storage di oggetti Lightsail creando un bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di bucket in Amazon Lightsail](#).
4. Scopri le best practice di sicurezza per i bucket e le autorizzazioni di accesso che puoi configurare per il tuo bucket. Puoi rendere pubblici o privati tutti gli oggetti nel tuo bucket oppure puoi scegliere di rendere pubblici i singoli oggetti. Puoi anche concedere l'accesso al tuo bucket creando chiavi di accesso, allegando istanze al tuo bucket e concedendo l'accesso ad altri account. AWS Per ulteriori informazioni, consulta le [best practice di sicurezza per lo storage di oggetti Amazon Lightsail e Understanding bucket permissions](#) in Amazon Lightsail.

Dopo aver appreso le autorizzazioni di accesso al bucket, consulta le seguenti guide per concedere l'accesso al bucket:

- [Blocca l'accesso pubblico per i bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso ai bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione delle autorizzazioni di accesso per singoli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Creazione di chiavi di accesso per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso alle risorse per un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Configurazione dell'accesso tra account per un bucket in Amazon Lightsail](#)
5. Scopri come abilitare la registrazione degli accessi per il bucket e come utilizzare i log di accesso per verificarne la sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
    - [Accedi alla registrazione per i bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Formato di log di accesso per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Abilitazione della registrazione degli accessi per un bucket nel servizio di storage di oggetti Amazon Lightsail](#)
    - [Utilizzo dei log di accesso per un bucket in Amazon Lightsail per identificare le richieste](#)

6. Crea una IAM policy che garantisca a un utente la possibilità di gestire un bucket in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta la [IAM politica per la gestione dei bucket in Amazon Lightsail](#).
7. Scopri come gli oggetti nel tuo bucket vengono etichettati e identificati. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere i nomi delle chiavi degli oggetti in Amazon Lightsail](#).
8. Scopri come caricare file e gestire gli oggetti nei tuoi bucket. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti guide.
  - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Caricamento di file in un bucket in Amazon Lightsail utilizzando il caricamento multiparte](#)
  - [Visualizzazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Copiare o spostare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Scaricamento di oggetti da un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Filtrare gli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Etichettare oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
  - [Eliminazione di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#)
9. Abilita il controllo delle versioni degli oggetti per conservare, recuperare e ripristinare ogni versione di ogni oggetto archiviato nel bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
10. Dopo aver abilitato il controllo delle versioni degli oggetti, puoi ripristinare le versioni precedenti degli oggetti nel tuo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di versioni precedenti di oggetti in un bucket in Amazon Lightsail](#).
11. Monitora l'utilizzo del bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche per il tuo bucket in Amazon Lightsail](#).
12. Configura un allarme per i parametri del bucket in modo da ricevere una notifica quando l'utilizzo del bucket supera una determinata soglia. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di allarmi metrici bucket in Amazon Lightsail](#).
13. Modifica il piano di archiviazione del bucket se lo spazio di archiviazione e il trasferimento di rete si stanno esaurendo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica del piano del bucket in Amazon Lightsail](#).
14. Scopri come collegare il bucket ad altre risorse. Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti tutorial.
  - [Tutorial: collegare un' WordPress istanza a un bucket Amazon Lightsail](#)
  - [Tutorial: utilizzo di un bucket Amazon Lightsail con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail](#)



15 Elimina il bucket se non lo utilizzi più. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dei bucket in Amazon Lightsail](#).

## Configurazione WordPress con una rete di distribuzione di contenuti Lightsail

In questa guida, ti mostriamo come configurare la tua WordPress istanza per funzionare con una distribuzione Amazon Lightsail.

Per impostazione predefinita, tutte le distribuzioni Lightsail hanno HTTPS abilitato per impostazione predefinita per il loro dominio predefinito (ad esempio,). `123456abcdef.cloudfront.net` La configurazione della distribuzione determina se la connessione tra la distribuzione e l'istanza è crittografata.

- Il tuo WordPress sito Web utilizza solo HTTP: se il tuo sito Web utilizza solo HTTP come origine della distribuzione e non è configurato per utilizzare HTTPS, puoi configurare la distribuzione in modo da terminare SSL/TLS e inoltrare tutte le richieste di contenuto all'istanza utilizzando una connessione non crittografata.
- Il tuo WordPress sito Web utilizza HTTPS: se il tuo sito Web utilizza HTTPS come origine della distribuzione, puoi configurare la distribuzione in modo da inoltrare tutte le richieste di contenuto all'istanza utilizzando una connessione crittografata. Questa configurazione è nota come end-to-end crittografia.

### Crea la distribuzione

Completa i seguenti passaggi per configurare una distribuzione Lightsail per la tua istanza. WordPress Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Creazione di una distribuzione"](#).

#### Prerequisito

Crea e configura un' WordPress istanza come descritto in. [the section called "WordPress"](#)

Per creare una distribuzione per la tua WordPress istanza

1. Nella home page di Lightsail, scegli Rete.
2. Scegli Create Distribution (Crea distribuzione).

3. Per Scegli la tua origine, scegli la regione in cui stai eseguendo l' WordPress istanza, quindi scegli l' WordPress istanza. Utilizziamo automaticamente l'indirizzo IP statico che hai collegato all'istanza.
4. Per il comportamento di memorizzazione nella cache, scegli Best for WordPress.
5. (Facoltativo) Per configurare end-to-end la crittografia, modifica la politica del protocollo di origine impostandola solo su HTTPS. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Policy del protocollo di origine"](#).
6. Configura le opzioni rimanenti, quindi scegli Crea distribuzione.
7. Nella scheda Domini personalizzati, scegli Crea certificato. Inserisci un nome univoco per il certificato, inserisci i nomi del dominio e dei sottodomini, quindi scegli Crea certificato.
8. Scegli Attach certificate (Allega certificato).
9. Per Aggiorna i record DNS, scegli Ho capito.

## Aggiorna i record DNS

Completa i seguenti passaggi per aggiornare i record DNS per la tua zona DNS di Lightsail.

Per aggiornare i record DNS per la tua distribuzione

1. Nella home page di Lightsail, scegli Domini e DNS.
2. Scegli la tua zona DNS, quindi scegli la scheda Record DNS.
3. Elimina i record A e AAAA per il dominio specificato nel certificato.
4. Scegli Aggiungi record e crea un record CNAME che risolva il tuo dominio nel dominio per la tua distribuzione (ad esempio, d2vbec9example.Cloudfront.net).
5. Selezionare Salva.

## Consenti la memorizzazione nella cache del contenuto statico da parte della distribuzione

Completate la seguente procedura per modificare il `wp-config.php` file nell' WordPress istanza in modo che funzioni con la vostra distribuzione.

**Note**

Ti consigliamo di creare uno snapshot dell' WordPress istanza prima di iniziare con questa procedura. Lo snapshot può essere utilizzato come backup da cui puoi creare un'altra istanza, nel caso in cui qualcosa vada storto. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di uno snapshot dell'istanza Linux o Unix](#).

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli l'icona del client SSH basato su browser che viene visualizzata accanto all'istanza. WordPress
3. Dopo aver stabilito la connessione all'istanza, inserisci il comando seguente per creare un backup del file `wp-config.php`. Se qualcosa va storto, puoi ripristinare il file utilizzando il backup.

```
sudo cp /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php.backup
```

4. Inserisci il comando seguente per aprire il file `wp-config.php` utilizzando Vim.

```
sudo vim /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php
```

5. Premi `I` per accedere alla modalità di inserimento in Vim.
6. Elimina le righe di codice seguenti nel file.

```
define('WP_SITEURL', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/');  
define('WP_HOME', 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/');
```

7. Aggiungi una delle seguenti righe di codice al file a seconda della WordPress versione che stai utilizzando:

- Se utilizzi la versione 3.3 o versioni precedenti, aggiungi le seguenti righe di codice nel punto in cui hai eliminato il codice in precedenza.

```
define('WP_SITEURL', 'https://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/');  
define('WP_HOME', 'https://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/');  
if (isset($_SERVER['HTTP_CLOUDFRONT_FORWARDED_PROTO'])  
&& $_SERVER['HTTP_CLOUDFRONT_FORWARDED_PROTO'] === 'https') {  
    $_SERVER['HTTPS'] = 'on';  
}
```

```
}
```

- Se utilizzi la versione 3.3.1-5 o versioni successive, aggiungi le seguenti righe di codice nel punto in cui hai eliminato il codice in precedenza.

```
define('WP_SITEURL', 'http://DOMAIN/');  
define('WP_HOME', 'http://DOMAIN/');  
if (isset($_SERVER['HTTP_CLOUDFRONT_FORWARDED_PROTO'])  
&& $_SERVER['HTTP_CLOUDFRONT_FORWARDED_PROTO'] === 'https') {  
    $_SERVER['HTTPS'] = 'on';  
}
```

8. Premi il tasto ESC per uscire dalla modalità di inserimento in Vim, quindi digita `:wq!` e premi INVIO per salvare (scrivere) le modifiche e uscire da Vim.
9. Inserisci il comando seguente per riavviare il servizio Apache sull'istanza.

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache
```

10. Attendi alcuni istanti per il riavvio del servizio Apache, quindi verifica che la distribuzione stia memorizzando nella cache i contenuti. Per ulteriori informazioni, consulta [Testa la tua distribuzione Amazon Lightsail](#).
11. Se qualcosa va storto, stabilisci nuovamente la connessione all'istanza utilizzando il client SSH basato su browser. Esegui il comando seguente per ripristinare il file `wp-config.php` utilizzando il backup che hai creato in precedenza in questa guida.

```
sudo cp /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php.backup /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php
```

Dopo aver ripristinato il file, inserisci il seguente comando per riavviare il servizio Apache:

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart apache
```

## Ulteriori informazioni sulle distribuzioni

Ecco alcuni articoli per aiutarti a gestire le distribuzioni in Lightsail:

- [Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti](#)
- [Creazione di distribuzioni](#)

- [Informazioni sui comportamenti di richieste e risposte di una distribuzione](#)
- [Test della distribuzione](#)
- [Modifica dell'origine della distribuzione](#)
- [Modifica del comportamento di memorizzazione nella cache della distribuzione](#)
- [Reimpostazione della cache della distribuzione](#)
- [Modifica del piano della distribuzione](#)
- [Abilitazione di domini personalizzati per la distribuzione](#)
- [Puntare il dominio alla propria distribuzione](#)
- [Modifica di domini personalizzati per la distribuzione](#)
- [Disabilitazione di domini personalizzati per le tue distribuzioni](#)
- [Visualizzazione dei parametri di distribuzione](#)
- [Eliminazione della distribuzione](#)

## Abilita la posta elettronica per le WordPress istanze in Lightsail

Puoi abilitare la posta elettronica sulla tua WordPress istanza in Amazon Lightsail. Configura il servizio SMTP in Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Quindi attivare e configurare il plugin SMTP WP Mail sull'istanza. Dopo aver abilitato l'e-mail, WordPress gli amministratori possono richiedere la reimpostazione della password per i loro profili utente e riceveranno notifiche e-mail per post di blog, aggiornamenti di siti Web e altri messaggi relativi ai plug-in. Questa guida mostra come abilitare la posta elettronica sulla tua WordPress istanza in Amazon Lightsail utilizzando Amazon SES.





### Indice

- [Fase 1: esame delle limitazioni](#)
- [Fase 2: completamento dei prerequisiti](#)
- [Fase 3: creazione delle credenziali SMTP in Amazon SES](#)
- [Fase 4: Verifica del dominio in Amazon SES](#)
- [Fase 5: Verifica degli indirizzi e-mail in Amazon SES](#)
- [Passaggio 6: configura il plug-in SMTP di WP Mail sulla tua istanza WordPress](#)

Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dell'interfaccia SMTP di Amazon SES per l'invio di e-mail](#) nella documentazione di Amazon SES.

## Fase 1: esame delle limitazioni

I nuovi account Amazon Web Services (AWS) che si trovano nell'ambiente di sperimentazione (sandbox) di Amazon SES possono inviare e-mail solo a indirizzi e domini verificati. Se questo è il caso del tuo account, ti consigliamo di verificare il dominio del tuo sito web e gli indirizzi email dei tuoi WordPress amministratori. Per ottenere i loro indirizzi e-mail, accedi alla dashboard del tuo WordPress sito web e scegli Utenti nel menu di navigazione a sinistra. Potrai visualizzare gli indirizzi e-mail degli amministratori elencati nella colonna Email come nell'esempio seguente:

<input type="checkbox"/>	Username	Name	Email	Role
<input type="checkbox"/>	 Carlos	Carlos Salazar	user1@lightsail-demo.com	Administrator
<input type="checkbox"/>	 Jane	Jane Doe	user2@lightsail-demo.com	Administrator
<input type="checkbox"/>	 John	John Doe	user3@lightsail-demo.com	Administrator
<input type="checkbox"/>	 user	—	user@example.com	Administrator

### Note

Il profilo `user` predefinito è configurato con l'indirizzo e-mail `user@example.com`. È necessario modificarlo in un indirizzo e-mail attivo. Per ulteriori informazioni, consulta la [schermata del profilo degli utenti](#) nella WordPress documentazione.

Per inviare e-mail a qualsiasi indirizzo e dominio, è necessario richiedere di estrarre il proprio account dall'ambiente di sperimentazione (sandbox) di Amazon SES. Per ulteriori informazioni, consulta [Uscita dall'ambiente di sperimentazione \(sandbox\) di Amazon SES](#) nella documentazione di Amazon SES.

## Fase 2: completamento dei prerequisiti

È necessario completare le seguenti attività prima di poter abilitare la posta elettronica sulla propria WordPress istanza:

- Crea un' WordPress istanza in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Tutorial: Avvio e configurazione di un' WordPress istanza in Amazon Lightsail](#).

- Indirizza il dominio registrato alla tua WordPress istanza utilizzando una zona DNS Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#).
- Registrati ad Amazon SES e scopri di più sul servizio. Per ulteriori informazioni sulla registrazione ad Amazon SES, consulta [Avvio rapido di Amazon SES](#) nella documentazione di Amazon SES. Per ulteriori informazioni su Amazon SES, consulta le seguenti guide nella documentazione di Amazon SES:
  - [Guida per gli sviluppatori di Amazon SES](#)
  - [Domande frequenti su Amazon SES](#)
  - [Prezzi di Amazon SES](#)
  - [Service Quotas di Amazon SES](#)

### Fase 3: Creazione delle credenziali SMTP in Amazon SES

La creazione di credenziali SMTP nell'account Amazon SES è necessaria per configurare il plug-in SMTP WP Mail che verrà configurato più avanti in questa guida. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenimento delle credenziali SMTP di Amazon SES](#) nella documentazione di Amazon SES.

#### Creazione delle credenziali SMTP in Amazon SES

1. Accedi alla [console di Amazon SES](#).
2. Dal menu di navigazione a sinistra, scegliere SMTP settings (Impostazioni SMTP).

La pagina SMTP settings (Impostazioni SMTP) visualizza il nome del server SMTP, le porte e l'impostazione TLS. Nota questi valori perché ne avrai bisogno più avanti in questa guida quando configurerai il plugin SMTP di WP Mail sulla tua istanza. WordPress

<b>Server Name:</b>	email-smtp.us-west-2.amazonaws.com
<b>Port:</b>	25, 465 or 587
<b>Use Transport Layer Security (TLS):</b>	Yes
<b>Authentication:</b>	Your SMTP credentials. See below for more information.

3. Scegli Crea credenziali SMTP.
4. Nella casella di testo Nome utente IAM, lascia il nome utente predefinito, quindi scegli Crea.

- Scegliere Show User SMTP Security Credentials (Mostra credenziali di sicurezza SMTP dell'utente) per visualizzare il nome utente e la password SMTP oppure scegliere Download Credentials (Scarica credenziali) per scaricare un file CSV contenente le stesse informazioni. Queste credenziali ti serviranno in seguito, quando configurerai il plugin SMTP di WP Mail sulla tua istanza. WordPress

#### Note

Le credenziali create nella console di Amazon SES vengono automaticamente aggiunte a AWS Identity and Access Management (IAM) per il tuo account.

## Fase 4: Verifica del dominio in Amazon SES

Amazon SES richiede la verifica del dominio per confermare che sia di tua proprietà e per impedire ad altri di utilizzarlo. Quando verifichi un dominio, vengono automaticamente verificati tutti gli indirizzi e-mail appartenenti al dominio, eliminando la necessità della verifica individuale degli indirizzi. Ad esempio, se si verifica il dominio `example.com`, è possibile inviare e-mail da `user1@example.com`, `user2@example.com` o qualsiasi altro utente di `example.com`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Verifica dei domini in Amazon SES](#) nella documentazione di Amazon SES.

### Verifica del dominio in Amazon SES

- Nella [console di Amazon SES](#), dal menu di navigazione sulla sinistra, scegli Identità verificate.
- Scegli Crea identità.



### 3. Inserisci il dominio che desideri verificare e scegli Crea identità.

Il dominio che verifichi deve essere lo stesso dominio che stai utilizzando con la tua WordPress istanza in Lightsail.

#### Important

##### Record TXT precedenti

La verifica del dominio in Amazon SES si basa ora su DomainKeys Identified Mail (DKIM), uno standard di autenticazione e-mail utilizzato dai server di posta riceventi per convalidare l'autenticità di un'e-mail. La configurazione di DKIM nelle impostazioni DNS del tuo dominio conferma a SES che sei il proprietario dell'identità, eliminando la necessità di record TXT. Le identità di dominio verificate utilizzando i record TXT non necessitano di una nuova verifica; tuttavia, consigliamo comunque di abilitare le firme DKIM per migliorare la capacità di recapito della posta con provider di posta elettronica conformi a DKIM.

# Create identity

A *verified identity* is a domain, subdomain, or email address you use to send email through Amazon SES. Identity verification at the domain level extends to all email addresses under one verified domain identity.

## Identity details [Info](#)

### Identity type

**Domain**

To verify ownership of a domain, you must have access to its DNS settings to add the necessary records.

**Email address**

To verify ownership of an email address, you must have access to its inbox to open the verification email.

### Domain

Domain name can contain up to 253 alphanumeric characters.

**Assign a default configuration set**

Enabling this option ensures that the assigned configuration set is applied to messages sent from this identity by default whenever a configuration set isn't specified at the time of sending.

**Use a custom MAIL FROM domain**

Configuring a custom MAIL FROM domain for messages sent from this identity enables the MAIL FROM address to align with the From address. Domain alignment must be achieved in order to be DMARC compliant.

## Verifying your domain

### DKIM-based domain verification

DomainKeys Identified Mail (DKIM) is an email authentication method that Amazon SES uses to verify domain ownership and that receiving mail servers use to validate email authenticity. You must configure DKIM as part of the domain verification process.

### Configuring DKIM

Following identity creation, Amazon SES will provide a set of DNS records. These records must be published to your domain's DNS server in order to successfully configure DKIM and verify ownership of your domain. For more information, see [Verifying a domain with Amazon SES](#).

**i** If your domain is registered with **Amazon Route 53**, Amazon SES will automatically update your domain's DNS server with the necessary records. This can be disabled by expanding the **Advanced DKIM settings** and unchecking **Publish DNS records to Route53** in the **Easy DKIM** selection.

### ▼ Advanced DKIM settings

### Identity type

**Easy DKIM**


To set up Easy DKIM, you have to modify the DNS settings for your domain.

**Provide DKIM authentication token (BYODKIM)**





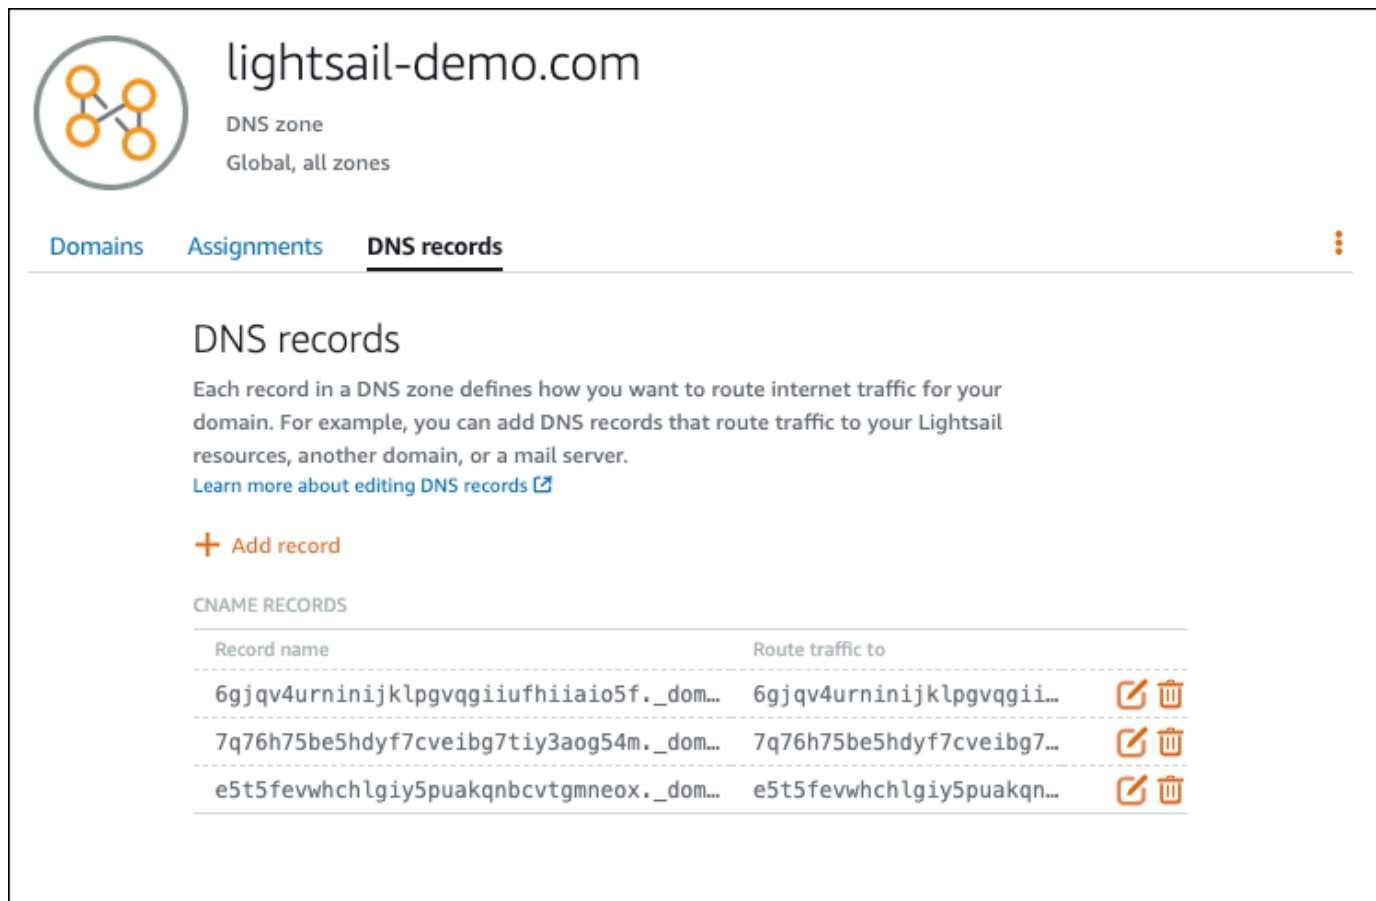

Configure DKIM for this domain by providing your own private key.

4. Dopo aver creato l'identità del dominio con Easy DKIM, è necessario completare il processo di verifica con l'autenticazione DKIM copiando i seguenti record CNAME generati da pubblicare sul provider DNS del dominio. Il rilevamento di questi record può richiedere fino a 72 ore. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Verifica dell'identità di dominio con DKIM](#) e [Easy DKIM](#)
5. Apri una nuova scheda del browser e accedi alla console [Lightsail](#).
6. Nella home page di Lightsail, scegli Domini e DNS, quindi scegli la zona DNS del tuo dominio.
7. Aggiungi i record DNS dalla console di Amazon SES. Per ulteriori informazioni sulla modifica di una zona DNS in Lightsail, consulta [Modificare una zona DNS in Amazon Lightsail](#).

Il risultato sarà simile al seguente esempio:



The screenshot shows the Amazon Lightsail console interface for a domain named 'lightsail-demo.com'. The interface includes a navigation menu with 'Domains', 'Assignments', and 'DNS records' (which is selected). Below the navigation, there is a section titled 'DNS records' with a brief explanation: 'Each record in a DNS zone defines how you want to route internet traffic for your domain. For example, you can add DNS records that route traffic to your Lightsail resources, another domain, or a mail server.' There is a link to 'Learn more about editing DNS records'. Below this is a '+ Add record' button. A table titled 'CNAME RECORDS' displays three records, each with a record name, a route to, and edit/delete icons.

Record name	Route traffic to	
6gjv4urninijklpgvqgiufhiiiao5f._dom...	6gjv4urninijklpgvqgi...	 
7q76h75be5hdyf7cveibg7tiy3aog54m._dom...	7q76h75be5hdyf7cveibg7...	 
e5t5fevwhchlgly5puakqncvgtgmneox._dom...	e5t5fevwhchlgly5puakqn...	 

#### Note

Inserire un simbolo @ nella casella di testo Subdomain (Sottodominio) per utilizzare l'apex del dominio per un record MX. Inoltre, il valore del record MX fornito da Amazon SES è `10 inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com`. Inserire `10` come Priority

(Priorità) e `inbound-smtp.us-west-2.amazonaws.com` come dominio Maps to (Mappa a).

8. Nella [console di Amazon SES](#), chiudi la pagina Verifica un nuovo dominio.

Dopo alcuni minuti, il dominio elencato nella console di Amazon SES sarà etichettato come verificato e abilitato per l'invio, come mostrato nell'esempio seguente:

<input type="checkbox"/>	Domain Identities	Verification	DKIM Status	Enabled for
<input type="checkbox"/>	▶ lightsail-demo.com	verified	verified	Yes

Il servizio SMTP in Amazon SES è ora pronto per l'invio di e-mail dal dominio.

## Fase 5: Verifica degli indirizzi e-mail in Amazon SES

Come nuovo cliente di Amazon SES, dovrai verificare gli indirizzi e-mail a cui desideri inviare le e-mail. A questo scopo, è necessario aggiungere gli indirizzi e-mail nella console di Amazon SES. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Verifica degli indirizzi e-mail in Amazon SES](#) nella documentazione di Amazon SES.

Ti consigliamo di aggiungere gli indirizzi e-mail degli amministratori del tuo WordPress sito web. In questo modo potranno richiedere il ripristino delle password per i propri profili utente e ricevere notifiche e-mail per post di blog, aggiornamenti di siti Web e altri messaggi di plugin.

### Note

Se desideri inviare e-mail a qualsiasi indirizzo senza verifica, è necessario richiedere di estrarre il proprio account Amazon SES dall'ambiente di sperimentazione (sandbox). Per ulteriori informazioni, consulta [Uscita dall'ambiente di sperimentazione \(sandbox\) di Amazon SES](#) nella documentazione di Amazon SES.


## Creazione di un'identità dell'indirizzo e-mail

1. Nella [console di Amazon SES](#), dal menu di navigazione sulla sinistra, scegli Identità verificate.
2. Scegli Crea identità.
3. Scegli Indirizzo e-mail. Quindi, immetti l'indirizzo e-mail da verificare.
4. Scegli Crea identità.

Ripeti i passaggi da 1 a 4 per ogni indirizzo e-mail che desideri verificare. Un messaggio e-mail di verifica viene inviato all'indirizzo e-mail che hai inserito. L'indirizzo viene aggiunto all'elenco di identità e-mail verificate con stato "in attesa di verifica". Viene contrassegnato come "verificato" quando l'utente apre il messaggio e-mail e completa il processo di verifica.

#### Verifica di un'identità indirizzo e-mail

1. Controlla la posta in arrivo dell'indirizzo e-mail utilizzato per creare la tua identità e cerca un'e-mail da no-reply-aws@amazon .com.
2. Apri l'e-mail e fai clic sul collegamento per completare la procedura di verifica relativa all'indirizzo e-mail. Al termine, Identity status (Stato dell'identità) diventa Verified (Verificato).

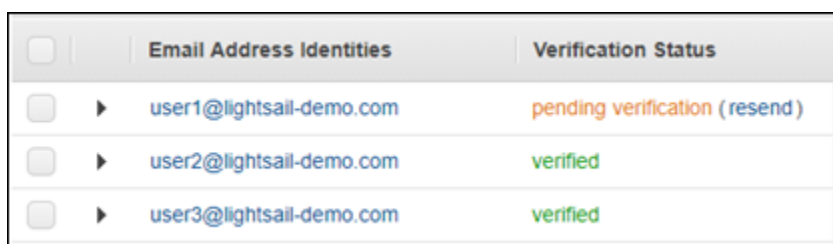


	Email Address Identities	Verification Status
<input type="checkbox"/>	▶ user1@lightsail-demo.com	pending verification (resend)
<input type="checkbox"/>	▶ user2@lightsail-demo.com	verified
<input type="checkbox"/>	▶ user3@lightsail-demo.com	verified

#### Passaggio 6: configura il plugin SMTP di WP Mail sulla tua istanza WordPress


Il passaggio finale consiste nel configurare il plugin SMTP di WP Mail sulla tua istanza. WordPress Utilizza le credenziali SMTP create in precedenza in questa guida nella console di Amazon SES.

Per configurare il plugin SMTP di WP Mail sulla tua istanza WordPress

1. Accedi alla dashboard del tuo WordPress sito web come amministratore.
2. Dal menu di navigazione a sinistra, scegliere Plugins (Plugin), quindi scegliere Installed Plugins (Plugin installati).
3. Scorrere fino al plugin SMTP WP Mail, quindi scegliere Activate (Attiva). Se è disponibile una nuova versione del plugin, assicurarsi di eseguire l'aggiornamento prima di continuare con il passo successivo.

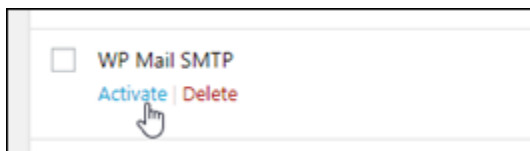

4. Una volta attivato il plugin SMTP WP Mail, scegliere Settings (Impostazioni). Potrebbe essere necessario scorrere fino a trovare il plugin.



5. Nella casella di testo From Email Address (Da indirizzo e-mail), immettere l'indirizzo e-mail da cui si desidera vengano originati i messaggi e-mail. L'indirizzo e-mail immesso deve essere confermato in Amazon SES utilizzando i passaggi descritti precedentemente in questa guida.
6. Scegliere Force From Email (Forza da e-mail) per forzare l'utilizzo dell'indirizzo e-mail immesso nella casella di testo From Email Address (Da indirizzo e-mail) e ignorare il valore "da indirizzo e-mail" impostato da altri plugin.
7. Nella casella di testo From Name, inserisci il nome da cui vuoi che provengano le email o lascialo così com'è per usare il nome del WordPress blog.
8. Scegliere Force From Name (Forza da nome) per forzare l'utilizzo del nome immesso nella casella di testo From Name (Da nome). La scelta di questa opzione ignora il valore «from name» impostato da altri plugin e impone WordPress l'utilizzo del nome inserito nella casella di testo From Name.
9. Nella sezione mailer della pagina, scegliere Other SMTP (Altro SMTP).
10. Scegliere Set the return-path to match the From Email (Imposta il percorso di ritorno per corrispondere a Da e-mail) per inviare le ricevute di mancata consegna all'indirizzo e-mail inserito nella casella di testo From Email Address (Da indirizzo e-mail).

**From Email**

*The email address which emails are sent from.  
If you using an email provider (Gmail, Yahoo, Outlook.com, etc) this should be your email address for that account.  
Please note that other plugins can change this, to prevent this use the setting below.*

**Force From Email**

*If checked, the From Email setting above will be used for all emails, ignoring values set by other plugins.*

---

**From Name**






*The name which emails are sent from.*

**Force From Name**

*If checked, the From Name setting above will be used for all emails, ignoring values set by other plugins.*

---

**Mailer**

				
<input type="radio"/> Default (none)	<input type="radio"/> Gmail	<input type="radio"/> Mailgun	<input type="radio"/> SendGrid	<input checked="" type="radio"/> Other SMTP

---

**Return Path**  **Set the return-path to match the From Email**

*Return Path indicates where non-delivery receipts - or bounce messages - are to be sent.  
If unchecked bounce messages may be lost.*

11. Nella casella di testo Host SMTP, immetti il nome del server SMTP ottenuto precedentemente in questa guida dalla pagina Impostazioni SMTP nella console di Amazon SES.
12. Scegli TLS nella sezione Crittografia della pagina per specificare che il servizio SMTP in Amazon SES utilizza la crittografia TLS.
13. Nella casella di testo SMTP Port (Porta SMTP), lasciare il valore predefinito di 587.
14. Sposta il pulsante Autenticazione su ON, quindi immetti il nome utente e la password SMTP ottenuti precedentemente in questa guida dalla console di Amazon SES.

SMTP Host

Encryption  None  SSL  TLS  
*For most servers TLS is the recommended option. If your SMTP provider offers both SSL and TLS options, we recommend using TLS.*

SMTP Port

Authentication  ON

SMTP Username

SMTP Password   
*The password is stored in plain text. We highly recommend you setup your password in your WordPress configuration file for improved security; to do this add the lines below to your `wp-config.php` file.*

```
define( 'WPMS_ON', true );  
define( 'WPMS_SMTP_PASS', 'your_password' );
```

15. Scegliere Save Settings (Salva impostazioni). Viene visualizzato un prompt per confermare che le impostazioni sono state salvate correttamente.
16. Scegliere la scheda Email Test (Test e-mail).


Nel prossimo passaggio viene inviato un messaggio e-mail di prova per confermare che il servizio di e-mail funziona.

17. Inserire un indirizzo e-mail nella casella di testo Send to (Invia a), quindi scegliere Send Email (Invia e-mail). L'indirizzo e-mail immesso deve essere confermato in Amazon SES utilizzando i passaggi descritti precedentemente in questa guida.

Ci sono due risultati possibili che vengono visualizzati.

- Se vedi una conferma di successo, significa che il tuo WordPress sito web è abilitato per l'invio di e-mail. Confermare che il seguente messaggio e-mail di prova arrivi nella casella specificata:



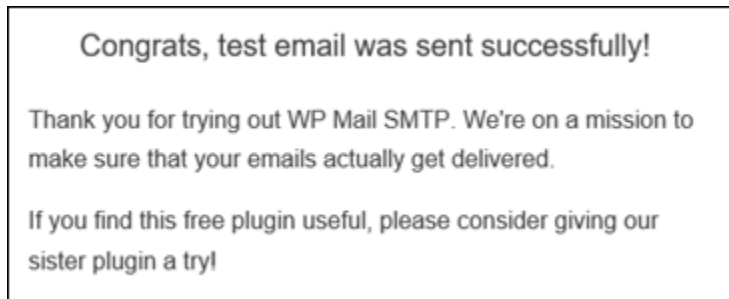

Ora puoi scegliere Hai perso la password? nella pagina di accesso della dashboard del tuo WordPress sito web. Una nuova password ti verrà inviata via e-mail se l'indirizzo e-mail sul tuo profilo WordPress utente è confermato in Amazon SES.

- Se viene visualizzato un avviso di errore, conferma che le impostazioni SMTP inserite nel plugin SMTP WP Mail corrispondano a quelle del servizio SMTP nel proprio account Amazon SES. Inoltre, conferma che si sta utilizzando un indirizzo e-mail verificato in Amazon SES.

## Proteggi il tuo WordPress sito con HTTPS su Lightsail

L'attivazione di Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) per il tuo WordPress sito Web garantisce ai visitatori che il tuo sito Web è sicuro e che invia e riceve dati crittografati. Un sito Web non sicuro presenta un indirizzo che inizia con `http`, ad esempio `http://example.com`, mentre l'indirizzo di un sito Web sicuro inizia con `https`, ad esempio `https://example.com`. Anche nel caso di siti Web principalmente informativi, è comunque consigliato abilitare HTTPS. Infatti, la maggior parte dei browser Web informa i visitatori che il sito Web non è sicuro se HTTPS non è abilitato e lo stesso sito comparirà più basso nei risultati dei motori di ricerca.

### Tip

Lightsail offre un flusso di lavoro guidato che automatizza l'installazione e la configurazione di un certificato SSL/TLS Let's Encrypt sulla tua istanza. WordPress Ti consigliamo vivamente di utilizzare il flusso di lavoro invece di seguire i passaggi manuali di questo tutorial. Per ulteriori informazioni, consulta [Avviare e configurare un' WordPress istanza](#).

Questa guida mostra come utilizzare lo strumento di configurazione HTTPS di Bitnami (`bncert`) per abilitare HTTPS sulla tua istanza Certified by Bitnami su WordPress Amazon Lightsail. Consente di richiedere certificati solo per i domini e i sottodomini specificati quando si effettua la richiesta. In alternativa, puoi utilizzare lo strumento Certbot, che consente di richiedere un certificato per i

domini e un certificato jolly per i sottodomini. Un certificato jolly funziona per qualsiasi sottodominio, il che è utile se non si sa quali sottodomini verranno utilizzati per indirizzare il traffico all'istanza. Tuttavia, Certbot non rinnova automaticamente il certificato come lo strumento `bncert`. Se utilizzi Certbot, devi rinnovare manualmente i certificati ogni 90 giorni. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Certbot per abilitare HTTPS, consulta [Tutorial: Usa i certificati SSL Let's Encrypt con la tua istanza WordPress](#)

## Indice

- [Fase 1: informazioni sul processo](#)
- [Fase 2: completamento dei prerequisiti](#)
- [Fase 3: connessione all'istanza](#)
- [Fase 4: conferma dell'avvenuta installazione dello strumento `bncert` sull'istanza](#)
- [Passaggio 5: abilita HTTPS sulla tua istanza WordPress](#)
- [Fase 6: verifica dell'utilizzo di HTTPS nel sito Web](#)

## Fase 1: informazioni sul processo

### Note

In questa sezione viene presentata una panoramica di alto livello del processo. Le fasi specifiche per eseguire questo processo sono incluse nella procedura successiva di questa guida.

[Per abilitare HTTPS per il tuo WordPress sito Web, connettiti alla tua istanza Lightsail tramite SSH e utilizza `bncert` lo strumento per richiedere un certificato SSL/TLS all'autorità di certificazione Let's Encrypt.](#) Quando richiedi il certificato, specifichi il dominio primario del sito Web (`example.com`) ed eventuali domini alternativi (`www.example.com`, `blog.example.com`, ecc.), se presenti. Let's Encrypt convalida la proprietà dei domini chiedendo di creare registri TXT nel DNS dei domini o verificando che tali domini stiano già indirizzando il traffico all'indirizzo IP pubblico dell'istanza da cui effettui la richiesta.

Dopo la convalida del certificato, puoi configurare il tuo WordPress sito Web per reindirizzare automaticamente i visitatori da HTTP a HTTPS (`http://example.com` reindirizzamenti verso) in modo che i visitatori siano costretti a utilizzare la connessione crittografata. `https://example.com`

Puoi inoltre configurare il sito Web per reindirizzare automaticamente il sottodominio `www` all'apex del dominio (`https://www.example.com` viene reindirizzato a `https://example.com`) o viceversa (`https://example.com` viene reindirizzato a `https://www.example.com`). Puoi configurare questi reindirizzamenti anche utilizzando lo strumento `bncert`.

Let's Encrypt richiede il rinnovo del certificato ogni 90 giorni per mantenere HTTPS sul sito Web. Lo strumento `bncert` rinnova automaticamente i certificati per l'utente, in modo che tu possa dedicare più tempo a concentrarti sul sito Web.

### Limitazioni dello strumento `bncert`

Lo strumento `bncert` presenta le seguenti limitazioni:

- Non è preinstallato su tutte le istanze Certified by WordPress Bitnami al momento della creazione. WordPress le istanze create su Lightsail qualche tempo fa richiederanno l'installazione manuale dello strumento `bncert`. La fase 4 di questa guida mostra come confermare l'avvenuta installazione dello strumento sull'istanza e come installarlo in caso contrario.
- Puoi richiedere certificati solo per i domini e i sottodomini specificati quando si effettua la richiesta. Questo strumento è diverso dallo strumento Certbot, che consente di richiedere un certificato per i domini e un certificato jolly per i sottodomini. Un certificato jolly funziona per qualsiasi sottodominio, il che è utile se non si sa quali sottodomini verranno utilizzati per indirizzare il traffico all'istanza. Tuttavia, Certbot non rinnova automaticamente il certificato come lo strumento `bncert`. Se utilizzi Certbot, devi rinnovare manualmente i certificati ogni 90 giorni. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Certbot per abilitare HTTPS, consulta [Tutorial: Utilizzo dei certificati SSL Let's Encrypt con la tua WordPress istanza in Amazon Lightsail](#).

## Fase 2: completamento dei prerequisiti

Completa i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

- Crea un' WordPress istanza in Lightsail e configura il tuo sito web sull'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Introduzione alle istanze basate su Linux/UNIX](#) in Amazon Lightsail.
- Allega un IP statico all'istanza. L'indirizzo IP pubblico dell'istanza cambia se l'istanza viene arrestata e avviata. Un IP statico non cambia se arresti e avvii l'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza in Amazon Lightsail](#).
- Crea uno snapshot della tua WordPress istanza dopo averla configurata o abilita gli snapshot automatici. Lo snapshot può essere utilizzato come backup da cui è possibile creare un'altra

istanza nel caso in cui qualcosa vada storto con l'istanza originale. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un'istanza della propria istanza Linux o Unix o Abilitare o disabilitare le istantanee automatiche per istanze o dischi](#) in Amazon Lightsail.

- Aggiungi record DNS al DNS del tuo dominio che indirizza il traffico per l'apice del tuo dominio (example.com) e per il relativo www sottodominio (www.example.com) verso l'indirizzo IP pubblico della tua istanza in Lightsail. WordPress È possibile completare queste operazioni presso il provider di hosting DNS corrente del dominio. Oppure, se hai trasferito la gestione del DNS del tuo dominio a Lightsail, puoi completare queste azioni utilizzando una zona DNS in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [DNS](#).


#### Important

Aggiungi i record DNS al DNS di tutti i domini che desideri utilizzare con il tuo sito web. WordPress Tutti questi domini dovrebbero indirizzare il traffico verso l'indirizzo IP pubblico del tuo sito web. WordPress Lo bncert strumento emetterà certificati solo per i domini che attualmente indirizzano il traffico verso l'indirizzo IP pubblico dell'istanza. WordPress


### Fase 3: connessione all'istanza

Completa i seguenti passaggi per connetterti alla tua istanza utilizzando il client SSH basato su browser nella console Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli l'icona di connessione rapida SSH per la tua istanza. WordPress

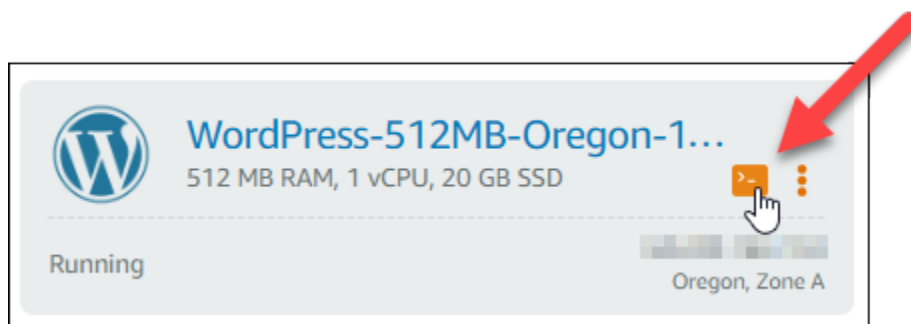

Viene visualizzata la finestra del terminale del client SSH basato su browser. La connessione all'istanza è stata effettuata tramite SSH se visualizzi il logo Bitnami come mostrato nell'esempio seguente.

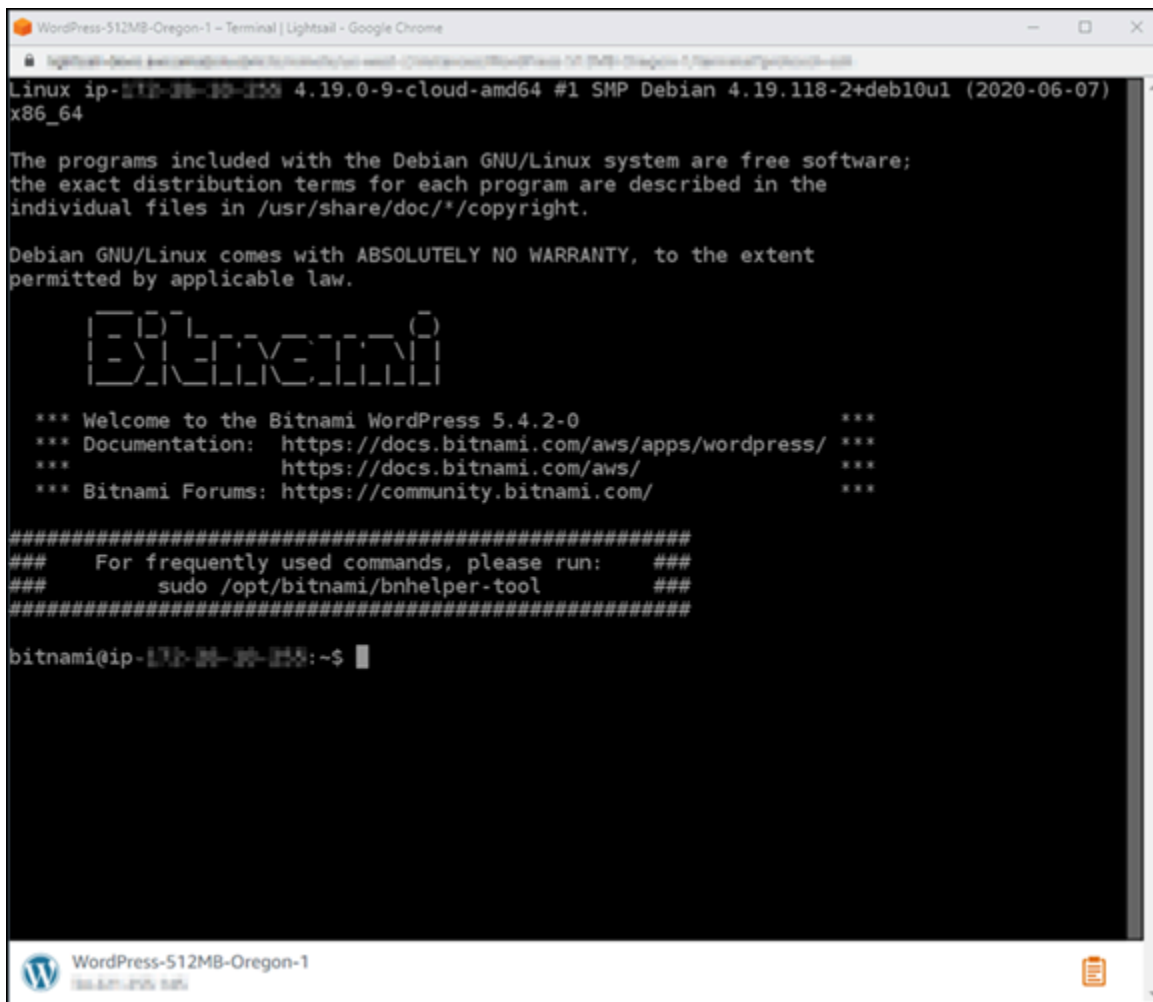

```
WordPress-512MB-Oregon-1 - Terminal | Lightsail - Google Chrome
Linux ip-172-31-30-150 4.19.0-9-cloud-amd64 #1 SMP Debian 4.19.118-2+deb10u1 (2020-06-07)
x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.

#####
### For frequently used commands, please run: ###
### sudo /opt/bitnami/bnhelper-tool ###
#####

bitnami@ip-172-31-30-150:~$
```

#### Fase 4: conferma dell'avvenuta installazione dello strumento bncert sull'istanza

Completa la procedura seguente per assicurare che lo strumento di configurazione HTTPS di Bitnami (bncert) è installato sull'istanza. Non è preinstallato su tutte le istanze Certified by WordPress Bitnami al momento della creazione. WordPress le istanze create su Lightsail qualche tempo fa richiederanno l'installazione manuale dello strumento. bncert Questa procedura include i passaggi per installare lo strumento se non è installato.

1. Inserisci il comando seguente per eseguire lo strumento bncert.

```
sudo /opt/bitnami/bncert-tool
```

- Se nella risposta viene visualizzato `command not found` come mostrato nell'esempio seguente, lo strumento `bncert` non è installato sull'istanza. Continua alla fase successiva in questa procedura per installare lo strumento `bncert` sull'istanza.

**⚠ Important**

Lo `bncert` strumento può essere utilizzato solo su WordPress istanze certificate da Bitnami. In alternativa, puoi utilizzare lo strumento Certbot per abilitare HTTPS sulla tua istanza. WordPress Per ulteriori informazioni, consulta [Tutorial: Usa i certificati SSL Let's Encrypt](#) con la tua istanza. WordPress

```
bitnami@ip-172-31-13-141:~$ sudo /opt/bitnami/bncert-tool
sudo: /opt/bitnami/bncert-tool: command not found
bitnami@ip-172-31-13-141:~$ █
```

- Se nella risposta viene visualizzato `Welcome to the Bitnami HTTPS configuration tool` come mostrato nell'esempio seguente, lo strumento `bncert` è installato sull'istanza. Continua con la sezione [Passaggio 5: Abilita HTTPS sulla tua WordPress istanza](#) di questa guida.

```
bitnami@ip-172-31-13-141:~$ sudo /opt/bitnami/bncert-tool
-----
Welcome to the Bitnami HTTPS Configuration tool.
-----
Domains

Please provide a valid space-separated list of domains for which you wish to
configure your web server.

Domain list []: █
```

2. Inserisci il comando seguente per scaricare il file di esecuzione `bncert` sull'istanza.

```
wget -O bncert-linux-x64.run https://downloads.bitnami.com/files/bncert/latest/
bncert-linux-x64.run
```

3. Inserisci il comando seguente per creare una directory per il file di esecuzione `bncert` sull'istanza.

```
sudo mkdir /opt/bitnami/bncert
```

- Inserisci il comando seguente per spostare il file di esecuzione `bncert` nella nuova directory creata.

```
sudo mv bncert-linux-x64.run /opt/bitnami/bncert/
```

- Inserisci il comando seguente per far sì che `bncert` esegua un file eseguibile come programma.

```
sudo chmod +x /opt/bitnami/bncert/bncert-linux-x64.run
```

- Inserisci il comando seguente per creare un collegamento simbolico che esegua lo strumento `bncert` quando inserisci il comando `sudo /opt/bitnami/bncert-tool`.

```
sudo ln -s /opt/bitnami/bncert/bncert-linux-x64.run /opt/bitnami/bncert-tool
```

L'installazione dello strumento `bncert` sull'istanza è completata. Continua con la sezione [Passaggio 5: Abilita HTTPS sulla tua WordPress istanza](#) di questa guida.

## Passaggio 5: abilita HTTPS sulla tua WordPress istanza

Completa la seguente procedura per abilitare HTTPS sull' WordPress istanza dopo aver confermato che lo `bncert` strumento è installato sull'istanza.

- Inserisci il comando seguente per eseguire lo strumento `bncert`.

```
sudo /opt/bitnami/bncert-tool
```

Dovresti visualizzare un messaggio simile all'esempio seguente.

```
bitnami@ip-172-31-1-101:~$ sudo /opt/bitnami/bncert-tool
-----
Welcome to the Bitnami HTTPS Configuration tool.
-----

Domains

Please provide a valid space-separated list of domains for which you wish to
configure your web server.

Domain list []: █
```

Se lo strumento `bncert` è stato installato sull'istanza da un po' di tempo, potresti visualizzare un messaggio che indica che è disponibile una versione aggiornata dello strumento. Scegli

di scaricarla come mostrato nell'esempio seguente, quindi inserisci il comando `sudo /opt/bitnami/bncert-tool` per eseguire di nuovo lo strumento `bncert`.

```
bitnami@ip-10-10-10-10:~$ sudo /opt/bitnami/bncert-tool
An updated version is available. Would you like to download it? You would need to run it manually later. [Y/n]: Y
```

2. Inserisci il nome di dominio primario e i nomi di dominio alternativi separati da uno spazio, come illustrato nell'esempio seguente.

Se il dominio non è configurato per instradare il traffico all'indirizzo IP pubblico dell'istanza, lo strumento `bncert` ti chiederà di configurarlo prima di continuare. Il dominio deve instradare il traffico all'indirizzo IP pubblico dell'istanza da cui utilizzi lo strumento `bncert` per abilitare HTTPS sull'istanza. In tal modo confermi di essere il proprietario del dominio e convalidi il certificato.

```
-----
Welcome to the Bitnami HTTPS Configuration tool.
-----
Domains

Please provide a valid space-separated list of domains for which you wish to
configure your web server.

Domain list []: example.com www.example.com
```

3. Lo strumento `bncert` ti chiederà come desideri configurare il reindirizzamento del sito Web. Queste sono le opzioni disponibili:
  - Enable HTTP to HTTPS redirection (Abilita reindirizzamento da HTTP a HTTPS): specifica se gli utenti che selezionano la versione HTTP del sito web (ovvero `http://example.com`) vengono reindirizzati automaticamente alla versione HTTPS (ovvero `https://example.com`). Consigliamo di abilitare questa opzione perché costringe tutti i visitatori a utilizzare la connessione crittografata. Digita Y e premi Invio per abilitarla.
  - Enable non-www to www redirection (Abilita reindirizzamento da non-www a www): specifica se gli utenti che selezionano l'apex del dominio (ovvero `https://example.com`) vengono reindirizzati automaticamente al sottodominio `www` (ovvero `https://www.example.com`). Consigliamo di abilitare questa opzione. Tuttavia, è possibile disabilitarla e abilitare l'opzione alternativa (abilitazione del reindirizzamento da `www` a non-`www`) se hai specificato l'apex del dominio come indirizzo del sito Web preferito negli strumenti del motore di ricerca come gli strumenti per i webmaster di Google, o se l'apex punta direttamente all'IP e il sottodominio `www` fa riferimento all'apex tramite un registro CNAME. Digita Y e premi Invio per abilitarla.



- Enable www to non-www redirection (Abilita reindirizzamento da www a non-www): specifica se gli utenti che selezionano il sottodomino www (ovvero `https://www.example.com`) vengono reindirizzati automaticamente all'apex del dominio (ovvero `https://example.com`). Consigliamo di disabilitarla, se hai abilitato il reindirizzamento da non-www a www. Digita N e premi Invio per disabilitarla.

Le selezioni devono essere simili all'esempio seguente.

```
Enable/disable redirections

Please select the redirections you wish to enable or disable on your Bitnami
installation.

Enable HTTP to HTTPS redirection [Y/n]: Y

Enable non-www to www redirection [Y/n]: Y

Enable www to non-www redirection [y/N]: N
```

4. Le modifiche che verranno apportate vengono elencate. Digita Y e premi Invio per confermare e continuare.

```
Changes to perform

The following changes will be performed to your Bitnami installation:

1. Stop web server
2. Configure web server to use a free Let's Encrypt certificate for the domains:
example.com www.example.com
3. Configure a cron job to automatically renew the certificate each month
4. Configure web server name to: example.com
5. Enable HTTP to HTTPS redirection (example: redirect http://example.com to
https://example.com)
6. Enable non-www to www redirection (example: redirect example.com to
www.example.com)
7. Start web server once all changes have been performed

Do you agree to these changes? [Y/n]: Y
```

5. Inserisci l'indirizzo e-mail da associare al certificato Let's Encrypt e premi Invio.

```
Create a free HTTPS certificate with Let's Encrypt

Please provide a valid e-mail address for which to associate your Let's Encrypt
certificate.

Domain list: example.com www.example.com

Server name: example.com

E-mail address []: █
```

6. Rivedi il contratto di sottoscrizione Let's Encrypt. Digita Y e premi Invio per accettare il contratto e continuare.

```
The Let's Encrypt Subscriber Agreement can be found at:
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf
Do you agree to the Let's Encrypt Subscriber Agreement? [Y/n]: █
```

È necessario eseguire alcune operazioni per abilitare HTTPS nell'istanza, incluse la richiesta del certificato e la configurazione dei reindirizzamenti specificati.

```
Performing changes to your installation

The Bitnami HTTPS Configuration Tool will perform any necessary actions to your
Bitnami installation. This may take some time, please be patient.

█
```

Il certificato è stato emesso e convalidato correttamente e i reindirizzamenti vengono configurati correttamente nell'istanza se visualizzi un messaggio simile all'esempio seguente.

```
Success

The Bitnami HTTPS Configuration Tool succeeded in modifying your installation.
The configuration report is shown below.

Backup files:
* /opt/bitnami/apache2/conf/httpd.conf.back.202005290035
* /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami-apps-prefix.conf.back.202005290035
* /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami.conf.back.202005290035

Find more details in the log file:
/tmp/bncert-202005290035.log

If you find any issues, please check Bitnami Support forums at:
https://community.bitnami.com

Press [Enter] to continue:█
```

Lo strumento `bncert` rinnoverà automaticamente il certificato ogni 80 giorni prima della scadenza. Ripeti i passaggi precedenti se desideri utilizzare domini e sottodomini aggiuntivi con l'istanza e vuoi abilitare HTTPS per tali domini.


Ora hai finito di abilitare HTTPS sulla tua WordPress istanza. Continua alla [Fase 6: verifica dell'utilizzo di HTTPS nel sito Web](#) di questa guida.

## Fase 6: verifica dell'utilizzo di HTTPS nel sito Web

Dopo aver abilitato HTTPS sull' WordPress istanza, è necessario verificare che il sito Web utilizzi HTTPS accedendo a tutti i domini specificati durante l'utilizzo dello `bncert` strumento. Quando visiti ogni dominio, dovresti vedere che viene utilizzata una connessione sicura, come illustrato nell'esempio seguente.

### Note

Potrebbe essere necessario aggiornare e cancellare la cache del browser per visualizzare la modifica.

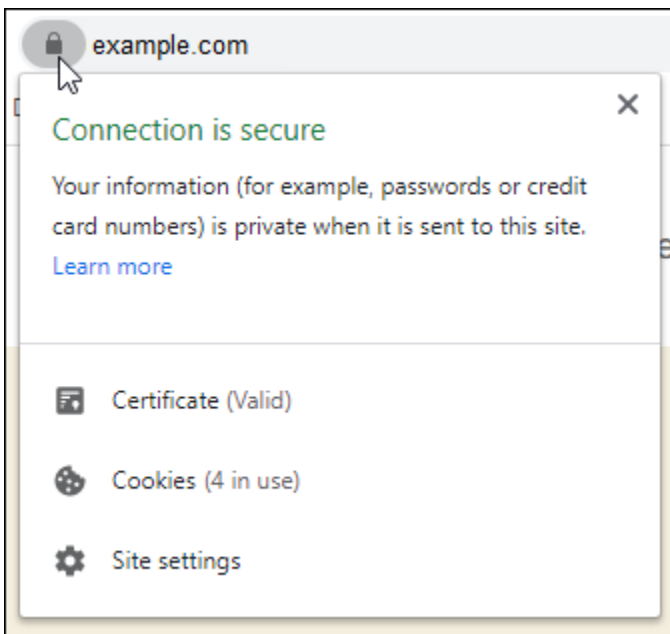

Potresti anche notare che l'indirizzo non-`www` viene reindirizzato al sottodominio `www` o viceversa, a seconda dell'opzione selezionata durante l'esecuzione dello strumento `bncert`.

# Esegui la migrazione del tuo WordPress blog a Lightsail

Vuoi cambiare il tuo provider WordPress di hosting? Amazon Lightsail è il modo più semplice per gestire un WordPress sito. AWS

Puoi scegliere uno dei nostri piani tariffari (a partire da 5 USD USD al mese) e avere il pieno controllo della tua WordPress installazione, inclusi plugin, temi e altro.

La creazione di un'istanza WordPress Lightsail richiede solo pochi minuti. Segui questo tutorial per eseguire il backup del tuo WordPress blog esistente e importarlo in una nuova istanza in esecuzione in Lightsail.

Ecco una panoramica rapida del processo:



Continua a leggere per iniziare.

## Prerequisiti

Prima di iniziare, occorre quanto segue:

1. Avrai bisogno di un AWS account. [Registrati](#) o [accedi AWS](#) se hai già un account. AWS
2. Assicurati che il tuo account sia configurato per utilizzare Lightsail. Se è passato un po' di tempo dalla creazione dell'account o se non hai ancora fornito una carta di credito, potresti dover prima accedere AWS Management Console e aggiornare l'account.


## Passaggio 1: esegui il backup del WordPress blog esistente

Puoi utilizzarlo WordPress per eseguire il backup del tuo blog esistente. Dovrai solo essere in grado di accedere alla console di WordPress amministrazione e gestire il tuo blog.

1. Raggiungere il blog, quindi scegliere Manage (Gestisci).

Se il banner Manage (Gestisci) non viene visualizzato, puoi raggiungere la pagina di accesso visitando l'indirizzo `http://<PublicIP>/wp-login.php`. Sostituisci `<PublicIP>` con l'indirizzo IP pubblico della tua istanza.

2. Inserisci il nome utente e la password per accedere alla console di WordPress amministrazione.
3. Nella WordPress dashboard, scegli Strumenti, quindi scegli Esporta.
4. Nella pagina Esporta, scegli Tutto il contenuto per esportare tutto come XML file.

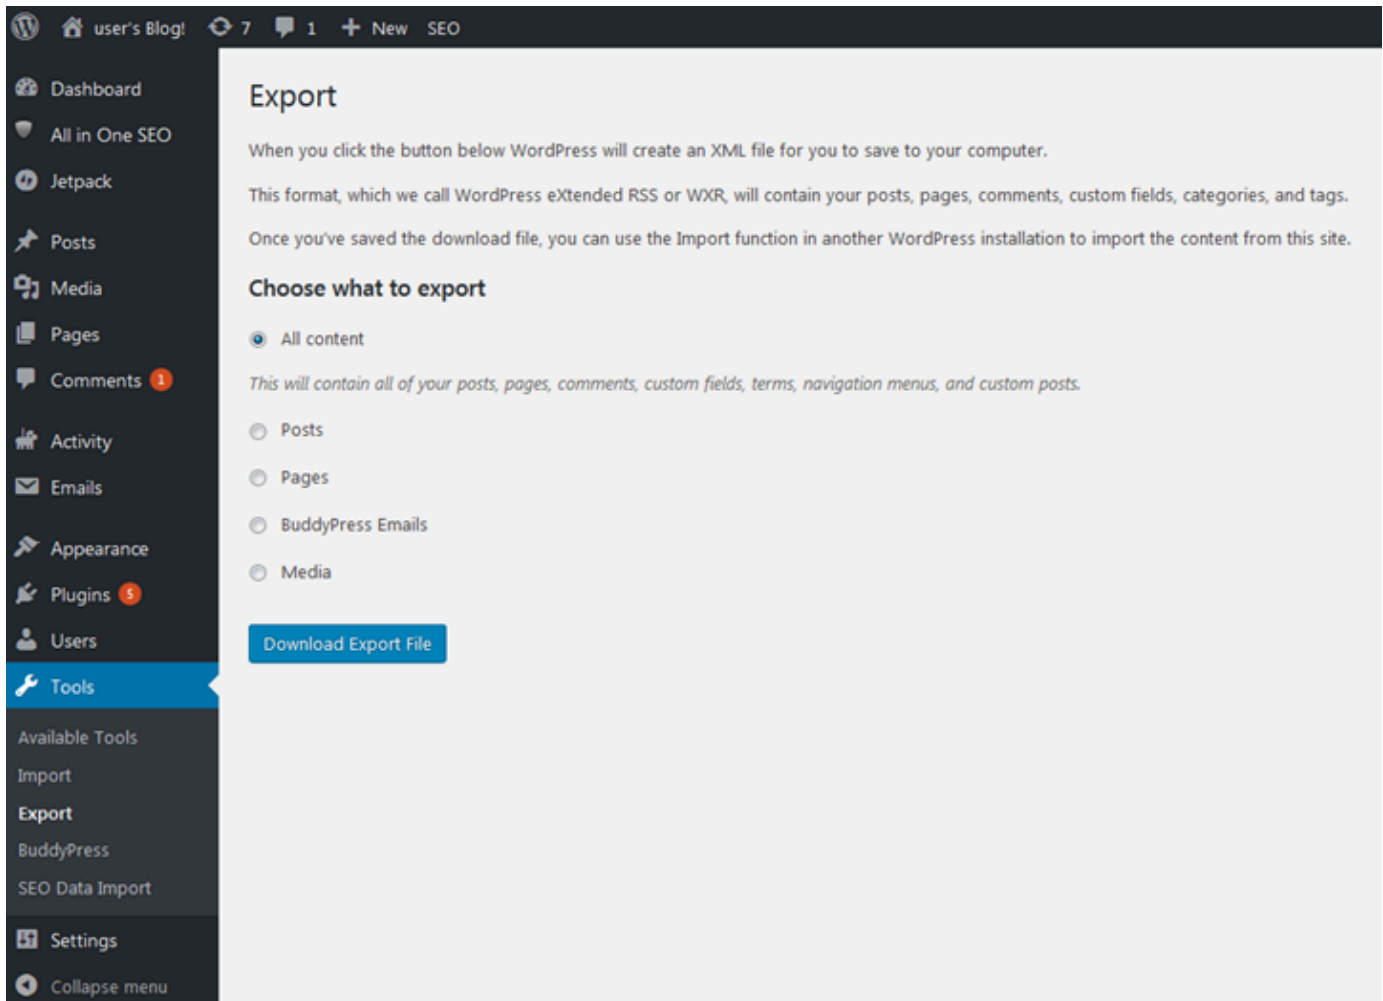

5. Scegli Scarica il file di esportazione per scaricare il tuo vecchio blog come XML file.

Salva il XML file in una posizione facile da trovare. Servirà nella fase 4.

## Passaggio 2: crea una nuova WordPress istanza in Lightsail

Puoi creare una nuova WordPress istanza in Lightsail in pochi minuti. Ecco come:











1. Vai alla [home page di Lightsail](#) e accedi.
2. Seleziona Crea istanza.
3. Seleziona il Regione AWS luogo in cui desideri creare il tuo blog.

È possibile scegliere la zona di disponibilità predefinita o modificarla una volta selezionata una Regione AWS.

4. Seleziona WordPress.

Pick your instance image ?

Apps + OS OS Only

 <b>WordPress</b> 4.7.3	 <b>LAMP Stack</b> 5.6.30	 <b>Node.js</b> 7.7.1	 <b>Joomla</b> 3.6.5
 <b>Magento</b> 2.1.5	 <b>MEAN</b> 3.4.2	 <b>Drupal</b> 8.2.7	 <b>GitLab CE</b> 8.16.4
 <b>Redmine</b> 3.3.2	 <b>Nginx</b> 1.10.3		

**WordPress 4.7.3**

WordPress powered by Bitnami and sold by BitRock Inc. is a pre-configured, ready to run image for running WordPress on Amazon EC2. WordPress is one of the world's most popular web publishing platforms for building blogs and websites. It can be customized via a wide selection of themes, extensions and plug-ins.

Learn more about WordPress on the [AWS Marketplace](#) .

By using this image, you agree to the provider's [End User License Agreement](#) .

5. Scegliere il piano per l'istanza (o pacchetto).


Se necessario, puoi aggiornare il tuo piano Lightsail in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un'istanza da un'istantanea in Lightsail](#).

6. Inserire un nome per l'istanza.

I nomi delle risorse:


- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
- Deve contenere da 2 a 255 caratteri.

- Deve iniziare e terminare con un carattere alfanumerico.
  - Può includere caratteri alfanumerici, punti, trattini e caratteri di sottolineatura.
7. Selezionare una delle seguenti opzioni per aggiungere tag all'istanza:
- Add key-only tags (Aggiungi tag chiave-unica) o Edit key-only tags (Modifica tag chiave-unica) se sono già stati aggiunti dei tag. Inserire il nuovo tag nella casella di testo della chiave del tag e premere Enter (Inserisci). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

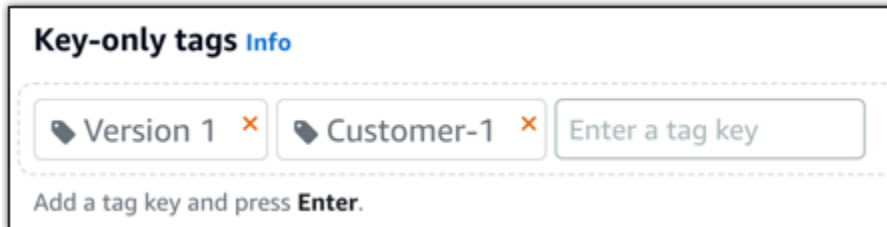

- Create a key-value tag (Crea tag chiave-valore), dopodiché inserire una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta prima di salvare. Per aggiungere più di un tag chiave-valore, ripetere i passaggi precedenti.

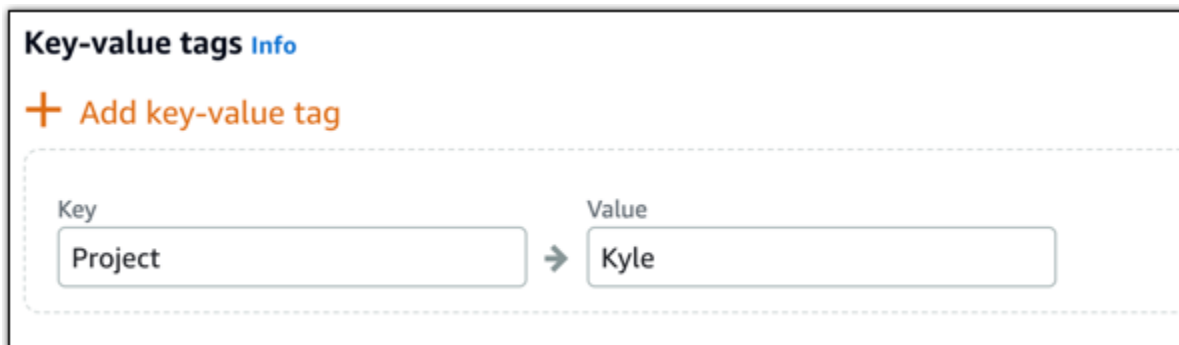

**Note**

Per ulteriori informazioni sui tag chiave-unica e chiave-valore, consulta [Tag](#).


8. Seleziona Crea istanza.

## Fase 3: accedi al tuo nuovo blog Lightsail WordPress

Ora che hai un nuovo blog in Lightsail, dovrai accedere alla Dashboard per importare WordPress i dati del tuo vecchio blog. La password predefinita per accedere alla dashboard di amministrazione del tuo WordPress sito Web è memorizzata sull'istanza. Completa i seguenti passaggi per ottenere la password.

Per ottenere la password predefinita per l' WordPress amministratore

1. Apri la pagina di gestione dell'istanza per la tua WordPress istanza.
2. Nel WordPress pannello, scegli Recupera password predefinita. Ciò espande la password predefinita di Access nella parte inferiore della pagina.

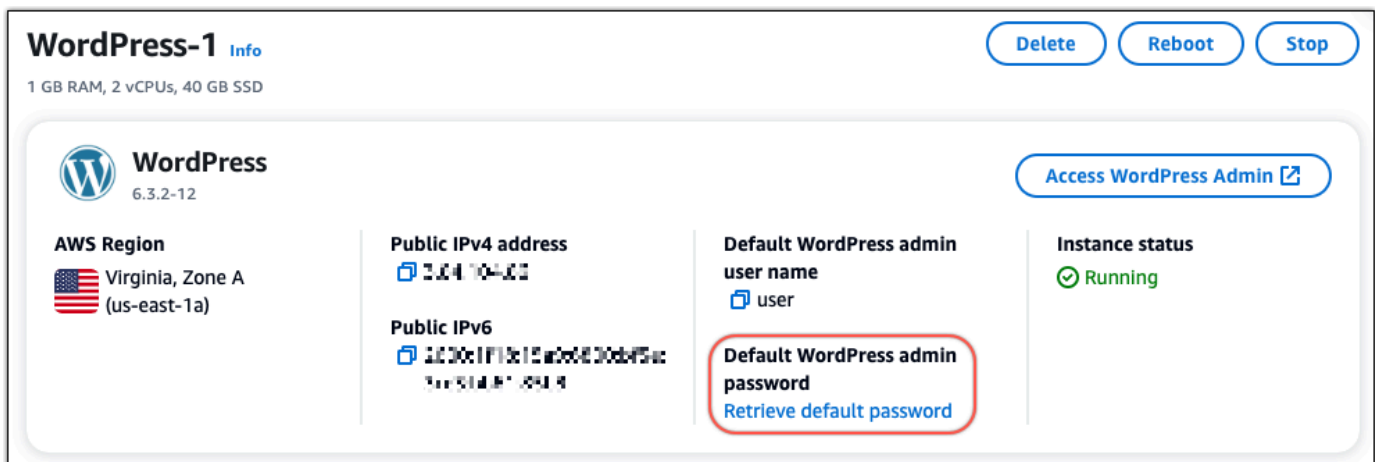

3. Scegli Launch. CloudShell Si apre un pannello nella parte inferiore della pagina.
4. Scegli Copia e incolla il contenuto nella CloudShell finestra. Puoi posizionare il cursore sul CloudShell prompt e premere Ctrl+V, oppure puoi fare clic con il pulsante destro del mouse per aprire il menu e quindi scegliere Incolla.
5. Prendi nota della password visualizzata nella finestra. CloudShell Ti serve per accedere alla dashboard di amministrazione del tuo WordPress sito web.

```
[cloudshell-user@ip-10-114-41-117 ~]$ AWS_REGION=us-east-1 ~/lightsail_connect WordPress-1 cat bitnami_application_password
JKzh8wB5FAR!
```

Ora che hai la password per la dashboard di amministrazione del tuo WordPress sito web, puoi accedere. Nel pannello di controllo di amministrazione, puoi modificare la password utente, installare plug-in, modificare il tema del tuo sito Web e molto altro ancora.




Completa i seguenti passaggi per accedere alla dashboard di amministrazione del tuo WordPress sito web.

Per accedere alla dashboard di amministrazione


1. Apri la pagina di gestione dell'istanza per la tua WordPress istanza.
2. Nel WordPress pannello, scegli Access WordPress Admin.
3. Nel pannello Accedi alla dashboard di WordPress amministrazione, in Usa indirizzo IP pubblico, scegli il link con questo formato:

`http://public-ipv4-address. /wp-admin`

4. Per nome utente o indirizzo e-mail, immettere. **user**
5. Per Password, inserisci la password ottenuta nel passaggio precedente.
6. Scegli Log in (Accedi).

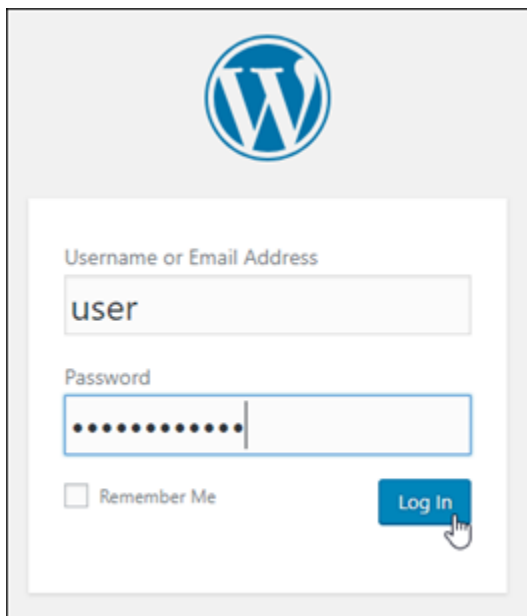


Ora hai effettuato l'accesso alla dashboard di amministrazione del tuo WordPress sito Web, dove puoi eseguire azioni amministrative. Per ulteriori informazioni sull'amministrazione del WordPress sito Web, consulta il [WordPressCodex](#) nella WordPress documentazione.

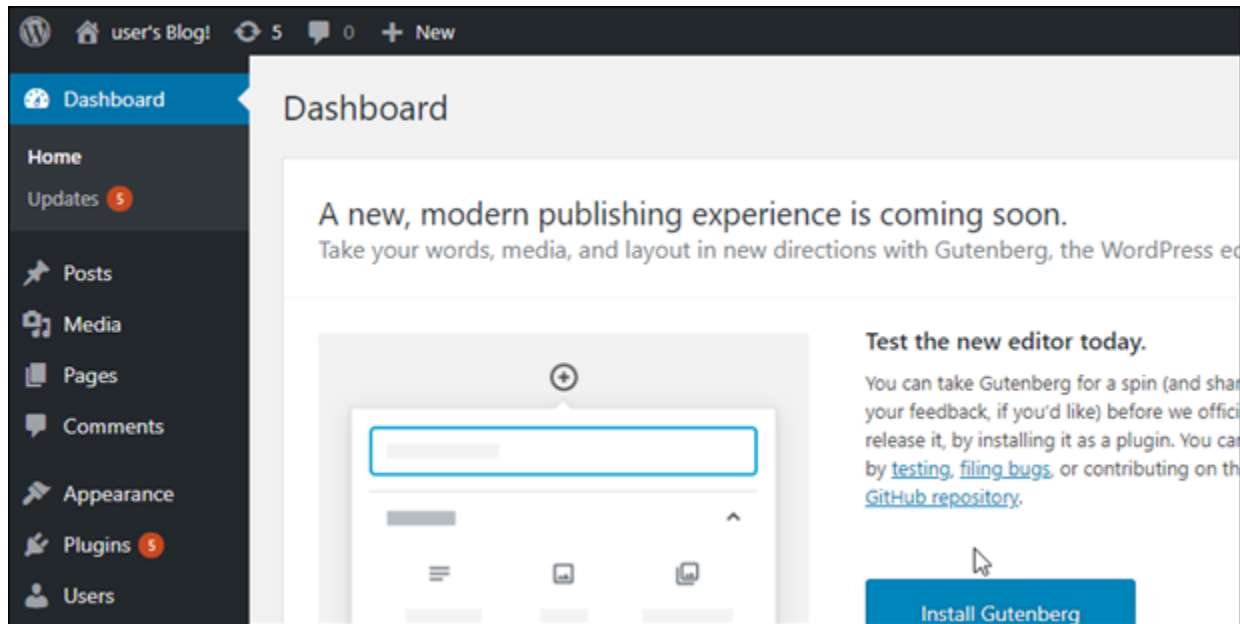

## Fase 4: Importa il XML file nel tuo nuovo blog Lightsail

Dopo aver effettuato correttamente l'accesso alla WordPress Dashboard sulla tua nuova istanza Lightsail, segui questi passaggi per importare il file nel tuo nuovo blog XML Lightsail.

1. Dalla WordPress Dashboard della tua nuova istanza Lightsail, scegli Strumenti.
2. Scegli Importa, quindi scegli Installa ora per installare lo strumento di WordPress importazione.

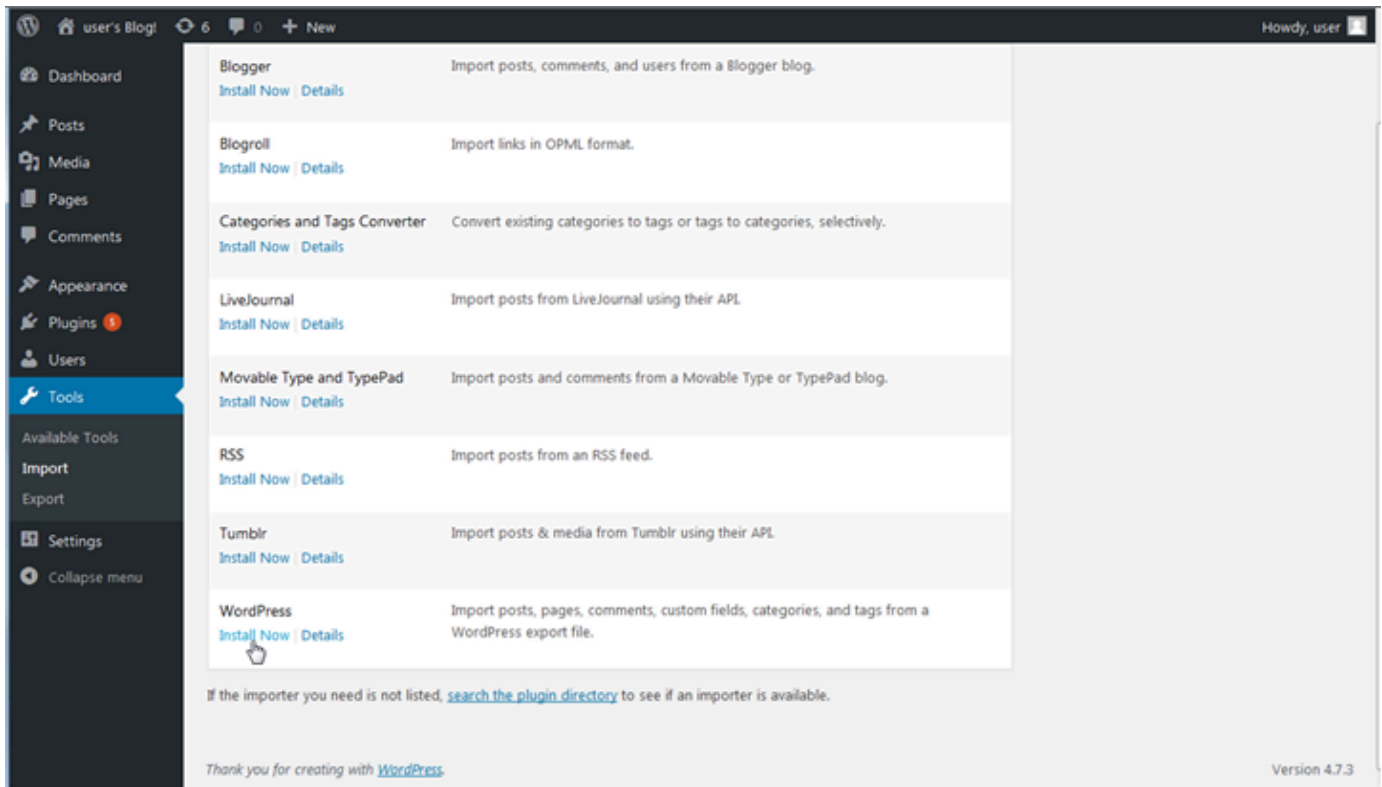

3. Una volta terminata l'installazione dello strumento, scegliere Run Importer (Esegui strumento di importazione) per avviare lo strumento di importazione.
4. Nella WordPress pagina Importa, scegli Sfoglia.
5. Trova il XML file che hai salvato nel Passaggio 1: esegui il backup WordPress del blog esistente, quindi scegli Apri.
6. Scegliere Upload file and import (Carica file e importa).

Accettare le altre impostazioni predefinite, quindi selezionare Submit (Invia).

## Passaggi successivi

Puoi verificare che tutto abbia funzionato scegliendo il tuo blog (accanto all'icona Home), quindi scegliendo Visita il sito dalla WordPress dashboard. Si può anche digitare l'indirizzo IP in un browser e visualizzare il blog.

Ecco alcune delle fasi successive:

- Esegui la migrazione DNS in modo che i server dei nomi di dominio puntino alla nuova versione del tuo blog.
- Personalizza l'aspetto del tuo nuovo blog e/o installa alcuni WordPress plugin.

- [Abilita il HTTPS supporto con i certificati SSL](#)

Segui le step-by-step istruzioni per avviare e configurare un' WordPress istanza, proteggerla HTTPS, collegarla a database o servizi di archiviazione esterni e migrare un blog esistente su Lightsail. I tutorial coprono attività essenziali come l'ottenimento delle credenziali di WordPress amministratore, l'installazione di plug-in, la configurazione DNS e le impostazioni del dominio e l'integrazione con altri come Amazon S3, AWS servizi Amazon Aurora e Amazon. SES Seguendo questa guida, puoi configurare e gestire facilmente un WordPress sito Web sicuro, scalabile e ad alte prestazioni sulla piattaforma Lightsail.

## Gestisci più WordPress siti con Multisite su Lightsail

Questa sezione tratta i seguenti argomenti relativi alla gestione dei blog sulla tua istanza WordPress multisito in Amazon Lightsail:

### Argomenti

- [Aggiungi blog come domini al tuo WordPress multisito su Lightsail](#)
- [Aggiungi blog come sottodomini al tuo multisito su Lightsail WordPress](#)
- [Definisci il dominio principale per la tua istanza WordPress Multisito su Lightsail](#)

## Aggiungi blog come domini al tuo WordPress multisito su Lightsail

Un'istanza WordPress multisito in Amazon Lightsail è progettata per utilizzare più domini, o sottodomini, per ogni sito di blog creato all'interno di quell'istanza. In questa guida, ti mostreremo come aggiungere un sito di blog utilizzando un dominio diverso dal dominio principale del blog principale sull'istanza Multisito. WordPress Ad esempio, se il dominio primario del blog principale è `example.com`, puoi creare nuovi siti di blog che utilizzano i domini `another-example.com` e `third-example.com` nella stessa istanza.

### Note

Puoi anche aggiungere siti utilizzando sottodomini alla tua istanza Multisite. WordPress Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere blog come sottodomini](#) all'istanza Multisito. WordPress

## Prerequisiti

Completa i seguenti prerequisiti, nell'ordine indicato:

1. Crea un'istanza WordPress multisito in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza](#).
2. Crea un IP statico e collegalo alla tua istanza WordPress Multisito in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).
3. Aggiungi il tuo dominio a Lightsail creando una zona DNS, quindi indirizzalo all'IP statico che hai collegato all'istanza Multisito. WordPress Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#).
4. Definisci il dominio principale per la tua istanza Multisite. WordPress Per ulteriori informazioni, consulta [Definire il dominio principale per l'istanza WordPress Multisito](#).

## Aggiungi un blog come dominio alla tua WordPress istanza Multisite

Completa questi passaggi per creare un sito di blog sulla tua istanza WordPress Multisito che utilizzi un dominio diverso dal dominio principale del blog principale.

### Important


Devi completare la fase 4 elencata nella sezione relativa ai prerequisiti di questa guida prima di eseguire questi passaggi.

1. Accedi alla dashboard di amministrazione della tua WordPress istanza Multisito.

### Note

Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenimento di nome utente e password dell'applicazione per l'istanza con tecnologia Bitnami](#).


2. Scegli My Sites (Siti personali), quindi Network Admin (Amministratore di rete) e Sites (Siti) nel riquadro di navigazione in alto.

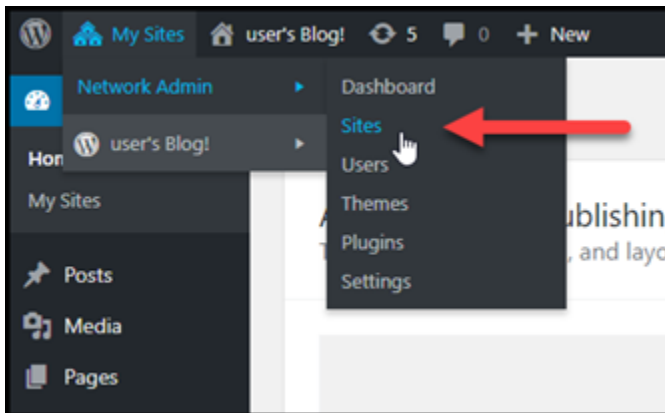

3. Scegli Add New (Aggiungi nuovo) per aggiungere un nuovo sito di blog.
4. Inserisci un indirizzo del sito nella casella di testo Site Address (URL) (Indirizzo del sito - URL). Questo è il dominio che verrà utilizzato per il nuovo sito del blog. Ad esempio, se il nuovo sito del blog utilizzerà `example-blog.com` come dominio, inserisci `example-blog` nella casella di testo Site Address (URL) (Indirizzo del sito - URL). Ignora il suffisso del dominio primario visualizzato nella pagina.

A screenshot of the 'Add New Site' form in WordPress. The form has four input fields: 'Site Address (URL)' with the value 'example-blog' and '.example.com', 'Site Title' with 'Example blog', 'Site Language' with a dropdown set to 'English (United States)', and 'Admin Email' with 'admin@example-blog.com'. Below the fields is a note: 'A new user will be created if the above email address is not in the database. The username and a link to set the password will be mailed to this email address.' At the bottom left is an 'Add Site' button. A red callout bubble on the right points to the domain suffix with the text 'Ignore the primary domain suffix.'

5. Immetti un titolo per il sito, seleziona una lingua per il sito, quindi immetti l'e-mail di un amministratore.
6. Scegli Add Site (Aggiungi sito).
7. Scegli Edit Site (Modifica sito) nel banner di conferma che viene visualizzato sulla pagina. Questo ti reindirizzerà per modificare i dettagli del sito che hai creato di recente.

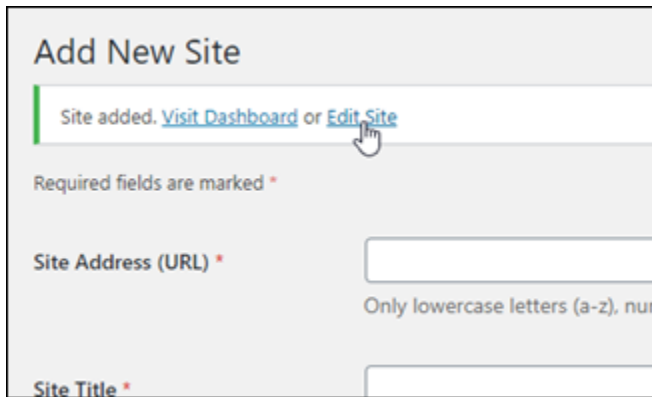

**Add New Site**

Site added. [Visit Dashboard](#) or [Edit Site](#)


Required fields are marked \*

Site Address (URL) \*

Only lowercase letters (a-z), num

Site Title \*

- Nella pagina Edit Site (Modifica sito), modifica il sottodominio elencato nella casella di testo Site Address (URL) (Indirizzo del sito - URL) al dominio apex che vuoi utilizzare. In questo esempio viene specificato `http://example-blog.com`.

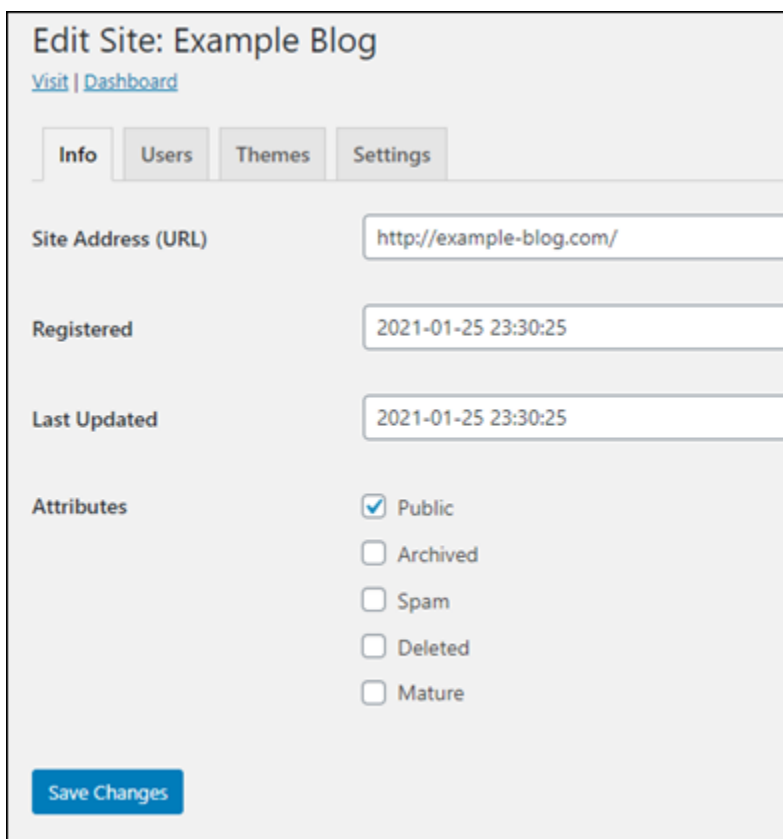

**Edit Site: Example Blog**

[Visit | Dashboard](#)

Info Users Themes Settings

Site Address (URL)

Registered

Last Updated


Attributes

- Public
- Archived
- Spam
- Deleted
- Mature

Save Changes

- Seleziona Salva modifiche.

A questo punto, il nuovo sito di blog è stato creato nell'istanza WordPress Multisito, ma il dominio non è ancora configurato per il routing verso il nuovo sito di blog. Procedi al passaggio successivo per aggiungere un record di indirizzo (record A) alla zona DNS del tuo dominio.

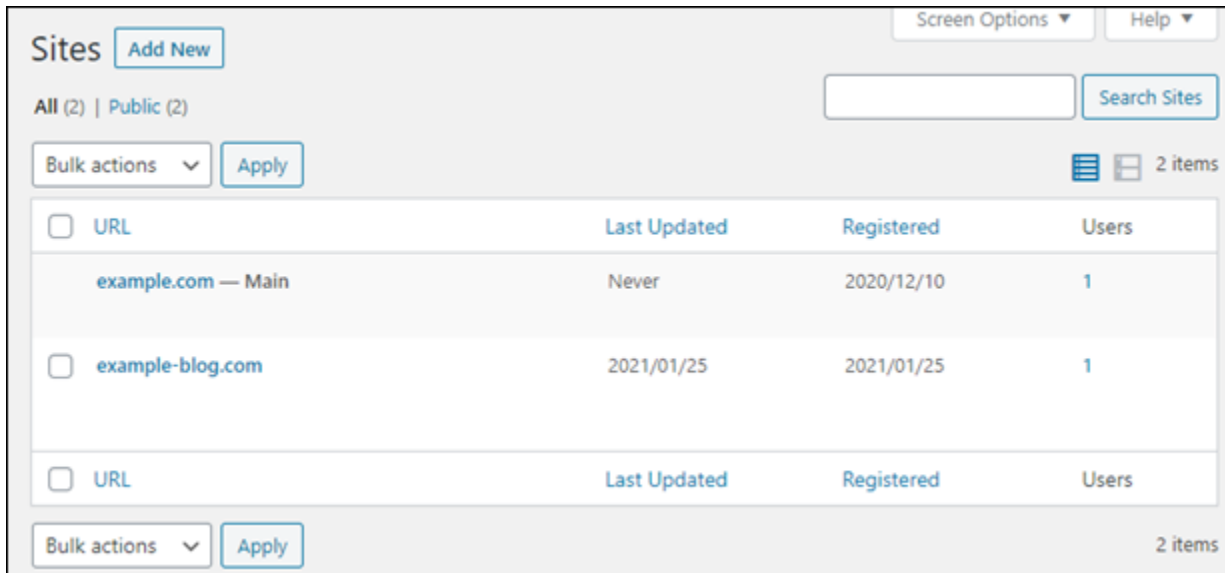

The screenshot shows the 'Sites' management interface in Amazon Lightsail. At the top, there are 'Screen Options' and 'Help' dropdown menus. Below that, the text 'All (2) | Public (2)' is displayed next to a search bar and a 'Search Sites' button. A 'Bulk actions' dropdown menu and an 'Apply' button are also visible. The main content is a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	URL	Last Updated	Registered	Users
<input type="checkbox"/>	example.com — Main	Never	2020/12/10	1
<input type="checkbox"/>	example-blog.com	2021/01/25	2021/01/25	1

At the bottom of the table, there is another 'Bulk actions' dropdown menu, an 'Apply' button, and a '2 items' indicator.

## Aggiungere un record di indirizzo (record A) alla zona DNS del dominio

Completa questi passaggi per indirizzare il dominio del tuo nuovo sito di blog all' WordPressistanza Multisito. Devi eseguire questi passaggi per ogni sito di blog che crei sulla tua WordPress istanza Multisito.

A scopo dimostrativo, useremo la zona DNS di Lightsail. La procedura, comunque, potrebbe essere simile per altre zone DNS generalmente ospitate da altri registrar.

### Important


Puoi creare un massimo di sei zone DNS nella console Lightsail. Se servono più zone DNS, consigliamo di usare Amazon Route 53 per gestire i record DNS del dominio. Per ulteriori informazioni, consulta [Rendere Amazon Route 53 il servizio DNS per un dominio esistente](#).

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Domains & DNS (Domini e DNS).
3. Nella sezione DNS zones (Zone DNS) della pagina, scegliere la zona DNS per il dominio del nuovo sito di blog.
4. Nell'editor di zone DNS, scegli la scheda DNS records (Record DNS). Quindi, scegli Add record (Aggiungi record).





5. Scegliere A record (record A) nel menu a discesa per il tipo di record.
6. Nella casella di testo Record name (Nome record), inserisci il simbolo "@" per creare un record per la radice del dominio.
7. Nella casella di testo Risolve a, scegli l'indirizzo IP statico associato all'istanza Multisito. WordPress

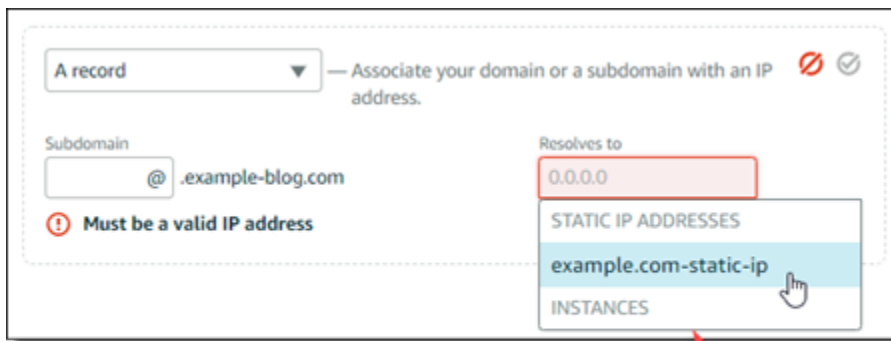

**Choose the static IP attached to your WordPress Multisite instance.**

8. Scegli l'icona Save (Salva).


Dopo che la modifica si è propagata tramite il DNS di Internet, il dominio indirizzerà il traffico verso il nuovo sito di blog sull'istanza Multisite. WordPress

## Abilitazione del supporto dei cookie per permettere l'accesso ai siti del blog

Quando aggiungi siti di blog come domini alla tua istanza WordPress Multisite, devi anche aggiornare il file di WordPress configurazione (`wp-config`) sull'istanza per abilitare il supporto dei cookie. Se non abiliti il supporto per i cookie, gli utenti potrebbero riscontrare l'errore «Errore: i cookie sono bloccati o non supportati» quando tentano di accedere alla dashboard di WordPress amministrazione dei loro siti di blog.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).

- Nella home page di Lightsail, scegli l'icona di connessione rapida SSH per la tua istanza Multisito. WordPress

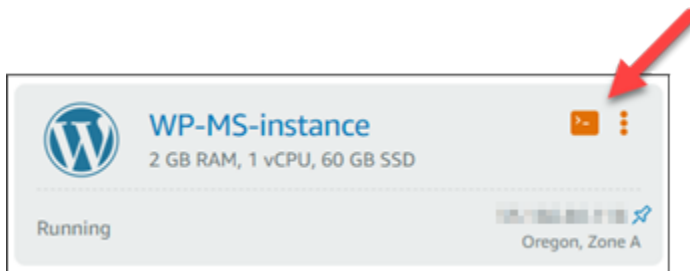

- Dopo aver connesso la sessione SSH basata su browser Lightsail, inserisci il seguente comando per aprire e modificare il file `wp-config.php` dell'istanza utilizzando Vim:

```
sudo vim /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php
```

#### Note

Se questo comando fallisce, è possibile che tu stia utilizzando una versione precedente dell'istanza Multisite. WordPress Prova invece a eseguire il comando seguente.

```
sudo vim /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php
```

- Premi `I` per accedere alla modalità di inserimento in Vim.
- Aggiungi la seguente riga di testo sotto alla riga di testo `define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);`.

```
define('COOKIE_DOMAIN', $_SERVER['HTTP_HOST']);
```

Al termine dell'operazione, il file sarà simile al seguente:

```
<?php
define('WP_ALLOW_MULTISITE', true);
define('COOKIE_DOMAIN', $_SERVER['HTTP_HOST']);
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can
 * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configuration:

```

6. Premi il tasto ESC per uscire dalla modalità di inserimento in Vim, quindi digita `:wq!` e premi INVIO per salvare (scrivere) le modifiche e uscire da Vim.
7. Immettete il comando seguente per riavviare i servizi sottostanti dell' WordPressistanza.

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart
```

I cookie dovrebbero ora essere abilitati sull'istanza WordPress multisito e gli utenti che tentano di accedere ai propri siti di blog non riscontreranno l'errore «Errore: i cookie sono bloccati o non supportati».

## Passaggi successivi

Dopo aver aggiunto i blog come domini alla tua istanza WordPress Multisito, ti consigliamo di acquisire familiarità con l'amministrazione multisito. WordPress Per ulteriori informazioni, consulta Amministrazione di rete [multisito](#) nella documentazione. WordPress

## Aggiungi blog come sottodomini al tuo multisito su Lightsail WordPress

Un'istanza WordPress multisito in Amazon Lightsail è progettata per utilizzare più domini, o sottodomini, per ogni sito di blog creato all'interno di quell'istanza. In questa guida, ti mostreremo come aggiungere un sito di blog come sottodominio della tua istanza Multisito. WordPress Ad esempio, se il dominio primario del blog principale è `example.com`, puoi creare nuovi siti di blog che utilizzano i sottodomini `earth.example.com` e `moon.example.com` nella stessa istanza.

### Note

Puoi anche aggiungere siti utilizzando domini alla tua istanza Multisite. WordPress Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere blog come domini](#) all'istanza Multisite. WordPress

## Prerequisiti

Completa i seguenti prerequisiti, nell'ordine indicato:

1. Crea un'istanza multisito. WordPress Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza](#).
2. Crea un IP statico e collegalo alla tua istanza WordPress multisito. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

3. Aggiungi il tuo dominio a Lightsail creando una zona DNS, quindi indirizzalo all'IP statico che hai collegato all'istanza Multisito. WordPress Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#).
4. Definisci il dominio principale per la tua istanza Multisite. WordPress Per ulteriori informazioni, consulta [Definire il dominio principale per l'istanza WordPress Multisito](#).

## Aggiungi un blog come sottodominio alla tua istanza Multisite WordPress

Completa questi passaggi per creare nuovi blog sulla tua istanza WordPress Multisito che utilizzino un sottodominio del dominio principale del tuo blog principale.

### ⚠ Important


Devi completare la fase 4 elencata nella sezione relativa ai prerequisiti di questa guida prima di eseguire questi passaggi.

1. Accedi alla dashboard di amministrazione della tua istanza Multisito. WordPress

### 📘 Note

Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenimento di nome utente e password dell'applicazione per l'istanza con tecnologia Bitnami](#).

2. Scegli My Sites (Siti personali), quindi Network Admin (Amministratore di rete) e Sites (Siti) nel riquadro di navigazione in alto.

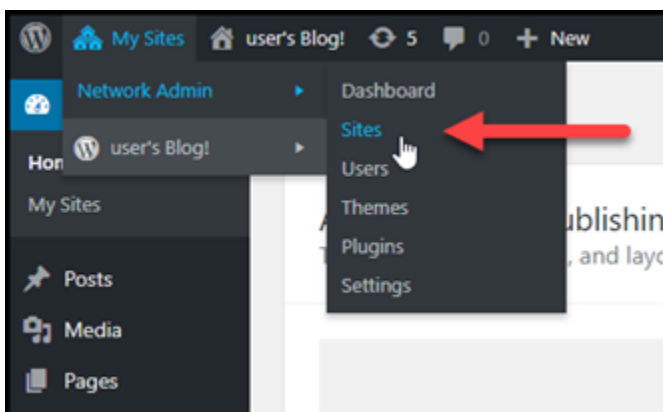

3. Scegli Add New (Aggiungi nuovo) per aggiungi un nuovo sito di blog.

- Immettere un indirizzo di sito, che corrisponde al sottodominio che verrà utilizzato per il nuovo sito di blog.

### Add New Site

Site Address (URL) .example.com  
*Only lowercase letters (a-z), numbers, and hyphens are allowed.*

Site Title

Site Language

Admin Email

A new user will be created if the above email address is not in the database.  
 The username and a link to set the password will be mailed to this email address.

- Immetti un titolo per il sito, seleziona una lingua per il sito, quindi immetti l'e-mail di un amministratore.
- Scegli Add Site (Aggiungi sito).

A questo punto, il nuovo sito di blog è stato creato nell'istanza WordPress Multisito, ma il sottodominio non è ancora configurato per il routing verso il nuovo sito di blog. Procedi al passaggio successivo per aggiungere un record di indirizzo (record A) alla zona DNS del tuo dominio.

Sites

Bulk Actions  3 items


<input type="checkbox"/>	URL	Last Updated	Registered	Users
<input type="checkbox"/>	example.com	Never	2018/08/15	1
<input type="checkbox"/>	earth.example.com	2018/10/22	2018/10/22	1
<input type="checkbox"/>	moon.example.com	2018/10/22	2018/10/22	1
<input type="checkbox"/>	URL	Last Updated	Registered	Users

## Aggiungere un record di indirizzo (record A) alla zona DNS del dominio


Completa questi passaggi per indirizzare il sottodominio del tuo nuovo sito di blog all'istanza WordPress Multisito. Devi eseguire questi passaggi per ogni sito di blog che crei sulla tua WordPress istanza Multisito.

A scopo dimostrativo, useremo la zona DNS di Lightsail. La procedura, comunque, potrebbe essere simile per altre zone DNS generalmente ospitate da altri registrar.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Domains & DNS (Domini e DNS).
3. Nella sezione Zone DNS della pagina, scegli la zona DNS per il dominio che hai definito come dominio principale per la tua istanza Multisite. WordPress
4. Nell'editor di zone DNS, scegli la scheda DNS records (Record DNS). Quindi, scegli Add record (Aggiungi record).

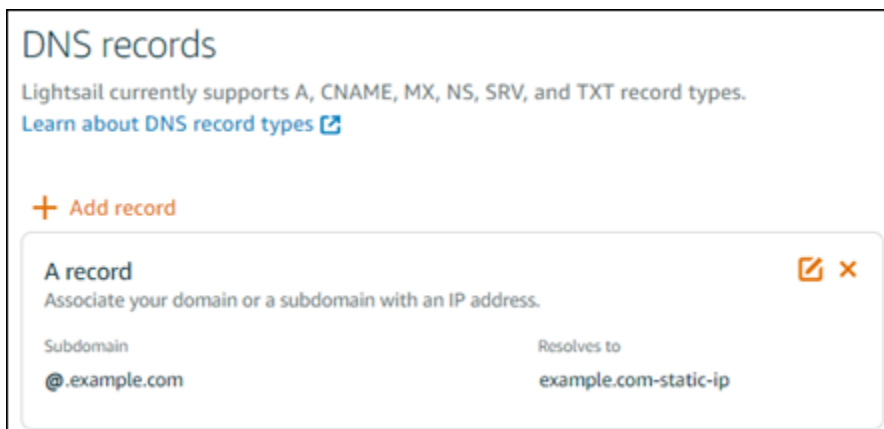

5. Scegliere A record (record A) nel menu a discesa per il tipo di record.
6. Nella casella di testo Record name, inserisci il sottodominio specificato come indirizzo del sito quando crei il nuovo sito di blog sulla tua istanza Multisite. WordPress
7. Nella casella di testo Risolve a, scegli l'indirizzo IP statico associato all'istanza Multisito. WordPress

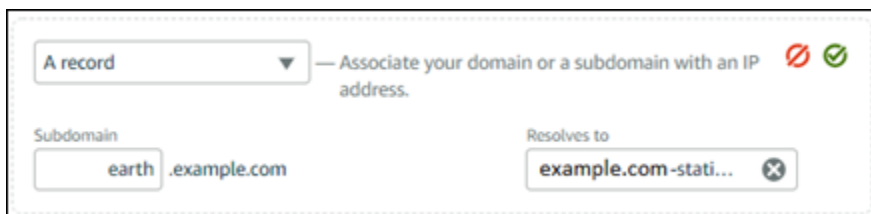

8. Scegli l'icona Save (Salva).

Non serve fare altro. Dopo che la modifica si sarà propagata tramite il DNS di Internet, il dominio verrà reindirizzato al nuovo sito di blog sull'istanza Multisite. WordPress

## Passaggi successivi

Dopo aver aggiunto i blog come sottodomini alla tua istanza Multisite, ti consigliamo di acquisire familiarità con l'amministrazione WordPress multisite. WordPress [Per ulteriori informazioni, consulta Amministrazione di rete multisite nella documentazione.](#) WordPress

## Definisci il dominio principale per la tua istanza WordPress Multisite su Lightsail

Un'istanza WordPress multisite in Amazon Lightsail è progettata per utilizzare più domini, o sottodomini, per ogni sito di blog creato all'interno di quell'istanza. Per questo motivo, devi definire il dominio principale da utilizzare per il blog principale della tua istanza Multisite. WordPress

## Prerequisiti

Completa i seguenti prerequisiti, nell'ordine indicato:

1. Crea un'istanza WordPress multisite in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza](#).
2. Crea un IP statico e collegalo alla tua istanza WordPress Multisite in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un IP statico e collegamento a un'istanza](#).

### Important


È necessario riavviare l'istanza WordPress Multisite dopo avervi collegato un IP statico. Ciò consentirà all'istanza di riconoscere il nuovo IP statico a essa associato.

3. Aggiungi il tuo dominio a Lightsail creando una zona DNS, quindi indirizzalo all'IP statico che hai collegato all'istanza Multisite. WordPress Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#).
4. Lasciar trascorrere il tempo necessario per la propagazione delle modifiche al DNS sul DNS di Internet. Quindi, puoi continuare con la sezione [Definisci il dominio primario per la tua WordPress istanza Multisite](#) > di questa guida.

## Definisci il dominio principale per la tua istanza Multisite WordPress

Completa questi passaggi per assicurarti che il tuo dominio, ad esempio `example.com`, reindirizzi al blog principale dell'istanza Multisite. WordPress

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli l'icona di connessione rapida SSH per la tua istanza Multisite. WordPress

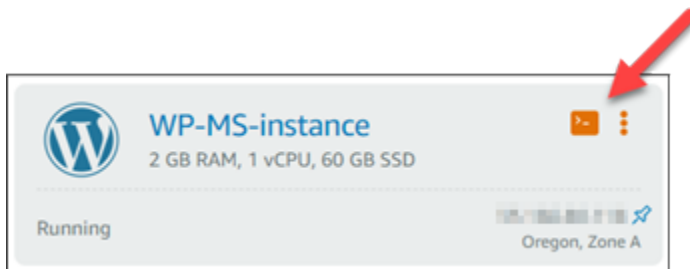

3. Immettete il seguente comando per definire il nome di dominio principale per l'istanza Multisite WordPress. Assicurati di sostituirlo `<domain>` con il nome di dominio corretto per il tuo WordPress Multisite.

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain <domain>
```

Esempio:

```
sudo /opt/bitnami/configure_app_domain --domain example.com
```

### Note

Se questo comando fallisce, è possibile che tu stia utilizzando una versione precedente dell' istanza Multisite WordPress. Prova invece a eseguire i seguenti comandi e assicurati di sostituirli `<domain>` con il nome di dominio corretto per il tuo WordPress Multisite.

```
cd /opt/bitnami/apps/wordpress  
sudo ./bnconfig --machine_hostname <domain>
```

Dopo aver eseguito il comando, inserisci il comando seguente per impedire l'esecuzione automatica dello strumento `bnconfig` ogni volta che viene riavviato il server.



```
sudo mv bnconfig bnconfig.disabled
```

A questo punto, la navigazione verso il dominio che hai definito dovrebbe reindirizzarti al blog principale della tua WordPress istanza Multisite.

## Passaggi successivi

Completa i passaggi successivi dopo aver definito il dominio principale per la tua WordPress istanza Multisite:

- [Aggiungi blog come sottodomini alla tua istanza Multisite WordPress](#)
- [Aggiungi blog come domini alla tua istanza Multisite WordPress](#)

Segui le step-by-step istruzioni per scoprire come aggiungere nuovi siti di blog utilizzando domini o sottodomini separati e come definire il dominio principale per il tuo blog principale sull'istanza Multisite. WordPress

La guida illustra i prerequisiti come la creazione di un'istanza WordPress Multisite, il collegamento di un IP statico, la creazione di una zona e la configurazione del dominio primario. DNS Fornisce quindi passaggi dettagliati per aggiungere blog come domini o sottodomini, aggiornare i DNS record, abilitare il supporto dei cookie ed eseguire altre configurazioni necessarie. Seguendo questa guida, puoi gestire e organizzare in modo efficace più blog all'interno della tua istanza WordPress Multisite, sfruttando la flessibilità dell'utilizzo di domini o sottodomini separati per ogni sito di blog.

## Abilita la comunicazione crittografata per le risorse Lightsail con Let's Encrypt

Questa guida tratta i seguenti argomenti relativi a Let's Encrypt in Amazon Lightsail. Prima di iniziare, assicurati di aver completato i seguenti prerequisiti:

### Prerequisiti

- [Crea un'istanza Lightsail in LAMP esecuzione, Nginx o WordPress](#)
- [Registra un nome di dominio e accedi alla modifica dei relativi record DNS](#)

- [Utilizza il terminale SSH basato su browser Lightsail o il tuo client personale. SSH](#)

## Argomenti

- [Proteggi la tua istanza LAMP di Lightsail con i certificati SSL Let's Encrypt](#)
- [Proteggi il tuo sito web Lightsail Nginx con Let's Encrypt SSL/TLS](#)
- [Proteggi la tua istanza WordPress Lightsail con i certificati SSL Let's Encrypt gratuiti](#)

## Proteggi la tua istanza LAMP di Lightsail con i certificati SSL Let's Encrypt

Amazon Lightsail semplifica la protezione di siti Web e applicazioni con SSL/TLS utilizzando i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail. Tuttavia, l'utilizzo di un sistema di bilanciamento del carico Lightsail potrebbe non essere generalmente la scelta giusta. Il tuo sito potrebbe non necessitare della scalabilità e della tolleranza ai guasti forniti dai sistemi di bilanciamento del carico oppure potresti voler ottimizzare i costi.

In quest'ultimo caso, potresti considerare l'utilizzo di Let's Encrypt per ottenere un certificato SSL gratuito. Se così fosse, non c'è alcun problema. Puoi integrare questi certificati con le istanze Lightsail. Questo tutorial mostra come richiedere un certificato jolly Let's Encrypt tramite Certbot e integrarlo con l'istanza LAMP.

### Important

- La distribuzione Linux usata dalle istanze Bitnami è stata modificata da Ubuntu a Debian nel luglio 2020. A causa di questa modifica, alcune fasi descritte in questo tutorial variano a seconda della distribuzione Linux dell'istanza. Tutte le istanze del progetto Bitnami create dopo tale modifica usano la distribuzione Debian di Linux. Le istanze create precedentemente, continueranno a utilizzare la distribuzione Ubuntu di Linux. Per verificare la distribuzione dell'istanza, esegui il comando `uname -a`. La risposta mostrerà Ubuntu o Debian come distribuzione Linux dell'istanza.
- Bitnami sta modificando la struttura dei file per la maggior parte degli stack. I percorsi dei file in questo tutorial possono variare a seconda che lo stack Bitnami utilizzi pacchetti di sistema Linux nativi (Approccio A) o se si tratti di un'installazione autonoma (Approccio B). Per identificare il tipo di installazione Bitnami e quale approccio seguire, eseguire il seguente comando:

```
test ! -f "/opt/bitnami/common/bin/openssl" && echo "Approach
A: Using system packages." || echo "Approach B: Self-contained
installation."
```

## Indice

- [Fase 1: completamento dei prerequisiti](#)
- [Fase 2: installazione di Certbot sull'istanza](#)
- [Fase 3: richiesta di un certificato jolly SSL Let's Encrypt](#)
- [Fase 4: Aggiunta di record TXT alla zona DNS del dominio](#)
- [Fase 5: conferma che i registri TXT sono propagati](#)
- [Fase 6: completamento della richiesta di certificato SSL Let's Encrypt](#)
- [Fase 7: creazione di collegamenti ai file del certificato Let's Encrypt nella directory del server Apache](#)
- [Fase 8: configurazione del reindirizzamento da HTTP a HTTPS per l'applicazione Web](#)
- [Fase 9: rinnovo dei certificati Let's Encrypt ogni 90 giorni](#)

## Fase 1: completamento dei prerequisiti

Completa i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

- Crea un'istanza LAMP in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza](#).
- Registra un nome di dominio e ottieni l'accesso amministrativo per modificare i record DNS. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon Lightsail DNS](#).

### Note

Ti consigliamo di gestire i record DNS del tuo dominio utilizzando una zona DNS Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#).

- Utilizza il terminale SSH basato su browser nella console Lightsail per eseguire i passaggi di questo tutorial. Tuttavia, puoi anche utilizzare il tuo client SSH, ad esempio PuTTY. Per ulteriori

informazioni su come configurare PuTTY, consulta [Download e configurazione di PuTTY per connettersi tramite SSH](#).


Dopo aver completato i prerequisiti, procedi alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.

## Fase 2: installazione di Certbot sull'istanza

Certbot è un client utilizzato per richiedere un certificato Let's Encrypt e distribuirlo in un server Web. Let's Encrypt utilizza il protocollo ACME per il rilascio di certificati e Certbot è un client abilitato per ACME che interagisce con Let's Encrypt.

Per installare Certbot sulla tua istanza Lightsail

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli l'icona di connessione rapida SSH per l'istanza a cui desideri connetterti.

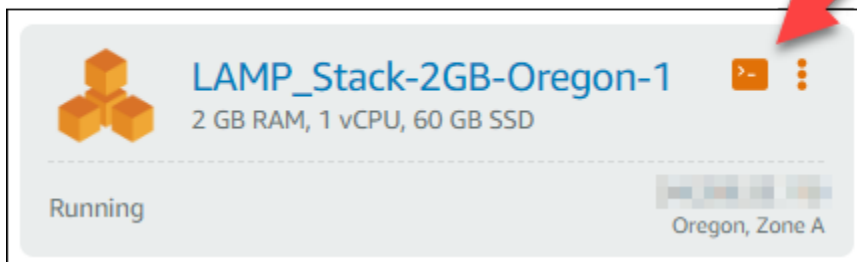

3. Dopo aver connesso la sessione SSH basata su browser Lightsail, inserisci il seguente comando per aggiornare i pacchetti sull'istanza:

```
sudo apt-get update
```

```
Welcome to Ubuntu 16.04.4 LTS (GNU/Linux 4.4.0-1069-aws x86_64)

 _ _ _ _ _
| | | | |
| |_|_| |
|_|_|_|_|

*** Welcome to the Bitnami LAMP 5.6.36-0 ***
*** Documentation: https://docs.bitnami.com/aws/infrastructure/lamp/ ***
*** https://docs.bitnami.com/aws/ ***
*** Bitnami Forums: https://community.bitnami.com/ ***
Last login: Tue Oct 9 17:38:47 2018 from [redacted]
bitnami@ip-[redacted]:~$ sudo apt-get update
```

4. Immetti il seguente comando per installare il pacchetto delle proprietà del software. Gli sviluppatori Certbot utilizzano un Personal Package Archive (PPA) per distribuire Certbot. Il pacchetto di proprietà del software rende più efficiente l'utilizzo di PPA.

```
sudo apt-get install software-properties-common
```

#### Note

Se si verifica un errore `Could not get lock` durante l'esecuzione del comando `sudo apt-get install`, attendi circa 15 minuti e riprova. Questo errore potrebbe essere causato da un processo cron che utilizza lo strumento di gestione del pacchetto Apt per l'installazione automatica di aggiornamenti.

5. Immetti il seguente comando per aggiungere Certbot al repository apt locale:

#### Note

La fase 5 si applica solo alle istanze che utilizzano la distribuzione Ubuntu di Linux. Salta questa fase se l'istanza usa la distribuzione Debian di Linux.

```
sudo apt-add-repository ppa:certbot/certbot -y
```

6. Immetti il seguente comando per aggiornare l'apt in modo da includere il nuovo repository:

```
sudo apt-get update -y
```

7. Immetti il seguente comando per installare Certbot:

```
sudo apt-get install certbot -y
```

Certbot è ora installato sulla tua istanza Lightsail.

8. Tieni aperta la finestra del terminale SSH basato su browser, a cui accederai nuovamente in una fase successiva di questo tutorial. Passa alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.

## Fase 3: richiesta di un certificato jolly SSL Let's Encrypt

Inizia il processo di richiesta di un certificato da Let's Encrypt. Tramite Certbot, richiedi un certificato jolly, che ti consente di utilizzare un unico certificato per un dominio e i relativi sottodomini. Ad esempio, un singolo certificato jolly funziona per il dominio `example.com` di primo livello, per `blog.example.com` e per i sottodomini `stuff.example.com`.

Per richiedere un certificato jolly SSL Let's Encrypt

1. Nella stessa finestra del terminale SSH basato su browser utilizzato nella [fase 2](#) di questo tutorial, immetti i seguenti comandi per impostare una variabile di ambiente per il dominio. È ora possibile copiare e incollare in modo più efficiente i comandi per ottenere il certificato.

```
DOMAIN=Domain
```

```
WILDCARD=*.$DOMAIN
```

Nel comando sostituire *Domain* con il nome di dominio registrato.

Esempio:


```
DOMAIN=example.com
```

```
WILDCARD=*.$DOMAIN
```

2. Immetti il seguente comando per confermare che le variabili restituiscono i valori corretti:

```
echo $DOMAIN && echo $WILDCARD
```

Viene visualizzato un risultato simile a quello seguente:

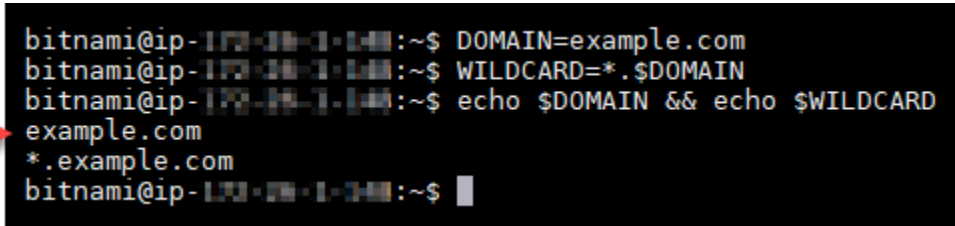

```
bitnami@ip-172-31-1-101:~$ DOMAIN=example.com
bitnami@ip-172-31-1-101:~$ WILDCARD=*.$DOMAIN
bitnami@ip-172-31-1-101:~$ echo $DOMAIN && echo $WILDCARD
example.com
*.example.com
bitnami@ip-172-31-1-101:~$
```

3. Immetti il seguente comando per avviare Certbot in modalità interattiva. Questo comando indica a Certbot di utilizzare un metodo di autorizzazione manuale con le richieste DNS di verifica della


proprietà del dominio. Richiede un certificato jolly per il dominio di primo livello e per i relativi sottodomini.

```
sudo certbot -d $DOMAIN -d $WILDCARD --manual --preferred-challenges dns certonly
```

4. Quando richiesto, immetti l'indirizzo e-mail, che verrà utilizzato per le notifiche di rinnovo e di sicurezza.
5. Leggi i termini del servizio Let's Encrypt. Al termine, premi A in caso di accettazione. In caso contrario, non è possibile ottenere un certificato Let's Encrypt.
6. Rispondi di conseguenza alla richiesta di condivisione dell'indirizzo e-mail e all'avviso sulla registrazione dell'indirizzo IP.
7. Let's Encrypt richiede ora di verificare la proprietà del dominio specificato. Ciò avviene attraverso l'aggiunta di registri TXT ai record DNS per il dominio. Viene fornito un set di valori di registro TXT come nell'esempio seguente:

#### Note

Let's Encrypt può fornire uno o più registri TXT necessario per la verifica. In questo esempio, sono stati forniti due registri TXT da utilizzare per la verifica.



```
-----  
Please deploy a DNS TXT record under the name  
_acme-challenge.example.com with the following value:  
9vuaf232Bz0War8BUx3dTNBDpo6lm_4CDX4fpx4reoo  
Before continuing, verify the record is deployed.  
-----  
Press Enter to Continue  
-----  
Please deploy a DNS TXT record under the name  
_acme-challenge.example.com with the following value:  
BVkHWl1a0Zhi2UB4BfoSmJV-B_fiSrwfdaf8eBA30dU  
Before continuing, verify the record is deployed.  
-----
```

8. Mantieni aperta la sessione SSH basata su browser Lightsail: tornerai ad essa più avanti in questo tutorial. Passa alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.

## Fase 4: Aggiunta di record TXT alla zona DNS del dominio

L'aggiunta di un registro TXT alla zona DNS del dominio verifica la proprietà del dominio. A scopo dimostrativo, utilizziamo la zona DNS di Lightsail. Tuttavia, la procedura potrebbe essere simile per altre zone DNS generalmente ospitate da registrar di dominio.

### Note

Per ulteriori informazioni su come creare una zona DNS Lightsail per il tuo dominio, [consulta Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del tuo dominio in Lightsail](#).

Per aggiungere record TXT alla zona DNS del tuo dominio in Lightsail

1. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Domains & DNS (Domini e DNS).
2. Nella sezione DNS zones (zone DNS) della pagina, scegli la zona DNS per il dominio specificato nella richiesta di certificato Certbot.
3. Nell'editor della zona DNS, scegli la scheda Record DNS.
4. Scegli Aggiungi record.
5. Nel menu a discesa Tipo di registro, scegli Registro TXT.
6. Immetti i valori specificati dalla richiesta di certificato Let's Encrypt nei campi Nome record e Risponde con.

### Note

La console Lightsail precompila la parte di apice del dominio. Ad esempio, per aggiungere il sottodominio `_acme-challenge.example.com` è necessario semplicemente inserire `_acme-challenge` nella casella di testo, quindi Lightsail aggiunge automaticamente la parte `.example.com` durante il salvataggio del record.

7. Selezionare Salva.
8. Ripeti i passaggi da 4 a 7 per aggiungere il secondo set di registri TXT specificato dalla richiesta di certificato Let's Encrypt.
9. Tieni aperta la finestra del browser della console Lightsail: tornerai ad essa più avanti in questo tutorial. Passa alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.



## Fase 5: conferma che i registri TXT sono propagati

Utilizzate l' MxToolbox utilità per confermare che i record TXT si siano propagati al DNS di Internet. La propagazione dei record DNS potrebbe richiedere del tempo, a seconda del provider di hosting DNS e del TTL (Time-To-Live) configurato per i record DNS. È importante completare questa operazione e confermare che i registri TXT sono propagati, prima di continuare con la richiesta del certificato Certbot. In caso contrario, la richiesta di certificato ha esito negativo.

Per confermare che i record TXT sono propagati nel DNS di Internet


1. Apri una nuova finestra del browser e accedi a <https://mxtoolbox.com/TXTLookup.aspx>.
2. Immetti il testo seguente nella casella di testo.

```
_acme-challenge.Domain
```

Sostituire *Domain* con il nome di dominio registrato.

Esempio:

```
_acme-challenge.example.com
```

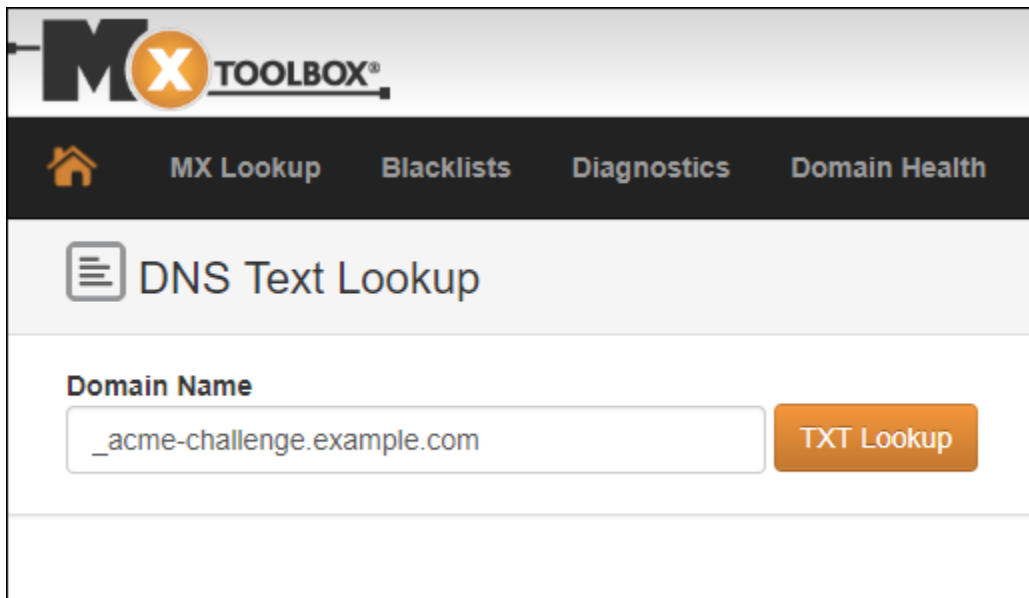

3. Scegli TXT Lookup (Ricerca TXT) per eseguire il controllo.
4. Viene visualizzata una delle seguenti risposte:

- Se i record TXT sono propagati nel DNS di Internet, è possibile visualizzare una risposta simile a quella mostrata nello screenshot seguente. Chiudi la finestra del browser e procedi alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.

The screenshot shows a DNS lookup interface for the domain `txt:_acme-challenge.example.com`. A green button labeled "Find Problems" is visible. Below the domain input, there are two tables. The first table lists the DNS records:

Type	Domain Name	TTL	Record
TXT	<code>_acme-challenge.example.com</code>	60 sec	<code>9vuaf232Bz0War8BUx3dTNBDpo6lm_4CDX4fpx4reoo</code>
TXT	<code>_acme-challenge.example.com</code>	60 sec	<code>BVkHW11aOZhi2UB4BfoSmJV-B_fiSrwfdaf8eBA30dU</code>

The second table shows the test results:

	Test	Result
✓	DNS Record Published	DNS Record found

Below the tables, a message states: "Your DNS hosting provider is 'Amazon Route 53' Need Bulk Dns Provider Data?". At the bottom, there are navigation links for "dns lookup", "smtp diag", "blacklist", "http test", and "dns propagation". A footer line reads: "Reported by [redacted] on 10/8/2018 at 8:53:50 PM (UTC 0), just for you." and a "Transcript" link.

- Se i record TXT non sono propagati nel DNS di Internet, viene visualizzata la risposta DNS Record not found (Record DNS non trovato). Conferma di aver aggiunto i record DNS corretti alla zona DNS del dominio. Se sono stati aggiunti i registri corretti, attendi finché i record DNS del dominio non vengono propagati ed esegui nuovamente la ricerca TXT.

## Fase 6: completamento della richiesta di certificato SSL Let's Encrypt

Torna alla sessione SSH basata su browser Lightsail per la tua istanza LAMP e completa la richiesta del certificato Let's Encrypt. Certbot salva i file di certificato SSL, chain e chiave in una directory specifica sull'istanza LAMP.

Per completare la richiesta di certificato SSL Let's Encrypt

1. Nella sessione SSH basata su browser Lightsail per la tua istanza LAMP, premi Invio per continuare la richiesta del certificato SSL Let's Encrypt. In caso di esito positivo, viene visualizzata una risposta simile a quella mostrata nello screenshot seguente:

```
-----
Please deploy a DNS TXT record under the name
_acme-challenge.example.com with the following value:

9vuaf232Bz0War8BUx3dTNBDpo6lm_4CDX4fpx4reoo

Before continuing, verify the record is deployed.
-----
Press Enter to Continue

-----
Please deploy a DNS TXT record under the name
_acme-challenge.example.com with the following value:

BVkHwll1a0Zhi2UB4BfoSmJV-B_fiSrWfdaf8eBA30dU

Before continuing, verify the record is deployed.
-----
Press Enter to Continue
Waiting for verification...
Cleaning up challenges

IMPORTANT NOTES:
- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem
  Your key file has been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem
  Your cert will expire on 2019-01-06. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run certbot
  again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run
  "certbot renew"
- If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

bitnami@ip-172-26-1-148:/$
```

Il messaggio conferma che i file di certificato, chain e chiave sono archiviati nella directory `/etc/letsencrypt/live/Domain/`. *Domain* (Dominio) sarà il tuo nome di dominio registrato, ad esempio `/etc/letsencrypt/live/example.com/`.

2. Annota la data di scadenza specificata nel messaggio. Verrà utilizzata per rinnovare il certificato entro tale data.

**IMPORTANT NOTES:**

```

- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem
  Your key file has been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem
  Your cert will expire on 2019-01-06. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run certbot
  again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run
  "certbot renew"
- If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF:                   https://eff.org/donate-le

```

3. Dopo aver installato il certificato di SSL Let's Encrypt, procedi alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.

## Fase 7: Creazione di collegamenti ai file del certificato Let's Encrypt nella directory del server Apache

Crea collegamenti ai file del certificato SSL Let's Encrypt nella directory del server Apache sull'istanza LAMP. Inoltre, esegui il backup dei certificati esistenti, in caso siano necessari in un secondo momento.

Creare collegamenti ai file del certificato Let's Encrypt nella directory del server Apache

1. Nella sessione SSH basata su browser Lightsail per la tua istanza LAMP, inserisci il seguente comando per interrompere i servizi dello stack LAMP sottostanti:

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop
```

Noterai una risposta simile alla seguente:

```

bitnami@ip-100-20-1-100:~$ sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop
Syntax OK
/opt/bitnami/apache2/scripts/ctl.sh : httpd stopped
/opt/bitnami/php/scripts/ctl.sh : php-fpm stopped
/opt/bitnami/mysql/scripts/ctl.sh : mysql stopped
bitnami@ip-100-20-1-100:~$

```

2. Immetti il seguente comando per impostare una variabile di ambiente per il dominio.

```
DOMAIN=Domain
```

Nel comando sostituire *Domain* con il nome di dominio registrato.


Esempio:

```
DOMAIN=example.com
```

3. Immetti il seguente comando per confermare che le variabili restituiscono i valori corretti:

```
echo $DOMAIN
```

Viene visualizzato un risultato simile a quello seguente:



```
bitnami@ip-100-20-1-100:~$ DOMAIN=example.com
bitnami@ip-100-20-1-100:~$ echo $DOMAIN
example.com
bitnami@ip-100-20-1-100:~$
```

4. Immetti i seguenti comandi singolarmente per rinominare i file del certificato esistenti come backup. Fai riferimento a [Importante](#) blocca all'inizio di questo tutorial per informazioni sulle diverse distribuzioni e strutture di file.

- Per le distribuzioni Debian Linux

Approccio A (installazioni Bitnami che utilizzano pacchetti di sistema):

```
sudo mv /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/certs/server.crt /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/certs/server.crt.old
```

```
sudo mv /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/certs/server.key /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/certs/server.key.old
```

Approach B (installazioni Bitnami autonome):

```
sudo mv /opt/bitnami/apache2/conf/server.crt /opt/bitnami/apache2/conf/server.crt.old
```

```
sudo mv /opt/bitnami/apache2/conf/server.key /opt/bitnami/apache2/conf/server.key.old
```

- Per le istanze meno recenti che usano la distribuzione Ubuntu di Linux:

```
sudo mv /opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.crt /opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.crt.old
```

```
sudo mv /opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.key /opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.key.old
```

5. Immetti i seguenti comandi singolarmente per creare collegamenti ai file del certificato Let's Encrypt nella directory del server apache2. Fai riferimento a [Importante blocca all'inizio di questo tutorial](#) per informazioni sulle diverse distribuzioni e strutture di file.

- Per le distribuzioni Debian Linux

Approccio A (installazioni Bitnami che utilizzano pacchetti di sistema):

```
sudo ln -sf /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/privkey.pem /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/certs/server.key
```

```
sudo ln -sf /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/fullchain.pem /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/certs/server.crt
```

Approach B (installazioni Bitnami autonome):

```
sudo ln -sf /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/privkey.pem /opt/bitnami/apache2/conf/server.key
```

```
sudo ln -sf /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/fullchain.pem /opt/bitnami/apache2/conf/server.crt
```

- Per le istanze meno recenti che usano la distribuzione Ubuntu di Linux:


```
sudo ln -s /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/privkey.pem /opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.key
```

```
sudo ln -s /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/fullchain.pem /opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.crt
```

6. Immetti il seguente comando per avviare i servizi sottostanti dello stack LAMP interrotti in precedenza:

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh start
```

Viene visualizzato un risultato simile a quello seguente:

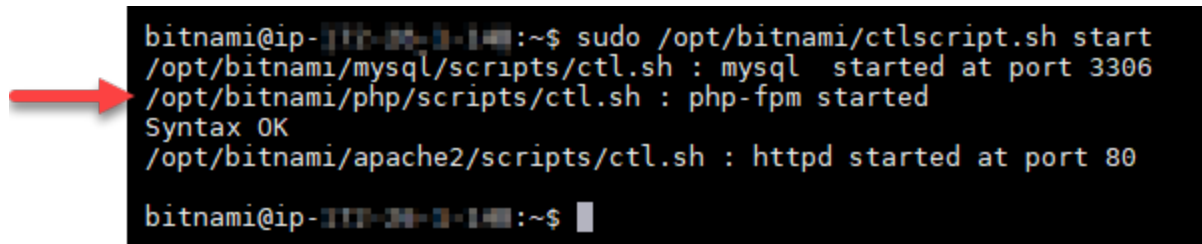

```
bitnami@ip-10-10-10-10:~$ sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh start
/opt/bitnami/mysql/scripts/ctl.sh : mysql started at port 3306
/opt/bitnami/php/scripts/ctl.sh : php-fpm started
Syntax OK
/opt/bitnami/apache2/scripts/ctl.sh : httpd started at port 80
bitnami@ip-10-10-10-10:~$
```

L'istanza LAMP ora è configurata per utilizzare la crittografia SSL. Tuttavia, il traffico non viene automaticamente reindirizzato da HTTP a HTTPS.

7. Passa alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.

## Fase 8: configurazione del reindirizzamento da HTTP a HTTPS per l'applicazione Web

È possibile configurare un reindirizzamento da HTTP a HTTPS per l'istanza LAMP. Il reindirizzamento automatico da HTTP a HTTPS rende il sito accessibile solo per i tuoi clienti tramite SSL, anche quando si connettono tramite HTTP.

### Configurazione del reindirizzamento da HTTP a HTTPS per l'applicazione Web

1. Nella sessione SSH basata su browser Lightsail per la tua istanza LAMP, inserisci il seguente comando per modificare il file di configurazione del server web Apache utilizzando l'editor di testo Vim:

```
sudo vim /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/bitnami.conf
```


#### Note

Questo tutorial impiega Vim a scopo dimostrativo; tuttavia, è possibile utilizzare qualsiasi editor di testo per eseguire questa fase.

2. Premi il tasto `i` per accedere alla modalità di inserimento nell'editor Vim.
3. Nel file, immetti il testo seguente tra `DocumentRoot "/opt/bitnami/apache2/htdocs"` e `<Directory "/opt/bitnami/apache2/htdocs">`:

```
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^/(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]
```

Il risultato sarà simile al seguente:

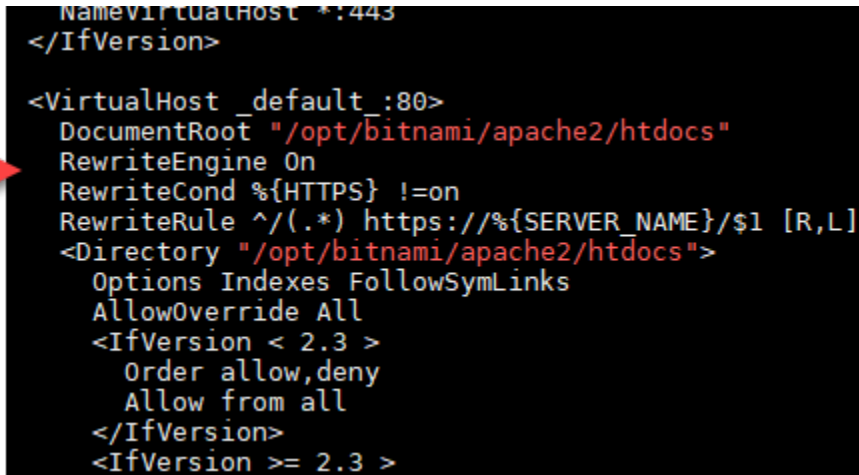

```
NameVirtualHost *:443
</IfVersion>

<VirtualHost _default_:80>
  DocumentRoot "/opt/bitnami/apache2/htdocs"
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTPS} !=on
  RewriteRule ^/(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]
  <Directory "/opt/bitnami/apache2/htdocs">
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    <IfVersion < 2.3 >
      Order allow,deny
      Allow from all
    </IfVersion>
    <IfVersion >= 2.3 >
```

4. Premi il tasto ESC, immetti `:wq` per scrivere (salvare) le modifiche e chiudi Vim.
5. Immetti il seguente comando per riavviare i servizi sottostanti dello stack LAMP e applicare le modifiche:

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart
```

L'istanza LAMP è ora configurata per reindirizzare automaticamente le connessioni da HTTP a HTTPS. Quando un visitatore accede a `http://www.example.com`, viene automaticamente reindirizzato all'indirizzo `https://www.example.com` crittografato.

## Fase 9: Rinnovo dei certificati Let's Encrypt ogni 90 giorni

I certificati Let's Encrypt sono validi per 90 giorni. I certificati possono essere rinnovati 30 giorni prima della scadenza. Per rinnovare i certificati Let's Encrypt, esegui il comando utilizzato originariamente per ottenerli. Ripeti le fasi indicate nella sezione [Richiesta di un certificato jolly SSL Let's Encrypt](#) di questo tutorial.

## Proteggi il tuo sito web Lightsail Nginx con Let's Encrypt SSL/TLS

Amazon Lightsail semplifica la protezione di siti Web e applicazioni con SSL/TLS utilizzando i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail. Tuttavia, l'utilizzo di un sistema di bilanciamento del carico



Lightsail potrebbe non essere generalmente la scelta giusta. Il tuo sito potrebbe non necessitare della scalabilità e della tolleranza ai guasti forniti dai sistemi di bilanciamento del carico oppure potresti voler ottimizzare i costi.

In quest'ultimo caso, potresti considerare l'utilizzo di Let's Encrypt per ottenere un certificato SSL gratuito. Se così fosse, non c'è alcun problema. Puoi integrare questi certificati con le istanze Lightsail. Questo tutorial mostra come richiedere un certificato jolly Let's Encrypt tramite Certbot e integrarlo con l'istanza Nginx.

### Important

- La distribuzione Linux usata dalle istanze Bitnami è stata modificata da Ubuntu a Debian nel luglio 2020. A causa di questa modifica, alcune fasi descritte in questo tutorial variano a seconda della distribuzione Linux dell'istanza. Tutte le istanze del progetto Bitnami create dopo tale modifica usano la distribuzione Debian di Linux. Le istanze create precedentemente, continueranno a utilizzare la distribuzione Ubuntu di Linux. Per verificare la distribuzione dell'istanza, esegui il comando `uname -a`. La risposta mostrerà Ubuntu o Debian come distribuzione Linux dell'istanza.
- Bitnami sta modificando la struttura dei file per la maggior parte degli stack. I percorsi dei file in questo tutorial possono variare a seconda che lo stack Bitnami utilizzi pacchetti di sistema Linux nativi (Approccio A) o se si tratti di un'installazione autonoma (Approccio B). Per identificare il tipo di installazione Bitnami e quale approccio seguire, eseguire il seguente comando:

```
test ! -f "/opt/bitnami/common/bin/openssl" && echo "Approach A: Using system packages." || echo "Approach B: Self-contained installation."
```

## Indice

- [Fase 1: completamento dei prerequisiti](#)
- [Passaggio 2: installa Certbot sulla tua istanza Lightsail](#)
- [Fase 3: richiesta di un certificato jolly SSL Let's Encrypt](#)
- [Fase 4: Aggiunta di record TXT alla zona DNS del dominio](#)
- [Fase 5: conferma che i registri TXT sono propagati](#)
- [Fase 6: completamento della richiesta di certificato SSL Let's Encrypt](#)

- [Fase 7: creazione dei collegamenti ai file del certificato Let's Encrypt nella directory del server Nginx](#)
- [Fase 8: configurazione del reindirizzamento da HTTP a HTTPS per l'applicazione Web](#)
- [Fase 9: rinnovo dei certificati Let's Encrypt ogni 90 giorni](#)

## Fase 1: completamento dei prerequisiti

Completa i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

- Crea un'istanza Nginx in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza](#).
- Registra un nome di dominio e ottieni l'accesso amministrativo per modificare i record DNS. Per ulteriori informazioni, consulta [DNS](#).

### Note

Ti consigliamo di gestire i record DNS del tuo dominio utilizzando una zona DNS Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#).

- Utilizza il terminale SSH basato su browser nella console Lightsail per eseguire i passaggi di questo tutorial. Tuttavia, puoi anche utilizzare il tuo client SSH, ad esempio PuTTY. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di PuTTY, [consulta Scaricare e configurare PuTTY per la connessione tramite SSH in Amazon Lightsail](#).


Dopo aver completato i prerequisiti, procedi alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.

## Passaggio 2: installa Certbot sulla tua istanza Lightsail

Certbot è un client utilizzato per richiedere un certificato Let's Encrypt e distribuirlo in un server Web. Let's Encrypt utilizza il protocollo ACME per il rilascio di certificati e Certbot è un client abilitato per ACME che interagisce con Let's Encrypt.

Per installare Certbot sulla tua istanza Lightsail

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli l'icona di connessione rapida SSH per l'istanza a cui desideri connetterti.

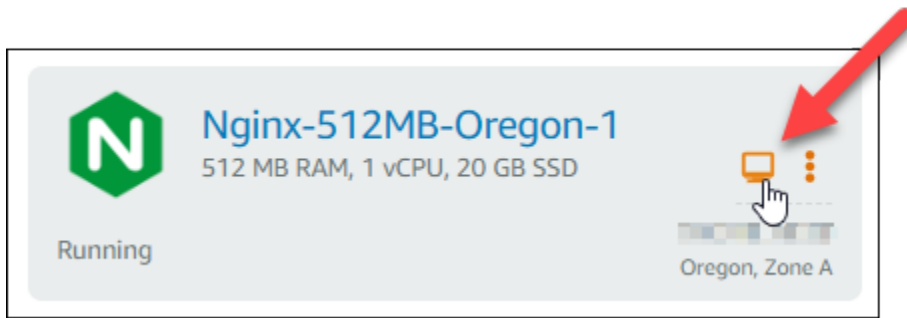

3. Dopo aver connesso la sessione SSH basata su browser Lightsail, inserisci il seguente comando per aggiornare i pacchetti sull'istanza:

```
sudo apt-get update
```

```
Welcome to Ubuntu 16.04.5 LTS (GNU/Linux 4.4.0-1065-aws x86_64)
*** System restart required ***

[ASSEMBLY]

*** Welcome to the Bitnami Nginx 1.14.0-1 ***
*** Documentation: https://docs.bitnami.com/aws/infrastructure/nginx/ ***
*** https://docs.bitnami.com/aws/ ***
*** Bitnami Forums: https://community.bitnami.com/ ***
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

bitnami@ip-10.10.10.10:~$ sudo apt-get update
```


4. Immetti il seguente comando per installare il pacchetto delle proprietà del software. Gli sviluppatori Certbot utilizzano un Personal Package Archive (PPA) per distribuire Certbot. Il pacchetto di proprietà del software rende più efficiente l'utilizzo di PPA.

```
sudo apt-get install software-properties-common
```

#### Note

Se si verifica un errore `Could not get lock` durante l'esecuzione del comando `sudo apt-get install`, attendi circa 15 minuti e riprova. Questo errore potrebbe essere causato da un processo cron che utilizza lo strumento di gestione del pacchetto Apt per l'installazione automatica di aggiornamenti.

5. Immetti il seguente comando per aggiungere Certbot al repository apt locale:

 Note

La fase 5 si applica solo alle istanze che utilizzano la distribuzione Ubuntu di Linux. Salta questa fase se l'istanza usa la distribuzione Debian di Linux.

```
sudo apt-add-repository ppa:certbot/certbot -y
```

6. Immetti il seguente comando per aggiornare l'apt in modo da includere il nuovo repository:

```
sudo apt-get update -y
```

7. Immetti il seguente comando per installare Certbot:

```
sudo apt-get install certbot -y
```

Certbot è ora installato sulla tua istanza Lightsail.

8. Tieni aperta la finestra del terminale SSH basato su browser, a cui accederai nuovamente in una fase successiva di questo tutorial. Passa alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.

### Fase 3: richiesta di un certificato jolly SSL Let's Encrypt

Inizia il processo di richiesta di un certificato da Let's Encrypt. Tramite Certbot, richiedi un certificato jolly, che ti consente di utilizzare un unico certificato per un dominio e i relativi sottodomini. Ad esempio, un singolo certificato jolly funziona per il dominio `example.com` di primo livello, per `blog.example.com` e per i sottodomini `stuff.example.com`.

Per richiedere un certificato jolly SSL Let's Encrypt

1. Nella stessa finestra del terminale SSH basato su browser utilizzato nella [fase 2](#) di questo tutorial, immetti i seguenti comandi per impostare una variabile di ambiente per il dominio. È ora possibile copiare e incollare in modo più efficiente i comandi per ottenere il certificato. Assicurati di sostituire *domain* con il nome del dominio registrato.

```
DOMAIN=domain
```

```
WILDCARD=*. $DOMAIN
```

Esempio:


```
DOMAIN=example.com
```

```
WILDCARD=*. $DOMAIN
```

2. Immetti il seguente comando per confermare che le variabili restituiscono i valori corretti:

```
echo $DOMAIN && echo $WILDCARD
```

Viene visualizzato un risultato simile a quello seguente:

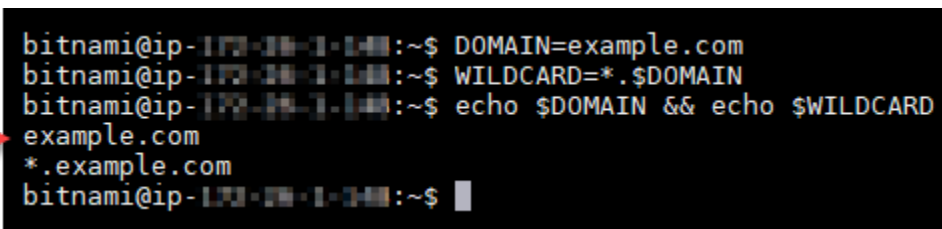

```
bitnami@ip-172-31-1-141:~$ DOMAIN=example.com
bitnami@ip-172-31-1-141:~$ WILDCARD=*. $DOMAIN
bitnami@ip-172-31-1-141:~$ echo $DOMAIN && echo $WILDCARD
example.com
*.example.com
bitnami@ip-172-31-1-141:~$
```

3. Immetti il seguente comando per avviare Certbot in modalità interattiva. Questo comando indica a Certbot di utilizzare un metodo di autorizzazione manuale con le richieste DNS di verifica della proprietà del dominio. Richiede un certificato jolly per il dominio di primo livello e per i relativi sottodomini.

```
sudo certbot -d $DOMAIN -d $WILDCARD --manual --preferred-challenges dns certonly
```

4. Quando richiesto, immetti l'indirizzo e-mail, che verrà utilizzato per le notifiche di rinnovo e di sicurezza.
5. Leggi i termini del servizio Let's Encrypt. Al termine, premi A in caso di accettazione. In caso contrario, non è possibile ottenere un certificato Let's Encrypt.
6. Rispondi di conseguenza alla richiesta di condivisione dell'indirizzo e-mail e all'avviso sulla registrazione dell'indirizzo IP.
7. Let's Encrypt richiede ora di verificare la proprietà del dominio specificato. Ciò avviene attraverso l'aggiunta di registri TXT ai record DNS per il dominio. Viene fornito un set di valori di registro TXT come nell'esempio seguente:

**Note**

Let's Encrypt può fornire uno o più registri TXT necessario per la verifica. In questo esempio, sono stati forniti due registri TXT da utilizzare per la verifica.

```
-----  
Please deploy a DNS TXT record under the name  
_acme-challenge.example.com with the following value:  
9vuaf232Bz0War8BUx3dTNBDpo6lm_4CDX4fpx4reoo  
Before continuing, verify the record is deployed.  
-----  
Press Enter to Continue  
-----  
Please deploy a DNS TXT record under the name  
_acme-challenge.example.com with the following value:  
BVkHWl1a0Zhi2UB4BfoSmJV-B_fiSrwdaf8eBA30dU  
Before continuing, verify the record is deployed.  
-----
```

- Mantieni aperta la sessione SSH basata su browser Lightsail: tornerai ad essa più avanti in questo tutorial. Passa alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.

#### Fase 4: Aggiunta di record TXT alla zona DNS del dominio

L'aggiunta di un registro TXT alla zona DNS del dominio verifica la proprietà del dominio. A scopo dimostrativo, utilizziamo la zona DNS di Lightsail. Tuttavia, la procedura potrebbe essere simile per altre zone DNS generalmente ospitate da registrar di dominio.

**Note**

Per ulteriori informazioni su come creare una zona DNS Lightsail per il tuo dominio, [consulta Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del tuo dominio in Lightsail](#).

## Per aggiungere record TXT alla zona DNS del tuo dominio in Lightsail

1. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Domains & DNS (Domini e DNS).
2. Nella sezione DNS zones (zone DNS) della pagina, scegli la zona DNS per il dominio specificato nella richiesta di certificato Certbot.
3. Nell'editor della zona DNS, scegli la scheda Record DNS.
4. Scegli Aggiungi record.
5. Nel menu a discesa Tipo di registro, scegli Registro TXT.
6. Immetti i valori specificati dalla richiesta di certificato Let's Encrypt nei campi Nome record e Risponde con.

### Note

La console Lightsail precompila la parte di apice del dominio. Ad esempio, per aggiungere il sottodominio *\_acme-challenge.example.com* è necessario semplicemente inserire *\_acme-challenge* nella casella di testo, quindi Lightsail aggiunge automaticamente la parte *.example.com* durante il salvataggio del record.

7. Selezionare Salva.
8. Ripeti i passaggi da 4 a 7 per aggiungere il secondo set di registri TXT specificato dalla richiesta di certificato Let's Encrypt.
9. Tieni aperta la finestra del browser della console Lightsail: tornerai ad essa più avanti in questo tutorial. Passa alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.

## Fase 5: conferma che i registri TXT sono propagati

Utilizzate l' MxToolbox utilità per confermare che i record TXT si siano propagati al DNS di Internet. La propagazione dei record DNS potrebbe richiedere del tempo, a seconda del provider di hosting DNS e del TTL (Time-To-Live) configurato per i record DNS. È importante completare questa operazione e confermare che i registri TXT sono propagati, prima di continuare con la richiesta del certificato Certbot. In caso contrario, la richiesta di certificato ha esito negativo.


Per confermare che i registri TXT sono propagati nel DNS di Internet

1. Apri una nuova finestra del browser e accedi a <https://mxtoolbox.com/TXTLookup.aspx>.
2. Immetti il testo seguente nella casella di testo. Assicurati di sostituire *domain* con il tuo dominio.

`_acme-challenge.domain`

Esempio:

`_acme-challenge.example.com`

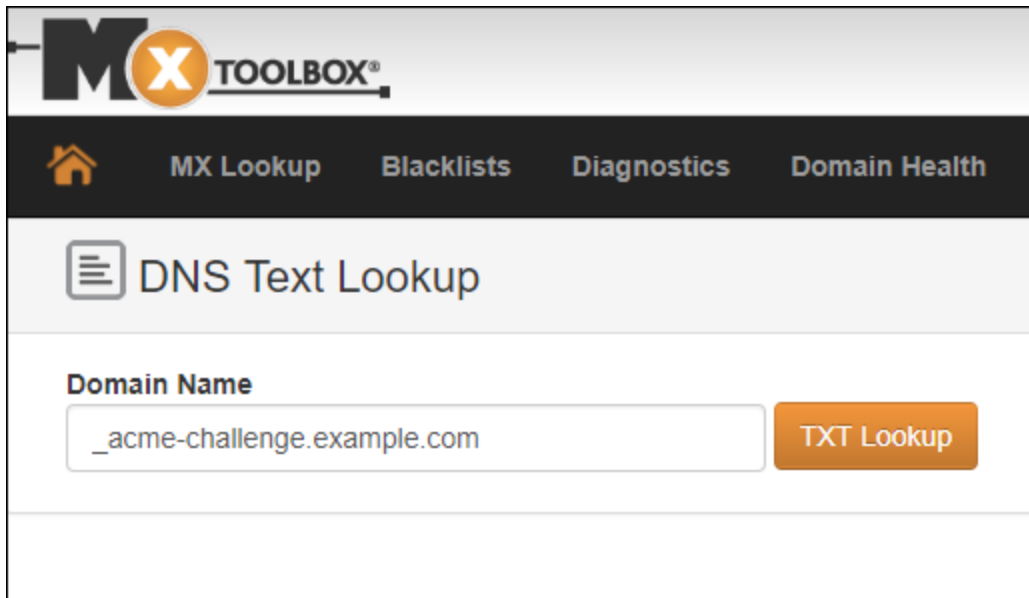

3. Scegli TXT Lookup (Ricerca TXT) per eseguire il controllo.
4. Viene visualizzata una delle seguenti risposte:
  - Se i registri TXT sono propagati nel DNS di Internet, è possibile visualizzare una risposta simile a quella mostrata nello screenshot seguente. Chiudi la finestra del browser e procedi alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.



txt:\_acme-challenge.example.com [Find Problems](#) [txt](#)

Type	Domain Name	TTL	Record
TXT	_acme-challenge.example.com	60 sec	9vuaf232Bz0War8BUx3dTNBDpo6lm_4CDX4fpx4reoo
TXT	_acme-challenge.example.com	60 sec	BVkhW11a0Zhi2UB4BfoSmJV-B_fiSrwfdaf8eBA30dU

	Test	Result
✓	DNS Record Published	DNS Record found

Your DNS hosting provider is "Amazon Route 53" [Need Bulk Dns Provider Data?](#)

[dns lookup](#)
[smtp diag](#)
[blacklist](#)
[http test](#)
[dns propagation](#)

Reported by on 10/8/2018 at 8:53:50 PM (UTC 0), [just for you.](#) [Transcript](#)

- Se i registri TXT non sono propagati nel DNS di Internet, viene visualizzata la risposta DNS Record not found (Record DNS non trovato). Conferma di aver aggiunto i record DNS corretti alla zona DNS del dominio. Se sono stati aggiunti i registri corretti, attendi finché i record DNS del dominio non vengono propagati ed esegui nuovamente la ricerca TXT.

## Fase 6: completamento della richiesta di certificato SSL Let's Encrypt

Torna alla sessione SSH basata su browser Lightsail per la tua istanza Nginx e completa la richiesta del certificato Let's Encrypt. Certbot salva i file di certificato SSL, chain e chiave in una directory specifica sull'istanza Nginx.

Per completare la richiesta di certificato SSL Let's Encrypt

1. Nella sessione SSH basata su browser Lightsail per la tua istanza Nginx, premi Invio per continuare la richiesta del certificato SSL Let's Encrypt. In caso di esito positivo, viene visualizzata una risposta simile a quella mostrata nello screenshot seguente:

```
-----
Please deploy a DNS TXT record under the name
_acme-challenge.example.com with the following value:

9vuaf232Bz0War8BUx3dTNBDpo6lm_4CDX4fpx4reoo

Before continuing, verify the record is deployed.
-----
Press Enter to Continue

-----
Please deploy a DNS TXT record under the name
_acme-challenge.example.com with the following value:

BVkHwll1a0Zhi2UB4BfoSmJV-B_fiSrWfdaf8eBA30dU

Before continuing, verify the record is deployed.
-----
Press Enter to Continue
Waiting for verification...
Cleaning up challenges

IMPORTANT NOTES:
- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem
  Your key file has been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem
  Your cert will expire on 2019-01-06. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run certbot
  again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run
  "certbot renew"
- If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

bitnami@ip-172-26-1-148:/$ █
```

Il messaggio conferma che i file di certificato, chain e chiave sono archiviati nella directory `/etc/letsencrypt/live/domain/`. Assicurati di sostituire *domain* con il tuo dominio, ad esempio `/etc/letsencrypt/live/example.com/`.

2. Annota la data di scadenza specificata nel messaggio. Verrà utilizzata per rinnovare il certificato entro tale data.

**IMPORTANT NOTES:**

```

- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
/etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem
Your key file has been saved at:
/etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem
Your cert will expire on 2019-01-06. To obtain a new or tweaked
version of this certificate in the future, simply run certbot
again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run
"certbot renew"
- If you like Certbot, please consider supporting our work by:

Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

```

3. Dopo aver installato il certificato di SSL Let's Encrypt, procedi alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.

## Fase 7: creazione dei collegamenti ai file del certificato Let's Encrypt nella directory del server Nginx


Crea i collegamenti ai file del certificato SSL Let's Encrypt nella directory del server Nginx sull'istanza Nginx. Inoltre, esegui il backup dei certificati esistenti, in caso siano necessari in un secondo momento.

Per creare i collegamenti ai file del certificato Let's Encrypt nella directory del server Nginx

1. Nella sessione SSH basata su browser Lightsail per la tua istanza Nginx, inserisci il seguente comando per interrompere i servizi sottostanti:

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop
```

Noterai una risposta simile alla seguente:

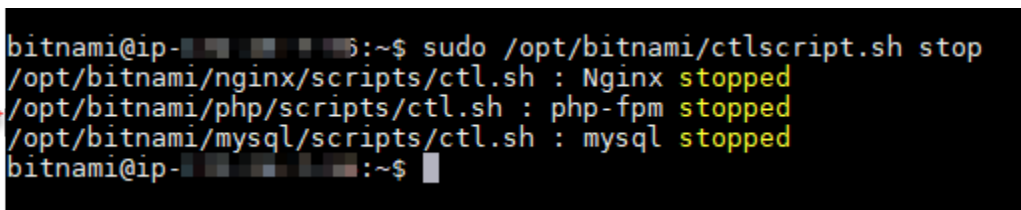

```

bitnami@ip-...:~$ sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop
/opt/bitnami/nginx/scripts/ctl.sh : Nginx stopped
/opt/bitnami/php/scripts/ctl.sh : php-fpm stopped
/opt/bitnami/mysql/scripts/ctl.sh : mysql stopped
bitnami@ip-...:~$

```

2. Immetti il seguente comando per impostare una variabile di ambiente per il dominio. È possibile copiare e incollare in modo più efficiente i comandi per collegare i file del certificato. Assicurati di sostituire *domain* con il nome del dominio registrato.

```
DOMAIN=domain
```


Esempio:

```
DOMAIN=example.com
```

3. Immetti il seguente comando per confermare che le variabili restituiscono i valori corretti:

```
echo $DOMAIN
```

Viene visualizzato un risultato simile a quello seguente:

A terminal window showing a sequence of commands and their output. The first line is 'bitnami@ip-100.20.1.100:~\$ DOMAIN=example.com'. The second line is 'bitnami@ip-100.20.1.100:~\$ echo \$DOMAIN'. The output is 'example.com'. The third line is 'bitnami@ip-100.20.1.100:~\$'. A red arrow points to the output 'example.com'.

4. Immetti i seguenti comandi singolarmente per rinominare i file del certificato esistenti come backup. Fai riferimento a [Importante](#) blocca all'inizio di questo tutorial per informazioni sulle diverse distribuzioni e strutture di file.

- Per le distribuzioni Debian Linux

Approccio A (installazioni Bitnami che utilizzano pacchetti di sistema):

```
sudo mv /opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/certs/server.crt /opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/certs/server.crt.old
```

```
sudo mv /opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/certs/server.key /opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/certs/server.key.old
```

Approach B (installazioni Bitnami autonome):

```
sudo mv /opt/bitnami/nginx/conf/server.crt /opt/bitnami/nginx/conf/server.crt.old
```

```
sudo mv /opt/bitnami/nginx/conf/server.key /opt/bitnami/nginx/conf/server.key.old
```

- Per le istanze meno recenti che usano la distribuzione Ubuntu di Linux:

```
sudo mv /opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/certs/server.crt /opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/certs/server.crt.old
```

```
sudo mv /opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/certs/server.key /opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/certs/server.key.old
```

5. Immetti i seguenti comandi singolarmente per creare i link ai file del certificato Let's Encrypt nella directory del server Nginx. Fare riferimento a [Importante](#) fermati all'inizio di questo tutorial per informazioni sulle diverse distribuzioni e strutture di file.

- Per le distribuzioni Debian Linux

Approccio A (installazioni Bitnami che utilizzano pacchetti di sistema):

```
sudo ln -sf /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/privkey.pem /opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/certs/server.key
```

```
sudo ln -sf /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/fullchain.pem /opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/certs/server.crt
```

Approach B (installazioni Bitnami autonome):

```
sudo ln -sf /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/privkey.pem /opt/bitnami/nginx/conf/server.key
```

```
sudo ln -sf /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/fullchain.pem /opt/bitnami/nginx/conf/server.crt
```

- Per le istanze meno recenti che usano la distribuzione Ubuntu di Linux:


```
sudo ln -s /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/privkey.pem /opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/certs/server.key
```

```
sudo ln -s /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/fullchain.pem /opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/certs/server.crt
```

6. Inserire il seguente comando per avviare i servizi sottostanti interrotti in precedenza:

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh start
```

Viene visualizzato un risultato simile a quello seguente:

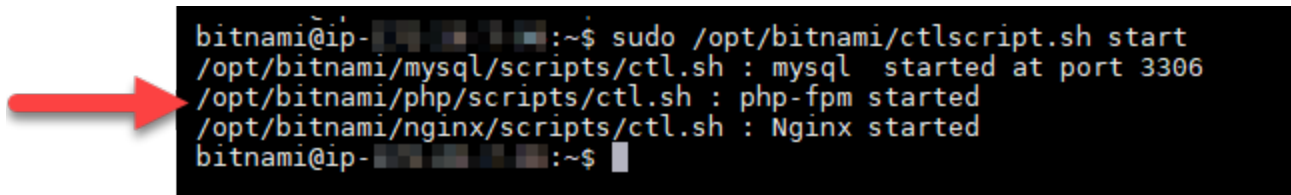

```
bitnami@ip-...:~$ sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh start
/opt/bitnami/mysql/scripts/ctl.sh : mysql started at port 3306
/opt/bitnami/php/scripts/ctl.sh : php-fpm started
/opt/bitnami/nginx/scripts/ctl.sh : Nginx started
bitnami@ip-...:~$
```

L'istanza Nginx ora è configurata per utilizzare la crittografia SSL. Tuttavia, il traffico non viene automaticamente reindirizzato da HTTP a HTTPS.

7. Passa alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.

## Fase 8: configurazione del reindirizzamento da HTTP a HTTPS per l'applicazione Web

Si può configurare un reindirizzamento da HTTP a HTTPS per l'istanza Nginx. Il reindirizzamento automatico da HTTP a HTTPS rende il sito accessibile solo per i tuoi clienti tramite SSL, anche quando si connettono tramite HTTP. Fare riferimento al blocco "Importante" all'inizio di questo tutorial per avere informazioni sulle diverse distribuzioni e strutture di file.

Questo tutorial impiega Vim a scopo dimostrativo; tuttavia, è possibile utilizzare qualsiasi editor di testo per eseguire questa fase.

Per distribuzioni Debian Linux: Configurazione del reindirizzamento da HTTP a HTTPS per l'applicazione Web

1. Nella sessione SSH basata su browser Lightsail per la tua istanza Nginx, inserisci il seguente comando per modificare il file di configurazione del blocco del server. Sostituisci `<ApplicationName>` con il nome della tua applicazione.

```
sudo vim /opt/bitnami/nginx/conf/server_blocks/<ApplicationName>-server-block.conf
```

2. Premi il tasto `i` per accedere alla modalità di inserimento nell'editor Vim.
3. Modifica il file con le informazioni del seguente esempio:

```
server {
    listen 80 default_server;
    root /opt/bitnami/APPNAME;
    return 301 https://$host$request_uri;
}
```

4. Premi il tasto ESC, immetti `:wq` per scrivere (salvare) le modifiche e chiudi Vim.
5. Immetti il seguente comando per modificare la sezione `server` del file di configurazione Nginx:

```
sudo vim /opt/bitnami/nginx/conf/nginx.conf
```

6. Premi il tasto `i` per accedere alla modalità di inserimento nell'editor Vim.
7. Modifica il file con le informazioni del seguente esempio:

```
server {
    listen 80;
    server_name localhost;
    return 301 https://$host$request_uri;
}
```

8. Premi il tasto ESC, immetti `:wq` per scrivere (salvare) le modifiche e chiudi Vim.
9. Inserire il seguente comando per riavviare i servizi sottostanti e applicare le modifiche:

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart
```

#### Approach B (installazioni Bitnami autonome):

1. Nella sessione SSH basata su browser Lightsail per la tua istanza Nginx, inserisci il seguente comando per modificare la sezione `server` del file di configurazione Nginx:

```
sudo vim /opt/bitnami/nginx/conf/nginx.conf
```

2. Premi il tasto `i` per accedere alla modalità di inserimento nell'editor Vim.
3. Modifica il file con le informazioni del seguente esempio:

```
server {
    listen 80;
    server_name localhost;
    return 301 https://$host$request_uri;
}
```

4. Premi il tasto ESC, immetti `:wq` per scrivere (salvare) le modifiche e chiudi Vim.
5. Inserire il seguente comando per riavviare i servizi sottostanti e applicare le modifiche:

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart
```

Per istanze più vecchie che utilizzano la distribuzione Ubuntu Linux: Configurazione del reindirizzamento da HTTP a HTTPS per l'applicazione Web

1. Nella sessione SSH basata su browser Lightsail per la tua istanza Nginx, inserisci il seguente comando per modificare il file di configurazione del server web Nginx utilizzando l'editor di testo Vim:

```
sudo vim /opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/bitnami.conf
```

2. Premi il tasto `i` per accedere alla modalità di inserimento nell'editor Vim.
3. Nel file, immetti il testo seguente tra `server_name localhost;` e `include "/opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/bitnami-apps-prefix.conf";`:

```
return 301 https://$host$request_uri;
```

Il risultato sarà simile al seguente:

```
server {
    listen      80;
    server_name localhost;
    include "/opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/phpfastcgi.conf";
    return 301 https://$host$request_uri;
    include "/opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/bitnami-apps-prefix.conf";
}
```

4. Premi il tasto ESC, immetti `:wq` per scrivere (salvare) le modifiche e chiudi Vim.
5. Inserire il seguente comando per riavviare i servizi sottostanti e applicare le modifiche:



```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart
```

L'istanza di Nginx ora è configurata per reindirizzare automaticamente le connessioni da HTTP a HTTPS. Quando un visitatore accede a `http://www.example.com`, viene automaticamente reindirizzato all'indirizzo `https://www.example.com` crittografato.

## Fase 9: Rinnovo dei certificati Let's Encrypt ogni 90 giorni

I certificati Let's Encrypt sono validi per 90 giorni. I certificati possono essere rinnovati 30 giorni prima della scadenza. Per rinnovare i certificati Let's Encrypt, esegui il comando utilizzato originariamente per ottenerli. Ripeti le fasi indicate nella sezione [Richiesta di un certificato jolly SSL Let's Encrypt](#) di questo tutorial.

## Proteggi la tua istanza WordPress Lightsail con i certificati SSL Let's Encrypt gratuiti

### Tip

Amazon Lightsail offre un flusso di lavoro guidato che automatizza l'installazione e la configurazione di un certificato Let's Encrypt sulla tua istanza. WordPress Ti consigliamo vivamente di utilizzare il flusso di lavoro invece di seguire i passaggi manuali di questo tutorial. Per ulteriori informazioni, consulta [Avviare e configurare un' WordPress istanza](#).

Lightsail semplifica la protezione di siti Web e applicazioni con SSL/TLS utilizzando i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail. Tuttavia, l'utilizzo di un sistema di bilanciamento del carico Lightsail potrebbe non essere generalmente la scelta giusta. Il tuo sito potrebbe non necessitare della scalabilità e della tolleranza ai guasti forniti dai sistemi di bilanciamento del carico oppure potresti voler ottimizzare i costi. In quest'ultimo caso, potresti considerare l'utilizzo di Let's Encrypt per ottenere un certificato SSL gratuito. Se così fosse, non c'è alcun problema. Puoi integrare questi certificati con le istanze Lightsail.

Con questa guida, imparerai come richiedere un certificato wildcard Let's Encrypt utilizzando Certbot e integrarlo con la tua WordPress istanza utilizzando il plug-in Really Simple SSL.

- La distribuzione Linux usata dalle istanze Bitnami è stata modificata da Ubuntu a Debian nel luglio 2020. A causa di questa modifica, alcune fasi descritte in questo tutorial variano a seconda della

distribuzione Linux dell'istanza. Tutte le istanze del progetto Bitnami create dopo tale modifica usano la distribuzione Debian di Linux. Le istanze create precedentemente, continueranno a utilizzare la distribuzione Ubuntu di Linux. Per verificare la distribuzione dell'istanza, esegui il comando `uname -a` . La risposta mostrerà Ubuntu o Debian come distribuzione Linux dell'istanza.

- Bitnami ha modificato la struttura dei file per molti dei suoi stack. I percorsi dei file in questo tutorial possono variare a seconda che lo stack Bitnami utilizzi pacchetti di sistema Linux nativi (Approccio A) o se si tratti di un'installazione autonoma (Approach B). Per identificare il tipo di installazione Bitnami e quale approccio seguire, eseguire il seguente comando:

```
test ! -f "/opt/bitnami/common/bin/openssl" && echo "Approach A: Using system packages." || echo "Approach B: Self-contained installation."
```

## Indice

- [Prima di iniziare](#)
- [Fase 1: completamento dei prerequisiti](#)
- [Passaggio 2: installa Certbot sulla tua istanza Lightsail](#)
- [Fase 3: richiesta di un certificato jolly SSL Let's Encrypt](#)
- [Fase 4: Aggiunta di record TXT alla zona DNS del dominio](#)
- [Fase 5: conferma che i registri TXT sono propagati](#)
- [Fase 6: completamento della richiesta di certificato SSL Let's Encrypt](#)
- [Fase 7: creazione di collegamenti ai file del certificato Let's Encrypt nella directory del server Apache](#)
- [Passaggio 8: integra il certificato SSL con il tuo WordPress sito utilizzando il plug-in Really Simple SSL](#)
- [Fase 9: rinnovo dei certificati Let's Encrypt ogni 90 giorni](#)

## Prima di iniziare

È opportuno considerare quanto segue prima di iniziare con questo tutorial:

Usa lo strumento di configurazione HTTPS di Bitnami (**bncert**)

I passaggi descritti in questo tutorial mostrano come implementare un certificato SSL/TLS utilizzando un processo manuale. Tuttavia, Bitnami offre un processo più automatizzato che utilizza lo strumento di configurazione Bitnami HTTPS (**bncert**), in genere preinstallato sulle istanze di Lightsail.

WordPress Consigliamo vivamente di utilizzare tale strumento invece di seguire i passaggi manuali di questo tutorial. Questo tutorial è stato scritto prima che lo strumento `bcrypt` diventasse disponibile. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dello `bcrypt` strumento, consulta [Abilitazione di HTTPS sulla tua WordPress istanza in Amazon Lightsail](#).

Identifica la distribuzione Linux della tua istanza WordPress

La distribuzione Linux usata dalle istanze Bitnami è stata modificata da Ubuntu a Debian nel luglio 2020. Tutte le istanze blueprint Bitnami create dopo tale modifica usano la distribuzione Debian di Linux. Le istanze create precedentemente, continueranno a utilizzare la distribuzione Ubuntu di Linux. A causa di questa modifica, alcune fasi descritte in questo tutorial variano a seconda della distribuzione Linux dell'istanza. È necessario identificare la distribuzione Linux dell'istanza in modo da sapere quali passaggi di questo tutorial utilizzare. Per verificare la distribuzione dell'istanza, eseguire il comando `uname -a`. La risposta mostrerà Ubuntu o Debian come distribuzione Linux dell'istanza.

Identificare l'approccio tutorial che si applica alla propria istanza

Bitnami sta modificando la struttura dei file per la maggior parte degli stack. I percorsi dei file in questo tutorial possono variare a seconda che lo stack Bitnami utilizzi pacchetti di sistema Linux nativi (Approccio A) o se si tratti di un'installazione autonoma (Approach B). Per identificare il tipo di installazione Bitnami e quale approccio seguire, eseguire il seguente comando:

```
test ! -f "/opt/bitnami/common/bin/openssl" && echo "Approach A: Using system packages." || echo "Approach B: Self-contained installation."
```

## Fase 1: completamento dei prerequisiti

Completa i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

- Crea un' WordPress istanza in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza](#).
- Registra un nome di dominio e ottieni l'accesso amministrativo per modificare i record DNS. Per ulteriori informazioni, consulta [DNS](#).

Ti consigliamo di gestire i record DNS del tuo dominio utilizzando una zona DNS Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#).

- Utilizza il terminale SSH basato su browser nella console Lightsail per eseguire i passaggi di questo tutorial. Tuttavia, puoi anche utilizzare il tuo client SSH, ad esempio PuTTY. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di PuTTY, [consulta Scaricare e configurare PuTTY per la connessione tramite SSH in Amazon Lightsail](#).



4. Immetti il seguente comando per installare il pacchetto delle proprietà del software. Gli sviluppatori Certbot utilizzano un Personal Package Archive (PPA) per distribuire Certbot. Il pacchetto di proprietà del software rende più efficiente l'utilizzo di PPA.

```
sudo apt-get install software-properties-common
```

#### Note

Se si verifica un errore `Could not get lock` durante l'esecuzione del comando `sudo apt-get install`, attendi circa 15 minuti e riprova. Questo errore potrebbe essere causato da un processo cron che utilizza lo strumento di gestione del pacchetto Apt per l'installazione automatica di aggiornamenti.

5. Immetti i comandi seguenti per installare il pacchetto GPG e aggiungere Certbot al repository apt locale:

#### Note

La fase 5 si applica solo alle istanze che utilizzano la distribuzione Ubuntu di Linux. Salta questa fase se l'istanza usa la distribuzione Debian di Linux.

```
sudo apt-get install gpg -y
```

```
sudo apt-add-repository ppa:certbot/certbot -y
```

6. Immetti il seguente comando per aggiornare l'apt in modo da includere il nuovo repository:

```
sudo apt-get update -y
```

7. Immetti il seguente comando per installare Certbot:

```
sudo apt-get install certbot -y
```

Certbot è ora installato sulla tua istanza Lightsail.

8. Tieni aperta la finestra del terminale SSH basato su browser, a cui accederai nuovamente in una fase successiva di questo tutorial. Passa alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.

## Fase 3: richiesta di un certificato jolly SSL Let's Encrypt

Inizia il processo di richiesta di un certificato da Let's Encrypt. Tramite Certbot, richiedi un certificato jolly, che ti consente di utilizzare un unico certificato per un dominio e i relativi sottodomini. Ad esempio, un singolo certificato jolly funziona per il dominio `example.com` di primo livello, per `blog.example.com` e per i sottodomini `stuff.example.com`.

Per richiedere un certificato jolly SSL Let's Encrypt

1. Nella stessa finestra del terminale SSH basato su browser utilizzato nella [fase 2](#) di questo tutorial, immetti i seguenti comandi per impostare una variabile di ambiente per il dominio. È ora possibile copiare e incollare in modo più efficiente i comandi per ottenere il certificato. Assicurati di sostituire *domain* con il nome del dominio registrato.

```
DOMAIN=domain
```

```
WILDCARD=*. $DOMAIN
```

Esempio:


```
DOMAIN=example.com
```

```
WILDCARD=*. $DOMAIN
```

2. Immetti il seguente comando per confermare che le variabili restituiscono i valori corretti:

```
echo $DOMAIN && echo $WILDCARD
```

Viene visualizzato un risultato simile a quello seguente:

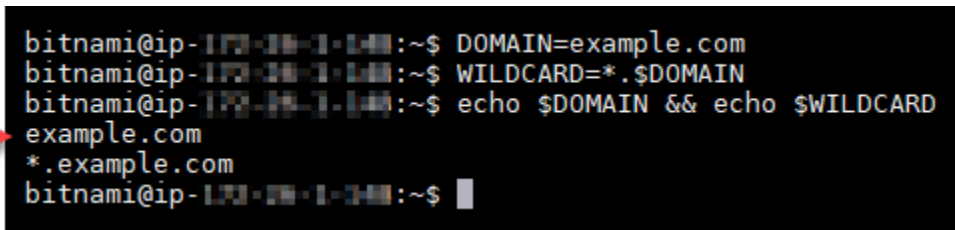

```
bitnami@ip-172-31-1-101:~$ DOMAIN=example.com
bitnami@ip-172-31-1-101:~$ WILDCARD=*. $DOMAIN
bitnami@ip-172-31-1-101:~$ echo $DOMAIN && echo $WILDCARD
example.com
*.example.com
bitnami@ip-172-31-1-101:~$
```

3. Immetti il seguente comando per avviare Certbot in modalità interattiva. Questo comando indica a Certbot di utilizzare un metodo di autorizzazione manuale con le richieste DNS di verifica della


proprietà del dominio. Richiede un certificato jolly per il dominio di primo livello e per i relativi sottodomini.

```
sudo certbot -d $DOMAIN -d $WILDCARD --manual --preferred-challenges dns certonly
```

4. Quando richiesto, immetti l'indirizzo e-mail, che verrà utilizzato per le notifiche di rinnovo e di sicurezza.
5. Leggi i termini del servizio Let's Encrypt. Al termine, premi A in caso di accettazione. In caso contrario, non è possibile ottenere un certificato Let's Encrypt.
6. Rispondi di conseguenza alla richiesta di condivisione dell'indirizzo e-mail e all'avviso sulla registrazione dell'indirizzo IP.
7. Let's Encrypt richiede ora di verificare la proprietà del dominio specificato. Ciò avviene attraverso l'aggiunta di registri TXT ai record DNS per il dominio. Viene fornito un set di valori di registro TXT come nell'esempio seguente:

#### Note

Let's Encrypt può fornire uno o più registri TXT necessario per la verifica. In questo esempio, sono stati forniti due registri TXT da utilizzare per la verifica.

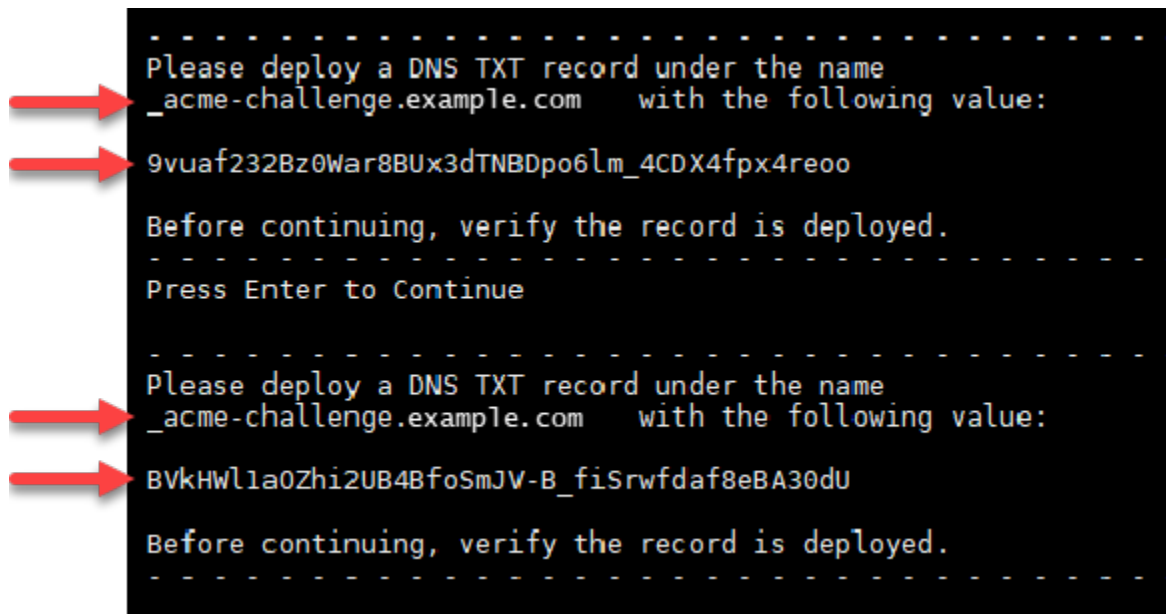

```
-----  
Please deploy a DNS TXT record under the name  
_acme-challenge.example.com with the following value:  
9vuaf232Bz0War8BUx3dTNBDpo6lm_4CDX4fpx4reoo  
Before continuing, verify the record is deployed.  
-----  
Press Enter to Continue  
-----  
Please deploy a DNS TXT record under the name  
_acme-challenge.example.com with the following value:  
BVkHWl1a0Zhi2UB4BfoSmJV-B_fiSrwfdaf8eBA30dU  
Before continuing, verify the record is deployed.  
-----
```

8. Mantieni aperta la sessione SSH basata sul browser di Lightsail: tornerai ad essa più avanti in questo tutorial. Passa alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.

## Fase 4: Aggiunta di record TXT alla zona DNS del dominio

L'aggiunta di un registro TXT alla zona DNS del dominio verifica la proprietà del dominio. A scopo dimostrativo, utilizziamo la zona DNS di Lightsail. Tuttavia, la procedura potrebbe essere simile per altre zone DNS generalmente ospitate da registrar di dominio.

### Note

Per ulteriori informazioni su come creare una zona DNS Lightsail per il tuo dominio, [consulta Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del tuo dominio in Lightsail](#).

Per aggiungere record TXT alla zona DNS del tuo dominio in Lightsail

1. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Domains & DNS (Domini e DNS).
2. Nella sezione DNS zones (zone DNS) della pagina, scegli la zona DNS per il dominio specificato nella richiesta di certificato Certbot.
3. Nell'editor della zona DNS, scegli la scheda Record DNS.
4. Scegli Aggiungi record.
5. Nel menu a discesa Tipo di registro, scegli Registro TXT.
6. Immetti i valori specificati dalla richiesta di certificato Let's Encrypt nei campi Nome record e Risponde con.

### Note

La console Lightsail precompila la parte di apice del dominio. Ad esempio, per aggiungere il sottodominio *`_acme-challenge.example.com`* è necessario semplicemente inserire *`_acme-challenge`* nella casella di testo, quindi Lightsail aggiunge automaticamente la parte *`.example.com`* durante il salvataggio del record.

7. Selezionare Salva.
8. Ripeti i passaggi da 4 a 7 per aggiungere il secondo set di registri TXT specificato dalla richiesta di certificato Let's Encrypt.
9. Tieni aperta la finestra del browser della console Lightsail: tornerai ad essa più avanti in questo tutorial. Passa alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.



## Fase 5: conferma che i registri TXT sono propagati

Utilizzate l' MxToolbox utilità per confermare che i record TXT si siano propagati al DNS di Internet. La propagazione dei record DNS potrebbe richiedere del tempo, a seconda del provider di hosting DNS e del TTL (Time-To-Live) configurato per i record DNS. È importante completare questa operazione e confermare che i registri TXT sono propagati, prima di continuare con la richiesta del certificato Certbot. In caso contrario, la richiesta di certificato ha esito negativo.


Per confermare che i registri TXT sono propagati nel DNS di Internet

1. Apri una nuova finestra del browser e accedi a <https://mxtoolbox.com/TXTLookup.aspx>.
2. Immetti il testo seguente nella casella di testo. Assicurati di sostituire *domain* con il tuo dominio.

`_acme-challenge.domain`

Esempio:

`_acme-challenge.example.com`

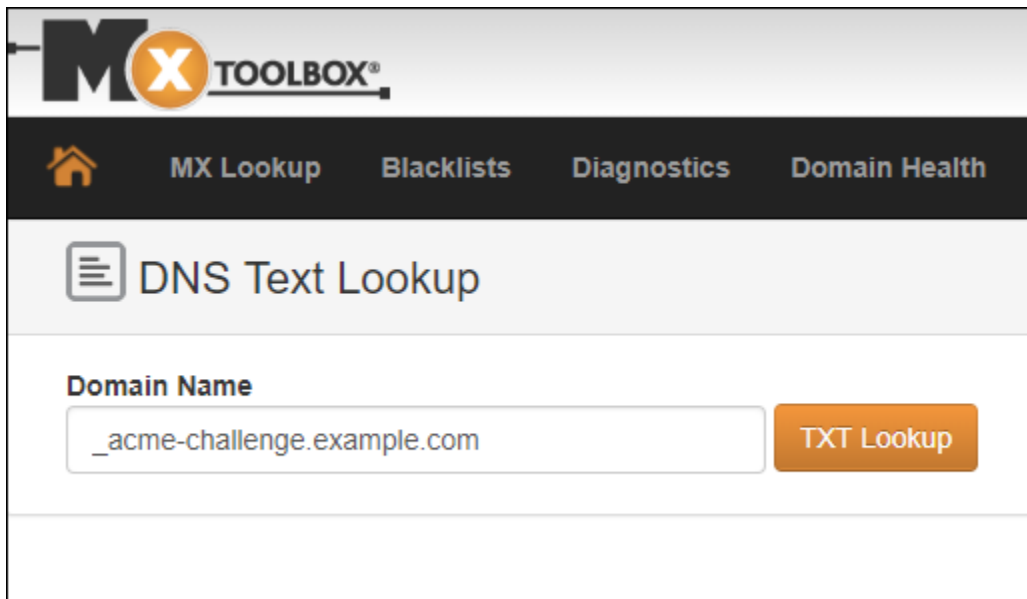

3. Scegli TXT Lookup (Ricerca TXT) per eseguire il controllo.
4. Viene visualizzata una delle seguenti risposte:

- Se i registri TXT sono propagati nel DNS di Internet, è possibile visualizzare una risposta simile a quella mostrata nello screenshot seguente. Chiudi la finestra del browser e procedi alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.

txt: **\_acme-challenge.example.com** [Find Problems](#) [txt](#)

Type	Domain Name	TTL	Record
TXT	<a href="#">_acme-challenge.example.com</a>	60 sec	9vuaf232Bz0War8BUx3dTNBDpo6lm_4CDX4fpx4reoo
TXT	<a href="#">_acme-challenge.example.com</a>	60 sec	BVkHW11aOZhi2UB4BfoSmJV-B_fiSrwfdaf8eBA30dU

	Test	Result
✓	DNS Record Published	DNS Record found

Your DNS hosting provider is "Amazon Route 53" [Need Bulk Dns Provider Data?](#)

[dns lookup](#)
[smtp diag](#)
[blacklist](#)
[http test](#)
[dns propagation](#)

Reported by on 10/8/2018 at 8:53:50 PM (UTC 0), [just for you.](#) [Transcript](#)

- Se i registri TXT non sono propagati nel DNS di Internet, viene visualizzata la risposta DNS Record not found (Record DNS non trovato). Conferma di aver aggiunto i record DNS corretti alla zona DNS del dominio. Se sono stati aggiunti i registri corretti, attendi finché i record DNS del dominio non vengono propagati ed esegui nuovamente la ricerca TXT.

## Fase 6: completamento della richiesta di certificato SSL Let's Encrypt

Torna alla sessione SSH basata su browser Lightsail per la WordPress tua istanza e completa la richiesta del certificato Let's Encrypt. Certbot salva il certificato SSL, la catena e i file chiave in una directory specifica dell'istanza. WordPress

Per completare la richiesta di certificato SSL Let's Encrypt

1. Nella sessione SSH basata su browser Lightsail per la WordPress tua istanza, premi Invio per continuare la richiesta del certificato SSL Let's Encrypt. In caso di esito positivo, viene visualizzata una risposta simile a quella mostrata nello screenshot seguente:

```
-----
Please deploy a DNS TXT record under the name
_acme-challenge.example.com with the following value:

9vuaf232Bz0War8BUx3dTNBDpo6lm_4CDX4fpx4reoo

Before continuing, verify the record is deployed.
-----
Press Enter to Continue

-----
Please deploy a DNS TXT record under the name
_acme-challenge.example.com with the following value:

BVkHwll1a0Zhi2UB4BfoSmJV-B_fiSrWfdaf8eBA30dU

Before continuing, verify the record is deployed.
-----
Press Enter to Continue
Waiting for verification...
Cleaning up challenges

IMPORTANT NOTES:
- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem
  Your key file has been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem
  Your cert will expire on 2019-01-06. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run certbot
  again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run
  "certbot renew"
- If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF: https://eff.org/donate-le

bitnami@ip-172-26-1-148:/$ █
```

Il messaggio conferma che i file di certificato, chain e chiave sono archiviati nella directory `/etc/letsencrypt/live/domain/`. Assicurati di sostituire *domain* con il tuo dominio, ad esempio `/etc/letsencrypt/live/example.com/`.

2. Annota la data di scadenza specificata nel messaggio. Verrà utilizzata per rinnovare il certificato entro tale data.

**IMPORTANT NOTES:**

```
- Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
/etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem
Your key file has been saved at:
/etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem
Your cert will expire on 2019-01-06. To obtain a new or tweaked
version of this certificate in the future, simply run certbot
again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run
"certbot renew"
- If you like Certbot, please consider supporting our work by:

Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
Donating to EFF: https://eff.org/donate-le
```

3. Dopo aver installato il certificato di SSL Let's Encrypt, procedi alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.

## Fase 7: Creazione dei collegamenti ai file del certificato Let's Encrypt nella directory del server Apache

Crea link ai file del certificato SSL Let's Encrypt nella directory del server Apache sulla tua istanza. WordPress Inoltre, esegui il backup dei certificati esistenti, in caso siano necessari in un secondo momento.

Creare collegamenti ai file del certificato Let's Encrypt nella directory del server Apache

1. Nella sessione SSH basata su browser Lightsail per la WordPress tua istanza, inserisci il seguente comando per interrompere i servizi sottostanti:

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop
```

Noterai una risposta simile alla seguente:

```
bitnami@ip-100-24-3-141:~$ sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh stop
Syntax OK
/opt/bitnami/apache2/scripts/ctl.sh : httpd stopped
/opt/bitnami/php/scripts/ctl.sh : php-fpm stopped
/opt/bitnami/mysql/scripts/ctl.sh : mysql stopped
bitnami@ip-100-24-3-141:~$
```

2. Immetti il seguente comando per impostare una variabile di ambiente per il dominio. È possibile copiare e incollare in modo più efficiente i comandi per collegare i file del certificato. Assicurati di sostituire *domain* con il nome del dominio registrato.

```
DOMAIN=domain
```


Esempio:

```
DOMAIN=example.com
```

3. Immetti il seguente comando per confermare che le variabili restituiscono i valori corretti:

```
echo $DOMAIN
```

Viene visualizzato un risultato simile a quello seguente:

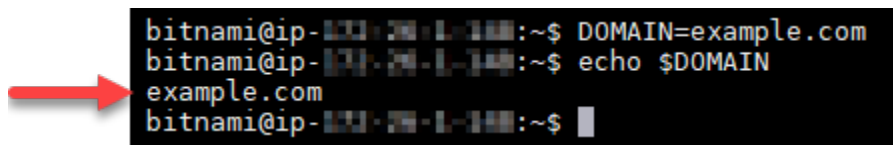

```
bitnami@ip-100-20-1-100:~$ DOMAIN=example.com
bitnami@ip-100-20-1-100:~$ echo $DOMAIN
example.com
bitnami@ip-100-20-1-100:~$
```

4. Immetti i seguenti comandi singolarmente per rinominare i file del certificato esistenti come backup. Fai riferimento a [Importante](#) blocco all'inizio di questo tutorial per informazioni sulle diverse distribuzioni e strutture di file.

- Per le distribuzioni Debian Linux

Approccio A (installazioni Bitnami che utilizzano pacchetti di sistema):

```
sudo mv /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/certs/server.crt /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/certs/server.crt.old
```

```
sudo mv /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/certs/server.key /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/certs/server.key.old
```

Approach B (installazioni Bitnami autonome):

```
sudo mv /opt/bitnami/apache2/conf/server.crt /opt/bitnami/apache2/conf/server.crt.old
```

```
sudo mv /opt/bitnami/apache2/conf/server.key /opt/bitnami/apache2/conf/server.key.old
```

- Per le istanze meno recenti che usano la distribuzione Ubuntu di Linux:

```
sudo mv /opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.crt /opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.crt.old
```

```
sudo mv /opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.key /opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.key.old
```

```
sudo mv /opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.csr /opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.csr.old
```

5. Immetti i seguenti comandi singolarmente per creare collegamenti ai file del certificato Let's Encrypt nella directory di Apache: Fai riferimento a [Importante blocca all'inizio di questo tutorial](#) per informazioni sulle diverse distribuzioni e strutture di file.

- Per le distribuzioni Debian Linux

Approccio A (installazioni Bitnami che utilizzano pacchetti di sistema):

```
sudo ln -sf /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/privkey.pem /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/certs/server.key
```

```
sudo ln -sf /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/fullchain.pem /opt/bitnami/apache2/conf/bitnami/certs/server.crt
```

Approach B (installazioni Bitnami autonome):

```
sudo ln -sf /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/privkey.pem /opt/bitnami/apache2/conf/server.key
```

```
sudo ln -sf /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/fullchain.pem /opt/bitnami/apache2/conf/server.crt
```

- Per le istanze meno recenti che usano la distribuzione Ubuntu di Linux:


```
sudo ln -s /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/privkey.pem /opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.key
```

```
sudo ln -s /etc/letsencrypt/live/$DOMAIN/fullchain.pem /opt/bitnami/apache/conf/bitnami/certs/server.crt
```

6. Inserire il seguente comando per avviare i servizi sottostanti interrotti in precedenza:

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh start
```

Viene visualizzato un risultato simile a quello seguente:

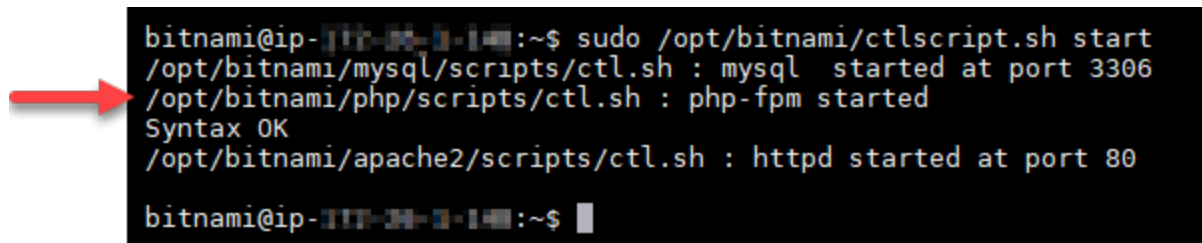

```
bitnami@ip-10-10-10-10:~$ sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh start
/opt/bitnami/mysql/scripts/ctl.sh : mysql started at port 3306
/opt/bitnami/php/scripts/ctl.sh : php-fpm started
Syntax OK
/opt/bitnami/apache2/scripts/ctl.sh : httpd started at port 80
bitnami@ip-10-10-10-10:~$
```

I file del certificato SSL per l'WordPress istanza si trovano ora nella directory corretta.

7. Passa alla [prossima sezione](#) di questo tutorial.

## Passaggio 8: integra il certificato SSL con il tuo WordPress sito utilizzando il plug-in Really Simple SSL

Installa il plug-in Really Simple SSL WordPress sul tuo sito e utilizzalo per integrare il certificato SSL. Really Simple SSL configura anche il reindirizzamento da HTTP a HTTPS, per garantire che gli utenti che visitano il sito siano sempre su una connessione HTTPS.

Per integrare il certificato SSL con il tuo WordPress sito, utilizza il plug-in Really Simple SSL

1. Nella sessione SSH basata su browser Lightsail per la WordPress tua istanza, inserisci il comando seguente per impostare `wp-config.php` la possibilità di scrivere i tuoi file e `htaccess.conf`. Il plugin Really Simple SSL scrive sul file `wp-config.php` per configurare i certificati.

- Per le istanze più recenti che usano la distribuzione Debian di Linux:

```
sudo chmod 666 /opt/bitnami/wordpress/wp-config.php && sudo chmod 666 /opt/bitnami/apache/conf/vhosts/htaccess/wordpress-htaccess.conf
```

- Per le istanze meno recenti che usano la distribuzione Ubuntu di Linux:


```
sudo chmod 666 /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-config.php && sudo chmod 666 /opt/bitnami/apps/wordpress/conf/htaccess.conf
```

2. Apri una nuova finestra del browser e accedi alla dashboard di amministrazione dell'istanza WordPress

### Note


Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenere il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).

3. Nel riquadro di navigazione sinistro, scegliere Plugins (Plugin).
4. Nella parte superiore della pagina dei plugin, scegliere Add New (Aggiungi nuovo).

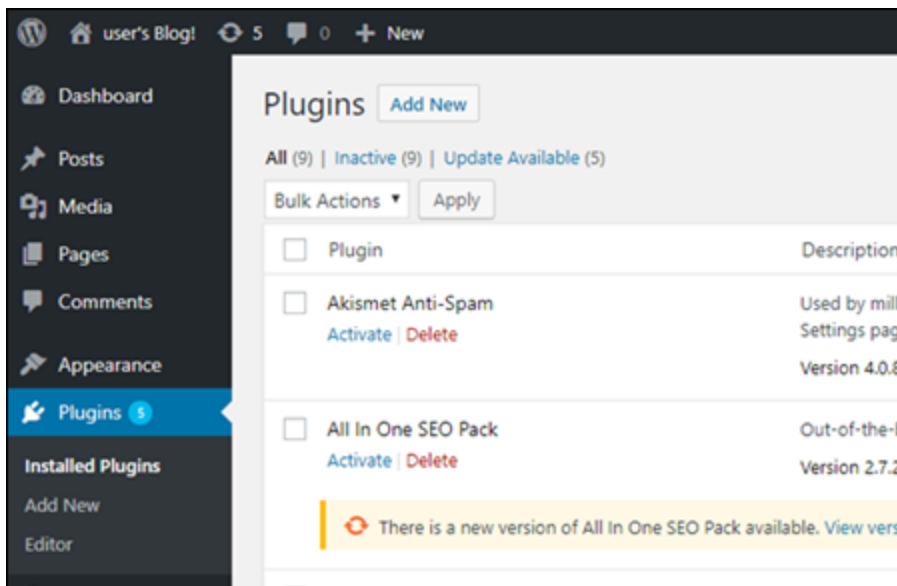

5. Cercare Really Simple SSL.
6. Scegli Install Now (Installa ora) accanto al plugin Really Simple SSL dai risultati di ricerca.



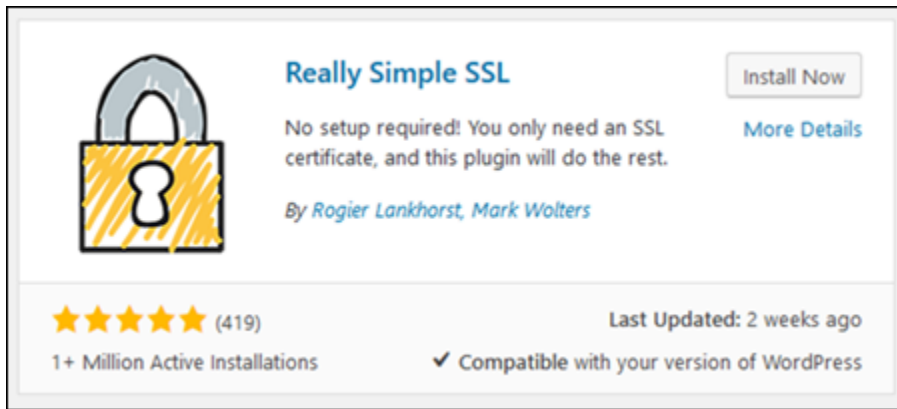

7. Una volta completata l'installazione, scegliere **Activate (Attiva)**.
8. Nel prompt visualizzato, scegliere **Go ahead, activate SSL! (Procedi, attiva SSL!)** Potresti essere reindirizzato alla pagina di accesso della dashboard di amministrazione della tua WordPress istanza.

L' WordPress istanza è ora configurata per utilizzare la crittografia SSL. Inoltre, l' WordPress istanza è ora configurata per reindirizzare automaticamente le connessioni da HTTP a HTTPS. Quando un visitatore accede a `http://example.com`, viene automaticamente reindirizzato alla connessione HTTPS crittografata (ad esempio, `https://example.com`).

## Fase 9: Rinnovo dei certificati Let's Encrypt ogni 90 giorni

I certificati Let's Encrypt sono validi per 90 giorni. I certificati possono essere rinnovati 30 giorni prima della scadenza. Per rinnovare i certificati Let's Encrypt, esegui il comando utilizzato originariamente per ottenerli. Ripeti le fasi indicate nella sezione [Richiesta di un certificato jolly SSL Let's Encrypt](#) di questo tutorial.

Segui le step-by-step istruzioni per il tipo di istanza specifico. Ogni argomento fornisce comandi dettagliati e passaggi di configurazione personalizzati in base alla distribuzione Linux (Ubuntu o Debian) e al tipo di installazione Bitnami (pacchetti di sistema o autonomi) dell'istanza. Seguendo questo argomento, puoi proteggere i tuoi siti Web e le tue applicazioni Lightsail con certificati TLS/SSL gratuiti di Let's Encrypt, garantendo comunicazioni criptate e una maggiore sicurezza per i tuoi visitatori.

## Configurazione della IPv6 rete per le istanze Lightsail

Questa sezione tratta i seguenti argomenti relativi alla configurazione IPv6 dei blueprint delle istanze Lightsail:

## Argomenti

- [Configura la IPv6 connettività per le cPanel istanze in Lightsail](#)
- [Configurare la IPv6 connettività per le istanze Debian 8 in Lightsail](#)
- [Configura la IPv6 connettività per le GitLab istanze in Lightsail](#)
- [Configurare la IPv6 connettività per le istanze Nginx in Lightsail](#)
- [Configurare la IPv6 connettività per le istanze Plesk in Lightsail](#)
- [Configurare la IPv6 connettività per le istanze di Ubuntu 16 in Lightsail](#)

## Configura la IPv6 connettività per le cPanel istanze in Lightsail

Per impostazione predefinita, a tutte le istanze in Amazon Lightsail viene assegnato un indirizzo pubblico e IPv4 uno privato. Facoltativamente, puoi abilitare IPv6 l'assegnazione di un indirizzo pubblico IPv6 alle tue istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Indirizzi IP di Amazon Lightsail e Abilita o disabilita IPv6](#).

Dopo aver abilitato IPv6 un'istanza che utilizza il WHM blueprint cPanel &, devi eseguire una serie aggiuntiva di passaggi per rendere l'istanza consapevole del suo indirizzo. IPv6 In questa guida, ti mostriamo i passaggi aggiuntivi che devi eseguire per le WHM istanze cPanel &.

## Prerequisiti

Completare i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

- Crea un'WHMistanza cPanel & in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza](#).
- Configura la tua istanza cPanel &WHM. Per ulteriori informazioni, consulta [Guida rapida: cPanel & WHM su Amazon Lightsail](#).

### Important

Assicurati che tutti gli aggiornamenti software e i riavvii di sistema necessari vengano eseguiti prima di continuare con le fasi descritte in questa guida.

- Abilita IPv6 per la tua istanza cPanel &WHM. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilita o disabilita IPv6](#).


**Note**

Le nuove WHM istanze cPanel e le istanze create il o dopo il 12 gennaio 2021 sono IPv6 abilitate per impostazione predefinita quando vengono create nella console Lightsail. È necessario completare i seguenti passaggi in questa guida per eseguire la configurazione IPv6 sulla propria istanza, anche se IPv6 era abilitata di default al momento della creazione dell'istanza.

## Configura IPv6 su un'WHMistanza cPanel &

Completa la seguente procedura per configurare IPv6 un'WHMistanza cPanel & in Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella sezione Istanze della home page di Lightsail, individua cPanel l'istanza WHM & che desideri configurare e scegli l'icona del client SSH basata sul browser per connetterti ad essa.  
SSH

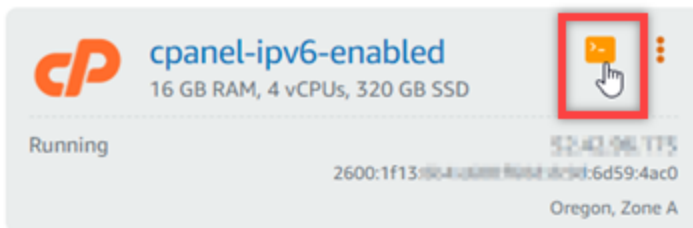

3. Dopo aver stabilito la connessione all'istanza, inserisci il comando seguente per aprire il file di configurazione dell'interfaccia di rete `ifcfg-eth0` utilizzando Nano.

```
sudo nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
```


4. Aggiungi le seguenti righe di testo al file, se non sono già presenti.

```
IPV6INIT=yes  
IPV6_AUTOCONF=yes  
DHCPV6C=yes
```

Il risultato sarà simile al seguente esempio:


```
# Automatically generated by the vm import process
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=dhcp
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
NAME=eth0
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
IPV6INIT=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
DHCPV6C=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
```

5. Premi CTRL+C sulla tastiera per uscire dal file.
6. Premi Y quando viene richiesto di salvare il buffer modificato, quindi premi INVIO per salvare nel file esistente. In questo modo, le modifiche apportate al file di configurazione dell'interfaccia di rete `ifcfg-eth0` vengono salvate.
7. Chiudi la SSH finestra basata sul browser e torna alla console Lightsail.
8. Nella scheda Istanze della home page di Lightsail, scegli il menu delle azioni (:) per cPanel l'istanza WHM & e scegli Riavvia.

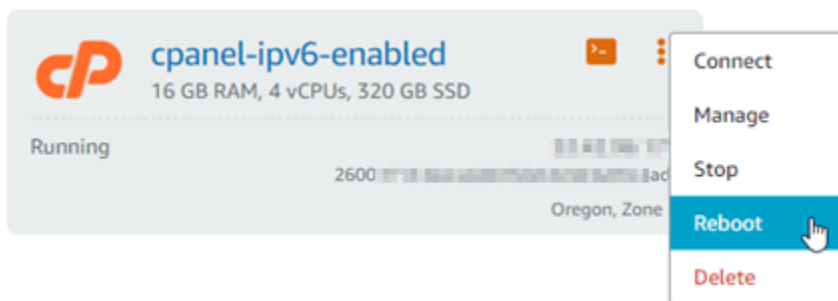


Prima di procedere con il passaggio successivo, attendi alcuni minuti per il riavvio dell'istanza.


9. Nella scheda Istanze della home page di Lightsail, prendi nota dell'indirizzo assegnato IPv6 alla tua istanza &. cPanel WHM

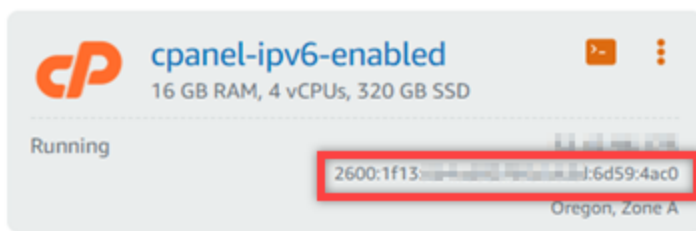


10. Apri una nuova scheda del browser e accedi al Web Host Manager (WHM) della tua istanza cPanel & WHM.
11. Nel riquadro di navigazione a sinistra della WHM console, scegli Basic WebHost Manager Setup.

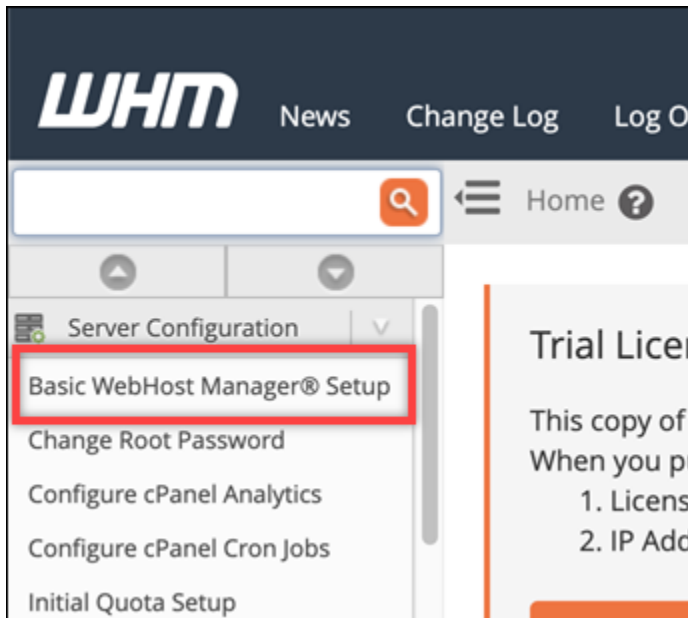

12. Nella scheda Tutto, trova il testo dell'IPv6indirizzo da utilizzare, quindi inserisci l'IPv6indirizzo assegnato all'istanza. Avresti dovuto prendere nota dell'IPv6indirizzo assegnato all'istanza dal passaggio 9 di questa procedura.

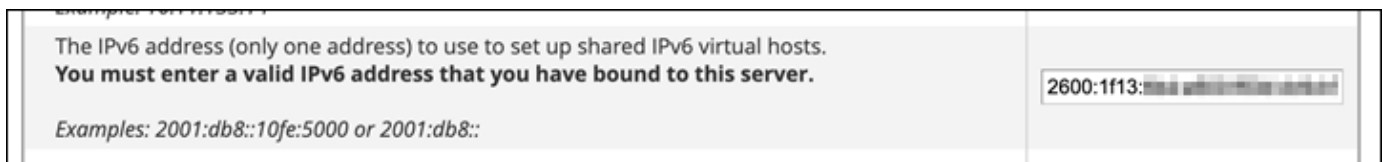


13. Scorri fino alla parte inferiore della pagina e scegli Save changes (Salva modifiche).
14. Nel riquadro di navigazione a sinistra della WHM console, scegli Tweak Settings.

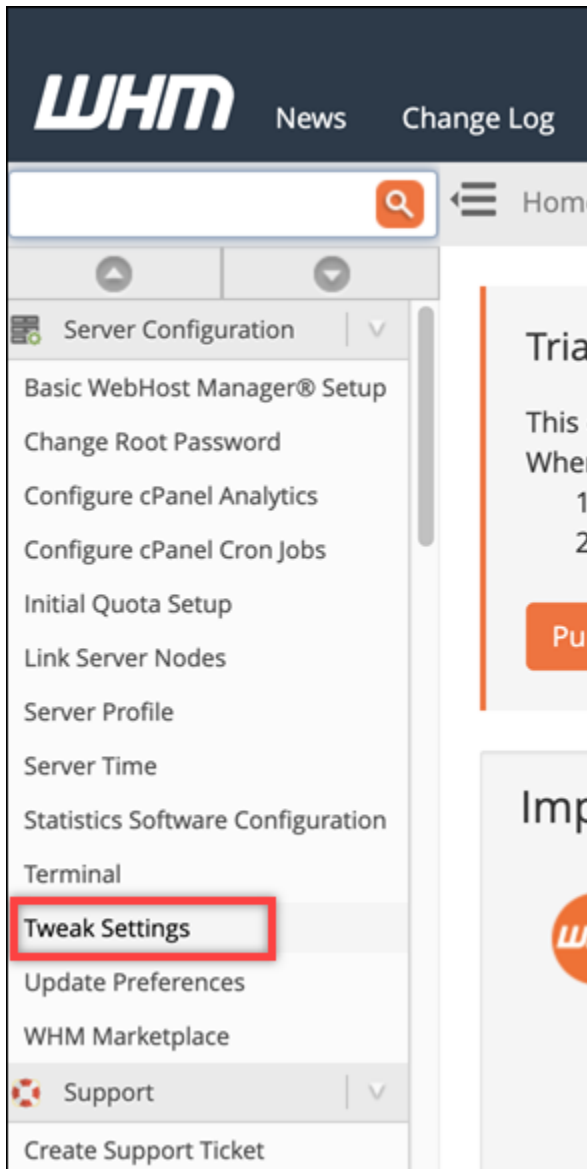

15. Nella scheda Tutti, scorri verso il basso fino a trovare l'impostazione Ascolta sugli IPv6 indirizzi e impostala su Attiva.




16. Scorri fino alla parte inferiore della pagina e scegli Save (Salva).
17. Torna alla console Lightsail.
18. Nella scheda Istanze della home page di Lightsail, scegli il menu delle azioni (:) per cPanel l'istanza WHM & e scegli Riavvia.

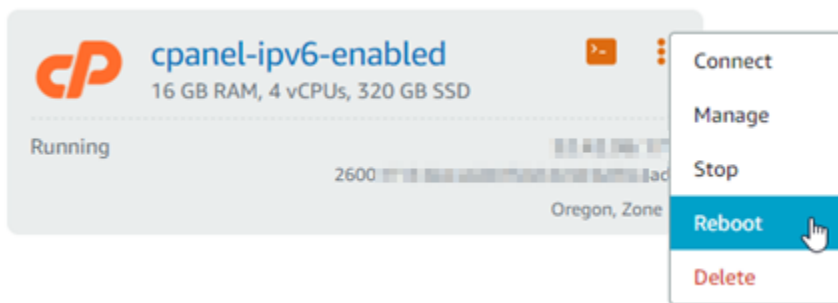

Prima di procedere con il passaggio successivo, attendi alcuni minuti per il riavvio dell'istanza.

19. Scegli l'icona del SSH client basata sul browser con cui connetterti all'WHMistanza cPanel & SSH

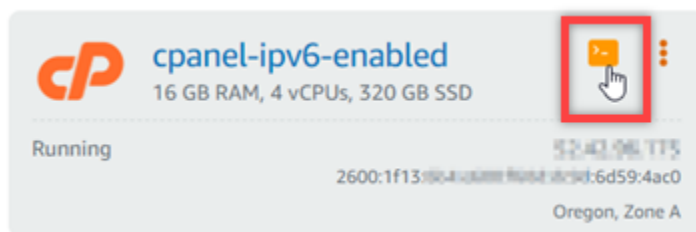

20. Dopo esserti connesso all'istanza, inserisci il seguente comando per visualizzare gli indirizzi IP configurati sull'istanza e conferma che ora sta riconoscendo l'indirizzo assegnato. IPv6

```
ip addr
```

Noterai una risposta simile all'esempio seguente. Se l'istanza riconosce il proprio IPv6 indirizzo, lo vedrete elencato nella risposta con un'etichetta di ambito globale, come mostrato in questo esempio.

```
[centos@52-42-96-115 ~]$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9001 qdisc mq state UP group default qlen 1000
   link/ether 02:9b:51:92:50:45 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 173.34.8.194/20 brd 173.34.24.255 scope global dynamic eth0
       valid_lft 2201sec preferred_lft 2201sec
   inet6 2600:1f13:804::5045:6d59:4ac0/128 scope global dynamic
       valid_lft 112sec preferred_lft 112sec
   inet6 fe80::9015:1fff:f002:5045/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

21. Immetti il comando seguente per confermare che l'istanza è in grado di eseguire il ping di un IPv6 indirizzo.

```
ping6 ipv6.google.com -c 6
```

Il risultato dovrebbe essere simile al seguente esempio, che conferma che l'istanza è in grado di inviare ping agli IPv6 indirizzi.

```
[centos@32-42-74-173 ~]$ ping6 ipv6.google.com
PING ipv6.google.com(sea15s12-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:400a:809::200e)) 56 data bytes
64 bytes from sea15s12-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:400a:809::200e): icmp_seq=1 ttl=103 time=7.66 ms
64 bytes from sea15s12-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:400a:809::200e): icmp_seq=2 ttl=103 time=7.70 ms
64 bytes from sea15s12-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:400a:809::200e): icmp_seq=3 ttl=103 time=7.68 ms
64 bytes from sea15s12-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:400a:809::200e): icmp_seq=4 ttl=103 time=7.69 ms
64 bytes from sea15s12-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:400a:809::200e): icmp_seq=5 ttl=103 time=7.70 ms
64 bytes from sea15s12-in-x0e.1e100.net (2607:f8b0:400a:809::200e): icmp_seq=6 ttl=103 time=7.68 ms
^C
--- ipv6.google.com ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5008ms
rtt min/avg/max/mdev = 7.667/7.690/7.702/0.052 ms
```

## Configurare la IPv6 connettività per le istanze Debian 8 in Lightsail

Per impostazione predefinita, a tutte le istanze in Amazon Lightsail viene assegnato un indirizzo pubblico e IPv4 uno privato. Facoltativamente, puoi abilitare IPv6 l'assegnazione di un indirizzo pubblico IPv6 alle tue istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Indirizzi IP di Amazon Lightsail e Abilita o disabilita IPv6](#)

Dopo aver abilitato IPv6 un'istanza che utilizza il blueprint Debian 8, è necessario eseguire una serie aggiuntiva di passaggi per rendere l'istanza consapevole del suo indirizzo IPv6. In questa guida, sono illustrate le fasi aggiuntive che devi eseguire per le istanze Debian 8.

### Prerequisiti

Completare i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

- Crea un'istanza di Debian 8 in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza](#).
- Abilita IPv6 per la tua istanza Debian 8. Per ulteriori informazioni, vedere [Abilitare o disabilitare IPv6](#).




**Note**

Le nuove istanze Debian create il o dopo il 12 gennaio 2021 sono IPv6 abilitate di default quando vengono create nella console Lightsail. È necessario completare i seguenti passaggi di questa guida per configurare IPv6 la propria istanza anche se IPv6 era abilitata di default al momento della creazione dell'istanza.

## Configura IPv6 su un'istanza di Debian 8

Completare la seguente procedura per la configurazione IPv6 su un'istanza di Debian 8 in Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella sezione Istanze della home page di Lightsail, individua l'istanza di Debian 8 che desideri configurare e scegli l'icona del client SSH basata sul browser per connetterti ad essa. SSH

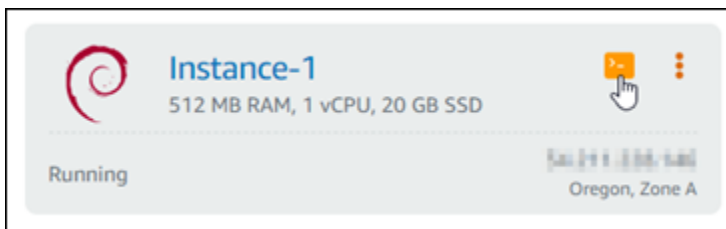

3. Dopo aver stabilito la connessione all'istanza, inserisci il comando seguente per visualizzare gli indirizzi IP configurati nell'istanza.

```
ip addr
```

Noterai una risposta simile a uno degli esempi seguenti:

- Se l'istanza non riconosce il proprio IPv6 indirizzo, non lo vedrete elencato nella risposta. Continua per completare i passaggi da 4 a 9 di questa procedura.

```
admin@ip-172.31.1.1:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9001 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:9c:ad:11:00:00:00:00:00:00:00:00:ff:ff
    inet 172.31.1.1/24 brd 172.31.1.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::3d1:11ff:fe00:0000:3df7/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- Se l'istanza riconosce il proprio IPv6 indirizzo, lo vedrete elencato nella risposta con una scope `global` come mostrato in questo esempio. Dovresti fermarti qui; non è necessario completare i passaggi da 4 a 9 di questa procedura perché l'istanza è già configurata per riconoscerne IPv6 l'indirizzo.

```
admin@ip-172-31-4-228:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9001 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:9c:84:1d:80:00:00:00:00:00:00:00:ff:ff
    inet 172.31.4.228/20 brd 172.31.255.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2600:1f13:1300:1300:1300:1300:f383:3212/64 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::841d:8000:0000:0000:3df7/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

4. Inserisci il comando seguente per aprire il file di configurazione interfaces utilizzando Nano.

```
sudo nano /etc/network/interfaces
```

5. Aggiungi la seguente riga di testo alla fine del file.

```
iface eth0 inet6 dhcp
```

Al termine dell'operazione, il file sarà simile al seguente:

```
GNU nano 2.2.6 File: /etc/network/interfaces
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

iface eth1 inet dhcp
iface eth2 inet dhcp
iface eth3 inet dhcp
iface eth4 inet dhcp
iface eth5 inet dhcp
iface eth6 inet dhcp
iface eth7 inet dhcp

iface eth0 inet6 dhcp
```

6. Premi i tasti `Ctrl+Esc` per uscire da Nano.

7. Premi Y quando viene chiesto se vuoi salvare il buffer modificato, quindi premi Invio per salvare nel file di configurazione delle interfacce esistente.
8. Inserisci il comando seguente per riavviare il servizio di rete sull'istanza.

```
sudo systemctl restart networking
```

Potrebbe essere necessario attendere ancora qualche minuto per consentire all'istanza di riconoscere il proprio IPv6 indirizzo dopo aver riavviato il servizio di rete dell'istanza.

9. Immetti il seguente comando per visualizzare gli indirizzi IP configurati sull'istanza e conferma che ora sta riconoscendo l'IPv6 indirizzo assegnato.

```
ip addr
```

Noterai una risposta simile all'esempio seguente. Se l'istanza riconosce il proprio IPv6 indirizzo, lo vedrete elencato nella risposta con un'etichetta uguale a `scope global` quella mostrata in questo esempio.

```
admin@ip-172-31-1-23:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9001 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
   link/ether 02:9c:4c:00:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.31.1.23/24 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 2600:1f13:1000:1000::f383:3212/64 scope global
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::209c:4c00:0000:0000:3df7/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

## Configura la IPv6 connettività per le GitLab istanze in Lightsail

Per impostazione predefinita, a tutte le istanze in Amazon Lightsail viene assegnato un indirizzo pubblico e IPv4 uno privato. Facoltativamente, puoi abilitare IPv6 l'assegnazione di un indirizzo pubblico IPv6 alle tue istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Indirizzi IP di Amazon Lightsail e Abilita o disabilita IPv6](#).

Dopo aver abilitato IPv6 un'istanza che utilizza il GitLab blueprint, devi eseguire una serie aggiuntiva di passaggi per rendere l'istanza consapevole del suo indirizzo. IPv6 In questa guida, ti mostriamo i passaggi aggiuntivi da eseguire per le GitLab istanze.

## Prerequisiti

Completare i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

- Crea un' GitLab istanza in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza](#).
- Abilita IPv6 per la tua istanza. GitLab Per ulteriori informazioni, consulta [Attivare o disattivare IPv6](#).


### Note

Le nuove GitLab istanze create a partire dal 12 gennaio 2021 sono IPv6 abilitate per impostazione predefinita quando vengono create nella console Lightsail. È necessario completare i seguenti passaggi di questa guida per eseguire la configurazione IPv6 sulla propria istanza, anche se IPv6 era abilitata di default al momento della creazione dell'istanza.

## Configura IPv6 su un' GitLab istanza

Completa la seguente procedura per configurare IPv6 un' GitLab istanza in Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella sezione Istanze della home page di Lightsail, individua GitLab l'istanza che desideri configurare e scegli l'icona del client SSH basata sul browser per connetterti ad essa. SSH

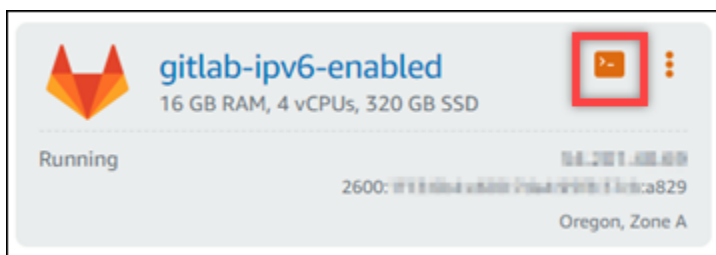

3. Dopo aver stabilito la connessione all'istanza, inserisci il comando seguente per visualizzare gli indirizzi IP configurati nell'istanza.

```
ip addr
```

Noterai una risposta simile a uno degli esempi seguenti:

- Se l'istanza non riconosce il proprio IPv6 indirizzo, non lo vedrete elencato nella risposta. Continua per completare i passaggi da 4 a 9 di questa procedura.



```
ip addr
```

Noterai una risposta simile all'esempio seguente. Se l'istanza riconosce il proprio IPv6 indirizzo, lo vedrete elencato nella risposta con un'etichetta uguale a `scope global` quella mostrata in questo esempio.

```
admin@ip-172-31-1-228:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9001 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:9c:4c:00:00:00:00:00:00:00:00:00:ff:ff:ff:ff
    inet 172.31.1.228/24 brd 172.31.1.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2600:1f13:1000:1000:1000:1000:f383:3212/64 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::1000:1000:1000:1000:3df7/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

## Configurare la IPv6 connettività per le istanze Nginx in Lightsail

Per impostazione predefinita, a tutte le istanze in Amazon Lightsail viene assegnato un indirizzo pubblico e IPv4 uno privato. Facoltativamente, puoi abilitare IPv6 l'assegnazione di un indirizzo pubblico IPv6 alle tue istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Indirizzi IP di Amazon Lightsail e Abilita o disabilita. IPv6](#)

Dopo aver abilitato IPv6 un'istanza che utilizza il blueprint Nginx, devi eseguire una serie aggiuntiva di passaggi per rendere l'istanza consapevole del suo indirizzo. IPv6 In questa guida, sono illustrati i passaggi aggiuntivi che devi eseguire per le istanze Nginx.

### Prerequisiti

Completare i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

- Crea un'istanza Nginx in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza](#).
- Abilita IPv6 per la tua istanza Nginx. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitare o disabilitare. IPv6](#)

#### Note


Le nuove istanze Nginx create il o dopo il 12 gennaio 2021 sono IPv6 abilitate per impostazione predefinita quando vengono create nella console Lightsail. È necessario

completare i seguenti passaggi di questa guida per eseguire la configurazione IPv6 sulla propria istanza, anche se IPv6 era abilitata per impostazione predefinita al momento della creazione dell'istanza.

## Configura IPv6 su un'istanza Nginx

Completa la seguente procedura per configurare IPv6 un'istanza Nginx in Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella sezione Istanze della home page di Lightsail, individua l'istanza di Ubuntu 16 che desideri configurare e scegli l'icona del client SSH basata sul browser per connetterti ad essa. SSH

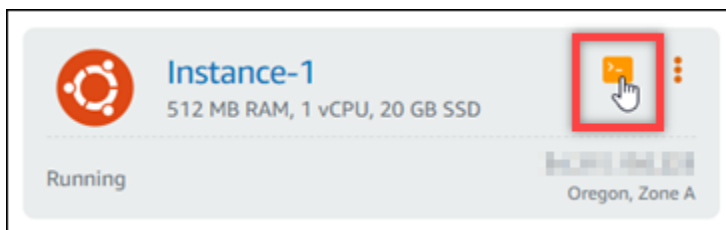

3. Dopo esserti connesso all'istanza, inserisci il seguente comando per determinare se l'istanza sta ascoltando IPv6 le richieste sulla porta 80. Assicurati di sostituirla *<IPv6Address>* con l'IPv6indirizzo assegnato alla tua istanza.

```
curl -g -6 'http://[<IPv6Address>]'
```

Esempio:

```
curl -g -6 'http://[2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334]'
```

Noterai una risposta simile a uno degli esempi seguenti:

- Se la tua istanza non ascolta IPv6 le richieste sulla porta 80, vedrai una risposta con un messaggio di errore Failed to connect. Continua per completare i passaggi da 4 a 9 di questa procedura.

```
bitnami@ip-172-31-1-104:~$ curl -g -6 'http://[2600:1f13:8000:8000:985b:25d9]:80'  
curl: (7) Failed to connect to 2600:1f13:8000:8000:985b:25d9 port 80: Connection refused
```

- Se la tua istanza ascolta IPv6 le richieste sulla porta 80, vedrai una risposta con il HTML codice della home page dell'istanza, come mostrato nell'esempio seguente. Dovresti fermarti

qui; non è necessario completare i passaggi da 4 a 9 di questa procedura perché l'istanza è già configurata per IPv6.

```
bitnami@ip-10.0.0.1:~$ curl -g -6 'http://[2600:1202:4:63::985b:25d9]:80'
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Bitnami NGINX Open Source</title>
    <meta name="description" content="Bitnami: Open Source. Simplified.">
    <meta name="author" content="Bitnami">
    <link rel="stylesheet" media="screen" href="//unpkg.com/@bitnami/hex/dist/hex.min.css">
  </head>
  <body>
    <main class="margin-t-huge">
      <section aria-labelledby="installation-title" aria-describedby="installation-desc" class="container container-tiny margin-b-gi
      <h1 id="installation-title">Congratulations!</h1>
      <div aria-hidden="true" style="height: 4px; width: 100%;" class="gradient-135-brand"></div>
      <p id="installation-desc" class="type-big">You are now running <strong>Bitnami NGINX Open Source 1.18.0</strong> in the Clou
      </section>
      <section aria-labelledby="links-title" aria-describedby="links-desc" class="bg-light padding-v-bigger margin-v-enormous">
        <div class="container container-tiny">
          <div class="row row-collapse-b-tablet align-center ">
            <div class="col-6">
              <h3 id="links-title" class="margin-t-reset">Useful Links</h3>
              <p id="links-desc" class="margin-b-reset">The following links will help you to understand better how to get started an
            </div>
          </div>
        </section>
      </main>
    </body>
  </html>
unched.</p>
```

4. Inserisci il comando seguente per aprire il file di configurazione `nginx.conf` utilizzando Vim.

```
sudo vim /opt/bitnami/nginx/conf/nginx.conf
```

5. Premi `I` per accedere alla modalità di inserimento in Vim.
6. Aggiungi il testo seguente sotto il testo `listen 80`; già presente nel file. Potrebbe essere necessario scorrere verso il basso in Vim per vedere la sezione in cui devi aggiungere il testo.

```
listen [::]:80;
```

Al termine dell'operazione, il file sarà simile al seguente:

```
client_max_body_size 80m;
server_tokens off;

include "/opt/bitnami/nginx/conf/server_blocks/*.conf";

# HTTP Server
server {
    # Port to listen on, can also be set in IP:PORT format
    listen 80;
    listen [::]:80;

    include "/opt/bitnami/nginx/conf/bitnami/*.conf";

    location /status {
        stub_status on;
        access_log off;
        allow 127.0.0.1;
        deny all;
    }
}
```



7. Premi il tasto ESC per uscire dalla modalità di inserimento in Vim, quindi digita `:wq!` e premi INVIO per salvare (scrivere) le modifiche e uscire da Vim.
8. Inserisci il comando seguente per riavviare i servizi dell'istanza.

```
sudo /opt/bitnami/ctlscript.sh restart
```

9. Immetti il comando seguente per determinare se l'istanza sta ascoltando IPv6 le richieste sulla porta 80. Assicurati di sostituire `<IPv6Address>` con l'IPv6indirizzo assegnato alla tua istanza.

```
curl -g -6 'http://[<IPv6Address>]'
```

Esempio:

```
curl -g -6 'http://[2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334]'
```

Noterai una risposta simile all'esempio seguente. Se la tua istanza ascolta IPv6 le richieste sulla porta 80, vedrai una risposta con il HTML codice della home page dell'istanza.

```
bitnami@ip-...:~$ curl -g -6 'http://[2600:1f17:8000:0000:0000:985b:25d9]:80'
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Bitnami NGINX Open Source</title>
    <meta name="description" content="Bitnami: Open Source. Simplified.">
    <meta name="author" content="Bitnami">
    <link rel="stylesheet" media="screen" href="//unpkg.com/@bitnami/hex/dist/hex.min.css">
  </head>
  <body>
    <main class="margin-t-huge">
      <section aria-labelledby="installation-title" aria-describedby="installation-desc" class="container container-tiny margin-b-gi">
        <h1 id="installation-title">Congratulations!</h1>
        <div aria-hidden="true" style="height: 4px; width: 100%;" class="gradient-135-brand"></div>
        <p id="installation-desc" class="type-big">You are now running <strong>Bitnami NGINX Open Source 1.18.0</strong> in the Clou
      </section>
      <section aria-labelledby="links-title" aria-describedby="links-desc" class="bg-light padding-v-bigger margin-v-enormous">
        <div class="container container-tiny">
          <div class="row row-collapse-b-tablet align-center ">
            <div class="col-6">
              <h3 id="links-title" class="margin-t-reset">Useful Links</h3>
              <p id="links-desc" class="margin-b-reset">The following links will help you to understand better how to get started an
            </div>
          </div>
        </div>
      </section>
    </main>
  </body>
</html>
```

## Configurare la IPv6 connettività per le istanze Plesk in Lightsail

È necessario eseguire una serie aggiuntiva di passaggi per rendere un'istanza che utilizza il blueprint di Plesk a conoscenza del suo indirizzo. IPv6 In questa guida, sono illustrati i passaggi aggiuntivi che devi eseguire per le istanze Plesk.

### Prerequisiti

Completare i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

- Crea un'istanza Plesk in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza](#).
- Abilita IPv6 per la tua istanza Plesk. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivare o disattivare IPv6](#).


### Note

Le istanze Lightsail Plesk create a partire dal 12 gennaio 2021 sono abilitate per impostazione predefinita. IPv6 È necessario completare i seguenti passaggi di questa guida per eseguire la configurazione IPv6 sulla propria istanza, anche se IPv6 era abilitata per impostazione predefinita al momento della creazione dell'istanza.

## Configura IPv6 su un'istanza Plesk

Completa la seguente procedura per configurare IPv6 un'istanza Plesk in Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella sezione Istanze della home page di Lightsail, individua l'istanza di Plesk che desideri configurare e scegli l'icona del client basata sul SSH browser per connetterti ad essa. SSH

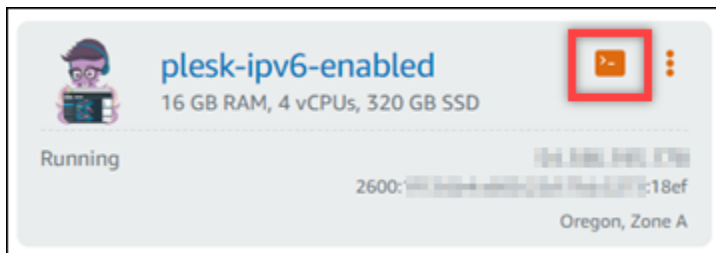

3. Dopo aver stabilito la connessione all'istanza, inserisci il comando seguente per visualizzare gli indirizzi IP configurati nell'istanza.

```
ip addr
```

Noterai una risposta simile a uno degli esempi seguenti:


- Se l'istanza non riconosce il proprio IPv6 indirizzo, non lo vedrete elencato nella risposta. Continua per completare i passaggi da 4 a 7 di questa procedura.

```
admin@ip-172-31-8-228:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9001 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:9c:ad:11:80:00:00:00:00:00:00:00:ff:ff
    inet 172.31.8.228/20 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::209c:ad11:8000:0000:3df7/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- Se l'istanza riconosce il proprio IPv6 indirizzo, lo vedrete elencato nella risposta con una scope `global` come mostrato in questo esempio. Dovresti fermarti qui; non è necessario completare i passaggi da 4 a 7 di questa procedura perché l'istanza è già configurata per riconoscerne IPv6 l'indirizzo.

```
admin@ip-172-31-8-228:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9001 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:9c:ad:11:80:00:00:00:00:00:00:00:ff:ff
    inet 172.31.8.228/20 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2600:1f13:8000:0000:0000:0000:0000:0000:3df7/64 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::209c:ad11:8000:0000:3df7/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

4. Torna alla console Lightsail.
5. Nella scheda Instances (Istanze) nella home page di Lightsail, scegli il menu delle operazioni (:) per l'istanza Plesk e scegli Reboot (Riavvia).

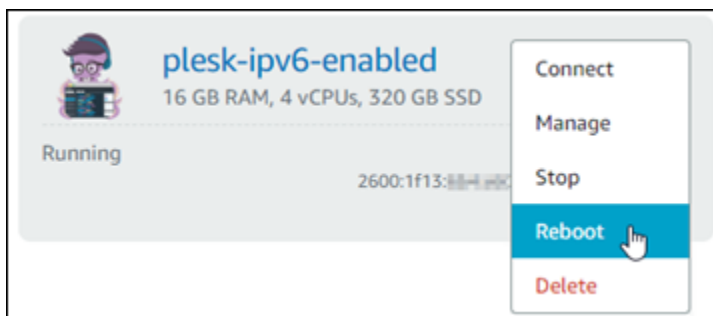

Prima di procedere con il passaggio successivo, attendi alcuni minuti per il riavvio dell'istanza.

6. Torna alla SSH sessione dell'istanza di Plesk.
7. Inserisci il seguente comando per visualizzare gli indirizzi IP configurati sulla tua istanza e conferma che ora sta riconoscendo l'indirizzo assegnato. IPv6

```
ip addr
```

Noterai una risposta simile all'esempio seguente. Se l'istanza riconosce il proprio IPv6 indirizzo, lo vedrete elencato nella risposta con un'etichetta uguale a `scope global` quella mostrata in questo esempio.

```
admin@ip-172-31-1-253:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9001 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
   link/ether 02:9c:84:1f:8a:1f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 172.31.1.253/24 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 2600:1f13:1000:1000::f383:3212/64 scope global
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::841f:8a1f:3df7/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

## Configurare la IPv6 connettività per le istanze di Ubuntu 16 in Lightsail

Per impostazione predefinita, a tutte le istanze in Amazon Lightsail viene assegnato un indirizzo pubblico e IPv4 uno privato. Facoltativamente, puoi abilitare IPv6 l'assegnazione di un indirizzo pubblico IPv6 alle tue istanze. Per ulteriori informazioni, [consulta Indirizzi IP](#) e [Abilitazione o disabilitazione IPv6 in Amazon Lightsail](#).

Dopo aver abilitato IPv6 un'istanza che utilizza il blueprint di Ubuntu 16, devi eseguire una serie aggiuntiva di passaggi per rendere l'istanza consapevole del suo indirizzo. IPv6 In questa guida, sono illustrati i passaggi aggiuntivi che devi eseguire per le istanze Ubuntu 16.

### Prerequisiti

Completare i seguenti prerequisiti qualora non siano già stati soddisfatti:

- Crea un'istanza di Ubuntu 16 in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un'istanza](#).
- Abilita IPv6 per la tua istanza di Ubuntu 16. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivare o disattivare IPv6](#).

### Note

Le nuove istanze di Ubuntu create a partire dal 12 gennaio 2021 sono IPv6 abilitate per impostazione predefinita quando vengono create nella console Lightsail. Devi completare i seguenti passaggi in questa guida per configurare IPv6 la tua istanza anche se IPv6 era abilitata per impostazione predefinita al momento della creazione dell'istanza.

## Configura IPv6 su un'istanza di Ubuntu 16

Completa la seguente procedura per la configurazione IPv6 su un'istanza di Ubuntu 16 in Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella sezione Istanze della home page di Lightsail, individua l'istanza di Ubuntu 16 che desideri configurare e scegli l'icona del client SSH basata sul browser per connetterti ad essa. SSH



3. Dopo aver stabilito la connessione all'istanza, inserisci il comando seguente per visualizzare gli indirizzi IP configurati nell'istanza.

```
ip addr
```

Noterai una risposta simile a uno degli esempi seguenti:

- Se l'istanza non riconosce il proprio IPv6 indirizzo, non lo vedrete elencato nella risposta. Continua per completare i passaggi da 4 a 9 di questa procedura.

```
ubuntu@ip-172-30-4-4:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9001 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:af:1e:00:1a:1b:bd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.30.4.4/20 brd 172.30.15.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::af:1e1f:1e1e:16bf/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- Se l'istanza riconosce il proprio IPv6 indirizzo, lo vedrete elencato nella risposta con una scope `global` come mostrato in questo esempio. Dovresti fermarti qui; non è necessario completare i passaggi da 4 a 9 di questa procedura perché l'istanza è già configurata per riconoscerne IPv6 l'indirizzo.

```
ubuntu@ip-172-30-4-4:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9001 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:af:1e:00:1a:1b:bd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.30.4.4/20 brd 172.30.15.255 scope global eth0
    inet6 2600:1f13:4b4:5500:da77:190c:ed2c:91e2/128 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::af:1e1f:1e1e:16bf/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

4. Inserisci il comando seguente per aprire il file di configurazione delle interfacce utilizzando Vim.

```
sudo vim /etc/network/interfaces
```

5. Premi `I` per accedere alla modalità di inserimento in Vim.
6. Aggiungi la seguente riga di testo alla fine del file.

```
iface eth0 inet6 dhcp
```

Al termine dell'operazione, il file sarà simile al seguente:

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# Source interfaces
# Please check /etc/network/interfaces.d before changing this file
# as interfaces may have been defined in /etc/network/interfaces.d
# See LP: #1262951
source /etc/network/interfaces.d/*.cfg

iface eth0 inet6 dhcp
```

7. Premi il tasto ESC per uscire dalla modalità di inserimento in Vim, quindi digita `:wq!` e premi INVIO per salvare (scrivere) le modifiche e uscire da Vim.
8. Inserisci il comando seguente per riavviare il servizio di rete sull'istanza.

```
sudo service networking restart
```

Potrebbe essere necessario attendere ancora qualche minuto per consentire all'istanza di riconoscere il proprio IPv6 indirizzo dopo aver riavviato il servizio di rete dell'istanza.

9. Immetti il seguente comando per visualizzare gli indirizzi IP configurati sull'istanza e conferma che ora sta riconoscendo l'IPv6 indirizzo assegnato.

```
ip addr
```

Noterai una risposta simile all'esempio seguente. Se l'istanza riconosce il proprio IPv6 indirizzo, lo vedrete elencato nella risposta con un'etichetta uguale a `scope global` quella mostrata in questo esempio.

```
ubuntu@ip-172-31-4-1:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9001 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 02:af:fe:d3:16:bf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.31.4.1/20 brd 172.31.16.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2600:1f13:404:4400:2e77:740c:ed2c:91e2/128 scope global
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::af:fe:d3:16bf/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Segui le step-by-step istruzioni per imparare a configurare IPv6 i blueprint delle tue istanze Lightsail.

La guida copre vari progetti di istanze, tra cui DebianPanel, Nginx GitLab, Plesk e Ubuntu 16. Le procedure prevedono la connessione all'istanza tramiteSSH, la modifica dei file di configurazione di rete, il riavvio dei servizi e la verifica che l'istanza riconosca l'indirizzo assegnato. IPv6 Seguendo questa guida, puoi assicurarti che le tue istanze Lightsail siano configurate correttamente per utilizzare IPv4 entrambi gli indirizzi, garantendo una migliore connettività IPv6 e preparando le tue applicazioni per il futuro di Internet.

## Configura le operazioni AWS CLI per Lightsail

Il AWS Command Line Interface (AWS CLI) è uno strumento che consente a utenti e sviluppatori esperti di controllare il servizio Amazon Lightsail digitando i comandi nel terminale (su Linux e Unix) o nel prompt dei comandi (su Windows). Puoi anche controllare Lightsail utilizzando la console Lightsail, un'interfaccia utente grafica e l'interfaccia del programma applicativo Lightsail (. API

In Lightsail, puoi installarlo sul desktop locale o installarlo AWS CLI sulla tua istanza Lightsail.

[Per ulteriori informazioni su, consulta la Guida per l' AWS CLI utente.AWS Command Line Interface](#)  
[Puoi trovare i comandi di Amazon Lightsail nel AWS CLI Command Reference.](#)

- Per installarlo AWS CLI sul desktop locale, consulta [Installazione di AWS CLI nella AWS Command Line Interface](#) documentazione.
- Per installarlo AWS CLI sulla tua istanza Lightsail basata su Ubuntu, connettiti all'istanza e digita.  

```
sudo apt-get -y install awscli
```

### Note

AWS CLI Dovrebbe essere già installato sull'istanza Amazon Linux Lightsail. Se è necessario reinstallarla, collega l'istanza e digita `sudo yum install aws-cli`.

Dopo aver installato AWS CLI, è necessario ottenere le chiavi di accesso e quindi configurarle AWS CLI per utilizzarle. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una chiave di accesso per utilizzare API Lightsail o il. AWS Command Line Interface](#)



## Genera chiavi di accesso per Lightsail e API AWS CLI

Per usare API AWS Command Line Interface Lightsail o AWS CLI(), devi creare una nuova chiave di accesso. La chiave di accesso è composta da un Access Key ID (ID chiave di accesso) e da un Secret Access Key (Chiave di accesso segreta). Utilizza le seguenti procedure per creare la chiave e configurarla AWS CLI per effettuare chiamate a LightsailAPI.

### Fase 1: creare una nuova chiave di accesso

Puoi creare una nuova chiave di accesso nella console AWS Identity and Access Management (IAM).

1. Accedi [alla IAM console](#).
2. Scegli il nome dell'utente per il quale intendi creare una chiave di accesso. L'utente scelto deve avere accesso completo o specifico alle azioni di Lightsail.
3. Scegli la scheda Credenziali di sicurezza.
4. Scegli Crea chiave di accesso nella sezione Chiavi di accesso della pagina.

#### Note

Puoi avere un massimo di due chiavi di accesso (attive o inattive) alla volta per utente. Se ne hai più di due, elimina una coppia di chiavi prima di crearne una nuova. Assicurati che la chiave di accesso non sia in uso prima di eliminarla.

5. Prendi nota dell'ID chiave di accesso e della Chiave di accesso segreta in elenco. Scegli Mostra nella colonna Chiave di accesso segreta per visualizzare la tua Chiave di accesso segreta.

Puoi copiarle da questa schermata o scegliere Scarica file di chiavi per scaricare un file con estensione .csv contenente l'ID chiave di accesso e la chiave di accesso segreta.

#### Important

Conservare le chiavi di accesso in un luogo sicuro. Denominare il file con nomi simili a MyLightsailKeys.csv, in modo che non sia difficile trovarli in seguito. Se hai scaricato il CSV file dalla IAM console, dovresti eliminarlo dopo aver completato il passaggio 2. Puoi creare una nuova chiave di accesso in un secondo momento, se necessario.

## Passaggio 2: configura il AWS CLI

Se non hai installato il AWS CLI, puoi farlo ora. Consulta [Installazione di AWS Command Line Interface](#). Dopo aver installato AWS CLI, è necessario configurarlo in modo da poterlo utilizzare.

1. Aprire una finestra del terminal o il prompt dei comandi.
2. Tipo `aws configure`.
3. Incolla l'ID chiave di accesso AWS dal file `.csv` creato nella fase precedente.
4. Incolla la chiave di accesso segreta di AWS quando richiesto.
5. Inserisci Regione AWS dove si trovano le tue risorse. Ad esempio, se le risorse si trovano principalmente in Ohio, scegliere `us-east-2` quando richiesto per il campo Default region name (Nome regione predefinito).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dell' AWS CLI `--region`opzione, vedere [Opzioni generali](#) nel AWS CLI riferimento.

6. Scegliere un formato Default output format (Formato di output predefinito), come ad esempio `json`.

### Passaggi successivi

- [Installa il SDK](#)
- [Configuralo AWS Command Line Interface per funzionare con Amazon Lightsail](#)
- [Leggi i documenti API](#)

## Distribuisci applicazioni PHP su un'istanza LAMP di Lightsail

Amazon Lightsail è il modo più semplice per iniziare a usare Amazon Web Services AWS() se ti servono solo server privati virtuali. Lightsail include tutto ciò di cui hai bisogno per lanciare rapidamente il tuo progetto: una macchina virtuale, storage basato su SSD, trasferimento dati, gestione DNS e un IP statico, a un prezzo basso e prevedibile.

Questo tutorial mostra come avviare e configurare un'istanza LAMP su Lightsail. Include la procedura per connettersi a un'istanza tramite SSH, ottenere la password dell'applicazione per l'istanza, creare un IP statico e collegarlo all'istanza, nonché creare una zona DNS e mappare il dominio. Quando hai finito con questo tutorial, avrai le basi per far funzionare la tua istanza su Lightsail.

## Indice

- [Fase 1: registrazione ad AWS](#)
- [Fase 2: Creazione di un'istanza LAMP](#)
- [Fase 3: connessione all'istanza tramite SSH e ottenimento della password dell'applicazione per l'istanza LAMP](#)
- [Fase 4: installazione di un'applicazione sull'istanza LAMP](#)
- [Fase 5: Creazione di un indirizzo IP statico e collegamento all'istanza LAMP](#)
- [Fase 6: Creazione di una zona DNS e mappatura di un dominio all'istanza LAMP](#)
- [Fasi successive](#)


## Fase 1: registrazione ad AWS

Questo tutorial richiede un account. AWS [Registrati](#) o [accedi AWS](#) se hai già un account. AWS

## Fase 2: Creazione di un'istanza LAMP

Rendi operativa la tua istanza LAMP in Lightsail. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un'istanza in Lightsail, [consulta Creazione di un'istanza Amazon Lightsail nella documentazione di Lightsail](#).

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella scheda Istanze della home page di Lightsail, scegli Crea istanza.

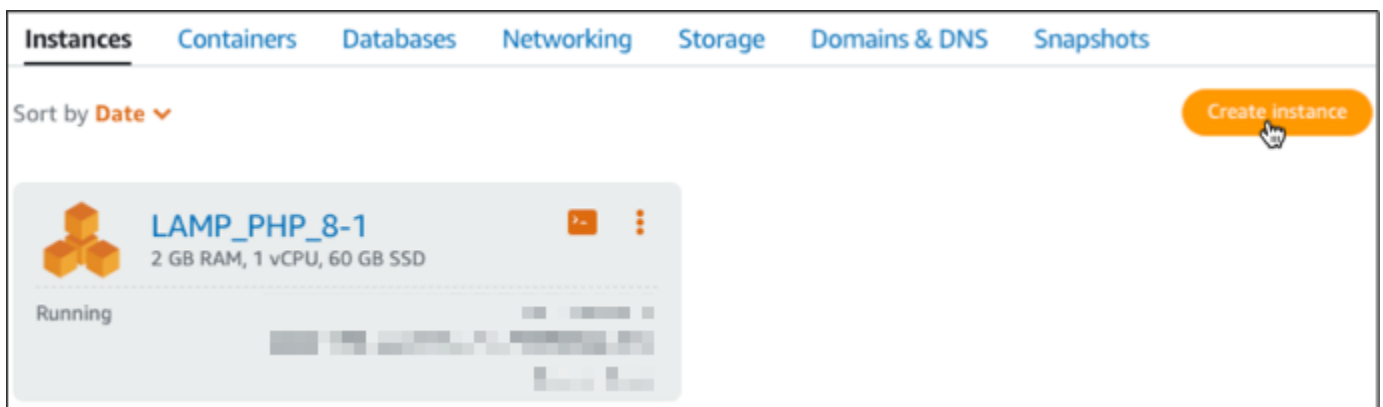















3. Scegli la zona di disponibilità Regione AWS e la zona di disponibilità per la tua istanza.





## Select your instance location

### Select a Region


The closer your instance is to your users, the less latency they will experience.  
[Learn more about Regions](#)

 <b>Oregon</b> us-west-2	 <b>Ohio</b> us-east-2	 <b>Virginia</b> us-east-1	 <b>Montreal</b> ca-central-1
 <b>Tokyo</b> ap-northeast-1	 <b>Seoul</b> ap-northeast-2	 <b>Ireland</b> eu-west-1	 <b>Sydney</b> ap-southeast-2
 <b>London</b> eu-west-2	 <b>Paris</b> eu-west-3	 <b>Frankfurt</b> eu-central-1	 <b>Singapore</b> ap-southeast-1
 <b>Mumbai</b> ap-south-1	 <b>Stockholm</b> eu-north-1		

### Select an Availability Zone ?

 <b>Zone A</b> us-west-2a	 <b>Zone B</b> us-west-2b	 <b>Zone C</b> us-west-2c	 <b>Zone D</b> us-west-2d
---	---	---	---

4. Scegliere l'immagine dell'istanza.
  - a. Scegliere Linux/Unix come piattaforma.
  - b. Scegli LAMP (PHP 8) come schema.

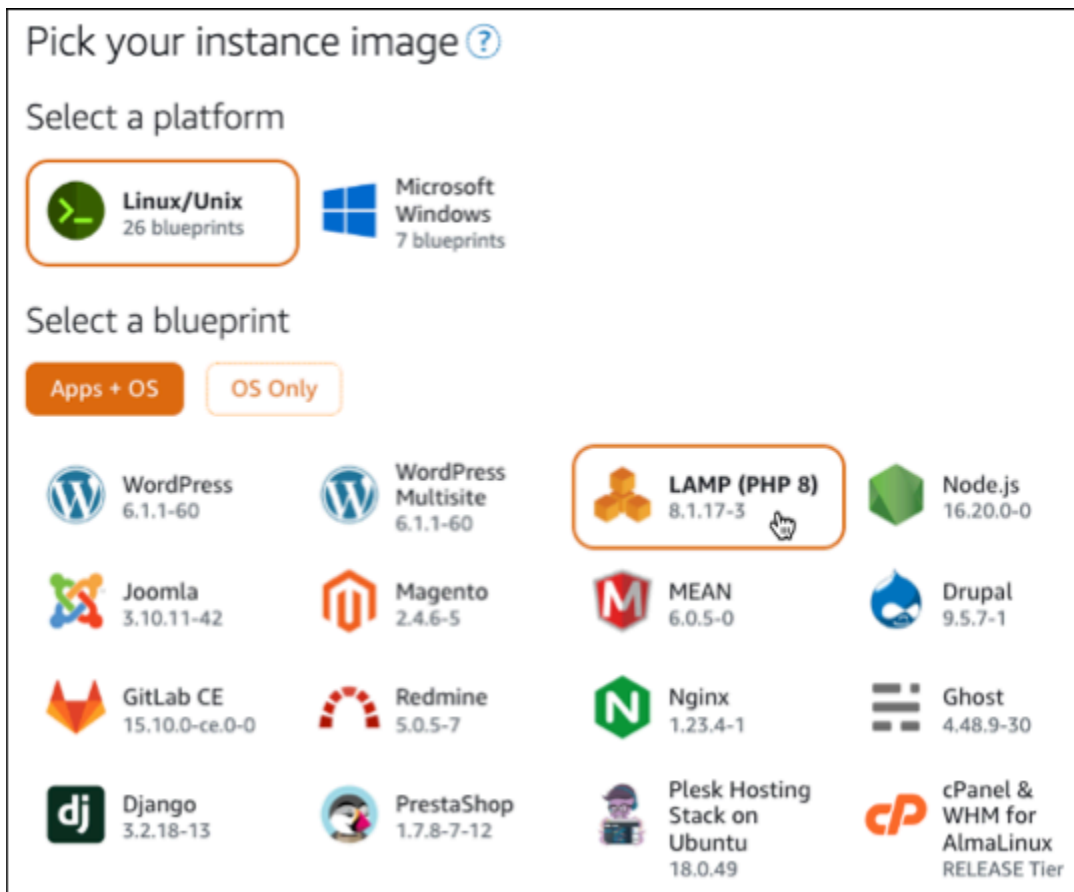

5. Scegliere un piano di istanza.

Un piano include un costo ridotto e prevedibile, una configurazione del computer (RAM, SSD, vCPU) e una quota di trasferimento dei dati. Puoi provare il piano Lightsail da \$5 USD gratuitamente per un mese (fino a 750 ore). AWS accrediti gratuiti per un mese sul tuo account.

**Note**


Nell'ambito del piano AWS gratuito, puoi iniziare a usare Amazon Lightsail gratuitamente su pacchetti di istanze selezionati. Per ulteriori informazioni, consulta il piano AWS gratuito nella pagina dei prezzi di [Amazon Lightsail](#).

6. Inserire un nome per l'istanza.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.

- Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
- Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
- Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).

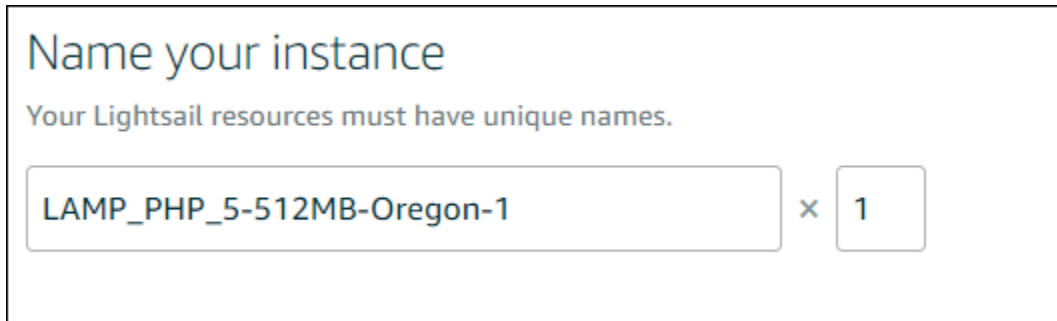


Name your instance

Your Lightsail resources must have unique names.

LAMP\_PHP\_5-512MB-Oregon-1 × 1

7. Selezionare una delle seguenti opzioni per aggiungere tag all'istanza:

- Add key-only tags (Aggiungi tag chiave-unica) o Edit key-only tags (Modifica tag chiave-unica) se sono già stati aggiunti dei tag. Inserire il nuovo tag nella casella di testo della chiave del tag e premere Enter (Inserisci). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

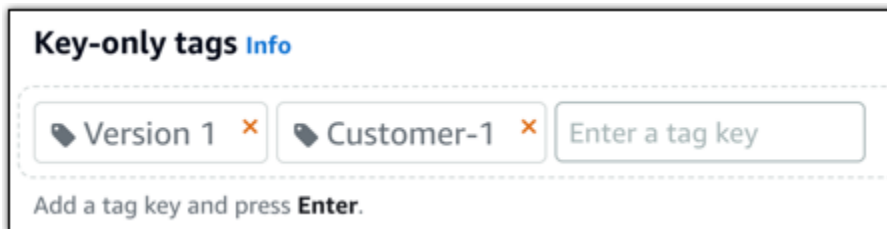

Key-only tags Info

Version 1 × Customer-1 × Enter a tag key

Add a tag key and press **Enter**.

- Create a key-value tag (Crea tag chiave-valore), dopodiché inserire una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta prima di salvare. Per aggiungere più di un tag chiave-valore, ripetere i passaggi precedenti.

**Key-value tags** [Info](#)

**+ Add key-value tag**

Key	Value
Project	Kyle

**Note**


Per ulteriori informazioni sui tag chiave-unica e chiave-valore, consulta [Tag](#).

8. Seleziona Crea istanza.

## Fase 3: connessione all'istanza tramite SSH e ottenimento della password dell'applicazione per l'istanza LAMP

La password predefinita per effettuare l'accesso al database in LAMP è archiviata nell'istanza. Recuperalo connettendoti alla tua istanza utilizzando il terminale SSH basato su browser nella console Lightsail ed eseguendo un comando speciale. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenere il nome utente e la password dell'applicazione per la tua istanza Bitnami in Amazon Lightsail](#).

1. Nella scheda Istanze della home page di Lightsail, scegli l'icona di connessione rapida SSH per la tua istanza LAMP.

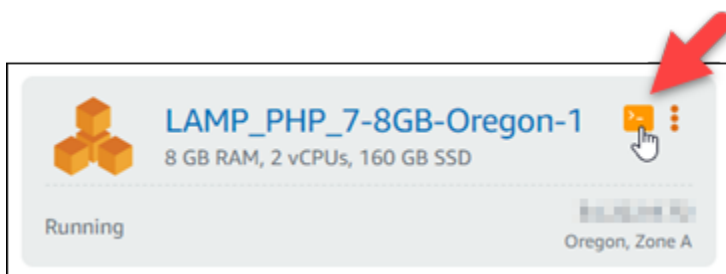

2. Dopo l'apertura della finestra del client SSH basato su browser, immettere il comando seguente per recuperare la password predefinita dell'applicazione:

```
cat bitnami_application_password
```

**Note**

Se ci si trova in una directory diversa dalla home directory dell'utente, digitare `cat $HOME/bitnami_application_password`.

3. Annotare la password che viene visualizzata nella schermata. Tale password verrà utilizzata in seguito per installare le applicazioni Bitnami sull'istanza o per accedere al database MySQL con il nome utente `root`.

```
Welcome to Ubuntu 16.04.5 LTS (GNU/Linux 4.4.0-1065-aws x86_64)
*** System restart required ***

  Bitnami
  _____

*** Welcome to the Bitnami LAMP 5.6.37-2 ***
*** Documentation: https://docs.bitnami.com/aws/infrastructure/lamp/ ***
***                 https://docs.bitnami.com/aws/ ***
*** Bitnami Forums: https://community.bitnami.com/ ***
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

bitnami@ip-10-10-10-10:~$ cat bitnami_application_password
pSAqtrn2l9nt
bitnami@ip-10-10-10-10:~$
```

## Fase 4: installazione di un'applicazione sull'istanza LAMP

Distribuisce l'applicazione PHP sull'istanza LAMP o installa un'applicazione Bitnami. La directory principale per distribuire l'applicazione PHP è `/opt/bitnami/apache2/htdocs`. Copia i file dell'applicazione PHP su tale directory e accedi all'applicazione cercandolo l'indirizzo IP pubblico dell'istanza.

È inoltre possibile installare un'applicazione Bitnami utilizzando programmi di installazione di moduli. Scarica WordPress, tra le altre applicazioni, Drupal, Magento, Moodle dal sito web di [Bitnami](https://bitnami.com) ed estendi le funzionalità del tuo server. [Per ulteriori informazioni sull'installazione delle applicazioni Bitnami, consulta la sezione Guida introduttiva nella documentazione di Bitnami.](#)


## Fase 5: Creazione di un indirizzo IP statico e collegamento all'istanza LAMP

L'IP pubblico predefinito per l'istanza LAMP cambia se l'istanza viene arrestata e avviata. Un indirizzo IP statico, collegato a un'istanza, rimane invariato anche se l'istanza viene arrestata e avviata.




Crea un indirizzo IP statico e collegalo all'istanza LAMP. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un IP statico e collegarlo a un'istanza nella documentazione](#) di Lightsail.

1. Nella scheda Istanze della home page di Lightsail, scegli l'istanza LAMP in esecuzione.

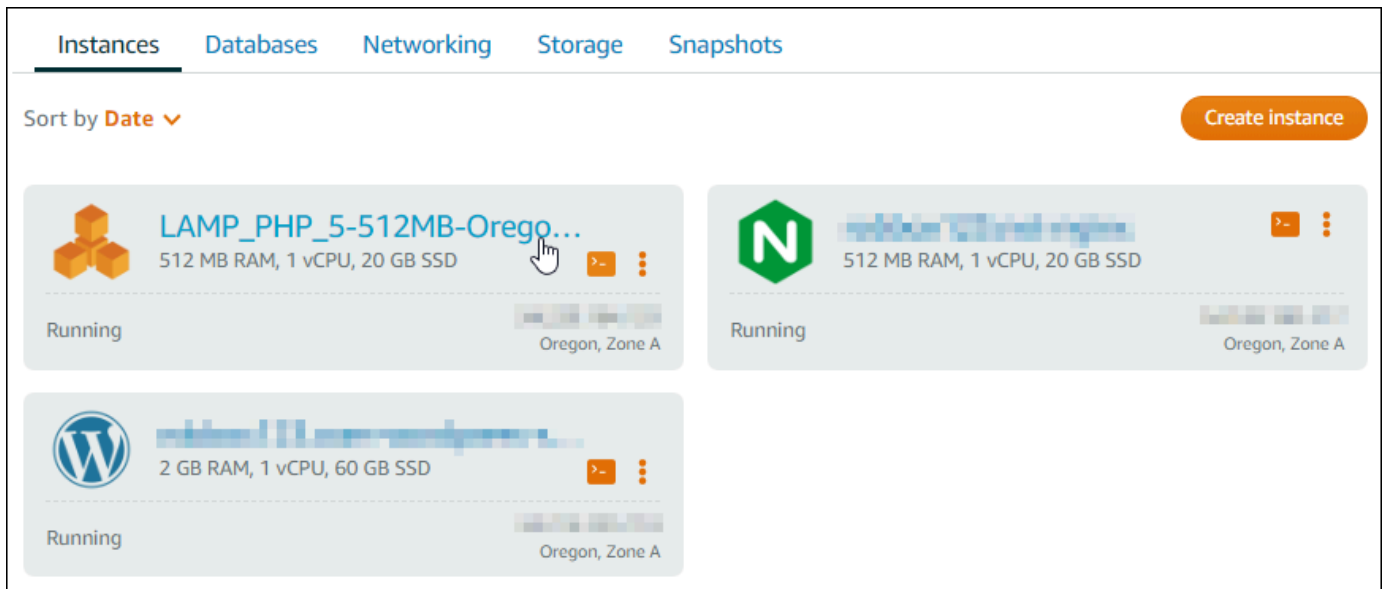

2. Scegli la scheda Reti, quindi Collega IP statico.

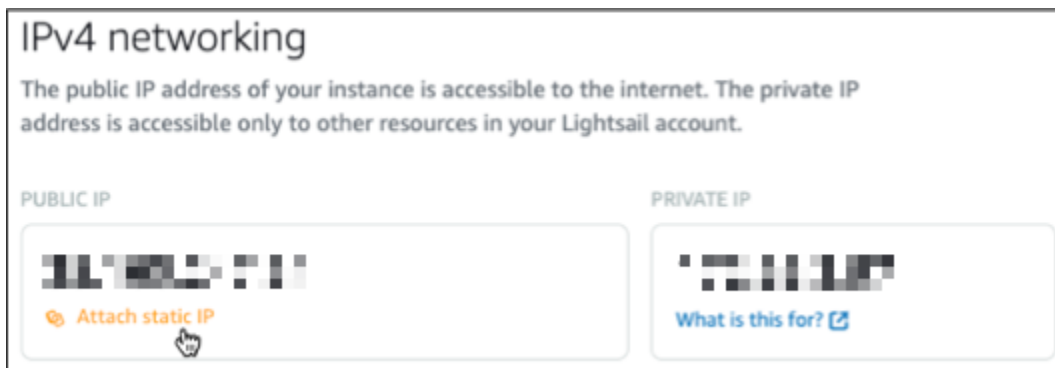

3. Rinomina l'IP statico, quindi scegli Crea e collega.




## Fase 6: Creazione di una zona DNS e mappatura di un dominio all'istanza LAMP

Trasferisci la gestione dei record DNS del tuo dominio a Lightsail. Ciò ti consente di mappare più facilmente un dominio sulla tua istanza LAMP e di gestire tutte le risorse del tuo sito Web utilizzando la console Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una zona DNS per gestire i record DNS del dominio](#).

1. Nella scheda Domini e DNS della home page di Lightsail, scegli Crea zona DNS.
2. Inserire il dominio, quindi scegliere Create DNS zone (Crea zona DNS).
3. Annotare gli indirizzi dei server dei nomi elencati nella pagina.

Aggiungi questi indirizzi dei name server al registrar del tuo nome di dominio per trasferire la gestione dei record DNS del tuo dominio a Lightsail.

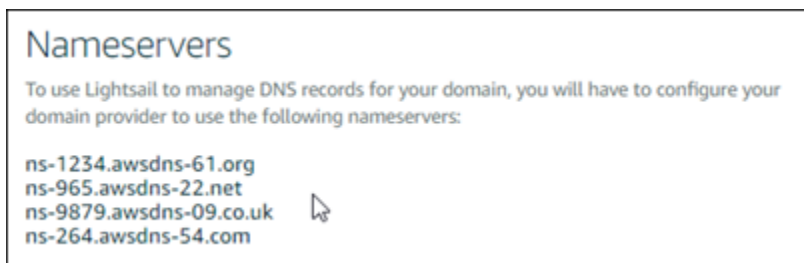

4. Dopo che la gestione dei record DNS del tuo dominio è stata trasferita su Lightsail, aggiungi un record A per indirizzare l'apice del tuo dominio all'istanza LAMP, come segue:
  - a. Scegli Aggiungi assegnazione nella scheda della zona DNS Assegnazioni.

- b. Nel campo **Seleziona un dominio**, scegli il dominio o il sottodominio.
- c. Nel menu a discesa **Seleziona una risorsa**, seleziona l'istanza LAMP creata in precedenza in questo tutorial.
- d. Scegli **Assegna**.

Attendi la propagazione della modifica tramite il DNS di Internet prima che il dominio inizi a instradare il traffico verso l'istanza LAMP.

## Passaggi successivi

Ecco alcuni passaggi aggiuntivi che puoi eseguire dopo aver avviato un'istanza LAMP in Amazon Lightsail:

- [Creazione di uno snapshot dell'istanza basata su Linux/Unix](#)
- [Creazione e collegamento di dischi di archiviazione a blocchi supplementari alle istanze basate su Linux](#)

## Connect un'istanza LAMP Lightsail a un database Aurora

I dati dell'applicazione per post, pagine e utenti vengono archiviati in un database MariaDB in esecuzione sull'istanza LAMP in Amazon Lightsail. Se l'istanza fallisce, i dati potrebbero essere irrecuperabili. Per prevenire questo scenario, è necessario trasferire i dati dell'applicazione in un database gestito MySQL.

Amazon Aurora è un database relazionale compatibile con MySQL e PostgreSQL creato per il cloud. Combina le prestazioni e la disponibilità dei database aziendali tradizionali alla semplicità e al costo ridotto dei database open source. Aurora fa parte di Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Amazon RDS è un servizio di database gestito che semplifica la configurazione, l'uso e il dimensionamento dei database relazionali nel cloud. Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente di Amazon Relational Database Service](#) e la [Guida per l'utente di Amazon Aurora](#).

In questo tutorial, ti mostriamo come connettere il database dell'applicazione da un'istanza LAMP in Lightsail a un database gestito da Aurora in Amazon RDS.

### Indice

- [Fase 1: completamento dei prerequisiti](#)

- [Fase 2: Configurazione del gruppo di sicurezza per il database Aurora](#)
- [Passaggio 3: Connect al database Aurora dall'istanza Lightsail](#)
- [Fase 4: Trasferimento del database MariaDB dall'istanza LAMP al database Aurora](#)
- [Fase 5: Configurazione dell'applicazione per connettersi al database gestito da Aurora](#)

## Fase 1: completamento dei prerequisiti

Prima di iniziare, completare i seguenti prerequisiti:

1. Crea un'istanza LAMP in Lightsail e configura la tua applicazione su di essa. L'istanza dovrebbe trovarsi in uno stato di esecuzione prima di continuare. Per ulteriori informazioni, consulta [Tutorial: Avvia e configura un'istanza LAMP in Lightsail](#).
2. Attiva il peering VPC nel tuo account Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare il peering di Amazon VPC per lavorare con AWS risorse esterne a Lightsail](#).
3. Crea un database gestito da Aurora in Amazon RDS. Il database dovrebbe trovarsi nella stessa Regione AWS dell'istanza LAMP. Prima di continuare, dovrebbe inoltre trovarsi in uno stato di esecuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base su Amazon Aurora](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

## Fase 2: Configurazione del gruppo di sicurezza per il database Aurora

Un gruppo AWS di sicurezza funge da firewall virtuale per le tue risorse. AWS Controlla il traffico in entrata e in uscita connesso al database Aurora in Amazon RDS. Per ulteriori informazioni sui gruppi di sicurezza, consulta [Controllo del traffico verso le risorse utilizzando gruppi di sicurezza](#) nella Guida per l'utente di Amazon Virtual Private Cloud.

Completa la seguente procedura per configurare il gruppo di sicurezza in modo che l'istanza LAMP possa stabilire una connessione al database Aurora.

1. Accedi alla [console Amazon RDS](#).
2. Nel pannello di navigazione selezionare Databases (Database).
3. Seleziona Istanza di scrittura del database Aurora a cui si conletterà l'istanza LAMP.
4. Scegliere la scheda Connectivity & security (Connettività e sicurezza).
5. Nella sezione Endpoint & port (Endpoint e porta), prendere nota di Endpoint name (Nome endpoint) e Port (Porta) della Writer instance (Istanza di scrittura). Ti serviranno in seguito quando configurerai l'istanza di Lightsail per connetterti al database.

6. Nella sezione Security (Sicurezza), scegliere il collegamento al gruppo di sicurezza VPC attivo. Si verrà reindirizzati al gruppo di sicurezza del database.

The screenshot shows the configuration page for an Aurora database instance named 'aurora-database-1-instance-1'. The 'Writer instance' is highlighted with a red circle. Below, the 'Connectivity & security' section is visible, with 'Endpoint & port' and 'Port' circled in red. The 'Port' is 3306. The 'Security' section shows 'VPC security groups' set to 'default (sg-...)' and 'Active'.

7. Assicurarsi che il gruppo di sicurezza per il database Aurora sia selezionato.
8. Selezionare la scheda Inbound Rules (Regole in entrata).
9. Scegliere Edit inbound rules (Modifica regole in entrata).

The screenshot shows the 'Inbound rules' tab for a security group. The 'Edit inbound rules' button is circled in red. The table below lists the inbound rules:

Name	Security group rule...	IP version	Type	Protocol	Port range
-	sgr-	IPv4	SSH	TCP	22
-	sgr-	IPv4	MYSQL/Aurora	TCP	3306
-	sgr-	IPv6	SSH	TCP	22


10. Nella scheda Edit inbound rules (Modifica regole in entrata), selezionare Add rule (Aggiungi regola).

## 11. Completare una delle seguenti fasi:

- Se si utilizza la porta MySQL 3306 predefinita, selezionare MySQL/Aurora nel menu a discesa Type (Tipo).
- Se si utilizza una porta personalizzata per il database, selezionare Custom TCP (TCP personalizzato) nel menu a discesa Type (Tipo) e inserire il numero di porta nella casella di testo Port Range (Intervallo di porte).

12. Nella casella di testo Source (Origine), aggiungere l'indirizzo IP privato dell'istanza LAMP. È necessario inserire gli indirizzi IP nella notazione CIDR, il che significa che è necessario aggiungere /32. Ad esempio, per autorizzare 192.0.2.0, inserire 192.0.2.0/32.


13. Scegliere Save rules (Salva regole).

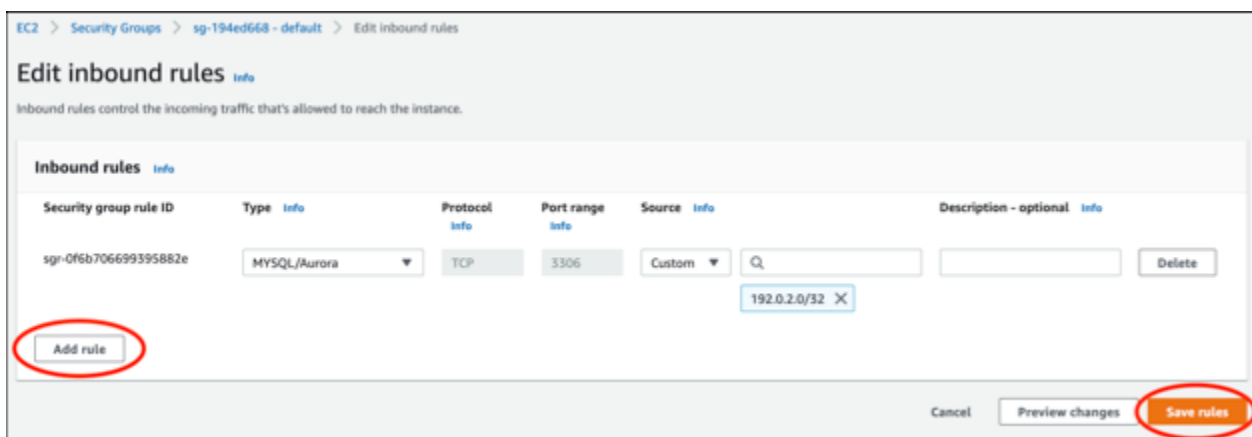

## Passaggio 3: Connect al database Aurora dall'istanza Lightsail

Completa la procedura seguente per confermare che puoi connetterti al tuo database Aurora dall'istanza Lightsail.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella home page di Lightsail, scegli la scheda Istanze.

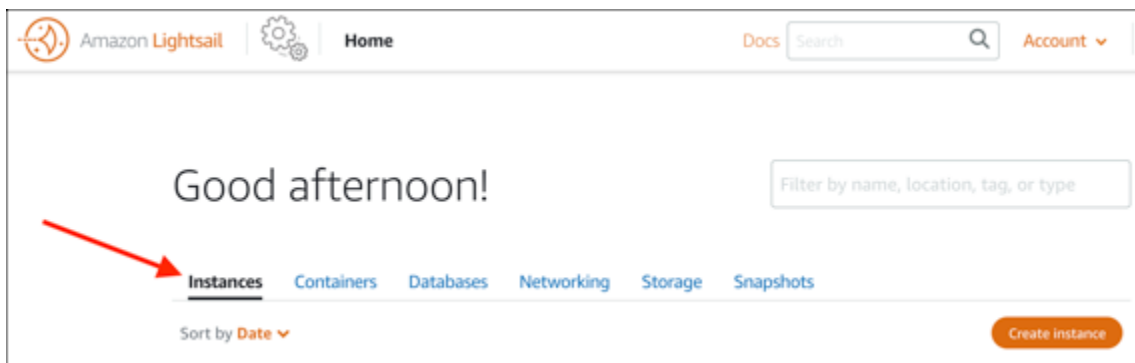

- Scegliere l'icona del client SSH basato su browser per l'istanza LAMP al fine di stabilire la connessione ad esso utilizzando SSH.



- Dopo aver stabilito la connessione all'istanza, emetti il comando seguente per connetterti al database Aurora. Nel comando, sostituisci *DatabaseEndpoint* con l'indirizzo dell'endpoint del tuo database Aurora e *sostituisci* Port con la porta del tuo database. Sostituisci *MyUserName* con il nome dell'utente che hai inserito durante la creazione del database.

```
mysql -h DatabaseEndpoint -P Port -u MyUserName -p
```

Dovrebbe essere visualizzata una risposta simile all'esempio seguente, a conferma del fatto che l'istanza può accedere e connettersi al database Aurora.

```
bitnami@ip-... $ mysql -h database.cluster-... .us-west-2.rds.amazonaws.com -P 3306 -u admin -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 215
Server version: 5.6.10 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]> █
```

Se non vedi questa risposta o ricevi un messaggio di errore, potresti dover configurare il gruppo di sicurezza del tuo database per consentire all'indirizzo IP privato dell'istanza Lightsail di connettersi ad esso. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Configurazione del gruppo di sicurezza per il database Aurora](#) in questa guida.

## Fase 4: Trasferimento del database MariaDB dall'istanza LAMP al database Aurora

Dopo aver confermato di potersi connettere al database dall'istanza, è necessario migrare i dati dal database dell'istanza LAMP al database Aurora. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione

[Gestione di un cluster di database MySQL di Amazon Aurora](#) nella Guida per l'utente di Amazon Aurora.

## Fase 5: Configurazione dell'applicazione per connettersi al database gestito da Aurora

Dopo aver trasferito i dati dell'applicazione al database Aurora, è necessario configurare l'applicazione in esecuzione sulla propria istanza LAMP per connettersi al database Aurora. Connettersi all'istanza LAMP utilizzando SSH e accedere al file di configurazione del database dell'applicazione. Nel file di configurazione, definisci l'indirizzo endpoint del database Aurora, il nome utente del database e la password. Di seguito è riportato un esempio di un file di configurazione.

```
bitnami@ip-          :~/htdocs$ cat connectvalues.php
<?php
$host          = 'database.cluster-          .us-west-2.rds.amazonaws.com';
$username      = 'admin';
$password      = 'Password1';
```

## Avvia e configura un'istanza di Windows Server 2016 su Lightsail

Amazon Lightsail è il modo più semplice per iniziare a usare Amazon Web Services AWS() se ti servono solo server privati virtuali. Lightsail include tutto ciò di cui hai bisogno per lanciare rapidamente il tuo progetto: una macchina virtuale, storage basato su SSD, trasferimento dati, gestione DNS e un IP statico, a un prezzo basso e prevedibile.

Questo tutorial mostra come avviare e configurare un'istanza di Windows Server 2016 su Lightsail. Include la procedura per connettersi a un'istanza tramite RDP, creare un IP statico e collegarlo all'istanza, nonché creare una zona DNS e mappare il dominio. Quando hai finito con questo tutorial, avrai le basi per far funzionare la tua istanza su Lightsail.

### Indice

- [Fase 1: registrazione ad AWS](#)
- [Fase 2: Creazione di un'istanza Windows Server 2016](#)
- [Fase 3: Connessione all'istanza Windows Server 2016 tramite RDP](#)
- [Fase 4: Creazione di un indirizzo IP statico e collegamento all'istanza Windows Server 2016](#)
- [Fase 5: Creazione di una zona DNS e mappatura di un dominio all'istanza Windows Server 2016](#)
- [Fasi successive](#)




## Fase 1: registrazione ad AWS

Questo tutorial richiede un account. AWS [Registrati](#) o [accedi AWS](#) se hai già un account. AWS

## Passaggio 2: creare un'istanza di Windows Server 2016 in Lightsail

Installa e fai funzionare la tua istanza di Windows Server 2016 in Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base sulle istanze basate su Windows Server](#).

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Nella scheda Istanze della home page di Lightsail, scegli Crea istanza.

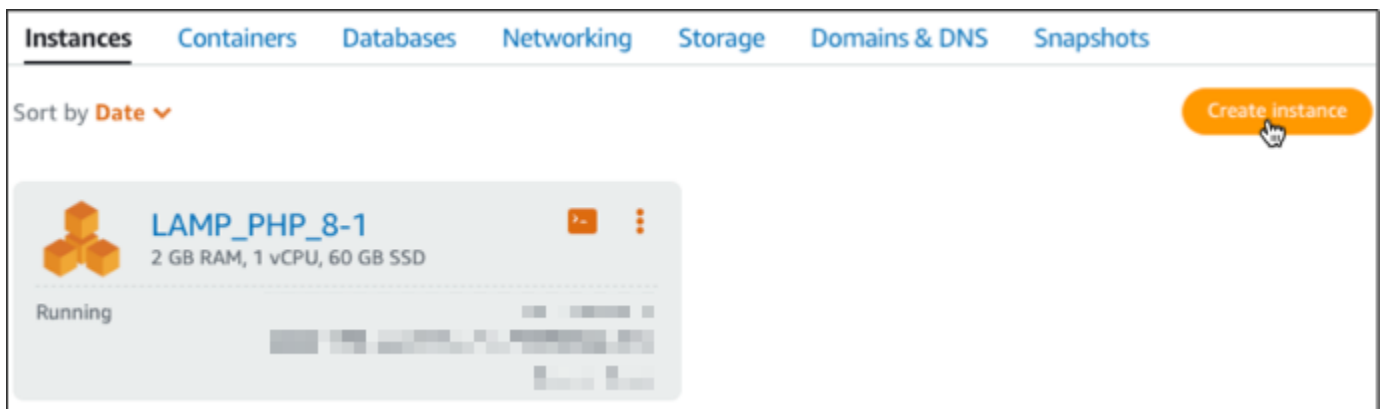















3. Scegli la zona Regione AWS e la zona di disponibilità per la tua istanza.





## Select your instance location

### Select a Region

The closer your instance is to your users, the less latency they will experience.  
[Learn more about Regions](#)

 <b>Oregon</b> us-west-2	 <b>Ohio</b> us-east-2	 <b>Virginia</b> us-east-1	 <b>Montreal</b> ca-central-1
 <b>Tokyo</b> ap-northeast-1	 <b>Seoul</b> ap-northeast-2	 <b>Ireland</b> eu-west-1	 <b>Sydney</b> ap-southeast-2
 <b>London</b> eu-west-2	 <b>Paris</b> eu-west-3	 <b>Frankfurt</b> eu-central-1	 <b>Singapore</b> ap-southeast-1
 <b>Mumbai</b> ap-south-1	 <b>Stockholm</b> eu-north-1		



### Select an Availability Zone

 <b>Zone A</b> us-west-2a	 <b>Zone B</b> us-west-2b	 <b>Zone C</b> us-west-2c	 <b>Zone D</b> us-west-2d
---	---	---	---

4. Scegliere l'immagine dell'istanza.
  - a. Scegliere Microsoft Windows come piattaforma.
  - b. Scegliere OS Only (Solo OS), quindi scegliere Windows Server 2016 come blueprint.





## Pick your instance image

### Select a platform

 <b>Linux/Unix</b> 21 blueprints	 <b>Microsoft Windows</b> 3 blueprints
--	--

**Windows-based instance prices reflect additional licensing fees.**

### Select a blueprint

 <b>Apps + OS</b>	 <b>OS Only</b>
 <b>Windows Server 2016</b> 2018.07.11	 <b>Windows Server 2012 R2</b> 2018.07.11

## 5. Scegliere un piano di istanza.

Un piano include un costo ridotto e prevedibile, una configurazione del computer (RAM, SSD, vCPU) e una quota di trasferimento dei dati. Puoi provare il piano Lightsail da 9,50 USD gratuitamente per un mese (fino a 750 ore). AWS accrediti gratuiti per un mese sul tuo account.


### Note

Nell'ambito del piano AWS gratuito, puoi iniziare a usare Amazon Lightsail gratuitamente su pacchetti di istanze selezionati. Per ulteriori informazioni, consulta il piano AWS gratuito nella pagina dei prezzi di [Amazon Lightsail](#).

## 6. Inserire un nome per l'istanza.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
- Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
- Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
- Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).

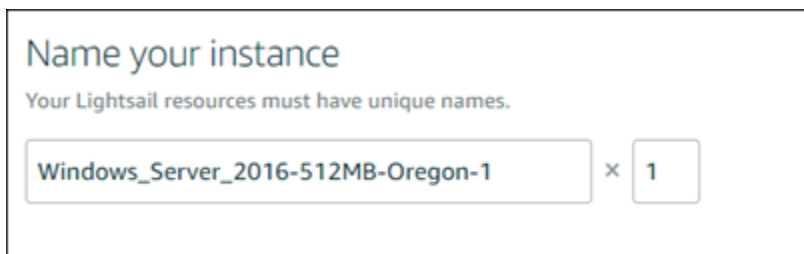


Name your instance

Your Lightsail resources must have unique names.

Windows\_Server\_2016-512MB-Oregon-1 × 1

## 7. Selezionare una delle seguenti opzioni per aggiungere tag all'istanza:

- Add key-only tags (Aggiungi tag chiave-unica) o Edit key-only tags (Modifica tag chiave-unica) se sono già stati aggiunti dei tag. Inserire il nuovo tag nella casella di testo della chiave del tag e premere Enter (Inserisci). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

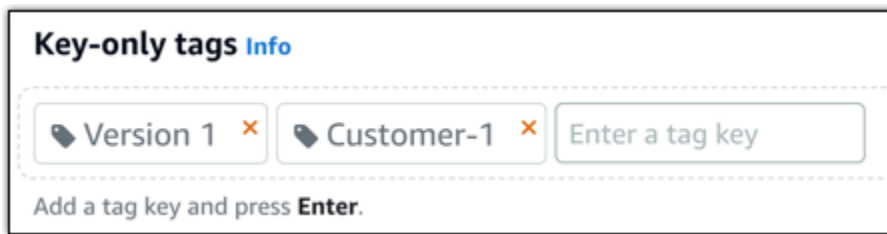


**Key-only tags** Info

Version 1 × Customer-1 × Enter a tag key

Add a tag key and press **Enter**.

- Create a key-value tag (Crea tag chiave-valore), dopodiché inserire una chiave nella casella di testo Key (Chiave) e un valore nella casella di testo Value (Valore). Dopo aver inserito i tag, selezionare Save (Salva) per aggiungerli o Cancel (Annulla) per non aggiungerli.

I tag chiave-valore possono essere aggiunti solo uno alla volta prima di salvare. Per aggiungere più di un tag chiave-valore, ripetere i passaggi precedenti.

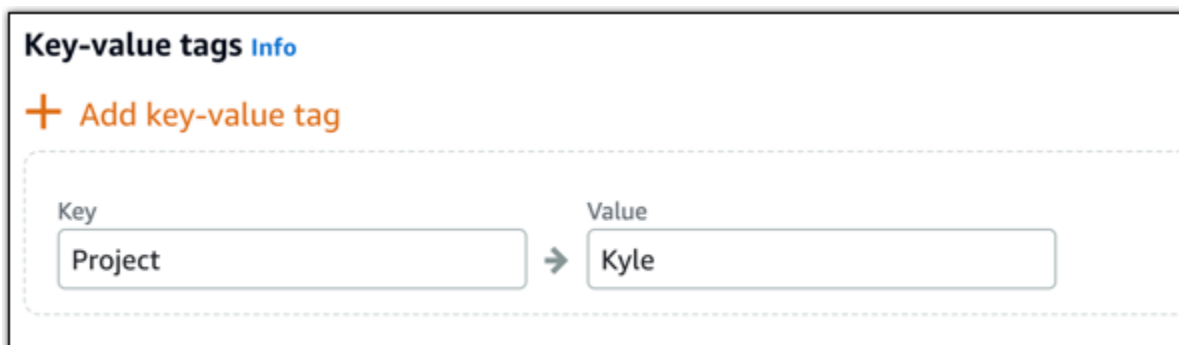

**Key-value tags** Info

+ Add key-value tag

Key Value

Project → Kyle

#### Note


Per ulteriori informazioni sui tag chiave-unica e chiave-valore, consulta [Tag](#).

8. Seleziona Crea istanza.


## Fase 3: Connessione all'istanza Windows Server 2016 tramite RDP

Connect alla tua istanza di Windows Server 2016 utilizzando il client RDP basato su browser nella console Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione all'istanza Windows](#).

1. Nella scheda Istanze della home page di Lightsail, scegli l'icona di connessione rapida RDP per la tua istanza di Windows Server 2016.

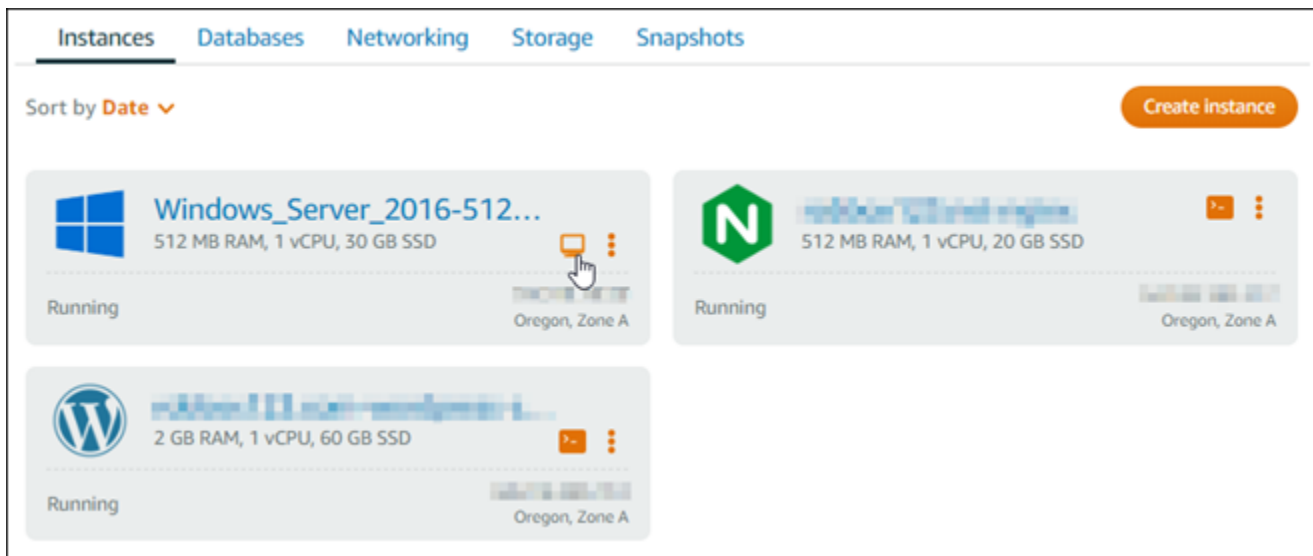

2. Dopo l'apertura della finestra del client RDP basato su browser, è possibile iniziare la configurazione dell'istanza Windows Server 2016:

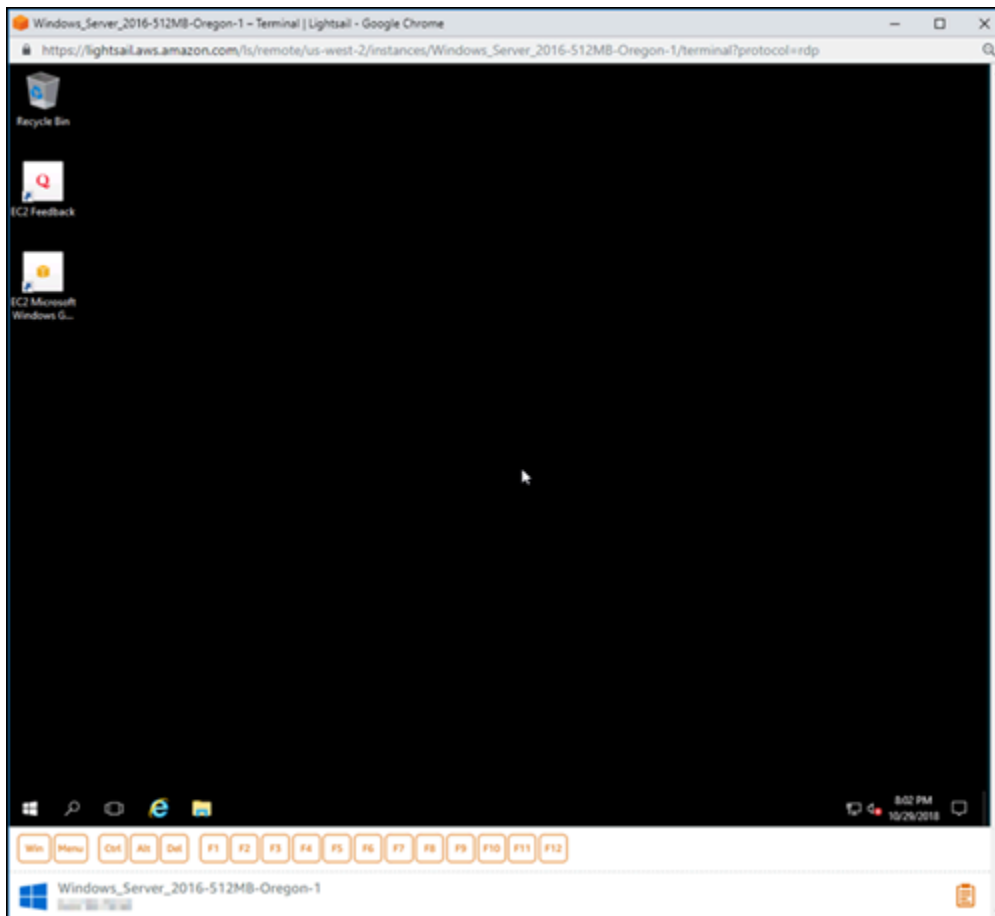


## Fase 4: Creazione di un indirizzo IP statico e collegamento all'istanza Windows Server 2016


L'IP pubblico predefinito per l'istanza Windows Server 2016 cambia se l'istanza viene arrestata e avviata. Un indirizzo IP statico, collegato a un'istanza, rimane invariato anche se l'istanza viene arrestata e avviata.

Crea un indirizzo IP statico e collegalo all'istanza Windows Server 2016. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un IP statico e collegarlo a un'istanza nella documentazione](#) di Lightsail.


1. Nella scheda Istanze della home page di Lightsail, scegli l'istanza di Windows Server 2016 in esecuzione.

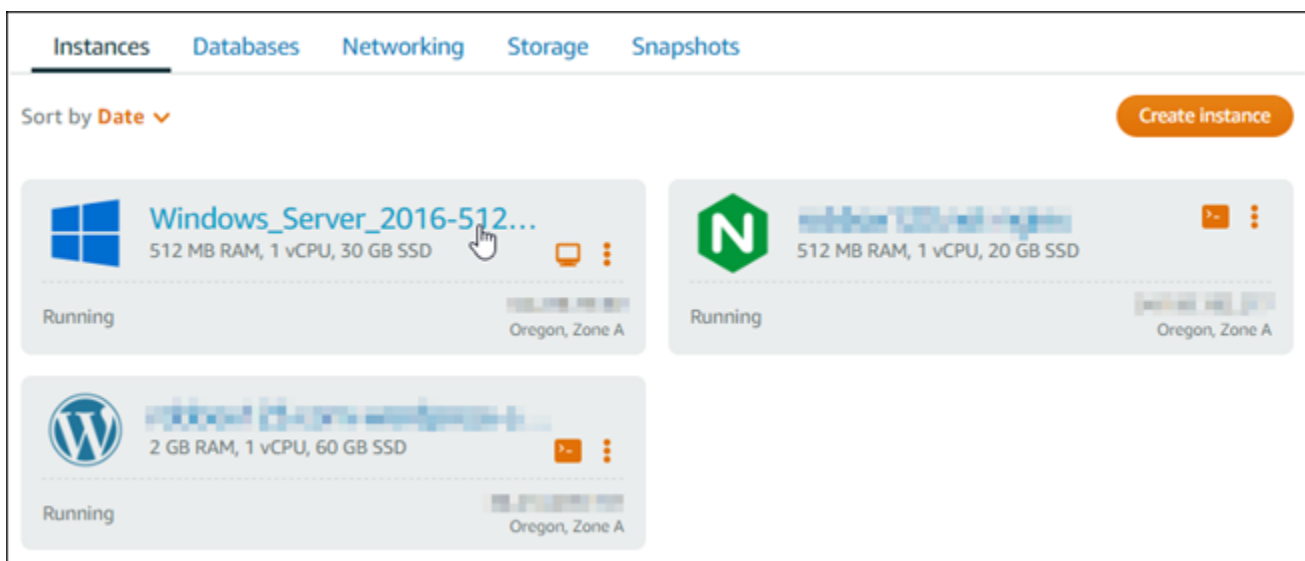

2. Scegliere la scheda Networking (Reti), quindi scegliere Create static IP (Crea IP statico).

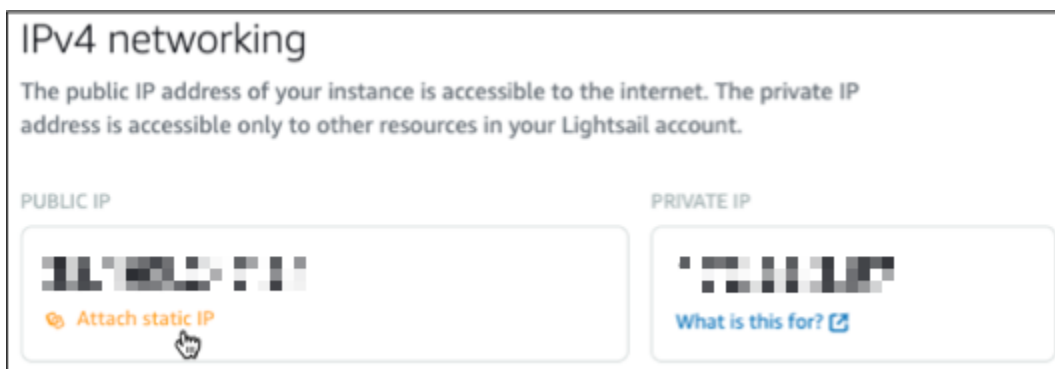

3. Il percorso dell'IP statico e l'istanza collegata vengono preselezionati in base all'istanza scelta precedentemente in questo tutorial.

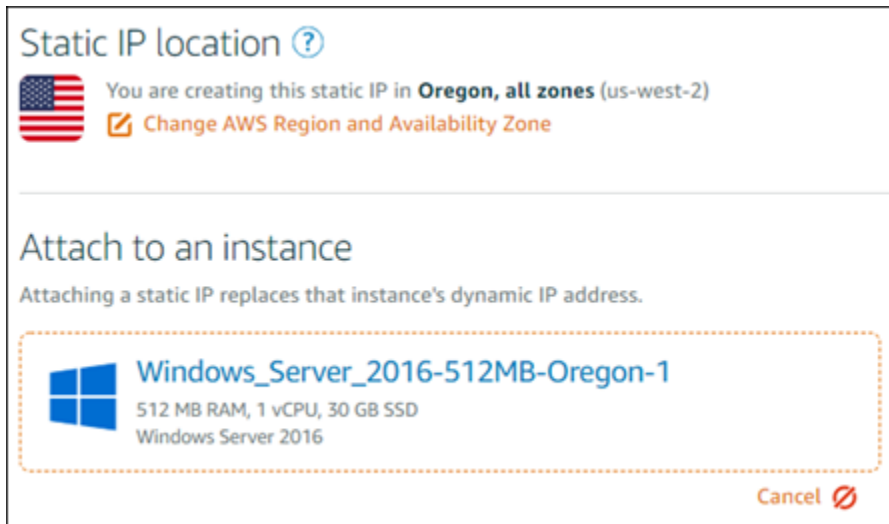

4. Immettere un nome per l'IP statico.

I nomi delle risorse:

- Deve essere unico per ogni account Regione AWS Lightsail.
- Devono contenere da 2 a 255 caratteri.
- Devono iniziare e terminare con un carattere alfanumerico o un numero.
- Possono includere caratteri alfanumerici, numeri, punti, trattini e trattini bassi (underscore).

5. Scegli Crea.




## Fase 5: Creazione di una zona DNS e mappatura di un dominio all'istanza Windows Server 2016

Trasferisci la gestione dei record DNS del tuo dominio a Lightsail. Ciò ti consente di mappare più facilmente un dominio sulla tua istanza di Windows Server 2016 e di gestire tutte le risorse del tuo sito Web utilizzando la console Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una zona DNS per gestire i record DNS del dominio nella documentazione](#) di Lightsail.

1. Nella scheda Domini e DNS della home page di Lightsail, scegli Crea zona DNS.
2. Inserire il dominio, quindi scegliere Create DNS zone (Crea zona DNS).
3. Annotare gli indirizzi dei server dei nomi elencati nella pagina.

Aggiungi questi indirizzi dei name server al registrar del tuo nome di dominio per trasferire la gestione dei record DNS del tuo dominio a Lightsail.

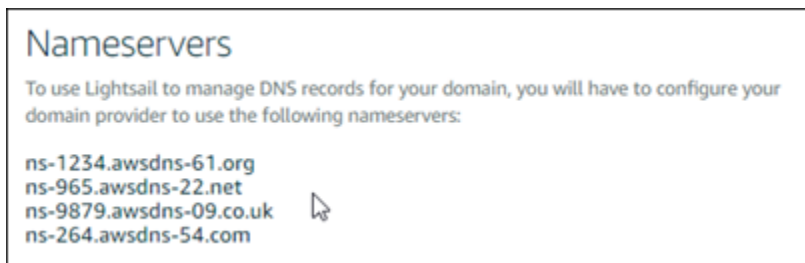

4. Dopo che la gestione dei record DNS del tuo dominio è stata trasferita su Lightsail, aggiungi un record A per indirizzare l'apice del tuo dominio all'istanza LAMP, come segue:
  - a. Scegli Aggiungi assegnazione nella scheda della zona DNS Assegnazioni.
  - b. Nel campo Seleziona un dominio, scegli il dominio o il sottodominio.
  - c. Nel menu a discesa Seleziona una risorsa, seleziona l'istanza LAMP creata in precedenza in questo tutorial.
  - d. Scegli Assegna.

Attendi la propagazione della modifica tramite il DNS di Internet prima che il dominio inizi a instradare il traffico verso l'istanza LAMP.

### Passaggi successivi

Ecco alcuni passaggi aggiuntivi che puoi eseguire dopo aver avviato un'istanza di Windows Server 2016 in Amazon Lightsail:



- [Creazione di uno snapshot dell'istanza Windows Server](#)
- [Le migliori pratiche per proteggere le istanze Lightsail basate su Windows Server](#)
- [Creazione e collegamento di un disco di archiviazione a blocchi all'istanza Windows Server](#)
- [Estensione dello spazio di archiviazione per l'istanza di Windows Server](#)

## Monitora l'attività di API Lightsail con AWS CloudTrail

Amazon Lightsail è integrato AWS CloudTrail con, un servizio che fornisce una registrazione delle azioni intraprese da un utente, ruolo o AWS servizio in Lightsail. CloudTrail registra tutte le API chiamate per Lightsail come eventi. Le chiamate acquisite includono chiamate dalla console Lightsail e chiamate in codice alle operazioni Lightsail. API Se crei un trail, puoi abilitare la distribuzione continua di CloudTrail eventi a un bucket Amazon S3, inclusi gli eventi per Lightsail. Se non configuri un percorso, puoi comunque visualizzare gli eventi più recenti nella CloudTrail console nella cronologia degli eventi. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, è possibile determinare la richiesta effettuata a Lightsail, l'indirizzo IP da cui è stata effettuata la richiesta, chi ha effettuato la richiesta, quando è stata effettuata e ulteriori dettagli.

Per ulteriori informazioni CloudTrail, consulta la Guida per l'[AWS CloudTrail utente](#).

## Informazioni su Lightsail in CloudTrail

CloudTrail è abilitato sul tuo AWS account al momento della creazione dell'account. Quando si verifica un'attività in Lightsail, tale attività viene registrata in CloudTrail un evento insieme ad AWS altri eventi di servizio nella cronologia degli eventi. Puoi visualizzare, cercare e scaricare gli eventi recenti nel tuo AWS account. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione degli eventi con la cronologia degli CloudTrail eventi](#).

Per una registrazione continua degli eventi nel tuo AWS account, compresi gli eventi per Lightsail, crea un percorso. Un trail consente di CloudTrail inviare file di log a un bucket Amazon S3. Per impostazione predefinita, quando crei un percorso nella console, il percorso si applica a tutte le AWS regioni. Il trail registra gli eventi di tutte le regioni della AWS partizione e consegna i file di log al bucket Amazon S3 specificato. Inoltre, puoi configurare altri AWS servizi per analizzare ulteriormente e agire in base ai dati sugli eventi raccolti nei log. CloudTrail Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- [Panoramica della creazione di un trail](#)
- [CloudTrail Servizi e integrazioni supportati](#)

- [Configurazione di Amazon SNS Notifications per CloudTrail](#)
- [Ricezione di file di CloudTrail registro da più regioni](#) e [ricezione di file di CloudTrail registro da più account](#)

[Tutte le azioni di Lightsail sono registrate e CloudTrail documentate in Amazon Lightsail Reference.](#)  
[API](#) Ad esempio, le chiamate alle `RebootInstances` e `AttachStaticIp` generano `GetInstanceVpc` nei file di registro. CloudTrail

Ogni evento o voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di identità consentono di determinare quanto segue:

- Se la richiesta è stata effettuata con credenziali utente root o AWS Identity and Access Management (IAM).
- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro AWS servizio.

Per ulteriori informazioni, consulta l'[CloudTrail userIdentity](#) elemento.

## Comprendere le voci dei file di registro di Lightsail

Un trail è una configurazione che consente la distribuzione di eventi come file di log in un bucket Amazon S3 specificato dall'utente. CloudTrail i file di registro contengono una o più voci di registro. Un evento rappresenta una singola richiesta proveniente da qualsiasi fonte e include informazioni sull'azione richiesta, la data e l'ora dell'azione, i parametri della richiesta e così via. CloudTrail i file di registro non sono una traccia stack ordinata delle API chiamate pubbliche, quindi non vengono visualizzati in un ordine specifico.

## Crea file HAR per risolvere i problemi di Lightsail

Se riscontri difficoltà con la console Amazon Lightsail o un server privato virtuale (VPS) Lightsail AWS Support , potresti chiederti di inviare un file HAR dal tuo browser web. Un file HAR contiene informazioni critiche che possono contribuire a risolvere problemi comuni e difficili da diagnosticare. Il file HAR consente inoltre di esaminare o replicare AWS Support questi problemi.

### ⚠ Important

I file HAR possono acquisire informazioni sensibili, come nomi utente, password e chiavi. Assicurati di rimuovere qualsiasi informazione sensibile dal file HAR prima di condividerlo.

In questa guida imparerai come creare un file HAR dal browser Web. Un file HTTP Archive (HAR) è un file JSON che contiene l'ultima attività di rete registrata dal browser. Segui questa step-by-step procedura per creare un file HAR.

## Indice

- [Fase 1: creazione di un file HAR nel browser](#)
- [Fase 2: modifica del file HAR per rimuovere le informazioni sensibili](#)
- [Fase 3: invio del file HAR in revisione](#)


## Fase 1: creazione di un file HAR nel browser

### 📘 Note

Queste istruzioni sono state testate l'ultima volta su Google Chrome versione 101.0.4951.64, Microsoft Edge (Chromium) versione 101.0.1210.47 e Mozilla Firefox versione 91.9. Poiché questi browser sono prodotti di terze parti, queste istruzioni potrebbero non corrispondere all'esperienza delle versioni più recenti o della versione che utilizzi. In altri browser, ad esempio Microsoft Edge (EdgeHTML) o Apple Safari per macOS, il processo per generare un file HAR potrebbe essere simile, ma i passaggi saranno diversi.

## Google Chrome

1. Nel browser, in alto a destra, scegli Personalizza e controlla Google Chrome.




2. Scegli Altri strumenti, quindi scegli Strumenti per sviluppatori.
3. Con DevTools open nel browser, scegliete il pannello Rete.

4. Seleziona la casella di controllo Conserva log.
5. Scegli Cancella per cancellare tutte le richieste di rete correnti.
6. Riproduzione del problema che stai sperimentando
7. In DevTools, apri il menu contestuale (con il pulsante destro del mouse) su qualsiasi richiesta di rete.
8. Scegli Salva tutto come HAR con contenuto, quindi salva il file.

Per ulteriori informazioni, consulta [Aprire Chrome DevTools](#) e [salvare tutte le richieste di rete in un file HAR](#) sul sito Web di Google Developers.

### Microsoft Edge (Chromium)


1. Nel browser, in alto a destra, scegli Impostazioni e altro.



2. Scegli Altri strumenti, quindi scegli Strumenti per sviluppatori.
3. Con DevTools open nel browser, scegli il pannello Rete.
4. Seleziona la casella di controllo Conserva log.
5. Scegli Cancella per cancellare tutte le richieste di rete correnti.
6. Riproduzione del problema che stai sperimentando
7. In DevTools, apri il menu contestuale (con il pulsante destro del mouse) su qualsiasi richiesta di rete.
8. Scegli Salva tutto come HAR con contenuto, quindi salva il file.

### Mozilla Firefox

1. Nel browser, in alto a destra, scegli Apri menu applicazione.



2. Scegli Altri strumenti, quindi scegli Strumenti di sviluppo Web.
3. Dal menu scegli Sviluppatore Web, scegli Rete. In alcune versioni di Firefox, il menu Sviluppatore Web si trova nel menu Strumenti.

4. Seleziona l'icona a forma di ingranaggio, quindi seleziona Registro permanente.
5. Seleziona l'icona del cestino (Cancella) per cancellare tutte le richieste di rete correnti.
6. Riproduci il problema che stai sperimentando.
7. In Analisi di rete, apri il menu contestuale (pulsante destro del mouse) su qualsiasi richiesta di rete nell'elenco delle richieste.
8. Scegli Salva tutto come HAR, quindi salva il file.

## Fase 2: modifica del file HAR per rimuovere le informazioni sensibili

1. Apri il file HAR in un'applicazione di editor di testo.
2. Utilizza gli strumenti Trova e sostituisci dell'editor di testo per identificare e sostituire tutte le informazioni sensibili acquisite nel file HAR. Ciò include tutti i nomi utente, le password e le chiavi che hai inserito nel browser durante la creazione del file.
3. Salva il file HAR modificato con le informazioni sensibili rimosse.

## Fase 3: invio del file HAR in revisione

1. Nella [AWS Support Center Console](#), in Casi di supporto aperti scegli il tuo caso di supporto.
2. Nel caso di supporto, scegli l'opzione di contatto preferita, allega il file HAR modificato e quindi premi invio.

## Monitora le risorse di sistema e le app con Prometheus on Lightsail

Prometheus è uno strumento di monitoraggio delle serie temporali open source per la gestione di una varietà di risorse e applicazioni di sistema. Fornisce un modello di dati multidimensionale, la capacità di interrogare i dati raccolti e la reportistica dettagliata e la visualizzazione dei dati tramite Grafana.

Per impostazione predefinita, Prometheus è abilitato a raccogliere parametri sul server in cui è installato. Con l'aiuto degli esportatori di nodi, i parametri possono essere raccolti da altre risorse come server Web, contenitori, database, applicazioni personalizzate e altri sistemi di terze parti. In questo tutorial, ti mostreremo come installare e configurare Prometheus con gli esportatori di nodi su un'istanza Lightsail. Per un elenco completo degli esportatori disponibili, consulta [Esportatori e integrazioni](#) nella Documentazione Prometheus.

Indice

- [Fase 1: completamento dei prerequisiti](#)
- [Fase 2: aggiungi gli utenti e le directory di sistema locali all'istanza Lightsail](#)
- [Fase 3: download dei pacchetti binari di Prometheus](#)
- [Fase 4: configura Prometheus](#)
- [Fase 5: avvia Prometheus](#)
- [Fase 6: avvia Node Exporter](#)
- [Fase 7: configura Prometheus con la raccolta di dati Node Exporter](#)

## Fase 1: completamento dei prerequisiti

Prima di poter installare Prometheus su un'istanza Amazon Lightsail, devi fare quanto segue:

- Crea un'istanza in Lightsail. Ti consigliamo di utilizzare lo schema LTS di Ubuntu 20.04 per la tua istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un'istanza in Amazon Lightsail](#).
- Crea un indirizzo IP statico e collegalo alla nuova istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un indirizzo IP statico in Amazon Lightsail](#).
- Apri le porte 9090 e 9100 sul firewall della tua nuova istanza. Prometheus richiede che le porte 9090 e 9100 siano aperte. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere e modificare le regole firewall delle istanze in Amazon Lightsail](#).

## Fase 2: aggiungi gli utenti e le directory di sistema locali all'istanza Lightsail


Completa la seguente procedura per connetterti alla tua istanza Lightsail tramite SSH e aggiungere utenti e directory di sistema. Questa procedura crea i seguenti account utente Linux:

- `prometheus`: questo account viene utilizzato per installare e configurare l'ambiente server.
- `exporter`: questo account viene utilizzato per configurare l'estensione `node_exporter`.

Questi account utente sono creati al solo scopo di gestione e pertanto non richiedono servizi o autorizzazioni utente aggiuntivi oltre l'ambito di questa configurazione. In questa procedura, crei anche directory per l'archiviazione e la gestione dei file, delle impostazioni del servizio e dei dati utilizzati da Prometheus per monitorare le risorse.

1. Accedi alla console [Lightsail](#).

2. Nella pagina di gestione dell'istanza, nella scheda Connect (Connetti), scegliere Connect using SSH (Connetti tramite SSH).

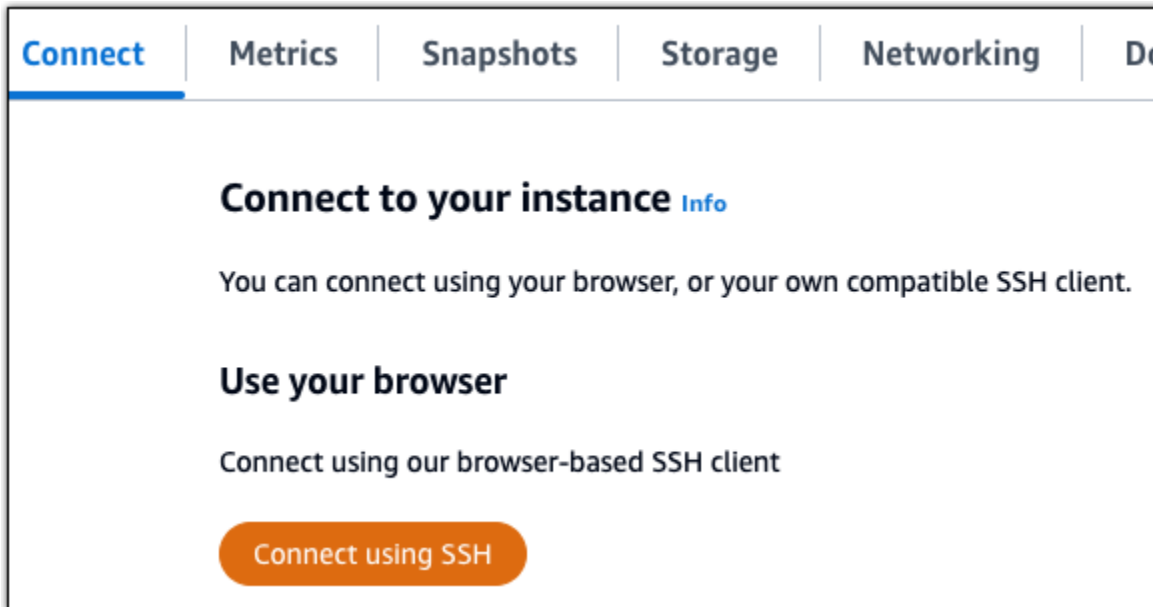

3. Una volta completata la connessione, inserisci i comandi seguenti singolarmente per creare due account utente Linux, prometheus e exporter.

```
sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false prometheus
```

```
sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false exporter
```

4. Inserisci i comandi seguenti singolarmente per creare directory di sistema locali.

```
sudo mkdir /etc/prometheus /var/lib/prometheus
```


```
sudo chown prometheus:prometheus /etc/prometheus
```

```
sudo chown prometheus:prometheus /var/lib/prometheus
```


## Fase 3: download dei pacchetti binari di Prometheus

Completa la seguente procedura per scaricare i pacchetti binari Prometheus sulla tua istanza Lightsail.

1. Apri un browser Web sul tuo computer locale e accedi alla [Pagina dei download di Prometheus](#).
2. Nella parte superiore della pagina, per il menu a discesa Sistema operativo seleziona linux. Per Architettura, seleziona amd64.



3. Scegli o clicca con il pulsante destro il link di download di Prometheus che appare e copia l'indirizzo del link in un file di testo sul tuo computer. Esegui la stessa procedura per il download di node\_exporter che appare. Dovrai utilizzare entrambi gli indirizzi copiati in una fase successiva di questa procedura.

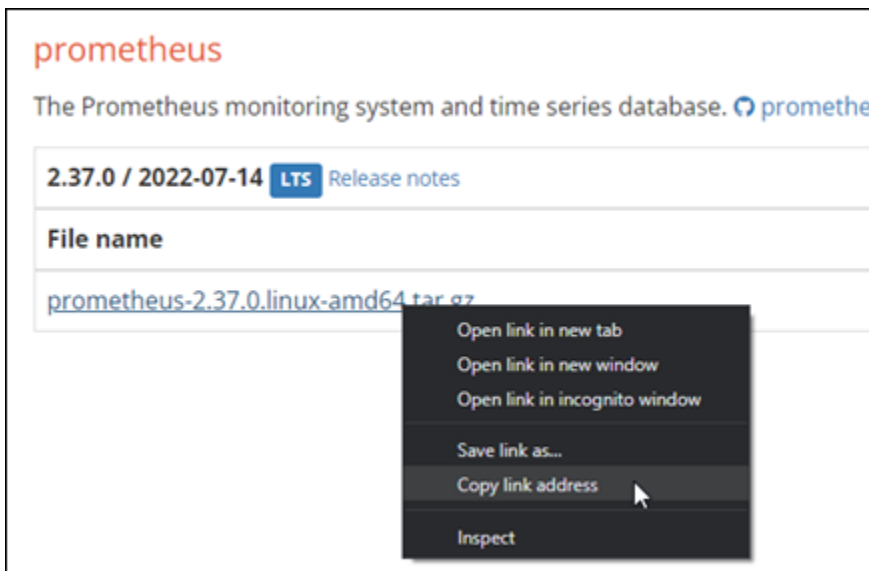

4. Connect alla tua istanza Lightsail tramite SSH.
5. Inserisci il comando seguente per modificare le directory sulla tua home directory.

```
cd ~
```

6. Inserisci il comando seguente per scaricare i pacchetti binari di Prometheus sulla tua istanza.

```
curl -LO prometheus-download-address
```

*prometheus-download-address* Sostituiscilo con l'indirizzo che hai copiato in precedenza in questa procedura. Il comando dovrebbe essere come l'esempio seguente quando aggiungi l'indirizzo.



```
curl -LO https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.37.0/prometheus-2.37.0.linux-amd64.tar.gz
```

- Inserisci il comando seguente per scaricare i pacchetti binari `node_exporter` sull'istanza.

```
curl -LO node_exporter-download-address
```

Sostituisci `node_exporter-download-address` con l'indirizzo copiato nel passaggio precedente di questa procedura. Il comando dovrebbe essere come l'esempio seguente quando aggiungi l'indirizzo.

```
curl -LO https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/download/v1.3.1/node_exporter-1.3.1.linux-amd64.tar.gz
```

- Esegui i comandi seguenti singolarmente per estrarre i contenuti dei file scaricati di Node Exporter e Prometheus.

```
tar -xvf prometheus-2.37.0.linux-amd64.tar.gz
```

```
tar -xvf node_exporter-1.3.1.linux-amd64.tar.gz
```

Dopo l'estrazione del contenuto dei file scaricati, vengono create diverse sottodirectory.

- Inserisci i comandi seguenti singolarmente per copiare i file estratti `prometheus` e `promtool` nella directory dei programmi `/usr/local/bin`.

```
sudo cp -p ./prometheus-2.37.0.linux-amd64/prometheus /usr/local/bin
```

```
sudo cp -p ./prometheus-2.37.0.linux-amd64/promtool /usr/local/bin
```

- Inserisci il seguente comando per modificare la proprietà dei file `prometheus` e `promtool` all'utente `prometheus` che hai creato in precedenza in questo tutorial.

```
sudo chown prometheus:prometheus /usr/local/bin/prom*
```

- Inserisci i comandi seguenti singolarmente per copiare le sottodirectory `consoles` e `console_libraries` su `/etc/prometheus`. L'opzione `-r` esegue una copia ricorsiva di tutte le directory all'interno della gerarchia.

```
sudo cp -r ./prometheus-2.37.0.linux-amd64/consoles /etc/prometheus
```

```
sudo cp -r ./prometheus-2.37.0.linux-amd64/console_libraries /etc/prometheus
```

12. Inserisci i seguenti comandi singolarmente per modificare la proprietà dei file copiati all'utente `prometheus` che hai creato in precedenza in questo tutorial. L'opzione `-R` esegue una modifica della proprietà ricorsiva di tutte le directory e i file all'interno della gerarchia.

```
sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/consoles
```

```
sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus/console_libraries
```

13. Inserisci i seguenti comandi singolarmente per copiare il file di configurazione `prometheus.yml` sulla directory `/etc/prometheus` e modificare la proprietà dei file copiati all'utente `prometheus` che hai creato in precedenza in questo tutorial.

```
sudo cp -p ./prometheus-2.37.0.linux-amd64/prometheus.yml /etc/prometheus
```

```
sudo chown prometheus:prometheus /etc/prometheus/prometheus.yml
```

14. Inserisci il seguente comando per copiare il file `node_exporter` dalla sottodirectory `./node_exporter*` alla directory dei programmi `/usr/local/bin`.

```
sudo cp -p ./node_exporter-1.3.1.linux-amd64/node_exporter /usr/local/bin
```

15. Inserisci il seguente comando per modificare la proprietà del file all'utente `exporter` che hai creato in precedenza in questo tutorial.

```
sudo chown exporter:exporter /usr/local/bin/node_exporter
```

## Fase 4: configura Prometheus

Completa la procedura seguente per configurare una Prometheus. In questa procedura, apri e modifichi il file `prometheus.yml`, che contiene varie impostazioni per lo strumento Prometheus. Prometheus stabilisce un ambiente di monitoraggio basato sulle impostazioni configurate nel file.

1. Connect alla tua istanza Lightsail tramite SSH.
2. Inserisci il seguente comando per creare una copia di backup del file `prometheus.yml` prima di aprirlo e modificarlo.

```
sudo cp /etc/prometheus/prometheus.yml /etc/prometheus/prometheus.yml.backup
```

3. Inserisci il comando seguente per aprire il file `prometheus.yml` utilizzando Vim.

```
sudo vim /etc/prometheus/prometheus.yml
```

Di seguito sono riportati alcuni parametri importanti che potresti voler configurare nel file `prometheus.yml`:

- `scrape_interval`: situato sotto l'intestazione `global`, questo parametro definisce l'intervallo di tempo (in secondi) con cui Prometheus raccoglierà o ricaverà dati di parametri per una determinata destinazione. Come indicato dal tag `global`, questa impostazione è universale per tutte le risorse monitorate da Prometheus. Questa impostazione si applica anche agli esportatori, a meno che un singolo esportatore non fornisca un valore diverso che sostituisca il valore globale. Puoi mantenere questo parametro impostato sul valore corrente di 15 secondi.
- `job_name`: situato sotto l'intestazione `scrape_configs`, questo parametro è un'etichetta che identifica gli esportatori nel set di risultati di una query di dati o di una visualizzazione visiva. Puoi specificare il valore del nome di un lavoro per riflettere al meglio le risorse monitorate nell'ambiente. Ad esempio, puoi etichettare un lavoro per la gestione di un sito Web come `business-web-app` oppure puoi etichettare un database come `mysql-db-1`. In questa configurazione iniziale, stai monitorando solo il server Prometheus, in modo da poter mantenere aggiornato il valore `prometheus` attuale.
- `targets`: situato sotto l'intestazione `static_configs`, l'impostazione `targets` utilizza una coppia chiave-valore di `ip_addr:port` per identificare la posizione in cui è in esecuzione un determinato esportatore. Modificherai l'impostazione predefinita nei passaggi 4-7 di questa procedura.

```

my global config
global:
  A scrape_interval: 15s # Set the scrape interval to every 15 seconds. Default is every 1 minute.
    evaluation_interval: 15s # Evaluate rules every 15 seconds. The default is every 1 minute.
    # scrape_timeout is set to the global default (10s).

# Alertmanager configuration
alerting:
  alertmanagers:
    - static_configs:
      - targets:
        # - alertmanager:9093

# Load rules once and periodically evaluate them according to the global 'evaluation_interval'.
rule_files:
  # - "first_rules.yml"
  # - "second_rules.yml"

# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
  B # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
    - job_name: "prometheus"

      # metrics_path defaults to '/metrics'
      # scheme defaults to 'http'.

  C static_configs:
    - targets: ["localhost:9090"]

```

#### Note

Per questa configurazione iniziale, non è necessario configurare i parametri `alerting` e `rule_files`.

4. Nel file `prometheus.yml` che hai aperto in Vim, premi il tasto `I` per accedere alla modalità di inserimento in Vim.
5. Scorri e trova il parametro `targets` situato sotto l'intestazione `static_configs`.
6. Modifica l'impostazione predefinita in `<ip_addr>:9090`. Sostituisci `<ip_addr>` con l'indirizzo IP statico dell'istanza. Il parametro modificato dovrebbe essere simile a quello riportato nell'esempio seguente.

```

static_configs:
  - targets: ["192.0.2.0:9090"]

```

7. Premi il tasto Esci per uscire dalla modalità di inserimento e digita `:wq!` per salvare le modifiche e uscire da Vim.
8. (Facoltativo) Se si è verificato un errore, inserisci il seguente comando per sostituire il file `prometheus.yml` con il backup creato in precedenza in questa procedura.

```
sudo cp /etc/prometheus/prometheus.yml.backup /etc/prometheus/prometheus.yml
```

## Fase 5: avvia Prometheus

Completa la procedura seguente per avviare il servizio di Prometheus sull'istanza.

1. Connect alla tua istanza Lightsail tramite SSH.
2. Inserisci il seguente comando per avviare il servizio di Prometheus.

```
sudo -u prometheus /usr/local/bin/prometheus --config.file /etc/prometheus/prometheus.yml --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus --web.console.templates=/etc/prometheus/conssoles --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries
```

La riga di comando fornisce dettagli sul processo di avvio e su altri servizi. Dovrebbe inoltre indicare che il servizio è in ascolto sulla porta 9090.

```
ts=2022-06-02T15:46:09.336Z caller=main.go:993 level=info fs_type=EXT4_SUPER_MAGIC
ts=2022-06-02T15:46:09.336Z caller=main.go:996 level=info msg="TSDB started"
ts=2022-06-02T15:46:09.336Z caller=main.go:1177 level=info msg="Loading configuration file" filename=/etc/prometheus/prometheus.yml
ts=2022-06-02T15:46:09.345Z caller=main.go:1214 level=info msg="Completed loading of configuration file" filename=/etc/prometheus/prometheus.yml
totalDuration=8.392805ms db_storage=1.581µs remote_storage=2.294µs web_handler=1.213µs query_engine=1.435µs scrape_sd=48.64µs notify=1.931µs notify_sd=2.455µs rules=2.669µs tracing=6.382µs
ts=2022-06-02T15:46:09.345Z caller=main.go:957 level=info msg="Server is ready to receive web requests."
ts=2022-06-02T15:46:09.345Z caller=manager.go:937 level=info component="rule manager" msg="Starting rule manager..."
```

Se il servizio non si avvia, consulta la sezione [Fase 1: completa i prerequisiti](#) di questo tutorial per informazioni sulla creazione di regole firewall di istanza per consentire il traffico su questa porta. Per altri errori, consulta il file `prometheus.yml` per confermare l'assenza di errori di sintassi.

3. Dopo aver convalidato il servizio in esecuzione, premi CTRL+C per arrestarlo.
4. Inserisci il comando seguente per aprire il file di configurazione `systemd` in Vim. Questo file viene utilizzato per avviare Prometheus.

```
sudo vim /etc/systemd/system/prometheus.service
```

5. Inserisci le seguenti righe nel file.

```
[Unit]
Description=PromServer
Wants=network-online.target
After=network-online.target

[Service]
```

```
User=prometheus
Group=prometheus
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
--config.file /etc/prometheus/prometheus.yml \
--storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/ \
--web.console.templates=/etc/prometheus/consoles \
--web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Le istruzioni precedenti sono utilizzate dal gestore di servizi `systemd` di Linux per avviare Prometheus sul server. Quando viene invocato, Prometheus funge da utente `prometheus` e fa riferimento al file `prometheus.yml` per caricare le impostazioni di configurazione e memorizzare i dati delle serie temporali nella directory `/var/lib/prometheus`. Puoi eseguire `man systemd` dalla riga di comando per visualizzare ulteriori informazioni sul servizio.

6. Premi il tasto Esci per uscire dalla modalità di inserimento e digita `:wq!` per salvare le modifiche e uscire da Vim.
7. Inserisci il seguente comando per caricare le informazioni nel responsabile dei servizi di `systemd`.

```
sudo systemctl daemon-reload
```


8. Inserisci il seguente comando per riavviare Prometheus.

```
sudo systemctl start prometheus
```

9. Inserisci il seguente comando per verificare lo stato del servizio Prometheus.

```
sudo systemctl status prometheus
```

Se il servizio viene avviato correttamente, riceverai un output simile a quello riportato nell'esempio seguente.

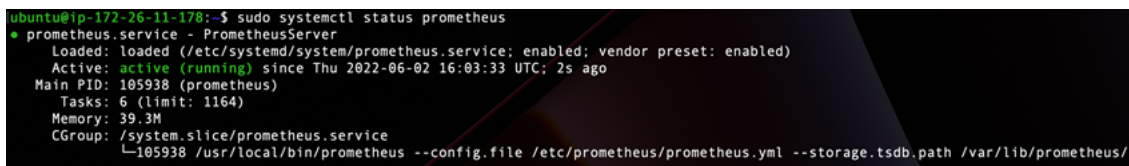

```
ubuntu@ip-172-26-11-178:~$ sudo systemctl status prometheus
● prometheus.service - PrometheusServer
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/prometheus.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2022-06-02 16:03:33 UTC; 2s ago
     Main PID: 105938 (prometheus)
        Tasks: 6 (limit: 1164)
       Memory: 39.3M
      CGroup: /system.slice/prometheus.service
              └─105938 /usr/local/bin/prometheus --config.file /etc/prometheus/prometheus.yml --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/
```

10. Premi Q per uscire dal comando di stato.


11. Inserisci il seguente comando per abilitare Prometheus all'avvio quando l'istanza è stata lanciata.

```
sudo systemctl enable prometheus
```

12. Apri un browser Web sul tuo computer locale e vai al seguente indirizzo Web per visualizzare l'interfaccia di gestione di Prometheus.

```
http:<ip_addr>:9090
```

Sostituisci <ip\_addr> con l'indirizzo IP statico dell'istanza Lightsail. Dovresti visualizzare un pannello di controllo simile all'esempio seguente.

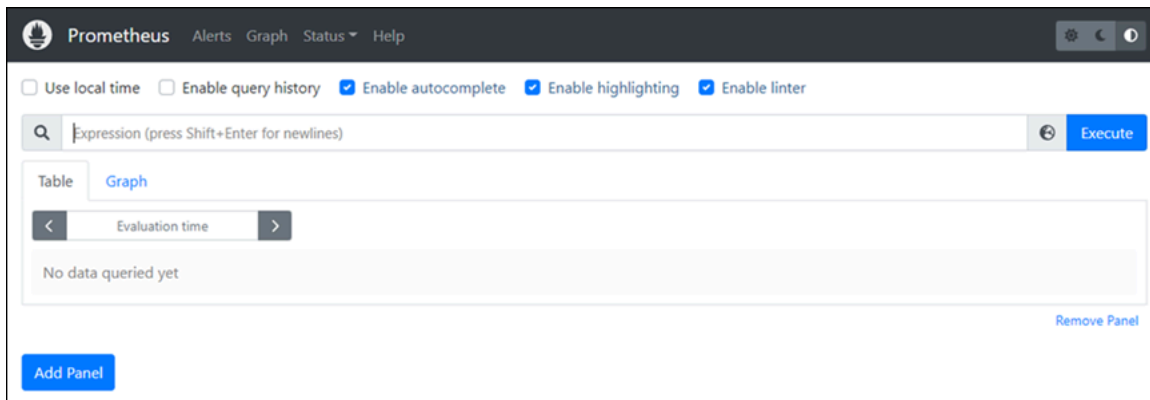

## Fase 6: avvia Node Exporter

Completa la procedura seguente per avviare il servizio Node Exporter.

1. Connect alla tua istanza Lightsail tramite SSH.
2. Inserisci il seguente comando per creare un file di servizio systemd per `node_exporter` utilizzando Vim.

```
sudo vim /etc/systemd/system/node_exporter.service
```

3. Premi il tasto `I` per accedere alla modalità di inserimento in Vim.
4. Aggiungi la seguente riga di testo nel file. Questo configurerà `node_exporter` con le raccolte di monitoraggio per il carico della CPU, l'utilizzo del file system e le risorse della memoria.

```
[Unit]
Description=NodeExporter
Wants=network-online.target
```

```
After=network-online.target

[Service]
User=exporter
Group=exporter
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/node_exporter --collector.disable-defaults \
--collector.meminfo \
--collector.loadavg \
--collector.filesystem

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

### Note

Queste istruzioni disabilitano i parametri della macchina predefiniti per Node Exporter. Per l'elenco completo dei parametri disponibili per Ubuntu, consulta la [Pagina principale di Prometheus node\\_exporter](#) nella Documentazione di Ubuntu.

5. Premi il tasto Esci per uscire dalla modalità di inserimento e digita :wq! per salvare le modifiche e uscire da Vim.
6. Inserisci il seguente comando per ricaricare il processo systemd.

```
sudo systemctl daemon-reload
```

7. Inserisci il seguente comando per avviare il servizio node\_exporter.

```
sudo systemctl start node_exporter
```

8. Inserisci il seguente comando per verificare lo stato del servizio node\_exporter.

```
sudo systemctl status node_exporter
```

Se il servizio viene lanciato correttamente, riceverai un output simile al seguente.

```
ubuntu@ip-172-26-11-205:~$ sudo systemctl status node_exporter
● node_exporter.service - NodeExporter
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/node_exporter.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2022-06-02 22:43:06 UTC; 2s ago
     Main PID: 3117 (node_exporter)
       Tasks: 3 (limit: 560)
      Memory: 1.9M
     CGroup: /system.slice/node_exporter.service
            └─3117 /usr/local/bin/node_exporter --collector.disable-defaults --collector.meminfo --collector.loa
```



9. Premi Q per uscire dal comando di stato.
10. Inserisci il seguente comando per abilitare Node Exporter all'avvio quando l'istanza è stata lanciata.

```
sudo systemctl enable node_exporter
```

## Fase 7: configura Prometheus con la raccolta di dati Node Exporter

Completa la procedura seguente per configurare Prometheus con la raccolta di dati Node Exporter. Puoi farlo aggiungendone uno nuovo parametro `job_name` per `node_exporter` nel file `prometheus.yml`.

1. Connect alla tua istanza Lightsail tramite SSH.
2. Inserisci il comando seguente per aprire il file `prometheus.yml` utilizzando Vim.


```
sudo vim /etc/prometheus/prometheus.yml
```

3. Premi il tasto I per accedere alla modalità di inserimento in Vim.
4. Aggiungi le seguenti righe di testo nel file, sotto il parametro `- targets:` ["*<ip\_addr>*:9090"] esistente.

```
- job_name: "node_exporter"

static_configs:
- targets: ["<ip_addr>:9100"]
```

Il parametro modificato nel file `prometheus.yml` avrà un aspetto simile all'esempio seguente.

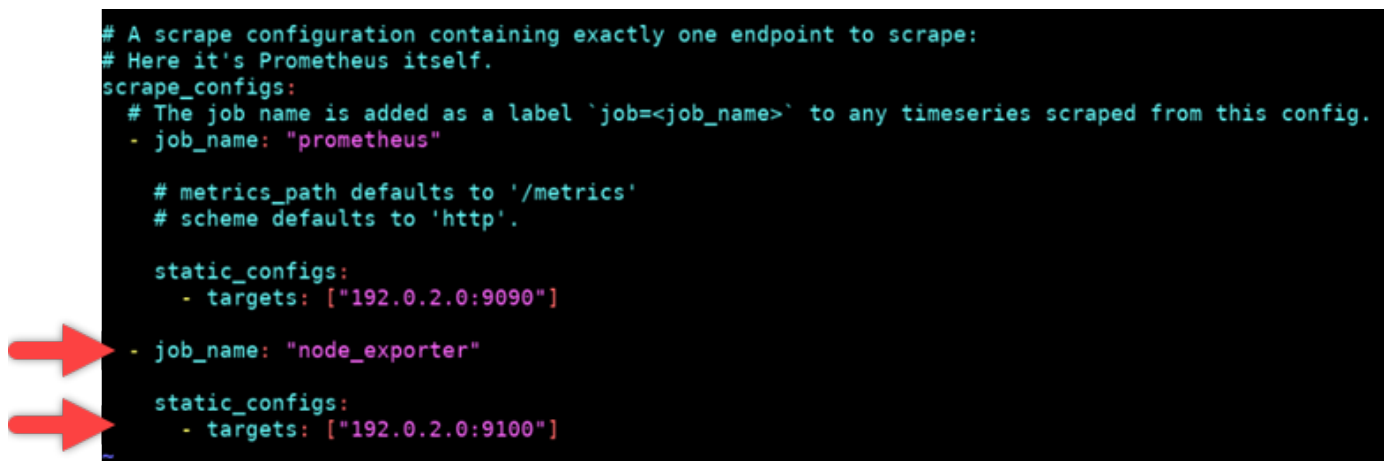

```
# A scrape configuration containing exactly one endpoint to scrape:
# Here it's Prometheus itself.
scrape_configs:
  # The job name is added as a label `job=<job_name>` to any timeseries scraped from this config.
  - job_name: "prometheus"

  # metrics_path defaults to '/metrics'
  # scheme defaults to 'http'.

  static_configs:
    - targets: ["192.0.2.0:9090"]

  - job_name: "node_exporter"

    static_configs:
      - targets: ["192.0.2.0:9100"]
```

Tieni presente quanto segue:

- Node Exporter ascolta la porta 9100 affinché il server prometheus recuperi i dati. Conferma di aver seguito i passaggi per la creazione delle regole del firewall di istanza come descritto nella sezione [Fase 1: completa i prerequisiti](#) di questo tutorial.
  - Come per la configurazione di `prometheus_job_name`, sostituiscilo `<ip_addr>` con l'indirizzo IP statico collegato all'istanza Lightsail.
5. Premi il tasto Esci per uscire dalla modalità di inserimento e digita `:wq!` per salvare le modifiche e uscire da Vim.
  6. Inserisci il seguente comando per riavviare il servizio Prometheus in modo che le modifiche al file di configurazione abbiano effetto.

```
sudo systemctl restart prometheus
```

7. Inserisci il seguente comando per verificare lo stato del servizio Prometheus.

```
sudo systemctl status prometheus
```


Se il servizio viene riavviato correttamente, riceverai un output simile al seguente.

```
ubuntu@ip-172-26-11-178:~$ sudo systemctl status prometheus
● prometheus.service - PrometheusServer
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/prometheus.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2022-06-02 16:03:33 UTC; 2s ago
     Main PID: 105938 (prometheus)
        Tasks: 6 (Limit: 1164)
       Memory: 39.3M
   CGroup: /system.slice/prometheus.service
           └─105938 /usr/local/bin/prometheus --config.file /etc/prometheus/prometheus.yml --storage.tsdb.path /var/lib/prometheus/
```


8. Premi Q per uscire dal comando di stato.
9. Apri un browser Web sul tuo computer locale e vai al seguente indirizzo Web per visualizzare l'interfaccia di gestione di Prometheus.

```
http:<ip_addr>:9090
```

Sostituisci `<ip_addr>` con l'indirizzo IP statico dell'istanza Lightsail. Dovresti visualizzare un pannello di controllo simile all'esempio seguente.

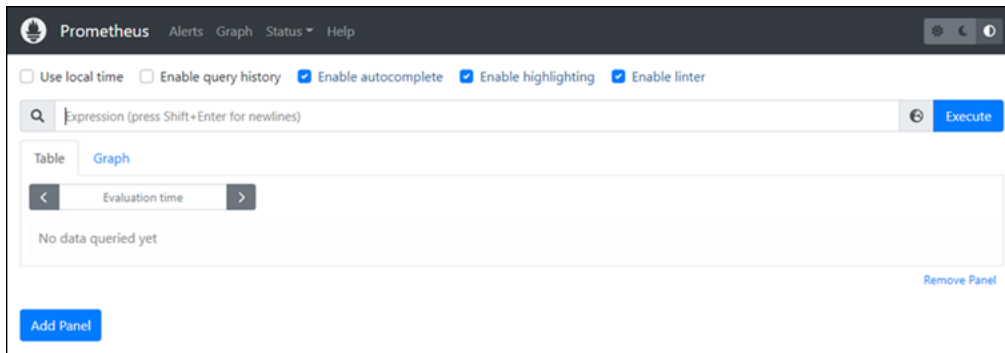

10. Nel menu principale, scegli il menu a discesa Stato e seleziona Destinazioni.

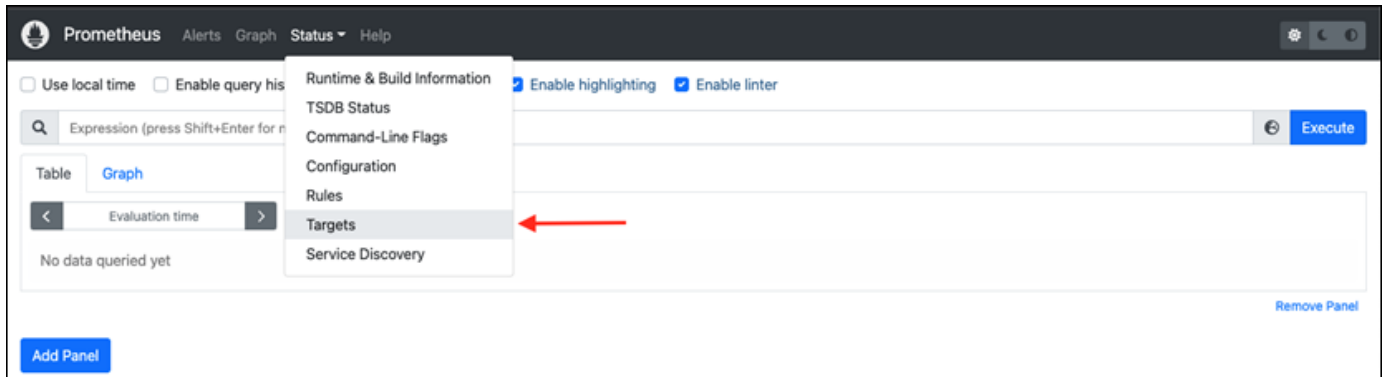

Nella schermata successiva, dovresti vedere due destinazioni. Il primo obiettivo è per il processo di raccolta dei parametri `node_exporter` e il secondo obiettivo è per il processo `prometheus`.

node_exporter (1/1 up) <a href="#">show less</a>					
Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://10.0.0.1:9100/metrics	UP	instance="10.0.0.1:9100" job="node_exporter"	14.869s ago	5.495ms	

prometheus (1/1 up) <a href="#">show less</a>					
Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
http://10.0.0.1:9090/metrics	UP	instance="10.0.0.1:9090" job="prometheus"	14.595s ago	5.178ms	

L'ambiente è ora configurato correttamente per la raccolta dei parametri e il monitoraggio del server.

# Trasferisci file tra istanze Linux su Lightsail usando scp

Usa il comando secure copy (scp) in Linux per trasferire file dal tuo computer locale all'istanza Linux o Unix e da un'istanza all'altra in Amazon Lightsail. Per ulteriori informazioni sul comando scp, consulta la pagina di [manuale di scp \(1\) — Linux](#) sul sito web man7.

Questo tutorial illustra i passaggi per copiare i file da un'istanza di Lightsail a un'altra.

## Indice

- [Prerequisiti](#)
- [Passaggio 1: salvare il file della chiave privata \(.pem\) sul computer locale](#)
- [Passaggio 2: modifica le autorizzazioni della chiave privata](#)
- [Passaggio 3: trasferisci la chiave privata sulla tua istanza](#)
- [Fase 4: Trasferimento sicuro di file tra istanze Lightsail Linux e Unix](#)

## Prerequisiti

- Hai due istanze Lightsail in esecuzione, con gli indirizzi IP pubblici di entrambe le istanze. Per ottenere l'indirizzo IP pubblico della tua istanza. Accedi alla console [Lightsail](#), quindi copia l'indirizzo IP pubblico visualizzato accanto all'istanza.
- È possibile accedere a entrambe le istanze utilizzando una SSH key pair. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione a istanze Linux](#).

## Passaggio 1: salvare il file della chiave privata (.pem) sul computer locale

Completate i seguenti passaggi per salvare il file della chiave privata (.pem) sul computer locale. Il file di chiave privata per l'istanza di destinazione verrà utilizzato per trasferire in modo sicuro i file da un'istanza all'altra. Per copiare file tra istanze della stessa Regione AWS, utilizzerai la chiave predefinita per quella regione. Per copiare file tra istanze in regioni diverse, utilizzerai la chiave predefinita per la regione in cui si trova l'istanza di destinazione. Per ulteriori informazioni sulle coppie di chiavi, consulta [SSH e connessione alle istanze](#).


### Note

Se utilizzi la tua coppia di chiavi o ne hai creata una utilizzando la console Lightsail, individua la tua chiave privata e usala per connetterti all'istanza. Lightsail non memorizza la tua chiave

privata quando carichi la tua chiave o crei una coppia di chiavi utilizzando la console Lightsail. Non puoi trasferire file sulla tua istanza utilizzando scp senza la tua chiave privata.

Per salvare la chiave privata (.pem) sul computer locale

1. Accedi alla console [Lightsail](#).
2. Scegli il tuo nome utente nella barra di navigazione in alto, quindi scegli Account dal menu a discesa.
3. Scegli la scheda SSHChiavi.
4. Scorrere fino alla sezione Default keys (Chiavi predefinite) della pagina.
5. Scegli Scarica accanto alla chiave privata predefinita per la posizione Regione AWS in cui si trova l'istanza in cui desideri trasferire i file.

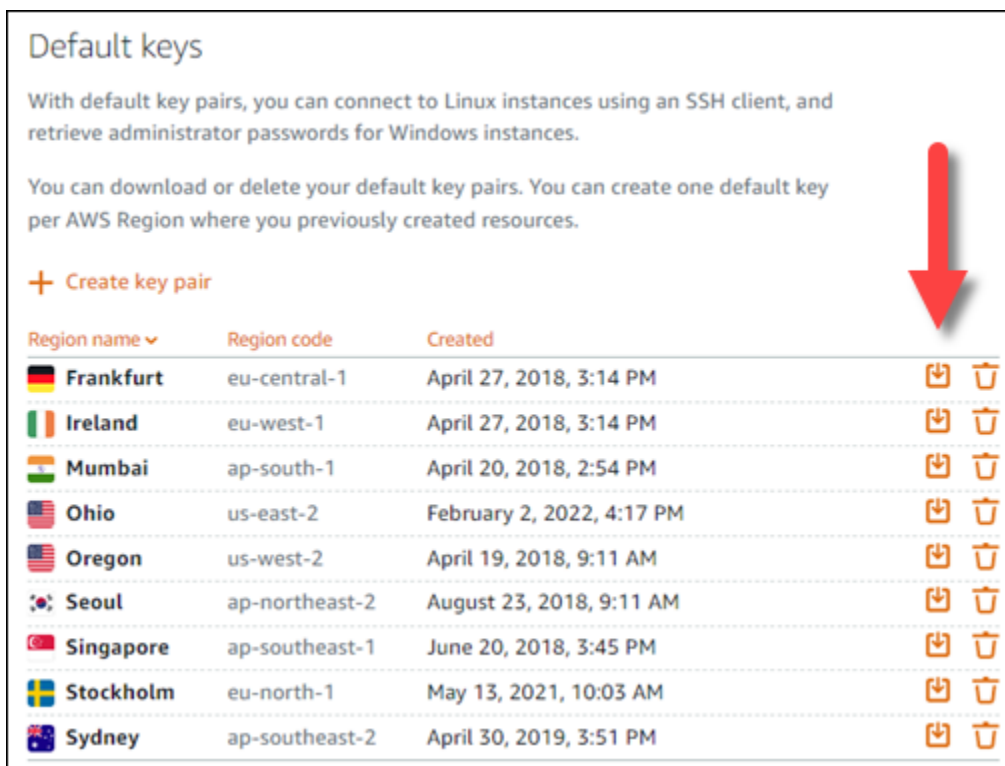

**Default keys**

With default key pairs, you can connect to Linux instances using an SSH client, and retrieve administrator passwords for Windows instances.

You can download or delete your default key pairs. You can create one default key per AWS Region where you previously created resources.

[+ Create key pair](#)

Region name	Region code	Created		
Frankfurt	eu-central-1	April 27, 2018, 3:14 PM		
Ireland	eu-west-1	April 27, 2018, 3:14 PM		
Mumbai	ap-south-1	April 20, 2018, 2:54 PM		
Ohio	us-east-2	February 2, 2022, 4:17 PM		
Oregon	us-west-2	April 19, 2018, 9:11 AM		
Seoul	ap-northeast-2	August 23, 2018, 9:11 AM		
Singapore	ap-southeast-1	June 20, 2018, 3:45 PM		
Stockholm	eu-north-1	May 13, 2021, 10:03 AM		
Sydney	ap-southeast-2	April 30, 2019, 3:51 PM		

6. Salvare la chiave privata in un percorso protetto nella propria unità locale.

Potresti voler spostare la chiave scaricata in una directory in cui archiviare tutte le SSH chiavi, ad esempio una cartella «Chiavi» nella home directory dell'utente. Nella sezione successiva di questa guida dovrai far riferimento alla directory in cui viene salvata la chiave privata. Assicurati che la chiave privata venga salvata nel formato .pem. In caso contrario, modifica manualmente il formato in .pem prima di salvare.

## Passaggio 2: modifica le autorizzazioni della chiave privata

La procedura seguente mostra come modificare le autorizzazioni del file della chiave privata in modo che solo l'utente corrente possa leggere e scrivere tale file.

Per modificare le autorizzazioni del file di chiave privata

1. Apri una finestra del terminale sul computer locale.
2. Inserisci il comando seguente in modo da rendere la chiave privata della coppia di chiavi leggibile e scrivibile solo da parte dell'utente corrente. Si tratta di una best practice di sicurezza richiesta da alcuni sistemi operativi.

```
sudo chmod 400 /path/to/private-key.pem
```

Nel comando, sostituisci */path/to/private-key* con il percorso della directory in cui è stata salvata la chiave privata della coppia di chiavi utilizzata dall'istanza.

Esempio:

```
sudo chmod 400 /Users/user/Keys/LightsailDefaultKey-us-west-2.pem
```

## Passaggio 3: trasferisci la chiave privata sulla tua istanza

Nella procedura seguente trasferirete la chiave privata all'istanza di origine eseguendo il comando `scp` dal computer locale.

Usare `scp` per trasferire la chiave privata dal computer all'istanza di origine

1. Determina la posizione del file della chiave privata sul tuo computer e il percorso di destinazione sull'istanza. Negli esempi seguenti, il nome del file della chiave privata è *private-key.pem*, il nome utente per l'istanza di origine è *ec2-user*, l'IPv4indirizzo dell'istanza di origine è *public-ipv4-address* l'IPv6indirizzo dell'istanza di origine è *public-ipv6-address*. La *destination-path/* è la posizione sull'istanza di origine in cui si trasferisce la chiave privata.

### Note

Puoi specificare uno dei seguenti nomi utente a seconda del piano utilizzato dall'istanza:

- AlmaLinux OS 9, Amazon Linux 2, Amazon Linux 2023, CentOS Stream 9, istanze gratuite BSD e aperteSUSE: `ec2-user`
- Istanze Debian: `admin`
- Istanze Ubuntu: `ubuntu`
- Istanze Bitnami: `bitnami`
- Istanze Plesk: `ubuntu`
- cPanel e istanze: WHM centos

- (IPv4) Per trasferire il file della chiave privata sull'istanza, immettete il seguente comando dal computer.

```
scp -i /path/private-key.pem /path/private-key.pem ec2-user@public-ipv4-address:path/
```

- (IPv6) Per trasferire il file di chiave privata sull'istanza, se l'istanza ha solo un IPv6 indirizzo, immetti il seguente comando dal tuo computer. L'IPv6 indirizzo deve essere racchiuso tra parentesi quadre ([ ]), che devono essere escluse (). \

```
scp -i /path/private-key.pem /path/private-key.pem ec2-user@[public-ipv6-address]:path/
```

2. Se non ti sei già connesso all'istanza utilizzando SSH, vedrai una risposta simile alla seguente:

```
The authenticity of host 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com (10.254.142.33)'  
can't be established.  
RSA key fingerprint is 1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```

Specificare **yes**.

3. Se il trasferimento ha esito positivo, la risposta è simile alla seguente:

```
Warning: Permanently added 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com' (RSA)  
to the list of known hosts.  
private-key.pem                               100%  480    24.4KB/s   00:00
```

Ora che hai trasferito la chiave privata sull'istanza di origine, puoi connetterti e trasferire file in modo sicuro all'istanza di destinazione. Continua con il passaggio successivo per scoprire come.

## Fase 4: Trasferimento sicuro di file tra istanze Lightsail Linux e Unix

Nella procedura seguente eseguirete il comando `scp` da un'istanza (istanza di origine), per trasferire i file su un'altra istanza (istanza di destinazione).

Per usare `scp` per trasferire file tra istanze

1. Connect all'istanza di origine utilizzando SSH. Puoi connetterti utilizzando il programma terminale sul tuo computer locale o utilizzando il SSH client basato su browser di Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione a istanze Linux](#).
2. Determina la posizione dei file sull'istanza di origine e il percorso di destinazione sull'istanza di destinazione. Negli esempi seguenti, il nome del file della chiave privata è *private-key.pem*, il nome utente per l'istanza è *ec2-user*, l'IPv4 indirizzo dell'istanza è *public-ipv4-address* l'IPv6 indirizzo dell'istanza è *public-ipv6-address*. La *destination-path/* è la posizione sull'istanza di destinazione in cui vengono trasferiti i file.
  - (IPv4) Per trasferire file dall'istanza di origine all'istanza di destinazione, immettete il seguente comando dall'istanza di origine.

```
scp -i /path/private-key.pem /path/my-file.txt ec2-user@public-ipv4-address:destination-path/
```

- (IPv6) Per trasferire file dall'istanza di origine all'istanza di destinazione, immettete il seguente comando dall'istanza di origine. L'IPv6 indirizzo deve essere racchiuso tra parentesi quadre ([ ]), che devono essere escluse (). \

```
scp -i /path/private-key.pem /path/my-file.txt ec2-user@[public-ipv6-address]:destination-path/
```

3. Se non ti sei già connesso all'istanza di destinazione utilizzando SSH, vedrai una risposta simile alla seguente:

```
The authenticity of host 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com (10.254.142.33)'
can't be established.
RSA key fingerprint is 1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
```



Specificare **yes**.

4. Se il trasferimento ha esito positivo, la risposta è simile alla seguente:

```
Warning: Permanently added 'ec2-198-51-100-1.compute-1.amazonaws.com' (RSA)
to the list of known hosts.
my-file.txt                               100% 480    24.4KB/s  00:00
```

## Integra Lightsail con altri servizi con peering AWS VPC

Amazon Lightsail utilizza una serie mirata di AWS servizi come EC2 Amazon AWS Identity and Access Management e semplifica l'avvio. Tuttavia, non ci si limita a questi servizi!

Puoi integrare le risorse Lightsail con altri AWS servizi tramite Amazon peering. VPC [Scopri come configurare il peering](#). VPC

Segui i link sottostanti per saperne di più su altri AWS servizi.

## Macchine virtuali (server privati virtuali)

### Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud (AmazonEC2) è un servizio Web che fornisce capacità di elaborazione ridimensionabile nel cloud. Il servizio è progettato per semplificare le operazioni di cloud computing a livello Web per gli sviluppatori.

Con Amazon EC2 puoi ottenere e configurare la capacità con il minimo attrito. Ti offre il controllo completo delle tue risorse di calcolo e ti consente di funzionare nell'ambiente informatico collaudato di Amazon. Amazon EC2 riduce il tempo necessario per ottenere e avviare nuove istanze di server a pochi minuti, in modo da poter scalare rapidamente la capacità, sia verso l'alto che verso il basso, in base al cambiamento dei requisiti di elaborazione. Amazon EC2 cambia l'economia dell'informatica consentendoti di pagare solo per la capacità effettivamente utilizzata. Amazon EC2 fornisce agli sviluppatori strumenti per creare applicazioni resistenti ai guasti e isolarsi dagli scenari di errore più comuni.

[Scopri di più su Amazon EC2](#).

## Amazon VPC

Amazon Virtual Private Cloud (AmazonVPC) consente di effettuare il provisioning di una sezione logicamente isolata del AWS cloud, in cui è possibile avviare AWS risorse in una rete virtuale definita dall'utente. Si dispone del controllo completo dell'ambiente di rete virtuale, che include la selezione di una gamma di indirizzi IP, la creazione di sottoreti e la configurazione di tabelle di routing e gateway di rete.

Puoi personalizzare facilmente la configurazione di rete per il tuo AmazonVPC. Ad esempio, è possibile creare una sottorete pubblica dotata di accesso per i server Web a Internet e collocare i sistemi di back-end, quali database o server di applicazioni, in una sottorete privata senza accesso a Internet. Puoi sfruttare più livelli di sicurezza, inclusi gruppi di sicurezza e liste di controllo degli accessi alla rete, per controllare l'accesso alle EC2 istanze Amazon in ogni sottorete.

Inoltre, puoi creare una connessione hardware Virtual Private Network (VPN) tra il tuo datacenter aziendale e il tuo VPC e sfruttare il AWS cloud come estensione del tuo datacenter aziendale.

[Scopri di più su Amazon VPC.](#)

## Elaborazione serverless

### AWS Lambda

AWS Lambda consente di eseguire codice senza effettuare il provisioning o la gestione di server. Si paga solo il tempo di elaborazione consumato, senza alcun addebito quando il codice non è in esecuzione. Con Lambda, puoi eseguire codice per qualsiasi tipo di applicazione o servizio di back-end, senza alcuna amministrazione. Basta caricare il codice e Lambda penserà a tutto ciò che serve per eseguirlo e dimensionarlo con alta disponibilità. Puoi configurare il codice in modo che venga attivato automaticamente da altri AWS servizi o chiamarlo direttamente da qualsiasi app web o mobile.

[Scopri di più su AWS Lambda.](#)

### Amazon API Gateway

Amazon API Gateway è un servizio completamente gestito che semplifica per gli sviluppatori la creazione, la pubblicazione, la manutenzione, il monitoraggio e la protezione APIs su qualsiasi scala. Con pochi clic AWS Management Console, puoi crearne uno API che funga da «porta

d'ingresso» per consentire alle applicazioni di accedere ai dati, alla logica di business o alle funzionalità dei tuoi servizi di backend. Questi includono carichi di lavoro in esecuzione su AmazonEC2, codice in esecuzione su Lambda o qualsiasi applicazione Web. Amazon API Gateway gestisce tutte le attività necessarie per accettare ed elaborare fino a centinaia di migliaia di API chiamate simultanee. Queste includono la gestione del traffico, il controllo delle autorizzazioni e degli accessi, il monitoraggio e la gestione delle API versioni. Amazon API Gateway non prevede tariffe minime o costi di avvio. Paghi solo per le API chiamate ricevute e per la quantità di dati trasferiti in uscita.

[Scopri di più su Amazon API Gateway.](#)

## Database

### Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB è un servizio SQL senza database veloce e flessibile per tutte le applicazioni che richiedono una latenza costante di un millisecondo su qualsiasi scala. È un database completamente gestito basato sul cloud, che supporta sia i modelli di archiviazione di documenti, che di chiave-valore. Grazie a un modello dati flessibile e prestazioni affidabili, è la scelta ideale per dispositivi mobili, Web, giochi, tecnologia pubblicitaria, Internet of Things (IoT) e molte altre applicazioni.

[Scopri di più su DynamoDB](#)

### Amazon RDS

Amazon Relational Database Service (RDSAmazon) semplifica la configurazione, il funzionamento e la scalabilità di un database relazionale nel cloud. Fornisce una capacità ridimensionabile e conveniente, gestendo al contempo attività di amministrazione del database che richiedono molto tempo, consentendoti di concentrarti sulle tue applicazioni e sul tuo business. Amazon RDS offre sei motori di database familiari tra cui scegliere, tra cui Amazon Aurora, Postgre, SQL My, SQL MariaDB, Oracle e Microsoft Server. SQL

[Scopri di più su Amazon RDS.](#)

### Amazon Aurora

Amazon Aurora è un motore di database relazionale SQL compatibile con My che combina la velocità e la disponibilità dei database commerciali di fascia alta con la semplicità e la convenienza dei database open source. Aurora offre prestazioni fino a cinque volte migliori

rispetto a My SQL con la sicurezza, la disponibilità e l'affidabilità di un database commerciale a un decimo del costo.

[Ulteriori informazioni su Amazon Aurora.](#)

## Sistemi di load balancer

### Sistema di bilanciamento del carico elastico

Elastic Load Balancing distribuisce automaticamente il traffico delle applicazioni in entrata su più istanze Amazon. EC2 Permette così di dotare le applicazioni di tolleranza ai guasti e di usufruire della capacità di bilanciamento del carico necessaria per instradare il traffico.

Elastic Load Balancing supporta due tipi di sistemi di bilanciamento del carico. Entrambi offrono alta disponibilità, ridimensionamento automatico e una solida protezione. I due tipi sono il Classic Load Balancer, che instrada il traffico in base alle informazioni a livello di applicazione o di rete e l'Application Load Balancer, che instrada il traffico in base alle informazioni avanzate a livello di applicazione comprensive del contenuto della richiesta. Il Classic Load Balancer è ideale per un semplice bilanciamento del carico del traffico su più istanze Amazon. EC2 L'Application Load Balancer è ideale per le applicazioni che richiedono funzionalità di routing avanzate, microservizi e architetture basate su container. Application Load Balancer offre la possibilità di indirizzare il traffico verso più servizi o di bilanciare il carico su più porte sulla stessa istanza AmazonEC2.

[Scopri di più su Elastic Load Balancing.](#)

### Application Load Balancer

Un Application Load Balancer è un'opzione di bilanciamento del carico per il servizio Elastic Load Balancing che opera a livello di applicazione e consente di definire regole di routing basate sul contenuto su più servizi o contenitori in esecuzione su una o più istanze Amazon. EC2

[Scopri di più su Application Load Balancer.](#)

## Big Data

### Servizi Amazon Kinesis

I servizi Amazon Kinesis semplificano l'utilizzo di dati in streaming in tempo reale nel AWS cloud. I servizi Amazon Kinesis includono: [Amazon Data Firehose](#) per caricare facilmente enormi

volumi di dati in streaming, AWS [Amazon Managed Service per Apache Flink per analizzare i dati di streaming con standard](#) e [Amazon SQL Kinesis Data Streams per creare applicazioni personalizzate che elaborano o analizzano i dati](#) in streaming.

[Scopri di più sui servizi Amazon Kinesis.](#)

## Amazon EMR

Amazon EMR fornisce un framework Hadoop gestito che rende facile, veloce ed economico l'elaborazione di grandi quantità di dati su istanze Amazon scalabili dinamicamente. EC2 Puoi anche eseguire altri framework distribuiti popolari come Apache SparkHBase, Presto e Flink in Amazon e interagire con i dati in altri archivi di AWS dati come Amazon EMR S3 e DynamoDB.

Amazon gestisce EMR in modo sicuro e affidabile un'ampia gamma di casi d'uso dei big data, tra cui analisi dei log, indicizzazione web, trasformazioni dei dati (ETL), apprendimento automatico, analisi finanziaria, simulazione scientifica e bioinformatica.

[Scopri di più su Amazon EMR.](#)

## Amazon Redshift

Amazon Redshift è una soluzione di data warehouse rapida, gestita e scalabile a livello di petabyte in grado di analizzare i dati in modo semplice e conveniente utilizzando gli strumenti di business intelligence già presenti.

[Ulteriori informazioni su Amazon Redshift.](#)

## Storage

### Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

Amazon S3 fornisce agli sviluppatori e ai team IT un'archiviazione nel cloud sicura, durevole e altamente scalabile. Amazon S3 è uno storage di easy-to-use oggetti, con una semplice interfaccia di servizi Web per archiviare e recuperare qualsiasi quantità di dati da qualsiasi punto del Web. Con Amazon S3, paghi solo per lo spazio di archiviazione effettivamente utilizzato. Non è prevista una tariffa minima e non viene applicato alcun costo di configurazione.

Amazon S3 offre una vasta gamma di classi di archiviazione progettate per diversi casi d'uso, tra cui Amazon S3 Standard per l'archiviazione per utilizzo generico di dati ad accesso frequente, Amazon S3 Standard - Infrequent Access (Standard - IA) per dati a lunga durata ma ad accesso meno frequente e S3 Glacier per l'archiviazione a lungo termine. offre inoltre policy del ciclo di vita

configurabili per la gestione dei dati sull'intero ciclo di vita. Amazon S3 offre anche policy del ciclo di vita configurabili per la gestione dei dati durante tutto il loro ciclo di vita. Una volta impostata una policy, i dati vengono migrati automaticamente nella classe di storage più appropriata, senza dover apportare modifiche alle applicazioni.

Amazon S3 può essere utilizzato da solo o insieme ad altri AWS servizi come Amazon EC2 e IAM, oltre a servizi e gateway di migrazione dei dati nel cloud per l'ingestione iniziale o continua dei dati. Amazon S3 offre uno spazio di archiviazione di oggetti conveniente per un'ampia varietà di casi d'uso, come backup e ripristino, archiviazione nearline, big data/analisi, ripristino di emergenza, applicazioni cloud e distribuzione di contenuti.

[Scopri di più su Amazon S3.](#)

## Amazon Elastic Block Store (AmazonEBS)

Amazon EBS fornisce volumi di storage a blocchi persistenti da utilizzare con EC2 istanze Amazon nel AWS cloud. Ogni EBS volume Amazon viene replicato automaticamente all'interno della relativa zona di disponibilità per proteggerti dai guasti dei componenti, offrendo disponibilità e durabilità elevate. EBS volumi Amazon offrono le prestazioni coerenti e a bassa latenza necessarie per eseguire i carichi di lavoro. Con AmazonEBS, puoi aumentare o ridurre l'utilizzo in pochi minuti, il tutto pagando un prezzo basso solo per ciò che fornisci.

[Scopri di più su Amazon EBS.](#)

## Monitoraggio e allarmi

### Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch è un servizio di monitoraggio per le risorse AWS cloud e le applicazioni su cui esegui AWS. Puoi utilizzare CloudWatch per raccogliere e tracciare metriche, raccogliere e monitorare file di registro, impostare allarmi e reagire automaticamente ai cambiamenti nelle tue AWS risorse. CloudWatch può monitorare AWS risorse come EC2 istanze Amazon, tabelle Amazon DynamoDB e istanze RDS Amazon DB, oltre a metriche personalizzate generate dalle tue applicazioni e servizi e tutti i file di log generati dalle tue applicazioni. Puoi utilizzare CloudWatch per ottenere visibilità a livello di sistema sull'utilizzo delle risorse, sulle prestazioni delle applicazioni e sullo stato operativo. Le informazioni così ottenute possono essere utilizzate per correggere il funzionamento e mantenere sempre ottimali le prestazioni delle applicazioni.

[Scopri di più su Amazon CloudWatch.](#)

## Distribuzione delle applicazioni

### AWS Elastic Beanstalk

AWS Elastic Beanstalk è un easy-to-use servizio per la distribuzione e la scalabilità di applicazioni e servizi Web sviluppati con Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go e Docker su server familiari come Apache, Nginx, Passenger e IIS

Basta caricare il codice ed Elastic Beanstalk gestirà automaticamente l'implementazione, dal provisioning della capacità, il sistema di bilanciamento del carico e il dimensionamento automatico, al monitoraggio dello stato delle applicazioni. Allo stesso tempo, mantieni il pieno controllo sulle risorse che alimentano la tua applicazione e puoi accedere alle AWS risorse sottostanti in qualsiasi momento.

[Scopri di più su Elastic Beanstalk.](#)

## Contenitori di applicazioni

### Amazon Elastic Container Service (AmazonECS)

Amazon ECS è un servizio di gestione dei container altamente scalabile e ad alte prestazioni che supporta i contenitori Docker e consente di eseguire facilmente applicazioni su un cluster gestito di istanze Amazon EC2. Amazon ECS elimina la necessità di installare, gestire e scalare la propria infrastruttura di gestione dei cluster. Con semplici API chiamate, puoi avviare e interrompere applicazioni abilitate per Docker, interrogare lo stato completo del cluster e accedere a molte funzionalità familiari come gruppi di sicurezza, Elastic Load Balancing, volumi EBS Amazon e ruoli IAM. Puoi utilizzare Amazon ECS per pianificare il posizionamento dei container nel tuo cluster in base alle tue esigenze di risorse e ai requisiti di disponibilità. È inoltre possibile integrare il pianificatore dell'utente o pianificatori terze parti per soddisfare specifici requisiti aziendali o applicativi.

[Scopri di più su Amazon ECS.](#)

## Sicurezza e accesso utente

### AWS Identity and Access Management (IAM)

IAM ti consente di controllare in modo sicuro l'accesso ai AWS servizi e alle risorse per i tuoi utenti. Utilizzando IAM, è possibile creare e gestire AWS utenti e gruppi e utilizzare le autorizzazioni per consentire e negare il loro accesso alle risorse. AWS

[Ulteriori informazioni su IAM.](#)

### Bacini d'utenza di Amazon Cognito

Amazon Cognito consente di aggiungere facilmente la registrazione e l'accesso utente alle applicazioni mobili e Web. Con Amazon Cognito, hai anche la possibilità di autenticare gli utenti tramite provider di identità social come Facebook, Twitter o Amazon, con soluzioni di SAML identità o utilizzando il tuo sistema di identità. Inoltre, Amazon Cognito consente di salvare i dati localmente sui dispositivi degli utenti, affinché le applicazioni funzionino anche se i dispositivi sono offline. L'utente potrà quindi sincronizzare i dati tra i diversi dispositivi, in modo da mantenere la stessa esperienza sull'applicazione, indipendentemente dal tipo di dispositivo utilizzato.

Amazon Cognito consente di concentrarsi sulla creazione di esperienze sulle applicazioni di alto livello, anziché doversi occupare di creare, proteggere e ridimensionare una soluzione che supporti gestione e autenticazione di utenti e sincronizzazione su più dispositivi.

[Scopri di più su Amazon Cognito.](#)

## Gestione del ciclo di vita delle applicazioni e del controllo del codice sorgente

### AWS CodeCommit

AWS CodeCommit è un servizio di controllo del codice sorgente completamente gestito che consente alle aziende di ospitare facilmente repository Git privati sicuri e altamente scalabili. AWS CodeCommit elimina la necessità di gestire il proprio sistema di controllo del codice sorgente o di preoccuparsi di scalare l'infrastruttura. Puoi usarlo AWS CodeCommit per archiviare in modo sicuro qualsiasi cosa, dal codice sorgente ai file binari, e funziona perfettamente con gli strumenti Git esistenti.

[Ulteriori informazioni su AWS CodeCommit.](#)



## Messaggistica e code

### Amazon SQS

Amazon Simple Queue Service (AmazonSQS) è un servizio di accodamento dei messaggi veloce, affidabile, scalabile e completamente gestito. Amazon SQS rende semplice ed economico il disaccoppiamento dei componenti di un'applicazione cloud. Puoi utilizzare Amazon SQS per trasmettere qualsiasi volume di dati, senza perdere messaggi o richiedere che altri servizi siano sempre disponibili. Amazon SQS include code standard con throughput ed at-least-once elaborazione elevati e FIFOcode che prevedono la consegna FIFO (primo arrivato, primo uscito) e l'elaborazione una sola volta.

Con AmazonSQS, puoi alleggerire l'onere amministrativo legato alla gestione e alla scalabilità di un cluster di messaggistica ad alta disponibilità, pagando al contempo un prezzo basso solo per ciò che usi.

[Scopri di più su Amazon SQS.](#)

### Amazon SNS

Amazon Simple Notification Service (AmazonSNS) è un servizio di notifica push veloce, flessibile e completamente gestito che ti consente di inviare messaggi singoli o di inviarli a un gran numero di destinatari. Amazon SNS rende semplice ed economico l'invio di notifiche push agli utenti di dispositivi mobili o ai destinatari di e-mail o persino l'invio di messaggi ad altri servizi distribuiti.

Con AmazonSNS, puoi inviare notifiche a Apple Push Notification Service (APNS), Google Cloud Messaging (GCM), Fire OS e dispositivi Windows, nonché ai dispositivi Android in Cina con Baidu Cloud Push. Puoi usare Amazon SNS per inviare SMS messaggi a utenti di dispositivi mobili in tutto il mondo.

Oltre a questi endpoint, Amazon SNS può anche recapitare messaggi ad AmazonSQS, a AWS Lambda funzioni o a qualsiasi HTTP endpoint.

[Scopri di più su Amazon SNS.](#)

### Amazon SES

Amazon Simple Email Service (AmazonSES) è un servizio di posta elettronica conveniente basato sull'infrastruttura affidabile e scalabile che Amazon.com ha sviluppato per servire la propria base di clienti. Con AmazonSES, puoi inviare e ricevere e-mail senza impegni minimi richiesti. Le tariffe sono basate esclusivamente sulle risorse consumate.

[Scopri di più su Amazon SES.](#)

## Flusso di lavoro

### Servizio Amazon Simple Workflow (AmazonSWF)

Amazon SWF aiuta gli sviluppatori a creare, eseguire e scalare lavori in background con passaggi paralleli o sequenziali. Puoi pensare ad Amazon SWF come a un sistema di monitoraggio dello stato e coordinatore di attività completamente gestito nel cloud.

Se il completamento delle fasi dell'applicazione richiede più di 500 millisecondi, potrebbe essere necessario tracciare lo stato dell'elaborazione e recuperare o ritentare un'attività non riuscita. Amazon SWF può aiutarti.

[Scopri di più su Amazon SWF.](#)

## Applicazioni per streaming

### Amazon AppStream

Amazon AppStream ti consente di distribuire le tue applicazioni Windows su qualsiasi dispositivo.

Amazon ti AppStream consente di eseguire lo streaming delle tue applicazioni Windows esistenti dal cloud, raggiungendo più utenti su più dispositivi, senza modifiche al codice. Con Amazon AppStream, l'applicazione viene distribuita e renderizzata sull' AWS infrastruttura e l'output viene trasmesso in streaming a dispositivi di massa, come personal computer, tablet e telefoni cellulari. Poiché l'applicazione è in esecuzione nel cloud, è possibile dimensionare le risorse per gestire un fabbisogno importante di calcolo e di archiviazione, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Amazon AppStream fornisce uno SDK strumento per lo streaming delle applicazioni dal cloud. Puoi integrare clienti, abbonamenti, identità e soluzioni di storage personalizzati con Amazon AppStream per creare una soluzione di streaming personalizzata che soddisfi le esigenze della tua azienda.

[Scopri di più su Amazon AppStream.](#)

# Crea risorse Lightsail con AWS CloudFormation

Amazon Lightsail è integrato AWS CloudFormation con un servizio che ti aiuta a modellare e configurare le AWS tue risorse in modo da dedicare meno tempo alla creazione e alla gestione delle risorse e dell'infrastruttura. Crei un modello che descrive tutte le AWS risorse che desideri (come istanze e dischi) e fornisce e configura tali AWS CloudFormation risorse per te.

Quando lo usi AWS CloudFormation, puoi riutilizzare il modello per configurare le risorse Lightsail in modo coerente e ripetuto. Descrivi le tue risorse una sola volta, quindi distribuisce le stesse risorse più e più volte in più Account AWS regioni.

## Lightsail e modelli AWS CloudFormation

[Per fornire e configurare le risorse per Lightsail e i servizi correlati, devi conoscere i modelli.AWS CloudFormation](#) I modelli sono file di testo formattati in JSON o YAML. Questi modelli descrivono le risorse che desideri fornire nei tuoi AWS CloudFormation stack. Se non conosci JSON o YAML, puoi usare AWS CloudFormation Designer per iniziare a usare i modelli. AWS CloudFormation [Per ulteriori informazioni, consulta Cos'è Designer? AWS CloudFormation](#) nella Guida AWS CloudFormation per l'utente.

Lightsail supporta la creazione di istanze e dischi in AWS. AWS CloudFormation Per ulteriori informazioni, consulta il riferimento al [tipo di risorsa Lightsail](#) nella AWS CloudFormation Guida per l'utente.

## Scopri di più su AWS CloudFormation

Per ulteriori informazioni AWS CloudFormation, consulta le seguenti risorse:

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Guida per l'utente](#)
- [AWS CloudFormation Documentazione di riferimento delle API](#)
- [AWS CloudFormation Guida per l'utente dell'interfaccia a riga di comando](#)

## Esplora le risorse di Lightsail per la distribuzione delle app

L'elenco seguente include collegamenti a informazioni aggiuntive per Amazon Lightsail che non sono pubblicate nella Guida per l'utente di Lightsail.

## Indice

- [Blog](#)
- [Tutorial](#)
- [Video](#)

## Blog

- [Monitoraggio dello stato delle istanze Amazon Lightsail con Datadog](#)

30 marzo 2022 — Scopri come il monitoraggio dei carichi di lavoro Lightsail con Datadog può aiutarti a garantire le prestazioni delle applicazioni e controllare i costi.

- [Come configurare Galaxy per la ricerca sull' AWS uso di Amazon Lightsail](#)

13 gennaio 2022 — Implementa Galaxy, una piattaforma scientifica per il flusso di lavoro, l'integrazione dei dati e la conservazione digitale su Lightsail.

- [Cosa succede quando si digita un URL nel browser](#)

26 agosto 2021: cosa succede quando digiti un URL nel browser e premi Invio?

- [Monitoraggio dell'utilizzo della memoria nell'istanza Amazon Lightsail](#)

14 giugno 2021 — Configura un'istanza Lightsail per inviare l'utilizzo della memoria ad CloudWatch Amazon per il monitoraggio, l'invio di allarmi e le notifiche.

- [Hosting senza problemi di app Web ASP.NET containerizzate con Amazon Lightsail](#)

10 giugno 2021 — Come utilizzare un'applicazione Web ASP.NET containerizzata che si connette a un database PostgreSQL e distribuirla su Lightsail.

- [Avvio di un WordPress sito Web utilizzando contenitori Amazon Lightsail](#)

5 aprile 2021: lancia un WordPress sito Web utilizzando contenitori Lightsail e un database Lightsail.

- [Contenitori Lightsail: un modo semplice per gestire i container nel cloud](#)

13 novembre 2020 — Distribuisci i tuoi carichi di lavoro basati su container su Lightsail.

- [Migrazione di servizi Web da Amazon Lightsail ad Amazon EC2](#)

16 ottobre 2020 — Configura un ambiente di produzione in Amazon EC2 e migra un servizio Web in quell'ambiente da Lightsail.

- [Creazione di un server Graylog da eseguire su un'istanza Amazon Lightsail](#)

28 luglio 2020 — Come creare un server Graylog su Lightsail.

- [Miglioramento delle prestazioni del sito Web con la rete di distribuzione dei contenuti Lightsail](#)

23 luglio 2020: configura la distribuzione di Lightsail in modo che funzioni sia con un server web standard che con WordPress

- [Monitoraggio proattivo delle prestazioni del sistema sulle istanze Amazon Lightsail](#)

4 giugno 2020: configura un avviso di capacità espandibile in modo da evitare problemi di prestazioni del sistema prima che influiscano sugli utenti.

- [Miglioramento della sicurezza del sito con le nuove funzionalità del firewall Lightsail](#)

7 maggio 2020: limita l'accesso remoto con SSH a un unico indirizzo IP di origine.

- [Utilizzo CodeDeploy e distribuzione CodePipeline di applicazioni su Amazon Lightsail](#)

23 aprile 2020 — Configura Lightsail in modo che funzioni CodePipeline e CodeDeploy distribuisca (o aggiorni) automaticamente un'applicazione ogni volta che apporti una modifica. GitHub

- [Utilizzo dei sistemi di bilanciamento del carico su Amazon Lightsail](#)

21 aprile 2020 — Come bilanciare il carico di una semplice applicazione Web Node.js utilizzando un sistema di bilanciamento del carico Amazon Lightsail.

- [Creare un diario fotografico su Amazon Lightsail con Ghost](#)

23 marzo 2020 — Crea un diario fotografico usando Ghost on Lightsail.

- [Suggerimenti e trucchi per il database Amazon Lightsail](#)

23 marzo 2020: utilizza le funzionalità avanzate disponibili in Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

- [Configurazione e utilizzo di monitoraggio e notifiche](#)

27 febbraio 2020: creazione di contatti di notifica, creazione di un nuovo allarme e verifica delle notifiche con il monitoraggio delle risorse.

- [Implementazione di un sito ad alta disponibilità su WordPress Amazon Lightsail, parte 1: implementazione di un database Lightsail ad alta disponibilità con WordPress](#)

22 ottobre 2019 — Crea un sito ad alta disponibilità WordPress su Lightsail, parte 1.

- [Implementazione di un sito ad alta disponibilità WordPress su Amazon Lightsail, parte 2: utilizzo di Amazon S3 per distribuire file multimediali in modo sicuro WordPress](#)

31 ottobre 2019 — Crea un sito ad alta disponibilità WordPress su Lightsail, parte 2.

- [Implementazione di un sito ad alta disponibilità WordPress su Amazon Lightsail, parte 3: Aumento della sicurezza e delle prestazioni con Amazon CloudFront](#)

7 novembre 2019 — Crea un sito ad alta disponibilità WordPress su Lightsail, parte 3.

- [Implementazione di un sito ad alta disponibilità WordPress su Amazon Lightsail, parte 4: aumento delle prestazioni e della scalabilità con un sistema di bilanciamento del carico Lightsail](#)

14 novembre 2019 — Crea un sito ad alta disponibilità WordPress su Lightsail, parte 4.

- [Creazione di una piattaforma tascabile come servizio con Amazon Lightsail](#)

8 ottobre 2019 — Assembla una piattaforma tascabile su Lightsail.

- [Implementazione di un sistema di bilanciamento del carico HTTP/HTTPS basato su Nginx con Amazon Lightsail](#)

8 luglio 2019: configura un sistema di bilanciamento del carico basato su Nginx all'interno di un'istanza Lightsail.

- [Sei nuovo al? Cloud AWS Amazon Lightsail può aiutarti](#)

27 marzo 2019 — Guida introduttiva ad Amazon Lightsail.

- [Novità: database gestiti per Amazon Lightsail](#)

16 ottobre 2018: creazione di un database gestito con un paio di clic.

- [Aggiornamento Amazon Lightsail: nuove dimensioni delle istanze e riduzioni di prezzo](#)

23 agosto 2018: panoramica delle istanze di Lightsail.

- [Amazon Lightsail: la potenza e la semplicità AWS di un VPS](#)

30 novembre 2016 — Annuncio del lancio di Lightsail.

## Tutorial

I cinque principali tutorial pratici:

## 1. [Crea un sito web con carico bilanciato WordPress](#)

8 settembre 2021: lancia un WordPress sito Web ad alta disponibilità con Lightsail.

## 2. [Migrazione e gestione di un WordPress sito Web con Amazon Lightsail](#)

22 febbraio 2021 — Lancia un clone del tuo WordPress sito web su Lightsail utilizzando il software Seahorse.

## 3. [Avvio di una macchina virtuale Linux](#)

11 settembre 2020: avvia, configura e connettiti a un'istanza Linux con Lightsail.

## 4. [Avvio di una macchina virtuale Windows](#)

11 settembre 2020: avvia, configura e connettiti a un'istanza Windows con Lightsail.

## 5. [Avvia un'istanza cPanel e WHM su Amazon Lightsail](#)

27 luglio 2020 — Questo tutorial illustra alcuni passaggi che puoi eseguire dopo che le tue istanze cPanel e WHM sono state installate e funzionanti su Lightsail.

- [Come configurare Magento su Amazon Lightsail](#)

11 agosto 2021: come avere un sito e-commerce attivo e funzionante.

- [Come collegare il tuo WordPress sito a un bucket di archiviazione di oggetti](#)

14 luglio 2021: configura il tuo WordPress sito su Lightsail e connettilo a un bucket Lightsail.

- [Creazione di bucket di archiviazione di oggetti](#)

14 luglio 2021: crea un bucket di storage di oggetti in Amazon Lightsail.

- [Collegamento di un WordPress sito Web a un bucket Amazon Lightsail e alla distribuzione](#)

14 luglio 2021 — Configura il tuo bucket Lightsail come origine di una distribuzione di contenuti Lightsail Content Delivery Network (CDN).

- [Come impostare e configurare Plesk](#)

22 aprile 2021 — Ottieni uno stack di hosting Plesk attivo e funzionante su Lightsail.

- [Come configurare un sito e-commerce Prestashop](#)

1 aprile 2021: avvia e configura un'istanza Lightsail utilizzando il blueprint Certified by PrestaShop Bitnami.

- [Come usare Amazon EFS con Amazon Lightsail](#)

15 marzo 2021 — Crea e connettiti a un file system Amazon EFS da istanze Lightsail utilizzando il peering VPC.

- [Come configurare un proxy inverso Nginx](#)

10 febbraio 2021 — Configura un reverse proxy Nginx utilizzando i container Lightsail.

- [Come servire un'app Flask](#)

3 febbraio 2021 — Scopri come utilizzare un'applicazione Flask con i contenitori Lightsail.

- [Creazione, invio e distribuzione di immagini di container con Amazon Lightsail](#)

11 novembre 2020: creazione di un'immagine di container nel computer locale tramite un Dockerfile.

- [Creazione di un sito Web Drupal](#)

11 settembre 2020 — Implementa e ospita un sito web Drupal pronto per la produzione su Lightsail.

- [Creazione di un'app Web per lo stack LAMP](#)

9 settembre 2020: avvia ed esegui un'applicazione web PHP ad alta disponibilità su Lightsail.

- [Configura la tua WordPress istanza in modo che funzioni con la tua distribuzione](#)

16 luglio 2020: configura la tua WordPress istanza in modo che funzioni con la tua distribuzione Lightsail.

- [Avvia un sito Web WordPress](#)

23 marzo 2020 — Crea un sito Web attivo e funzionante WordPress installandolo su una macchina virtuale Lightsail.

- [Host di un'applicazione .NET](#)

20 marzo 2020: crea e distribuisce un'applicazione.NET utilizzando Lightsail.

- [Associa il tuo dominio su Amazon Route 53 alle tue risorse Lightsail](#)

Indirizza il traffico per il tuo dominio, ad esempio example.com, verso le tue risorse Lightsail.



## Video

- [Tutorial Amazon Lightsail: distribuisce un'app Django](#)

14 luglio 2021: in questo tutorial viene descritto come creare un'applicazione Django.

- [Tutorial Amazon Lightsail: distribuzione di un'app Flask](#)

14 luglio 2021: in questo tutorial viene descritto come creare un'applicazione Flask.

- [Tutorial su Amazon Lightsail: distribuzione di un reverse proxy NGINX](#)

14 luglio 2021 — Crea un'applicazione Flask, crea un container Docker, crea un servizio container su Lightsail, quindi distribuisce l'applicazione.

- [Tutorial Amazon Lightsail: Implementazione di un sito di e-commerce](#)

14 luglio 2021: avvia un'istanza Lightsail utilizzando il blueprint PrestaShop Certified by Bitnami e configurala.

- [Implementa un'applicazione containerizzata su Amazon Lightsail](#)

29 dicembre 2020 — Scopri come distribuire un'applicazione containerizzata in Lightsail.

- [Tutorial Amazon Lightsail: crea un sito Web Drupal](#)

31 agosto 2020: avvio e configurazione di un'istanza Drupal.

- [Tutorial Amazon Lightsail: distribuzione di un'app LAMP Stack](#)

31 agosto 2020 — Distribuisce un'applicazione stack LAMP (Linux Apache MySQL PHP) su una singola istanza Lightsail.

- [Tutorial Amazon Lightsail: avvio di un'istanza Linux](#)

31 agosto 2020: scopri come avviare un'istanza Linux.

- [Tutorial Amazon Lightsail: avvio di un'istanza Windows](#)

31 agosto 2020: scopri come avviare un'istanza Windows.

- [Tutorial Amazon Lightsail: Esegui il tuo server Minecraft](#)

31 agosto 2020: scopri come configurare un server Minecraft dedicato.

- [Tutorial di introduzione ad Amazon Lightsail](#)

31 agosto 2020 — Inizia oggi stesso il tuo percorso verso il cloud con Lightsail.

- [Amazon Lightsail: il modo più semplice per iniziare AWS](#)

20 marzo 2020 — Lightsail è il modo più semplice per iniziare. AWS Offre server virtuali, archiviazione, database e rete, oltre a un piano mensile a costi ridotti.

- [Configurazione di un'istanza Plesk in Amazon Lightsail](#)

27 marzo 2019: scopri come configurare un'istanza Plesk in Lightsail.

- [Configurazione WordPress multisito in Amazon Lightsail](#)

15 gennaio 2019 — Scopri come configurare un'istanza WordPress multisito in Lightsail.

- [Gestione di Lightsail](#)

9 ottobre 2018 — Dai un'occhiata rapida alle funzionalità principali di Lightsail.

- [Implementa un'app MEAN stack su Amazon Lightsail](#)

5 giugno 2018: utilizza il progetto MEAN di Lightsail per distribuire un'applicazione personalizzata nel cloud.

- [Distribuisci un' WordPress istanza su Amazon Lightsail](#)

5 giugno 2018: distribuisci un' WordPress istanza su Lightsail.

# Visualizza la fatturazione e l'utilizzo dettagliati di Lightsail

La fatturazione per Amazon Lightsail viene gestita tramite Amazon Web Services (AWS). Per visualizzare la fattura Lightsail, vai alla Dashboard o scegli Fatturazione [AWS Billing and Cost Management](#) nella barra di navigazione in alto della console Lightsail. Per ulteriori informazioni sui prezzi, consulta la pagina dei prezzi di [Lightsail](#).


## Visualizza la tua fattura Lightsail dettagliata

Per visualizzare una ripartizione dettagliata della fattura mensile di Lightsail:


1. Accedere al [pannello di controllo AWS Billing and Cost Management](#).

La home page della dashboard di fatturazione mostra un'analisi dettagliata della fattura. month-to-date

2. Scegliere Bill Details (Dettagli fatturazione) nella home page del pannello di controllo oppure scegliere Bills (Fatture) nel riquadro di navigazione a sinistra per visualizzare una versione dettagliata della fattura mensile.

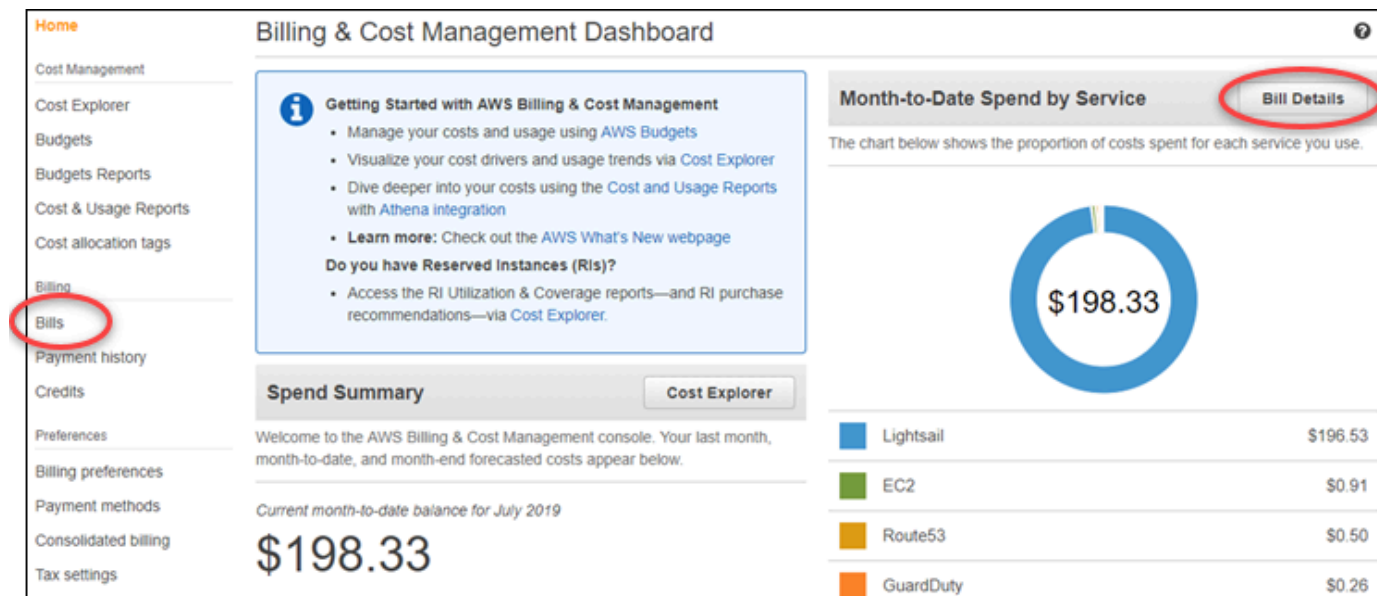

3. Scegliere il menu a discesa Date (Data) per selezionare un mese diverso da quello corrente.

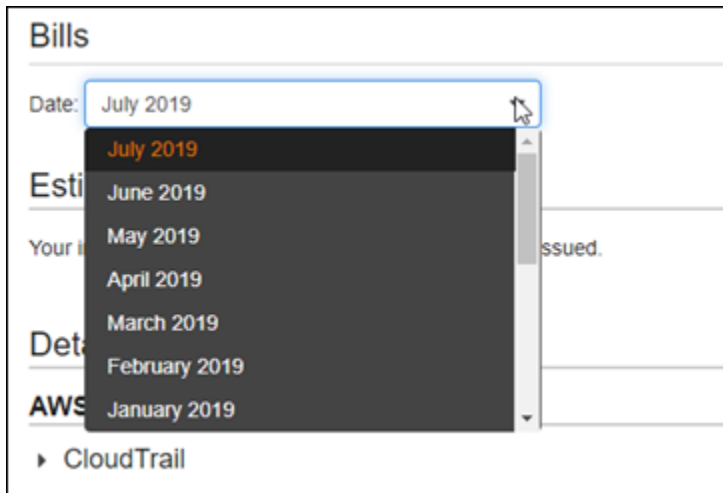

- Scorri verso il basso nella pagina Fatture ed espandi la voce Lightsail per visualizzare l'utilizzo dettagliato per ciascuna regione.

▼ Lightsail		\$192.69
▶ US East (N. Virginia)		\$0.00
▼ US West (Oregon)		\$192.69
Amazon Lightsail Bundle:0.5GB		\$6.22
\$0.0047 / Hour of 0.5GB bundle Instance	1,323.603 Hrs	\$6.22
Amazon Lightsail Bundle:1GB		\$0.16
\$0.00672/ Hour of 1GB bundle Instance	23.073 Hrs	\$0.16
Amazon Lightsail Bundle:4GB		\$19.35
\$0.0269 / Hour of 4GB bundle Instance	720 Hrs	\$19.35
Amazon Lightsail Bundle:8GB		\$116.12
\$0.0538 / Hour of 8GB bundle Instance	2,160 Hrs	\$116.12

## Tipi di utilizzo nella fatturazione

L'elenco seguente descrive i tipi di utilizzo che compaiono nei report di fatturazione e utilizzo di Lightsail. Questi tipi di utilizzo aiutano a identificare gli addebiti sulla fattura mensile per le risorse Lightsail.

### Note

Per i seguenti tipi di utilizzo che specificano un codice di Regione consulta la sezione relativa ai [codici di Regione nella fattura](#) di questa guida per identificare la Regione AWS corrispondente.

- Amazon Lightsail Bundle:SizeGB: il piano di istanza Linux o Unix utilizzato (in ore). La dimensione definisce la specifica di memoria del piano di istanza utilizzato. Ad esempio, se vengono specificati 4 GB di memoria, vengono visualizzate le ore fatturate per il piano di istanze Linux o Unix da 24 USD al mese. USD
- Amazon Lightsail Bundle:SizeGB (Windows): il piano di istanza di Windows utilizzato (in ore). La dimensione definisce la specifica di memoria del piano di istanza utilizzato. Ad esempio, se vengono specificati 4 GB di memoria, vengono visualizzate le ore fatturate per il piano di istanze Windows da 44 USD al mese. USD
- Amazon LightSail:SizeGB RelationalDatabase: i piani di database standard utilizzati (in ore). La dimensione definisce la specifica di memoria del piano di database utilizzato. Ad esempio, se vengono specificati 4 GB di memoria, vengono visualizzate le ore fatturate per il piano di database standard da 60 USD al mese. USD
- Amazon LightSail:SizeGB RelationalDatabase (alta disponibilità): i piani di database ad alta disponibilità utilizzati (in ore). La dimensione definisce la specifica di memoria del piano di database utilizzato. Ad esempio, se vengono specificati 4 GB di memoria, vengono visualizzate le ore fatturate per il piano di database ad alta disponibilità da 120 USD USD al mese.
- Regione Amazon Lightsail DiskUsage -: la quantità di disco di storage a blocchi utilizzato (in gigabyte al mese).
- Amazon DNS Lightsail -Queries: il numero (conteggio) DNS di query per il mese.
- Amazon Lightsail Load Balancer: la quantità di sistemi di bilanciamento del carico utilizzati (in ore).
- Regione Amazon Lightsail SnapshotUsage -: la quantità di dati di snapshot archiviati (in gigabyte al mese).
- Regione Amazon Lightsail UnusedStatic - IP: la quantità di elettricità statica non collegata (in ore)IPs.
- Regione Amazon Lightsail TotalDataXfer - In-Byte: la quantità totale di dati trasferiti in (in gigabyte).
- Amazon Lightsail Region TotalDataXfer - -Out-Bytes: la quantità totale di dati trasferiti in uscita (in gigabyte).
- Amazon Lightsail Region DataXfer - -Out-Overage-Bytes: la quantità di dati trasferiti su Internet o al IPs pubblico che supera il limite consentito dall'istanza o dal piano o dai piani di database utilizzati (in gigabyte).

## Codici di regione nella fattura

I report di fatturazione e utilizzo di Lightsail utilizzano codici e abbreviazioni. Ad esempio, per il tipo di utilizzo, la regione viene sostituita con una delle seguenti abbreviazioni:

- APN1: Asia Pacifico (Tokyo) (ap-northeast-1)
- APN2: Asia Pacifico (Seoul) (ap-northeast-2)
- APS1: Asia Pacifico (Singapore) (ap-southeast-1)
- APS2: Asia Pacifico (Sydney) (ap-southeast-2)
- APS3: Asia Pacifico (Mumbai) (ap-south-1)
- CAN1: Canada (centrale) (ca-central-1)
- EU: UE (Irlanda) (eu-west-1)
- EUC1: UE (Francoforte) (eu-central-1)
- EUW2: UE (Londra) (eu-west-2)
- EUW3: UE (Parigi) (eu-west-3)
- EUN1: UE (Stoccolma) (eu-north-1)
- USE1: Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (us-east-1)
- USE2: Stati Uniti orientali (Ohio) (us-east-2)
- USW2: Stati Uniti occidentali (Oregon) (us-west-2)

# Trova le risposte alle domande più frequenti in Lightsail

Questa sezione contiene domande e risposte comuni relative a Lightsail, organizzate nelle seguenti categorie.

## Argomenti

- [Scopri Lightsail e la sua disponibilità globale](#)
- [Fatturazione e gestione dell'account](#)
- [Storage a blocchi \(dischi\)](#)
- [Certificati](#)
- [Contatti e notifiche di monitoraggio](#)
- [Servizi di container](#)
- [Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti](#)
- [Database](#)
- [Domini](#)
- [Esporta le risorse Lightsail su Amazon Elastic Compute Cloud \(Amazon\) EC2](#)
- [Istanze](#)
- [Sistemi di load balancer](#)
- [Snapshot manuali e automatici](#)
- [Allarmi e metriche sullo stato delle risorse](#)
- [Rete](#)
- [Archiviazione di oggetti e bucket](#)
- [Tag in Lightsail](#)

Segui i link forniti in ogni categoria per trovare risposte dettagliate a queste domande frequenti su Lightsail.

## Scopri Lightsail e la sua disponibilità globale

### Cos'è Amazon Lightsail?

Amazon Lightsail è il modo più semplice per iniziare AWS a usare per sviluppatori, piccole imprese, studenti e altri utenti che necessitano di una soluzione per creare e ospitare i propri siti Web e

applicazioni Web nel cloud. Lightsail offre agli sviluppatori capacità di elaborazione, archiviazione e rete. Lightsail include tutto ciò di cui hai bisogno per lanciare rapidamente il tuo progetto (macchine virtuali, container, database, sistemi di bilanciamento del carico, CDN, gestione DNS, ecc.) a un prezzo mensile basso e prevedibile.

## Cosa posso fare con Lightsail?

Puoi creare server privati virtuali (istanze) preconfigurati che includono tutto il necessario per distribuire e gestire facilmente la tua applicazione, oppure creare database per i quali la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura e del sistema operativo sottostanti sono gestite da Lightsail. Lightsail è la soluzione ideale per progetti che richiedono poche decine di istanze o meno e per sviluppatori che preferiscono un'interfaccia di gestione semplice. I casi d'uso più comuni di Lightsail includono l'esecuzione di siti Web, applicazioni Web, software aziendali, blog, siti di e-commerce e altro ancora. Man mano che il progetto cresce, puoi utilizzare sistemi di bilanciamento del carico e storage a blocchi collegato all'istanza per aumentare la ridondanza e l'operatività e accedere a dozzine di altri servizi per aggiungere nuove funzionalità. AWS

## Lightsail offre un'API?

Sì. Tutto ciò che fai nella console Lightsail è supportato da un documento disponibile al pubblico. API Scopri come installare e utilizzare Lightsail [CLI](#) e [API](#)

## Come faccio a registrarmi a Lightsail?

Per iniziare a usare Lightsail, [scegli Inizia](#) e accedi. Usa il tuo account Amazon Web Services per accedere a Lightsail; se non ne hai già uno, ti verrà richiesto di crearne uno.

## In quali modelli Regioni AWS è disponibile Lightsail?

Lightsail è attualmente disponibile nelle seguenti versioni: Regioni AWS

### Regioni AWS

- Stati Uniti orientali (Ohio) (us-east-2)
- Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (us-east-1)
- Stati Uniti occidentali (Oregon) (us-west-2)
- Asia Pacifico (Mumbai) (ap-south-1)



- Asia Pacifico (Seoul) (ap-northeast-2)
- Asia Pacifico (Singapore) (ap-southeast-1)
- Asia Pacifico (Sydney) (ap-southeast-2)
- Asia Pacifico (Tokyo) (ap-northeast-1)
- Canada (Centrale) (ca-central-1)
- UE (Francoforte): eu-central-1
- UE (Irlanda): eu-west-1
- UE (Londra): eu-west-2
- UE (Parigi): eu-west-3
- UE (Stoccolma) (eu-north-1)

Per ulteriori informazioni, consulta [Regioni AWS e Zone di disponibilità in Lightsail](#).

## Cosa sono le zone di disponibilità?

Le zone di disponibilità sono raccolte di data center in esecuzione su un'infrastruttura fisica, distinta e indipendente e sono progettate in modo da essere altamente affidabili. Le fonti più comuni di guasto, come generatori e apparecchiature di raffreddamento, non sono condivise tra le zone di disponibilità. Inoltre, le zone di disponibilità sono fisicamente separate, in modo tale che anche eventi estremi molto rari, come incendi, trombe d'aria o inondazioni, non possano colpire che una sola zona di disponibilità.

## Quali sono le quote di servizio Lightsail?

Per le ultime quote di servizio Lightsail, comprese quelle che possono essere aumentate, consulta le quote di servizio [Lightsail](#) nel. Riferimenti generali di AWS Per aumentare una quota di servizio, apri una custodia con. [AWS Support](#)

## Come posso ricevere maggiore assistenza?

Il pannello di aiuto sensibile al contesto di Lightsail offre suggerimenti utili immediati sulle tue azioni nella console. Per aprire il pannello di aiuto, scegli l'icona del pannello di aiuto ⓘ nell'angolo in alto a destra della console Lightsail. [Dalla console Lightsail, puoi anche accedere a una libreria di guide introduttive, panoramiche e argomenti pratici.](#) E se desideri utilizzare Lightsail AWS CLI, oppure,

API Lightsail ha un API riferimento completo per tutti i linguaggi di programmazione supportati. Puoi anche utilizzare le risorse di supporto di Lightsail.

In caso di problemi con l'account o la fatturazione, contatta il [AWS Support](#) online. Ottieni l'accesso gratuito 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con il tuo account Lightsail.

[Per domande generali su come usare Lightsail, consulta la documentazione e i forum di supporto di Lightsail.](#)

Inoltre, AWS Support offre una serie di piani a pagamento per soddisfare le esigenze individuali.

## Fatturazione e gestione dell'account

### Quanto costano i piani Lightsail?

I piani Lightsail vengono fatturati in base a una tariffa oraria su richiesta, quindi paghi solo per ciò che utilizzi. Per ogni piano Lightsail che utilizzi, ti addebitiamo il prezzo orario fisso, fino al costo massimo mensile del piano. Il piano Lightsail meno costoso parte da USD 0,0067 USD all'ora (5 USD al mese). USD I piani Lightsail che includono una licenza Windows Server partono da USD 0,0127 USD all'ora (9,50 USD al mese). USD

### Quando mi viene addebitato il piano?

Le istanze Lightsail e i database gestiti sono soggetti a costi finché non vengono eliminati. Se elimini l'istanza Lightsail o il database gestito prima della fine del mese, ti addebitiamo solo un costo proporzionale, in base al numero totale di ore di utilizzo dell'istanza Lightsail o del database gestito per quel mese. Ad esempio, se utilizzi il piano di istanze Lightsail più economico per 100 ore al mese, ti verranno addebitati 46 centesimi ( $100 \times 0,0046$ ).

### Posso provare gratuitamente le istanze Lightsail?

Sì. Che tu sia un AWS cliente esistente o nuovo, ricevi 750 ore di utilizzo gratuito del piano USD Lightsail da \$5 gratuitamente. Puoi anche provare i piani Lightsail che includono una licenza Windows Server gratuita utilizzando il piano Windows da 9,50\$. USD

Puoi utilizzare le 750 ore gratuite impiegando il numero di istanze che vuoi. Ad esempio, puoi eseguire una singola istanza Lightsail per un mese intero o 10 istanze Lightsail per 75 ore. L'offerta di prova gratuita è applicabile solo all'utilizzo entro il primo mese di calendario dalla registrazione per

utilizzare Lightsail. Se il tuo account è collegato a un'organizzazione (in AWS Organizzazioni), solo un account all'interno dell'organizzazione può beneficiare delle Piano gratuito di AWS offerte.

#### Note

Nell'ambito del piano AWS gratuito, puoi iniziare a usare Amazon Lightsail gratuitamente su pacchetti di istanze selezionati. Per ulteriori informazioni, consulta il piano AWS gratuito nella pagina dei prezzi di [Amazon Lightsail](#).

## Quando inizia la prova gratuita di Lightsail?

I vantaggi della prova gratuita di Lightsail iniziano quando viene lanciata la prima risorsa idonea alla prova gratuita.

La prova gratuita estesa di 90 giorni per istanze e database è applicabile solo su piani selezionati (pacchetti). L'offerta si applica agli AWS account nuovi o esistenti che hanno iniziato a utilizzare Lightsail a partire dall'8 luglio 2021. Per ulteriori informazioni, consulta la [pagina dei prezzi di Lightsail](#).

## Quanto costano i database gestiti di Lightsail?

I database gestiti di Lightsail sono disponibili in 4 piani e partono da USD 15 USD al mese per un'istanza di database RAM da 1 GB con 40 GB di spazio SSD di archiviazione e 100 GB di spazio di trasferimento dati. I piani con disponibilità elevata hanno un costo pari al doppio del prezzo dei piani standard, poiché eseguono un'istanza di database e un disco di archiviazione aggiuntivi in un'altra zona di disponibilità per la ridondanza.

## Posso provare gratuitamente i database gestiti di Lightsail?

Sì I nuovi clienti Lightsail ricevono gratuitamente 1 mese del piano Lightsail da 15\$USD.

## Quanto costa lo storage a blocchi Lightsail?

Lo storage a blocchi Lightsail costa USD 0,10 USD per GB al mese.

## Quanto costano i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail?

I sistemi di bilanciamento del carico Lightsail costano 18 dollari al mese. USD

## Quanto costa la gestione dei certificati?

I certificati Lightsail e la gestione dei certificati sono gratuiti con l'uso di un sistema di bilanciamento del carico Lightsail.

## Quanto costano gli indirizzi statici Lightsail IPv4?

Non ci sono costi associati agli indirizzi IP statici quando sono collegati a un'istanza Lightsail. L'elemento statico IP non può essere collegato a istanze IPv6 -only. IPv4 gli indirizzi sono una risorsa limitata e Lightsail si impegna a contribuire a utilizzarli in modo efficiente, quindi addebitiamo una piccola tariffa di USD 0,005 USD all'ora per le unità IP statiche non collegate a un'istanza per più di 1 ora.

## Quanto costa il trasferimento dei dati?

I piani di distribuzione di istanze, database e content delivery network (CDN) includono una quota per il trasferimento dei dati.

Per le istanze Lightsail, sia il trasferimento di dati in entrata che il trasferimento di dati in uscita dall'istanza contano ai fini della quota di trasferimento dati. Se superi il limite consentito per il trasferimento dei dati, ti verrà addebitato solo il trasferimento di dati in eccesso OUT da un'istanza Lightsail a Internet o AWS a risorse che utilizzano l'indirizzo IP pubblico dell'istanza. Non ti verrà addebitato alcun costo per il trasferimento di dati in eccesso in entrata nella tua istanza Lightsail. Sia il trasferimento di dati IN verso istanze Lightsail che il trasferimento di dati OUT da un'istanza Lightsail quando si utilizza l'indirizzo IP privato dell'istanza sono gratuiti oltre il limite consentito per il trasferimento dei dati.

Per i database gestiti da Lightsail, solo il OUT trasferimento di dati viene conteggiato nella tua quota. Se superi il limite consentito per il trasferimento dei dati, ti verranno addebitati solo i costi per il trasferimento dei dati OUT da un database gestito da Lightsail a Internet.

Per le distribuzioni CDN Lightsail, tutti i trasferimenti di dati al di fuori della tua distribuzione vengono conteggiati ai fini della tua indennità. Tutti i trasferimenti dei dati in uscita della distribuzione saranno addebitati dopo il superamento della quota.

## Come funziona la mia quota per il trasferimento dati per le istanze?

Ogni piano di istanza Lightsail include una quota di trasferimento dati. Sia il trasferimento dati IN che il trasferimento dei dati OUT dell'istanza contano ai fini della quota di trasferimento dati. Se superi il limite consentito per il trasferimento dei dati, ti verrà addebitato solo il trasferimento di

dati in eccesso OUT da un'istanza Lightsail a Internet o AWS a risorse che utilizzano l'indirizzo IP pubblico dell'istanza. Non ti verrà addebitato il trasferimento di dati in eccesso in entrata alla tua istanza Lightsail (vedi Esempio 1). La quota di trasferimento dati si azzerà ogni mese e l'istanza può utilizzarla in qualsiasi momento nel corso del mese. La quota di trasferimento dati viene aggregata per le istanze dello stesso pacchetto (bundleId) in una regione (vedi Esempio 2 ed Esempio 3). La quota di trasferimento dati viene inoltre aggregata per IPv6 istanze della stessa IPv4 dimensione (vedi Esempio 4). L'eliminazione di un'istanza e la creazione di una nuova istanza non reimposta la tolleranza per il trasferimento dei dati (vedi Esempio 5).

Per ulteriori informazioni sui pacchetti Lightsail, [consulta](#) Bundle in Amazon Lightsail Reference. API

- Esempio 1: hai a disposizione un pacchetto di istanze da 5 USD USD al mese (bundleId nano\_3\_0) con una quota di trasferimento dati di 1 TB al mese. Se invii 500 GB di dati a Internet (trasferimento datiOUT) e 400 GB di dati all'istanza (trasferimento dati IN), avrai consumato 900 GB della tua quota di 1 TB. Se invii altri 200 GB di dati a Internet, supererai di 100 GB il limite consentito e ti verrà addebitata una tariffa aggiuntiva per il trasferimento dati pari a OUT 100 GB. Se successivamente invierai 200 GB di dati all'istanza, non ti verrà addebitato alcun costo in eccesso.
- Esempio 2: se disponi di due pacchetti di istanze da 5 USD USD al mese (bundleId nano\_3\_0) per un mese intero in una regione, ciascuno con una quota di trasferimento dati di 1 TB al mese, riceverai una quota di trasferimento dati aggregata di 2 TB. Se invii 1,5 TB di dati a Internet con la prima istanza e 100 GB di dati a Internet con la seconda istanza, avrai comunque 400 GB al di sotto della tua disponibilità totale di 2 TB e non ti verranno addebitati costi aggiuntivi per il trasferimento OUT dei dati.
- Esempio 3: crei due set di pacchetti di istanze: il set A con due pacchetti di istanze da \$5 USD al mese (bundleId nano\_3\_0) e il set B con tre pacchetti di istanze da \$7 USD al mese (bundleId micro\_3\_0), entrambi nella regione Stati Uniti occidentali (Oregon). In totale, si ottengono 2 TB di quota di trasferimento dati per il set A e 6 TB di quota di trasferimento dati per il set B. Se trasferisci 3 TB di dati su Internet tramite le istanze del set A e 4 TB di dati su Internet tramite le istanze del Set B, supererai il limite di trasferimento dati per le istanze del Set A e ti verrà addebitata una tariffa per il trasferimento dati in OUT eccesso per 1 TB. Il limite massimo consentito per le istanze del Set B sarà comunque di 2 TB.
- Esempio 4: hai consumato 600 GB della quota totale di 1 TB per il trasferimento dati del tuo pacchetto di IPv6 istanze da 3,50 USD USD al mese (bundleId nano\_ipv6\_3\_0) entro i primi 20 giorni del mese di fatturazione. Decidi di passare dal tipo di rete dell'istanza al dual-stack (al prezzo di 5 USD USD al mese bundleId nano\_3\_0) il 21° giorno. L'utilizzo mensile del trasferimento dati non verrà ripristinato e rimarrà a 600 GB, con un limite di 400 GB rimanenti. Durante il resto del

mese di fatturazione, se invii 500 GB di dati a Internet, ti verranno addebitati OUT costi aggiuntivi per il trasferimento dati pari a 100 GB.

- Esempio 5: sono disponibili tre pacchetti di istanze da \$5 USD al mese (bundleId nano\_3\_0), ciascuno con una quota di trasferimento dati di 1 TB al mese. Supponiamo che tu abbia consumato 1 TB della quota totale di 3 TB per il trasferimento dati entro il mese di fatturazione, il che ti lascia con 2 TB di quota residua per il trasferimento dati. Se elimini tutte le istanze e crei tre nuove istanze dello stesso pacchetto (bundleId nano\_3\_0) nella stessa regione entro lo stesso mese di fatturazione, l'utilizzo del trasferimento dati sarà comunque di 1 TB e la quota residua per il trasferimento dei dati sarà ancora di 2 TB. Puoi trasferire 2 TB di dati in più tramite le tue istanze entro lo stesso mese prima di iniziare ad accumulare eventuali costi aggiuntivi per il trasferimento dei dati. OUT

## Come funziona la mia quota per il trasferimento dati con i sistemi di load balancer?

Il sistema di load balancer non consuma la quota di trasferimento dei dati. Il traffico tra il sistema di bilanciamento del carico e le istanze o le distribuzioni di destinazione viene misurato e conteggiato ai fini della quota di trasferimento dati per le istanze o le distribuzioni, allo stesso modo in cui il traffico in entrata e in uscita da Internet viene conteggiato ai fini della quota di trasferimento dati per le istanze Lightsail che non sono dotate di un sistema di bilanciamento del carico. Il traffico in ingresso e in uscita dal sistema di load balancer verso Internet non viene calcolato rispetto alla quota di trasferimento dei dati delle istanze.

## Cosa succede se supero la quota gratuita di trasferimento dati prevista dal mio piano?

Abbiamo concepito i nostri piani per il trasferimento dei dati in modo tale che la grande maggioranza dei clienti sarà coperta dalla quota gratuita e non dovrà sostenere costi aggiuntivi. Se la tua istanza supera la quota di trasferimento dati prevista dal piano, ti verrà addebitata una tariffa in eccesso per GB di trasferimento dati utilizzato (solo trasferimento OUT dati su Internet).

Anche se l'istanza supera la rispettiva quota gratuita per il trasferimento dei dati prevista dal piano, molti tipi di trasferimento dei dati restano gratuiti. Il trasferimento dei dati in ingresso alle istanze e ai database Lightsail è sempre gratuito. Anche il trasferimento di dati OUT da un'istanza Lightsail a un'altra istanza Lightsail, tra istanze Lightsail e i database gestiti da Lightsail o verso risorse nella stessa regione è gratuito se vengono utilizzati indirizzi IP privati. AWS

## Quali tipi di trasferimenti dati mi vengono fatturati?

Quando superi la quota mensile gratuita di trasferimento dati prevista dal tuo piano di istanza, ti verrà addebitato il costo del trasferimento dei dati OUT da un'istanza Lightsail a Internet o a Regione AWS un'altra o AWS a risorse nella stessa regione utilizzando indirizzi IP pubblici. Il costo per questi tipi di trasferimento di dati che superano il limite gratuito è il seguente.

- Stati Uniti orientali (Ohio) (us-east-2): \$0,09 /GB USD
- Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (us-east-1): \$0,09 /GB USD
- Stati Uniti occidentali (Oregon) (us-west-2): 0,09 USD/GB USD
- Asia Pacifico (Mumbai) (ap-south-1): 0,13 USD/GB USD
- Asia Pacifico (Seoul) (ap-northeast-2): 0,13 USD /GB USD
- Asia Pacifico (Singapore) (ap-southeast-1): 0,12 USD/GB USD
- Asia Pacifico (Sydney) (ap-southeast-2): 0,17 USD/GB USD
- Asia Pacifico (Tokyo) (ap-northeast-1): 0,14 USD/GB USD
- Canada (centrale) (ca-central-1): 0,09\$ /GB USD
- UE (Francoforte) (eu-central-1): 0,09 USD/GB USD
- UE (Irlanda) (eu-west-1): 0,09 USD/GB USD
- UE (Londra) (eu-west-2): 0,09 USD/GB USD
- UE (Parigi) (eu-west-3): 0,09\$ /GB USD
- UE (Stoccolma) (eu-north-1): 0,09 USD/GB USD

Le istanze create in differenti zone di disponibilità possono comunicare tra le zone in maniera privata e gratuita ed è molto raro che riportino problemi di funzionamento nello stesso momento. Le zone di disponibilità ti consentono di creare applicazioni e siti Web a disponibilità elevata senza aumentare il costo del trasferimento dei dati o compromettere la sicurezza dell'applicazione.

Quando superi la soglia di trasferimento dati prevista dal tuo piano di distribuzione CDN Lightsail, ti verranno addebitati i costi di tutti i trasferimenti di dati. OUT Il costo per il trasferimento di dati superiore al limite consentito dalla distribuzione è diverso da quello delle istanze Lightsail ed è il seguente.

- Asia Pacifico: 0,13 USD/GB USD
- Canada: 0,09 USD/GB USD

- Europa: 0,09\$ /GB USD
- India: 0,13 USD/GB USD
- Giappone: 0,14 USD/GB USD
- Medio Oriente: 0,11 USD/GB USD
- Sudafrica: 0,11 USD/GB USD
- Sud America: 0,11 USD/GB USD
- Stati Uniti: 0,09 USD/GB USD

## In che modo varia la quota di trasferimento dati della mia istanza? Regione AWS

[La quota di trasferimento dati regionale per le istanze Lightsail si trova nei prezzi di Amazon Lightsail.](#)

L'indennità è la stessa per tutti Regioni AWS, ad eccezione delle regioni dell'Asia Pacifico (Mumbai e Sydney). I piani nelle regioni di Mumbai e Sydney includono la metà delle quote di trasferimento dati delle altre regioni.

I limiti di trasferimento dati per i database gestiti da Lightsail sono tutti uguali. Regioni AWS

## Quanto costano i domini Lightsail?

I prezzi indicati nel file PDF collegato si applicano alle nuove registrazioni di nomi di dominio e ai rinnovi delle registrazioni di nomi di dominio esistenti a partire dal 22 dicembre 2021. Tutti i prezzi includono una DNS zona e la protezione della privacy. Per informazioni sul costo di registrazione dei domini, consulta le sezioni [Prezzi per la registrazione di domini in Amazon Route 53](#) e [Registrazione di domini](#).

## Quanto costa la gestione di DNS Lightsail?

La gestione di DNS è gratuita all'interno di Lightsail. Puoi creare fino a 6 DNS zone e tutti i record che desideri per ogni DNS zona. Inoltre, riceverai un'indennità mensile di 3 milioni di DNS richieste al mese per le tue zone. Oltre ai primi 3 milioni di query in un mese, ti verranno addebitati 0,40 USD per 1 milione di query. DNS



## Quanto costano le istantanee di Lightsail?

Le istantanee Lightsail (manuali e automatiche) USD costano 0,05 USD/GB al mese per l'archiviazione. Ciò significa che se crei un'istanza che utilizza 28 GB di spazio e la conservi per un mese, pagherai 1,40 USD al mese. USD

Quando si scattano più istantanee successive della stessa istanza, Lightsail ottimizza automaticamente i costi delle istantanee. Per ogni nuovo snapshot che acquisisci, dovrai pagare solo per la parte dei dati che è cambiata. Nell'esempio precedente, se i dati dell'istanza cambiano solo di 2 GB, lo snapshot della seconda istanza costa solo 0,10 USD al mese. USD

## Come posso gestire il mio account? AWS

Lightsail è AWS un servizio e funziona su un'infrastruttura cloud affidabile e AWS collaudata. Utilizzi lo stesso AWS account e le stesse credenziali per accedere a Lightsail e al. AWS Management Console

Puoi gestire il tuo AWS account, inclusa la modifica della password dell' AWS account, del nome utente, delle informazioni di contatto o delle informazioni di fatturazione dalla console [AWS Billing and Cost Management](#).

## Quali sono i termini legali di utilizzo di Lightsail?

[Lightsail è un servizio web Amazon, quindi per utilizzare Lightsail devi prima accettare il Contratto con il cliente e i Termini di servizio.AWS](#) Quando create istanze Lightsail, accettate inoltre che l'uso del software sia soggetto anche al contratto di licenza per l'utente finale del venditore, consultabile nella pagina di creazione dell'istanza.

## Come posso pagare la mia fattura Lightsail?

Puoi pagare e gestire la fattura tramite la console AWS Billing and Cost Management. AWS accetta la maggior parte delle principali carte di credito. Ulteriori informazioni sulla gestione dei metodi di pagamento sono disponibili [qui](#).

## Storage a blocchi (dischi)

### Cosa posso fare con lo storage a blocchi Lightsail?

Lo storage a blocchi Lightsail fornisce volumi di storage aggiuntivi (chiamati «dischi collegati» in Lightsail) che puoi collegare alla tua istanza Lightsail, in modo simile a un singolo disco rigido. I dischi

collegati sono utili per applicazioni e software che necessitano di separare dati specifici dal servizio principale e proteggere i dati delle applicazioni in caso di guasto o di altri problemi delle istanze o del disco di sistema. I dischi collegati offrono le prestazioni costanti e la bassa latenza necessarie per le applicazioni o i software che accedono di frequente ai dati archiviati.

I dischi di storage a blocchi Lightsail utilizzano unità a stato solido (SSD). Questo tipo di storage a blocchi bilancia un prezzo contenuto e buone prestazioni ed è destinato a supportare la maggior parte dei carichi di lavoro eseguiti su Lightsail. Per i clienti con applicazioni che richiedono IOPS prestazioni sostenute, elevate quantità di throughput per disco o che eseguono database di grandi dimensioni come MongoDB, Cassandra, ecc., consigliamo di utilizzare Amazon con EC2 o GP2 Provisioned storage anziché Lightsail. IOPS SSD

## In che modo i dischi collegati sono diversi dallo spazio di archiviazione incluso nel mio piano Lightsail?

Il disco di sistema incluso nel piano Lightsail è il dispositivo root dell'istanza. Se arresti la tua istanza, anche il disco di sistema verrà eliminato. Se si verifica un guasto dell'istanza, il disco di sistema potrebbe subirne l'impatto. Inoltre, non è possibile scollegare il disco di sistema o eseguirne il backup separatamente dall'istanza. I dati archiviati su un disco collegato permangono indipendentemente dall'istanza. I dischi collegati possono essere scollegati e spostati tra le istanze. È possibile eseguire il backup in modo indipendente da un'istanza creando uno snapshot manuale del disco. Per proteggere i tuoi dati, ti consigliamo di utilizzare il disco di sistema dell'istanza Lightsail solo per i dati temporanei. Per i dati che necessitano di un livello più elevato di durabilità, consigliamo di utilizzare i dischi collegati e di eseguirne regolarmente il backup acquisendo gli snapshot dei dischi o delle istanze.

## Quanto può essere grande il disco collegato?

Ogni disco collegato può contenere fino a 16 TB e la quantità totale di storage a blocchi collegato in un account Lightsail non deve superare i 20 TB.

## Quanti dischi posso collegare per istanza Lightsail?

Puoi collegare fino a 15 dischi a un'istanza Lightsail.

## Posso collegare un disco a più di un'istanza?

No, i dischi possono essere collegati a una sola istanza alla volta.

## Il mio disco deve essere collegato a un'istanza?

No, puoi scegliere di non collegare un disco all'istanza. Il disco rimane nel tuo account in stato non collegato. Non c'è differenza di prezzo se il disco non è collegato a un'istanza.

## Posso aumentare le dimensioni del mio disco collegato?

Sì, puoi aumentare le dimensioni del disco acquisendo uno snapshot e creando un nuovo disco più grande da tale snapshot.

## Lo storage a blocchi Lightsail offre la crittografia?

Sì, per garantire la sicurezza dei dati, per impostazione predefinita tutti i dischi e le istantanee dei dischi collegati a Lightsail sono crittografati quando sono inattivi, utilizzando chiavi gestite da Lightsail per tuo conto. Lightsail fornisce anche la crittografia dei dati durante lo spostamento tra le istanze Lightsail e i dischi collegati.

## Quale disponibilità posso aspettarmi dallo storage a blocchi Lightsail?

Lo storage a blocchi Lightsail è progettato per offrire disponibilità e affidabilità elevate. Ogni disco collegato viene automaticamente replicato all'interno della sua zona di disponibilità per proteggere l'utente dai guasti dei componenti. I dischi di storage a blocchi Lightsail sono progettati per una disponibilità del 99,99%. Lightsail supporta anche le istantanee del disco per consentire backup regolari dei dati.

## Come posso eseguire il backup del disco collegato?

Puoi eseguire il backup del disco creando uno snapshot manuale del disco. Puoi anche eseguire il backup dell'intera istanza e di qualsiasi disco collegato creando uno snapshot manuale dell'istanza o abilitando gli snapshot automatici per l'istanza con il disco collegato. I dischi allegati alle istanze sono inclusi negli snapshot manuali e automatici dell'istanza.

## Certificati

### Come posso usare i certificati forniti da LightSail?

SSL/TLSi certificati vengono utilizzati per stabilire l'identità del sito Web o dell'applicazione e proteggere le connessioni tra i browser e il sito Web. Lightsail fornisce un certificato firmato da utilizzare con il sistema di bilanciamento del carico e il sistema di bilanciamento del carico SSL

fornisce TLS/terminazione prima di indirizzare il traffico verificato verso le istanze di destinazione attraverso una rete sicura. AWS I certificati Lightsail possono essere utilizzati solo con i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail, non con singole istanze Lightsail.

## Come posso convalidare il certificato?

I certificati Lightsail sono convalidati dal dominio, il che significa che devi fornire una prova di identità confermando che possiedi o hai accesso al dominio del tuo sito web prima che il certificato possa essere fornito dall'autorità di certificazione. Quando richiedi un nuovo certificato, Lightsail tenterà di convalidarlo automaticamente. Se il certificato non può essere convalidato automaticamente, Lightsail ti chiederà di aggiungere CNAME un record alle zone DNS del dominio o dei domini che stai convalidando. Avrai 72 ore per aggiungere il CNAME record ovunque tu gestisca attualmente le tue DNS zone, che si tratti di gestione di DNS Lightsail o di un DNS provider di hosting esterno.

## Cosa succede se non riesco a convalidare il mio dominio?

Per motivi di sicurezza, devi essere in grado di confermare che possiedi un dominio. Ciò significa che se tu o qualcuno della tua organizzazione non potete aggiungere un DNS record per convalidare il certificato per qualsiasi motivo, non sarete in grado di utilizzare un sistema di bilanciamento del carico HTTPS abilitato con Lightsail.

## Quanti domini e sottodomini posso aggiungere al mio certificato?

Puoi aggiungere fino a 10 domini o sottodomini per certificato. Lightsail attualmente non supporta i domini wild card.

## Come posso modificare i domini associati al mio certificato?

Per modificare (aggiungere/eliminare) i domini associati al tuo certificato, occorre inviare nuovamente il certificato e convalidare di nuovo la proprietà dei domini. Segui i passaggi contenuti nelle schermate di gestione dei certificati per rigenerare il certificato e aggiungere o rimuovere i domini quando richiesto.

## In che modo posso rinnovare il certificato?

Lightsail offre un rinnovo gestito per SSL i tuoi /certificati. TLS Ciò significa che Lightsail tenta di rinnovare automaticamente i certificati prima che scadano, senza che sia necessario alcun intervento da parte tua. Il certificato Lightsail deve essere associato attivamente a un sistema di bilanciamento del carico prima di poter essere rinnovato automaticamente.

## Cosa succede al mio certificato quando viene eliminato il sistema di load balancer?

Se si elimina il sistema di load balancer, anche il certificato viene eliminato. Se dovrai utilizzare un certificato per lo stesso dominio in futuro, sarà necessario richiedere e convalidare un nuovo certificato.

## Posso scaricare il mio certificato fornito da Lightsail?

No, i certificati Lightsail sono associati al tuo account Lightsail e non possono essere rimossi e utilizzati al di fuori di Lightsail.

## Contatti e notifiche di monitoraggio

### Cosa sono le notifiche?

Puoi configurare gli allarmi in Lightsail in modo da ricevere una notifica quando un parametro per una delle istanze, dei database o dei sistemi di bilanciamento del carico attraversa una soglia specificata. Le notifiche possono assumere la forma di un banner visualizzato nella console Lightsail, di un'e-mail inviata a un indirizzo specificato o di un messaggio di testo inviato a SMS un numero di cellulare specificato dall'utente. Per ricevere notifiche tramite e-mail e SMS, devi aggiungere il tuo indirizzo e-mail e il numero di cellulare come contatti di notifica in ogni Regione AWS paese in cui desideri monitorare le tue risorse. Per ulteriori informazioni sulle notifiche, consulta [Notifiche](#).

### Quanti contatti posso aggiungere?

Puoi aggiungere un indirizzo e-mail e un numero di cellulare in ogni area in Regione AWS cui desideri monitorare le tue risorse. SMS i messaggi di testo non sono supportati in tutti Regione AWS i sistemi in cui è possibile creare risorse Lightsail e i messaggi di testo non possono essere inviati in alcuni paesi e regioni del mondo. Per ulteriori informazioni sulle notifiche, consulta [Notifiche](#).

## Servizi di container

### Cosa posso fare con i servizi container Lightsail?

I servizi container Lightsail offrono un modo semplice per eseguire applicazioni containerizzate nel cloud. In un servizio container è possibile eseguire vari tipi di applicazioni, da semplici app Web a

microservizi multilivello. È sufficiente specificare l'immagine del contenitore, la potenza (CPU, RAM) e la scala (numero di nodi) necessari per il servizio di container. Lightsail si occupa dell'esecuzione del servizio container senza che tu debba gestire alcuna infrastruttura sottostante. Lightsail ti fornirà un endpoint con carico TLS bilanciato per accedere all'applicazione in esecuzione sul servizio container.

## Il servizio container Lightsail può eseguire contenitori Docker?

Sì. Lightsail supporta i contenitori Docker basati su Linux. I container Windows al momento non sono supportati.

## Come posso utilizzare le immagini dei miei container pubblici con il servizio container Lightsail?

Puoi utilizzare immagini di container da un registro pubblico online, come Amazon ECR Public Registry, oppure creare la tua immagine personalizzata e inviarla a Lightsail in pochi semplici passaggi utilizzando il AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta [Invio e gestione delle immagini di container](#).

## Posso eseguire il pull delle immagini container da un registro del container privato?

Attualmente, solo i registri pubblici dei container sono supportati dai servizi container Lightsail. In alternativa, puoi inviare le immagini dei container personalizzate dal computer locale a Lightsail per mantenerle private.

## Posso modificare potenza e dimensionamento del servizio in base alla tariffa on demand?

Sì, è possibile modificare in qualsiasi momento la potenza e il dimensionamento del servizio container anche dopo la creazione del servizio.

## Posso personalizzare il nome dell'HTTPS endpoint creato dal servizio container Lightsail?

Lightsail fornisce HTTPS un endpoint per ogni servizio container in questo formato. `<service-name>.<random-guid>.<aws-region-name>.cs.amazonlightsail.com` È possibile personalizzare solo il nome del servizio. In alternativa, puoi utilizzare un nome di dominio personalizzato. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione e gestione di domini personalizzati](#).

## Posso usare domini personalizzati per l'HTTPSendpoint di un servizio container Lightsail?

Sì. Puoi creare e allegare un TLS certificatoSSL/con nomi di dominio personalizzati al tuo servizio container in Lightsail. I certificati devono essere convalidati dal dominio. Se il DNS dominio utilizza una zona DNS Lightsail, puoi indirizzare il traffico dall'apice del tuo dominio `example.com` () o da un sottodominio `www.example.com` () ai tuoi servizi container. In alternativa, puoi utilizzare un provider di DNS hosting che supporti l'aggiunta di ALIAS record per mappare l'apice del tuo dominio (`example.com`) al dominio predefinito (pubblicoDNS) del tuo servizio container Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione e gestione di domini personalizzati](#).

## Quanto costano i servizi container Lightsail?

I servizi container Lightsail vengono fatturati in base a una tariffa oraria su richiesta, quindi paghi solo per ciò che utilizzi. Per ogni servizio di container Lightsail che utilizzi, ti addebitiamo il prezzo orario fisso, fino al prezzo massimo mensile del servizio. Il prezzo massimo mensile del servizio può essere calcolato moltiplicando il prezzo base della potenza del servizio con il dimensionamento dello stesso. Ad esempio, un servizio di micro potenza e dimensionamento 2 costerà al massimo  $10 \text{ USD} * 2 = 20 \text{ USD/mese}$ . Il servizio container Lightsail più economico parte da  $0,0094 \text{ USD}$  all'ora (7 USD al mese). USD Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per il trasferimento dei dati per un utilizzo superiore alla quota gratuita di 500 GB al mese per ciascun servizio.

## Mi verrà addebitato l'intero mese anche se eseguo il servizio container per pochi giorni?

I servizi container Lightsail vengono addebitati solo quando sono attivi o disattivati. Se elimini il servizio container Lightsail prima della fine del mese, ti addebiteremo un costo ripartito proporzionalmente in base al numero totale di ore di utilizzo del servizio container Lightsail. Ad esempio, se utilizzi il servizio container Lightsail con potenza Micro e scala 1 per 100 ore al mese, ti verranno addebitati 1,34 USD ( $0,0134 \text{ USD} * 100$ )

## Mi verrà addebitato il trasferimento dei dati in entrata e in uscita del servizio container?

Ogni servizio container è fornito con una quota di trasferimento dei dati (500 GB al mese). Ciò vale sia per il trasferimento dei dati IN che per il servizio. OUT Quando superi la quota, ti verrà addebitato il costo del trasferimento dei dati OUT da un servizio container Lightsail a Internet o a Regione AWS

un altro o AWS verso risorse nella stessa regione quando utilizzi indirizzi IP pubblici. I costi per questi tipi di trasferimento di dati superiori al limite consentito dalla tariffa gratuita sono i seguenti.

Addebiti per il superamento della quota mensile di trasferimento dati

- Stati Uniti orientali (Ohio) (us-east-2): \$0,09 /GB USD
- Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) (us-east-1): \$0,09 /GB USD
- Stati Uniti occidentali (Oregon) (us-west-2): 0,09 USD/GB USD
- Asia Pacifico (Mumbai) (ap-south-1): 0,13 USD/GB USD
- Asia Pacifico (Seoul) (ap-northeast-2): 0,13 USD /GB USD
- Asia Pacifico (Singapore) (ap-southeast-1): 0,12 USD/GB USD
- Asia Pacifico (Sydney) (ap-southeast-2): 0,17 USD/GB USD
- Asia Pacifico (Tokyo) (ap-northeast-1): 0,14 USD/GB USD
- Canada (centrale) (ca-central-1): 0,09\$ /GB USD
- UE (Francoforte) (eu-central-1): 0,09 USD/GB USD
- UE (Irlanda) (eu-west-1): 0,09 USD/GB USD
- UE (Londra) (eu-west-2): 0,09 USD /GB USD
- UE (Parigi) (eu-west-3): 0,09\$ /GB USD
- UE (Stoccolma) (eu-north-1): 0,09 USD/GB USD

## Qual è la differenza tra l'interruzione e l'eliminazione del servizio container?

Quando disabiliti il servizio container, i nodi del contenitore sono disabilitati e l'endpoint pubblico del servizio restituisce un codice di stato '503'. HTTP L'abilitazione del servizio ripristina l'ultima implementazione attiva. Vengono mantenute anche le configurazioni di potenza e dimensionamento. Il nome dell'endpoint pubblico non cambia dopo la riabilitazione. La cronologia dell'implementazione e le immagini container vengono conservate.

Quando elimini il servizio container, esegui un'operazione distruttiva. Tutti i nodi del container del servizio vengono eliminati definitivamente. Anche l'indirizzo HTTPS pubblico dell'endpoint, le immagini del contenitore, la cronologia di distribuzione e i log associati al servizio verranno eliminati definitivamente. Non sarai in grado di ripristinare l'indirizzo dell'endpoint.



## Se il mio servizio container è disabilitato, mi verrà addebitato?

Sì, gli addebiti vengono effettuati in base alla configurazione di potenza e dimensionamento del servizio container, anche quando questo è disabilitato.

## Posso utilizzare i servizi container come origine delle mie distribuzioni della rete CDN di distribuzione dei contenuti Lightsail ()?

I servizi container non sono attualmente supportati come origini per le distribuzioni LightsailCDN.

## Posso utilizzare i servizi container come obiettivi per il mio sistema di bilanciamento del carico Lightsail?

No. I servizi container non sono attualmente disponibili come destinazioni per i sistemi di bilanciamento del carico di Lightsail. Tuttavia, gli endpoint pubblici dei servizi di container sono dotati di load balancer integrato.

## Posso configurare l'endpoint pubblico del mio servizio container a cui reindirizzare le richieste? HTTP HTTPS

Gli endpoint pubblici del servizio container Lightsail reindirizzano automaticamente HTTP tutte le richieste HTTPS per garantire che i contenuti vengano serviti in modo sicuro.

## I servizi di container supportano il monitoraggio e gli avvisi?

I servizi container forniscono metriche per l'CPUutilizzo e l'utilizzo della memoria tra i nodi del servizio. Attualmente il sistema di avviso basato su questi parametri non è supportato.

## I servizi container Lightsail supportano? IPv6

Gli endpoint del HTTPS servizio container Lightsail supportano sia. IPv4 IPv6 Pv6 non può essere disabilitato nei servizi di container.

## Distribuzioni della rete per la distribuzione di contenuti

### Cosa posso fare con le distribuzioni LightsailCDN?

Le distribuzioni della rete di distribuzione dei contenuti CDN () di Lightsail ti consentono di accelerare facilmente la distribuzione dei contenuti ospitati sulle tue risorse Lightsail archiviandoli e servendoli

sulla rete di distribuzione globale di Amazon, alimentata da Amazon CloudFront. Le distribuzioni ti aiutano anche a consentire al tuo sito Web di supportare il HTTPS traffico fornendo semplici funzionalità di creazione e hosting di certificati. Infine, le distribuzioni possono contribuire a ridurre il carico sulle risorse di Lightsail e aiutare il sito Web a gestire grandi picchi di traffico. Come tutte le funzionalità di Lightsail, la configurazione può essere completata con pochi clic e pagherai un semplice prezzo mensile.

## Quali tipi di risorse posso utilizzare come origine delle distribuzioni?

Le distribuzioni Lightsail consentono di utilizzare le istanze e i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail come origini. I container Lightsail non sono attualmente supportati come origini. Le risorse esterne a Lightsail, come i bucket S3, non sono supportate.

## Devo allegare un IPv4 indirizzo statico alla mia istanza Lightsail per utilizzarla come origine per la mia distribuzione Lightsail?

Sì, IPv4 gli indirizzi statici devono essere allegati alle istanze specificate come origini. Le distribuzioni Lightsail attualmente non supportano IPv6.

## Come faccio a configurare una distribuzione Lightsail con il mio sito web? WordPress

Crea la tua distribuzione, seleziona l'istanza WordPress come origine, scegli il tuo piano e il gioco è fatto. Le distribuzioni Lightsail configurano automaticamente le impostazioni di distribuzione per ottimizzare le prestazioni per la maggior parte delle configurazioni WordPress.

## Posso allegare più origini?

Sebbene non sia possibile collegare più origini alla distribuzione Lightsail, è possibile collegare più istanze a un sistema di bilanciamento del carico Lightsail e specificarlo come origine della distribuzione.

## Le distribuzioni Lightsail supportano la creazione di certificati?

Sì. Le distribuzioni Lightsail semplificano la creazione, la verifica e l'allegazione di certificati direttamente dalla pagina di gestione della distribuzione.

## È richiesto un certificato?

Il certificato è obbligatorio solo se desideri utilizzare il nome di dominio personalizzato con la distribuzione. Tutte le distribuzioni Lightsail sono create con un nome di dominio CloudFront Amazon univoco abilitato. HTTPS Se tuttavia desideri utilizzare il dominio personalizzato con la distribuzione, è necessario allegare alla distribuzione un certificato per il dominio personalizzato.

## Esiste un limite al numero di certificati che è possibile creare in un account?

Sì, consulta le quote del [servizio Lightsail](#) per ulteriori informazioni.

## Come posso configurare la mia distribuzione per HTTP reindirizzare le richieste? HTTPS

Le distribuzioni Lightsail reindirizzano automaticamente HTTP tutte le richieste HTTPS per garantire che i contenuti vengano serviti in modo sicuro.

## Come posso configurare il mio dominio apex in modo che punti alla mia distribuzione Lightsail?

Per indirizzare il tuo dominio apex verso la tua CDN distribuzione, devi creare un ALIAS record nel sistema dei nomi di dominio (DNS) del tuo dominio che mappi il dominio apex al dominio predefinito della distribuzione. Se il tuo provider di DNS hosting non supporta ALIAS i record, puoi utilizzare le zone DNS Lightsail per configurare facilmente il tuo dominio apex in modo che punti al dominio della tua distribuzione.

## Quali sono le differenze tra le quote di trasferimento dati delle istanze di Lightsail e le quote di trasferimento dei dati di distribuzione?

Mentre il trasferimento dei dati è in entrata e viene OUT conteggiato ai fini della quota di trasferimento dati dell'istanza, OUT ai fini della quota di distribuzione viene conteggiato solo il trasferimento dei dati all'origine e ai telespettatori. Inoltre, a tutti i trasferimenti di dati che superano la quota prevista dalla distribuzione viene applicata una tariffa OUT in eccesso, mentre alcuni tipi di trasferimento dati OUT sono gratuiti, ad esempio. Infine, le distribuzioni di Lightsail utilizzano un modello di copertura regionale diverso, sebbene la maggior parte delle tariffe sia identica a quelle applicate, ad esempio l'eccedenza.

## Posso modificare il piano associato alla distribuzione?

Sì, è possibile modificare il piano di distribuzione una volta al mese. Se desideri modificare il piano una seconda volta, devi attendere l'inizio del mese successivo per farlo.

## Come posso sapere se la distribuzione funziona?

Le distribuzioni Lightsail forniscono una varietà di metriche che tengono traccia delle prestazioni della distribuzione, tra cui il numero totale di richieste ricevute dalla distribuzione, la quantità di dati che la distribuzione ha inviato ai clienti e all'origine e la percentuale di richieste che hanno provocato errori. Inoltre, è possibile creare avvisi collegati alle metriche di distribuzione.

## Posso eliminare i contenuti memorizzati nella cache della mia distribuzione Lightsail?

È possibile eliminare tutto il contenuto memorizzato nella cache, ma non file o cartelle specifici.

## Quando devo usare le distribuzioni Lightsail rispetto alle distribuzioni Amazon? CloudFront

Le distribuzioni Lightsail sono progettate specificamente per gli utenti che ospitano siti Web o applicazioni Web su risorse Lightsail, come istanze e sistemi di bilanciamento del carico. Se utilizzi un altro servizio AWS per ospitare il tuo sito Web o la tua app, hai esigenze di configurazione complesse o hai un carico di lavoro che comporta un numero elevato di richieste al secondo o una grande quantità di streaming video, ti consigliamo di utilizzare Amazon CloudFront.

## Posso trasferire la mia distribuzione della rete di distribuzione dei contenuti Lightsail CDN () su Amazon? CloudFront

Sì, puoi spostare la tua distribuzione Lightsail creando una distribuzione configurata in modo simile in Amazon. CloudFront Tutte le impostazioni che possono essere configurate in una distribuzione Lightsail possono essere configurate anche in una distribuzione. CloudFront Completa i seguenti passaggi per spostare la distribuzione in. CloudFront

Come spostare la distribuzione di Lightsail in CloudFront

- Scatta un'istantanea della tua istanza Lightsail configurata come origine della distribuzione. Esporta lo snapshot su AmazonEC2, quindi crea una nuova istanza dallo snapshot in Amazon. EC2 Per ulteriori informazioni, [consulta Esportazione di istantanee su Amazon EC2](#).

**Note**

Crea un Application Load Balancer in Elastic Load Balancing se è necessario eseguire il load balancer del sito Web o dell'applicazione Web. Per ulteriori informazioni, consultare la [Guida per l'utente di Elastic Load Balancing](#).

- Disabilita i domini personalizzati per la tua distribuzione Lightsail per scollegare i certificati che potresti aver allegato. Per ulteriori informazioni, consulta [Disabilitazione dei domini personalizzati per le distribuzioni Amazon Lightsail](#).
- Usando AWS Command Line Interface (AWS CLI), esegui il comando `get-distribution` per ottenere un elenco delle impostazioni della tua distribuzione Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [get-distributions](#) nella Documentazione di riferimento di AWS CLI .
- Accedi alla [CloudFrontconsole](#) e crea una distribuzione con le stesse impostazioni di configurazione della distribuzione Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creating a Distribution](#) nella Amazon CloudFront Developer Guide.
- Crea un certificato in AWS Certificate Manager (ACM) da allegare alla tua CloudFront distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedere un certificato pubblico](#) nella Guida ACM per l'utente.
- Aggiorna la tua CloudFront distribuzione per utilizzare il ACM certificato che hai creato. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento della CloudFront distribuzione](#) nella Guida CloudFront per l'utente.

## Come è destinato a essere usato CDN Lightsail?

Le distribuzioni CDN Lightsail vengono create utilizzando pacchetti di trasferimento dati a prezzo fisso per rendere il costo di utilizzo del servizio semplice e prevedibile. I bundle di distribuzione sono progettati per coprire un mese di utilizzo. L'utilizzo dei bundle di distribuzione in modo da evitare di incorrere in commissioni di eccedenza (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'aggiornamento o il downgrade di bundle o l'utilizzo di un numero eccessivamente elevato di distribuzioni con un'unica origine) va oltre l'ambito di utilizzo previsto e non è consentito. Inoltre, i carichi di lavoro che comportano un numero elevato di richieste al secondo o una grande quantità di streaming video non sono consentiti. L'utilizzo di questi comportamenti può comportare la limitazione (della larghezza di banda della rete) o la sospensione dei servizi di dati o dell'account dell'utente.

## Le distribuzioni CDN Lightsail supportano? IPv6

Tutte le distribuzioni CDN IPv6 Lightsail sono abilitate per impostazione predefinita. I nomi degli host di distribuzione si risolvono in entrambi gli indirizzi IPv4. IPv6 può essere disabilitato utilizzando un interruttore nella scheda Rete della pagina di gestione CDN della stessa.

## Le origini devono essere IPv6 abilitate per funzionare con le distribuzioni Lightsail CDN?

No. Le distribuzioni accettano sia IPv6 che IPv4 il traffico e lo convertono senza problemi nel IPv4 backend quando comunicano con le origini. Pertanto, le origini alla base di una distribuzione possono essere dual-stack o solo IPv4.

## Database

### Cosa sono i database gestiti da Lightsail?

I database gestiti di Lightsail sono istanze dedicate all'esecuzione di database, anziché ad altri carichi di lavoro come server Web, server di posta, ecc. Un database gestito può contenere più database creati dall'utente ed è possibile accedervi tramite le stesse applicazioni e gli stessi strumenti utilizzati con un database autonomo. Lightsail mantiene la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura e del sistema operativo sottostanti del database, in modo da poter eseguire un database senza una profonda esperienza nella gestione dell'infrastruttura.

Come le normali istanze Lightsail, i database gestiti di Lightsail includono nei loro piani una quantità fissa di memoria, potenza di calcolo SSD e storage basato su cui è possibile ampliare nel tempo. Lightsail installerà e configurerà automaticamente il database scelto al momento della creazione.

### Cosa posso fare con i database gestiti da Lightsail?

I database gestiti di Lightsail offrono un modo semplice e a bassa manutenzione per archiviare i dati nel cloud. Puoi eseguire database gestiti come nuovo database o migrando da un database esistente locale o ospitato a Lightsail.

Può inoltre consentire di dimensionare l'applicazione per accettare grandi quantità di traffico e carichi più intensi, separando il database in un'istanza dedicata. I database gestiti di Lightsail sono particolarmente utili per le applicazioni stateful, WordPress come e le più CMSs comuni, che

richiedono che i dati siano mantenuti sincronizzati quando si passa da una singola istanza. I database gestiti possono essere abbinati a un sistema di bilanciamento del carico Lightsail e a due o più istanze Lightsail per creare un'applicazione potente e scalabile. Utilizzando i piani di database gestiti ad alta disponibilità di Lightsail, puoi anche aggiungere ridondanza al database, contribuendo a garantire un'elevata operatività dell'applicazione.

## Cosa gestisce Lightsail per me?

Lightsail gestisce una serie di attività di manutenzione e sicurezza per il database gestito e l'infrastruttura sottostante. Lightsail esegue automaticamente il backup del database e consente il ripristino point-in-time degli ultimi 7 giorni utilizzando lo strumento di ripristino del database, per proteggere dalla perdita di dati o dai guasti dei componenti. Lightsail inoltre crittografa automaticamente i dati a riposo e in movimento per una maggiore sicurezza e memorizza la password del database per connessioni facili e sicure al database. Per quanto riguarda la manutenzione, Lightsail esegue la manutenzione del database durante la finestra di manutenzione impostata. La manutenzione include gli aggiornamenti automatici all'ultima versione del database secondaria e tutta la gestione dell'infrastruttura sottostante e del sistema operativo.

## Quali tipi di database e quali versioni di questi database supporta Lightsail?

I database gestiti di Lightsail supportano le versioni principali più recenti di My e Postgre. SQL SQL. Attualmente, queste versioni sono My SQL 5.7, My SQL 8.0, Postgre SQL 9, Postgre 10, Postgre 11 e SQL Postgre 12. SQL SQL Lightsail fornisce solo la versione secondaria più recente per ogni opzione della versione principale.

## Quali piani di gestione dei database offre Lightsail?

Lightsail offre database gestiti di 4 dimensioni in piani standard e ad alta disponibilità. Ogni piano viene fornito con una quantità fissa di storage e una quota mensile di trasferimento dei dati. È inoltre possibile passare a piani di maggiori dimensioni nel corso del tempo, in base alle esigenze, e passare da un piano standard a uno con disponibilità elevata e viceversa. I piani con disponibilità elevata hanno le stesse risorse dei piani standard e in più includono un database di standby, in esecuzione in zone di disponibilità separate rispetto al database primario per la ridondanza.

## Cos'è un piano con disponibilità elevata?

I database gestiti da Lightsail sono disponibili in piani standard e ad alta disponibilità. I piani standard e con disponibilità elevata hanno le stesse risorse, tra cui memoria, storage e la quota di

trasferimento dei dati. I piani di alta disponibilità aggiungono ridondanza e durabilità al database, creando automaticamente il database di standby in una zona di disponibilità separata dal database principale, replicando in modo sincrono i dati nel database di standby e fornendo il failover al database di standby in caso di guasto dell'infrastruttura e durante la manutenzione, in modo da garantire l'operatività anche quando i database vengono aggiornati e gestiti automaticamente da Lightsail. I piani con disponibilità elevata sono indicati per l'esecuzione di applicazioni o software di produzione in cui è necessario un elevato tempo di attività.

## Come faccio a scalare verso l'alto o verso il basso il mio database gestito da Lightsail?

Puoi scalare il tuo database gestito da Lightsail scattandone un'istantanea e creando un nuovo piano di database più ampio partendo da un'istantanea o creando un nuovo database più grande utilizzando la funzionalità di ripristino di emergenza. È inoltre possibile passare da un piano standard a uno con disponibilità elevata e viceversa utilizzando uno dei metodi. Non è possibile ridurre il database. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un database da un'istantanea in Lightsail](#).

## Come posso eseguire il backup del mio database gestito da Lightsail?

Lightsail esegue automaticamente il backup dei dati e consente il ripristino di questi dati da un momento specifico in un nuovo database. Il backup automatico è un servizio gratuito per il database ma salva solo i dati degli ultimi 7 giorni. Se si elimina il database, tutti i record di backup automatici vengono eliminati e il point-in-time ripristino non è più possibile. Per conservare i backup dei dati dopo l'eliminazione del database o conservare un backup di dati che risalgono a più di 7 giorni prima, è possibile utilizzare snapshot manuali.

Puoi scattare istantanee manuali dei database gestiti da Lightsail dalle pagine di gestione dei database. Gli snapshot manuali contengono tutti i dati dal database e possono essere utilizzati come backup per i dati che desideri archiviare in modo permanente. È inoltre possibile utilizzare gli snapshot manuali per creare un nuovo database di maggiori dimensioni o per passare da un piano standard a uno con disponibilità elevata e viceversa. Le istantanee manuali vengono archiviate fino a quando non vengono eliminate e vengono fatturate a 0,05 USD/GB al mese. USD

## Cosa succede ai miei dati se elimino il mio database gestito da Lightsail?

Se elimini il database gestito da Lightsail, verranno eliminati sia il database stesso che tutti i backup automatici. Tali dati non possono essere recuperati in alcun modo, a meno che non esegui uno snapshot manuale prima di eliminare il database. Durante l'eliminazione del database, Lightsail



offre un'opzione con un clic per scattare un'istantanea manuale, se lo si desidera, per proteggere dalla perdita accidentale di dati. L'esecuzione di uno snapshot manuale prima dell'eliminazione è facoltativa, ma fortemente consigliata. È possibile eliminare gli snapshot manuali in futuro quando i dati archiviati non sono più necessari.

## Posso connettere le mie istanze a un database gestito da Lightsail in esecuzione in zone di disponibilità Regioni AWS diverse o diverse?

Non è possibile utilizzare database gestiti da Lightsail con istanze in esecuzione in diverse istanze. Regioni AWS È tuttavia possibile utilizzare i database in diverse zone di disponibilità dall'istanza.

## Come faccio a caricare i dati sul mio database gestito da Lightsail?

Per caricare i dati sul tuo database gestito da Lightsail, devi prima abilitare la modalità di importazione dei dati. Dopo l'abilitazione della modalità di importazione dei dati, è possibile continuare a caricare manualmente i dati utilizzando il client di database preferito. Dopo aver caricato i dati, ricordati di disattivare la modalità di importazione dei dati, in modo da riprendere i backup automatici e la registrazione dei database. Per ulteriori informazioni, consulta [Importazione dei dati nel SQL database My](#) e [Importazione dei dati nel database SQL Postgre](#).

## Come posso accedere ai dati sul mio database gestito da Lightsail?

Puoi connetterti al tuo database e interrogare i tuoi dati utilizzando qualsiasi applicazione SQL client standard. Consigliamo My SQL Workbench per l'amministrazione e l'interrogazione GUI basate. È possibile trovare i dati di connessione nella schermata di gestione del database, inclusi l'endpoint e il nomeURL. DNS Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione al SQL database My](#) o [Connessione al database Postgre in Amazon SQL Lightsail](#).

## Come funzionano i database gestiti da Lightsail con le mie istanze Lightsail?

Dopo aver creato il database gestito da Lightsail, puoi iniziare a utilizzarlo immediatamente con la tua applicazione, utilizzando le istanze Lightsail come server Web o altri carichi di lavoro dedicati per la tua app. Per connettere l'istanza Lightsail a un database, utilizza l'endpoint del database e fai riferimento alla password archiviata in modo sicuro per configurare il database come archivio dati nel codice dell'applicazione. Puoi trovare i dati di connessione nelle schermate di gestione del database. Il nome e la configurazione del file di configurazione del tuo database variano in base all'applicazione. Tieni presente che è possibile connettere numerose istanze a un database, utilizzando le stesse tabelle o tabelle diverse.

## Come posso connettere il database gestito da Lightsail EC2 alle istanze in esecuzione nel mio account? AWS

Puoi connettere il tuo database gestito da Lightsail EC2 alle istanze collegandoti alla rete Internet pubblica. Tieni presente che la connessione a tutti i AWS servizi consumerà i limiti consentiti dal database per il trasferimento dei dati, mentre i dati in uscita dalla rete Internet pubblica verso AWS servizi che superano i limiti consentiti per il trasferimento dei dati comporteranno costi aggiuntivi. Non è possibile utilizzare il VPC peering tra database e istanze gestiti da Lightsail. EC2

## Qual è la differenza tra la modalità pubblica e quella privata per il mio database gestito da Lightsail?

Per impostazione predefinita, il database gestito da Lightsail viene creato in modalità privata, che lo protegge rendendolo accessibile solo dalle istanze Lightsail. Puoi impostare la modalità pubblica del database se hai bisogno di connetterti a un software o a servizi sulla rete Internet pubblica. Per garantire la sicurezza dei dati, ti consigliamo di non tenere abilitata la modalità pubblica a lungo termine. Puoi passare dalla modalità pubblica a quella privata in qualsiasi momento nelle schermate di gestione del database.

## Posso gestire le porte utilizzate dal mio database gestito da Lightsail?

No, Lightsail gestisce automaticamente le porte per motivi di sicurezza, aprendo Port 3306 for My SQL per tutti i database gestiti da Lightsail in modalità pubblica. Se il database è in modalità privata, è aperto solo alle risorse in esecuzione nel tuo account Lightsail tramite la rete interna.

## I servizi di database gestiti di Lightsail supportano? IPv6

I database gestiti da Lightsail non supportano. IPv6

## Domini

### Cosa posso fare con i domini Lightsail?

I domini Lightsail ti consentono di registrare e gestire i domini per il tuo sito Web o la tua applicazione. Se hai domini registrati presso altri provider, puoi trasferire la gestione di tali domini a Lightsail. Puoi anche indirizzare questi domini alle tue risorse Lightsail.

## Quali domini di primo livello (.) TLDs posso usare?

Lightsail utilizza lo stesso TLDs generico di Amazon Route 53. Se desideri registrare un dominio geografico, ti consigliamo di utilizzare la console Route 53. Il tuo dominio geografico sarà disponibile nella console Lightsail dopo la registrazione tramite Route 53. Per ulteriori informazioni sui supporti Lightsail, [consulta la TLDs sezione Domini che puoi registrare con Amazon Route 53 nella Amazon Route 53 Developer Guide](#).

## Posso rendere Lightsail il servizio per DNS il mio dominio esistente?

Puoi trasferire la DNS gestione di un dominio che hai registrato utilizzando un altro provider di DNS servizi a Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una DNS zona per gestire i record del DNS dominio](#).

## Come posso iniziare a registrare un dominio in Lightsail?

Dopo aver effettuato l'accesso a Lightsail, puoi utilizzare la console [Lightsail](#) per creare e gestire domini. Per ulteriori informazioni, consulta [Registrazione di domini](#).

## Quando devo registrare un dominio in Lightsail versus Route 53?

Attività come la registrazione di un dominio, la creazione di DNS zone e l'instradamento del traffico di un dominio verso le risorse Lightsail vengono eseguite in Lightsail. Consigliamo di utilizzare Route 53 per attività avanzate, come l'estensione delle registrazioni di domini, il trasferimento di domini (comprese le policy sul traffico) e la creazione di zone ospitate private.

## Posso trasferire il mio dominio su Lightsail?

Puoi trasferire il dominio a Route 53. Una volta completato il trasferimento del dominio, il dominio sarà disponibile nella console Lightsail. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestire un dominio Lightsail in Amazon Route 53](#).

## Quali risorse Lightsail posso utilizzare con i domini?

Dopo aver registrato un dominio in Lightsail, puoi indirizzare il dominio verso un'istanza Lightsail, un container, un sistema di bilanciamento del carico, un IP statico o una rete di distribuzione dei contenuti (.). CDN

# Esporta le risorse Lightsail su Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon) EC2

## Che cos'è l'esportazione verso AmazonEC2?

L'esportazione su Amazon EC2 è una funzionalità che ti consente di creare una copia della tua istanza Lightsail in Amazon. EC2 Quando esporti in AmazonEC2, puoi scegliere tra l'ampia gamma di tipi di istanze, configurazioni e modelli di prezzo EC2 offerti da Amazon e avere un controllo ancora più preciso sul tuo ambiente di rete, storage e calcolo.

## Perché dovrei voler esportare su AmazonEC2?

Lightsail ti offre un modo semplice per eseguire e scalare un'ampia gamma di applicazioni basate sul cloud, a un prezzo abbinato, prevedibile e conveniente. Lightsail configura inoltre automaticamente le configurazioni dell'ambiente cloud, come il networking e la gestione degli accessi.

L'esportazione in Amazon ti EC2 consente di eseguire la tua applicazione su un set più ampio di tipi di istanze, che vanno da macchine virtuali con maggiori capacità di CPU alimentazione, memoria e rete, a istanze specializzate o accelerate con e. FPGAs GPUs Inoltre, Amazon EC2 esegue meno operazioni di gestione e configurazione automatiche, consentendoti un maggiore controllo sulla configurazione del tuo ambiente cloud, ad esempio il tuoVPC.

## Come funziona l'esportazione su AmazonEC2?

Per iniziare, devi esportare l'istantanea manuale di un'istanza Lightsail o di un disco di archiviazione a blocchi. I clienti che hanno dimestichezza con Amazon EC2 possono quindi utilizzare la procedura guidata di EC2 creazione di Amazon o API creare nuove EC2 istanze Amazon o nuovi EBS volumi Amazon, come farebbero da un volume EC2 AMI o EBS esistente. In alternativa, Lightsail offre anche un'esperienza guidata con la console Lightsail per aiutarti a creare facilmente una nuova istanza.

EC2

### Note

Le istantanee delle istanze cPanel & WHM (CentOS 7) non possono essere esportate su Amazon. EC2

## Qual è il costo?

L'utilizzo della EC2 funzionalità di esportazione su Amazon è gratuito. Dopo aver esportato le istantanee manuali su AmazonEC2, ti verrà addebitato l'importo per EC2 l'immagine Amazon separatamente e in aggiunta allo snapshot manuale di Lightsail. Anche tutte le nuove EC2 istanze Amazon che lancerai verranno fatturate da AmazonEC2, compresi i volumi di EBS storage Amazon e il trasferimento dei dati. Consulta la [pagina EC2 dei prezzi di Amazon](#) per i dettagli sui prezzi della tua nuova istanza e delle tue nuove risorse. Le risorse Lightsail che continuano a funzionare nel tuo account Lightsail continueranno a essere fatturate secondo le tariffe normali fino a quando non verranno eliminate.

## Posso esportare gli snapshot gestiti di database o disco?

La funzionalità di esportazione consente di esportare istantanee manuali del disco Lightsail, ma attualmente non supporta le istantanee manuali dei database gestiti. Le istantanee del disco possono essere reidratate come EBS volumi Amazon dalla console Amazon EC2 o API

## Quali risorse Lightsail posso esportare?

La funzionalità di esportazione di Lightsail in EC2 Amazon è progettata per supportare l'esportazione di istantanee di istanze Linux e Windows su Amazon. EC2 Supporta anche l'esportazione di istantanee dei dischi di storage a blocchi su AmazonEBS. Attualmente non supporta l'esportazione di database, servizi di container, distribuzioni di reti per la distribuzione di contenuti (CDN), sistemi di bilanciamento del carico, dati statici IPs e record. DNS Inoltre, al momento le istantanee delle WHM istanze Django, Ghost e cPanel & non possono essere esportate su EC2 Amazon.

## Istanze

### Cos'è un'istanza Lightsail?

Un'istanza Lightsail è un server privato virtuale VPS () che risiede in. Cloud AWS Usa le tue istanze Lightsail per archiviare dati, eseguire codice e creare applicazioni o siti Web basati sul Web. Le istanze possono connettersi tra loro e ad altre AWS risorse tramite reti pubbliche (Internet) e private (). VPC Puoi creare, gestire e connetterti facilmente alle istanze direttamente dalla console Lightsail.

### Cos'è un piano Lightsail?

Chiamato anche pacchetto, un piano Lightsail include un server virtuale con una quantità fissa di memoria RAM () ed elaborazione ()SSD, storage basato vCPUs (dischi) e una quota di trasferimento

dati gratuita. I piani Lightsail offrono anche indirizzi IPv4 statici e gestione. DNS I piani Lightsail vengono addebitati su base oraria e su richiesta, quindi paghi un piano solo quando lo utilizzi.

## Quali software posso eseguire sulle mie istanze?

Lightsail offre una gamma di modelli di sistemi operativi e applicazioni che vengono installati automaticamente quando crei una nuova istanza Lightsail. I modelli di applicazione includono WordPress Multisite WordPress, cPanel &, , Django, DrupalWHM, PrestaShop Ghost, Joomla! , Magento, Redmine, Nginx () e Node.jsLAMP. LEMP MEAN

Puoi installare software aggiuntivo sulle tue istanze utilizzando il client interno SSH al browser o il tuo client. SSH

## Quali sistemi operativi posso usare con Lightsail?

Lightsail supporta attualmente 7 distribuzioni simili a Linux o UNIX AlmaLinux : OS 9, Amazon Linux 2, Amazon Linux 2023, CentOS, Debian, FreeSUSE, Open e UbuntuBSD, oltre a tre versioni di Windows Server: 2016, 2019 e 2022.

## Devo portare la mia licenza per usare le istanze Lightsail?

Tutti i progetti di istanza disponibili su Lightsail includono una licenza, ad eccezione del blueprint &. cPanel WHM Questo modello include una licenza di prova di 15 giorni. Per ulteriori informazioni, consulta [Guida rapida: cPanel & WHM su Amazon Lightsail](#). Per tutti gli altri progetti di istanza, non è necessario portare la propria licenza (). BYOL

## Come posso creare un'istanza Lightsail?

Dopo aver effettuato l'accesso a Lightsail, puoi utilizzare la console Lightsail, l'interfaccia a riga di comando CLI () o creare e gestire istanze. API

La prima volta che accedi alla console, seleziona Create Instance (Crea istanza). La pagina di creazione dell'istanza ti consente di scegliere il software, l'ubicazione e il nome dell'istanza. Una volta selezionato Create (Crea), la nuova istanza verrà avviata automaticamente in pochi minuti.

## Come funzionano le istanze Lightsail?

Le istanze Lightsail sono progettate specificamente per server Web, ambienti AWS di sviluppo e casi d'uso di database di piccole dimensioni. Tali carichi di lavoro non vengono utilizzati completamente o in modo costante, ma a CPU volte richiedono un aumento delle prestazioni. Lightsail utilizza istanze

con prestazioni espandibili che forniscono un livello di prestazioni di base con la capacità aggiuntiva CPU di superare la linea di base. La progettazione delle istanze consente di ottenere le prestazioni di cui hai bisogno al momento giusto, proteggendo l'ambiente dalla variabilità delle prestazioni o dagli altri effetti collaterali tipici dell'oversubscription.

[Se hai bisogno di ambienti e istanze altamente configurabili con CPU prestazioni costantemente elevate per applicazioni come la codifica video o HPC le applicazioni, ti consigliamo di utilizzare Amazon. EC2](#)

## Come faccio a sapere quando le mie istanze sono espandibili?

Nei grafici delle metriche di CPU utilizzo della tua istanza, vedrai una zona sostenibile e una zona espandibile. L'istanza Lightsail può funzionare nella zona sostenibile a tempo indeterminato senza alcun impatto sul funzionamento del sistema. L'istanza potrebbe iniziare a funzionare nella zona espandibile in caso di carichi pesanti. Mentre opera nella zona burstable, l'istanza consuma un numero maggiore di cicli. CPU Pertanto, può funzionare in questa zona solo per un periodo di tempo limitato. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dei parametri delle istanze in Amazon Lightsail](#).

Aggiungi un allarme metrico per ricevere una notifica quando l'CPU utilizzo dell'istanza passa dalla zona sostenibile alla zona di esplosione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di allarmi metrici di istanza in Amazon Lightsail](#).

## Come posso connettermi a un'istanza Lightsail?

Lightsail offre una connessione sicura con 1 clic al terminale dell'istanza direttamente dal browser, SSH supportando l'accesso per le istanze basate su Linux/UNIX e l'accesso per le istanze basate su Windows. RDP Per utilizzare le connessioni con 1 clic, avvia le schermate di gestione dell'istanza, scegli Connetti tramite SSH o Connetti tramite RDP e una nuova finestra del browser si apre e si connette automaticamente all'istanza.

Se preferisci connetterti alla tua istanza basata su Linux/UNIX utilizzando il tuo client, Lightsail si occuperà della memorizzazione e della gestione delle chiavi per te e ti fornirà una SSH chiave sicura da usare nel tuo client. SSH

## Come posso eseguire il backup delle istanze?

Se desideri eseguire il backup dei dati, puoi utilizzare la console Lightsail o creare un'istantanea manuale dell'istanza, API oppure abilitare le istantanee automatiche per consentire a Lightsail di

creare istantanee giornaliere per te. In caso di guasto o errore nell'implementazione del codice, potrai utilizzare lo snapshot dell'istanza per crearne una nuova. Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).

## Posso aggiornare il mio piano?

Sì. Puoi utilizzare uno snapshot dell'istanza per creare una nuova istanza di dimensioni maggiori. Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).

## Come posso collegare le istanze Lightsail ad altre risorse del mio account? AWS

Puoi connettere le tue istanze Lightsail alle risorse VPC Amazon del AWS tuo account in modo privato, utilizzando il peering. VPC Basta scegliere Abilita il VPC peering nella pagina del tuo account Lightsail e Lightsail farà il lavoro per te. Una volta abilitato il VPC peering, puoi indirizzare altre AWS risorse nel tuo Amazon predefinito VPC utilizzandone le informazioni privateIPs. Le istruzioni sono disponibili [qui](#).

### Note

Tieni presente che devi avere una VPC configurazione Amazon predefinita nel tuo AWS account per far funzionare il VPC peering con Lightsail. AWS gli account creati prima di dicembre 2013 non hanno un valore predefinito VPC e dovrai configurarne uno. Scopri di più sulla configurazione delle impostazioni predefinite VPC [qui](#).

## Qual è la differenza tra l'interruzione e l'eliminazione dell'istanza?

Quando interrompi l'istanza, questa viene disattivata nello stato in cui si trova e rimane pronta per riprendere l'attività in qualsiasi momento. L'arresto dell'istanza rilascerà il relativo IPv4 indirizzo pubblico, quindi si consiglia di utilizzare IPv4 indirizzi statici per le istanze che devono mantenere lo stesso IP dopo l'arresto e l'avvio. Tieni presente che gli IPv6 indirizzi pubblici collegati alle istanze non cambiano anche quando le istanze vengono interrotte e avviate.

Quando elimini l'istanza, esegui un'operazione distruttiva. A meno che non abbia creato uno snapshot di un'istanza, tutti i dati in essa contenuti verranno persi e non è possibile recuperarli. Anche gli snapshot automatici vengono eliminati con l'istanza, a meno che non vengano conservati copiandoli



come snapshot manuali. Anche gli indirizzi IP pubblici e privati dell'istanza verranno rilasciati. Se stavi utilizzando un IPv4 indirizzo statico con quell'istanza, l'IPv4 indirizzo statico viene separato, ma rimane nel tuo account.

## Sistemi di load balancer

### Cosa posso fare con i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail?

I sistemi di bilanciamento del carico Lightsail consentono di creare siti Web e applicazioni ad alta disponibilità. Distribuendo il traffico tra istanze in diverse zone di disponibilità e indirizzando il traffico solo verso istanze target sane, i sistemi di bilanciamento del carico di Lightsail riducono il rischio che l'applicazione si interrompa a causa di un problema con l'istanza o di un'interruzione del datacenter. Con i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail e le istanze di destinazione multiple, il tuo sito Web o la tua applicazione possono anche gestire un aumento del traffico web e mantenere buone prestazioni per i tuoi visitatori durante i periodi di picco di caricamento.

Inoltre, puoi utilizzare i sistemi di bilanciamento del carico di Lightsail per aiutarti a creare applicazioni sicure e accettare traffico. HTTPS Lightsail elimina la complessità della richiesta, del provisioning e della manutenzione dei certificati/. SSL TLS La gestione dei certificati integrata richiede e rinnova i certificati per tuo conto e li aggiunge automaticamente al sistema di load balancer.

### Posso utilizzare sistemi di bilanciamento del carico con istanze in zone di disponibilità diverse o diverse? Regioni AWS

Non è possibile utilizzare sistemi di bilanciamento del carico con istanze in esecuzione in diverse istanze. Regioni AWS È tuttavia possibile utilizzare istanze di destinazione in diverse zone di disponibilità con il sistema di load balancer. Infatti, consigliamo di distribuire le istanze di destinazione tra le zone di disponibilità per ottimizzare la disponibilità dell'applicazione.

### In che modo il mio sistema di bilanciamento del carico Lightsail gestisce i picchi di traffico?

I sistemi di bilanciamento del carico Lightsail si scalano automaticamente per gestire i picchi di traffico verso la tua applicazione senza che tu debba regolarli manualmente. Se la tua applicazione subisce un picco transitorio di traffico, il sistema di bilanciamento del carico Lightsail si ridimensionerà automaticamente e continuerà a indirizzare in modo efficiente il traffico verso le istanze Lightsail. Sebbene il sistema di bilanciamento del carico Lightsail sia progettato per gestire facilmente i picchi

di traffico, le applicazioni che registrano costantemente livelli di traffico molto elevati potrebbero subire un peggioramento o un rallentamento delle prestazioni. Se prevedi che la tua applicazione gestisca costantemente più di 5 GB/ora di dati o che abbia un numero elevato di connessioni (oltre 400.000 nuove connessioni/ora, oltre 15.000 connessioni attive e simultanee), ti consigliamo invece di utilizzare Amazon con Application Load Balancing. EC2

## In che modo i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail indirizzano il traffico verso le mie istanze di destinazione?

I sistemi di bilanciamento del carico Lightsail indirizzano il traffico verso le istanze target sane sulla base di un algoritmo round robin.

## Come fa Lightsail a sapere se le mie istanze target sono sane?

Dopo aver creato il sistema di bilanciamento del carico e aver collegato le istanze, Lightsail invia una richiesta di verifica dello stato di integrità alla radice dell'applicazione web. Puoi personalizzare la posizione specificando un percorso (un file o una pagina Web comuneURL) per il ping di Lightsail. Se l'istanza di destinazione può essere raggiunta utilizzando questo percorso, Lightsail indirizzerà il traffico verso quella destinazione. Se una delle istanze di destinazione non risponde, il controllo dello stato fallisce e Lightsail non indirizzerà il traffico verso quell'istanza. [Ulteriori informazioni sul controllo dell'integrità](#)

## Quante istanze posso collegare al mio sistema di load balancer?

Puoi aggiungere tutte le istanze target che desideri al tuo sistema di bilanciamento del carico, fino alla quota di istanze del tuo account Lightsail.

## Posso assegnare un'istanza a più sistemi di load balancer?

Sì, Lightsail supporta l'aggiunta di istanze come istanze di destinazione per più di un sistema di bilanciamento del carico, se lo si desidera.

## Cosa succede alle mie istanze di destinazione quando viene eliminato il sistema di load balancer?

Se elimini il sistema di bilanciamento del carico, le istanze di destinazione collegate continueranno a funzionare normalmente e verranno visualizzate nella console Lightsail come normali istanze

Lightsail. Tieni presente che, dopo aver eliminato il sistema di bilanciamento del carico, probabilmente dovrai aggiornare DNS i tuoi record per indirizzare il traffico verso una delle precedenti istanze di destinazione.

## Cos'è il salvataggio permanente della sessione?

Il salvataggio permanente della sessione consente al sistema di load balancer di associare la sessione di un visitatore alla specifica istanza di destinazione. Ciò garantisce che durante la sessione tutte le richieste dell'utente vengano inviate alla stessa istanza di destinazione. Lightsail supporta la persistenza delle sessioni per le applicazioni che richiedono ai visitatori di raggiungere le stesse istanze di destinazione per garantire la coerenza dei dati. Ad esempio, molte applicazioni che richiedono l'autenticazione dell'utente possono trarre vantaggio dall'utilizzo del salvataggio permanente della sessione. È possibile attivare il salvataggio permanente della sessione per uno specifico sistema di load balancer tramite le schermate di gestione del sistema di load balancer dopo la creazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione della persistenza di sessione per un sistema di bilanciamento del carico](#).

## Che tipo di connessioni supportano i sistemi di bilanciamento del carico Lightsail?

Supporto e connessioni per i sistemi di HTTP bilanciamento del carico Lightsail. HTTPS

## I sistemi di bilanciamento del carico Lightsail supportano IPv6?

I sistemi di bilanciamento del carico Lightsail creati dopo il 12 gennaio 2021 funzionano in modalità dual-stack per impostazione predefinita (ovvero, accettano il traffico client su entrambi i protocolli). IPv4 IPv6 possono essere abilitati sui sistemi di bilanciamento del carico creati prima di questa data tramite un interruttore nella scheda Rete della pagina di gestione del sistema di bilanciamento del carico. IPv6 può essere disabilitato anche su qualsiasi sistema di bilanciamento del carico utilizzando questo interruttore.

## Le istanze alla base di un load balancer devono essere IPv6 abilitate per utilizzare il load balancer abilitato IPv6?

No. I sistemi di bilanciamento del carico accettano sia IPv4 IPv6 il traffico che il traffico e lo convertono senza problemi IPv4 durante la comunicazione con le istanze del backend. Pertanto, le istanze alla base di un sistema di bilanciamento del carico possono essere dual-stack o solo IPv4

# Snapshot manuali e automatici

## Cosa sono gli snapshot?

Le istantanee sono point-in-time backup di istanze, database o dischi di archiviazione a blocchi. Puoi creare un'istantanea delle tue risorse in qualsiasi momento oppure puoi abilitare istantanee automatiche su istanze e dischi per consentire a Lightsail di creare istantanee per te. Puoi utilizzare gli snapshot come base per creare nuove risorse o per eseguire il backup dei dati. Uno snapshot contiene tutti i dati necessari per ripristinare la risorsa (dal momento in cui lo snapshot è stato acquisito). Quando si ripristina una risorsa creandola da uno snapshot, la nuova risorsa è inizialmente una replica esatta della risorsa originale utilizzata per creare lo snapshot.

È possibile scattare istantanee manualmente delle istanze, dei dischi e dei database Lightsail oppure utilizzare istantanee automatiche per indicare a Lightsail di [scattare istantanee giornaliere delle istanze e dei dischi in modo automatico](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).

## Cosa sono gli snapshot automatici?

Le istantanee automatiche sono un modo per pianificare istantanee giornaliere delle istanze Linux/Unix in Amazon Lightsail. Puoi scegliere un'ora del giorno e Lightsail scatterà automaticamente un'istantanea per te ogni giorno all'ora prescelta e conserverà sempre le sette istantanee automatiche più recenti. L'abilitazione degli snapshot è gratuita: paghi solo lo storage effettivo utilizzato dai tuoi snapshot.

## Quali sono le differenze tra snapshot manuali e automatici?

Le istantanee automatiche non possono essere etichettate o esportate direttamente su Amazon. EC2 Tuttavia, gli snapshot automatici possono essere copiati e convertiti in snapshot manuali. Per copiare uno snapshot automatico in uno snapshot manuale, scegli Keep (Conserva) dal menu contestuale dello snapshot automatico per copiarlo come snapshot manuale.

## Quali risorse supportano gli snapshot?

È possibile creare snapshot manuali per istanze, database e dischi.

Le istantanee automatiche possono essere abilitate per le istanze Linux o Unix utilizzando la console Lightsail, Lightsail o, e per i dischi che utilizzano solo Lightsail, API AWS CLI oppure. API AWS CLI Gli snapshot automatici non sono attualmente supportati per le istanze di Windows o per i database gestiti.

## Per quanto tempo posso archiviare gli snapshot?

Gli snapshot manuali vengono archiviati finché non si sceglie di eliminarli. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di istantanee in Amazon Lightsail](#).

Gli snapshot automatici vengono archiviati fino a quando non vengono sostituiti da snapshot automatici più recenti. Lightsail archivia le ultime sette istantanee automatiche prima di eliminare quella più vecchia e sostituirla con quella più recente. Tuttavia, è possibile conservare uno snapshot automatico specifico copiandolo come snapshot manuale. Per ulteriori informazioni, consulta [Conservazione di istantanee automatiche di istanze o dischi in Amazon Lightsail](#). Verrà addebitato il [costo di archiviazione degli snapshot](#) per gli snapshot automatici archiviati nel tuo account.

## In che modo vengono abilitati gli snapshot automatici?

Le istantanee automatiche possono essere abilitate utilizzando la console Lightsail, API Lightsail o quando si crea un'istanza Linux o Unix AWS CLI , o successivamente dopo l'esecuzione dell'istanza.

Le istantanee automatiche possono essere abilitate anche per i dischi al momento della creazione o dopo la loro creazione; tuttavia, è possibile farlo solo utilizzando Lightsail o API AWS CLI

Per ulteriori informazioni, consulta [Attivazione o disabilitazione degli snapshot automatici per istanze o dischi in Amazon Lightsail](#).

## Quando vengono create gli snapshot automatici?

Quando abiliti gli snapshot automatici, viene impostata un'ora predefinita in base alla Regione AWS in cui si trova la risorsa. È possibile modificare lo snapshot automatico in base all'ora preferita, in incrementi di ora. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica dell'orario di snapshot automatico per istanze o dischi in Amazon Lightsail](#).

## Quanti snapshot posso archiviare?

Puoi archiviare tutte gli snapshot manuali che desideri. Tuttavia, solo gli ultime sette snapshot automatici vengono archiviati prima che quello meno recente venga sostituito con quello più recente.

## Come vengono fatturati gli snapshot?

Paghi solo per le istantanee archiviate sul tuo account Lightsail. Le istantanee Lightsail (manuali e automatiche) USD costano 0,05 USD/GB al mese per l'archiviazione.

## Gli snapshot vengono persi se disabilito gli snapshot automatici?

No. Se disattivi le istantanee automatiche, Lightsail smetterà di creare un'istantanea giornaliera e le istantanee automatiche esistenti verranno conservate. Quando riattivi le istantanee automatiche, Lightsail riprenderà a scattare istantanee giornaliere, eliminando quella più vecchia e sostituendola con quella più recente.

## Cosa devo fare se non voglio che uno snapshot automatico venga sostituito?

È possibile conservare uno snapshot automatico specifico copiandolo come snapshot manuale. Per ulteriori informazioni, consulta [Conservazione di istantanee automatiche di istanze o dischi in Amazon Lightsail](#).

## Posso eliminare uno snapshot automatico?

È possibile eliminare uno snapshot automatico in qualsiasi momento scegliendo Delete (Elimina) dal menu contestuale dello snapshot automatico. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di snapshot automatici di istanze](#).

## Come posso utilizzare gli snapshot?

Gli snapshot possono essere utilizzati come base o per creare nuove risorse in caso di problemi con la risorsa originale. Per ulteriori informazioni, consulta [Snapshot](#).

Le istantanee possono anche essere esportate su Amazon EC2 per creare nuove risorse all'interno di quel servizio. Per ulteriori informazioni, [consulta Esportazione di istantanee su Amazon EC2](#).

## Allarmi e metriche sullo stato delle risorse

### Cosa sono i parametri?

Lightsail segnala i dati dei parametri per istanze, database e sistemi di bilanciamento del carico. Alcuni parametri includono la percentuale di CPU utilizzo dell'istanza, la quantità di traffico di rete in entrata e in uscita, il conteggio degli errori di sistema e delle istanze, la profondità della coda su disco del database, lo spazio di archiviazione libero nel database, il numero di errori del bilanciamento del carico, i tempi di risposta del sistema di bilanciamento del carico e altro ancora. I parametri consentono di monitorare e mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni delle risorse. Monitora e raccogli dati dei parametri delle risorse periodicamente in modo da poter eseguire

prontamente il debug di guasti in più punti, se si verificano. Per ulteriori informazioni, consulta [Parametri delle risorse](#).

## Cosa sono gli allarmi?

Puoi creare un allarme in Lightsail che controlla un parametro per le istanze, i database e i sistemi di bilanciamento del carico. L'allarme può essere configurato per inviare notifiche in base al valore del parametro rispetto a una soglia specificata. Per ulteriori informazioni, consulta [Allarmi](#).

Le notifiche possono essere un banner visualizzato nella console Lightsail, un'e-mail inviata al tuo indirizzo e-mail e SMS un messaggio di testo inviato al tuo numero di cellulare. Per ulteriori informazioni sulle notifiche, consulta [Notifiche](#).

## Quanti allarmi posso aggiungere?

Puoi configurare due allarmi per ogni parametro disponibile per istanze, database e sistemi di load balancer. Per ulteriori informazioni, consulta [Allarmi](#).

## Rete

### Come faccio a usare gli indirizzi IP in Lightsail?

Ogni istanza Lightsail riceve automaticamente un indirizzo IPv4 privato, un indirizzo IPv4 pubblico o un IPv6 indirizzo pubblico IPv6 (deve essere abilitato manualmente per le istanze create prima del 12 gennaio 2021). Puoi utilizzare l'IP privato per trasmettere dati tra istanze e risorse Lightsail in modo privato AWS e gratuito. Puoi utilizzare l'IP pubblico per connetterti alla tua istanza da Internet, ad esempio tramite un nome di dominio registrato o tramite una RDP connessione SSH or dal tuo computer locale. Puoi anche allegare un IPv4 indirizzo statico all'istanza, che sostituisce l'IPv4 indirizzo pubblico con un IPv4 indirizzo che non cambia anche se l'istanza viene interrotta e avviata. IPv6 gli indirizzi assegnati all'istanza rimangono invariati finché l'istanza non viene eliminata o l'IPv6 indirizzo non viene rilasciato manualmente IPv6 disabilitandolo sull'istanza.

### Lightsail IPv6 supporta solo le istanze?

Sì, le istanze Lightsail supportano configurazioni IPv4 dual-stack (and) e -only. IPv6 IPv6

### Cos'è un IP statico?

Un [IP statico](#) è un indirizzo IP pubblico fisso dedicato al tuo account Lightsail. Puoi assegnare un IPv4 indirizzo statico a un'istanza, sostituendo il suo indirizzo pubblico. IPv4 Se decidi di sostituire

la tua istanza con un'altra, puoi riassegnare l'IP statico alla nuova istanza. In questo modo, non è necessario riconfigurare alcun sistema esterno (come i DNS record) in modo che punti a un nuovo indirizzo IP ogni volta che si desidera sostituire l'istanza. Lightsail attualmente supporta IP solo la modalità statica. IPv4 IPv6Gli indirizzi statici non sono disponibili. Tuttavia, IPv6 gli indirizzi assegnati all'istanza rimangono invariati fino a quando l'istanza non viene eliminata o l'IPv6indirizzo non viene rilasciato manualmente disabilitandolo IPv6 sull'istanza.

## Quante unità statiche IPs posso allegare a un'istanza?

È possibile collegare un solo IP statico a un'istanza alla volta.

## Cosa sono i DNS record?

DNS è un servizio distribuito a livello globale che traduce nomi leggibili dall'uomo `www.example.com` in indirizzi IP alfanumerici, come `192.0.2.1` quelli utilizzati dai computer per connettersi tra loro. Con Lightsail, puoi mappare facilmente i tuoi nomi di dominio registrati, ad esempio, al pubblico IP delle tue `photos.example.com` istanze Lightsail. In questo modo, quando gli utenti digitano nomi leggibili dall'uomo come `example.com` nei loro browser, Lightsail traduce automaticamente l'indirizzo nell'IP dell'istanza a cui desideri indirizzare gli utenti. Ciascuna di queste traduzioni viene definita interrogazione. DNS

È importante sapere che per utilizzare un dominio in Lightsail, devi prima registrarlo. Puoi registrare i domini utilizzando [Lightsail o il tuo registrar preferito](#). DNS

## Posso gestire le impostazioni del firewall per la mia istanza?

Sì. Puoi controllare il traffico dati per le tue istanze utilizzando il firewall Lightsail. Dalla console Lightsail, puoi impostare regole su quali porte della tua istanza sono accessibili pubblicamente per diversi tipi di traffico.

## Archiviazione di oggetti e bucket

### Cosa posso fare con l'archiviazione di oggetti Lightsail?

Puoi archiviare i tuoi contenuti statici, come immagini, video e HTML file, in un bucket nel servizio di storage di oggetti Lightsail. Puoi utilizzare gli oggetti archiviati nel bucket con siti Web e applicazioni. Lo storage di oggetti Lightsail può essere associato alla tua distribuzione Lightsail con pochi semplici clic, CDN velocizzando e velocizzando la distribuzione dei tuoi contenuti a un pubblico globale. Può



anche essere utilizzata come soluzione di backup sicura e a basso costo. Per ulteriori informazioni sui bucket, consulta [Archiviazione di oggetti](#).

## Quanto costa l'archiviazione di oggetti Lightsail?

L'object storage di Lightsail offre tre diversi pacchetti a prezzo fisso in tutti i paesi in cui Lightsail è disponibile. Regione AWS Il primo bundle ha un costo di 1 USD/mese ed è gratuito per i primi 12 mesi. Questo bundle include 5 GB di capacità di archiviazione e 25 GB di trasferimento dei dati. Il secondo bundle costa 3 USD al mese e include 100 GB di capacità di archiviazione e 250 GB di trasferimento dei dati. Infine, il terzo bundle costa 5 USD al mese e include 250 GB di capacità di archiviazione e 500 GB di trasferimento dei dati. L'archiviazione di oggetti Lightsail include il trasferimento illimitato dei dati nel bucket, poiché il limite di trasferimento dei dati in bundle viene utilizzato solo per il trasferimento dei dati al di fuori del bucket.

## L'archiviazione di oggetti Lightsail prevede costi aggiuntivi?

Quando si supera la capacità di archiviazione mensile o il limite di trasferimento dei dati del piano di archiviazione di oggetti per il bucket individuale, viene addebitato l'importo aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, consulta la [pagina dei prezzi di Lightsail](#).

## Come funziona la mia quota di trasferimento dei dati con l'archiviazione di oggetti?

Puoi utilizzare la tua quota di trasferimento dati trasferendo i dati da e verso lo storage di oggetti Lightsail, ad eccezione di quanto segue.

- Dati trasferiti nello storage di oggetti Lightsail da Internet
- Trasferimento di dati tra risorse di storage a oggetti Lightsail
- Dati trasferiti dallo storage di oggetti Lightsail a un'altra risorsa Lightsail nella Regione AWS stessa risorsa (inclusa una risorsa in un account diverso, ma nello stesso) AWS Regione AWS
- Dati trasferiti dallo storage di oggetti Lightsail a una distribuzione Lightsail CDN

## Posso cambiare il piano associato al mio bucket Lightsail?

Sì, puoi modificare il piano di archiviazione di un singolo bucket Lightsail una sola volta durante il ciclo di fatturazione mensile. AWS

## Posso copiare oggetti dall'archiviazione di oggetti Lightsail ad Amazon S3?

Sì, è supportata la copia dall'archiviazione di oggetti Lightsail ad Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta [Come posso copiare tutti gli oggetti da un bucket Amazon S3 a un altro bucket?](#) nel Knowledge Center di AWS Premium Support.

## Come posso iniziare a utilizzare l'archiviazione di oggetti Lightsail?

Per utilizzare l'archiviazione di oggetti Lightsail, in primo luogo è necessario creare un bucket che viene utilizzato per archiviare i dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un bucket](#). Una volta che il bucket è operativo, puoi iniziare ad aggiungere oggetti al bucket caricando file mediante la console Lightsail o configurando l'applicazione per inserire contenuti come registri o altri dati dell'applicazione nel bucket. In alternativa, puoi iniziare a usare lo storage di oggetti Lightsail anche usando (). AWS Command Line Interface AWS CLI

## Come posso caricare gli oggetti nel bucket?

Per caricare oggetti nel bucket, come immagini o altri file statici, scegli "Upload" (Carica) dalla scheda di navigazione in alto "Objects" (Oggetti) e seleziona il file o la directory corretta dal computer. In alternativa, trascina e rilascia file e directory dal desktop nell'area contrassegnata nella console di archiviazione di oggetti Lightsail.

## Posso bloccare l'accesso pubblico ai bucket?

I bucket e gli oggetti Lightsail sono privati per impostazione predefinita, il che significa che solo gli utenti con autorizzazioni appropriate hanno accesso al bucket e agli oggetti. Un utente può modificare questa impostazione di default e rendere pubblici e di sola lettura i singoli oggetti in un bucket privato oppure può scegliere di rendere l'intero bucket pubblico e di sola lettura. Quando un utente rende pubblico un bucket o un oggetto, chiunque al mondo può leggerne il contenuto. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni del bucket](#).

## Come posso fornire l'accesso programmatico al bucket?

È possibile utilizzare chiavi di accesso o ruoli per l'accesso programmatico al bucket. In primo luogo, seleziona il bucket cui vuoi connetterti a livello programmatico nella console Lightsail. In secondo luogo, nella scheda Autorizzazioni, crea una chiave di accesso o assegna un ruolo alla tua istanza Lightsail, quindi configura il codice del sito Web o dell'applicazione per utilizzare il tuo bucket. Il comportamento può variare a seconda del modo in cui prevedi di utilizzare l'archiviazione di oggetti con il sito Web o l'applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni del bucket](#).

## Come posso condividere un bucket con altri account AWS ?

Lightsail semplifica la condivisione tra account, consentendoti di condividere l'accesso al tuo bucket con AWS l'ID account specificato nella sezione Accesso tra account della pagina di gestione dei bucket. Dopo aver specificato l'ID di un AWS account, tale account avrà accesso in sola lettura al bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni del bucket](#).

## Che cos'è il controllo delle versioni?

Il controllo delle versioni permette di conservare, recuperare e ripristinare qualsiasi versione di ogni archiviazione di oggetti nel bucket, fornendo un ulteriore livello di protezione da sovrascritture ed eliminazioni accidentali. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione e sospensione del controllo delle versioni degli oggetti in un bucket](#).

## Come posso associare il mio bucket Lightsail alla mia distribuzione Lightsail? CDN

Lo storage di oggetti Lightsail può essere associato alle distribuzioni Lightsail con pochi semplici clic, CDN velocizzando e velocizzando la distribuzione dei contenuti a un pubblico globale. Per farlo, crea una distribuzione CDN Lightsail e seleziona semplicemente il bucket Lightsail come origine della distribuzione Lightsail. CDN Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di un bucket Amazon Lightsail con una distribuzione della rete per la distribuzione di contenuti Lightsail](#).

## Quali sono i limiti per il servizio di archiviazione di oggetti Lightsail?

Nel servizio di archiviazione di oggetti Lightsail è possibile creare fino a 20 bucket per account. Non esiste alcun limite al numero di oggetti che è possibile archiviare in un bucket. È possibile archiviare tutti gli oggetti in un unico bucket oppure organizzarli in diversi bucket.

## L'archiviazione di oggetti Lightsail supporta il monitoraggio e gli avvisi?

Con l'archiviazione di oggetti Lightsail, i clienti possono visualizzare facilmente i parametri sullo spazio totale utilizzato all'interno di un bucket e il numero di oggetti all'interno del bucket. È supportato anche il sistema di avviso basato su questi parametri. [Per ulteriori informazioni, consulta Visualizzazione delle metriche per il tuo bucket in Amazon Lightsail e Creazione di allarmi metrici per i bucket](#).

# Tag in Lightsail

## Cosa sono i tag?

Un tag è un'etichetta che assegni a una risorsa Lightsail. Ogni tag consiste di una chiave e di un valore, entrambi personalizzabili. Il valore di un tag è facoltativo, quindi puoi scegliere di creare tag «di sola chiave» per filtrare le risorse nella console Lightsail.

## Come posso usare i tag in Lightsail?

Con i tag, puoi raggruppare e filtrare le tue risorse nella console Lightsail, tenere traccia API e organizzare i costi nella fattura e regolare chi può vedere o modificare le tue risorse tramite regole di gestione degli accessi. Il tagging delle risorse consente di:

- **Organizza:** utilizza la console Lightsail API e i filtri per visualizzare e gestire le risorse in base ai tag che hai assegnato loro. Questa funzionalità è molto utile quando hai tante risorse dello stesso tipo: puoi rapidamente individuare una risorsa specifica in base ai tag assegnati.
- **Allocazione dei costi:** monitora e ripartisci i costi tra diversi progetti o utenti etichettando le risorse e creando «tag di allocazione dei costi» nella console di fatturazione. Ad esempio, è possibile suddividere la fattura e visualizzare i costi per progetto o per client.
- **Gestisci l'accesso:** controlla in che modo gli utenti con accesso al tuo AWS account possono modificare, creare ed eliminare le risorse Lightsail utilizzando le policy. AWS Identity and Access Management Ciò ti consente di collaborare più facilmente con gli altri senza dover dare loro pieno accesso alle tue risorse Lightsail.

[Per maggiori informazioni sull'uso dei tag in Lightsail, consulta Tag.](#)

## A quali risorse posso applicare tag?

Lightsail attualmente supporta l'etichettatura per le seguenti risorse:

- Istanze (Linux e Windows)
- Servizi di container
- Dischi di archiviazione a blocchi
- Sistemi di load balancer
- Database

- DNSzone
- Istantanee manuali di istanze, dischi e database

Le istantanee manuali supportano i tag; tuttavia, è necessario utilizzare API Lightsail o etichettare le istantanee AWS CLI . Se utilizzi la console Lightsail per creare un'istanza manuale di un'istanza, un disco o un database con tag, all'istanza manuale vengono assegnati automaticamente gli stessi tag della risorsa di origine. Puoi modificare questi tag quando usi la console Lightsail per creare una nuova risorsa da un'istanza manuale con tag.

Non è possibile applicare i tag agli snapshot automatici.

## Come posso taggare le mie istantanee di Lightsail?

La console Lightsail contrassegna automaticamente le istantanee manuali con gli stessi tag della risorsa sorgente. Se usi API Lightsail AWS CLI o per creare un'istanza, puoi scegliere tu stesso i tag per l'istanza.

### Important

I tag per gli snapshot manuali dei database non sono attualmente inclusi nei report di fatturazione (tag di allocazione dei costi).

## Qual è la differenza tra i tag che contengono una chiave e un valore e i tag che contengono solo una chiave?


I tag Lightsail sono coppie chiave-valore che consentono di organizzare risorse come istanze in diverse categorie (ad esempio Project: BLOG, Project: GAME, PROJECT: TEST). Ciò consente il controllo completo su tutti i casi d'uso, come l'organizzazione delle risorse, i report di fatturazione e la gestione degli accessi. La console Lightsail ti consente anche di etichettare le tue risorse con tag di sola chiave per un rapido filtraggio nella console.

# Trova risorse utili per Lightsail

In Amazon Lightsail, puoi trovare assistenza in diversi modi.

## Pannello della guida contestuale

Lightsail ha un pannello di aiuto sensibile al contesto su ogni pagina della console con suggerimenti e informazioni aggiuntivi specifici per la pagina in cui ti trovi. Aprire il pannello della guida per qualsiasi domanda su elementi della pagina e al termine chiuderlo. È possibile aprire il pannello della guida scegliendo Help (Guida) da qualsiasi pagina oppure scegliendo uno dei piccoli punti interrogativi dell'interfaccia utente.

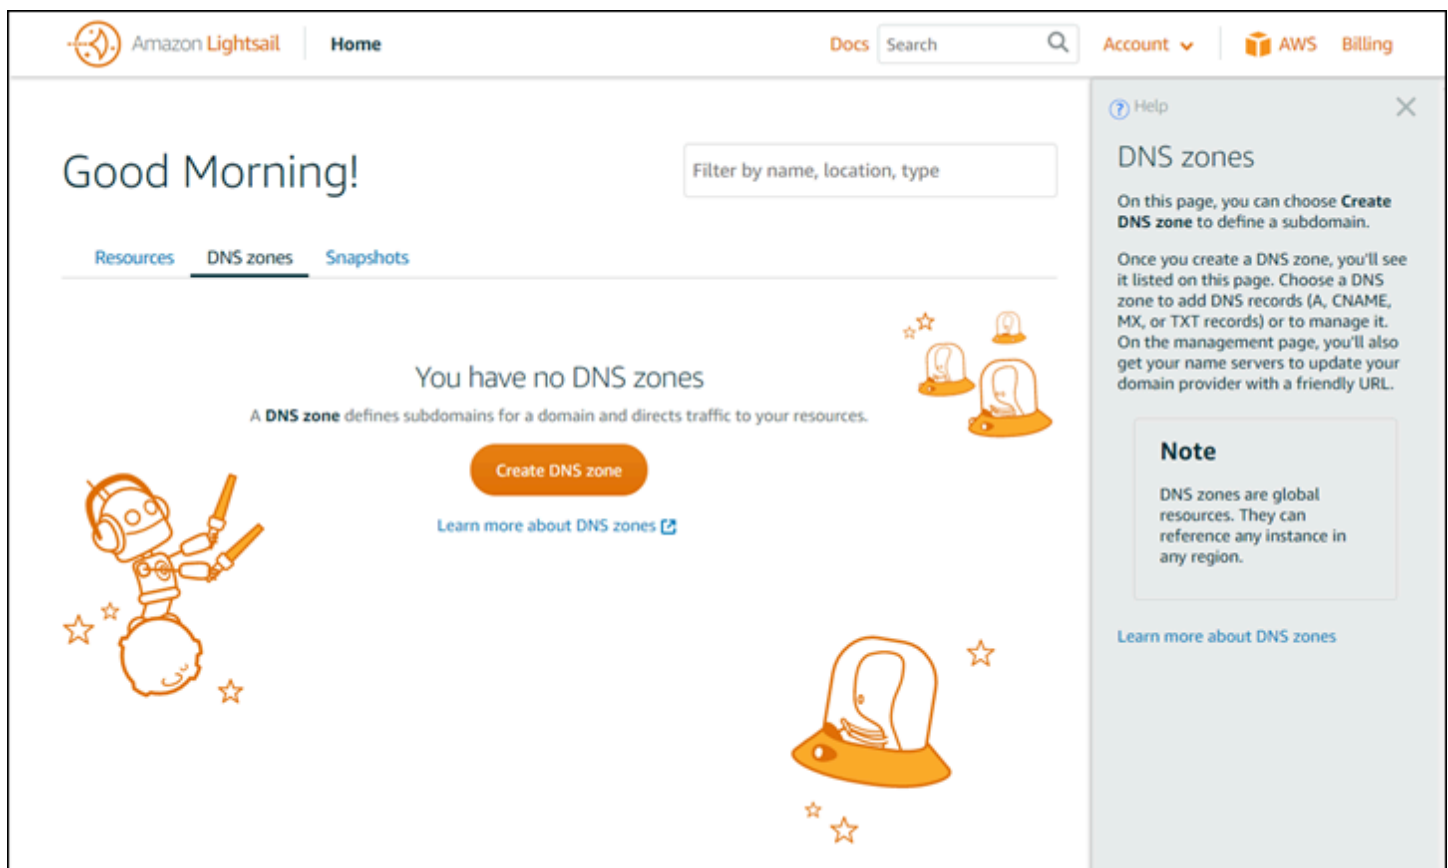

The screenshot displays the Amazon Lightsail console interface. At the top, there is a navigation bar with the Amazon Lightsail logo, a 'Home' link, a 'Docs' search bar, and links for 'Account', 'AWS', and 'Billing'. The main content area is titled 'Good Morning!' and features a 'Filter by name, location, type' input field. Below this, there are tabs for 'Resources', 'DNS zones', and 'Snapshots'. The 'DNS zones' tab is active, showing a message: 'You have no DNS zones' with a subtext: 'A DNS zone defines subdomains for a domain and directs traffic to your resources.' A prominent orange button labeled 'Create DNS zone' is visible, along with a link to 'Learn more about DNS zones'. The page is decorated with illustrations of a robot and lightbulbs. On the right side, a contextual help panel is open, titled 'Help' and 'DNS zones'. It contains the following text: 'On this page, you can choose **Create DNS zone** to define a subdomain. Once you create a DNS zone, you'll see it listed on this page. Choose a DNS zone to add DNS records (A, CNAME, MX, or TXT records) or to manage it. On the management page, you'll also get your name servers to update your domain provider with a friendly URL.' Below this is a 'Note' section stating: 'DNS zones are global resources. They can reference any instance in any region.' At the bottom of the panel is a link to 'Learn more about DNS zones'.

## Informazioni sulla guida per l'utente

La Guida per l'utente di Amazon Lightsail contiene argomenti pratici e panoramiche concettuali per aiutarti a lavorare con Lightsail. Ad esempio, è possibile [creare un'istanza](#), [connettersi all'istanza](#) o [gestire il dominio](#).

## Uso della ricerca

Puoi cercare argomenti del documento da qualsiasi pagina di Lightsail utilizzando la casella di ricerca nella parte superiore di ogni pagina. Per affinare la ricerca, ripetere la ricerca dalla pagina di ricerca della documentazione.

Non hai trovato quello che cercavi? Inviaci un feedback e indagheremo. In ogni pagina di Lightsail, puoi scegliere Fornisci feedback e invia feedback per dare suggerimenti.

## Utilizzo di Lightsail e CLI API

Puoi usare AWS Command Line Interface (AWS CLI) o REST API Lightsail per creare, leggere, aggiornare ed eliminare risorse Lightsail. Oltre a RESTAPI, ne abbiamo anche uno SDK in più lingue, tra cui Java, Ruby, JavaScript (Node.js), Go, PythonPHP, .NET(C#) e C++. [Per ulteriori informazioni su Lightsail, consulta il riferimento API Lightsail. API](#)

### Note

È necessario generare chiavi di accesso per utilizzare LightsailAPI. [Scopri di più sulla configurazione delle chiavi di accesso per utilizzare Lightsail API.](#)

AWS CLI È utile quando lavori con le tue risorse Lightsail. Nel AWS CLI, basta digitare `aws lightsail help` per conoscere i comandi disponibili. Per informazioni su un CLI comando specifico, digitate il nome del comando seguito da `help` per ulteriori informazioni sui relativi parametri ed eccezioni. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina di riferimento di [Lightsail CLI](#).

## AWS forum e altre risorse della community

Puoi anche pubblicare le tue domande nel nostro forum di AWS discussione: [AWSForum](#).

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.