



Manuale etichette personalizzate

Rekognition



Rekognition: Manuale etichette personalizzate

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e il trade dress di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non sono di Amazon, secondo qualsiasi modalità che possa confondere i clienti o secondo qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà delle rispettive aziende, che possono o meno essere associate, collegate o sponsorizzate da Amazon.

Table of Contents

Che cos'è Amazon Rekognition Custom Labels?	1
Vantaggi di auto	2
Scegliere di utilizzare Amazon Rekognition Custom Labels	2
Rilevamento delle etichette Amazon Rekognition Image	3
Amazon Rekognition Custom Labels	3
È la prima volta che utilizzi Amazon Rekognition Custom Labels?	4
Configurazione di Amazon Rekognition Custom Labels	5
Fase 1: Creare un AWS account	5
Registrati per un Account AWS	6
Crea un utente con accesso amministrativo	6
Accesso programmatico	7
Passaggio 2: Configurare le autorizzazioni della console	9
Consentire l'accesso alla console	9
Accesso a bucket Amazon S3 esterni	11
Assegnazione delle autorizzazioni	11
Passaggio 3: Creare il bucket della console	12
Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI/AWS	13
Installa gli SDK AWS	13
Concessione dell'accesso programmatico	7
Impostare le autorizzazioni dell'SDK	17
Chiama un'operazione	18
Passaggio 5: (facoltativo) Crittografare i file di addestramento	22
Decrittografia di file crittografati con AWS Key Management Service	23
Crittografia delle immagini di addestramento e test copiate	23
Passaggio 6: (facoltativo) Associazione dei set di dati precedenti	24
Utilizzo di un set di dati precedente come set di dati di test	25
Informazioni su Amazon Rekognition Custom Labels	26
Decidi il tipo di modello	26
Trova oggetti, scene e concetti	27
Trova le posizioni degli oggetti	28
Cerca la posizione dei marchi	28
Creazione di un modello	29
Crea un progetto	29
Crea set di dati di addestramento e di test	30

Addestramento del modello	31
Migliora il tuo modello	32
Valutazione del modello	32
Migliora il tuo modello	33
Avviare il modello	33
Avviare il modello (console)	33
Avviare il modello	33
Analisi di un'immagine	34
Arrestare il modello	35
Interrompi il modello (Console)	35
Interrompi il modello (SDK)	35
Nozioni di base	36
Video tutorial	36
Progetti di esempio	37
Classificazione delle immagini	37
Classificazione delle immagini multietichetta	37
Rilevamento di marchi	38
Localizzazione di oggetti	38
Utilizzando i progetti di esempio	39
Creazione del progetto di esempio	39
Addestramento del modello	40
Utilizzare il modello	40
Passaggi successivi	40
Passaggio 1: Scelta di un progetto di esempio	40
Passaggio 2: Addestramento del modello	43
Passaggio 3: Avvio del modello	48
Passaggio 4: Analizzare un'immagine con il modello	49
Ottenere un'immagine di esempio	54
Passaggio 5: Interrompere il modello	56
Passaggio 6: Passaggi successivi	58
Classificazione delle immagini	60
Passaggio 1: Raccogliere le immagini	60
Passaggio 2: Decidere le classi	61
Passaggio 3: Creazione di un progetto	62
Passaggio 4: Creazione di set di dati di addestramento e di test	63
Passaggio 5: Aggiungere etichette al progetto	68

Passaggio 6: Assegnare etichette a livello di immagine ai set di dati di addestramento e di test	69
Passaggio 7: Addestramento del modello	70
Passaggio 8: Avvio del modello	75
Passaggio 9: Analizzare un'immagine con il modello	77
Passaggio 10: Interrompere il modello	80
Credi un modello modello modello modello	83
Creare un progetto	83
Creare un progetto (console)	83
Creare un progetto (SDK)	84
Crea un formato di richiesta di progetto	89
Creazione di set di dati	89
Formattazione di set di dati	90
Preparazione delle immagini	96
Creazione di set di dati con immagini	97
Immagini etichettate	159
Debugging set di dati	169
Addestramento di un modello	176
Addestramento di un modello (Console)	178
Addestramento di un modello (SDK)	183
Eseguire il debug del modello di addestramento	193
Errori terminali	193
Elenco di errori di convalida della linea non terminale JSON	196
Comprendere il riepilogo del manifest	197
Comprensione dei manifest dei risultati dell'addestramento e dei test di convalida	201
Ottenere i risultati della convalida	206
Correzione degli errori di addestramento	209
Errori del file manifest terminale	211
Errori di contenuti del manifest terminale	213
Errori di convalida delle JSON linee non terminali	223
Miglioramento di un modello addestrato	247
Metriche per la valutazione del modello	247
Valutazione delle prestazioni del modello	248
Soglia presupposta	249
Precisione	249
Recupero	250

F1	250
Utilizzo delle metriche	251
Accesso alle metriche di valutazione (Console)	251
Accesso ai parametri di valutazione () SDK	254
Accesso al file di riepilogo del modello	255
Interpretazione dell'istantanea del manifesto di valutazione	257
Accesso al file di riepilogo e allo snapshot del manifesto di valutazione () SDK	261
Visualizzazione della matrice di confusione per un modello	262
Riferimento: file di riepilogo	269
Miglioramento di un modello	271
Dati	271
Riduzione dei falsi positivi (maggiore precisione)	272
Riduzione dei falsi negativi (migliore recupero)	272
Esecuzione di un modello addestrato	274
Unità di inferenza	274
Gestione della velocità effettiva con unità di inferenza	275
Zone di disponibilità	277
Avvio di un modello	278
Avvio o interruzione di un modello (Console)	278
Avvio di un modello (SDK)	280
Interruzione di un modello	289
Interruzione di un modello (Console)	289
Interruzione di un modello (SDK)	291
Segnalazione della durata e unità di inferenza	299
Analisi di un'immagine con un modello addestrato	303
DetectCustomLabels richiesta di operazione	330
DetectCustomLabels risposta operativa	330
Gestione delle risorse	331
Gestione di un progetto	331
Eliminazione di un progetto	332
Descrivere un progetto () SDK	342
Creare un progetto con AWS CloudFormation	349
Gestione di set di dati	350
Aggiungere un dati	350
Aggiungere altre immagini	360
Creazione di un set di dati utilizzando un set di dati esistente (SDK)	369

Descrizione di un set di dati (SDK)	378
Elencare le voci dei set di dati (SDK)	384
Distribuzione di un set di dati di formazione (SDK)	390
Eliminazione di un dati	399
Gestione di un modello	407
Eliminazione di un modello	407
Assegnazione di tag a un modello	416
Descrizione di un modello (SDK)	424
Copiare un modello (SDK)	431
Esempi di etichette personalizzate	469
Miglioramento di un modello con Model feedback	469
Demo di Amazon Rekognition Custom Labels	470
Rilevamento di etichette personalizzate nei video	470
Analisi delle immagini con una funzione AWS Lambda	473
Fase 1: Creare una AWS Lambda funzione (console)	473
Fase 2: (facoltativa) Creazione di un livello (console)	476
Passaggio 3: Aggiungere codice Python (console)	477
Passaggio 4: Prova la funzione Lambda	480
Sicurezza	485
Protezione dei progetti Amazon Rekognition Custom Labels	485
Messa in sicurezza DetectCustomLabels	486
Policy gestite da AWS	487
Linee guida e quote	488
Regioni supportate	488
Quote	488
Training	488
Test	489
Rilevamento	490
Copia del modello	490
Documentazione di riferimento dell'API	491
Addestramento del modello	502
Progetti	502
Politiche del progetto	502
Set di dati	502
Modelli	503
Tag	502

Utilizzo del modello	503
Cronologia dei documenti	504
.....	dxi

Che cos'è Amazon Rekognition Custom Labels?

Con Amazon Rekognition Custom Labels, è possibile identificare oggetti, loghi e scene nelle immagini specifici per le tue esigenze aziendali. Ad esempio, puoi trovare il tuo logo nei post sui social media, identificare i tuoi prodotti sugli scaffali dei negozi, classificare le parti delle macchine in una catena di assemblaggio, distinguere le piante sane da quelle infette o individuare personaggi animati nelle immagini.

Lo sviluppo di un modello personalizzato per analizzare le immagini è un'impresa significativa che richiede tempo, esperienza e risorse. Spesso ci vogliono mesi per completarlo. Inoltre, possono essere necessarie migliaia o decine di migliaia di immagini etichettate a mano per fornire al modello dati sufficienti per prendere decisioni con precisione. La generazione di questi dati può richiedere mesi per essere raccolti e può richiedere che grandi team di etichettatori li preparino per l'uso nell'apprendimento automatico.

Amazon Rekognition Custom Labels estende le funzionalità esistenti di Amazon Rekognition, che sono già addestrate su decine di milioni di immagini in molte categorie. Invece di migliaia di immagini, puoi caricare un piccolo set di immagini di allenamento (in genere poche centinaia di immagini o meno) specifiche per il tuo caso d'uso. A questo scopo, utilizza la easy-to-use console. Se le tue immagini sono già etichettate, Amazon Rekognition Custom Labels può iniziare ad addestrare un modello in breve tempo. In caso contrario, puoi etichettare le immagini direttamente all'interno dell'interfaccia di etichettatura oppure puoi utilizzare Amazon SageMaker Ground Truth per etichettarle per te.

Dopo che Amazon Rekognition Custom Labels inizia ad addestrare il tuo set di immagini, può produrre un modello di analisi delle immagini personalizzato in poche ore. Dietro le quinte, Amazon Rekognition Custom Labels carica e ispeziona automaticamente i dati di addestramento, seleziona gli algoritmi di apprendimento automatico corretti, addestra un modello e fornisce metriche delle prestazioni del modello. Puoi quindi utilizzare il tuo modello personalizzato tramite l'API Amazon Rekognition Custom Labels e integrarlo nelle tue applicazioni.

Argomenti

- [Vantaggi di auto](#)
- [Scegliere di utilizzare Amazon Rekognition Custom Labels](#)
- [È la prima volta che utilizzi Amazon Rekognition Custom Labels?](#)

Vantaggi di auto

Etichettatura semplificata dei dati

La console Amazon Rekognition Custom Labels offre un'interfaccia visiva per etichettare le immagini in modo rapido e semplice. L'interfaccia consente di applicare un'etichetta all'intera immagine. È inoltre possibile identificare ed etichettare oggetti specifici nelle immagini utilizzando riquadri di delimitazione con un' click-and-drag interfaccia. In alternativa, se disponi di un set di dati di grandi dimensioni, puoi utilizzare [Amazon SageMaker Ground Truth](#) per etichettare in modo efficiente le tue immagini su larga scala.

Automatizzazione learning

Non è richiesta alcuna esperienza di machine learning per creare il tuo modello personalizzato. Amazon Rekognition Custom Labels include funzionalità di apprendimento automatico (AutoML) che si occupano dell'apprendimento automatico per te. Quando vengono fornite le immagini di addestramento, Amazon Rekognition Custom Labels può caricare e ispezionare automaticamente i dati, selezionare gli algoritmi di apprendimento automatico corretti, addestrare un modello e fornire metriche delle prestazioni del modello.

Valutazione, inferenza e feedback dei modelli semplificati

Valuti le prestazioni del tuo modello personalizzato sul tuo set di test. Per ogni immagine del set di test, puoi vedere il side-by-side confronto tra la previsione del modello e l'etichetta assegnata. Puoi anche esaminare metriche dettagliate delle prestazioni come precisione, richiamo, punteggi F1 e punteggi di confidenza. Puoi iniziare a utilizzare immediatamente il tuo modello per l'analisi delle immagini oppure puoi iterare e riqualificare nuove versioni con più immagini per migliorare le prestazioni. Dopo aver iniziato a utilizzare il modello, è possibile tenere traccia delle previsioni, correggere eventuali errori e utilizzare i dati di feedback per riqualificare le nuove versioni del modello e migliorare le prestazioni.

Scegliere di utilizzare Amazon Rekognition Custom Labels

Amazon Rekognition offre due funzionalità che puoi utilizzare per trovare etichette (oggetti, scene e concetti) nelle immagini: Amazon Rekognition Custom Labels e [Amazon Rekognition Image il rilevamento delle etichette](#). Utilizza le seguenti informazioni per determinare quale funzionalità utilizzare.

Rilevamento delle etichette Amazon Rekognition Image

Puoi utilizzare la funzione di rilevamento delle etichette in Amazon Rekognition Image per identificare, classificare e cercare etichette comuni in immagini e video, su larga scala e senza dover creare un modello di apprendimento automatico. Ad esempio, puoi rilevare facilmente migliaia di oggetti comuni, come auto e camion, pomodori, palloni da basket e palloni da calcio.

Se la tua applicazione deve trovare etichette comuni, ti consigliamo di utilizzare il rilevamento delle etichette Amazon Rekognition Image, poiché non è necessario addestrare un modello. Per ottenere un elenco delle etichette rilevate da Amazon Rekognition Image, consulta [Rilevamento delle etichette](#).

Se la tua applicazione deve trovare etichette non rilevate tramite Amazon Rekognition Image, ad esempio parti di macchine personalizzate su una linea di assemblaggio, ti consigliamo di utilizzare Amazon Rekognition Custom Labels.

Amazon Rekognition Custom Labels

Puoi utilizzare Amazon Rekognition Custom Labels per addestrare facilmente un modello di apprendimento automatico in grado di trovare etichette (oggetti, loghi, scene e concetti) in immagini specifiche per le tue esigenze aziendali.

Le etichette personalizzate Amazon Rekognition possono classificare le immagini (previsioni a livello di immagine) o rilevare la posizione degli oggetti in un'immagine (previsioni a livello di oggetto/ riquadro di delimitazione).

Amazon Rekognition Custom Labels offre una maggiore flessibilità nei tipi di oggetti e scene che puoi rilevare. Ad esempio, puoi utilizzare il rilevamento delle etichette Amazon Rekognition Image per trovare piante e foglie. Per distinguere tra piante sane, danneggiate e infette, devi utilizzare le etichette personalizzate Amazon Rekognition.

Di seguito sono illustrati esempi di come è possibile utilizzare Amazon Rekognition Custom Labels.

- Identifica i loghi delle squadre sulle maglie e sui caschi dei giocatori
- Distinguere tra parti o prodotti specifici della macchina su una linea di assemblaggio
- Identifica i personaggi dei cartoni animati in una libreria multimediale
- Individua i prodotti di un marchio specifico sugli scaffali dei negozi
- Classificare la qualità dei prodotti agricoli (ad esempio marci, maturi o crudi)

Note

Amazon Rekognition Custom Labels non è progettato per analizzare volti, rilevare testo o trovare contenuti di immagini non sicuri nelle immagini. Per eseguire queste attività, puoi utilizzare Amazon Rekognition Image. Per ulteriori informazioni, consulta [Cos'è Amazon Rekognition?](#)

È la prima volta che utilizzi Amazon Rekognition Custom Labels?

Se utilizzi Amazon Rekognition Custom Labels, consigliamo di iniziare leggendo le seguenti sezioni:

1. [Configurazione di Amazon Rekognition Custom Labels](#)— In questa sezione, imposti i dettagli del tuo account.
2. [Informazioni su etichette personalizzate Amazon Rekognition](#)— In questa sezione vengono fornite informazioni sul flusso di lavoro per la creazione di un modello.
3. [Nozioni di base su Amazon Rekognition Custom Labels](#)— In questa sezione, si addestra un modello utilizzando progetti di esempio creati da Amazon Rekognition Custom Labels.
4. [Classificazione delle immagini](#)— In questa sezione, impari come addestrare un modello che classifica le immagini con set di dati creati dall'utente.

Configurazione di Amazon Rekognition Custom Labels

Le seguenti istruzioni mostrano come configurare la console e l'SDK di Amazon Rekognition Custom Labels.

Puoi utilizzare la console di Amazon Rekognition Custom Labels con i seguenti browser:

- Chrome — versione 21 o successive
- Firefox — versione 27 o successive
- Microsoft Edge — versione 88 o successive
- Safari — versione 7 o successive. Inoltre, non puoi usare Safari per disegnare riquadri di delimitazione con la console di Amazon Rekognition Custom Labels. Per ulteriori informazioni, consulta [Etichettatura degli oggetti con riquadri di delimitazione](#).

Prima di utilizzare Amazon Rekognition Custom Labels per la prima volta, è necessario completare le seguenti operazioni:

Argomenti

- [Fase 1: Creare un AWS account](#)
- [Passaggio 2: Configurare le autorizzazioni della console di Amazon Rekognition Custom Labels](#)
- [Passaggio 3: Creare il bucket della console](#)
- [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLIAWS](#)
- [Passaggio 5: \(facoltativo\) Crittografare i file di addestramento](#)
- [Passaggio 6: \(facoltativo\) Associazione dei set di dati precedenti a nuovi progetti](#)

Fase 1: Creare un AWS account

In questo passaggio, crei un AWS account, crei un utente amministrativo e impari a concedere l'accesso programmatico all' AWS SDK.

Argomenti

- [Registrati per un Account AWS](#)
- [Crea un utente con accesso amministrativo](#)
- [Accesso programmatico](#)

Registrati per un Account AWS

Se non ne hai uno Account AWS, completa i seguenti passaggi per crearne uno.

Per iscriverti a un Account AWS

1. Apri la pagina all'indirizzo <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>.
2. Segui le istruzioni online.

Nel corso della procedura di registrazione riceverai una telefonata, durante la quale sarà necessario inserire un codice di verifica attraverso la tastiera del telefono.

Quando ti iscrivi a un Account AWS, Utente root dell'account AWS viene creato un. L'utente root dispone dell'accesso a tutte le risorse e tutti i AWS servizi nell'account. Come procedura consigliata in materia di sicurezza, assegna l'accesso amministrativo a un utente e utilizza solo l'utente root per eseguire [attività che richiedono l'accesso da parte dell'utente root](#).

AWS ti invia un'e-mail di conferma dopo il completamento della procedura di registrazione. È possibile visualizzare l'attività corrente dell'account e gestire l'account in qualsiasi momento accedendo all'indirizzo <https://aws.amazon.com/> e selezionando Il mio account.

Crea un utente con accesso amministrativo

Dopo esserti registrato Account AWS, proteggi Utente root dell'account AWS AWS IAM Identity Center, abilita e crea un utente amministrativo in modo da non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane.

Proteggi i tuoi Utente root dell'account AWS

1. Accedi [AWS Management Console](#) come proprietario dell'account scegliendo Utente root e inserendo il tuo indirizzo Account AWS email. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente root, consulta la pagina [Signing in as the root user](#) della Guida per l'utente di Accedi ad AWS .

2. Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA) per l'utente root.

Per istruzioni, consulta [Abilitare un dispositivo MFA virtuale per l'utente Account AWS root \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

Crea un utente con accesso amministrativo

1. Abilita Centro identità IAM.

Per istruzioni, consulta [Abilitazione di AWS IAM Identity Center](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. In IAM Identity Center, concedi l'accesso amministrativo a un utente.

Per un tutorial sull'utilizzo di IAM Identity Center directory come fonte di identità, consulta [Configurare l'accesso utente con le impostazioni predefinite IAM Identity Center directory](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.

Accedi come utente con accesso amministrativo

- Per accedere con l'utente IAM Identity Center, utilizza l'URL di accesso che è stato inviato al tuo indirizzo e-mail quando hai creato l'utente IAM Identity Center.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente IAM Identity Center, consulta [AWS Accedere al portale di accesso](#) nella Guida per l'Accedi ad AWS utente.

Assegna l'accesso ad altri utenti

1. In IAM Identity Center, crea un set di autorizzazioni che segua la migliore pratica di applicazione delle autorizzazioni con privilegi minimi.

Per istruzioni, consulta [Creare un set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente.AWS IAM Identity Center

2. Assegna gli utenti a un gruppo, quindi assegna l'accesso Single Sign-On al gruppo.

Per istruzioni, consulta [Aggiungere gruppi](#) nella Guida per l'utente.AWS IAM Identity Center

Accesso programmatico

Gli utenti hanno bisogno di un accesso programmatico se vogliono interagire con l' AWS AWS Management Console esterno di. Il modo per concedere l'accesso programmatico dipende dal tipo di utente che accede. AWS

Per fornire agli utenti l'accesso programmatico, scegli una delle seguenti opzioni.

Quale utente necessita dell'accesso programmatico?	Per	Come
Identità della forza lavoro (Utenti gestiti nel centro identità IAM)	Utilizza credenziali temporane e per firmare le richieste programmatiche agli AWS CLI AWS SDK o alle API. AWS	Segui le istruzioni per l'interfaccia che desideri utilizzare. <ul style="list-style-type: none"> • Per la AWS CLI, consulta Configurazione dell'uso AWS IAM Identity Center nella Guida AWS CLI per l'utente.AWS Command Line Interface • Per AWS SDK, strumenti e AWS API, consulta l'autenticazione di IAM Identity Center nella Guida di riferimento agli AWS SDK e agli strumenti.
IAM	Utilizza credenziali temporane e per firmare le richieste programmatiche agli SDK o alle API AWS CLI. AWS AWS	Segui le istruzioni in Uso delle credenziali temporanee con AWS risorse nella Guida per l'utente IAM.
IAM	(Non consigliato) Utilizza credenziali a lungo termine per firmare le richieste programmatiche agli AWS CLI AWS SDK o alle API. AWS	Segui le istruzioni per l'interfaccia che desideri utilizzare. <ul style="list-style-type: none"> • Per la AWS CLI, consulta Autenticazione tramite credenziali utente IAM nella Guida per l'utente.AWS Command Line Interface • Per gli AWS SDK e gli strumenti, consulta Autenticazione tramite credenziali a lungo termine nella Guida di riferimen

Quale utente necessita dell'accesso programmatico?	Per	Come
		to agli SDK e agli AWS strumenti. <ul style="list-style-type: none">• Per le AWS API, consulta Gestione delle chiavi di accesso per gli utenti IAM nella Guida per l'utente IAM.

Passaggio 2: Configurare le autorizzazioni della console di Amazon Rekognition Custom Labels

Per utilizzare la console di Amazon Rekognition devi aggiungere per disporre delle autorizzazioni adeguate. Se desideri archiviare i file di addestramento in un bucket diverso dal [bucket della console](#), hai bisogno di autorizzazioni aggiuntive.

Argomenti

- [Consentire l'accesso alla console](#)
- [Accesso a bucket Amazon S3 esterni](#)
- [Assegnazione delle autorizzazioni](#)

Consentire l'accesso alla console

Per utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels, è necessaria la seguente policy IAM che copre Amazon S3 SageMaker, Ground Truth e Amazon Rekognition Custom Labels. Per maggiori informazioni sulle autorizzazioni minime, consulta [Assegnazione delle autorizzazioni](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "s3Policies",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "s3:ListBucket",
      "s3:CreateBucket",
      "s3:GetBucketAcl",
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:GetObject",
      "s3:GetObjectAcl",
      "s3:GetObjectVersion",
      "s3:GetObjectTagging",
      "s3:GetBucketVersioning",
      "s3:GetObjectVersionTagging",
      "s3:PutBucketCORS",
      "s3:PutLifecycleConfiguration",
      "s3:PutBucketPolicy",
      "s3:PutObject",
      "s3:PutObjectTagging",
      "s3:PutBucketVersioning",
      "s3:PutObjectVersionTagging"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::custom-labels-console-*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "rekognitionPolicies",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "rekognition:*"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "groundTruthPolicies",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "groundtruthlabeling:*"
    ],
  },
```

```

        "Resource": "*"
    }
]
}

```

Accesso a bucket Amazon S3 esterni

Quando apri per la prima volta la console Amazon Rekognition Custom Labels in una nuova AWS regione, Amazon Rekognition Custom Labels crea un bucket (bucket console) che viene utilizzato per archiviare i file di progetto. In alternativa, puoi usare il tuo bucket Amazon S3 (bucket esterno) per caricare le immagini o il file manifest sulla console. Per utilizzare un bucket esterno, aggiungi il seguente blocco di policy alla policy precedente. Sostituisci `my-bucket` con il nome del tuo bucket.

```

{
  "Sid": "s3ExternalBucketPolicies",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:GetBucketLocation",
    "s3:GetObject",
    "s3:GetObjectAcl",
    "s3:GetObjectVersion",
    "s3:GetObjectTagging",
    "s3:ListBucket",
    "s3:PutObject"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::my-bucket*"
  ]
}

```

Assegnazione delle autorizzazioni

Per fornire l'accesso, aggiungi autorizzazioni ai tuoi utenti, gruppi o ruoli:

- Utenti e gruppi in: AWS IAM Identity Center

Crea un set di autorizzazioni. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Create a permission set](#) (Creazione di un set di autorizzazioni) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

- Utenti gestiti in IAM tramite un provider di identità:

Crea un ruolo per la federazione delle identità. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Creating a role for a third-party identity provider \(federation\)](#) (Creazione di un ruolo per un provider di identità di terze parti [federazione]) nella Guida per l'utente di IAM.

- Utenti IAM:
 - Crea un ruolo che l'utente possa assumere. Per istruzioni, consulta la pagina [Creating a role for an IAM user](#) (Creazione di un ruolo per un utente IAM) nella Guida per l'utente di IAM.
 - (Non consigliato) Collega una policy direttamente a un utente o aggiungi un utente a un gruppo di utenti. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Aggiunta di autorizzazioni a un utente \(console\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Passaggio 3: Creare il bucket della console

Utilizza un progetto Amazon Rekognition Custom Labels per creare e gestire i tuoi modelli. Quando apri per la prima volta la console Amazon Rekognition Custom Labels in una nuova AWS regione, Amazon Rekognition Custom Labels crea un bucket Amazon S3 (bucket di console) per archiviare i tuoi progetti. Dovresti annotare il nome del bucket della console in un punto in cui potrai farvi riferimento in seguito, perché potrebbe essere necessario utilizzare il nome del bucket nelle operazioni AWS SDK o nelle attività della console, come la creazione di un set di dati.

Il formato del nome del bucket è `custom-labels-console-<region>-<random value>`. Il valore casuale assicura che non vi sia un conflitto tra i nomi dei bucket.

Come creare il bucket della console

1. Verifica che l'utente disponga delle autorizzazioni corrette. Per ulteriori informazioni, consulta [Consentire l'accesso alla console](#).
2. [Accedi AWS Management Console e apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/rekognition/](https://console.aws.amazon.com/rekognition/).
3. Scegli Avvia.
4. Se è la prima volta che apri la console nella regione AWS corrente, procedi come segue nella finestra di dialogo Configurazione iniziale:
 - a. Copia il nome del bucket Amazon S3 indicato. Queste informazioni serviranno in seguito.
 - b. Scegli Crea bucket S3 per consentire ad Amazon Rekognition Custom Labels di creare un bucket Amazon S3 (bucket della console) per te.

5. Chiudi la finestra del browser.

Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI/AWS

Puoi usare le etichette personalizzate di Amazon Rekognition AWS Command Line Interface con AWS CLI() e gli SDK. AWS Se devi eseguire le operazioni di Amazon Rekognition Custom Labels dal terminale, installa AWS CLI. Se stai creando un'applicazione, scarica l' AWS SDK per il linguaggio di programmazione che stai utilizzando.

Argomenti

- [Installa gli SDK AWS](#)
- [Concessione dell'accesso programmatico](#)
- [Impostare le autorizzazioni dell' SDK](#)
- [Chiama un'attività di Amazon Rekognition Custom Labels](#)

Installa gli SDK AWS

Segui i passaggi per scaricare e configurare gli AWS SDK.

Per configurare gli AWS CLI e gli SDK AWS

- Scarica e installa [AWS CLI](#) gli AWS SDK che desideri utilizzare. Questa guida fornisce esempi per [Java](#) e [Python](#). AWS CLI Per informazioni sull'installazione degli AWS SDK, consulta [Tools for Amazon Web Services](#).

Concessione dell'accesso programmatico

Puoi eseguire gli esempi di codice AWS CLI e contenuti in questa guida sul tuo computer locale o in altri AWS ambienti, come un'istanza Amazon Elastic Compute Cloud. Per eseguire gli esempi, devi concedere l'accesso alle operazioni AWS SDK utilizzate dagli esempi.

Argomenti

- [Eseguire il codice su un computer locale](#)
- [Esecuzione di codice in ambienti AWS](#)

Eeguire il codice su un computer locale

Per eseguire codice su un computer locale, si consiglia di utilizzare credenziali a breve termine per concedere a un utente l'accesso alle operazioni AWS SDK. Per informazioni specifiche sull'esecuzione degli esempi di codice AWS CLI and su un computer locale, consulta. [Utilizzo di un profilo su un computer locale](#)

Gli utenti necessitano dell'accesso programmatico se desiderano interagire con l' AWS AWS Management Console esterno di. Il modo per concedere l'accesso programmatico dipende dal tipo di utente che accede. AWS

Per fornire agli utenti l'accesso programmatico, scegli una delle seguenti opzioni.

Quale utente necessita dell'accesso programmatico?	Per	Come
Identità della forza lavoro (Utenti gestiti nel centro identità IAM)	Utilizza credenziali temporane e per firmare le richieste programmatiche agli AWS CLI AWS SDK o alle API. AWS	Segui le istruzioni per l'interfaccia che desideri utilizzare. <ul style="list-style-type: none"> • Per la AWS CLI, consulta Configurazione dell'uso AWS IAM Identity Center nella Guida AWS CLI per l'utente.AWS Command Line Interface • Per AWS SDK, strumenti e AWS API, consulta l'autenticazione di IAM Identity Center nella Guida di riferimento agli AWS SDK e agli strumenti.
IAM	Utilizza credenziali temporane e per firmare le richieste programmatiche agli SDK o alle API AWS CLI. AWS AWS	Segui le istruzioni in Uso delle credenziali temporanee con AWS risorse nella Guida per l'utente IAM.
IAM	(Non consigliato)	Segui le istruzioni per l'interfaccia che desideri utilizzare.

Quale utente necessita dell'accesso programmatico?	Per	Come
	Utilizza credenziali a lungo termine per firmare le richieste programmatiche agli AWS CLI AWS SDK o alle API. AWS	<ul style="list-style-type: none"> • Per la AWS CLI, consulta Autenticazione tramite credenziali utente IAM nella Guida per l'utente.AWS Command Line Interface • Per gli AWS SDK e gli strumenti, consulta Autenticazione tramite credenziali a lungo termine nella Guida di riferimento agli SDK e agli AWS strumenti. • Per le AWS API, consulta Gestione delle chiavi di accesso per gli utenti IAM nella Guida per l'utente IAM.

Utilizzo di un profilo su un computer locale

Puoi eseguire gli esempi di codice AWS CLI e contenuti in questa guida con le credenziali a breve termine in cui crei. [Eseguire il codice su un computer locale](#) Per ottenere le credenziali e altre informazioni sulle impostazioni, gli esempi utilizzano un profilo denominato `custom-labels-access` Ad esempio:

```
session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
rekognition_client = session.client("rekognition")
```

L'utente rappresentato dal profilo deve disporre delle autorizzazioni per chiamare le operazioni dell'SDK Amazon Rekognition Custom Labels AWS e altre operazioni SDK richieste dagli esempi. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostare le autorizzazioni dell'SDK](#). Per assegnare le autorizzazioni, consulta [Impostare le autorizzazioni dell'SDK](#).

Per creare un profilo che funzioni con gli esempi di codice AWS CLI and, scegli una delle seguenti opzioni. Assicurati che il nome del profilo che crei sia `custom-labels-access`.

- Utenti gestiti da IAM — segui le istruzioni in [Passaggio a un ruolo IAM \(AWS CLI\)](#).
- Identità della forza lavoro (utenti gestiti da AWS IAM Identity Center): segui le istruzioni in [Configurazione dell'interfaccia a riga di comando di AWS](#) per l'uso. AWS IAM Identity Center Per gli esempi di codice, consigliamo di utilizzare un ambiente di sviluppo integrato (IDE), che supporta AWS Toolkit che abilita l'autenticazione tramite IAM Identity Center. Per gli esempi in Java, consulta [Inizia a creare con Java](#). Per gli esempi in Python, consulta [Inizia a creare con Python](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Credenziali IAM Identity](#).

Note

È possibile utilizzare il codice per ottenere credenziali a breve termine. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio a un ruolo IAM \(AWS API\)](#). Per IAM Identity Center, ottieni le credenziali a breve termine per un ruolo seguendo le istruzioni in [Ottenere le credenziali di ruolo IAM per l'accesso alla CLI](#).

Esecuzione di codice in ambienti AWS

Non è necessario utilizzare le credenziali utente per firmare chiamate AWS SDK in AWS ambienti, ad esempio codice di produzione in esecuzione in una AWS Lambda funzione. Al contrario, devi configurare un ruolo che definisce le autorizzazioni necessarie per il codice. Quindi assegnate il ruolo all'ambiente in cui viene eseguito il codice. Il modo in cui si assegna il ruolo e si rendono disponibili le credenziali temporanee varia a seconda dell'ambiente in cui viene eseguito il codice:

- AWS Lambda funzione: utilizza le credenziali temporanee che Lambda fornisce automaticamente alla funzione quando assume il ruolo di esecuzione della funzione Lambda. Le credenziali sono disponibili nelle variabili di ambiente Lambda. Non è necessario specificare un profilo. Per ulteriori informazioni, consulta [Ruolo di esecuzione Lambda](#).
- Amazon EC2 — utilizza il provider di credenziali endpoint per metadati delle istanze Amazon EC2. Il provider genera e aggiorna automaticamente le tue credenziali utilizzando il profilo dell'istanza Amazon EC2 che colleghi all'istanza Amazon EC2. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di un ruolo IAM per concedere autorizzazioni ad applicazioni in esecuzione su istanze di Amazon EC2](#)
- Amazon Elastic Container Service — utilizza il provider di credenziali Container. Amazon ECS invia e aggiorna le credenziali a un endpoint di metadati. Un ruolo IAM dell'attività da te specificato fornisce una strategia per la gestione delle credenziali utilizzate dall'applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina relativa [Interagire con i servizi AWS](#).

Per ulteriori informazioni sui provider di credenziali, consulta [Fornitori di credenziali standardizzati](#).

Impostare le autorizzazioni dell'SDK

Per utilizzare le operazioni dell'SDK di Amazon Rekognition Custom Labels, sono necessarie le autorizzazioni di accesso all'API di Amazon Rekognition Custom Labels e al bucket Amazon S3 utilizzato per l'addestramento dei modelli.

Argomenti

- [Concessione delle autorizzazioni operative dell'SDK](#)
- [Aggiornamenti delle policy per l'utilizzo dell' AWS SDK](#)
- [Assegnazione delle autorizzazioni](#)

Concessione delle autorizzazioni operative dell'SDK

Consigliamo pertanto di concedere solo le autorizzazioni richieste per eseguire un'attività (autorizzazioni con privilegio minimo). Ad esempio, per chiamare [DetectCustomLabels](#), è necessaria l'autorizzazione per eseguire `rekognition:DetectCustomLabels`. Per trovare le autorizzazioni per un'operazione, controlla il [riferimento API](#).

Quando utilizzi un'applicazione per la prima volta, potresti non conoscere le autorizzazioni specifiche di cui hai bisogno, quindi puoi iniziare con autorizzazioni più ampie. Le policy gestite da AWS forniscono autorizzazioni per iniziare a utilizzare il prodotto. Puoi utilizzare la policy `AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess` AWS gestita per ottenere l'accesso completo all'API Amazon Rekognition Custom Labels. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS managed policy: AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess](#). Quando conosci le autorizzazioni richieste dalla tua applicazione, riduci ulteriormente le autorizzazioni definendo le policy gestite dal cliente specifiche per i tuoi casi d'uso. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy gestite dal cliente](#).

Per assegnare le autorizzazioni, consulta [Assegnazione delle autorizzazioni](#).

Aggiornamenti delle policy per l'utilizzo dell' AWS SDK

Per utilizzare l' AWS SDK con l'ultima versione di Amazon Rekognition Custom Labels, non è più necessario concedere ad Amazon Rekognition Custom Labels le autorizzazioni per accedere al bucket Amazon S3 che contiene le immagini di formazione e test. Se in precedenza sono state aggiunte autorizzazioni, non è necessario rimuoverle. Se lo desideri, rimuovi eventuali policy dal bucket in cui il servizio per il principale è `rekognition.amazonaws.com`. Per esempio:

```
"Principal": {  
  "Service": "rekognition.amazonaws.com"  
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo delle policy del bucket](#).

Assegnazione delle autorizzazioni

Per fornire l'accesso, aggiungi autorizzazioni ai tuoi utenti, gruppi o ruoli:

- Utenti e gruppi in: AWS IAM Identity Center

Crea un set di autorizzazioni. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Create a permission set](#) (Creazione di un set di autorizzazioni) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

- Utenti gestiti in IAM tramite un provider di identità:

Crea un ruolo per la federazione delle identità. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Creating a role for a third-party identity provider \(federation\)](#) (Creazione di un ruolo per un provider di identità di terze parti [federazione]) nella Guida per l'utente di IAM.

- Utenti IAM:

- Crea un ruolo che l'utente possa assumere. Per istruzioni, consulta la pagina [Creating a role for an IAM user](#) (Creazione di un ruolo per un utente IAM) nella Guida per l'utente di IAM.
- (Non consigliato) Collega una policy direttamente a un utente o aggiungi un utente a un gruppo di utenti. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Aggiunta di autorizzazioni a un utente \(console\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Chiama un'attività di Amazon Rekognition Custom Labels

Esegui il codice seguente per confermare che puoi effettuare chiamate all'API di Amazon Rekognition Custom Labels. Il codice elenca i progetti presenti nel tuo AWS account, nella AWS regione corrente. Se non hai mai creato un progetto in precedenza, la risposta è vuota, ma conferma che puoi chiamare l'operazione `DescribeProjects`.

In generale, la chiamata di una funzione di esempio richiede un client AWS SDK Rekognition e qualsiasi altro parametro richiesto. Il client SDK AWS è dichiarato nella funzione principale.

Se il codice fallisce, verifica che l'utente che utilizzi disponga delle autorizzazioni corrette. Verifica inoltre che la AWS regione che utilizzi come etichette personalizzate di Amazon Rekognition non sia disponibile in tutte le regioni. AWS

Per chiamare un'attività di Amazon Rekognition Custom Labels

1. Se non l'hai già fatto, installa e configura gli SDK AWS CLI . AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS](#).
2. Usa il seguente codice di esempio per visualizzare i tuoi progetti.

CLI

Usa il comando `describe-projects` per elencare i progetti nel tuo account.

```
aws rekognition describe-projects \  
--profile custom-labels-access
```

Python

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
  
"""  
This example shows how to describe your Amazon Rekognition Custom Labels  
projects.  
If you haven't previously created a project in the current AWS Region,  
the response is an empty list, but does confirm that you can call an  
Amazon Rekognition Custom Labels operation.  
"""  
from botocore.exceptions import ClientError  
import boto3  
  
def describe_projects(rekognition_client):  
    """  
    Lists information about the projects that are in in your AWS account  
    and in the current AWS Region.  
  
    : param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.  
    """  
    try:
```

```
        response = rekognition_client.describe_projects()
        for project in response["ProjectDescriptions"]:
            print("Status: " + project["Status"])
            print("ARN: " + project["ProjectArn"])
            print()
        print("Done!")
    except ClientError as err:
        print(f"Couldn't describe projects. \n{err}")
        raise

def main():
    """
    Entrypoint for script.
    """

    session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
    rekognition_client = session.client("rekognition")

    describe_projects(rekognition_client)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Java V2

```
/*
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

package com.example.rekognition;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetMetadata;
```

```
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectsRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

public class Hello {

    public static final Logger logger = Logger.getLogger(Hello.class.getName());

    public static void describeMyProjects(RekognitionClient rekClient) {

        DescribeProjectsRequest descProjects = null;

        // If a single project name is supplied, build projectNames argument
        List<String> projectNames = new ArrayList<String>();

        descProjects = DescribeProjectsRequest.builder().build();

        // Display useful information for each project.

        DescribeProjectsResponse resp =
        rekClient.describeProjects(descProjects);

        for (ProjectDescription projectDescription : resp.projectDescriptions())
        {

            System.out.println("ARN: " + projectDescription.projectArn());
            System.out.println("Status: " +
projectDescription.statusAsString());
            if (projectDescription.hasDatasets()) {
                for (DatasetMetadata datasetDescription :
projectDescription.datasets()) {
                    System.out.println("\tdataset Type: " +
datasetDescription.datasetTypeAsString());
                    System.out.println("\tdataset ARN: " +
datasetDescription.datasetArn());
                    System.out.println("\tdataset Status: " +
datasetDescription.statusAsString());
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        System.out.println();
    }

}

public static void main(String[] args) {

    try {

        // Get the Rekognition client
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();

        // Describe projects

        describeMyProjects(rekClient);

        rekClient.close();

    } catch (RekognitionException rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    }

}

}
```

Passaggio 5: (facoltativo) Crittografare i file di addestramento

Puoi scegliere una delle seguenti opzioni per crittografare i file manifest e i file di immagine di Amazon Rekognition Custom Labels che si trovano in un bucket della console o in un bucket Amazon S3 esterno.

- Uso di una chiave Amazon S3 (SSE-S3).
- Usa il tuo. AWS KMS key

Note

Il [principale IAM](#) che effettua la chiamata necessita delle autorizzazioni per decrittografare i file. Per ulteriori informazioni, consulta [Decrittografia di file crittografati con AWS Key Management Service](#).

Per ulteriori informazioni sulla crittografia del bucket Amazon S3, consulta [Configurazione del comportamento di crittografia lato server predefinito per bucket Amazon S3](#).

Decrittografia di file crittografati con AWS Key Management Service

Se utilizzi AWS Key Management Service (KMS) per crittografare i file manifest e i file di immagine di Amazon Rekognition Custom Labels, aggiungi il principale IAM che richiama Amazon Rekognition Custom Labels alla policy chiave della chiave KMS. In questo modo Amazon Rekognition Custom Labels decrittografa i file manifest e di immagine prima dell'addestramento. Per ulteriori informazioni, consulta [Il bucket Amazon S3 ha crittografia predefinita che utilizza una chiave AWS KMS personalizzata. Come posso consentire agli utenti di scaricare e caricare file nel bucket?](#)

Il principale IAM richiede le seguenti autorizzazioni sulla chiave KMS.

- km: GenerateDataKey
- kms:Decrypt

Per maggiori informazioni, consulta [Protezione dei dati con la crittografia lato server con chiavi KMS memorizzate in AWS Key Management Service \(SSE-KMS\)](#).

Crittografia delle immagini di addestramento e test copiate

Per addestrare il tuo modello, Amazon Rekognition Custom Labels crea una copia delle immagini di addestramento e di test di origine. Per impostazione predefinita, le immagini copiate sono crittografate quando sono inattive con una chiave posseduta e gestita da AWS. Puoi anche decidere di utilizzare il tuo AWS KMS key. Se utilizzi la tua chiave KMS, hai bisogno delle seguenti autorizzazioni per la chiave KMS.

- km: CreateGrant
- km: DescribeKey

Facoltativamente, puoi specificare la chiave KMS quando addestri il modello con la console o quando chiami l'operazione `CreateProjectVersion`. La chiave KMS che usi non deve necessariamente essere la stessa chiave KMS che usi per crittografare i file manifest e di immagine nel tuo bucket Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 5: \(facoltativo\) Crittografare i file di addestramento](#).

Per ulteriori informazioni, consulta [Concetti di AWS Key Management Service](#). Le tue immagini di origine non vengono modificate.

Per informazioni sul training di un modello, consulta [Addestramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels](#).

Passaggio 6: (facoltativo) Associazione dei set di dati precedenti a nuovi progetti

Amazon Rekognition Custom Labels ora gestisce set di dati con progetti. I set di dati precedenti che hai creato sono di sola lettura e devono essere associati a un progetto prima di poterli utilizzare. Quando apri la pagina dei dettagli di un progetto con la console, associamo automaticamente i set di dati che hai addestrato nell'ultima versione del modello del progetto al progetto. L'associazione automatica di un set di dati a un progetto non avviene se si utilizza l' AWS SDK.

Set di dati precedenti non associati non vengono utilizzati per addestrare un modello o sono stati utilizzati per addestrare una versione precedente di un modello. La pagina Set di dati precedenti mostra tutti i set di dati associati e non associati.

Per utilizzare un set di dati precedente non associato, crea un nuovo progetto nella pagina Set di dati precedenti. Il set di dati diventa il set di dati di addestramento per il nuovo progetto. Puoi anche creare un progetto per un set di dati già associato, poiché i set di dati precedenti possono avere più associazioni.

Per associare un set di dati precedente a un nuovo progetto

1. Apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>.
2. Nel riquadro a sinistra, scegli Usa etichette personalizzate. Viene visualizzata la pagina iniziale di Amazon Rekognition Custom Labels.
3. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Set di dati precedenti.
4. Nella vista dei set di dati, scegli il set di dati precedente che desideri associare a un progetto.

5. Scegli Crea progetto con set di dati.
6. Nella finestra Crea un progetto, nel campo Nome progetto, immetti un nome per il progetto.
7. Scegli Crea progetto per creare il progetto. La creazione del progetto potrebbe richiedere tempo.
8. Utilizzo del progetto. Per ulteriori informazioni, consulta [Informazioni su etichette personalizzate Amazon Rekognition](#).

Utilizzo di un set di dati precedente come set di dati di test

È possibile utilizzare un set di dati precedente come set di dati di test per un progetto esistente associando dapprima il set di dati precedente a un nuovo progetto. Quindi copia il set di dati di addestramento del nuovo progetto nel set di dati di test del progetto esistente.

Come utilizzare un set di dati precedente come set di dati di test

1. Segui le istruzioni riportate in [Passaggio 6: \(facoltativo\) Associazione dei set di dati precedenti a nuovi progetti](#) per associare il set di dati precedente a un nuovo progetto.
2. Crea il set di dati di test nel progetto esistente copiando il set di dati di addestramento dal nuovo progetto. Per ulteriori informazioni, consulta [Copiare il contenuto da un set di dati esistente](#).
3. Segui le istruzioni riportate in [Eliminazione di un progetto Amazon Rekognition Custom Labels \(console\)](#) per eliminare il nuovo progetto.

In alternativa, puoi creare il set di dati di test utilizzando il file manifest per il set di dati precedente. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).

Informazioni su etichette personalizzate Amazon Rekognition

Rekognition

Questa sezione offre una panoramica del flusso di lavoro per addestrare e utilizzare un modello Amazon Rekognition Custom Labels con la console e l'SDK. AWS

Note

Etichette personalizzate Amazon Rekognition ora gestisce i set di dati all'interno di un progetto. Puoi creare set di dati per i tuoi progetti con la console e con l'SDK. AWS Se in precedenza hai utilizzato etichette personalizzate Amazon Rekognition, potrebbe essere necessario associare i tuoi set di dati precedenti a un nuovo progetto. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 6: \(facoltativo\) Associazione dei set di dati precedenti a nuovi progetti](#)

Argomenti

- [Decidi il tipo di modello](#)
- [Creazione di un modello](#)
- [Migliora il tuo modello](#)
- [Avviare il modello](#)
- [Analisi di un'immagine](#)
- [Arrestare il modello](#)

Decidi il tipo di modello

Decidi innanzitutto quale tipo di modello vuoi addestrare, in base ai tuoi obiettivi aziendali. Ad esempio, potresti addestrare un modello a trovare il tuo logo nei post sui social media, a identificare i tuoi prodotti sugli scaffali dei negozi o a classificare i componenti di una macchina in una catena di montaggio.

Etichette personalizzate Amazon Rekognition può addestrare i seguenti tipi di modelli:

- [Trova oggetti, scene e concetti](#)
- [Trova le posizioni degli oggetti](#)

- [Cerca la posizione dei marchi](#)

Per aiutarti a decidere il tipo di modello da addestrare, etichette personalizzate Amazon Rekognition fornisce progetti di esempio che puoi utilizzare. Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base su Amazon Rekognition Custom Labels](#).

Trova oggetti, scene e concetti


Il modello prevede classificazioni per gli oggetti, le scene e i concetti associati a un'intera immagine. Ad esempio, è possibile addestrare un modello che determini se un'immagine contiene o meno un'attrazione turistica. Per un progetto di esempio, consulta [Classificazione delle immagini](#). L'immagine seguente di un lago è un esempio del tipo di immagine in cui è possibile riconoscere oggetti, scene e concetti.



In alternativa, puoi addestrare un modello che classifica le immagini in più categorie. Ad esempio, l'immagine precedente potrebbe contenere categorie come colore del cielo, riflesso o lago. Per un progetto di esempio, consulta [Classificazione delle immagini multietichetta](#).

Trova le posizioni degli oggetti


Il modello prevede la posizione di un oggetto su un'immagine. La previsione include informazioni sul riquadro di delimitazione per la posizione dell'oggetto e un'etichetta che identifica l'oggetto all'interno del riquadro di delimitazione. Ad esempio, l'immagine seguente mostra i riquadri di delimitazione attorno a varie parti di un circuito stampato, come un comparatore o un resistore potenziometrico.

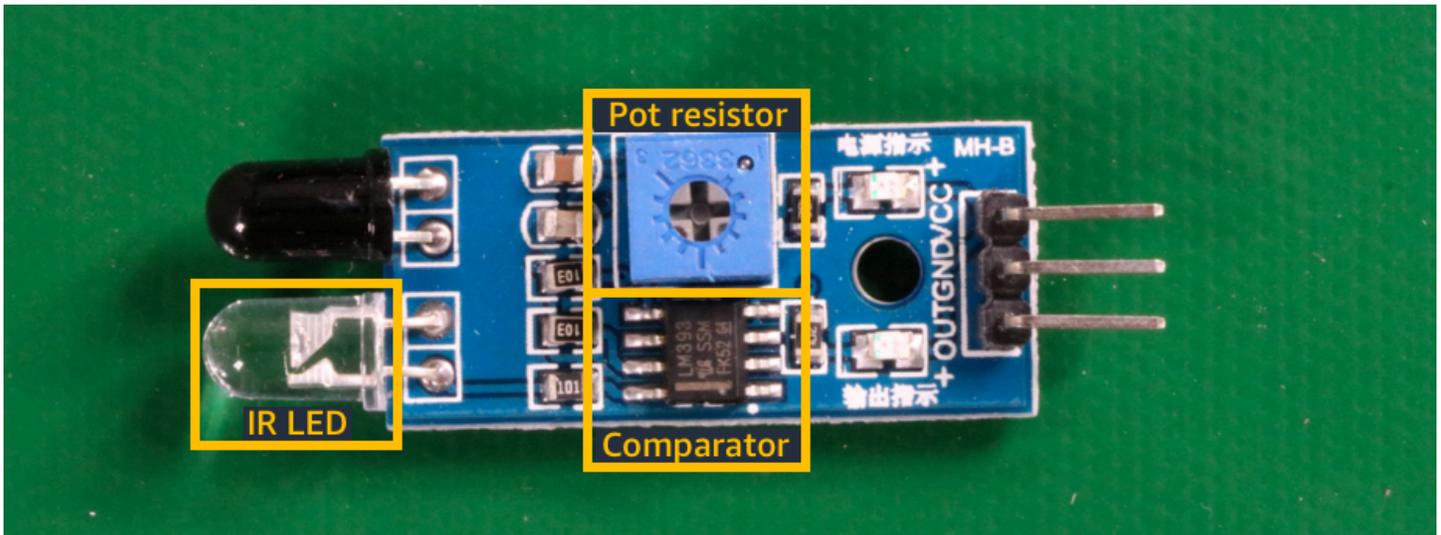

Il progetto di esempio [Localizzazione di oggetti](#) mostra come Amazon Rekognition Custom Labels utilizza riquadri di delimitazione etichettati per addestrare un modello che trova le posizioni degli oggetti.

Cerca la posizione dei marchi

Etichette personalizzate Amazon Rekognition può addestrare un modello che trova la posizione dei marchi, come i loghi, su un'immagine. La previsione include informazioni sul riquadro di delimitazione per la posizione del marchio e un'etichetta che identifica l'oggetto all'interno del riquadro di delimitazione. Per un progetto di esempio, consulta [Rilevamento di marchi](#). L'immagine seguente è un esempio di alcuni marchi che il modello è in grado di rilevare.

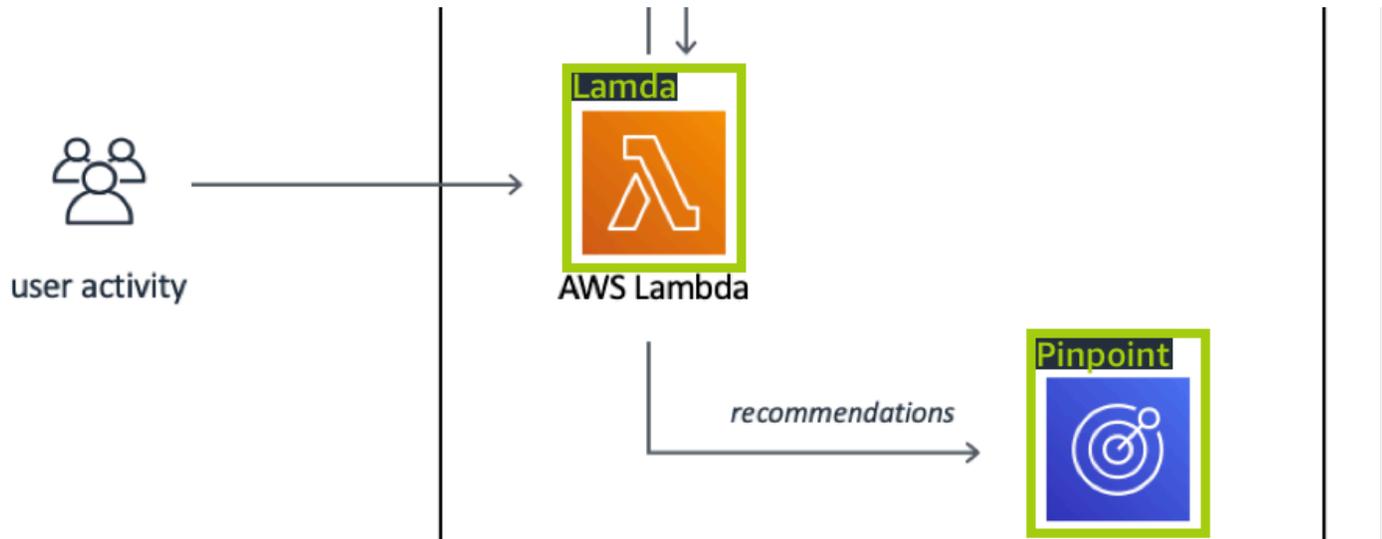

Creazione di un modello

I passaggi per creare un modello consistono nella creazione di un progetto, nella creazione di set di dati di addestramento e di test e nell'addestramento del modello.

Crea un progetto

Un progetto è un gruppo di risorse necessarie per creare e gestire versioni di un modello Amazon Rekognition Custom Labels. Un progetto gestisce quanto segue:

- Set di dati – Le immagini e le etichette delle immagini utilizzate per addestrare un modello. Un progetto ha un set di dati di addestramento e un set di dati di test.
- Modelli – Il software che addestri per trovare concetti, scene e oggetti specifici per la tua attività. È possibile avere più versioni di un modello in un progetto.

Si consiglia di utilizzare un progetto per un singolo caso d'uso, ad esempio per trovare parti di circuiti stampati su un circuito stampato.

Puoi creare un progetto con la console Amazon Rekognition Custom Labels e con l'API.

[CreateProject](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un progetto](#).

Crea set di dati di addestramento e di test

Un set di dati è un insieme di immagini ed etichette che descrivono queste immagini. All'interno del tuo progetto, crei un set di dati di addestramento e un set di dati di test che etichette personalizzate Amazon Rekognition utilizza per addestrare e testare il tuo modello.

Un'etichetta identifica un oggetto, una scena, un concetto o un riquadro di delimitazione attorno a un oggetto in un'immagine. Le etichette vengono assegnate a un'intera immagine (a livello di immagine) oppure a un riquadro di delimitazione che circonda un oggetto su un'immagine.

Important

Il modo in cui etichetti le immagini nei set di dati determina il tipo di modello creato da Amazon Rekognition Custom Labels. Ad esempio, per addestrare un modello che trova oggetti, scene e concetti, assegna etichette a livello di immagine alle immagini nei set di dati di addestramento e di test. Per ulteriori informazioni, consulta [Formattazione di set di dati](#).

Le immagini devono essere in formato PNG e JPEG e dovresti seguire le raccomandazioni sulle immagini di input. Per ulteriori informazioni, consulta [Preparazione delle immagini](#).

Crea set di dati di addestramento e di test (Console)

Puoi iniziare un progetto con un singolo set di dati o con set di dati di addestramento e di test separati. Se si inizia con un singolo set di dati, Amazon Rekognition Custom Labels divide il set di dati durante l'addestramento per crearne uno di addestramento (80%) e uno di test (%20) per il tuo progetto. Inizia con un singolo set di dati se desideri che Amazon Rekognition Custom Labels decida quali immagini utilizzare per l'addestramento e i test. Per il controllo completo sull'addestramento, test e ottimizzazione delle prestazioni, si consiglia di iniziare il progetto con i set di dati di addestramento e test separati.

Per creare i set di dati per un progetto, importa le immagini in uno dei seguenti modi:

- Importa immagini dal computer locale.
- Importa immagini da un bucket S3. Amazon Rekognition Custom Labels può etichettare le immagini utilizzando i nomi delle cartelle che contengono le immagini.
- Importa un file manifest di Amazon SageMaker Ground Truth.
- Copia un set di dati esistente di Amazon Rekognition Custom Labels.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di set di dati di addestramento e test con immagini](#).

A seconda della provenienza da cui importi le immagini, queste potrebbero non essere etichettate. Ad esempio, le immagini importate da un computer locale non sono etichettate. Le immagini importate da un file manifest di Amazon SageMaker Ground Truth sono etichettate. Si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per aggiungere, modificare e assegnare etichette. Per ulteriori informazioni, consulta [Immagini etichettate](#).

Per creare i tuoi set di dati di addestramento e di test con la console, consulta [Creazione di set di dati di addestramento e test con immagini](#). Per un tutorial che include la creazione di set di dati di addestramento e di test, consulta [Classificazione delle immagini](#).

Creare set di dati di addestramento e test (SDK)

Per creare i tuoi set di dati di addestramento e di test, utilizza l'API `CreateDataset`. Puoi creare un set di dati utilizzando un file manifest in formato Amazon Sagemaker o copiando un set di dati Amazon Rekognition Custom Labels esistente. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea set di dati di addestramento e test \(\) SDK](#). Se necessario, è possibile creare il proprio file manifest. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Creazione di un file manifesto"](#).

Addestramento del modello

Addestra il tuo modello con il set di dati di addestramento. Una nuova versione di un modello viene creata ogni volta che viene addestrato. Durante l'addestramento, Amazon Rekognition Custom Labels verifica le prestazioni del modello addestrato. Puoi utilizzare i risultati per valutare e migliorare il tuo modello. Il completamento dell'addestramento richiede tempo. Ti viene addebitato solo il costo di un addestramento di modello con esito positivo. Per ulteriori informazioni, consulta [Addestramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels](#). Se l'addestramento del modello fallisce, Amazon Rekognition Custom Labels fornisce informazioni di debug che puoi utilizzare. Per ulteriori informazioni, consulta [Eseguire il debug di un modello di addestramento fallito](#).

Addestra il tuo modello (console)

Per addestrare il modello con la console, consulta [Addestramento di un modello \(Console\)](#).

Addestramento di un modello (SDK)

[Addestra un modello di etichette personalizzate di Amazon Rekognition chiamando `Version.CreateProject`](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Addestramento di un modello \(SDK\)](#).

Migliora il tuo modello

Durante i test, Amazon Rekognition Custom Labels crea metriche di valutazione che puoi utilizzare per migliorare il tuo modello addestrato.

Valutazione del modello

Valuta le prestazioni del tuo modello utilizzando le metriche delle prestazioni create durante i test. Le metriche delle prestazioni, come F1, precisione e richiamo, ti consentono di comprendere le prestazioni del modello addestrato e decidere se sei pronto per utilizzarlo in produzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Metriche per la valutazione del modello](#).

Valutare un modello (console)

Per visualizzare le metriche delle prestazioni, consulta [Accesso alle metriche di valutazione \(Console\)](#).

Valutare modelli (API)

Per ottenere i parametri prestazionali, chiami [DescribeProjectVersions](#) per ottenere i risultati dei test. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ai parametri di valutazione di Amazon Rekognition Custom Labels \(\) SDK](#). I risultati dei test includono metriche non disponibili nella console, come una matrice di confusione per i risultati di classificazione. I risultati dei test vengono restituiti nei seguenti formati:

- Punteggio F1 – un valore singolo che rappresenta le prestazioni complessive di precisione e richiamo del modello. Per ulteriori informazioni, consulta [F1](#).
- Posizione del file di riepilogo – il riepilogo dei test include metriche di valutazione aggregate per l'intero set di dati di test e metriche per ogni singola etichetta. `DescribeProjectVersions` restituisce il bucket S3 e la posizione della cartella del file di riepilogo. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso al file di riepilogo del modello](#).
- Posizione dell'istantanea del manifest di valutazione – l'istantanea contiene dettagli sui risultati del test, inclusi i punteggi di affidabilità e i risultati dei test di classificazione binaria, come i falsi positivi. `DescribeProjectVersions` restituisce il bucket S3 e la posizione della cartella dei file di istantanee. Per ulteriori informazioni, consulta [Interpretazione dell'istantanea del manifesto di valutazione](#).

Migliora il tuo modello

Se sono necessari miglioramenti, puoi aggiungere altre immagini di addestramento o migliorare l'etichettatura dei set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Miglioramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels](#). Puoi anche fornire un feedback sulle previsioni fatte dal tuo modello e utilizzarlo per apportare miglioramenti al modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Miglioramento di un modello con Model feedback](#).

Migliora il tuo modello (console)

Per aggiungere immagini a un set di dati, consulta [Aggiungere altre immagini a un set di dati](#). Per aggiungere o modificare etichette, consulta [the section called "Immagini etichettate"](#).

Per riaddestrare il modello, consulta [Addestramento di un modello \(Console\)](#).

Migliora il tuo modello (SDK)

Per aggiungere immagini a un set di dati o modificare l'etichettatura di un'immagine, utilizza l'API `UpdateDatasetEntries`. `UpdateDatasetEntries` aggiorna o aggiunge righe JSON a un file manifest. Ogni riga JSON contiene informazioni per una singola immagine, come le etichette assegnate o le informazioni sui riquadri di delimitazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere altre immagini \(SDK\)](#). Per visualizzare le voci in un set di dati, utilizza l'API `ListDatasetEntries`.

Per riaddestrare il modello, consulta [Addestramento di un modello \(SDK\)](#).

Avviare il modello

Prima di poter utilizzare il modello, devi avviarlo utilizzando la console di Amazon Rekognition Custom Labels o l'API `StartProjectVersion`. Ti viene addebitato il tempo in cui il modello è in esecuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Esecuzione di un modello addestrato](#).

Avviare il modello (console)

Per avviare il modello utilizzando la console, consulta [Amazon Rekognition Custom Labels \(console\)](#).


Avviare il modello

Inizi il tuo modello chiamando [StartProjectVersion](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Avvio di un modello Amazon Rekognition Custom Labels \(SDK\)](#).


Analisi di un'immagine

Per analizzare un'immagine con il tuo modello, usi l'API `DetectCustomLabels`. È possibile specificare un'immagine locale o un'immagine archiviata in un bucket S3. L'operazione richiede anche l'Amazon Resource Name (ARN) del modello che desideri utilizzare.

Se il modello trova oggetti, scene e concetti, la risposta include un elenco di etichette a livello di immagine presenti nell'immagine. Ad esempio, l'immagine seguente mostra le etichette a livello di immagine trovate utilizzando il progetto di esempio Stanze.

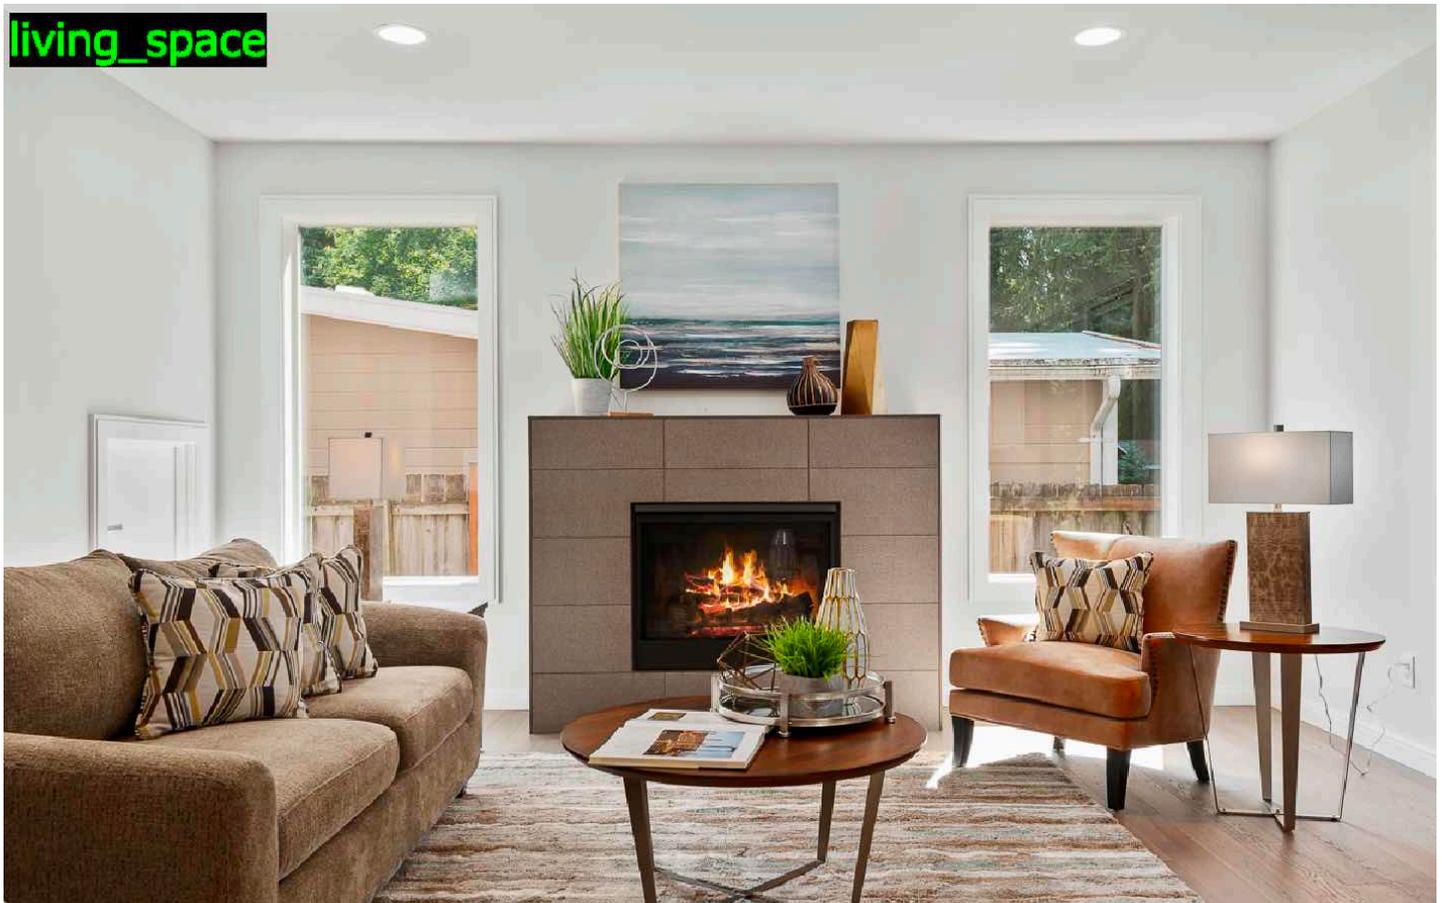

Se il modello trova le posizioni degli oggetti, la risposta include l'elenco dei riquadri di delimitazione etichettati trovati nell'immagine. Un riquadro di delimitazione rappresenta la posizione di un oggetto su un'immagine. È possibile utilizzare le informazioni del riquadro di delimitazione per disegnare un riquadro di delimitazione attorno a un oggetto. Ad esempio, l'immagine seguente mostra i riquadri di delimitazione attorno alle parti di circuiti stampati trovati utilizzando il progetto di esempio Circuiti stampati.

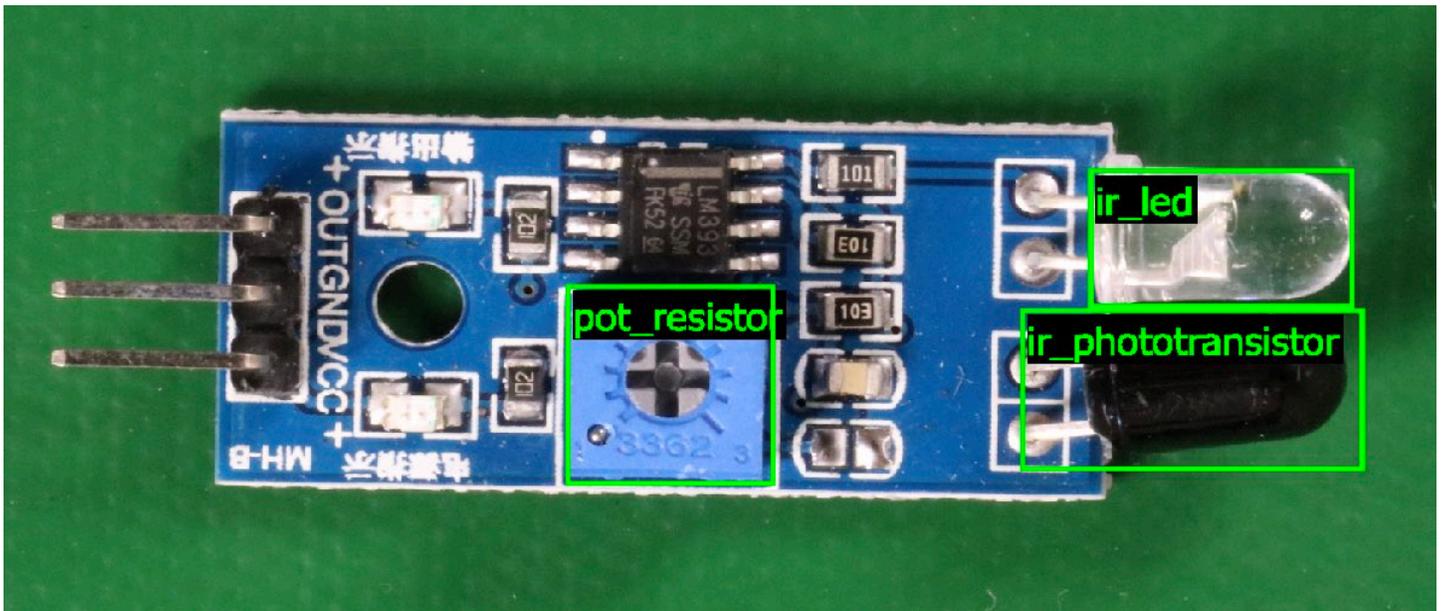

Per ulteriori informazioni, consulta [Analisi di un'immagine con un modello addestrato](#).

Arrestare il modello

Ti viene addebitato il tempo di funzionamento del modello. Se non utilizzi più il tuo modello, interrompi il modello utilizzando la console Amazon Rekognition Custom Labels o utilizzando l'API `StopProjectVersion`. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon Rekognition Custom Labels](#).

Interrompi il modello (Console)

Per interrompere un modello in esecuzione con la console, consulta [Interruzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels \(console\)](#).

Interrompi il modello (SDK)

[Per interrompere un modello in esecuzione, chiamate `Version.StopProject`](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Interruzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels \(SDK\)](#).

Nozioni di base su Amazon Rekognition Custom Labels

Prima di consultare la sezione Nozioni di base, ti consigliamo di leggere [Informazioni su etichette personalizzate Amazon Rekognition](#).

Usa Amazon Rekognition Custom Labels per addestrare un modello di apprendimento automatico. Il modello addestrato analizza le immagini per trovare oggetti, scene e concetti specifici per le tue esigenze aziendali. Ad esempio, è possibile addestrare un modello a classificare immagini di case o individuare la posizione delle parti elettroniche su un circuito stampato.

Per apprendere le nozioni di base, Amazon Rekognition Custom Labels include video tutorial e progetti di esempio.

Note

[Per informazioni sulle AWS regioni e gli endpoint supportati da Amazon Rekognition Custom Labels, consulta Endpoint e quote Rekognition.](#)

Video tutorial

I video mostrano come usare Amazon Rekognition Custom Labels per addestrare e utilizzare un modello.

Per visualizzare i video tutorial

1. Accedi AWS Management Console e apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>
2. Nel riquadro a sinistra, scegli Usa etichette personalizzate. Viene visualizzata la pagina iniziale di Amazon Rekognition Custom Labels. Se non vedi Usa etichette personalizzate, verifica che la [regione AWS](#) che stai utilizzando supporti Amazon Rekognition Custom Labels.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Nozioni di base.
4. In Che cos'è Amazon Rekognition Custom Labels?, scegli il video per guardare il video introduttivo.
5. Nel riquadro di navigazione, scegli Tutorial.
6. Nella pagina Tutorial, scegli i video tutorial che desideri guardare.

Progetti di esempio

Amazon Rekognition Custom Labels fornisce i seguenti progetti di esempio.

Classificazione delle immagini

Il progetto di classificazione delle immagini (Stanze) addestra un modello che trova uno o più ambienti domestici in un'immagine, come cortile, cucina e patio. Le immagini di addestramento e di test rappresentano un unico ambiente. Ogni immagine è etichettata con un'unica etichetta a livello di immagine, ad esempio cucina, patio o soggiorno. Per un'immagine analizzata, il modello addestrato restituisce una o più etichette corrispondenti dal set di etichette a livello di immagine utilizzate per l'addestramento. Ad esempio, il modello potrebbe trovare l'etichetta soggiorno nell'immagine seguente. Per ulteriori informazioni, consulta [Trova oggetti, scene e concetti](#).



Classificazione delle immagini multietichetta

Il progetto di classificazione delle immagini multietichetta (Fiori) addestra un modello che classifica le immagini di fiori in tre concetti (tipo di fiore, presenza di foglie e stadio di crescita).


Le immagini di addestramento e di test hanno etichette a livello di immagine per ogni concetto, ad esempio camelia per un tipo di fiore, con_foglie per un fiore con foglie e completamente_cresciuto per un fiore completamente cresciuto.

Per un'immagine analizzata, il modello addestrato restituisce le etichette corrispondenti dal set di etichette a livello di immagine utilizzate per l'addestramento. Ad esempio, il modello restituisce le etichette euforbia_cespugliosa e con_foglie per l'immagine seguente. Per ulteriori informazioni, consulta [Trova oggetti, scene e concetti](#).



Rilevamento di marchi


Il progetto di rilevamento del marchio (Logos) addestra un modello che trova la posizione di determinati AWS loghi come Amazon Textract e lambda. Le immagini di addestramento rappresentano solo il logo e hanno un'unica etichetta a livello di immagine, come lambda o textract. È anche possibile addestrare un modello di riconoscimento di marchi con immagini di addestramento dotate di riquadri di delimitazione per le posizioni di marchi. Le immagini di test hanno dei riquadri di delimitazione etichettati che rappresentano la posizione di loghi in ambienti naturali, come un diagramma architettonico. Il modello addestrato trova i loghi e restituisce un riquadro di delimitazione etichettato per ogni logo trovato. Per ulteriori informazioni, consulta [Trovare le posizioni dei marchi](#).

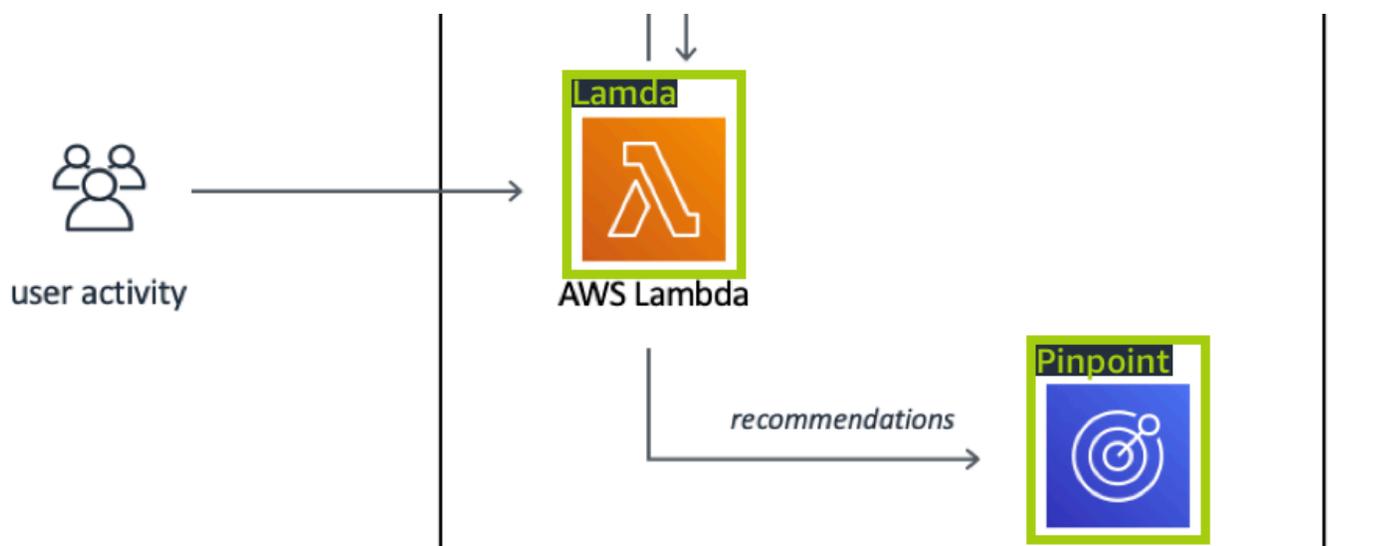

Localizzazione di oggetti

Il progetto di localizzazione di oggetti (Circuiti stampati) addestra un modello che trova la posizione delle parti su un circuito stampato, ad esempio un comparatore o un diodo a emissione di luce infrarossa. Le immagini di addestramento e di test includono riquadri di delimitazione che circondano le parti del circuito stampato e un'etichetta che identifica la parte all'interno del riquadro di delimitazione. Nell'immagine di esempio seguente, i nomi delle etichette sono ir_phototransistor, ir_led, pot_resistor e comparator. Il modello addestrato trova le parti del circuito stampato e restituisce

una delimitazione etichettata per ogni parte del circuito trovata. Per ulteriori informazioni, consulta [Trova le posizioni degli oggetti](#).

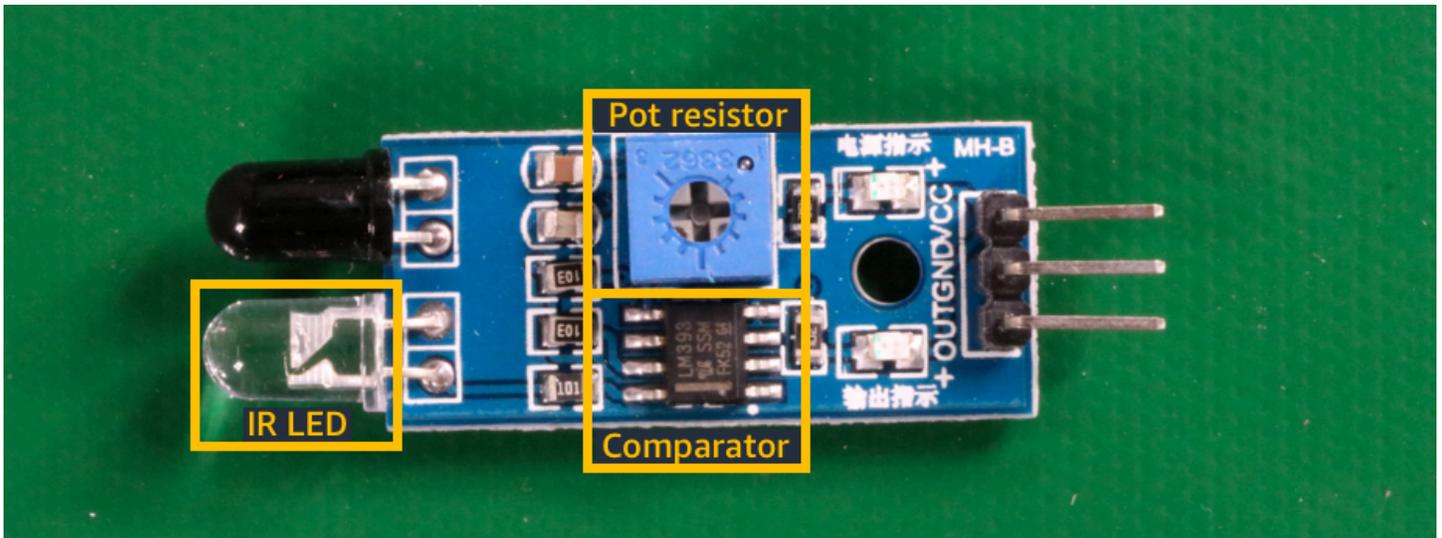

Utilizzando i progetti di esempio

Queste nozioni di base mostrano come addestrare un modello utilizzando progetti di esempio che Amazon Rekognition Custom Labels crea per te. Inoltre, mostra come avviare il modello e utilizzarlo per analizzare un'immagine.

Creazione del progetto di esempio

Per iniziare, decidi quale progetto usare. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 1: Scelta di un progetto di esempio](#).

Amazon Rekognition Custom Labels utilizza set di dati per addestrare e valutare (testare) un modello. Un set di dati gestisce le immagini e le etichette che identificano il contenuto delle immagini. I progetti di esempio includono un set di dati di addestramento e un set di dati di test in cui tutte le immagini sono etichettate. Non è necessario apportare modifiche prima di addestrare il modello. I progetti di esempio mostrano i due modi in cui Amazon Rekognition Custom Labels utilizza le etichette per addestrare diversi tipi di modelli.

- a livello di immagine – L'etichetta identifica un oggetto, una scena o un concetto che rappresenta l'intera immagine.
- riquadro di delimitazione – L'etichetta identifica il contenuto di un riquadro di delimitazione. Un riquadro di delimitazione è un insieme di coordinate dell'immagine che circondano un oggetto in un'immagine.

Successivamente, quando crei un progetto con le tue immagini, devi creare set di dati di addestramento e di test e anche etichettare le immagini. Per ulteriori informazioni, consulta [Decidi il tipo di modello](#).

Addestramento del modello

Dopo che Amazon Rekognition Custom Labels ha creato il progetto di esempio, puoi addestrare il modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 2: Addestramento del modello](#). Al termine dell'addestramento, in genere puoi valutare le prestazioni del modello. Le immagini del set di dati di esempio creano già un modello ad alte prestazioni e non è necessario valutare il modello prima di eseguirlo. Per ulteriori informazioni, consulta [Miglioramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato](#).

Utilizzare il modello

Successivamente, avvia il modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 3: Avvio del modello](#).

Dopo aver iniziato a eseguire il modello, puoi utilizzarlo per analizzare nuove immagini. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: Analizzare un'immagine con il modello](#).

Ti viene addebitato il tempo in cui il modello è in esecuzione. Al termine dell'utilizzo del modello di esempio, è necessario interrompere il modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 5: Interrompere il modello](#).

Passaggi successivi

Quando sei pronto, puoi creare i tuoi progetti. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 6: Passaggi successivi](#).

Passaggio 1: Scelta di un progetto di esempio

In questo passaggio scegli un progetto di esempio. Amazon Rekognition Custom Labels crea quindi un progetto e un set di dati per te. Un progetto gestisce i file utilizzati per addestrare il modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di un progetto Amazon Rekognition Custom Labels](#). I set di dati contengono le immagini, le etichette assegnate e i riquadri di delimitazione utilizzati per addestrare e testare un modello. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Gestione di set di dati”](#).

Per ulteriori informazioni sui progetti di esempio, consulta [Progetti di esempio](#).

Scegli un progetto di esempio

1. Accedi AWS Management Console e apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>
2. Nel riquadro a sinistra, scegli Usa etichette personalizzate. Viene visualizzata la pagina iniziale di Amazon Rekognition Custom Labels. Se non vedi Usa etichette personalizzate, verifica che la [regione AWS](#) che stai utilizzando supporti Amazon Rekognition Custom Labels.
3. Scegli Avvia.

Sezione Etichette personalizzate di Amazon Rekognition che mostra Guida introduttiva, tutorial con «Progetti di esempio» evidenziati, progetti e set di dati.

Amazon Rekognition Custom Labels ×

▼ Get started

Tutorials

Example projects

Projects

Datasets



4. In Esplora progetti di esempio, scegli Prova progetti di esempio.
5. Decidi quale progetto vuoi usare e scegli «Crea progetto». **project name** «all'interno della sezione degli esempi. Amazon Rekognition Custom Labels crea il progetto di esempio per te.

Note


Se è la prima volta che apri la console nella AWS regione corrente, viene visualizzata la finestra di dialogo Configurazione per la prima volta. Esegui questa operazione:

1. Annota il nome del bucket Amazon S3 che viene mostrato.
2. Scegli Continua per consentire ad Amazon Rekognition Custom Labels di creare un bucket Amazon S3 (bucket per console) per te. L'immagine della console riportata

di seguito mostra esempi con i pulsanti «Crea progetto» per la classificazione delle immagini (stanze), la classificazione multietichetta (fiori), il rilevamento del marchio (loghi) e la localizzazione degli oggetti (circuiti stampati).
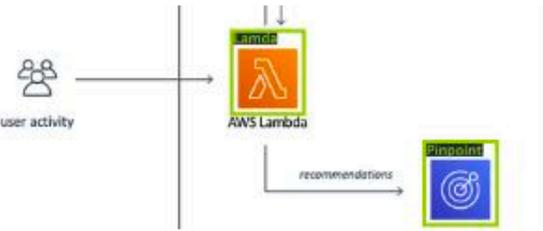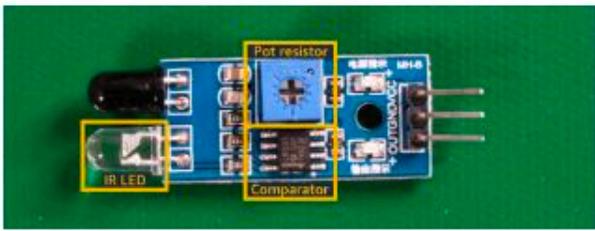
<p>Image Classification Recommended for content categorization</p>  <p>Classify images as belonging to a set of predefined labels. For example, real estate companies can use Amazon Rekognition Custom Labels to categorize their images of living rooms, backyards, bedrooms, and other household locations.</p> <p>Create project "Rooms"</p>	<p>Multi-label classification Recommended for inventory management</p>  <p>Classify images into multiple categories, such as the color, size, texture, and type of a flower. For example, plant growers can use Amazon Rekognition Custom Labels to distinguish between different types of flowers and if they are healthy, damaged, or infected.</p> <p>Create project "Flowers"</p>
<p>Brand detection Recommended for retail, media networks, and advertising</p>  <p>Use brand detection to find the location of commercial brands in images. For example, to report on advertiser coverage, media networks can use Amazon Rekognition Custom Labels to report on the location of sponsor logos in photographs.</p> <p>Create project "Logos"</p>	<p>Object localization Recommended for manufacturing and production chains</p>  <p>Use object localization to locate parts used in production or manufacturing lines. For example, in the electronics industry, Amazon Rekognition Custom Labels can help count the number of capacitors on a circuit board.</p> <p>Create project "Circuit boards"</p>

6. Quando il progetto è pronto, scegli Vai al set di dati. L'immagine seguente mostra l'aspetto del pannello del progetto quando il progetto è pronto.

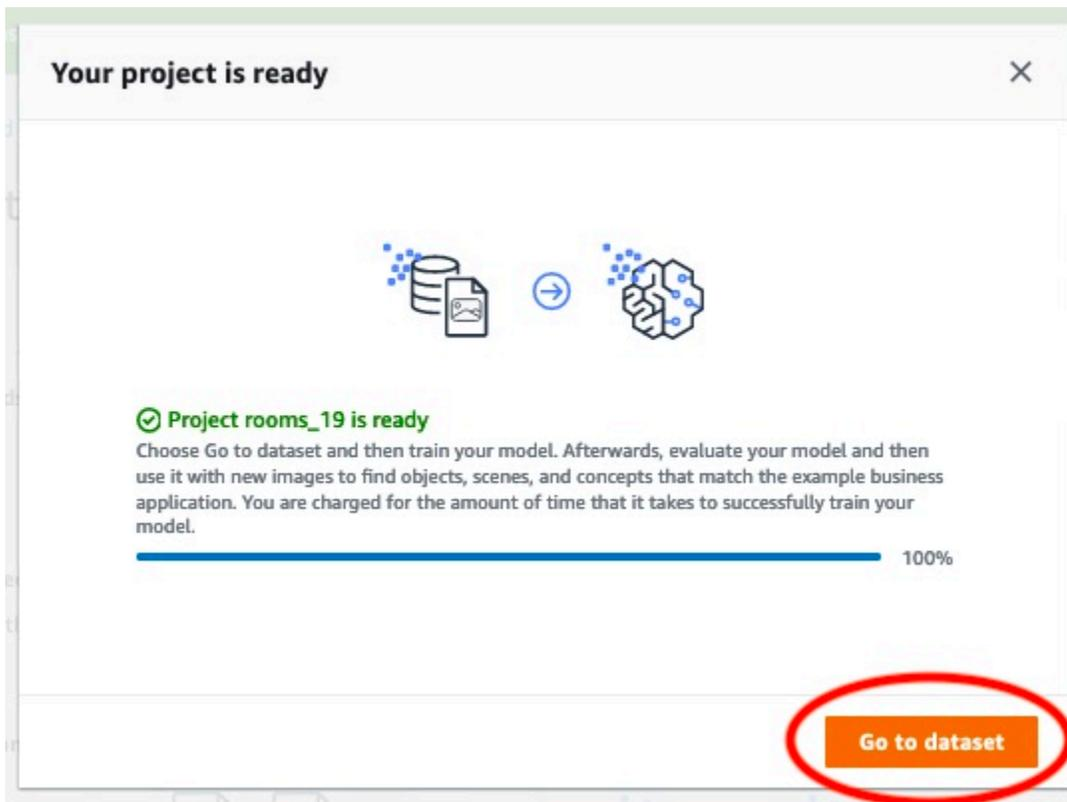


Passaggio 2: Addestramento del modello

In questo passaggio addestri il modello. I set di dati di addestramento e di test vengono configurati automaticamente per te. Una volta completato con successo l'addestramento, è possibile visualizzare i risultati complessivi della valutazione e i risultati della valutazione per le singole immagini di test. Per ulteriori informazioni, consulta [Addestramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels](#).


Per addestrare il modello

1. Nella pagina del set di dati, scegli il modello Train. L'immagine seguente mostra la console con il pulsante Train Model.

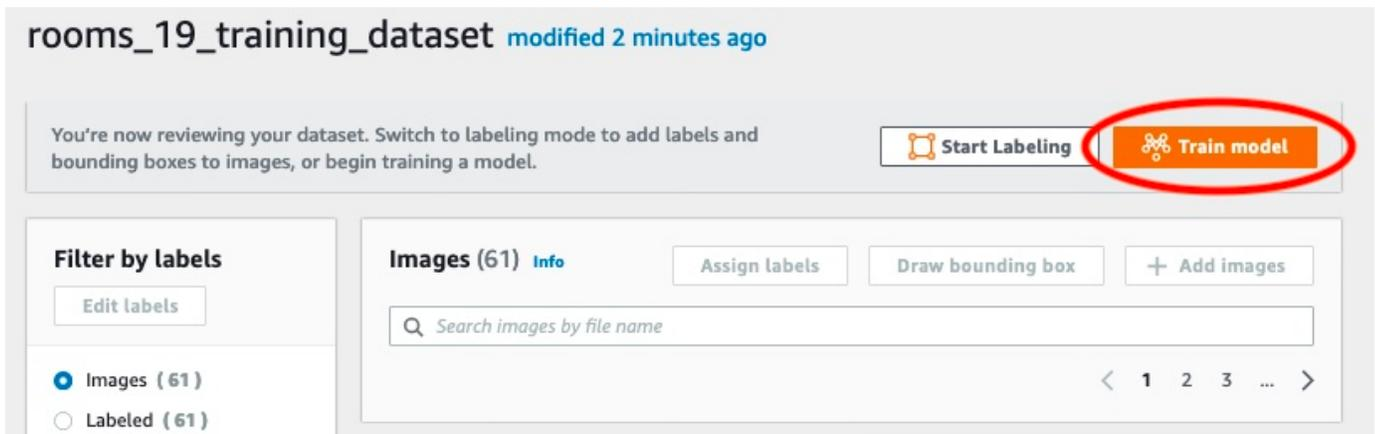


The screenshot shows the Amazon Rekognition console interface for a dataset named 'rooms_19_training_dataset', which was modified 2 minutes ago. At the top, there is a message: 'You're now reviewing your dataset. Switch to labeling mode to add labels and bounding boxes to images, or begin training a model.' Below this message are two buttons: 'Start Labeling' and 'Train model'. The 'Train model' button is highlighted with a red circle. On the left side, there is a 'Filter by labels' section with an 'Edit labels' button and two radio buttons: 'Images (61)' (selected) and 'Labeled (61)'. The main area displays 'Images (61)' with an 'Info' link, and buttons for 'Assign labels', 'Draw bounding box', and '+ Add images'. There is also a search bar with the placeholder text 'Search images by file name' and a pagination control showing '1 2 3 ... >'.


2. Nella pagina Addestra modello, scegli Addestra modello. L'immagine seguente mostra il pulsante Train model, nota che il nome Amazon Resource Name (ARN) per il tuo progetto si trova nella casella di modifica Scegli progetto.

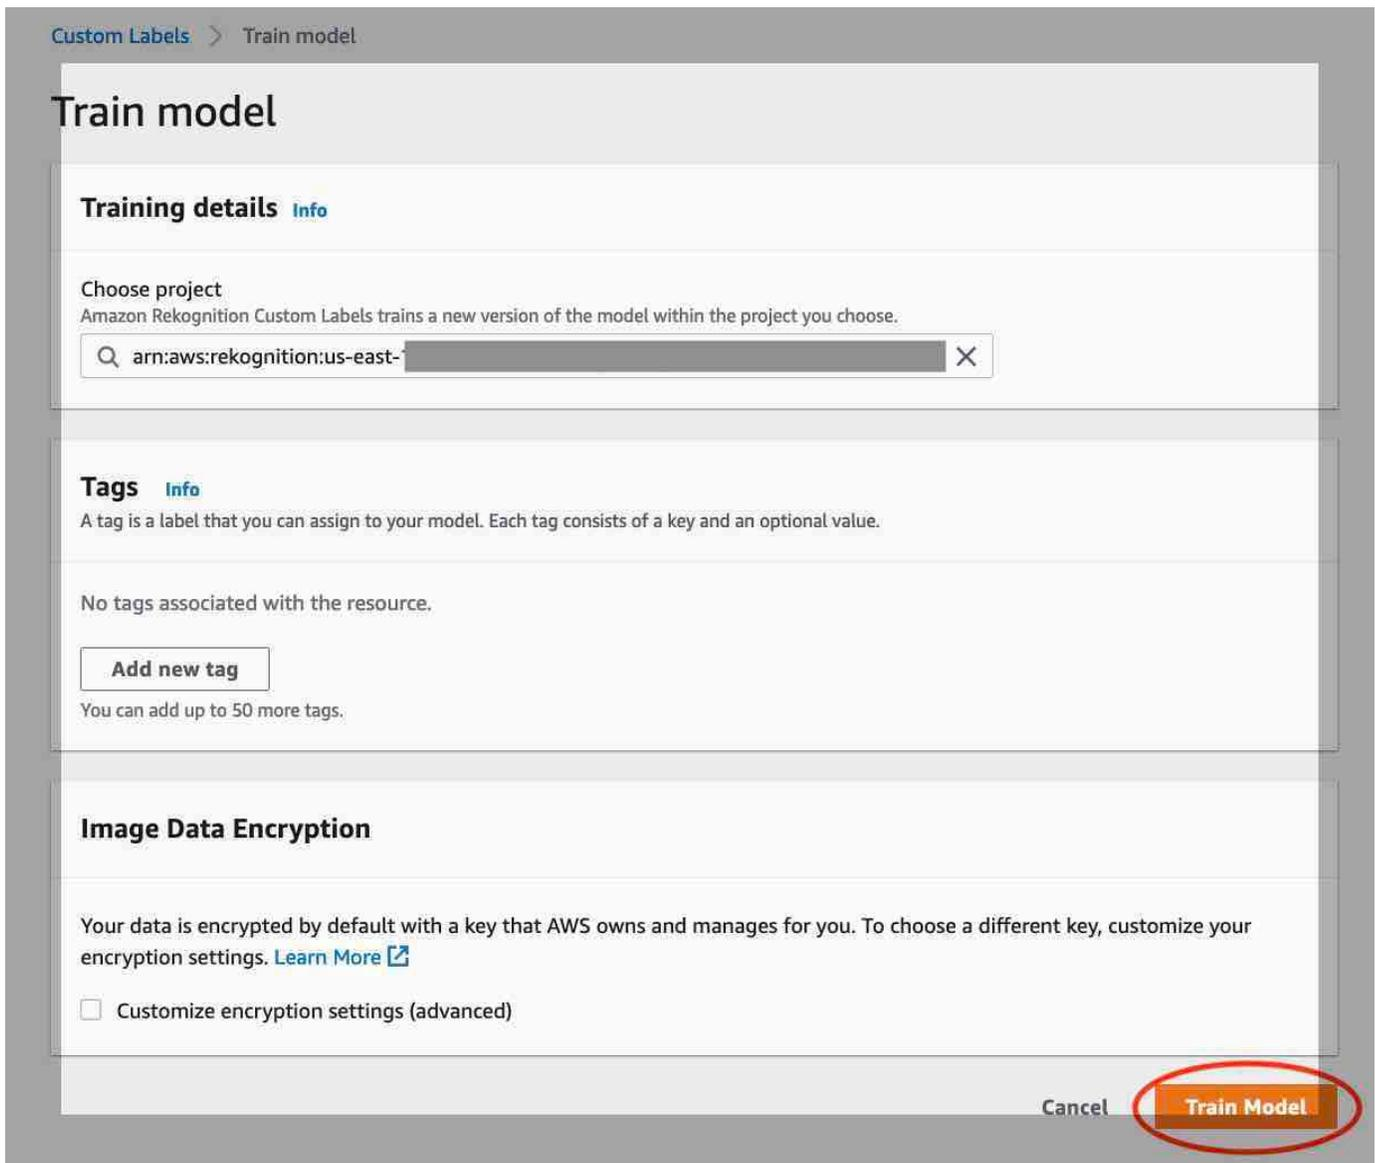

3. Nel campo Vuoi addestrare il tuo modello? nella finestra di dialogo, mostrata nell'immagine seguente, scegli Modello di treno.

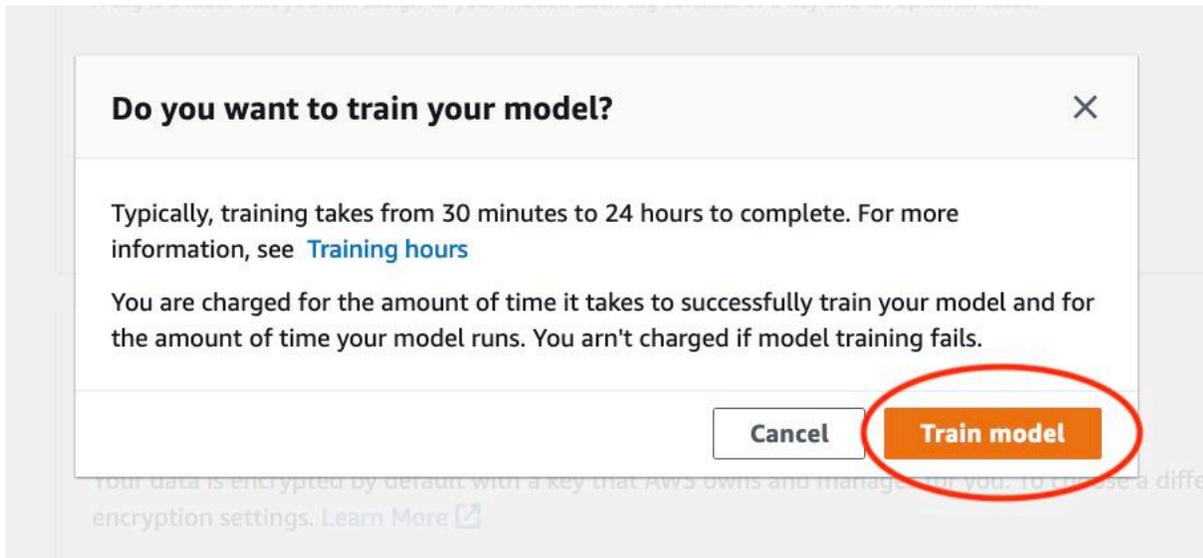

- Al termine dell'addestramento, scegli il nome del modello. L'addestramento è terminato quando lo stato del modello è TRAINING_COMPLETED, come mostrato nella seguente schermata della console.

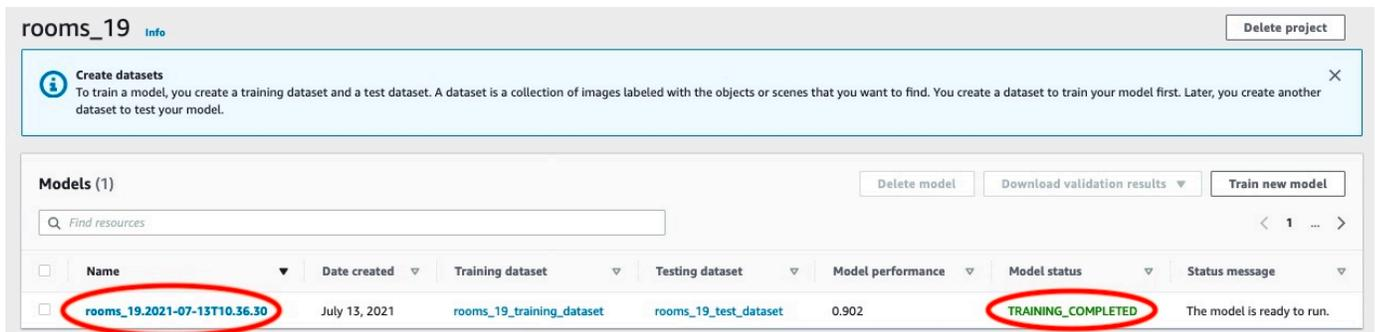

- Scegli il pulsante Valuta per visualizzare i risultati della valutazione. Per ulteriori informazioni sulla valutazione di un modello, consulta [Miglioramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato](#).
- Scegli Visualizza risultati di test per visualizzare i risultati delle singole immagini di test. Come mostrato nella schermata seguente, la dashboard di valutazione mostra metriche come il punteggio F1, la precisione e il richiamo per ciascuna etichetta insieme al numero di immagini di test. Vengono visualizzate anche metriche generali come media, precisione e richiamo.

rooms_19 [Info](#) Delete model

Evaluate | Model details | Use Model | Tags

Evaluation results

[View test results](#)

F1 score Info 0.902	Average precision Info 0.893	Overall recall Info 0.928
Date completed July 13, 2021 Trained in 1.223 hours	Training dataset 10 labels, 61 images	Testing dataset 10 labels, 56 images

Per label performance (10)

Find labels < 1 >

Label name ▲	F1 score ▼	Test images ▼	Precision ▼	Recall ▼	Assumed threshold ▼
backyard	0.857	4	1.000	0.750	0.286
bathroom	0.889	9	0.889	0.889	0.185
bedroom	0.900	11	1.000	0.818	0.262
closet	1.000	2	1.000	1.000	0.169
entry_way	1.000	3	1.000	1.000	0.149
floor_plan	1.000	2	1.000	1.000	0.685

- Dopo aver visualizzato i risultati del test, scegli il nome del modello per tornare alla pagina del modello. La seguente schermata della dashboard delle prestazioni in cui è possibile fare clic per tornare alla pagina del modello.

Custom Labels > Projects > rooms_19 **rooms_19.2021-07-13T10.36.30** Performance

Evaluate image ✕

Review the test results of your trained model for individual images. Below each image is information about the model's predicted label compared with the label assigned to the image in the test dataset, noted by result type. You can also filter by label and result types.

Filter by label

Choose labels
Choose labels to filter images

True positive

False positive

False negative

Images (56) [Info](#)

< 1 2 3 4 ... >

backyard2.jpeg



Labels	Confidence
front_yard False positive	30.3%
backyard False negative	21.6%

backyard4.jpeg



Labels	Confidence
backyard True positive	46.3%


Passaggio 3: Avvio del modello

In questo passaggio, avvii il modello. Dopo l'avvio del modello, è possibile utilizzarlo per analizzare le immagini.


Ti viene addebitato il tempo in cui il modello è in esecuzione. Interrompi il modello se non è necessario analizzare immagini. È possibile riavviare il modello in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, consulta [Esecuzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato](#).

Per avviare il modello

1. Scegli la scheda Usa modello nella pagina del modello.
2. Nella sezione Avvia o interrompi modello, procedi come segue:
 - a. Scegli Avvia.
 - b. Nella finestra di dialogo Avvia modello, scegli Avvia. L'immagine seguente mostra il pulsante Start nel pannello di controllo del modello.

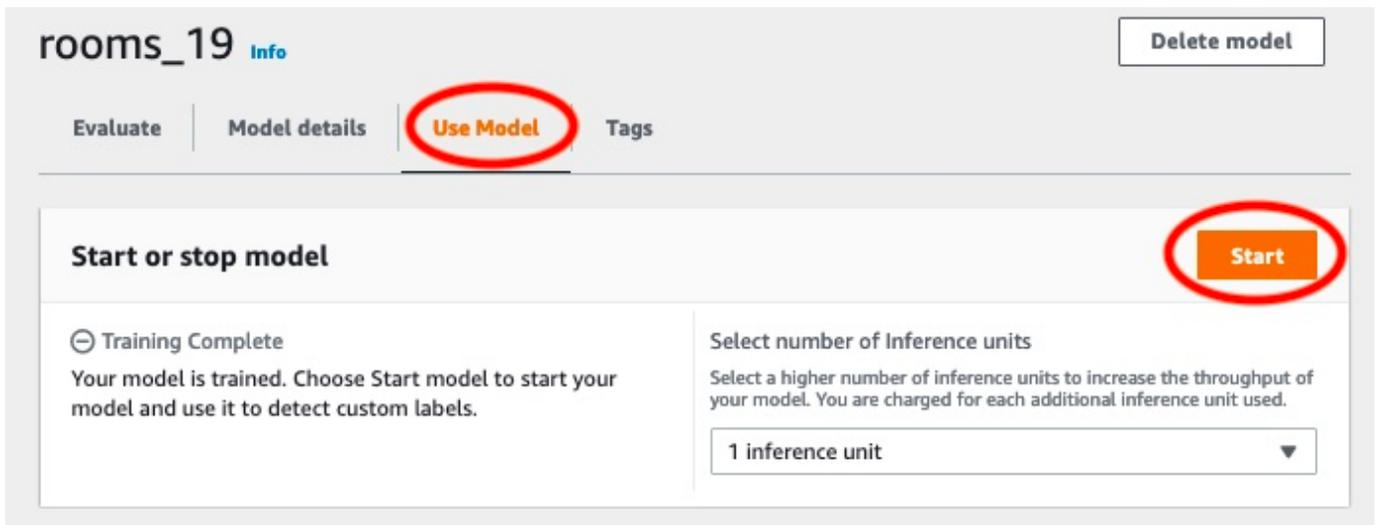

3. Attendi che il modello sia in esecuzione. La schermata seguente mostra la console mentre il modello è in esecuzione, dove lo stato nella sezione Avvia o arresta il modello è In esecuzione.

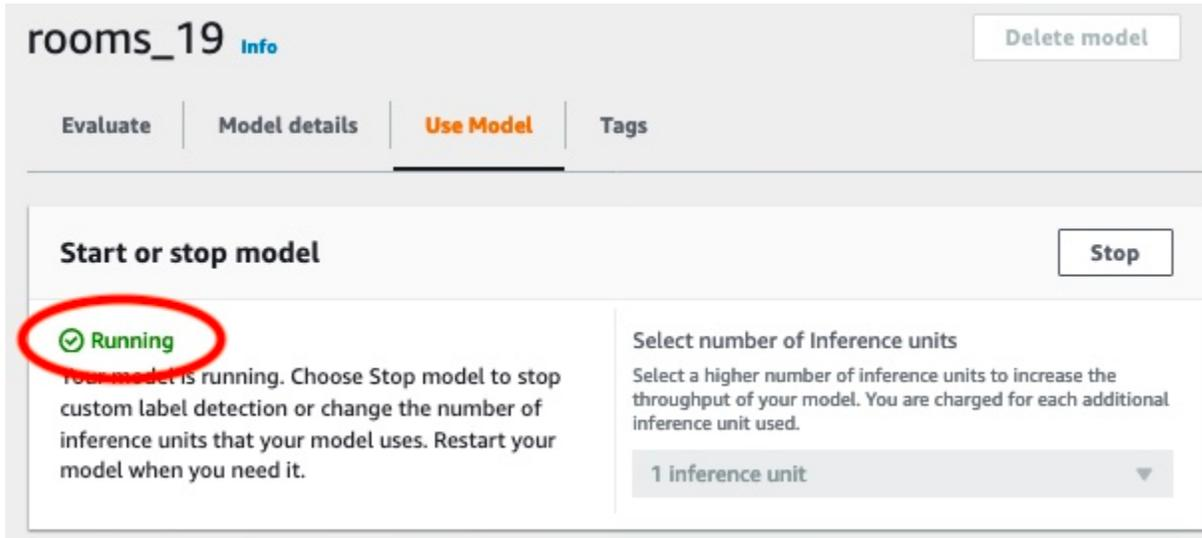

4. Usa il tuo modello per classificare le immagini. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: Analizzare un'immagine con il modello](#).

Passaggio 4: Analizzare un'immagine con il modello

Si analizza un'immagine chiamando il [DetectCustomLabels](#) API. In questo passaggio, si utilizza il comando `detect-custom-labels` AWS Command Line Interface (AWS CLI) per analizzare un'immagine di esempio. Ottieni il AWS CLI comando dalla console Amazon Rekognition Custom Labels. La console configura il AWS CLI comando per utilizzare il modello. È necessario fornire solo

un'immagine archiviata in un bucket Amazon S3. Questo argomento fornisce un'immagine che puoi usare per ogni progetto di esempio.

Note

La console fornisce anche codice di esempio in Python.

L'output di `detect-custom-labels` include un elenco di etichette trovate nell'immagine, i riquadri di delimitazione (se il modello trova le posizioni degli oggetti) e l'affidabilità che il modello ha nella precisione delle previsioni.

Per ulteriori informazioni, consulta [Analisi di un'immagine con un modello addestrato](#).

Analizzare un'immagine (console)

1. `<textobject><phrase>`Lo stato del modello viene visualizzato come In esecuzione, con il pulsante Stop per arrestare il modello in esecuzione. `</phrase></textobject>`

Se non l'hai già fatto, configura il AWS CLI. Per istruzioni, consulta [the section called “Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS”](#).

2. Se non lo hai già fatto, inizia a eseguire il modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 3: Avvio del modello](#).
3. Scegli la scheda Usa modello, quindi scegli il APIcodice. Il pannello di stato del modello mostrato di seguito mostra il modello in esecuzione, con un pulsante Stop per arrestare il modello in esecuzione e un'opzione per visualizzare ilAPI.

The screenshot displays the AWS Rekognition console interface for a custom label model named 'rooms_19'. At the top right, there is a 'Delete model' button. Below the model name, there are four tabs: 'Evaluate', 'Model details', 'Use Model' (which is highlighted with a red circle), and 'Tags'. The main content area is divided into two sections. The first section, 'Start or stop model', features a 'Stop' button and a status indicator showing a green checkmark and the word 'Running'. Below this, there is a text box explaining that the model is running and providing instructions on how to stop it or change inference units. To the right, there is a section titled 'Select number of Inference units' with a dropdown menu currently set to '1 inference unit'. The second section, 'Use your model', contains a text input field for the 'Amazon Resource Name (ARN)'. At the bottom of this section, there is a link labeled 'API Code' with a right-pointing arrow, which is also circled in red.

4. Scegli AWSCLI il comando.
5. Nella sezione Analizza immagine, copia il AWS CLI comando che chiamadetect-custom-labels. L'immagine seguente della console Rekognition mostra la sezione «Analizza immagine» con AWS CLI il comando per rilevare etichette personalizzate su un'immagine utilizzando un modello di apprendimento automatico e le istruzioni per avviare il modello e fornire i dettagli dell'immagine.

Use your model

Amazon Resource Name (ARN)

▼ API Code

Use your model rooms_ [] by calling the following AWS CLI commands or Python scripts. You can start and stop the model, and analyze custom labels in new images.

AWS CLI command

Python

Start model
Command used to start the rooms_ [] model.

```
1 aws rekognition start-project-version \  
2 --project-version-arn "arn:aws:rekognition:us-east-1:[ ]" \  
3 --min-inference-units 1 \  
4 --region us-east-1
```

Analyze image
Command used to use analyze an image with the rooms_ [] model. Replace MY_BUCKET and PATH_TO_MY_IMAGE with your S3 bucket name and image path.

```
1 aws rekognition detect-custom-labels \  
2 --project-version-arn "arn:aws:rekognition:us-east-1:[ ]" \  
3 --image '{"S3Object": {"Bucket": "MY_BUCKET", "Name": "PATH_TO_MY_IMAGE"}}' \  
4 --region us-east-1
```

6. Carica un'immagine di esempio in un bucket Amazon S3. Per istruzioni, consulta [Ottenere un'immagine di esempio](#).
7. Al prompt dei comandi, immettete il AWS CLI comando copiato nel passaggio precedente. Il risultato dovrebbe essere simile all'esempio seguente.

Il valore di `--project-version-arn` deve essere Amazon Resource Name (ARN) del tuo modello. Il valore di `--region` deve essere la regione AWS in cui hai creato il modello.

Cambia `MY_BUCKET` e `PATH_TO_MY_IMAGE` nel bucket Amazon S3 e l'immagine che hai usato nel passaggio precedente.

Se utilizzi il [custom-labels-access](#) profilo per ottenere le credenziali, aggiungi il `--profile custom-labels-access` parametro.

```
aws rekognition detect-custom-labels \  
  --project-version-arn "model_arn" \  
  --image '{"S3Object": {"Bucket": "MY_BUCKET", "Name": "PATH_TO_MY_IMAGE"}}' \  
  --region us-east-1 \  
  --profile custom-labels-access
```

Se il modello trova oggetti, scene e concetti, l'JSONoutput del AWS CLI comando dovrebbe essere simile al seguente. Name è il nome dell'etichetta a livello di immagine trovata dal modello. Confidence(0-100) è la fiducia del modello nell'accuratezza della previsione.

```
{  
  "CustomLabels": [  
    {  
      "Name": "living_space",  
      "Confidence": 83.41299819946289  
    }  
  ]  
}
```

Se il modello trova la posizione degli oggetti o trova il marchio, vengono restituiti i riquadri di delimitazione etichettati. BoundingBox contiene la posizione di un riquadro che circonda l'oggetto. Name è l'oggetto che il modello ha trovato nel riquadro di delimitazione. Confidence è l'affidabilità del modello che il riquadro di delimitazione contenga l'oggetto.

```
{  
  "CustomLabels": [  
    {  
      "Name": "textextract",  
      "Confidence": 87.7729721069336,  
      "Geometry": {  
        "BoundingBox": {  
          "Width": 0.198987677693367,  
          "Height": 0.31296101212501526,  
          "Left": 0.07924537360668182,  
          "Top": 0.4037395715713501  
        }  
      }  
    }  
  ]  
}
```

8. Continua a utilizzare il modello per analizzare altre immagini. Interrompi il modello se non lo utilizzi più. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 5: Interrompere il modello](#).

Ottenere un'immagine di esempio

È possibile utilizzare le seguenti immagini con l'operazione `DetectCustomLabels`. C'è un'immagine per ogni progetto. Per utilizzare le immagini, carica tali immagini in un bucket S3.

Utilizzare un'immagine di esempio

1. Fate clic con il tasto destro del mouse sull'immagine seguente che corrisponde al progetto di esempio che stai utilizzando. Quindi scegli Salva immagine per salvare l'immagine sul tuo computer. L'opzione del menu potrebbe essere diversa, a seconda del browser in uso.
2. Carica l'immagine in un bucket Amazon S3 di proprietà del tuo AWS account e che si trova nella stessa AWS regione in cui utilizzi le etichette personalizzate Amazon Rekognition.

Per le istruzioni, consulta [Caricamento di oggetti in Amazon S3](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service.


Classificazione delle immagini




Classificazione multietichetta



Rilevamento di marchi

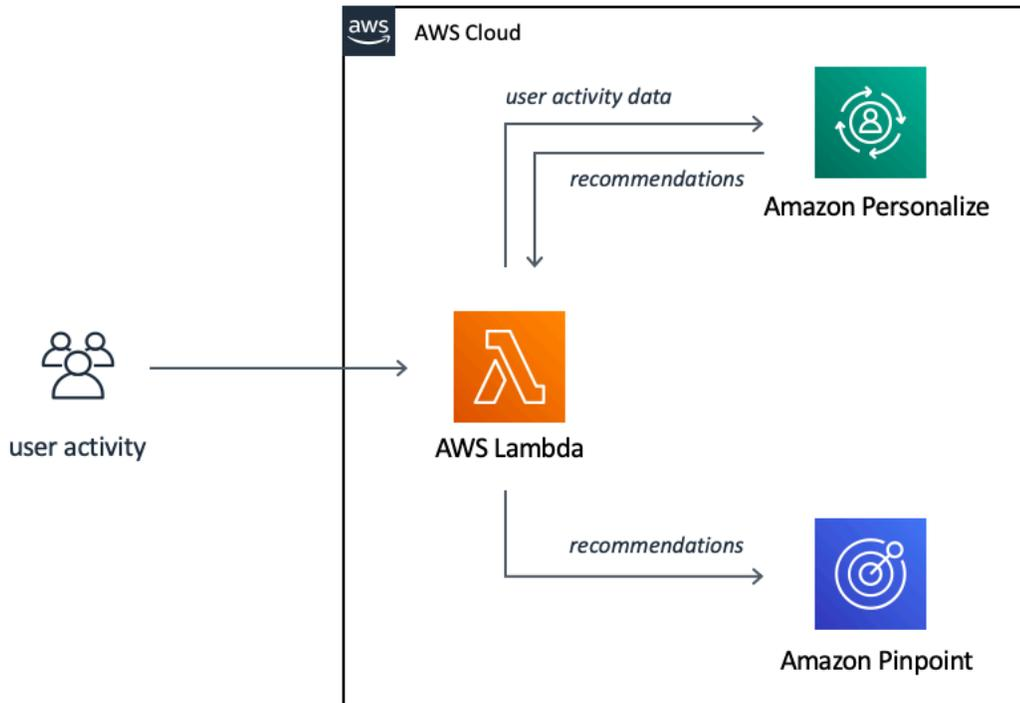

Localizzazione di oggetti

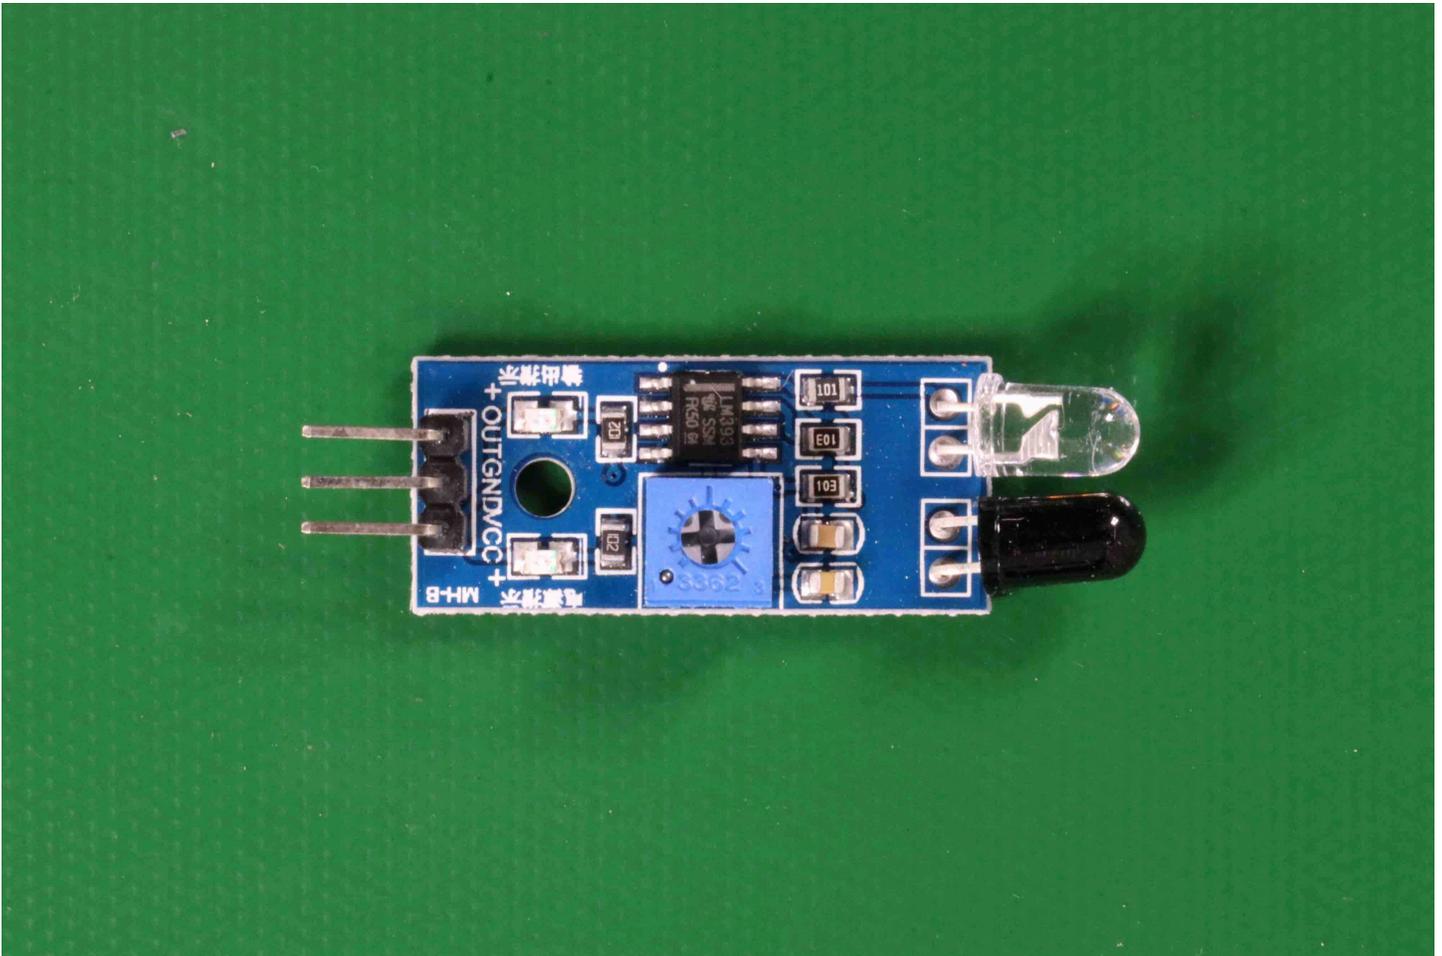


Passaggio 5: Interrompere il modello


In questo passaggio si interrompe l'esecuzione del modello. L'addebito viene calcolato in base al tempo di funzionamento del modello. Se hai finito di usare il modello, dovresti interromperlo.

Per interrompere il modello


1. Nella sezione Avvia o interrompi modello scegli Interrompi.

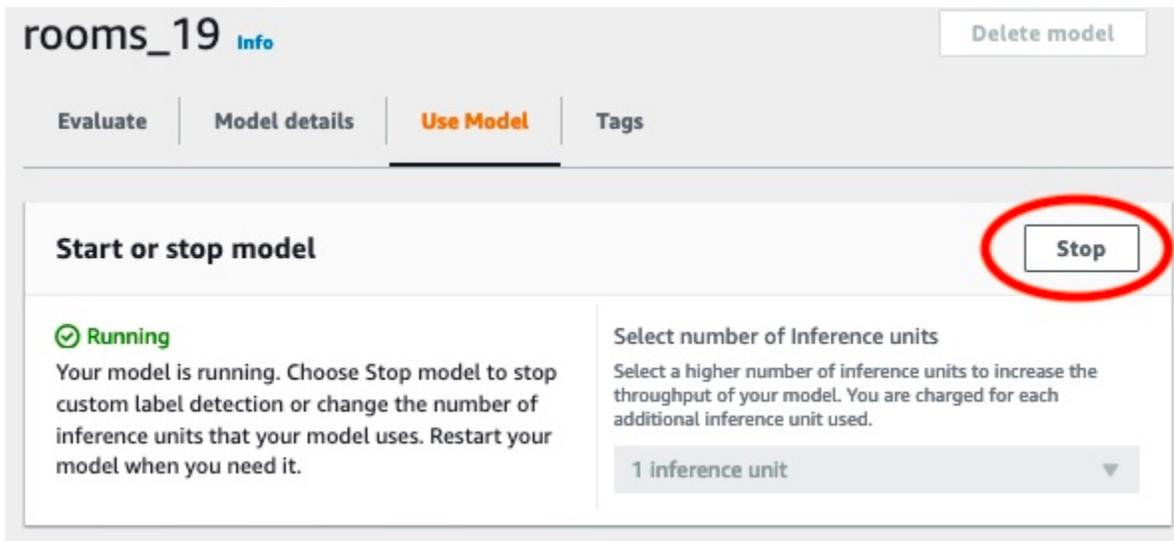

2. Nella finestra di dialogo Interrompi modello, immetti Interrompi per confermare che desideri interrompere il modello.

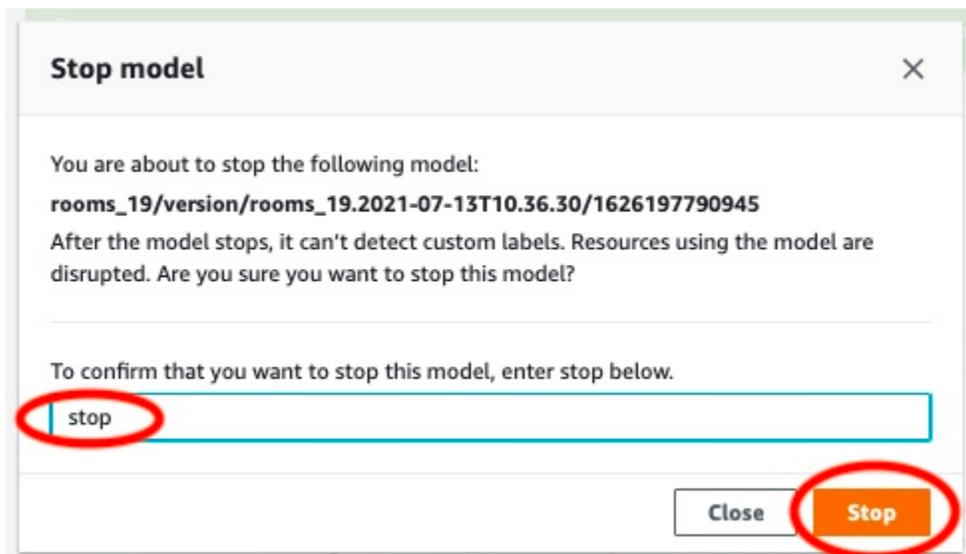

3. Scegli Interrompi per interrompere il modello. Il modello è interrotto quando lo stato nella sezione Avvia o interrompi modello è Interrotto. Nella schermata seguente, la sezione Interfaccia utente ha la possibilità di avviare o arrestare un modello di machine learning. Lo stato del modello viene visualizzato come «Interrotto» con un pulsante «Avvia» per avviare il modello e un menu a discesa per selezionare il numero di unità di inferenza.

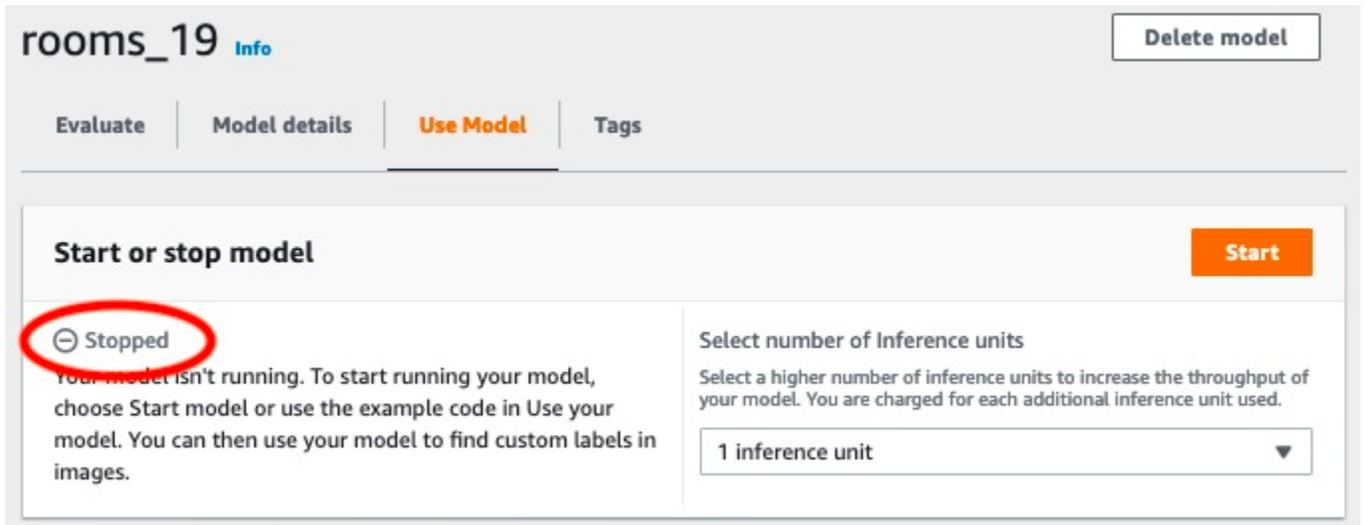

Passaggio 6: Passaggi successivi

Dopo aver provato i progetti di esempio, puoi utilizzare le tue immagini e i tuoi set di dati per creare il tuo modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Informazioni su etichette personalizzate Amazon Rekognition](#).

Utilizza le informazioni di etichettatura nella tabella seguente per addestrare modelli simili ai progetti di esempio.

Esempio	Immagini di addestramento	Immagini di test
Classificazione di immagini (Stanze)	1 etichetta a livello di immagine per immagine	1 etichetta a livello di immagine per immagine
Classificazione multietichetta (Fiori)	Più etichette a livello di immagine per immagine	Più etichette a livello di immagine per immagine
Rilevamento del marchio (Loghi)	etichette a livello di immagine (puoi anche utilizzare riquadri di delimitazione etichettati)	riquadri di delimitazione etichettati
Localizzazione delle immagini (Circuiti stampati)	Riquadri di delimitazione etichettati	Riquadri di delimitazione etichettati

[Classificazione delle immagini](#) illustra come creare un progetto, set di dati e modelli per un modello di classificazione delle immagini.

Per informazioni dettagliate sulla creazione di set di dati e modelli di addestramento, consulta [Credi un modello di modello di un modello di Amazon Reogn.](#)

Classificazione delle immagini

Questo tutorial mostra come creare il progetto e i set di dati per un modello che classifica oggetti, scene e concetti presenti in un'immagine. Il modello classifica l'intera immagine. Ad esempio, seguendo questo tutorial, puoi addestrare un modello a riconoscere ambienti domestici come un soggiorno o una cucina. Il tutorial mostra anche come utilizzare il modello per analizzare le immagini.

Ti consigliamo di leggere [Informazioni su etichette personalizzate Amazon Rekognition](#) prima di iniziare il tutorial.

In questo tutorial, crei i set di dati di addestramento e di test caricando immagini dal tuo computer locale. Successivamente assegna etichette a livello di immagine alle immagini nei set di dati di addestramento e di test.

Il modello creato classifica le immagini come appartenenti al set di etichette a livello di immagine assegnate alle immagini del set di dati di addestramento. Ad esempio, se il set di etichette a livello di immagine nel set di dati di addestramento è `kitchen`, `living_room`, `patio` e `backyard`, il modello può potenzialmente trovare tutte quelle etichette a livello di immagine in una singola immagine.

Note

È possibile creare modelli per scopi diversi, ad esempio trovare la posizione degli oggetti su un'immagine. Per ulteriori informazioni, consulta [Decidi il tipo di modello](#).

Passaggio 1: Raccogliere le immagini

Sono necessari due set di immagini. Un set da aggiungere al set di dati di addestramento. Un altro set da aggiungere al set di dati di test. Le immagini devono rappresentare gli oggetti, le scene e i concetti che desideri che il modello classifichi. Le immagini devono essere in PNG o JPEG formato. Per ulteriori informazioni, consulta [Preparazione delle immagini](#).

Dovresti avere almeno 10 immagini per il set di dati di addestramento e 10 immagini per il set di dati di test.

Se non disponi ancora di immagini, utilizza le immagini del progetto di classificazione di esempio Stanze. Dopo aver creato il progetto, le immagini di addestramento e di test si trovano nelle seguenti posizioni dei bucket Amazon S3:

- Immagini di addestramento — `s3://custom-labels-console-region-numbers/assets/rooms_version number_test_dataset/`
- Immagini di test — `s3://custom-labels-console-region-numbers/assets/rooms_version number_test_dataset/`

`region` è la AWS regione in cui utilizzi la console Amazon Rekognition Custom Labels. `number` è un valore che la console assegna al nome del bucket. `version number` è il numero di versione del progetto di esempio, a partire da 1.

La procedura seguente memorizza le immagini del progetto Stanze in cartelle locali sul computer denominate `training` e `test`.

Per scaricare i file di esempio di immagine del progetto Stanze

1. Crea il progetto Stanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 1: Scelta di un progetto di esempio](#).
2. Apri il prompt dei comandi e immetti il comando seguente per scaricare le immagini di addestramento.

```
aws s3 cp s3://custom-labels-console-region-numbers/assets/rooms_version number_training_dataset/ training --recursive
```

3. Nel prompt di comando, immetti il comando seguente per scaricare le immagini di test.

```
aws s3 cp s3://custom-labels-console-region-numbers/assets/rooms_version number_test_dataset/ test --recursive
```

4. Sposta due immagini dalla cartella di addestramento in una cartella separata a tua scelta. Utilizzerai le immagini per testare il tuo modello addestrato in [Passaggio 9: Analizzare un'immagine con il modello](#).

Passaggio 2: Decidere le classi

Fai un elenco delle classi che desideri che il modello trovi. Ad esempio, se stai addestrando un modello a riconoscere le stanze di una casa, puoi classificare l'immagine seguente come `living_room`.



Ogni classe corrisponde a un'etichetta a livello di immagine. Successivamente assegni etichette a livello di immagine alle immagini nei set di dati di addestramento e di test.

Se utilizzate le immagini del progetto di esempio Stanze, le etichette a livello di immagine sono cortile interno, bagno, camera da letto, armadio, ingresso, planimetria, cortile, cucina, soggiorno e patio.

Passaggio 3: Creazione di un progetto

Per gestire i set di dati e i modelli, crea un progetto. Ogni progetto dovrebbe riguardare un singolo caso d'uso, ad esempio il riconoscimento delle stanze di una casa.

Creazione di un progetto (console)

1. Se non l'hai già fatto, configura la console di Amazon Rekognition Custom Labels. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di Amazon Rekognition Custom Labels](#).
2. Accedi AWS Management Console e apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>
3. Nel riquadro a sinistra, scegli Usa etichette personalizzate. Viene visualizzata la pagina iniziale di Amazon Rekognition Custom Labels.
4. Pagina iniziale di Amazon Rekognition Custom Labels, scegli Avvia
5. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Progetti.
6. Nella pagina Progetti scegli Crea un progetto.
7. In Project name (Nome progetto) immettere un nome per il progetto.
8. Scegli Crea progetto per creare il tuo progetto.

Custom Labels > Create project

Create project [Info](#)

Project details

Project name

The project name can't be more than 63 characters. It can only contain alphanumeric characters, with no spaces or special characters.

Cancel **Create project**

Passaggio 4: Creazione di set di dati di addestramento e di test

In questo passaggio crei un set di dati di addestramento e un set di dati di test caricando immagini dal tuo computer locale. Puoi caricare fino a 30 immagini alla volta. Se hai molte immagini da caricare, valuta la possibilità di creare i set di dati importando le immagini da un bucket Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta [Importazione di immagini da un bucket Amazon S3](#).

Per ulteriori informazioni sui set di dati, consulta [Gestione di set di dati](#).

Creare un set di dati utilizzando immagini in un computer locale (console)

1. Nella pagina dei dettagli del progetto, scegli Crea set di dati.

How it works

Creating your dataset

1. Create dataset
A dataset is a collection of images, and image labels, that you use to train or test a model.

2. Label images
Labels identify objects, scenes, or concepts on an entire image, or they identify object locations on an image.

3. Train model
Depending on the training dataset, the training model finds image-level scenes and concepts, or it finds object locations.

4. Check performance metrics
Performance metrics tell you if your model needs additional training before you can use it.

Project details

2. Nella sezione Configurazione iniziale, scegli Inizia con un set di dati di addestramento e un set di dati di test.
3. Nella sezione Dettagli del set di dati di addestramento, scegli Carica immagini dal tuo computer.
4. Nella sezione Dettagli del set di dati di test, scegli Carica immagini dal tuo computer.
5. Scegli Crea database.

Create dataset Info

Starting configuration

Configuration options

Start with a single dataset
When you train your model, the dataset is split to create the training dataset (80%) and test dataset (20%) for your project.

Start with a training dataset and a test dataset
Recommended for most users. Start with the highest control over training, testing, and performance tuning.

What are training datasets and test datasets?

- A training dataset teaches your model to identify scenes or objects in images.
- A test dataset evaluates the performance of your trained model.

Training dataset details

Import images Info

Import images from one of the sources below.

Import images from S3 bucket
Use images from an existing S3 bucket by entering the S3 bucket URL. You can automatically add labels based on your S3 bucket folder names.

Upload images from your computer
Add images by uploading files from your local computer. You're limited to uploading 50 images at one time.

Copy an existing Amazon Rekognition Custom Labels dataset
Use an existing dataset as a starting point for your new dataset. Your original dataset will remain unchanged.

Import images labeled by SageMaker Ground Truth
Provide the location of your manifest file. If you have a labeled datasets in a different format, convert them to a manifest format.

Test dataset details

Import images Info

Import images from one of the sources below.

Import images from S3 bucket
Use images from an existing S3 bucket by entering the S3 bucket URL. You can automatically add labels based on your S3 bucket folder names.


Upload images from your computer
Add images by uploading files from your local computer. You're limited to uploading 50 images at one time.

Copy an existing Amazon Rekognition Custom Labels dataset
Use an existing dataset as a starting point for your new dataset. Your original dataset will remain unchanged.


Import images labeled by SageMaker Ground Truth
Provide the location of your manifest file. If you have a labeled datasets in a different format, convert them to a manifest format.

Cancel

6. Viene visualizzata una pagina del set di dati con una scheda Addestramento e una scheda Test per i rispettivi set di dati.
7. Nella pagina del set di dati, scegli la scheda Addestramento.
8. Scegli Azioni, quindi scegli Aggiungi immagini al set di dati di addestramento.

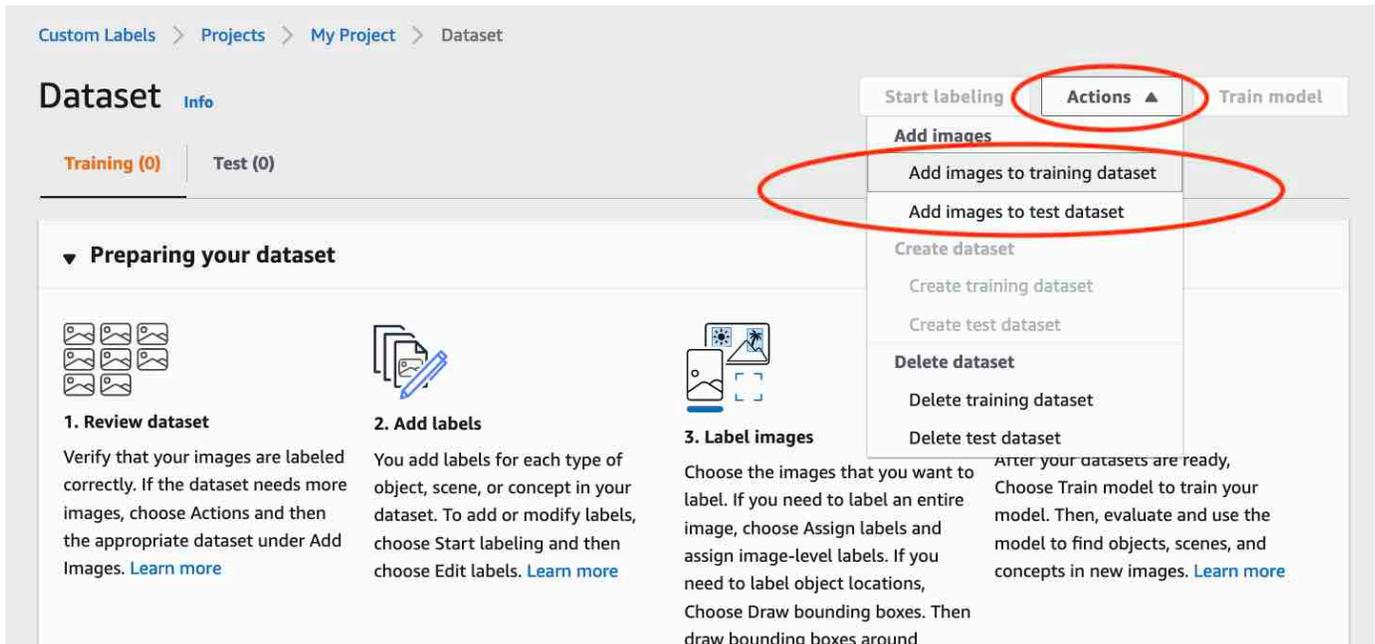


9. Nella finestra di dialogo Aggiungi immagini al set di dati di addestramento, scegli Scegli file.

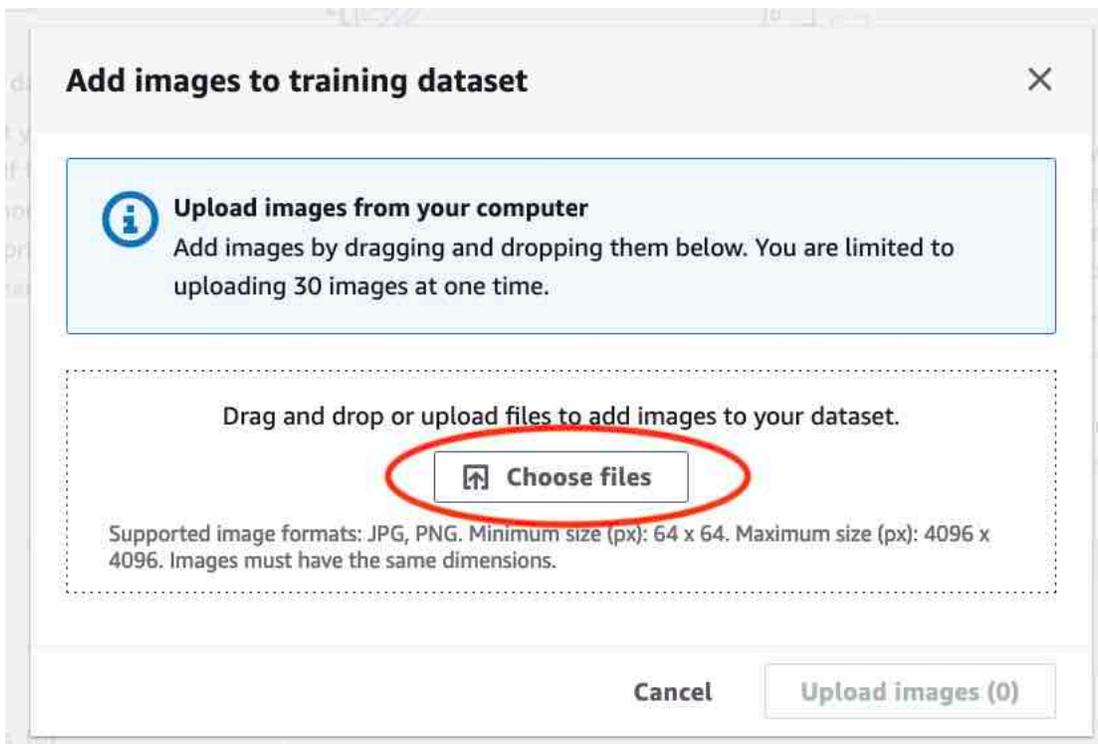

10. Scegli le immagini che desideri caricare nel set di dati. Puoi caricare fino a 30 immagini alla volta.

11. Scegli Carica immagini. Potrebbero essere necessari alcuni secondi prima che Amazon Rekognition Custom Labels aggiunga le immagini al set di dati.

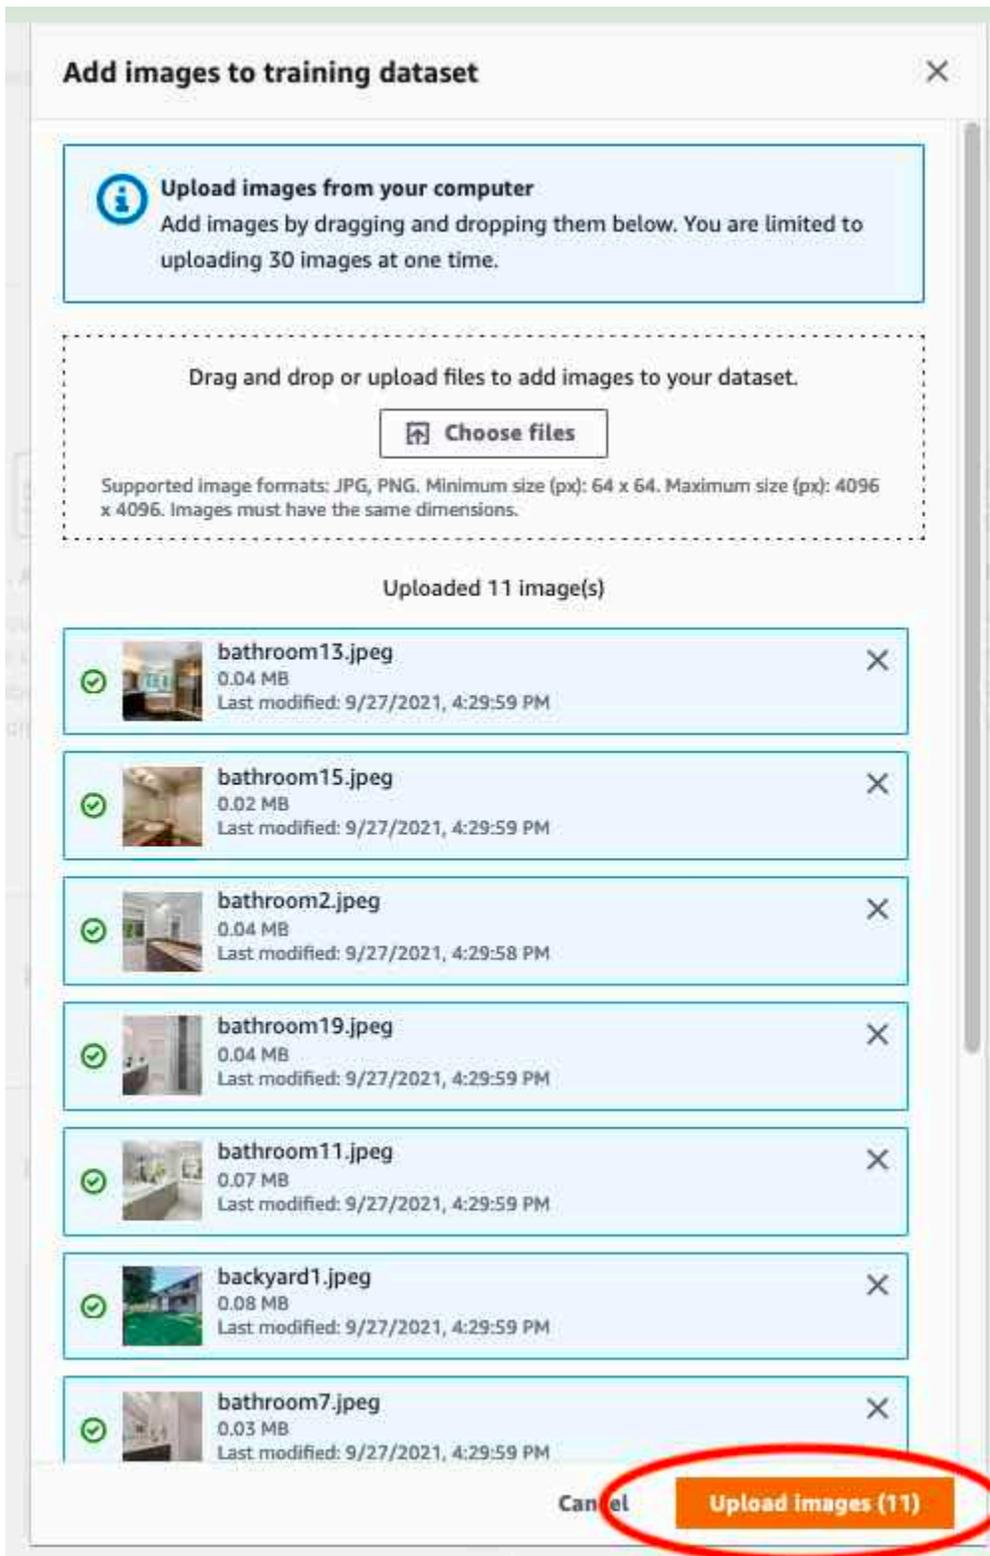

12. Se hai altre immagini da aggiungere al set di dati di addestramento, ripeti i passaggi 9-12.


13. Seleziona la scheda Test.
14. Ripeti i passaggi da 8 a 12 per aggiungere immagini al set di dati del test. Per il passaggio 8, scegli Azioni, quindi scegli Aggiungi immagini al set di dati di test.

Passaggio 5: Aggiungere etichette al progetto

In questo passaggio aggiungi un'etichetta al progetto per ciascuna delle classi identificate nel passaggio [Passaggio 2: Decidere le classi](#).

Aggiungere una nuova etichetta (console)

1. Nella pagina della galleria del set di dati, scegli Avvia etichettatura per accedere alla modalità di etichettatura.

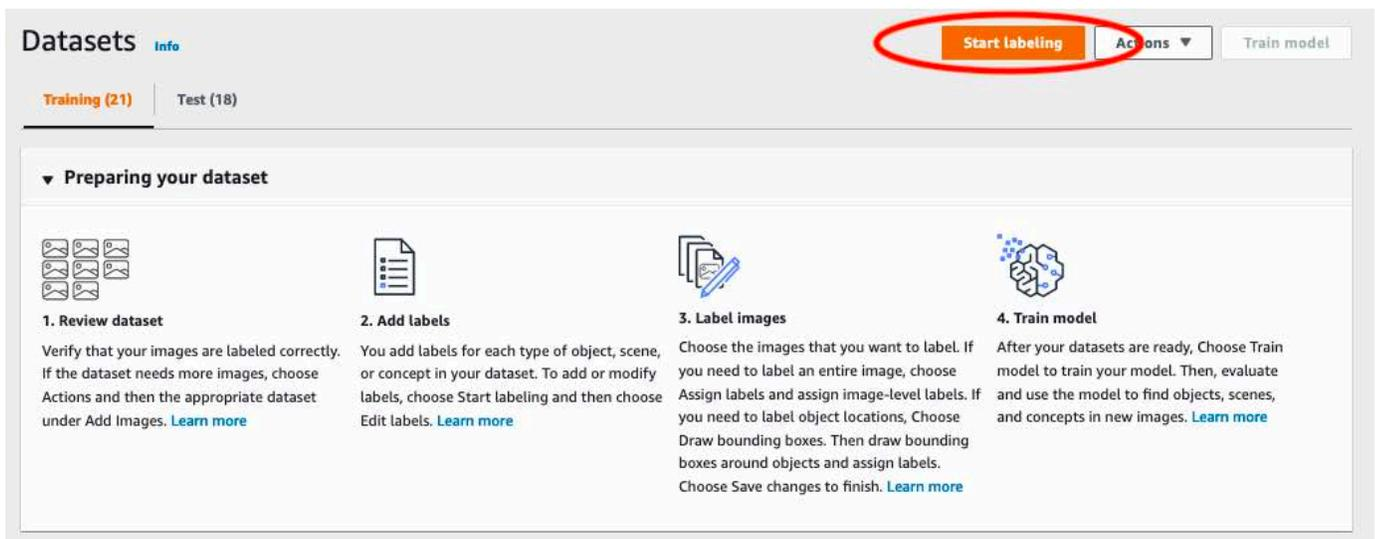


2. Nella sezione Etichette della galleria di set di dati, scegli Modifica etichette per aprire la finestra di dialogo Gestisci etichette.
3. Nella casella di modifica, inserisci un nuovo nome per l'etichetta.
4. Scegli Aggiungi etichetta.
5. Ripeti i passaggi 3 e 4 fino a creare tutte le etichette necessarie.
6. Scegli Salva per salvare le etichette che hai aggiunto.

Passaggio 6: Assegnare etichette a livello di immagine ai set di dati di addestramento e di test

In questo passaggio assegni un singolo livello di immagine a ciascuna immagine nei set di dati di addestramento e di test. L'etichetta a livello di immagine è la classe rappresentata da ogni immagine.


Assegnare etichette a livello di immagine a un'immagine (console)

1. Nella pagina Set di dati, scegli la scheda Addestramento.
2. Scegli Avvia etichettatura per accedere alla modalità di etichettatura.
3. Seleziona una o più immagini a cui desideri aggiungere le etichette. È possibile selezionare immagini su una sola pagina alla volta. Per selezionare un intervallo contiguo di immagini su una pagina:
 - a. Seleziona la prima immagine.
 - b. Tieni premuto il tasto shift.
 - c. Seleziona la seconda immagine. Vengono selezionate anche le immagini tra la prima e la seconda immagine.
 - d. Rilascia il tasto shift.
4. Scegli Assegna etichette a livello di immagine.

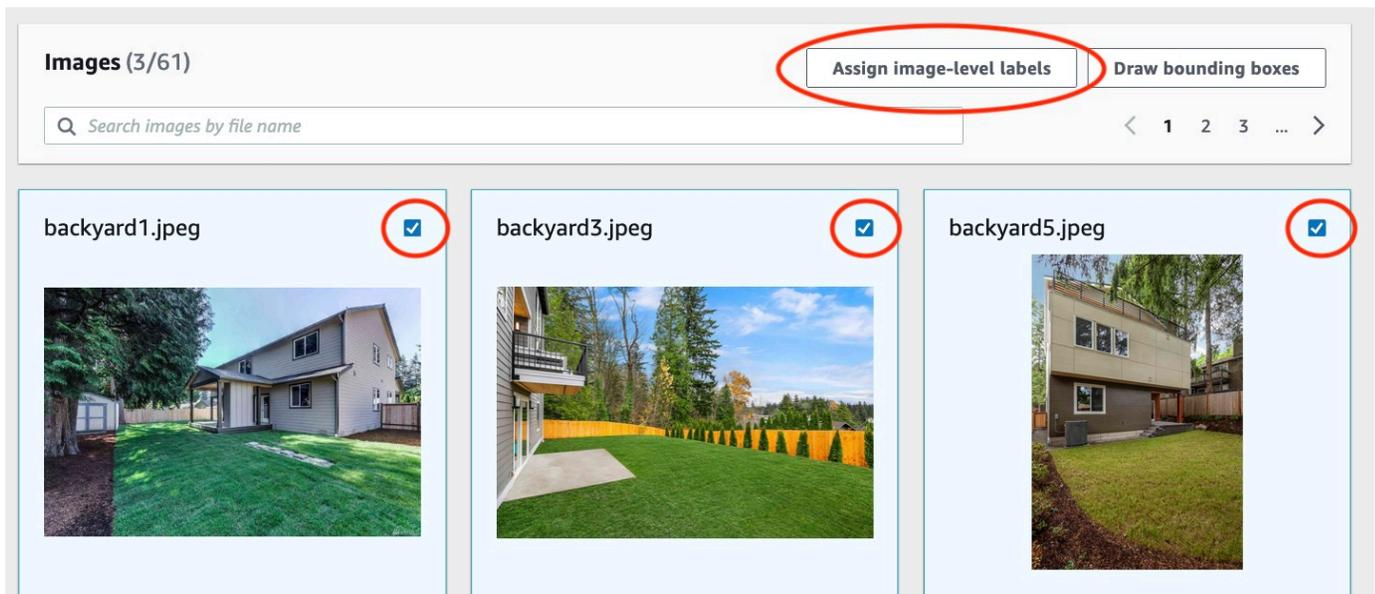

5. Nella finestra di dialogo Assegna etichette a livello di immagine a immagini selezionate, seleziona un'etichetta da assegnare all'immagine o alle immagini.

- Sceglie Assegna per assegnare un'etichetta all'immagine.

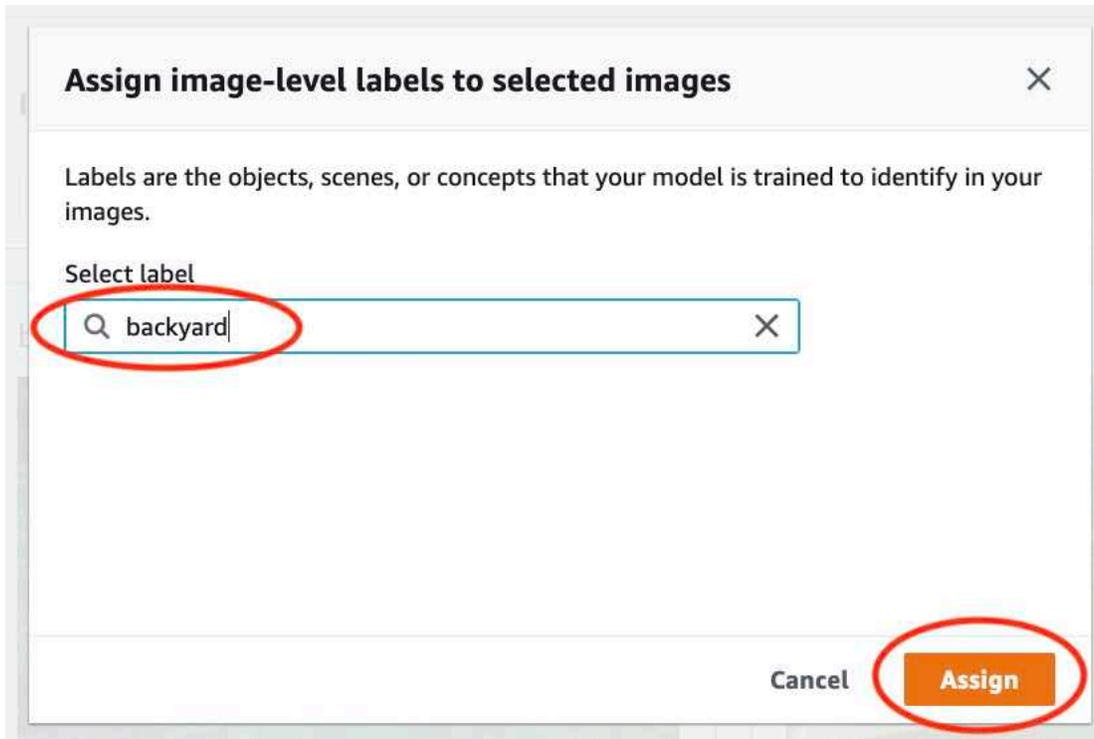


- Ripeti l'etichettatura finché ogni immagine non viene annotata con le etichette richieste.
- Seleziona la scheda Test.
- Ripeti i passaggi per assegnare etichette a livello di immagine alle immagini del set di dati di test.

Passaggio 7: Addestramento del modello


Segui i seguenti passaggi per addestrare il tuo modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Addestramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels](#).

Per addestrare il tuo modello (console)

- Nella pagina Set di dati, scegli Addestra modello.

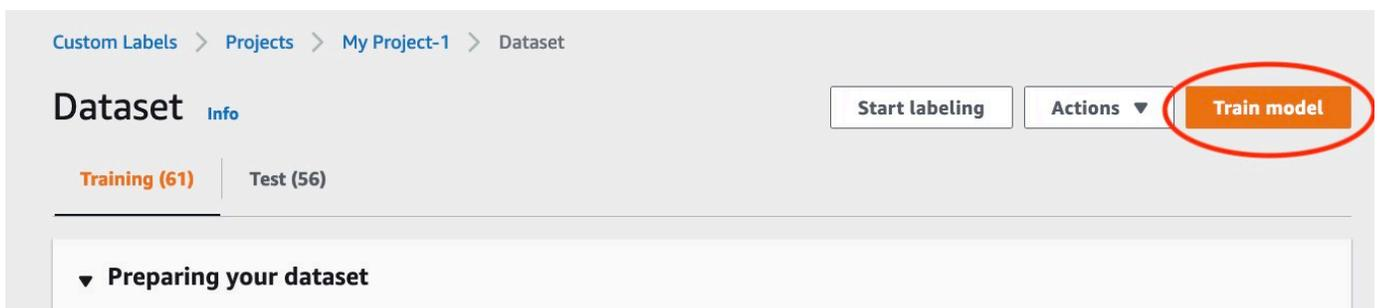

2. Nella pagina Addestra modello, scegli Addestra modello. Il nome della risorsa Amazon (ARN) per il tuo progetto si trova nella casella di modifica Scegli progetto.

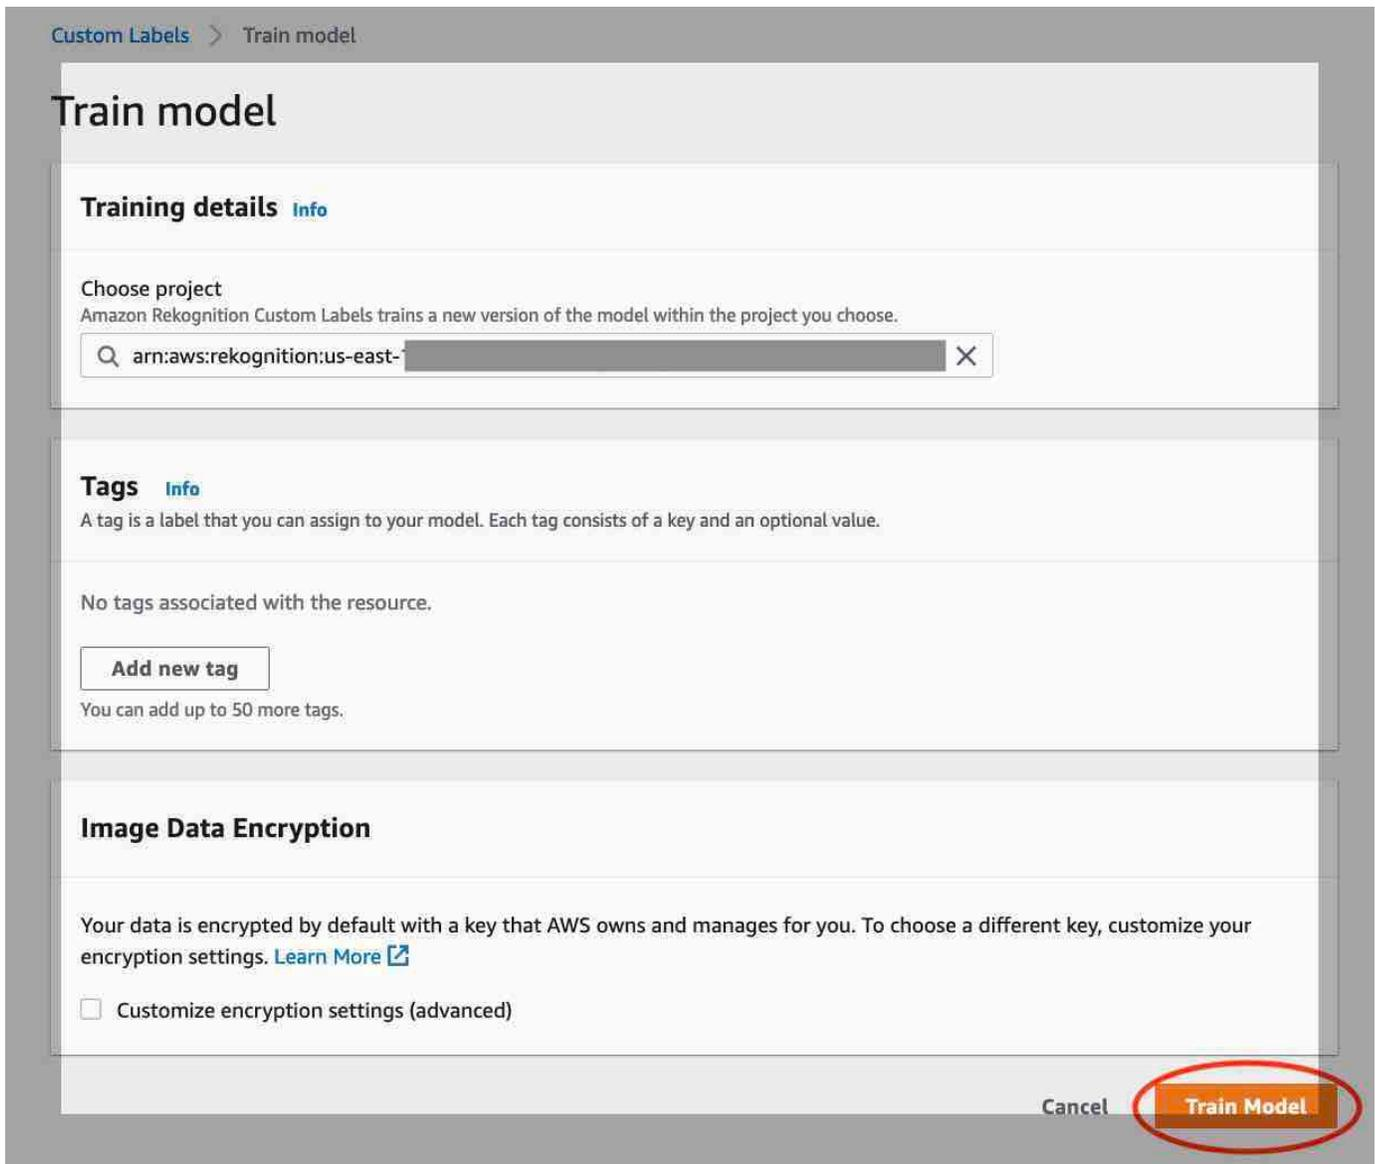

Custom Labels > Train model

Train model

Training details [Info](#)

Choose project
Amazon Rekognition Custom Labels trains a new version of the model within the project you choose.

arn:aws:rekognition:us-east-

Tags [Info](#)

A tag is a label that you can assign to your model. Each tag consists of a key and an optional value.

No tags associated with the resource.

[Add new tag](#)

You can add up to 50 more tags.


Image Data Encryption

Your data is encrypted by default with a key that AWS owns and manages for you. To choose a different key, customize your encryption settings. [Learn More](#)

Customize encryption settings (advanced)

Cancel **Train Model**

3. Nella finestra di dialogo Vuoi addestrare il tuo modello?, scegli Addestra modello.

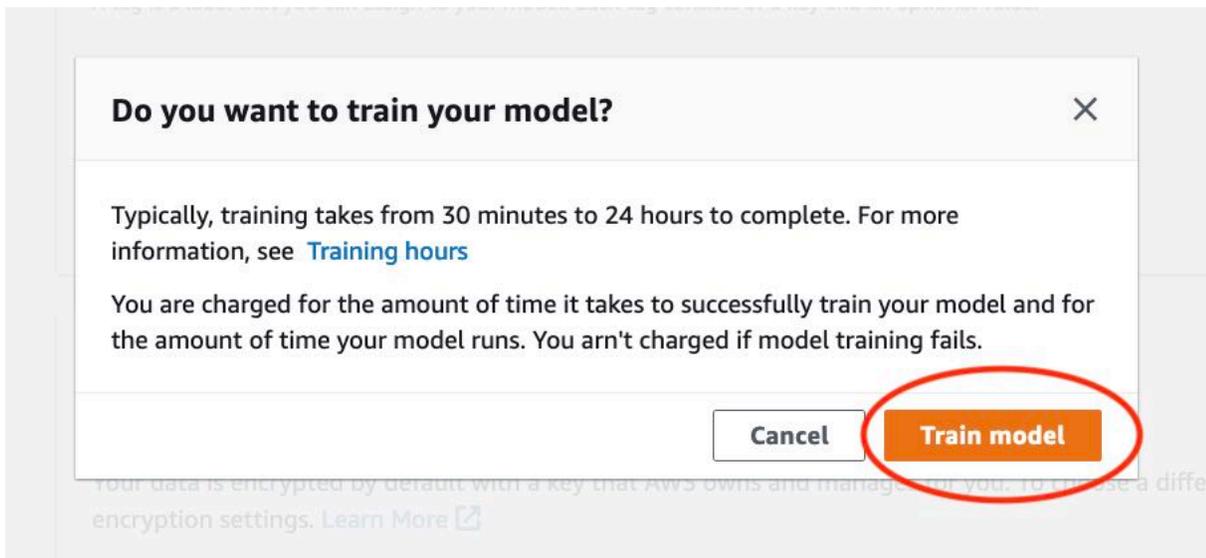

4. Nella sezione Modelli della pagina del progetto, puoi vedere che l'addestramento è in corso. È possibile controllare lo stato corrente visualizzando la colonna Model Status relativa alla versione del modello. L'addestramento di un modello richiede tempo.

Custom Labels > Projects > My-Project-1

My-Project-1 Info

How it works

Creating your dataset



1. Create dataset
A dataset is a collection of images, and image labels, that you use to train or test a model.

Created

Label images



2. Label images
Labels identify objects, scenes, or concepts on an entire image, or they identify object locations on an image.

Label images

Training your model



3. Train model
Depending on the training dataset, the training model finds image-level scenes and concepts, or it finds object locations.

Train model

Evaluating your model



4. Check performance metrics
Performance metrics tell you if your model needs additional training before you can use it.

Check metrics

Project details

Project name	Created	Dataset	Models
My-Project-1	October 04, 2021 at 13:05:06 (UTC-07:00)	↳	1

Models (1)

Delete model Download validation results ▾

<input type="checkbox"/>	Name	Date created	Training dataset	Test dataset	Model performance (F1 score)	Model status	Status message
<input type="checkbox"/>	My-Project-1.2021-10-04T13.52.53	October 04, 2021			N/A	TRAINING_IN_PROGRESS	The model is being trained.

- Al termine dell'addestramento, scegli il nome del modello. L'addestramento è terminato quando lo stato del modello è TRAINING _ . COMPLETED

rooms_19 Info Delete project

Create datasets
To train a model, you create a training dataset and a test dataset. A dataset is a collection of images labeled with the objects or scenes that you want to find. You create a dataset to train your model first. Later, you create another dataset to test your model.

Models (1)

Delete model Download validation results ▾ Train new model

<input type="checkbox"/>	Name	Date created	Training dataset	Testing dataset	Model performance	Model status	Status message
<input type="checkbox"/>	rooms_19.2021-07-13T10.36.30	July 13, 2021	rooms_19_training_dataset	rooms_19_test_dataset	0.902	TRAINING_COMPLETED	The model is ready to run.

- Scegli il pulsante Valuta per visualizzare i risultati della valutazione. Per ulteriori informazioni sulla valutazione di un modello, consulta [Miglioramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato](#).
- Scegli Visualizza risultati di test per visualizzare i risultati delle singole immagini di test. Per ulteriori informazioni, consulta [Metriche per la valutazione del modello](#).

rooms_19 [Info](#) Delete model

Evaluate | Model details | Use Model | Tags

Evaluation results View test results

<p>F1 score Info 0.902</p> <p>Date completed July 13, 2021 Trained in 1.223 hours</p>	<p>Average precision Info 0.893</p> <p>Training dataset 10 labels, 61 images</p>	<p>Overall recall Info 0.928</p> <p>Testing dataset 10 labels, 56 images</p>
--	---	---

Per label performance (10)

< 1 >

Label name ▲	F1 score ▼	Test images ▼	Precision ▼	Recall ▼	Assumed threshold ▼
backyard	0.857	4	1.000	0.750	0.286
bathroom	0.889	9	0.889	0.889	0.185
bedroom	0.900	11	1.000	0.818	0.262
closet	1.000	2	1.000	1.000	0.169
entry_way	1.000	3	1.000	1.000	0.149
floor_plan	1.000	2	1.000	1.000	0.685

8. Dopo aver visualizzato i risultati del test, scegli il nome del modello per tornare alla pagina del modello.

The screenshot shows the Amazon Rekognition Custom Labels interface. At the top, the breadcrumb navigation includes 'rooms_19' and 'rooms_19.2021-07-13T10.36.30', which is circled in red. Below the navigation is an 'Evaluate image' section with a close button. On the left, there is a 'Filter by label' section with a search box and three checkboxes: 'True positive', 'False positive', and 'False negative'. The main area displays 'Images (56)' with a search bar and pagination. Two image cards are shown:

- backyard2.jpeg**: Shows a house with a front porch. The evaluation table below the image is as follows:

Labels	Confidence
front_yard False positive	30.3%
backyard False negative	21.6%
- backyard4.jpeg**: Shows a backyard with a lawn and trees. The evaluation table below the image is as follows:

Labels	Confidence
backyard True positive	46.3%


Passaggio 8: Avvio del modello

In questo passaggio, avvii il modello. Dopo l'avvio del modello, è possibile utilizzarlo per analizzare le immagini.


Ti viene addebitato il tempo in cui il modello è in esecuzione. Interrompi il modello se non è necessario analizzare immagini. È possibile riavviare il modello in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, consulta [Esecuzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato](#).

Per avviare il modello


1. Scegli la scheda Usa modello nella pagina del modello.
2. Nella sezione Avvia o interrompi modello, procedi come segue:
 - a. Scegli Avvia.

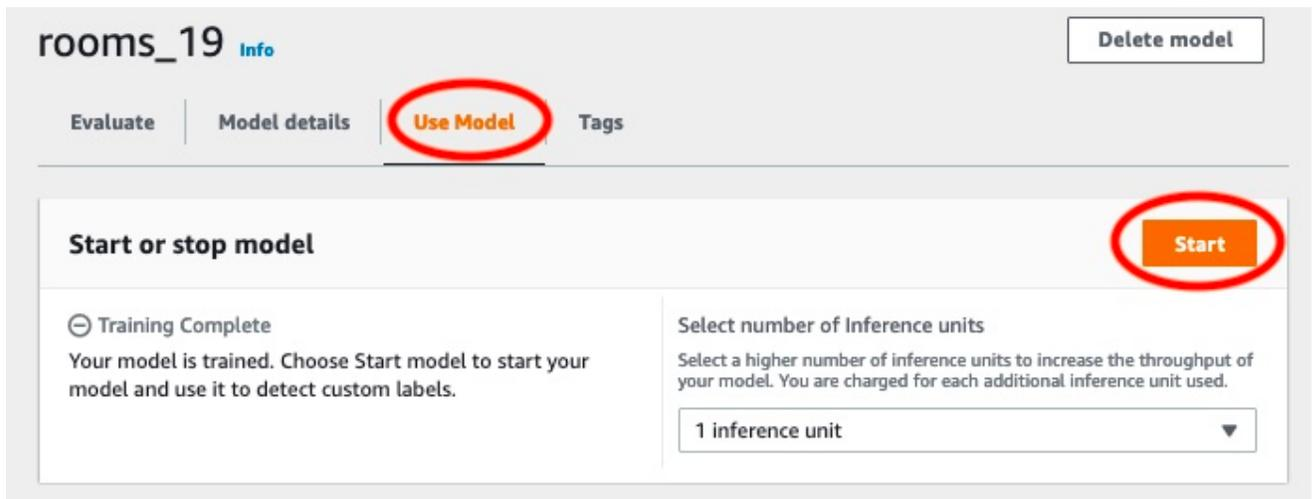

- b. Nella finestra di dialogo Avvia modello, scegli Avvia.

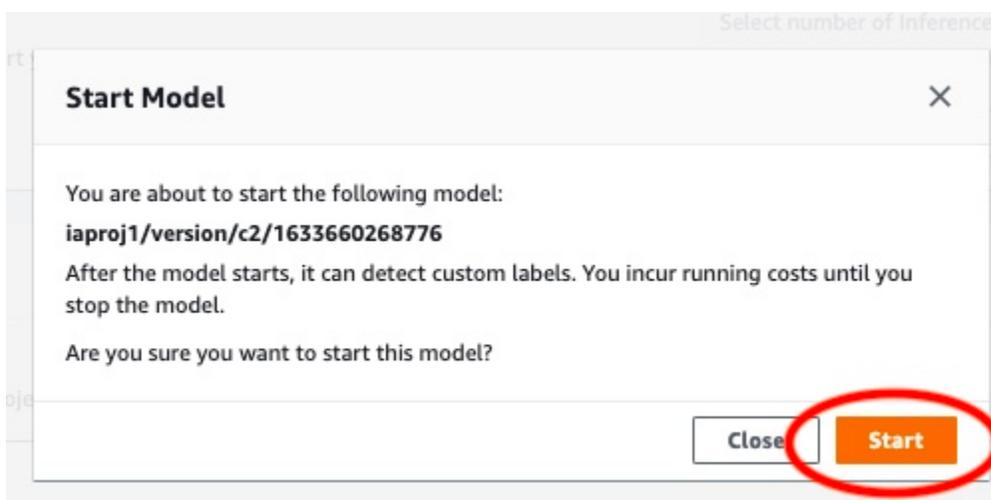

3. Attendi che il modello sia in esecuzione. Il modello è in esecuzione quando lo stato nella sezione Avvia o interrompi modello è In esecuzione.

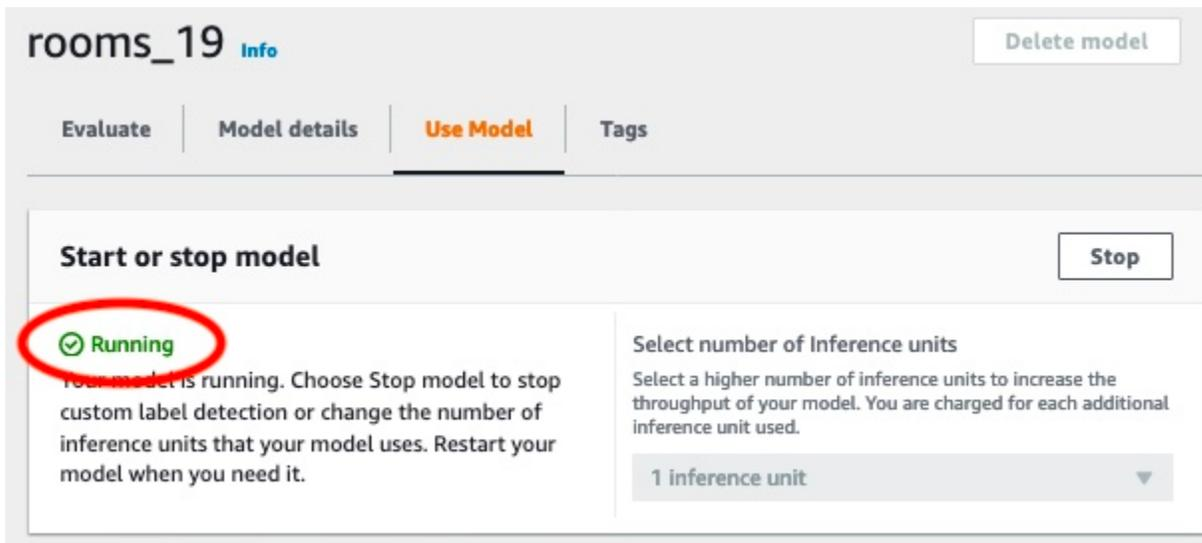

Passaggio 9: Analizzare un'immagine con il modello

Si analizza un'immagine chiamando il [DetectCustomLabelsAPI](#). In questo passaggio, si utilizza il comando `detect-custom-labels` AWS Command Line Interface (AWS CLI) per analizzare un'immagine di esempio. Ottieni il AWS CLI comando dalla console Amazon Rekognition Custom Labels. La console configura il AWS CLI comando per utilizzare il tuo modello. È necessario fornire solo un'immagine archiviata in un bucket Amazon S3.

Note

La console fornisce anche codice di esempio in Python.

L'output di `detect-custom-labels` include un elenco di etichette trovate nell'immagine, i riquadri di delimitazione (se il modello trova le posizioni degli oggetti) e l'affidabilità che il modello ha nella precisione delle previsioni.

Per ulteriori informazioni, consulta [Analisi di un'immagine con un modello addestrato](#).

Analizzare un'immagine (console)

1. Se non l'hai già fatto, configura il AWS CLI. Per istruzioni, consulta [the section called "Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS"](#).
2. Scegli la scheda Usa modello, quindi scegli il API codice.

The screenshot displays the AWS Rekognition console interface for a custom model named 'rooms_19'. At the top, there are navigation tabs: 'Evaluate', 'Model details', 'Use Model' (highlighted with a red circle), and 'Tags'. A 'Delete model' button is located in the top right corner. Below the tabs, the 'Start or stop model' section features a 'Stop' button and a status indicator showing 'Running' with a green checkmark. A message states: 'Your model is running. Choose Stop model to stop custom label detection or change the number of inference units that your model uses. Restart your model when you need it.' To the right, there is a section for 'Select number of Inference units' with a dropdown menu currently set to '1 inference unit'. Below this, the 'Use your model' section contains a text input field for the 'Amazon Resource Name (ARN)'. At the bottom of this section, the 'API Code' link is highlighted with a red circle.

3. Scegli AWSCLI il comando.
4. Nella sezione Analizza immagine, copia il AWS CLI comando che chiama `detect-custom-labels`.

Use your model

Amazon Resource Name (ARN)

▼ API Code

Use your model rooms_ [] by calling the following AWS CLI commands or Python scripts. You can start and stop the model, and analyze custom labels in new images.

AWS CLI command

Python

Start model
Command used to start the rooms_ [] model.

```
1 aws rekognition start-project-version \  
2 --project-version-arn "arn:aws:rekognition:us-east-1:[ ]" \  
3 --min-inference-units 1 \  
4 --region us-east-1
```

Analyze image
Command used to use analyze an image with the rooms_ [] model. Replace MY_BUCKET and PATH_TO_MY_IMAGE with your S3 bucket name and image path.

```
1 aws rekognition detect-custom-labels \  
2 --project-version-arn "arn:aws:rekognition:us-east-1:[ ]" \  
3 --image '{"S3Object": {"Bucket": "MY_BUCKET", "Name": "PATH_TO_MY_IMAG" \  
4 --region us-east-1
```

5. Carica il file immagine in un bucket Amazon S3. Per le istruzioni, consulta [Caricamento di oggetti in Amazon S3](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service. Se utilizzi immagini del progetto Stanze, usa una delle immagini in cui hai spostato in una cartella separata in [Passaggio 1: Raccogliere le immagini](#).
6. Al prompt dei comandi, immettete il AWS CLI comando copiato nel passaggio precedente. Il risultato dovrebbe essere simile all'esempio seguente.

Il valore di `--project-version-arn` deve essere Amazon Resource Name (ARN) del tuo modello. Il valore di `--region` deve essere la regione AWS in cui hai creato il modello.

Cambia `MY_BUCKET` e `PATH_TO_MY_IMAGE` nel bucket Amazon S3 e l'immagine che hai usato nel passaggio precedente.

Se utilizzi il [custom-labels-access](#) profilo per ottenere le credenziali, aggiungi il `--profile custom-labels-access` parametro.

```
aws rekognition detect-custom-labels \  
  --project-version-arn "model_arn" \  
  --image '{"S3Object": {"Bucket": "MY_BUCKET", "Name": "PATH_TO_MY_IMAGE"}}' \  
  --region us-east-1 \  
  --profile custom-labels-access
```

L'JSON output del AWS CLI comando dovrebbe essere simile al seguente. Name è il nome dell'etichetta a livello di immagine trovata dal modello. Confidence(0-100) è la fiducia del modello nell'accuratezza della previsione.

```
{  
  "CustomLabels": [  
    {  
      "Name": "living_space",  
      "Confidence": 83.41299819946289  
    }  
  ]  
}
```


7. Continua a utilizzare il modello per analizzare altre immagini. Interrompi il modello se non lo utilizzi più.

Passaggio 10: Interrompere il modello


In questo passaggio si interrompe l'esecuzione del modello. L'addebito viene calcolato in base al tempo di funzionamento del modello. Se hai finito di usare il modello, dovresti interromperlo.

Per interrompere il modello

1. Nella sezione Avvia o interrompi modello scegli Interrompi.

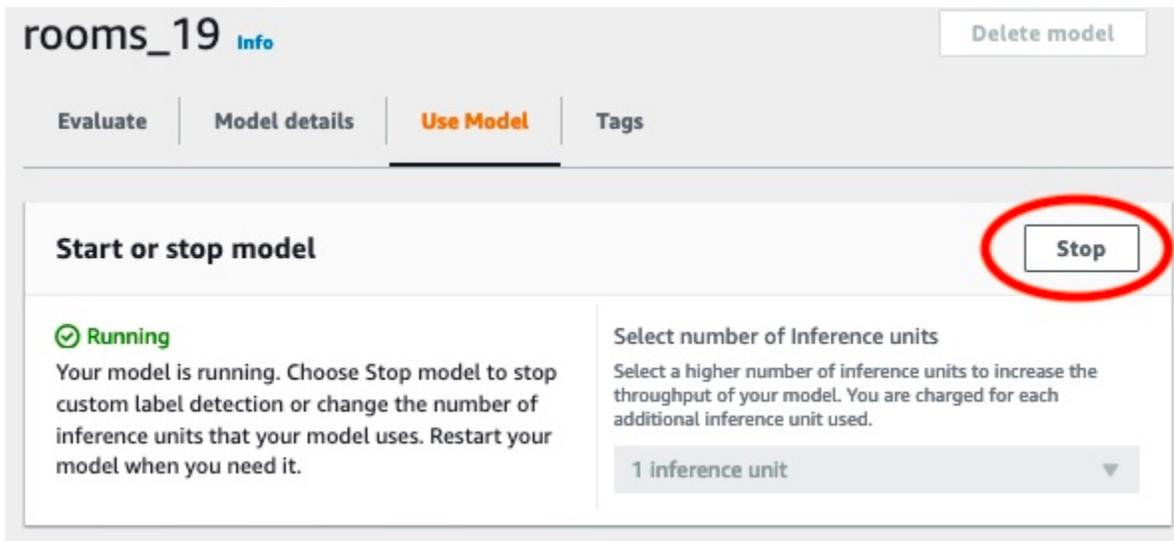

2. Nella finestra di dialogo Interrompi modello, immetti Interrompi per confermare che desideri interrompere il modello.

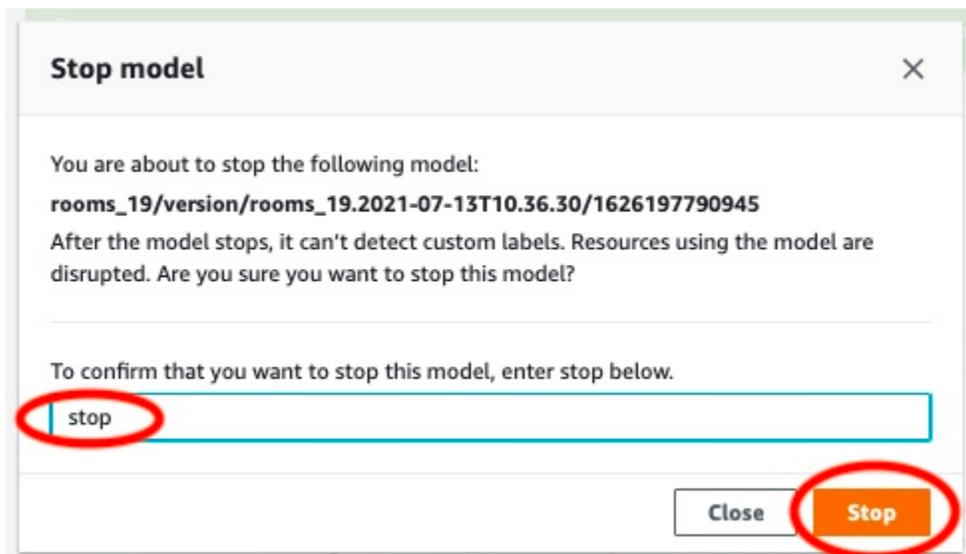

3. Scegli Interrompi per interrompere il modello. Il modello è interrotto quando lo stato nella sezione Avvia o interrompi modello è Interrotto.

rooms_19 Info
Delete model

Evaluate
Model details
Use Model
Tags

Start or stop model

⊖ Stopped

Your model isn't running. To start running your model, choose Start model or use the example code in Use your model. You can then use your model to find custom labels in images.

Select number of Inference units

Select a higher number of inference units to increase the throughput of your model. You are charged for each additional inference unit used.

1 inference unit
▼

Start

Credi un modello di modello di un modello di Amazon Reogn

Un modello è il software che adotti per trovare concetti, scene e oggetti unici per la tua attività.

Puoi creare un modello con la console Amazon Rekognition Custom Labels o con l'AWSSDK.

Prima di creare un modello di un modello Amazon [Informazioni su etichette personalizzate Amazon Rekognition](#) Rekogn

Questa sezione fornisce informazioni sulla console e sull'SDK sulla creazione di un progetto, sulla creazione di set di dati di formazione e test per diversi tipi di modello e sull'addestramento di un modello. Le sezioni successive mostrano come migliorare e utilizzare il modello. Per un'esercitazione che illustra come creare e usare un modello modello specifico di modello con la console, consulta [Classificazione delle immagini](#).

Argomenti

- [Creare un progetto](#)
- [Creazione di set di dati di addestramento e test](#)
- [Addestramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels](#)
- [Eseguire il debug di un modello di addestramento fallito](#)

Creare un progetto

Un progetto gestisce le versioni del modello, l'addestramento e il test del set di dati e per un modello.

Si può creare un progetto con la console Amazon Rekognition Custom Labels o con l'API. Per altre attività riguardanti il progetto, come l'eliminazione, consultare [Gestione di un progetto Amazon Rekognition Custom Labels](#).

Puoi usare i tag per classificare e gestire le tue risorse Amazon Rekognition Custom Labels, inclusi i tuoi progetti.

L'[CreateProject](#) operazione consente di specificare facoltativamente i tag durante la creazione di un nuovo progetto, fornendo i tag come coppie chiave-valore che è possibile utilizzare per classificare e gestire le risorse.

Creare un progetto Amazon Rekognition Custom Labels (console)

Per creare un progetto si può usare la console Amazon Rekognition Custom Labels. La prima volta che usi la console in una nuova AWS regione, Amazon Rekognition Custom Labels ti chiede di creare

un bucket Amazon S3 (bucket console) nel tuo account. AWS Questo bucket viene utilizzato per archiviare il progetto. Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels a meno che non venga creato il bucket console.

Per creare un progetto si può usare la console Amazon Rekognition Custom Labels.

Creazione di un progetto (console)

1. [Accedi AWS Management Console e apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo https://console.aws.amazon.com/rekognition/](https://console.aws.amazon.com/rekognition/).
2. Nel riquadro a sinistra, scegli Usa etichette personalizzate. Viene visualizzata la pagina iniziale di Amazon Rekognition Custom Labels.
3. Pagina iniziale di Amazon Rekognition Custom Labels, scegli Avvia.
4. Nel riquadro a sinistra, selezionare Projects (Progetti).
5. Scegli Crea progetto.
6. In Project name (Nome progetto) immettere un nome per il progetto.
7. Scegli Crea progetto per creare il tuo progetto.
8. Seguire i passaggi indicati in [Creazione di set di dati di addestramento e test](#) per creare l'addestramento e il test set di dati.

Creare un progetto Amazon Rekognition Custom Labels (SDK)

Puoi creare un progetto Amazon Rekognition Custom Labels chiamando. [CreateProject](#) La risposta è un Amazon Resource Name (ARN) che identifica il progetto. Dopo aver creato un progetto, creare un set di dati per addestrare e testare un modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di set di dati di addestramento e test con immagini](#).

Per creare un progetto (SDK)

1. Se non l'hai già fatto, installa e configura gli SDK AWS CLI . AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS](#).
2. Usare il codice seguente per creare un progetto.

AWS CLI

Il seguente esempio crea un progetto e mostra l'ARN.

Modificare il valore di `project-name` dal nome del progetto che si vuole creare.

```
aws rekognition create-project --project-name my_project \  
  --profile custom-labels-access --"CUSTOM_LABELS" --  
  tags '{"key1":"value1","key2":"value2"}'
```

Python

Il seguente esempio crea un progetto e mostra l'ARN. Fornisci i seguenti argomenti riga di comando:

- `project_name` – Il nome del progetto che si desidera creare.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
  
import argparse  
import logging  
import boto3  
  
from botocore.exceptions import ClientError  
  
logger = logging.getLogger(__name__)  
  
def create_project(rek_client, project_name):  
    """  
    Creates an Amazon Rekognition Custom Labels project  
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.  
    :param project_name: A name for the new prooject.  
    """  
  
    try:  
        #Create the project.  
        logger.info("Creating project: %s",project_name)  
  
        response=rek_client.create_project(ProjectName=project_name)  
  
        logger.info("project ARN: %s",response['ProjectArn'])  
  
        return response['ProjectArn']
```

```
except ClientError as err:
    logger.exception("Couldn't create project - %s: %s", project_name,
err.response['Error']['Message'])
    raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "project_name", help="A name for the new project."
    )

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # Get command line arguments.
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        print(f"Creating project: {args.project_name}")

        # Create the project.
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
        rekognition_client = session.client("rekognition")

        project_arn=create_project(rekognition_client,
            args.project_name)

        print(f"Finished creating project: {args.project_name}")
        print(f"ARN: {project_arn}")

    except ClientError as err:
        logger.exception("Problem creating project: %s", err)
        print(f"Problem creating project: {err}")
```

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Java V2

Il seguente esempio crea un progetto e mostra l'ARN.

Inserire i seguenti dati nella riga di comando:

- `project_name` – Il nome del progetto che si desidera creare.

```
/*  
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
*/  
package com.example.rekognition;  
  
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;  
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateProjectRequest;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateProjectResponse;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;  
  
import java.util.logging.Level;  
import java.util.logging.Logger;  
  
public class CreateProject {  
  
    public static final Logger logger =  
        Logger.getLogger(CreateProject.class.getName());  
  
    public static String createMyProject(RekognitionClient rekClient, String  
        projectName) {  
  
        try {  
  
            logger.log(Level.INFO, "Creating project: {0}", projectName);  
            CreateProjectRequest createProjectRequest =  
                CreateProjectRequest.builder().projectName(projectName).build();
```

```
        CreateProjectResponse response =
rekClient.createProject(createProjectRequest);

        logger.log(Level.INFO, "Project ARN: {0} ", response.projectArn());

        return response.projectArn();

    } catch (RekognitionException e) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Could not create project: {0}",
e.getMessage());
        throw e;
    }
}

public static void main(String[] args) {

    final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_name> <bucket> <image>
\n\n" + "Where:\n"
        + "    project_name - A name for the new project\n\n";

    if (args.length != 1) {
        System.out.println(USAGE);
        System.exit(1);
    }

    String projectName = args[0];
    String projectArn = null;
    ;

    try {

        // Get the Rekognition client.
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();

        // Create the project
        projectArn = createMyProject(rekClient, projectName);
    }
```



```
        System.out.println(String.format("Created project: %s %nProject ARN: %s", projectName, projectArn));

        rekClient.close();

    } catch (RekognitionException rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    }

}

}
```

3. Annotare il nome del progetto ARN che compare nella risposta. Sarà necessario per creare un modello.
4. Seguire i passaggi indicati in [Crea set di dati di addestramento e test \(\) SDK](#) per creare l'addestramento e il test set di dati.

CreateProject richiesta di operazione

Di seguito è riportato il formato della richiesta di CreateProject operazione:

```
{
  "AutoUpdate": "string",
  "Feature": "string",
  "ProjectName": "string",
  "Tags": {
    "string": "string"
  }
}
```

Creazione di set di dati di addestramento e test

Un set di dati è un insieme di immagini ed etichette che descrivono queste immagini. Il progetto richiede un set di dati di formazione e uno di test. Amazon Rekognition Custom Labels utilizza il set di dati di addestramento per addestrare il tuo modello. Dopo l'addestramento, Amazon Rekognition

Custom Labels utilizza il set di dati di test per verificare la capacità del modello addestrato di prevedere le etichette corrette.

Puoi creare set di dati con la console Amazon Rekognition Custom Labels o con AWS SDK. Prima di creare un set di dati, ti consigliamo di leggere [Informazioni su etichette personalizzate Amazon Rekognition](#). Per altre attività relative al set di dati, confrontare [Gestione di set di dati](#).

I passaggi per creare un set di dati di addestramento e test per un progetto sono:

Creare set di dati di addestramento e test per il progetto

1. Determinare come etichettare i set di dati di addestramento e test. Per ulteriori informazioni, consultare [Formattazione di set di dati](#).
2. Raccogliere le immagini per i set di dati di addestramento e test. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Preparazione delle immagini”](#).
3. Creare i set di dati di addestramento e test. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di set di dati di addestramento e test con immagini](#). Se utilizzi il, consulta AWS SDK [Crea set di dati di addestramento e test \(\) SDK](#)
4. Se necessario, aggiungere etichette o riquadri di delimitazione a livello di immagine alle immagini del set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Immagini etichettate](#).

Dopo aver creato i set di dati, [addestrare](#) il modello.

Argomenti

- [Formattazione di set di dati](#)
- [Preparazione delle immagini](#)
- [Creazione di set di dati di addestramento e test con immagini](#)
- [Immagini etichettate](#)
- [Debugging set di dati](#)

Formattazione di set di dati

Il modo in cui si etichettano i set di dati di addestramento e test del progetto determinano il tipo di modello che si crea. Con Amazon Rekognition Custom Labels si possono creare modelli che eseguono le seguenti operazioni.

- [Trova oggetti, scene e concetti](#)

- [Trova le posizioni degli oggetti](#)
- [Trovare le posizioni dei marchi](#)

Trova oggetti, scene e concetti

Il modello classifica gli oggetti, le scene e i concetti associati a un'intera immagine.

È possibile creare due tipi di modello di classificazione, la classificazione delle immagini e la classificazione multietichetta. Per entrambi i tipi di modello di classificazione, il modello trova una o più etichette corrispondenti dal set completo di etichette utilizzato per l'addestramento. I set di dati di addestramento e test richiedono entrambi almeno due etichette.

Classificazione delle immagini

Il modello classifica le immagini come appartenenti a un set di etichette predefinite. Ad esempio, si potrebbe scegliere un modello che determini se un'immagine contiene uno spazio abitativo. L'immagine seguente potrebbe avere un'etichetta a livello di immagine `living_space`.



Per questo tipo di modello, aggiungere una singola etichetta a livello di immagine a ciascuna delle immagini del set di dati di addestramento e test. Per un progetto di esempio, consulta [Classificazione delle immagini](#).

Classificazione multietichetta

Il modello classifica le immagini in più categorie, ad esempio il tipo di fiore e se ha foglie o meno. Ad esempio, l'immagine seguente potrebbe avere etichette a livello di immagine `mediterranean_spruce` e `no_leaves`.



Per questo tipo di modello, assegnare etichette a livello di immagine a ogni categoria di immagini dei set di dati di addestramento e test. Per un progetto di esempio, consulta [Classificazione delle immagini multietichetta](#).

Assegnazione di etichette a livello di immagine

Se le immagini sono archiviate in un bucket Amazon S3, si può utilizzare i [nomi delle cartelle](#) per aggiungere automaticamente etichette a livello di immagine. Per ulteriori informazioni, consultare [Importazione di immagini da un bucket Amazon S3](#). Si può anche aggiungere etichette a livello di immagine alle immagini dopo aver creato un set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Assegnazione di etichette a livello di immagine a un'immagine"](#). Si possono aggiungere nuove etichette quando se ne ha bisogno. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione etichette](#).

Trova le posizioni degli oggetti

Per creare un modello che preveda la posizione degli oggetti nelle immagini, definire i riquadri di delimitazione e le etichette per le immagini nei set di dati di addestramento e test. Un riquadro di delimitazione è un riquadro che circonda strettamente un oggetto. Ad esempio, l'immagine seguente mostra dei riquadri di delimitazione attorno a Amazon Echo e Amazon Echo Dot. A ogni riquadro di delimitazione è assegnata un'etichetta (Amazon Echo o Amazon Echo Dot).



Per trovare le posizioni degli oggetti, i set di dati necessitano di almeno un'etichetta. Durante l'addestramento del modello, viene creata automaticamente un'ulteriore etichetta che rappresenta l'area esterna ai riquadri di delimitazione di un'immagine.

Assegnazione di riquadri di delimitazione

Quando si crea il set di dati, si possono includere informazioni sui riquadri di delimitazione per le tue immagini. Ad esempio, potete importare un [file manifest](#) in formato SageMaker Ground Truth che contiene riquadri di delimitazione. È inoltre possibile aggiungere riquadri di delimitazione dopo aver creato un set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Etichettatura degli oggetti con riquadri di delimitazione](#). Si possono aggiungere nuove etichette quando se ne ha bisogno. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione etichette](#).


Trovare le posizioni dei marchi

Se si desidera trovare la posizione dei marchi, ad esempio loghi e personaggi animati, si possono utilizzare due diversi tipi di immagini per quelle dei tuoi set di dati di allenamento.

- Immagini che rappresentano solo il logo. Ogni immagine necessita di un'unica etichetta a livello di immagine che rappresenti il nome del logo. Ad esempio, l'etichetta a livello di immagine per l'immagine di seguito potrebbe essere Lambda.



- Immagini che contengono il logo di luoghi naturali, come una partita di calcio o uno schema architettonico. Ogni immagine di addestramento necessita di riquadri di delimitazione che circondano ogni istanza del logo. Ad esempio, l'immagine seguente mostra un diagramma architettonico con riquadri di delimitazione etichettati che circondano i loghi Lambda AWS e Amazon Pinpoint.

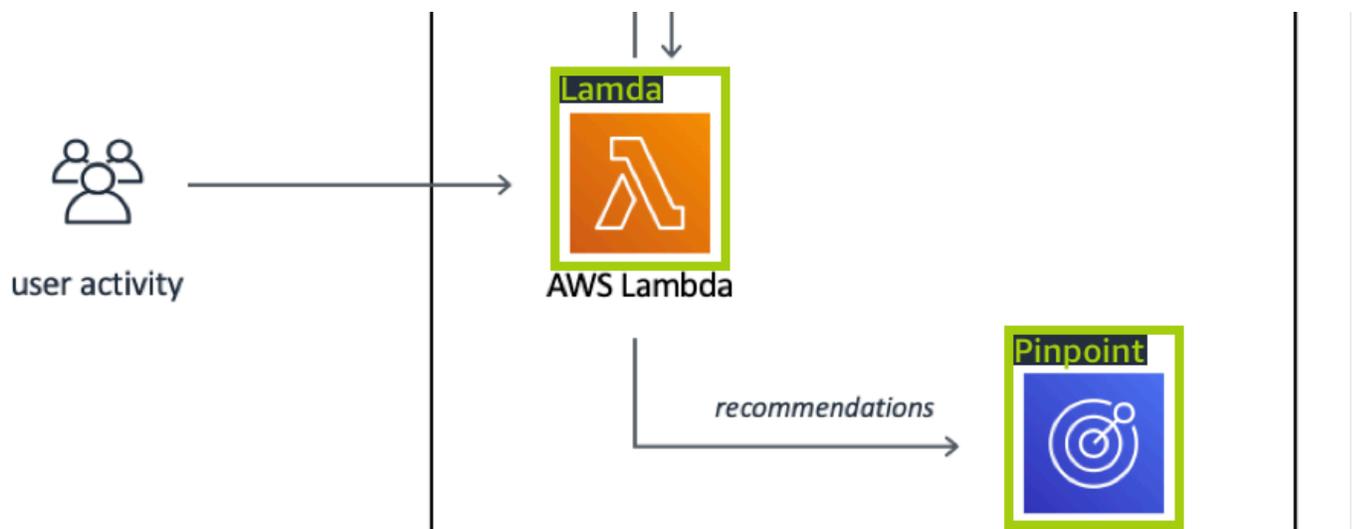

Consigliamo di non mischiare etichette a livello di immagine e riquadri di delimitazione nelle immagini di addestramento.

Le immagini di test devono avere dei riquadri di delimitazione attorno alle istanze del marchio che si desidera trovare. Si può dividere il set di dati di addestramento per creare quello di test, solo se le immagini di addestramento includono riquadri di delimitazione etichettati. Se le immagini di addestramento hanno solo etichette a livello di immagine, è necessario creare un set di dati di test che includa immagini con riquadri di delimitazione etichettati. Se si addestra un modello per trovare le posizioni dei marchi, farlo con in [Etichettatura degli oggetti con riquadri di delimitazione](#) e [Assegnazione di etichette a livello di immagine a un'immagine](#) a seconda di come si etichettano le immagini.

Il progetto di esempio [Rilevamento di marchi](#) mostra come Amazon Rekognition Custom Labels utilizza riquadri di delimitazione etichettati per addestrare un modello che trova le posizioni degli oggetti.

Requisiti di etichettatura per i tipi di modello

Utilizzare la tabella seguente per stabilire come etichettare le immagini.

È possibile unire etichette a livello di immagine e immagini etichettate con riquadro di delimitazione in un unico set di dati. In questo caso, Amazon Rekognition Custom Labels sceglie se creare un modello a livello di immagine o un modello di posizione degli oggetti.

Esempio	Immagini di addestramento	Immagini di test
Classificazione delle immagini	1 etichetta a livello di immagine per immagine	1 etichetta a livello di immagine per immagine
Classificazione multietichetta	Più etichette a livello di immagine per immagine	Più etichette a livello di immagine per immagine
Trovare le posizioni dei marchi	etichette a livello di immagine (puoi anche utilizzare riquadri di delimitazione etichettati)	Riquadri di delimitazione etichettati
Trova le posizioni degli oggetti	Riquadri di delimitazione etichettati	Riquadri di delimitazione etichettati

Preparazione delle immagini

Le immagini nel set di dati di addestramento e test contengono gli oggetti, le scene o i concetti che si desidera che il modello individui.

Il contenuto delle immagini deve avere una varietà di sfondi e luci che rappresentano le immagini che si desidera vengano individuate dal modello addestrato.

Questa sezione contiene informazioni relative alle immagini del set di dati di addestramento e test.

Formato di immagine

Puoi addestrare i modelli di Amazon Rekognition Custom Labels con immagini in formato PNG e in formato JPEG. Allo stesso modo, per rilevare l'utilizzo di etichette personalizzate `DetectCustomLabels`, sono necessarie immagini in PNG un determinato formato. JPEG

Suggerimenti per le immagini di input

Amazon Rekognition Custom Labels richiede immagini per addestrare e testare il modello. Per preparare le immagini, considerare quanto segue:

- Scegliere un dominio specifico per il modello che si desidera creare. Ad esempio, si può scegliere un modello per viste panoramiche e un altro per oggetti come parti di macchine. Amazon Rekognition Custom Labels funziona meglio se le immagini si trovano nel dominio selezionato.
- Usare almeno 10 immagini per addestrare il tuo modello.
- Le immagini devono essere in PNG o JPEG formato.
- Usare immagini che mostrino l'oggetto con una varietà di luci, sfondi e risoluzioni.
- Le immagini di addestramento e test devono essere simili a quelle con cui si desidera utilizzare il modello.
- Decidere quali etichette assegnare alle immagini.
- Assicurarsi che le immagini abbiano una risoluzione sufficientemente grande. Per ulteriori informazioni, consulta [Linee guida e quote in Riferimenti generali di Amazon Rekognition Custom Labels](#).
- Assicurarsi che le occlusioni non oscurino gli oggetti che si desidera rilevare.
- Utilizzare immagini che abbiano un contrasto sufficiente con lo sfondo.
- Utilizzare immagini luminose e nitide. Evitare il più possibile di utilizzare immagini che potrebbero essere sfocate a causa del soggetto e del movimento della fotocamera.

- Utilizzare un'immagine in cui l'oggetto ne occupa una gran parte.
- Le immagini nel set di dati di test non devono essere immagini che si trovano in quello di addestramento. Dovrebbero includere gli oggetti, le scene e i concetti che il modello è addestrato ad analizzare.

Dimensioni del set di immagini

Amazon Rekognition Custom Labels utilizza un set di immagini per addestrare un modello. Si dovrebbero usare almeno 10 immagini per l'addestramento. Amazon Rekognition Custom Labels archivia immagini di addestramento e test nel set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di set di dati di addestramento e test con immagini](#).

Creazione di set di dati di addestramento e test con immagini

È possibile iniziare con un progetto che ha un singolo set di dati, o con un progetto che ha il set di dati di addestramento e test separati. Se si inizia con un singolo set di dati, Amazon Rekognition Custom Labels divide il set di dati durante l'addestramento per crearne uno di addestramento (80%) e uno di test (20%) per il tuo progetto. Iniziare con un singolo set di dati, se si desidera che Amazon Rekognition Custom Labels decida dove utilizzare le immagini per l'addestramento e i test. Per il controllo completo sull'addestramento, test e ottimizzazione delle prestazioni, si consiglia di iniziare il progetto con i set di dati di addestramento e test separati.

Si può creare il set di dati di addestramento e test per un progetto, importando immagini da una delle seguenti posizioni:

- [Importazione di immagini da un bucket Amazon S3](#)
- [Importazione di immagini da un computer locale](#)
- [Utilizzo di un file manifesto per importare immagini](#)
- [Copiare il contenuto da un set di dati esistente](#)

Se si inizia il progetto con il set di dati di addestramento e test separati, si possono utilizzare posizioni di origine diverse per ogni set di dati.

A seconda della provenienza da cui importi le immagini, queste potrebbero non essere etichettate. Ad esempio, le immagini importate da un computer locale non sono etichettate. Le immagini importate da un file manifesto di Amazon SageMaker Ground Truth sono etichettate. Si può utilizzare la console

Amazon Rekognition Custom Labels per aggiungere, modificare e assegnare etichette. Per ulteriori informazioni, consulta [Immagini etichettate](#).

Se le immagini vengono caricate con errori, mancano delle immagini o delle etichette nelle immagini, consultare [Eseguire il debug di un modello di addestramento fallito](#).

Per ulteriori informazioni sui set di dati, consulta [Gestione di set di dati](#).

Crea set di dati di addestramento e test () SDK

È possibile utilizzare il AWS SDK per creare set di dati di addestramento e test.

L'CreateDataset operazione consente di specificare facoltativamente i tag durante la creazione di un nuovo set di dati, ai fini della categorizzazione e della gestione delle risorse.

Addestrare un set di dati

È possibile utilizzare il AWS SDK per creare un set di dati di addestramento nei seguenti modi.

- Utilizzalo [CreateDataset](#) con un file manifesto in formato Amazon Sagemaker fornito da te. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Creazione di un file manifesto”](#). Per il codice di esempio, consulta [Creazione di un set di dati con un file manifest SageMaker Ground Truth \(\) SDK](#).
- Utilizzare [CreateDataset](#) per copiare un set di dati esistente di Amazon Rekognition Custom Labels. Per il codice di esempio, consulta [Creazione di un set di dati utilizzando un set di dati esistente \(SDK\)](#).
- Crea un set di dati vuoto con [CreateDataset](#) e aggiungi voci del set di dati in un secondo momento con [UpdateDatasetEntries](#). Per creare un set di dati vuoto, consultare [Aggiungere un set di dati a un progetto](#). Per aggiungere immagini a un set di dati, consulta [Aggiungere altre immagini \(SDK\)](#). È necessario aggiungere le voci del set di dati prima di poter addestrare un modello.

Descrive un set di dati

È possibile utilizzare il AWS SDK per creare un set di dati di test nei seguenti modi:

- Utilizzalo [CreateDataset](#) con un file manifesto in formato Amazon Sagemaker fornito da te. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Creazione di un file manifesto”](#). Per il codice di esempio, consulta [Creazione di un set di dati con un file manifest SageMaker Ground Truth \(\) SDK](#).
- Utilizzare [CreateDataset](#) per copiare un set di dati esistente di Amazon Rekognition Custom Labels. Per il codice di esempio, consulta [Creazione di un set di dati utilizzando un set di dati esistente \(SDK\)](#).

- Creare un set di dati vuoto con `CreateDataset` e aggiungere, in un secondo momento, le voci del set di dati con `UpdateDatasetEntries`. Per creare un set di dati vuoto, consultare [Aggiungere un set di dati a un progetto](#). Per aggiungere immagini a un set di dati, consulta [Aggiungere altre immagini \(SDK\)](#). È necessario aggiungere le voci del set di dati prima di poter addestrare un modello.
- Suddividere il set di dati di addestramento in quello di addestramento e quello di test. Per prima cosa creare un set di dati di test vuoto con `CreateDataset`. Quindi sposta il 20% delle voci del set di dati di addestramento nel set di dati di test chiamando `DistributeDatasetEntries`. Per creare un set di dati vuoto, consultare [Aggiungere un set di dati a un progetto \(SDK\)](#). Per suddividere il set di dati di addestramento, vedere [Distribuzione di un set di dati di formazione \(SDK\)](#).

Importazione di immagini da un bucket Amazon S3

Le immagini vengono caricate da un bucket Amazon S3. Puoi utilizzare il bucket della console o un altro bucket Amazon S3 nel tuo account. AWS Se si usa il bucket della console, le autorizzazioni richieste sono già configurate. Se non si utilizza il bucket della console, consultare [Accesso a bucket Amazon S3 esterni](#).

Note

Non puoi utilizzarlo AWS SDK per creare un set di dati direttamente dalle immagini in un bucket Amazon S3. Creare, invece, un file manifest che faccia riferimento alle posizioni di origine delle immagini. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di un file manifesto per importare immagini](#)

Durante la creazione del set di dati, si può scegliere di assegnare nomi alle etichette delle immagini in base al nome della cartella che contiene le immagini. La(e) cartella(e) deve essere una sottocartella del percorso della cartella Amazon S3 specificato nella posizione della cartella S3 durante la creazione del set di dati. Per creare un set di dati, consultare [Creazione di un set di dati importando immagini da un bucket S3](#).

Ad esempio, si supponga che un bucket Amazon S3 abbia la struttura della cartella. Se si specifica la posizione della cartella Amazon S3 come dispositivi S3-bucket/Alexa, le immagini nella cartella echo vengono assegnate all'etichetta echo. Allo stesso modo, alle immagini nella cartella echo-dot viene assegnata l'etichetta echo-dot. I nomi delle sottocartelle più profonde non vengono utilizzati per etichettare le immagini. Viene invece utilizzata la sottocartella appropriata della posizione della

cartella Amazon S3. Ad esempio, alle immagini contenute nella cartella viene assegnata l'etichetta `white-echo-dotsecho-dot`. Le immagini a livello della posizione della cartella S3 (dispositivi alexa) non hanno etichette assegnate.

Le cartelle più profonde nella struttura delle cartelle possono essere utilizzate per etichettare le immagini, specificando una posizione più profonda della cartella S3. Ad esempio, se specifichi `s3-bucket/Alexa-Devices/echo-dot`, le immagini nella cartella vengono etichettate. `white-echo-dotwhite-echo-dot` Le immagini che si trovano fuori dalla posizione della cartella s3 specificata, come `echo`, non vengono importate.

```
S3-bucket
### alexa-devices
  ### echo
  #   ### echo-image-1.png
  #   ### echo-image-2.png
  #   ### .
  #   ### .
  ### echo-dot
    ### white-echo-dot
    #   ### white-echo-dot-image-1.png
    #   ### white-echo-dot-image-2.png
    #
    ### echo-dot-image-1.png
    ### echo-dot-image-2.png
    ### .
    ### .
```

Ti consigliamo di utilizzare il bucket Amazon S3 (bucket console) creato per te da Amazon Rekognition quando hai aperto la console per la prima volta nella regione corrente. AWS Se il bucket Amazon S3 che si sta utilizzando è diverso (esterno) da quello della console, la console richiede di configurare le autorizzazioni appropriate durante la creazione del set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Passaggio 2: Configurare le autorizzazioni della console”](#).

Creazione di un set di dati importando immagini da un bucket S3

La procedura seguente illustra come creare un set di dati utilizzando immagini archiviate nel bucket Console S3. Le immagini vengono etichettate automaticamente con il nome della cartella in cui sono archiviate.

Dopo aver importato le immagini, si possono aggiungere altre immagini, assegnare le etichette e aggiungere i riquadri di delimitazione dalla pagina della galleria di un set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Immagini etichettate](#).

Caricare i contenuti in un bucket Amazon Simple Storage Service

1. Creare una cartella nel tuo sistema di file locale. Usare un nome cartella come alexa-devices.
2. All'interno della cartella appena creata, creare delle cartelle con il nome di ciascuna etichetta che si desidera utilizzare. Ad esempio, echo ed echo-dot. La struttura della cartella dovrebbe essere simile alla seguente.

```
alex-devices
### echo
#   ### echo-image-1.png
#   ### echo-image-2.png
#   ### .
#   ### .
### echo-dot
    ### echo-dot-image-1.png
    ### echo-dot-image-2.png
    ### .
    ### .
```

3. Inserire le immagini che corrispondono a un'etichetta nella cartella che ha lo stesso nome.
4. Accedi a AWS Management Console e apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
5. [Aggiungere la cartella](#) creata nel passo 1 del bucket Amazon S3 (bucket console) realizzato da Amazon Rekognition Custom Labels durante la prima configurazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di un progetto Amazon Rekognition Custom Labels](#).
6. Apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>
7. Scegli Usa etichette personalizzate.
8. Scegli Avvia.
9. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Progetti.
10. Nella pagina Progetti, scegliere il progetto a cui aggiungere un set di dati. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del progetto.
11. Scegli Crea set di dati. Viene visualizzata la pagina Creare set di dati.

12. In Configurazione iniziale, scegliere Iniziare con un singolo set di dati o Iniziare con un set di dati di addestramento. Per creare un modello di qualità superiore, consigliamo di iniziare con set di dati di addestramento e test separati.

Single dataset

- a. Nella sezione Training dataset details (Dettagli del dataset di addestramento), scegliere Import images from S3 bucket (Importa immagini dal bucket S3).
- b. Nella sezione Training dataset details (Dettagli del set di dati di addestramento), inserire le informazioni dei passaggi da 13 a 15 nella sezione Image source configuration (Configurazione dell'origine dell'immagine).

Separate training and test datasets

- a. Nella sezione Training dataset details (Dettagli del set di dati di addestramento), scegliere Import images from S3 bucket (Importa immagini dal bucket S3).
 - b. Nella sezione Training dataset details (Dettagli del set di dati di addestramento), inserire le informazioni dei passaggi da 13 a 15 nella sezione Image source configuration (Configurazione dell'origine dell'immagine).
 - c. Nella sezione Test dataset details (Dettagli del set di dati di test), scegliere Import images from S3 bucket (Importa immagini dal bucket S3).
 - d. Nella sezione Training dataset details (Dettagli del set di dati di addestramento), inserire le informazioni dei passaggi da 13 a 15 nella sezione Image source configuration (Configurazione dell'origine dell'immagine).
13. Scegliere Import images from Amazon S3 bucket (Importa immagini dal bucket Amazon S3).
 14. In S3 URI, inserisci la posizione del bucket Amazon S3 e il percorso della cartella.
 15. Scegliere Automatically attach labels to images based on the folder (Allegare automaticamente etichette alle immagini secondo la cartella).
 16. Scegli Crea database. Si apre la pagina dei set di dati per il progetto.
 17. Se si deve aggiungere o modificare etichette, fare [Immagini etichettate](#).
 18. Seguire i passaggi indicati in [Addestramento di un modello \(Console\)](#) per addestrare il modello.

Importazione di immagini da un computer locale

Le immagini vengono caricate direttamente dal computer. Puoi caricare fino a 30 immagini alla volta.

Le immagini caricate non hanno etichette associate. Per ulteriori informazioni, consulta [Immagini etichettate](#). Se ci sono molte immagini da caricare, valutare l'utilizzo di un bucket Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta [Importazione di immagini da un bucket Amazon S3](#).

Note

Non è possibile utilizzare il AWS SDK per creare un set di dati con immagini locali. Creare invece un file manifest e caricare le immagini in un bucket Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di un file manifesto per importare immagini](#).

Creare un set di dati utilizzando immagini in un computer locale (console)

1. Apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>
2. Scegli Usa etichette personalizzate.
3. Scegli Avvia.
4. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Progetti.
5. Nella pagina Progetti, scegliere il progetto a cui aggiungere un set di dati. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del progetto.
6. Scegli Crea set di dati. Viene visualizzata la pagina Creare set di dati.
7. In Configurazione iniziale, scegliere Iniziare con un singolo set di dati o Iniziare con un set di dati di addestramento. Per creare un modello di qualità superiore, consigliamo di iniziare con set di dati di addestramento e test separati.

Single dataset

- a. Nella Training dataset details section (Sezione dettagli del set di dati di addestramento), scegliere Upload images from your computer (Caricare immagini dal tuo computer).
- b. Scegli Crea set di dati.
- c. Nella pagina del set di dati del progetto, scegliere Add images (Aggiungi immagini).
- d. Scegliere le immagini che si desiderano caricare nel set di dati dai file del tuo computer. Puoi trascinare le immagini o scegliere le immagini che desideri caricare dal tuo computer locale.
- e. Scegli Carica immagini.

Separate training and test datasets

- a. Nella sezione Dettagli del set di dati di allenamento, scegliere Carica immagini dal tuo computer.
- b. Nella sezione Dettagli del set di dati di test, scegli Carica immagini dal tuo computer.

Note

I set di dati di addestramento e test possono avere diverse fonti di immagini.

- c. Scegli Crea database. La pagina dei set di dati del progetto appare con una scheda di Addestramento e una scheda di Test per i rispettivi set di dati.
 - d. Scegli Azioni, quindi scegli Aggiungi immagini al set di dati di addestramento.
 - e. Scegli le immagini che desideri caricare nel set di dati. Puoi trascinare le immagini o scegliere le immagini che desideri caricare dal tuo computer locale.
 - f. Scegli Carica immagini.
 - g. Ripetere le fasi 5e - 5g. Per il passaggio 5e, scegliere Actions (Azioni), quindi scegliere Add images to test dataset (Aggiungere immagini al set di dati di test).
8. Seguire i passaggi indicati in [Immagini etichettate](#) per etichettare le tue immagini.
 9. Seguire i passaggi indicati in [Addestramento di un modello \(Console\)](#) per addestrare il modello.

Utilizzo di un file manifesto per importare immagini

Puoi creare un set di dati utilizzando un file manifest in formato Amazon SageMaker Ground Truth. Puoi utilizzare il file manifest da un job di Amazon SageMaker Ground Truth. Se le immagini e le etichette non sono nel formato di un file manifest di SageMaker Ground Truth, puoi creare un file manifest in SageMaker formato e utilizzarlo per importare le immagini etichettate.

L'CreateDatasetoperazione viene aggiornata per consentire di specificare facoltativamente i tag durante la creazione di un nuovo set di dati. I tag sono coppie chiave-valore che è possibile utilizzare per classificare e gestire le risorse.

Argomenti

- [Creazione di un set di dati con un file manifest SageMaker Ground Truth \(Console\)](#)
- [Creazione di un set di dati con un file manifest SageMaker Ground Truth \(\) SDK](#)

- [Crea una richiesta di set di dati](#)
- [Etichettatura delle immagini con un lavoro Amazon SageMaker Ground Truth](#)
- [Creazione di un file manifesto](#)
- [Importazione di etichette a livello di immagine nei file manifest](#)
- [Localizzazione di oggetti nei file manifest](#)
- [Regole di convalida per i file manifest](#)
- [Conversione di altri formati set di dati in un file manifest](#)

Creazione di un set di dati con un file manifest SageMaker Ground Truth (Console)

La procedura seguente mostra come creare un set di dati utilizzando un file manifest in formato SageMaker Ground Truth.

1. Creare un file manifest per il set di dati di addestramento in uno dei seguenti modi:
 - Crea un file manifest con un SageMaker GroundTruth Job seguendo le istruzioni riportate in [Etichettatura delle immagini con un lavoro Amazon SageMaker Ground Truth](#).
 - Creare il file manifest seguendo le istruzioni riportate all'indirizzo [Creazione di un file manifesto](#).

Se si desidera creare un set di dati di test, ripetere il passaggio 1 per creare il set di dati di test.

2. Apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>
3. Scegli Usa etichette personalizzate.
4. Scegli Avvia.
5. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Progetti.
6. Nella pagina Progetti, scegliere il progetto a cui aggiungere un set di dati. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del progetto.
7. Scegli Crea set di dati. Viene visualizzata la pagina Creare set di dati.
8. In Configurazione iniziale, scegliere Iniziare con un singolo set di dati o Iniziare con un set di dati di addestramento. Per creare un modello di qualità superiore, consigliamo di iniziare con set di dati di addestramento e test separati.

Single dataset

- a. Nella sezione Dettagli del set di dati di addestramento, scegli Importa immagini etichettate da SageMaker Ground Truth.
- b. In.manifest file location, inserire la posizione del file manifest che è stata creata al passaggio 1.
- c. Scegli Crea set di dati. Si apre la pagina dei set di dati per il progetto.

Separate training and test datasets

- a. Nella sezione Dettagli del set di dati di addestramento, scegli Importa immagini etichettate da SageMaker Ground Truth.
- b. In.manifest file location, inserire la posizione del file manifest del set di dati di addestramento che è stata creata al passaggio 1.
- c. Nella sezione Dettagli del set di dati di test, scegli Importa immagini etichettate da SageMaker Ground Truth.

Note

I set di dati di addestramento e test possono avere diverse fonti di immagini.

- d. In.manifest file location, inserire la posizione del file manifest del set di dati di test che è stata creata al passaggio 1.
 - e. Scegli Crea database. Si apre la pagina dei set di dati per il progetto.
9. Se si deve aggiungere o modificare etichette, fare [Immagini etichettate](#).
10. Seguire i passaggi indicati in [Addestramento di un modello \(Console\)](#) per addestrare il modello.

Creazione di un set di dati con un file manifest SageMaker Ground Truth () SDK

La procedura seguente mostra come creare set di dati di addestramento o test da un file manifest utilizzando il. [CreateDatasetAPI](#)

È possibile utilizzare un file manifest esistente, ad esempio l'output di un [job SageMaker Ground Truth](#), o creare il proprio [file manifest](#).

1. Se non l'hai ancora fatto, installa e configura il AWS CLI AWS SDKs. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS](#).
2. Creare un file manifest per il set di dati di addestramento in uno dei seguenti modi:
 - Crea un file manifest con un SageMaker GroundTruth Job seguendo le istruzioni riportate in [Etichettatura delle immagini con un lavoro Amazon SageMaker Ground Truth](#).
 - Creare il file manifest seguendo le istruzioni riportate all'indirizzo [Creazione di un file manifesto](#).

Se si desidera creare un set di dati di test, ripetere il passaggio 2 per creare il set di dati di test.

3. Utilizzare il seguente codice di esempio per creare il set di dati di addestramento e test.

AWS CLI

Usa il seguente codice per creare un set di dati. Sostituisci quanto segue:

- `project_arn`— il ARN progetto a cui si desidera aggiungere il set di dati di test.
- `type`— il tipo di set di dati che vuoi creare (TRAIN o TEST)
- `bucket`: il bucket che contiene il file manifest per il set di dati.
- `manifest_file`: il nome e il percorso del file manifest.

```
aws rekognition create-dataset --project-arn project_arn \  
  --dataset-type type \  
  --dataset-source '{ "GroundTruthManifest": { "S3Object": { "Bucket": "bucket",  
"Name": "manifest_file" } } }' \  
  --profile custom-labels-access  
  --tags '{"key1": "value1", "key2": "value2"}'
```

Python

Usare i seguenti valori per creare un set di dati. Fornisci i seguenti parametri di riga di comando:

- `project_arn`— il ARN progetto a cui si desidera aggiungere il set di dati di test.
- `dataset_type`: il tipo di set di dati che si desidera creare (`train` o `test`).
- `bucket`: il bucket che contiene il file manifest per il set di dati.

- `manifest_file`: il nome e il percorso del file manifest.

```
#Copyright 2023 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-custom-labels-developer-guide/blob/master/LICENSE-
SAMPLECODE.)

import argparse
import logging
import time
import json
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def create_dataset(rek_client, project_arn, dataset_type, bucket,
manifest_file):
    """
    Creates an Amazon Rekognition Custom Labels dataset.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    :param project_arn: The ARN of the project in which you want to create a
dataset.
    :param dataset_type: The type of the dataset that you want to create (train
or test).
    :param bucket: The S3 bucket that contains the manifest file.
    :param manifest_file: The path and filename of the manifest file.
    """

    try:
        #Create the project
        logger.info("Creating %s dataset for project %s",dataset_type,
project_arn)

        dataset_type = dataset_type.upper()

        dataset_source = json.loads(
            '{ "GroundTruthManifest": { "S3Object": { "Bucket": "'
            + bucket
            + '", "Name": "'
            + manifest_file
```

```
        + ' " } } }'
    )

    response = rek_client.create_dataset(
        ProjectArn=project_arn, DatasetType=dataset_type,
DatasetSource=dataset_source
    )

    dataset_arn=response['DatasetArn']

    logger.info("dataset ARN: %s",dataset_arn)

    finished=False
    while finished is False:

        dataset=rek_client.describe_dataset(DatasetArn=dataset_arn)

        status=dataset['DatasetDescription']['Status']

        if status == "CREATE_IN_PROGRESS":
            logger.info("Creating dataset: %s ",dataset_arn)
            time.sleep(5)
            continue

        if status == "CREATE_COMPLETE":
            logger.info("Dataset created: %s", dataset_arn)
            finished=True
            continue

        if status == "CREATE_FAILED":
            error_message = f"Dataset creation failed: {status} :
{dataset_arn}"
            logger.exception(error_message)
            raise Exception (error_message)

        error_message = f"Failed. Unexpected state for dataset creation:
{status} : {dataset_arn}"
        logger.exception(error_message)
        raise Exception(error_message)

    return dataset_arn

except ClientError as err:
```

```
        logger.exception("Couldn't create dataset: %s",err.response['Error']
['Message'])
        raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "project_arn", help="The ARN of the project in which you want to create
the dataset."
    )

    parser.add_argument(
        "dataset_type", help="The type of the dataset that you want to create
(train or test)."
    )

    parser.add_argument(
        "bucket", help="The S3 bucket that contains the manifest file."
    )

    parser.add_argument(
        "manifest_file", help="The path and filename of the manifest file."
    )

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        #Get command line arguments.
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        print(f"Creating {args.dataset_type} dataset for project
{args.project_arn}")

        #Create the dataset.
```

```
session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
rekognition_client = session.client("rekognition")

dataset_arn=create_dataset(rekognition_client,
    args.project_arn,
    args.dataset_type,
    args.bucket,
    args.manifest_file)

print(f"Finished creating dataset: {dataset_arn}")

except ClientError as err:
    logger.exception("Problem creating dataset: %s", err)
    print(f"Problem creating dataset: {err}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Java V2

Usare i seguenti valori per creare un set di dati. Fornisci i seguenti parametri di riga di comando:

- `project_arn`— il nome ARN del progetto a cui si desidera aggiungere il set di dati di test.
- `dataset_type`: il tipo di set di dati che si desidera creare (`train` o `test`).
- `bucket`: il bucket che contiene il file manifest per il set di dati.
- `manifest_file`: il nome e il percorso del file manifest.

```
/*
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

package com.example.rekognition;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateDatasetRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetSource;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetStatus;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetType;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GroundTruthManifest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class CreateDatasetManifestFiles {

    public static final Logger logger =
        Logger.getLogger(CreateDatasetManifestFiles.class.getName());

    public static String createMyDataset(RekognitionClient rekClient, String
        projectArn, String datasetType,
        String bucket, String name) throws Exception, RekognitionException {

        try {

            logger.log(Level.INFO, "Creating {0} dataset for project : {1} from
                s3://{2}/{3} ",
                new Object[] { datasetType, projectArn, bucket, name });

            DatasetType requestDatasetType = null;

            switch (datasetType) {
                case "train":
                    requestDatasetType = DatasetType.TRAIN;
                    break;
                case "test":
                    requestDatasetType = DatasetType.TEST;
                    break;
                default:
                    logger.log(Level.SEVERE, "Could not create dataset. Unrecognized
                        dataset type: {0}", datasetType);
            }
        }
    }
}
```



```
        throw new Exception("Could not create dataset. Unrecognized
dataset type: " + datasetType);

    }

    GroundTruthManifest groundTruthManifest =
GroundTruthManifest.builder()

.s3Object(S3Object.builder().bucket(bucket).name(name).build()).build();

    DatasetSource datasetSource =
DatasetSource.builder().groundTruthManifest(groundTruthManifest).build();

    CreateDatasetRequest createDatasetRequest =
CreateDatasetRequest.builder().projectArn(projectArn)

.datasetType(requestDatasetType).datasetSource(datasetSource).build();

    CreateDatasetResponse response =
rekClient.createDataset(createDatasetRequest);

    boolean created = false;

    do {

        DescribeDatasetRequest describeDatasetRequest =
DescribeDatasetRequest.builder()
            .datasetArn(response.datasetArn()).build();
        DescribeDatasetResponse describeDatasetResponse =
rekClient.describeDataset(describeDatasetRequest);

        DatasetDescription datasetDescription =
describeDatasetResponse.datasetDescription();

        DatasetStatus status = datasetDescription.status();

        logger.log(Level.INFO, "Creating dataset ARN: {0} ",
response.datasetArn());

        switch (status) {

            case CREATE_COMPLETE:
                logger.log(Level.INFO, "Dataset created");
                created = true;
```

```
        break;

        case CREATE_IN_PROGRESS:
            Thread.sleep(5000);
            break;

        case CREATE_FAILED:
            String error = "Dataset creation failed: " +
datasetDescription.statusAsString() + " "
                + datasetDescription.statusMessage() + " " +
response.datasetArn();
            logger.log(Level.SEVERE, error);
            throw new Exception(error);

        default:
            String unexpectedError = "Unexpected creation state: " +
datasetDescription.statusAsString() + " "
                + datasetDescription.statusMessage() + " " +
response.datasetArn();
            logger.log(Level.SEVERE, unexpectedError);
            throw new Exception(unexpectedError);
    }

    } while (created == false);

    return response.datasetArn();

} catch (RekognitionException e) {
    logger.log(Level.SEVERE, "Could not create dataset: {0}",
e.getMessage());
    throw e;
}

}

public static void main(String[] args) {

    String datasetType = null;
    String bucket = null;
    String name = null;
    String projectArn = null;
    String datasetArn = null;
```

```
    final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn> <dataset_type>  
<dataset_arn>\n\n" + "Where:\n"  
        + "    project_arn - the ARN of the project that you want to add  
copy the data to.\n\n"  
        + "    dataset_type - the type of the dataset that you want to  
create (train or test).\n\n"  
        + "    bucket - the S3 bucket that contains the manifest file.\n  
\n"  
        + "    name - the location and name of the manifest file within  
the bucket.\n\n";  
  
    if (args.length != 4) {  
        System.out.println(USAGE);  
        System.exit(1);  
    }  
  
    projectArn = args[0];  
    datasetType = args[1];  
    bucket = args[2];  
    name = args[3];  
  
    try {  
  
        // Get the Rekognition client  
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()  
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-  
labels-access"))  
            .region(Region.US_WEST_2)  
            .build();  
  
        // Create the dataset  
        datasetArn = createMyDataset(rekClient, projectArn, datasetType,  
bucket, name);  
  
        System.out.println(String.format("Created dataset: %s",  
datasetArn));  
  
        rekClient.close();  
  
    } catch (RekognitionException rekError) {  
        logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",  
rekError.getMessage());  
        System.exit(1);  
    }
```

```
        } catch (Exception rekError) {
            logger.log(Level.SEVERE, "Error: {0}", rekError.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

4. Se è necessario aggiungere o modificare etichette, confrontare [Gestione delle etichette \(SDK\)](#).
5. Seguire i passaggi indicati in [Addestramento di un modello \(SDK\)](#) per addestrare il modello.

Crea una richiesta di set di dati

Di seguito è riportato il formato della richiesta di operazione: CreateDataset

```
{
  "DatasetSource": {
    "DatasetArn": "string",
    "GroundTruthManifest": {
      "S3Object": {
        "Bucket": "string",
        "Name": "string",
        "Version": "string"
      }
    }
  },
  "DatasetType": "string",
  "ProjectArn": "string",
  "Tags": {
    "string": "string"
  }
}
```

Etichettatura delle immagini con un lavoro Amazon SageMaker Ground Truth

Con Amazon SageMaker Ground Truth, puoi utilizzare lavoratori di Amazon Mechanical Turk, una società fornitrice a tua scelta, o una forza lavoro interna privata insieme all'apprendimento automatico che ti consente di creare un set di immagini etichettato. Amazon Rekognition Custom Labels importa i file manifest di SageMaker Ground Truth da un bucket Amazon S3 da te specificato.

Amazon Rekognition Custom Labels supporta le seguenti SageMaker attività di Ground Truth.

- [Classificazione delle immagini](#)
- [Riquadro di delimitazione](#)

I file importati sono le immagini e un file manifest. Il file manifest contiene informazioni sull'etichetta e sul riquadro di delimitazione per le immagini importate.

Amazon Rekognition necessita delle autorizzazioni per accedere al bucket Amazon S3 in cui sono archiviate le immagini. Se si usa il bucket per console configurato per te da Amazon Rekognition Custom Labels, le autorizzazioni richieste sono già configurate. Se non si utilizza il bucket della console, consultare [Accesso a bucket Amazon S3 esterni](#).

Creazione di un file manifest con un job SageMaker Ground Truth (Console)

La procedura seguente mostra come creare un set di dati utilizzando immagini etichettate da un job SageMaker Ground Truth. I file di output del lavoro vengono archiviati nel bucket della console Amazon Rekognition Custom Labels.

Per creare un set di dati utilizzando immagini etichettate da un job SageMaker Ground Truth (console)

1. Accedi a AWS Management Console e apri la console Amazon S3 all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Nel bucket della console, [creare una cartella](#) per contenere le immagini di addestramento.

Note

Il bucket della console viene creato quando apri per la prima volta la console Amazon Rekognition Custom Labels in una regione. AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di un progetto Amazon Rekognition Custom Labels](#).

3. [Carica le tue immagini](#) nella cartella che si è appena creato.
4. Nel bucket della console, creare una cartella per contenere l'output del lavoro Ground Truth.
5. Apri la console all'indirizzo. SageMaker <https://console.aws.amazon.com/sagemaker/>
6. Creare un lavoro di etichettatura Ground Truth. Avrai bisogno di Amazon S3 URLs per le cartelle che hai creato nel passaggio 2 e nel passaggio 4. Per ulteriori informazioni, consulta [Use Amazon SageMaker Ground Truth for Data Labeling](#).

7. Annotare la posizione del file `output.manifest` nella cartella creata nel passaggio 4. Dovrebbe trovarsi nella sottocartella *Ground-Truth-Job-Name*/manifests/output.
8. Seguire le istruzioni riportate in [Creazione di un set di dati con un file manifest SageMaker Ground Truth \(Console\)](#) per creare un set di dati con il file manifest caricato. Per il passaggio 8, nella posizione del file.manifest, inserisci Amazon URL S3 per la posizione che hai annotato nel passaggio precedente. Se stai usando il AWS SDK, fallo. [Creazione di un set di dati con un file manifest SageMaker Ground Truth \(\) SDK](#)
9. Ripetere i passaggi da 1 a 6 per creare il job SageMaker Ground Truth per il set di dati di test.

Creazione di un file manifesto

È possibile creare un set di dati di test o di addestramento importando un file manifest in formato SageMaker Ground Truth. Se le immagini sono etichettate in un formato diverso da un file manifest SageMaker Ground Truth, utilizzate le seguenti informazioni per creare un file manifest in formato SageMaker Ground Truth.

I file manifest sono in formato [JSONlinee](#) in cui ogni riga è un JSON oggetto completo che rappresenta le informazioni di etichettatura di un'immagine. Amazon Rekognition Custom Labels supporta i JSON manifesti SageMaker Ground Truth con righe nei seguenti formati:

- [Classification Job Output](#): consente di aggiungere etichette a livello di immagine a un'immagine. Un'etichetta a livello di immagine definisce la classe di scena, concetto o oggetto (se non sono necessarie informazioni sulla posizione dell'oggetto) presenti in un'immagine. Un'immagine può avere più di un'etichetta a livello di immagine. Per ulteriori informazioni, consulta [Importazione di etichette a livello di immagine nei file manifest](#).
- [Bounding Box Job Output](#): consente di etichettare la classe e la posizione di uno o più oggetti in un'immagine. Per ulteriori informazioni, consulta [Localizzazione di oggetti nei file manifest](#).

Le JSON linee a livello di immagine e quelle di localizzazione (bounding-box) possono essere concatenate nello stesso file manifest.

Note

Gli esempi di JSON riga in questa sezione sono formattati per garantire la leggibilità.

Quando importi un file manifest, Amazon Rekognition Custom Labels applica regole di convalida per limiti, sintassi e semantica. Per ulteriori informazioni, consulta [Regole di convalida per i file manifest](#).

Le immagini a cui fa riferimento un file manifest devono essere situate nello stesso bucket Amazon S3. Il file manifest può essere situato in un bucket Amazon S3 diverso da quello in cui sono archiviate le immagini. Si specifica la posizione di un'immagine nel `source-ref` campo di una JSON linea.

Amazon Rekognition necessita delle autorizzazioni per accedere al bucket Amazon S3 in cui sono archiviate le immagini. Se si usa il bucket per console configurato per te da Amazon Rekognition Custom Labels, le autorizzazioni richieste sono già configurate. Se non si utilizza il bucket della console, consultare [Accesso a bucket Amazon S3 esterni](#).

Argomenti

- [Creazione di un file manifest](#)

Creazione di un file manifest

La procedura seguente crea un progetto con un set di dati di addestramento e test. I set di dati vengono creati dai file manifest di addestramento e test originati dall'utente.

Per creare un set di dati utilizzando un file manifest in formato SageMaker Ground Truth (console)

1. Nel bucket della console, [crea una cartella](#) per contenere i file manifest.
2. Nel bucket della console, crea una cartella per contenere le immagini.
3. Caricare le immagini nella cartella che è appena stata creata.
4. Crea un file manifest in formato SageMaker Ground Truth per il tuo set di dati di allenamento. Per ulteriori informazioni, consulta [Importazione di etichette a livello di immagine nei file manifest](#) e [Localizzazione di oggetti nei file manifest](#).

Important

Il valore del `source-ref` campo in ogni JSON riga deve corrispondere a un'immagine che hai caricato.

5. Crea un file manifest in formato SageMaker Ground Truth per il tuo set di dati di test.
6. [Caricare i file manifest](#) nella cartella che è appena stata creata.
7. Annotare la posizione del file manifest.

8. Seguire le istruzioni riportate in [Creazione di un set di dati con un file manifest SageMaker Ground Truth \(Console\)](#) per creare un set di dati con il file manifest caricato. Per il passaggio 8, nella posizione del file.manifest, inserisci Amazon URL S3 per la posizione che hai annotato nel passaggio precedente. Se stai usando il AWS SDK, fallo. [Creazione di un set di dati con un file manifest SageMaker Ground Truth \(\) SDK](#)

Importazione di etichette a livello di immagine nei file manifest

Per importare etichette a livello di immagine (immagini etichettate con scene, concetti o oggetti che non richiedono informazioni di localizzazione), aggiungete JSON righe in formato Ground SageMaker Truth Classification [Job Output](#) a un file manifest. Un file manifest è composto da una o più JSON righe, una per ogni immagine che si desidera importare.

Tip

Per semplificare la creazione di un file manifest, forniamo uno script Python che crea un file manifest da un CSV file. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto da un CSV file](#).

Creare un file manifest per etichette a livello di immagine

1. Creare un file di testo vuoto.
2. Aggiungi una JSON riga per ogni immagine che desideri importare. Ogni JSON riga dovrebbe essere simile alla seguente.

```
{"source-ref":"s3://custom-labels-console-us-east-1-nnnnnnnnnn/gt-job/manifest/IMG_1133.png","TestCLConsoleBucket":0,"TestCLConsoleBucket-metadata":{"confidence":0.95,"job-name":"labeling-job/testclconsolebucket","class-name":"Echo Dot","human-annotated":"yes","creation-date":"2020-04-15T20:17:23.433061","type":"groundtruth/image-classification"}}
```

3. Salvare il file. È possibile utilizzare l'estensione .manifest, ma non è necessaria.
4. Creare un set di dati utilizzando il file manifest che si è creato. Per ulteriori informazioni, consulta [Per creare un set di dati utilizzando un file manifest in formato SageMaker Ground Truth \(console\)](#).

Linee a livello di immagine JSON

In questa sezione, ti mostriamo come creare una JSON linea per una singola immagine. Considerare l'immagine seguente: Una scena per l'immagine seguente potrebbe chiamarsi Sunrise (Alba).



La JSON linea dell'immagine precedente, con la scena Sunrise, potrebbe essere la seguente.

```
{
  "source-ref": "s3://bucket/images/sunrise.png",
  "testdataset-classification_Sunrise": 1,
  "testdataset-classification_Sunrise-metadata": {
    "confidence": 1,
    "job-name": "labeling-job/testdataset-classification_Sunrise",
    "class-name": "Sunrise",
    "human-annotated": "yes",
    "creation-date": "2020-03-06T17:46:39.176",
```

```
    "type": "groundtruth/image-classification"  
  }  
}
```

Osservare le seguenti informazioni.

source-ref

(Obbligatorio) La posizione dell'immagine di Amazon S3. Il formato è "s3://*BUCKET/OBJECT_PATH*". Le immagini in un set di dati importato devono essere archiviate nello stesso bucket Amazon S3.

testdataset-classification_Sunrise

(Obbligatorio) L'etichetta dell'attributo. Scegliere il nome del campo. Il valore del campo (1 nell'esempio precedente) è un identificatore di attributo di etichetta. Non viene utilizzato da Amazon Rekognition Custom Labels e può essere qualsiasi valore intero. Devono esserci metadati corrispondenti identificati dal nome del campo con l'aggiunta di -metadata. Ad esempio "testdataset-classification_Sunrise-metadata".

testdataset-classification_Sunrise-metadati

(Obbligatorio) Metadati sull'attributo etichetta. Il nome del campo deve essere lo stesso dell'attributo etichetta con l'aggiunta di -metadata.

affidabilità

(Obbligatorio) Attualmente non è utilizzato da Amazon Rekognition Custom Labels, ma deve essere fornito un valore compreso tra 0 e 1.

job-name

(Facoltativo) Un nome che si sceglie per il lavoro che elabora l'immagine.

class-name (nome classe)

(Obbligatorio) Un nome classe scelto per la scena o il concetto che si applica all'immagine. Ad esempio "Sunrise".

annotato dall'uomo

(Obbligatorio) Specificare "yes" se l'annotazione è stata completata da un essere umano. In caso contrario, "no".

creation-date

(Obbligatorio) La data e l'ora del Coordinated Universal Time (UTC) in cui è stata creata l'etichetta.

tipo

(Obbligatorio) Il tipo di processo da applicare all'immagine. Per le etichette a livello di immagine, il valore è "groundtruth/image-classification".

Aggiungere più etichette a livello di immagine a un'immagine

È possibile aggiungere più etichette a un'immagine. Ad esempio, quanto segue JSON aggiunge due etichette, calcio e palla, a una singola immagine.

```
{
  "source-ref": "S3 bucket location",
  "sport0":0, # FIRST label
  "sport0-metadata": {
    "class-name": "football",
    "confidence": 0.8,
    "type":"groundtruth/image-classification",
    "job-name": "identify-sport",
    "human-annotated": "yes",
    "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256"
  },
  "sport1":1, # SECOND label
  "sport1-metadata": {
    "class-name": "ball",
    "confidence": 0.8,
    "type":"groundtruth/image-classification",
    "job-name": "identify-sport",
    "human-annotated": "yes",
    "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256"
  }
} # end of annotations for 1 image
```

Localizzazione di oggetti nei file manifest

È possibile importare immagini etichettate con informazioni sulla localizzazione degli oggetti aggiungendo JSON righe in formato SageMaker Ground Truth [Bounding Box Job Output](#) a un file manifest.

Le informazioni di localizzazione rappresentano la posizione di un oggetto in un'immagine. La posizione è rappresentata da un riquadro di delimitazione che circonda l'oggetto. La struttura del riquadro di delimitazione contiene le coordinate in alto a sinistra e la larghezza e l'altezza del riquadro di delimitazione. Una JSON linea in formato bounding box include riquadri di delimitazione per le posizioni di uno o più oggetti su un'immagine e la classe di ciascun oggetto sull'immagine.

Un file manifesto è composto da una o più JSON righe, ogni riga contiene le informazioni per una singola immagine.

Creare un file manifest per la localizzazione degli oggetti

1. Creare un file di testo vuoto.
2. Aggiungi una JSON riga per ogni immagine che desideri importare. Ogni JSON riga dovrebbe essere simile alla seguente.

```
{"source-ref": "s3://bucket/images/IMG_1186.png", "bounding-box": {"image_size": [{"width": 640, "height": 480, "depth": 3}], "annotations": [{"class_id": 1, "top": 251, "left": 399, "width": 155, "height": 101}, {"class_id": 0, "top": 65, "left": 86, "width": 220, "height": 334}]}, "bounding-box-metadata": {"objects": [{"confidence": 1}, {"confidence": 1}], "class-map": {"0": "Echo", "1": "Echo Dot"}, "type": "groundtruth/object-detection", "human-annotated": "yes", "creation-date": "2013-11-18T02:53:27", "job-name": "my job"}}
```

3. Salvare il file. È possibile utilizzare l'estensione `.manifest`, ma non è necessaria.
4. Creare un set di dati, usando il file che è appena stato creato. Per ulteriori informazioni, consulta [Per creare un set di dati utilizzando un file manifest in formato SageMaker Ground Truth \(console\)](#).

Linee di delimitazione degli oggetti (Box) JSON

In questa sezione, ti mostriamo come creare una JSON linea per una singola immagine. L'immagine seguente mostra i riquadri di delimitazione attorno ai dispositivi Amazon Echo e Amazon Echo Dot.



Di seguito è riportata la JSON linea del riquadro di delimitazione dell'immagine precedente.

```
{
  "source-ref": "s3://custom-labels-bucket/images/IMG_1186.png",
  "bounding-box": {
    "image_size": [{
      "width": 640,
      "height": 480,
      "depth": 3
    }],
    "annotations": [{
      "class_id": 1,
      "top": 251,
      "left": 399,
      "width": 155,
```

```
    "height": 101
  }, {
    "class_id": 0,
    "top": 65,
    "left": 86,
    "width": 220,
    "height": 334
  ]
},
"bounding-box-metadata": {
  "objects": [{
    "confidence": 1
  }, {
    "confidence": 1
  }],
  "class-map": {
    "0": "Echo",
    "1": "Echo Dot"
  },
  "type": "groundtruth/object-detection",
  "human-annotated": "yes",
  "creation-date": "2013-11-18T02:53:27",
  "job-name": "my job"
}
}
```

Osservare le seguenti informazioni.

source-ref

(Obbligatorio) La posizione dell'immagine di Amazon S3. Il formato è "s3://*BUCKET/OBJECT_PATH*". Le immagini in un set di dati importato devono essere archiviate nello stesso bucket Amazon S3.

bounding-box

(Obbligatorio) L'etichetta dell'attributo. Scegliere il nome del campo. Contiene le dimensioni dell'immagine e i riquadri di delimitazione per ogni oggetto rilevato nell'immagine. Devono esserci metadati corrispondenti identificati dal nome del campo con l'aggiunta di -metadata. Ad esempio "bounding-box-metadata".

image_size

(Obbligatorio) Un array di elemento singolo contenente la dimensione dell'immagine in pixel.

- altezza: (obbligatorio) l'altezza dell'immagine in pixel.
- larghezza: (obbligatorio) lo spessore dell'immagine in pixel.
- profondità: (obbligatorio) il numero di canali nell'immagine. Per RGB le immagini, il valore è 3. Attualmente non è utilizzato da Amazon Rekognition Custom Labels, ma è richiesto un valore.

annotations

(Obbligatorio) Un array di informazioni sul riquadro di delimitazione per ogni oggetto rilevato nell'immagine.

- class_id: (obbligatorio) Mappare con un'etichetta in class-map. Nell'esempio precedente, l'oggetto nell'immagine con class_id di 1 è l'Echo Dot.
- top: (obbligatorio) la distanza tra la parte superiore dell'immagine e quella del riquadro di delimitazione, in pixel.
- left: (obbligatorio) la distanza tra la parte sinistra dell'immagine e quella del riquadro di delimitazione, in pixel.
- larghezza: (obbligatorio) la larghezza del riquadro di delimitazione, in pixel.
- altezza: (obbligatorio) l'altezza del riquadro di delimitazione, in pixel.

bounding-box-metadati

(Obbligatorio) Metadati sull'attributo etichetta. Il nome del campo deve essere lo stesso dell'attributo etichetta con l'aggiunta di -metadata. Un array di informazioni sui riquadri di delimitazione per ogni oggetto rilevato nell'immagine.

Oggetti

(Obbligatorio) Un array di oggetti che si trovano nell'immagine. Mappare l'array delle annotazioni per indice. L'attributo confidence non viene utilizzato da Amazon Rekognition Custom Labels.

class-map

(Obbligatorio) Una mappa delle classi che si applicano agli oggetti rilevati nell'immagine.

tipo

(Obbligatorio) Il tipo di lavoro di classificazione. "groundtruth/object-detection" identifica il lavoro come rilevamento di oggetti.

creation-date

(Obbligatorio) La data e l'ora del Coordinated Universal Time (UTC) in cui è stata creata l'etichetta.

annotato dall'uomo

(Obbligatorio) Specificare "yes" se l'annotazione è stata completata da un essere umano. In caso contrario, "no".

job-name

(Obbligatorio) Il nome del lavoro che elabora l'immagine.

Regole di convalida per i file manifest

Quando importi un file manifest, Amazon Rekognition Custom Labels applica regole di convalida per limiti, sintassi e semantica. Lo schema SageMaker Ground Truth impone la convalida della sintassi. Per ulteriori informazioni, consulta [Output](#). Di seguito sono riportate le regole di convalida per i limiti e la semantica.

Note

- Le regole di invalidità del 20% si applicano cumulativamente a tutte le regole di convalida. Se l'importazione supera il limite del 20% a causa di qualsiasi combinazione, ad esempio il 15% di immagini non valide JSON e il 15% non valide, l'importazione non riesce.
- Ogni oggetto del set di dati è una riga nel manifest. Anche le righe vuote o non valide vengono conteggiate come oggetti del set di dati.
- Le sovrapposizioni sono $(\text{etichette comuni tra test e addestramento}) / (\text{etichette addestramento})$.

Argomenti

- [Limiti](#)
- [Semantica](#)

Limiti

Validation	Limite	Errore generato
Dimensione del file manifest	Massimo 1 GB	Errore
Numero massimo di righe per un file manifest	Massimo 250.000 oggetti del set di dati come righe in un manifest.	Errore
Limite inferiore del numero totale di oggetti di set di dati validi per etichetta	≥ 1	Errore
Limite inferiore sulle etichette	≥ 2	Errore
Limite superiore sulle etichette	≤ 250	Errore
Numero minimo di riquadri di delimitazione per immagine	0	Nessuno
Numero massimo di riquadri di delimitazione per immagine	50	Nessuno

Semantica

Validation	Limite	Errore generato
Manifest vuoto		Errore
Oggetto source-ref mancante/ non accessibile	Numero di oggetti inferiore al 20%	Attenzione
Oggetto source-ref mancante/ non accessibile	Numero di oggetti > 20%	Errore

Validation	Limite	Errore generato
Etichette di test non presenti nel set di dati di addestramento	Almeno il 50% si sovrappone nelle etichette	Errore
Combinazione di esempi di etichette vs oggetti per la stessa etichetta in un set di dati. Classificazione e rilevamento per la stessa classe in un oggetto del set di dati.		Nessun errore o avviso
Sovrapposizione di attività tra test e addestramento	Non dovrebbe esserci una sovrapposizione tra i set di dati di test e quelli di addestramento.	
Le immagini in un set di dati devono provenire dallo stesso bucket	Errore se gli oggetti si trovano in un bucket diverso	Errore

Conversione di altri formati set di dati in un file manifest

Puoi utilizzare le seguenti informazioni per creare file manifest in SageMaker formato Amazon da una varietà di formati di set di dati di origine. Dopo aver creato il file manifest, utilizzarlo per creare un set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di un file manifesto per importare immagini](#).

Argomenti

- [Trasformazione di un COCO set di dati in un formato di file manifesto](#)
- [Trasformazione dei file manifest di SageMaker Ground Truth con più etichette](#)
- [Creazione di un file manifesto da un CSV file](#)

Trasformazione di un COCO set di dati in un formato di file manifesto

[COCO](#) è un formato per specificare set di dati di rilevamento, segmentazione e didascalia di oggetti su larga scala. [Questo esempio in Python mostra come trasformare un set di dati in formato di rilevamento di COCO oggetti in un file manifest in formato riquadro di delimitazione Amazon Rekognition Custom Labels](#). Questa sezione contiene anche informazioni che si possono utilizzare per scrivere il proprio codice.

Un JSON file di COCO formato è composto da cinque sezioni che forniscono informazioni per un intero set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [COCOII formato del set di dati](#).

- `info`: informazioni generali sul set di dati.
- `licenses` : informazioni sulla licenza per le immagini nel set di dati.
- `images`: un elenco di immagini nel set di dati.
- `annotations`: un elenco di annotazioni (compresi i riquadri di delimitazione) presenti in tutte le immagini del set di dati.
- `categories`: un elenco di categorie di etichette.

Sono necessarie le informazioni delle liste `images`, `annotations` e `categories` per creare un file manifest di Amazon Rekognition Custom Labels.

Un file manifest di Amazon Rekognition Custom Labels JSON è in formato righe in cui ogni riga contiene il riquadro di delimitazione e le informazioni sull'etichetta per uno o più oggetti su un'immagine. Per ulteriori informazioni, consulta [Localizzazione di oggetti nei file manifest](#).

Mappatura COCO degli oggetti su una riga di etichette personalizzate JSON

Per trasformare un set di dati COCO in formato, mappi il COCO set di dati a un file manifest di Amazon Rekognition Custom Labels per la localizzazione degli oggetti. Per ulteriori informazioni, consulta [Localizzazione di oggetti nei file manifest](#). Per creare una JSON linea per ogni immagine, il file manifest deve mappare il COCO set image di dati e il campo dell'oggetto. `annotation category IDs`

Di seguito è riportato un esempio di file COCO manifest. Per ulteriori informazioni, consulta [COCOII formato del set di dati](#).


```
{
  "info": {
```

```


    "description": "COCO 2017 Dataset","url": "http://cocodataset.org","version":
"1.0","year": 2017,"contributor": "COCO Consortium","date_created": "2017/09/01"
  },
  "licenses": [
    {"url": "http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/","id": 4,"name":
"Attribution License"}
  ],
  "images": [
    {"id": 242287, "license": 4, "coco_url": "http://images.cocodataset.org/
val2017/xxxxxxxxxxxxx.jpg", "flickr_url": "http://farm3.staticflickr.com/2626/
xxxxxxxxxxxxx.jpg", "width": 426, "height": 640, "file_name": "xxxxxxxx.jpg",
"date_captured": "2013-11-15 02:41:42"},
    {"id": 245915, "license": 4, "coco_url": "http://images.cocodataset.org/
val2017/nnnnnnnnnnn.jpg", "flickr_url": "http://farm1.staticflickr.com/88/
xxxxxxxxxxxxx.jpg", "width": 640, "height": 480, "file_name": "nnnnnnnnnn.jpg",
"date_captured": "2013-11-18 02:53:27"}
  ],
  "annotations": [
    {"id": 125686, "category_id": 0, "iscrowd": 0, "segmentation": [[164.81,
417.51,.....167.55, 410.64]], "image_id": 242287, "area": 42061.80340000001, "bbox":
[19.23, 383.18, 314.5, 244.46]},
    {"id": 1409619, "category_id": 0, "iscrowd": 0, "segmentation": [[376.81,
238.8,.....382.74, 241.17]], "image_id": 245915, "area": 3556.2197000000015,
"bbox": [399, 251, 155, 101]},
    {"id": 1410165, "category_id": 1, "iscrowd": 0, "segmentation": [[486.34,
239.01,.....495.95, 244.39]], "image_id": 245915, "area": 1775.8932499999994,
"bbox": [86, 65, 220, 334]}
  ],
  "categories": [
    {"supercategory": "speaker","id": 0,"name": "echo"},
    {"supercategory": "speaker","id": 1,"name": "echo dot"}
  ]
}

```

Il diagramma seguente mostra come il COCO set di dati elenca le righe di etichette personalizzate di Amazon Rekognition per un'immagine. JSON Ogni JSON riga di un'immagine contiene un campo di metadati source-ref, job e job. I colori corrispondenti indicano le informazioni per una singola immagine. Nota che nel manifesto una singola immagine può avere più annotazioni e metadati/ categorie.

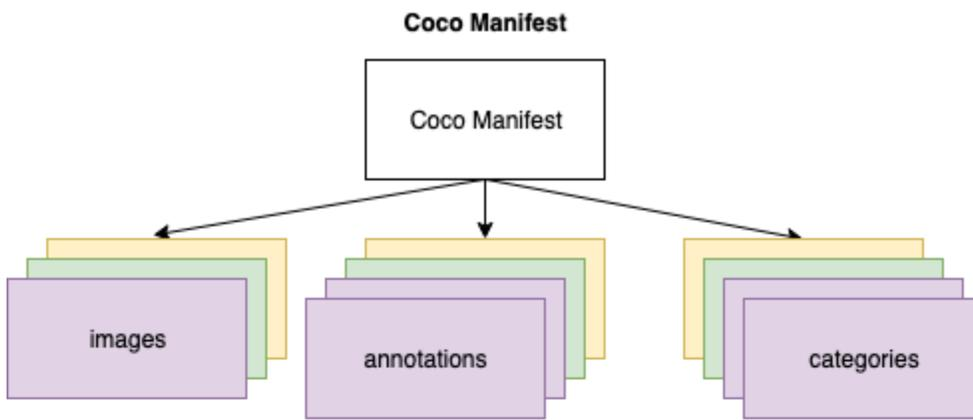

Custom Labels JSON Lines

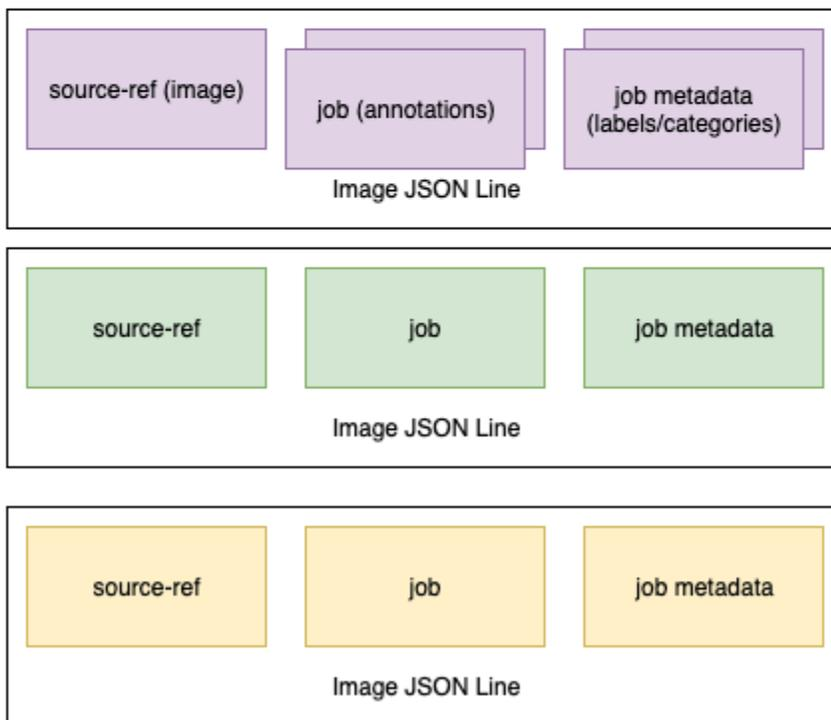

Per ottenere gli COCO oggetti per una singola riga JSON

1. Per ogni immagine dell'elenco delle immagini, recuperarne l'annotazione dalla lista in cui il valore del campo di annotazione corrisponde al campo `image_id` dell'immagine `id`.
2. Per ogni annotazione corrispondente al passaggio 1, leggere l'elenco `categories` e ottenere ogni `category` in cui il valore di `category` del campo `id` corrisponde al campo `annotation` dell'oggetto `category_id`.

3. Crea una JSON linea per l'immagine usando gli `category` oggetti `imageannotation`, e corrispondenti. Per mappare i campi, confrontare [Mappatura dei campi COCO oggetto ai campi oggetto di una linea Custom Labels JSON](#).
4. Ripeti i passaggi da 1 a 3 fino a creare JSON linee per ogni `image` oggetto nell'elenco.

Per il codice di esempio, consulta [Trasformazione di un set di dati COCO](#).

Mappatura dei campi COCO oggetto ai campi oggetto di una linea Custom Labels JSON

Dopo aver identificato gli COCO oggetti per una riga Amazon Rekognition JSON Custom Labels, devi COCO mappare i campi oggetto ai rispettivi campi oggetto della linea Amazon Rekognition Custom Labels. JSON L'esempio seguente, la linea Amazon Rekognition JSON Custom Labels associa `id` un'immagine `000000245915` (=) all'esempio precedente. COCO JSON Osservare le seguenti informazioni.

- `source-ref` è la posizione dell'immagine in un bucket Amazon S3. Se COCO le tue immagini non sono archiviate in un bucket Amazon S3, devi spostarle in un bucket Amazon S3.
- La lista `annotations` contiene un oggetto `annotation` per ogni oggetto dell'immagine. Un oggetto `annotation` include informazioni sul riquadro di delimitazione (`top`,`left`,`width`,`height`) e un identificatore di etichetta (`class_id`).
- L'identificatore dell'etichetta (`class_id`) viene mappato alla lista `class-map` dei metadati. Elenca le etichette utilizzate nell'immagine.

```
{
  "source-ref": "s3://custom-labels-bucket/images/000000245915.jpg",
  "bounding-box": {
    "image_size": {
      "width": 640,
      "height": 480,
      "depth": 3
    },
    "annotations": [{
      "class_id": 0,
      "top": 251,
      "left": 399,
      "width": 155,
      "height": 101
    }, {
      "class_id": 1,
```

```
    "top": 65,
    "left": 86,
    "width": 220,
    "height": 334
  ]
},
"bounding-box-metadata": {
  "objects": [{
    "confidence": 1
  }, {
    "confidence": 1
  }],
  "class-map": {
    "0": "Echo",
    "1": "Echo Dot"
  },
  "type": "groundtruth/object-detection",
  "human-annotated": "yes",
  "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
  "job-name": "my job"
}
}
```

Utilizza le seguenti informazioni per mappare i campi del file manifest di Amazon Rekognition Custom Labels ai campi del set di dati. COCO JSON

source-ref

Il formato S3 URL per la posizione dell'immagine. L'immagine deve essere archiviata in un bucket S3. Per ulteriori informazioni, consulta [source-ref](#). Se il `coco_url` COCO campo punta a una posizione del bucket S3, puoi utilizzare il valore di `coco_url` per il valore di `source-ref`. In alternativa, puoi mappare `source-ref` il campo `file_name` (COCO) e nel codice di trasformazione aggiungere il percorso S3 richiesto in cui è archiviata l'immagine.

bounding-box

Un nome di attributo dell'etichetta a scelta. Per ulteriori informazioni, consulta [bounding-box](#).

image_size

Le dimensioni dell'immagine in pixel. Mappare su un `image` oggetto nell'elenco delle [immagini](#).

- `height`-> [image](#).height

- `width`-> [image](#).width
- `depth`-> Non utilizzare Amazon Rekognition Custom Labels, ma è necessario fornire un valore.

annotations

Elenco di oggetti `annotation`. C'è un' `annotation` per ogni oggetto dell'immagine.

annotazione

Contiene informazioni sul riquadro di delimitazione per un'istanza di un oggetto dell'immagine.

- `class_id`-> mappatura numerica degli ID della lista `class-map` di Custom Label.
- `top` -> [bbox](#)[1]
- `left` -> [bbox](#)[0]
- `width` -> [bbox](#)[2]
- `height` -> [bbox](#)[3]

bounding-box-metadati

Metadati per l'attributo etichetta. Includere le etichette e gli identificatori delle etichette. Per ulteriori informazioni, consulta [bounding-box-metadati](#).

Oggetti

Un array di oggetti nell'immagine. Mappare l'elenco `annotations` per indice.

Oggetto

- `confidence`->Non utilizzato da Amazon Rekognition Custom Labels, ma è richiesto il valore (1).

class-map

Una mappa delle etichette (classi) che si applicano agli oggetti rilevati nell'immagine. Mappare gli oggetti delle categorie nell'elenco delle [categorie](#).

- `id` -> [category](#).id
- `id value` -> [category](#).name

tipo

Deve essere `groundtruth/object-detection`

annotato dall'uomo

Specificare `yes` o `no`. Per ulteriori informazioni, consulta [bounding-box-metadati](#).

`creation-date` -> [image](#) .`date_capture`

La data e l'ora di creazione dell'immagine. Eseguire il mapping al campo [image](#) .`date_capture` di un'immagine nell'elenco delle immagini. COCO Amazon Rekognition Custom Labels prevede che il formato sia `Y-M-:M:S`. `creation-date` DTH

job-name

Un nome del lavoro a scelta.

COCOII formato del set di dati

Un COCO set di dati è composto da cinque sezioni di informazioni che forniscono informazioni per l'intero set di dati. [Il formato per un set di dati per il rilevamento di COCO oggetti è documentato in Data Format. COCO](#)

- `info`: informazioni generali sul set di dati.
- `licenses` : informazioni sulla licenza per le immagini nel set di dati.
- [images](#): un elenco di immagini nel set di dati.
- [annotations](#): un elenco di annotazioni (compresi i riquadri di delimitazione) presenti in tutte le immagini del set di dati.
- [categories](#): un elenco di categorie di etichette.

Per creare un manifesto Custom Labels, si utilizzano gli `categories` elenchi `images``annotations`, e contenuti nel file COCO manifest. Le altre sezioni (`info`,`licences`) non sono obbligatorie. Di seguito è riportato un esempio di file COCO manifest.

```
{
  "info": {
    "description": "COCO 2017 Dataset", "url": "http://cocodataset.org", "version":
"1.0", "year": 2017, "contributor": "COCO Consortium", "date_created": "2017/09/01"
  },
  "licenses": [
```

```

    {"url": "http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/", "id": 4, "name":
"Attribution License"}
  ],
  "images": [
    {"id": 242287, "license": 4, "coco_url": "http://images.cocodataset.org/
val2017/xxxxxxxxxxxxx.jpg", "flickr_url": "http://farm3.staticflickr.com/2626/
xxxxxxxxxxxxx.jpg", "width": 426, "height": 640, "file_name": "xxxxxxxxx.jpg",
"date_captured": "2013-11-15 02:41:42"},
    {"id": 245915, "license": 4, "coco_url": "http://images.cocodataset.org/
val2017/nnnnnnnnnnn.jpg", "flickr_url": "http://farm1.staticflickr.com/88/
xxxxxxxxxxxxx.jpg", "width": 640, "height": 480, "file_name": "nnnnnnnnnnn.jpg",
"date_captured": "2013-11-18 02:53:27"}
  ],
  "annotations": [
    {"id": 125686, "category_id": 0, "iscrowd": 0, "segmentation": [[164.81,
417.51,.....167.55, 410.64]], "image_id": 242287, "area": 42061.80340000001, "bbox":
[19.23, 383.18, 314.5, 244.46]],
    {"id": 1409619, "category_id": 0, "iscrowd": 0, "segmentation": [[376.81,
238.8,.....382.74, 241.17]], "image_id": 245915, "area": 3556.2197000000015,
"bbox": [399, 251, 155, 101]],
    {"id": 1410165, "category_id": 1, "iscrowd": 0, "segmentation": [[486.34,
239.01,.....495.95, 244.39]], "image_id": 245915, "area": 1775.8932499999994,
"bbox": [86, 65, 220, 334]}
  ],
  "categories": [
    {"supercategory": "speaker", "id": 0, "name": "echo"},
    {"supercategory": "speaker", "id": 1, "name": "echo dot"}
  ]
}

```

elenco di immagini

Le immagini a cui fa riferimento un COCO set di dati sono elencate nell'array di immagini. Ogni oggetto immagine contiene informazioni sull'immagine, come il nome del file di immagine. Nel seguente esempio di oggetto immagine, osservare le seguenti informazioni e quali campi sono necessari per creare un file manifest Amazon Rekognition Custom Labels.

- **id:** (Obbligatorio) un identificatore univoco per l'immagine. Il campo `id` viene mappato nel campo `id` dell'array delle annotazioni (dove sono memorizzate le informazioni del riquadro di delimitazione).
- **license:** (Non obbligatorio) mappare l'array di licenze.
- **coco_url:** (Facoltativo) la posizione dell'immagine.

- `flickr_url`: (Non obbligatorio) la posizione dell'immagine su Flickr.
- `width`: (Obbligatorio) la larghezza dell'immagine.
- `height`: (Obbligatorio) l'altezza dell'immagine.
- `file_name`: (Obbligatorio) il nome del file di immagine. In questo esempio, `id` corrispondono, `file_name` ma questo non è un requisito per COCO i set di dati.
- `date_captured`: (Obbligatorio) la data e l'ora di acquisizione dell'immagine.

```
{
  "id": 245915,
  "license": 4,
  "coco_url": "http://images.cocodataset.org/val2017/nnnnnnnnnnnnn.jpg",
  "flickr_url": "http://farm1.staticflickr.com/88/nnnnnnnnnnnnnnnnnnn.jpg",
  "width": 640,
  "height": 480,
  "file_name": "000000245915.jpg",
  "date_captured": "2013-11-18 02:53:27"
}
```

elenco delle annotazioni (riquadri di delimitazione)

Le informazioni dei riquadri di delimitazione per tutti gli oggetti su tutte le immagini vengono memorizzate nell'elenco delle annotazioni. Un singolo oggetto di annotazione contiene le informazioni del riquadro di delimitazione per un singolo oggetto e l'etichetta dell'oggetto in un'immagine. Esiste un oggetto di annotazione per ogni istanza di un oggetto in un'immagine.

Nell'esempio seguente, annotare le seguenti informazioni e quali campi sono necessari per creare un file manifest di Amazon Rekognition Custom Labels.

- `id`: (Non obbligatorio) l'identificatore per l'annotazione.
- `image_id`: (Obbligatorio) corrisponde all'immagine `id` nell'array di immagini.
- `category_id`: (Obbligatorio) l'identificatore dell'etichetta che identifica l'oggetto all'interno di un riquadro di delimitazione. Viene mappato al campo `id` dell'array delle categorie.
- `iscrowd`: (Non obbligatorio) specificare se l'immagine contiene un gruppo di oggetti.
- `segmentation`: (Non obbligatorio) informazioni sulla segmentazione degli oggetti in un'immagine. Amazon Rekognition Custom Labels non supporta la segmentazione.
- `area`: (Non obbligatorio) l'area dell'annotazione.

- **bbox**: (Obbligatorio) contiene le coordinate in pixel di un riquadro di delimitazione attorno a un oggetto nell'immagine.

```
{
  "id": 1409619,
  "category_id": 1,
  "iscrowd": 0,
  "segmentation": [
    [86.0, 238.8, .....382.74, 241.17]
  ],
  "image_id": 245915,
  "area": 3556.21970000000015,
  "bbox": [86, 65, 220, 334]
}
```

lista di categorie

Le informazioni sull'etichetta vengono memorizzate nell'array delle categorie. Nel seguente esempio di oggetto categoria, osservare le seguenti informazioni e quali campi sono necessari per creare un file manifest di Amazon Rekognition Custom Labels.

- **supercategory**: (Non obbligatorio) la categoria principale di un'etichetta.
- **id**: (Obbligatorio) l'identificatore dell'etichetta. Il campo **id** è mappato al campo **category_id** di un oggetto **annotation**. Nell'esempio seguente, l'identificatore di un **echo dot** è 2.
- **name**: (Obbligatorio) il nome dell'etichetta.

```
{"supercategory": "speaker", "id": 2, "name": "echo dot"}
```

Trasformazione di un set di dati COCO

Usa il seguente esempio di Python per trasformare le informazioni del bounding box da un set di dati di COCO formato in un file manifest di Amazon Rekognition Custom Labels. Il codice carica il file manifest creato nel bucket Amazon S3. Il codice fornisce anche un AWS CLI comando che puoi usare per caricare le tue immagini.

Per trasformare un COCO set di dati () SDK

1. Se non lo hai già fatto:

- a. Accertarsi di avere le seguenti autorizzazioni AmazonS3FullAccess. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostare le autorizzazioni dell'SDK](#).
 - b. Installa e configura il AWS CLI e il AWS SDKs. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS](#).
2. Usa il seguente codice Python per trasformare un COCO set di dati. Impostare i seguenti valori:
- `s3_bucket`: il nome del bucket S3 in cui archiviare le immagini e il file manifest Amazon Rekognition Custom Labels.
 - `s3_key_path_images`: il percorso in cui si desiderano posizionare le immagini all'interno del bucket S3 (`s3_bucket`).
 - `s3_key_path_manifest_file`: il percorso in cui si desidera inserire il file manifest Custom Labels all'interno del bucket S3 (`s3_bucket`).
 - `local_path`— Il percorso locale in cui l'esempio apre il COCO set di dati di input e salva anche il nuovo file manifest Custom Labels.
 - `local_images_path`: il percorso locale delle immagini che si desidera utilizzare per l'addestramento.
 - `coco_manifest`— Il nome del file del COCO set di dati di input.
 - `cl_manifest_file`: un nome per il file manifest creato dall'esempio. Il file viene salvato nella posizione specificata in `local_path`. Per convenzione, il file ha l'estensione `.manifest`, ma questa non è obbligatoria.
 - `job_name`: un nome per il lavoro Custom Labels.

```
import json
import os
import random
import shutil
import datetime
import botocore
import boto3
import PIL.Image as Image
import io

#S3 location for images
s3_bucket = 'bucket'
s3_key_path_manifest_file = 'path to custom labels manifest file/'
s3_key_path_images = 'path to images/'
```

```

s3_path='s3://' + s3_bucket + '/' + s3_key_path_images
s3 = boto3.resource('s3')

#Local file information
local_path='path to input COCO dataset and output Custom Labels manifest/'
local_images_path='path to COCO images/'
coco_manifest = 'COCO dataset JSON file name'
coco_json_file = local_path + coco_manifest
job_name='Custom Labels job name'
cl_manifest_file = 'custom_labels.manifest'

label_attribute = 'bounding-box'

open(local_path + cl_manifest_file, 'w').close()

# class representing a Custom Label JSON line for an image
class cl_json_line:
    def __init__(self, job, img):

        #Get image info. Annotations are dealt with separately
        sizes=[]
        image_size={}
        image_size["width"] = img["width"]
        image_size["depth"] = 3
        image_size["height"] = img["height"]
        sizes.append(image_size)

        bounding_box={}
        bounding_box["annotations"] = []
        bounding_box["image_size"] = sizes

        self.__dict__["source-ref"] = s3_path + img['file_name']
        self.__dict__[job] = bounding_box

        #get metadata
        metadata = {}
        metadata['job-name'] = job_name
        metadata['class-map'] = {}
        metadata['human-annotated']='yes'
        metadata['objects'] = []
        date_time_obj = datetime.datetime.strptime(img['date_captured'], '%Y-%m-%d
%H:%M:%S')
        metadata['creation-date']= date_time_obj.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S')
        metadata['type']='groundtruth/object-detection'

```

```
self.__dict__[job + '-metadata'] = metadata

print("Getting image, annotations, and categories from COCO file...")

with open(coco_json_file) as f:

    #Get custom label compatible info
    js = json.load(f)
    images = js['images']
    categories = js['categories']
    annotations = js['annotations']

    print('Images: ' + str(len(images)))
    print('annotations: ' + str(len(annotations)))
    print('categories: ' + str(len(categories)))

print("Creating CL JSON lines...")

images_dict = {image['id']: cl_json_line(label_attribute, image) for image in
images}

print('Parsing annotations...')
for annotation in annotations:

    image=images_dict[annotation['image_id']]

    cl_annotation = {}
    cl_class_map={}

    # get bounding box information
    cl_bounding_box={}
    cl_bounding_box['left'] = annotation['bbox'][0]
    cl_bounding_box['top'] = annotation['bbox'][1]

    cl_bounding_box['width'] = annotation['bbox'][2]
    cl_bounding_box['height'] = annotation['bbox'][3]
    cl_bounding_box['class_id'] = annotation['category_id']

    getattr(image, label_attribute)['annotations'].append(cl_bounding_box)
```

```
for category in categories:
    if annotation['category_id'] == category['id']:
        getattr(image, label_attribute + '-metadata')['class-map']
[category['id']] = category['name']

cl_object={}
cl_object['confidence'] = int(1) #not currently used by Custom Labels
getattr(image, label_attribute + '-metadata')['objects'].append(cl_object)

print('Done parsing annotations')

# Create manifest file.
print('Writing Custom Labels manifest...')

for im in images_dict.values():

    with open(local_path+cl_manifest_file, 'a+') as outfile:
        json.dump(im.__dict__, outfile)
        outfile.write('\n')
        outfile.close()

# Upload manifest file to S3 bucket.
print ('Uploading Custom Labels manifest file to S3 bucket')
print('Uploading' + local_path + cl_manifest_file + ' to ' +
s3_key_path_manifest_file)
print(s3_bucket)
s3 = boto3.resource('s3')
s3.Bucket(s3_bucket).upload_file(local_path + cl_manifest_file,
s3_key_path_manifest_file + cl_manifest_file)

# Print S3 URL to manifest file,
print ('S3 URL Path to manifest file. ')
print('\033[1m s3://' + s3_bucket + '/' + s3_key_path_manifest_file +
cl_manifest_file + '\033[0m')

# Display aws s3 sync command.
print ('\nAWS CLI s3 sync command to upload your images to S3 bucket. ')
print ('\033[1m aws s3 sync ' + local_images_path + ' ' + s3_path + '\033[0m')
```

3. Eseguire il codice.

4. Di seguito è riportato un elenco dei comandi `s3 sync`. Questo valore servirà nella fase successiva.
5. Al prompt dei comandi, eseguire il comando `s3 sync`. Le immagini sono caricate nel bucket S3. Se il comando fallisce durante il caricamento, eseguirlo nuovamente finché le immagini locali non verranno sincronizzate con il bucket S3.
6. Nell'output del programma, annotate il URL percorso S3 del file manifest. Questo valore servirà nella fase successiva.
7. Seguire le istruzioni fornite in [Creazione di un set di dati con un file manifest SageMaker Ground Truth \(Console\)](#) per creare un set di dati con il file manifest caricato. Per il passaggio 8, nella posizione del file.manifest, inserisci l'Amazon URL S3 annotato nel passaggio precedente. Se stai usando il AWS SDK, fallo. [Creazione di un set di dati con un file manifest SageMaker Ground Truth \(\) SDK](#)

Trasformazione dei file manifest di SageMaker Ground Truth con più etichette

Questo argomento mostra come trasformare un file manifest Amazon SageMaker Ground Truth multietichetta in un file manifest in formato Amazon Rekognition Custom Labels.

SageMaker I file manifest Ground Truth per i lavori con più etichette sono formattati in modo diverso rispetto ai file manifest in formato Amazon Rekognition Custom Labels. La classificazione multietichetta si verifica quando un'immagine viene classificata in un insieme di classi, ma può appartenere a più di una contemporaneamente. In questo caso, l'immagine può potenzialmente avere più etichette (etichetta multipla), come calcio e palla.

Per informazioni sui lavori SageMaker Ground Truth con più etichette, vedere [Image Classification \(Multi-label\)](#). Per informazioni sui file manifest di Amazon Rekognition Custom Labels in formato multietichetta, consultare [the section called "Aggiungere più etichette a livello di immagine a un'immagine"](#).

Ottenere il file manifest per un lavoro SageMaker Ground Truth

La procedura seguente mostra come ottenere il file manifest di output (`output.manifest`) per un job Amazon SageMaker Ground Truth. Usare `output.manifest` come input per la prossima procedura.

Per scaricare un file di manifesto del lavoro di SageMaker Ground Truth

1. Apri il <https://console.aws.amazon.com/sagemaker/>.

2. Nel riquadro di navigazione, scegliere Ground Truth, quindi scegli Labeling Jobs.
3. Selezionare il processo di etichettatura che contiene il file manifest da utilizzare.
4. Nella pagina dei dettagli, scegliere il collegamento in Posizione del set di dati di output. La console Amazon S3 si apre nella posizione del set di dati.
5. Scegliere Manifests, output e poi output.manifest.
6. Per scaricare il file manifest, scegliere Azioni oggetto e poi Scaricare.

Trasformazione di un file manifesto multietichetta SageMaker

La procedura seguente crea un file manifesto Amazon Rekognition Custom Labels in formato multietichetta da un file manifest in formato multietichetta esistente. SageMaker GroundTruth

Note

Per eseguire il codice, è necessaria la versione 3 di Python o quella successiva.

Per trasformare un file manifesto multietichetta SageMaker

1. Utilizzare il seguente codice Python. Specificare il nome del file manifest creato [Ottenere il file manifest per un lavoro SageMaker Ground Truth](#) come argomento della riga di comando.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
"""
Purpose
Shows how to create and Amazon Rekognition Custom Labels format
manifest file from an Amazon SageMaker Ground Truth Image
Classification (Multi-label) format manifest file.
"""
import json
import logging
import argparse
import os.path

logger = logging.getLogger(__name__)

def create_manifest_file(ground_truth_manifest_file):
    """
    Creates an Amazon Rekognition Custom Labels format manifest file from
```

```
an Amazon SageMaker Ground Truth Image Classification (Multi-label) format
manifest file.
:param: ground_truth_manifest_file: The name of the Ground Truth manifest file,
including the relative path.
:return: The name of the new Custom Labels manifest file.
"""

logger.info('Creating manifest file from %s', ground_truth_manifest_file)
new_manifest_file =
f'custom_labels_{os.path.basename(ground_truth_manifest_file)}'

# Read the SageMaker Ground Truth manifest file into memory.
with open(ground_truth_manifest_file) as gt_file:
    lines = gt_file.readlines()

# Iterate through the lines one at a time to generate the
# new lines for the Custom Labels manifest file.
with open(new_manifest_file, 'w') as the_new_file:
    for line in lines:
        # job_name - The of the Amazon Sagemaker Ground Truth job.
        job_name = ''
        # Load in the old json item from the Ground Truth manifest file
        old_json = json.loads(line)

        # Get the job name
        keys = old_json.keys()
        for key in keys:
            if 'source-ref' not in key and '-metadata' not in key:
                job_name = key

        new_json = {}
        # Set the location of the image
        new_json['source-ref'] = old_json['source-ref']

        # Temporarily store the list of labels
        labels = old_json[job_name]

        # Iterate through the labels and reformat to Custom Labels format
        for index, label in enumerate(labels):
            new_json[f'{job_name}{index}'] = index
            metadata = {}
            metadata['class-name'] = old_json[f'{job_name}-metadata']['class-
map'] [str(label)]
```

```
        metadata['confidence'] = old_json[f'{job_name}-metadata']
['confidence-map'][str(label)]
        metadata['type'] = 'groundtruth/image-classification'
        metadata['job-name'] = old_json[f'{job_name}-metadata']['job-name']
        metadata['human-annotated'] = old_json[f'{job_name}-metadata']
['human-annotated']
        metadata['creation-date'] = old_json[f'{job_name}-metadata']
['creation-date']
        # Add the metadata to new json line
        new_json[f'{job_name}{index}-metadata'] = metadata
        # Write the current line to the json file
        the_new_file.write(json.dumps(new_json))
        the_new_file.write('\n')

    logger.info('Created %s', new_manifest_file)
    return new_manifest_file

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "manifest_file", help="The Amazon SageMaker Ground Truth manifest file"
        "that you want to use."
    )

def main():
    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:
        # get command line arguments
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()
        # Create the manifest file
        manifest_file = create_manifest_file(args.manifest_file)
        print(f'Manifest file created: {manifest_file}')
    except FileNotFoundError as err:
        logger.exception('File not found: %s', err)
        print(f'File not found: {err}. Check your manifest file.')
```

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

2. Annotare il nome del nuovo file manifesto visualizzato dallo script. Verrà usato nel prossimo passaggio.
3. [Carica i file manifest](#) nel bucket Amazon S3 che si desidera utilizzare per archiviare il file manifest.

Note

Assicurati che Amazon Rekognition Custom Labels abbia accesso al bucket Amazon S3 a cui si fa riferimento `source-ref` nel campo delle righe del file manifest. JSON Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso a bucket Amazon S3 esterni](#). Se il lavoro Ground Truth memorizza immagini nel bucket della console Amazon Rekognition Custom Labels, non è necessario aggiungere autorizzazioni.

4. Seguire le istruzioni riportate in [Creazione di un set di dati con un file manifest SageMaker Ground Truth \(Console\)](#) per creare un set di dati con il file manifest caricato. Per il passaggio 8, nella posizione del file.manifest, inserisci Amazon URL S3 per la posizione del file manifest. Se stai usando il AWS SDK, fallo. [Creazione di un set di dati con un file manifest SageMaker Ground Truth \(\) SDK](#)

Creazione di un file manifesto da un CSV file

Questo esempio di script Python semplifica la creazione di un file manifest utilizzando un file Comma Separated Values (CSV) per etichettare le immagini. Il file viene creato. CSV Il file manifest è adatto per la [classificazione di immagini multietichetta](#) o [Classificazione delle immagini multietichetta](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Trova oggetti, scene e concetti](#).

Note

Questo script non crea un file manifest adatto alla ricerca di [posizioni di oggetti](#) o di [posizione marchi](#).

Un file manifest descrive le immagini utilizzate per addestrare un modello. Ad esempio, le posizioni delle immagini e le etichette assegnate alle immagini. Un file manifesto è composto da una o più

JSON righe. Ogni JSON riga descrive una singola immagine. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Importazione di etichette a livello di immagine nei file manifest"](#).

Un CSV file rappresenta dati tabulari su più righe in un file di testo. I campi in una riga sono separati da una virgola. Per ulteriori informazioni, consulta [valori separati da virgola](#). Per questo script, ogni riga CSV del file rappresenta una singola immagine ed è mappata a una JSON linea nel file manifesto. Per creare un CSV file per un file manifesto che supporti la [classificazione delle immagini multietichetta](#), aggiungete una o più etichette a livello di immagine a ciascuna riga. Per creare un file manifest adatto a [Classificazione delle immagini](#), aggiungere una singola etichetta a livello di immagine in ciascuna riga.

Ad esempio, il CSV file seguente descrive le immagini del progetto [Classificazione delle immagini multietichetta](#) (Flowers) Getting started.

```
camellia1.jpg,camellia,with_leaves
camellia2.jpg,camellia,with_leaves
camellia3.jpg,camellia,without_leaves
helleborus1.jpg,helleborus,without_leaves,not_fully_grown
helleborus2.jpg,helleborus,with_leaves,fully_grown
helleborus3.jpg,helleborus,with_leaves,fully_grown
jonquil1.jpg,jonquil,with_leaves
jonquil2.jpg,jonquil,with_leaves
jonquil3.jpg,jonquil,with_leaves
jonquil4.jpg,jonquil,without_leaves
mauve_honey_myrtle1.jpg,mauve_honey_myrtle,without_leaves
mauve_honey_myrtle2.jpg,mauve_honey_myrtle,with_leaves
mauve_honey_myrtle3.jpg,mauve_honey_myrtle,with_leaves
mediterranean_spurge1.jpg,mediterranean_spurge,with_leaves
mediterranean_spurge2.jpg,mediterranean_spurge,without_leaves
```

Lo script genera JSON linee per ogni riga. Ad esempio, la seguente è la JSON riga per la prima riga (camellia1.jpg,camellia,with_leaves).

```
{"source-ref": "s3://bucket/flowers/train/camellia1.jpg","camellia": 1,"camellia-metadata":{"confidence": 1,"job-name": "labeling-job/camellia","class-name": "camellia","human-annotated": "yes","creation-date": "2022-01-21T14:21:05","type": "groundtruth/image-classification"},"with_leaves": 1,"with_leaves-metadata":{"confidence": 1,"job-name": "labeling-job/with_leaves","class-name": "with_leaves","human-annotated": "yes","creation-date": "2022-01-21T14:21:05","type": "groundtruth/image-classification"}}
```

Nell'esempio CSV, il percorso di Amazon S3 verso l'immagine non è presente. Se il CSV file non include il percorso Amazon S3 per le immagini, usa l'argomento della `--s3_path` riga di comando per specificare il percorso Amazon S3 dell'immagine.

Lo script registra la prima voce per ogni immagine in un file di immagine deduplicato. CSV Il CSV file di immagine deduplicato contiene una singola istanza di ogni immagine trovata nel file di input. CSV Le ulteriori occorrenze di un'immagine nel file di input vengono registrate in un CSV file di immagine duplicato. CSV Se lo script trova immagini duplicate, esaminate il file di immagine duplicato e aggiornate il CSV file di immagine deduplicato, se necessario. CSV Eseguire nuovamente lo script con il file deduplicato. Se non vengono trovati duplicati nel file di input, lo script elimina il CSV file di immagine deduplicato e l'immagine duplicata, poiché sono CSV vuoti. CSVfile

In questa procedura, create il CSV file ed eseguite lo script Python per creare il file manifest.

Per creare un file manifesto da un CSV file

1. Crea un CSV file con i seguenti campi in ogni riga (una riga per immagine). Non aggiungere una riga di intestazione al CSV file.

Campo 1	Campo 2	Campo n
Il nome dell'immagine o il percorso Amazon S3 all'immagine. Ad esempio <code>s3://my-bucket/flowers/train/camellia1.jpg</code> . Non si può avere una combinazione tra immagini con il percorso Amazon S3 e senza.	La prima etichetta a livello di immagine per l'immagine.	Una o più etichette aggiuntive a livello di immagine separate da virgole. Aggiungere solo se si desidera creare un file manifest che supporti la classificazione delle immagini multietichetta .

Ad esempio, `camellia1.jpg,camellia,with_leaves` o `s3://my-bucket/flowers/train/camellia1.jpg,camellia,with_leaves`

2. Salvare il file CSV.
3. Eseguire il seguente Python script. Fornire gli argomenti seguenti:
 - `csv_file`— Il CSV file che hai creato nel passaggio 1.

- `manifest_file`: il nome del file manifest che si desidera creare.
- (Facoltativo) `--s3_path s3://path_to_folder/`: il percorso Amazon S3 da aggiungere ai nomi dei file immagine (campo 1). Utilizzare `--s3_path` se le immagini nel campo 1 non contengono già un percorso S3.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

from datetime import datetime, timezone
import argparse
import logging
import csv
import os
import json

"""
Purpose
Amazon Rekognition Custom Labels model example used in the service documentation.
Shows how to create an image-level (classification) manifest file from a CSV file.
You can specify multiple image level labels per image.
CSV file format is
image,label,label,..
If necessary, use the bucket argument to specify the S3 bucket folder for the
images.
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/customlabels-dg/md-gt-cl-transform.html
"""

logger = logging.getLogger(__name__)

def check_duplicates(csv_file, deduplicated_file, duplicates_file):
    """
    Checks for duplicate images in a CSV file. If duplicate images
    are found, deduplicated_file is the deduplicated CSV file - only the first
    occurrence of a duplicate is recorded. Other duplicates are recorded in
    duplicates_file.
    :param csv_file: The source CSV file.
    :param deduplicated_file: The deduplicated CSV file to create. If no duplicates
    are found
    this file is removed.
    """
```



```
    :param duplicates_file: The duplicate images CSV file to create. If no
duplicates are found
    this file is removed.
    :return: True if duplicates are found, otherwise false.
    """
```

```
logger.info("Deduplicating %s", csv_file)
```

```
duplicates_found = False
```

```
# Find duplicates.
```

```
with open(csv_file, 'r', newline='', encoding="UTF-8") as f,\
    open(deduplicated_file, 'w', encoding="UTF-8") as dedup,\
    open(duplicates_file, 'w', encoding="UTF-8") as duplicates:
```

```
    reader = csv.reader(f, delimiter=',')
    dedup_writer = csv.writer(dedup)
    duplicates_writer = csv.writer(duplicates)
```

```
    entries = set()
    for row in reader:
        # Skip empty lines.
        if not ''.join(row).strip():
            continue
```

```
        key = row[0]
        if key not in entries:
            dedup_writer.writerow(row)
            entries.add(key)
        else:
            duplicates_writer.writerow(row)
            duplicates_found = True
```

```
if duplicates_found:
    logger.info("Duplicates found check %s", duplicates_file)
```

```
else:
    os.remove(duplicates_file)
    os.remove(deduplicated_file)
```

```
return duplicates_found
```

```
def create_manifest_file(csv_file, manifest_file, s3_path):
```

```
"""
Reads a CSV file and creates a Custom Labels classification manifest file.
:param csv_file: The source CSV file.
:param manifest_file: The name of the manifest file to create.
:param s3_path: The S3 path to the folder that contains the images.
"""
logger.info("Processing CSV file %s", csv_file)

image_count = 0
label_count = 0

with open(csv_file, newline='', encoding="UTF-8") as csvfile,\
    open(manifest_file, "w", encoding="UTF-8") as output_file:

    image_classifications = csv.reader(
        csvfile, delimiter=',', quotechar='|')

    # Process each row (image) in CSV file.
    for row in image_classifications:
        source_ref = str(s3_path)+row[0]

        image_count += 1

        # Create JSON for image source ref.
        json_line = {}
        json_line['source-ref'] = source_ref

        # Process each image level label.
        for index in range(1, len(row)):
            image_level_label = row[index]

            # Skip empty columns.
            if image_level_label == '':
                continue
            label_count += 1

        # Create the JSON line metadata.
        json_line[image_level_label] = 1
        metadata = {}
        metadata['confidence'] = 1
        metadata['job-name'] = 'labeling-job/' + image_level_label
        metadata['class-name'] = image_level_label
        metadata['human-annotated'] = "yes"
        metadata['creation-date'] = \
```

```
        datetime.now(timezone.utc).strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%f')
        metadata['type'] = "groundtruth/image-classification"

        json_line[f'{image_level_label}-metadata'] = metadata

        # Write the image JSON Line.
        output_file.write(json.dumps(json_line))
        output_file.write('\n')

    output_file.close()
    logger.info("Finished creating manifest file %s\nImages: %s\nLabels: %s",
                manifest_file, image_count, label_count)

    return image_count, label_count

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "csv_file", help="The CSV file that you want to process."
    )

    parser.add_argument(
        "--s3_path", help="The S3 bucket and folder path for the images."
        " If not supplied, column 1 is assumed to include the S3 path.",
        required=False
    )

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # Get command line arguments
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()
```

```
s3_path = args.s3_path
if s3_path is None:
    s3_path = ''

# Create file names.
csv_file = args.csv_file
file_name = os.path.splitext(csv_file)[0]
manifest_file = f'{file_name}.manifest'
duplicates_file = f'{file_name}-duplicates.csv'
deduplicated_file = f'{file_name}-deduplicated.csv'

# Create manifest file, if there are no duplicate images.
if check_duplicates(csv_file, deduplicated_file, duplicates_file):
    print(f"Duplicates found. Use {duplicates_file} to view duplicates "
          f"and then update {deduplicated_file}. ")
    print(f"{deduplicated_file} contains the first occurrence of a
duplicate. "
          "Update as necessary with the correct label information.")
    print(f"Re-run the script with {deduplicated_file}")
else:
    print("No duplicates found. Creating manifest file.")

    image_count, label_count = create_manifest_file(csv_file,
                                                    manifest_file,
                                                    s3_path)

    print(f"Finished creating manifest file: {manifest_file} \n"
          f"Images: {image_count}\nLabels: {label_count}")

except FileNotFoundError as err:
    logger.exception("File not found: %s", err)
    print(f"File not found: {err}. Check your input CSV file.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

4. Se si vuole utilizzare un set di dati di test, ripetere i passaggi da 1 a 3 per creare un file manifest per il set di dati di test.

5. Se necessario, copia le immagini nel percorso del bucket Amazon S3 specificato nella colonna 1 del CSV file (o specificato nella `--s3_path` riga di comando). Utilizzare il seguente comando AWS S3.

```
aws s3 cp --recursive your-local-folder s3://your-target-S3-location
```

6. [Carica i file manifest](#) nel bucket Amazon S3 che si desidera utilizzare per archiviare il file manifest.

Note

Assicurati che Amazon Rekognition Custom Labels abbia accesso al bucket Amazon S3 a cui si fa riferimento `source-ref` nel campo delle righe del file manifest. JSON Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso a bucket Amazon S3 esterni](#). Se il lavoro Ground Truth memorizza immagini nel bucket della console Amazon Rekognition Custom Labels, non è necessario aggiungere autorizzazioni.

7. Seguire le istruzioni riportate in [Creazione di un set di dati con un file manifest SageMaker Ground Truth \(Console\)](#) per creare un set di dati con il file manifest caricato. Per il passaggio 8, nella posizione del file.manifest, inserisci Amazon URL S3 per la posizione del file manifest. Se stai usando il AWS SDK, fallo. [Creazione di un set di dati con un file manifest SageMaker Ground Truth \(\) SDK](#)

Copiare il contenuto da un set di dati esistente

Se è già stato creato un set di dati, si può copiarne il contenuto in uno nuovo. Per creare un set di dati da un set di dati esistente con, vedere. AWS SDK [Creazione di un set di dati utilizzando un set di dati esistente \(SDK\)](#)

Creare un set di dati utilizzandone uno esistente di Amazon Rekognition Custom Labels (console)

1. Apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>
2. Scegli Usa etichette personalizzate.
3. Scegli Avvia.
4. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Progetti.
5. Nella pagina Progetti, scegliere il progetto a cui aggiungere un set di dati. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del progetto.

6. Scegli Crea set di dati. Viene visualizzata la pagina Creare set di dati.
7. In Configurazione iniziale, scegliere Iniziare con un singolo set di dati o Iniziare con un set di dati di addestramento. Per creare un modello di qualità superiore, consigliamo di iniziare con set di dati di addestramento e test separati.

Single dataset

- a. Nella sezione Dettagli del set di dati di addestramento, scegliere Copiare un set di dati Amazon Rekognition Custom Labels esistente.
- b. Nella sezione Dettagli del set di dati di addestramento, nella casella di modifica del set di dati, digitare o selezionare il nome del set di dati che si vuole copiare.
- c. Scegli Crea set di dati. Si apre la pagina dei set di dati per il progetto.

Separate training and test datasets

- a. Nella sezione Dettagli del set di dati di addestramento, scegliere Copiare un set di dati Amazon Rekognition Custom Labels esistente.
- b. Nella sezione Dettagli del set di dati di addestramento, nella casella di modifica del set di dati, digitare o selezionare il nome del set di dati che si vuole copiare.
- c. Nella sezione Dettagli del set di dati di test, scegliere Copiare un set di dati Amazon Rekognition Custom Labels esistente.
- d. Nella sezione Dettagli del set di dati di test, nella casella di modifica del set di dati, digitare o selezionare il nome del set di dati che si vuole copiare.

Note

I set di dati di addestramento e test possono avere diverse fonti di immagini.

- e. Scegli Crea database. Si apre la pagina dei set di dati per il progetto.
8. Se si deve aggiungere o modificare etichette, fare [Immagini etichettate](#).
9. Seguire i passaggi indicati in [Addestramento di un modello \(Console\)](#) per addestrare il modello.

Immagini etichettate

Un'etichetta identifica un oggetto, una scena, un concetto o un riquadro di delimitazione attorno a un oggetto in un'immagine. Ad esempio, se il set di dati contiene immagini di cani, si possono aggiungere etichette per razze di cani.

Dopo aver importato le immagini in un set di dati, potrebbe essere necessario aggiungere etichette alle immagini o correggere quelle con etichette errate. Ad esempio, le immagini non vengono etichettate se importate da un computer locale. La galleria di set di dati viene utilizzata per aggiungere nuove etichette al set di dati e assegnare immagini e riquadri di selezione alle immagini del set di dati.

Il modo in cui vengono etichettate le immagini nei set di dati determina il tipo di modello che Amazon Rekognition Custom Labels addestra. Per ulteriori informazioni, consulta [Formattazione di set di dati](#).

Argomenti

- [Gestione etichette](#)
- [Assegnazione di etichette a livello di immagine a un'immagine](#)
- [Etichettatura degli oggetti con riquadri di delimitazione](#)

Gestione etichette

Si possono gestire le etichette utilizzando la console Amazon Rekognition Custom Labels. Non esiste una specifica API per la gestione delle etichette: le etichette vengono aggiunte al set di dati quando crei il set di dati con `CreateDataset` o quando aggiungi altre immagini al set di dati con `UpdateDatasetEntries`.

Argomenti

- [Gestione etichette \(Console\)](#)
- [Gestione delle etichette \(SDK\)](#)

Gestione etichette (Console)

Si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per aggiungere, modificare o rimuovere etichette da un set di dati. Per aggiungere un'etichetta a un set di dati, se ne può aggiungere una per creare o importare etichette da un set di dati esistente in Rekognition.

Argomenti

- [Aggiungere nuove etichette \(Console\)](#)
- [Modificare e rimuovere le etichette \(Console\)](#)

Aggiungere nuove etichette (Console)

Si possono specificare nuove etichette da aggiungere al set di dati.

Aggiungere etichette utilizzando la finestra di modifica

Aggiungere una nuova etichetta (console)

1. Apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>
2. Scegli Usa etichette personalizzate.
3. Scegli Avvia.
4. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Progetti.
5. Nella pagina Progetti scegliere il progetto da usare. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del progetto.
6. Se si desidera aggiungere etichette al set di dati di addestramento, scegliere la scheda Addestramento. Altrimenti scegliere la scheda Test per aggiungere etichette al set di dati del test.
7. Scegli Avvia etichettatura per accedere alla modalità di etichettatura.
8. Nella sezione Etichette della galleria di set di dati, scegliere Gestisci etichette per aprire la finestra di dialogo Gestisci etichette.
9. Nella casella di modifica, inserisci un nuovo nome per l'etichetta.
10. Scegli Aggiungi etichetta.
11. Ripeti i passaggi 9 e 10 fino a creare tutte le etichette necessarie.
12. Scegli Salva per salvare le etichette che hai aggiunto.


Modificare e rimuovere le etichette (Console)

È possibile rinominare o rimuovere le etichette dopo averle aggiunte a un set di dati. È possibile rimuovere solo le etichette che non sono assegnate a nessuna immagine.

Rinominare o rimuovere un'etichetta esistente (console)

1. Apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>
2. Scegli Usa etichette personalizzate.

3. Scegli Avvia.
4. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Progetti.
5. Nella pagina Progetti scegliere il progetto da usare. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del progetto.
6. Se si desidera modificare o eliminare le etichette nel tuo set di dati di addestramento, scegliere la scheda Addestramento. Altrimenti, scegliere la scheda Test per modificare o eliminare le etichette dal set di dati del test.
7. Scegli Avvia etichettatura per accedere alla modalità di etichettatura.
8. Nella sezione Etichette della galleria di set di dati, scegliere Gestisci etichette per aprire la finestra di dialogo Gestisci etichette.
9. Scegliere l'etichetta da modificare o eliminare.

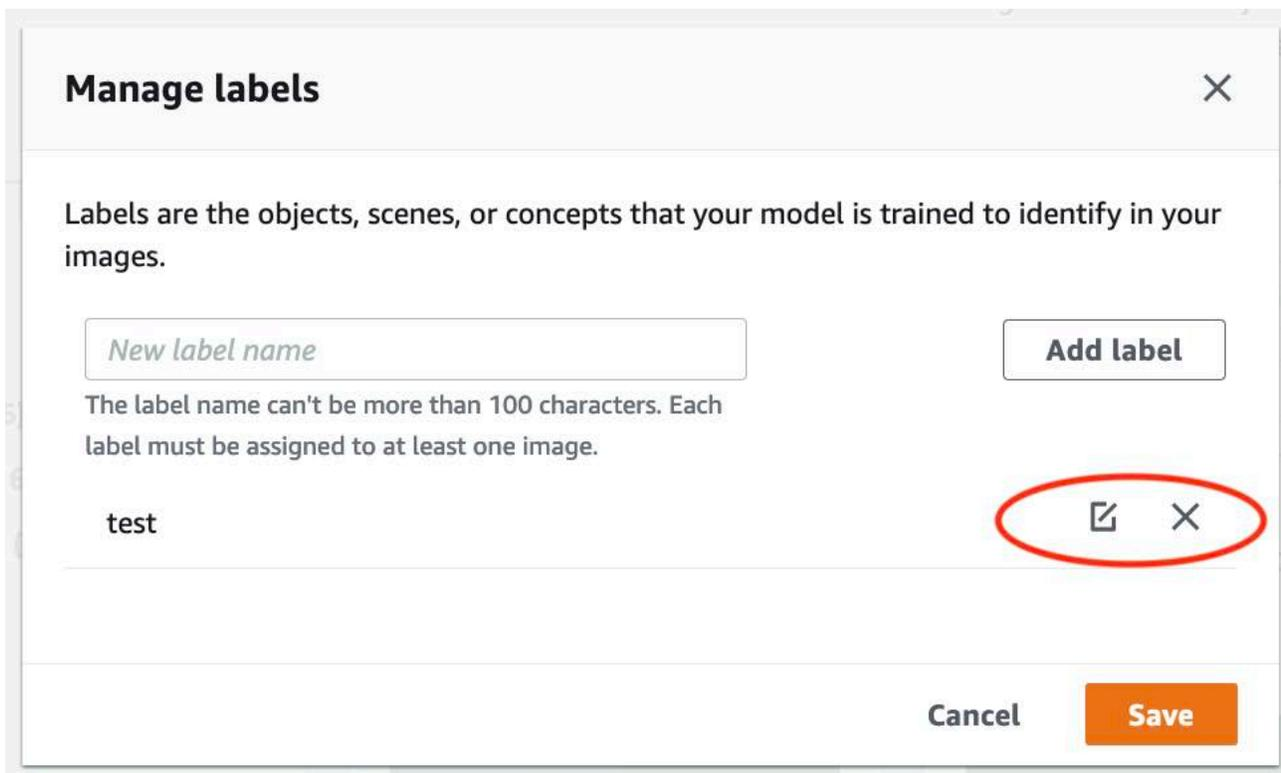

- a. Se si sceglie l'icona di eliminazione (X), l'etichetta viene rimossa dall'elenco.
 - b. Se si desidera cambiare l'etichetta, scegliere l'icona di modifica (matita e paper pad) e inserire un nuovo nome per l'etichetta nella casella di modifica.
10. Scegliere Salva per salvare le modifiche.

Gestione delle etichette (SDK)

Non esiste un unico API che gestisca le etichette dei set di dati. Se si crea un set di dati con `CreateDataset` le etichette presenti nel file manifest o nel set di dati copiato, creare il set iniziale di etichette. Se aggiungi altre immagini con `UpdateDatasetEntriesAPI`, le nuove etichette presenti nelle voci vengono aggiunte al set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere altre immagini \(SDK\)](#). Per eliminare le etichette da un set di dati, è necessario rimuovere tutte le annotazioni delle etichette nel set di dati.

Eliminazione di etichette da un set di dati

1. Chiamare `ListDatasetEntries` per ottenere le voci del set di dati. Per il codice di esempio, consulta [Elencare le voci dei set di dati \(SDK\)](#).
2. Nel file, rimuovere tutte le annotazioni sull'etichetta. Per ulteriori informazioni, consulta [Importazione di etichette a livello di immagine nei file manifest](#) e [the section called "Localizzazione di oggetti nei file manifest"](#).
3. Utilizza il file per aggiornare il set di dati con. `UpdateDatasetEntries` API Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere altre immagini \(SDK\)](#).

Assegnazione di etichette a livello di immagine a un'immagine

Utilizzare etichette a livello di immagine per addestrare modelli che classificano le immagini in categorie. Un'etichetta a livello di immagine indica se un'immagine contiene un oggetto, una scena o un concetto. Per esempio, la seguente immagine mostra un fiume. Se il modello classifica le immagini come contenenti fiumi, è necessario aggiungere un'etichetta fiume a livello di immagine. Per ulteriori informazioni, consulta [Formattazione di set di dati](#).



Un set di dati che contiene etichette a livello di immagine necessita della definizione di almeno due etichette. Ogni immagine necessita di almeno un'etichetta assegnata che identifichi l'oggetto, la scena o il concetto nell'immagine.

Assegnare etichette a livello di immagine a un'immagine (console)

1. Apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>
2. Scegli Usa etichette personalizzate.
3. Scegli Avvia.
4. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Progetti.
5. Nella pagina Progetti scegliere il progetto da usare. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del progetto.
6. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Dataset.
7. Se si desidera aggiungere etichette al set di dati di addestramento, scegliere la scheda Addestramento. Altrimenti scegliere la scheda Test per aggiungere etichette al set di dati del test.

8. Scegli Avvia etichettatura per accedere alla modalità di etichettatura.
9. Nella galleria di immagini, selezionare una o più immagini a cui si vuole aggiungere etichette. È possibile selezionare immagini su una sola pagina alla volta. Per selezionare un intervallo contiguo di immagini su una pagina:
 - a. Seleziona la prima immagine dell'intervallo.
 - b. Tieni premuto il tasto shift.
 - c. Selezionare l'ultimo intervallo di immagini. Vengono selezionate anche le immagini tra la prima e la seconda immagine.
 - d. Rilascia il tasto shift.
10. Scegli Assegna etichette a livello di immagine.
11. Nella finestra di dialogo Assegna un'etichetta a livello di immagine alle immagini selezionate, selezionate un'etichetta da assegnare all'immagine o alle immagini.
12. Scegli Assegna per assegnare un'etichetta all'immagine.
13. Ripeti l'etichettatura finché ogni immagine non viene annotata con le etichette richieste.
14. Per salvare le modifiche, scegliere Salva modifiche.

Assegna etichette a livello di immagine () SDK

È possibile utilizzare il `UpdateDatasetEntries` API per aggiungere o aggiornare le etichette a livello di immagine assegnate a un'immagine. `UpdateDatasetEntries` richiede una o più JSON righe. Ogni JSON riga rappresenta una singola immagine. Per un'immagine con un'etichetta a livello di immagine, la JSON linea è simile alla seguente.

```
{"source-ref": "s3://custom-labels-console-us-east-1-nnnnnnnnnn/gt-job/manifest/IMG_1133.png", "TestCLConsoleBucket": 0, "TestCLConsoleBucket-metadata": {"confidence": 0.95, "job-name": "labeling-job/testclconsolebucket", "class-name": "Echo Dot", "human-annotated": "yes", "creation-date": "2020-04-15T20:17:23.433061", "type": "groundtruth/image-classification"}}
```

Il campo `source-ref` indica la posizione dell'immagine. La JSON riga include anche le etichette a livello di immagine assegnate all'immagine. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Importazione di etichette a livello di immagine nei file manifest"](#).

Assegnare etichette a livello di immagine a un'immagine

1. Ottieni la JSON linea get per l'immagine esistente usando `ListDatasetEntries`. Per il campo `source-ref`, specificare la posizione dell'immagine a cui si vuole assegnare l'etichetta. Per ulteriori informazioni, consulta [Elencare le voci dei set di dati \(SDK\)](#).
2. Aggiorna la JSON riga restituita nel passaggio precedente utilizzando le informazioni disponibili in [Importazione di etichette a livello di immagine nei file manifest](#).
3. Chiamare `UpdateDatasetEntries` per aggiornare l'immagine. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere altre immagini a un set di dati](#).


Etichettatura degli oggetti con riquadri di delimitazione

Se si desidera che il modello rilevi la posizione degli oggetti all'interno di un'immagine, si deve identificare cos'è l'oggetto e dove si trova nell'immagine. Un riquadro di delimitazione è un riquadro che isola un oggetto in un'immagine. Si utilizzano i riquadri di delimitazione per addestrare un modello a rilevare oggetti diversi nella stessa immagine. L'oggetto viene identificato assegnando un'etichetta al riquadro di delimitazione.

Note

Se si sta addestrando un modello a trovare oggetti, scene e concetti con etichette a livello di immagine, non è necessario eseguire questo passaggio.

Ad esempio, se si desidera addestrare un modello che rilevi i dispositivi Amazon Echo Dot, disegnare un riquadro di delimitazione attorno a ogni Echo Dot in un'immagine e assegnare un'etichetta denominata Echo Dot al riquadro di selezione. L'immagine seguente mostra un riquadro di delimitazione attorno a un dispositivo Echo Dot. L'immagine contiene anche un Amazon Echo senza un riquadro di delimitazione.

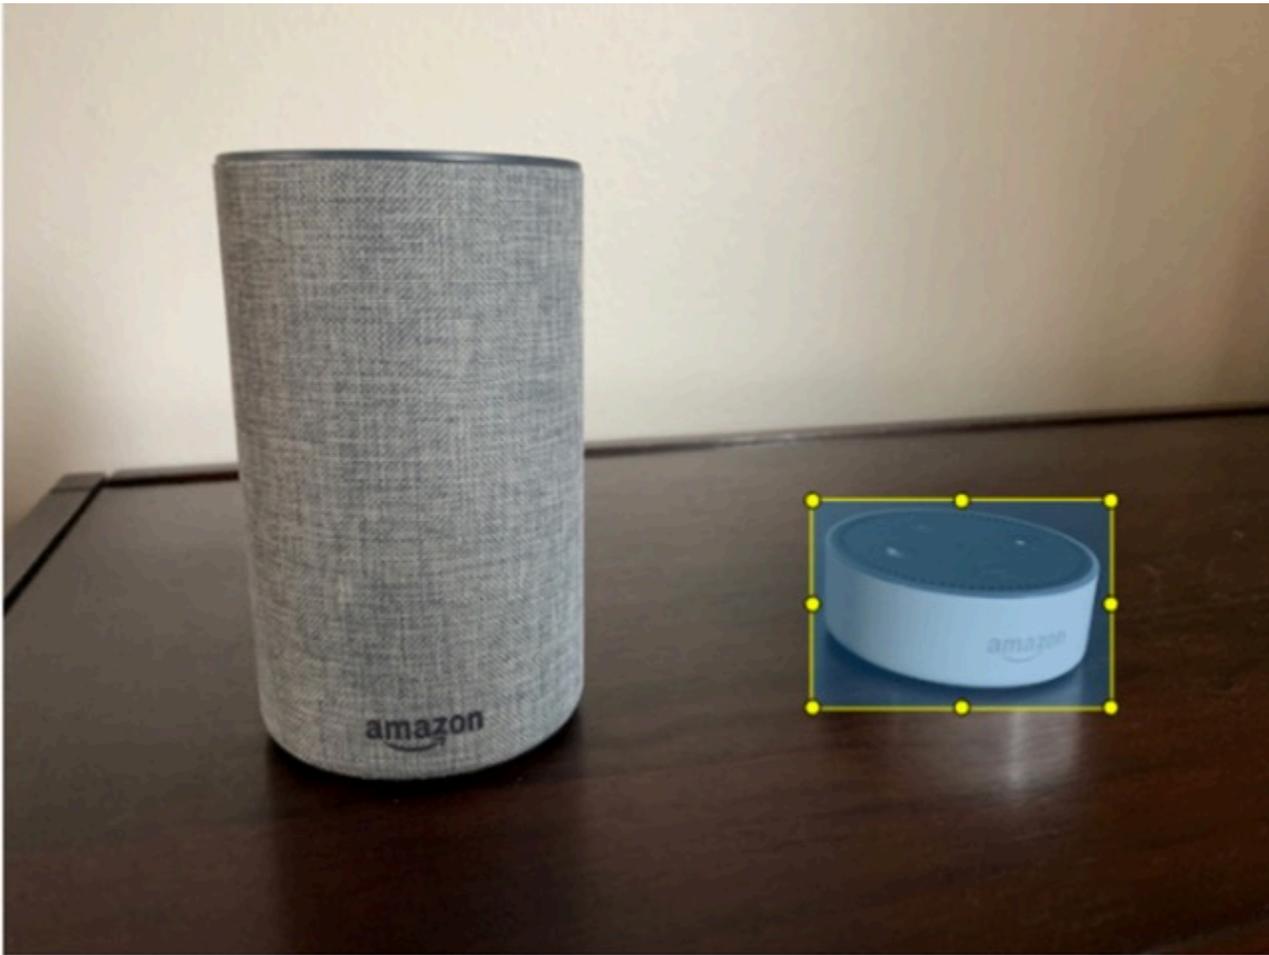

Posizionare gli oggetti con riquadri di delimitazione (Console)

In questa procedura, utilizzare la console per disegnare riquadri di delimitazione attorno agli oggetti delle immagini. È inoltre possibile identificare gli oggetti all'interno dell'immagine, assegnando etichette al riquadro di delimitazione.


Note

Non si può usare il browser Safari per aggiungere riquadri di selezione alle immagini. Per i browser supportati, vedere [Configurazione di Amazon Rekognition Custom Labels](#).

Prima di aggiungere riquadri di delimitazione, è necessario aggiungere almeno un'etichetta al set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere nuove etichette \(Console\)](#).

1. Apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>

2. Scegli Usa etichette personalizzate.
3. Scegli Avvia.
4. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Progetti.
5. Nella pagina Progetti scegliere il progetto da usare. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del progetto.
6. Nella pagina dei dettagli del progetto, scegliere Etichetta immagini
7. Se si desidera aggiungere riquadri di delimitazione alle immagini del set di dati di addestramento, scegliere la scheda Addestramento. Altrimenti scegliere la scheda Test per aggiungere riquadri di delimitazione alle immagini del set di dati di test.
8. Scegli Avvia etichettatura per accedere alla modalità di etichettatura.
9. Nella galleria di immagini, scegliere le immagini a cui si vogliono aggiungere i riquadri di delimitazione.
10. Scegliere Disegnare riquadro di delimitazione. Prima che venga visualizzato l'editor del riquadro di delimitazione, viene visualizzata una serie di suggerimenti.
11. Nel riquadro Etichette a destra, selezionare l'etichetta che si desidera assegnare a un riquadro di delimitazione.
12. Nello strumento di disegno, posizionare il puntatore nell'area superiore sinistra dell'oggetto desiderato.
13. Premere il pulsante sinistro del mouse e disegnare un riquadro attorno all'oggetto. Cercare di disegnare il riquadro di delimitazione il più vicino possibile all'oggetto.
14. Rilasciare il pulsante del mouse. Il riquadro di delimitazione è evidenziato.
15. Scegliere Avanti se ci sono altre immagini da etichettare. Altrimenti, scegliere Fine per completare l'etichettatura.

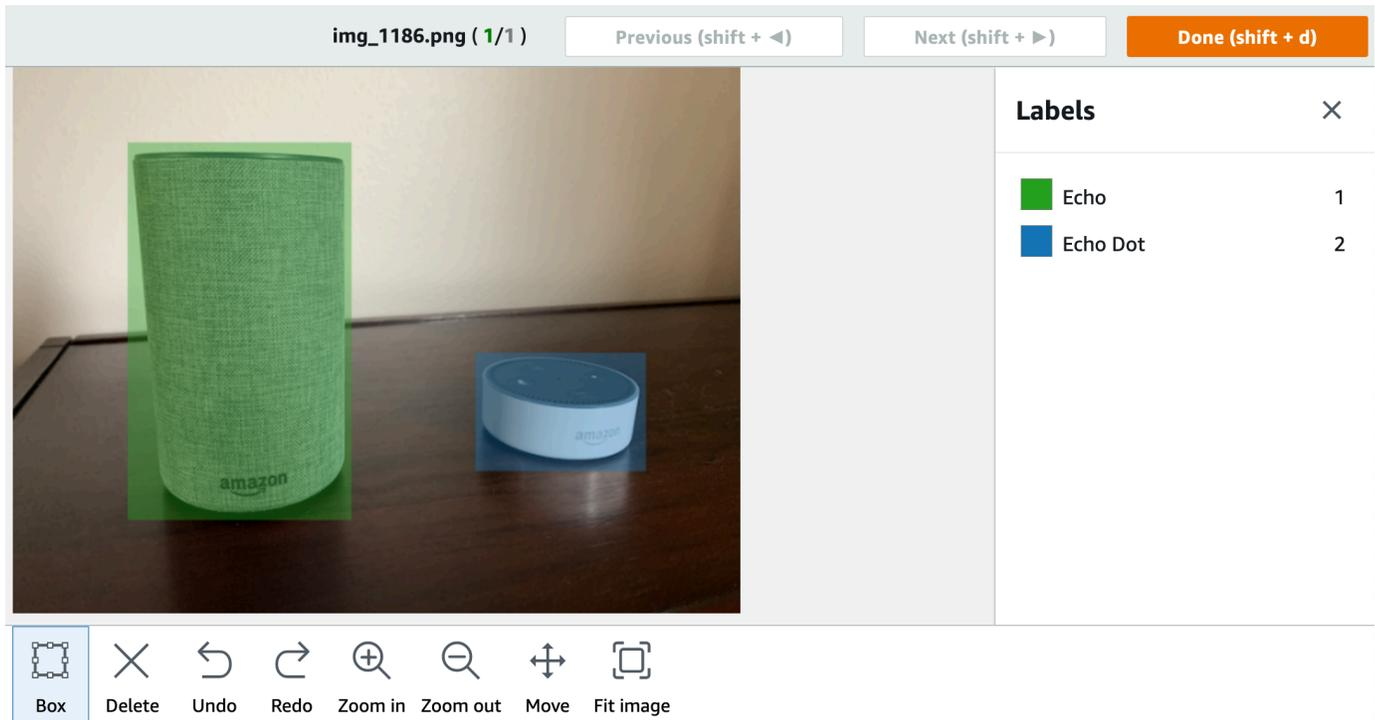

16. Ripetere i passaggi da 1 a 7 fino a creare un riquadro di selezione in ogni immagine che contiene oggetti.
17. Per salvare le modifiche, scegliere Salva modifiche.
18. Scegliere Esci per uscire dalla modalità di etichettatura.

Individua gli oggetti con riquadri delimitatori () SDK

È possibile utilizzare il `UpdateDatasetEntries` API per aggiungere o aggiornare le informazioni sulla posizione dell'oggetto per un'immagine. `UpdateDatasetEntries` richiede una o più JSON righe. Ogni JSON riga rappresenta una singola immagine. Per la localizzazione degli oggetti, una JSON linea ha un aspetto simile alla seguente.

```
{
  "source-ref": "s3://bucket/images/IMG_1186.png",
  "bounding-box": {
    "image_size": [
      {"width": 640, "height": 480, "depth": 3}
    ],
    "annotations": [
      {
        "class_id": 1,
        "top": 251,
        "left": 399,
        "width": 155,
        "height": 101
      },
      {
        "class_id": 0,
        "top": 65,
        "left": 86,
        "width": 220,
        "height": 334
      }
    ],
    "bounding-box-metadata": {
      "objects": [
        {"confidence": 1},
        {"confidence": 1}
      ],
      "class-map": {
        "0": "Echo",
        "1": "Echo Dot"
      },
      "type": "groundtruth/object-detection",
      "human-annotated": "yes",
      "creation-date": "2013-11-18T02:53:27",
      "job-name": "my job"
    }
  }
}
```


Il campo `source-ref` indica la posizione dell'immagine. La JSON linea include anche riquadri di delimitazione etichettati per ogni oggetto sull'immagine. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Localizzazione di oggetti nei file manifest"](#).

Assegnare riquadri di delimitazione a un'immagine

1. Ottieni la JSON linea get per l'immagine esistente usando `ListDatasetEntries` Per il campo `source-ref`, specificare la posizione dell'immagine a cui assegnare l'etichetta a livello di immagine. Per ulteriori informazioni, consulta [Elencare le voci dei set di dati \(SDK\)](#).
2. Aggiorna la JSON riga restituita nel passaggio precedente utilizzando le informazioni disponibili in [Localizzazione di oggetti nei file manifest](#).
3. Chiamare `UpdateDatasetEntries` per aggiornare l'immagine. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere altre immagini a un set di dati](#).

Debugging set di dati

Durante la creazione del set di dati possono verificarsi due tipi di errori: errori terminali e non terminali. Gli errori terminali possono impedire la creazione o l'aggiornamento del set di dati. Gli errori non terminali non impediscono la creazione o l'aggiornamento del set di dati.

Argomenti

- [Eseguire il debug degli errori del set di dati del terminale](#)
- [Debug degli errori dei set di dati non terminali](#)

Eseguire il debug degli errori del set di dati del terminale

Esistono due tipi di errori terminali: errori di file che impediscono la creazione del set di dati e quelli di contenuto che Amazon Rekognition Custom Labels rimuove dal set di dati. La creazione del set di dati non riesce se ci sono troppi errori di contenuto.

Argomenti

- [Errori dei file terminali](#)
- [Errori nel contenuto terminale](#)

Errori dei file terminali

Di seguito, sono riportati gli errori di file. È possibile ottenere informazioni sugli errori dei file chiamando `DescribeDataset` e controllando i campi `Status` e `StatusMessage`. Per il codice di esempio, consulta [Descrizione di un set di dati \(SDK\)](#).

- [ERROR_ _OR_ _MANIFEST INACCESSIBLE UNSUPPORTED FORMAT](#)
- [ERROR_MANIFEST_SIZE_TOO_LARGE](#).
- [ERROR_MANIFEST_ROWS_EXCEEDS_MAXIMUM](#)
- [ERROR_ _INVALID_ _PERMISSIONS MANIFEST_ _S3_ _BUCKET](#)
- [ERROR_ _ _IN_ _TOO MANY RECORDS ERROR](#)
- [ERROR_MANIFEST_TOO_MANY_LABELS](#)
- [ERROR_INSUFFICIENT_IMAGES_PER_LABEL_FOR_DISTRIBUTE](#)

`ERROR_ _OR_ _MANIFEST INACCESSIBLE UNSUPPORTED FORMAT`

Messaggio di errore

L'estensione o il contenuto del file manifest non sono validi.

Il file manifest di addestramento o test non ha un'estensione di file o il suo contenuto non è valido.

Per correggere l'errore `ERROR_ _OR_ _MANIFEST _ INACCESSIBLE UNSUPPORTED FORMAT`

- Verificare le seguenti possibili cause nei file manifest di addestramento e test.
 - Nei file manifest manca un'estensione file. Per convenzione l'estensione del file è `.manifest`.
 - Non è stato possibile trovare il bucket o la chiave Amazon S3 per il file manifest.

`ERROR_MANIFEST_SIZE_TOO_LARGE`

Messaggio di errore

Le dimensioni del file manifest superano le dimensioni massime supportate.

La dimensione del file manifest di addestramento o test (in byte) è troppo grande. Per ulteriori informazioni, consulta [Linee guida e quote in Riferimenti generali di Amazon Rekognition Custom](#)

[Labels](#). Un file manifesto può contenere meno del numero massimo di JSON righe e comunque superare la dimensione massima del file.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere l'errore Le dimensioni del file manifest superano le dimensioni massime supportate.

Per correggere l'errore **ERROR_MANIFEST_SIZE_TOO_LARGE**

1. Verificare quali dei manifest di addestramento e test superano la dimensione massima del file.
2. Ridurre il numero di JSON righe troppo grandi nei file manifesto. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).

ERROR_MANIFEST_ROWS_EXCEEDS_MAXIMUM

Messaggio di errore

Il file manifest contiene troppe righe.

Ulteriori informazioni

Il numero di JSON righe (numero di immagini) nel file manifesto è superiore al limite consentito. Il limite è diverso per i modelli a livello di immagine e per i modelli di localizzazione degli oggetti. Per ulteriori informazioni, consulta [Linee guida e quote in Riferimenti generali di Amazon Rekognition Custom Labels](#).

JSONGli errori di riga vengono convalidati finché il numero di JSON linee non raggiunge il **ERROR_MANIFEST_ROWS_EXCEEDS_MAXIMUM** limite.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere errori **ERROR_MANIFEST_ROWS_EXCEEDS_MAXIMUM**.

Per correggere **ERROR_MANIFEST_ROWS_EXCEEDS_MAXIMUM**

- Riduci il numero di JSON righe nel manifesto. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).

ERROR_INVALID_PERMISSIONS_MANIFEST_S3_BUCKET

Messaggio di errore

Autorizzazioni non corrette del bucket S3.

Amazon Rekognition Custom Labels non dispone delle autorizzazioni per uno o più bucket contenenti i file manifest di addestramento e test.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

Per correggere l'errore **ERROR_ _ _S3_ INVALID PERMISSIONS MANIFEST BUCKET**

- Controllare le autorizzazioni per i bucket contenenti i manifest di addestramento e test. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 2: Configurare le autorizzazioni della console di Amazon Rekognition Custom Labels](#).

ERROR_ _ _IN_ TOO MANY RECORDS ERROR

Messaggio di errore

Il file manifest contiene troppi errori terminali.

Per correggere **ERROR_TOO_MANY_RECORDS_IN_ERROR**

- Riduci il numero di JSON righe (immagini) con errori di contenuto del terminale. Per ulteriori informazioni, consulta [Errori di contenuti del manifest terminale](#).

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

ERROR_MANIFEST_TOO_MANY_LABELS

Messaggio di errore

Il file manifest contiene troppe etichette.

Ulteriori informazioni

Il numero di etichette univoche nel manifest (set di dati) è superiore al limite consentito. Se il set di dati di addestramento viene suddiviso per creare un set di dati di test, il numero di etichette viene determinato dopo la suddivisione.

Per correggere **ERROR_ _ MANIFEST _ _ TOO MANY _ LABELS (Console)**

- Rimuovere le etichette dal set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione etichette](#). Le etichette vengono rimosse automaticamente dalle immagini e dai riquadri di delimitazione del set di dati

Per correggere ERROR_ MANIFEST __ TOO MANY _ LABELS (JSONLinea)

- Manifesti con JSON linee a livello di immagine: se l'immagine ha un'unica etichetta, rimuovi le JSON linee per le immagini che utilizzano l'etichetta desiderata. Se la JSON linea contiene più etichette, rimuovete solo l'JSONoggetto per l'etichetta desiderata. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere più etichette a livello di immagine a un'immagine](#).

Manifesti con JSON linee di posizione dell'oggetto: rimuovete il riquadro di delimitazione e le informazioni sull'etichetta associata per l'etichetta che desiderate rimuovere. Eseguite questa operazione per ogni JSON linea che contiene l'etichetta desiderata. È necessario rimuovere l'etichetta dalla array `class-map` e dagli oggetti corrispondenti nell'array `objects` e `annotations`. Per ulteriori informazioni, consulta [Localizzazione di oggetti nei file manifest](#).

ERROR_INSUFFICIENT_IMAGES_PER_LABEL_FOR_DISTRIBUTE

Messaggio di errore

Il file manifest non contiene abbastanza immagini etichettate per distribuire il set di dati.

La distribuzione dei set di dati avviene quando Amazon Rekognition Custom Labels divide un set di dati di addestramento per creare un set di dati di test. Puoi anche dividere un set di dati chiamando il `DistributeDatasetEntriesAPI`.

Per correggere l'errore ERROR_ MANIFEST _ TOO _ MANY LABELS

- Aggiungere altre immagini etichettate al set di dati di addestramento

Errori nel contenuto terminale

Di seguito, sono riportati gli errori relativi al contenuto terminale. Durante la creazione del set di dati, le immagini che presentano errori di contenuto del terminale vengono rimosse dal set di dati. Il set di dati può ancora essere utilizzato per l'addestramento. Se ci sono troppi errori di contenuto, il set di dati/l'aggiornamento fallisce. Gli errori di contenuto del terminale relativi alle operazioni sui set di dati non vengono visualizzati nella console né restituiti da `DescribeDataset` o altroAPI. Se si nota che nei set di dati mancano immagini o annotazioni, controllare i file manifest del set di dati per i seguenti problemi:

- La lunghezza di una JSON linea è troppo lunga. La lunghezza massima è 100.000 caratteri.

- Il `source-ref` valore non è presente in una JSON linea.
- Il formato di un `source-ref` valore in una JSON riga non è valido.
- Il contenuto di una JSON riga non è valido.
- Il valore di un campo `source-ref` appare più di una volta. Si può fare riferimento a un'immagine solo una volta in un set di dati.

Per informazioni sui campi `source-ref`, consultare [Creazione di un file manifesto](#).

Debug degli errori dei set di dati non terminali

Di seguito sono riportati gli errori non terminali che possono verificarsi durante la creazione o l'aggiornamento del set di dati. Questi errori possono invalidare un'intera JSON riga o invalidare le annotazioni all'interno di una riga. JSON Se una JSON linea presenta un errore, non viene utilizzata per l'addestramento. Se un'annotazione all'interno di una JSON riga presenta un errore, la JSON linea viene comunque utilizzata per l'addestramento, ma senza l'annotazione interrotta. Per ulteriori informazioni su JSON Lines, vedere. [Creazione di un file manifesto](#)

È possibile accedere agli errori non terminali dalla console e chiamando il `ListDatasetEntriesAPI`. Per ulteriori informazioni, consulta [Elencare le voci dei set di dati \(SDK\)](#).

Durante l'addestramento vengono inoltre restituiti i seguenti errori. Si consiglia di correggere questi errori prima di addestrare il modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Errori di convalida delle JSON linee non terminali](#).

- [ERROR_NO__ LABEL ATTRIBUTES](#)
- [ERROR_INVALID_LABEL_ATTRIBUTE_FORMAT](#)
- [ERROR_INVALID_LABEL_ATTRIBUTE_METADATA_FORMAT](#)
- [ERROR_NO___ VALID LABEL ATTRIBUTES](#)
- [ERROR_INVALID_BOUNDING_BOX](#)
- [ERROR_INVALID_IMAGE_DIMENSION](#)
- [ERROR_BOUNDING_BOX_TOO_SMALL](#)
- [ERROR_NO__ VALID ANNOTATIONS](#)
- [ERROR_MISSING_BOUNDING_BOX_CONFIDENCE](#)
- [ERROR_MISSING__ CLASS__ MAP_ID](#)
- [ERROR_TOO_MANY_BOUNDING_BOXES](#)


- [ERROR_UNSUPPORTED_USE_CASE_TYPE](#)
- [ERROR_INVALID_LABEL_NAME_LENGTH](#)

Accesso agli errori non terminali

Si può usare la console per scoprire quali immagini in un set di dati presentano errori non terminali. Puoi anche chiamare, chiamare `ListDatasetEntries` API per ricevere i messaggi di errore. Per ulteriori informazioni, consulta [Elencare le voci dei set di dati \(SDK\)](#).

Per accedere agli errori non terminali (console)

1. Apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>
2. Scegli Usa etichette personalizzate.
3. Scegli Avvia.
4. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Progetti.
5. Nella pagina Progetti scegliere il progetto da usare. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del progetto.
6. Se si vogliono visualizzare gli errori non terminali nel tuo set di dati di addestramento, scegliere la scheda Addestramento. Altrimenti scegliere la scheda Test per visualizzare gli errori non terminali nel set di dati di test.
7. Nella sezione Etichette della galleria del set di dati, scegliere Errori. La galleria del set di dati viene filtrata per mostrare solo le immagini con errori.
8. Scegliere Errore sotto un'immagine per vedere il codice di errore. Usare le informazioni disponibili in [Errori di convalida delle JSON linee non terminali](#) per correggere l'errore.

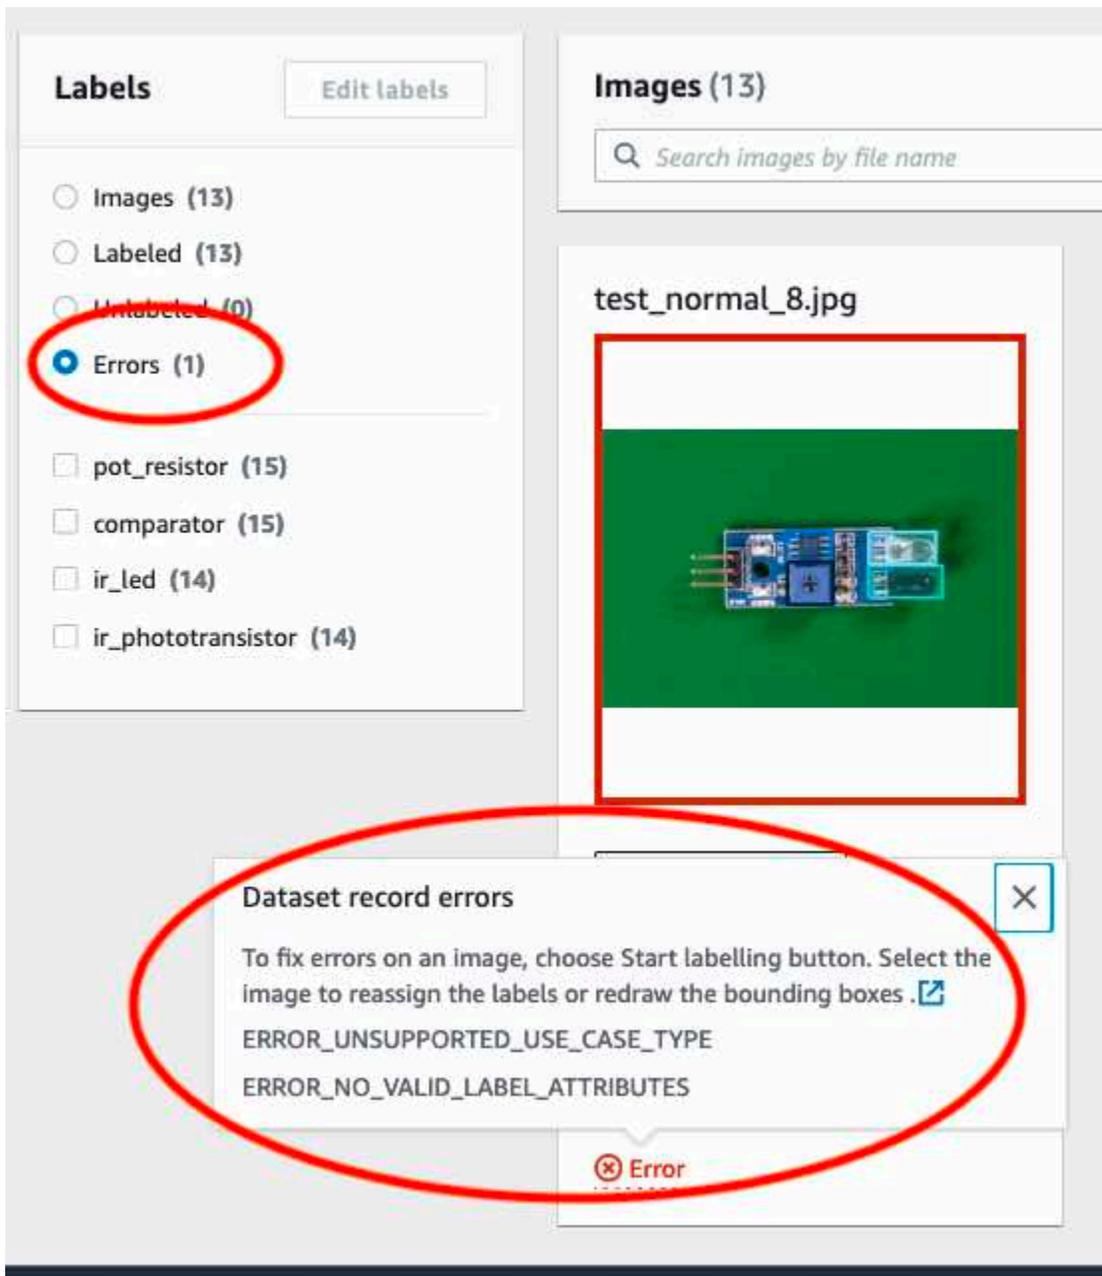

Addestramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels

Puoi addestrare un modello utilizzando la console di Amazon Rekognition Custom Labels o l'API Amazon Rekognition Custom Labels. Se l'addestramento del modello fallisce, utilizza le informazioni contenute in [Eseguire il debug di un modello di addestramento fallito](#) per scoprire la causa dell'errore.

Note

Ti viene addebitato il tempo necessario per addestrare correttamente un modello. In genere, il completamento dell'addestramento richiede da 30 minuti a 24 ore. Per ulteriori informazioni, consulta [Ore di addestramento](#).

Ogni volta che un modello viene addestrato, viene creata una nuova versione del modello. Amazon Rekognition Custom Labels crea un nome per il modello che è una combinazione del nome del progetto e del timestamp di creazione del modello.

Per addestrare il tuo modello, Amazon Rekognition Custom Labels crea una copia delle immagini di addestramento e di test di origine. Per impostazione predefinita, le immagini copiate sono crittografate quando sono inattive con una chiave posseduta e gestita da AWS. Puoi anche decidere di utilizzare il tuo AWS KMS key. Se utilizzi la tua chiave KMS, hai bisogno delle seguenti autorizzazioni per la chiave KMS.

- km: CreateGrant
- km: DescribeKey

Per ulteriori informazioni, consulta [Concetti di AWS Key Management Service](#). Le tue immagini di origine non vengono modificate.

Puoi utilizzare la crittografia lato server KMS (SSE-KMS) per crittografare le immagini di addestramento e di test nel tuo bucket Amazon S3, prima che vengano copiate da Amazon Rekognition Custom Labels. Per consentire ad Amazon Rekognition Custom Labels di accedere alle tue immagini AWS, il tuo account necessita delle seguenti autorizzazioni sulla chiave KMS.

- km: GenerateDataKey
- kms:Decrypt

Per maggiori informazioni, consulta [Protezione dei dati con la crittografia lato server con chiavi KMS memorizzate in AWS Key Management Service \(SSE-KMS\)](#).

Dopo aver addestrato un modello, puoi valutarne le prestazioni e apportare miglioramenti. Per ulteriori informazioni, consulta [Miglioramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato](#).

Per altre attività relative al modello, come il tagging di un modello, consulta [Gestione di un modello di Amazon Rekognition Custom Labels](#).

Argomenti

- [Addestramento di un modello \(Console\)](#)
- [Addestramento di un modello \(SDK\)](#)

Addestramento di un modello (Console)

Puoi utilizzare la console di Amazon Rekognition Custom Labels per addestrare un modello.


L'addestramento richiede un progetto con un set di dati di addestramento e un set di dati di test. Se il tuo progetto non ha un set di dati di test, la console di Amazon Rekognition Custom Labels suddivide il set di dati di addestramento durante l'addestramento per crearne uno per il tuo progetto. Le immagini scelte sono un campione rappresentativo e non vengono utilizzate nel set di dati di addestramento. Ti consigliamo di suddividere il set di dati di addestramento solo se non disponi di un set di dati di test alternativo da utilizzare. La suddivisione di un set di dati di addestramento riduce il numero di immagini disponibili per addestramento.

Note


Ti viene addebitato il tempo necessario per addestrare un modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Ore di addestramento](#).

Per addestrare il tuo modello (console)


1. Apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>.
2. Scegli Usa etichette personalizzate.
3. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Progetti.
4. Nella pagina Progetti, scegli il progetto che contiene il modello che desideri addestrare.
5. Nella pagina Progetti, scegli Addestra modello.

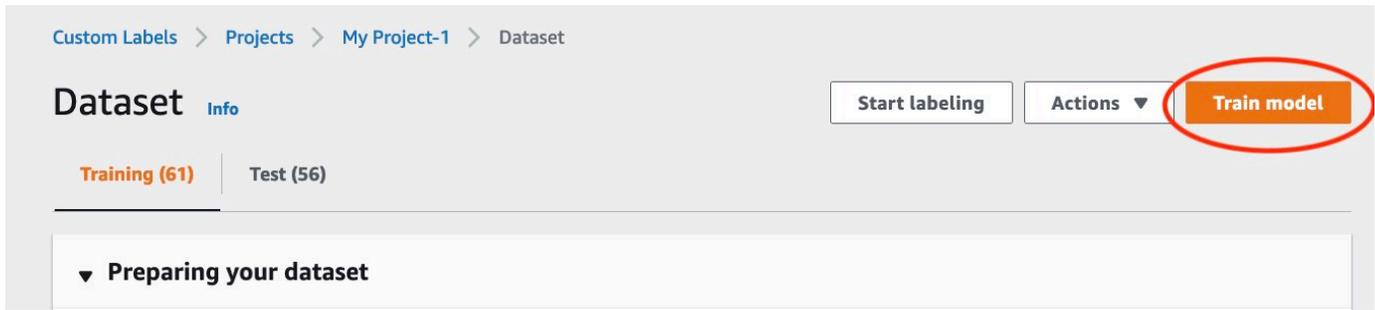

6. (Facoltativo) Se desideri utilizzare la tua chiave di crittografia AWS KMS, procedi come segue:
 - a. In Crittografia dei dati di immagine scegli Personalizza le impostazioni (avanzate) di crittografia.
 - b. In encryption.aws_kms_key inserisci l'Amazon Resource Name (ARN) della tua chiave o scegli una chiave AWS KMS esistente. Per creare una nuova chiave, scegli Crea una chiave AWS KMS.
7. (Facoltativo) Se desideri aggiungere tag al modello, procedi come segue:
 - a. Nella sezione Tag, seleziona Aggiungi nuovo tag.
 - b. Immetti i seguenti dati:
 - i. Il nome della chiave in Chiave.
 - ii. Il valore della chiave in Valore.
 - c. Per aggiungere altri tag, ripeti i passaggi 6a e 6b.
 - d. (Facoltativo) Se desideri rimuovere un tag, scegli Rimuovi accanto al tag da rimuovere. Se stai rimuovendo un tag salvato in precedenza, questo viene rimosso quando salvi le modifiche.
8. Nella pagina Addestra modello, scegli Addestra modello. L'Amazon Resource Name (ARN) del progetto deve trovarsi nella casella di modifica Scegli progetto. In caso contrario, inserisci l'ARN per il tuo progetto.

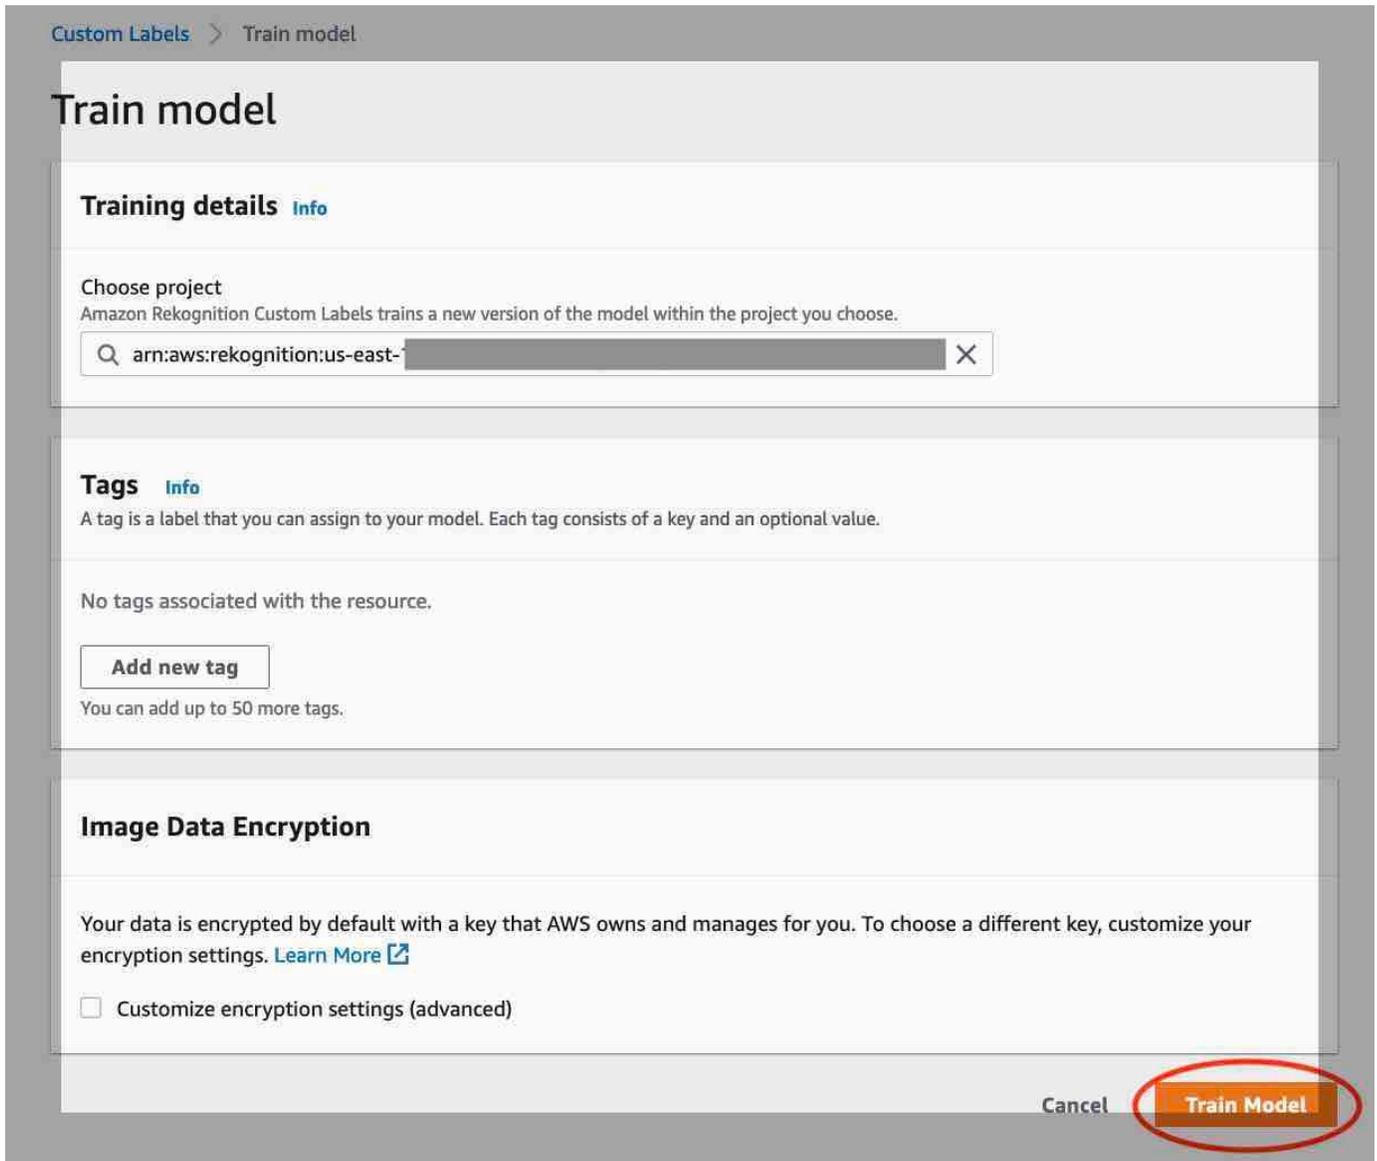

9. Nella finestra di dialogo Vuoi addestrare il tuo modello?, scegli Addestra modello.

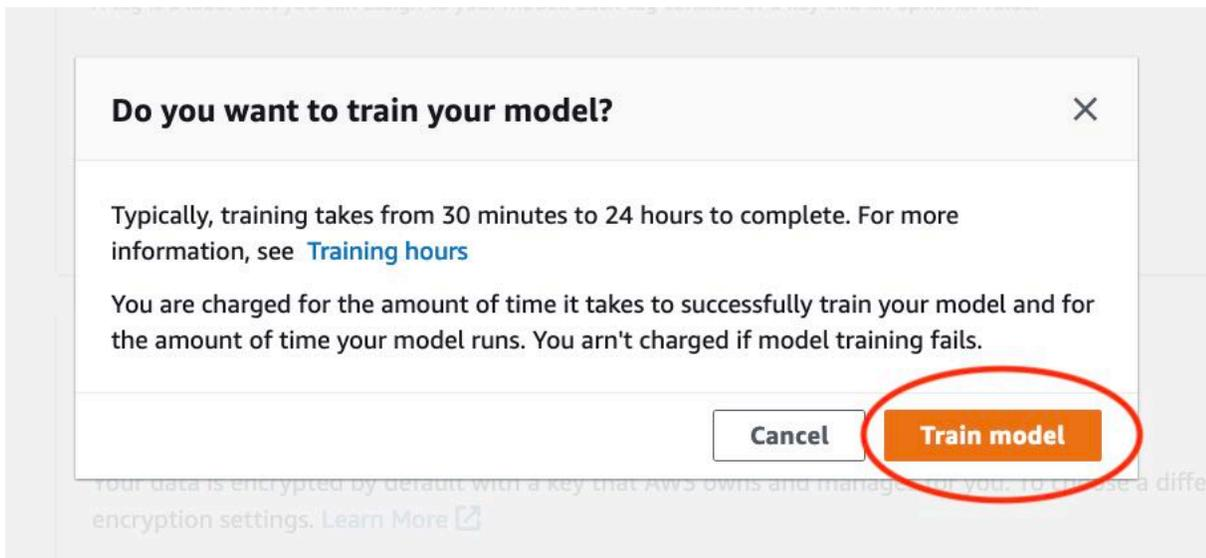

10. Nella sezione Modelli della pagina del progetto, puoi controllare lo stato attuale nella colonna Model Status in cui è in corso l'addestramento. L'addestramento di un modello richiede tempo.

Custom Labels > Projects > My-Project-1

My-Project-1 Info

How it works

Creating your dataset



1. Create dataset
A dataset is a collection of images, and image labels, that you use to train or test a model.

Created

Label images



2. Label images
Labels identify objects, scenes, or concepts on an entire image, or they identify object locations on an image.

Label images

Training your model



3. Train model
Depending on the training dataset, the training model finds image-level scenes and concepts, or it finds object locations.

Train model

Evaluating your model



4. Check performance metrics
Performance metrics tell you if your model needs additional training before you can use it.

Check metrics

Project details

Project name	Created	Dataset	Models
My-Project-1	October 04, 2021 at 13:05:06 (UTC-07:00)	↻	1

Models (1)

Delete model Download validation results

<input type="checkbox"/>	Name	Date created	Training dataset	Test dataset	Model performance (F1 score)	Model status	Status message
<input type="checkbox"/>	My-Project-1.2021-10-04T13.52.53	October 04, 2021			N/A	TRAINING_IN_PROGRESS	The model is being trained.

11. Al termine dell'addestramento, scegli il nome del modello. L'addestramento è terminato quando lo stato del modello è `ADDESTRAMENTO_COMPLETATO`. Se l'addestramento fallisce, consulta [Eseguire il debug di un modello di addestramento fallito](#).

rooms_19 Info Delete project

Create datasets
To train a model, you create a training dataset and a test dataset. A dataset is a collection of images labeled with the objects or scenes that you want to find. You create a dataset to train your model first. Later, you create another dataset to test your model.

Models (1)

Delete model Download validation results Train new model

<input type="checkbox"/>	Name	Date created	Training dataset	Testing dataset	Model performance	Model status	Status message
<input type="checkbox"/>	rooms_19.2021-07-13T10.36.30	July 13, 2021	rooms_19_training_dataset	rooms_19_test_dataset	0.902	TRAINING_COMPLETED	The model is ready to run.

12. Passaggio successivo: valuta il tuo modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Miglioramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato](#).

Addestramento di un modello (SDK)

Si addestra un modello chiamando [CreateProjectVersion](#). Per addestrare un modello, sono necessarie le seguenti informazioni:

- Nome – un nome univoco per la versione del modello.
- ARN di progetto – l'Amazon Resource Name (ARN) del progetto che gestisce il modello.
- Posizione dei risultati dell'addestramento – la posizione di Amazon S3 in cui sono memorizzati i risultati. Puoi utilizzare la stessa posizione del bucket Amazon S3 della console oppure puoi scegliere una posizione diversa. Ti consigliamo di scegliere una posizione diversa perché ciò consente di impostare le autorizzazioni ed evitare potenziali conflitti di denominazione con i risultati di addestramento derivanti dall'utilizzo della console di Amazon Rekognition Custom Labels.

L'addestramento utilizza i set di dati di addestramento e di test associati al progetto. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di set di dati](#).

Note

Facoltativamente, è possibile specificare file manifest dei set di dati di addestramento e di test esterni a un progetto. Se apri la console dopo aver addestrato un modello con file manifest esterni, Amazon Rekognition Custom Labels crea i set di dati per te utilizzando l'ultimo set di file manifest utilizzato per l'addestramento. Non puoi più addestrare una versione del modello per il progetto specificando file manifest esterni. Per ulteriori informazioni, vedere [CreateProjectVersion](#).

La risposta di `CreateProjectVersion` è un ARN utilizzato per identificare la versione del modello nelle richieste successive. Puoi anche utilizzare l'ARN per proteggere la versione del modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Protezione dei progetti Amazon Rekognition Custom Labels](#).

Il completamento dell'addestramento di una versione del modello richiede tempo. Gli esempi Python e Java in questo argomento utilizzano `waiter` per attendere il completamento della addestramento. Un `waiter` è un metodo di utility che esegue il polling per il verificarsi di uno stato particolare. In alternativa, puoi conoscere lo stato attuale della addestramento chiamando `DescribeProjectVersions`. L'addestramento è completato quando il valore del campo `Status` diventa `TRAINING_COMPLETED`. Una volta completato l'addestramento, è possibile valutare la qualità del modello esaminando i risultati di valutazione.

Addestramento di un modello (SDK)

L'esempio seguente mostra come addestrare un modello utilizzando i set di dati di addestramento e di test associati a un progetto.

Per addestrare modello (SDK)

1. Se non l'hai ancora fatto, installa e configura gli AWS CLI AWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS](#).
2. Utilizza il seguente codice di esempio per addestrare un progetto.

AWS CLI

L'esempio seguente crea un modello. Il set di dati di addestramento viene suddiviso per creare il set di dati di test. Sostituisci quanto segue:

- `my_project_arn` con l'Amazon Resource Name (ARN) del progetto.
- `version_name` con un nome di versione univoco a tua scelta.
- `output_bucket` con il nome del bucket Amazon S3 in cui Amazon Rekognition Custom Labels salva i risultati dell'addestramento.
- `output_folder` con il nome della cartella in cui vengono salvati i risultati dell'addestramento.
- (parametro opzionale) `--kms-key-id` con identificatore per la chiave master del cliente AWS Key Management Service.

```
aws rekognition create-project-version \  
  --project-arn project_arn \  
  --version-name version_name \  
  --output-config '{"S3Bucket": "output_bucket", "S3KeyPrefix": "output_folder"}' \  
  \  
  --profile custom-labels-access
```

Python

L'esempio seguente crea un modello. Fornisci i seguenti argomenti riga di comando:

- `project_arn` – l'Amazon Resource Name (ARN) del progetto.
- `version_name` – un nome di versione univoco per il modello a tua scelta.

- `output_bucket` – il nome del bucket Amazon S3 in cui Amazon Rekognition Custom Labels salva i risultati dell'addestramento.
- `output_folder` – il nome della cartella in cui vengono salvati i risultati dell'addestramento.

Facoltativamente, fornisci i seguenti parametri di riga di comando per collegare un tag al modello:

- `tag` – un nome di tag a tua scelta da collegare al modello.
- `tag_value` il valore del tag.

```
#Copyright 2023 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-custom-labels-developer-guide/blob/master/LICENSE-
SAMPLECODE.)

import argparse
import logging
import json
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def train_model(rek_client, project_arn, version_name, output_bucket,
               output_folder, tag_key, tag_key_value):
    """
    Trains an Amazon Rekognition Custom Labels model.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    :param project_arn: The ARN of the project in which you want to train a
    model.
    :param version_name: A version for the model.
    :param output_bucket: The S3 bucket that hosts training output.
    :param output_folder: The path for the training output within output_bucket
    :param tag_key: The name of a tag to attach to the model. Pass None to
    exclude
    :param tag_key_value: The value of the tag. Pass None to exclude
    """
```

```
"""

try:
    #Train the model

    status=""
    logger.info("training model version %s for project %s",
                version_name, project_arn)

    output_config = json.loads(
        '{"S3Bucket": "'
        + output_bucket
        + '", "S3KeyPrefix": "'
        + output_folder
        + '" } '
    )

    tags={}

    if tag_key is not None and tag_key_value is not None:
        tags = json.loads(
            '{"' + tag_key + '":"' + tag_key_value + '"}'
        )

    response=rek_client.create_project_version(
        ProjectArn=project_arn,
        VersionName=version_name,
        OutputConfig=output_config,
        Tags=tags
    )

    logger.info("Started training: %s", response['ProjectVersionArn'])

    # Wait for the project version training to complete.

    project_version_training_completed_waiter =
rek_client.get_waiter('project_version_training_completed')
    project_version_training_completed_waiter.wait(ProjectArn=project_arn,
    VersionNames=[version_name])

    # Get the completion status.
```

```
describe_response=rek_client.describe_project_versions(ProjectArn=project_arn,
    VersionNames=[version_name])
    for model in describe_response['ProjectVersionDescriptions']:
        logger.info("Status: %s", model['Status'])
        logger.info("Message: %s", model['StatusMessage'])
        status=model['Status']

    logger.info("finished training")

    return response['ProjectVersionArn'], status

except ClientError as err:
    logger.exception("Couldn't create model: %s", err.response['Error']
['Message'] )
    raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "project_arn", help="The ARN of the project in which you want to train a
model"
    )

    parser.add_argument(
        "version_name", help="A version name of your choosing."
    )

    parser.add_argument(
        "output_bucket", help="The S3 bucket that receives the training
results."
    )

    parser.add_argument(
        "output_folder", help="The folder in the S3 bucket where training
results are stored."
    )

    parser.add_argument(
```

```
        "--tag_name", help="The name of a tag to attach to the model",
required=False
    )

    parser.add_argument(
        "--tag_value", help="The value for the tag.", required=False
    )

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # Get command line arguments.
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        print(f"Training model version {args.version_name} for project
{args.project_arn}")

        # Train the model.
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
        rekognition_client = session.client("rekognition")

        model_arn, status=train_model(rekognition_client,
            args.project_arn,
            args.version_name,
            args.output_bucket,
            args.output_folder,
            args.tag_name,
            args.tag_value)

        print(f"Finished training model: {model_arn}")
        print(f"Status: {status}")

    except ClientError as err:
        logger.exception("Problem training model: %s", err)
```

```
        print(f"Problem training model: {err}")
    except Exception as err:
        logger.exception("Problem training model: %s", err)
        print(f"Problem training model: {err}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Java V2

L'esempio seguente addestra un modello. Fornisci i seguenti argomenti riga di comando:

- `project_arn` – l'Amazon Resource Name (ARN) del progetto.
- `version_name` – un nome di versione univoco per il modello a tua scelta.
- `output_bucket` – il nome del bucket Amazon S3 in cui Amazon Rekognition Custom Labels salva i risultati dell'addestramento.
- `output_folder` – il nome della cartella in cui vengono salvati i risultati dell'addestramento.

```
/*
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
package com.example.rekognition;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateProjectVersionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateProjectVersionResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.OutputConfig;
```

```
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectVersionDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.waiters.RekognitionWaiter;

import java.util.Optional;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class TrainModel {

    public static final Logger logger =
        Logger.getLogger(TrainModel.class.getName());

    public static String trainMyModel(RekognitionClient rekClient, String
        projectArn, String versionName,
        String outputBucket, String outputFolder) {

        try {

            OutputConfig outputConfig =
                OutputConfig.builder().s3Bucket(outputBucket).s3KeyPrefix(outputFolder).build();

            logger.log(Level.INFO, "Training Model for project {0}",
                projectArn);
            CreateProjectVersionRequest createProjectVersionRequest =
                CreateProjectVersionRequest.builder()

                .projectArn(projectArn).versionName(versionName).outputConfig(outputConfig).build();

            CreateProjectVersionResponse response =
                rekClient.createProjectVersion(createProjectVersionRequest);

            logger.log(Level.INFO, "Model ARN: {0}",
                response.projectVersionArn());
            logger.log(Level.INFO, "Training model...");

            // wait until training completes

            DescribeProjectVersionsRequest describeProjectVersionsRequest =
                DescribeProjectVersionsRequest.builder()
                    .versionNames(versionName)
                    .projectArn(projectArn)
                    .build();
```

```
        RekognitionWaiter waiter = rekClient.waiter();

        WaiterResponse<DescribeProjectVersionsResponse> waiterResponse =
waiter

        .waitUntilProjectVersionTrainingCompleted(describeProjectVersionsRequest);

        Optional<DescribeProjectVersionsResponse> optionalResponse =
waiterResponse.matched().response();

        DescribeProjectVersionsResponse describeProjectVersionsResponse =
optionalResponse.get();

        for (ProjectVersionDescription projectVersionDescription :
describeProjectVersionsResponse
            .projectVersionDescriptions()) {
            System.out.println("ARN: " +
projectVersionDescription.projectVersionArn());
            System.out.println("Status: " +
projectVersionDescription.statusAsString());
            System.out.println("Message: " +
projectVersionDescription.statusMessage());
        }

        return response.projectVersionArn();

    } catch (RekognitionException e) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Could not train model: {0}",
e.getMessage());
        throw e;
    }

}

public static void main(String args[]) {

    String versionName = null;
    String projectArn = null;
    String projectVersionArn = null;
    String bucket = null;
    String location = null;
```

```
    final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_name> <version_name>  
<output_bucket> <output_folder>\n\n" + "Where:\n"  
        + "    project_arn - The ARN of the project that you want to use.  
\n\n"  
        + "    version_name - A version name for the model.\n\n"  
        + "    output_bucket - The S3 bucket in which to place the  
training output. \n\n"  
        + "    output_folder - The folder within the bucket that the  
training output is stored in. \n\n";  
  
    if (args.length != 4) {  
        System.out.println(USAGE);  
        System.exit(1);  
    }  
  
    projectArn = args[0];  
    versionName = args[1];  
    bucket = args[2];  
    location = args[3];  
  
    try {  
  
        // Get the Rekognition client.  
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()  
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-  
labels-access"))  
            .region(Region.US_WEST_2)  
            .build();  
  
        // Train model  
        projectVersionArn = trainMyModel(rekClient, projectArn, versionName,  
            bucket, location);  
  
        System.out.println(String.format("Created model: %s for Project ARN:  
%s", projectVersionArn, projectArn));  
  
        rekClient.close();  
  
    } catch (RekognitionException rekError) {  
        logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",  
            rekError.getMessage());  
        System.exit(1);  
    }  
}
```



```
}  
  
}
```

3. Se l'addestramento fallisce, consulta [Eseguire il debug di un modello di addestramento fallito](#).

Eseguire il debug di un modello di addestramento fallito

È possibile riscontrare errori durante l'addestramento del modello. Amazon Rekognition Custom Labels segnala gli errori di formazione nella console e nella risposta di. [DescribeProjectVersions](#)

Gli errori possono essere sia terminali (l'addestramento non può continuare), sia non terminali (l'addestramento può continuare). Per gli errori relativi ai contenuti del set di dati di addestramento e di test, è possibile scaricare i risultati della convalida (un [riepilogo del manifest](#) e [la conferma dei manifest dell'addestramento e del test](#)). Utilizzare i codici di errore nei risultati della conferma per trovare ulteriori informazioni in questa sezione. Questa sezione fornisce anche informazioni sugli errori del file manifest (errori del terminale che si verificano prima della conferma dei contenuti del file manifest).

Note


Un manifest è il file utilizzato per memorizzare il contenuto del set di dati.

Si possono correggere alcuni errori utilizzando la console Amazon Rekognition Custom Labels. Altri errori potrebbero richiedere l'aggiornamento dei file manifest di addestramento o di test. Potrebbe essere necessario apportare altre modifiche, ad esempio le autorizzazioni. IAM Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione relativa ai singoli errori.

Errori terminali

Gli errori terminali interrompono l'addestramento di un modello. Esistono 3 categorie di errori terminali di addestramento: errori di servizio, errori di file manifest ed errori di contenuto manifest.

Nella console, Amazon Rekognition Custom Labels mostra gli errori terminali per un modello nella colonna della pagina progetti Status messaggio. La dashboard di gestione del progetto mostra l'elenco dei progetti con nome, versioni, data di creazione, prestazioni del modello e messaggio di stato che indica lo stato del modello, ad esempio formazione completata o non riuscita

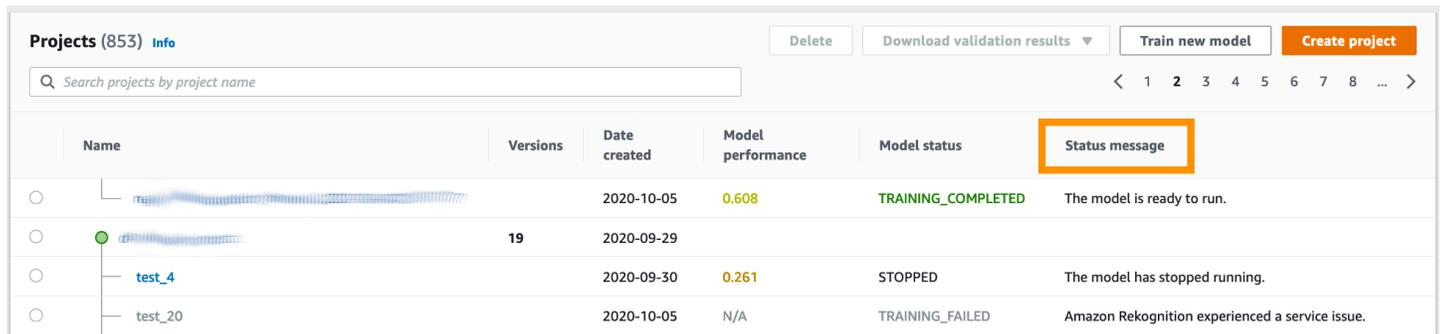

Name	Versions	Date created	Model performance	Model status	Status message
test_1		2020-10-05	0.608	TRAINING_COMPLETED	The model is ready to run.
test_2	19	2020-09-29			
test_4		2020-09-30	0.261	STOPPED	The model has stopped running.
test_20		2020-10-05	N/A	TRAINING_FAILED	Amazon Rekognition experienced a service issue.

Se utilizzi il AWS SDK, puoi scoprire se si è verificato un errore nel file del manifesto del terminale o un errore nel contenuto del manifesto del terminale controllando la risposta di.

[DescribeProjectVersions](#) In questo caso, il Status valore è TRAINING_FAILED e StatusMessage il campo contiene l'errore.

Errori del servizio

Gli errori del servizio terminale si verificano quando Amazon Rekognition riscontra un problema di servizio e non può continuare l'addestramento. Ad esempio, il fallimento di un altro servizio da cui dipende Amazon Rekognition Custom Labels. Amazon Rekognition Custom Labels segnala errori di servizio nella console quando Amazon Rekognition ha riscontrato un problema di servizio. Se si utilizza il AWS SDK, gli errori di servizio che si verificano durante l'addestramento vengono segnalati come `InternalServerError` eccezione da [CreateProjectVersion](#) [DescribeProjectVersions](#).

Se si verifica un errore di servizio, riprovare ad addestrare il modello. Se la formazione continua a fallire, contatta [AWSil Supporto](#) e includi tutte le informazioni sull'errore riportate con l'errore di servizio.

Elenco degli errori del file manifest del terminale

Gli errori del file manifest sono errori terminali, nei set di dati di addestramento e di test che si verificano a livello di file o attraverso più file. Gli errori del file manifest vengono rilevati prima della conferma del contenuto di set di dati di addestramento e di test. Gli errori del file manifest evitano la segnalazione di [errori di convalida non terminali](#). Ad esempio, un file manifest di addestramento vuoto genera l'errore Il file manifest è vuoto (The manifest file is empty). Poiché il file è vuoto, non è possibile segnalare errori di convalida di JSON Line non terminali. Inoltre, il riepilogo del manifest non viene creato.

È necessario correggere gli errori del file manifest prima di poter addestrare il modello.

Di seguito, sono elencati gli errori del file manifest.

- [L'estensione o il contenuto del file manifest non sono validi.](#)
- [Il file manifest è vuoto.](#)
- [Le dimensioni del file manifest superano le dimensioni massime supportate.](#)
- [Impossibile scrivere sul bucket S3 di output.](#)
- [Autorizzazioni non corrette del bucket S3.](#)

Elenco degli errori relativi al contenuto del manifesto del terminale

Gli errori di contenuto del manifest sono errori terminali che si riferiscono al contenuto all'interno di un manifest. Ad esempio, se viene visualizzato l'errore [Il file manifest contiene insufficienti immagini etichettate per etichetta per eseguire la divisione automatica](#), l'addestramento non può terminare poiché non ci sono abbastanza immagini etichettate nel set di dati di addestramento per creare un set di dati di test.

Oltre a essere segnalato nella console e nel modulo di risposta `DescribeProjectVersions`, l'errore viene riportato nel riepilogo del manifesto insieme a ogni altro errore relativo al contenuto del manifest del terminale. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere il riepilogo del manifest](#).

Gli errori di JSON linea non terminali sono riportati anche in manifesti separati dei risultati di formazione e convalida dei test. Gli errori di JSON linea non terminali rilevati da Amazon Rekognition Custom Labels non sono necessariamente correlati agli errori di contenuto manifesto che interrompono l'addestramento. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprensione dei manifest dei risultati dell'addestramento e dei test di convalida](#).

È necessario correggere gli errori relativi al contenuto del manifest prima di addestrare il modello.

Di seguito sono riportati i messaggi di errore relativi agli errori del contenuto del manifest.

- [Il file manifest contiene troppe righe non valide.](#)
- [Il file manifest contiene immagini provenienti da più bucket S3.](#)
- [ID proprietario non valido per il bucket S3 di immagini.](#)
- [Il file manifest contiene insufficienti immagini etichettate per etichetta per eseguire la divisione automatica.](#)
- [Il file manifest contiene troppo poche etichette.](#)
- [Il file manifest contiene troppe etichette.](#)
- [Sovrapposizione delle etichette inferiore al {}% tra i file manifest di addestramento e test.](#)

- [Il file manifest ha troppo poche etichette utilizzabili.](#)
- [Sovrapposizione delle etichette inferiore al {}% tra i file manifest di addestramento e test.](#)
- [Impossibile copiare le immagini dal bucket S3.](#)

Elenco di errori di convalida della linea non terminale JSON

JSON Gli errori di convalida della linea sono errori non terminali che non richiedono le etichette personalizzate di Amazon Rekognition per interrompere l'addestramento di un modello.

JSON Gli errori di convalida delle linee non vengono visualizzati nella console.

Nei set di dati di addestramento e test, una JSON linea rappresenta le informazioni di addestramento o test per una singola immagine. Gli errori di convalida in una JSON linea, ad esempio un'immagine non valida, sono riportati nei manifesti di convalida di addestramento e test. Amazon Rekognition Custom Labels completa la formazione utilizzando le altre linee JSON valide presenti nel manifesto. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprensione dei manifest dei risultati dell'addestramento e dei test di convalida](#). Per informazioni sulle regole di convalida, consultare [Regole di convalida per i file manifest](#).

Note

La formazione fallisce se ci sono troppi errori di Line. JSON

Ti consigliamo di correggere anche gli errori di JSON linea non terminali poiché possono potenzialmente causare errori futuri o influire sull'addestramento del modello.

Le etichette personalizzate di Amazon Rekognition possono generare i seguenti errori di convalida di linea non terminali. JSON

- [Manca la chiave source-ref.](#)
- [Il formato del valore source-ref non è valido.](#)
- [Nessun attributo di etichetta trovato.](#)
- [Il formato dell'attributo di etichetta {} non è valido.](#)
- [Il formato dell'etichetta attributemetadata non è valido.](#)
- [Non è stato trovato nessun attributo di etichetta valido.](#)
- [In uno o più riquadri di delimitazione manca un valore di confidenza.](#)

- [Nella mappa delle classi mancano uno o più ID di classe.](#)
- [La JSON linea ha un formato non valido.](#)
- [L'immagine non è valida. Controllare il percorso S3 e/o le proprietà dell'immagine.](#)
- [Il riquadro di delimitazione ha valori fuori frame.](#)
- [L'altezza e la larghezza del riquadro di delimitazione sono troppo piccole.](#)
- [Il numero di riquadri di delimitazione è superiore al numero massimo consentito.](#)
- [Nessuna annotazione valida trovata.](#)

Comprendere il riepilogo del manifest

Il riepilogo del manifest contiene le seguenti informazioni.

- Informazioni sull'errore [Elenco degli errori relativi al contenuto del manifesto del terminale](#) riscontrato durante la convalida.
- Informazioni sulla posizione dell'errore [Elenco di errori di convalida della linea non terminale JSON](#) nei set di dati di addestramento e test.
- Statistiche sugli errori, ad esempio il numero totale di JSON linee non valide rilevate nei set di dati di addestramento e test.

Il riepilogo del manifest viene creato durante l'addestramento, se non ci sono [Elenco degli errori del file manifest del terminale](#). Per ottenere la posizione del file manifest di riepilogo (manifest_summary.json), consultare [Ottenere i risultati della convalida](#).

Note

[Gli errori di servizio](#) e [gli errori del file manifest](#) non vengono riportati nel riepilogo del manifest. Per ulteriori informazioni, consulta [Errori terminali](#).

Per informazioni sugli errori specifici relativi al contenuto del manifest, consultare [Errori di contenuti del manifest terminale](#).

Formato del file manifest di riepilogo

Un file manifest è composto da 2 sezioni `statistics` e `errors`.

statistiche

`statistics` contiene informazioni sugli errori nei set di dati di addestramento e test.

- `training`— statistiche ed errori rilevati nel set di dati di allenamento.
- `testing`— statistiche ed errori rilevati nel set di dati di test.

Gli oggetti nell'`errorsarray` contengono il codice di errore e il messaggio per gli errori di contenuto manifest.

L'`error_line_indicesarray` contiene i numeri di riga per ogni JSON riga del manifesto di addestramento o test che presenta un errore. Per ulteriori informazioni, consulta [Correzione degli errori di addestramento](#).

errori

Errori che riguardano sia il set di dati di addestramento che quello di test. Ad esempio, [ERROR_INSUFFICIENT_USABLE_LABEL_OVERLAP](#) si verifica quando non ci sono abbastanza etichette utilizzabili che si sovrappongono ai set di dati di addestramento e test.

```
{
  "statistics": {
    "training": {
      "use_case": String, # Possible values are IMAGE_LEVEL_LABELS,
OBJECT_LOCALIZATION and NOT_DETERMINED
      "total_json_lines": Number, # Total number json lines (images) in the
training manifest.
      "valid_json_lines": Number, # Total number of JSON Lines (images)
that can be used for training.
      "invalid_json_lines": Number, # Total number of invalid JSON Lines.
They are not used for training.
      "ignored_json_lines": Number, # JSON Lines that have a valid schema but
have no annotations. The aren't used for training and aren't counted as invalid.
      "error_json_line_indices": List[int], # Contains a list of line numbers
for JSON line errors in the training dataset.
      "errors": [
        {
          "code": String, # Error code for a training manifest content
error.

```

```

        "message": String # Description for a training manifest content
error.
    }
    ]
},
"testing":
{
    "use_case": String, # Possible values are IMAGE_LEVEL_LABELS,
OBJECT_LOCALIZATION and NOT_DETERMINED
    "total_json_lines": Number, # Total number json lines (images) in the
manifest.
    "valid_json_lines": Number, # Total number of JSON Lines (images) that
can be used for testing.
    "invalid_json_lines": Number, # Total number of invalid JSON Lines.
They are not used for testing.
    "ignored_json_lines": Number, # JSON Lines that have a valid schema but
have no annotations. They aren't used for testing and aren't counted as invalid.
    "error_json_line_indices": List[int], # contains a list of error record
line numbers in testing dataset.
    "errors": [
        {
            "code": String, # # Error code for a testing manifest content
error.
            "message": String # Description for a testing manifest content
error.
        }
    ]
},
"errors": [
    {
        "code": String, # # Error code for errors that span the training and
testing datasets.
        "message": String # Description of the error.
    }
]
}

```

Esempio riepilogo manifest

L'esempio seguente è un riepilogo parziale del manifest che mostra un errore di contenuto del manifest terminale ([ERROR__TOO_MANY_IN_INVALID_ROWS_MANIFEST](#)).

L'array `error_json_line_indices` contiene i numeri di riga degli errori di JSON linea non terminali nel corrispondente manifesto di convalida di addestramento o test.

```
{
  "errors": [],
  "statistics": {
    "training": {
      "use_case": "NOT_DETERMINED",
      "total_json_lines": 301,
      "valid_json_lines": 146,
      "invalid_json_lines": 155,
      "ignored_json_lines": 0,
      "errors": [
        {
          "code": "ERROR_TOO_MANY_INVALID_ROWS_IN_MANIFEST",
          "message": "The manifest file contains too many invalid rows."
        }
      ],
      "error_json_line_indices": [
        15,
        16,
        17,
        22,
        23,
        24,
        .
        .
        .
        .
        300
      ]
    },
    "testing": {
      "use_case": "NOT_DETERMINED",
      "total_json_lines": 15,
      "valid_json_lines": 13,
      "invalid_json_lines": 2,
      "ignored_json_lines": 0,
      "errors": [],
      "error_json_line_indices": [
        13,
        15
      ]
    }
  }
}
```



```
    }  
  }  
}
```

Comprensione dei manifest dei risultati dell'addestramento e dei test di convalida

Durante la formazione, Amazon Rekognition Custom Labels crea manifesti dei risultati di convalida per contenere errori di linea non terminali. JSON I manifesti di risultati della convalida sono copie dei set di dati di addestramento e test con informazioni aggiuntive sugli errori. È possibile accedere ai manifesti di convalida dopo il completamento dell'addestramento. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenere i risultati della convalida](#). Amazon Rekognition Custom Labels crea anche un riepilogo del manifesto che include JSON informazioni generali sugli errori di linea, come le posizioni degli errori e il conteggio degli errori JSON di linea. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere il riepilogo del manifesto](#).

Note

I risultati della convalida (Training and Testing Validation Result Manifests e Manifest Summary) vengono creati solo se non ci sono. [Elenco degli errori del file manifest del terminale](#)

Un manifesto contiene JSON righe per ogni immagine nel set di dati. All'interno dei manifesti dei risultati della convalida, le informazioni sugli errori di JSON riga vengono aggiunte alle JSON righe in cui si verificano gli errori.

Un errore di JSON linea è un errore non terminale relativo a una singola immagine. Un errore di convalida non terminale può invalidare l'intera JSON linea o solo una parte. Ad esempio, se l'immagine a cui si fa riferimento in una JSON linea non è in JPG formato PNG O, si verifica un [ERROR_INVALID_IMAGE](#) errore e l'intera JSON linea viene esclusa dall'addestramento. L'allenamento continua con altre JSON linee valide.

All'interno di una JSON linea, un errore potrebbe indicare che la JSON linea può ancora essere utilizzata per l'allenamento. Ad esempio, se il valore sinistro per uno dei quattro riquadri di delimitazione associati a un'etichetta è negativo, il modello viene comunque addestrato utilizzando gli altri riquadri di delimitazione validi. JSONLe informazioni sull'errore di riga vengono restituite per

il riquadro di delimitazione non valido (`()`). [ERROR_INVALID_BOUNDING_BOX](#) In questo esempio, le informazioni sull'errore vengono aggiunte all'annotationoggetto in cui si verifica l'errore.

Gli errori di avviso, ad esempio [WARNING_NO_ANNOTATIONS](#), non vengono utilizzati per l'addestramento e vengono contati come JSON righe ignorate (`ignored_json_lines`) nel riepilogo del manifesto. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere il riepilogo del manifest](#). Inoltre, JSON le righe ignorate non vengono conteggiate ai fini della soglia di errore del 20% per l'allenamento e i test.

Per informazioni su errori specifici di convalida dei dati non terminali, consultare. [Errori di convalida delle JSON linee non terminali](#)

Note

Se gli errori di convalida dei dati sono troppi, la formazione viene interrotta e nel riepilogo del [ERROR__TOO_MANY_IN_INVALID_ROWS_MANIFEST](#) manifest viene riportato un errore terminale.

Per informazioni sulla correzione degli errori di JSON Line, consulta. [Correzione degli errori di addestramento](#)

JSONformato degli errori di riga

Amazon Rekognition Custom Labels aggiunge informazioni sugli errori di convalida non terminale a livello di immagine e al formato di localizzazione degli oggetti Lines. JSON Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Creazione di un file manifesto"](#).

Errori a livello di immagine

L'esempio seguente mostra gli `Error` array in un `Line` a livello di immagine. JSON Esistono due serie di errori. Errori relativi ai metadati degli attributi dell'etichetta (in questo esempio, `sport-metadata`) e quelli relativi all'immagine. Un errore include un codice (`code`) e un messaggio di errore (`message`). Per ulteriori informazioni, consulta [Importazione di etichette a livello di immagine nei file manifest](#).

```
{
  "source-ref": String,
  "sport": Number,
  "sport-metadata": {
    "class-name": String,
```

```

    "confidence": Float,
    "type": String,
    "job-name": String,
    "human-annotated": String,
    "creation-date": String,
    "errors": [
      {
        "code": String, # error codes for label
        "message": String # Description and additional contextual details of
the error
      }
    ],
    "errors": [
      {
        "code": String, # error codes for image
        "message": String # Description and additional contextual details of the
error
      }
    ]
  }

```

Errori di localizzazione degli oggetti

L'esempio seguente mostra gli array di errori in una linea di localizzazione JSON di oggetti. La JSON riga contiene una `Errors` matrice di informazioni per i campi nelle seguenti sezioni JSON Line. Ogni `Error` oggetto include il codice e il messaggio di errore.

- `label`: errori relativi ai campi degli attributi dell'etichetta. Consultare `bounding-box` nell'esempio.
- `annotations`: gli errori di annotazione (riquadri di delimitazione) vengono memorizzati nell'`annotationsarray` all'interno dell'attributo etichetta.
- `label-metadata`: errori relativi ai metadati dell'attributo etichetta. Consultare `bounding-box-metadata` nell'esempio.
- `image`: errori non correlati ai campi dell'attributo etichetta, dell'annotazione e dell'attributo etichetta dei metadati.

Per ulteriori informazioni, consulta [Localizzazione di oggetti nei file manifest](#).

```
{
```

```

"source-ref": String,
"bounding-box": {
  "image_size": [
    {
      "width": Int,
      "height": Int,
      "depth": Int,
    }
  ],
  "annotations": [
    {
      "class_id": Int,
      "left": Int,
      "top": Int,
      "width": Int,
      "height": Int,
      "errors": [ # annotation field errors
        {
          "code": String, # annotation field error code
          "message": String # Description and additional contextual
details of the error
        }
      ]
    }
  ],
  "errors": [ #label attribute field errors
    {
      "code": String, # error code
      "message": String # Description and additional contextual details of
the error
    }
  ]
},
"bounding-box-metadata": {
  "objects": [
    {
      "confidence": Float
    }
  ],
  "class-map": {
    String: String
  },
  "type": String,
  "human-annotated": String,

```

```

    "creation-date": String,
    "job-name": String,
    "errors": [ #metadata field errors
      {
        "code": String, # error code
        "message": String # Description and additional contextual details of
the error
      }
    ],
    "errors": [ # image errors
      {
        "code": String, # error code
        "message": String # Description and additional contextual details of the
error
      }
    ]
  }

```

Esempio JSON di errore di riga

La seguente JSON riga di localizzazione dell'oggetto (formattata per la leggibilità) mostra un errore. [ERROR_BOUNDING_BOX_TOO_SMALL](#) In questo esempio, le dimensioni del riquadro di delimitazione (altezza e larghezza) non sono maggiori di 1 x 1.

```

{
  "source-ref": "s3://bucket/Manifests/images/199940-1791.jpg",
  "bounding-box": {
    "image_size": [
      {
        "width": 3000,
        "height": 3000,
        "depth": 3
      }
    ],
    "annotations": [
      {
        "class_id": 1,
        "top": 0,
        "left": 0,
        "width": 1,
        "height": 1,
        "errors": [

```

```

        {
            "code": "ERROR_BOUNDING_BOX_TOO_SMALL",
            "message": "The height and width of the bounding box is too
small."
        }
    ]
},
{
    "class_id": 0,
    "top": 65,
    "left": 86,
    "width": 220,
    "height": 334
}
]
},
"bounding-box-metadata": {
    "objects": [
        {
            "confidence": 1
        },
        {
            "confidence": 1
        }
    ],
    "class-map": {
        "0": "Echo",
        "1": "Echo Dot"
    },
    "type": "groundtruth/object-detection",
    "human-annotated": "yes",
    "creation-date": "2019-11-20T02:57:28.288286",
    "job-name": "my job"
}
}

```

Ottenere i risultati della convalida

I risultati della convalida contengono informazioni sugli errori relativi a [Elenco degli errori relativi al contenuto del manifesto del terminale](#) e [Elenco di errori di convalida della linea non terminale JSON](#). Esistono tre file dei risultati di convalida.

- `training_manifest_with_validation.json` — Una copia del file manifest del set di dati di addestramento con informazioni sull'errore di linea aggiunte. JSON
- `testing_manifest_with_validation.json` — Una copia del file manifest del set di dati di test con informazioni sull'errore di linea aggiunte. JSON
- `manifest_summary.json` — Un riepilogo degli errori di contenuto manifesto e degli errori di linea rilevati nei set di dati di addestramento e test. JSON Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere il riepilogo del manifest](#).

Per informazioni sui contenuti dei manifest di convalida dell'addestramento e dei test, consultare. [Eseguire il debug di un modello di addestramento fallito](#)


Note

- I risultati della convalida si creano solo se non [Elenco degli errori del file manifest del terminale](#) si generano durante l'addestramento.
- Se si verifica un [errore di servizio](#) dopo la convalida del manifesto di addestramento e test, vengono creati i risultati della convalida, ma la risposta da [DescribeProjectVersions](#) non include le posizioni dei file dei risultati di convalida.


Una volta completato o non riuscito il training, puoi scaricare i risultati della convalida utilizzando la console Amazon Rekognition Custom Labels o ottenere la posizione del bucket Amazon S3 chiamando. [DescribeProjectVersionsAPI](#)

Ottenere i risultati della convalida (Console)

Se si utilizza la console per addestrare il modello, è possibile scaricare i risultati della convalida dall'elenco dei modelli di un progetto, come illustrato nel diagramma seguente. Il pannello Modelli mostra i risultati di addestramento e convalida del modello con la possibilità di scaricare i risultati di convalida.

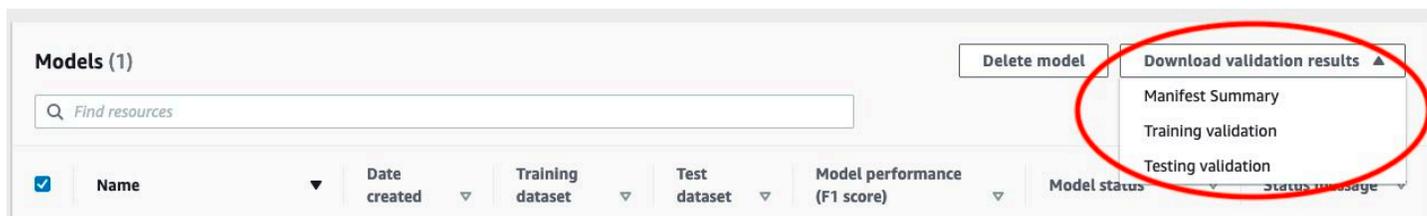

Si può anche accedere e scaricare i risultati della convalida dalla pagina dei dettagli di un modello. La pagina dei dettagli mostra i dettagli del set di dati con i set di dati di stato, addestramento e test e i collegamenti per il download per il riepilogo del manifesto, il manifesto di convalida dell'addestramento e il manifesto di convalida dei test.

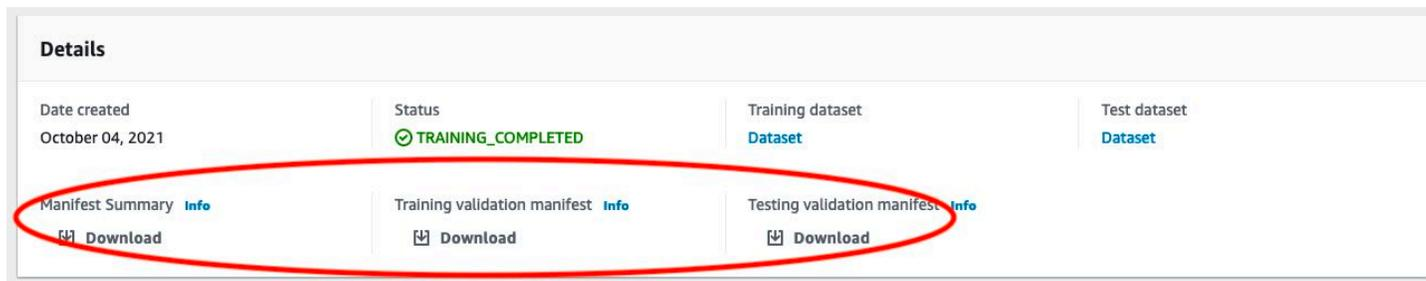

Per ulteriori informazioni, consulta [Addestramento di un modello \(Console\)](#).

Ottenere i risultati della convalida () SDK

Al termine dell'addestramento del modello, Amazon Rekognition Custom Labels memorizza i risultati della convalida nel bucket Amazon S3 specificato durante l'addestramento. Puoi ottenere la posizione del bucket S3 chiamando il [DescribeProjectVersions](#) API, al termine dell'addestramento. Per eseguire l'addestramento di un modello, consulta [Addestramento di un modello \(SDK\)](#).

Viene restituito un [ValidationData](#) oggetto per il set di dati di addestramento ([TrainingDataResult](#)) e il set di dati di test (). [TestingDataResult](#) Il riepilogo del manifest viene restituito in ManifestSummary.

Dopo aver ottenuto la posizione del bucket Amazon S3, si possono scaricare i risultati della convalida. Per ulteriori informazioni, consulta [How do I download an object from an S3 bucket?](#) (Come scaricare un oggetto da un bucket S3?). È inoltre possibile utilizzare l'operazione. [GetObject](#)

Per ottenere dati di convalida () SDK

1. Se non l'hai già fatto, installa e configura il AWS CLI e il AWS SDKs. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS](#).
2. Utilizzare l'esempio seguente per ottenere la posizione dei risultati della convalida.

Python

Sostituisci `project_arn` con Amazon Resource Name (ARN) del progetto che contiene il modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di un progetto Amazon Rekognition Custom Labels](#). Sostituire `version_name` con il nome della versione del modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Addestramento di un modello \(SDK\)](#).


```
import boto3
import io
from io import BytesIO
import sys
import json

def describe_model(project_arn, version_name):

    client=boto3.client('rekognition')

    response=client.describe_project_versions(ProjectArn=project_arn,
        VersionNames=[version_name])

    for model in response['ProjectVersionDescriptions']:
        print(json.dumps(model,indent=4,default=str))

def main():

    project_arn='project_arn'
    version_name='version_name'

    describe_model(project_arn, version_name)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

3. Nell'output del programma, annotare il Validation campo negli oggetto `TestingDataResult` e `TrainingDataResult`. Il manifest di riepilogo è in `ManifestSummary`.

Correzione degli errori di addestramento

Il riepilogo del manifest viene utilizzato per identificare [Elenco degli errori relativi al contenuto del manifesto del terminale](#) e [Elenco di errori di convalida della linea non terminale JSON](#) riscontrati durante l'addestramento. È necessario correggere gli errori relativi al contenuto del manifest. Ti consigliamo di correggere anche gli errori di JSON Line non terminali. Per informazioni riguardanti errori specifici, consultare [Errori di convalida delle JSON linee non terminali](#) e [Errori di contenuti del manifest terminale](#).

È possibile apportare correzioni al set di dati di addestramento o test utilizzato per l'addestramento. In alternativa, è possibile apportare le correzioni nei file manifest di convalida di addestramento e di test e utilizzarle per addestrare il modello.

Dopo aver eseguito le correzioni, è necessario importare i manifesti aggiornati e riaddestrare il modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).

La procedura seguente illustra come utilizzare il riepilogo manifest per correggere gli errori di contenuto del manifest terminale. La procedura mostra anche come individuare e correggere gli errori di JSON Line nei manifesti di convalida di addestramento e test.

Per correggere gli errori di addestramento Amazon Rekognition Custom Labels

1. Scaricare i file dei risultati della convalida. I nomi dei file sono: `training_manifest_with_validation.json`, `testing_manifest_with_validation.json` e `manifest_summary.json`. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenere i risultati della convalida](#).
2. Aprire il file di riepilogo del manifest (`manifest_summary.json`).
3. Correggere eventuali errori nel riepilogo del manifest. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere il riepilogo del manifest](#).
4. Nel riepilogo del manifesto, `error_line_indices` scorrete l'array `training` e correggete gli errori nei numeri `training_manifest_with_validation.json` di riga corrispondenti JSON. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Comprensione dei manifest dei risultati dell'addestramento e dei test di convalida"](#).
5. Esegui un'iterazione nell'`error_line_indices` array `testing` e correggi gli errori nei `testing_manifest_with_validation.json` numeri di JSON riga corrispondenti.
6. Riaddestrare il modello utilizzando i file manifest di convalida come set di dati di addestramento e test. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Addestramento di un modello"](#).

Se state utilizzando AWS SDK e scegliete di correggere gli errori nei file del manifesto dei dati di convalida del training o del test, utilizzate la posizione dei file del manifesto dei dati di convalida nei parametri [TrainingData](#) e [TestingData](#) immettete. [CreateProjectVersion](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Addestramento di un modello \(SDK\)](#).

JSONprecedenza degli errori di riga

I seguenti errori JSON di linea vengono rilevati per primi. Se si verifica uno di questi errori, la convalida degli errori di JSON linea viene interrotta. È necessario correggere questi errori prima di poter correggere qualsiasi altro errore di JSON Line

- MISSING_SOURCE_REF
- ERROR_INVALID_SOURCE_REF_FORMAT
- ERROR_NO__ LABEL ATTRIBUTES
- ERROR_INVALID_LABEL_ATTRIBUTE_FORMAT
- ERROR_INVALID_LABEL_ATTRIBUTE_METADATA_FORMAT
- ERROR_MISSING_BOUNDING_BOX_CONFIDENCE
- ERROR__ MISSING __ID CLASS MAP
- ERROR_INVALID_JSON_LINE

Errori del file manifest terminale

Questo argomento descrive il [Elenco degli errori del file manifest del terminale](#). Gli errori dei file manifest non hanno un codice di errore associato. I risultati dei manifest di convalida non vengono creati quando si verifica un errore del file manifest terminale. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere il riepilogo del manifest](#). Gli errori del manifest terminale ostacolano la segnalazione di [Errori di convalida delle JSON linee non terminali](#)

L'estensione o il contenuto del file manifest non sono validi.

Il file manifest di addestramento o test non ha un'estensione di file o il suo contenuto non è valido.

Per correggere l'errore L'estensione o i contenuti del file manifest non sono validi.

- Verificare le seguenti possibili cause nei file manifest di addestramento e test.
 - Nei file manifest manca un'estensione file. Per convenzione l'estensione del file è `.manifest`.
 - Non è stato possibile trovare il bucket o la chiave Amazon S3 per il file manifest.

Il file manifest è vuoto.

Il file manifest di addestramento o test utilizzato per l'addestramento esiste, ma è vuoto. Il file manifest necessita di una JSON riga per ogni immagine utilizzata per l'addestramento e il test.

Per correggere l'errore Il file manifest è vuoto.

1. Controllare quali dei manifest di addestramento o di test sono vuoti.
2. Aggiungi JSON linee al file manifesto vuoto. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#). In alternativa, creare un nuovo set di dati con la console. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Creazione di set di dati con immagini”](#).

Le dimensioni del file manifest superano le dimensioni massime supportate.

La dimensione del file manifest di addestramento o test (in byte) è troppo grande. Per ulteriori informazioni, consulta [Linee guida e quote in Riferimenti generali di Amazon Rekognition Custom Labels](#). Un file manifesto può contenere meno del numero massimo di JSON righe e comunque superare la dimensione massima del file.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere l'errore Le dimensioni del file manifest superano le dimensioni massime supportate.

Per correggere l'errore Le dimensioni del file manifest superano le dimensioni massime supportate.

1. Verificare quali dei manifest di addestramento e test superano la dimensione massima del file.
2. Riduci il numero di JSON righe troppo grandi nei file manifesto. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).

Autorizzazioni non corrette del bucket S3.

Amazon Rekognition Custom Labels non dispone delle autorizzazioni per uno o più bucket contenenti i file manifest di addestramento e test.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

Per correggere l'errore Autorizzazioni non corrette del bucket S3.

- Controllare le autorizzazioni per i bucket contenenti i manifest di addestramento e test. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 2: Configurare le autorizzazioni della console di Amazon Rekognition Custom Labels](#).

Impossibile scrivere sul bucket S3 di output.

Il servizio non è in grado di generare i file di output di addestramento.

Per correggere l'errore Impossibile scrivere sul bucket S3 di output.

- Verifica che le informazioni sul bucket Amazon S3 nel parametro di [OutputConfig](#) input to siano corrette. [CreateProjectVersion](#)

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

Errori di contenuti del manifest terminale

Questo argomento descrive gli elementi [Elenco degli errori relativi al contenuto del manifesto del terminale](#) riportati nel riepilogo del manifest. Il riepilogo del manifest include un codice di errore e un messaggio per ogni errore rilevato. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprendere il riepilogo del manifest](#). Gli errori relativi al contenuto del manifest terminale non impediscono la segnalazione di [Elenco di errori di convalida della linea non terminale JSON](#).

ERROR_ _ _ TOO _ MANY _ IN _ INVALID ROWS MANIFEST

Messaggio di errore

Il file manifest contiene troppe righe non valide.

Ulteriori informazioni

Si verifica un ERROR_T00_MANY_INVALID_ROWS_IN_MANIFEST errore se ci sono troppe JSON righe che contengono contenuti non validi.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere un errore ERROR_T00_MANY_INVALID_ROWS_IN_MANIFEST.

Per correggere ERROR_ _ _ TOO _ MANY INVALID _ IN _ ROWS MANIFEST

1. Controllate il manifesto per eventuali errori di JSON linea. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprensione dei manifest dei risultati dell'addestramento e dei test di convalida](#).
2. Correggi JSON le righe con errori Per ulteriori informazioni, consulta [Errori di convalida delle JSON linee non terminali](#).

ERROR_IMAGES_IN_MULTIPLE_S3_BUCKETS

Messaggio di errore

Il file manifest contiene immagini provenienti da più bucket S3.

Ulteriori informazioni

Un manifest può fare riferimento solo a immagini memorizzate in un singolo bucket. Ogni JSON linea memorizza la posizione Amazon S3 di una posizione dell'immagine nel valore di `source-ref`. Nell'esempio seguente, il nome del bucket è `my-bucket`.

```
"source-ref": "s3://my-bucket/images/sunrise.png"
```

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

Per correggere **ERROR_IMAGES_IN_MULTIPLE_S3_BUCKETS**

- Assicurati che tutte le tue immagini si trovino nello stesso bucket Amazon S3 e che il valore di `source-ref` in every JSON Line faccia riferimento al bucket in cui sono archiviate le immagini. In alternativa, scegli un bucket Amazon S3 preferito e rimuovi le JSON righe che `source-ref` non fanno riferimento al tuo bucket preferito.

ERROR_InvalidPermissionsImagesBucket

Messaggio di errore

Le autorizzazioni per il bucket S3 di immagini non sono valide.

Ulteriori informazioni

Le autorizzazioni per il bucket Amazon S3 che contiene le immagini non sono corrette.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

Per correggere **ERROR_INVALID_PERMISSIONS_IMAGES_S3_BUCKET**

- Controllare i permessi del bucket contenente le immagini. Il valore di `source-ref` per le immagini contiene la posizione del bucket.

ERROR_ _ _S3_ _ INVALID IMAGES BUCKET OWNER

Messaggio di errore

ID proprietario non valido per il bucket S3 di immagini.

Ulteriori informazioni

Il proprietario del bucket delle immagini di addestramento o di test è diverso dal proprietario del bucket del manifest di addestramento o test. Per individuare il proprietario del bucket, utilizzare il seguente comando.

```
aws s3api get-bucket-acl --bucket bucket name
```

OWNERIDDevono corrispondere ai bucket che memorizzano le immagini e i file manifest.

Per correggere ERROR_ _ _S3_ _ INVALID IMAGES BUCKET OWNER

1. Scegliere il proprietario desiderato dei bucket di formazione, test, output e immagini. Il proprietario deve disporre delle autorizzazioni per utilizzare Amazon Rekognition Custom Labels.
2. Per ogni bucket che attualmente non è gestito del proprietario desiderato, creare un nuovo bucket Amazon S3 gestito del proprietario preferito.
3. Copiare il contenuto del vecchio bucket nel nuovo bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Come posso copiare oggetti tra bucket Amazon S3?](#)

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

ERROR_INSUFFICIENT_IMAGES_PER_LABEL_FOR_AUTOSPLIT

Messaggio di errore

Il file manifest contiene insufficienti immagini etichettate per etichetta per eseguire la divisione automatica.

Ulteriori informazioni

Durante l'addestramento del modello, è possibile creare un set di dati di test utilizzando il 20% delle immagini di quello di addestramento. ERROR_ _ INSUFFICIENT _ IMAGES _ PER _ LABEL FOR _ AUTOSPLIT si verifica quando non ci sono abbastanza immagini per creare un set di dati di test accettabile.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

Per correggere ERROR _ INSUFFICIENT _ IMAGES _ PER _ LABEL _ FOR AUTOSPLIT

- Aggiungere altre immagini etichettate al dataset di allenamento. Puoi aggiungere immagini nella console Amazon Rekognition Custom Labels aggiungendo immagini al set di dati di addestramento o JSON aggiungendo Lines al tuo manifesto di formazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione di set di dati](#).

ERROR_MANIFEST_TOO_FEW_LABELS

Messaggio di errore

Il file manifest contiene troppo poche etichette.

Ulteriori informazioni

I set di dati di addestramento e test hanno un numero minimo richiesto di etichette. Il minimo dipende dal fatto che il datatest addestri o testi un modello per rilevare le etichette a livello di immagine (classificazione), o se il modello rileva le posizioni degli oggetti. Se il datatest di addestramento viene suddiviso per creare un datatest di test, il numero di etichette nel datatest viene determinato dopo la divisione del datatest di addestramento. Per ulteriori informazioni, consulta [Linee guida e quote in Riferimenti generali di Amazon Rekognition Custom Labels](#).

Per correggere ERROR _ _ _ MANIFEST TOO _ FEW (console) LABELS

1. Aggiungere altre nuove etichette al datatest. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione etichette](#).
2. Aggiungere le nuove etichette alle immagini nel datatest. Se il modello rileva etichette a livello di immagine, consultare [Assegnazione di etichette a livello di immagine a un'immagine](#). Se il modello rileva la posizione degli oggetti, consultare [the section called "Etichettatura degli oggetti con riquadri di delimitazione"](#).

Per correggere ERROR _ MANIFEST _ _ TOO FEW _ LABELS (JSONLinea)

- Aggiungi JSON linee per nuove immagini con nuove etichette. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#). Se il modello rileva etichette a livello di immagine, aggiungere

nuovi nomi alle etichette al campo `class-name`. Ad esempio, l'etichetta per questa immagine è `Sunrise`.

```
{
  "source-ref": "s3://bucket/images/sunrise.png",
  "testdataset-classification_Sunrise": 1,
  "testdataset-classification_Sunrise-metadata": {
    "confidence": 1,
    "job-name": "labeling-job/testdataset-classification_Sunrise",
    "class-name": "Sunrise",
    "human-annotated": "yes",
    "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
    "type": "groundtruth/image-classification"
  }
}
```

Se il modello rileva le posizioni degli oggetti, aggiungere nuove etichette a `class-map`, come nell'esempio seguente.

```
{
  "source-ref": "s3://custom-labels-bucket/images/IMG_1186.png",
  "bounding-box": {
    "image_size": [{
      "width": 640,
      "height": 480,
      "depth": 3
    }],
    "annotations": [{
      "class_id": 1,
      "top": 251,
      "left": 399,
      "width": 155,
      "height": 101
    }, {
      "class_id": 0,
      "top": 65,
      "left": 86,
      "width": 220,
      "height": 334
    }
  ],
  "bounding-box-metadata": {
```

```
"objects": [{
  "confidence": 1
}, {
  "confidence": 1
}],
"class-map": {
  "0": "Echo",
  "1": "Echo Dot"
},
"type": "groundtruth/object-detection",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
"job-name": "my job"
}
}
```

È necessario mappare la tabella delle classi della mappa sulle annotazioni del riquadro di delimitazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Localizzazione di oggetti nei file manifest](#).

ERROR_MANIFEST_TOO_MANY_LABELS

Messaggio di errore

Il file manifest contiene troppe etichette.

Ulteriori informazioni

Il numero di etichette univoche nel manifest (set di dati) è superiore al limite consentito. Se il set di dati di addestramento viene suddiviso per creare un set di dati di test, il numero di etichette viene determinato dopo la suddivisione.

Per correggere ERROR _ MANIFEST _ _ TOO MANY _ LABELS (Console)

- Rimuovere le etichette dal set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione etichette](#). Le etichette vengono rimosse automaticamente dalle immagini e dai riquadri di delimitazione del set di dati

Per correggere ERROR _ MANIFEST _ _ TOO MANY _ LABELS (JSONLinea)

- Manifesti con JSON linee a livello di immagine: se l'immagine ha un'unica etichetta, rimuovi le JSON linee per le immagini che utilizzano l'etichetta desiderata. Se la JSON linea contiene più etichette, rimuovete solo l'JSONoggetto per l'etichetta desiderata. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere più etichette a livello di immagine a un'immagine](#).

Manifesti con JSON linee di posizione dell'oggetto: rimuovete il riquadro di delimitazione e le informazioni sull'etichetta associata per l'etichetta che desiderate rimuovere. Eseguite questa operazione per ogni JSON linea che contiene l'etichetta desiderata. È necessario rimuovere l'etichetta dalla array `class-map` e dagli oggetti corrispondenti nell'array `objects` e `annotations`. Per ulteriori informazioni, consulta [Localizzazione di oggetti nei file manifest](#).

ERROR_INSUFFICIENT_LABEL_OVERLAP

Messaggio di errore

Sovrapposizione delle etichette inferiore al {}% tra i file manifest di addestramento e test.

Ulteriori informazioni

Esiste una sovrapposizione inferiore al 50% tra i nomi delle etichette dei set di dati di test e quelli di addestramento.

Per correggere ERROR _ INSUFFICIENT _ LABEL _ OVERLAP (Console)

- Rimuovere le etichette dal set di dati di addestramento. In alternativa, aggiungere altre etichette comuni al set di dati di test. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione etichette](#). Le etichette vengono rimosse automaticamente dalle immagini e dai riquadri di delimitazione del set di dati

Per correggere ERROR _ _ INSUFFICIENT LABEL _ OVERLAP rimuovendo le etichette dal set di dati di addestramento (JSONLine)

- Manifesti con JSON linee a livello di immagine: se l'immagine ha una singola etichetta, rimuovi la JSON linea per l'immagine che utilizza l'etichetta desiderata. Se la JSON linea contiene più etichette, rimuovete solo l'JSONoggetto per l'etichetta desiderata. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere più etichette a livello di immagine a un'immagine](#). Eseguite questa operazione per ogni JSON riga del manifesto che contiene l'etichetta che desiderate rimuovere.

Manifesti con JSON linee di posizione dell'oggetto: rimuovete il riquadro di delimitazione e le informazioni sull'etichetta associata per l'etichetta che desiderate rimuovere. Eseguite questa operazione per ogni JSON linea che contiene l'etichetta desiderata. È necessario rimuovere l'etichetta dalla array `class-map` e dagli oggetti corrispondenti nell'array `objects` e `annotations`. Per ulteriori informazioni, consulta [Localizzazione di oggetti nei file manifest](#).

Per correggere `ERROR_INSUFFICIENT_LABEL_OVERLAP` aggiungendo etichette comuni al set di dati di test (JSONLine)

- Aggiungi JSON linee al set di dati di test che includono immagini etichettate con etichette già presenti nel set di dati di addestramento. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).

ERROR_MANIFEST_TOO_FEW_USABLE_LABELS

Messaggio di errore

Il file manifest ha troppo poche etichette utilizzabili.

Ulteriori informazioni

Un manifesto di addestramento può contenere JSON linee in formato etichetta a livello di immagine e in formato di posizione dell'oggetto. A seconda del tipo di JSON linee presenti nel manifesto di formazione, Amazon Rekognition Custom Labels sceglie di creare un modello che rileva le etichette a livello di immagine o un modello che rileva le posizioni degli oggetti. Amazon Rekognition Custom Labels filtra i JSON record validi per JSON le righe che non sono nel formato scelto. `ERROR_MANIFEST_TOO_FEW_USABLE_LABELS` si verifica quando il numero di etichette nel manifesto del tipo di modello scelto è insufficiente per addestrare il modello.

È necessaria almeno 1 etichetta per addestrare un modello che rileva le etichette a livello di immagine. Sono necessarie almeno 2 etichette per addestrare un modello che posizioni l'oggetto.

Per correggere `ERROR_MANIFEST_TOO_FEW_USABLE_LABELS` (Console)

1. Controllare `use_case` il campo nel riepilogo del manifest.
2. Aggiungere altre etichette al set di dati di addestramento per il caso d'uso (livello di immagine o localizzazione dell'oggetto) che corrisponda al valore di `use_case`. Per ulteriori informazioni,

consulta [Gestione etichette](#). Le etichette vengono rimosse automaticamente dalle immagini e dai riquadri di delimitazione del set di dati

Per correggere ERROR _ MANIFEST _ TOO _ FEW USABLE _ LABELS (JSONLinea)

1. Controllare use_case il campo nel riepilogo del manifest.
2. Aggiungere altre etichette al set di dati di addestramento per il caso d'uso (livello di immagine o localizzazione dell'oggetto) che corrisponda al valore di use_case. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).

ERROR_INSUFFICIENT_USABLE_LABEL_OVERLAP

Messaggio di errore

Sovrapposizione delle etichette utilizzabili inferiore al {}% tra i file manifest di addestramento e test.

Ulteriori informazioni

Un manifesto di addestramento può contenere JSON linee in formato etichetta a livello di immagine e in formato di posizione dell'oggetto. A seconda dei formati presenti nel manifest di addestramento, Amazon Rekognition Custom Labels sceglie di creare un modello che rilevi le etichette a livello di immagine o uno che rileva le posizioni degli oggetti. Amazon Rekognition Custom Labels non JSON utilizza JSON record validi per le linee che non sono nel formato del modello scelto. ERROR_ INSUFFICIENT _ _ USABLE LABEL _ OVERLAP si verifica quando c'è una sovrapposizione inferiore al 50% tra le etichette di test e di formazione utilizzate.

Per correggere ERROR _ _ INSUFFICIENT _ USABLE LABEL _ OVERLAP (Console)

- Rimuovere le etichette dal set di dati di addestramento. In alternativa, aggiungere altre etichette comuni al set di dati di test. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione etichette](#). Le etichette vengono rimosse automaticamente dalle immagini e dai riquadri di delimitazione del set di dati

Per correggere ERROR _ _ INSUFFICIENT _ USABLE LABEL _ OVERLAP rimuovendo le etichette dal set di dati di addestramento (JSONLine)

- Set di dati utilizzati per rilevare le etichette a livello di immagine: se l'immagine ha una singola etichetta, rimuovi la JSON linea per l'immagine che utilizza l'etichetta desiderata. Se la JSON

linea contiene più etichette, rimuovi solo l'JSON oggetto per l'etichetta desiderata. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere più etichette a livello di immagine a un'immagine](#). Esegui questa operazione per ogni JSON riga del manifesto che contiene l'etichetta che desideri rimuovere.

Set di dati utilizzati per rilevare le posizioni degli oggetti: rimuovere il riquadro di delimitazione e le informazioni sull'etichetta associata per quella che si desidera rimuovere. Fate questa operazione per ogni JSON riga che contiene l'etichetta desiderata. È necessario rimuovere l'etichetta dalla array `class-map` e dagli oggetti corrispondenti nell'array `objects` e `annotations`. Per ulteriori informazioni, consulta [Localizzazione di oggetti nei file manifest](#).

Per correggere `ERROR__INSUFFICIENT__USABLE LABEL__OVERLAP` aggiungendo etichette comuni al set di dati di test (JSONLine)

- Aggiungi JSON linee al set di dati di test che includono immagini etichettate con etichette già presenti nel set di dati di addestramento. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).

ERROR__S3_FAILED IMAGES COPY

Messaggio di errore

Impossibile copiare le immagini dal bucket S3.

Ulteriori informazioni

Il servizio non è stato in grado di copiare nessuna delle immagini nel tuo set di dati.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

Per correggere `ERROR__S3_FAILED IMAGES COPY`

1. Controllare i permessi delle tue immagini.
2. Se lo stai utilizzando AWS KMS, controlla la policy del bucket. Per ulteriori informazioni, consulta [Decrittografia di file crittografati con AWS Key Management Service](#).

Il file manifest contiene troppi errori terminali.

Ci sono troppe JSON righe con errori di contenuto del terminale.

Per correggere **ERROR_TOO_MANY_RECORDS_IN_ERROR**

- Riduci il numero di JSON righe (immagini) con errori di contenuto del terminale. Per ulteriori informazioni, consulta [Errori di contenuti del manifest terminale](#).

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

Errori di convalida delle JSON linee non terminali

Questo argomento elenca gli errori di convalida della JSON linea non terminali segnalati da Amazon Rekognition Custom Labels durante la formazione. Gli errori sono riportati nel manifest di convalida di addestramento e test. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprensione dei manifest dei risultati dell'addestramento e dei test di convalida](#). Puoi correggere un errore di Linea non terminale aggiornando la JSON linea nel file manifest di training o test. Potete anche rimuovere JSON Line dal manifest, ma così facendo potreste ridurre la qualità del modello. Se sono presenti molti errori di convalida non terminali, potrebbe essere più semplice ricreare il file manifest. In genere, gli errori di convalida si verificano nei file manifest creati manualmente. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#). Per informazioni sulla convalida DNS, consultare [Correzione degli errori di addestramento](#). Alcuni errori possono essere corretti utilizzando la console Amazon Rekognition Custom Labels.

ERROR_MISSING_SOURCE_REF

Messaggio di errore

Manca la chiave source-ref.

Ulteriori informazioni

Il `source-ref` campo JSON Linea fornisce la posizione di un'immagine in Amazon S3. Questo errore si verifica quando manca la chiave `source-ref` o è stata digitata in modo errato. In genere, questo errore si verifica nei file manifest creati manualmente. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).

Per correggere **ERROR_MISSING_SOURCE_REF**

1. Verificare che la `source-ref` chiave sia presente e che sia stata scritta correttamente. Una `source-ref` chiave e un valore completi sono simili ai seguenti. È `"source-ref": "s3://bucket/path/image"`.
2. Aggiorna la `source-ref` chiave nella JSON riga. In alternativa, rimuovete la JSON riga dal file manifesto.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

ERROR_INVALID_SOURCE_REF_FORMAT

Messaggio di errore

Il formato del valore `source-ref` non è valido.

Ulteriori informazioni

La `source-ref` chiave è presente nella JSON riga, ma lo schema del percorso Amazon S3 non è corretto. Ad esempio, il percorso è `https://. . . .` invece di `S3://. . . .`. Un **FORMAT** errore **ERROR_INVALID_SOURCE_REF** si verifica in genere nei file manifest creati manualmente. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).

Per correggere **ERROR_INVALID_SOURCE_REF_FORMAT**

1. Verificare che lo schema sia `"source-ref": "s3://bucket/path/image"`. Ad esempio `"source-ref": "s3://custom-labels-console-us-east-1-1111111111/images/000000242287.jpg"`.
2. Aggiorna o rimuovi la JSON riga nel file manifest.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per risolvere questo problema.

ERROR_INVALID_SOURCE_REF_FORMAT

ERROR_NO__ LABEL ATTRIBUTES

Messaggio di errore

Nessun attributo di etichetta trovato.

Ulteriori informazioni

L'attributo etichetta o il nome -metadata chiave dell'attributo etichetta (o entrambi) non sono validi o mancano. Nell'esempio seguente, ERROR_NO_LABEL_ATTRIBUTES si verifica ogni volta che mancano il tasto bounding-box o bounding-box-metadata (o entrambi). Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).

```
{
  "source-ref": "s3://custom-labels-bucket/images/IMG_1186.png",
  "bounding-box": {
    "image_size": [{
      "width": 640,
      "height": 480,
      "depth": 3
    }],
    "annotations": [{
      "class_id": 1,
      "top": 251,
      "left": 399,
      "width": 155,
      "height": 101
    }, {
      "class_id": 0,
      "top": 65,
      "left": 86,
      "width": 220,
      "height": 334
    }
  ],
  "bounding-box-metadata": {
    "objects": [{
      "confidence": 1
    }, {
      "confidence": 1
    }
  ],
  "class-map": {
    "0": "Echo",
    "1": "Echo Dot"
  },
  "type": "groundtruth/object-detection",
  "human-annotated": "yes",
  "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
  "job-name": "my job"
}
```

```
}  
}
```

In genere, un errore `ERROR_NO_LABEL_ATTRIBUTES` si verifica in un file manifest creato manualmente. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).

Correggere `ERROR_NO_LABEL_ATTRIBUTES`

1. Verificare che siano presenti le chiavi dell'identificatore dell'attributo dell'etichetta e di quello - metadata e che i nomi delle chiavi siano scritti correttamente.
2. Aggiorna o rimuovi la JSON riga nel file manifest.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per risolvere `ERROR_NO_LABEL_ATTRIBUTES`.

`ERROR_INVALID_LABEL_ATTRIBUTE_FORMAT`

Messaggio di errore

Il formato dell'attributo di etichetta `{}` non è valido.

Ulteriori informazioni

Lo schema per la chiave dell'attributo etichetta manca o non valido. Un `FORMAT` errore `ERROR_INVALID __ LABEL _ ATTRIBUTE _` si verifica in genere nei file manifest creati manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione di un file manifesto](#).

Per correggere `ERROR_INVALID_LABEL_ATTRIBUTE_FORMAT`

1. Verificate che la sezione JSON Line per la chiave dell'attributo label sia corretta. Nel seguente esempio di posizione dell'oggetto, gli oggetti `image_size` e `annotations` devono essere corretti. La chiave dell'attributo etichetta è denominata `bounding-box`.

```
"bounding-box": {  
  "image_size": [{  
    "width": 640,  
    "height": 480,  
    "depth": 3  
  }],  
  "annotations": [{  
    "class_id": 1,
```

```
"top": 251,
"left": 399,
"width": 155,
"height": 101
}, {
"class_id": 0,
"top": 65,
"left": 86,
"width": 220,
"height": 334
}]
},
```

2. Aggiorna o rimuovi la JSON riga nel file manifest.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

ERROR_INVALID_LABEL_ATTRIBUTE_METADATA_FORMAT

Messaggio di errore

Il formato dell'etichetta attributemetadata non è valido.

Ulteriori informazioni

Lo schema per la chiave dei metadati dell'attributo etichetta manca o non valido. Un FORMAT errore ERROR_INVALID_LABEL_ATTRIBUTE_METADATA si verifica in genere nei file manifest creati manualmente. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).

Per correggere **ERROR_INVALID_LABEL_ATTRIBUTE_FORMAT**

1. Verificate che lo schema JSON Line per la chiave di metadati dell'attributo label sia simile all'esempio seguente. La chiave dei metadati dell'attributo etichetta è denominata bounding-box-metadata.

```
"bounding-box-metadata": {
"objects": [{
"confidence": 1
}, {
"confidence": 1
}],
}
```

```
"class-map": {
  "0": "Echo",
  "1": "Echo Dot"
},
"type": "groundtruth/object-detection",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
"job-name": "my job"
}
```

2. Aggiorna o rimuovi la JSON riga nel file manifest.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

ERROR_NO_ _ _ VALID LABEL ATTRIBUTES

Messaggio di errore

Non è stato trovato nessun attributo di etichetta valido.

Ulteriori informazioni

Non sono stati trovati attributi di etichetta validi nella JSON riga. Amazon Rekognition Custom Labels controlla sia l'attributo dell'etichetta che l'identificatore dell'attributo dell'etichetta. Un FORMAT errore ERROR_INVALID_ _ LABEL_ ATTRIBUTE_ si verifica in genere nei file manifest creati manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione di un file manifesto](#).

Se una JSON riga non è in un formato SageMaker manifesto supportato, Amazon Rekognition Custom Labels la JSON contrassegna come non valida ERROR_NO_VALID_LABEL_ATTRIBUTES e viene segnalato un errore. Attualmente, Amazon Rekognition Custom Labels supporta i formati di classificazione del lavoro e del riquadro di delimitazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).

Per correggere **ERROR_NO_VALID_LABEL_ATTRIBUTES**

1. Verifica che la chiave dell'attributo JSON for the label e i metadati dell'attributo label siano corretti.
2. Aggiorna o rimuovi la JSON riga nel file manifest. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Creazione di un file manifesto"](#).

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

ERROR_MISSING_BOUNDING_BOX_CONFIDENCE

Messaggio di errore

In uno o più riquadri di delimitazione manca un valore di confidenza.

Ulteriori informazioni

Manca la chiave di confidenza per uno o più riquadri di delimitazione della posizione dell'oggetto. La chiave di confidenza per un riquadro di delimitazione si trova nei metadati degli attributi dell'etichetta, come si vede nell'esempio seguente. Un CONFIDENCE errore ERROR_MISSING_BOUNDING_BOX si verifica in genere nei file manifest creati manualmente. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Localizzazione di oggetti nei file manifest"](#).

```
"bounding-box-metadata": {
  "objects": [{
    "confidence": 1
  }, {
    "confidence": 1
  }],
```

Per correggere ERROR_MISSING_BOUNDING_BOX_CONFIDENCE

1. Verificare che l'array `objects` nell'attributo etichetta contenga lo stesso numero di chiavi di confidenza quanti sono gli oggetti nell'array `annotations` degli attributi etichetta.
2. Aggiorna o rimuovi la JSON riga nel file manifest.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

ERROR_MISSING_CLASS_MAP_ID

Messaggio di errore

Nella mappa delle classi mancano uno o più ID di classe.

Ulteriori informazioni

La `class_id` in un oggetto di annotazione (riquadro di delimitazione) non ha una voce corrispondente nella mappa della classe dei metadati dell'attributo etichetta (`class-map`). Per

ulteriori informazioni, consulta [Localizzazione di oggetti nei file manifest](#). Un errore ERROR _ MISSING _ CLASS _ MAP _ ID si verifica in genere nei file manifest creati manualmente.

Per correggere ERROR __ MISSING CLASS __ _ID MAP

1. Verificare che il valore `class_id` di ogni oggetto di annotazione (riquadro di delimitazione) abbia un valore corrispondente nell'array `class-map`, come si vede nell'esempio seguente. L'array `annotations` e `class_map` devono avere lo stesso numero di elementi.

```
{
  "source-ref": "s3://custom-labels-bucket/images/IMG_1186.png",
  "bounding-box": {
    "image_size": [{
      "width": 640,
      "height": 480,
      "depth": 3
    }],
    "annotations": [{
      "class_id": 1,
      "top": 251,
      "left": 399,
      "width": 155,
      "height": 101
    }, {
      "class_id": 0,
      "top": 65,
      "left": 86,
      "width": 220,
      "height": 334
    }
  ]
},
"bounding-box-metadata": {
  "objects": [{
    "confidence": 1
  }, {
    "confidence": 1
  }],
  "class-map": {
    "0": "Echo",
    "1": "Echo Dot"
  },
  "type": "groundtruth/object-detection",
  "human-annotated": "yes",
```

```
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",  
"job-name": "my job"  
}  
}
```

2. Aggiorna o rimuovi la JSON riga nel file manifesto.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

ERROR_INVALID_JSON_LINE

Messaggio di errore

La JSON riga ha un formato non valido.

Ulteriori informazioni

Nella JSON Linea è stato trovato un personaggio inaspettato. La JSON riga viene sostituita con una nuova JSON riga che contiene solo le informazioni sull'errore. Un LINE errore ERROR_INVALID_ _JSON_ si verifica in genere nei file manifest creati manualmente. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Localizzazione di oggetti nei file manifest"](#).

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

Per correggere **ERROR_INVALID_JSON_LINE**

1. Apri il file manifest e vai alla JSON riga in cui si verifica l'LINEerrore ERROR_INVALID_JSON_ _ _.
2. Verifica che la JSON riga non contenga caratteri non validi e che non manchino , caratteri obbligatori ; o obbligatori.
3. Aggiorna o rimuovi la JSON riga nel file manifesto.

ERROR_INVALID_IMAGE

Messaggio di errore

L'immagine non è valida. Controllare il percorso S3 e/o le proprietà dell'immagine.

Ulteriori informazioni

Il file `source-ref` di riferimento non è un'immagine valida. Le potenziali cause includono le proporzioni, le dimensioni e il formato dell'immagine.

Per ulteriori informazioni, consulta [Linee guida e quote](#).

Correggere **ERROR_INVALID_IMAGE**

1. Verificare quanto segue:

- Le proporzioni dell'immagine sono inferiori a 20:1.
- Le dimensioni dell'immagine sono superiori a 15 MB
- L'immagine è in PNG nostro JPEG formato.
- Il percorso dell'immagine in `source-ref` è corretto.
- La dimensione minima dell'immagine è maggiore di 64x64 pixel.
- La dimensione massima dell'immagine è inferiore a 4096x4096 pixel.

2. Aggiorna o rimuovi la JSON riga nel file manifesto.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

ERROR_INVALID_IMAGE_DIMENSION

Messaggio di errore

La(e) dimensione(i) dell'immagine non è conforme alle dimensioni consentite.

Ulteriori informazioni

L'immagine `source-ref` di riferimento non è conforme alle dimensioni consentite per l'immagine. La dimensione minima è di 64 pixel. La dimensione massima è di 4096 pixel.

ERROR_INVALID_IMAGE_DIMENSION viene riportato per le immagini con riquadri di delimitazione.

Per ulteriori informazioni, consulta [Linee guida e quote](#).

Per correggere **ERROR_INVALID_IMAGE_DIMENSION** (Console)

1. Aggiornare l'immagine nel bucket Amazon S3 con le dimensioni che Amazon Rekognition Custom Labels può elaborare.

2. Nella console Amazon Rekognition Custom Labels procedere come segue:
 - a. Rimuovere i riquadri di delimitazione esistenti dall'immagine.
 - b. Aggiungere nuovamente i riquadri di delimitazione all'immagine.
 - c. Salvare le modifiche.

Per ulteriori informazioni, consultare [Etichettatura degli oggetti con riquadri di delimitazione](#).

Per correggere **ERROR_INVALID_IMAGE_DIMENSION** (SDK)

1. Aggiornare l'immagine nel bucket Amazon S3 con le dimensioni che Amazon Rekognition Custom Labels può elaborare.
2. Ottieni la JSON linea esistente per l'immagine chiamando [ListDatasetEntries](#). Per il parametro di input `SourceRefContains`, specificare la posizione Amazon S3 e il nome file dell'immagine.
3. Chiama [UpdateDatasetEntries](#) fornisci la JSON linea per l'immagine. Assicurarsi che il valore di `source-ref` corrisponda alla posizione dell'immagine nel bucket Amazon S3. Aggiornare le annotazioni del riquadro di delimitazione in modo che corrispondano alle dimensioni del riquadro di delimitazione necessarie per l'immagine aggiornata.

```
{
  "source-ref": "s3://custom-labels-bucket/images/IMG_1186.png",
  "bounding-box": {
    "image_size": [{
      "width": 640,
      "height": 480,
      "depth": 3
    }],
    "annotations": [{
      "class_id": 1,
      "top": 251,
      "left": 399,
      "width": 155,
      "height": 101
    }, {
      "class_id": 0,
      "top": 65,
      "left": 86,
      "width": 220,
      "height": 334
    }
  ]
}
```

```
    ]]  
  },  
  "bounding-box-metadata": {  
    "objects": [{  
      "confidence": 1  
    }, {  
      "confidence": 1  
    }],  
    "class-map": {  
      "0": "Echo",  
      "1": "Echo Dot"  
    },  
    "type": "groundtruth/object-detection",  
    "human-annotated": "yes",  
    "creation-date": "2013-11-18T02:53:27",  
    "job-name": "my job"  
  }  
}
```

ERROR_INVALID_BOUNDING_BOX

Messaggio di errore

Il riquadro di delimitazione ha valori fuori frame.

Ulteriori informazioni

Le informazioni del riquadro di delimitazione specificano un'immagine che è fuori dal frame dell'immagine o contiene valori negativi.

Per ulteriori informazioni, consulta [Linee guida e quote](#).

Per correggere **ERROR_INVALID_BOUNDING_BOX**

1. Controllare i valori dei riquadri di delimitazione nell'`annotationsarray`.

```
"bounding-box": {  
  "image_size": [{  
    "width": 640,  
    "height": 480,  
    "depth": 3  
  }],  
}
```

```
"annotations": [{  
  "class_id": 1,  
  "top": 251,  
  "left": 399,  
  "width": 155,  
  "height": 101  
}]  
,
```

2. Aggiorna o, in alternativa, rimuovi la JSON riga dal file manifest.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

ERROR_NO__ VALID ANNOTATIONS

Messaggio di errore

Nessuna annotazione valida trovata.

Ulteriori informazioni

Nessuno degli oggetti di annotazione nella JSON linea contiene informazioni valide sul riquadro di delimitazione.

Per correggere **ERROR_NO_VALID_ANNOTATIONS**

1. Aggiornare l'array `annotations` per includere oggetti validi nel riquadro di delimitazione. Inoltre, verificare che le informazioni del riquadro di delimitazione corrispondenti (`confidence` e `class_map`) nei metadati degli attributi dell'etichetta siano corrette. Per ulteriori informazioni, consulta [Localizzazione di oggetti nei file manifest](#).

```
{  
  "source-ref": "s3://custom-labels-bucket/images/IMG_1186.png",  
  "bounding-box": {  
    "image_size": [{  
      "width": 640,  
      "height": 480,  
      "depth": 3  
    }],  
    "annotations": [  
      {  
        "class_id": 1,    #annotation object
```

```
"top": 251,
"left": 399,
"width": 155,
"height": 101
}, {
  "class_id": 0,
  "top": 65,
  "left": 86,
  "width": 220,
  "height": 334
}]
},
"bounding-box-metadata": {
  "objects": [
    >{
      "confidence": 1          #confidence object
    },
    {
      "confidence": 1
    }
  ],
  "class-map": {
    "0": "Echo",    #label
    "1": "Echo Dot"
  },
  "type": "groundtruth/object-detection",
  "human-annotated": "yes",
  "creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",
  "job-name": "my job"
}
}
```

2. Aggiorna o, in alternativa, rimuovi la JSON linea dal file manifesto.

Non si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per correggere questo errore.

ERROR_BOUNDING_BOX_TOO_SMALL

Messaggio di errore

L'altezza e la larghezza del riquadro di delimitazione sono troppo piccole.

Ulteriori informazioni

Le dimensioni del riquadro di delimitazione (altezza e larghezza) devono essere maggiori di 1x1 pixel.

Durante l'addestramento, Amazon Rekognition Custom Labels ridimensiona un'immagine se una delle dimensioni è superiore a 1280 pixel (le immagini di origine non sono interessate). L'altezza e la larghezza del riquadro di delimitazione risultanti devono essere superiori a 1x1 pixel. La posizione di un riquadro di delimitazione viene memorizzata nell'annotationsarray di una JSON linea di posizione dell'oggetto. Per ulteriori informazioni, consulta [Localizzazione di oggetti nei file manifest](#)

```
"bounding-box": {
  "image_size": [{
    "width": 640,
    "height": 480,
    "depth": 3
  }],
  "annotations": [{
    "class_id": 1,
    "top": 251,
    "left": 399,
    "width": 155,
    "height": 101
  }]
},
```

Le informazioni sull'errore vengono aggiunte all'oggetto di annotazione.

Per correggere `ERROR _ BOUNDING _ BOX _ TOO SMALL`

- Selezionare una delle seguenti opzioni.
 - Aumentare le dimensioni dei riquadri di delimitazione troppo piccoli.
 - Rimuovere i riquadri di delimitazione troppo piccoli. Per informazioni sulla rimozione di un riquadro di selezione, consultare [ERROR_TOO_MANY_BOUNDING_BOXES](#).
 - Rimuove l'immagine (JSONLine) dal manifesto.

ERROR_TOO_MANY_BOUNDING_BOXES

Messaggio di errore

Il numero di riquadri di delimitazione è superiore al numero massimo consentito.

Ulteriori informazioni

Il numero di riquadri di delimitazione è superiore al limite consentito (50). Puoi rimuovere i riquadri di delimitazione in eccesso nella console Amazon Rekognition Custom Labels oppure puoi rimuoverli dalla linea. JSON

Per correggere **ERROR_TOO_MANY_BOUNDING_BOXES** (Console).

1. Decidere quali riquadri di delimitazione rimuovere.
2. Apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>
3. Scegli Usa etichette personalizzate.
4. Scegli Avvia.
5. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegliere il progetto che contiene il set di dati da utilizzare.
6. Nella sezione Set di dati scegliere il dataset da utilizzare.
7. Nella pagina della galleria del set di dati, scegliere Start labeling (Avvia etichettatura) per accedere alla modalità di etichettatura.
8. Selezionare l'immagine da cui si desidera rimuovere i riquadri di delimitazione.
9. Scegliere Disegnare riquadro di delimitazione.
10. Nello strumento di disegno, scegliere il riquadro di delimitazione che si desidera eliminare.
11. Premere il tasto di cancellazione sulla tastiera per eliminare il riquadro di delimitazione.
12. Ripetere i 2 passaggi precedenti finché non si eliminerà un numero sufficiente di riquadri di delimitazione.
13. Seleziona Done (Fatto).
14. Per salvare le modifiche, scegliere Salva modifiche.
15. Scegliere Esci per uscire dalla modalità di etichettatura.

Per correggere **ERROR ___ TOO MANY BOUNDING _ BOXES** (JSONLine).

1. Apri il file manifest e vai alla JSON riga in cui si verifica l'BOXESerrore **ERROR TOO MANY _ BOUNDING ___**.
2. Rimuovere quanto segue per ogni riquadro di delimitazione che si desidera rimuovere.
 - Rimuove l'oggetto `annotation` richiesto dall'array `annotations`.

- Rimuove l'oggetto confidence corrispondente dall'array `objects` nei metadati dell'attributo `etichetta`.
- Se non è più utilizzato da altri riquadri di delimitazione, rimuovere l'etichetta da `class-map`.

Seguire l'esempio seguente per identificare gli elementi da rimuovere.

```
{
  "source-ref": "s3://custom-labels-bucket/images/IMG_1186.png",
  "bounding-box": {
    "image_size": [{
      "width": 640,
      "height": 480,
      "depth": 3
    }],
    "annotations": [
      {
        "class_id": 1,      #annotation object
        "top": 251,
        "left": 399,
        "width": 155,
        "height": 101
      }, {
        "class_id": 0,
        "top": 65,
        "left": 86,
        "width": 220,
        "height": 334
      }
    ]
  },
  "bounding-box-metadata": {
    "objects": [
      >{
        "confidence": 1      #confidence object
      },
      {
        "confidence": 1
      }
    ],
    "class-map": {
      "0": "Echo",      #label
      "1": "Echo Dot"
    }
  },
  "type": "groundtruth/object-detection",
}
```

```
"human-annotated": "yes",  
"creation-date": "2018-10-18T22:18:13.527256",  
"job-name": "my job"  
}  
}
```

WARNING_UNANNOTATED_RECORD

Messaggio di avviso

Il record non è annotato.

Ulteriori informazioni

Un'immagine aggiunta a un set di dati utilizzando la console Amazon Rekognition Custom Labels non è stata etichettata. La JSON linea dell'immagine non viene utilizzata per l'allenamento.

```
{  
  "source-ref": "s3://bucket/images/IMG_1186.png",  
  "warnings": [  
    {  
      "code": "WARNING_UNANNOTATED_RECORD",  
      "message": "Record is unannotated."  
    }  
  ]  
}
```

Per correggere WARNING _ UNANNOTATED _ RECORD

- Etichettare l'immagine utilizzando la console Amazon Rekognition Custom Labels. Per istruzioni, consulta [Assegnazione di etichette a livello di immagine a un'immagine](#).

WARNING_NO_ANNOTATIONS

Messaggio di avviso

Nessuna annotazione fornita.

Ulteriori informazioni

Una JSON riga in formato Object Localization non contiene alcuna informazione sul bounding box, nonostante sia stata annotata da un essere umano (`human-annotated = yes`). La JSON linea è valida, ma non viene utilizzata per l'allenamento. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprensione dei manifest dei risultati dell'addestramento e dei test di convalida](#).

```
{
  "source-ref": "s3://bucket/images/IMG_1186.png",
  "bounding-box": {
    "image_size": [
      {
        "width": 640,
        "height": 480,
        "depth": 3
      }
    ],
    "annotations": [
    ],
    "warnings": [
      {
        "code": "WARNING_NO_ATTRIBUTE_ANNOTATIONS",
        "message": "No attribute annotations were found."
      }
    ]
  },
  "bounding-box-metadata": {
    "objects": [
    ],
    "class-map": {
    },
    "type": "groundtruth/object-detection",
    "human-annotated": "yes",
    "creation-date": "2013-11-18 02:53:27",
    "job-name": "my job"
  },
  "warnings": [
    {
      "code": "WARNING_NO_ANNOTATIONS",
      "message": "No annotations were found."
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ]  
}
```

Per correggere WARNING_NO_ANNOTATIONS

- Selezionare una delle seguenti opzioni.
 - Aggiungete le informazioni del bounding box (annotations) alla linea. JSON Per ulteriori informazioni, consulta [Localizzazione di oggetti nei file manifest](#).
 - Rimuovi l'immagine (JSONLine) dal manifesto.

WARNING_NO_ ATTRIBUTE ANNOTATIONS

Messaggio di avviso

Nessuna annotazione di attributo fornita.

Ulteriori informazioni

Una JSON riga in formato Object Localization non contiene alcuna informazione di annotazione del bounding box, nonostante sia stata annotata da un essere umano (). human-annotated = yes L'array annotations non è presente o non è compilato. La JSON linea è valida, ma non viene utilizzata per l'allenamento. Per ulteriori informazioni, consulta [Comprensione dei manifest dei risultati dell'addestramento e dei test di convalida](#).

```
{  
  "source-ref": "s3://bucket/images/IMG_1186.png",  
  "bounding-box": {  
    "image_size": [  
      {  
        "width": 640,  
        "height": 480,  
        "depth": 3  
      }  
    ],  
    "annotations": [  
  
    ],  
  },  
}
```

```
    "warnings": [
      {
        "code": "WARNING_NO_ATTRIBUTE_ANNOTATIONS",
        "message": "No attribute annotations were found."
      }
    ]
  },
  "bounding-box-metadata": {
    "objects": [

    ],
    "class-map": {

    },
    "type": "groundtruth/object-detection",
    "human-annotated": "yes",
    "creation-date": "2013-11-18 02:53:27",
    "job-name": "my job"
  },
  "warnings": [
    {
      "code": "WARNING_NO_ANNOTATIONS",
      "message": "No annotations were found."
    }
  ]
}
```

Per correggere WARNING_NO_ATTRIBUTE_ANNOTATIONS

- Selezionare una delle seguenti opzioni.
 - Aggiunge uno o più annotation oggetti del riquadro di delimitazione alla Linea. JSON Per ulteriori informazioni, consulta [Localizzazione di oggetti nei file manifest](#).
 - Rimuovere l'attributo riquadro di delimitazione.
 - Rimuovi l'immagine (JSONLine) dal manifesto. Se nella JSON Linea esistono altri attributi validi del riquadro di delimitazione, potete invece rimuovere solo l'attributo del riquadro di delimitazione non valido dalla Linea. JSON

ERROR_UNSUPPORTED_USE_CASE_TYPE

Messaggio di avviso

Ulteriori informazioni

Il valore del campo `type` non è `groundtruth/image-classification` o `groundtruth/object-detection`. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).

```
{
  "source-ref": "s3://bucket/test_normal_8.jpg",
  "BB": {
    "annotations": [
      {
        "left": 1768,
        "top": 1007,
        "width": 448,
        "height": 295,
        "class_id": 0
      },
      {
        "left": 1794,
        "top": 1306,
        "width": 432,
        "height": 411,
        "class_id": 1
      },
      {
        "left": 2568,
        "top": 1346,
        "width": 710,
        "height": 305,
        "class_id": 2
      },
      {
        "left": 2571,
        "top": 1020,
        "width": 644,
        "height": 312,
        "class_id": 3
      }
    ],
    "image_size": [
      {
```

```
        "width": 4000,
        "height": 2667,
        "depth": 3
      }
    ]
  },
  "BB-metadata": {
    "job-name": "labeling-job/BB",
    "class-map": {
      "0": "comparator",
      "1": "pot_resistor",
      "2": "ir_phototransistor",
      "3": "ir_led"
    },
    "human-annotated": "yes",
    "objects": [
      {
        "confidence": 1
      },
      {
        "confidence": 1
      },
      {
        "confidence": 1
      },
      {
        "confidence": 1
      }
    ],
    "creation-date": "2021-06-22T09:58:34.811Z",
    "type": "groundtruth/wrongtype",
    "cl-errors": [
      {
        "code": "ERROR_UNSUPPORTED_USE_CASE_TYPE",
        "message": "The use case type of the BB-metadata label attribute
metadata is unsupported. Check the type field."
      }
    ]
  },
  "cl-metadata": {
    "is_labeled": true
  },
  "cl-errors": [
    {
```

```
        "code": "ERROR_NO_VALID_LABEL_ATTRIBUTES",
        "message": "No valid label attributes found."
    }
]
}
```

Per correggere ERROR ___ UNSUPPORTED USE CASE TYPE

- Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Modificare il valore del type campo in `groundtruth/image-classification` o `groundtruth/object-detection`, a seconda del tipo di modello che si desidera creare. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).
 - Rimuove l'immagine (JSONLine) dal manifesto.

ERROR_INVALID_LABEL_NAME_LENGTH

Ulteriori informazioni

La lunghezza del nome di un'etichetta è troppo lunga. La lunghezza massima è 256 caratteri.

Per correggere ERROR INVALID _ LABEL _ NAME _ LENGTH

- Selezionare una delle seguenti opzioni:
 - Ridurre la lunghezza del nome dell'etichetta a 256 caratteri o meno.
 - Rimuove l'immagine (JSONLine) dal manifesto.

Miglioramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato

Al termine dell'addestramento, puoi valutare le prestazioni del modello. Per aiutarti, Amazon Rekognition Custom Labels fornisce metriche di riepilogo e metriche di valutazione per ogni etichetta. Per ulteriori informazioni sulle metriche disponibili, consulta [Metriche per la valutazione del modello](#). Per migliorare il tuo modello utilizzando le metriche, consulta [Miglioramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels](#)

Se sei soddisfatto della precisione del modello, puoi iniziare a utilizzarlo. Per ulteriori informazioni, consulta [Esecuzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato](#).

Argomenti

- [Metriche per la valutazione del modello](#)
- [Accesso alle metriche di valutazione \(Console\)](#)
- [Accesso ai parametri di valutazione di Amazon Rekognition Custom Labels \(\) SDK](#)
- [Miglioramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels](#)

Metriche per la valutazione del modello

Dopo aver addestrato il modello, Amazon Rekognition Custom Labels restituisce metriche dei test del modello, che puoi utilizzare per valutare le prestazioni del modello. Questo argomento descrive le metriche a tua disposizione e come capire se il tuo modello addestrato ha buone prestazioni.

La console di Amazon Rekognition Custom Labels fornisce le seguenti metriche come riepilogo dei risultati di addestramento e come metriche per ciascuna etichetta:

- [Precisione](#)
- [Recupero](#)
- [F1](#)

Ogni metrica che forniamo è una metrica comunemente usata per valutare le prestazioni di un modello di apprendimento automatico. Amazon Rekognition Custom Labels restituisce le metriche per i risultati dei test sull'intero set di dati di test, insieme a metriche per ogni etichetta personalizzata.

Puoi anche esaminare le prestazioni del tuo modello personalizzato addestrato per ogni immagine nel set di dati di test. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso alle metriche di valutazione \(Console\)](#).

Valutazione delle prestazioni del modello

Durante i test, Amazon Rekognition Custom Labels prevede se un'immagine di test contiene un'etichetta personalizzata. Il punteggio di affidabilità è un valore che quantifica la certezza della previsione del modello.

Se il punteggio di affidabilità per un'etichetta personalizzata supera il valore di soglia, l'output del modello includerà questa etichetta. Le previsioni possono essere classificate nei seguenti modi:

- **Vero positivo** – Il modello di Amazon Rekognition Custom Labels prevede correttamente la presenza dell'etichetta personalizzata nell'immagine di test. Vale a dire che l'etichetta prevista è anche un'etichetta "dati acquisiti sul campo" per quell'immagine. Ad esempio, Amazon Rekognition Custom Labels restituisce correttamente l'etichetta di un pallone da calcio quando in un'immagine è presente un pallone da calcio.
- **Falso positivo** – Il modello Amazon Rekognition Custom Labels prevede erroneamente la presenza di un'etichetta personalizzata in un'immagine di test. Vale a dire che l'etichetta prevista non è un'etichetta "dati acquisiti sul campo" per l'immagine. Ad esempio, Amazon Rekognition Custom Labels restituisce l'etichetta di un pallone da calcio, ma non esiste un'etichetta di pallone da calcio nei dati acquisiti sul campo di quell'immagine.
- **Falso negativo** – Il modello Amazon Rekognition Custom Labels non prevede la presenza di un'etichetta personalizzata nell'immagine, ma i "dati acquisiti sul campo" di quell'immagine includono questa etichetta. Ad esempio, Amazon Rekognition Custom Labels non restituisce un'etichetta personalizzata 'pallone da calcio' per un'immagine che contiene un pallone da calcio.
- **Vero negativo** – Il modello Amazon Rekognition Custom Labels prevede correttamente che un'etichetta personalizzata non sia presente nell'immagine di test. Ad esempio, Amazon Rekognition Custom Labels non restituisce un'etichetta per un pallone da calcio per un'immagine che non contiene un pallone da calcio.

La console fornisce l'accesso a valori di vero positivo, falso positivo e falso negativo per ogni immagine nel set di dati di test. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso alle metriche di valutazione \(Console\)](#).

Questi risultati di previsione vengono utilizzati per calcolare le seguenti metriche per ogni etichetta e un aggregato per l'intero set di test. Le stesse definizioni si applicano alle previsioni fatte dal modello a livello del riquadro di delimitazione, con la differenza per cui tutte le metriche vengono calcolate su ogni riquadro di delimitazione (previsione o dati acquisiti sul campo) in ogni immagine di test.

Intersection over Union (IoU) e rilevamento di oggetti

Intersection over Union (IoU) misura la percentuale di sovrapposizione tra due riquadri di delimitazione degli oggetti sulla loro area combinata. L'intervallo è compreso tra 0 (sovrapposizione minima) e 1 (sovrapposizione completa). Durante il test, un riquadro di delimitazione previsto è corretto quando l'IoU del riquadro di delimitazione dei dati acquisiti sul campo e del riquadro di delimitazione previsto è almeno 0,5.

Soglia presupposta

Amazon Rekognition Custom Labels calcola automaticamente un valore di soglia presupposta (0-1) per ciascuna delle tue etichette personalizzate. Non puoi impostare il valore di soglia presupposta per un'etichetta personalizzata. La soglia presupposta per ogni etichetta è il valore al di sopra del quale una previsione viene considerata come vera o falsa positiva. È impostata in base al set di dati di test. La soglia presupposta viene calcolata in base al miglior punteggio F1 ottenuto sul set di dati di test durante l'addestramento del modello.

È possibile ottenere il valore della soglia presupposta per un'etichetta dai risultati di addestramento del modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso alle metriche di valutazione \(Console\)](#).

Modifiche ai valori di soglia presupposta vengono in genere utilizzate per migliorare la precisione e il recupero di un modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Miglioramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels](#). Poiché non è possibile impostare la soglia presupposta di un modello per un'etichetta, è possibile ottenere gli stessi risultati analizzando un'immagine `DetectCustomLabels` e specificando il parametro di input `MinConfidence`. Per ulteriori informazioni, consulta [Analisi di un'immagine con un modello addestrato](#).

Precisione

Amazon Rekognition Custom Labels fornisce metriche di precisione per ogni etichetta e una metrica di precisione media per l'intero set di dati di test.

La precisione è la frazione di previsioni corrette (veri positivi) rispetto a tutte le previsioni del modello (veri e falsi positivi) alla soglia presupposta per una singola etichetta. All'aumentare della soglia, il

modello potrebbe fare meno previsioni. In generale, tuttavia, avrà un rapporto più elevato tra veri positivi e falsi positivi rispetto a una soglia inferiore. I valori di precisione possibili vanno da 0 a 1 e valori più alti indicano una precisione maggiore.

Ad esempio, quando il modello prevede la presenza di un pallone da calcio in un'immagine, con che frequenza tale previsione è corretta? Supponiamo che ci sia un'immagine con 8 palloni da calcio e 5 sassi. Se il modello prevede 9 palloni da calcio, 8 previsti correttamente e 1 falso positivo, la precisione di questo esempio è 0,89. Tuttavia, se il modello prevedeva 13 palloni da calcio nell'immagine con 8 previsioni corrette e 5 errate, la precisione risultante è inferiore.

Per ulteriori informazioni, consulta [Precisione e recupero](#).

Recupero

Amazon Rekognition Custom Labels fornisce metriche di recupero medio per ogni etichetta e una metrica di recupero medio per l'intero set di dati di test.

Il recupero è la frazione delle etichette del set di test che sono state previste correttamente al di sopra della soglia presupposta. È una misura della frequenza con cui il modello è in grado di prevedere correttamente un'etichetta personalizzata quando è effettivamente presente nelle immagini del set di test. L'intervallo di recupero è da 0 a 1. Valori più alti indicano un recupero più elevato.

Ad esempio, se un'immagine contiene 8 palloni da calcio, quanti di essi vengono rilevati correttamente? In questo esempio in cui un'immagine ha 8 palloni da calcio e 5 sassi, se il modello rileva 5 palloni da calcio, il valore di recupero è 0,62. Se dopo il riaddestramento, il nuovo modello rileva 9 palloni da calcio, inclusi tutti gli 8 presenti nell'immagine, il valore di recupero è 1,0.

Per ulteriori informazioni, consulta [Precisione e recupero](#).

F1

Amazon Rekognition Custom Labels utilizza la metrica del punteggio F1 per misurare le prestazioni medie del modello di ciascuna etichetta e le prestazioni medie del modello dell'intero set di dati di test.

Le prestazioni del modello sono una misura aggregata che tiene conto sia della precisione sia del recupero su tutte le etichette (ad esempio, punteggio F1 o precisione media). Il punteggio delle prestazioni del modello è compreso tra 0 e 1. Quanto più alto è il valore, migliori sono le prestazioni del modello in termini di recupero e precisione. In particolare, le prestazioni del modello per attività di

classificazione vengono generalmente misurate in base al punteggio F1. Tale punteggio è la media armonica dei punteggi di precisione e recupero alla soglia presupposta. Ad esempio, per un modello con una precisione di 0,9 e un recupero di 1,0, il punteggio F1 è 0,947.

Un valore elevato per il punteggio F1 indica che il modello offre buone prestazioni in termini di precisione e recupero. Se il modello non ha buone prestazioni, ad esempio, con una precisione bassa di 0,30 e un recupero elevato di 1,0, il punteggio F1 è 0,46. Analogamente, se la precisione è elevata (0,95) e il recupero è basso (0,20), il punteggio F1 è 0,33. In entrambi i casi, il punteggio F1 è basso e indica problemi con il modello.

Per ulteriori informazioni, consulta [punteggio F1](#).

Utilizzo delle metriche

Per un determinato modello che hai addestrato e a seconda dell'applicazione, è possibile fare un compromesso tra precisione e recupero utilizzando il parametro di input `MinConfidence` a `DetectCustomLabels`. Con un valore `MinConfidence` più alto, in genere si ottiene una maggiore precisione (previsioni più corrette dei palloni da calcio), ma un recupero inferiore (più palloni da calcio effettivi non saranno rilevati). Con un valore `MinConfidence` più basso, si ottiene un maggiore recupero (più palloni da calcio reali previsti correttamente), ma una precisione inferiore (un numero maggiore di queste previsioni sarà errato). Per ulteriori informazioni, consulta [Analisi di un'immagine con un modello addestrato](#).

Le metriche ti informano anche sulle misure che potresti adottare per migliorare le prestazioni del modello, se necessario. Per ulteriori informazioni, consulta [Miglioramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels](#).

Note

`DetectCustomLabels` restituisce previsioni comprese tra 0 e 100, che corrispondono all'intervallo della metrica da 0 a 1.

Accesso alle metriche di valutazione (Console)

Durante il test, le prestazioni del modello vengono valutate rispetto al set di dati di test. Le etichette nel set di dati di test sono considerate "dati acquisiti sul campo" in quanto rappresentano ciò che rappresenta l'immagine reale. Durante il test, il modello effettua previsioni utilizzando il set di dati di

test. Le etichette previste vengono confrontate con le etichette di dati acquisiti sul campo e i risultati sono disponibili nella pagina di valutazione della console.

La console di Amazon Rekognition Custom Labels mostra le metriche di riepilogo per l'intero modello e le metriche per le singole etichette. Le metriche disponibili nella console sono precisione, recupero, punteggio F1, affidabilità e soglia di affidabilità. Per ulteriori informazioni, consulta [Miglioramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato](#).

Puoi utilizzare la console per concentrarti sulle singole metriche. Ad esempio, per esaminare problemi di precisione relativi a un'etichetta, puoi filtrare i risultati dell'addestramento per etichetta e per risultati falsi positivi. Per ulteriori informazioni, consulta [Metriche per la valutazione del modello](#).

Dopo l'addestramento, il set di dati di addestramento è di sola lettura. Se decidi di migliorare il modello, puoi copiare il set di dati di addestramento in un nuovo set di dati. La copia del set di dati viene utilizzata per addestrare una nuova versione del modello.

In questo passaggio, utilizza la console per accedere ai risultati dell'addestramento nella console.

Come accedere alle metriche di valutazione (console)

1. Apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>
2. Scegli Usa etichette personalizzate.
3. Scegli Avvia.
4. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Progetti.
5. Nella pagina Progetti, scegli il progetto che contiene il modello addestrato che desideri valutare.
6. In Modelli, scegli il modello che desideri valutare.
7. Scegli la scheda Valutazione per vedere i risultati della valutazione. Per ulteriori informazioni sulla valutazione di un modello, consulta [Miglioramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato](#).
8. Scegli Visualizza risultati di test per visualizzare i risultati delle singole immagini di test. Per ulteriori informazioni, consulta [Metriche per la valutazione del modello](#). La seguente schermata del riepilogo della valutazione del modello mostra il punteggio F1, la precisione media e il richiamo complessivo per 6 etichette con risultati dei test e metriche prestazionali. Vengono inoltre forniti dettagli sull'utilizzo del modello addestrato.

rooms_19 [Info](#) Delete model

Evaluate | Model details | Use Model | Tags

Evaluation results

[View test results](#)


F1 score Info 0.902	Average precision Info 0.893	Overall recall Info 0.928
Date completed July 13, 2021 Trained in 1.223 hours	Training dataset 10 labels, 61 images	Testing dataset 10 labels, 56 images

Per label performance (10)

Find labels < 1 >

Label name ▲	F1 score ▼	Test images ▼	Precision ▼	Recall ▼	Assumed threshold ▼
backyard	0.857	4	1.000	0.750	0.286
bathroom	0.889	9	0.889	0.889	0.185
bedroom	0.900	11	1.000	0.818	0.262
closet	1.000	2	1.000	1.000	0.169
entry_way	1.000	3	1.000	1.000	0.149
floor_plan	1.000	2	1.000	1.000	0.685

- Dopo aver visualizzato i risultati di test, scegli il nome del progetto per tornare alla pagina del modello. La pagina dei risultati del test mostra immagini con etichette e punteggi di affidabilità previsti per un modello di apprendimento automatico addestrato sulle categorie di immagini del cortile interno e del cortile anteriore. Vengono visualizzate due immagini di esempio.

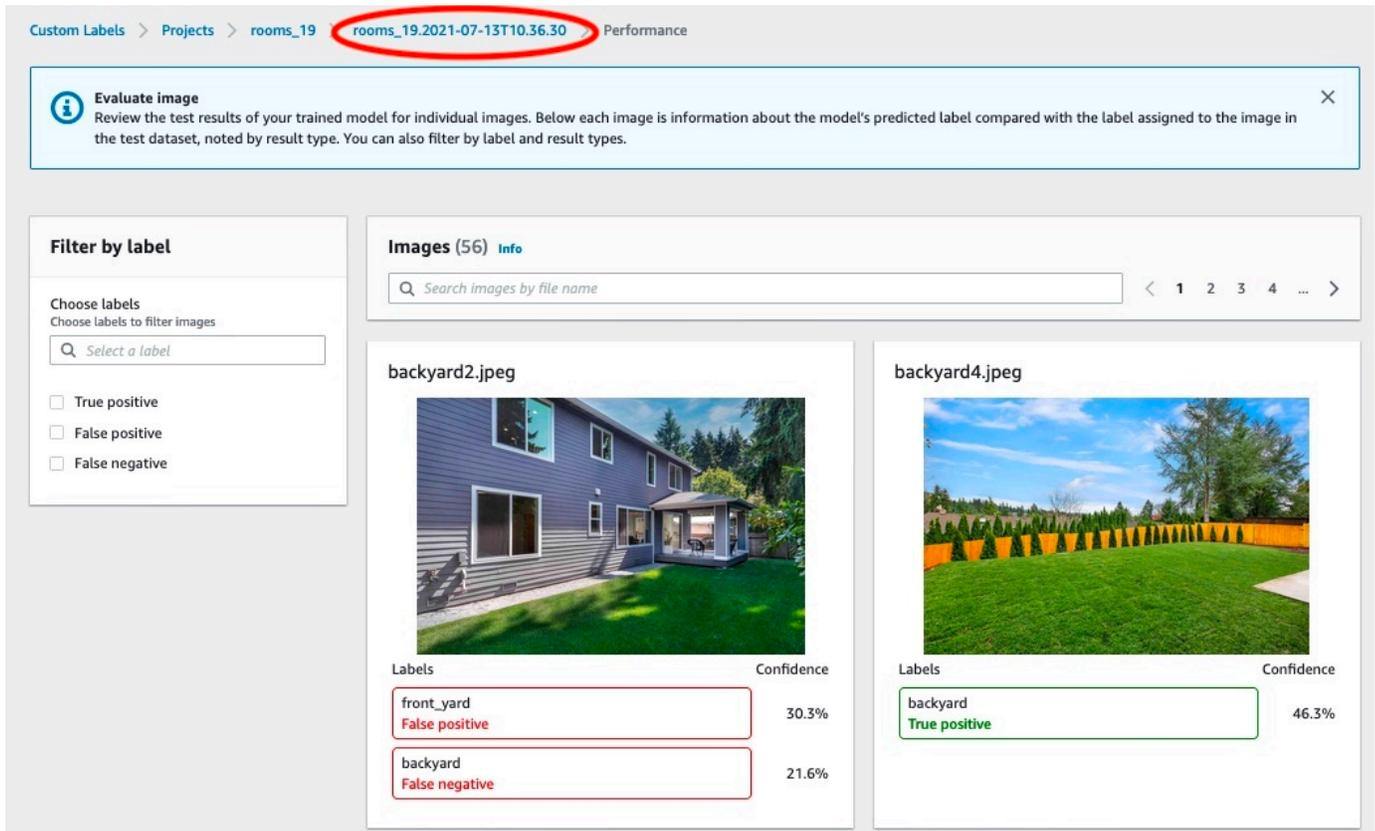

10. Utilizza le metriche per valutare le prestazioni del modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Miglioramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels](#).

Accesso ai parametri di valutazione di Amazon Rekognition Custom Labels () SDK

L'[DescribeProjectVersions](#) operazione fornisce l'accesso a metriche oltre a quelle fornite nella console.

Analogamente alla console, `DescribeProjectVersions` fornisce l'accesso alle seguenti metriche come informazioni di riepilogo dei risultati di test e come risultati di test per ciascuna etichetta:

- [Precisione](#)
- [Recupero](#)
- [F1](#)

Viene restituita la soglia media per tutte le etichette e la soglia per le singole etichette.

DescribeProjectVersions fornisce inoltre l'accesso alle seguenti metriche per la classificazione e il rilevamento delle immagini (posizione dell'oggetto sull'immagine).

- Matrice di confusione per la classificazione delle immagini. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione della matrice di confusione per un modello](#).
- Precisione mediana (mAP) per il rilevamento di immagini.
- Recupero medio (mAR) per il rilevamento di immagini.

DescribeProjectVersions fornisce anche l'accesso a valori di vero positivo, falso positivo, falso negativo e vero negativo. Per ulteriori informazioni, consulta [Metriche per la valutazione del modello](#).

La metrica aggregata del punteggio F1 viene restituita direttamente da DescribeProjectVersions. Altre metriche sono accessibili dai file [Accesso al file di riepilogo del modello](#) e [Interpretazione dell'istantanea del manifesto di valutazione](#) archiviati in un bucket Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso al file di riepilogo e allo snapshot del manifesto di valutazione \(\) SDK](#).

Argomenti

- [Accesso al file di riepilogo del modello](#)
- [Interpretazione dell'istantanea del manifesto di valutazione](#)
- [Accesso al file di riepilogo e allo snapshot del manifesto di valutazione \(\) SDK](#)
- [Visualizzazione della matrice di confusione per un modello](#)
- [Riferimento: file di riepilogo dei risultati di addestramento](#)

Accesso al file di riepilogo del modello

Il file di riepilogo contiene i risultati di valutazione, le informazioni sul modello nel suo insieme e le metriche per ogni etichetta. Le metriche sono precisione, recupero, punteggio F1. Viene inoltre fornito il valore di soglia per il modello. La posizione del file di riepilogo è accessibile dall'oggetto EvaluationResult restituito da DescribeProjectVersions. Per ulteriori informazioni, consulta [Riferimento: file di riepilogo dei risultati di addestramento](#).

Di seguito è riportato un esempio del file di riepilogo.

```
{  
  "Version": 1,
```

```
"AggregatedEvaluationResults": {
  "ConfusionMatrix": [
    {
      "GroundTruthLabel": "CAP",
      "PredictedLabel": "CAP",
      "Value": 0.9948717948717949
    },
    {
      "GroundTruthLabel": "CAP",
      "PredictedLabel": "WATCH",
      "Value": 0.008547008547008548
    },
    {
      "GroundTruthLabel": "WATCH",
      "PredictedLabel": "CAP",
      "Value": 0.1794871794871795
    },
    {
      "GroundTruthLabel": "WATCH",
      "PredictedLabel": "WATCH",
      "Value": 0.7008547008547008
    }
  ],
  "F1Score": 0.9726959470546408,
  "Precision": 0.9719115848331294,
  "Recall": 0.9735042735042735
},
"EvaluationDetails": {
  "EvaluationEndTimestamp": "2019-11-21T07:30:23.910943",
  "Labels": [
    "CAP",
    "WATCH"
  ],
  "NumberOfTestingImages": 624,
  "NumberOfTrainingImages": 5216,
  "ProjectVersionArn": "arn:aws:rekognition:us-east-1:nnnnnnnn:project/my-project/
version/v0/1574317227432"
},
"LabelEvaluationResults": [
  {
    "Label": "CAP",
    "Metrics": {
      "F1Score": 0.9794344473007711,
      "Precision": 0.9819587628865979,
```



```
    "Recall": 0.9769230769230769,  
    "Threshold": 0.9879502058029175  
  },  
  "NumberOfTestingImages": 390  
},  
{  
  "Label": "WATCH",  
  "Metrics": {  
    "F1Score": 0.9659574468085106,  
    "Precision": 0.961864406779661,  
    "Recall": 0.9700854700854701,  
    "Threshold": 0.014450683258473873  
  },  
  "NumberOfTestingImages": 234  
}  
]  
}
```

Interpretazione dell'istantanea del manifesto di valutazione

L'istantanea del manifest di valutazione contiene informazioni dettagliate sui risultati del test.

L'istantanea include l'indice di affidabilità per ogni previsione. Include anche la classificazione della previsione rispetto alla classificazione effettiva dell'immagine (vero positivo, vero negativo, falso positivo o falso negativo).

I file sono un'istantanea poiché sono incluse solo le immagini che possono essere utilizzate per test e addestramento. Le immagini che non possono essere verificate, ad esempio immagini nel formato sbagliato, non sono incluse nel manifest. La posizione dell'istantanea di test è accessibile dall'oggetto `TestingDataResult` restituito da `DescribeProjectVersions`. La posizione dell'istantanea di addestramento è accessibile dall'oggetto `TrainingDataResult` restituito da `DescribeProjectVersions`.

L'istantanea è in formato di output manifest di SageMaker Ground Truth con campi aggiunti per fornire informazioni aggiuntive, come il risultato della classificazione binaria di un rilevamento. Il seguente esempio mostra i campi aggiuntivi.

```
"rekognition-custom-labels-evaluation-details": {  
  "version": 1,  
  "is-true-positive": true,  
  "is-true-negative": false,  
  "is-false-positive": false,  
}
```

```

    "is-false-negative": false,
    "is-present-in-ground-truth": true
    "ground-truth-labelling-jobs": ["rekognition-custom-labels-training-job"]
}

```

- **version** — La versione del formato del campo `rekognition-custom-labels-evaluation-details` all'interno dell'istantanea del manifest.
- **is-true-positive...** — La classificazione binaria della previsione basata sul confronto tra il punteggio di affidabilità e la soglia minima per l'etichetta.
- **is-present-in-ground-truth** — Vero se la previsione fatta dal modello è presente nelle informazioni veritiere di base utilizzate per l'addestramento, altrimenti è falsa. Questo valore non si basa sul fatto che il punteggio di affidabilità superi la soglia minima calcolata dal modello.
- **ground-truth-labeling-jobs**— Un elenco di campi di verità fondamentali nella riga del manifesto utilizzati per l'addestramento.

Per informazioni sul formato manifest di SageMaker Ground Truth, vedete [Output](#).

Di seguito è riportato un esempio di istantanea del manifest di test che mostra le metriche per la classificazione delle immagini e il rilevamento degli oggetti.

```

// For image classification
{
  "source-ref": "s3://test-bucket/dataset/beckham.jpeg",
  "rekognition-custom-labels-training-0": 1,
  "rekognition-custom-labels-training-0-metadata": {
    "confidence": 1.0,
    "job-name": "rekognition-custom-labels-training-job",
    "class-name": "Football",
    "human-annotated": "yes",
    "creation-date": "2019-09-06T00:07:25.488243",
    "type": "groundtruth/image-classification"
  },
  "rekognition-custom-labels-evaluation-0": 1,
  "rekognition-custom-labels-evaluation-0-metadata": {
    "confidence": 0.95,
    "job-name": "rekognition-custom-labels-evaluation-job",
    "class-name": "Football",
    "human-annotated": "no",
    "creation-date": "2019-09-06T00:07:25.488243",
    "type": "groundtruth/image-classification",
  }
}

```

```
"rekognition-custom-labels-evaluation-details": {
  "version": 1,
  "ground-truth-labelling-jobs": ["rekognition-custom-labels-training-job"],
  "is-true-positive": true,
  "is-true-negative": false,
  "is-false-positive": false,
  "is-false-negative": false,
  "is-present-in-ground-truth": true
}
}
}

// For object detection
{
  "source-ref": "s3://test-bucket/dataset/beckham.jpeg",
  "rekognition-custom-labels-training-0": {
    "annotations": [
      {
        "class_id": 0,
        "width": 39,
        "top": 409,
        "height": 63,
        "left": 712
      },
      ...
    ],
    "image_size": [
      {
        "width": 1024,
        "depth": 3,
        "height": 768
      }
    ]
  },
  "rekognition-custom-labels-training-0-metadata": {
    "job-name": "rekognition-custom-labels-training-job",
    "class-map": {
      "0": "Cap",
      ...
    },
    "human-annotated": "yes",
    "objects": [
      {
```

```
    "confidence": 1.0
  },
  ...
],
"creation-date": "2019-10-21T22:02:18.432644",
"type": "groundtruth/object-detection"
},
"rekognition-custom-labels-evaluation": {
  "annotations": [
    {
      "class_id": 0,
      "width": 39,
      "top": 409,
      "height": 63,
      "left": 712
    },
    ...
  ],
  "image_size": [
    {
      "width": 1024,
      "depth": 3,
      "height": 768
    }
  ]
},
"rekognition-custom-labels-evaluation-metadata": {
  "confidence": 0.95,
  "job-name": "rekognition-custom-labels-evaluation-job",
  "class-map": {
    "0": "Cap",
    ...
  },
  "human-annotated": "no",
  "objects": [
    {
      "confidence": 0.95,
      "rekognition-custom-labels-evaluation-details": {
        "version": 1,
        "ground-truth-labelling-jobs": ["rekognition-custom-labels-training-job"],
        "is-true-positive": true,
        "is-true-negative": false,
        "is-false-positive": false,
        "is-false-negative": false,
      }
    }
  ]
}
```

```

        "is-present-in-ground-truth": true
    }
},
...
],
"creation-date": "2019-10-21T22:02:18.432644",
"type": "groundtruth/object-detection"
}
}

```

Accesso al file di riepilogo e allo snapshot del manifesto di valutazione () SDK

Per ottenere i risultati dell'allenamento, [DescribeProjectVersions](#)chiami. Per il codice di esempio, consulta [Descrizione di un modello \(SDK\)](#).

La posizione delle metriche viene restituita nella risposta `ProjectVersionDescription` da `DescribeProjectVersions`.

- `EvaluationResult` — La posizione del file di riepilogo.
- `TestingDataResult` — La posizione dell'istantanea del manifest di valutazione utilizzata per il test.

Il punteggio F1 e la posizione del file di riepilogo vengono restituiti in `EvaluationResult`. Per esempio:

```

"EvaluationResult": {
    "F1Score": 1.0,
    "Summary": {
        "S3Object": {
            "Bucket": "echo-dot-scans",
            "Name": "test-output/EvaluationResultSummary-my-echo-dots-
project-v2.json"
        }
    }
}

```

L'istantanea del manifest di valutazione viene archiviata nella posizione specificata nel parametro di input `--output-config` specificato in [Addestramento di un modello \(SDK\)](#).

Note

In `BillableTrainingTimeInSeconds` viene restituito il tempo, espresso in secondi, a disposizione per l'addestramento.

Per informazioni sulle metriche restituite da Amazon Rekognition Custom Labels, consulta [Accesso ai parametri di valutazione di Amazon Rekognition Custom Labels \(\) SDK](#).

Visualizzazione della matrice di confusione per un modello

Una matrice di confusione consente di visualizzare le etichette che il modello confonde con altre etichette del modello. Utilizzando una matrice di confusione, è possibile concentrare i miglioramenti sul modello.

Durante la valutazione del modello, Amazon Rekognition Custom Labels crea una matrice di confusione utilizzando le immagini di test per identificare etichette erroneamente identificate (confuse). Amazon Rekognition Custom Labels crea solo una matrice di confusione per i modelli di classificazione. La matrice di classificazione è accessibile dal file di riepilogo creato da Amazon Rekognition Custom Labels durante l'addestramento del modello. Non puoi visualizzare la matrice di confusione nella console Amazon Rekognition Custom Labels.

Argomenti

- [Utilizzo di una matrice di confusione](#)
- [Ottenere la matrice di confusione per un modello](#)

Utilizzo di una matrice di confusione

La tabella seguente è la matrice di confusione per il progetto di esempio [Classificazione di immagini di stanze](#). Le intestazioni delle colonne sono le etichette (etichette di dati acquisiti sul campo) assegnate alle immagini di test. Le intestazioni delle righe sono le etichette che il modello prevede per le immagini di test. Ogni cella è la percentuale di previsioni per un'etichetta (riga) che dovrebbe essere l'etichetta di dati acquisiti sul campo (colonna). Ad esempio, il 67% delle previsioni relative a bagni sono state etichettate correttamente come bagni. Il 33% percento dei bagni è stato erroneamente etichettato come cucina. Un modello ad alte prestazioni ha valori di cella elevati quando l'etichetta prevista corrisponde all'etichetta di dati acquisiti sul campo. Puoi vederli come una linea diagonale dalla prima all'ultima etichetta prevista e di dati acquisiti sul campo. Se il valore di

una cella è 0, non sono state fatte previsioni per l'etichetta prevista della cella, che dovrebbe essere l'etichetta di dati acquisiti sul campo della cella.

Note

Poiché i modelli non sono deterministici, i valori delle celle della matrice di confusione ottenuti durante l'addestramento del progetto Stanze potrebbero differire dalla tabella seguente.

La matrice di confusione identifica le aree su cui concentrarsi. Ad esempio, la matrice di confusione mostra che nel 50% dei casi il modello ha confuso armadi con camere da letto. In questa situazione, è necessario aggiungere altre immagini di armadi e camere da letto al set di dati di addestramento. Verificate inoltre che le immagini esistenti di armadi e camere da letto siano etichettate correttamente. Ciò dovrebbe aiutare il modello a distinguere meglio tra le due etichette. Per aggiungere altre immagini a un set di dati, consulta [Aggiungere altre immagini a un set di dati](#).

Sebbene la matrice di confusione sia utile, è importante considerare altre metriche. Ad esempio, il 100% delle previsioni ha trovato correttamente l'etichetta planimetria, che indica prestazioni eccellenti. Tuttavia, il set di dati di test ha solo 2 immagini con l'etichetta planimetria. Ha anche 11 immagini con l'etichetta soggiorno. Questo squilibrio è presente anche nel set di dati di addestramento (13 immagini soggiorno e 2 immagini armadio). Per ottenere una valutazione più accurata, bilanciate i set di dati di addestramento e di test aggiungendo altre immagini di etichette sottorappresentate (planimetrie in questo esempio). Per ottenere il numero di immagini di test per etichetta, consulta. [Accesso alle metriche di valutazione \(Console\)](#)

Etichetta di dati acquisiti sul campo

Etichetta prevista	Etichetta cortile interno	bagno	camera da letto	armadio	ingresso	planimetria	cortile	cucina	soggiorno	patio
cortile interno	75%	0%	0%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%
bagno	0%	67%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Etichetta di dati acquisiti sul campo

Etichetta prevista	cortile interno	bagno	camera da letto	armadio	ingresso	planimetria	cortile	cucina	soggiorno	patio
camera da letto	0%	0%	82%	50%	0%	0%	0%	0%	9%	0%
armadio	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
ingresso	0%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	0%
planimetria	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
cortile	25%	0%	0%	0%	0%	0%	67%	0%	0%	0%
cucina	0%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	88%	0%	0%
soggiorno	0%	0%	18%	0%	67%	0%	0%	12%	91%	33%
patio	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	67%

Ottenere la matrice di confusione per un modello

Il codice seguente utilizza le [DescribeProjectVersions](#) operazioni [DescribeProjects](#) and per ottenere il [file di riepilogo](#) di un modello. Utilizza quindi il file di riepilogo per visualizzare la matrice di confusione per il modello.

Per visualizzare la matrice di confusione per un modello (SDK)

1. Se non l'hai già fatto, installa e configura il file AWS CLI e il AWS SDKs. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS](#).
2. Utilizza il codice seguente per visualizzare la matrice di confusione per un modello. Fornisci i seguenti argomenti riga di comando:

- `project_name` — il nome del progetto che desideri utilizzare. Puoi ottenere il nome del progetto dalla pagina dei progetti nella console di Amazon Rekognition Custom Labels.
- `version_name` — la versione del modello che desideri utilizzare. Puoi ottenere il nome della versione dalla pagina dei dettagli di progetto nella console di Amazon Rekognition Custom Labels.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

"""
Purpose

Shows how to display the confusion matrix for an Amazon Rekognition Custom labels
image
classification model.
"""

import json
import argparse
import logging
import boto3
import pandas as pd
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def get_model_summary_location(rek_client, project_name, version_name):
    """
    Get the summary file location for a model.

    :param rek_client: A Boto3 Rekognition client.
    :param project_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the project that contains
    the model.
    :param model_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the model.
    :return: The location of the model summary file.
    """

    try:
```

```

    logger.info(
        "Getting summary file for model %s in project %s.", version_name,
        project_name)

    summary_location = ""

    # Get the project ARN from the project name.
    response = rek_client.describe_projects(ProjectNames=[project_name])

    assert len(response['ProjectDescriptions']) > 0, \
        f"Project {project_name} not found."

    project_arn = response['ProjectDescriptions'][0]['ProjectArn']

    # Get the summary file location for the model.
    describe_response =
rek_client.describe_project_versions(ProjectArn=project_arn,
VersionNames=[version_name])
    assert len(describe_response['ProjectVersionDescriptions']) > 0, \
        f"Model {version_name} not found."

    model=describe_response['ProjectVersionDescriptions'][0]

    evaluation_results=model['EvaluationResult']

    summary_location=(f"s3://{evaluation_results['Summary']['S3Object']
['Bucket']}"
                    f"/{evaluation_results['Summary']['S3Object']
['Name']}")

    return summary_location

except ClientError as err:
    logger.exception(
        "Couldn't get summary file location: %s", err.response['Error']
['Message'])
    raise

def show_confusion_matrix(summary):
    """
    Shows the confusion matrix for an Amazon Rekognition Custom Labels
    image classification model.

```

```
:param summary: The summary file JSON object.
"""
pd.options.display.float_format = '{:.0%}'.format

# Load the model summary JSON into a DataFrame.

summary_df = pd.DataFrame(
    summary['AggregatedEvaluationResults']['ConfusionMatrix'])

# Get the confusion matrix.
confusion_matrix = summary_df.pivot_table(index='PredictedLabel',
                                           columns='GroundTruthLabel',
                                           fill_value=0.0).astype(float)

# Display the confusion matrix.
print(confusion_matrix)

def get_summary(s3_resource, summary):
    """
    Gets the summary file.
    : return: The summary file in bytes.
    """
    try:
        summary_bucket, summary_key = summary.replace(
            "s3://", "").split("/", 1)

        bucket = s3_resource.Bucket(summary_bucket)
        obj = bucket.Object(summary_key)
        body = obj.get()['Body'].read()
        logger.info(
            "Got summary file '%s' from bucket '%s'.",
            obj.key, obj.bucket_name)
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't get summary file '%s' from bucket '%s'.",
            obj.key, obj.bucket_name)
        raise
    else:
        return body

def add_arguments(parser):
    """
```

```
Adds command line arguments to the parser.
: param parser: The command line parser.
"""

parser.add_argument(
    "project_name", help="The ARN of the project in which the model resides."
)
parser.add_argument(
    "version_name", help="The version of the model that you want to describe."
)

def main():
    """
    Entry point for script.
    """

    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # Get the command line arguments.
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        print(
            f"Showing confusion matrix for: {args.version_name} for project
{args.project_name}.")

        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
        rekognition_client = session.client("rekognition")
        s3_resource = session.resource('s3')

        # Get the summary file for the model.
        summary_location = get_model_summary_location(rekognition_client,
args.project_name,
                                                    args.version_name
                                                    )
        summary = json.loads(get_summary(s3_resource, summary_location))

        # Check that the confusion matrix is available.
        assert 'ConfusionMatrix' in summary['AggregatedEvaluationResults'], \
```

```
        "Confusion matrix not found in summary. Is the model a classification
model?"

    # Show the confusion matrix.
    show_confusion_matrix(summary)
    print("Done")

except ClientError as err:
    logger.exception("Problem showing confusion matrix: %s", err)
    print(f"Problem describing model: {err}")

except AssertionError as err:
    logger.exception(
        "Error: %s.\n", err)
    print(
        f"Error: {err}\n")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Riferimento: file di riepilogo dei risultati di addestramento

Il riepilogo dei risultati di addestramento contiene metriche che puoi utilizzare per valutare il tuo modello. Il file di riepilogo viene utilizzato anche per visualizzare le metriche nella pagina dei risultati di addestramento della console. Il file di riepilogo viene archiviato in un bucket Amazon S3 dopo l'addestramento. Per ottenere il file di riepilogo, chiama `DescribeProjectVersion`. Per il codice di esempio, consulta [Accesso al file di riepilogo e allo snapshot del manifesto di valutazione \(\) SDK](#).

File di riepilogo

Di seguito JSON è riportato il formato del file di riepilogo.

EvaluationDetails (sezione 3)

Riepilogo dell'attività di addestramento. Ciò include il ARN progetto a cui appartiene il modello (`ProjectVersionArn`), la data e l'ora di fine della formazione, la versione del modello che è stata valutata (`EvaluationEndTimeStamp`) e un elenco di etichette rilevate durante l'addestramento (`Labels`). È incluso anche il numero di immagini utilizzate per la formazione (`NumberOfTrainingImages`) e la valutazione (`NumberOfTestingImages`).

AggregatedEvaluationResults (sezione 1)

È possibile utilizzare `AggregatedEvaluationResults` per valutare le prestazioni complessive del modello addestrato quando utilizzato con il set di dati di test. Metriche aggregate sono incluse per le metriche `Precision`, `Recall`, e `F1Score`. Per il rilevamento di oggetti (la posizione di oggetto su un'immagine), vengono restituite le metriche `AverageRecall` (mAR) e `AveragePrecision` (mAP). Per la classificazione (il tipo di oggetto in un'immagine), viene restituita una metrica di matrice di confusione.

LabelEvaluationResults (sezione 2)

È possibile utilizzare `labelEvaluationResults` per valutare le prestazioni di singole etichette. Le etichette sono ordinate in base al punteggio F1 di ciascuna etichetta. Le metriche incluse sono `Precision`, `Recall`, `F1Score` e `Threshold` (utilizzate per la classificazione).

Il nome del file viene formattato come segue: `EvaluationSummary-ProjectName-VersionName.json`.

```
{
  "Version": "integer",
  // section-3
  "EvaluationDetails": {
    "ProjectVersionArn": "string",
    "EvaluationEndTimestamp": "string",
    "Labels": "[string]",
    "NumberOfTrainingImages": "int",
    "NumberOfTestingImages": "int"
  },
  // section-1
  "AggregatedEvaluationResults": {
    "Metrics": {
      "Precision": "float",
      "Recall": "float",
      "F1Score": "float",
      // The following 2 fields are only applicable to object detection
      "AveragePrecision": "float",
      "AverageRecall": "float",
      // The following field is only applicable to classification
      "ConfusionMatrix": [
        {
          "GroundTruthLabel": "string",
          "PredictedLabel": "string",
```

```
        "Value": "float"
      },
      ...
    ],
  }
},
// section-2
"LabelEvaluationResults": [
  {
    "Label": "string",
    "NumberOfTestingImages": "int",
    "Metrics": {
      "Threshold": "float",
      "Precision": "float",
      "Recall": "float",
      "F1Score": "float"
    },
  },
  ...
]
}
```

Miglioramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels

Le prestazioni dei modelli di apprendimento automatico dipendono in gran parte da fattori quali la complessità e la variabilità delle etichette personalizzate (gli oggetti e le scene specifici che ti interessano), la qualità e la potenza di rappresentazione del set di dati di addestramento fornito, nonché i framework del modello e i metodi di apprendimento automatico utilizzati per addestrare il modello.

Amazon Rekognition Custom Labels semplifica questo processo e non richiede competenze sull'apprendimento automatico. Tuttavia, il processo di creazione di un buon modello spesso implica iterazioni sui dati e miglioramenti del modello per ottenere le prestazioni desiderate. Di seguito sono riportate informazioni su come migliorare il modello.

Dati

In generale, è possibile migliorare la qualità del modello con quantità maggiori di dati di migliore qualità. Utilizza immagini di addestramento che mostrino chiaramente l'oggetto o la scena e che siano prive di elementi non necessari. Per delimitare i riquadri attorno agli oggetti, utilizza immagini di addestramento che mostrino l'oggetto completamente visibile e non coperto da altri oggetti.

Assicurati che i set di dati di addestramento e di test corrispondano al tipo di immagini su cui alla fine eseguirai l'inferenza. Per gli oggetti, come i loghi, per i quali sono disponibili solo alcuni esempi di addestramento, dovresti fornire dei riquadri di delimitazione attorno al logo nelle immagini di test. Queste immagini rappresentano o illustrano i contesti in cui desideri localizzare l'oggetto.

Per aggiungere altre immagini a un set di dati di addestramento o di test, consulta [Aggiungere altre immagini a un set di dati](#).

Riduzione dei falsi positivi (maggiore precisione)

- Innanzitutto, verifica se l'aumento della soglia presupposta consente di mantenere le previsioni corrette, riducendo al contempo i falsi positivi. Superata un certo livello, ciò comporta vantaggi decrescenti a causa del compromesso tra precisione e recupero per un determinato modello. Non è possibile impostare la soglia presupposta per un'etichetta, ma è possibile ottenere lo stesso risultato specificando un valore elevato per il parametro di input `MinConfidence` per `DetectCustomLabels`. Per ulteriori informazioni, consulta [Analisi di un'immagine con un modello addestrato](#).
- Potresti notare che una o più delle tue etichette personalizzate di interesse (A) vengono costantemente confuse con la stessa classe di oggetti (ma non un'etichetta che ti interessa) (B). Per aiutarti, aggiungi B come etichetta di classe di oggetti al tuo set di dati di addestramento (insieme alle immagini per cui è stato riscontrato il falso positivo). In questo modo aiuti il modello a imparare a prevedere B e non A attraverso le nuove immagini di addestramento. Per aggiungere immagini a un set di dati di addestramento, consulta [Aggiungere altre immagini a un set di dati](#).
- Potresti scoprire che il modello è confuso da due delle tue etichette personalizzate (A e B), per cui prevede che l'immagine di test con l'etichetta A abbia l'etichetta B e viceversa. In tal caso, verifica innanzitutto se sono presenti immagini con etichetta errata nei set di addestramento e di test. Utilizzate la galleria di set di dati per gestire le etichette assegnate a un set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione etichette](#). Inoltre, l'aggiunta di altre immagini di addestramento relative a questo tipo di confusione aiuterà un modello riaddestrato a distinguere meglio tra A e B. Per aggiungere immagini a un set di dati di addestramento, consulta [Aggiungere altre immagini a un set di dati](#).

Riduzione dei falsi negativi (migliore recupero)

- Usa un valore inferiore per la soglia presupposta. Non è possibile impostare la soglia presupposta per un'etichetta, ma è possibile ottenere lo stesso risultato specificando un parametro di input

MinConfidence inferiore per DetectCustomLabels. Per ulteriori informazioni, consulta [Analisi di un'immagine con un modello addestrato](#).

- Utilizza esempi migliori per modellare la varietà dell'oggetto e delle immagini in cui appare.
- Dividi la tua etichetta in due classi più facili da apprendere. Ad esempio, invece di biscotti di buona qualità e biscotti di scarsa qualità, potresti indicare biscotti di buona qualità, biscotti bruciati e biscotti rotti per aiutare il modello ad apprendere meglio ogni concetto specifico.

Esecuzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato

Quando sei soddisfatto delle prestazioni del modello, puoi iniziare a usarlo. È possibile avviare e arrestare un modello utilizzando la console o l' AWS SDK. La console include anche esempi di operazioni SDK che è possibile utilizzare.

Argomenti

- [Unità di inferenza](#)
- [Zone di disponibilità](#)
- [Avvio di un modello Amazon Rekognition Custom Labels](#)
- [Amazon Rekognition Custom Labels](#)
- [Segnalazione della durata dell'esecuzione e delle unità di inferenza utilizzate](#)

Unità di inferenza

Quando si avvia il modello, si specifica il numero di risorse di calcolo, note come unità di inferenza, utilizzate dal modello.

Important

Ti viene addebitato il numero di ore di esecuzione del modello e il numero di unità di inferenza utilizzate dal modello durante l'esecuzione, in base a come configuri l'esecuzione del modello. Ad esempio, se avvii il modello con due unità di inferenza e lo utilizzi per 8 ore, ti verranno addebitate 16 ore di inferenza (8 ore di esecuzione * due unità di inferenza). Per ulteriori informazioni, consulta [Ore di inferenza](#). Se non [interrompi il modello](#) esplicitamente, ti verrà addebitato un costo anche se non stai analizzando attivamente le immagini con il modello.

Le transazioni al secondo (TPS) supportate da un'unica unità di inferenza sono influenzate da quanto segue.

- Un modello che rileva etichette a livello di immagine (classificazione) ha generalmente un TPS più elevato rispetto a un modello che rileva e localizza oggetti con riquadri di delimitazione (rilevamento di oggetti).
- La complessità del modello.
- Un'immagine a risoluzione più elevata richiede più tempo per l'analisi.
- Un numero maggiore di oggetti in un'immagine richiede più tempo per l'analisi.
- Le immagini più piccole vengono analizzate più velocemente delle immagini più grandi.
- Un'immagine trasmessa come byte di immagine viene analizzata più velocemente rispetto al primo caricamento dell'immagine in un bucket Amazon S3 e quindi al riferimento all'immagine caricata. Le immagini trasmesse come byte di immagine devono avere dimensioni inferiori a 4,0 MB. Si consiglia di utilizzare i byte di immagine per l'elaborazione delle immagini quasi in tempo reale e quando le dimensioni dell'immagine sono inferiori a 4,0 MB. Ad esempio, immagini acquisite da una telecamera IP.
- L'elaborazione delle immagini archiviate in un bucket Amazon S3 è più rapida rispetto al download delle immagini, alla conversione in byte di immagine e al passaggio dei byte dell'immagine per l'analisi.
- L'analisi di un'immagine già archiviata in un bucket Amazon S3 è probabilmente più veloce dell'analisi della stessa immagine trasmessa come byte di immagine. Ciò è particolarmente vero se la dimensione dell'immagine è maggiore.

Se il numero di chiamate a `DetectCustomLabels` supera il TPS massimo supportato dalla somma delle unità di inferenza utilizzate da un modello, Amazon Rekognition Custom Labels restituisce un'eccezione `ProvisionedThroughputExceededException`.

Gestione della velocità effettiva con unità di inferenza

È possibile aumentare o diminuire la velocità effettiva del modello in base alle esigenze dell'applicazione. Per aumentare la velocità effettiva, utilizzate unità di inferenza aggiuntive. Ogni unità di inferenza aggiuntiva aumenta la velocità di elaborazione di un'unità di inferenza. Per informazioni sul calcolo del numero di unità di inferenza necessarie, consulta [Calcolare le unità di inferenza](#) per i modelli Amazon Rekognition Custom Labels e Amazon Lookout for Vision. Se desideri modificare la velocità di trasmissione supportata dal modello, sono disponibili due opzioni:

Aggiungi o rimuovi manualmente le unità di inferenza

[Interrompi](#) il modello e [riavvia](#) lo stesso con il numero richiesto di unità di inferenza. Lo svantaggio di questo approccio è che il modello non può ricevere richieste durante il riavvio e non può essere utilizzato per gestire i picchi di domanda. Utilizza questo approccio se il tuo modello ha una velocità effettiva costante e il tuo caso d'uso può tollerare 10-20 minuti di inattività. Un esempio potrebbe essere se desideri eseguire chiamate in batch al modello utilizzando una pianificazione settimanale.

Unità di inferenza con ridimensionamento automatico

Se il tuo modello deve far fronte ai picchi di domanda, Amazon Rekognition Custom Labels può ridimensionare automaticamente il numero di unità di inferenza utilizzate dal modello. Con l'aumento della domanda, Amazon Rekognition Custom Labels aggiunge unità di inferenza aggiuntive al modello e le rimuove quando la domanda diminuisce.

Per consentire ad Amazon Rekognition Custom Labels di ridimensionare automaticamente le unità di inferenza per un modello, [avvia](#) il modello e imposta il numero massimo di unità di inferenza che può utilizzare utilizzando il parametro `MaxInferenceUnits`. L'impostazione di un numero massimo di unità di inferenza consente di gestire i costi di esecuzione del modello limitando il numero di unità di inferenza disponibili. Se non specifichi un numero massimo di unità, Amazon Rekognition Custom Labels non ridimensionerà automaticamente il modello, ma utilizzerà solo il numero di unità di inferenza con cui hai iniziato. Per informazioni sul numero massimo di unità di inferenza, vedere [Service Quotas](#).

È inoltre possibile specificare un numero minimo di unità di inferenza utilizzando il parametro `MinInferenceUnits`. Ciò consente di specificare la velocità effettiva minimo per il modello, dove una singola unità di inferenza rappresenta 1 ora di tempo di elaborazione.

Note

Non puoi impostare il numero massimo di unità di inferenza con la console Amazon Rekognition Custom Labels. Specificate invece il parametro di input `MaxInferenceUnits` per l'operazione `StartProjectVersion`.

Amazon Rekognition Custom Labels fornisce le seguenti metriche di CloudWatch Amazon Logs che puoi utilizzare per determinare lo stato corrente del ridimensionamento automatico di un modello.

Parametro	Descrizione
<code>DesiredInferenceUnits</code>	Il numero di unità di inferenza a cui Amazon Rekognition Custom Labels viene ridimensionato verso l'alto o verso il basso.
<code>InServiceInferenceUnits</code>	Il numero di unità di inferenza utilizzate dal modello.

Se `DesiredInferenceUnits` = `InServiceInferenceUnits`, al momento Amazon Rekognition Custom Labels non sta ridimensionando il numero di unità di inferenza.

Se `DesiredInferenceUnits` > `InServiceInferenceUnits`, Amazon Rekognition Custom Labels sta ridimensionando il numero di unità di inferenza fino al valore di `DesiredInferenceUnits`.

Se `DesiredInferenceUnits` < `InServiceInferenceUnits`, Amazon Rekognition Custom Labels sta ridimensionando il numero di unità di inferenza fino al valore di `DesiredInferenceUnits`.

[Per ulteriori informazioni sui parametri restituiti da Amazon Rekognition Custom Labels e sulle dimensioni di filtraggio, consulta Metrics for Rekognition. CloudWatch](#)

Per scoprire il numero massimo di unità di inferenza richieste per un modello, chiama `DescribeProjectsVersion` e controlla il campo `MaxInferenceUnits` nella risposta. Per il codice di esempio, consulta [Descrizione di un modello \(SDK\)](#).

Zone di disponibilità

Amazon Rekognition Custom Labels distribuisce unità di inferenza su più zone di disponibilità all'interno di una regione AWS per fornire una maggiore disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta [Zone di disponibilità](#). Per proteggere i modelli di produzione da interruzioni della zona di disponibilità e da malfunzionamento delle unità di inferenza, avvia i modelli di produzione con almeno due unità di inferenza.

Se si verifica un'interruzione della zona di disponibilità, tutte le unità di inferenza nella zona di disponibilità non sono disponibili e la capacità del modello viene ridotta. [Le chiamate a Labels vengono ridistribuite tra le unità di DetectCustom inferenza rimanenti](#). Tali chiamate hanno esito

positivo se non superano le transazioni per secondi (TPS) supportate delle unità di inferenza rimanenti. Dopo che AWS ha ripristinato la zona di disponibilità, le unità di inferenza vengono riavviate e viene ripristinata la piena capacità.

Se una singola unità di inferenza non funziona, Amazon Rekognition Custom Labels avvia automaticamente una nuova unità di inferenza nella stessa zona di disponibilità. La capacità del modello viene ridotta fino all'avvio della nuova unità di inferenza.

Avvio di un modello Amazon Rekognition Custom Labels

[Puoi iniziare a eseguire un modello Amazon Rekognition Custom Labels utilizzando la console o utilizzando l'operazione `Version.StartProject`](#)

Important

I costi sono calcolati in base al numero di ore di funzionamento del modello e al numero di unità di inferenza utilizzate dal modello durante l'esecuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Esecuzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato](#).

Il completamento dell'avvio di un modello potrebbe richiedere alcuni minuti. [Per verificare lo stato attuale della preparazione del modello, consulta la pagina dei dettagli del progetto o usa `Versions.DescribeProject`](#)

Dopo aver avviato il modello, utilizzate [DetectCustomLabels](#), per analizzare le immagini utilizzando il modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Analisi di un'immagine con un modello addestrato](#). La console fornisce anche un codice di esempio per chiamare `DetectCustomLabels`.

Argomenti

- [Amazon Rekognition Custom Labels \(console\)](#)
- [Avvio di un modello Amazon Rekognition Custom Labels \(SDK\)](#)

Amazon Rekognition Custom Labels (console)

Utilizza la seguente procedura per iniziare a eseguire un modello Amazon Rekognition Custom Labels con la console. È possibile avviare il modello direttamente dalla console o utilizzare il codice AWS SDK fornito dalla console.

Per avviare un modello (console)

1. Apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>.
2. Scegli Usa etichette personalizzate.
3. Scegli Avvia.
4. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Progetti.
5. Nella pagina delle risorse Progetti, scegli il progetto che contiene il modello addestrato che desideri avviare.
6. Nella sezione Modelli, scegli il modello per cui avviare l'avvio.
7. Scegli la scheda Usa modello.
8. Esegui una di queste operazioni:

Start model using the console

Nella sezione Avvia o interrompi modello, procedi come segue:

1. Seleziona il numero di unità di inferenza da utilizzare. Per ulteriori informazioni, consulta [Esecuzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato](#).
2. Scegli Avvia.
3. Nella finestra di dialogo Avvia modello, scegli Avvia.

Start model using the AWS SDK

Nella sezione Usa il modello, procedi come segue:

1. Scegli Codice API.
2. Scegli AWS CLI o Python.
3. In Avvia modello copia il codice di esempio.
4. Usa il codice di esempio per avviare il tuo modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Avvio di un modello Amazon Rekognition Custom Labels \(SDK\)](#).
9. Per tornare alla pagina di panoramica del progetto, scegli il nome del progetto nella parte superiore della pagina.
10. Nella sezione Modello, controlla lo stato del modello. Quando lo stato del modello è IN ESECUZIONE, è possibile utilizzare il modello per analizzare le immagini. Per ulteriori informazioni, consulta [Analisi di un'immagine con un modello addestrato](#).

Avvio di un modello Amazon Rekognition Custom Labels (SDK)

Puoi avviare un modello chiamando l'API [StartProjectVersion](#) e passando l'Amazon Resource Name (ARN) del modello nel parametro di `ProjectVersionArn` input. Specifica anche il numero di unità di inferenza da utilizzare. Per ulteriori informazioni, consulta [Esecuzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato](#).

L'avvio di un modello potrebbe richiedere alcuni istanti. Gli esempi Python e Java in questo argomento utilizzano waiter per attendere il completamento della addestramento. Un waiter è un metodo di utility che esegue il polling per il verificarsi di uno stato particolare. In alternativa, puoi controllare lo stato attuale chiamando [DescribeProjectVersions](#).

Per avviare un modello (SDK)

1. Se non l'hai già fatto, installa e configura gli AWS CLI AWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS](#).
2. Utilizza il seguente codice di esempio per avviare un modello.

CLI

Modifica il valore di `project-version-arn` per l'ARN del set di dati che desideri avviare. Modifica il valore di `--min-inference-units` specificando il numero di unità di inferenza che desidera utilizzare. Facoltativamente, modifica `--max-inference-units` al numero massimo di unità di inferenza che Amazon Rekognition Custom Labels può utilizzare per ridimensionare automaticamente il modello.

```
aws rekognition start-project-version --project-version-arn model_arn \  
  --min-inference-units minimum number of units \  
  --max-inference-units maximum number of units \  
  --profile custom-labels-access
```

Python

Fornisci i seguenti parametri di riga di comando:

- `project_arn` — l'ARN del progetto che contiene il modello che desideri avviare.
- `model_arn` — l'ARN del modello che desideri avviare.
- `min_inference_units` — il numero di unità di inferenza che desideri utilizzare.

- (Facoltativo) `--max_inference_units` Il numero massimo di unità di inferenza che Amazon Rekognition Custom Labels può utilizzare per scalare automaticamente il modello.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

"""
Purpose
Shows how to start running an Amazon Lookout for Vision model.
"""

import argparse
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def get_model_status(rek_client, project_arn, model_arn):
    """
    Gets the current status of an Amazon Rekognition Custom Labels model
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    :param project_name: The name of the project that you want to use.
    :param model_arn: The name of the model that you want the status for.
    :return: The model status
    """

    logger.info("Getting status for %s.", model_arn)

    # Extract the model version from the model arn.
    version_name = (model_arn.split("version/", 1)[1]).rpartition('/')[0]

    models = rek_client.describe_project_versions(ProjectArn=project_arn,
                                                  VersionNames=[version_name])

    for model in models['ProjectVersionDescriptions']:

        logger.info("Status: %s", model['StatusMessage'])
        return model["Status"]

    error_message = f"Model {model_arn} not found."
```

```
logger.exception(error_message)
raise Exception(error_message)

def start_model(rek_client, project_arn, model_arn, min_inference_units,
               max_inference_units=None):
    """
    Starts the hosting of an Amazon Rekognition Custom Labels model.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    :param project_name: The name of the project that contains the
    model that you want to start hosting.
    :param min_inference_units: The number of inference units to use for
    hosting.
    :param max_inference_units: The number of inference units to use for auto-
    scaling
    the model. If not supplied, auto-scaling does not happen.
    """

    try:
        # Start the model
        logger.info(f"Starting model: {model_arn}. Please wait...")

        if max_inference_units is None:
            rek_client.start_project_version(ProjectVersionArn=model_arn,
            MinInferenceUnits=int(min_inference_units))
        else:
            rek_client.start_project_version(ProjectVersionArn=model_arn,
            MinInferenceUnits=int(
                min_inference_units),
            MaxInferenceUnits=int(max_inference_units))

        # Wait for the model to be in the running state
        version_name = (model_arn.split("version/", 1)[1]).rpartition('/')[0]
        project_version_running_waiter = rek_client.get_waiter(
            'project_version_running')
        project_version_running_waiter.wait(
            ProjectArn=project_arn, VersionNames=[version_name])

        # Get the running status
        return get_model_status(rek_client, project_arn, model_arn)

    except ClientError as err:
```

```
        logger.exception("Client error: Problem starting model: %s", err)
        raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "project_arn", help="The ARN of the project that contains that the model
you want to start."
    )
    parser.add_argument(
        "model_arn", help="The ARN of the model that you want to start."
    )
    parser.add_argument(
        "min_inference_units", help="The minimum number of inference units to
use."
    )
    parser.add_argument(
        "--max_inference_units", help="The maximum number of inference units to
use for auto-scaling the model.", required=False
    )

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # Get command line arguments.
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        # Start the model.
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
        rekognition_client = session.client("rekognition")

        status = start_model(rekognition_client,
```

```

        args.project_arn, args.model_arn,
        args.min_inference_units,
        args.max_inference_units)

    print(f"Finished starting model: {args.model_arn}")
    print(f"Status: {status}")

except ClientError as err:
    error_message = f"Client error: Problem starting model: {err}"
    logger.exception(error_message)
    print(error_message)

except Exception as err:
    error_message = f"Problem starting model:{err}"
    logger.exception(error_message)
    print(error_message)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Java V2

Fornisci i seguenti parametri di riga di comando:

- `project_arn` — l'ARN del progetto che contiene il modello che desideri avviare.
- `model_arn` — l'ARN del modello che desideri avviare.
- `min_inference_units` — il numero di unità di inferenza che desideri utilizzare.
- (Facoltativo) `max_inference_units` – il numero massimo di unità di inferenza che Amazon Rekognition Custom Labels può utilizzare per ridimensionare automaticamente il modello. Se non specifichi un valore, il ridimensionamento automatico non viene eseguito.

```

/*
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
package com.example.rekognition;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;

```

```
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectVersionDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectVersionStatus;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartProjectVersionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartProjectVersionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.waiters.RekognitionWaiter;

import java.util.Optional;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class StartModel {

    public static final Logger logger =
        Logger.getLogger(StartModel.class.getName());

    public static int findForwardSlash(String modelArn, int n) {

        int start = modelArn.indexOf('/');
        while (start >= 0 && n > 1) {
            start = modelArn.indexOf('/', start + 1);
            n -= 1;
        }
        return start;
    }

    public static void startMyModel(RekognitionClient rekClient, String
projectArn, String modelArn,
        Integer minInferenceUnits, Integer maxInferenceUnits
        ) throws Exception, RekognitionException {

        try {
```

```
        logger.log(Level.INFO, "Starting model: {0}", modelArn);

        StartProjectVersionRequest startProjectVersionRequest = null;

        if (maxInferenceUnits == null) {
            startProjectVersionRequest =
StartProjectVersionRequest.builder()
                .projectVersionArn(modelArn)
                .minInferenceUnits(minInferenceUnits)
                .build();
        }
        else {
            startProjectVersionRequest =
StartProjectVersionRequest.builder()
                .projectVersionArn(modelArn)
                .minInferenceUnits(minInferenceUnits)
                .maxInferenceUnits(maxInferenceUnits)
                .build();
        }

        StartProjectVersionResponse response =
rekClient.startProjectVersion(startProjectVersionRequest);

        logger.log(Level.INFO, "Status: {0}", response.statusAsString() );

        // Get the model version

        int start = findForwardSlash(modelArn, 3) + 1;
        int end = findForwardSlash(modelArn, 4);

        String versionName = modelArn.substring(start, end);

        // wait until model starts

        DescribeProjectVersionsRequest describeProjectVersionsRequest =
DescribeProjectVersionsRequest.builder()
            .versionNames(versionName)
            .projectArn(projectArn)
            .build();

        RekognitionWaiter waiter = rekClient.waiter();
```

```
        WaiterResponse<DescribeProjectVersionsResponse> waiterResponse =
waiter

        .waitUntilProjectVersionRunning(describeProjectVersionsRequest);

        Optional<DescribeProjectVersionsResponse> optionalResponse =
waiterResponse.matched().response();

        DescribeProjectVersionsResponse describeProjectVersionsResponse =
optionalResponse.get();

        for (ProjectVersionDescription projectVersionDescription :
describeProjectVersionsResponse
                .projectVersionDescriptions()) {
            if(projectVersionDescription.status() ==
ProjectVersionStatus.RUNNING) {
                logger.log(Level.INFO, "Model is running" );
            }
            else {
                String error = "Model training failed: " +
projectVersionDescription.statusAsString() + " "
                    + projectVersionDescription.statusMessage() + " " +
modelArn;
                logger.log(Level.SEVERE, error);
                throw new Exception(error);
            }
        }

    } catch (RekognitionException e) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Could not start model: {0}",
e.getMessage());
        throw e;
    }
}

public static void main(String[] args) {

    String modelArn = null;
    String projectArn = null;
```

```
Integer minInferenceUnits = null;
Integer maxInferenceUnits = null;

final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_name> <version_name>
<min_inference_units> <max_inference_units>\n\n" + "Where:\n"
    + "  project_arn - The ARN of the project that contains the
model that you want to start. \n\n"
    + "  model_arn - The ARN of the model version that you want to
start.\n\n"
    + "  min_inference_units - The number of inference units to
start the model with.\n\n"
    + "  max_inference_units - The maximum number of inference
units that Custom Labels can use to "
    + "  automatically scale the model. If the value is null,
automatic scaling doesn't happen.\n\n";

if (args.length < 3 || args.length >4) {
    System.out.println(USAGE);
    System.exit(1);
}

projectArn = args[0];
modelArn = args[1];
minInferenceUnits=Integer.parseInt(args[2]);

if (args.length == 4) {
    maxInferenceUnits = Integer.parseInt(args[3]);
}

try {

    // Get the Rekognition client.
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
        .region(Region.US_WEST_2)
        .build();

    // Start the model.
```



```
        startMyModel(rekClient, projectArn, modelArn, minInferenceUnits,
maxInferenceUnits);

        System.out.println(String.format("Model started: %s", modelArn));

        rekClient.close();

    } catch (RekognitionException rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    } catch (Exception rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Error: {0}", rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    }

}

}
```

Amazon Rekognition Custom Labels

[Puoi interrompere l'esecuzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels utilizzando la console o utilizzando l'operazione Version. StopProject](#)

Argomenti

- [Interruzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels \(console\)](#)
- [Interruzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels \(SDK\)](#)

Interruzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels (console)

Utilizza la procedura seguente per interrompere l'esecuzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels con la console. Puoi interrompere il modello direttamente dalla console o utilizzare il codice AWS SDK fornito dalla console.

Per interrompere un modello (console)

1. Apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>.
2. Scegli Usa etichette personalizzate.
3. Scegli Avvia.
4. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Progetti.
5. Nella pagina Progetti, scegli il progetto contenente il modello addestrato che desideri interrompere.
6. Nella sezione Modelli, scegli il modello che desideri interrompere.
7. Scegli la scheda Usa modello.
8. Stop model using the console
 1. Nella sezione Avvia o interrompi il modello scegli Interrompi.
 2. Nella finestra di dialogo Interrompi modello, immetti Interrompi per confermare che desideri interrompere il modello.
 3. Scegli Interrompi per interrompere il modello.

Stop model using the AWS SDK

Nella sezione Usa il modello, procedi come segue:

1. Scegli Codice API.
2. Scegli AWS CLI o Python.
3. In Interrompi modello copia il codice di esempio.
4. Usa il codice di esempio per interrompere il tuo modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Interruzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels \(SDK\)](#).
9. Scegliete il nome del progetto nella parte superiore della pagina per tornare alla pagina di panoramica del progetto.
10. Nella sezione Modello, controlla lo stato del modello. Il modello è interrotto quando lo stato del modello è INTERROTTO.

Interruzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels (SDK)

Puoi interrompere un modello chiamando l'API [StopProjectVersion](#) e passando l'Amazon Resource Name (ARN) del modello nel parametro di ProjectVersionArn input.

L'interruzione di un modello potrebbe richiedere alcuni istanti. Per verificare lo stato corrente, usa DescribeProjectVersions.

Per interrompere un modello (SDK)

1. Se non l'hai già fatto, installa e configura gli AWS CLI AWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS](#).
2. Utilizza il codice di esempio seguente per interrompere l'esecuzione di un modello.

CLI

Cambia il valore di `project-version-arn` nell'ARN della versione del modello che desideri interrompere.

```
aws rekognition stop-project-version --project-version-arn "model arn" \  
--profile custom-labels-access
```

Python

L'esempio seguente interrompe un modello già in esecuzione.

Fornisci i seguenti parametri di riga di comando:

- `project_arn` — l'ARN del progetto che contiene il modello che desideri interrompere.
- `model_arn` — l'ARN del modello che desideri interrompere.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
  
"""  
Purpose  
Shows how to stop a running Amazon Lookout for Vision model.  
"""  
  
import argparse
```

```
import logging
import time
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def get_model_status(rek_client, project_arn, model_arn):
    """
    Gets the current status of an Amazon Rekognition Custom Labels model
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    :param project_name: The name of the project that you want to use.
    :param model_arn: The name of the model that you want the status for.
    """

    logger.info ("Getting status for %s.", model_arn)

    # Extract the model version from the model arn.
    version_name=(model_arn.split("version/",1)[1]).rpartition('/')[0]

    # Get the model status.
    models=rek_client.describe_project_versions(ProjectArn=project_arn,
    VersionNames=[version_name])

    for model in models['ProjectVersionDescriptions']:
        logger.info("Status: %s",model['StatusMessage'])
        return model["Status"]

    # No model found.
    logger.exception("Model %s not found.", model_arn)
    raise Exception("Model %s not found.", model_arn)

def stop_model(rek_client, project_arn, model_arn):
    """
    Stops a running Amazon Rekognition Custom Labels Model.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    :param project_arn: The ARN of the project that you want to stop running.
    :param model_arn: The ARN of the model (ProjectVersion) that you want to
    stop running.
    """
```

```
logger.info("Stopping model: %s", model_arn)

try:
    # Stop the model.
    response=rek_client.stop_project_version(ProjectVersionArn=model_arn)

    logger.info("Status: %s", response['Status'])

    # stops when hosting has stopped or failure.
    status = ""
    finished = False

    while finished is False:

        status=get_model_status(rek_client, project_arn, model_arn)

        if status == "STOPPING":
            logger.info("Model stopping in progress...")
            time.sleep(10)
            continue
        if status == "STOPPED":
            logger.info("Model is not running.")
            finished = True
            continue

        error_message = f"Error stopping model. Unexpected state: {status}"
        logger.exception(error_message)
        raise Exception(error_message)

    logger.info("finished. Status %s", status)
    return status

except ClientError as err:
    logger.exception("Couldn't stop model - %s: %s",
        model_arn,err.response['Error']['Message'])
    raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """
```

```
parser.add_argument(
    "project_arn", help="The ARN of the project that contains the model that
you want to stop."
)
parser.add_argument(
    "model_arn", help="The ARN of the model that you want to stop."
)

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # Get command line arguments.
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        # Stop the model.
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
        rekognition_client = session.client("rekognition")

        status=stop_model(rekognition_client, args.project_arn, args.model_arn)

        print(f"Finished stopping model: {args.model_arn}")
        print(f"Status: {status}")

    except ClientError as err:
        logger.exception("Problem stopping model:%s",err)
        print(f"Failed to stop model: {err}")

    except Exception as err:
        logger.exception("Problem stopping model:%s", err)
        print(f"Failed to stop model: {err}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Java V2

Fornisci i seguenti parametri di riga di comando:

- `project_arn` — l'ARN del progetto che contiene il modello che desideri interrompere.
- `model_arn` — l'ARN del modello che desideri interrompere.

```
/*
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

package com.example.rekognition;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectVersionDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectVersionStatus;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StopProjectVersionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StopProjectVersionResponse;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class StopModel {

    public static final Logger logger =
        Logger.getLogger(StopModel.class.getName());

    public static int findForwardSlash(String modelArn, int n) {
```

```
        int start = modelArn.indexOf('/');
        while (start >= 0 && n > 1) {
            start = modelArn.indexOf('/', start + 1);
            n -= 1;
        }
        return start;
    }

    public static void stopMyModel(RekognitionClient rekClient, String
projectArn, String modelArn)
        throws Exception, RekognitionException {

        try {

            logger.log(Level.INFO, "Stopping {0}", modelArn);

            StopProjectVersionRequest stopProjectVersionRequest =
StopProjectVersionRequest.builder()
                .projectVersionArn(modelArn).build();

            StopProjectVersionResponse response =
rekClient.stopProjectVersion(stopProjectVersionRequest);

            logger.log(Level.INFO, "Status: {0}", response.statusAsString());

            // Get the model version

            int start = findForwardSlash(modelArn, 3) + 1;
            int end = findForwardSlash(modelArn, 4);

            String versionName = modelArn.substring(start, end);

            // wait until model stops

            DescribeProjectVersionsRequest describeProjectVersionsRequest =
DescribeProjectVersionsRequest.builder()
                .projectArn(projectArn).versionNames(versionName).build();

            boolean stopped = false;

            // Wait until create finishes

            do {
```



```
        DescribeProjectVersionsResponse describeProjectVersionsResponse
= rekClient

        .describeProjectVersions(describeProjectVersionsRequest);

        for (ProjectVersionDescription projectVersionDescription :
describeProjectVersionsResponse
                .projectVersionDescriptions()) {

                ProjectVersionStatus status =
projectVersionDescription.status();

                logger.log(Level.INFO, "stopping model: {0} ", modelArn);

                switch (status) {

                case STOPPED:
                        logger.log(Level.INFO, "Model stopped");
                        stopped = true;
                        break;

                case STOPPING:
                        Thread.sleep(5000);
                        break;

                case FAILED:
                        String error = "Model stopping failed: " +
projectVersionDescription.statusAsString() + " "
                                + projectVersionDescription.statusMessage() + "
" + modelArn;

                        logger.log(Level.SEVERE, error);
                        throw new Exception(error);

                default:
                        String unexpectedError = "Unexpected stopping state: "
                                + projectVersionDescription.statusAsString() + "
"
                                + projectVersionDescription.statusMessage() + "
" + modelArn;

                        logger.log(Level.SEVERE, unexpectedError);
                        throw new Exception(unexpectedError);
                }
        }
}
```

```
        } while (stopped == false);

    } catch (RekognitionException e) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Could not stop model: {0}",
e.getMessage());
        throw e;
    }

}

public static void main(String[] args) {

    String modelArn = null;
    String projectArn = null;

    final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_name> <version_name>\n
\n" + "Where:\n"
        + "    project_arn - The ARN of the project that contains the
model that you want to stop. \n\n"
        + "    model_arn - The ARN of the model version that you want to
stop.\n\n";

    if (args.length != 2) {
        System.out.println(USAGE);
        System.exit(1);
    }

    projectArn = args[0];
    modelArn = args[1];

    try {

        // Get the Rekognition client.
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();

        // Stop model
        stopMyModel(rekClient, projectArn, modelArn);
    }
}
```

```
        System.out.println(String.format("Model stopped: %s", modelArn));

        rekClient.close();

    } catch (RekognitionException rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    } catch (Exception rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Error: {0}", rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    }

}

}
```

Segnalazione della durata dell'esecuzione e delle unità di inferenza utilizzate

Se hai addestrato e avviato il tuo modello dopo agosto 2022, puoi utilizzare la CloudWatch metrica di `InServiceInferenceUnits` Amazon per determinare per quante ore è stato eseguito un modello e il numero di [unità di inferenza](#) utilizzate durante quelle ore.

Note

Se disponi di un solo modello in una AWS regione, puoi anche calcolare il tempo di esecuzione del modello monitorando le chiamate riuscite in entrata `StartProjectVersion` e `StopProjectVersion` in entrata. CloudWatch Questo approccio non funziona se utilizzi più di un modello nella AWS regione, poiché le metriche non includono informazioni sul modello.

In alternativa, è possibile utilizzare AWS CloudTrail per tenere traccia delle chiamate verso `StartProjectVersion` e `StopProjectVersion` (che include il modello ARN nel `requestParameters` campo della [cronologia degli eventi](#)). CloudTrail gli eventi sono limitati a 90 giorni, ma è possibile memorizzare eventi per un massimo di 7 anni in un [CloudTrail lago](#).

La procedura seguente crea grafici per quanto segue:

- Il numero di ore di funzionamento di un modello.
- Il numero di unità di inferenza utilizzate da un modello.

Puoi scegliere un periodo di tempo precedente fino a 15 mesi. Per ulteriori informazioni sulla conservazione delle metriche, consulta [Conservazione delle metriche](#).

Per determinare la durata del modello e le unità di inferenza utilizzate per un modello


1. Accedi AWS Management Console e apri la CloudWatch console all'[indirizzo https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/](https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/).
2. Nel riquadro di navigazione, in Metriche, scegli Tutte le metriche.
3. Nel riquadro inferiore scegli la scheda Origine.
4. Assicurati che il pulsante Pannello di controllo sia selezionato.
5. Nella scheda, sostituisci il JSON esistente con il seguente JSON. Imposta i valori seguenti:
 - `Project_Name` — Il progetto che contiene il modello per cui creare il grafico.
 - `Version_Name` — La versione del modello che per cui creare il grafico.
 - `AWS_Region`— La AWS regione che contiene il modello. Assicurati che la CloudWatch console si trovi nella stessa AWS regione, controllando il selettore della regione nella barra di navigazione nella parte superiore della pagina. Esegui l'aggiornamento in base alle esigenze.

```
{
  "sparkline": true,
  "metrics": [
    [
      {
        "expression": "SUM(m1)*m1",
        "label": "Inference units used",
        "id": "e1"
      }
    ],
    [
      {
        "expression": "DATAPoint_COUNT(m1)*m1/m1",
        "label": "Hours running",
        "id": "e2"
      }
    ]
  ],
}
```

```
[
  "AWS/Rekognition",
  "InServiceInferenceUnits",
  "ProjectName",
  "Project_Name",
  "VersionName",
  "Version_Name",
  {
    "id": "m1",
    "visible": false
  }
],
"view": "singleValue",
"stacked": false,
"region": "AWS_Region",
"stat": "Average",
"period": 3600,
"title": "Hours run and inference units used"
}
```

6. Scegli Aggiorna.

7. Nella parte superiore della pagina, scegli Salva. Dovreste vedere i numeri relativi alle unità di inferenza utilizzate e alle ore contingenti durante la sequenza temporale. Gli spazi vuoti nel grafico indicano i momenti in cui il modello non era in esecuzione. Di seguito è riportata la schermata della console che mostra le unità di inferenza utilizzate e le ore di esecuzione in periodi di tempo, con un tempo personalizzato di 2 settimane impostato, con i valori più alti di 214 unità di inferenza e 209 ore di funzionamento.

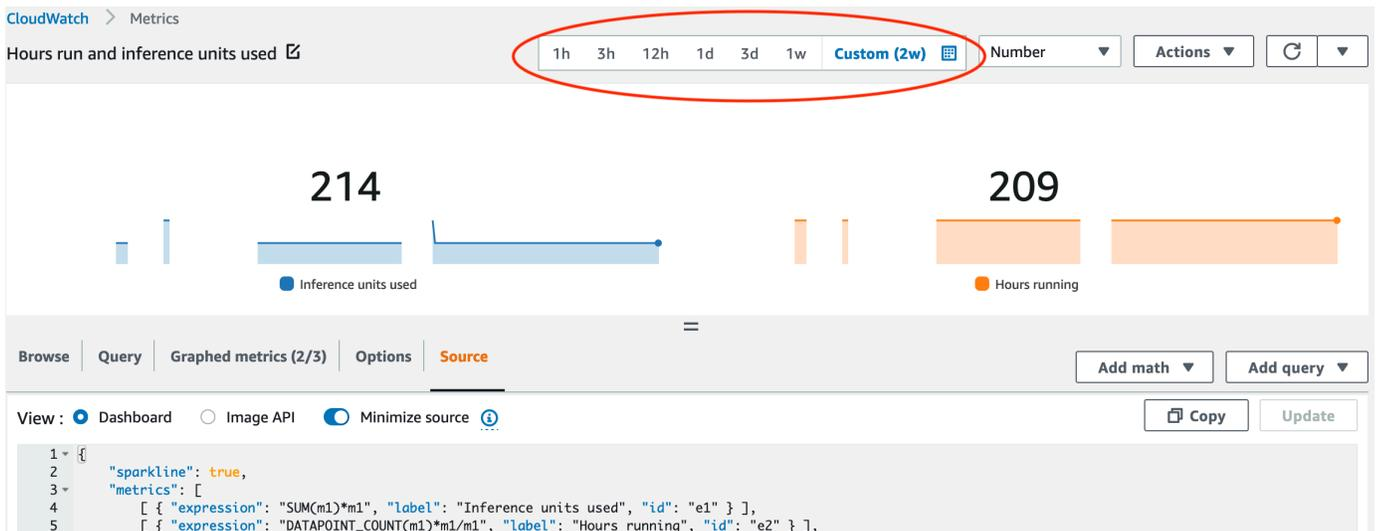

8. (Opzionale) Per aggiungere il grafico a un pannello di controllo, seleziona Operazioni, Aggiungi a pannello di controllo.

Analisi di un'immagine con un modello addestrato

Per analizzare un'immagine con un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato, chiami il [DetectCustomLabels](#) API. Il risultato `DetectCustomLabels` è una previsione secondo cui l'immagine contiene oggetti, scene o concetti specifici.

Quando si chiama `DetectCustomLabels`, specificare quanto segue:

- L'Amazon Resource Name (ARN) del modello Amazon Rekognition Custom Labels che desideri utilizzare.
- L'immagine con cui si vuole che il modello faccia una previsione. Fornire un'immagine di input come un'immagine byte array (byte dell'immagine codificata in formato Base64) o come oggetto di Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta [e](#).

Le etichette personalizzate vengono restituite in una serie di oggetti [Custom Label](#). Ogni etichetta personalizzata rappresenta un singolo oggetto, una scena o un concetto presente nell'immagine.

Un'etichetta personalizzata include:

- Un'etichetta per l'oggetto, la scena o il concetto che si trova nell'immagine.
- Un riquadro di delimitazione per gli oggetti trovati nell'immagine. Le coordinate del riquadro di delimitazione mostrano dov'è posizionato il testo nell'immagine di origine. I valori delle coordinate sono espressi in percentuale rispetto alla dimensione generale dell'immagine. Per ulteriori informazioni, consulta [BoundingBox](#). `DetectCustomLabels` restituisce i riquadri di delimitazione solo se il modello è addestrato a rilevare le posizioni degli oggetti.
- La fiducia che Amazon Rekognition Custom Labels ripone nella precisione dell'etichetta e del riquadro di delimitazione.

Per filtrare le etichette in base alla confidenza di rilevamento, specificare un valore `MinConfidence` che corrisponda al livello di confidenza desiderato. Ad esempio, se si confida nella previsione, specificare un valore elevato per `MinConfidence`. Per ottenere tutte le etichette, indipendentemente dalla confidenza, specificare `MinConfidence` il valore 0.

Le prestazioni del modello vengono misurate, in parte, dalle metriche di richiamo e precisione calcolate durante la formazione del modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Metriche per la valutazione del modello](#).

Per aumentare la precisione del modello, impostare un valore più alto di `MinConfidence`. Per ulteriori informazioni, consulta [Riduzione dei falsi positivi \(maggiore precisione\)](#).

Per aumentare il richiamo del modello, utilizzare un valore inferiore a `MinConfidence`. Per ulteriori informazioni, consulta [Riduzione dei falsi negativi \(migliore recupero\)](#).

Se non si specifica un valore per `MinConfidence`, Amazon Rekognition Custom Labels restituisce un'etichetta in base alla soglia presunta per questa. Per ulteriori informazioni, consulta [Soglia presupposta](#). È possibile ottenere il valore della soglia presupposta per un'etichetta dai risultati di addestramento del modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Addestramento di un modello \(Console\)](#).

Utilizzando il parametro `MinConfidence` input, si specifica il limite desiderato per la chiamata. Le etichette rilevate con un livello di confidenza inferiore a `MinConfidence` non vengono restituite nella risposta. Inoltre, il limite presunto per un'etichetta non influisce sull'inclusione della stessa nella risposta.

Note

I parametri di Amazon Rekognition Custom Labels esprimono un limite presunto come valore in virgola mobile compreso tra 0 e 1. L'intervallo di `MinConfidence` normalizza il limite a un valore percentuale (0-100). Le risposte di confidenza di `DetectCustomLabels` vengono restituite anche in percentuale.

Si può specificare un limite per etichette specifiche. Ad esempio, quando la metrica di precisione è accettabile per l'etichetta A, ma non per l'etichetta B. Quando si specifica un limite diverso (`MinConfidence`), si consideri quanto segue.

- Se si è interessati solo a una singola etichetta (A), impostare il valore `MinConfidence` sul valore di limite desiderato. Nella risposta, le previsioni per l'etichetta A vengono restituite (insieme ad altre etichette) solo se la confidenza è maggiore di `MinConfidence`. È necessario filtrare tutte le altre etichette restituite.
- Se si desidera applicare limiti diversi a più etichette, seguire le seguenti opzioni:
 1. Utilizzate il valore 0 per `MinConfidence`. Un valore 0 garantisce la restituzione di tutte le etichette, indipendentemente dalla confidenza del rilevamento.
 2. Per ogni etichetta restituita, applicare il limite desiderato controllando che la confidenza dell'etichetta sia maggiore del limite desiderato.

Per ulteriori informazioni, consulta [Miglioramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato](#).

Se si ritiene che i valori di confidenza restituiti da `DetectCustomLabels` siano troppo bassi, valutare la possibilità di aggiornare il modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Addestramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels](#). Si può limitare il numero di etichette personalizzate restituite `DetectCustomLabels` specificando il parametro input `MaxResults`. I risultati vengono restituiti in ordine dal livello di confidenza più alto a quello più basso.

Per altri esempi di chiamate `DetectCustomLabels`, vedere [Esempi di etichette personalizzate](#).


Per informazioni sulla sicurezza `DetectCustomLabels`, consultare [Messa in sicurezza `DetectCustomLabels`](#).

Per rilevare etichette personalizzate (API)

1. Se non lo hai già fatto:
 - a. Assicurarsi di avere `DetectCustomLabels` e le autorizzazioni `AmazonS3ReadOnlyAccess`. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostare le autorizzazioni dell'SDK](#).
 - b. Installa e configura il AWS CLI e il AWS SDKs. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS](#).
2. Addestrare e implementare il modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Credi un modello di modello di un modello di Amazon Reogn](#).
3. Assicurarsi che l'utente che chiama `DetectCustomLabels` abbia accesso al modello utilizzato nella fase 2. Per ulteriori informazioni, consulta [Messa in sicurezza `DetectCustomLabels`](#).
4. Caricare un'immagine che si vuole analizzare in un bucket S3.

Per le istruzioni, consulta [Caricamento di oggetti in Amazon S3](#) nella Guida per l'utente di Amazon Simple Storage Service. Gli esempi Python, Java e Java 2 mostrano anche come usare un file di immagine locale per passare un'immagine utilizzando byte non elaborati. Il file deve essere meno di 4 MB.

5. Utilizzare i seguenti esempi per richiamare l'operazione `DetectCustomLabels`. Gli esempi in Python e Java mostrano l'immagine e sovrappongono i risultati dell'analisi, in modo simile all'immagine seguente. Le immagini seguenti contengono riquadri di delimitazione ed etichette per un circuito stampato con potenziometro, fototransistor a infrarossi, e componenti. LED

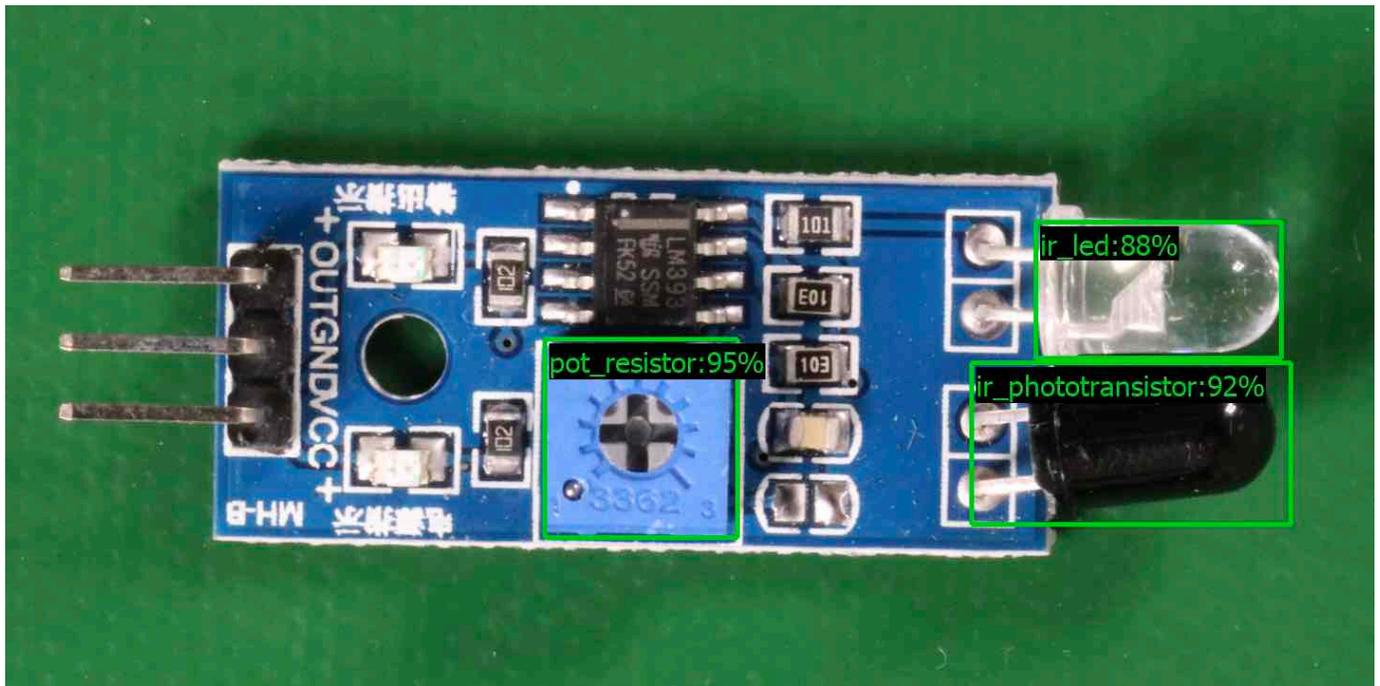

AWS CLI

Questo AWS CLI comando visualizza l'output dell'operazione. JSON DetectCustomLabels CLI Modificare i valori dei parametri di input seguenti.

- `bucket` con il nome del bucket Amazon S3 che usi nella fase 4.
- `image` con il nome del file di immagine di input che hai caricato nel passaggio 4.
- `projectVersionArn` con ARN il modello che si desidera utilizzare.

```
aws rekognition detect-custom-labels --project-version-arn model_arn \
  --image '{"S3Object":{"Bucket":"bucket","Name":"image"}}' \
  --min-confidence 70 \
  --profile custom-labels-access
```

Python

Il codice di esempio seguente visualizza i riquadri di delimitazione e le etichette a livello di immagine presenti in un'immagine.

Per analizzare un'immagine locale, eseguire il programma e fornire i seguenti argomenti della riga di comando:

- Il ARN modello con cui si desidera analizzare l'immagine.
- Il nome e la posizione di un file di immagine locale.

Per analizzare un'immagine memorizzata in un bucket Amazon S3, eseguire il programma e fornire i seguenti argomenti della riga di comando:

- Il ARN modello con cui si desidera analizzare l'immagine.
- I nomi e la posizione dell'immagine del bucket Amazon S3 e che si vede nella fase 4.
- `--bucket bucket name` — Il bucket Amazon S3 che hai usato nella fase 4.

Tieni presente che questo esempio presuppone che la tua versione di Pillow sia $\geq 8.0.0$.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
"""
Purpose
Amazon Rekognition Custom Labels detection example used in the service
documentation:
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/customlabels-dg/detecting-custom-
labels.html
Shows how to detect custom labels by using an Amazon Rekognition Custom Labels
model.
The image can be stored on your local computer or in an Amazon S3 bucket.
"""

import io
import logging
import argparse
import boto3
from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def analyze_local_image(rek_client, model, photo, min_confidence):
    """
    Analyzes an image stored as a local file.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Boto3 client.
    """
```

```
:param s3_connection: The Amazon S3 Boto3 S3 connection object.
:param model: The ARN of the Amazon Rekognition Custom Labels model that you
want to use.
:param photo: The name and file path of the photo that you want to analyze.
:param min_confidence: The desired threshold/confidence for the call.
"""

try:
    logger.info("Analyzing local file: %s", photo)
    image = Image.open(photo)
    image_type = Image.MIME[image.format]

    if (image_type == "image/jpeg" or image_type == "image/png") is False:
        logger.error("Invalid image type for %s", photo)
        raise ValueError(
            f"Invalid file format. Supply a jpeg or png format file:
{photo}"
        )

    # get images bytes for call to detect_anomalies
    image_bytes = io.BytesIO()
    image.save(image_bytes, format=image.format)
    image_bytes = image_bytes.getvalue()

    response = rek_client.detect_custom_labels(Image={'Bytes': image_bytes},
                                              MinConfidence=min_confidence,
                                              ProjectVersionArn=model)

    show_image(image, response)
    return len(response['CustomLabels'])

except ClientError as client_err:
    logger.error(format(client_err))
    raise
except FileNotFoundError as file_error:
    logger.error(format(file_error))
    raise

def analyze_s3_image(rek_client, s3_connection, model, bucket, photo,
min_confidence):
    """
    Analyzes an image stored in the specified S3 bucket.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Boto3 client.
```

```
:param s3_connection: The Amazon S3 Boto3 S3 connection object.
:param model: The ARN of the Amazon Rekognition Custom Labels model that you
want to use.
:param bucket: The name of the S3 bucket that contains the image that you
want to analyze.
:param photo: The name of the photo that you want to analyze.
:param min_confidence: The desired threshold/confidence for the call.
"""

try:
    # Get image from S3 bucket.

    logger.info("analyzing bucket: %s image: %s", bucket, photo)
    s3_object = s3_connection.Object(bucket, photo)
    s3_response = s3_object.get()

    stream = io.BytesIO(s3_response['Body'].read())
    image = Image.open(stream)

    image_type = Image.MIME[image.format]

    if (image_type == "image/jpeg" or image_type == "image/png") is False:
        logger.error("Invalid image type for %s", photo)
        raise ValueError(
            f"Invalid file format. Supply a jpeg or png format file:
{photo}")

    ImageDraw.Draw(image)

    # Call DetectCustomLabels.
    response = rek_client.detect_custom_labels(
        Image={'S3Object': {'Bucket': bucket, 'Name': photo}},
        MinConfidence=min_confidence,
        ProjectVersionArn=model)

    show_image(image, response)
    return len(response['CustomLabels'])

except ClientError as err:
    logger.error(format(err))
    raise

def show_image(image, response):
```

```
"""
Displays the analyzed image and overlays analysis results
:param image: The analyzed image
:param response: the response from DetectCustomLabels
"""
try:
    font_size = 40
    line_width = 5

    img_width, img_height = image.size
    draw = ImageDraw.Draw(image)

    # Calculate and display bounding boxes for each detected custom label.
    image_level_label_height = 0

    for custom_label in response['CustomLabels']:
        confidence = int(round(custom_label['Confidence'], 0))
        label_text = f"{custom_label['Name']}:{confidence}%"
        fnt = ImageFont.truetype('Tahoma.ttf', font_size)
        text_left, text_top, text_right, text_bottom = draw.textbbox((0, 0),
label_text, fnt)
        text_width, text_height = text_right - text_left, text_bottom -
text_top

        logger.info("Label: %s", custom_label['Name'])
        logger.info("Confidence: %s", confidence)

    # Draw bounding boxes, if present
    if 'Geometry' in custom_label:
        box = custom_label['Geometry']['BoundingBox']
        left = img_width * box['Left']
        top = img_height * box['Top']
        width = img_width * box['Width']
        height = img_height * box['Height']

        logger.info("Bounding box")
        logger.info("\tLeft: {0:.0f}".format(left))
        logger.info("\tTop: {0:.0f}".format(top))
        logger.info("\tLabel Width: {0:.0f}".format(width))
        logger.info("\tLabel Height: {0:.0f}".format(height))

        points = (
            (left, top),
            (left + width, top),
```

```
        (left + width, top + height),
        (left, top + height),
        (left, top))
    # Draw bounding box and label text
    draw.line(points, fill="limegreen", width=line_width)
    draw.rectangle([(left + line_width, top+line_width),
                    (left + text_width + line_width, top +
line_width + text_height)], fill="black")
    draw.text((left + line_width, top + line_width),
              label_text, fill="limegreen", font=fnt)

    # draw image-level label text.
    else:
        draw.rectangle([(10, image_level_label_height),
                        (text_width + 10, image_level_label_height
+text_height)], fill="black")
        draw.text((10, image_level_label_height),
                  label_text, fill="limegreen", font=fnt)

        image_level_label_height += text_height

    image.show()

except Exception as err:
    logger.error(format(err))
    raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "model_arn", help="The ARN of the model that you want to use."
    )

    parser.add_argument(
        "image", help="The path and file name of the image that you want to
analyze"
    )
    parser.add_argument(
```

```
    "--bucket", help="The bucket that contains the image. If not supplied,
image is assumed to be a local file.", required=False
)

def main():

    try:
        logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                            format="%(levelname)s: %(message)s")

        # Get command line arguments.
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        label_count = 0
        min_confidence = 50

        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
        rekognition_client = session.client("rekognition")

        if args.bucket is None:
            # Analyze local image.
            label_count = analyze_local_image(rekognition_client,
                                              args.model_arn,
                                              args.image,
                                              min_confidence)

        else:
            # Analyze image in S3 bucket.
            s3_connection = session.resource('s3')
            label_count = analyze_s3_image(rekognition_client,
                                          s3_connection,
                                          args.model_arn,
                                          args.bucket,
                                          args.image,
                                          min_confidence)

        print(f"Custom labels detected: {label_count}")

    except ClientError as client_err:
        print("A service client error occurred: " +
              format(client_err.response["Error"]["Message"]))
```



```
except ValueError as value_err:
    print("A value error occurred: " + format(value_err))

except FileNotFoundError as file_error:
    print("File not found error: " + format(file_error))

except Exception as err:
    print("An error occurred: " + format(err))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Java

Il codice di esempio seguente visualizza i riquadri di delimitazione e le etichette a livello di immagine presenti in un'immagine.

Per analizzare un'immagine locale, eseguire il programma e fornire i seguenti argomenti della riga di comando:

- Il ARN modello con cui desiderate analizzare l'immagine.
- Il nome e la posizione di un file di immagine locale.

Per analizzare un'immagine memorizzata in un bucket Amazon S3, eseguire il programma e fornire i seguenti argomenti della riga di comando:

- Il ARN modello con cui si desidera analizzare l'immagine.
- I nomi e la posizione dell'immagine del bucket Amazon S3 e che si vede nella fase 4.
- Il bucket Amazon S3 che contiene l'immagine che usi nella fase 4.

```
/*
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

package com.amazonaws.samples;

import java.awt.*;
import java.awt.image.BufferedImage;
```

```
import java.io.IOException;
import java.util.List;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.*;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.awt.font.FontRenderContext;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;

import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;

import com.amazonaws.services.rekognition.model.BoundingBox;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CustomLabel;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectCustomLabelsRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectCustomLabelsResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.S3ObjectInputStream;

import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;
import com.amazonaws.services.s3.model.AmazonS3Exception;
import com.amazonaws.util.IOUtils;

// Calls DetectCustomLabels and displays a bounding box around each detected
// image.
public class DetectCustomLabels extends JPanel {

    private transient DetectCustomLabelsResult response;
    private transient Dimension dimension;
    private transient BufferedImage image;
```

```
public static final Logger logger =
Logger.getLogger(DetectCustomLabels.class.getName());

// Finds custom labels in an image stored in an S3 bucket.
public DetectCustomLabels(AmazonRekognition rekClient,
    AmazonS3 s3client,
    String projectVersionArn,
    String bucket,
    String key,
    Float minConfidence) throws AmazonRekognitionException,
AmazonS3Exception, IOException {

    logger.log(Level.INFO, "Processing S3 bucket: {0} image {1}", new
Object[] { bucket, key });

    // Get image from S3 bucket and create BufferedImage
    com.amazonaws.services.s3.model.S3Object s3object =
s3client.getObject(bucket, key);
    S3ObjectInputStream inputStream = s3object.getObjectContent();
    image = ImageIO.read(inputStream);

    // Set image size
    setWindowDimensions();

    DetectCustomLabelsRequest request = new DetectCustomLabelsRequest()
        .withProjectVersionArn(projectVersionArn)
        .withImage(new Image().withS3Object(new
S3Object().withName(key).withBucket(bucket)))
        .withMinConfidence(minConfidence);

    // Call DetectCustomLabels

    response = rekClient.detectCustomLabels(request);
    logFoundLabels(response.getCustomLabels());
    drawLabels();

}

// Finds custom label in a local image file.
public DetectCustomLabels(AmazonRekognition rekClient,
    String projectVersionArn,
    String photo,
    Float minConfidence)
    throws IOException, AmazonRekognitionException {
```

```
logger.log(Level.INFO, "Processing local file: {0}", photo);

// Get image bytes and buffered image
ByteBuffer imageBytes;
try (InputStream inputStream = new FileInputStream(new File(photo))) {
    imageBytes = ByteBuffer.wrap(IOUtils.toByteArray(inputStream));
}

// Get image for display
InputStream imageBytesStream;
imageBytesStream = new ByteArrayInputStream(imageBytes.array());

ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
image = ImageIO.read(imageBytesStream);
ImageIO.write(image, "jpg", baos);

// Set image size
setWindowDimensions();

// Analyze image
DetectCustomLabelsRequest request = new DetectCustomLabelsRequest()
    .withProjectVersionArn(projectVersionArn)
    .withImage(new Image()
        .withBytes(imageBytes))
    .withMinConfidence(minConfidence);

response = rekClient.detectCustomLabels(request);

logFoundLabels(response.getCustomLabels());

drawLabels();
}

// Log the labels found by DetectCustomLabels
private void logFoundLabels(List<CustomLabel> customLabels) {
    logger.info("Custom labels found");
    if (customLabels.isEmpty()) {
        logger.log(Level.INFO, "No Custom Labels found. Consider lowering
min confidence.");
    } else {
        for (CustomLabel customLabel : customLabels) {
            logger.log(Level.INFO, " Label: {0} Confidence: {1}",
```

```
        new Object[] { customLabel.getName(),
customLabel.getConfidence() });
    }

}

// Sets window dimensions to 1/2 screen size, unless image is smaller
public void setWindowDimensions() {
    dimension = java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();

    dimension.width = (int) dimension.getWidth() / 2;
    if (image.getWidth() < dimension.width) {
        dimension.width = image.getWidth();
    }
    dimension.height = (int) dimension.getHeight() / 2;

    if (image.getHeight() < dimension.height) {
        dimension.height = image.getHeight();
    }

    setPreferredSize(dimension);
}

// Draws the image containing the bounding boxes and labels.
@Override
public void paintComponent(Graphics g) {

    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; // Create a Java2D version of g.

    // Draw the image.
    g2d.drawImage(image, 0, 0, dimension.width, dimension.height, this);
}

public void drawLabels() {
    // Draws bounding boxes (if present) and label text.

    int boundingBoxBorderWidth = 5;
    int imageHeight = image.getHeight(this);
    int imageWidth = image.getWidth(this);

    // Set up drawing
```

```
Graphics2D g2d = image.createGraphics();
g2d.setColor(Color.GREEN);
g2d.setFont(new Font("Tahoma", Font.PLAIN, 50));
Font font = g2d.getFont();
FontRenderContext frc = g2d.getFontRenderContext();
g2d.setStroke(new BasicStroke(boundingBoxBorderWidth));

List<CustomLabel> customLabels = response.getCustomLabels();

int imageLevelLabelHeight = 0;
for (CustomLabel customLabel : customLabels) {

    String label = customLabel.getName();

    int textWidth = (int) (font.getStringBounds(label, frc).getWidth());
    int textHeight = (int) (font.getStringBounds(label,
frc).getHeight());

    // Draw bounding box, if present
    if (customLabel.getGeometry() != null) {

        BoundingBox box = customLabel.getGeometry().getBoundingBox();
        float left = imageWidth * box.getLeft();
        float top = imageHeight * box.getTop();

        // Draw black rectangle
        g2d.setColor(Color.BLACK);
        g2d.fillRect(Math.round(left + (boundingBoxBorderWidth)),
Math.round(top + (boundingBoxBorderWidth)),
                    textWidth + boundingBoxBorderWidth, textHeight +
boundingBoxBorderWidth);

        // Write label onto black rectangle
        g2d.setColor(Color.GREEN);
        g2d.drawString(label, left + boundingBoxBorderWidth, (top +
textHeight));

        // Draw bounding box around label location
        g2d.drawRect(Math.round(left), Math.round(top),
Math.round((imageWidth * box.getWidth()))),
                    Math.round((imageHeight * box.getHeight())));
    }
    // Draw image level labels.
    else {
```

```
        // Draw black rectangle
        g2d.setColor(Color.BLACK);
        g2d.fillRect(10, 10 + imageLevelLabelHeight, textWidth,
textHeight);
        g2d.setColor(Color.GREEN);
        g2d.drawString(label, 10, textHeight + imageLevelLabelHeight);

        imageLevelLabelHeight += textHeight;
    }

}
g2d.dispose();

}

public static void main(String args[]) throws Exception {

    String photo = null;
    String bucket = null;
    String projectVersionArn = null;
    float minConfidence = 50;

    final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<model_arn> <image> <bucket>\n
\n" + "Where:\n"
        + "    model_arn - The ARN of the model that you want to use. \n
\n"
        + "    image - The location of the image on your local file
system or within an S3 bucket.\n\n"
        + "    bucket - The S3 bucket that contains the image. Don't
specify if image is local.\n\n";

    // Collect the arguments. If 3 arguments are present, the image is
assumed to be
    // in an S3 bucket.

    if (args.length < 2 || args.length > 3) {
        System.out.println(USAGE);
        System.exit(1);
    }

    projectVersionArn = args[0];
    photo = args[1];

    if (args.length == 3) {
```

```
        bucket = args[2];
    }

    DetectCustomLabels panel = null;

    try {

        AWSCredentialsProvider provider =new
ProfileCredentialsProvider("custom-labels-access");

        AmazonRekognition rekClient =
AmazonRekognitionClientBuilder.standard()
            .withCredentials(provider)
            .withRegion(Regions.US_WEST_2)
            .build();

        AmazonS3 s3client = AmazonS3ClientBuilder.standard()
            .withCredentials(provider)
            .withRegion(Regions.US_WEST_2)
            .build();

        // Create frame and panel.
        JFrame frame = new JFrame("Custom Labels");
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        if (args.length == 2) {
            // Analyze local image
            panel = new DetectCustomLabels(rekClient, projectVersionArn,
photo, minConfidence);
        } else {
            // Analyze image in S3 bucket
            panel = new DetectCustomLabels(rekClient, s3client,
projectVersionArn, bucket, photo, minConfidence);
        }

        frame.setContentPane(panel);
        frame.pack();
        frame.setVisible(true);

    } catch (AmazonRekognitionException rekError) {
        String errorMessage = "Rekognition client error: " +
rekError.getMessage();
        logger.log(Level.SEVERE, errorMessage);
    }
}
```



```
        System.out.println(errorMessage);
        System.exit(1);
    } catch (FileNotFoundException fileError) {
        String errorMessage = "File not found: " + photo;
        logger.log(Level.SEVERE, errorMessage);
        System.out.println(errorMessage);
        System.exit(1);
    } catch (IOException fileError) {
        String errorMessage = "Input output exception: " +
fileError.getMessage();
        logger.log(Level.SEVERE, errorMessage);
        System.out.println(errorMessage);
        System.exit(1);
    } catch (AmazonS3Exception s3Error) {
        String errorMessage = "S3 error: " + s3Error.getErrorMessage();
        logger.log(Level.SEVERE, errorMessage);
        System.out.println(errorMessage);
        System.exit(1);
    }
}
}
```

Java V2

Il codice di esempio seguente visualizza i riquadri di delimitazione e le etichette a livello di immagine presenti in un'immagine.

Per analizzare un'immagine locale, eseguire il programma e fornire i seguenti argomenti della riga di comando:

- `projectVersionArn`— Il ARN modello con cui si desidera analizzare l'immagine.
- `photo`. Il nome e la posizione di un file di immagine locale.

Per analizzare un'immagine memorizzata in un bucket S3, eseguire il programma e fornire i seguenti argomenti della riga di comando:

- Il ARN modello con cui si desidera analizzare l'immagine.
- I nomi e la posizione dell'immagine del bucket Amazon S3 e che si vede nella fase 4.
- Il bucket Amazon S3 che contiene l'immagine che usi nella fase 4.

```
/*
    Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
    SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

package com.example.rekognition;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.ResponseBytes;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.core.sync.ResponseTransformer;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectCustomLabelsRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectCustomLabelsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CustomLabel;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.BoundingBox;

import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.NoSuchBucketException;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.NoSuchKeyException;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;

import java.awt.*;
import java.awt.font.FontRenderContext;
import java.awt.image.BufferedImage;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.*;
```

```
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

// Calls DetectCustomLabels on an image. Displays bounding boxes or
// image level labels found in the image.
public class ShowCustomLabels extends JPanel {

    private transient BufferedImage image;
    private transient DetectCustomLabelsResponse response;
    private transient Dimension dimension;
    public static final Logger logger =
        Logger.getLogger(ShowCustomLabels.class.getName());

    // Finds custom labels in an image stored in an S3 bucket.
    public ShowCustomLabels(RekognitionClient rekClient,
        S3Client s3client,
        String projectVersionArn,
        String bucket,
        String key,
        Float minConfidence) throws RekognitionException,
        NoSuchBucketException, NoSuchKeyException, IOException {

        logger.log(Level.INFO, "Processing S3 bucket: {0} image {1}", new
            Object[] { bucket, key });
        // Get image from S3 bucket and create BufferedImage
        GetObjectRequest requestObject =
            GetObjectRequest.builder().bucket(bucket).key(key).build();
        ResponseBytes<GetObjectResponse> result =
            s3client.getObject(requestObject, ResponseTransformer.toBytes());
        ByteArrayInputStream bis = new
            ByteArrayInputStream(result.asByteArray());
        image = ImageIO.read(bis);

        // Set image size
        setWindowDimensions();

        // Construct request parameter for DetectCustomLabels
        S3Object s3Object = S3Object.builder().bucket(bucket).name(key).build();

        Image s3Image = Image.builder().s3Object(s3Object).build();

        DetectCustomLabelsRequest request =
            DetectCustomLabelsRequest.builder().image(s3Image)
```

```
.projectVersionArn(projectVersionArn).minConfidence(minConfidence).build();

    response = rekClient.detectCustomLabels(request);
    logFoundLabels(response.customLabels());
    drawLabels();

}

// Finds custom label in a local image file.
public ShowCustomLabels(RekognitionClient rekClient,
    String projectVersionArn,
    String photo,
    Float minConfidence)
    throws IOException, RekognitionException {

    logger.log(Level.INFO, "Processing local file: {0}", photo);
    // Get image bytes and buffered image
    InputStream sourceStream = new FileInputStream(new File(photo));
    SdkBytes imageBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream);
    ByteArrayInputStream inputStream = new
ByteArrayInputStream(imageBytes.asByteArray());
    image = ImageIO.read(inputStream);

    setWindowDimensions();

    // Construct request parameter for DetectCustomLabels
    Image localImageBytes = Image.builder().bytes(imageBytes).build();

    DetectCustomLabelsRequest request =
DetectCustomLabelsRequest.builder().image(localImageBytes)

.projectVersionArn(projectVersionArn).minConfidence(minConfidence).build();

    response = rekClient.detectCustomLabels(request);

    logFoundLabels(response.customLabels());
    drawLabels();

}

// Sets window dimensions to 1/2 screen size, unless image is smaller
public void setWindowDimensions() {
    dimension = java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
```

```
dimension.width = (int) dimension.getWidth() / 2;
if (image.getWidth() < dimension.width) {
    dimension.width = image.getWidth();
}
dimension.height = (int) dimension.getHeight() / 2;

if (image.getHeight() < dimension.height) {
    dimension.height = image.getHeight();
}

setPreferredSize(dimension);
}

// Draws bounding boxes (if present) and label text.
public void drawLabels() {

    int boundingBoxBorderWidth = 5;
    int imageHeight = image.getHeight(this);
    int imageWidth = image.getWidth(this);

    // Set up drawing
    Graphics2D g2d = image.createGraphics();
    g2d.setColor(Color.GREEN);
    g2d.setFont(new Font("Tahoma", Font.PLAIN, 50));
    Font font = g2d.getFont();
    FontRenderContext frc = g2d.getFontRenderContext();
    g2d.setStroke(new BasicStroke(boundingBoxBorderWidth));

    List<CustomLabel> customLabels = response.customLabels();

    int imageLevelLabelHeight = 0;
    for (CustomLabel customLabel : customLabels) {

        String label = customLabel.name();

        int textWidth = (int) (font.getStringBounds(label, frc).getWidth());
        int textHeight = (int) (font.getStringBounds(label,
frc).getHeight());

        // Draw bounding box, if present
        if (customLabel.geometry() != null) {
```

```
        BoundingBox box = customLabel.geometry().boundingBox();
        float left = imageWidth * box.left();
        float top = imageHeight * box.top();

        // Draw black rectangle
        g2d.setColor(Color.BLACK);
        g2d.fillRect(Math.round(left + (boundingBoxBorderWidth)),
Math.round(top + (boundingBoxBorderWidth)),
                    textWidth + boundingBoxBorderWidth, textHeight +
boundingBoxBorderWidth);

        // Write label onto black rectangle
        g2d.setColor(Color.GREEN);
        g2d.drawString(label, left + boundingBoxBorderWidth, (top +
textHeight));

        // Draw bounding box around label location
        g2d.drawRect(Math.round(left), Math.round(top),
Math.round((imageWidth * box.width())),
                    Math.round((imageHeight * box.height())));
    }
    // Draw image level labels.
    else {
        // Draw black rectangle
        g2d.setColor(Color.BLACK);
        g2d.fillRect(10, 10 + imageLevelLabelHeight, textWidth,
textHeight);

        g2d.setColor(Color.GREEN);
        g2d.drawString(label, 10, textHeight + imageLevelLabelHeight);

        imageLevelLabelHeight += textHeight;
    }

    }
    g2d.dispose();

}

// Log the labels found by DetectCustomLabels
private void logFoundLabels(List<CustomLabel> customLabels) {
    logger.info("Custom labels found:");
    if (customLabels.isEmpty()) {
        logger.log(Level.INFO, "No Custom Labels found. Consider lowering
min confidence.");
    }
}
```

```
    }
    else {
        for (CustomLabel customLabel : customLabels) {
            logger.log(Level.INFO, " Label: {0} Confidence: {1}",
                new Object[] { customLabel.name(),
customLabel.confidence() } );
        }
    }
}

// Draws the image containing the bounding boxes and labels.
@Override
public void paintComponent(Graphics g) {

    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; // Create a Java2D version of g.

    // Draw the image.
    g2d.drawImage(image, 0, 0, dimension.width, dimension.height, this);

}

public static void main(String args[]) throws Exception {

    String photo = null;
    String bucket = null;
    String projectVersionArn = null;

    final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<model_arn> <image> <bucket>\n"
\n" + "Where:\n"
        + "    model_arn - The ARN of the model that you want to use. \n"
\n"
        + "    image - The location of the image on your local file
system or within an S3 bucket.\n\n"
        + "    bucket - The S3 bucket that contains the image. Don't
specify if image is local.\n\n";

    // Collect the arguments. If 3 arguments are present, the image is
assumed to be
    // in an S3 bucket.

    if (args.length < 2 || args.length > 3) {
        System.out.println(USAGE);
        System.exit(1);
    }
}
```

```
    }

    projectVersionArn = args[0];
    photo = args[1];

    if (args.length == 3) {
        bucket = args[2];
    }

    float minConfidence = 50;

    ShowCustomLabels panel = null;

    try {
        // Get the Rekognition client

        // Get the Rekognition client.
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();

        S3Client s3Client = S3Client.builder()
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();

        // Create frame and panel.
        JFrame frame = new JFrame("Custom Labels");
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        if (args.length == 2) {
            // Analyze local image
            panel = new ShowCustomLabels(rekClient, projectVersionArn,
photo, minConfidence);
        } else {
            // Analyze image in S3 bucket
            panel = new ShowCustomLabels(rekClient, s3Client,
projectVersionArn, bucket, photo, minConfidence);
        }
    }
```



```
        frame.setContentPane(panel);
        frame.pack();
        frame.setVisible(true);

    } catch (RekognitionException rekError) {

        String errorMessage = "Rekognition client error: " +
rekError.getMessage();
        logger.log(Level.SEVERE, errorMessage);
        System.out.println(errorMessage);
        System.exit(1);
    } catch (FileNotFoundException fileError) {
        String errorMessage = "File not found: " + photo;
        logger.log(Level.SEVERE, errorMessage);
        System.out.println(errorMessage);
        System.exit(1);
    } catch (IOException fileError) {
        String errorMessage = "Input output exception: " +
fileError.getMessage();
        logger.log(Level.SEVERE, errorMessage);
        System.out.println(errorMessage);
        System.exit(1);
    } catch (NoSuchKeyException bucketError) {
        String errorMessage = String.format("Image not found: %s in bucket
%s.", photo, bucket);
        logger.log(Level.SEVERE, errorMessage);
        System.out.println(errorMessage);
        System.exit(1);
    } catch (NoSuchBucketException bucketError) {
        String errorMessage = "Bucket not found: " + bucket;
        logger.log(Level.SEVERE, errorMessage);
        System.out.println(errorMessage);
        System.exit(1);
    }
}
}
```

DetectCustomLabels richiesta di operazione

Nell'operazione DetectCustomLabels puoi specificare un'immagine di input come matrice di byte con codifica base64 o come immagine archiviata in un bucket Amazon S3. La seguente JSON richiesta di esempio mostra l'immagine caricata da un bucket Amazon S3.

```
{
  "ProjectVersionArn": "string",
  "Image": {
    "S3Object": {
      "Bucket": "string",
      "Name": "string",
      "Version": "string"
    }
  },
  "MinConfidence": 90,
  "MaxLabels": 10,
}
```

DetectCustomLabels risposta operativa

La seguente JSON risposta dell'DetectCustomLabels operazione mostra le etichette personalizzate rilevate nell'immagine seguente.

```
{
  "CustomLabels": [
    {
      "Name": "MyLogo",
      "Confidence": 77.7729721069336,
      "Geometry": {
        "BoundingBox": {
          "Width": 0.198987677693367,
          "Height": 0.31296101212501526,
          "Left": 0.07924537360668182,
          "Top": 0.4037395715713501
        }
      }
    }
  ]
}
```

Gestione delle risorse per Amazon Rekognition Custom Labels

Questa sezione offre una panoramica delle risorse Amazon Rekognition Custom Labels che usi per addestrare e gestire un modello. Sono incluse anche informazioni generali sull'utilizzo di per AWS SDK addestrare e utilizzare un modello.

Amazon Rekognition Custom Labels si affida a tre diverse risorse per rilevare le etichette personalizzate: progetti, set di dati e modelli.

- **Progetti:** utilizzati per raggruppare altre risorse come set di dati, versioni di modelli e valutazioni dei modelli.
- **Set di dati:** definisce le immagini e i metadati associati da utilizzare nei modelli di addestramento e test. Puoi creare un set di dati utilizzando un file manifest in SageMaker formato o copiando un set di dati Amazon Rekognition Custom Labels esistente.
- **Modelli:** il modello matematico che prevede effettivamente la presenza di oggetti, scene e concetti nelle immagini identificando i modelli nelle immagini utilizzate per addestrare il modello.

Argomenti

- [Gestione di un progetto Amazon Rekognition Custom Labels](#)
- [Gestione di set di dati](#)
- [Gestione di un modello di Amazon Rekognition Custom Labels](#)

Gestione di un progetto Amazon Rekognition Custom Labels

All'interno di Amazon Rekognition Custom Labels, usa un progetto per gestire i modelli che crei per un caso d'uso specifico. Un progetto gestisce i set di dati, l'addestramento dei modelli, le versioni dei modelli, la valutazione dei modelli e l'esecuzione dei modelli di progetto.

Argomenti

- [Eliminazione di un progetto Amazon Rekognition Custom Labels](#)
- [Descrivere un progetto \(\) SDK](#)
- [Creare un progetto con AWS CloudFormation](#)

Eliminazione di un progetto Amazon Rekognition Custom Labels

Puoi eliminare un progetto utilizzando la console Amazon Rekognition o chiamando il.

[DeleteProject](#)API Per eliminare un progetto, devi prima eliminare ogni modello associato. Un progetto o un modello eliminato non può essere ripristinato.

Argomenti

- [Eliminazione di un progetto Amazon Rekognition Custom Labels \(console\)](#)
- [Eliminazione di un progetto Amazon Rekognition Custom Labels \(\) SDK](#)

Eliminazione di un progetto Amazon Rekognition Custom Labels (console)

Puoi eliminare un progetto dalla pagina dei progetti oppure eliminare un progetto dalla pagina dei dettagli di progetto. La procedura seguente mostra come eliminare un progetto usando la pagina dei progetti.

La console di Amazon Rekognition Custom Labels elimina per te i modelli e i set di dati associati durante l'eliminazione del progetto. Non puoi eliminare un progetto se uno dei suoi modelli è in esecuzione o è in fase di addestramento. Per interrompere l'esecuzione di un modello, consulta [Interruzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels \(SDK\)](#). Se un modello è in fase di addestramento, attendi che finisca prima di eliminare il progetto.

Eliminazione di un progetto (console)

1. Apri la console Amazon Rekognition all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/rekognition/>
2. Scegli Usa etichette personalizzate.
3. Scegli Avvia.
4. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli Progetti.
5. Nella pagina Progetti scegli il pulsante accanto al progetto da eliminare. Viene visualizzato l'elenco dei progetti echo-devices-project, con 1 versione creata il 25/03/2020 e le opzioni per eliminare, addestrare un nuovo modello o creare progetto.

Name	Versions	Date created	F1 score	Status
echo-devices-project	1	2020-03-25		
echo-devices-project.2020-03-25T07.59.27		2020-03-25	N/A	TRAINING_FA

6. Nella parte superiore della pagina, seleziona Elimina. Viene visualizzata la finestra di dialogo Elimina progetto.
7. Se il progetto non ha modelli associati:
 - a. Immetti Elimina per eliminare il progetto.
 - b. Seleziona Elimina per eliminare il progetto.
8. Se al progetto sono associati modelli o set di dati:
 - a. Immetti Elimina per confermare che desideri eliminare uno o più modelli e i set di dati.
 - b. Scegli Elimina modelli associati o Elimina set di dati associati o Elimina set di dati e modelli associati, a seconda che il modello abbia set di dati, modelli o entrambi. Il completamento dell'eliminazione del modello potrebbe richiedere tempo.

Note

La console non può eliminare i modelli in corso di addestramento o in esecuzione. Riprova dopo aver interrotto l'esecuzione di tutti i modelli elencati e attendi che i modelli elencati come in addestramento siano terminati. Se Chiudi la finestra di dialogo durante l'eliminazione del modello, i modelli vengono comunque eliminati. Successivamente, è possibile eliminare il progetto ripetendo questa procedura.

Il pannello per l'eliminazione di un modello fornisce istruzioni esplicite per eliminare i modelli associati.

Delete project

×

Are you sure you want to delete:
echo-devices-project ?

All models in the project must be deleted before the project can be deleted. You cannot delete models which are running or being trained. [Learn more](#)

Delete models

To delete this project, all of its models must be deleted. Model deletion can take up to 5 minutes.


echo-devices-project.2020-03-30T09.28.17
TRAINING_COMPLETED

To confirm deletion, enter delete below.

Close

Delete associated models

- c. Immetti Elimina per confermare che desideri eliminare il progetto.
- d. Seleziona Elimina per eliminare il progetto.

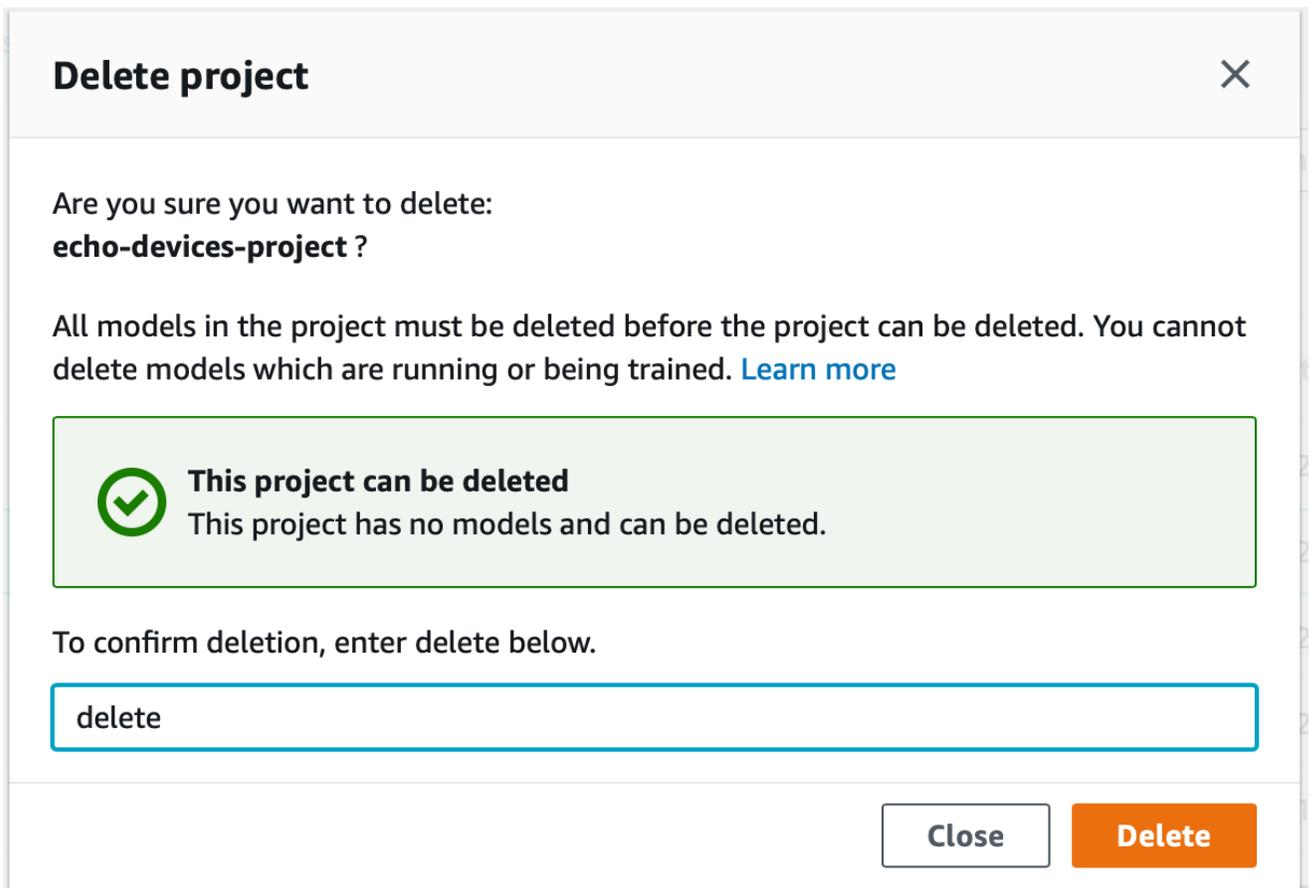

Eliminazione di un progetto Amazon Rekognition Custom Labels () SDK

Puoi eliminare un progetto Amazon Rekognition Custom Labels [DeleteProject](#) chiamando e fornendo l'Amazon Resource ARN Name () del progetto che desideri eliminare. Per ottenere i ARNs progetti presenti nel tuo AWS account, chiama. [DescribeProjects](#) La risposta include una serie di [ProjectDescription](#) oggetti. Il progetto ARN è il `ProjectArn` campo. È possibile utilizzare il nome del progetto per identificare il ARN progetto. Ad esempio `arn:aws:rekognition:us-east-1:123456789010:project/project name/1234567890123`.

Prima di poter eliminare un progetto, devi prima eliminare tutti i modelli e i set di dati del progetto. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di un modello di Amazon Rekognition Custom Labels \(SDK\)](#) e [Eliminazione di un dati](#).

È possibile che siano necessari alcuni secondi per l'eliminazione del progetto. Durante questo periodo, lo stato del progetto è `DELETING`. Il progetto viene eliminato se una chiamata successiva a [DescribeProjects](#) non include il progetto eliminato.

Per eliminare un progetto (SDK)

1. Se non l'hai già fatto, installa e configura il file AWS CLI e il AWS SDKs. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI/AWS](#).
2. Per eliminare un progetto, utilizza il seguente codice.

AWS CLI

Modifica il valore di `project-arn` per il nome del progetto che desideri eliminare.

```
aws rekognition delete-project --project-arn project_arn \  
--profile custom-labels-access
```

Python

Usa il seguente codice. Fornisci i seguenti parametri di riga di comando:

- `project_arn`— ARN il progetto che vuoi eliminare.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
  
"""  
Purpose  
Amazon Rekognition Custom Labels project example used in the service  
documentation:  
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/customlabels-dg/mp-delete-  
project.html  
Shows how to delete an existing Amazon Rekognition Custom Labels project.  
You must first delete any models and datasets that belong to the project.  
"""  
  
import argparse  
import logging  
import time  
import boto3  
  
from botocore.exceptions import ClientError
```



```
logger = logging.getLogger(__name__)

def find_forward_slash(input_string, n):
    """
    Returns the location of '/' after n number of occurrences.
    :param input_string: The string you want to search
    : n: the occurrence that you want to find.
    """
    position = input_string.find('/')
    while position >= 0 and n > 1:
        position = input_string.find('/', position + 1)
        n -= 1
    return position

def delete_project(rek_client, project_arn):
    """
    Deletes an Amazon Rekognition Custom Labels project.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    :param project_arn: The ARN of the project that you want to delete.
    """

    try:
        # Delete the project
        logger.info("Deleting project: %s", project_arn)

        response = rek_client.delete_project(ProjectArn=project_arn)

        logger.info("project status: %s", response['Status'])

        deleted = False

        logger.info("waiting for project deletion: %s", project_arn)

        # Get the project name
        start = find_forward_slash(project_arn, 1) + 1
        end = find_forward_slash(project_arn, 2)
        project_name = project_arn[start:end]

        project_names = [project_name]

        while deleted is False:
```

```
        project_descriptions = rek_client.describe_projects(
            ProjectNames=project_names)['ProjectDescriptions']

        if len(project_descriptions) == 0:
            deleted = True

        else:
            time.sleep(5)

    logger.info("project deleted: %s",project_arn)

    return True

except ClientError as err:
    logger.exception(
        "Couldn't delete project - %s: %s",
        project_arn, err.response['Error']['Message'])
    raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "project_arn", help="The ARN of the project that you want to delete."
    )

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # get command line arguments
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        print(f"Deleting project: {args.project_arn}")
```

```
# Delete the project.
session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
rekognition_client = session.client("rekognition")

delete_project(rekognition_client,
               args.project_arn)

print(f"Finished deleting project: {args.project_arn}")

except ClientError as err:
    error_message = f"Problem deleting project: {err}"
    logger.exception(error_message)
    print(error_message)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Java V2

Usa il seguente codice. Fornisci i seguenti parametri di riga di comando:

- `project_arn`— il ARN nome del progetto che si desidera eliminare.

```
/*
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

package com.example.rekognition;

import java.util.List;
import java.util.Objects;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteProjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteProjectResponse;
```

```
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectsRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

public class DeleteProject {

    public static final Logger logger =
        Logger.getLogger(DeleteProject.class.getName());

    public static void deleteMyProject(RekognitionClient rekClient, String
        projectArn) throws InterruptedException {

        try {

            logger.log(Level.INFO, "Deleting project: {0}", projectArn);

            // Delete the project

            DeleteProjectRequest deleteProjectRequest =
                DeleteProjectRequest.builder().projectArn(projectArn).build();
            DeleteProjectResponse response =
                rekClient.deleteProject(deleteProjectRequest);

            logger.log(Level.INFO, "Status: {0}", response.status());

            // Wait until deletion finishes

            Boolean deleted = false;

            do {

                DescribeProjectsRequest describeProjectsRequest =
                    DescribeProjectsRequest.builder().build();
                DescribeProjectsResponse describeResponse =
                    rekClient.describeProjects(describeProjectsRequest);
                List<ProjectDescription> projectDescriptions =
                    describeResponse.projectDescriptions();

                deleted = true;

            } while (!deleted);

        } catch (RekognitionException e) {
            logger.log(Level.SEVERE, "Error deleting project: {0}", e.getMessage());
        }
    }
}
```

```
        for (ProjectDescription projectDescription :
projectDescriptions) {

            if (Objects.equals(projectDescription.projectArn(),
projectArn)) {

                deleted = false;
                logger.log(Level.INFO, "Not deleted: {0}",
projectDescription.projectArn());
                Thread.sleep(5000);
                break;
            }
        }

        } while (Boolean.FALSE.equals(deleted));

        logger.log(Level.INFO, "Project deleted: {0} ", projectArn);

    } catch (

        RekognitionException e) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Client error occurred: {0}",
e.getMessage());
        throw e;
    }

}

public static void main(String[] args) {

    final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn>\n\n" + "Where:\n"
        + "    project_arn - The ARN of the project that you want to delete.
\n\n";

    if (args.length != 1) {
        System.out.println(USAGE);
        System.exit(1);
    }

    String projectArn = args[0];

    try {

        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(Region.US_WEST_2)
```

```
        .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
        .build();

        // Delete the project.
        deleteMyProject(rekClient, projectArn);

        System.out.println(String.format("Project deleted: %s",
projectArn));

        rekClient.close();

    } catch (RekognitionException rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    }

    catch (InterruptedException intError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Exception while sleeping: {0}",
intError.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

Descrivere un progetto () SDK

Puoi usare il `DescribeProjects` API per ottenere informazioni sui tuoi progetti.

Per descrivere un progetto (SDK)

1. Se non l'hai già fatto, installa e configura il file AWS CLI e il AWS SDKs. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI/AWS](#).
2. Usa il seguente codice di esempio per descrivere un progetto. Sostituisci `project_name` con il nome del progetto che desideri descrivere. Se non specifichi `--project-names`, vengono restituite le descrizioni di tutti i progetti.

AWS CLI

```
aws rekognition describe-projects --project-names project_name \  
  --profile custom-labels-access
```

Python

Usa il seguente codice. Fornisci i seguenti parametri di riga di comando:

- `project_name` — il nome del progetto che desideri descrivere. Se non specifichi un nome, vengono restituite le descrizioni di tutti i progetti.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
  
"""  
Purpose  
Shows how to describe an Amazon Rekognition Custom Labels project.  
"""  
  
import argparse  
import logging  
import json  
import boto3  
from botocore.exceptions import ClientError  
  
logger = logging.getLogger(__name__)  
  
def display_project_info(project):  
    """  
    Displays information about a Custom Labels project.  
    :param project: The project that you want to display information about.  
    """  
    print(f"Arn: {project['ProjectArn']}")  
    print(f"Status: {project['Status']}")  
  
    if len(project['Datasets']) == 0:  
        print("Datasets: None")  
    else:  
        print("Datasets:")
```

```
for dataset in project['Datasets']:
    print(f"\tCreated: {str(dataset['CreationTimestamp'])}")
    print(f"\tType: {dataset['DatasetType']}")
    print(f"\tARN: {dataset['DatasetArn']}")
    print(f"\tStatus: {dataset['Status']}")
    print(f"\tStatus message: {dataset['StatusMessage']}")
    print(f"\tStatus code: {dataset['StatusMessageCode']}")
    print()
print()

def describe_projects(rek_client, project_name):
    """
    Describes an Amazon Rekognition Custom Labels project, or all projects.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    :param project_name: The project you want to describe. Pass None to describe
    all projects.
    """

    try:
        # Describe the project
        if project_name is None:
            logger.info("Describing all projects.")
        else:
            logger.info("Describing project: %s.", project_name)

        if project_name is None:
            response = rek_client.describe_projects()
        else:
            project_names = json.loads('["' + project_name + "']')
            response = rek_client.describe_projects(ProjectNames=project_names)

        print('Projects\n-----')
        if len(response['ProjectDescriptions']) == 0:
            print("Project(s) not found.")
        else:
            for project in response['ProjectDescriptions']:
                display_project_info(project)

            logger.info("Finished project description.")

    except ClientError as err:
        logger.exception(
            "Couldn't describe project - %s: %s",
```



```
        project_name, err.response['Error']['Message'] )
    raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "--project_name", help="The name of the project that you want to
describe.", required=False
    )

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # Get command line arguments.
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)

        args = parser.parse_args()

        print(f"Describing projects: {args.project_name}")

        # Describe the project.
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
        rekognition_client = session.client("rekognition")

        describe_projects(rekognition_client,
                          args.project_name)

        if args.project_name is None:
            print("Finished describing all projects.")
        else:
            print("Finished describing project %s.", args.project_name)

    except ClientError as err:
```

```
        error_message = f"Problem describing project: {err}"
        logger.exception(error_message)
        print(error_message)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Java V2

Usa il seguente codice. Fornisci i seguenti parametri di riga di comando:

- `project_name`— ARN il progetto che vuoi descrivere. Se non specifichi un nome, vengono restituite le descrizioni di tutti i progetti.

```
/*
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

package com.example.rekognition;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetMetadata;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectsRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

public class DescribeProjects {

    public static final Logger logger =
        Logger.getLogger(DescribeProjects.class.getName());
```

```
public static void describeMyProjects(RekognitionClient rekClient, String
projectName) {

    DescribeProjectsRequest descProjects = null;

    // If a single project name is supplied, build projectNames argument

    List<String> projectNames = new ArrayList<String>();

    if (projectName == null) {
        descProjects = DescribeProjectsRequest.builder().build();
    } else {
        projectNames.add(projectName);
        descProjects =
DescribeProjectsRequest.builder().projectNames(projectNames).build();
    }

    // Display useful information for each project.

    DescribeProjectsResponse resp =
rekClient.describeProjects(descProjects);

    for (ProjectDescription projectDescription : resp.projectDescriptions())
    {

        System.out.println("ARN: " + projectDescription.projectArn());
        System.out.println("Status: " +
projectDescription.statusAsString());
        if (projectDescription.hasDatasets()) {
            for (DatasetMetadata datasetDescription :
projectDescription.datasets()) {
                System.out.println("\tdataset Type: " +
datasetDescription.datasetTypeAsString());
                System.out.println("\tdataset ARN: " +
datasetDescription.datasetArn());
                System.out.println("\tdataset Status: " +
datasetDescription.statusAsString());
            }
        }
        System.out.println();
    }
}
```

```
public static void main(String[] args) {

    String projectArn = null;

    // Get command line arguments

    final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_name>\n\n" + "Where:
\n"
        + "    project_name - (Optional) The name of the project that you
want to describe. If not specified, all projects "
        + "are described.\n\n";

    if (args.length > 1) {
        System.out.println(USAGE);
        System.exit(1);
    }

    if (args.length == 1) {
        projectArn = args[0];
    }

    try {

        // Get the Rekognition client
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();

        // Describe projects

        describeMyProjects(rekClient, projectArn);

        rekClient.close();

    } catch (RekognitionException rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    }

}
```

}

Creare un progetto con AWS CloudFormation

Amazon Rekognition Custom Labels è AWS CloudFormation integrato con un servizio che ti aiuta a modellare e AWS configurare le tue risorse in modo da poter dedicare meno tempo alla creazione e alla gestione delle risorse e dell'infrastruttura. Crei un modello che descrive tutte le AWS risorse che desideri e si AWS CloudFormation occupa del provisioning e della configurazione di tali risorse per te.

Puoi utilizzarlo AWS CloudFormation per fornire e configurare progetti Amazon Rekognition Custom Labels.

Quando lo utilizzi AWS CloudFormation, puoi riutilizzare il modello per configurare i tuoi progetti Amazon Rekognition Custom Labels in modo coerente e ripetuto. Descrivi i tuoi progetti una sola volta e poi esegui il provisioning degli stessi progetti più e più volte in più AWS account e regioni.

Etichette e modelli personalizzati Amazon Rekognition AWS CloudFormation

Prima di poter effettuare il provisioning e la configurazione dei progetti per Amazon Rekognition Custom Labels e per i servizi correlati è necessario conoscere i [modelli AWS CloudFormation](#). I modelli sono file di testo formattati in o. JSON YAML Questi modelli descrivono le risorse che desideri inserire nei tuoi AWS CloudFormation stack. Se non conosci JSON oYAML, puoi usare AWS CloudFormation Designer per iniziare a usare i AWS CloudFormation modelli. Per ulteriori informazioni, consulta [Che cos'è AWS CloudFormation Designer?](#) nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation .

Per informazioni di riferimento sui progetti Amazon Rekognition Custom Labels, inclusi JSON esempi YAML e modelli, [consulta](#) Rekognition Resource Type Rekognition Rekognition Rekognition.

Scopri di più su AWS CloudFormation

Per ulteriori informazioni AWS CloudFormation, consulta le seguenti risorse:

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Guida per l'utente](#)
- [AWS CloudFormation API Riferimento](#)
- [AWS CloudFormation Guida per l'utente dell'interfaccia a riga di comando](#)

Gestione di set di dati

Un set di dati contiene le immagini e le etichette assegnate utilizzate per addestrare o testare un modello. Gli argomenti di questa sezione mostrano come gestire un set di dati con la console Amazon Rekognition Custom Labels e l'AWSSDK.

Argomenti

- [Aggiungere un set di dati a un progetto](#)
- [Aggiungere altre immagini a un set di dati](#)
- [Creazione di un set di dati utilizzando un set di dati esistente \(SDK\)](#)
- [Descrizione di un set di dati \(SDK\)](#)
- [Elencare le voci dei set di dati \(SDK\)](#)
- [Distribuzione di un set di dati di formazione \(SDK\)](#)
- [Eliminazione di un dati](#)

Aggiungere un set di dati a un progetto

È possibile aggiungere un set di dati di formazione o un set di dati di test a un progetto esistente. Se desideri sostituire un set di dati esistente, elimina prima il set di dati esistente. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di un dati](#). Quindi, aggiungi il nuovo set di dati.

Argomenti

- [Aggiungere un set di dati a un progetto \(console\)](#)
- [Aggiungere un set di dati a un progetto \(SDK\)](#)

Aggiungere un set di dati a un progetto (console)

Puoi aggiungere un set di dati di formazione o di test a un progetto utilizzando la console Amazon Rekognition Custom Labels.

Per aggiungere un dati a un progetto

1. Apri la console Amazon Rekognition all'[indirizzo https://console.aws.amazon.com/rekognition/](https://console.aws.amazon.com/rekognition/).
2. Nel riquadro sinistro scegliere Esegui etichette personalizzate. Viene visualizzata la pagina iniziale delle etichette personalizzate di Amazon Rekognition.

3. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Progetti. Viene mostrata la vista Progetti.
4. Scegli il progetto a cui desideri aggiungere un dati.
5. Nel riquadro di navigazione a sinistra, sotto il nome del progetto, scegliere Dataset di dati.
6. Se il progetto non dispone di un set di dati esistente, viene visualizzata la pagina Crea set di dati. Esegui questa operazione:
 - a. Nella pagina Crea set di dati, inserisci le informazioni sull'origine dell'immagine. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Creazione di set di dati con immagini"](#).
 - b. Scegli Crea set di dati per creare il set di dati.
7. Se il progetto ha un set di dati esistente (formazione o test), viene visualizzata la pagina dei dettagli del progetto. Esegui questa operazione:
 - a. Nella pagina dei dettagli del progetto, scegli Azioni.
 - b. Se desideri aggiungere un set di dati di addestramento, scegli Crea set di dati di formazione.
 - c. Se desideri aggiungere un set di dati di test, scegli Crea set di dati di test.
 - d. Nella pagina Crea set di dati, inserisci le informazioni sull'origine dell'immagine. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called "Creazione di set di dati con immagini"](#).
 - e. Scegli Crea set di dati per creare il set di dati.
8. Aggiungi immagini al tuo set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere altre immagini \(console\)](#).
9. Aggiungi etichette al tuo set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere nuove etichette \(Console\)](#).
10. Aggiungi etichette alle tue immagini. Se stai aggiungendo etichette a livello di immagine, consulta [the section called "Assegnazione di etichette a livello di immagine a un'immagine"](#). Se stai aggiungendo riquadri di delimitazione, vedi [Etichettatura degli oggetti con riquadri di delimitazione](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Formattazione di set di dati](#).

Aggiungere un set di dati a un progetto (SDK)

È possibile aggiungere un treno o un set di dati di prova a un progetto esistente nei seguenti modi:

- Creazione di dati utilizzando un file manifest. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un set di dati con un file manifest SageMaker Ground Truth \(\) SDK](#).

- Crea un set di dati vuoto e compila il set di dati in seguito. L'esempio seguente mostra come creare un dati vuoto. Per aggiungere voci dopo aver creato un set di dati vuoto, consulta [Aggiungere altre immagini a un set di dati](#).

Per aggiungere un set di dati a un progetto (SDK)

1. Se non l'hai ancora fatto, installa e configura ilAWS CLI e gliAWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI](#).
2. Usa i seguenti esempi per aggiungere righe JSON a un set di dati.

CLI

Sostituire `project_arn` con il progetto a cui aggiungere il set di di di di di di di di di dati. Sostituisci `dataset_type` con `TRAIN` per creare un set di dati di addestramento o `TEST` per creare un set di dati di test.

```
aws rekognition create-dataset --project-arn project_arn \  
  --dataset-type dataset_type \  
  --profile custom-labels-access
```

Python

Eseguire il seguente codice per creare un dati. Fornisci le seguenti opzioni della riga di comando:

- `project_arn`— l'ARN del progetto a cui aggiungere il dati di test.
- `type`— il tipo di dati che si desidera creare (addestrare o testare)

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
  
import argparse  
import logging  
import time  
import boto3  
  
from botocore.exceptions import ClientError  
  
logger = logging.getLogger(__name__)
```



```
def create_empty_dataset(rek_client, project_arn, dataset_type):
    """
    Creates an empty Amazon Rekognition Custom Labels dataset.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    :param project_arn: The ARN of the project in which you want to create a
    dataset.
    :param dataset_type: The type of the dataset that you want to create (train
    or test).
    """

    try:
        #Create the dataset.
        logger.info("Creating empty %s dataset for project %s",
                    dataset_type, project_arn)

        dataset_type=dataset_type.upper()

        response = rek_client.create_dataset(
            ProjectArn=project_arn, DatasetType=dataset_type
        )

        dataset_arn=response['DatasetArn']

        logger.info("dataset ARN: %s", dataset_arn)

        finished=False
        while finished is False:

            dataset=rek_client.describe_dataset(DatasetArn=dataset_arn)

            status=dataset['DatasetDescription']['Status']

            if status == "CREATE_IN_PROGRESS":

                logger.info(("Creating dataset: %s ", dataset_arn))
                time.sleep(5)
                continue

            if status == "CREATE_COMPLETE":
                logger.info("Dataset created: %s", dataset_arn)
                finished=True
                continue
```

```
        if status == "CREATE_FAILED":
            error_message = f"Dataset creation failed: {status} :
{dataset_arn}"
            logger.exception(error_message)
            raise Exception(error_message)

        error_message = f"Failed. Unexpected state for dataset creation:
{status} : {dataset_arn}"
        logger.exception(error_message)
        raise Exception(error_message)

    return dataset_arn

except ClientError as err:
    logger.exception("Couldn't create dataset: %s", err.response['Error']
['Message'])
    raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "project_arn", help="The ARN of the project in which you want to create
the empty dataset."
    )

    parser.add_argument(
        "dataset_type", help="The type of the empty dataset that you want to
create (train or test)."
    )

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # Get command line arguments.
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
```

```

    args = parser.parse_args()

    print(f"Creating empty {args.dataset_type} dataset for project
{args.project_arn}")

    # Create the empty dataset.
    session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
    rekognition_client = session.client("rekognition")

    dataset_arn=create_empty_dataset(rekognition_client,
        args.project_arn,
        args.dataset_type.lower())

    print(f"Finished creating empty dataset: {dataset_arn}")

except ClientError as err:
    logger.exception("Problem creating empty dataset: %s", err)
    print(f"Problem creating empty dataset: {err}")
except Exception as err:
    logger.exception("Problem creating empty dataset: %s", err)
    print(f"Problem creating empty dataset: {err}")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Java V2

Eseguire il seguente codice per creare un dati. Fornisci le seguenti opzioni della riga di comando:

- `project_arn`— l'ARN del progetto a cui aggiungere il dati di test.
- `type`— il tipo di dati che si desidera creare (addestrare o testare)

```

/*
    Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
    SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
package com.example.rekognition;

```

```
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateDatasetRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetStatus;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetType;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

import java.net.URI;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class CreateEmptyDataset {

    public static final Logger logger =
        Logger.getLogger(CreateEmptyDataset.class.getName());

    public static String createMyEmptyDataset(RekognitionClient rekClient,
        String projectArn, String datasetType)
        throws Exception, RekognitionException {

        try {

            logger.log(Level.INFO, "Creating empty {0} dataset for project :
{1}",
                new Object[] { datasetType.toString(), projectArn });

            DatasetType requestDatasetType = null;

            switch (datasetType) {
                case "train":
                    requestDatasetType = DatasetType.TRAIN;
                    break;
                case "test":
                    requestDatasetType = DatasetType.TEST;
                    break;
                default:
                    logger.log(Level.SEVERE, "Unrecognized dataset type: {0}",
datasetType);
            }
        }
    }
}
```

```
        throw new Exception("Unrecognized dataset type: " +
datasetType);
    }

    CreateDatasetRequest createDatasetRequest =
CreateDatasetRequest.builder().projectArn(projectArn)
        .datasetType(requestDatasetType).build();

    CreateDatasetResponse response =
rekClient.createDataset(createDatasetRequest);

    boolean created = false;

    //Wait until updates finishes

    do {

        DescribeDatasetRequest describeDatasetRequest =
DescribeDatasetRequest.builder()
            .datasetArn(response.datasetArn()).build();
        DescribeDatasetResponse describeDatasetResponse =
rekClient.describeDataset(describeDatasetRequest);

        DatasetDescription datasetDescription =
describeDatasetResponse.datasetDescription();

        DatasetStatus status = datasetDescription.status();

        logger.log(Level.INFO, "Creating dataset ARN: {0} ",
response.datasetArn());

        switch (status) {

            case CREATE_COMPLETE:
                logger.log(Level.INFO, "Dataset created");
                created = true;
                break;

            case CREATE_IN_PROGRESS:
                Thread.sleep(5000);
                break;

            case CREATE_FAILED:
```

```
        String error = "Dataset creation failed: " +
datasetDescription.statusAsString() + " "
                + datasetDescription.statusMessage() + " " +
response.datasetArn();
        logger.log(Level.SEVERE, error);
        throw new Exception(error);

        default:
            String unexpectedError = "Unexpected creation state: " +
datasetDescription.statusAsString() + " "
                + datasetDescription.statusMessage() + " " +
response.datasetArn();
            logger.log(Level.SEVERE, unexpectedError);
            throw new Exception(unexpectedError);
    }

    } while (created == false);

    return response.datasetArn();

} catch (RekognitionException e) {
    logger.log(Level.SEVERE, "Could not create dataset: {0}",
e.getMessage());
    throw e;
}

}

public static void main(String args[]) {

    String datasetType = null;
    String datasetArn = null;
    String projectArn = null;

    final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn> <dataset_type>\n
\n" + "Where:\n"
        + "    project_arn - the ARN of the project that you want to add
copy the data to.\n\n"
        + "    dataset_type - the type of the empty dataset that you want
to create (train or test).\n\n";
```

```
    if (args.length != 2) {
        System.out.println(USAGE);
        System.exit(1);
    }

    projectArn = args[0];
    datasetType = args[1];

    try {

        // Get the Rekognition client
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();

        // Create the dataset
        datasetArn = createMyEmptyDataset(rekClient, projectArn,
datasetType);

        System.out.println(String.format("Created dataset: %s",
datasetArn));

        rekClient.close();

    } catch (RekognitionException rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    } catch (Exception rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Error: {0}", rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    }

}

}
```

3. Aggiunta di immagini ai dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere altre immagini \(SDK\)](#).

Aggiungere altre immagini a un set di dati

Puoi aggiungere altre immagini ai tuoi set di dati utilizzando la console Amazon Rekognition Custom Labels o chiamando l'UpdateDatasetEntriesAPI.

Argomenti

- [Aggiungere altre immagini \(console\)](#)
- [Aggiungere altre immagini \(SDK\)](#)

Aggiungere altre immagini (console)

Quando usi la console Amazon Rekognition Custom Labels, carichi immagini dal tuo computer locale. Le immagini vengono aggiunte alla posizione del bucket Amazon S3 (console o esterna) dove vengono archiviate le immagini utilizzate per creare il set di dati.

Per aggiungere altre immagini al set di dati (console)

1. Apri la console Amazon Rekognition all'[indirizzo https://console.aws.amazon.com/rekognition/](https://console.aws.amazon.com/rekognition/).
2. Nel riquadro sinistro scegliere Eseguire etichette personalizzate. Viene visualizzata la pagina iniziale delle etichette personalizzate di Amazon Rekognition.
3. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Progetti. Viene mostrata la vista Progetti.
4. Scegli il progetto che desideri utilizzare.
5. Nel riquadro di navigazione a sinistra, sotto il nome del progetto, scegliere Dataset di dati.
6. Scegli Azioni e seleziona il dati a cui desideri aggiungere immagini.
7. Scegli le immagini che desideri caricare nel set di dati. Puoi trascinare le immagini o scegliere le immagini che desideri caricare dal tuo computer locale. Puoi caricare fino a 30 immagini alla volta.
8. Scegli Carica immagini.
9. Scegli Save changes (Salva modifiche).
10. Etichetta le immagini. Per ulteriori informazioni, consulta [Immagini etichettate](#).

Aggiungere altre immagini (SDK)

UpdateDatasetEntriesaggiorna o aggiunge righe JSON a un file manifest. Le righe JSON vengono passate come oggetto dati codificato byte64 nelGroundTruth campo. Se utilizzi unAWS

SDK per chiamare `UpdateDatasetEntries`, l'SDK codifica i dati per te. Ogni riga JSON contiene informazioni per una singola immagine, ad esempio etichette assegnate o informazioni sui riquadri di delimitazione. Ad esempio:

```
{
  "source-ref": "s3://bucket/image",
  "BB": {
    "annotations": [
      {
        "left": 1849,
        "top": 1039,
        "width": 422,
        "height": 283,
        "class_id": 0
      },
      {
        "left": 1849,
        "top": 1340,
        "width": 443,
        "height": 415,
        "class_id": 1
      },
      {
        "left": 2637,
        "top": 1380,
        "width": 676,
        "height": 338,
        "class_id": 2
      },
      {
        "left": 2634,
        "top": 1051,
        "width": 673,
        "height": 338,
        "class_id": 3
      }
    ]
  },
  "image_size": [
    {
      "width": 4000,
      "height": 2667,
      "depth": 3
    }
  ],
  "BB-metadata": {
    "job-name": "labeling-job/BB",
    "class-map": {
      "0": "comparator",
      "1": "pot_resistor",
      "2": "ir_phototransistor",
      "3": "ir_led"
    },
    "human-annotated": "yes",
    "objects": [
      {
        "confidence": 1
      },
      {
        "confidence": 1
      },
      {
        "confidence": 1
      },
      {
        "confidence": 1
      }
    ],
    "creation-date": "2021-06-22T10:11:18.006Z",
    "type": "groundtruth/object-detection"
  }
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).

`source-ref` Eseguire il campo come chiave per identificare le immagini che intendi aggiornare. Se il set di dati non contiene un valore `source-ref` campo corrispondente, la riga JSON viene aggiunta come nuova immagine.

Per aggiungere altre immagini a un set di dati (SDK)

1. Se non l'hai ancora fatto, installa e configura il `AWS CLI` e gli `AWS SDK`. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI](#).
2. Usa i seguenti esempi per aggiungere righe JSON a un set di dati.

CLI

Sostituire il valore di `GroundTruth` con le linee JSON che si desidera utilizzare. È necessario sfuggire a qualsiasi carattere speciale all'interno della riga JSON.

```
aws rekognition update-dataset-entries \
  --dataset-arn dataset_arn \
  --changes '{"GroundTruth" : "{\\"source-ref\\":\\"s3://your_bucket/your_image\\",\\"BB\\":{\\"annotations\\":[\\"left\\":1776,\\"top\\":1017,\\"width\\":458,\\"height\\":317,\\"class_id\\":0},{\\"left\\":1797,\\"top\\":1334,\\"width\\":418,\\"height\\":415,\\"class_id\\":1},{\\"left\\":2597,\\"top\\":1361,\\"width\\":655,\\"height\\":329,\\"class_id\\":2},{\\"left\\":2581,\\"top\\":1020,\\"width\\":689,\\"height\\":338,\\"class_id\\":3}],\\"image_size\\":[\\"width\\":4000,\\"height\\":2667,
```

```

{"depth":3}],\ "BB-metadata":{\ "job-name":\ "labeling-job/BB",\ "class-map
\":{\ "0":\ "comparator",\ "1":\ "pot_resistor",\ "2":\ "ir_phototransistor",
\ "3":\ "ir_led"},\ "human-annotated":\ "yes",\ "objects":[\ {"confidence":1},
{\ "confidence":1},{\ "confidence":1}],\ "creation-date":
\ "2021-06-22T10:10:48.492Z",\ "type":\ "groundtruth/object-detection"} }' \
--cli-binary-format raw-in-base64-out \
--profile custom-labels-access

```

Python

Eseguire il seguente codice. Fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- `dataset_arn` — l'ARN dei dati che si desidera aggiornare.
- `updates_file` — il file che contiene gli aggiornamenti di JSON Line.

```

# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

"""
Purpose
Shows how to add entries to an Amazon Rekognition Custom Labels dataset.
"""

import argparse
import logging
import time
import json
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def update_dataset_entries(rek_client, dataset_arn, updates_file):
    """
    Adds dataset entries to an Amazon Rekognition Custom Labels dataset.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    :param dataset_arn: The ARN of the dataset that you want to update.
    :param updates_file: The manifest file of JSON Lines that contains the
    updates.
    """

```

```
try:
    status=""
    status_message=""

    # Update dataset entries.
    logger.info("Updating dataset %s", dataset_arn)

    with open(updates_file) as f:
        manifest_file = f.read()

    changes=json.loads('{ "GroundTruth" : ' +
        json.dumps(manifest_file) +
        '}')

    rek_client.update_dataset_entries(
        Changes=changes, DatasetArn=dataset_arn
    )

    finished=False
    while finished is False:

        dataset=rek_client.describe_dataset(DatasetArn=dataset_arn)

        status=dataset['DatasetDescription']['Status']
        status_message=dataset['DatasetDescription']['StatusMessage']

        if status == "UPDATE_IN_PROGRESS":

            logger.info("Updating dataset: %s ", dataset_arn)
            time.sleep(5)
            continue

        if status == "UPDATE_COMPLETE":
            logger.info("Dataset updated: %s : %s : %s",
                status, status_message, dataset_arn)
            finished=True
            continue

        if status == "UPDATE_FAILED":
            error_message = f"Dataset update failed: {status} :
{status_message} : {dataset_arn}"
            logger.exception(error_message)
```

```
        raise Exception (error_message)

        error_message = f"Failed. Unexpected state for dataset update:
{status} : {status_message} : {dataset_arn}"
        logger.exception(error_message)
        raise Exception(error_message)

    logger.info("Added entries to dataset")

    return status, status_message

except ClientError as err:
    logger.exception("Couldn't update dataset: %s", err.response['Error']
['Message'])
    raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "dataset_arn", help="The ARN of the dataset that you want to update."
    )

    parser.add_argument(
        "updates_file", help="The manifest file of JSON Lines that contains the
updates."
    )

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        #get command line arguments
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()
```

```
    print(f"Updating dataset {args.dataset_arn} with entries from
{args.updates_file}.")

    # Update the dataset.
    session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
    rekognition_client = session.client("rekognition")

    status, status_message=update_dataset_entries(rekognition_client,
        args.dataset_arn,
        args.updates_file)

    print(f"Finished updates dataset: {status} : {status_message}")

except ClientError as err:
    logger.exception("Problem updating dataset: %s", err)
    print(f"Problem updating dataset: {err}")

except Exception as err:
    logger.exception("Problem updating dataset: %s", err)
    print(f"Problem updating dataset: {err}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Java V2

- `dataset_arn` — l'ARN dei dati che si desidera aggiornare.
- `update_file` — il file che contiene gli aggiornamenti di JSON Line.

```
/*
    Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
    SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
package com.example.rekognition;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetChanges;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetStatus;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.UpdateDatasetEntriesRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.UpdateDatasetEntriesResponse;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class UpdateDatasetEntries {

    public static final Logger logger =
        Logger.getLogger(UpdateDatasetEntries.class.getName());

    public static String updateMyDataset(RekognitionClient rekClient, String
datasetArn,
        String updateFile
        ) throws Exception, RekognitionException {

        try {

            logger.log(Level.INFO, "Updating dataset {0}",
                new Object[] { datasetArn});

            InputStream sourceStream = new FileInputStream(updateFile);
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream);

            DatasetChanges datasetChanges = DatasetChanges.builder()
                .groundTruth(sourceBytes).build();

            UpdateDatasetEntriesRequest updateDatasetEntriesRequest =
                UpdateDatasetEntriesRequest.builder()
                    .changes(datasetChanges)
                    .datasetArn(datasetArn)
                    .build();
```

```
UpdateDatasetEntriesResponse response =
rekClient.updateDatasetEntries(updateDatasetEntriesRequest);

boolean updated = false;

//Wait until update completes

do {

    DescribeDatasetRequest describeDatasetRequest =
DescribeDatasetRequest.builder()
        .datasetArn(datasetArn).build();
    DescribeDatasetResponse describeDatasetResponse =
rekClient.describeDataset(describeDatasetRequest);

    DatasetDescription datasetDescription =
describeDatasetResponse.datasetDescription();

    DatasetStatus status = datasetDescription.status();

    logger.log(Level.INFO, " dataset ARN: {0} ", datasetArn);

    switch (status) {

        case UPDATE_COMPLETE:
            logger.log(Level.INFO, "Dataset updated");
            updated = true;
            break;

        case UPDATE_IN_PROGRESS:
            Thread.sleep(5000);
            break;

        case UPDATE_FAILED:
            String error = "Dataset update failed: " +
datasetDescription.statusAsString() + " "
                + datasetDescription.statusMessage() + " " +
datasetArn;
            logger.log(Level.SEVERE, error);
            throw new Exception(error);

        default:
```

```
        String unexpectedError = "Unexpected update state: " +
datasetDescription.statusAsString() + " "
            + datasetDescription.statusMessage() + " " +
datasetArn;

        logger.log(Level.SEVERE, unexpectedError);
        throw new Exception(unexpectedError);
    }

    } while (updated == false);

    return datasetArn;

} catch (RekognitionException e) {
    logger.log(Level.SEVERE, "Could not update dataset: {0}",
e.getMessage());
    throw e;
}

}

public static void main(String args[]) {

    String updatesFile = null;
    String datasetArn = null;

    final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn> <dataset_arn>
<updates_file>\n\n" + "Where:\n"
        + "    dataset_arn - the ARN of the dataset that you want to
update.\n\n"
        + "    update_file - The file that includes in JSON Line updates.
\n\n";

    if (args.length != 2) {
        System.out.println(USAGE);
        System.exit(1);
    }

    datasetArn = args[0];
    updatesFile = args[1];

    try {
```



```
        // Get the Rekognition client.
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();

        // Update the dataset
        datasetArn = updateMyDataset(rekClient, datasetArn, updatesFile);

        System.out.println(String.format("Dataset updated: %s",
datasetArn));

        rekClient.close();

    } catch (RekognitionException rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    } catch (Exception rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Error: {0}", rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

Creazione di un set di dati utilizzando un set di dati esistente (SDK)

La procedura seguente mostra come creare un set di dati da un set di dati esistente utilizzando l'[CreateDataset](#) operazione.

1. Se non l'hai ancora fatto, installa e configura il **AWS CLI** e gli **AWS SDK**. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS](#).
2. Usa il seguente codice di esempio per creare un set di dati copiando un altro set di dati.

AWS CLI

Usa il codice seguente per creare il set di dati. Sostituire quanto segue:

- `project_arn`— l'ARN del progetto a cui aggiungere il dati.
- `dataset_type`— con il tipo di set di dati (TRAINoTEST) che si desidera creare nel progetto.
- `dataset_arn`— con l'ARN del dati che si desidera copiare.

```
aws rekognition create-dataset --project-arn project_arn \  
  --dataset-type dataset_type \  
  --dataset-source '{ "DatasetArn" : "dataset_arn" }' \  
  --profile custom-labels-access
```

Python

L'esempio seguente crea un set di dati utilizzando un set di dati esistente e ne visualizza l'ARN.

Per eseguire il programma, fornisci i seguenti argomenti della riga di comando:

- `project_arn`— l'ARN del progetto che si desidera utilizzare.
- `dataset_type`— il tipo di set di dati del progetto che desideri creare (`trainotest`).
- `dataset_arn`— l'ARN del dati da cui creare il dati.

```
# Copyright 2023 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/  
awsdocs/amazon-rekognition-custom-labels-developer-guide/blob/master/LICENSE-  
SAMPLECODE.)  
  
import argparse  
import logging  
import time  
import json  
import boto3  
  
from botocore.exceptions import ClientError  
  
logger = logging.getLogger(__name__)
```

```
def create_dataset_from_existing_dataset(rek_client, project_arn, dataset_type,
dataset_arn):
    """
    Creates an Amazon Rekognition Custom Labels dataset using an existing
    dataset.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    :param project_arn: The ARN of the project in which you want to create a
    dataset.
    :param dataset_type: The type of the dataset that you want to create (train
    or test).
    :param dataset_arn: The ARN of the existing dataset that you want to use.
    """

    try:
        # Create the dataset

        dataset_type=dataset_type.upper()

        logger.info(
            "Creating %s dataset for project %s from dataset %s.",
            dataset_type,project_arn, dataset_arn)

        dataset_source = json.loads(
            '{ "DatasetArn": "' + dataset_arn + '"' }'
        )

        response = rek_client.create_dataset(
            ProjectArn=project_arn, DatasetType=dataset_type,
            DatasetSource=dataset_source
        )

        dataset_arn = response['DatasetArn']

        logger.info("New dataset ARN: %s", dataset_arn)

        finished = False
        while finished is False:

            dataset = rek_client.describe_dataset(DatasetArn=dataset_arn)

            status = dataset['DatasetDescription']['Status']

            if status == "CREATE_IN_PROGRESS":
```

```
        logger.info(("Creating dataset: %s ", dataset_arn))
        time.sleep(5)
        continue

    if status == "CREATE_COMPLETE":
        logger.info("Dataset created: %s", dataset_arn)
        finished = True
        continue

    if status == "CREATE_FAILED":
        error_message = f"Dataset creation failed: {status} :
{dataset_arn}"
        logger.exception(error_message)
        raise Exception(error_message)

    error_message = f"Failed. Unexpected state for dataset creation:
{status} : {dataset_arn}"
    logger.exception(error_message)
    raise Exception(error_message)

    return dataset_arn

except ClientError as err:
    logger.exception(
        "Couldn't create dataset: %s",err.response['Error']['Message'] )
    raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "project_arn", help="The ARN of the project in which you want to create
the dataset."
    )

    parser.add_argument(
        "dataset_type", help="The type of the dataset that you want to create
(train or test).")
    )
```

```
parser.add_argument(
    "dataset_arn", help="The ARN of the dataset that you want to copy from."
)

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # Get command line arguments.
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        print(
            f"Creating {args.dataset_type} dataset for project
{args.project_arn}")

        # Create the dataset.
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
        rekognition_client = session.client("rekognition")

        dataset_arn = create_dataset_from_existing_dataset(rekognition_client,
                                                         args.project_arn,
                                                         args.dataset_type,
                                                         args.dataset_arn)

        print(f"Finished creating dataset: {dataset_arn}")

    except ClientError as err:
        logger.exception("Problem creating dataset: %s", err)
        print(f"Problem creating dataset: {err}")
    except Exception as err:
        logger.exception("Problem creating dataset: %s", err)
        print(f"Problem creating dataset: {err}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Java V2

L'esempio seguente crea un set di dati utilizzando un set di dati esistente e ne visualizza l'ARN.

Per eseguire il programma, fornisci i seguenti argomenti della riga di comando:

- `project_arn`— l'ARN del progetto che si desidera utilizzare.
- `dataset_type`— il tipo di set di dati del progetto che desideri creare (`trainotest`).
- `dataset_arn`— l'ARN dei dati da cui creare i dati.

```
/*
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 */

package com.example.rekognition;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateDatasetRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetSource;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetStatus;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetType;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class CreateDatasetExisting {

    public static final Logger logger =
        Logger.getLogger(CreateDatasetExisting.class.getName());
```

```
public static String createMyDataset(RekognitionClient rekClient, String
projectArn, String datasetType,
    String existingDatasetArn) throws Exception, RekognitionException {

    try {

        logger.log(Level.INFO, "Creating {0} dataset for project : {1} from
dataset {2} ",
            new Object[] { datasetType.toString(), projectArn,
existingDatasetArn });

        DatasetType requestDatasetType = null;

        switch (datasetType) {
        case "train":
            requestDatasetType = DatasetType.TRAIN;
            break;
        case "test":
            requestDatasetType = DatasetType.TEST;
            break;
        default:
            logger.log(Level.SEVERE, "Unrecognized dataset type: {0}",
datasetType);
            throw new Exception("Unrecognized dataset type: " +
datasetType);

        }

        DatasetSource datasetSource =
DatasetSource.builder().datasetArn(existingDatasetArn).build();

        CreateDatasetRequest createDatasetRequest =
CreateDatasetRequest.builder().projectArn(projectArn)

        .datasetType(requestDatasetType).datasetSource(datasetSource).build();

        CreateDatasetResponse response =
rekClient.createDataset(createDatasetRequest);

        boolean created = false;

        //Wait until create finishes

        do {
```

```
        DescribeDatasetRequest describeDatasetRequest =
DescribeDatasetRequest.builder()
            .datasetArn(response.datasetArn()).build();
        DescribeDatasetResponse describeDatasetResponse =
rekClient.describeDataset(describeDatasetRequest);

        DatasetDescription datasetDescription =
describeDatasetResponse.datasetDescription();

        DatasetStatus status = datasetDescription.status();

        logger.log(Level.INFO, "Creating dataset ARN: {0} ",
response.datasetArn());

        switch (status) {

            case CREATE_COMPLETE:
                logger.log(Level.INFO, "Dataset created");
                created = true;
                break;

            case CREATE_IN_PROGRESS:
                Thread.sleep(5000);
                break;

            case CREATE_FAILED:
                String error = "Dataset creation failed: " +
datasetDescription.statusAsString() + " "
                    + datasetDescription.statusMessage() + " " +
response.datasetArn();
                logger.log(Level.SEVERE, error);
                throw new Exception(error);

            default:
                String unexpectedError = "Unexpected creation state: " +
datasetDescription.statusAsString() + " "
                    + datasetDescription.statusMessage() + " " +
response.datasetArn();
                logger.log(Level.SEVERE, unexpectedError);
                throw new Exception(unexpectedError);
        }
    } while (created == false);
```



```
        return response.datasetArn();

    } catch (RekognitionException e) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Could not create dataset: {0}",
e.getMessage());
        throw e;
    }

}

public static void main(String[] args) {

    String datasetType = null;
    String datasetArn = null;
    String projectArn = null;
    String datasetSourceArn = null;

    final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn> <dataset_type>
<dataset_arn>\n\n" + "Where:\n"
        + "    project_arn - the ARN of the project that you want to add
copy the data to.\n\n"
        + "    dataset_type - the type of the dataset that you want to
create (train or test).\n\n"
        + "    dataset_arn - the ARN of the dataset that you want to copy
from.\n\n";

    if (args.length != 3) {
        System.out.println(USAGE);
        System.exit(1);
    }

    projectArn = args[0];
    datasetType = args[1];
    datasetSourceArn = args[2];

    try {

        // Get the Rekognition client
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();
```

```
        // Create the dataset
        datasetArn = createMyDataset(rekClient, projectArn, datasetType,
datasetSourceArn);

        System.out.println(String.format("Created dataset: %s",
datasetArn));

        rekClient.close();

    } catch (RekognitionException rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    } catch (Exception rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Error: {0}", rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

Descrizione di un set di dati (SDK)

È possibile utilizzare l'DescribeDatasetAPI per ottenere informazioni su un set di di di di dati.

Per descrivere un set di dati (SDK)

1. Se non l'hai ancora fatto, installa e configura ilAWS CLI e gliAWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI](#).
2. Usa il seguente codice di esempio per descrivere un set di dati.

AWS CLI

Cambia il valore nell'ARN del set di dati che desideri descrivere.`dataset-arn`

```
aws rekognition describe-dataset --dataset-arn dataset_arn \  
--profile custom-labels-access
```

Python

Eseguire il seguente codice. Fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- `dataset_arn` — l'ARN del dati che si desidera descrivere.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

"""
Purpose
Shows how to describe an Amazon Rekognition Custom Labels dataset.
"""

import argparse
import logging
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def describe_dataset(rek_client, dataset_arn):
    """
    Describes an Amazon Rekognition Custom Labels dataset.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    :param dataset_arn: The ARN of the dataset that you want to describe.
    """

    try:
        # Describe the dataset
        logger.info("Describing dataset %s", dataset_arn)

        dataset = rek_client.describe_dataset(DatasetArn=dataset_arn)

        description = dataset['DatasetDescription']

        print(f"Created: {str(description['CreationTimestamp'])}")
        print(f"Updated: {str(description['LastUpdatedTimestamp'])}")
        print(f"Status: {description['Status']}")
```

```
print(f"Status message: {description['StatusMessage']}")
print(f"Status code: {description['StatusMessageCode']}")
print("Stats:")
print(
    f"\tLabeled entries: {description['DatasetStats']
['LabeledEntries']}")
print(
    f"\tTotal entries: {description['DatasetStats']['TotalEntries']}")
print(f"\tTotal labels: {description['DatasetStats']['TotalLabels']}")

except ClientError as err:
    logger.exception("Couldn't describe dataset: %s",
                    err.response['Error']['Message'])
    raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "dataset_arn", help="The ARN of the dataset that you want to describe."
    )

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # Get command line arguments.
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        print(f"Describing dataset {args.dataset_arn}")

        # Describe the dataset.
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
        rekognition_client = session.client("rekognition")
```

```
describe_dataset(rekognition_client, args.dataset_arn)

print(f"Finished describing dataset: {args.dataset_arn}")

except ClientError as err:
    error_message=f"Problem describing dataset: {err}"
    logger.exception(error_message)
    print(error_message)
except Exception as err:
    error_message = f"Problem describing dataset: {err}"
    logger.exception(error_message)
    print(error_message)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Java V2

- `dataset_arn` — l'ARN del dati che si desidera descrivere.

```
/*
  Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
  SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

package com.example.rekognition;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetStats;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
```

```
public class DescribeDataset {

    public static final Logger logger =
    Logger.getLogger(DescribeDataset.class.getName());

    public static void describeMyDataset(RekognitionClient rekClient, String
    datasetArn) {

        try {

            DescribeDatasetRequest describeDatasetRequest =
            DescribeDatasetRequest.builder().datasetArn(datasetArn)
                .build();
            DescribeDatasetResponse describeDatasetResponse =
            rekClient.describeDataset(describeDatasetRequest);

            DatasetDescription datasetDescription =
            describeDatasetResponse.datasetDescription();
            DatasetStats datasetStats = datasetDescription.datasetStats();

            System.out.println("ARN: " + datasetArn);
            System.out.println("Created: " +
            datasetDescription.creationTimestamp().toString());
            System.out.println("Updated: " +
            datasetDescription.lastUpdatedTimestamp().toString());
            System.out.println("Status: " +
            datasetDescription.statusAsString());
            System.out.println("Message: " +
            datasetDescription.statusMessage());
            System.out.println("Total Labels: " +
            datasetStats.totalLabels().toString());
            System.out.println("Total entries: " +
            datasetStats.totalEntries().toString());
            System.out.println("Entries with labels: " +
            datasetStats.labeledEntries().toString());
            System.out.println("Entries with at least 1 error: " +
            datasetStats.errorEntries().toString());

        } catch (RekognitionException rekError) {
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
            rekError.getMessage());
            throw rekError;
        }
    }
}
```

```
}

public static void main(String[] args) {

    final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<dataset_arn>\n\n" + "Where:\n"
        + "    dataset_arn - The ARN of the dataset that you want to
describe.\n\n";

    if (args.length != 1) {
        System.out.println(USAGE);
        System.exit(1);
    }

    String datasetArn = args[0];

    try {

        // Get the Rekognition client.
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();

        // Describe the dataset.
        describeMyDataset(rekClient, datasetArn);

        rekClient.close();

    } catch (RekognitionException rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    }

}

}
```

Elencare le voci dei set di dati (SDK)

È possibile utilizzare l'`ListDatasetEntries` API per elencare le righe JSON per ogni immagine in un set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un file manifesto](#).

Per elencare le voci del set di dati (SDK)

1. Se non l'hai ancora fatto, installa e configura il `AWS CLI` e gli `AWS SDK`. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI](#).
2. Usa il seguente codice di esempio per elencare le voci in un set di dati

AWS CLI

Cambia il valore `dataset-arn` di nell'ARN del set di dati che desideri elencare.

```
aws rekognition list-dataset-entries --dataset-arn dataset_arn \  
--profile custom-labels-access
```

Per elencare solo le righe JSON con errori, specificare `has-errors`.

```
aws rekognition list-dataset-entries --dataset-arn dataset_arn \  
--has-errors \  
--profile custom-labels-access
```

Python

Eseguire il seguente codice. Fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- `dataset_arn` — l'ARN del dati che si desidera elencare.
- `show_errors_only` — specificare `true` se vuoi vedere solo gli errori. `false` altrimenti.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
  
"""  
Purpose  
Shows how to list the entries in an Amazon Rekognition Custom Labels dataset.  
"""  
  
import argparse
```



```
import logging
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def list_dataset_entries(rek_client, dataset_arn, show_errors):
    """
    Lists the entries in an Amazon Rekognition Custom Labels dataset.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    :param dataset_arn: The ARN of the dataet that you want to use.
    """

    try:
        # List the entries.
        logger.info("Listing dataset entries for the dataset %s.", dataset_arn)

        finished = False
        count = 0
        next_token = ""
        show_errors_only = False

        if show_errors.lower() == "true":
            show_errors_only = True

        while finished is False:

            response = rek_client.list_dataset_entries(
                DatasetArn=dataset_arn,
                HasErrors=show_errors_only,
                MaxResults=100,
                NextToken=next_token)

            count += len(response['DatasetEntries'])

            for entry in response['DatasetEntries']:
                print(entry)

            if 'NextToken' not in response:
                finished = True
                logger.info("No more entries. Total:%s", count)
            else:
```

```
        next_token = next_token = response['NextToken']
        logger.info("Getting more entries. Total so far :%s", count)

except ClientError as err:
    logger.exception(
        "Couldn't list dataset: %s",
        err.response['Error']['Message'])
    raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "dataset_arn", help="The ARN of the dataset that you want to list."
    )

    parser.add_argument(
        "show_errors_only", help="true if you want to see errors only. false
otherwise."
    )

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # Get command line arguments.
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        print(f"Listing entries for dataset {args.dataset_arn}")

        # List the dataset entries.
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
        rekognition_client = session.client("rekognition")
```

```

    list_dataset_entries(rekognition_client,
                        args.dataset_arn,
                        args.show_errors_only)

    print(f"Finished listing entries for dataset: {args.dataset_arn}")

except ClientError as err:
    error_message = f"Problem listing dataset: {err}"
    logger.exception(error_message)
    print(error_message)
except Exception as err:
    error_message = f"Problem listing dataset: {err}"
    logger.exception(error_message)
    print(error_message)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Java V2

Eseguire il seguente codice. Fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- `dataset_arn` — l'ARN dei dati che si desidera elencare.
- `show_errors_only` — specificato `true` se vuoi vedere solo gli errori. `false` altrimenti.

```

/*
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

package com.example.rekognition;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ListDatasetEntriesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.paginators.ListDatasetEntriesIterable;

```

```
import java.net.URI;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class ListDatasetEntries {

    public static final Logger logger =
        Logger.getLogger(ListDatasetEntries.class.getName());

    public static void listMyDatasetEntries(RekognitionClient rekClient, String
        datasetArn, boolean showErrorsOnly)
        throws Exception, RekognitionException {

        try {

            logger.log(Level.INFO, "Listing dataset {0}", new Object[]
            { datasetArn });

            ListDatasetEntriesRequest listDatasetEntriesRequest =
                ListDatasetEntriesRequest.builder()

                .hasErrors(showErrorsOnly).datasetArn(datasetArn).maxResults(1).build();

            ListDatasetEntriesIterable datasetEntriesList = rekClient
                .listDatasetEntriesPaginator(listDatasetEntriesRequest);

            datasetEntriesList.stream().flatMap(r ->
            r.datasetEntries().stream())
                .forEach(datasetEntry ->
                System.out.println(datasetEntry.toString()));

            } catch (RekognitionException e) {
                logger.log(Level.SEVERE, "Could not update dataset: {0}",
                e.getMessage());
                throw e;
            }

        }

        public static void main(String args[]) {

            boolean showErrorsOnly = false;
```

```
String datasetArn = null;

final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn> <dataset_arn>
<updates_file>\n\n" + "Where:\n"
    + "    dataset_arn - the ARN of the dataset that you want to
update.\n\n"
    + "    show_errors_only - true to show only errors. false
otherwise.\n\n";

if (args.length != 2) {
    System.out.println(USAGE);
    System.exit(1);
}

datasetArn = args[0];
if (args[1].toLowerCase().equals("true")) {

    showErrorsOnly = true;
}

try {

    // Get the Rekognition client.
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
        .region(Region.US_WEST_2)
        .build();

    // list the dataset entries.

    listMyDatasetEntries(rekClient, datasetArn, showErrorsOnly);

    System.out.println(String.format("Finished listing entries for :
%s", datasetArn));

    rekClient.close();

} catch (RekognitionException rekError) {
    logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
    System.exit(1);
} catch (Exception rekError) {
    logger.log(Level.SEVERE, "Error: {0}", rekError.getMessage());
```

```
        System.exit(1);
    }
}
}
```

Distribuzione di un set di dati di formazione (SDK)

Amazon Rekognition Custom Labels richiede un set di dati di formazione e un set di dati di test per addestrare il modello.

Se si utilizza l'API, è possibile utilizzare l'[DistributeDatasetEntries](#) API per distribuire il 20% del set di dati di addestramento in un set di dati di test vuoto. La distribuzione del set di dati di formazione può essere utile se è disponibile un solo file di manifesto. Usa il singolo file di manifesto per creare il tuo set di dati di allenamento. Quindi crea un set di dati di test vuoto e utilizzalo [DistributeDatasetEntries](#) per compilare il set di dati di test.

Note

Se utilizzi la console Amazon Rekognition Custom Labels e inizi con un singolo progetto di set di dati, Amazon Rekognition Custom Labels divide (distribuisce) il set di dati di formazione, durante l'addestramento, per creare un set di dati di test. Il 20% delle voci del set di dati di formazione viene spostato nel set di dati di test.

Per distribuire un set di dati di formazione (SDK)

1. Se non ancora, installa e installa e installa e installa e installa e installa e installa AWS CLI e installa e installa AWS e installa e inst Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS](#).
2. Creare un progetto. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un progetto Amazon Rekognition Custom Labels \(SDK\)](#).
3. Crea il tuo set di dati di formazione. Per informazioni sui set di dati, vedere [Creazione di set di dati di addestramento e test](#).
4. Creazione di dati di prova vuota.

5. Utilizza il seguente codice di esempio per distribuire il 20% delle voci del set di dati di addestramento nel set di dati di test. Puoi ottenere gli Amazon Resource Names (ARN) per i set di dati di un progetto chiamando [DescribeProjects](#). Per il codice di esempio, consulta [Descrivere un progetto \(\) SDK](#).

AWS CLI

Modifica il valore `training_dataset-arn` e `test_dataset_arn` con l'ARNs dei set di dati che desideri utilizzare.

```
aws rekognition distribute-dataset-entries --datasets [{"Arn":  
  "training_dataset_arn"}, {"Arn": "test_dataset_arn"}] \  
  --profile custom-labels-access
```

Python

Eseguire il seguente codice. Fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- `training_dataset_arn` — L'ARN del set di dati di addestramento da cui distribuisce le voci.
- `test_dataset_arn` — L'ARN del set di dati di test a cui distribuisce le voci.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
  
import argparse  
import logging  
import time  
import json  
import boto3  
  
from botocore.exceptions import ClientError  
  
logger = logging.getLogger(__name__)  
  
def check_dataset_status(rek_client, dataset_arn):  
    """  
    Checks the current status of a dataset.  
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.  
    :param dataset_arn: The dataset that you want to check.  
    :return: The dataset status and status message.
```

```
"""
finished = False
status = ""
status_message = ""

while finished is False:

    dataset = rek_client.describe_dataset(DatasetArn=dataset_arn)

    status = dataset['DatasetDescription']['Status']
    status_message = dataset['DatasetDescription']['StatusMessage']

    if status == "UPDATE_IN_PROGRESS":

        logger.info("Distributing dataset: %s ", dataset_arn)
        time.sleep(5)
        continue

    if status == "UPDATE_COMPLETE":
        logger.info(
            "Dataset distribution complete: %s : %s : %s",
            status, status_message, dataset_arn)
        finished = True
        continue

    if status == "UPDATE_FAILED":
        logger.exception(
            "Dataset distribution failed: %s : %s : %s",
            status, status_message, dataset_arn)
        finished = True
        break

    logger.exception(
        "Failed. Unexpected state for dataset distribution: %s : %s : %s",
        status, status_message, dataset_arn)
    finished = True
    status_message = "An unexpected error occurred while distributing the
dataset"
    break

return status, status_message
```



```
def distribute_dataset_entries(rek_client, training_dataset_arn,
                              test_dataset_arn):
    """
    Distributes 20% of the supplied training dataset into the supplied test
    dataset.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    :param training_dataset_arn: The ARN of the training dataset that you
    distribute entries from.
    :param test_dataset_arn: The ARN of the test dataset that you distribute
    entries to.
    """

    try:
        # List dataset labels.
        logger.info("Distributing training dataset entries (%s) into test
        dataset (%s).",
                    training_dataset_arn, test_dataset_arn)

        datasets = json.loads(
            '[{"Arn" : "' + str(training_dataset_arn) + '"}, {"Arn" : "' +
            str(test_dataset_arn) + '"}]')

        rek_client.distribute_dataset_entries(
            Datasets=datasets
        )

        training_dataset_status, training_dataset_status_message =
        check_dataset_status(
            rek_client, training_dataset_arn)
        test_dataset_status, test_dataset_status_message = check_dataset_status(
            rek_client, test_dataset_arn)

        if training_dataset_status == 'UPDATE_COMPLETE' and test_dataset_status
        == "UPDATE_COMPLETE":
            print("Distribution complete")
        else:
            print("Distribution failed:")
            print(
                f"\ttraining dataset: {training_dataset_status} :
                {training_dataset_status_message}")
            print(
                f"\ttest dataset: {test_dataset_status} :
                {test_dataset_status_message}")
```

```
except ClientError as err:
    logger.exception(
        "Couldn't distribute dataset: %s",err.response['Error']['Message'] )
    raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "training_dataset_arn", help="The ARN of the training dataset that you
want to distribute from."
    )

    parser.add_argument(
        "test_dataset_arn", help="The ARN of the test dataset that you want to
distribute to."
    )

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # Get command line arguments.
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        print(
            f"Distributing training dataset entries
({args.training_dataset_arn}) "\
            f"into test dataset ({args.test_dataset_arn}).")

        # Distribute the datasets.

        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
```

```
rekognition_client = session.client("rekognition")

distribute_dataset_entries(rekognition_client,
                           args.training_dataset_arn,
                           args.test_dataset_arn)

print("Finished distributing datasets.")

except ClientError as err:
    logger.exception("Problem distributing datasets: %s", err)
    print(f"Problem listing dataset labels: {err}")
except Exception as err:
    logger.exception("Problem distributing datasets: %s", err)
    print(f"Problem distributing datasets: {err}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Java V2

Eseguire il seguente codice. Fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- `training_dataset_arn` — L'ARN del set di dati di addestramento da cui distribuisce le voci.
- `test_dataset_arn` — L'ARN del set di dati di test a cui distribuisce le voci.

```
/*
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
package com.example.rekognition;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DatasetStatus;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DistributeDataset;
```

```
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DistributeDatasetEntriesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

import java.util.ArrayList;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class DistributeDatasetEntries {

    public static final Logger logger =
        Logger.getLogger(DistributeDatasetEntries.class.getName());

    public static DatasetStatus checkDatasetStatus(RekognitionClient rekClient,
        String datasetArn)
        throws Exception, RekognitionException {

        boolean distributed = false;
        DatasetStatus status = null;

        // Wait until distribution completes

        do {

            DescribeDatasetRequest describeDatasetRequest =
                DescribeDatasetRequest.builder().datasetArn(datasetArn)
                    .build();
            DescribeDatasetResponse describeDatasetResponse =
                rekClient.describeDataset(describeDatasetRequest);

            DatasetDescription datasetDescription =
                describeDatasetResponse.datasetDescription();

            status = datasetDescription.status();

            logger.log(Level.INFO, " dataset ARN: {0} ", datasetArn);

            switch (status) {

                case UPDATE_COMPLETE:
                    logger.log(Level.INFO, "Dataset updated");
                    distributed = true;
                    break;
            }
        }
    }
}
```

```
        case UPDATE_IN_PROGRESS:
            Thread.sleep(5000);
            break;

        case UPDATE_FAILED:
            String error = "Dataset distribution failed: " +
datasetDescription.statusAsString() + " "
                + datasetDescription.statusMessage() + " " + datasetArn;
            logger.log(Level.SEVERE, error);
            break;

        default:
            String unexpectedError = "Unexpected distribution state: " +
datasetDescription.statusAsString() + " "
                + datasetDescription.statusMessage() + " " + datasetArn;
            logger.log(Level.SEVERE, unexpectedError);

    }

} while (distributed == false);

return status;

}

public static void distributeMyDatasetEntries(RekognitionClient rekClient,
String trainingDatasetArn,
    String testDatasetArn) throws Exception, RekognitionException {

    try {

        logger.log(Level.INFO, "Distributing {0} dataset to {1} ",
            new Object[] { trainingDatasetArn, testDatasetArn });

        DistributeDataset distributeTrainingDataset =
DistributeDataset.builder().arn(trainingDatasetArn).build();

        DistributeDataset distributeTestDataset =
DistributeDataset.builder().arn(testDatasetArn).build();

        ArrayList<DistributeDataset> datasets = new ArrayList();

        datasets.add(distributeTrainingDataset);
        datasets.add(distributeTestDataset);
```

```
        DistributeDatasetEntriesRequest distributeDatasetEntriesRequest =
DistributeDatasetEntriesRequest.builder()
            .datasets(datasets).build();

        rekClient.distributeDatasetEntries(distributeDatasetEntriesRequest);

        DatasetStatus trainingStatus = checkDatasetStatus(rekClient,
trainingDatasetArn);
        DatasetStatus testStatus = checkDatasetStatus(rekClient,
testDatasetArn);

        if (trainingStatus == DatasetStatus.UPDATE_COMPLETE && testStatus ==
DatasetStatus.UPDATE_COMPLETE) {
            logger.log(Level.INFO, "Successfully distributed dataset: {0}",
trainingDatasetArn);

        } else {

            throw new Exception("Failed to distribute dataset: " +
trainingDatasetArn);
        }

    } catch (RekognitionException e) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Could not distribute dataset: {0}",
e.getMessage());
        throw e;
    }

}

public static void main(String[] args) {

    String trainingDatasetArn = null;
    String testDatasetArn = null;

    final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<training_dataset_arn>
<test_dataset_arn>\n\n" + "Where:\n"
        + "    training_dataset_arn - the ARN of the dataset that you
want to distribute from.\n\n"
        + "    test_dataset_arn - the ARN of the dataset that you want to
distribute to.\n\n";

    if (args.length != 2) {
```

```
        System.out.println(USAGE);
        System.exit(1);
    }

    trainingDatasetArn = args[0];
    testDatasetArn = args[1];

    try {

        // Get the Rekognition client.
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();

        // Distribute the dataset
        distributeMyDatasetEntries(rekClient, trainingDatasetArn,
testDatasetArn);

        System.out.println("Datasets distributed.");

        rekClient.close();

    } catch (RekognitionException rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    } catch (Exception rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Error: {0}", rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    }

}

}
```

Eliminazione di un dati

È possibile eliminare i set di dati di formazione e test da un progetto.

Argomenti

- [Eliminazione di un dati \(console\)](#)
- [Eliminazione di un set di dati \(SDK\) di Amazon Rekognition Custom Labels](#)

Eliminazione di un dati (console)

Per eliminare un dati, usa la procedura riportata di seguito. Successivamente, se il progetto ha un set di dati rimanente (treno o test), viene visualizzata la pagina dei dettagli del progetto. Se il progetto non ha set di dati rimanenti, viene visualizzata la pagina Crea set di dati.

Se si elimina il set di dati di addestramento, è necessario creare un nuovo set di dati di addestramento per il progetto prima di poter addestrare un modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di set di dati di addestramento e test con immagini](#).

Se si elimina il set di dati di test, è possibile addestrare un modello senza creare un nuovo set di dati di test. Durante la formazione, il set di dati di formazione viene suddiviso per creare un nuovo set di dati di test per il progetto. La suddivisione del set di dati di addestramento riduce il numero di immagini disponibili per la formazione. Per mantenere la qualità, consigliamo di creare un nuovo set di dati di test prima di addestrare un modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere un set di dati a un progetto](#).

Per eliminare un dati

1. Apri la console Amazon Rekognition all'[indirizzo https://console.aws.amazon.com/rekognition/](https://console.aws.amazon.com/rekognition/).
2. Nel riquadro sinistro scegliere Esegui etichette personalizzate. Viene visualizzata la pagina iniziale delle etichette personalizzate di Amazon Rekognition.
3. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Progetti. Viene mostrata la vista Progetti.
4. Scegli il progetto contenente il dati che desideri eliminare.
5. Nel riquadro di navigazione a sinistra, sotto il nome del progetto, scegli Dataset di dati
6. Scegli Azioni
7. Per eliminare il set di dati di addestramento, scegli Elimina set di dati di addestramento.
8. Per eliminare il set di dati di test, scegli Elimina set di dati di test.
9. Nella finestra di dialogo Elimina il treno o il set di dati di test, immettete delete per confermare che desiderate eliminare il set di dati.
10. Scegli Elimina set di dati del treno o del set di dati di test per eliminare il set di dati.

Eliminazione di un set di dati (SDK) di Amazon Rekognition Custom Labels

Puoi eliminare un set di dati Amazon Rekognition Custom Labels chiamando [DeleteDataset](#) specificando l'Amazon Resource Name (ARN) del set di dati che desideri eliminare. Per ottenere gli ARN dei set di dati di formazione e test all'interno di un progetto, chiama [DescribeProjects](#). La risposta include una serie di [ProjectDescription](#) oggetti. Il set di dati ARNs (`DatasetArn`) e i tipi di set di dati (`DatasetType`) sono nell'`Dataset` elenco.

Se si elimina il set di dati di addestramento, è necessario creare un nuovo set di dati di addestramento per il progetto prima di poter addestrare un modello. Se si elimina il set di dati di test, è necessario creare un nuovo set di dati di test prima di poter addestrare il modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere un set di dati a un progetto \(SDK\)](#).

Per eliminare un set di dati (SDK)

1. Se non ancora, installa e installa e installa e installa e installa e installa e installa AWS CLI e installa e installa AWS e installa e inst Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS](#).
2. Eseguire il seguente codice per eliminare un dati.

AWS CLI

Modifica il valore di `dataset-arn` con l'ARN del set di di di di di dati che desideri eliminare.

```
aws rekognition delete-dataset --dataset-arn dataset-arn \  
--profile custom-labels-access
```

Python

Eseguire il seguente codice. Fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- `dataset_arn` — l'ARN del dati che si desidera eliminare.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
  
"""  
Purpose  
Shows how to delete an Amazon Rekognition Custom Labels dataset.  
"""
```

```
import argparse
import logging
import time
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def delete_dataset(rek_client, dataset_arn):
    """
    Deletes an Amazon Rekognition Custom Labels dataset.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    :param dataset_arn: The ARN of the dataset that you want to delete.
    """

    try:
        # Delete the dataset,
        logger.info("Deleting dataset: %s", dataset_arn)

        rek_client.delete_dataset(DatasetArn=dataset_arn)

        deleted = False

        logger.info("waiting for dataset deletion %s", dataset_arn)

        # Dataset might not be deleted yet, so wait.
        while deleted is False:
            try:
                rek_client.describe_dataset(DatasetArn=dataset_arn)
                time.sleep(5)
            except ClientError as err:
                if err.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':
                    logger.info("dataset deleted: %s", dataset_arn)
                    deleted = True
                else:
                    raise

        logger.info("dataset deleted: %s", dataset_arn)

        return True

    except ClientError as err:
```

```
        logger.exception("Couldn't delete dataset - %s: %s",
                        dataset_arn, err.response['Error']['Message'])
    raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "dataset_arn", help="The ARN of the dataset that you want to delete."
    )

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # Get command line arguments.
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        print(f"Deleting dataset: {args.dataset_arn}")

        # Delete the dataset.
        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
        rekognition_client = session.client("rekognition")

        delete_dataset(rekognition_client,
                       args.dataset_arn)

        print(f"Finished deleting dataset: {args.dataset_arn}")

    except ClientError as err:
        error_message = f"Problem deleting dataset: {err}"
        logger.exception(error_message)
        print(error_message)
```

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Java V2

Eseguire il seguente codice. Fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- `dataset_arn` — l'ARN dei dati che si desidera eliminare.

```
/*  
    Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
    SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
*/  
package com.example.rekognition;  
  
import java.util.logging.Level;  
import java.util.logging.Logger;  
  
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;  
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteDatasetRequest;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteDatasetResponse;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeDatasetRequest;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;  
  
public class DeleteDataset {  
  
    public static final Logger logger =  
        Logger.getLogger(DeleteDataset.class.getName());  
  
    public static void deleteMyDataset(RekognitionClient rekClient, String  
datasetArn) throws InterruptedException {  
  
        try {  
  
            logger.log(Level.INFO, "Deleting dataset: {0}", datasetArn);  
  
            // Delete the dataset
```

```
        DeleteDatasetRequest deleteDatasetRequest =
DeleteDatasetRequest.builder().datasetArn(datasetArn).build();

        DeleteDatasetResponse response =
rekClient.deleteDataset(deleteDatasetRequest);

        // Wait until deletion finishes

        DescribeDatasetRequest describeDatasetRequest =
DescribeDatasetRequest.builder().datasetArn(datasetArn)
                .build();

        Boolean deleted = false;

        do {

            try {

                rekClient.describeDataset(describeDatasetRequest);
                Thread.sleep(5000);
            } catch (RekognitionException e) {
                String errorCode = e.awsErrorDetails().errorCode();
                if (errorCode.equals("ResourceNotFoundException")) {
                    logger.log(Level.INFO, "Dataset deleted: {0}",
datasetArn);

                    deleted = true;
                } else {
                    logger.log(Level.SEVERE, "Client error occurred: {0}",
e.getMessage());

                    throw e;
                }
            }

        } while (Boolean.FALSE.equals(deleted));

        logger.log(Level.INFO, "Dataset deleted: {0} ", datasetArn);

    } catch (

        RekognitionException e) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Client error occurred: {0}",
e.getMessage());
        throw e;
    }
}
```

```
    }  
  
    }  
  
    public static void main(String args[]) {  
  
        final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<dataset_arn>\n\n" + "Where:\n"  
            + "    dataset_arn - The ARN of the dataset that you want to  
delete.\n\n";  
  
        if (args.length != 1) {  
            System.out.println(USAGE);  
            System.exit(1);  
        }  
  
        String datasetArn = args[0];  
  
        try {  
  
            // Get the Rekognition client.  
            RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()  
                .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-  
labels-access"))  
                .region(Region.US_WEST_2)  
                .build();  
  
            // Delete the dataset  
            deleteMyDataset(rekClient, datasetArn);  
  
            System.out.println(String.format("Dataset deleted: %s",  
datasetArn));  
  
            rekClient.close();  
  
        } catch (RekognitionException rekError) {  
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",  
rekError.getMessage());  
            System.exit(1);  
        }  
  
        catch (InterruptedException intError) {  
            logger.log(Level.SEVERE, "Exception while sleeping: {0}",  
intError.getMessage());  
        }  
    }  
}
```

```
        System.exit(1);
    }
}
}
```

Gestione di un modello di Amazon Rekognition Custom Labels

Un modello Amazon Rekognition Custom Labels è un modello matematico che prevede la presenza di oggetti, scene e concetti in nuove immagini. Lo fa trovando modelli nelle immagini utilizzate per addestrare il modello. Questa sezione mostra come addestrare un modello, valutarne le prestazioni e apportare miglioramenti. Mostra anche come rendere un modello disponibile per l'uso e come eliminare un modello quando non ne hai più bisogno.

Argomenti

- [Eliminazione di un modello di Amazon Rekognition Custom Labels](#)
- [Assegnazione di tag a un modello](#)
- [Descrizione di un modello \(SDK\)](#)
- [Copia di un modello di Amazon Rekognition Custom Labels \(SDK\)](#)

Eliminazione di un modello di Amazon Rekognition Custom Labels

Puoi eliminare un modello utilizzando la console Amazon Rekognition Custom Labels o utilizzando l'[DeleteProjectVersion](#) API. Non è possibile eliminare un modello se è in esecuzione o in allenamento. Per interrompere un modello in esecuzione, usa l'[StopProjectVersion](#) API. Per ulteriori informazioni, consulta [Interruzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels \(SDK\)](#). Se un modello è in fase di addestramento, attendi che finisca prima di eliminare il modello.

Un modello eliminato non può essere ripristinato.

Argomenti

- [Eliminazione di un modello di Amazon Rekognition Custom Labels \(console\)](#)
- [Eliminazione di un modello di Amazon Rekognition Custom Labels \(SDK\)](#)

Eliminazione di un modello di Amazon Rekognition Custom Labels (console)

La procedura seguente mostra come eliminare un modello da una pagina dei dettagli del progetto. Puoi anche eliminare un modello dalla pagina dei dettagli di un modello.

Come aggiornare un modello (console)

1. Apri la console Amazon Rekognition all'[indirizzo https://console.aws.amazon.com/rekognition/](https://console.aws.amazon.com/rekognition/).
2. Scegli Usa etichette personalizzate.
3. Scegliere Inizia.
4. Nel riquadro di navigazione a sinistra scegliere Progetti.
5. Scegliere il progetto contenente il modello per cui eseguire l'eliminazione. Visualizzerai la pagina dei dettagli del progetto.
6. Nella sezione Modelli, seleziona i modelli che desideri eliminare.

Note

Se il modello non può essere selezionato, è in esecuzione o in allenamento e non può essere eliminato. Controlla il campo Stato e riprova dopo aver interrotto il modello in esecuzione oppure attendi il termine dell'allenamento.

7. Scegliete Elimina modello e viene visualizzata la finestra di dialogo Elimina modello.
8. Digitare Elimina per confermare l'eliminazione.
9. Scegliere Delete (Elimina) per eliminare il modello. Il completamento dell'eliminazione del modello potrebbe richiedere del tempo.

Note

Se chiudete la finestra di dialogo durante l'eliminazione del modello, i modelli vengono comunque eliminati.

Eliminazione di un modello di Amazon Rekognition Custom Labels (SDK)

È possibile eliminare un modello Amazon Rekognition Custom Labels chiamando [DeleteProjectVersion](#) specificando l'Amazon Resource Name (ARN) del modello che si desidera eliminare. Puoi ottenere l'ARN del modello dalla sezione Usa il tuo modello della pagina dei


```
"""
Purpose
Shows how to delete an existing Amazon Rekognition Custom Labels model.
"""

import argparse
import logging
import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def find_forward_slash(input_string, n):
    """
    Returns the location of '/' after n number of occurrences.
    :param input_string: The string you want to search
    : n: the occurrence that you want to find.
    """
    position = input_string.find('/')
    while position >= 0 and n > 1:
        position = input_string.find('/', position + 1)
        n -= 1
    return position

def delete_model(rek_client, project_arn, model_arn):
    """
    Deletes an Amazon Rekognition Custom Labels model.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    :param model_arn: The ARN of the model version that you want to delete.
    """

    try:
        # Delete the model
        logger.info("Deleting dataset: {%s}", model_arn)

        rek_client.delete_project_version(ProjectVersionArn=model_arn)

        # Get the model version name
        start = find_forward_slash(model_arn, 3) + 1
```

```
end = find_forward_slash(model_arn, 4)
version_name = model_arn[start:end]

deleted = False

# model might not be deleted yet, so wait deletion finishes.
while deleted is False:
    describe_response =
rek_client.describe_project_versions(ProjectArn=project_arn,
VersionNames=[version_name])
    if len(describe_response['ProjectVersionDescriptions']) == 0:
        deleted = True
    else:
        logger.info("Waiting for model deletion %s", model_arn)
        time.sleep(5)

logger.info("model deleted: %s", model_arn)

return True

except ClientError as err:
    logger.exception("Couldn't delete model - %s: %s",
                    model_arn, err.response['Error']['Message'])
    raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "project_arn", help="The ARN of the project that contains the model that
you want to delete."
    )

    parser.add_argument(
        "model_arn", help="The ARN of the model version that you want to
delete."
    )
```

```
def confirm_model_deletion(model_arn):
    """
    Confirms deletion of the model. Returns True if delete entered.
    :param model_arn: The ARN of the model that you want to delete.
    """
    print(f"Are you sure you wany to delete model {model_arn} ?\n", model_arn)

    start = input("Enter delete to delete your model: ")
    if start == "delete":
        return True
    else:
        return False

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # Get command line arguments.
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        if confirm_model_deletion(args.model_arn) is True:
            print(f"Deleting model: {args.model_arn}")

            # Delete the model.
            session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
            rekognition_client = session.client("rekognition")

            delete_model(rekognition_client,
                        args.project_arn,
                        args.model_arn)

            print(f"Finished deleting model: {args.model_arn}")
        else:
            print(f"Not deleting model {args.model_arn}")

    except ClientError as err:
        print(f"Problem deleting model: {err}")
```

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Java V2

- `project_arn`— l'ARN del progetto che contiene il modello che si desidera eliminare.
- `model_arn`— l'ARN della versione del modello che si desidera eliminare.

```
//Copyright 2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/  
awsdocs/amazon-rekognition-custom-labels-developer-guide/blob/master/LICENSE-  
SAMPLECODE.)  
  
import java.net.URI;  
import java.util.logging.Level;  
import java.util.logging.Logger;  
  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;  
  
import  
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteProjectVersionRequest;  
import  
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteProjectVersionResponse;  
import  
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsRequest;  
import  
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsResponse;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;  
  
public class DeleteModel {  
  
    public static final Logger logger =  
        Logger.getLogger(DeleteModel.class.getName());  
  
    public static int findForwardSlash(String modelArn, int n) {  
  
        int start = modelArn.indexOf('/');  
        while (start >= 0 && n > 1) {  
            start = modelArn.indexOf('/', start + 1);  
            n -= 1;  
        }  
    }  
}
```

```
        return start;

    }

    public static void deleteMyModel(RekognitionClient rekClient, String
projectArn, String modelArn)
        throws InterruptedException {

        try {

            logger.log(Level.INFO, "Deleting model: {0}", projectArn);

            // Delete the model

            DeleteProjectVersionRequest deleteProjectVersionRequest =
DeleteProjectVersionRequest.builder()
                .projectVersionArn(modelArn).build();

            DeleteProjectVersionResponse response =
                rekClient.deleteProjectVersion(deleteProjectVersionRequest);

            logger.log(Level.INFO, "Status: {0}", response.status());

            // Get the model version

            int start = findForwardSlash(modelArn, 3) + 1;
            int end = findForwardSlash(modelArn, 4);

            String versionName = modelArn.substring(start, end);

            Boolean deleted = false;

            DescribeProjectVersionsRequest describeProjectVersionsRequest =
DescribeProjectVersionsRequest.builder()
                .projectArn(projectArn).versionNames(versionName).build();

            // Wait until model is deleted.

            do {

                DescribeProjectVersionsResponse describeProjectVersionsResponse
= rekClient

                .describeProjectVersions(describeProjectVersionsRequest);
```

```
        if
(describeProjectVersionsResponse.projectVersionDescriptions().size()==0) {
            logger.log(Level.INFO, "Waiting for model deletion: {0}",
modelArn);
            Thread.sleep(5000);
        } else {
            deleted = true;
            logger.log(Level.INFO, "Model deleted: {0}", modelArn);
        }

    } while (Boolean.FALSE.equals(deleted));

    logger.log(Level.INFO, "Model deleted: {0}", modelArn);

} catch (

    RekognitionException e) {
    logger.log(Level.SEVERE, "Client error occurred: {0}",
e.getMessage());
    throw e;
}

}

public static void main(String args[]) {

    final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn> <model_arn>\n\n"
+ "Where:\n"
        + "    project_arn - The ARN of the project that contains the
model that you want to delete.\n\n"
        + "    model_version - The ARN of the model that you want to
delete.\n\n";

    if (args.length != 2) {
        System.out.println(USAGE);
        System.exit(1);
    }

    String projectArn = args[0];
    String modelVersion = args[1];

    try {
```

```
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder().build();

        // Delete the model
        deleteMyModel(rekClient, projectArn, modelVersion);

        System.out.println(String.format("model deleted: %s",
modelVersion));

        rekClient.close();

    } catch (RekognitionException rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    }

    catch (InterruptedException intError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Exception while sleeping: {0}",
intError.getMessage());
        System.exit(1);
    }

}

}
```

Assegnazione di tag a un modello

Puoi identificare, organizzare, cercare e filtrare i modelli Amazon Rekognition utilizzando i tag. Ogni tag è un'etichetta composta da una chiave e da un valore definiti dall'utente. Ad esempio, per determinare la fatturazione dei modelli, contrassegna i modelli con una `CostCenter` chiave e aggiungi il numero del centro di costo appropriato come valore. Per ulteriori informazioni, consulta [Tagging delle risorse AWS](#).

Esegui i tag per:

- Tieni traccia della fatturazione per un modello utilizzando i tag di allocazione dei costi. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei tag per l'allocazione dei costi](#).
- Controlla l'accesso a un modello utilizzando Identity and Access Management (IAM). Per ulteriori informazioni, consulta [Controllo dell'accesso alleAWS risorse mediante i tag delle risorse](#).

- Automatizza la gestione dei modelli. Ad esempio, è possibile eseguire script di avvio o arresto automatici che disattivano i modelli di sviluppo durante gli orari non lavorativi per ridurre i costi. Per ulteriori informazioni, consulta [Esecuzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels addestrato](#).

Puoi etichettare i modelli utilizzando la console Amazon Rekognition o utilizzando gliAWS SDK.

Argomenti

- [Assegnazione di tag ai modelli \(console\)](#)
- [Visualizzazione dei tag del modello](#)
- [Modelli di etichettatura \(SDK\)](#)

Assegnazione di tag ai modelli (console)

Puoi utilizzare la console Rekognition per aggiungere tag ai modelli, visualizzare i tag collegati a un modello e rimuovere i tag.

Aggiunta o rimozione di tag

Questa procedura spiega come aggiungere o rimuovere tag da un modello esistente. È possibile aggiungere i tag a un nuovo modello quando viene addestrato. Per ulteriori informazioni, consulta [Addestramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels](#).

Per aggiungere o rimuovere tag da un modello esistente utilizzando la console

1. Apri la console Amazon Rekognition all'[indirizzo https://console.aws.amazon.com/rekognition/](https://console.aws.amazon.com/rekognition/).
2. Scegliere Inizia.
3. Nel riquadro di navigazione selezionare Projects (Progetti).
4. Nella pagina delle risorse dei progetti, scegli il progetto che contiene il modello da etichettare.
5. Nel pannello di navigazione, sotto il progetto scelto in precedenza, scegli Modelli.
6. Nella sezione Modelli, scegli il modello a cui desideri aggiungere un tag.
7. Nella pagina dei dettagli del modello seleziona la scheda Tag.
8. Nella sezione Tags scegliere Manage tags (Gestisci tag).
9. Nella pagina Gestisci tag, scegli Aggiungi nuovo tag.
10. Immettere una coppia chiave valore.

- a. In Chiave, inserire un nome per la coppia chiave.
 - b. Per Value (Valore), immetti un valore.
11. Per aggiungere altri tag, ripeti i passaggi 9 e 10.
 12. (Facoltativo) Per rimuovere un tag, scegli Remove (Rimuovi) accanto al tag che desideri rimuovere. Se si rimuove un tag salvato in precedenza, questo viene rimosso quando si salvano le modifiche.
 13. Per salvare le modifiche, scegliere Salva modifiche.

Visualizzazione dei tag del modello

Puoi utilizzare la console Amazon Rekognition per visualizzare i tag collegati a un modello.

Per visualizzare i tag associati a tutti i modelli all'interno di un progetto, devi utilizzare l'SDK AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [Elenco dei tag del modello](#).

Per visualizzare i tag associati a un modello

1. Apri la console Amazon Rekognition all'[indirizzo https://console.aws.amazon.com/rekognition/](https://console.aws.amazon.com/rekognition/).
2. Scegliere Inizia.
3. Nel riquadro di navigazione selezionare Projects (Progetti).
4. Nella pagina delle risorse dei progetti, scegli il progetto che contiene il modello di cui desideri visualizzare il tag.
5. Nel pannello di navigazione, sotto il progetto scelto in precedenza, scegli Modelli.
6. Nella sezione Modelli, scegli il modello di cui si desidera visualizzare l'etichetta.
7. Nella pagina dei dettagli del modello seleziona la scheda Tag. I tag sono mostrati nella sezione Tag.

Modelli di etichettatura (SDK)

Puoi usare l'AWSSDK per:

- Aggiunta di tag a un nuovo modello
- Aggiunta di tag a un modello esistente
- Elenca i tag collegati a un modello

- Rimozione di tag da un modello

I tag negli AWS CLI esempi seguenti sono nel seguente formato.

```
--tags '{"key1":"value1","key2":"value2"}'
```

In alternativa, puoi utilizzare questo formato.

```
--tags key1=value1,key2=value2
```

Se non hai installato il AWS CLI, vedi [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS](#).

Aggiunta di tag a un nuovo modello

È possibile aggiungere tag a un modello quando si crea mediante l'[CreateProjectVersion](#) operazione. Specifica uno o più tag nel parametro di input dell'`Tags` array.

```
aws rekognition create-project-version --project-arn project arn \  
  --version-name version_name \  
  --output-config '{ "S3Location": { "Bucket": "output bucket", "Prefix": "output  
folder" } }' \  
  --tags '{"key1":"value1","key2":"value2"}' \  
  --profile custom-labels-access
```

Per informazioni sulla creazione e l'addestramento di un modello, consulta [Addestramento di un modello \(SDK\)](#).

Aggiunta di tag a un modello esistente

Per aggiungere uno o più tag a un modello esistente, utilizzare l'[TagResource](#) operazione. Specifica l'Amazon Resource Name (ARN) (ResourceArn) del modello e i tag (Tags) che desideri aggiungere. L'esempio che segue mostra come aggiungere due tag.

```
aws rekognition tag-resource --resource-arn resource-arn \  
  --tags '{"key1":"value1","key2":"value2"}' \  
  --profile custom-labels-access
```

Puoi ottenere l'ARN per un modello chiamando [CreateProjectVersion](#).

Elenco dei tag del modello

Per elencare i tag associati a un modello, utilizzate l'[ListTagsForResource](#) operazione e specificate l'ARN del modello (`ResourceArn`). La risposta è una mappa delle chiavi e dei valori dei tag associati al modello specificato.

```
aws rekognition list-tags-for-resource --resource-arn resource-arn \  
--profile custom-labels-access
```

L'output visualizza un elenco dei tag collegati al modello.

```
{  
  "Tags": {  
    "Dept": "Engineering",  
    "Name": "Ana Silva Carolina",  
    "Role": "Developer"  
  }  
}
```

Per vedere quali modelli di un progetto hanno un tag specifico, chiama `DescribeProjectVersions` per ottenere un elenco di modelli. Quindi chiama `ListTagsForResource` ogni modello nel modulo di risposta `DescribeProjectVersions`. Ispeziona il modulo di risposta `ListTagsForResource` per vedere se il tag richiesto è presente.

Il seguente esempio di Python 3 mostra come cercare in tutti i tuoi progetti una chiave e un valore di tag specifici. L'output include l'ARN del progetto e l'ARN del modello in cui si trova una chiave corrispondente.

Per cercare un valore di tag

1. Salva il seguente codice in un file denominato `find_tag.py`.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
"""  
Purpose  
Shows how to find a tag value that's associated with models within  
your Amazon Rekognition Custom Labels projects.  
"""  
import logging  
import argparse
```

```
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def find_tag_in_projects(rekognition_client, key, value):
    """
    Finds Amazon Rekognition Custom Label models tagged with the supplied key and
    key value.
    :param rekognition_client: An Amazon Rekognition boto3 client.
    :param key: The tag key to find.
    :param value: The value of the tag that you want to find.
    return: A list of matching model versions (and model projects) that were found.
    """
    try:

        found_tags = []
        found = False

        projects = rekognition_client.describe_projects()
        # Iterate through each project and models within a project.
        for project in projects["ProjectDescriptions"]:
            logger.info("Searching project: %s ...", project["ProjectArn"])

            models = rekognition_client.describe_project_versions(
                ProjectArn=(project["ProjectArn"])
            )

            for model in models["ProjectVersionDescriptions"]:
                logger.info("Searching model %s", model["ProjectVersionArn"])

                tags = rekognition_client.list_tags_for_resource(
                    ResourceArn=model["ProjectVersionArn"]
                )

                logger.info(
                    "\tSearching model: %s for tag: %s value: %s.",
                    model["ProjectVersionArn"],
                    key,
                    value,
                )
```

```
        # Check if tag exists.

        if key in tags["Tags"]:
            if tags["Tags"][key] == value:
                found = True
                logger.info(
                    "\t\tMATCH: Project: %s: model version %s",
                    project["ProjectArn"],
                    model["ProjectVersionArn"],
                )
                found_tags.append(
                    {
                        "Project": project["ProjectArn"],
                        "ModelVersion": model["ProjectVersionArn"],
                    }
                )

            if found is False:
                logger.info("No match for Tag %s with value %s.", key, value)
            return found_tags
    except ClientError as err:
        logger.info("Problem finding tags: %s. ", format(err))
        raise

def main():
    """
    Entry point for example.
    """
    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    # Set up command line arguments.
    parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)

    parser.add_argument("tag", help="The tag that you want to find.")
    parser.add_argument("value", help="The tag value that you want to find.")

    args = parser.parse_args()
    key = args.tag
    value = args.value

    print(f"Searching your models for tag: {key} with value: {value}.")
```

```
session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
rekognition_client = session.client("rekognition")

# Get tagged models for all projects.
tagged_models = find_tag_in_projects(rekognition_client, key, value)

print("Matched models\n-----")
if len(tagged_models) > 0:
    for model in tagged_models:
        print(
            "Project: {project}\nModel version: {version}\n".format(
                project=model["Project"], version=model["ModelVersion"]
            )
        )
else:
    print("No matches found.")

print("Done.")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

2. Nel prompt dei comandi inserisci il comando seguente. Sostituisci *chiave* e *valore* con il nome della chiave e il valore della chiave che desideri trovare.

```
python find_tag.py key value
```

Eliminazione di tag da un modello

Per rimuovere uno o più tag da un modello, utilizzare l'[UntagResource](#) operazione. Specificate l'ARN del modello (ResourceArn) e le chiavi di tag (Tag-Keys) che desiderate rimuovere.

```
aws rekognition untag-resource --resource-arn resource-arn \  
--tag-keys '["key1", "key2"]' \  
--profile custom-labels-access
```

In alternativa, puoi specificare tag-keys in questo formato.

```
--tag-keys key1,key2
```

Descrizione di un modello (SDK)

È possibile utilizzare l'DescribeProjectVersionsAPI per ottenere informazioni su una versione di un modello. Se non si specificaVersionName,DescribeProjectVersions restituisce le descrizioni di tutte le versioni del modello nel progetto.

Per descrivere un modello (SDK)

1. Se non l'hai ancora fatto, installa e configura l'SDKAWS CLI e gliAWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI](#).
2. Usa il seguente codice di esempio per descrivere una versione di un modello.

AWS CLI

Cambia il valoreproject-arn di nell'ARN del progetto che desideri descrivere. Cambia il valore dellaversion-name nella versione del modello che desideri descrivere.

```
aws rekognition describe-project-versions --project-arn project_arn \  
  --version-names version_name \  
  --profile custom-labels-access
```

Python

Eseguire il il il il il il Fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- project_arn — l'ARN del modello che si desidera descrivere.
- model_version — la versione del modello che si desidera descrivere.

Ad esempio: `python describe_model.py project_arn model_version`

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
  
"""  
Purpose  
Shows how to describe an Amazon Rekognition Custom Labels model.  
"""
```



```
import argparse
import logging
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def describe_model(rek_client, project_arn, version_name):
    """
    Describes an Amazon Rekognition Custom Labels model.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    :param project_arn: The ARN of the project that contains the model.
    :param version_name: The version name of the model that you want to
    describe.
    """

    try:
        # Describe the model
        logger.info("Describing model: %s for project %s",
                    version_name, project_arn)

        describe_response =
rek_client.describe_project_versions(ProjectArn=project_arn,
VersionNames=[version_name])
        for model in describe_response['ProjectVersionDescriptions']:
            print(f"Created: {str(model['CreationTimestamp'])} ")
            print(f"ARN: {str(model['ProjectVersionArn'])} ")
            if 'BillableTrainingTimeInSeconds' in model:
                print(
                    f"Billing training time (minutes):
{str(model['BillableTrainingTimeInSeconds']/60)} ")
            print("Evaluation results: ")
            if 'EvaluationResult' in model:
                evaluation_results = model['EvaluationResult']
                print(f"\tF1 score: {str(evaluation_results['F1Score'])}")
                print(
                    f"\tSummary location: s3://{evaluation_results['Summary']
['S3Object']['Bucket']}/{evaluation_results['Summary']['S3Object']['Name']}")

            if 'ManifestSummary' in model:
                print(
```

```
        f"Manifest summary location: s3://{model['ManifestSummary']
['S3Object']['Bucket']}/{model['ManifestSummary']['S3Object']['Name']}")
        if 'OutputConfig' in model:
            print(
                f"Training output location: s3://{model['OutputConfig']
['S3Bucket']}/{model['OutputConfig']['S3KeyPrefix']}")
            if 'MinInferenceUnits' in model:
                print(
                    f"Minimum inference units:
{str(model['MinInferenceUnits'])}")
                if 'MaxInferenceUnits' in model:
                    print(
                        f"Maximum Inference units:
{str(model['MaxInferenceUnits'])}")

            print("Status: " + model['Status'])
            print("Message: " + model['StatusMessage'])

    except ClientError as err:
        logger.exception(
            "Couldn't describe model: %s", err.response['Error']['Message'])
        raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "project_arn", help="The ARN of the project in which the model resides."
    )
    parser.add_argument(
        "version_name", help="The version of the model that you want to
describe."
    )

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")
```

```
try:

    # Get command line arguments.
    parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
    add_arguments(parser)
    args = parser.parse_args()

    print(
        f"Describing model: {args.version_name} for project
{args.project_arn}.")

    # Describe the model.
    session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
    rekognition_client = session.client("rekognition")

    describe_model(rekognition_client, args.project_arn,
                    args.version_name)

    print(
        f"Finished describing model: {args.version_name} for project
{args.project_arn}.")

except ClientError as err:
    error_message = f"Problem describing model: {err}"
    logger.exception(error_message)
    print(error_message)
except Exception as err:
    error_message = f"Problem describing model: {err}"
    logger.exception(error_message)
    print(error_message)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Java V2

Eseguire il il il il il il il Fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- `project_arn` — l'ARN del modello che si desidera descrivere.
- `model_version` — la versione del modello che si desidera descrivere.

```
/*
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

package com.example.rekognition;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
  software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsRequest;
import
  software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.EvaluationResult;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GroundTruthManifest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.OutputConfig;
import
  software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectVersionDescription;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class DescribeModel {

    public static final Logger logger =
    Logger.getLogger(DescribeModel.class.getName());

    public static void describeMyModel(RekognitionClient rekClient, String
    projectArn, String versionName) {

        try {

            // If a single version name is supplied, build request argument

            DescribeProjectVersionsRequest describeProjectVersionsRequest =
            null;

            if (versionName == null) {
                describeProjectVersionsRequest =
                DescribeProjectVersionsRequest.builder().projectArn(projectArn)
```

```
                .build());
    } else {
        describeProjectVersionsRequest =
DescribeProjectVersionsRequest.builder().projectArn(projectArn)
                .versionNames(versionName).build();
    }

    DescribeProjectVersionsResponse describeProjectVersionsResponse =
rekClient
        .describeProjectVersions(describeProjectVersionsRequest);

    for (ProjectVersionDescription projectVersionDescription :
describeProjectVersionsResponse
        .projectVersionDescriptions()) {

        System.out.println("ARN: " +
projectVersionDescription.projectVersionArn());
        System.out.println("Status: " +
projectVersionDescription.statusAsString());
        System.out.println("Message: " +
projectVersionDescription.statusMessage());

        if (projectVersionDescription.billableTrainingTimeInSeconds() !=
null) {
            System.out.println(
                "Billable minutes: " +
(projectVersionDescription.billableTrainingTimeInSeconds() / 60));
        }

        if (projectVersionDescription.evaluationResult() != null) {
            EvaluationResult evaluationResult =
projectVersionDescription.evaluationResult();

            System.out.println("F1 Score: " +
evaluationResult.f1Score());
            System.out.println("Summary location: s3://" +
evaluationResult.summary().s3object().bucket() + "/"
                + evaluationResult.summary().s3object().name());
        }

        if (projectVersionDescription.manifestSummary() != null) {
            GroundTruthManifest manifestSummary =
projectVersionDescription.manifestSummary();
```

```
        System.out.println("Manifest summary location: s3://" +
manifestSummary.s3Object().bucket() + "/"
        + manifestSummary.s3Object().name());

    }

    if (projectVersionDescription.outputConfig() != null) {
        OutputConfig outputConfig =
projectVersionDescription.outputConfig();
        System.out.println(
            "Training output: s3://" + outputConfig.s3Bucket() +
"/" + outputConfig.s3KeyPrefix());
    }

    if (projectVersionDescription.minInferenceUnits() != null) {
        System.out.println("Min inference units: " +
projectVersionDescription.minInferenceUnits());
    }

    System.out.println();

}

} catch (RekognitionException rekError) {
    logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
    throw rekError;
}

}

public static void main(String args[]) {

    String projectArn = null;
    String versionName = null;

    final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn> <version_name>\n
\n" + "Where:\n"
        + "    project_arn - The ARN of the project that contains the
models you want to describe.\n\n"
        + "    version_name - (optional) The version name of the model
that you want to describe. \n\n"
        + "                                If you don't specify a value, all model
versions are described.\n\n";
```

```
    if (args.length > 2 || args.length == 0) {
        System.out.println(USAGE);
        System.exit(1);
    }

    projectArn = args[0];

    if (args.length == 2) {
        versionName = args[1];
    }

    try {

        // Get the Rekognition client.
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();

        // Describe the model
        describeMyModel(rekClient, projectArn, versionName);

        rekClient.close();

    } catch (RekognitionException rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    }

}

}
```

Copia di un modello di Amazon Rekognition Custom Labels (SDK)

Puoi utilizzare l'[CopyProjectVersion](#) operazione per copiare una versione del modello Amazon Rekognition Custom Labels da un progetto Amazon Rekognition Custom Labels di origine a un progetto di destinazione. Il progetto di destinazione può trovarsi in un AWS account diverso o nello

stessoAWS account. Uno scenario tipico è la copia di un modello testato da unAWS account di sviluppo a unAWS account di produzione.

In alternativa, puoi addestrare il modello nell'account di destinazione con il set di dati di origine. L'utilizzo dell'CopyProjectVersionoperazione ha i vantaggi seguenti vantaggi.

- Il comportamento del modello è coerente. L'addestramento dei modelli non è deterministico e non è garantito che due modelli addestrati con lo stesso set di dati effettuino le stesse previsioni. La copia del modello conCopyProjectVersion consente di verificare che il comportamento del modello copiato sia coerente con il modello di origine e non sarà necessario ripetere il test del modello.
- La formazione dei modelli non è richiesta. Ciò consente di risparmiare denaro poiché viene addebitato un costo per ogni addestramento di successo di un modello.

Per copiare un modello su un altroAWS account, devi avere un progetto Amazon Rekognition Custom Labels nell'AWSaccount di destinazione. Per informazioni su come creare un progetto, vedi[Creare un progetto](#). Assicurati di creare il progetto nell'AWSaccount di destinazione.

Una [politica di progetto](#) è una politica basata sulle risorse che imposta le autorizzazioni di copia per la versione del modello che si desidera copiare. È necessario utilizzare una [politica di progetto](#) quando il progetto di destinazione si trova in unAWS account diverso dal progetto di origine.

Non è necessario utilizzare una [politica di progetto](#) quando si copiano le versioni del modello all'interno dello stesso account. Tuttavia, puoi scegliere di utilizzare una [politica di progetto](#) sui progetti tra account se desideri un maggiore controllo su queste risorse.

Si allega la politica del progetto al progetto di origine chiamando l'[PutProjectPolicy](#)operazione.

Non puoi usarloCopyProjectVersion per copiare un modello in un progetto in unaAWS regione diversa. Inoltre, non puoi copiare un modello con la console Amazon Rekognition Custom Labels. In questi casi, è possibile addestrare il modello nel progetto di destinazione con i set di dati utilizzati per addestrare il modello di origine. Per ulteriori informazioni, consulta [Addestramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels](#).

Per copiare un modello da un progetto di origine a un progetto di destinazione, effettuate le seguenti operazioni:

Per copiare un modello

1. [Crea un documento sulla politica del progetto](#).

2. [Allega la politica del progetto al progetto di origine.](#)
3. [Copiate il modello con l'CopyProjectVersionoperazione.](#)

Per rimuovere una politica di progetto da un progetto, chiama [DeleteProjectPolicy](#). Per ottenere un elenco delle politiche di progetto allegate a un progetto, chiama [ListProjectPolicies](#).

Argomenti

- [Creazione di un documento di policy di progetto](#)
- [Allegare una politica di progetto \(SDK\)](#)
- [Copiare un modello \(SDK\)](#)
- [Elenco delle politiche del progetto \(SDK\)](#)
- [Eliminazione di una politica di progetto \(SDK\)](#)

Creazione di un documento di policy di progetto

Rekognition Custom Labels utilizza una politica basata sulle risorse, nota come politica di progetto, per gestire le autorizzazioni di copia per una versione del modello. Una policy di progetto è un documento in formato JSON.

Una politica di progetto consente o nega l'autorizzazione [principale](#) di copiare una versione del modello da un progetto di origine a un progetto di destinazione. È necessaria una politica di progetto se il progetto di destinazione si trova in unAWS account diverso. Ciò vale anche se il progetto di destinazione si trova nello stessoAWS account del progetto di origine e si desidera limitare l'accesso a versioni specifiche del modello. Ad esempio, potresti negare le autorizzazioni di copia per un ruolo IAM specifico all'interno di unAWS account.

L'esempio seguente consente al committentearn:aws:iam::111111111111:role/Admin di copiare la versione del modelloarn:aws:rekognition:us-east-1:123456789012:project/my_project/version/test_1/1627045542080.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
```

```
    "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/Admin"
  },
  "Action": "rekognition:CopyProjectVersion",
  "Resource": "arn:aws:rekognition:us-east-1:111111111111:project/my_project/
version/test_1/1627045542080"
}
]
}
```

Note

Action, ResourcePrincipal, eEffect sono campi obbligatori in un documento di policy di progetto.

L'unico supportato action è rekognition:CopyProjectVersion.

NotActionNotResource, eNotPrincipal sono campi proibiti e non devono essere presenti nel documento di politica del progetto.

Se non si specifica una politica di progetto, un committente dello stesso AWS account del progetto di origine può comunque copiare un modello, se il committente ha una politica basata sull'identità, ad esempio AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess, che autorizza la chiamata CopyProjectVersion.

La procedura seguente crea un file di documento relativo alla politica del progetto che è possibile utilizzare con l'esempio di Python in [Allegare una politica di progetto \(SDK\)](#). Se si utilizza il `put-project-policy` AWS CLI comando, si fornisce la politica del progetto come stringa JSON.

Per creare un documento di policy di progetto

1. In un editor di testo, crea il il il il seguente codice. Modificate i seguenti valori:
 - Effetto: specificare `ALLOW` di concedere l'autorizzazione alla copia. Specifica `DENY` di negare l'autorizzazione alla copia.
 - Committente: al committente per cui si desidera consentire o negare l'accesso alle versioni del modello specificate `Resource`. Ad esempio, puoi specificare l'[account principale di AWS](#) per un altro AWS account. Non limitiamo i principi che puoi utilizzare. Per ulteriori informazioni, consulta [Specificazione di un committente](#).
 - Risorsa: l'Amazon Resource Name (ARN) della versione del modello per la quale si desidera specificare le autorizzazioni di copia. Se desideri concedere le autorizzazioni

a tutte le versioni del modello all'interno del progetto di origine, utilizza il seguente formato `arn:aws:rekognition:region:account:project/source project/version/*`

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "ALLOW or DENY",
      "Principal": {
        "AWS": "principal"
      },
      "Action": "rekognition:CopyProjectVersion",
      "Resource": "Model version ARN"
    }
  ]
}
```

2. Salva la policy di progetto sul computer.
3. Allega la politica del progetto al progetto di origine seguendo le istruzioni all'indirizzo [Allegare una politica di progetto \(SDK\)](#).

Allegare una politica di progetto (SDK)

Puoi allegare una politica di progetto a un progetto Amazon Rekognition Custom Labels chiamando l'[PutProjectPolicy](#) operazione.

Allega più politiche di progetto a un progetto `PutProjectPolicy` richiamando ogni politica di progetto che desideri aggiungere. È possibile allegare fino a cinque politiche di progetto a un progetto. Se è necessario allegare ulteriori policy di progetto, è possibile richiedere un aumento del [limite](#).

Quando allegati per la prima volta una politica di progetto univoca a un progetto, non specificate un ID di revisione nel parametro `PolicyRevisionId` di input. Il modulo di risposta `PutProjectPolicy` è un ID di revisione per la politica del progetto che Amazon Rekognition Custom Labels crea per te. È possibile utilizzare l'ID di revisione per aggiornare o eliminare l'ultima revisione di una politica di progetto. Amazon Rekognition Custom Labels mantiene solo la revisione più recente di una politica di progetto. Se si tenta di aggiornare o eliminare una revisione precedente di una politica di progetto, viene visualizzato un `InvalidPolicyRevisionIdException` errore.

Per aggiornare una politica di progetto esistente, specificare l'ID di revisione della politica di progetto nel parametro `PolicyRevisionId` di input. Puoi ottenere gli ID di revisione per le politiche di progetto in un progetto chiamando [ListProjectPolicies](#).

Dopo aver allegato una politica di progetto a un progetto di origine, è possibile copiare il modello dal progetto di origine al progetto di destinazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Copiare un modello \(SDK\)](#).

Per rimuovere una politica di progetto da un progetto, chiama [DeleteProjectPolicy](#). Per ottenere un elenco delle politiche di progetto allegate a un progetto, chiama [ListProjectPolicies](#).

Per allegare una politica di progetto a un progetto (SDK)

1. Se non l'hai ancora fatto, installa e configura l'AWS CLI e gli AWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI](#).
2. [Crea un documento sulla politica del progetto](#).
3. Utilizza il codice seguente per allegare la politica del progetto al progetto, nell'AWS account attendibile, che contiene la versione del modello che desideri copiare. Per ottenere l'ARN del progetto, chiama [DescribeProjects](#). Per ottenere la versione del modello chiama [ARN DescribeProjectVersions](#).

AWS CLI

Modificate i seguenti valori:

- `project-arn` l'ARN del progetto di origine nell'AWS account attendibile che contiene la versione del modello che si desidera copiare.
- `policy-name` il nome di una politica scelto dall'utente.
- `principal` il committente a cui desideri consentire o negare l'accesso alle versioni del modello specificate `ModelVersionARN`.
- `project-version-arn` l'ARN della versione del modello che si desidera copiare.

Se desideri aggiornare una politica di progetto esistente, specifica il `policy-revision-id` parametro e fornisci l'ID di revisione della politica di progetto desiderata.

```
aws rekognition put-project-policy \  
  --project-arn project-arn \  
  --policy-name policy-name \  
  --policy-revision-id policy-revision-id \  
  --project-arn project-arn \  
  --policy-name policy-name \  
  --project-version-arn project-version-arn \  
  --policy-revision-id policy-revision-id
```

```
--policy-document '{ "Version":"2012-10-17", "Statement":
[{"Effect":"ALLOW or DENY", "Principal":{"AWS":"principal" },
 "Action":"rekognition:CopyProjectVersion", "Resource":"project-version-
arn" }]} \
--profile custom-labels-access
```

Python

Eseguire il comando fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- `project_arn`— L'ARN del progetto di origine a cui collegare la policy del progetto.
- `policy_name`— Un nome di polizza a tua scelta.
- `project_policy`— Il file che contiene il documento sulla politica del progetto.
- `policy_revision_id`— (Facoltativo). Se desideri aggiornare una revisione esistente di una politica di progetto, specifica l'ID di revisione della politica di progetto.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

"""
Purpose
Amazon Rekognition Custom Labels model example used in the service
documentation:
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/customlabels-dg/md-copy-model-
sdk.html
Shows how to attach a project policy to an Amazon Rekognition Custom Labels
project.
"""

import boto3
import argparse
import logging
import json
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def put_project_policy(rek_client, project_arn, policy_name,
policy_document_file, policy_revision_id=None):
    """
```

```
Attaches a project policy to an Amazon Rekognition Custom Labels project.
:param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
:param policy_name: A name for the project policy.
:param project_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the source project
that you want to attach the project policy to.
:param policy_document_file: The JSON project policy document to
attach to the source project.
:param policy_revision_id: (Optional) The revision of an existing policy to
update.
Pass None to attach new policy.
:return The revision ID for the project policy.
"""

try:

    policy_document_json = ""
    response = None

    with open(policy_document_file, 'r') as policy_document:
        policy_document_json = json.dumps(json.load(policy_document))

    logger.info(
        "Attaching %s project_policy to project %s.",
        policy_name, project_arn)

    if policy_revision_id is None:
        response = rek_client.put_project_policy(ProjectArn=project_arn,
                                                PolicyName=policy_name,
PolicyDocument=policy_document_json)

    else:
        response = rek_client.put_project_policy(ProjectArn=project_arn,
                                                PolicyName=policy_name,
PolicyDocument=policy_document_json,
PolicyRevisionId=policy_revision_id)

    new_revision_id = response['PolicyRevisionId']

    logger.info(
        "Finished creating project policy %s. Revision ID: %s",
        policy_name, new_revision_id)
```

```
        return new_revision_id

    except ClientError as err:
        logger.exception(
            "Couldn't attach %s project policy to project %s: %s }",
            policy_name, project_arn, err.response['Error']['Message'] )
        raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "project_arn", help="The Amazon Resource Name (ARN) of the project "
        "that you want to attach the project policy to."
    )
    parser.add_argument(
        "policy_name", help="A name for the project policy."
    )

    parser.add_argument(
        "project_policy", help="The file containing the project policy JSON"
    )

    parser.add_argument(
        "--policy_revision_id", help="The revision of an existing policy to
update. "
        "If you don't supply a value, a new project policy is created.",
        required=False
    )

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:
```

```
# get command line arguments
parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
add_arguments(parser)

args = parser.parse_args()

print(f"Attaching policy to {args.project_arn}")

session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
rekognition_client = session.client("rekognition")

# Attach a new policy or update an existing policy.

response = put_project_policy(rekognition_client,
                              args.project_arn,
                              args.policy_name,
                              args.project_policy,
                              args.policy_revision_id)

print(
    f"project policy {args.policy_name} attached to project
{args.project_arn}")
print(f"Revision ID: {response}")

except ClientError as err:
    print("Problem attaching project policy: %s", err)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Java V2

Eseguire il il il il il il Fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- `project_arn`— L'ARN del progetto di origine a cui collegare la policy del progetto.
- `project_policy_name`— Un nome di polizza a tua scelta.
- `project_policy_document`— Il file che contiene il documento sulla politica del progetto.
- `project_policy_revision_id`— (Facoltativo). Se desideri aggiornare una revisione esistente di una politica di progetto, specifica l'ID di revisione della politica di progetto.


```
/*
    Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
    SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/

package com.example.rekognition;

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.PutProjectPolicyRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

public class PutProjectPolicy {

    public static final Logger logger =
        Logger.getLogger(PutProjectPolicy.class.getName());

    public static void putMyProjectPolicy(RekognitionClient rekClient, String
        projectArn, String projectPolicyName,
        String projectPolicyFileName, String projectPolicyRevisionId)
        throws IOException {

        try {

            Path filePath = Path.of(projectPolicyFileName);

            String policyDocument = Files.readString(filePath);

            String[] logArguments = new String[] { projectPolicyFileName,
                projectPolicyName };

            PutProjectPolicyRequest putProjectPolicyRequest = null;

```

```
        logger.log(Level.INFO, "Attaching Project policy: {0} to project:
{1}", logArguments);

        // Attach the project policy.

        if (projectPolicyRevisionId == null) {
            putProjectPolicyRequest =
PutProjectPolicyRequest.builder().projectArn(projectArn)

.policyName(projectPolicyName).policyDocument(policyDocument).build();
        } else {
            putProjectPolicyRequest =
PutProjectPolicyRequest.builder().projectArn(projectArn)

.policyName(projectPolicyName).policyRevisionId(projectPolicyRevisionId)
                .policyDocument(policyDocument)

                .build();
        }

        rekClient.putProjectPolicy(putProjectPolicyRequest);

        logger.log(Level.INFO, "Attached Project policy: {0} to project:
{1}", logArguments);

    } catch (

        RekognitionException e) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Client error occurred: {0}",
e.getMessage());
        throw e;
    }

}

public static void main(String args[]) {

    final String USAGE = "\n" + "Usage: "
        + "<project_arn> <project_policy_name> <policy_document>
<project_policy_revision_id>\n\n" + "Where:\n"
        + "    project_arn - The ARN of the project that you want to
attach the project policy to.\n\n"
        + "    project_policy_name - A name for the project policy.\n\n"
```

```
        + "    project_policy_document - The file name of the project
policy.\n\n"
        + "    project_policy_revision_id - (Optional) The revision ID of
the project policy that you want to update.\n\n";

    if (args.length < 3 || args.length > 4) {
        System.out.println(USAGE);
        System.exit(1);
    }

    String projectArn = args[0];
    String projectPolicyName = args[1];
    String projectPolicyDocument = args[2];
    String projectPolicyRevisionId = null;

    if (args.length == 4) {
        projectPolicyRevisionId = args[3];
    }

    try {

        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();

        // Attach the project policy.
        putMyProjectPolicy(rekClient, projectArn, projectPolicyName,
projectPolicyDocument,
            projectPolicyRevisionId);

        System.out.println(
            String.format("project policy %s: attached to project: %s",
projectPolicyName, projectArn));

        rekClient.close();

    } catch (RekognitionException rekError) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

```
        catch (IOException intError) {
            logger.log(Level.SEVERE, "Exception while reading policy document:
{0}", intError.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

4. Copia la versione del modello seguendo le istruzioni all'indirizzo [Copiare un modello \(SDK\)](#).

Copiare un modello (SDK)

È possibile utilizzare l'`CopyProjectVersionAPI` per copiare una versione del modello da un progetto di origine a un progetto di destinazione. Il progetto di destinazione può trovarsi in unAWS account diverso ma deve essere nella stessaAWS regione. Se il progetto di destinazione si trova in unAWS account diverso (o se si desidera concedere autorizzazioni specifiche per una versione del modello copiata all'interno di unAWS account), è necessario allegare una politica di progetto al progetto di origine. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un documento di policy di progetto](#). L'`CopyProjectVersionAPI` richiede l'accesso al bucket Amazon S3.

Il modello copiato include i risultati di addestramento per il modello di origine, ma non include i set di dati di origine.

L'AWSaccount di origine non ha alcuna proprietà sul modello copiato in un account di destinazione, a meno che non si impostino le autorizzazioni appropriate.

Per copiare un modello (SDK)

1. Se non l'hai ancora fatto, installa e configura l'SDKAWS CLI e gliAWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS](#).
2. Allega una politica di progetto al progetto di origine seguendo le istruzioni all'indirizzo [Allegare una politica di progetto \(SDK\)](#).
3. Se stai copiando il modello su un altroAWS account, assicurati di avere un progetto nell'AWSaccount di destinazione.
4. Usa il codice seguente per copiare la versione del modello in un progetto di destinazione.

AWS CLI

Modificate i seguenti valori:

- `source-project-arn` all'ARN del progetto sorgente che contiene la versione del modello che si desidera copiare.
- `source-project-version-arn` all'ARN della versione del modello che si desidera copiare.
- `destination-project-arn` all'ARN del progetto di destinazione in cui si desidera copiare il modello.
- `version-name` a un nome di versione per il modello nel progetto di destinazione.
- `bucket` al bucket S3 in cui si desidera copiare i risultati dell'allenamento per il modello di origine.
- `folder` nella cartella in bucket in cui si desidera copiare i risultati dell'addestramento per il modello di origine.
- (Facoltativo) `kms-key-id` all'ID chiave di AWS Key Management Service per il modello.
- (Facoltativo) `key` a una chiave tag di tua scelta.
- (Facoltativo) `value` a un valore di tag a tua scelta.

```
aws rekognition copy-project-version \  
  --source-project-arn source-project-arn \  
  --source-project-version-arn source-project-version-arn \  
  --destination-project-arn destination-project-arn \  
  --version-name version-name \  
  --output-config '{"S3Bucket": "bucket", "S3KeyPrefix": "folder"}' \  
  --kms-key-id arn:myKey \  
  --tags '{"key": "key"}' \  
  --profile custom-labels-access
```

Python

Eseguire il comando fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- `source_project_arn`— l'ARN del progetto di origine nell'AWS account di origine che contiene la versione del modello che si desidera copiare.

- `source_project_version-arn`— l'ARN della versione del modello nell'AWSaccount di origine che si desidera copiare.
- `destination_project_arn`— l'ARN del progetto di destinazione in cui si desidera copiare il modello.
- `destination_version_name`— un nome di versione per il modello nel progetto di destinazione.
- `training_results`— la posizione S3 in cui si desidera copiare i risultati dell'allenamento per la versione del modello di origine.
- (Facoltativo)`kms_key_id` all'ID chiave di AWS Key Management Service per il modello.
- (Facoltativo)`tag_name` a una chiave tag di tua scelta.
- (Facoltativo)`tag_value` a un valore di tag a tua scelta.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

import argparse
import logging
import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def copy_model(
    rekognition_client, source_project_arn, source_project_version_arn,
    destination_project_arn, training_results, destination_version_name):
    """
    Copies a version of a Amazon Rekognition Custom Labels model.

    :param rekognition_client: A Boto3 Amazon Rekognition Custom Labels client.
    :param source_project_arn: The ARN of the source project that contains the
    model that you want to copy.
    :param source_project_version_arn: The ARN of the model version that you
    want
    to copy.
    :param destination_project_arn: The ARN of the project that you want to copy
    the model
    to.
```

```
    :param training_results: The Amazon S3 location where training results for
the model
    should be stored.
    return: The model status and version.
    """
    try:
        logger.info("Copying model...%s from %s to %s ",
source_project_version_arn,
                    source_project_arn,
                    destination_project_arn)

        output_bucket, output_folder = training_results.replace(
            "s3://", "").split("/", 1)
        output_config = {"S3Bucket": output_bucket,
                        "S3KeyPrefix": output_folder}

        response = rekognition_client.copy_project_version(
            DestinationProjectArn=destination_project_arn,
            OutputConfig=output_config,
            SourceProjectArn=source_project_arn,
            SourceProjectVersionArn=source_project_version_arn,
            VersionName=destination_version_name
        )

        destination_model_arn = response["ProjectVersionArn"]

        logger.info("Destination model ARN: %s", destination_model_arn)

        # Wait until training completes.
        finished = False
        status = "UNKNOWN"
        while finished is False:
            model_description =
rekognition_client.describe_project_versions(ProjectArn=destination_project_arn,
                                              VersionNames=[destination_version_name])
            status = model_description["ProjectVersionDescriptions"][0]
["Status"]

            if status == "COPYING_IN_PROGRESS":
                logger.info("Model copying in progress...")
                time.sleep(60)
                continue

            if status == "COPYING_COMPLETED":
```

```
        logger.info("Model was successfully copied.")

        if status == "COPYING_FAILED":
            logger.info(
                "Model copy failed: %s ",
                model_description["ProjectVersionDescriptions"][0]
["StatusMessage"])

            finished = True
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't copy model.")
        raise
    else:
        return destination_model_arn, status

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "source_project_arn",
        help="The ARN of the project that contains the model that you want to
copy."
    )

    parser.add_argument(
        "source_project_version_arn",
        help="The ARN of the model version that you want to copy."
    )

    parser.add_argument(
        "destination_project_arn",
        help="The ARN of the project which receives the copied model."
    )

    parser.add_argument(
        "destination_version_name",
        help="The version name for the model in the destination project."
    )

    parser.add_argument(
```



```
        "training_results",
        help="The S3 location in the destination account that receives the
training results for the copied model."
    )

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # get command line arguments
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        print(
            f"Copying model version {args.source_project_version_arn} to project
{args.destination_project_arn}")

        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
        rekognition_client = session.client("rekognition")

        # Copy the model.

        model_arn, status = copy_model(rekognition_client,
                                       args.source_project_arn,
                                       args.source_project_version_arn,
                                       args.destination_project_arn,
                                       args.training_results,
                                       args.destination_version_name,
                                       )

        print(f"Finished copying model: {model_arn}")
        print(f"Status: {status}")

    except ClientError as err:
        print(f"Problem copying model: {err}")

if __name__ == "__main__":
```

```
main()
```

Java V2

Eseguire il il il il il il Fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- `source_project_arn`— l'ARN del progetto di origine nell'AWSaccount di origine che contiene la versione del modello che si desidera copiare.
- `source_project_version-arn`— l'ARN della versione del modello nell'AWSaccount di origine che si desidera copiare.
- `destination_project_arn`— l'ARN del progetto di destinazione in cui si desidera copiare il modello.
- `destination_version_name`— un nome di versione per il modello nel progetto di destinazione.
- `output_bucket`— il bucket S3 in cui desideri copiare i risultati dell'allenamento per la versione del modello di origine.
- `output_folder`— la cartella nell'S3 in cui si desidera copiare i risultati dell'allenamento per la versione del modello di origine.

```
/*
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 */

package com.example.rekognition;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CopyProjectVersionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CopyProjectVersionResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeProjectVersionsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.OutputConfig;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectVersionDescription;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class CopyModel {

    public static final Logger logger =
        Logger.getLogger(CopyModel.class.getName());

    public static ProjectVersionDescription copyMyModel(RekognitionClient
        rekClient,
        String sourceProjectArn,
        String sourceProjectVersionArn,
        String destinationProjectArn,
        String versionName,
        String outputBucket,
        String outputFolder) throws InterruptedException {

        try {

            OutputConfig outputConfig =
                OutputConfig.builder().s3Bucket(outputBucket).s3KeyPrefix(outputFolder).build();

            String[] logArguments = new String[] { versionName,
                sourceProjectArn, destinationProjectArn };

            logger.log(Level.INFO, "Copying model {0} for from project {1} to
                project {2}", logArguments);

            CopyProjectVersionRequest copyProjectVersionRequest =
                CopyProjectVersionRequest.builder()
                    .sourceProjectArn(sourceProjectArn)
                    .sourceProjectVersionArn(sourceProjectVersionArn)
                    .versionName(versionName)
                    .destinationProjectArn(destinationProjectArn)
                    .outputConfig(outputConfig)
                    .build();

            CopyProjectVersionResponse response =
                rekClient.copyProjectVersion(copyProjectVersionRequest);
```

```
        logger.log(Level.INFO, "Destination model ARN: {0}",
response.projectVersionArn());
        logger.log(Level.INFO, "Copying model...");

        // wait until copying completes.

        boolean finished = false;

        ProjectVersionDescription copiedModel = null;

        while (Boolean.FALSE.equals(finished)) {
            DescribeProjectVersionsRequest describeProjectVersionsRequest =
DescribeProjectVersionsRequest.builder()
                .versionNames(versionName)
                .projectArn(destinationProjectArn)
                .build();

            DescribeProjectVersionsResponse describeProjectVersionsResponse
= rekClient

            .describeProjectVersions(describeProjectVersionsRequest);

            for (ProjectVersionDescription projectVersionDescription :
describeProjectVersionsResponse
                .projectVersionDescriptions()) {

                copiedModel = projectVersionDescription;

                switch (projectVersionDescription.status()) {

                    case COPYING_IN_PROGRESS:
                        logger.log(Level.INFO, "Copying model...");
                        Thread.sleep(5000);
                        continue;

                    case COPYING_COMPLETED:
                        finished = true;
                        logger.log(Level.INFO, "Copying completed");
                        break;

                    case COPYING_FAILED:
                        finished = true;
                        logger.log(Level.INFO, "Copying failed...");
                        break;
                }
            }
        }
    }
}
```

```
                default:
                    finished = true;
                    logger.log(Level.INFO, "Unexpected copy status %s",
                                projectVersionDescription.statusAsString());
                    break;
            }
        }
    }

    logger.log(Level.INFO, "Finished copying model {0} for from project
{1} to project {2}", logArguments);

    return copiedModel;
} catch (RekognitionException e) {
    logger.log(Level.SEVERE, "Could not train model: {0}",
e.getMessage());
    throw e;
}
}

public static void main(String args[]) {

    String sourceProjectArn = null;
    String sourceProjectVersionArn = null;
    String destinationProjectArn = null;
    String versionName = null;
    String bucket = null;
    String location = null;

    final String USAGE = "\n" + "Usage: "
        + "<source_project_arn> <source_project_version_arn>
<destination_project_arn> <version_name> <output_bucket> <output_folder>\n\n"
        + "Where:\n"
        + "    source_project_arn - The ARN of the project that contains
the model that you want to copy. \n\n"
        + "    source_project_version_arn - The ARN of the project that
contains the model that you want to copy. \n\n"
```

```
        + "    destination_project_arn - The ARN of the destination
project that you want to copy the model to. \n\n"
        + "    version_name - A version name for the copied model.\n\n"
        + "    output_bucket - The S3 bucket in which to place the
training output. \n\n"
        + "    output_folder - The folder within the bucket that the
training output is stored in. \n\n";

    if (args.length != 6) {
        System.out.println(USAGE);
        System.exit(1);
    }

    sourceProjectArn = args[0];
    sourceProjectVersionArn = args[1];
    destinationProjectArn = args[2];
    versionName = args[3];
    bucket = args[4];
    location = args[5];

    try {

        // Get the Rekognition client.
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
            .region(Region.US_WEST_2)
            .build();

        // Copy the model.
        ProjectVersionDescription copiedModel = copyMyModel(rekClient,
            sourceProjectArn,
            sourceProjectVersionArn,
            destinationProjectArn,
            versionName,
            bucket,
            location);

        System.out.println(String.format("Model copied: %s Status: %s",
            copiedModel.projectVersionArn(),
            copiedModel.statusMessage()));

        rekClient.close();
    }
}
```

```
        } catch (RekognitionException rekError) {
            logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
            System.exit(1);
        } catch (InterruptedException intError) {
            logger.log(Level.SEVERE, "Exception while sleeping: {0}",
intError.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

Elenco delle politiche del progetto (SDK)

Puoi utilizzare l'[ListProjectPolicies](#) operazione per elencare le politiche di progetto allegate a un progetto Amazon Rekognition Custom Labels.

Per elencare le policy di progetto collegate a un progetto (SDK)

1. Se non l'hai ancora fatto, installa e configura l'SDK AWS CLI e gli AWS SDK. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS](#).
2. Usa il codice seguente per elencare le politiche del progetto.

AWS CLI

Passa `project-arn` al nome della risorsa Amazon del progetto per il quale desideri elencare le politiche del progetto allegate.

```
aws rekognition list-project-policies \
  --project-arn project-arn \
  --profile custom-labels-access
```

Python

Eseguire il il il il il il il Fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- `project_arn` — il nome della risorsa Amazon del progetto per il quale desideri elencare le politiche del progetto allegate.

Ad esempio: `python list_project_policies.py` *project_arn*

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

"""
Purpose
Amazon Rekognition Custom Labels model example used in the service
documentation:
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/customlabels-dg/md-copy-model-
sdk.html
Shows how to list the project policies in an Amazon Rekognition Custom Labels
project.
"""

import argparse
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def display_project_policy(project_policy):
    """
    Displays information about a Custom Labels project policy.
    :param project_policy: The project policy (ProjectPolicy)
    that you want to display information about.
    """
    print(f"Policy name: {(project_policy['PolicyName'])}")
    print(f"Project Arn: {(project_policy['ProjectArn'])}")
    print(f"Document: {(project_policy['PolicyDocument'])}")
    print(f"Revision ID: {(project_policy['PolicyRevisionId'])}")
    print()

def list_project_policies(rek_client, project_arn):
    """
    Describes an Amazon Rekognition Custom Labels project, or all projects.
    :param rek_client: The Amazon Rekognition Custom Labels Boto3 client.
    """
```



```
:param project_arn: The Amazon Resource Name of the project you want to use.
"""

try:

    max_results = 5
    pagination_token = ''
    finished = False

    logger.info("Listing project policies in: %s.", project_arn)
    print('Projects\n-----')
    while not finished:

        response = rek_client.list_project_policies(
            ProjectArn=project_arn, MaxResults=max_results,
            NextToken=pagination_token)

        for project in response['ProjectPolicies']:
            display_project_policy(project)

        if 'NextToken' in response:
            pagination_token = response['NextToken']
        else:
            finished = True

    logger.info("Finished listing project policies.")

except ClientError as err:
    logger.exception(
        "Couldn't list policies for - %s: %s",
        project_arn, err.response['Error']['Message'])
    raise

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "project_arn", help="The Amazon Resource Name of the project for which
        you want to list project policies."
    )
```

```
def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # get command line arguments
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        print(f"Listing project policies in: {args.project_arn}")

        # List the project policies.

        session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
        rekognition_client = session.client("rekognition")

        list_project_policies(rekognition_client,
                              args.project_arn)

    except ClientError as err:
        print(f"Problem list project_policies: {err}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Java V2

Eseguire il il il il il il il Fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- `project_arn` — L'ARN del progetto che contiene le politiche di progetto che desideri elencare.

```
/*
Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
*/
```

```
package com.example.rekognition;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ListProjectPoliciesRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ListProjectPoliciesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProjectPolicy;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

public class ListProjectPolicies {

    public static final Logger logger =
        Logger.getLogger(ListProjectPolicies.class.getName());

    public static void listMyProjectPolicies(RekognitionClient rekClient, String
        projectArn) {

        try {

            logger.log(Level.INFO, "Listing project policies for project: {0}",
                projectArn);

            // List the project policies.

            Boolean finished = false;
            String nextToken = null;

            while (Boolean.FALSE.equals(finished)) {

                ListProjectPoliciesRequest listProjectPoliciesRequest =
                ListProjectPoliciesRequest.builder()
                    .maxResults(5)
                    .projectArn(projectArn)
                    .nextToken(nextToken)
                    .build();

                ListProjectPoliciesResponse response =
                rekClient.listProjectPolicies(listProjectPoliciesRequest);
```

```
        for (ProjectPolicy projectPolicy : response.projectPolicies()) {

            System.out.println(String.format("Name: %s",
projectPolicy.policyName()));
            System.out.println(String.format("Revision ID: %s\n",
projectPolicy.policyRevisionId()));

        }

        nextToken = response.nextToken();

        if (nextToken == null) {
            finished = true;
        }

    }

    logger.log(Level.INFO, "Finished listing project policies for
project: {0}", projectArn);

} catch (

    RekognitionException e) {
        logger.log(Level.SEVERE, "Client error occurred: {0}",
e.getMessage());
        throw e;
    }

}

public static void main(String args[]) {

    final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn> \n\n" + "Where:
\n"
        + "    project_arn - The ARN of the project with the project
policies that you want to list.\n\n";
    ;

    if (args.length != 1) {
        System.out.println(USAGE);
        System.exit(1);
    }
}
```

```
String projectArn = args[0];

try {

    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
        .region(Region.US_WEST_2)
        .build();

    // List the project policies.
    listMyProjectPolicies(rekClient, projectArn);

    rekClient.close();

} catch (RekognitionException rekError) {
    logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
    System.exit(1);
}

}
```

Eliminazione di una politica di progetto (SDK)

Puoi utilizzare l'[DeleteProjectPolicy](#) operazione per eliminare una revisione di una politica di progetto esistente da un progetto Amazon Rekognition Custom Labels. Se desideri eliminare tutte le revisioni di una politica di progetto allegate a un progetto, usale [ListProjectPolicies](#) per ottenere gli ID di revisione di ogni politica di progetto allegata al progetto. Quindi [DeletePolicy](#) richiedi il nome di ogni polizza.

Per eliminare una revisione di una politica di progetto (SDK)

1. Se non l'hai ancora fatto, installa e configura l'[SDK AWS CLI](#) e gli [AWS SDK](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI AWS](#).
2. Usa il codice seguente per eliminare una politica di progetto.

DeletePolicy prende ProjectARN, PolicyName e PolicyRevisionId.

ProjectARNePolicyName sono necessari per questa API. PolicyRevisionId è facoltativo, ma può essere incluso ai fini degli aggiornamenti atomici.

AWS CLI

Modificate i seguenti valori:

- `policy-name` il nome della policy del progetto che si desidera eliminare.
- `policy-revision-id` l'ID di revisione della policy del progetto che si desidera eliminare.
- `project-arn` il nome della risorsa Amazon del progetto che contiene la revisione della politica del progetto che desideri eliminare.

```
aws rekognition delete-project-policy \  
  --policy-name policy-name \  
  --policy-revision-id policy-revision-id \  
  --project-arn project-arn \  
  --profile custom-labels-access
```

Python

Eseguire il comando fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- `policy-name`— Il nome della policy del progetto che si desidera eliminare.
- `project-arn`— Il nome della risorsa Amazon del progetto che contiene la politica del progetto che desideri eliminare.
- `policy-revision-id`— ID di revisione della policy del progetto che si desidera eliminare.

Ad esempio: `python delete_project_policy.py policy_name project_arn policy_revision_id`

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
```

```
"""
Purpose
Amazon Rekognition Custom Labels model example used in the service
documentation:
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/customlabels-dg/md-copy-model-
sdk.html
Shows how to delete a revision of a project policy.
"""

import argparse
import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def delete_project_policy(rekognition_client, policy_name, project_arn,
policy_revision_id=None):
    """
    Deletes a project policy.

    :param rekognition_client: A Boto3 Amazon Rekognition client.
    :param policy_name: The name of the project policy that you want to delete.
    :param policy_revision_id: The revision ID for the project policy that you
    want to delete.
    :param project_arn: The Amazon Resource Name of the project that contains
    the project policy
    that you want to delete.
    """
    try:
        logger.info("Deleting project policy: %s", policy_name)

        if policy_revision_id is None:
            rekognition_client.delete_project_policy(
                PolicyName=policy_name,
                ProjectArn=project_arn)

        else:
            rekognition_client.delete_project_policy(
                PolicyName=policy_name,
                PolicyRevisionId=policy_revision_id,
                ProjectArn=project_arn)
```

```
        logger.info("Deleted project policy: %s", policy_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete project policy.")
        raise

def confirm_project_policy_deletion(policy_name):
    """
    Confirms deletion of the project policy. Returns True if delete entered.
    :param model_arn: The ARN of the model that you want to delete.
    """
    print(
        f"Are you sure you want to delete project policy {policy_name} ?\n",
        policy_name)

    delete = input("Enter delete to delete your project policy: ")
    if delete == "delete":
        return True
    else:
        return False

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "policy_name", help="The ARN of the project that contains the project
        policy that you want to delete."
    )

    parser.add_argument(
        "project_arn", help="The ARN of the project project policy you want to
        delete."
    )

    parser.add_argument(
        "--policy_revision_id", help="(Optional) The revision ID of the project
        policy that you want to delete.",
        required=False
    )
```



```
def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:

        # Get command line arguments.
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        if confirm_project_policy_deletion(args.policy_name) is True:
            print(f"Deleting project_policy: {args.policy_name}")

            session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
            rekognition_client = session.client("rekognition")

            # Delete the project policy.

            delete_project_policy(rekognition_client,
                                  args.policy_name,
                                  args.project_arn,
                                  args.policy_revision_id)

            print(f"Finished deleting project policy: {args.policy_name}")
        else:
            print(f"Not deleting project policy {args.policy_name}")
    except ClientError as err:
        print(f"Couldn't delete project policy in {args.policy_name}: {err}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Java V2

Eseguire il il il il il il il Fornisci i seguenti parametri della riga di comando:

- **policy-name**— Il nome della policy del progetto che si desidera eliminare.

- `project-arn`— Il nome della risorsa Amazon del progetto che contiene la politica del progetto che desideri eliminare.
- `policy-revision-id`— ID di revisione della policy del progetto che si desidera eliminare.

```
/*
   Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
   SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
 */

package com.example.rekognition;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteProjectPolicyRequest;

import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

public class DeleteProjectPolicy {

    public static final Logger logger =
        Logger.getLogger(DeleteProjectPolicy.class.getName());

    public static void deleteMyProjectPolicy(RekognitionClient rekClient, String
projectArn,
        String projectPolicyName,
        String projectPolicyRevisionId)
        throws InterruptedException {

        try {
            String[] logArguments = new String[] { projectPolicyName,
projectPolicyRevisionId };

            logger.log(Level.INFO, "Deleting: Project policy: {0} revision:
{1}", logArguments);
        }
    }
}
```

```
// Delete the project policy.

DeleteProjectPolicyRequest deleteProjectPolicyRequest =
DeleteProjectPolicyRequest.builder()
    .policyName(projectPolicyName)
    .policyRevisionId(projectPolicyRevisionId)
    .projectArn(projectArn).build();

rekClient.deleteProjectPolicy(deleteProjectPolicyRequest);

logger.log(Level.INFO, "Deleted: Project policy: {0} revision: {1}",
logArguments);

} catch (

    RekognitionException e) {
    logger.log(Level.SEVERE, "Client error occurred: {0}",
e.getMessage());
    throw e;
}

}

public static void main(String args[]) {

    final String USAGE = "\n" + "Usage: " + "<project_arn>
<project_policy_name> <project_policy_revision_id>\n\n"
        + "Where:\n"
        + "    project_arn - The ARN of the project that has the project
policy that you want to delete.\n\n"
        + "    project_policy_name - The name of the project policy that
you want to delete.\n\n"
        + "    project_policy_revision_id - The revision of the project
policy that you want to delete.\n\n";

    if (args.length != 3) {
        System.out.println(USAGE);
        System.exit(1);
    }

    String projectArn = args[0];
    String projectPolicyName = args[1];
    String projectPolicyRevisionId = args[2];
```

```
try {

    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("custom-
labels-access"))
        .region(Region.US_WEST_2)
        .build();

    // Delete the project policy.
    deleteMyProjectPolicy(rekClient, projectArn, projectPolicyName,
projectPolicyRevisionId);

    System.out.println(String.format("project policy deleted: %s
revision: %s", projectPolicyName,
        projectPolicyRevisionId));

    rekClient.close();

} catch (RekognitionException rekError) {
    logger.log(Level.SEVERE, "Rekognition client error: {0}",
rekError.getMessage());
    System.exit(1);
}

catch (InterruptedException intError) {
    logger.log(Level.SEVERE, "Exception while sleeping: {0}",
intError.getMessage());
    System.exit(1);
}

}

}
```

Esempi di etichette personalizzate

Questa sezione contiene esempi che mostrano come utilizzare le funzionalità di Amazon Rekognition Custom Labels.

Esempio	Descrizione
Miglioramento di un modello con Model feedback	Mostra come migliorare un modello utilizzando la verifica umana per creare un nuovo set di dati di addestramento.
Demo di Amazon Rekognition Custom Labels	Demo di un'interfaccia utente che mostra i risultati di una chiamata a DetectCustomLabels .
Rilevamento di etichette personalizzate nei video	Mostra come puoi utilizzare DetectCustomLabels con fotogrammi estratti da un video.
Analisi delle immagini con una funzione AWS Lambda	Mostra come puoi utilizzare DetectCustomLabels con una funzione Lambda.
Creazione di un file manifesto da un CSV file	Mostra come utilizzare un CSV file per creare un file manifesto adatto alla ricerca di oggetti, scene e concetti associati a un'intera immagine (classificazione).

Miglioramento di un modello con Model feedback

La soluzione Model Feedback consente di fornire un feedback sulle previsioni del modello e di apportare miglioramenti utilizzando la verifica umana. A seconda del caso d'uso, ciò può avvenire con un set di dati di addestramento che contiene solo poche immagini. Potrebbe essere necessario un set di addestramento annotato più ampio per creare un modello più accurato. Utilizzando la soluzione Model Feedback, puoi creare un set di dati più ampio tramite l'assistenza del modello.

Per installare e configurare la soluzione Model Feedback, vedi [Soluzione Model Feedback](#).

Di seguito è riportato il flusso di lavoro per il miglioramento continuo del modello:

1. Addestrare la prima versione del modello (possibilmente con un set di dati di addestramento limitato).
2. Fornire un set di dati non annotato per la soluzione Model Feedback.
3. La soluzione Model Feedback utilizza il modello corrente. Avvia processi di verifica umana per annotare un nuovo set di dati.
4. Sulla base del feedback umano, la soluzione Model Feedback genera un file manifest da utilizzare per creare un nuovo modello.

Demo di Amazon Rekognition Custom Labels

La dimostrazione delle etichette personalizzate di Amazon Rekognition mostra un'interfaccia utente che analizza le immagini dal computer locale utilizzando il [DetectCustomLabelsAPI](#)

L'applicazione mostra informazioni sui modelli Amazon Rekognition Custom Labels presenti nel tuo account. AWS Dopo aver selezionato un modello di esecuzione, puoi analizzare un'immagine nel tuo computer locale. Se necessario, puoi avviare un modello. È anche possibile interrompere un modello in esecuzione. L'applicazione mostra l'integrazione con altri AWS servizi come Amazon Cognito, Amazon S3 e Amazon CloudFront

Per maggiori informazioni, consulta [Demo di Amazon Rekognition Custom Labels](#).

Rilevamento di etichette personalizzate nei video

Nell'esempio seguente viene illustrato come utilizzare DetectCustomLabels con fotogrammi estratti da un video. Il codice è stato testato con file video in formato mov e mp4.

Utilizzo di **DetectCustomLabels** con fotogrammi acquisiti

1. Se non l'hai ancora fatto, installa e configura il AWS CLI e il AWS SDKs. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI/AWS](#).
2. Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni per `rekognition:DetectCustomLabels` e `AmazonS3ReadOnlyAccess`. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI/AWS](#).

3. Considera il seguente codice di esempio. Modifica il valore di `videoFile` nel nome del file immagine. Cambia il valore `projectVersionArn` di in Amazon Resource Name (ARN) del tuo modello Amazon Rekognition Custom Labels.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

"""
Purpose
Shows how to analyze a local video with an Amazon Rekognition Custom Labels model.
"""
import argparse
import logging
import json
import math
import cv2
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def analyze_video(rek_client, project_version_arn, video_file):
    """
    Analyzes a local video file with an Amazon Rekognition Custom Labels model.
    Creates a results JSON file based on the name of the supplied video file.
    :param rek_client: A Boto3 Amazon Rekognition client.
    :param project_version_arn: The ARN of the Custom Labels model that you want to
    use.
    :param video_file: The video file that you want to analyze.
    """

    custom_labels = []
    cap = cv2.VideoCapture(video_file)
    frame_rate = cap.get(5) # Frame rate.
    while cap.isOpened():
        frame_id = cap.get(1) # Current frame number.
        print(f"Processing frame id: {frame_id}")
        ret, frame = cap.read()
        if ret is not True:
            break
        if frame_id % math.floor(frame_rate) == 0:
```

```
    has_frame, image_bytes = cv2.imencode(".jpg", frame)

    if has_frame:
        response = rek_client.detect_custom_labels(
            Image={
                'Bytes': image_bytes.tobytes(),
            },
            ProjectVersionArn=project_version_arn
        )

        for elabel in response["CustomLabels"]:
            elabel["Timestamp"] = (frame_id/frame_rate)*1000
            custom_labels.append(elabel)

print(custom_labels)

with open(video_file + ".json", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(json.dumps(custom_labels))

cap.release()

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "project_version_arn", help="The ARN of the model that you want to use."
    )

    parser.add_argument(
        "video_file", help="The local path to the video that you want to analyze."
    )

def main():

    logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                        format="%(levelname)s: %(message)s")

    try:
        # Get command line arguments.
```



```
parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
add_arguments(parser)
args = parser.parse_args()

session = boto3.Session(profile_name='custom-labels-access')
rekognition_client = session.client("rekognition")

analyze_video(rekognition_client,
              args.project_version_arn, args.video_file)

except ClientError as err:
    print(f"Couldn't analyze video: {err}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Analisi delle immagini con una funzione AWS Lambda

AWS Lambda è un servizio di elaborazione che consente di eseguire codice senza fornire o gestire server. Ad esempio, puoi analizzare le immagini inviate da un'applicazione mobile senza dover creare un server come host per il codice dell'applicazione. Le seguenti istruzioni mostrano come creare una funzione Lambda in Python che chiama [DetectCustomLabels](#). La funzione analizza un'immagine fornita e restituisce un elenco di etichette presenti nell'immagine. Le istruzioni includono un esempio di codice Python che mostra come chiamare la funzione Lambda con un'immagine in un bucket Amazon S3 o un'immagine fornita da un computer locale.

Argomenti

- [Fase 1: Creare una AWS Lambda funzione \(console\)](#)
- [Fase 2: \(facoltativa\) Creazione di un livello \(console\)](#)
- [Passaggio 3: Aggiungere codice Python \(console\)](#)
- [Passaggio 4: Prova la funzione Lambda](#)

Fase 1: Creare una AWS Lambda funzione (console)

In questo passaggio, si crea una AWS funzione vuota e un ruolo di IAM esecuzione che consente alla funzione di richiamare l'operazione `DetectCustomLabels`. Permette inoltre l'accesso al bucket

Amazon S3 che archivia le immagini per l'analisi. È inoltre possibile specificare variabili di ambiente per quanto segue:

- Il modello Amazon Rekognition Custom Labels che desideri venga utilizzato dalla funzione Lambda.
- Il limite di affidabilità che desideri venga utilizzato dal modello.

Successivamente aggiungi il codice sorgente e, facoltativamente, un livello alla funzione Lambda.

Per creare una AWS Lambda funzione (console)

1. Accedi a AWS Management Console e apri la AWS Lambda console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/lambda/>.
2. Scegli Crea funzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una funzione Lambda con la console](#).
3. Scegli le opzioni seguenti.
 - Scegli Crea da zero.
 - Inserisci un valore Nome per la funzione.
 - In Runtime, scegli Python 3.10.
4. Scegli Crea funzione per creare la funzione AWS Lambda .
5. Nella pagina della funzione, scegli la scheda Configurazione.
6. Nella sezione Variabili di ambiente, scegli Modifica.
7. Aggiungi le seguenti variabili di ambiente. Per ogni variabile, scegli Aggiungi variabile di ambiente, quindi immetti la chiave e il valore della variabile.

Chiave	Valore
MODEL_ARN	L'Amazon Resource Name (ARN) del modello che desideri venga utilizzato dalla funzione Lambda. Puoi ottenere il modello ARN dalla scheda Use Model della pagina dei dettagli del modello nella console Amazon Rekognition Custom Labels.

Chiave	Valore
CONFIDENCE	Il valore minimo (0—100) per l'affidabilità del modello nella previsione di un'etichetta. La funzione Lambda non restituisce etichette con valori di affidabilità inferiori a questo valore.

8. Scegli Salva per salvare le variabili di ambiente.
9. Nel riquadro Autorizzazioni, in Nome ruolo, scegli il ruolo di esecuzione per aprire il ruolo nella console. IAM
10. Nella scheda Autorizzazioni, scegli Aggiungi autorizzazioni, poi Crea policy inline.
11. Scegli JSONe sostituisci la politica esistente con la seguente politica.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "rekognition:DetectCustomLabels",
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "DetectCustomLabels"
    }
  ]
}
```

12. Scegli Next (Successivo).
13. Nei dettagli della politica, inserisci un nome per la politica, ad esempio DetectCustomLabels-access.
14. Scegli Create Policy (Crea policy).
15. Se stai archiviando immagini per l'analisi in un bucket Amazon S3, ripeti i passaggi da 10 a 14.
 - a. Per il passaggio 11, utilizza la seguente policy. Replace (Sostituisci) *bucket/folder path* con il bucket Amazon S3 e il percorso della cartella verso le immagini che desideri analizzare.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Sid": "S3Access",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "s3:GetObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::bucket/folder path/*"
}
]
```

- b. Per il passaggio 13, scegli un nome di policy diverso, ad esempio S3Bucket-access.

Fase 2: (facoltativa) Creazione di un livello (console)

Per eseguire questo esempio, non è necessario eseguire questa operazione.

L'operazione `DetectCustomLabels` è inclusa nell'ambiente Lambda Python predefinito come parte di for AWS SDK Python (Boto3). Se altre parti della tua funzione Lambda necessitano di aggiornamenti recenti del AWS servizio che non si trovano nell'ambiente Lambda Python predefinito, esegui questo passaggio per aggiungere l'ultima versione di Boto3 SDK come livello alla tua funzione.

Innanzitutto, create un archivio di file.zip che contiene Boto3. SDK Quindi crea un livello e aggiungi l'archivio di file .zip al livello. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei livelli con la funzione Lambda](#).

Creare e aggiungere un livello (console)

1. Apri un prompt di comandi e inserisci il comando seguente.

```
pip install boto3 --target python/.
zip boto3-layer.zip -r python/
```

2. Annota il nome del file .zip (boto3-layer.zip). Questo valore sarà necessario nel passaggio 6 di questa procedura.
3. Apri la console all' AWS Lambda indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/lambda/>
4. Nel riquadro di navigazione scegli Layers (Livelli).
5. Scegli Create layer (Crea livello).
6. Immetti i valori per Nome (Nome) e Description (Descrizione).
7. Seleziona Carica file .zip, quindi scegli Carica.

8. Nella finestra di dialogo, scegli l'archivio di file .zip (boto3-layer.zip) creato nel passaggio 1 di questa procedura.
9. Per runtime compatibili, scegli Python 3.9.
10. Scegli Crea per creare lo strato.
11. Scegli l'icona del menu del pannello di navigazione.
12. Nel riquadro di navigazione, seleziona Funzioni.
13. Nell'elenco delle risorse, scegli la funzione in cui è stata creata [Fase 1: Creare una AWS Lambda funzione \(console\)](#).
14. Scegli la scheda Codice.
15. Nella sezione Livelli, scegli Aggiungi un livello.
16. Scegliete Livelli personalizzati.
17. In Livelli personalizzati, scegli il nome del livello che hai inserito nel passaggio 6.
18. In Versione scegli la versione del livello, che dovrebbe essere 1.
19. Scegli Aggiungi.

Passaggio 3: Aggiungere codice Python (console)

In questo passaggio, aggiungi codice Python alla tua funzione Lambda utilizzando l'editor di codice della console Lambda. Il codice analizza un'immagine fornita con `DetectCustomLabels` e restituisce un elenco di etichette presenti nell'immagine. L'immagine fornita può essere archiviata in un bucket Amazon S3 o fornita come byte di immagine con codifica `byte64`.

Per aggiungere codice Python (console)

1. Se non ti trovi nella console Lambda, esegui quanto segue:
 - a. Apri la AWS Lambda console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/lambda/>.
 - b. Apri la funzione Lambda che hai creato in [Fase 1: Creare una AWS Lambda funzione \(console\)](#).
2. Scegli la scheda Codice.
3. In Codice sorgente, sostituisci il codice in `lambda_function.py` con quanto segue:

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
```

```
"""
Purpose
An AWS lambda function that analyzes images with an the Amazon Rekognition
Custom Labels model.
"""

import json
import base64
from os import environ
import logging
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

# Set up logging.
logger = logging.getLogger(__name__)

# Get the model ARN and confidence.
model_arn = environ['MODEL_ARN']
min_confidence = int(environ.get('CONFIDENCE', 50))

# Get the boto3 client.
rek_client = boto3.client('rekognition')

def lambda_handler(event, context):
    """
    Lambda handler function
    param: event: The event object for the Lambda function.
    param: context: The context object for the lambda function.
    return: The labels found in the image passed in the event
    object.
    """

    try:

        # Determine image source.
        if 'image' in event:
            # Decode the image
            image_bytes = event['image'].encode('utf-8')
            img_b64decoded = base64.b64decode(image_bytes)
            image = {'Bytes': img_b64decoded}

            elif 'S3Object' in event:
```

```
        image = {'S3Object':
                 {'Bucket': event['S3Object']['Bucket'],
                  'Name': event['S3Object']['Name']}
                }

    else:
        raise ValueError(
            'Invalid source. Only image base 64 encoded image bytes or S3Object
are supported.')

    # Analyze the image.
    response = rek_client.detect_custom_labels(Image=image,
                                              MinConfidence=min_confidence,
                                              ProjectVersionArn=model_arn)

    # Get the custom labels
    labels = response['CustomLabels']

    lambda_response = {
        "statusCode": 200,
        "body": json.dumps(labels)
    }

except ClientError as err:
    error_message = f"Couldn't analyze image. " + \
        err.response['Error']['Message']

    lambda_response = {
        'statusCode': 400,
        'body': {
            "Error": err.response['Error']['Code'],
            "ErrorMessage": error_message
        }
    }
    logger.error("Error function %s: %s",
                context.invoked_function_arn, error_message)

except ValueError as val_error:
    lambda_response = {
        'statusCode': 400,
        'body': {
            "Error": "ValueError",
            "ErrorMessage": format(val_error)
```

```
    }  
  }  
  logger.error("Error function %s: %s",  
              context.invoked_function_arn, format(val_error))  
  
  return lambda_response
```

4. Per distribuire il codice della funzione Lambda, scegli Distribuisci.

Passaggio 4: Prova la funzione Lambda

In questo passaggio usa il codice Python sul tuo computer per trasferire un'immagine locale, o un'immagine in un bucket Amazon S3, alla tua funzione Lambda. Le immagini trasmesse da un computer locale devono avere dimensioni inferiori a 6291456 byte. Se le tue immagini sono più grandi, carica le immagini in un bucket Amazon S3 e chiama lo script con il percorso Amazon S3 per l'immagine. Per ulteriori informazioni su come caricare file su un bucket Amazon S3, consulta [Caricamento degli oggetti](#).

Assicurati di eseguire il codice nella stessa AWS regione in cui hai creato la funzione Lambda. [Puoi visualizzare la AWS regione per la tua funzione Lambda nella barra di navigazione della pagina dei dettagli della funzione nella console Lambda](#).

Se la AWS Lambda funzione restituisce un errore di timeout, estendi il periodo di timeout per la funzione Lambda. Per ulteriori informazioni, vedi [Configurazione del timeout della funzione](#) (console).

Per ulteriori informazioni sull'invocazione di una funzione Lambda dal codice, [consulta AWS Lambda Invoking Functions](#).

Provare la funzione Lambda

1. Assicurati di disporre dell'autorizzazione `lambda:InvokeFunction`. Puoi usare la seguente policy.

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "InvokeLambda",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "lambda:InvokeFunction",
```



```
        "Resource": "ARN for lambda function"  
    }  
]  
}
```

[Puoi ottenere la funzione ARN per la tua funzione Lambda dalla panoramica delle funzioni nella console Lambda.](#)

Per fornire l'accesso, aggiungi autorizzazioni ai tuoi utenti, gruppi o ruoli:

- Utenti e gruppi in: AWS IAM Identity Center

Crea un set di autorizzazioni. Segui le istruzioni riportate nella pagina [Create a permission set](#) (Creazione di un set di autorizzazioni) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

- Utenti gestiti IAM tramite un provider di identità:

Crea un ruolo per la federazione delle identità. Segui le istruzioni riportate in [Creazione di un ruolo per un provider di identità di terze parti \(federazione\)](#) nella Guida per l'IAMutente.

- IAMutenti:

- Crea un ruolo che l'utente possa assumere. Segui le istruzioni riportate nella sezione [Creazione di un ruolo per un IAM utente](#) nella Guida per l'IAMutente.

- (Non consigliato) Collega una policy direttamente a un utente o aggiungi un utente a un gruppo di utenti. Segui le istruzioni riportate in [Aggiungere autorizzazioni a un utente \(console\)](#) nella Guida per l'IAMutente.

2. Installa e configura AWS SDK per Python. Per ulteriori informazioni, consulta [Passaggio 4: configura gli SDK e AWS CLI/AWS](#).
3. [Avvia il modello](#) specificato nel passaggio 7 di [Fase 1: Creare una AWS Lambda funzione \(console\)](#).
4. Salva il seguente codice in un file denominato `client.py`.

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
  
"""  
Purpose  
Test code for running the Amazon Rekognition Custom Labels Lambda  
function example code.  
"""
```

```
import argparse
import logging
import base64
import json
import boto3

from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

def analyze_image(function_name, image):
    """Analyzes an image with an AWS Lambda function.
    :param image: The image that you want to analyze.
    :return The status and classification result for
    the image analysis.
    """

    lambda_client = boto3.client('lambda')

    lambda_payload = {}

    if image.startswith('s3://'):
        logger.info("Analyzing image from S3 bucket: %s", image)
        bucket, key = image.replace("s3://", "").split("/", 1)
        s3_object = {
            'Bucket': bucket,
            'Name': key
        }
        lambda_payload = {"S3Object": s3_object}

    # Call the lambda function with the image.
    else:
        with open(image, 'rb') as image_file:
            logger.info("Analyzing local image image: %s ", image)
            image_bytes = image_file.read()
            data = base64.b64encode(image_bytes).decode("utf8")

            lambda_payload = {"image": data}

    response = lambda_client.invoke(FunctionName=function_name,
                                    Payload=json.dumps(lambda_payload))
```

```
return json.loads(response['Payload'].read().decode())

def add_arguments(parser):
    """
    Adds command line arguments to the parser.
    :param parser: The command line parser.
    """

    parser.add_argument(
        "function", help="The name of the AWS Lambda function that you want " \
        "to use to analyze the image.")
    parser.add_argument(
        "image", help="The local image that you want to analyze.")

def main():
    """
    Entrypoint for script.
    """
    try:
        logging.basicConfig(level=logging.INFO,
                            format="%(levelname)s: %(message)s")

        # Get command line arguments.
        parser = argparse.ArgumentParser(usage=argparse.SUPPRESS)
        add_arguments(parser)
        args = parser.parse_args()

        # Get analysis results.
        result = analyze_image(args.function, args.image)
        status = result['statusCode']

        if status == 200:
            labels = result['body']
            labels = json.loads(labels)
            print(f"There are {len(labels)} labels in the image.")
            for custom_label in labels:
                confidence = int(round(custom_label['Confidence'], 0))
                print(
                    f"Label: {custom_label['Name']}: Confidence: {confidence}%")
        else:
            print(f"Error: {result['statusCode']}")
```

```
print(f"Message: {result['body']}")

except ClientError as error:
    logging.error(error)
    print(error)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

5. Eseguire il codice. Per l'argomento della riga di comando, fornisci il nome della funzione Lambda e l'immagine che desideri analizzare. È possibile fornire un percorso per un'immagine locale o il percorso S3 per un'immagine archiviata in un bucket Amazon S3. Per esempio:

```
python client.py function_name s3://bucket/path/image.jpg
```

Se l'immagine è archiviata in un bucket Amazon S3, assicurati che sia lo stesso bucket specificato nel passaggio 15 di [Fase 1: Creare una AWS Lambda funzione \(console\)](#).

In caso di esito positivo, l'output è un elenco di etichette trovate nell'immagine. Se non viene restituita alcuna etichetta, valuta la possibilità di ridurre il valore di affidabilità impostato nel passaggio 7 di [Fase 1: Creare una AWS Lambda funzione \(console\)](#).

6. Se hai completato il processo con la funzione Lambda e il modello non viene utilizzato da altre applicazioni, [interrompi il modello](#). Ricordati di [avviare il modello](#) la prossima volta che desideri utilizzare la funzione Lambda.

Sicurezza

Puoi proteggere la gestione dei tuoi progetti, modelli e `DetectCustomLabels` operazione utilizzata dai tuoi clienti per rilevare etichette personalizzate.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza di Amazon Rekognition, consulta [Sicurezza Amazon Rekognition](#).

Protezione dei progetti Amazon Rekognition Custom Labels

Puoi proteggere i tuoi progetti Amazon Rekognition Custom Labels specificando le autorizzazioni a livello di risorsa specificate nelle politiche basate sull'identità. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy basate sulle identità e policy basate su risorse](#).

Le risorse Amazon Rekognition Custom Labels che puoi proteggere sono:

Risorsa	Formato dei nomi delle risorse Amazon
Progetto	<code>arn:aws:rekognition: *:*:progetto/<i>nome_progetto</i> /data/ora</code>
Modello	<code>arn:aws:rekognition: *:*:progetto/<i>nome_progetto</i> /versione/<i>nome</i>/data/ora</code>

La seguente politica di esempio mostra come concedere un'autorizzazione di identità a:

- Descrivi tutti i progetti.
- Crea, avvia, interrompi e usa un modello specifico per l'inferenza.
- Creare un progetto. Crea e descrivi un modello specifico.
- Negare la creazione di un progetto specifico.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Sid": "AllResources",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "rekognition:DescribeProjects",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "SpecificProjectVersion",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "rekognition:StopProjectVersion",
      "rekognition:StartProjectVersion",
      "rekognition:DetectCustomLabels",
      "rekognition:CreateProjectVersion"
    ],
    "Resource": "arn:aws:rekognition:*:*:project/MyProject/version/MyVersion/*"
  },
  {
    "Sid": "SpecificProject",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "rekognition:CreateProject",
      "rekognition:DescribeProjectVersions",
      "rekognition:CreateProjectVersion"
    ],
    "Resource": "arn:aws:rekognition:*:*:project/MyProject/*"
  },
  {
    "Sid": "ExplicitDenyCreateProject",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "rekognition:CreateProject"
    ],
    "Resource": ["arn:aws:rekognition:*:*:project/SampleProject/*"]
  }
]
}

```

Messa in sicurezzaDetectCustomLabels

L'identità utilizzata per rilevare le etichette personalizzate potrebbe essere diversa dall'identità che gestisce i modelli Amazon Rekognition Custom Labels.

Puoi proteggere l'accesso di un'identità a `DetectCustomLabels` applicando una politica all'identità. L'esempio seguente limita l'accesso a `DetectCustomLabels` solo e per un modello specifico. L'identità non ha accesso a nessuna delle altre operazioni di Amazon Rekognition.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rekognition:DetectCustomLabels"
      ],
      "Resource": "arn:aws:rekognition:*:*:project/MyProject/version/MyVersion/*"
    }
  ]
}
```

Policy gestite da AWS

Forniamo il `AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess` AWS policy gestita che puoi utilizzare per controllare l'accesso alle etichette personalizzate di Amazon Rekognition. Per ulteriori informazioni, vedere [Policy gestita da AWS: AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess](#).

Linee guida e quote in Riferimenti generali di Amazon Rekognition Custom Labels

Le sezioni seguenti forniscono linee guida e quote per l'utilizzo delle etichette personalizzate di Amazon Rekognition.

Regioni supportate

Per un elenco delle AWS regioni in cui Amazon Rekognition è disponibile, consulta [Regioni ed endpoint](#) in Riferimenti generali di Amazon Web Services.

Quote

Di seguito è riportato un elenco di limiti in Riferimenti generali di Amazon Rekognition. Per informazioni sui limiti modificabili, consulta la pagina relativa ai [AWS Restrizioni dei servizi](#). Per modificare un limite, vedi [Crea caso](#).

Training

- I formati di file supportati sono i formati di immagine PNG e JPEG.
- Il numero massimo di set di dati di addestramento in una versione di un modello è 1.
- La dimensione massima del file manifest del set di dati è 1 GB.
- Il numero minimo di etichette univoche per set di dati di oggetti, scene e concetti (classificazione) è 2.
- Il numero minimo di etichette univoche per set di dati Object Location (rilevamento) è 1.
- Il numero massimo di etichette univoche per manifesto è 250.
- Il numero minimo di immagini per etichetta è 1.
- Il numero massimo di immagini per set di dati Object Location (rilevamento) è 250.000.

Il limite per le AWS regioni Asia Pacifico (Mumbai) ed Europa (Londra) è di 28.000 immagini.

- Il numero massimo di immagini per set di dati di oggetti, scene e concetti (classificazione) è 500.000. L'impostazione predefinita è 250.000. Per richiedere un aumento, consulta [Create Case](#).

Il limite per le AWS regioni Asia Pacifico (Mumbai) ed Europa (Londra) è di 28.000 immagini. Non puoi richiedere un aumento del limite.

- Il numero massimo di etichette per immagine è di 50.
- Il numero minimo di riquadri di delimitazione in un'immagine è 0.
- Il numero massimo di riquadri di delimitazione in un'immagine è 50.
- La dimensione minima dell'immagine del file di immagine in un bucket Amazon S3 è di 64 pixel x 64 pixel.
- La dimensione massima dell'immagine di un bucket Amazon S3 è di 4096 pixel x 4096 pixel.
- La dimensione massima di un oggetto di immagini in un bucket Amazon S3 è di 15 MB.
- Le proporzioni massime dell'immagine sono 20:1.

Test

- Il numero massimo di set di dati di test in una versione di un modello è 1.
- La dimensione massima del file manifest del set di dati è 1 GB.
- Il numero minimo di etichette univoche per set di dati di oggetti, scene e concetti (classificazione) è 2.
- Il numero minimo di etichette univoche per set di dati Object Location (rilevamento) è 1.
- Il numero massimo di etichette univoche per set di dati è 250.
- Il numero minimo di immagini per etichetta è 0.
- Il numero massimo di immagini per etichetta è 1000.
- Il numero massimo di immagini per set di dati Object Location (rilevamento) è 250.000.

Il limite per le AWS regioni Asia Pacifico (Mumbai) ed Europa (Londra) è di 7.000 immagini.

- Il numero massimo di immagini per set di dati di oggetti, scene e concetti (classificazione) è 500.000. L'impostazione predefinita è 250.000. Per richiedere un aumento, consulta [Create Case](#).

Il limite per le AWS regioni Asia Pacifico (Mumbai) ed Europa (Londra) è di 7.000 immagini. Non puoi richiedere un aumento del limite.

- Il numero minimo di etichette per immagine per manifesto è 0.
- Il numero massimo di etichette per immagine per manifesto è di 50.
- Il numero minimo di riquadri di delimitazione in un'immagine per manifesto è 0.
- Il numero massimo di riquadri di delimitazione in un'immagine per manifesto è 50.
- La dimensione minima dell'immagine di un file di immagine in un bucket Amazon S3 è di 64 pixel x 64 pixel.

- La dimensione massima di un file di immagine in un bucket Amazon S3 è di 4096 pixel x 4096 pixel.
- La dimensione massima di un oggetto di immagini in un bucket Amazon S3 è di 15 MB.
- I formati di file supportati sono i formati di immagine PNG e JPEG.
- Le proporzioni massime dell'immagine sono 20:1.

Rilevamento

- La dimensione massima delle immagini passate come byte non elaborati è di 4 MB.
- La dimensione massima di un oggetto di immagini in un bucket Amazon S3 è di 15 MB.
- La dimensione minima dell'immagine di un file di immagine di input (archiviato in un bucket Amazon S3 o fornito come byte di immagine) è di 64 pixel x 64 pixel.
- La dimensione massima dell'immagine di un file di immagine di input (archiviato in Amazon S3 o fornito come byte di immagine) è di 4096 pixel x 4096 pixel.
- I formati di file supportati sono i formati di immagine PNG e JPEG.
- Le proporzioni massime dell'immagine sono 20:1.

Copia del modello

- Il numero massimo di politiche di progetto che è possibile [allegare](#) a un progetto è 5.
- Il numero massimo di processi di copia simultanei in una destinazione è di 5.

Riferimento API Amazon Rekognition Custom Labels

L'API Amazon Rekognition Custom Labels è documentata come parte del contenuto di riferimento dell'API Amazon Rekognition. Questo è un elenco delle operazioni dell'API Amazon Rekognition Custom Labels con collegamenti all'argomento di riferimento dell'API Amazon Rekognition appropriato. Inoltre, i link di riferimento alle API contenuti in questo documento rimandano all'argomento di riferimento relativo all'API Amazon Rekognition Developer Guide. Per informazioni sull'uso dell'API, consulta

[Questa sezione offre una panoramica del flusso di lavoro per addestrare e utilizzare un modello Amazon Rekognition Custom Labels con la console e l'SDK. AWS](#)

Note

Etichette personalizzate Amazon Rekognition ora gestisce i set di dati all'interno di un progetto. Puoi creare set di dati per i tuoi progetti con la console e con l'SDK. AWS Se

in precedenza hai utilizzato etichette personalizzate Amazon Rekognition, potrebbe

essere necessario associare i tuoi set di dati precedenti a un nuovo progetto. Per ulteriori

informazioni, consulta [Passaggio 6: \(facoltativo\) Associazione dei set di dati precedenti a nuovi progetti](#)

Argomenti

- [Decidi il tipo di modello](#)
- [Creazione di un modello](#)
- [Migliora il tuo modello](#)
- [Avviare il modello](#)
- [Analisi di un'immagine](#)
- [Arrestare il modello](#)

Decidi il tipo di modello

Decidi il tipo di modello

Decidi innanzitutto quale tipo di modello vuoi addestrare, in base ai tuoi obiettivi aziendali. Ad esempio, potresti addestrare un modello a trovare il tuo logo nei post sui social media, a identificare

i tuoi prodotti sugli scaffali dei negozi o a classificare i componenti di una macchina in una catena di montaggio.

Etichette personalizzate Amazon Rekognition può addestrare i seguenti tipi di modelli:

- [Trova oggetti, scene e concetti](#)
-

- [Trova le posizioni degli oggetti](#)
-

- [Cerca la posizione dei marchi](#)
-

Per aiutarti a decidere il tipo di modello da addestrare, etichette personalizzate Amazon Rekognition fornisce progetti di esempio che puoi utilizzare. Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base su Amazon Rekognition Custom Labels](#).

Trova oggetti, scene e concetti

Il modello prevede classificazioni per gli oggetti, le scene e i concetti associati a un'intera immagine.

Ad esempio, è possibile addestrare un modello che determini se un'immagine contiene o meno un'attrazione turistica. Per un progetto di esempio, consulta [Classificazione delle immagini](#).


L'immagine seguente di un lago è un esempio del tipo di immagine in cui è possibile riconoscere oggetti, scene e concetti.



In alternativa, puoi addestrare un modello che classifica le immagini in più categorie. Ad esempio, l'immagine precedente potrebbe contenere categorie come colore del cielo, riflesso o lago. Per un progetto di esempio, consulta [Classificazione delle immagini multietichetta](#).

Trova le posizioni degli oggetti


Il modello prevede la posizione di un oggetto su un'immagine. La previsione include informazioni sul riquadro di delimitazione per la posizione dell'oggetto e un'etichetta che identifica l'oggetto all'interno del riquadro di delimitazione. Ad esempio, l'immagine seguente mostra i riquadri di delimitazione attorno a varie parti di un circuito stampato, come un comparatore o un resistore potenziometrico.

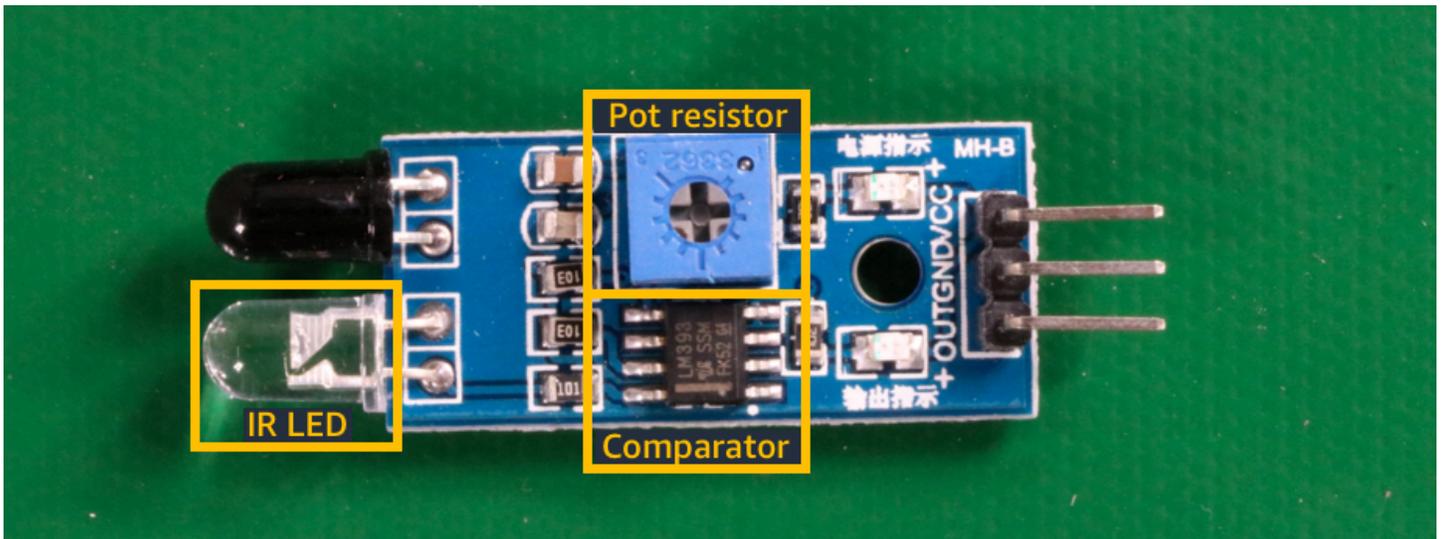

Il progetto di esempio [Localizzazione di oggetti](#) mostra come Amazon Rekognition Custom Labels utilizza riquadri di delimitazione etichettati per addestrare un modello che trova le posizioni degli oggetti.

Cerca la posizione dei marchi

Etichette personalizzate Amazon Rekognition può addestrare un modello che trova la posizione dei marchi, come i loghi, su un'immagine. La previsione include informazioni sul riquadro di delimitazione per la posizione del marchio e un'etichetta che identifica l'oggetto all'interno del riquadro di delimitazione. Per un progetto di esempio, consulta [Rilevamento di marchi](#). L'immagine seguente è un esempio di alcuni marchi che il modello è in grado di rilevare.

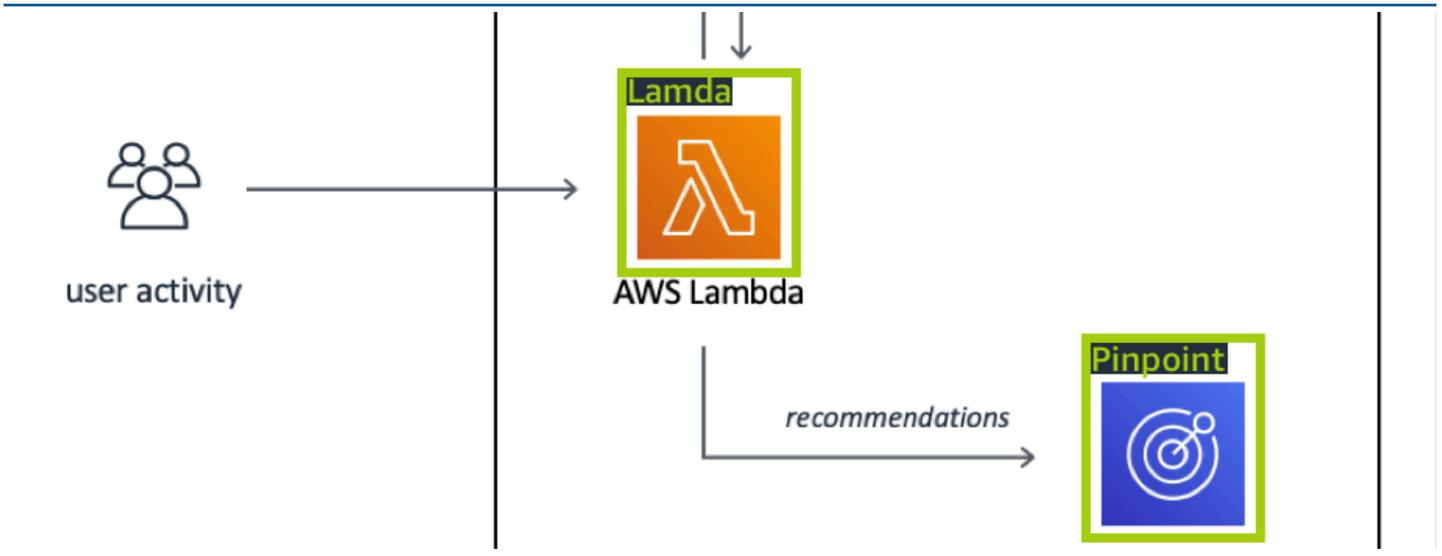

Creazione di un modello

I passaggi per creare un modello consistono nella creazione di un progetto, nella creazione di set di dati di addestramento e di test e nell'addestramento del modello.

Crea un progetto

Un progetto è un gruppo di risorse necessarie per creare e gestire versioni di un modello Amazon Rekognition Custom Labels. Un progetto gestisce quanto segue:

- Set di dati – Le immagini e le etichette delle immagini utilizzate per addestrare un modello. Un progetto ha un set di dati di addestramento e un set di dati di test.
- Modelli – Il software che addestri per trovare concetti, scene e oggetti specifici per la tua attività. È possibile avere più versioni di un modello in un progetto.

Si consiglia di utilizzare un progetto per un singolo caso d'uso, ad esempio per trovare parti di circuiti stampati su un circuito stampato.

Puoi creare un progetto con la console Amazon Rekognition Custom Labels e con l'API.

[CreateProject](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un progetto](#).

Crea set di dati di addestramento e di test

Un set di dati è un insieme di immagini ed etichette che descrivono queste immagini. All'interno del tuo progetto, crei un set di dati di addestramento e un set di dati di test che etichette personalizzate Amazon Rekognition utilizza per addestrare e testare il tuo modello.

Un'etichetta identifica un oggetto, una scena, un concetto o un riquadro di delimitazione attorno a un oggetto in un'immagine. Le etichette vengono assegnate a un'intera immagine (a livello di immagine) oppure a un riquadro di delimitazione che circonda un oggetto su un'immagine.

Important

Il modo in cui etichetti le immagini nei set di dati determina il tipo di modello creato da Amazon Rekognition Custom Labels. Ad esempio, per addestrare un modello che trova

oggetti, scene e concetti, assegna etichette a livello di immagine alle immagini nei set di dati di addestramento e di test. Per ulteriori informazioni, consulta [Formattazione di set di dati](#).

Le immagini devono essere in formato PNG e JPEG e dovresti seguire le raccomandazioni sulle immagini di input. Per ulteriori informazioni, consulta [Preparazione delle immagini](#).

Crea set di dati di addestramento e di test (Console)

Puoi iniziare un progetto con un singolo set di dati o con set di dati di addestramento e di test separati. Se si inizia con un singolo set di dati, Amazon Rekognition Custom Labels divide il set di dati durante l'addestramento per crearne uno di addestramento (80%) e uno di test (%20) per il tuo progetto. Inizia con un singolo set di dati se desideri che Amazon Rekognition Custom Labels decida quali immagini utilizzare per l'addestramento e i test. Per il controllo completo sull'addestramento, test e ottimizzazione delle prestazioni, si consiglia di iniziare il progetto con i set di dati di addestramento e test separati.

Per creare i set di dati per un progetto, importa le immagini in uno dei seguenti modi:

- Importa immagini dal computer locale.
- Importa immagini da un bucket S3. Amazon Rekognition Custom Labels può etichettare le immagini utilizzando i nomi delle cartelle che contengono le immagini.
- Importa un file manifest di Amazon SageMaker Ground Truth.
- Copia un set di dati esistente di Amazon Rekognition Custom Labels.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di set di dati di addestramento e test con immagini](#).

A seconda della provenienza da cui importi le immagini, queste potrebbero non essere etichettate. Ad esempio, le immagini importate da un computer locale non sono etichettate. Le immagini importate da un file manifest di Amazon SageMaker Ground Truth sono etichettate. Si può utilizzare la console Amazon Rekognition Custom Labels per aggiungere, modificare e assegnare etichette. Per ulteriori informazioni, consulta [Immagini etichettate](#).

Per creare i tuoi set di dati di addestramento e di test con la console, consulta [Creazione di set di dati di addestramento e test con immagini](#). Per un tutorial che include la creazione di set di dati di addestramento e di test, consulta [Classificazione delle immagini](#).

Creare set di dati di addestramento e test (SDK)

Per creare i tuoi set di dati di addestramento e di test, utilizza l'API `CreateDataset`. Puoi creare un set di dati utilizzando un file manifest in formato Amazon Sagemaker o copiando un set di dati Amazon Rekognition Custom Labels esistente. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea set di dati di](#)

[addestramento e test \(\) SDK](#). Se necessario, è possibile creare il proprio file manifest. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Creazione di un file manifesto”](#).

Addestramento del modello

Addestra il tuo modello con il set di dati di addestramento. Una nuova versione di un modello viene creata ogni volta che viene addestrato. Durante l'addestramento, Amazon Rekognition Custom Labels verifica le prestazioni del modello addestrato. Puoi utilizzare i risultati per valutare e migliorare il tuo modello. Il completamento dell'addestramento richiede tempo. Ti viene addebitato solo il costo di un addestramento di modello con esito positivo. Per ulteriori informazioni, consulta [Addestramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels](#). Se l'addestramento del modello fallisce, Amazon Rekognition Custom Labels fornisce informazioni di debug che puoi utilizzare. Per ulteriori informazioni, consulta [Eseguire il debug di un modello di addestramento fallito](#).

Addestra il tuo modello (console)

Per addestrare il modello con la console, consulta [Addestramento di un modello \(Console\)](#).

Addestramento di un modello (SDK)

Addestra un modello di etichette personalizzate di Amazon Rekognition chiamando [Version.CreateProject](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Addestramento di un modello \(SDK\)](#).

Migliora il tuo modello

Durante i test, Amazon Rekognition Custom Labels crea metriche di valutazione che puoi utilizzare per migliorare il tuo modello addestrato.

Valutazione del modello

Valuta le prestazioni del tuo modello utilizzando le metriche delle prestazioni create durante i test. Le metriche delle prestazioni, come F1, precisione e richiamo, ti consentono di comprendere le prestazioni del modello addestrato e decidere se sei pronto per utilizzarlo in produzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Metriche per la valutazione del modello](#).

Valutare un modello (console)

Per visualizzare le metriche delle prestazioni, consulta [Accesso alle metriche di valutazione \(Console\)](#).

Valutare modelli (API)

Per ottenere i parametri prestazionali, chiami [DescribeProjectVersions](#) per ottenere i risultati dei test. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ai parametri di valutazione di Amazon Rekognition Custom Labels \(\) SDK](#). I risultati dei test includono metriche non disponibili nella console, come una matrice di confusione per i risultati di classificazione. I risultati dei test vengono restituiti nei seguenti formati:

- **Punteggio F1** – un valore singolo che rappresenta le prestazioni complessive di precisione e richiamo del modello. Per ulteriori informazioni, consulta [F1](#).
- **Posizione del file di riepilogo** – il riepilogo dei test include metriche di valutazione aggregate per l'intero set di dati di test e metriche per ogni singola etichetta. [DescribeProjectVersions](#) restituisce il bucket S3 e la posizione della cartella del file di riepilogo. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso al file di riepilogo del modello](#).
- **Posizione dell'istantanea del manifest di valutazione** – l'istantanea contiene dettagli sui risultati del test, inclusi i punteggi di affidabilità e i risultati dei test di classificazione binaria, come i falsi positivi. [DescribeProjectVersions](#) restituisce il bucket S3 e la posizione della cartella dei file di istantanee. Per ulteriori informazioni, consulta [Interpretazione dell'istantanea del manifesto di valutazione](#).

Migliora il tuo modello

Se sono necessari miglioramenti, puoi aggiungere altre immagini di addestramento o migliorare l'etichettatura dei set di dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Miglioramento di un modello Amazon Rekognition Custom Labels](#). Puoi anche fornire un feedback sulle previsioni fatte dal tuo modello e utilizzarlo per apportare miglioramenti al modello. Per ulteriori informazioni, consulta [Miglioramento di un modello con Model feedback](#).

Migliora il tuo modello (console)

Per aggiungere immagini a un set di dati, consulta [Aggiungere altre immagini a un set di dati](#). Per aggiungere o modificare etichette, consulta [the section called "Immagini etichettate"](#).

Per riaddestrare il modello, consulta [Addestramento di un modello \(Console\)](#).

Migliora il tuo modello (SDK)

Per aggiungere immagini a un set di dati o modificare l'etichettatura di un'immagine, utilizza l'API `UpdateDatasetEntries`. `UpdateDatasetEntries` aggiorna o aggiunge righe JSON a un file manifest. Ogni riga JSON contiene informazioni per una singola immagine, come le etichette assegnate o le informazioni sui riquadri di delimitazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere altre immagini \(SDK\)](#). Per visualizzare le voci in un set di dati, utilizza l'API `ListDatasetEntries`.

Per riaddestrare il modello, consulta [Addestramento di un modello \(SDK\)](#).

Avviare il modello

Prima di poter utilizzare il modello, devi avviarlo utilizzando la console di Amazon Rekognition Custom Labels o l'API `StartProjectVersion`. Ti viene addebitato il tempo in cui il modello è in esecuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Esecuzione di un modello addestrato](#).

Avviare il modello (console)

Per avviare il modello utilizzando la console, consulta [Amazon Rekognition Custom Labels \(console\)](#).

Avviare il modello

Inizi il tuo modello chiamando `StartProjectVersion`. Per ulteriori informazioni, consulta [Avvio di un modello Amazon Rekognition Custom Labels \(SDK\)](#).


Analisi di un'immagine

Per analizzare un'immagine con il tuo modello, usi l'API `DetectCustomLabels`. È possibile specificare un'immagine locale o un'immagine archiviata in un bucket S3. L'operazione richiede anche l'Amazon Resource Name (ARN) del modello che desideri utilizzare.

Se il modello trova oggetti, scene e concetti, la risposta include un elenco di etichette a livello di immagine presenti nell'immagine. Ad esempio, l'immagine seguente mostra le etichette a livello di immagine trovate utilizzando il progetto di esempio Stanze.

living_space

Se il modello trova le posizioni degli oggetti, la risposta include l'elenco dei riquadri di delimitazione etichettati trovati nell'immagine. Un riquadro di delimitazione rappresenta la posizione di un oggetto su un'immagine. È possibile utilizzare le informazioni del riquadro di delimitazione per disegnare un riquadro di delimitazione attorno a un oggetto. Ad esempio, l'immagine seguente mostra i riquadri di delimitazione attorno alle parti di circuiti stampati trovati utilizzando il progetto di esempio Circuiti stampati.

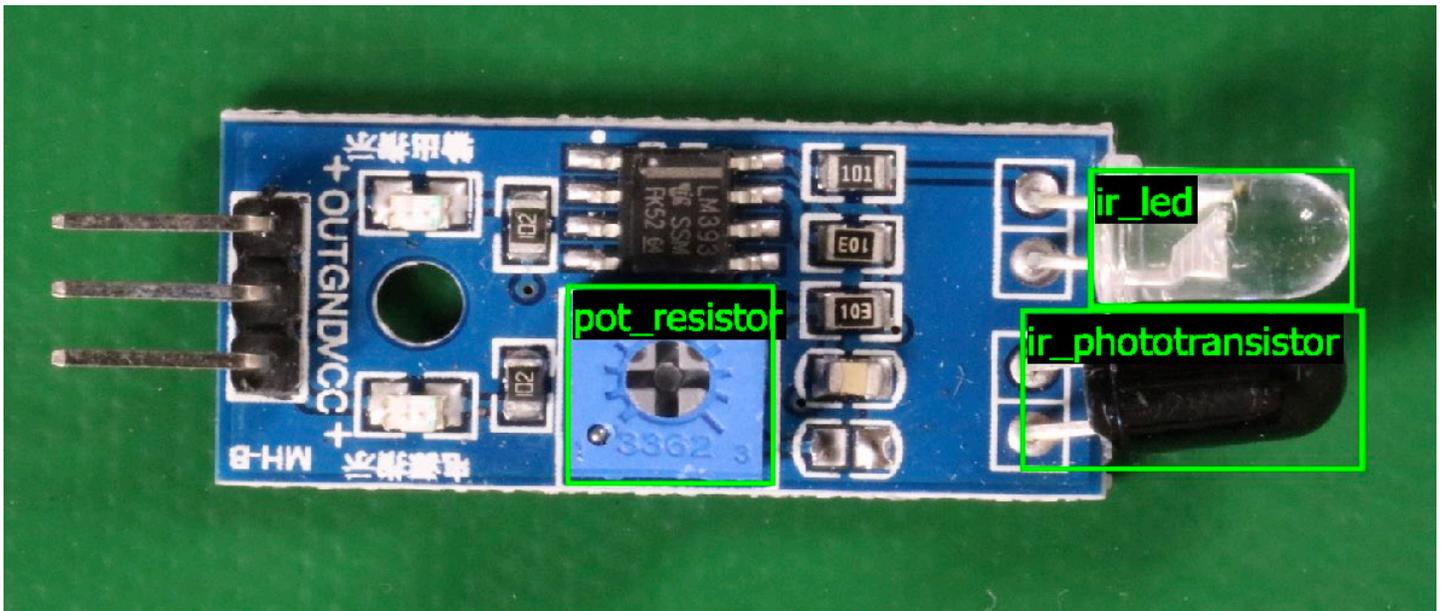

Per ulteriori informazioni, consulta [Analisi di un'immagine con un modello addestrato](#).

Arrestare il modello

Ti viene addebitato il tempo di funzionamento del modello. Se non utilizzi più il tuo modello, interrompi il modello utilizzando la console Amazon Rekognition Custom Labels o utilizzando l'API `StopProjectVersion`. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon Rekognition Custom Labels](#).

Interrompi il modello (Console)

Per interrompere un modello in esecuzione con la console, consulta [Interruzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels \(console\)](#).

Interrompi il modello (SDK)

Per interrompere un modello in esecuzione, chiamate `Version.StopProject`. Per ulteriori informazioni, consulta [Interruzione di un modello Amazon Rekognition Custom Labels \(SDK\)](#).

Addestramento del modello

Progetti

- [CreateProject](#)— Crea il tuo progetto Amazon Rekognition Custom Labels che è un raggruppamento logico di risorse (immagini, etichette, modelli) e operazioni (formazione, valutazione e rilevamento).
- [DeleteProject](#)— Elimina un progetto Amazon Rekognition Custom Labels.
- [DescribeProjects](#)— Restituisce un elenco di tutti i progetti Amazon Rekognition Custom Labels.

Politiche del progetto

- [PutProjectPolicy](#)— Allega una politica di progetto a un progetto Amazon Rekognition Custom Labels in unAWS account affidabile.
- [ListProjectPolicies](#)— Restituisce un elenco delle politiche di progetto allegate a un progetto.
- [DeleteProjectPolicy](#)— Elimina una politica di progetto esistente.

Set di dati

- [CreateDataset](#)— Crea un set di dati di Amazon Rekognition Custom Labels.
- [DeleteDataset](#)— Elimina un set di dati di Amazon Rekognition Custom Labels.
- [DescribeDataset](#)— Descrive un set di dati di Amazon Rekognition Custom Labels.
- [DistributeDatasetEntries](#)— Distribuisce le voci (immagini) in un set di dati di addestramento attraverso il set di dati di addestramento e il set di dati di test di un progetto.
- [ListDatasetEntries](#)— Restituisce un elenco di voci (immagini) in un set di dati Amazon Rekognition Custom Labels.
- [ListDatasetLabels](#)— Restituisce un elenco di etichette assegnate a un set di dati Amazon Rekognition Custom Labels.
- [UpdateDatasetEntries](#)— Aggiunge o aggiorna le voci (immagini) in un set di dati Amazon Rekognition Custom Labels.

Modelli

- [CreateProjectVersion](#)— Addestra il modello Amazon Rekognition Custom Labels.
- [CopyProjectVersion](#)— Copia il modello Amazon Rekognition Custom Labels.
- [DeleteProjectVersion](#)— Elimina un modello Amazon Rekognition Custom Labels.
- [DescribeProjectVersions](#)— Restituisce un elenco di tutti i modelli Amazon Rekognition Custom Labels all'interno di un progetto specifico.

Tag

- [TagResource](#)— Aggiunge uno o più tag chiave-valore a un modello Amazon Rekognition Custom Labels.
- [UntagResource](#)— Rimuove uno o più tag da un modello Amazon Rekognition Custom Labels.

Utilizzo del modello

- [DetectCustomLabels](#)— Analizza un'immagine con il tuo modello di etichette personalizzate.
- [StartProjectVersion](#)— Avvia il tuo modello di etichette personalizzate.
- [StopProjectVersion](#)— Interrompe il modello di etichette personalizzate.

Cronologia dei documenti per Amazon Rekognition Custom Labels

La tabella seguente descrive le modifiche importanti apportate a ogni versione della Guida per gli sviluppatori di Amazon Rekognition Custom Labels. Per ricevere notifiche sugli aggiornamenti di questa documentazione, è possibile abbonarti a un feed RSS.

- Ultimo aggiornamento della documentazione: 19 aprile 2023

Modifica	Descrizione	Data
Aggiunto argomento relativo alla durata del modello	Mostra come ottenere il numero di ore di esecuzione e le unità di inferenza utilizzate da un modello. Per ulteriori informazioni, vedere Segnalazione della durata di esercizio e delle unità di inferenza utilizzate .	19 aprile 2023
Contenuto del set di dati riorganizzato	Il contenuto di creazione del file manifest è stato spostato nel file Manifest . Argomenti di conversione dei set di dati spostati in Conversione di altri formati di set di dati in un file manifest .	20 febbraio 2023
Aggiornata la guida IAM per AWS WAF	Guida aggiornata per allinearsi alle best practice IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Best practice per la sicurezza in IAM	15 febbraio 2023

[Visualizza la matrice di confusione per un modello di classificazione](#)

La console Amazon Rekognition Custom Labels non mostra la matrice di confusione per un modello di classificazione. Invece, puoi usare AWS SDK per ottenere e mostrare una matrice di confusione. Per ulteriori informazioni, vedere [Visualizzazione della matrice di confusione per un modello](#).

4 gennaio 2023

[Esempio di funzione Lambda aggiornato](#)

L'esempio della funzione Lambda mostra ora come analizzare le immagini trasmesse da un file locale o da un bucket Amazon S3. Per ulteriori informazioni, consulta [Analisi di immagini con una funzione AWS Lambda](#).

2 dicembre 2022

[Le etichette personalizzate Amazon Rekognition ora possono copiare modelli addestrati](#)

Ora puoi copiare un modello addestrato da un AWS account a un altro AWS account nella stessa AWS regione. Per ulteriori informazioni, [consulta Copiare un modello Amazon Rekognition Custom Labels \(SDK\)](#).

16 agosto 2022

Le etichette personalizzate Amazon Rekognition ora possono scalare automaticamente le unità di inferenza.	Per far fronte ai picchi di domanda, Amazon Rekognition Custom Labels è ora in grado di scalare il numero di unità di inferenza utilizzate dal modello. Per ulteriori informazioni, consulta Esecuzione di un modello esperto di etichette personalizzate Amazon Rekognition .	16 agosto 2022
Crea un file manifest da un file CSV	È ora possibile semplificare la creazione di un file manifest utilizzando uno script che legge le informazioni sulla classificazione delle immagini da un file CSV. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un file manifest da un file CSV .	2 febbraio 2022
Amazon Rekognition Custom Labels ora gestisce set di dati con progetti	È possibile utilizzare i progetti per gestire i set di dati di formazione e test utilizzati per creare un modello. Per ulteriori informazioni, consulta Nozioni di base su Amazon Rekognition Custom Labels .	1 novembre 2021
Amazon Rekognition Custom Labels è integrato con AWS CloudFormation	È possibile utilizzare AWS CloudFormation per organizzare e organizzare i progetti Amazon Rekognition Custom Labels. Per ulteriori informazioni, consulta Creazione di un progetto con AWS CloudFormation .	21 ottobre 2021

[Esperienza introduttiva aggiornata](#)

La console Amazon Rekognition Custom Labels ora include video tutorial e progetti di esempio. Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base su Amazon Rekognition Custom Labels](#).

22 luglio 2021

[Informazioni aggiornate sulle soglie e sull'utilizzo delle metriche](#)

Informazioni sull'impostazione di un valore di soglia desiderato utilizzando il parametro `MinConfidence` di input `toDetectCustomLabels`. Per ulteriori informazioni, consulta [Analisi di un'immagine con un modello addestrato](#).

8 giugno 2021

[AWS KMS keySupporto aggiunto](#)

Ora puoi usare la tua chiave KMS per crittografare le immagini di allenamento e di test. Per ulteriori informazioni, consulta [Addestramento di un modello](#).

19 maggio 2021

[Etichettatura aggiunta](#)

Amazon Rekognition Custom Labels ora supporta i tag. Con i tag è possibile identificare, organizzare e filtrare i modelli Amazon Rekognition Custom Labels. Per ulteriori informazioni, consulta [Etichettatura di un modello](#).

25 marzo 2021

Argomento di configurazione aggiornato	Informazioni di configurazione aggiornate su come crittografare i file di allenamento. Per ulteriori informazioni, consulta Fase 5: (Facoltativo) Crittografia dei file di training .	18 marzo 2021
È stato aggiunto un argomento di copia del set di dati	Informazioni su come copiare un set di dati in unaAWS regione diversa. Per ulteriori informazioni, consulta Copiare un set di dati in un'AWSarea diversa .	5 marzo 2021
È stato aggiunto l'argomento di trasformazione del manifesto SageMaker GroundTruth multi-etichetta Amazon	Informazioni su come trasformare un manifesto in formato SageMaker GroundTruth multi-etichetta Amazon in un file manifesto in formato Amazon Rekognition Custom Labels. Per ulteriori informazioni, consulta Trasformazione di file di manifesto SageMaker Ground Truth multietichetta .	22 febbraio 2021
Sono state aggiunte informazioni di debug per l'addestramento dei modelli	È ora possibile utilizzare e i manifesti dei risultati di convalida per ottenere informazioni di debug approfondite sugli errori di addestramento dei modelli. Per ulteriori informazioni, consulta Debugging di un modello fallito .	8 ottobre 2020

[Sono state aggiunte informazioni ed esempio sulla trasformazione COCO](#)

Informazioni su come trasformare un set di dati in formato di rilevamento degli oggetti COCO in un file manifesto Amazon Rekognition Custom Labels. Per ulteriori informazioni, consulta [Trasformazione di set di dati COCO](#).

2 settembre 2020

[Amazon Rekognition Custom Labels ora supporta l'addestramento di singoli oggetti](#)

Per creare un modello Amazon Rekognition Custom Labels che trovi la posizione di un singolo oggetto, ora puoi creare un set di dati che richiede solo un'etichetta. Per ulteriori informazioni, consulta [Disegnare i riquadri di delimitazione](#).

25 giugno 2020

[Sono state aggiunte le operazioni di eliminazione di progetti e modelli](#)

Ora puoi eliminare i progetti e i modelli di Amazon Rekognition Custom Labels con la console e con l'API. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di un modello di etichette personalizzate Amazon Rekognition ed Eliminazione di un progetto Amazon Rekognition Custom Labels](#)

1 Aprile 2020

[Aggiunti esempi Java](#)

Sono stati aggiunti esempi Java relativi alla creazione di progetti, all'addestramento dei modelli, all'esecuzione del modello e all'analisi delle immagini.

13 dicembre 2019

[Nuova funzionalità e guida](#)

Questa è la versione iniziale della funzione Amazon Rekognition Custom Labels e della Amazon Rekognition Custom Labels Developer Guide.

3 dicembre 2019

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.