



開発者ガイド

Amazon Simple Workflow Service



API バージョン 2012-01-25

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon Simple Workflow Service: 開発者ガイド

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは、Amazon のものではない製品またはサービスにも関連して、お客様に混乱を招いたり Amazon の信用を傷つけたり失わせたりするいかなる形においても使用することはできません。Amazon が所有していない他のすべての商標は、それぞれの所有者の所有物であり、Amazon と提携、接続、または後援されている場合とされていない場合があります。

Table of Contents

Amazon SWF とは？	1
AWS SDKs	1
について考えてみましょう。 AWS Flow Framework	2
HTTP サービス API を使用して構築する	2
Amazon SWF の紹介	3
概念	3
ワークフロー実行	5
設定	6
開始方法	7
ワークフローについて	8
前提条件	9
チュートリアルステップ	9
パート 1: SDK for Ruby で Amazon SWF を使用する	9
AWS SDK for Ruby を含む	10
AWS セッションの設定	10
Amazon SWF ドメインの登録	12
次のステップ	13
パート 2: ワークフローの実装	13
ワークフローの設計	13
ワークフローコードの設定	14
ワークフローの登録	16
決定のポーリング	17
ワークフロー実行の開始	20
次のステップ	22
パート 3: アクティビティの実装	22
基本アクティビティタイプの定義	23
GetContactActivity の定義	25
SubscribeTopicActivity の定義	27
WaitForConfirmationActivity の定義	30
SendResultActivity の定義	33
次のステップ	34
パート 4: アクティビティタスクポーラーの実装	35
ワークフローの実行	38
次のステップ	42

チュートリアル	43
ドメインの登録	43
ワークフロータイプを登録する	46
アクティビティタイプの登録	51
ワークフロー実行の開始	56
コンソールを使用してワークフロー実行を開始するには	56
保留中のタスクの表示	61
ワークフロー実行の管理	62
Amazon SWF ドメインの管理	70
Amazon SWF の仕組み	72
ワークフロー	72
ワークフローとは	72
シンプルなワークフローの例: e コマースアプリケーション	73
ワークフローの登録と実行	74
以下の資料も参照してください。	74
ワークフロー履歴	75
アクター	79
Amazon SWF のアクターとは?	80
ワークフロースターター	81
ディサイダー	81
アクティビティワーカー	82
アクター間のデータ交換	82
タスク	83
ドメイン	84
オブジェクト識別子	85
タスクリスト	85
決定タスクリスト	86
アクティビティタスクリスト	86
タスクのルーティング	87
ワークフロー実行のクローズ	87
Amazon SWF ワークフロー実行のライフサイクル	88
ワークフロー実行のライフサイクル	89
タスクのポーリング	95
高度な概念	96
バージョンング	96
シグナル	97

子ワークフロー	99
マーカー	100
タグ	102
排他的な選択の実装	105
タイマー	108
アクティビティタスクのキャンセル	108
セキュリティ	112
データ保護	112
暗号化	113
Identity and Access Management	114
対象者	115
アイデンティティを使用した認証	115
ポリシーを使用したアクセスの管理	119
アクセスコントロール	122
ポリシーアクション	122
ポリシーリソース	123
ポリシー条件キー	123
ACL	124
ABAC	125
一時認証情報	125
プリンシパル権限	126
サービスロール	126
サービスリンクロール	127
アイデンティティベースポリシー	127
リソースベースのポリシー	128
Amazon Simple Workflow Service で IAM を使用する方法	128
アイデンティティベースポリシーの例	129
基本的な原則	132
Amazon SWF IAM ポリシー	133
API の要約	142
タグベースのポリシー	150
Amazon VPC エンドポイント	151
トラブルシューティング	153
ログ記録とモニタリング	155
のAmazon SWF メトリクス CloudWatch	155
Amazon SWF メトリクスの表示	165

への記録 CloudTrail	169
EventBridge for Amazon SWF	177
Amazon SWF での AWS User Notifications の使用	185
コンプライアンス検証	186
耐障害性	186
インフラストラクチャセキュリティ	187
設定と脆弱性分析	187
AWS CLI を使用する場合	188
APIを使用する	190
HTTP リクエストの実行	190
HTTP ヘッダーの内容	191
HTTP 本文の内容	193
JSON のリクエストと応答のサンプル	193
HMAC-SHA 署名の生成	195
Amazon SWF アクションのリスト	197
アクティビティに関連するアクション	197
ディサイダーに関連するアクション	198
ワークフロー実行に関連するアクション	198
管理に関するアクション	198
アクションの可視化	199
基本的なワークフローの作成	200
ワークフローおよびアクティビティのモデル化	201
ドメインの登録	201
以下も参照してください。	202
タイムアウト値を設定する	202
タイムアウト値のクォータ	202
ワークフロー実行と決定タスクのタイムアウト	203
アクティビティタスクのタイムアウト	203
以下の資料も参照してください。	204
ワークフロータイプを登録する	204
以下も参照してください。	205
アクティビティタイプの登録	205
以下も参照してください。	205
Lambda タスク	206
AWS Lambda について	206
Lambda タスクを使用する利点と制限	206

ワークフローでの Lambda タスクの使用	207
アクティビティワーカーの開発	212
アクティビティタスクのポーリング	213
アクティビティタスクの実行	214
アクティビティタスクのハートビートの報告	214
アクティビティタスクの完了または失敗	215
アクティビティワーカーの起動	217
ディサイダーの開発	217
調整ロジックの定義	218
決定タスクのポーリング	219
調整ロジックの適用	221
決定の応答	222
ワークフロー実行のクローズ	223
ディサイダーの起動	224
ワークフロー実行の開始	225
タスクの優先順位の設定	226
ワークフローのタスクの優先順位の設定	227
アクティビティのタスクの優先順位の設定	229
タスクの優先順位情報を返すアクション	230
エラー処理	230
検証エラー	231
アクションまたは決定を実行する際のエラー	231
タイムアウト	232
ユーザーコードによって発生したエラー	232
ワークフロー実行の終了に関連するエラー	232
クォータ	233
Amazon SWF の全般アカウントクォータ	233
ワークフロー実行のクォータ	234
タスク実行におけるクォータ	235
Amazon SWF スロットリングのクォータ	236
すべてのリージョンのスロットリングクォータ	237
すべてのリージョンの決定クォータ	239
ワークフローレベルのクォータ	239
クォータ引き上げのリクエスト	240
リソース	241
タイムアウトの種類	241

ワークフローと決定タスクのタイムアウト	242
アクティビティタスクのタイムアウト	243
エンドポイント	244
のその他のドキュメント	245
Amazon Simple Workflow Service API Reference (Amazon Simple Workflow Service API リ ファレンス)	245
AWS Flow Framework ドキュメント	245
AWS SDK ドキュメント	245
AWS CLI ドキュメント	247
ウェブリソース	248
Amazon SWF フォーラム	248
Amazon SWF のよくある質問	248
Amazon SWF のビデオ	248
Ruby Flow のオプション	248
Ruby Flow Framework を使用し続ける	249
Java Flow Framework に移行する	249
Step Functions に移行する	250
Amazon SWF API を直接使用する	251
ドキュメント履歴	252
.....	cclvii

Amazon Simple Workflow Service とは？

Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) は、並列またはシーケンシャルステップを持つバックグラウンドジョブを構築、実行、スケールリングする方法を提供します。Amazon SWF を使用すると、分散コンポーネント間で作業を調整し、タスクの状態を追跡できます。

Amazon SWF では、タスクはアプリケーションのコンポーネントによって実行される作業の論理単位を表します。アプリケーション全体でタスクを調整するには、アプリケーションの論理フローでタスク内の依存関係、スケジュール、および同時実行を管理する必要があります。Amazon SWF を使用すると、進行状況の追跡や状態の維持など、根本的な複雑さを気にすることなく、タスクの実装と調整を制御できます。

Amazon SWF を使用する場合は、ワーカーを実装してタスクを実行します。ワーカーは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) などのクラウドインフラストラクチャまたは独自のオンプレミスで実行できます。長時間実行されるか、失敗、タイムアウト、再起動を必要とする可能性があります。また、またはさまざまなスループットとレイテンシーで完了する可能性のあるタスクを作成できます。Amazon SWF はタスクを保存し、ワーカーの準備ができたときにワーカーにタスクを割り当て、進捗状況を追跡して、完了の詳細を含む状態を維持します。

タスクを調整するには、Amazon SWF から最新のタスク状態を取得し、その状態を使用して後続のタスクを開始するプログラムを作成します。Amazon SWF はアプリケーションの実行状態を永続的に維持するため、アプリケーションは個々のコンポーネントの障害に対して回復力を持ちます。Amazon SWF を使用すると、アプリケーションコンポーネントを個別に構築、デプロイ、スケールリング、変更できます。

Amazon SWF は、メディア処理、ウェブアプリケーションのバックエンド、ビジネスプロセスワークフロー、分析パイプラインなどのタスクの調整を必要とするユースケースに適しています。

AWS SDKs

Amazon SWF は AWS SDKs for Java、.NET、Node.js、PHP、Python、Ruby でサポートされており、選択したプログラミング言語で Amazon SWF HTTP API を使用する便利な方法を提供します。

これらのライブラリで公開されている API を使用して、ディサイダー、アクティビティワーカー、またはワークフロースターターを開発できます。また、これらのライブラリを通じて可視性オペレーションを使用して、独自の Amazon SWF モニタリングおよびレポートツールを開発できます。

SDKs を含む [AWS SDKs for Java](#)、[AWS SDKs for .NET](#)、[AWS SDKs for Node.js](#)、[AWS SDKs for PHP](#)、[AWS SDKs for Python](#)、[AWS SDKs for Ruby](#) をダウンロードするには、AWS、[デベロッパーセンター](#) にアクセスしてください。

各 SDK の Amazon SWF メソッドの詳細については、SDK の言語固有のリファレンスドキュメントを参照してください。

について考えてみましょう。 AWS Flow Framework

AWS Flow Framework は、Amazon SWF でワークフローとして実行される分散型の非同期プログラムを記述するための拡張 SDK です。フレームワークは Java プログラミング言語で使用でき、複雑な分散プログラムを作成するためのクラスを提供します。

では AWS Flow Framework、事前設定されたタイプを使用して、ワークフローの定義をプログラムのメソッドに直接マッピングします。は、例外ベースのエラー処理など、標準のオブジェクト指向の概念 AWS Flow Framework をサポートしているため、複雑なワークフローの実装が容易になります。で記述されたプログラムは、任意のエディタまたは IDE 内で完全に AWS Flow Framework 作成、実行、およびデバッグできます。詳細については、[AWS Flow Framework](#) ウェブサイト、および [AWS Flow Framework for Java デベロッパーガイド](#) を参照してください。

HTTP サービス API を使用して構築する

Amazon SWF は HTTP リクエスト経由でアクセス可能なサービスオペレーションを提供します。これらのオペレーションを使用して Amazon SWF と直接通信したり、HTTP を介して Amazon SWF と通信できる任意の言語で独自のライブラリを開発したりできます。

サービス API を使用して、ディサイダー、アクティビティワーカー、またはワークフロースターターを開発できます。API を通じて可視性オペレーションを使用して、独自のモニタリングおよびレポートツールを開発することもできます。

API を使用する方法については、「[Amazon SWF に対する HTTP リクエストの実行](#)」を参照してください。

Amazon SWF の紹介

より多くのアプリケーションが非同期の分散処理に頼るようになってきています。そのようなアプリケーションの拡張性がこの方法を使用する主な理由です。独立した分散コンポーネントを設計することにより、アプリケーションの不可が増大する場合に、開発者はアプリケーションの一部を独立してデプロイおよびスケールアウトできる柔軟性を持つことになります。もう 1 つの理由は、クラウドサービスの可用性です。アプリケーション開発者がクラウドコンピューティングを活用し始めると、既存のオンプレミスアセットを追加のクラウドベースのアセットに組み合わせる必要があります。非同期の分散手法を活用するもう 1 つの理由は、アプリケーションによりモデル化されるプロセスに固有の分散性です。たとえば、オーダーフルフィルメントビジネスプロセスの自動化には、いくつかのシステムおよび人間によるタスクが必要かもしれません。

そのようなアプリケーションを開発するのは複雑です。複数の分散コンポーネントの実行を調整し、リモート通信につきものの増加するレイテンシーおよび信頼性のなさに対処する必要があります。これを実現するためには、通常、メッセージキューおよびデータベースを含む複雑なインフラストラクチャに加えて、それらを同期するための複雑なロジックを記述する必要があります。

The Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) では、分散コンポーネントを調整し実行状態を信頼できる方法で維持するためのプログラミングモデルおよびインフラストラクチャが提供されることで、非同期分散アプリケーションの開発が容易になります。Amazon SWF に頼ることで、アプリケーションを差別化する側面の構築に集中することができます。

シンプルなワークフローの概念

Amazon SWF のワークフローを理解するのに必要な基本概念を以下に紹介します。このガイドの続くセクションでもさらに説明されます。次の説明は、ワークフローの構造とコンポーネントの概要です。

Amazon SWF の基本概念はワークフローです。ワークフローは、目標を実現する一連のアクティビティ、および、そのアクティビティを調整するロジックです。例えば、ワークフローはお客様からの注文を受け、それを実現するために必要なアクションを実行することができます。各ワークフローは、ドメインと呼ばれる AWS リソースで実行され、ワークフローのスコープを制御します。AWS アカウントは複数のドメインを持つことができ、それぞれに複数のワークフローを含めることができますが、異なるドメインのワークフローは連動できません。

Amazon SWF ワークフローを設計するときは、それぞれの必要なアクティビティを正確に定義します。それから、Amazon SWF でアクティビティタイプとして各アクティビティを登録します。アクティビティを登録する際、名前やバージョン、および、アクティビティの継続時間の予想に基づくタ

タイムアウト値などの情報を提供します。たとえば、注文は 24 時間以内に発送されると顧客が期待する場合があります。そのような期待はアクティビティの登録時に指定するタイムアウト値の情報になります。

ワークフロー実行のプロセス中、いくつかのアクティビティは、おそらく入力内容を変えて、何度も実行する必要があります。たとえば、顧客注文ワークフローで、購入された項目を処理するアクティビティがあります。顧客が複数の項目を購入すると、このアクティビティは複数回実行する必要があります。Amazon SWF には、アクティビティの 1 回の呼び出しを表すアクティビティタスクの概念があります。この例では、各項目の処理は 1 つのアクティビティタスクによって表されます。

アクティビティワーカーは、アクティビティタスクを受け取り、実行し、結果を返すプログラムです。タスク自体は人によって実行されるかもしれません。その場合は、その人がタスクの受け取りと処理のアクティビティワーカーソフトウェアを使用します。1 つの例は、統計アナリストで、一連のデータを受け取り、分析し、それから分析を送り返します。

アクティビティタスク (およびそれらを実行するアクティビティワーカー) は、同期または非同期で実行することができます。それらは、異なる地理的リージョンにある複数のコンピュータ間で分散することが可能で、または、同じコンピュータ上ですべてを実行することもできます。異なるアクティビティワーカーはさまざまなプログラミング言語で作成されており、さまざまなオペレーティングシステムで実行できます。たとえば、1 つのアクティビティワーカーをアジアにあるデスクトップコンピュータ上で実行し、別のアクティビティワーカーを北米にあるポータブルなコンピュータデバイス上で実行することができます。

ソフトウェアプログラムに含まれるワークフローの調整ロジックはディサイダーと呼ばれます。ディサイダーはアクティビティタスクのスケジューリングを行い、入力データをアクティビティワーカーに提供し、ワークフローの進行中に届くイベントを処理し、最終的に目標が達成されるとワークフローを完了し (閉じ) ます。

Amazon SWF サービスのロールは、ディサイダー、アクティビティワーカー、およびワークフローの管理者などの他の関連エンティティ間でデータを交換するための信頼性のある集中ハブとして機能することです。Amazon SWF では、各ワークフロー実行の状態も維持されるため、アプリケーションが永続的に状態を保存する必要がなくなります。

ディサイダーは、Amazon SWF からの決定タスクの受け取り、および、Amazon SWF への決定の返信により、ワークフローを指示します。決定は、ワークフローでの次のステップである 1 つまたは一連のアクションです。一般的な決定は、アクティビティタスクをスケジューリングすることです。また、アクティビティタスクの実行を遅らせるためのタイマーを設定するため、すでに進行中のアクティビティタスクのキャンセルをリクエストするため、また、ワークフローの完了 (閉じる) するためにも決定が使用されます。

アクティビティワーカーとディサイダーの両方がタスク (アクティビティタスクおよびディシジョンタスクのそれぞれ) を受け取るメカニズムは、Amazon SWF サービスのポーリングによります。

Amazon SWF は、各ディシジョンタスクに現在のワークフローの実行履歴のコピーを各ディシジョンタスクに含めることにより、ワークフローの状態をディサイダーに通知します。ワークフローの実行履歴はイベントで構成されていて、イベントはワークフローの実行状態の重要な変更を表します。イベントの例として、タスクの完了、タスクがタイムアウトした通知、または、ワークフローの実行より前設定されていたタイマーの時間切れ、などがあります。履歴は、完全で、一貫性があり、信頼性のあるワークフローの進行の記録です。

Amazon SWF アクセスコントロールは AWS Identity and Access Management (IAM) を使用します。これにより、制御および制限された方法で AWS リソースへのアクセスを提供できます。たとえば、ユーザーがアカウントへアクセスする際、特定のドメインでの特定のワークフローを実行することのみを許可することができます。

ワークフロー実行

前のセクションで説明したアイデアをひとつにまとめて、ここに Amazon SWF でワークフローを開発して実行するステップの概要を示します。

1. ワークフローの処理ステップを実装するアクティビティワーカーを記述します。
2. ワークフローの調整ロジックを実装するディサイダーを記述します。
3. アクティビティとワークフローを Amazon SWF で登録します。

このステップは、プログラムまたは を使用して実行できます AWS Management Console。

4. アクティビティワーカーとディサイダーを開始します。

これらのアクターは Amazon SWF エンドポイントにアクセスできる任意のコンピューティングデバイスから実行できます。例えば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、データセンターのサーバー、さらにはモバイルデバイスなどといった、クラウド内のコンピューティングインスタンスを使用して、ディサイダーまたはアクティビティワーカーをホストすることができます。起動すると、ディサイダーとアクティビティワーカーはタスクのために Amazon SWF のポーリングを開始します。

5. ワークフローの実行を 1 つ以上開始します。

実行はプログラムによって、または AWS Management Console で開始できます。

各実行は独立して動作し、それぞれに独自の入力データのセットを提供できます。実行が開始すると、Amazon SWF は最初の決定タスクをスケジュールします。これに応じて、ディサイダーはアクティビティタスクを開始する決定を生成し始めます。ディサイダーが実行を閉じることを決めるまで実行は続きます。

6. を使用してワークフロー実行を表示します AWS Management Console。

実行の完全な詳細、また完了した実行をフィルタリングして表示できます。たとえば、オープンな実行を選択して、どのタスクが完了したか、およびその結果を確認できます。

設定

Amazon SWF の開発は、でサポートされている任意のプログラミング言語で行うことができます AWS。Java デベロッパー AWS Flow Framework には、も利用できます。詳細については、[AWS Flow Framework](#) ウェブサイト、および「for [AWS Flow Framework Java デベロッパーガイド](#)」を参照してください。

レイテンシーを減らし、要件を満たす場所にデータを保存するために、Amazon SWF は異なるリージョンのエンドポイントを提供します。

Amazon SWF の各エンドポイントは完全に独立しています。あるリージョンに登録したドメイン、ワークフロー、アクティビティは、別のリージョンのドメイン、ワークフロー、アクティビティとデータや属性を共有しません。

Amazon SWF ドメイン、ワークフロー、またはアクティビティを登録すると、そのドメインはに登録したリージョン内にのみ存在します。例えば、SWF-Flows-1 という名前のドメインを2つの異なるリージョンに登録できますが、互いにデータや属性を共有することはありません。それぞれ独立したドメインとして機能します。

Amazon SWF エンドポイントのリストについては、「[Regions and Endpoints](#)」(リージョンとエンドポイント) を参照してください。

Amazon SWF および Amazon SNS を使用したサブスクリプションワークフローのチュートリアル

このセクションでは、シーケンシャルに動作する 4 つのアクティビティで構成される Amazon SWF ワークフローアプリケーションを作成する方法について説明するチュートリアルを示します。その内容は次のとおりです。

- デフォルトおよび実行時間のワークフローとアクティビティオプションの設定。
- 決定およびアクティビティタスクに関する Amazon SWF のポーリング。
- Amazon SWF を使用した、アクティビティとワークフロー間のデータの引き渡し。
- ヒューマンタスクを待機し、アクティビティタスクから Amazon SWF にハートビートを報告します。
- Amazon SNS を使用したトピックの作成、そのトピックへのユーザーのサブスクライブ、およびサブスクライブしたエンドポイントへのメッセージの発行。

[Amazon Simple Workflow Service \(Amazon SWF\)](#) と [Amazon Simple Notification Service \(Amazon SNS\)](#) を併用することで、「ヒューマンタスク」ワークフローをエミュレートすることができます。このワークフローでは、人間のワーカーが何らかのアクションを実行し、Amazon SWF と通信してワークフロー内の次のアクティビティを起動する必要があります。

Amazon SWF はクラウドベースのウェブサービスであるため、Amazon SWF との通信は、インターネットへ接続が利用できる場所であればどこからでも行うことができます。この場合は、Amazon SNS を使用して、E メール、SMS テキストメッセージ、またはその両方によりユーザーと通信します。

このチュートリアルでは [AWS SDK for Ruby](#)、を使用して Amazon SWF および Amazon SNS にアクセスしますが、for AWS Flow Framework Ruby など、多くの開発オプションが用意されているため、Amazon SWF との調整と通信が容易になります。

Note

このチュートリアルでは を使用しますが AWS SDK for Ruby、 [AWS Flow Framework for Java](#) を使用することをお勧めします。

トピック

- [ワークフローについて](#)
- [前提条件](#)
- [チュートリアルステップ](#)
- [サブスクリプションワークフローのチュートリアルパート 1: Amazon SWF を AWS SDK for Ruby と共に使用する](#)
- [サブスクリプションワークフローのチュートリアルパート 2: ワークフローの実装](#)
- [サブスクリプションワークフローのチュートリアルパート 3: アクティビティの実装](#)
- [サブスクリプションワークフローのチュートリアルパート 4: アクティビティタスクポーラーの実装](#)
- [サブスクリプションワークフローのチュートリアル: ワークフローの実行](#)

ワークフローについて

開発するワークフローは、4 つの主要なステップで構成されます。

1. ユーザーからサブスクリプションアドレス (E メールまたは SMS) を取得します。
2. SNS トピックを作成し、トピックに対して提供されたエンドポイントにサブスクライブします。
3. ユーザーによるサブスクリプションの確認を待機します。
4. ユーザーが確認した場合、トピックに対して成功のメッセージを発行します。

これらのステップには、完全に自動化されたアクティビティ (ステップ 2 および 4) と、ワークフローが進行するためには人間によるアクティビティへのデータの提供をワークフローが待機する必要があるその他のアクティビティ (ステップ 1 および 3) が含まれます。

各ステップは前のステップで生成されたデータに基づいていて、トピックにサブスクライブする前にエンドポイントが必要です。また、確認などを待機する前にトピックのサブスクリプションが必要です。このチュートリアルでは、完了時にアクティビティの結果を提供する方法、およびスケジュールされているタスクに入力を渡す方法についても説明します。Amazon SWF は、アクティビティとワークフローの間の情報の調整と配信、およびその逆を行います。

また、キーボード入力と Amazon SNS の両方を使用して、Amazon SWF とワークフローにデータを提供している人間との間の通信を処理しています。実際には、多くの異なる手法を使用して人間のユーザーと通信できますが、Amazon SNS はワークフローのイベントについてユーザーに通知するために、E メールまたはテキストメッセージを使用するための非常に簡単な方法を提供します。

前提条件

このチュートリアルを実行するには、以下が必要です。

- [Amazon Web Services アカウント](#)
- [Ruby インタープリタ](#)
- [AWS SDK for Ruby](#)

既にこれらをセットアップしている場合、続行する準備ができています。この例を実行したくない場合でも、チュートリアルに従うことができます。このチュートリアルの内容の多くは、選択した開発オプションに関係なく、Amazon SWF と Amazon SNS の使用に適用されます。

チュートリアルのステップ

このチュートリアルは、次のステップで構成されます。

1. [サブスクリプションワークフローのチュートリアルのパート 1: Amazon SWF を AWS SDK for Ruby と共に使用する](#)
2. [サブスクリプションワークフローのチュートリアルのパート 2: ワークフローの実装](#)
3. [サブスクリプションワークフローのチュートリアルのパート 3: アクティビティの実装](#)
4. [サブスクリプションワークフローのチュートリアルのパート 4: アクティビティタスクポーラーの実装](#)
5. [サブスクリプションワークフローのチュートリアル: ワークフローの実行](#)

サブスクリプションワークフローのチュートリアルのパート 1: Amazon SWF を AWS SDK for Ruby と共に使用する

トピック

- [AWS SDK for Ruby を含む](#)
- [AWS セッションの設定](#)
- [Amazon SWF ドメインの登録](#)
- [次のステップ](#)

AWS SDK for Ruby を含む

utils.rb というファイルを作成して開始します。このファイルのコードは、ワークフローコードとアクティビティコードの両方で使用される Amazon SWF ドメインを取得または作成し、すべてのクラスに共通のコードを配置する場所を提供します。

最初に、aws-sdk-v1 ライブラリをコードに含める必要があります。これにより、SDK for Ruby が提供する機能を使用できるようになります。

```
require 'aws-sdk-v1'
```

これにより、AWS の名前空間にアクセスできます。これは、AWS の認証情報やリージョンなどのグローバルなセッション関連の値を設定する機能を提供し、AWS のサービス API へのアクセスも提供します。

AWS セッションの設定

AWS セッションを設定するには、(AWS のサービスにアクセスするために必要な) AWS 認証情報と、使用する AWS リージョンを設定します。

[AWS SDK for Ruby で AWS クレデンシャルを設定する](#)には、環境変数 (AWS_ACCESS_KEY_ID および AWS_SECRET_ACCESS_KEY) で設定するか、[AWS.config](#) で設定する方法があります。後者の方法を使用して、aws-config.txt という YAML 設定ファイルからロードします。これは次のようになります。

```
---
:access_key_id: REPLACE_WITH_ACCESS_KEY_ID
:secret_access_key: REPLACE_WITH_SECRET_ACCESS_KEY
```

このファイルを作成し、REPLACE_WITH_ で始まる文字列を AWS アクセスキー ID とシークレットアクセスキーに置き換えます。AWS アクセスキーに関する情報については、Amazon Web Services 全般リファレンスの「[セキュリティ認証情報の取得方法は？](#)」を参照してください。

また、使用する AWS リージョンを設定する必要があります。[Short Message Service \(SMS\)](#) を使用して Amazon SNS でユーザーの電話にテキストメッセージを送信するため、Amazon SNS でサポートされているリージョンを使用していることを確認する必要があります。「Amazon Simple Notification Service 開発者ガイド」の「[サポートされているリージョンと国](#)」を参照してください。

Note

us-east-1 にアクセスできない場合、または SMS メッセージを有効にしてデモを実行しない場合は、希望するリージョンを自由に使用してください。サンプルから SMS 機能を削除し、Amazon SNS トピックに登録する唯一のエンドポイントとして E メールを使用することができます。

SMS メッセージの送信の詳細については、Amazon 「Simple Notification Service 開発者ガイド」の「[Amazon Simple Notification Service Developer Guide](#)」(Amazon SNS を使用した SMS 通知の送受信) を参照してください。

utils.rb にいくつかのコードを追加して Config ファイルをロードし、ユーザーの認証情報を取得し、認証情報とリージョンの両方を [AWS.config](#) に提供します。

```
require 'yaml'

# Load the user's credentials from a file, if it exists.
begin
  config_file = File.open('aws-config.txt') { |f| f.read }
rescue
  puts "No config file! Hope you set your AWS credentials in the environment..."
end

if config_file.nil?
  options = { }
else
  options = YAML.load(config_file)
end

# SMS Messaging (which can be used by Amazon SNS) is available only in the
# `us-east-1` region.
$SMS_REGION = 'us-east-1'
options[:region] = $SMS_REGION

# Now, set the options
AWS.config = options
```

Amazon SWF ドメインの登録

Amazon SWF を使用するには、ワークフローとアクティビティを保持する名前の付いたエンティティである **ドメイン** を設定する必要があります。多数の Amazon SWF ドメインを登録できますが、すべてが AWS アカウント内で一意の名前を持つ必要があり、ワークフローはドメイン間でやりとりすることはできません。アプリケーションのワークフローおよびアクティビティすべては相互に通信するために同じドメインにある必要があります。

アプリケーション全体で同じドメインを使用するため、`utils.rb` に `init_domain` という関数を作成し、`SWFSampleDomain` という名前の Amazon SWF ドメインを取得します。

ドメインを登録したら、それを多くのワークフローの実行に再利用できます。ただし、すでに存在するドメインを登録しようとするとうエラーになるので、コードはまずドメインが存在するかどうかを確認し、見つかった場合は既存のドメインを使用します。ドメインが見つからない場合は作成します。

SDK for Ruby で Amazon SWF ドメインを操作するには、[AWS::SimpleWorkflow.domains](#) を使用します。これにより、ドメインの列挙と登録の両方に使用できる [DomainCollection](#) が返されます。

- ドメインがすでに登録されているかどうかを確認するには、[AWS::Simpleworkflow.domains.registered](#) で提供されているリストを参照してください。
- 新しいドメインを登録するには、[AWS::Simpleworkflow.domains.register](#) を使用します。

`utils.rb` の `init_domain` のコードは以下のとおりです。

```
# Registers the domain that the workflow will run in.
def init_domain
  domain_name = 'SWFSampleDomain'
  domain = nil
  swf = AWS::SimpleWorkflow.new

  # First, check to see if the domain already exists and is registered.
  swf.domains.registered.each do | d |
    if(d.name == domain_name)
      domain = d
      break
    end
  end

  if domain.nil?
    # Register the domain for one day.
```

```
domain = swf.domains.create(  
  domain_name, 1, { :description => "#{domain_name} domain" })  
end  
  
return domain  
end
```

次のステップ

次に、[サブスクリプションワークフローのチュートリアル](#)のパート 2: [ワークフローの実装](#) でワークフローとスターターコードを作成します。

サブスクリプションワークフローのチュートリアル

パート 2: ワークフローの実装

これまで、コードはかなり汎用的でした。この部分で、ワークフローが何を行うか、またそれを実装するのにどのようなアクティビティが必要になるかを実際に定義し始めます。

トピック

- [ワークフローの設計](#)
- [ワークフローコードの設定](#)
- [ワークフローの登録](#)
- [決定のポーリング](#)
- [ワークフロー実行の開始](#)
- [次のステップ](#)

ワークフローの設計

思い返して頂くと、このワークフローの最初のアイデアは以下のステップで構成されていました。

1. ユーザーからサブスクリプションアドレス (E メールまたは SMS) を取得します。
2. SNS トピックを作成し、トピックに対して提供されたエンドポイントにサブスクライブします。
3. ユーザーによるサブスクリプションの確認を待機します。
4. ユーザーが確認した場合、トピックに対して成功のメッセージを発行します。

ワークフローの各ステップのことを、実行する必要があるアクティビティと考えることができます。ワークフローは、適切なタイミングで各アクティビティをスケジュールし、アクティビティ間のデータ転送を調整します。

このワークフローでは、これらのステップの各々に別個のアクティビティを作成し、それらに記述的に名前を付けます。

1. `get_contact_activity`
2. `subscribe_topic_activity`
3. `wait_for_confirmation_activity`
4. `send_result_activity`

これらのアクティビティは順番に実行され、各ステップからのデータは、次のステップで使用されません。

コードすべてが 1 つのソースファイルに存在するようにアプリケーションを設計できますが、これは Amazon SWF の設計された方法に反しています。範囲がインターネット全体に及ぶワークフローのために設計されているので、少なくともアプリケーションを 2 つの別個の実行可能ファイルに分割しましょう。

- `swf_sns_workflow.rb` - ワークフローおよびワークフロースターターが含まれています。
- `swf_sns_activities.rb` - アクティビティおよびアクティビティスターターが含まれています。

ワークフローとアクティビティの実装は、別々のウィンドウ、別々のコンピュータ、または世界の異なる場所でも実行できます。Amazon SWF がワークフローとアクティビティの詳細を追跡しているため、ワークフローは、実行中の場所に関係なくアクティビティのスケジューリングとデータ転送を調整できます。

ワークフローコードの設定

`swf_sns_workflow.rb` というファイルを作成して開始します。このファイルでは、`SampleWorkflow` というクラスを宣言します。クラスの宣言とそのコンストラクタである `initialize` メソッドを次に示します。

```
require_relative 'utils.rb'  
  
# SampleWorkflow - the main workflow for the SWF/SNS Sample
```

```
#
# See the file called `README.md` for a description of what this file does.
class SampleWorkflow

  attr_accessor :name

  def initialize(workflowId)

    # the domain to look for decision tasks in.
    @domain = init_domain

    # the task list is used to poll for decision tasks.
    @workflowId = workflowId

    # The list of activities to run, in order. These name/version hashes can be
    # passed directly to AWS::SimpleWorkflow::DecisionTask#schedule_activity_task.
    @activity_list = [
      { :name => 'get_contact_activity', :version => 'v1' },
      { :name => 'subscribe_topic_activity', :version => 'v1' },
      { :name => 'wait_for_confirmation_activity', :version => 'v1' },
      { :name => 'send_result_activity', :version => 'v1' },
    ].reverse! # reverse the order... we're treating this like a stack.

    register_workflow
  end
end
```

ご覧のとおり、次のクラスインスタンスデータを保持しています。

- `domain - utils.rb` の `init_domain` から取得したドメイン名。
- `workflowId` - `initialize` に渡されるタスクリスト。
- `activity_list` - 実行するアクティビティの名前とバージョンを持つアクティビティリスト。

Amazon SWF がアクティビティタイプを確実に識別するには、ドメイン名、アクティビティ名、アクティビティバージョンで十分であるため、スケジュールするためにアクティビティについて保持する必要があるデータはそれだけです。

タスクリストは、決定タスクをポーリングしアクティビティをスケジュールするために、ワークフローのディサイダーコードによって使用されます。

この関数の最後に、まだ定義していないメソッドである `register_workflow` を呼び出します。次にこのメソッドを定義します。

ワークフローの登録

ワークフロータイプを使用するには、まずそれを登録する必要があります。アクティビティタイプと同様、ワークフロータイプは、そのドメイン、名前、およびバージョンによって識別されます。また、ドメインもアクティビティタイプも同様ですが、既存のワークフロータイプを再登録することはできません。ワークフロータイプについて何か変更する必要がある場合は、それに新しいバージョンを提供する必要がありますが、それにより本質的に新しいタイプが作成されます。

`register_workflow` のコードは次のとおりです。以前の実行時に登録した既存のワークフロータイプを取得するため、またはまだ登録されていない場合はそのワークフローを登録するために使用されます。

```
# Registers the workflow
def register_workflow
  workflow_name = 'swf-sns-workflow'
  @workflow_type = nil

  # a default value...
  workflow_version = '1'

  # Check to see if this workflow type already exists. If so, use it.
  @domain.workflow_types.each do | a |
    if (a.name == workflow_name) && (a.version == workflow_version)
      @workflow_type = a
    end
  end

  if @workflow_type.nil?
    options = {
      :default_child_policy => :terminate,
      :default_task_start_to_close_timeout => 3600,
      :default_execution_start_to_close_timeout => 24 * 3600 }

    puts "registering workflow: #{workflow_name}, #{workflow_version},
#{options.inspect}"
    @workflow_type = @domain.workflow_types.register(workflow_name, workflow_version,
options)
  end

  puts "*** registered workflow: #{workflow_name}"
end
```

まず、ドメインの [workflow_types](#) コレクションを反復処理することにより、ワークフロー名とバージョンが既に登録されているかどうか確認します。一致が検出されると、既に登録されていたワークフロータイプを使用します。

一致するものが見つからない場合、(ワークフローを検索したのと同じ `workflow_types` コレクションで [register](#) を呼び出すことにより) 名前を「swf-sns-workflow」、バージョンを「1」、オプションを次のようにした新しいワークフロータイプが登録されます。

```
options = {
  :default_child_policy => :terminate,
  :default_task_start_to_close_timeout => 3600,
  :default_execution_start_to_close_timeout => 24 * 3600 }
```

登録中に渡されるオプションは、ワークフロータイプのデフォルトの動作を設定するために使用されるので、新しいワークフロー実行を開始するたびにこれらの値を設定する必要はありません。

ここでは、タスクの開始から終了までの最大時間 (1 時間)、およびワークフロー実行が完了するまでにかかる最大時間 (24 時間) というタイムアウト値だけを設定します。これらの時間のどちらかを超過すると、タスクまたはワークフローがタイムアウトします。

タイムアウト値の詳細については、「[Amazon SWF タイムアウトの種類](#)」を参照してください。

決定のポーリング

すべてのワークフロー実行の中心には、ディサイダーがあります。ディサイダーには、ワークフロー自体の実行を管理する責任があります。ディサイダーは決定タスクを取得し、新しいアクティビティのスケジューリングやアクティビティのキャンセルや再開を行うか、ワークフロー実行の状態を完了、キャンセル済み、または失敗と設定するかのどちらかでそれに応答します。

ディサイダーはワークフロー実行のタスクリスト名を使用して、応答する決定タスクを取得します。決定タスクをポーリングするには、ドメインの [decision_tasks](#) コレクションで [poll](#) を呼び出して、使用可能な決定タスクをループします。その後、[new_events](#) コレクションに対して反復処理することにより、その決定タスクに新しいイベントがないか確認できます。

返されるイベントは [AWS::SimpleWorkflow::HistoryEvent](#) オブジェクトで、その返されたイベントの [event_type](#) メンバーを使用することによって、イベントのタイプを取得できます。履歴イベントタイプのリストと説明については、[Amazon Simple Workflow Service API リファレンス](#) の「HistoryEvent」を参照してください。

以下に決定タスクポラーのロジックの冒頭を示します。 `poll_for_decisions` というワークフロークラスの新しいメソッドです。

```
def poll_for_decisions
  # first, poll for decision tasks...
  @domain.decision_tasks.poll(@workflowId) do | task |
    task.new_events.each do | event |
      case event.event_type
```

次に、取得する `event_type` に基づいてディサイダーの実行を分岐します。取得する可能性が高い最初のものは、`WorkflowExecutionStarted` です。このイベントを取得した場合、それは Amazon SWF がディサイダーにワークフロー実行を開始するよう合図していることを意味します。まず初めに、ポーリング中に取得したタスクで [schedule_activity_task](#) を呼び出すことで、最初のアクティビティをスケジューリングします。

それにアクティビティリストで宣言した最初のアクティビティを渡します。これは、スタックのように使用できるようリストを逆にしたために、リストの `last` 位置にあります。定義した「アクティビティ」は名前とバージョン番号で構成されたマップにすぎませんが、Amazon SWF がアクティビティは登録済みであると想定してスケジューリング用のアクティビティを識別するために必要とするのはこれだけです。

```
when 'WorkflowExecutionStarted'
  # schedule the last activity on the (reversed, remember?) list to
  # begin the workflow.
  puts "*** scheduling activity task: #{@activity_list.last[:name]}"

  task.schedule_activity_task( @activity_list.last,
    { :workflowId => "#{@workflowId}-activities" } )
```

アクティビティをスケジューリングすると、Amazon SWF はスケジューリング中に渡されるアクティビティタスクリストにアクティビティタスクを送り、開始すべきタスクを合図します。「[サブスクリプションワークフローのチュートリアル](#)のパート 3: [アクティビティの実装](#)」でアクティビティタスクを扱いますが、ここでそのタスクを実行しないことは注目に値します。Amazon SWF にはそれを `scheduled` (スケジューリングする) ようにとだけ指示します。

取り組む必要のある次のアクティビティは `ActivityTaskCompleted` イベントで、これは Amazon SWF がアクティビティタスクからアクティビティ完了の応答を取得したときに発生します。

```
when 'ActivityTaskCompleted'
  # we are running the activities in strict sequential order, and
  # using the results of the previous activity as input for the next
  # activity.
  last_activity = @activity_list.pop
```

```
if(@activity_list.empty?)
  puts "!! All activities complete! Sending complete_workflow_execution..."
  task.complete_workflow_execution
  return true;
else
  # schedule the next activity, passing any results from the
  # previous activity. Results will be received in the activity
  # task.
  puts "*** scheduling activity task: #{@activity_list.last[:name]}"
  if event.attributes.has_key?('result')
    task.schedule_activity_task(
      @activity_list.last,
      { :input => event.attributes[:result],
        :workflowId => "#{@workflowId}-activities" } )
  else
    task.schedule_activity_task(
      @activity_list.last, { :workflowId => "#{@workflowId}-activities" } )
  end
end
end
```

タスクを直線的に実行して一度に1つのアクティビティのみを実行しているため、この機会を利用して `activity_list` スタックから完了済みタスクをポップします。この結果が空のリストなら、ワークフローが完了していることがわかります。この場合、タスクで [complete_workflow_execution](#) を呼び出すことにより、ワークフローが完了したことを Amazon SWF に通知します。

リストにまだエントリがあるイベントでは、リストで (この場合もやはり last 位置にある) 次のアクティビティをスケジュールします。ただし今回は、完了時に前のアクティビティが Amazon SWF に結果データを返したかどうかを確認します。そのデータは、イベントの属性、オプションの `result` キーでワークフローに提供されます。アクティビティが結果を生成した場合は、それを `input` オプションとして、アクティビティタスクリストと共に次のスケジュールされたアクティビティに渡します。

完了済みアクティビティの `result` 値を取得することにより、またスケジュールされたアクティビティの `input` 値を設定することにより、1つのアクティビティから次のアクティビティへとデータを渡したり、アクティビティから取得したデータを使用して、アクティビティの結果に基づいてデイスライダー内の動作を変更することができます。

このチュートリアルでは、これら2つのイベントタイプがワークフローの動作を定義するのに最も重要です。ただし、アクティビティは `ActivityTaskCompleted` 以外のイベントを生成することができます。 `ActivityTaskTimedOut` イベントと `ActivityTaskFailed` イベント、および実行するアクティビ

タイムが不足したときに Amazon SWF が行う `complete_workflow_execution` 呼び出しの処理時に生成される `WorkflowExecutionCompleted` イベントのデモハンドラコードを提供して、ディサイダーコードをまとめます。

```
when 'ActivityTaskTimedOut'
  puts "!! Failing workflow execution! (timed out activity)"
  task.fail_workflow_execution
  return false

when 'ActivityTaskFailed'
  puts "!! Failing workflow execution! (failed activity)"
  task.fail_workflow_execution
  return false

when 'WorkflowExecutionCompleted'
  puts "## Yesss, workflow execution completed!"
  task.workflow_execution.terminate
  return false
end
end
end
end
```

ワークフロー実行の開始

ワークフローがポーリングするための決定タスクを生成する前に、ワークフロー実行を開始する必要があります。

ワークフローの実行を開始するには、登録済みのワークフロータイプ ([AWS::SimpleWorkflow::WorkflowType](#)) で [start_execution](#) を呼び出します。クラスコンストラクタで取得した `workflow_type` インスタンスメンバーを使用するため、これに小さなラッパーを定義します。

```
def start_execution
  workflow_execution = @workflow_type.start_execution( {
    :workflowId => @workflowId } )
  poll_for_decisions
end
end
```

ワークフローが実行中になると、決定イベントがワークフローのタスクリスト上に含まれ始め、[start_execution](#) のワークフロー実行オプションとして渡されます。

ワークフロータイプが登録されるときに提供されるオプションとは異なり、`start_execution` に渡されるオプションは、ワークフロータイプの一部とは見なされません。これらは、ワークフローのバージョンを変更せずに、ワークフロー実行ごとに自由に変更できます。

ファイルを実行するときにワークフローが実行を開始するようにしたいので、クラスをインスタンス化してから今定義した `start_execution` メソッドを呼び出すコードを追加します。

```
if __FILE__ == $0
  require 'securerandom'

  # Use a different task list name every time we start a new workflow execution.
  #
  # This avoids issues if our pollers re-start before SWF considers them closed,
  # causing the pollers to get events from previously-run executions.
  workflowId = SecureRandom.uuid

  # Let the user start the activity worker first...

  puts ""
  puts "Amazon SWF Example"
  puts "-----"
  puts ""
  puts "Start the activity worker, preferably in a separate command-line window, with"
  puts "the following command:"
  puts ""
  puts "> ruby swf_sns_activities.rb #{workflowId}-activities"
  puts ""
  puts "You can copy & paste it if you like, just don't copy the '>' character."
  puts ""
  puts "Press return when you're ready..."

  i = gets

  # Now, start the workflow.

  puts "Starting workflow execution."
  sample_workflow = SampleWorkflow.new(workflowId)
  sample_workflow.start_execution
end
```

タスクリストの名前の競合を避けるため、`SecureRandom.uuid` を使用してタスクリスト名として使用できるランダムな UUID を生成し、各ワークフロー実行に異なるタスクリスト名が使用されることを保証します。

Note

タスクリストはワークフロー実行に関するイベントを記録するために使用されるので、同じワークフロータイプの実行に同じタスクリストを使用すると、前の実行中に生成されたイベントを取得する可能性があります。新しいコードの試行やテストの実行中によくあるケースですが、特に互いにすぐ連続して実行される場合に、その可能性があります。

前の実行からのアーティファクトに対処しなければならないという問題を回避するには、各実行に新しいタスクリストを使用して、ワークフロー実行の開始時にそれを指定できます。

ここでもまた、それを実行している人 (おそらくお客様) に手順を示し、タスクリストの「アクティビティ」バージョンを提供するコードが少しあります。ディサイダーはこのタスクリスト名を使用してワークフローのアクティビティをスケジュールし、アクティビティ実装は、このタスクリスト名のアクティビティイベントをリッスンして、そのスケジュールされたアクティビティをいつ開始するかを知り、アクティビティ実行に関する更新を提供します。

また、コードはワークフロー実行を開始する前にユーザーがアクティビティスターターの実行を開始するのを待機します。そのため、アクティビティタスクが提供されたタスクリストに表示され始めるときには、アクティビティスターターは応答する準備が整っています。

次のステップ

ワークフローは実装しました。次に、「[サブスクリプションワークフローのチュートリアル](#)のパート 3: [アクティビティの実装](#)」では、アクティビティとアクティビティスターターを定義します。

サブスクリプションワークフローのチュートリアル

パート 3: アクティビティの実装

アクティビティをワークフローに実装します。まず、アクティビティコードの一般的な機能を提供する基本クラスから開始します。

トピック

- [基本アクティビティタイプの定義](#)
- [GetContactActivity の定義](#)
- [SubscribeTopicActivity の定義](#)
- [WaitForConfirmationActivity の定義](#)
- [SendResultActivity の定義](#)
- [次のステップ](#)

基本アクティビティタイプの定義

ワークフローの設計時に確認したアクティビティは以下のとおりです。

- `get_contact_activity`
- `subscribe_topic_activity`
- `wait_for_confirmation_activity`
- `send_result_activity`

ここで、以上の各アクティビティを実装します。アクティビティ間で共有される機能があるため、準備作業として、共通コードを作成して共有できるようにします。これを `BasicActivity` と呼び、`basic_activity.rb` という新しいファイルに定義します。

他のソースファイルのように、`utils.rb` を含めて `init_domain` 関数にアクセスし、サンプルドメインをセットアップします。

```
require_relative 'utils.rb'
```

次に、基本的なアクティビティクラスと、各アクティビティで関心があるいくつかの一般的なデータを宣言します。クラスの属性に、アクティビティの [AWS::SimpleWorkflow::ActivityType](#) インスタンス、名前、および結果を保存します。

```
class BasicActivity

  attr_accessor :activity_type
  attr_accessor :name
  attr_accessor :results
end
```

これらの属性は、アクティビティ名を取得するクラス `initialize` メソッドで定義されたインスタンスデータ、およびアクティビティを Amazon SWF に登録するときを使用されるオプションのバージョンとマップにアクセスします。

```
def initialize(name, version = 'v1', options = nil)

  @activity_type = nil
  @name = name
  @results = nil

  # get the domain to use for activity tasks.
  @domain = init_domain

  # Check to see if this activity type already exists.
  @domain.activity_types.each do | a |
    if (a.name == @name) && (a.version == version)
      @activity_type = a
    end
  end

  if @activity_type.nil?
    # If no options were specified, use some reasonable defaults.
    if options.nil?
      options = {
        # All timeouts are in seconds.
        :default_task_heartbeat_timeout => 900,
        :default_task_schedule_to_start_timeout => 120,
        :default_task_schedule_to_close_timeout => 3800,
        :default_task_start_to_close_timeout => 3600 }
    end
    @activity_type = @domain.activity_types.register(@name, version, options)
  end
end
```

ワークフロータイプの登録と同様に、アクティビティタイプが既に登録されている場合、ドメインの [activity_types](#) コレクションを表示してそれを取得できます。アクティビティが見つからない場合は、登録されます。

また、ワークフロータイプと同様に、登録時にアクティビティタイプとともに保存されるデフォルトオプションを設定できます。

基本アクティビティで最後に取得するのは、それを実行するための一貫した方法です。アクティビティタスクを受け取る `do_activity` メソッドを定義します。示されているように、渡されたアクティビティタスクを使用して、`input` インスタンス属性経由でデータを受け取ることができます。

```
def do_activity(task)
  @results = task.input # may be nil
  return true
end
```

これで `BasicActivity` クラスの説明を終わります。これを使用して、アクティビティの定義を簡単で一貫性のあるものにできます。

GetContactActivity の定義

ワークフロー実行で実行される最初のアクティビティは `get_contact_activity` です。このアクティビティでは、ユーザーの Amazon SNS トピックのサブスクリプション情報を取得します。

`get_contact_activity.rb` という名前の新しいファイルを作成し、Amazon SWF に渡す文字列を準備するために使用する `yaml` と、この `GetContactActivity` クラスの基礎として使用する `basic_activity.rb` の両方を必要とします。

```
require 'yaml'
require_relative 'basic_activity.rb'

# **GetContactActivity** provides a prompt for the user to enter contact
# information. When the user successfully enters contact information, the
# activity is complete.
class GetContactActivity < BasicActivity
```

アクティビティ登録コードを入れてベーシックアクティビティとすると、`GetContactActivity` の `initialize` メソッドは非常に単純です。基本クラスのコンストラクタを単純にアクティビティ名 `get_contact_activity` で呼びます。これで、アクティビティを登録するために必要なすべての操作を実行しました。

```
# initialize the activity
def initialize
  super('get_contact_activity')
end
```

次に、do_activity メソッドを定義します。このメソッドはユーザーの E メール、電話番号、またはその両方の入力を求めます。

```
def do_activity(task)
  puts ""
  puts "Please enter either an email address or SMS message (mobile phone) number
to"
  puts "receive SNS notifications. You can also enter both to use both address
types."
  puts ""
  puts "If you enter a phone number, it must be able to receive SMS messages, and
must"
  puts "be 11 digits (such as 12065550101 to represent the number
1-206-555-0101)."
  

  input_confirmed = false
  while !input_confirmed
    puts ""
    print "Email: "
    email = $stdin.gets.strip
  

    print "Phone: "
    phone = $stdin.gets.strip
  

    puts ""
    if (email == '') && (phone == '')
      print "You provided no subscription information. Quit? (y/n)"
      confirmation = $stdin.gets.strip.downcase
      if confirmation == 'y'
        return false
      end
    else
      puts "You entered:"
      puts "  email: #{email}"
      puts "  phone: #{phone}"
      print "\nIs this correct? (y/n): "
      confirmation = $stdin.gets.strip.downcase
      if confirmation == 'y'
        input_confirmed = true
      end
    end
  end
end
```

```
# make sure that @results is a single string. YAML makes this easy.
@results = { :email => email, :sms => phone }.to_yaml
return true
end
end
```

`do_activity` の最後に、ユーザーから取得した E メールと電話番号を使用し、それをマップに置き、`to_yaml` を使用してマップ全体を YAML 文字列に変換します。これには重要な理由があります。アクティビティの完了時に Amazon SWF に渡す結果は、文字列データのみである必要があります。オブジェクトを簡単に YAML 文字列に変換し、再びオブジェクトに戻す Ruby の機能は、この目的に最適です。

これで `get_contact_activity` の実装が終わりました。このデータは、次に `subscribe_topic_activity` の実装で使用します。

SubscribeTopicActivity の定義

Amazon SNS の詳細を説明し、ユーザーを Amazon SNS トピックにサブスクライブするために `get_contact_activity` によって生成された情報を使用するアクティビティを作成します。

`subscribe_topic_activity.rb` という名前の新しいファイルを作成します。 `get_contact_activity` に使用したのと同じ要件を追加し、クラスを宣言して、その `initialize` メソッドを提供します。

```
require 'yaml'
require_relative 'basic_activity.rb'

# **SubscribeTopicActivity** sends an SMS / email message to the user, asking for
# confirmation. When this action has been taken, the activity is complete.
class SubscribeTopicActivity < BasicActivity

  def initialize
    super('subscribe_topic_activity')
  end
end
```

これでアクティビティをセットアップおよび登録するためにコードを配置したので、コードを追加して Amazon SNS トピックを作成します。そのためには、[AWS::SNS::Client](#) オブジェクトの `create_topic` メソッドを使用します。

`create_topic` メソッドをクラスに追加します。このメソッドは渡された Amazon SNS クライアントオブジェクトを受け取ります。

```
def create_topic(sns_client)
  topic_arn = sns_client.create_topic(:name => 'SWF_Sample_Topic')[[:topic_arn]]

  if topic_arn != nil
    # For an SMS notification, setting `DisplayName` is *required*. Note that
    # only the *first 10 characters* of the DisplayName will be shown on the
    # SMS message sent to the user, so choose your DisplayName wisely!
    sns_client.set_topic_attributes( {
      :topic_arn => topic_arn,
      :attribute_name => 'DisplayName',
      :attribute_value => 'SWFSample' } )
  else
    @results = {
      :reason => "Couldn't create SNS topic", :detail => "" }.to_yaml
    return nil
  end

  return topic_arn
end
```

トピックの Amazon リソースネーム (ARN) を設定したら、これを Amazon SNS クライアントの [set_topic_attributes](#) メソッドで使用して、トピックの DisplayName を設定します。これは、Amazon SNS で SMS メッセージを送信するために必要です。

最後に、do_activity メソッドを定義します。アクティビティがスケジュールされたときに input オプション経由で渡されたデータの収集から開始します。前に説明したように、これは文字列として渡す必要があります。この文字列は「to_yaml」を使用して作成しました。文字列を取得するときは、YAML.load を使用してデータを Ruby オブジェクトに変換します。

これは do_activity の開始であり、ここでは入力データを取得します。

```
def do_activity(task)
  activity_data = {
    :topic_arn => nil,
    :email => { :endpoint => nil, :subscription_arn => nil },
    :sms => { :endpoint => nil, :subscription_arn => nil },
  }

  if task.input != nil
    input = YAML.load(task.input)
    activity_data[:email][:endpoint] = input[:email]
    activity_data[:sms][:endpoint] = input[:sms]
  end
end
```

```
else
  @results = { :reason => "Didn't receive any input!", :detail => "" }.to_yaml
  puts("  #{@results.inspect}")
  return false
end

# Create an SNS client. This is used to interact with the service. Set the
# region to $SMS_REGION, which is a region that supports SMS notifications
# (defined in the file `utils.rb`).
sns_client = AWS::SNS::Client.new(
  :config => AWS.config.with(:region => $SMS_REGION))
```

入力がなかった場合、多くの操作はないため、アクティビティが失敗します。

ただし、すべてが正しい場合、`do_activity` メソッドに入力し、AWS SDK for Ruby で Amazon SNS クライアントを取得して、それを `create_topic` メソッドに渡して Amazon SNS トピックを作成します。

```
# Create the topic and get the ARN
activity_data[:topic_arn] = create_topic(sns_client)

if activity_data[:topic_arn].nil?
  return false
end
```

ここでいくつか注意が必要なことがあります。

- [AWS.config.with](#) を使用して、Amazon SNS クライアントのリージョンを設定します。SMS メッセージを送信するため、`utils.rb` で宣言した SMS 対応リージョンを使用します。
- トピックの ARN を `activity_data` マップに保存します。これはワークフローの次のアクティビティに渡されるデータの部分です。

最後に、このアクティビティは、渡されたエンドポイント (E メールと SMS) を使用してユーザーを Amazon SNS トピックにサブスクライブします。ユーザーが両方のエンドポイントを入力する必要はありませんが、少なくとも 1 つが必要です。

```
# Subscribe the user to the topic, using either or both endpoints.
[:email, :sms].each do | x |
  ep = activity_data[x][:endpoint]
  # don't try to subscribe an empty endpoint
```

```
    if (ep != nil && ep != "")
      response = sns_client.subscribe( {
        :topic_arn => activity_data[:topic_arn],
        :protocol => x.to_s, :endpoint => ep } )
      activity_data[x][:subscription_arn] = response[:subscription_arn]
    end
  end
end
```

[AWS::SNS::Client.subscribe](#) はトピック ARN、プロトコル (これは明らかに対応エンドポイントの `activity_data` マップキーとして見せかけたものです)。

最後に、YAML 形式で次のアクティビティの情報を再パッケージし、Amazon SWF に送信できるようにします。

```
  # if at least one subscription arn is set, consider this a success.
  if (activity_data[:email][:subscription_arn] != nil) or (activity_data[:sms]
[:subscription_arn] != nil)
    @results = activity_data.to_yaml
  else
    @results = { :reason => "Couldn't subscribe to SNS topic", :detail =>
"" }.to_yaml
    puts(" #{@results.inspect}")
    return false
  end
  return true
end
end
```

これで `subscribe_topic_activity` の実装が完了します。次に、`wait_for_confirmation_activity` を定義します。

WaitForConfirmationActivity の定義

ユーザーは、Amazon SNS トピックに登録したら、サブスクリプションリクエストを確認する必要があります。この場合は、ユーザーが E メールまたは SMS メッセージによってサブスクリプションを確認するのを待ちます。

ユーザーによるサブスクリプションの確認を待機するアクティビティは `wait_for_confirmation_activity` と呼ばれ、ここで定義します。開始するには、`wait_for_confirmation_activity.rb` と呼ばれる新しいファイルを作成し、前のアクティビティをセットアップしたようにセットアップします。

```
require 'yaml'
require_relative 'basic_activity.rb'

# **WaitForConfirmationActivity** waits for the user to confirm the SNS
# subscription. When this action has been taken, the activity is complete. It
# might also time out...
class WaitForConfirmationActivity < BasicActivity

  # Initialize the class
  def initialize
    super('wait_for_confirmation_activity')
  end
end
```

次に、do_activity メソッドの定義を開始し、subscription_data というローカル変数に入力データを取得します。

```
def do_activity(task)
  if task.input.nil?
    @results = { :reason => "Didn't receive any input!", :detail => "" }.to_yaml
    return false
  end

  subscription_data = YAML.load(task.input)
```

これでトピック ARN を用意できたので、[AWS::SNS::Topic](#) の新しいインスタンスを作成し、これを ARN に渡します。

```
topic = AWS::SNS::Topic.new(subscription_data[:topic_arn])

if topic.nil?
  @results = {
    :reason => "Couldn't get SWF topic ARN",
    :detail => "Topic ARN: #{topic.arn}" }.to_yaml
  return false
end
```

ここで、トピックをチェックし、ユーザーがいずれかのエンドポイントを使用して、サブスクリプションを確認したかどうか調べます。アクティビティを成功と見なすためには、1つのエンドポイントの確認のみが必要です。

Amazon SNS トピックはそのトピックのサブスクリプションのリストを保持します。サブスクリプションの ARN が PendingConfirmation 以外に設定されているかどうか確認して、ユーザーが特定のサブスクリプションを確認したかどうかをチェックできます。

```
# loop until we get some indication that a subscription was confirmed.
subscription_confirmed = false
while(!subscription_confirmed)
  topic.subscriptions.each do | sub |
    if subscription_data[sub.protocol.to_sym][:endpoint] == sub.endpoint
      # this is one of the endpoints we're interested in. Is it subscribed?
      if sub.arn != 'PendingConfirmation'
        subscription_data[sub.protocol.to_sym][:subscription_arn] = sub.arn
        puts "Topic subscription confirmed for (#{sub.protocol}:
#{sub.endpoint})"
        @results = subscription_data.to_yaml
        return true
      else
        puts "Topic subscription still pending for (#{sub.protocol}:
#{sub.endpoint})"
      end
    end
  end
end
```

サブスクリプションの ARN を取得する場合、これをアクティビティの結果データに保存し、YAML に変換して、do_activity から true を返します。これにより、アクティビティが正常に完了したことを伝えます。

サブスクリプションの確認の待機にはしばらく時間がかかるため、アクティビティタスクで record_heartbeat をときどき呼び出します。これにより、アクティビティがまだ処理中であることが Amazon SWF に伝えられ、これを使用してアクティビティの進行状況の更新を提供できます (ファイルの処理など何かを実行中は、その進捗状況を報告できます)。

```
task.record_heartbeat!(
  { :details => "#{topic.num_subscriptions_confirmed} confirmed,
#{topic.num_subscriptions_pending} pending" })
  # sleep a bit.
  sleep(4.0)
end
```

これで while ループを終了します。成功せずにループを終了した場合、失敗を報告して do_activity メソッドを終了します。

```
if (subscription_confirmed == false)
  @results = {
    :reason => "No subscriptions could be confirmed",
    :detail => "#{topic.num_subscriptions_confirmed} confirmed,
#{topic.num_subscriptions_pending} pending" }.to_yaml
  return false
end
end
end
```

これで `wait_for_confirmation_activity` の実装が終わりました。定義するアクティビティは後 1 つのみ (`send_result_activity`) です。

SendResultActivity の定義

ワークフローがここまで進んだ場合、ユーザーを Amazon SNS トピックに正しくサブスクライブし、ユーザーはサブスクリプションを確認しました。

最後のアクティビティ `send_result_activity` では、ユーザーがサブスクライブしたトピックと、ユーザーがサブスクリプションを確認したエンドポイントを使用して、ユーザーに成功したトピックサブスクリプションの確認を送信します。

`send_result_activity.rb` と呼ばれる新しいファイルを作成し、これまでのすべてのアクティビティをセットアップしたようにセットアップします。

```
require 'yaml'
require_relative 'basic_activity.rb'

# **SendResultActivity** sends the result of the activity to the screen, and, if
# the user successfully registered using SNS, to the user using the SNS contact
# information collected.
class SendResultActivity < BasicActivity

  def initialize
    super('send_result_activity')
  end
end
```

`do_activity` メソッドは同様に開始し、ワークフローから入力データを取得し、YAML から変換して、トピック ARN を使用して [AWS::SNS::Topic](#) インスタンスを作成します。

```
def do_activity(task)
```

```
if task.input.nil?
  @results = { :reason => "Didn't receive any input!", :detail => "" }
  return false
end

input = YAML.load(task.input)

# get the topic, so we publish a message to it.
topic = AWS::SNS::Topic.new(input[:topic_arn])

if topic.nil?
  @results = {
    :reason => "Couldn't get SWF topic",
    :detail => "Topic ARN: #{topic.arn}" }
  return false
end
```

トピックの準備ができたら、そのトピックにメッセージを[発行](#)します (また、画面にエコーします)。

```
@results = "Thanks, you've successfully confirmed registration, and your
workflow is complete!"

# send the message via SNS, and also print it on the screen.
topic.publish(@results)
puts(@results)

return true
end
end
```

Amazon SNS トピックへの発行では、そのトピックに対して存在するサブスクライブおよび確認済みのすべてのエンドポイントに提供するメッセージを送信します。したがって、ユーザーが E メールと SMS 番号の両方で確認された場合、ユーザーはエンドポイントごとに 2 つの確認メッセージを受信します。

次のステップ

これで `send_result_activity` の実装が完了します。ここでアクティビティタスクを処理し、[サブスクリプションワークフローのチュートリアル](#)のパート 4: [アクティビティタスクポラーの実装](#) レスポンスでアクティビティタスクを起動できるアクティビティアプリケーションで、これらのアクティビティをまとめます。

サブスクリプションワークフローのチュートリアルパート 4: アクティビタスクポーラーの実装

Amazon SWF で、ワークフロー実行を行うためのアクティビタスクは、アクティビタスクリストに表示されます。このリストは、ワークフローでアクティビティをスケジュールするときに表示されます。

ここでは、ワークフローでこれらのタスクを処理するための基本的なアクティビティポーラーを実装し、それを使用して、アクティビティを開始するために Amazon SWF がアクティビタスクリストにタスクを配置したときにアクティビティを起動します。

開始するには、`swf_sns_activities.rb` という新しいファイルを作成します。これを使用して、以下のことを行います。

- 作成したアクティビティクラスをインスタンス化する。
- 各アクティビティを Amazon SWF に登録する。
- アクティビティをポーリングし、アクティビタスクリストに名前が表示されたら、各アクティビティに対して `do_activity` を呼び出す。

`swf_sns_activities.rb` で、次のステートメントを追加して、定義した各アクティビティクラスを要求する。

```
require_relative 'get_contact_activity.rb'  
require_relative 'subscribe_topic_activity.rb'  
require_relative 'wait_for_confirmation_activity.rb'  
require_relative 'send_result_activity.rb'
```

ここでクラスを作成し、初期化コードを指定します。

```
class ActivitiesPoller  
  
  def initialize(domain, workflowId)  
    @domain = domain  
    @workflowId = workflowId  
    @activities = {}  
  
    # These are the activities we'll run  
    activity_list = [  
      GetContactActivity,
```

```
SubscribeTopicActivity,  
WaitForConfirmationActivity,  
SendResultActivity ]  
  
activity_list.each do | activity_class |  
  activity_obj = activity_class.new  
  puts "*** initialized and registered activity: #{activity_obj.name}"  
  # add it to the hash  
  @activities[activity_obj.name.to_sym] = activity_obj  
end  
end
```

このコードは、ドメインおよびタスクリストで渡された情報を保存することに加えて、作成した各アクティビティクラスをインスタンス化します。各クラスは関連するアクティビティを登録するため (このコードを確認する必要がある場合は「basic_activity.rb」を参照してください)、これは実行するすべてのアクティビティについて Amazon SWF に知らせるために十分です。

インスタンス化した各アクティビティは、アクティビティ名 (get_contact_activity など) をキーとして使用してマップに保存し、次に定義するアクティビティポラーコードで簡単に検索できるようにします。

poll_for_activities という新しいメソッドを作成し、ドメインが保持する [activity_tasks](#) で [poll](#) を呼び出して、アクティビティタスクを取得します。

```
def poll_for_activities  
  @domain.activity_tasks.poll(@workflowId) do | task |  
    activity_name = task.activity_type.name
```

タスクの [activity_type](#) メンバーからアクティビティ名を取得できます。次に、このタスクと関連付けられたアクティビティ名を使用して、do_activity を実行するクラスを検索し、そのクラスにタスクを渡します (これには、アクティビティに転送される入力タスクが含まれます)。

```
# find the task on the activities list, and run it.  
if @activities.key?(activity_name.to_sym)  
  activity = @activities[activity_name.to_sym]  
  puts "*** Starting activity task: #{activity_name}"  
  if activity.do_activity(task)  
    puts "++ Activity task completed: #{activity_name}"  
    task.complete!({ :result => activity.results })  
    # if this is the final activity, stop polling.  
    if activity_name == 'send_result_activity'  
      return true
```

```
        end
      else
        puts "-- Activity task failed: #{activity_name}"
        task.fail!(
          { :reason => activity.results[:reason],
            :details => activity.results[:detail] } )
      end
    end
  else
    puts "couldn't find key in @activities list: #{activity_name}"
    puts "contents: #{@activities.keys}"
  end
end
end
end
end
```

コードは `do_activity` が完了するのを待機したのち、リターンコードに基づいてタスクで [complete!](#) または [fail!](#) を呼び出します。

Note

このコードは、最終のアクティビティが起動されるとポーラーから終了します。これはミッションを完了し、すべてのアクティビティを起動したためです。独自の Amazon SWF コードでアクティビティを再度実行する場合、アクティビティポーラーの実行を無限に維持できません。

以上で `ActivitiesPoller` クラスのコードは終わりですが、ユーザーがコマンドラインから実行できるように、ファイルの末尾に少しコードを追加します。

```
if __FILE__ == $0
  if ARGV.count < 1
    puts "You must supply a task-list name to use!"
    exit
  end
  poller = ActivitiesPoller.new(init_domain, ARGV[0])
  poller.poll_for_activities
  puts "All done!"
end
```

ユーザーがコマンドラインからファイルを実行すると (最初の引数としてアクティビティタスクリストを渡す)、このコードはポーラークラスをインスタンス化し、アクティビティのポーリングを開始

します。ポーラーが完了したら (最終のアクティビティの起動後)、メッセージを出力して終了します。

以上がアクティビティポーラーに関する説明です。後はコードを実行し、「[サブスクリプションワークフローのチュートリアル: ワークフローの実行](#)」でその動作を確認するだけです。

サブスクリプションワークフローのチュートリアル: ワークフローの実行

ワークフロー、アクティビティ、ワークフローとアクティビティのポーラーの実装を完了したので、ワークフローを実行する準備ができました。

まだ行っていない場合は、チュートリアルパート 1 の [AWS セッションの設定](#) と同じく、aws-config.txt ファイルの AWS アクセスキーを提供する必要があります。

では、コマンドラインに進み、チュートリアルのソースファイルがあるディレクトリに移動します。以下のファイルが必要です。

```
.
|-- aws-config.txt
|-- basic_activity.rb
|-- get_contact_activity.rb
|-- send_result_activity.rb
|-- subscribe_topic_activity.rb
|-- swf_sns_activities.rb
|-- swf_sns_workflow.rb
|-- utils.rb
`-- wait_for_confirmation_activity.rb
```

次のコマンドを使ってワークフローを開始します。

```
ruby swf_sns_workflow.rb
```

これにより、ワークフローが開始され、コピーして別のコマンドラインウィンドウに (または、チュートリアルのソースファイルをコピーしている別のコンピュータがあればそこに) 貼り付けできる行のあるメッセージが出力されます。

```
Amazon SWF Example
-----
```

Start the activity worker, preferably in a separate command-line window, with the following command:

```
> ruby swf_sns_activities.rb 87097e76-7c0c-41c7-817b-92527bb0ea85-activities
```

You can copy & paste it if you like, just don't copy the '>' character.

Press return when you're ready...

ワークフローコードは、別のウィンドウでアクティビティポーラーが開始するのをじっと待機します。

新しいコマンドラインウィンドウを開いて、ソースファイルがあるディレクトリに再度移動した後、`swf_sns_workflow.rb` によりされるコマンドを使用してアクティビティポーラーを開始します。たとえば、上記の出力を受け取った場合、以下を入力 (または貼り付け) します。

```
ruby swf_sns_activities.rb 87097e76-7c0c-41c7-817b-92527bb0ea85-activities
```

アクティビティポーラーを開始したら、アクティビティ登録についての情報の出力が開始されます。

```
** initialized and registered activity: get_contact_activity  
** initialized and registered activity: subscribe_topic_activity  
** initialized and registered activity: wait_for_confirmation_activity  
** initialized and registered activity: send_result_activity
```

これで、元のコマンドラインのウィンドウに戻り、リターンを押してワークフロー実行を開始できます。これにより、ワークフローは登録され、最初のアクティビティがスケジュールされます。

```
Starting workflow execution.  
** registered workflow: swf-sns-workflow  
** scheduling activity task: get_contact_activity
```

アクティビティポーラーを実行しているもう 1 つのウィンドウに戻ります。最初に実行しているアクティビティの結果が表示され、メールまたは SMS 電話番号を入力するよう求められます。これらのデータのいずれか、または両方を入力し、入力したテキストを確認します。

```
activity task received: <AWS::SimpleWorkflow::ActivityTask>  
** Starting activity task: get_contact_activity
```

```
Please enter either an email address or SMS message (mobile phone) number to
receive Amazon SNS notifications. You can also enter both to use both address types.
```

```
If you enter a phone number, it must be able to receive SMS messages, and must
be 11 digits (such as 12065550101 to represent the number 1-206-555-0101).
```

```
Email: me@example.com
```

```
Phone: 12065550101
```

```
You entered:
```

```
  email: me@example.com
```


```
  phone: 12065550101
```

```
Is this correct? (y/n): y
```

Note

ここにある電話番号は架空のもので、例を示すことのみを目的として使用しています。実際には自分の電話番号とメールアドレスを使用します。

この情報を入力するとすぐに、Amazon SNS からメールまたはからテキストメッセージが届き、トピックのサブスクリプションを確認するよう求められます。SMS 番号を入力した場合は、電話に次のような画面が表示されます。

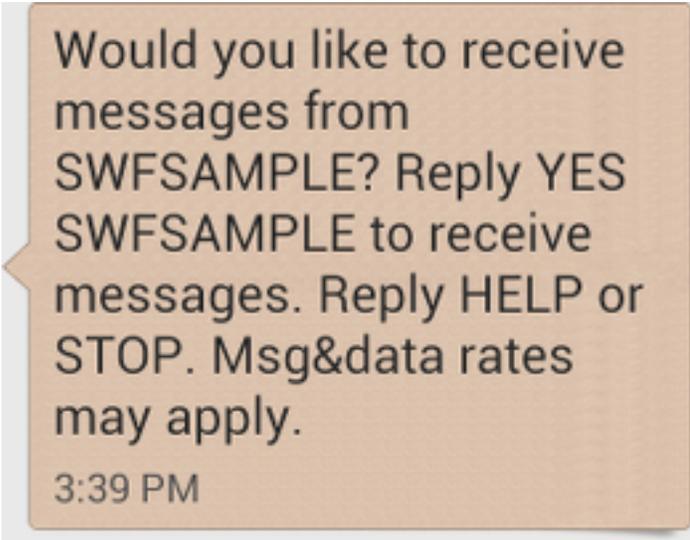

```
Would you like to receive
messages from
SWFSAMPLE? Reply YES
SWFSAMPLE to receive
messages. Reply HELP or
STOP. Msg&data rates
may apply.
```

```
3:39 PM
```

このメッセージへ YES と返信すると、`send_result_activity` で提供したレスポンスが返されます。

```
SWFSAMPLE> Thanks,  
you've successfully  
confirmed registration,  
and your workflow is  
complete!
```

```
3:39 PM
```

このすべてが起こったときに、コマンドラインのウィンドウで何が起きているか確認しましたか？ ワークフローとアクティビティポーターは、ずっと作業し続けています。

ワークフローポーターの出力を以下に示します。

```
** scheduling activity task: subscribe_topic_activity  
** scheduling activity task: wait_for_confirmation_activity  
** scheduling activity task: send_result_activity  
!! All activities complete! Sending complete_workflow_execution...
```

アクティビティポーターの出力を以下に示します。これは、もう 1 つのコマンドラインウィンドウで起きていたことです。

```
++ Activity task completed: get_contact_activity  
** Starting activity task: subscribe_topic_activity  
++ Activity task completed: subscribe_topic_activity  
** Starting activity task: wait_for_confirmation_activity  
Topic subscription still pending for (email: me@example.com)  
Topic subscription confirmed for (sms: 12065550101)  
++ Activity task completed: wait_for_confirmation_activity  
** Starting activity task: send_result_activity  
Thanks, you've successfully confirmed registration, and your workflow is complete!  
++ Activity task completed: send_result_activity  
All done!
```

これで、ワークフロー、そしてこのチュートリアルはすべて完了しました。

タイムアウトの動作を確認するため、または、異なるデータを入力するために、ワークフローを再度実行する場合があります。一度トピックへのサブスクライブをすると、サブスクリプションを解除するまではサブスクリプションが継続していることを忘れないで下さい。トピック

クへのサブスクライブを解除する前にワークフローを再度実行すると、おそらく自動的に成功します。wait_for_confirmation_activityによりサブスクリプションがすでに確認されているとみなされるからです。

Amazon SNS トピックのサブスクライブを解除する方法

- テキストメッセージに否定の返信をします (STOP を送信)。
- E メールで受信したサブスクリプション解除のリンクを選択します。

トピックを再度サブスクライブする準備ができました。

次のステップ

このチュートリアルでは多くの基礎を学習しましたが、AWS SDK for Ruby、Amazon SWF、または Amazon SNS について学べることはまだたくさんあります。詳細および、さらに多くの例については、以下の各項目の公式ドキュメントを参照してください。

- [AWS SDK for Ruby ドキュメント](#)
- [Amazon Simple Notification Service ドキュメント](#)
- [Amazon Simple Workflow Service ドキュメント](#)

チュートリアル

Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) コンソールは、ワークフロー実行を設定、開始および管理する代替方法を提供します。

Amazon SWF コンソールを使用すると、次のことができます。

- ワークフロードメインの登録。
- ワークフロータイプの登録。
- アクティビティタイプの登録。
- ワークフロー実行の開始。
- 保留中のタスクに関する情報の表示。
- 実行中のワークフロー実行の表示。
- 実行中のワークフロー実行のキャンセル、終了、シグナルの送信。
- クローズしたワークフロー実行の再起動。

Amazon SWF コンソールは、より大きな AWS Management Console エクスペリエンスの一部で、<https://aws.amazon.com/> にサインインしてアクセスできます。サインインリンクは、ページの右上隅にあります。

トピック

- [Amazon SWF ドメインの登録](#)
- [ワークフロータイプを登録する](#)
- [アクティビティタイプの登録](#)
- [ワークフロー実行の開始](#)
- [保留中のタスクの表示](#)
- [ワークフロー実行の管理](#)
- [Amazon SWF ドメインの管理](#)

Amazon SWF ドメインの登録

少なくとも1つのドメインが登録されるまで、ドメイン登録はコンソールから使用できる唯一の機能です。

New console

コンソールを使用して Amazon SWF ドメインを登録するには

1. ドメインが登録されていない場合は、メインペインの中央で、[ドメインの登録] を選択します。
2. [ドメインの登録] ページで、ドメインの名前、保存期間、およびオプションで説明を入力します。

これらの値は、Register Domain アクションの同様の名前のパラメータに対応します。

Domain details

Name

Up to 256 characters. Must not contain a : (colon), / (slash), | (vertical bar), or any control characters.

Retention period

Duration for which the record of workflow executions should be kept. Executions will not be available after the specified retention period elapses.

 days
Must be 0-90 days.

Description - optional

Up to 1024 characters.

▶ **Tags - optional** [Learn more](#) 

Cancel **Register domain**

3. [ドメインの登録] をクリックします。
4. ドメインが登録されると、コンソールにはドメイン名が記載されたページが表示されます。このページでは、次のアクションを実行できます。
 - [ドメインにワークフローを登録する](#)
 - [ドメインにアクティビティを登録する](#)

- [ワークフロー実行を開始する](#)
- [ワークフロー実行を管理する](#)
- [ドメインを非推奨または非推奨解除する](#)

Old console

コンソールを使用して Amazon SWF ドメインを登録するには

1. ドメインが登録されていない場合は、メインページの中央で、[ドメインの登録] を選択します。

次の 1 つ以上のドメインが登録されている場合、ダッシュボードビューの [Manage Domains] (ドメインの管理) ボタンを選択し、[Manage Domains] (ドメインの管理) ダイアログボックスの [Register New] (新規登録) を選択します。

2. [Register Domain] (ドメインの登録) ダイアログボックスで、名前、保持期間、および説明を入力します。これらの値は、RegisterDomain アクションの同様の名前のパラメータに対応します。

Register Domain Cancel X

Provide the details of your new Domain below, then click Register


Name:*

Workflow Execution Retention Period:* Days

Description:

Register

3. [Register] (登録) を選択します。
4. ドメインの登録後、コンソールには [Manage Domains] (ドメインの登録) ダイアログボックスが表示されます。

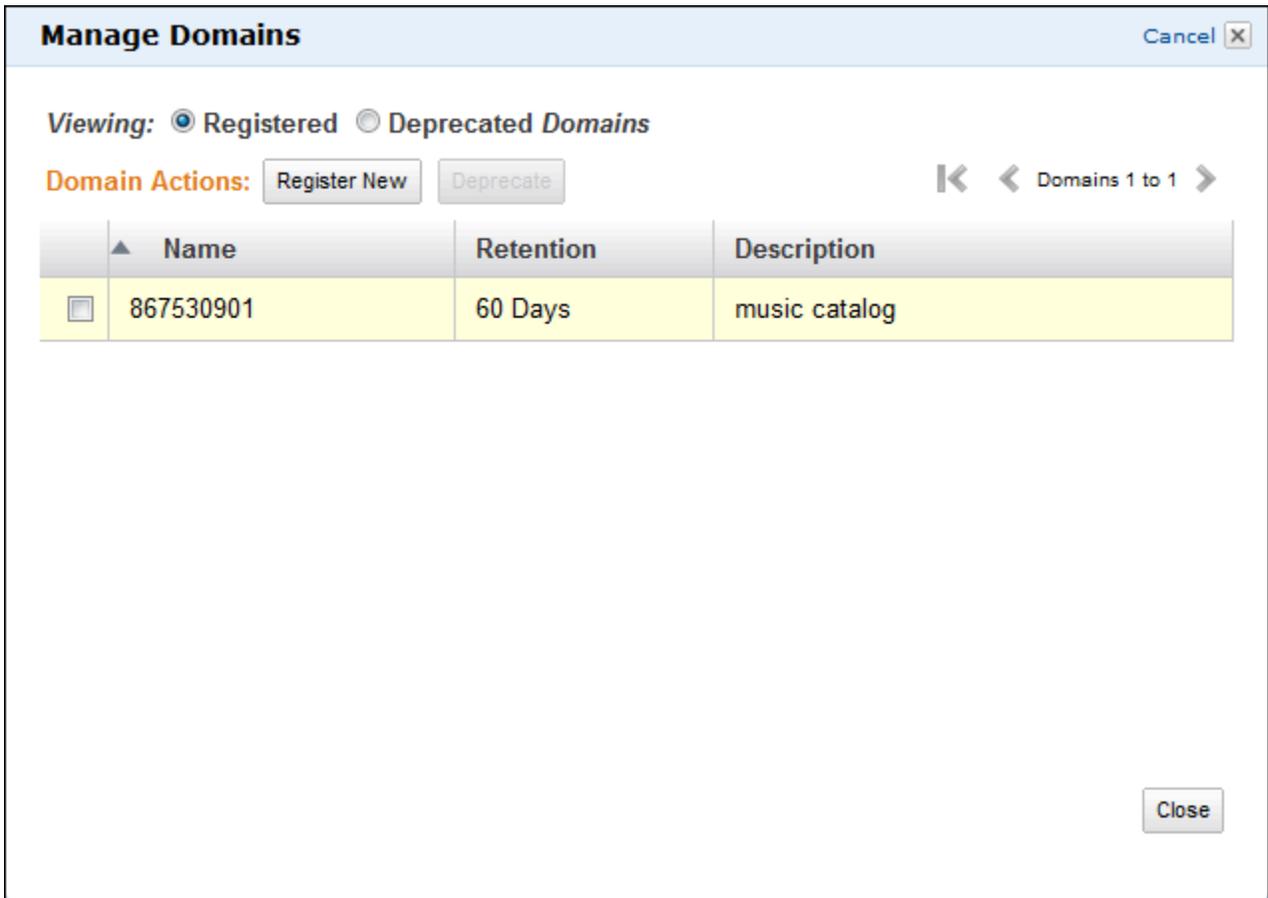

ワークフロータイプを登録する

Amazon SWF コンソールを使用してワークフロータイプを登録できます。少なくとも1つのドメインが登録されるまでワークフローを登録することはできません。

New console

コンソールを使用して Amazon SWF ワークフローを登録する方法

1. ワークフローを登録するドメインを開きます。
2. [登録] を選択し、[ワークフローの登録] を選択します。
3. [ワークフローの登録] ページで、[ワークフロー名] と [ワークフローバージョン] を入力します。オプションで、このワークフローを実行する決定タスクのスケジュール設定に使用する [デフォルトタスクリスト](#) を指定することもできます。

Register workflow [Learn more](#)

A workflow is a set of activities that carry out an objective and contains the logic that coordinates the activities. Workflows coordinate and manage the execution of activities that can be run asynchronously across multiple computing devices and feature both sequential and parallel processing methods.

Workflow details

Domain

Workflow name

Up to 256 characters. Must not contain a : (colon), / (slash), | (vertical bar), or any control characters.

Workflow version

Up to 64 characters. Must not contain a : (colon), / (slash), | (vertical bar), or any control characters.

Description - *optional*

Enter description for this workflow

Up to 1024 characters.

Default task list - *optional* [Learn more](#)

Used for decision tasks generated for executions of this workflow.

Up to 256 characters. Must not contain a : (colon), / (slash), | (vertical bar), or any control characters.

4. (オプション) [詳細オプション] を選択して、ワークフローに関する以下の詳細を指定します。

- [デフォルトタスクの優先度](#) — ワークフローに割り当てるデフォルトタスクの優先度。
- [デフォルトタスクの優先度](#) — ワークフローに割り当てるデフォルトタスクの優先度。
- [デフォルトの実行開始から終了までのタイムアウト](#) — このワークフローを実行するためのデフォルトの最大持続時間。
- [デフォルトのタスク開始から終了までのタイムアウト](#) — このワークフローの決定タスクのデフォルトの最大持続時間。
- [デフォルトの子ポリシー](#) — 子ワークフローの実行に使用するデフォルトポリシー。

- [デフォルト Lambda ロール](#) — このワークフローにアタッチされたデフォルトの IAM ロール。

▼ **Advanced options**

Default Task priority [Learn more](#) 

Specify the priority to schedule decision tasks generated for this execution. A higher number indicates higher priority. Default value is 0.

Must be from -2147483648 to 2147483647

Default Execution start to close timeout [Learn more](#) 

Executions of this workflow will be timed out if not completed within this duration. Default value is 3600 seconds

Up to 8 characters. Use NONE for unlimited duration.

Default Task start to close timeout [Learn more](#) 

Decision task will be timed out if not completed within this duration. Default value is 600 seconds

Up to 8 characters. Use NONE for unlimited duration.

Default Child policy [Learn more](#) 

Determines a policy for child workflow executions if this execution is terminated.

Terminate

Request cancel

Abandon

Default Lambda role - optional

It gives Amazon SWF the ability to invoke any Lambda function associated with your account in place of, or alongside traditional activities.

[Cancel](#) [Register workflow](#)

5. [ワークフローの登録] を選択します。

Old console

コンソールを使用して Amazon SWF ワークフローを登録する方法

1. [Amazon Simple Workflow Service Dashboard] (Amazon Simple Workflow Service ダッシュボード) の [Quick Links] (クイックリンク) で、[Register New Workflow Type] (新しいワークフロータイプの登録) を選択します。

[Workflow Details] (ワークフローの詳細) ダイアログボックスで、以下の情報を入力します。

- ドメイン
- ワークフローの名前
- ワークフローバージョン
- デフォルトのタスクリスト
- デフォルトのワークフロー実行時間
- デフォルトのタスク実行時間

アスタリスク ((*)) が付いているフィールドは必須です。

The screenshot shows a dialog box titled "Register New Workflow" with a "Cancel" button in the top right. Below the title bar is a progress indicator with three steps: "WORKFLOW DETAILS" (active), "ADDITIONAL OPTIONS", and "REVIEW". The main content area is titled "Provide the details of your new Workflow below:" and contains several input fields:

- Domain*:** 867530901
- Workflow Name*:** customerOrderWorkflow
- Workflow Version*:** 1.0
- Default Task List*:** mainTaskList
- Default Execution Run Time*:** 3600 seconds (dropdown menu)
- Default Task Run Time*:** 600 seconds (dropdown menu)

A "Continue" button is located at the bottom right of the dialog box.

[Continue] (続行) をクリックします。

2. [Additional Options] (追加オプション) ダイアログボックスで、[Description] (概要) 欄に入力し、[Default Child Policy] (デフォルトの子ポリシー) を指定します。[Review] (レビュー) を選択します。

Register New Workflow Cancel X

WORKFLOW DETAILS **ADDITIONAL OPTIONS** REVIEW

Provide additional options for your new **Workflow** below:

Description: Handle customer orders

Default Child Policy: Terminate

[Back](#) Review

3. [Review] (レビュー) ダイアログボックスで、前のダイアログボックスで入力した情報を確認します。情報が正しい場合は、[Register Workflow] (ワークフローの登録) を選択します。それ以外の場合は、[Back] (戻る) を選択して情報を変更します。

Register New Workflow Cancel X

WORKFLOW DETAILS ADDITIONAL OPTIONS REVIEW

Please review the information below, then click **Register Workflow**

Domain: 867530901

Workflow Name: customerOrderWorkflow

Workflow Version: 1.0

Default Task List: mainTaskList

Default Child Policy: TERMINATE

Default Execution Run Time: 1 hour

Default Task Run Time: 10 minutes

Description: Handle customer orders

[< Back](#) Register Workflow

4. [ワークフローの登録] を選択します。

アクティビティタイプの登録

Amazon SWF コンソールを使用してアクティビティタイプを登録できます。少なくとも1つのドメインが登録されるまでアクティビティを登録することはできません。

New console

1. アクティビティを登録するドメインを開きます。
2. [登録] を選択し、[アクティビティの登録] を選択します。
3. [アクティビティの登録] ページで、[\[アクティビティ名\]](#) と [\[アクティビティバージョン\]](#) を入力します。オプションで、このアクティビティのタスクのスケジュール設定に使用する [デフォルトタスクリスト](#) を指定することもできます。

Register activity [Learn more](#)

Activities are tasks which you want your workflow to coordinate and execute (for example: verify customer's order, charge credit card etc.). The order in which activities are performed is determined by the workflow's coordination logic.

Activity details

Domain

Activity name

Up to 256 characters. Must not contain a : (colon), / (slash), | (vertical bar), or any control characters.

Activity version

Up to 64 characters. Must not contain a : (colon), / (slash), | (vertical bar), or any control characters.

Description - *optional*

Enter description for this activity

Up to 1024 characters.

Default task list - *optional* [Learn more](#)

Used for tasks of this activity

Up to 256 characters. Must not contain a : (colon), / (slash), | (vertical bar), or any control characters.

4. (オプション) [詳細オプション] を選択して、アクティビティに関する以下の詳細を指定します。
 - [デフォルトタスクの優先度](#) — アクティビティに割り当てるデフォルトタスクの優先度。
 - [タイムアウト開始までのデフォルトタスクスケジュール](#) — このアクティビティのタスクがワーカーに割り当てられるまでに待機できるデフォルトの最大持続時間。
 - [デフォルトのタスク開始から終了までのタイムアウト](#) — ワーカーがこのアクティビティのタスクを処理するためにかけることができるデフォルトの最大持続時間。
 - [タイムアウト終了までのデフォルトタスクスケジュール](#) — このアクティビティのタスクのデフォルトの最大持続時間。

- [デフォルトのタスクハートビートタイムアウト](#) — このタイプのタスクを処理するワーカーが [RecordActivityTaskHeartbeat](#) を呼び出して進捗状況を報告しなければならないデフォルトの最大時間。

▼ **Advanced options**

Default Task priority [Learn more](#) 

Specify the priority to schedule activity tasks generated for this execution. A higher number indicates higher priority. Default value is 0.

Must be from -2147483648 to 2147483647

Default task schedule to start timeout [Learn more](#) 

Tasks of this activity will be timed out if not started within this duration. Default value is 1800 seconds.

 ▼
Up to 8 characters. Use NONE for unlimited duration.

Default Task start to close timeout [Learn more](#) 

Tasks of this activity will be timed out if not completed within this duration. Default value is 600 seconds.

 ▼
Up to 8 characters. Use NONE for unlimited duration.

Default task schedule to close timeout [Learn more](#) 

Tasks of this activity will be timed out if not started and completed within this duration. Default value is 5400 seconds.

 ▼
Up to 8 characters. Use NONE for unlimited duration.

Default task heartbeat timeout [Learn more](#) 

Maximum time before which a worker processing a task must report progress. Default value is 1800 seconds.

 ▼
Up to 8 characters. Use NONE for unlimited duration.

5. [アクティビティの登録] を選択します。

Old console

コンソールを使用して Amazon SWF アクティビティタイプを登録するには

1. [Amazon Simple Workflow Service Dashboard] (Amazon Simple Workflow Service ダッシュボード) の [Quick Links] (クイックリンク) で、[Register New Activity Type] (新しいアクティビティタイプの登録) を選択します。

[Activity Details] (アクティビティの詳細) ダイアログボックスで、以下の情報を入力します。

- ドメイン
- アクティビティ名
- アクティビティのバージョン
- デフォルトのタスクリスト
- タスクのスケジュールから開始までのタイムアウト
- タスクの開始からクローズまでのタイムアウト

アスタリスク ((*)) が付いているフィールドは必須です。

The screenshot shows the 'Register New Activity' dialog box with the 'Activity Details' tab selected. The dialog has a title bar with 'Register New Activity' and a 'Cancel' button. Below the title bar is a progress indicator with three steps: 'ACTIVITY DETAILS' (selected), 'ADDITIONAL OPTIONS', and 'REVIEW'. The main content area is titled 'Provide the details of your new Activity below:' and contains several input fields:

- Domain*:** 867530901
- Activity Name*:** activityVerify
- Activity Version*:** 1.0
- Task List:** mainTaskList
- Task Schedule to Start Timeout:** 5 minutes
- Task Start to Close Timeout:** 15 minutes

A 'Continue' button is located at the bottom right of the dialog.

[Continue] (続行) をクリックします。

2. [Additional Options] (追加オプション) ダイアログボックスで、[Description] (送信先) を入力して、[Heartbeat Timeout] (ハートビートタイムアウト) および [Task Schedule to Close Timeout] (タスクスケジュールからクローズタイムアウトまで) を指定します。[Review] (レビュー) を選択します。

Register New Activity Cancel

ACTIVITY DETAILS **ADDITIONAL OPTIONS** REVIEW

Provide additional options for your new Activity below:

Description: Verify the customer credit

Heartbeat Timeout: 2 minutes

Task Schedule to Close Timeout: 15 minutes

[< Back](#) Review

3. [Review] (レビュー) ダイアログボックスで、前のダイアログボックスで入力した情報を確認します。情報が正しい場合は、[Register Activity] (アクティビティの登録) を選択します。それ以外の場合は、[Back] (戻る) を選択して情報を変更します。

Register New Activity Cancel X

ACTIVITY DETAILS ADDITIONAL OPTIONS REVIEW

Please review the information below, and then click **Register**

Domain: 867530901
Activity Name: activityVerify
Activity Version: 1.0
Task List: mainTaskList
Task Schedule to Close Timeout: 15 minutes
Task Schedule to Start Timeout: 5 minutes
Task Start to Close Timeout: 10 minutes
Task Heartbeat Timeout: 2 minutes

Description:

[← Back](#) Register Activity

4. [アクティビティの登録] を選択します。

ワークフロー実行の開始

Amazon SWF コンソールからワークフロー実行を開始できます。少なくとも1つのワークフローを登録するまではワークフロー実行を開始できません。

コンソールを使用してワークフロー実行を開始するには

New console

1. Amazon SWF コンソールを開き、左側のナビゲーションペインで [ドメイン] を選択します。

2. ドメイン名の下にある [ワークフロー] を選択します。
3. [ワークフロー] ページで、実行するワークフローを選択します。
4. [Start execution] (実行のスタート) を選択します。
5. [Start execution] (実行のスタート) ページで、実行内容を名前で識別するための [\[ワークフロー名\]](#) と [実行 ID] を入力します。オプションで、このワークフローの実行用に生成される決定タスクに使用される [タスクリスト](#) を指定することもできます。

Start execution [Learn more](#)

Execution details

Domain

Workflow

Execution ID

This will be used to associate a custom identifier with the workflow execution.

Up to 256 characters. Must not contain a : (colon), / (slash), | (vertical bar), or any control characters.

Task list [Learn more](#)

Used for decision tasks generated for this execution.

Up to 256 characters. Must not contain a : (colon), / (slash), | (vertical bar), or any control characters.

Input - optional

Up to 32768 characters.

▶ Advanced options

6. (オプション) [詳細オプション] を選択して、ワークフローの実行に関する以下の詳細を指定します。

- [タスク優先度](#) — このワークフロー実行に使用するタスク優先度。
- [実行開始から終了までのタイムアウト](#) — このワークフロー実行の合計時間。
- [タスク開始から終了までのタイムアウト](#) — このワークフロー実行の決定タスクの最大持続時間。
- [子ポリシー](#) — [TerminateWorkflowExecution](#) アクションを呼び出すことによって、またはタイムアウトの期限切れによってこのワークフロー実行が終了された場合に、その子ワークフロー実行に使用するポリシー。
- [Lambda ロール](#) — このワークフロー実行にアタッチする IAM ロール。

▼ **Advanced options**

Task priority [Learn more](#) 

Specify the priority to schedule decision tasks generated for this execution. A higher number indicates higher priority.

Must be from -2147483648 to 2147483647

Execution start to close timeout [Learn more](#) 

Executions of this workflow will be timed out if not completed within this duration.

Up to 8 characters. Use NONE for unlimited duration.

Task start to close timeout [Learn more](#) 

Decision task will be timed out if not completed within this duration.

Up to 8 characters. Use NONE for unlimited duration.

Child policy [Learn more](#) 

Determines a policy for child workflow executions if this execution is terminated.

Terminate

Request cancel

Abandon

Lambda role - optional

It gives Amazon SWF the ability to invoke any Lambda function associated with your account in place of, or alongside traditional activities.

7. [Start execution] (実行のスタート) を選択します。

Old console

1. [Amazon Simple Workflow Service Dashboard] (Amazon Simple Workflow Service ダッシュボード) の [Quick Links] (クイックリンク) で、[Start a New Workflow Execution] (新しいワークフロー実行を開始する) を選択します。

[Execution Details] ダイアログボックスで、以下の情報を入力します。

- ドメイン
- ワークフローの名前
- ワークフローバージョン
- ワークフロー ID
- タスクリスト
- 最大実行時間
- タスクの開始からクローズまでのタイムアウト

アスタリスク ((*)) が付いているフィールドは必須です。

Start New Execution Cancel

EXECUTION DETAILS ADDITIONAL OPTIONS REVIEW

Provide the details of your Execution below:

Domain*: 867530901

Workflow Name*: customerOrderWorkflow

Workflow Version*: 1.0

Workflow ID*: 20110927-T-1

Task List: specialTaskList

Max. Execution Run Time: 1800 seconds

Task Start to Close Timeout: 600 seconds

Continue

[Continue] (続行) をクリックします。

2. [Additional Options] ダイアログボックスで、以下を指定します。
 - ワークフロー実行に関連付ける一連の [Tags]。これらのタグを使用して、ワークフロー実行についての情報をクエリできます。
 - 実行に意味のある [Input] 文字列。この文字列は Amazon SWF で解釈されません。
 - [Child Policy]。

Start New Execution Cancel X

EXECUTION DETAILS **ADDITIONAL OPTIONS** REVIEW

Provide additional options for your Execution below:

Tags: music purchase, digital, ricoh-the-dog

Input: arbitrary-string-that-is-meaningful-to-the-workflow

Child Policy: Terminate

[Back](#) Review

3. [Review] (レビュー) ダイアログボックスで、前のダイアログボックスで入力した情報を確認します。情報が正しい場合は、[Start Execution] を選択します。それ以外の場合は、[Back] (戻る) を選択して情報を変更します。

Start New Execution Cancel X

EXECUTION DETAILS ADDITIONAL OPTIONS REVIEW

Please review the information below, then click **Start**

Domain: 867530901
Workflow Name: customerOrderWorkflow
Workflow Version: 1.0
Workflow ID: 20110927-T-1
Max. Execution Run Time: 30 minutes
Task Start to Close Timeout: 10 minutes
Task List: specialTaskList
Child Policy: TERMINATE

Tags: `music purchase, digital, ricoh-the-dog`

Input: `arbitrary-string-that-is-meaningful-to-the-workflow`

[Back](#) Start Execution


保留中のタスクの表示

Note

このタスクは古い Amazon SWF コンソールでのみ使用できます。

Amazon Simple Workflow Service ダッシュボードでは、特定のタスクリストに関連付けられている保留中のタスクの数を表示できます。

1. タスクリストが [Decider Task List] (ディサイダータスクのリスト) または [Activity Task List] (アクティブタスクのリスト) のどちらであるかを選択します。
2. テキストボックスにタスクリスト名を入力します。
3. [View Backlog] (バックログの表示) を選択します。

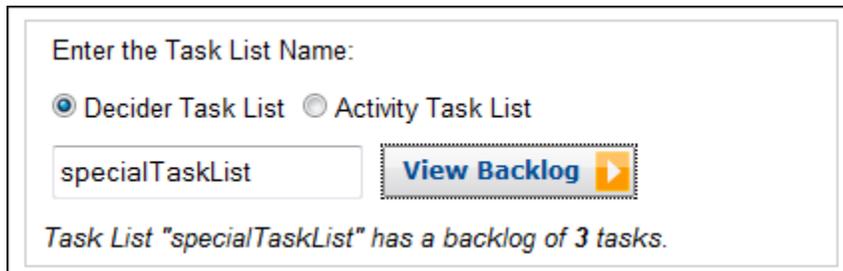

Enter the Task List Name:

Decider Task List Activity Task List

specialTaskList **View Backlog**

Task List "specialTaskList" has a backlog of 3 tasks.

ワークフロー実行の管理

Amazon SWF コンソールで、現在実行中または終了したワークフロー実行を管理できます。

New console

ワークフロー実行を管理する方法

1. ワークフロー実行を管理するドメインを開きます。
2. [実行を検索] を選択します。
3. [ワークフロー実行] ページで [実行をプロパティで絞り込む] を選択し、[プロパティ] で次のフィルターの内いずれかを選択します。

選択	このフィルターの適用方法
Workflow	<p>このフィルターを選択すると、特定のワークフローの実行が一覧表示されます。例えば、fiction-books-order-workflow の実行情報を表示するには、次の操作を行います。</p> <ol style="list-style-type: none">1. [ワークフロー] を選択します。2. [オペレーター] で、[Equals] を選択します。3. [ワークフロー] で、fiction-books-order-workflow を選択します。4. (オプション) フィルターを削除して実行の検索を新たに開始するには、[Clear filters] (フィルターをクリア) を選択します。

選択	このフィルターの適用方法
ステータス	<p>このフィルターを選択すると、特定のステータスの実行が一覧表示されます。例えば、ステータスが [失敗] の実行情報を表示するには、次の操作を行います。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [ステータス] を選択します。 2. [オペレーター] で、[Equals] を選択します。 3. [ステータス] で [失敗] を選択します。 4. (オプション) フィルターを削除して実行の検索を新たに開始するには、[Clear filters] (フィルターをクリア) を選択します。
実行 ID	<p>ID に基づいてワークフロー実行を表示するには、このフィルターを選択します。例えば、ID が fiction-books-order-category1 の実行情報を表示するには、次の操作を行います。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [実行 ID] を選択します。 2. [オペレーター] で、[Equals] を選択します。 3. [実行 ID] で fiction-books-order-category1 を選択します。 4. (オプション) フィルターを削除して実行の検索を新たに開始するには、[Clear filters] (フィルターをクリア) を選択します。
[Tag] (タグ)	<p>このフィルターを選択すると、特定のタグの実行が一覧表示されます。例えば、ステータスが purchaseOrder の実行情報を表示するには、次の操作を行います。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [タグ] を選択します。 2. [オペレーター] で、[Equals] を選択します。 3. [タグ] で purchaseOrder を選択します。 4. (オプション) フィルターを削除して実行の検索を新たに開始するには、[Clear filters] (フィルターをクリア) を選択します。

4. (オプション) 必要なフィルターを適用してワークフロー実行を一覧表示すると、アクティブな実行に対して次の操作を実行できます。

- シグナル — このオプションを使用して、実行中のワークフロー実行に追加データを送信します。これを実行するには:

1. 追加データを送信する実行を選択します。
2. [シグナル] を選択し、[シグナル実行] ダイアログボックスでデータを指定します。
3. [シグナル] を選択します。

Signal execution [Learn more](#) ✕

Name

Up to 256 characters

Input - optional
Value to attach to the WorkflowExecutionSignaled event in the target execution's history.

Up to 32768 characters

Execution ID (1)

Cancel **Send signal**

- キャンセルを試行 — このオプションを使用して、ワークフロー実行のキャンセルを試行します。ワークフロー実行を終了するよりも、キャンセルすることをお勧めします。キャンセルにより、クリーンアップタスクを実行してから適切にクローズする機会がワークフロー実行に与えられます。
 1. キャンセルする実行を選択します。
 2. [キャンセルを試行] を選択します。
- 終了 — このオプションを使用してワークフローの実行を終了します。ワークフロー実行を終了するよりも、キャンセルする方が望ましいことに留意してください。
 1. 終了する実行を選択します。
 2. [子ポリシー] で、[終了] が選択されていることを確認します。
 3. (オプション) 実行を終了する [理由] と [詳細] を指定します。
 4. [Terminate] (終了) を選択します。

Terminate execution [Learn more](#) ✕

Child policy
Determines a policy for child workflow executions if this execution is terminated.

Terminate
 Request cancel
 Abandon

Reason - optional

Cancellation unsuccessful

Up to 256 characters

Details - optional

Attempted cancellation of the workflow execution was unsuccessful.

Up to 32768 characters

Execution ID (1)


• trial-fiction-1

Cancel **Terminate**

5. (オプション) 再実行 — このオプションを使用して、クローズしたワークフロー実行を再実行します。
 1. ワークフロー実行のリストで、再実行する、クローズした実行を選択します。クローズした実行を選択すると、[再実行] ボタンが有効になります。[再実行] を選択します。
 2. [実行を再実行] ページで、[ワークフロー実行の開始](#) で説明されているようにワークフロー実行の詳細を指定します。

Old console

[自分のワークフロー実行] ビューにアクセスするには、Amazon SWF ダッシュボードの [実行の検索] ボタンを選択します。

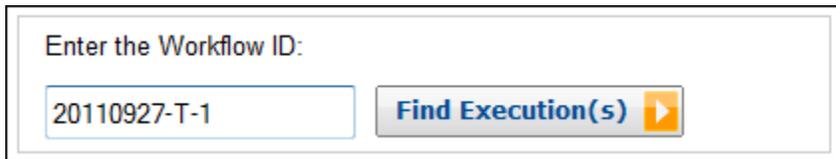

Enter the Workflow ID:

20110927-T-1 Find Execution(s)

最初にワークフロー ID を入力すると、コンソールにはそのワークフロー ID を持つ実行が表示されます。それ以外の場合、[Find Execution(s)] (実行の検索) を選択すると、[My Workflow Executions] (ワークフローの実行) ビューにより、開始時刻、まだ実行中かどうか、および関連するメタデータに基づいて、ワークフロー実行をクエリすることができます。クエリでは、次のいずれかのタイプのメタデータから選択できます。

- ワークフロー ID
- ワークフロータイプ
- タグ
- クローズステータス

ワークフロー実行がクローズした場合、クローズステータスは次のいずれかの値になり、ワークフロー実行がクローズした状況を示します。

- 完了
- [Failed] (失敗)
- キャンセル
- タイムアウト
- 新規として継続

Note

ワークフロー実行を列挙するには、最初に [Domain] (ドメイン) ドロップダウンリストからドメインを選択する必要があります。

My Workflow Executions

Domain: 867530901 Manage Domains Refresh Help

Workflow Execution List Parameters

Filter by:
 Workflow ID*:
 Workflow Type
 Close Status
 Tag
 No Filter

Execution Status: *List Active and Closed*

Started between and

Execution Actions: 1 to 3 of 3 items

<input type="checkbox"/>	Workflow ID	Run ID	Name (Version)	Tags	Execution Status	Start Time	Close Time
<input checked="" type="checkbox"/>	20110927-T-1	817e8eb0-353b-47de-90b0-5f6754bf278a	customerOrderWorkflow (1.0)	ricoh-the-dog	Active	Sat Jan 21 21:25:20 GMT-800 2012	
<input type="checkbox"/>	20110927-T-1	c4f8b600-f3a7-4c6a-be2b-440f92b7afe0	customerOrderWorkflow (1.0)	music purchase,digital,ricoh-the-dog	Timed Out	Fri Dec 23 14:25:14 GMT-800 2011	Fri Dec 23 14:55:14 GMT-800 2011
<input type="checkbox"/>	20110927-T-1	6c585d49-82ca-4b3e-adcb-852768dabfcd	customerOrderWorkflow (1.0)	music purchase,digital,ricoh-the-dog	Timed Out	Tue Dec 20 22:13:21 GMT-800 2011	Tue Dec 20 22:43:21 GMT-800 2011

ワークフロー実行のリストを列挙したら、以下の操作を実行できます。

- ワークフロー実行を通知します。つまり、実行中のワークフロー実行に追加データを送信します。



Signal Execution Cancel ✕


Provide the details of **Signal** action:

Name*:

Input:

Continue

- ワークフロー実行のキャンセルを試みます。ワークフロー実行を終了するよりも、キャンセルすることをお勧めします。キャンセルにより、クリーンアップタスクを実行してから適切にクローズする機会がワークフロー実行に与えられます。

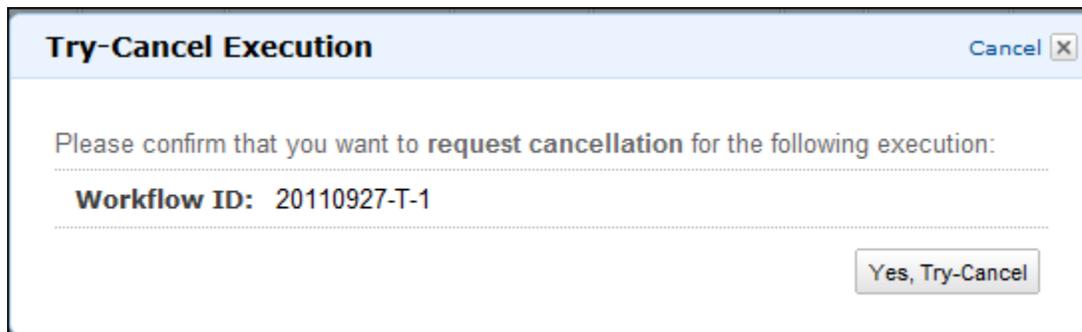

Try-Cancel Execution Cancel ✕

Please confirm that you want to **request cancellation** for the following execution:

Workflow ID:

Yes, Try-Cancel

- ワークフロー実行を終了します。ワークフロー実行を終了するよりも、キャンセルする方が望ましいことに留意してください。

Terminate Execution

Cancel X

Provide the details of Terminate action:

Child Policy: Terminate

Reason: Cancellation Unsuccess

Details: Attempted cancellation of workflow appears to have been unsuccessful

Continue

- クローズしたワークフロー実行を再実行します。

Navigation

- Dashboard
- Workflow Executions
- Workflow Types
- Activity Types

My Workflow Executions

Domain: 867530901 Manage Domains Refresh Help

Workflow Execution List Parameters

Filter by: Tag
Tag*: ricoh-the-dog

Execution Status: Active Closed
Started between 2011 Dec 15 12:00:00 and 2011 Dec 23 23:59:59
List Executions

Execution Actions: Signal Try-Cancel Terminate Re-Run

<input checked="" type="checkbox"/>	Workflow ID	Run ID	Name (Version)	Tags	Execution Sta	Start Time	Close Time
<input checked="" type="checkbox"/>	20110927-T-1	6c585d49-82ca-4b3e-adcb-852768dabfcd	customerOrderWorkflow (1.0)	music purchase,digital,ricoh-the-dog	Timed Out	Tue Dec 20 22:13:21 GMT-800 2011	Tue Dec 20 22:43:21 GMT-800 2011

クローズしたワークフロー実行を再実行するには

1. ワークフロー実行のリストで、再実行する、クローズした実行を選択します。クローズした実行を選択すると、[Re-Run] (再実行) ボタンが有効になります。[Re-Run] (再実行) を選択します。

ダイアログボックスの [Re-Run Execution] (再度実行) シーケンスが表示されます。

2. [Execution Details] (実行の詳細) ダイアログボックスで、次の情報を指定します。ダイアログボックスには、元の実行の情報が既に入力されています。

- ドメイン
- ワークフローの名前
- ワークフローバージョン
- ワークフロー ID

[Advanced Options] (詳細オプション) リンクを選択すると、以下の追加オプションを指定できます。

- タスクリスト
- 最大実行時間
- タスクの開始からクローズまでのタイムアウト

[続行] を選択します。

3. [Additional Options] (追加オプション) ダイアログボックスで、実行の入力文字列を指定します。[Advanced Options] (追加オプション) リンクで、この実行またはワークフロー実行に関連付ける [Tags] (タグ) を指定するか、実行の [Child Policy] (子ポリシー) を変更できます。前のダイアログボックスと同じように、元の実行の情報が既に入力されています。

[Review] (レビュー) を選択します。

4. [Review] (レビュー) ダイアログボックスで、すべての情報が正しいことを確認します。情報が正しい場合は、[Re-Run Execution] (再度実行) を選択します。それ以外の場合は、[Back] (戻る) を選択して情報を変更します。

Amazon SWF ドメインの管理

Amazon SWF コンソールを使用して、ドメインの非推奨化や非推奨化解除などのドメイン管理アクションを実行できます。ドメインを非推奨にした後は、それを使用して新しいワークフロー実行の作成や新しいワークフローの登録できなくなります。ドメインを非推奨にすると、そのドメインに登録されているすべてのアクティビティとワークフローも非推奨化されます。ドメインが非推奨化される前に開始された実行は引き続き実行されます。

以前に非推奨化されたドメインの非推奨化を解除することもできます。ドメインの非推奨化を解除した後は、[そのドメインを使用してドメインに新しいワークフローを登録したり](#)、[新しいワークフロー実行を開始したり](#)できます。

これらのドメイン管理アクションの詳細については、「[DeprecateDomain](#)」と「[UndeprecateDomain](#)」を参照してください。

 Note

以下の Amazon SWF ドメイン管理手順は、新しいコンソールエクスペリエンスに適用されます。

コンソールを使用してドメインを非推奨にする方法

1. 非推奨にする Amazon SWF ドメインを開きます。
2. [ドメインを管理] を選択し、[非推奨] を選択します。
3. [ドメインを非推奨にする] ダイアログボックスの [非推奨] を選択してアクションを確定します。

コンソールを使用してドメインの非推奨を解除する方法

1. 非推奨にする Amazon SWF ドメインを開きます。
2. [ドメインを管理] を選択し、[非推奨を解除] を選択します。

または、ページに表示されるメッセージで [ドメインの非推奨を解除する] を選択することもできます。

3. [ドメインの非推奨を解除する] ダイアログボックスの [非推奨を解除] を選択してアクションを確定します。

Amazon SWF の仕組み

この章の概念では、Amazon Simple Workflow Service の概要を示し、その重要な機能について説明します。Amazon SWF の使用のいくつかの例が、この章のトピック内で示されていますが、ここで説明する機能の実装に関するより具体的な例については、「[Amazon SWF API を使用する](#)」というセクションを参照してください。

トピック

- [Amazon SWF ワークフロー](#)
- [Amazon SWF ワークフロー履歴](#)
- [Amazon SWF のアクター](#)
- [Amazon SWF のタスク](#)
- [Amazon SWF ドメイン](#)
- [Amazon SWF オブジェクト識別子](#)
- [Amazon SWF タスクリスト](#)
- [Amazon SWF ワークフロー実行のクローズ](#)
- [Amazon SWF ワークフロー実行のライフサイクル](#)
- [Amazon SWF でのタスクのポーリング](#)
- [Amazon SWF の高度な概念](#)

Amazon SWF ワークフロー

トピック

- [ワークフローとは](#)
- [シンプルなワークフローの例: e コマースアプリケーション](#)
- [ワークフローの登録と実行](#)
- [以下の資料も参照してください。](#)

ワークフローとは


Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) を使用して、分散された非同期アプリケーションをワークフローとして実装できます。ワークフローは複数のコンピューティングデバイス間で非同期

的に実行でき、シーケンシャル処理と並列処理の両方を実行できるアクティビティの実行を調整、管理します。

ワークフローを設計するときは、アプリケーションを分析してそのコンポーネントタスクを特定します。Amazon SWF の場合、これらのタスクは、アクティビティを表します。アクティビティが実行される順序は、ワークフローの調整ロジックによって決まります。

シンプルなワークフローの例: e コマースアプリケーション

たとえば、次の図は、人間によるプロセスおよび自動化されたプロセスの両方を含むシンプルな e コマースの注文処理のワークフローを示しています。

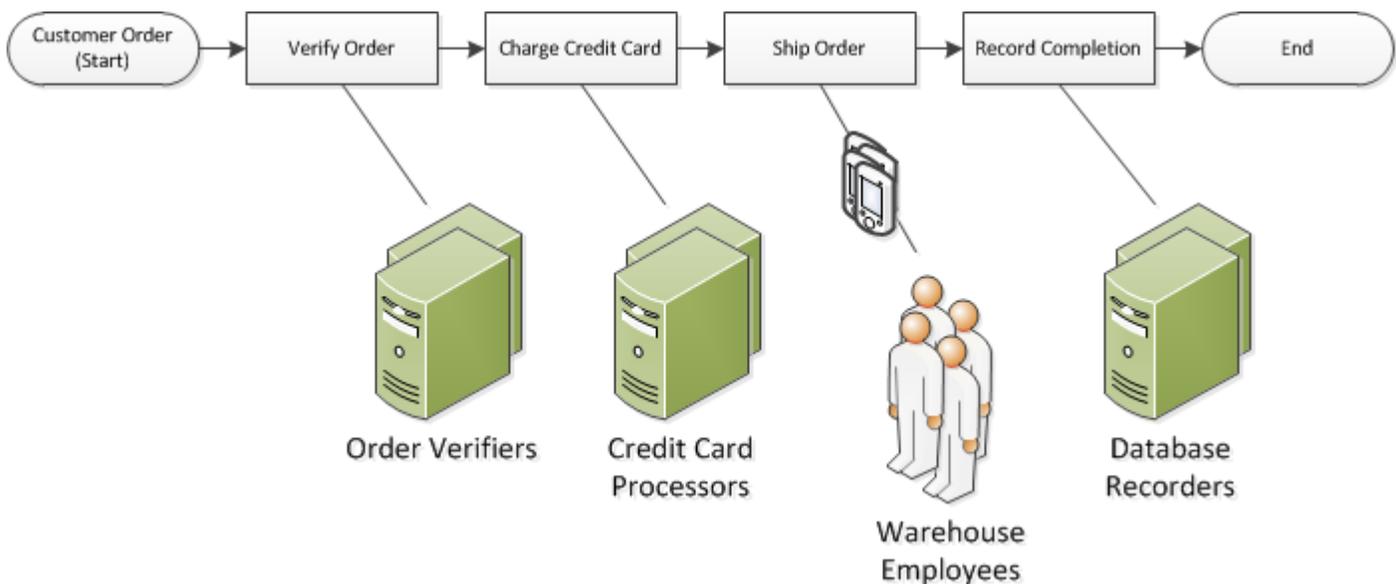

このワークフローは、顧客が注文を行うときに開始されます。これには 4 つのタスクが含まれます。

1. 注文を確認する。
2. 注文が有効である場合、顧客に課金する。
3. 支払いが行われたら、注文品を出荷する。
4. 注文品が出荷されたら、注文の詳細を保存する。

このワークフローのタスクはシーケンシャルです。クレジットカードに課金する前に注文を確認する必要があり、注文品を出荷する前にクレジットカードに正常に課金する必要があります。さらに、注文を記録する前に注文品を出荷する必要があります。それでも、Amazon SWF は分散プロセスをサポートしているため、これらのタスクは別の場所で実行できます。タスクの特性がプログラマティックである場合、別のプログラミング言語または別のツールを使用して記述することもできます。

タスクのシーケンシャル処理に加えて、Amazon SWF はタスクの並列処理を使用したワークフローもサポートします。並行タスクは同時に実行され、別のアプリケーションまたは人間のワーカーによって単独に実行することもできます。ワークフローにより、1 つ以上の並行タスクが完了したときの続行方法に関する決定が行われます。

ワークフローの登録と実行

調整ロジックとアクティビティを設計したら、Amazon SWF を使用してそれらのコンポーネントをワークフローおよびアクティビティタイプとして登録します。登録時に、各タイプに名前、バージョン、およびデフォルト設定値を指定します。

Amazon SWF には、登録されたワークフローとアクティビティタイプのみを使用できます。e コマースの例では、CustomerOrder ワークフロータイプ、および VerifyOrder、ChargeCreditCard、ShipOrder、RecordCompletion アクティビティタイプを登録します。

ワークフロータイプの登録後は、何回でも実行できます。ワークフロー実行は、ワークフローの実行中のインスタンスです。e コマースの例では、新しいワークフロー実行が顧客の注文ごとに開始されます。

ワークフロー実行は、別のワークフロー実行の後でも、任意のプロセスまたはアプリケーションによって開始できます。e コマースの例では、ワークフローを開始するアプリケーションのタイプは、顧客の注文方法によって異なります。ワークフローは、ウェブサイトやモバイルアプリケーション、または社内アプリケーションを使用してカスタマーサービス担当者が開始できます。

Amazon SWF を使用すると、workflowId という識別子をワークフロー実行に関連付けることができるため、既存のビジネス識別子をワークフロー実行に統合することができます。e コマースの例では、各ワークフロー実行を、顧客の請求書番号を使って特定できます。

Amazon SWF は、ユーザーが指定した識別子に加えて、システムが生成する一意の識別子 (runId) をワークフローの実行ごとに関連付けます。Amazon SWF では、この識別子を使用して 1 つのワークフロー実行のみを任意の時点で実行できます。同じワークフロータイプの複数のワークフローを実行することはできますが、各ワークフローの実行には別個の runId があります。

以下の資料も参照してください。

[Amazon SWF ワークフロー履歴](#)

Amazon SWF ワークフロー履歴

すべてのワークフロー実行の進行状況は、Amazon SWF が保持するワークフロー履歴に記録されます。ワークフロー履歴は、ワークフロー実行が開始されてから発生したすべてのイベントの詳細かつ完全で一貫性のあるレコードです。イベントは、スケジュールされている新しいアクティビティや実行中のアクティビティが完了したなど、ワークフローの実行状態の個別の変化を表します。ワークフロー履歴には、スケジュールされたアクティビティ、完了したアクティビティ、タスクのタイムアウト、シグナルなど、ワークフロー実行の実行状態を変化させるすべてのイベントが含まれます。

ワークフロー実行の状態を変化させないオペレーションは、通常、ワークフロー履歴には表示されません。たとえば、ワークフロー履歴には、ポーリングの試行や可視性オペレーションの使用は表示されません。

ワークフロー履歴には、以下のような重要な利点があります。

- ワークフロー実行に関するすべての情報がワークフロー履歴に保存されるため、アプリケーションをステートレスにすることができます。
- ワークフローの実行ごとに、履歴には、スケジュールされたアクティビティ、現在のステータス、およびその結果のレコードが表示されます。ワークフローの実行では、この情報を使用して次のステップを決定します。
- この履歴には、実行中のワークフロー実行をモニタリングし、完了したワークフロー実行を検証するために使用できる詳細な監査証跡が用意されています。

以下は、e コマースのワークフロー履歴の概念図です。

Invoice0001

Start Workflow Execution

Schedule Verify Order

Start Verify Order Activity

Complete Verify Order Activity

Schedule Charge Credit Card

Start Charge Credit Card Activity

Complete Charge Credit Card Activity

Schedule Ship Order

Start Ship Order Activity

上記の例では、注文が出荷待ちの状態になっています。次の例では、注文が完了しています。ワークフロー履歴は累積的であるため、新しいイベントが追加されます。

```
Invoice0001

Start Workflow Execution

Schedule Verify Order
Start Verify Order Activity
Complete Verify Order Activity

Schedule Charge Credit Card
Start Charge Credit Card Activity
Complete Charge Credit Card Activity

Schedule Ship Order
Start Ship Order Activity

Complete Ship Order Activity

Schedule Record Order Completion
Start Record Order Completion Activity
Complete Record Order Completion Activity

Close Workflow
```

プログラムでは、ワークフロー実行履歴に関するイベントは、JavaScript Object Notation (JSON) のオブジェクトとして表されます。履歴自体は、これらのオブジェクトの JSON 配列です。各イベントには次のものがあります。

- [WorkflowExecutionStarted](#) または [ActivityTaskCompleted](#) のような型
- Unix 時間形式のタイムスタンプ
- イベントを一意に識別する ID

さらに、各イベントの型には、その型に適した独自の記述属性セットがあります。たとえば、ActivityTaskCompleted イベントには、アクティビティタスクがスケジュールされた時間およびそのアクティビティタスクが開始された時間に対応するイベントの ID を含む属性と、結果データを保持する属性が含まれています。

[GetWorkflowExecutionHistory](#) アクションを使用して、ワークフロー実行履歴の現在の状態のコピーを取得できます。さらに、Amazon SWF とワークフローのディサイダーとのインタラクションの環境として、ディサイダーは履歴のコピーを定期的に受信します。

以下は、JSON 形式でのワークフロー実行履歴の例です。

```
[ {
  "eventId": 11,
  "eventTimestamp": 1326671603.102,
  "eventType": "WorkflowExecutionTimedOut",
  "workflowExecutionTimedOutEventAttributes": {
    "childPolicy": "TERMINATE",
    "timeoutType": "START_TO_CLOSE"
  }
}, {
  "decisionTaskScheduledEventAttributes": {
    "startToCloseTimeout": "600",
    "taskList": {
      "name": "specialTaskList"
    }
  },
  "eventId": 10,
  "eventTimestamp": 1326670566.124,
  "eventType": "DecisionTaskScheduled"
}, {
  "activityTaskTimedOutEventAttributes": {
    "details": "Waiting for confirmation",
    "scheduledEventId": 8,
    "startedEventId": 0,
    "timeoutType": "SCHEDULE_TO_START"
  },
  "eventId": 9,
  "eventTimestamp": 1326670566.124,
  "eventType": "ActivityTaskTimedOut"
}, {
  "activityTaskScheduledEventAttributes": {
    "activityId": "verification-27",
    "activityType": {
      "name": "activityVerify",
      "version": "1.0"
    },
    "control": "digital music",
    "decisionTaskCompletedEventId": 7,
```

```
    "heartbeatTimeout": "120",
    "input": "5634-0056-4367-0923,12/12,437",
    "scheduleToCloseTimeout": "900",
    "scheduleToStartTimeout": "300",
    "startToCloseTimeout": "600",
    "taskList": {
      "name": "specialTaskList"
    }
  },
  "eventId": 8,
  "eventTimestamp": 1326670266.115,
  "eventType": "ActivityTaskScheduled"
}, {
  "decisionTaskCompletedEventAttributes": {
    "executionContext": "Black Friday",
    "scheduledEventId": 5,
    "startedEventId": 6
  },
  "eventId": 7,
  "eventTimestamp": 1326670266.103,
  "eventType": "DecisionTaskCompleted"
}, {
  "decisionTaskStartedEventAttributes": {
    "identity": "Decider01",
    "scheduledEventId": 5
  },
  "eventId": 6,
  "eventTimestamp": 1326670161.497,
  "eventType": "DecisionTaskStarted"
}, {
  "decisionTaskScheduledEventAttributes": {
    "startToCloseTimeout": "600",
    "taskList": {
      "name": "specialTaskList"
    }
  },
  "eventId": 5,
  "eventTimestamp": 1326668752.66,
  "eventType": "DecisionTaskScheduled"
}, {
  "decisionTaskTimedOutEventAttributes": {
    "scheduledEventId": 2,
    "startedEventId": 3,
    "timeoutType": "START_TO_CLOSE"
```

```
    },
    "eventId": 4,
    "eventTimestamp": 1326668752.66,
    "eventType": "DecisionTaskTimedOut"
  }, {
    "decisionTaskStartedEventAttributes": {
      "identity": "Decider01",
      "scheduledEventId": 2
    },
    "eventId": 3,
    "eventTimestamp": 1326668152.648,
    "eventType": "DecisionTaskStarted"
  }, {
    "decisionTaskScheduledEventAttributes": {
      "startToCloseTimeout": "600",
      "taskList": {
        "name": "specialTaskList"
      }
    },
    "eventId": 2,
    "eventTimestamp": 1326668003.094,
    "eventType": "DecisionTaskScheduled"
  }
]
```

ワークフローの実行履歴に表示できるさまざまなタイプのイベントの詳細なリストについては、「Amazon Simple Workflow Service API Reference」(Amazon Simple Workflow Service API リファレンス)の「[HistoryEvent data type](#)」(HistoryEvent データ型)を参照してください。

Amazon SWF では、実行が終了してから設定可能な日数の間、すべてのワークフロー実行の完全な履歴が保存されます。ワークフロー履歴の保持期間と呼ばれるこの期間は、ワークフローのドメインを登録するときに指定されます。ドメインについては、このセクションの後半で詳しく説明します。

Amazon SWF のアクター

トピック


- [Amazon SWF のアクターとは?](#)
- [ワークフロースターター](#)
- [ディサイダー](#)

- [アクティビティワーカー](#)
- [アクター間のデータ交換](#)

Amazon SWF のアクターとは？

操作の過程で、Amazon SWF はさまざまな種類のプログラマティックアクターと対話します。アクターは[ワークフロースターター](#)、[ディサイダー](#)、または、[アクティビティワーカー](#)になれます。これらのアクターは API を通して Amazon SWF と通信します。任意のプログラミング言語でこれらのアクターを開発できます。

次の図は、Amazon SWF とアクターを含む Amazon SWF アーキテクチャーを示しています。

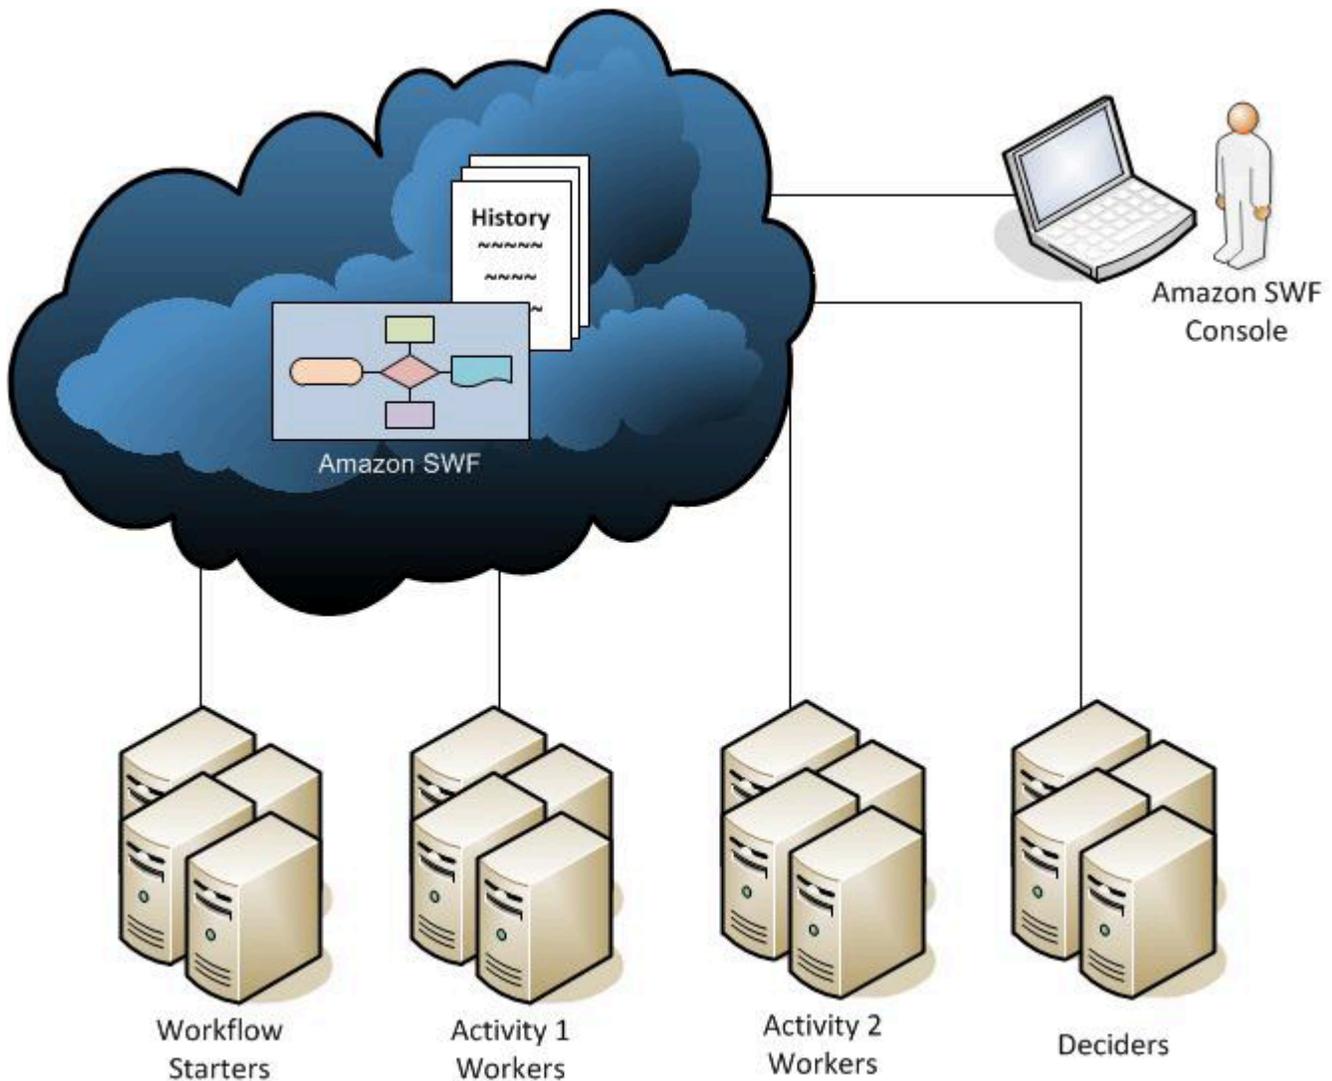

ワークフロースターター

ワークフロースターターとは、ワークフロー実行を開始できるアプリケーションのことです。e コマースの例では、1つのワークフロースターターはウェブサイトで、顧客はそこで注文を行います。別のワークフロースターターとしてモバイルアプリケーションやシステムがあり、カスタマーサービス担当者はそれを使用して顧客に代わって注文を行います。

ディサイダー

ディサイダーは、ワークフローの調整ロジックの実装です。ディサイダーは、ワークフロー実行でアクティビティタスクの流れを制御します。ワークフロー実行中に、タスクの完了などの変更が生じると、全体のワークフロー履歴を含む決定タスクがディサイダーに渡されます。ディサイダーは決定タスクを Amazon SWF から受け取ると、ワークフロー実行の履歴を分析し、ワークフロー実行の次の適切なステップを決定します。ディサイダーは、decisions を使用してこれらのステップを Amazon SWF に通知します。decisions とは、さまざまな次のアクションを表すことができる Amazon SWF のデータ型です。可能な決定のリストについては、「Amazon Simple Workflow Service API Reference」(Amazon Simple Workflow Service API リファレンス)の「[決定](#)」を参照してください。

以下に示しているのは JSON 形式の決定の例で、この形式で Amazon SWF へ伝達されます。この決定により新しいアクティビティタスクがスケジュールされます。

```
{
  "decisionType" : "ScheduleActivityTask",
  "scheduleActivityTaskDecisionAttributes" : {
    "activityType" : {
      "name" : "activityVerify",
      "version" : "1.0"
    },
    "activityId" : "verification-27",
    "control" : "digital music",
    "input" : "5634-0056-4367-0923,12/12,437",
    "scheduleToCloseTimeout" : "900",
    "taskList" : {
      "name": "specialTaskList"
    },
    "scheduleToStartTimeout" : "300",
    "startToCloseTimeout" : "600",
    "heartbeatTimeout" : "120"
  }
}
```

```
}
```

ディサイダーは、ワークフロー実行が開始しワークフロー実行で状態変更が発生するたびに、決定タスクを受け取ります。ディサイダーは、決定タスクを受信し、より多くの決定で Amazon SWF に応答することにより、ワークフロー実行が完了したとディサイダーが決めるまで、ワークフロー実行を進行し続けます。その時は、ワークフロー実行をクローズするようにとの決定で応答します。ワークフロー実行がクローズされた後、Amazon SWF はその実行に追加のタスクをスケジュールしません。

e コマースの例では、ディサイダーは各ステップが正しく実行されたかどうかを判断した後、次のステップをスケジュールするか、またはエラー状態を管理します。

ディサイダーは 1 つのコンピュータプロセスまたはスレッドを表します。複数のディサイダーは、同じワークフロータイプのタスクを処理できます。

アクティビティワーカー

アクティビティワーカーは、ワークフローの一部であるアクティビティタスクを実行するプロセスまたはスレッドです。アクティビティタスクは、アプリケーションで識別したタスクの 1 つを表します。

ワークフローでアクティビティタスクを使用するには、Amazon SWF コンソールまたは [RegisterActivityType](#) アクションのいずれかを使用して登録する必要があります。

各アクティビティワーカーは、そのアクティビティワーカーに適切な新しいタスクに対して Amazon SWF をポーリングします。特定のタスクは特定のアクティビティワーカーでのみ実行できます。タスクを受け取ったら、アクティビティワーカーはタスクを完了するまで処理し、タスクが完了したことを Amazon SWF にレポートし結果を提供します。その後、アクティビティワーカーは新しいタスクに対してポーリングします。ワークフロー実行に関連付けられたアクティビティワーカーはこのように続き、ワークフロー実行自体が完了するまでタスクを処理します。e コマースの例では、アクティビティワーカーは、クレジットカードの処理者や倉庫の従業員などの人々により使用される独立したプロセスやアプリケーションで、プロセスの中で個々のステップを実行します。

アクティビティワーカーは 1 つのコンピュータプロセス (またはスレッド) を表します。複数のアクティビティワーカーは同じアクティビティタイプのタスクを処理できます。

アクター間のデータ交換

入力データはワークフロー実行が開始するときに提供できます。同様に、入力データは、アクティビティワーカーがアクティビティタスクをスケジュールするときにアクティビティワーカーに提供でき

まず。アクティビティタスクが完了すると、アクティビティワーカーは Amazon SWF に結果を返すことができます。同様に、ディサイダーは、ワークフロー実行が完了するとワークフロー実行の結果をレポートできます。各アクターは、文字列で Amazon SWF にデータを送信する、またはそれからデータを受信することができ、文字列のフォームはユーザーが定義します。データのサイズと機密性により、データを直接渡すか、または、別のシステムやサービス (Amazon S3 または DynamoDB など) に保存されているデータへのポインタを渡すことができます。直接渡されたデータおよび別のデータ保存へのポインタのいずれも、ワークフロー実行の履歴に記録されます。ただし、Amazon SWF は履歴の一部として外部保存からのデータをコピーする、またはキャッシュすることはしません。

Amazon SWF は、入力やタスクの結果を含め、各ワークフロー実行の完全な実行状態を維持するため、すべてのアクターはステートレスにできます。結果として、ワークフロー処理はスケーラビリティに優れています。システム負荷の増加に合わせて、容量を増やすために単にアクターを追加することができます。

Amazon SWF のタスク

Amazon SWF はタスクと呼ばれる作業割り当てを提供することによってアクティビティワーカーとディサイダーを連携させます。Amazon SWF には 3 種類のタスクがあります。

- アクティビティタスク – アクティビティタスクはアクティビティワーカーに、インベントリの確認やクレジットカードへの請求などの機能を実行するよう指示します。アクティビティタスクには、アクティビティワーカーがその機能を実行するために必要なすべての情報が含まれています。
- Lambda タスク – Lambda タスクはアクティビティタスクに似ていますが、従来の Amazon SWF アクティビティの代わりに Lambda 関数を実行します。Lambda タスクを定義する方法の詳細については、「[AWS Lambda タスク](#)」を参照してください。
- 決定タスク – 決定タスクは、ディサイダーが実行する必要がある次のアクティビティを決定できるように、ワークフロー実行の状態が変更されたことをディサイダーに通知します。決定タスクには、現在のワークフロー履歴が含まれます。

Amazon SWF は、ワークフローの開始時や、アクティビティタスクの完了時など、ワークフローの状態が変化するたびに、決定タスクをスケジュールします。各決定タスクには、ワークフロー実行履歴全体のページ分割された表示が含まれています。ディサイダーはワークフローの実行履歴を分析し、ワークフローの実行で次に何が発生するかを指定する一連の決定を使用して Amazon SWF に応答します。基本的に、すべての決定タスクでディサイダーにはワークフローを評価し、Amazon SWF に指示を返す機会があります。

競合する決定が処理されないように、Amazon SWF は各決定タスクを正確に 1 つのディサイダーに割り当て、ワークフロー実行中に一度に 1 つの決定タスクのみをアクティブにします。

次の表に、ワークフローと決定に関連するさまざまな構成要素の関係を示します。

論理設計	登録内容	実行者	受信と実行	生成
ワークフロー	ワークフロータイプ	ディサイダー	決定タスク	決定

アクティビティワーカーがアクティビティタスクを完了すると、そのタスクが完了したことが Amazon SWF に報告されます。それには生成された関連する結果がすべて含まれます。Amazon SWF は、ワークフローの実行履歴を、タスクが完了したことを示すイベントで更新し、更新された履歴を決定者に送信する決定タスクをスケジュールします。

Amazon SWF は、各アクティビティタスクを正確に 1 人のアクティビティワーカーに割り当てます。タスクが割り当てられたら、他のアクティビティワーカーはそのタスクを要求または実行できません。

次の表に、アクティビティに関連するさまざまな構成要素の関係を示します。

論理設計	登録内容	実行者	受信と実行	生成
アクティビティ	アクティビティタイプ	アクティビティワーカー	アクティビティタスク	結果データ

Amazon SWF ドメイン

ドメインは、AWS アカウント内で Amazon SWF リソースを絞り込むための方法を提供します。ワークフロータイプやアクティビティタイプなど、ワークフローのすべてのコンポーネントは、ドメインで指定する必要があります。ドメインで複数のワークフローを持つことができますが、異なるドメインのワークフローが相互に連動することはできません。

新しいワークフローをセットアップするときは、他のワークフローコンポーネントをセットアップする前に、まだ行っていない場合はドメインを登録する必要があります。

ドメインを登録するときは、ワークフロー履歴の保持期間を指定します。この期間は、ワークフロー実行の完了後に、ワークフロー実行に関する情報を保持するために Amazon SWF が情報の保持を継続する期間です。

Amazon SWF オブジェクト識別子

次のリストに、ワークフロー実行などの Amazon SWF オブジェクト識別子が一意に識別される方法を示します。

- ワークフロータイプ - 登録されたワークフロータイプは、そのドメイン、名前、およびバージョンによって識別されます。ワークフロータイプは、`RegisterWorkflowType` への呼び出しで指定されます。
- アクティビティタイプ - 登録されたアクティビティタイプは、そのドメイン、名前、およびバージョンによって識別されます。アクティビティタイプは、`RegisterActivityType` への呼び出しで指定されます。
- 決定タスクおよびアクティビティタスク - 各決定タスクおよびアクティビティタスクは、一意のタスクトークンによって識別されます。タスクトークンは Amazon SWF によって生成され、`PollForDecisionTask` または `PollForActivityTask` からのレスポンスで、タスクに関する他の情報とともに返されます。トークンはタスクを受信したプロセスによって最も一般的に使用されますが、このプロセスは、別のプロセスにトークンを渡すことができ、それによりタスクの完了または失敗を報告することができます。
- ワークフローの実行 - ワークフローの 1 つの実行は、ドメイン、ワークフロー ID、および実行 ID によって識別されます。最初の 2 つは、[StartWorkflowExecution](#) に渡されるパラメータです。StartWorkflowExecution によって実行 ID が返されます。

Amazon SWF タスクリスト

タスクリストを使用すると、ワークフローに関連付けられたさまざまなタスクを整理することができます。タスクリストは、動的クエリと類似したものと考えることができます。タスクが Amazon SWF でスケジュールされた場合、これを配置するキュー (タスクリスト) を指定できます。同様に、タスクに対して Amazon SWF をポーリングする場合、タスクの取得元となるキュー (タスクリスト) を指定します。

タスクリストは、ユースケースでの必要性に応じて、タスクをワーカーにルーティングするための柔軟なメカニズムを提供します。タスクリストは、タスクリストを登録したり、アクションを通じて明

示的に作成したりする必要がないという点で動的です。タスクをスケジュールするだけで、既に存在していない場合はタスクリストが作成されます。

アクティビティタスクや決定タスクには別のリストがあります。タスクは常に 1 つのタスクリストでのみスケジュールされ、リスト間で共有されることはありません。さらに、アクティビティやワークフローと同様に、タスクリストのスコープは特定の AWS リージョンおよび Amazon SWF ドメインになります。

トピック

- [決定タスクリスト](#)
- [アクティビティタスクリスト](#)
- [タスクのルーティング](#)

決定タスクリスト

各ワークフロー実行は、特定の決定タスクリストに関連付けられます。ワークフロータイプ ([RegisterWorkflowType](#) アクション) が登録されたら、そのワークフロータイプの実行のデフォルトのタスクリストを指定できます。ワークフロースターターがワークフロー実行 ([StartWorkflowExecution](#) アクション) を開始する際に、そのワークフロー実行に対して異なるタスクリストを指定するオプションがあります。

ディサイダーが新しい決定タスク ([PollForDecisionTask](#) アクション) をポーリングするときに、ディサイダーは使用する決定タスクリストを指定します。1 つのディサイダーは、呼び出しごとに別のタスクリストを使用し、[PollForDecisionTask](#) を複数回呼び出して複数のワークフロー実行に対応できます。各タスクリストは特定のワークフロー実行に固有です。または、ディサイダーは複数のワークフロー実行の決定タスクを提供する 1 つの決定タスクリストをポーリングできます。また、すべてがそのワークフロー実行のタスクリストをポーリングすることによって、1 つのワークフロー実行に対応する複数のディサイダーを持つことができます。

アクティビティタスクリスト

1 つのアクティビティタスクリストに、異なるアクティビティタイプのタスクを含めることができます。タスクはタスクリストに順番にスケジュールされます。Amazon SWF はベストエフォートベースで、順番にリストからタスクを返します。状況によっては、タスクが順番にリストから返されない場合があります。

アクティビティタイプを登録する ([RegisterActivityType](#) アクション) ときに、そのアクティビティタイプのデフォルトのタスクリストを指定できます。デフォルトでは、このタイプのアクティビティ

タスクは指定されたタスクリストでスケジュールされます。ただし、ディサイダーがアクティビティタスクをスケジュールする ([ScheduleActivityTask](#) 決定) ときに、ディサイダーはオプションでタスクをスケジュールする別のタスクリストを指定できます。ディサイダーがタスクリストを指定しない場合は、デフォルトのタスクリストが使用されます。その結果、タスクの属性に従って特定のタスクリストにアクティビティタスクを配置できます。たとえば、特定のタスクリストに、特定のクレジットカードタイプのアクティビティタスクのすべてのインスタンスを配置できます。

タスクのルーティング

アクティビティワーカーが新しいタスクをポーリングする ([PollForActivityTask](#) アクション) ときに、使用するアクティビティタスクリストを指定できます。その場合、アクティビティワーカーは、そのリストからのみタスクを受け取ります。このようにして、特定のタスクを特定のアクティビティワーカーにのみ割り当てることができます。たとえば、高性能なコンピュータの使用を必要とするタスクを保持するタスクリストを作成するとします。適切なハードウェアで実行しているアクティビティワーカーのみが、そのタスクリストをポーリングします。別の例として、特定の地域的リージョンのタスクリストを作成するとします。その場合、そのリージョンにデプロイされたワーカーのみが、それらのタスクを選択するようにできます。または、優先順位が高い注文のタスクリストを作成し、常に最初にそのリストを確認するようにできます。

この方法で特定のアクティビティワーカーに特定のタスクを割り当てることを、タスクのルーティングと呼びます。タスクのルーティングはオプションです。アクティビティタスクをスケジュールするときにタスクリストを指定しない場合、タスクはデフォルトのタスクリストに自動的に配置されます。

Amazon SWF ワークフロー実行のクローズ

ワークフロー実行を開始すると、その実行が開かれます。開いているワークフロー実行を完了済み、キャンセル済み、失敗、またはタイムアウトとしてクローズできます。新しい実行として続行するか、終了することもできます。ワークフロー実行は、ディサイダー、ワークフローの管理者、または Amazon SWF によってクローズできます。

ワークフローのアクティビティが終了したとディサイダーが判断した場合、[RespondDecisionTaskCompleted](#) アクションを使用し、[CompleteWorkflowExecution](#) 決定を渡して、ワークフロー実行を完了済みとしてクローズする必要があります。

または、ディサイダーがワークフロー実行をキャンセル済みまたは失敗としてクローズできます。実行をキャンセルするには、ディサイダーは [RespondDecisionTaskCompleted](#) アクションを使用して [CancelWorkflowExecution](#) 決定を渡す必要があります。

ディサイダーが通常の完了以外の状態になった場合、ワークフロー実行は失敗する必要があります。実行が失敗するためには、ディサイダーは `RespondDecisionTaskCompleted` アクションを使用して [FailWorkflowExecution](#) 決定を渡す必要があります。

Amazon SWF はワークフロー実行をモニタリングし、ユーザーが指定したタイムアウト設定を超えないようにします。ワークフロー実行時間がタイムアウトすると、Amazon SWF は自動的にそれをクローズします。このタイムアウト値の詳細については、「[Amazon SWF タイムアウトの種類](#)」セクションを参照してください。

また、ディサイダーは、実行をクローズし、`RespondDecisionTaskCompleted` アクションを使用して [ContinueAsNewWorkflowExecution](#) 決定を渡すことにより、新しい実行として論理的に続行することもできます。これは、時間の経過とともに履歴が大きくなりすぎる場合がある、長時間実行されるワークフロー実行には有効な戦略です。


最後に、Amazon SWF コンソールから、または [TerminateWorkflowExecution](#) API を使用してプログラムで、ワークフロー実行を直接終了できます。終了により、ワークフロー実行が強制クローズされます。ディサイダーはワークフロー実行のクローズを管理できるため、終了よりもキャンセルが推奨されます。

Amazon SWF は、実行が特定のサービス定義の制限を超えた場合、ワークフローの実行を終了します。Amazon SWF は、親ワークフローが終了し、該当する子ポリシーで子ワークフローも終了する必要があることが示されている場合、子ワークフローを終了します。

Amazon SWF ワークフロー実行のライフサイクル

Amazon SWF は、ワークフロー実行の開始から完了まで適切なタスク (アクティビティタスクまたは決定タスク) を割り当てて、アクターとやり取りします。

次の図は、機能するコンポーネントの観点から、注文処理ワークフロー実行のライフサイクルを示しています。

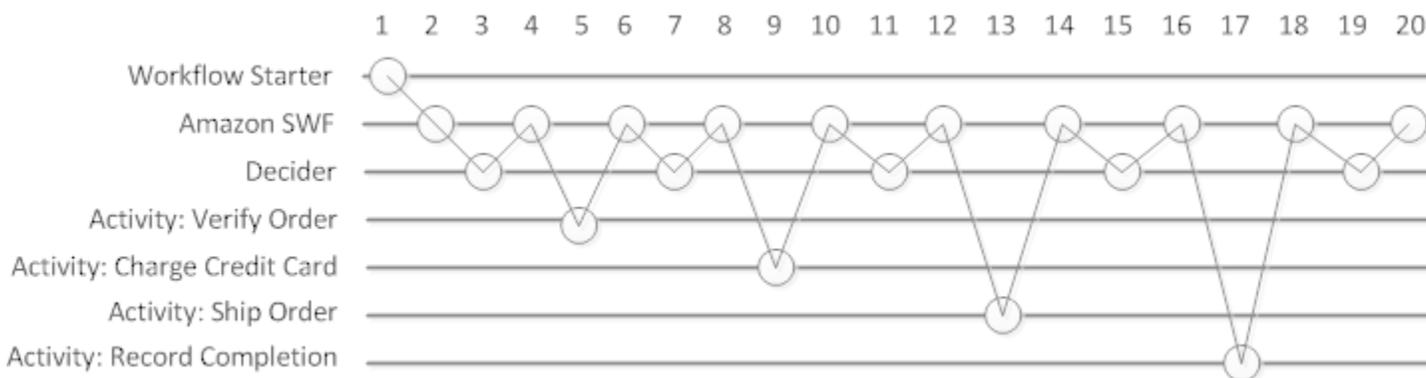

ワークフロー実行のライフサイクル

次の表では、前述のイメージの各タスクについて説明します。

説明	アクション、決定、またはイベント
1. ワークフロースターターは適切な Amazon SWF アクションを呼び出して、注文のワークフロー実行を開始し、注文情報を提供します。	StartWorkflowExecution アクション
2. Amazon SWF はワークフロー実行リクエストを受信し、最初の決定タスクをスケジュールします。	WorkflowExecutionStarted イベントと DecisionTaskScheduled イベント。
3. デイサイダーは Amazon SWF からタスクを受け取り、履歴を確認し、調整ロジックを適用して、以前にアクティビティが発生していないことを確認します。また、タスクを処理するためにアクティビティワーカーが必要とする情報で [注文の確認] アクティビティをスケジュールする決定を行い、	PollForDecisionTask アクション。 RespondDecisionTaskCompleted アクションと ScheduleActivityTask 決定。

説明	アクション、決定、またはイベント
その決定を Amazon SWF に返します。	
4. Amazon SWF は決定を受け取り、[注文の確認] アクティビタスクをスケジュールし、アクティビタスクが完了するかタイムアウトするのを待ちます。	ActivityTaskScheduled イベント
5. [注文の確認] アクティビティを実行できるアクティビティワーカーは、タスクを受け取り、実行して、結果を Amazon SWF に返します。	PollForActivityTask アクションおよび RespondActivityTaskCompleted アクション。
6. Amazon SWF は [注文の確認] アクティビティの結果を受け取り、ワークフロー履歴に追加して、決定タスクをスケジュールします。	ActivityTaskCompleted イベントと DecisionTaskScheduled イベント。

説明	アクション、決定、またはイベント
<p>7. デイサイダーは Amazon SWF からタスクを受け取り、履歴を確認し、調整ロジックを適用します。また、ChargeCreditCard アクティビティタスクを処理するためにアクティビティワーカーが必要とする情報でそのアクティビティをスケジュールする決定を行い、結果を Amazon SWF に返します。</p>	<p>PollForDecisionTask アクション。 RespondDecisionTaskCompleted アクションと ScheduleActivityTask 決定。</p>
<p>8. Amazon SWF は決定を受け取り、ChargeCreditCard アクティビティタスクをスケジュールし、そのタスクが完了するかタイムアウトするのを待ちます。</p>	<p>DecisionTaskCompleted イベントと ActivityTaskScheduled イベント。</p>
<p>9. ChargeCreditCard アクティビティを実行できるアクティビティワーカーは、タスクを受け取り、実行して、結果を Amazon SWF に返します。</p>	<p>PollForActivityTask アクションと RespondActivityTaskCompleted アクション。</p>

説明	アクション、決定、またはイベント
<p>10. Amazon SWF は ChargeCreditCard アクティビタスクの結果を受け取り、ワークフロー履歴に追加して、決定タスクをスケジュールします。</p>	<p>ActivityTaskCompleted イベントと DecisionTaskScheduled イベント。</p>
<p>11. デイサイダーは Amazon SWF からタスクを受け取り、履歴を確認し、調整ロジックを適用します。また、ShipOrder アクティビタスクを実行するためにアクティビティワーカーが必要とする情報でそのアクティビティをスケジュールする決定を行い、結果を Amazon SWF に返します。</p>	<p>PollForDecisionTask アクション RespondDecisionTaskCompleted と ScheduleActivityTask 決定。</p>
<p>12. Amazon SWF は決定を受け取り、ShipOrder アクティビタスクをスケジュールし、そのタスクが完了するかタイムアウトするのを待ちます。</p>	<p>DecisionTaskCompleted イベントと ActivityTaskScheduled イベント。</p>

説明	アクション、決定、またはイベント
13. ShipOrder アクティビティを実行できるアクティビティワーカーは、タスクを受け取り、実行して、結果を Amazon SWF に返します。	PollForActivityTask アクションおよび RespondActivityTaskCompleted アクション。
14. Amazon SWF は ShipOrder アクティビティタスクの結果を受け取り、ワークフロー履歴に追加して、決定タスクをスケジュールします。	ActivityTaskCompleted イベントと DecisionTaskScheduled イベント。
15. デイサイダーは Amazon SWF からタスクを受け取り、履歴を確認し、調整ロジックを適用します。また、RecordCompletion アクティビティタスクを実行するためにアクティビティワーカーが必要とする情報でそのアクティビティをスケジュールする決定を行い、結果を Amazon SWF に返します。	PollForDecisionTask アクション。 RespondDecisionTaskCompleted アクションと ScheduleActivityTask 決定。

説明	アクション、決定、またはイベント
16. Amazon SWF は決定を受け取り、RecordCompletion アクティビティタスクをスケジュールし、そのタスクが完了するかタイムアウトするのを待ちます。	DecisionTaskCompleted イベントと ActivityTaskScheduled イベント。
17. RecordCompletion アクティビティを実行できるアクティビティワーカーは、タスクを受け取り、実行して、結果を Amazon SWF に返します。	PollForActivityTask アクションおよび RespondActivityTaskCompleted アクション。
18. Amazon SWF は RecordCompletion アクティビティタスクの結果を受け取り、ワークフロー履歴に追加して、決定タスクをスケジュールします。	ActivityTaskCompleted イベントと DecisionTaskScheduled イベント。

説明	アクション、決定、またはイベント
19. デイサイダーが Amazon SWF からタスクを受け取り、履歴を確認し、調整ロジックを適用します。次に、ワークフロー実行をクローズする決定を行い、結果とともに決定を Amazon SWF に返します。	PollForDecisionTask アクション。 RespondDecisionTaskCompleted アクションと CompleteWorkflowExecution 決定。
20. Amazon SWF はワークフロー実行をクローズし、今後のリファレンス用に履歴をアーカイブします。	WorkflowExecutionCompleted イベント。

Amazon SWF でのタスクのポーリング

デイサイダーとアクティビティワーカーは、ロングポーリングを使用して Amazon SWF と通信します。デイサイダーやアクティブワーカーは、Amazon SWF と定期的に通信してタスクを引き受けられることを Amazon SWF に知らせ、タスクの取得元のタスクリストを指定します。

指定したタスクリストのタスクが利用可能な場合は、直ちに Amazon SWF からレスポンスで返されます。利用可能なタスクがない場合は、Amazon SWF が TCP 接続を最大 60 秒間保持し、その時間内にタスクが利用可能になった場合は同じ接続中に返すことができます。60 秒以内にタスクが利用可能にならなかった場合は、空のレスポンスが返され、接続をクローズします (空のレスポンスは、taskToken が空の文字列になっているタスク構造です)。これが発生した場合、デイサイダーやアクティビティワーカーは再度ポーリングを行う必要があります。

ロングポーリングは、大量のタスク処理に適しています。デイサイダーやアクティビティワーカーは独自にキャパシティーを管理できます。キャパシティーは、デイサイダーとアクティビティワーカーがファイアウォール内にある場合に簡単に使用できます。

詳細については、[決定タスクのポーリング](#) および [アクティビティタスクのポーリング](#) を参照してください。

Amazon SWF の高度な概念

「[Amazon SWF の仕組み](#)」セクションの e コマースの例は、簡略化されたワークフローシナリオを表しています。実際には、ワークフロー実行の一部として、ワークフローで同時タスクを実行する (クレジットカードの認証中に注文確認メールを送信する)、主要なイベントを記録する (すべての品目をまとめる)、注文を変更で更新する (品目を追加または削除する)、その他の高度な決定を行う可能性があります。このセクションでは、堅牢で洗練されたワークフローを構築するために使用できる高度なワークフロー機能について説明します。

トピック

- [バージョニング](#)
- [シグナル](#)
- [子ワークフロー](#)
- [マーカ](#)
- [タグ](#)
- [Amazon Simple Workflow Service を使用した排他的な選択の実装](#)
- [Amazon Simple Workflow Service タイマー](#)
- [Amazon Simple Workflow Service アクティビティタスクのキャンセル](#)

バージョニング

ビジネスニーズにより、同じワークフローやアクティビティの異なる実装やバリエーションを同時に実行する必要がある場合が多くあります。たとえば、別の実装が実稼働中に、ワークフローの新しい実装をテストできるようにしたい場合があります。また、基本実装とプレミアム実装など、2つの異なる機能セットを持つ2つの異なる実装を運用したい場合があります。バージョニングにより、要件を満たすあらゆる目的のために、ワークフローとアクティビティの複数の実装を同時に実行することができます。

ワークフローおよびアクティビティタイプには、登録時に指定されたバージョンがそれらに関連付けられています。バージョンは自由形式の文字列で、独自のバージョンスキームを選択できます。登録されているタイプの新しいバージョンを作成するには、同じ名前と異なるバージョンで登録する必要があります。前に説明した [Amazon SWF タスクリスト](#) は、バージョニングの実装にさらに役立ちます。既に特定のタイプの長時間実行中のワークフロー実行が進行中で、新機能を追加するなどワー

ワークフローの変更が必要な状況を考えてみます。アクティビティタイプとワーカーの新しいバージョンと、新しいディサイダーを作成して、新機能を実装できます。次に、別のセットのタスクリストを使用して、新しいワークフローバージョンの実行を開始できます。このようにして、相互に影響を与えることなく、異なるバージョンのワークフローを同時に実行することができます。

シグナル

シグナルにより、実行中のワークフロー実行に情報を挿入できます。シナリオによっては、実行中のワークフロー実行に情報を追加して、何かが変わったことを知らせたり、外部イベントについて通知したりする場合があります。任意のプロセスで、オープン状態のワークフロー実行にシグナルを送信できます。たとえば、1つのワークフロー実行で他のワークフロー実行にシグナルを送信できます。

Note

オープン状態ではないワークフロー実行にシグナルを送信しようとする
と、`SignalWorkflowExecution` は `UnknownResourceFault` で失敗します。

シグナルを使用するには、シグナルに渡すシグナル名とデータを定義します (ある場合)。次に、履歴でシグナルイベント ([WorkflowExecutionSignaled](#)) を認識し、適切に処理するようにディサイダーをプログラムします。プロセスがワークフローの実行を処理する場合、ターゲットとなるワークフロー実行の識別子である、シグナル名、およびシグナルデータを指定する Amazon SWF を呼び出します ([SignalWorkflowExecution](#) アクションを使用するか、ディサイダーの場合は [SignalExternalWorkflowExecution](#) 決定を使用します)。次に、Amazon SWF はシグナルを受信し、ターゲットワークフロー実行の履歴に記録し、そのシグナルに対する決定タスクをスケジュールします。ディサイダーが決定タスクを受け取るときに、ワークフロー実行履歴内でシグナルも受け取ります。次に、ディサイダーは、シグナルとそのデータに基づいて適切なアクションを実行します。

場合によっては、シグナルを待機することがあります。例えば、ユーザーはシグナルを送信して注文をキャンセルできますが、これが可能であるのは注文後 1 時間以内に限定されています。Amazon SWF には、ディサイダーがサービスからのシグナルを待つことを可能にするプリミティブはありません。一時停止の機能は、ディサイダー自体で実装する必要があります。ディサイダーは、一時停止するには `StartTimer` 決定を使用してタイマーを開始します。それにより、決定タスクのポーリングを継続するためにディサイダーがシグナルを待機する期間が指定されます。ディサイダーが決定タスクを受信した場合、履歴でシグナルが受信されたかどうか、およびタイマーが起動したかどうか確認する必要があります。シグナルが受信された場合、ディサイダーはタイマーをキャンセルします。ただし、代わりにタイマーが起動した場合、指定した時間内にシグナルが到着しなかったことを意味します。まとめると、特定のシグナルを待機するには、次の操作を行います。

1. デイサイダーが待機する期間のタイマーを作成します。
2. 決定タスクを受け取ったら、履歴で、シグナルが到着したかどうか、およびタイマーが起動したか確認します。
3. シグナルが到着した場合は、`CancelTimer` 決定を使用してタイマーをキャンセルし、シグナルを処理します。タイミングに応じて、履歴には `TimerFired` および `WorkflowExecutionSignaled` の両方のイベントが含まれる場合があります。このような場合、履歴でのイベントの相対的な順序により、最初に発生したイベントを判断できます。
4. シグナルを受信する前にタイマーが起動した場合、デイサイダーはシグナルの待機をタイムアウトしました。実行を失敗するか、ユースケースに適している他のロジックを実行できます。

ワークフローをキャンセルするケース (注文自体が顧客によってキャンセルされたなど) では、ワークフローにシグナルを送信するのではなく、`RequestCancelWorkflowExecution` アクションを使用します。

シグナルの一部のアプリケーションには、以下が含まれます。

- シグナルを受信されるまで (たとえば、インベントリの出荷まで) ワークフロー実行を一時停止する。
- デイサイダーによる決定のロジックに影響する情報をワークフロー実行に提供する。これは、外部イベントによって影響を受けるワークフロー (マーケットの終了後に株式売却の完了を試みるなど) に有用です。
- 変更の発生が予期される場合に、ワークフロー実行を更新する (注文後、出荷前に注文数量が変更されるなど)。

次の例では、注文をキャンセルするためにワークフロー実行にシグナルが送信されます。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
SignalWorkflowExecution
{"domain": "867530901",
 "workflowId": "20110927-T-1",
 "runId": "f5ebbac6-941c-4342-ad69-dfd2f8be6689",
 "signalName": "CancelOrder",
 "input": "order 3553"}
```

ワークフロー実行がシグナルを受信した場合、Amazon SWF は次のような正常な HTTP レスポンスを返します。Amazon SWF はシグナルの処理をデイサイダーに通知する決定タスクを生成します。

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 0
Content-Type: application/json
x-amzn-RequestId: bf78ae15-3f0c-11e1-9914-a356b6ea8bdf
```

子ワークフロー

複雑なワークフローは、子ワークフローを使用して、より小さく管理しやすい、再利用できる可能性のあるコンポーネントに分割できます。子ワークフローは、別の (親) ワークフロー実行により開始されるワークフロー実行です。子ワークフローを開始するには、親ワークフローのディサイダーが `StartChildWorkflowExecution` の決定を使用します。この決定で指定された入力データは、履歴を通じて子ワークフローが使用できます。

`StartChildWorkflowExecution` 決定の属性では、子ポリシー も指定します。つまり、子ワークフロー実行より前に親ワークフロー実行が終了する状況を Amazon SWF がどのように処理するかを指定します。次の 3 つの可能な値があります。

- `TERMINATE`: Amazon SWF は子実行を終了します。
- `REQUEST_CANCEL`: Amazon SWF は子ワークフロー実行履歴に `WorkflowExecutionCancelRequested` イベントを配置して、子実行のキャンセルを試みます。
- `ABANDON`: Amazon SWF はアクションを実行しません。子実行は実行を続行します。


子ワークフロー実行が開始されると、通常の実行のように動作します。この処理が完了すると、Amazon SWF は親ワークフロー実行のワークフロー履歴で、結果と併せて完了を記録します。子ワークフローの例には次のようなものがあります。

- 別のウェブサイトでワークフローによって使用されるクレジットカード処理の子ワークフロー
- 顧客の E メールアドレス、オプトアウトリスト、Eメールの送信、Eメールがバウンスまたは失敗しなかったことの確認を行う、Eメールの子ワークフロー。
- 接続、セットアップ、トランザクション、および検証を組み合わせるデータベースストレージおよび取得の子ワークフロー。
- 構築、パッケージ化、および検証を組み合わせるソースコードのコンパイルの子ワークフロー。

e コマースの例では、クレジットカードへの課金アクティビティを子ワークフローにする場合があります。これを行うには、新しい [顧客の確認] ワークフローを登録し、[顧客住所の確

認] および [不正 DB の確認] アクティビティを登録して、タスクの調整ロジックを定義できます。次に、[顧客の注文] ワークフローのデザイナーは、このワークフロータイプを指定する `StartChildWorkflowExecution` 決定をスケジュールして、[顧客の確認] 子ワークフローを開始できます。

次の図は、新しい [顧客の確認] 子ワークフローを含む顧客の注文ワークフローを示しています。このワークフローでは顧客の住所および不正データベースについて確認し、クレジットカードに課金します。

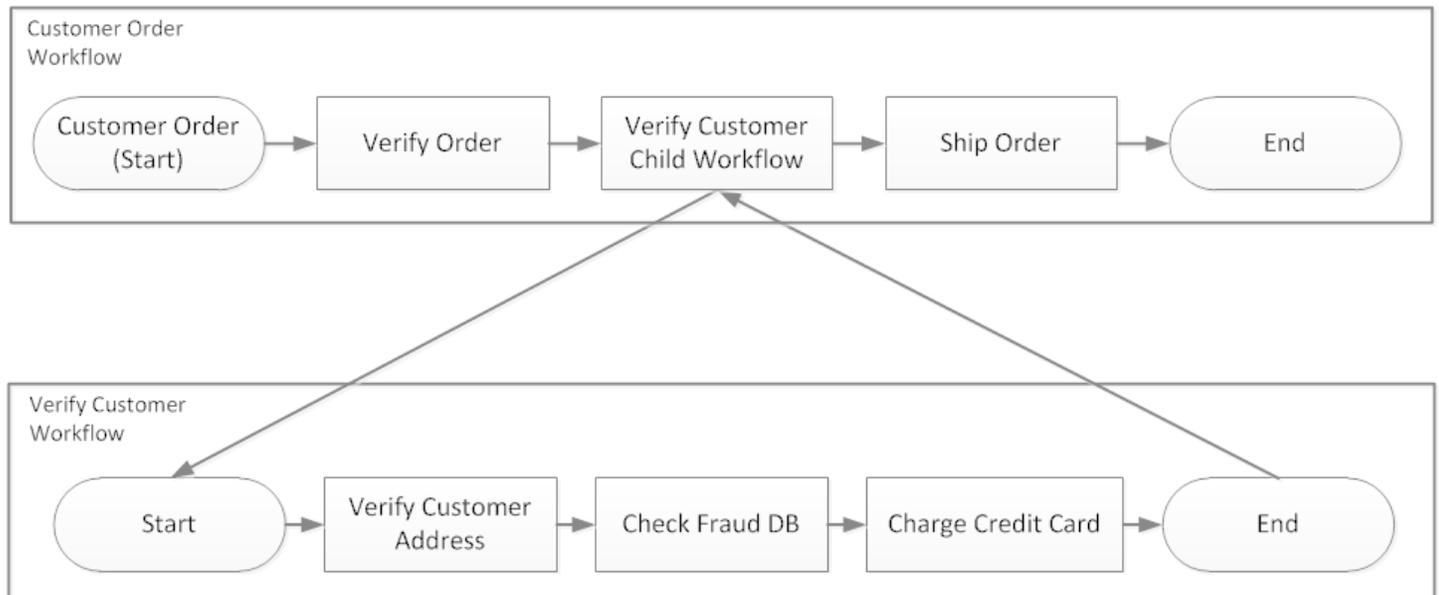

複数のワークフローが、同じワークフロータイプを使用して子ワークフロー実行を作成できます。たとえば、[顧客の確認] 子ワークフローは、組織の他の部分でも使用できます。子ワークフローのイベントは独自のワークフロー履歴に含まれ、親のワークフロー履歴には含まれません。

子ワークフローはデザイナーによって開始されるワークフロー実行であるため、通常のスタンドアロンワークフロー実行として開始することもできます。

マーカ

ユースケースに固有のワークフロー実行のワークフロー履歴に情報を記録したい場合があります。マーカにより、カスタムまたはシナリオ固有の目的に使用できる情報を、ワークフロー実行履歴に記録できます。

マーカを使用するには、デザイナーは `RecordMarker` 決定を使用し、マーカに名前を付け、希望のデータを決定に添付し、`RespondDecisionTaskCompleted` アクションを使用して Amazon SWF に通知します。Amazon SWF はリクエストを受信し、ワークフロー履歴にマーカを記録し

で、リクエストのその他の決定を有効にします。この時点から、ディサイダーはワークフロー履歴でマーカーを表示し、プログラムする任意の方法でそれを使用できます。

マーカーを記録しても、それだけでは決定タスクは開始されません。ワークフロー実行が止まらないようにするため、ワークフロー実行を続行する何かが発生する必要があります。たとえば、ディサイダーが別のアクティビティタスクをスケジュールする、ワークフロー実行がシグナルを受信する、以前にスケジュールされたアクティビティタスクが完了するなどです。

マーカーの例には次のようなものがあります。

- 再帰的なワークフローでループの数を数えるカウンタ。
- アクティビティの結果に基づく、ワークフロー実行の進行状況。
- 以前のワークフローイベントからまとめた情報。

e コマースの例として、インベントリを毎日確認し、毎回マーカーの数を増分するアクティビティを追加する場合があります。次に、その数が 5 を超えた場合に、履歴全体を確認することなく顧客に E メールを送信するか、上司に通知する決定ロジックを追加できます。

次の例では、ディサイダーが決定タスクを完了し、RecordMarker の決定を含む RespondDecisionTaskCompleted アクションで応答します。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RespondDecisionTaskCompleted
{
  "taskToken": "12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223",
  "decisions": [{
    "decisionType": "RecordMarker",
    "recordMarkerDecisionAttributes": {
      "markerName": "customer elected special shipping offer"
    }
  }],
}
```

Amazon SWF がマーカーを正常に記録すると、次のような成功 HTTP レスポンスを返します。

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 0
Content-Type: application/json
x-amzn-RequestId: 6c0373ce-074c-11e1-9083-8318c48dee96
```

タグ

Amazon SWF では、ワークフロー実行のタグ付けをサポートしています。これはリソースが多数ある場合に特に便利です。

Amazon SWF は最大 5 つまでのタグ付けとワークフロー実行をサポートします。各タグは自由形式の文字列で、最大 256 文字を使用できます。タグを使用する場合は、ワークフロー実行を開始するときに割り当てる必要があります。開始後にワークフロー実行にタグを追加することはできません。また、ワークフロー実行に割り当てられたタグを編集または削除することもできません。

IAM では、タグに基づく Amazon SWF ドメインのアクセスの制御をサポートしています。タグに基づいてアクセスを制御するには、IAM ポリシーの条件要素でリソースタグに関する情報を指定します。

タグの管理

AWS SDKs を使用するか、Amazon SWF API と直接やり取りして、Amazon Simple Workflow Service タグを管理します。API を使用すると、ドメインの登録時にタグを追加する、既存のドメインでタグを一覧表示する、および既存のドメインでタグを追加または削除することができます。

Note

リソースあたりのタグは 50 個に制限されています。「[Amazon SWF の全般アカウントクォータ](#)」を参照してください。

- [RegisterDomain](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)

詳細については、[Amazon SWF API を使用する](#) および「[Amazon Simple Workflow Service API Reference](#)」(Amazon Simple Workflow Service API リファレンス) を参照してください。

タグワークフローの実行

Amazon SWF では、タグをワークフロー実行に関連付け、これらのタグに基づいてワークフロー実行をクエリできます。可視性オペレーションを使用すると、リストをフィルタリングできます。実行に割り当てるタグを慎重に選択することで、わかりやすいリストを作成できます。

たとえば、複数のフルフィルメントセンターを運営しているとします。タグを使用すると、特定のフルフィルメントセンターで発生するプロセスを一覧表示できます。または、顧客がさまざまなタイプのメディアファイルを変換している場合、ビデオ、オーディオ、イメージファイルを変換するとき、タグにさまざまなプロセスが示されることがあります。

StartWorkflowExecution アクション、StartChildWorkflowExecution 決定、ContinueAsNewWorkflowExecution 決定を使用して実行を開始すると、最大 5 つのタグをワークフロー実行に関連付けることができます。可視性アクションを使用してワークフロー実行を一覧表示またはカウントする場合、タグに基づいて結果をフィルタリングできます。

タグ付けを使用するには

1. タグ付け戦略を考案します。ビジネス要件について考え、適切なタグのリストを作成します。どの実行がどのタグを取得するかを決定します。実行には最大 5 つのタグを割り当てることができますが、タグライブラリには任意の数のタグを含めることができます。各タグは 256 文字までの任意の文字列値にすることができるため、タグにより、ほぼすべてのビジネスコンセプトを記述できます。
2. 作成時に最大 5 つのタグを使用して実行をタグ付けします。
3. 特定のタグでタグ付けされた実行をリストまたはカウントするには、tagFilter パラメータを ListOpenWorkflowExecutions、ListClosedWorkflowExecutions、CountOpenWorkflowExecutions および CountClosedWorkflowExecutions アクションで指定します。このアクションでは、指定されたタグに基づいて実行をフィルタリングします。

タグをワークフロー実行に関連付けると、タグはその実行に永続的に関連付けられ、削除することはできません。

ListWorkflowExecutions で tagFilter パラメータに指定できるタグは 1 つのみです。また、タグマッチングでは大文字と小文字が区別され、完全一致の結果のみが返されます。

次のように、タグ付けされた 2 つの実行を既に設定しているとします。

実行名	割り当てられたタグ
Execution-One	Consumer, 2011-February
Execution-Two	Wholesale, 2011-March

Consumer タグの ListOpenWorkflowExecutions によって返された実行のリストをフィルタリングできます。oldestDate および latestDate の値は [Unix 時間](#) の値として指定されます。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RespondDecisionTaskCompleted
{
  "domain": "867530901",
  "startTimeFilter": {
    "oldestDate": 1262332800,
    "latestDate": 1325348400
  },
  "tagFilter": {
    "tag": "Consumer"
  }
}
```

タグを使用してドメインへのアクセスを制御する

IAM で Amazon SWF ドメインに関連付けられているタグを参照することで、Amazon Simple Workflow Service ドメインへのアクセスを制御できます。例えば、キーが environment 値があるタグを含むドメインを制限できます production。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "swf:*",
      "Resource": "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {"aws:ResourceTag/environment": "production"}
      }
    }
  ]
}
```

このポリシーでは、environment/production としてタグ付けされているドメインへのアクセスを Deny します。

詳細については、以下を参照してください。

- [IAM タグを使用したアクセスの制御](#)

• [タグベースのポリシー](#)


Amazon Simple Workflow Service を使用した排他的な選択の実装

一部のシナリオでは、前のアクティビティの結果に基づいて、異なるアクティビティのセットをスケジュールする場合があります。排他的な選択パターンにより、アプリケーションの複雑な条件を満たす柔軟性の高いワークフローを作成することができます。

Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) には、特定の排他的な選択アクションはありません。排他的な選択を使用するには、前のアクティビティの結果に基づいて異なる決定を行うためのディサイダーロジックに記述するだけです。排他的な選択のアプリケーションには、以下のような例があります。

- 前のアクティビティの結果が失敗の場合にクリーンアップアクティビティを実行する
- 顧客が基本プランを購入したかアドバンスプランを購入したかに基づいて、異なるアクティビティをスケジュールする
- 顧客の注文履歴に基づいて異なる顧客認証アクティビティを実行する

e コマースの例では、クレジットカードの課金結果に基づいて注文品を送送するかキャンセルする排他的な選択を使用できます。次の図では、クレジットカードに正しく課金された場合に、ディサイダーが [注文品の発送と完了の記録] アクティビティタスクをスケジュールします。それ以外の場合、[注文のキャンセルおよび顧客への E メール送信] アクティビティタスクをスケジュールします。

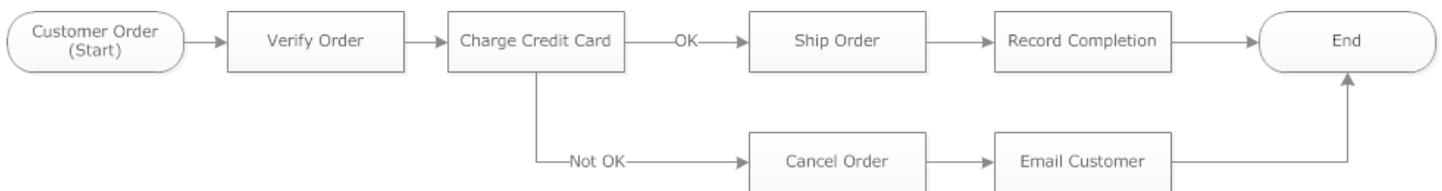

クレジットカードに正常に課金された場合、ディサイダーは ShipOrder アクティビティをスケジュールします。それ以外の場合、ディサイダーは CancelOrder アクティビティをスケジュールします。

この場合、履歴を解釈し、クレジットカードが正常に課金されたかどうかを確認するようにディサイダーをプログラムします。これを行うため、次のようなロジックがあるとします。

```
IF lastEvent = "WorkflowExecutionStarted"  
  addToDecisions ScheduleActivityTask(ActivityType = "VerifyOrderActivity")
```

```
ELSIF lastEvent = "ActivityTaskCompleted"
    AND ActivityType = "VerifyOrderActivity"
    addToDecisions ScheduleActivityTask(ActivityType = "ChargeCreditCardActivity")

#Successful Credit Card Charge Activities
ELSIF lastEvent = "ActivityTaskCompleted"
    AND ActivityType = "ChargeCreditCardActivity"
    addToDecisions ScheduleActivityTask(ActivityType = "ShipOrderActivity")

ELSIF lastEvent = "ActivityTaskCompleted"
    AND ActivityType = "ShipOrderActivity"
    addToDecisions ScheduleActivityTask(ActivityType = "RecordOrderCompletionActivity")

ELSIF lastEvent = "ActivityTaskCompleted"
    AND ActivityType = "RecordOrderCompletionActivity"
    addToDecisions CompleteWorkflowExecution

#Unsuccessful Credit Card Charge Activities
ELSIF lastEvent = "ActivityTaskFailed"
    AND ActivityType = "ChargeCreditCardActivity"
    addToDecisions ScheduleActivityTask(ActivityType = "CancelOrderActivity")

ELSIF lastEvent = "ActivityTaskCompleted"
    AND ActivityType = "CancelOrderActivity"
    addToDecisions ScheduleActivityTask(ActivityType = "EmailCustomerActivity")

ELSIF lastEvent = "ActivityTaskCompleted"
    AND ActivityType = "EmailCustomerActivity"
    addToDecisions CompleteWorkflowExecution

ENDIF
```

クレジットカードに正常に課金された場合、デイスイダーは RespondDecisionTaskCompleted で応答して ShipOrder アクティビティをスケジュールします。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RespondDecisionTaskCompleted
{
  "taskToken": "12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223",
  "decisions":[
    {
      "decisionType":"ScheduleActivityTask",
```

```
    "scheduleActivityTaskDecisionAttributes":{
      "control":"OPTIONAL_DATA_FOR_DECIDER",
      "activityType":{
        "name":"ShipOrder",
        "version":"2.4"
      },
      "activityId":"3e2e6e55-e7c4-fee-deed-aa815722b7be",
      "scheduleToCloseTimeout":"3600",
      "taskList":{
        "name":"SHIPPING"
      },
      "scheduleToStartTimeout":"600",
      "startToCloseTimeout":"3600",
      "heartbeatTimeout":"300",
      "input": "123 Main Street, Anytown, United States"
    }
  }
]
}
```

クレジットカードに正常に課金されなかった場合、デイスイダーは RespondDecisionTaskCompleted で応答して CancelOrder アクティビティをスケジュールします。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RespondDecisionTaskCompleted
{
  "taskToken": "12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223",
  "decisions":[
    {
      "decisionType":"ScheduleActivityTask",
      "scheduleActivityTaskDecisionAttributes":{
        "control":"OPTIONAL_DATA_FOR_DECIDER",
        "activityType":{
          "name":"CancelOrder",
          "version":"2.4"
        },
        "activityId":"3e2e6e55-e7c4-fee-deed-aa815722b7be",
        "scheduleToCloseTimeout":"3600",
        "taskList":{
          "name":"CANCELLATIONS"
        },
        "scheduleToStartTimeout":"600",
```

```
        "startToCloseTimeout": "3600",
        "heartbeatTimeout": "300",
        "input": "Out of Stock"
    }
}
]
```

Amazon SWF が RespondDecisionTaskCompleted アクションのデータを検証できる場合、Amazon SWF は次のような正常な HTTP レスポンスを返します。

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 11
Content-Type: application/json
x-amzn-RequestId: 93cec6f7-0747-11e1-b533-79b402604df1
```

Amazon Simple Workflow Service タイマー

タイマーにより、特定の時間が経過したときにデイスイダーに通知できます。デイスイダーには、決定タスクに応答するときに StartTimer 決定で応答するオプションがあります。この決定では、タイマーが起動するまでの時間を指定します。指定した時間が経過すると、Amazon SWF は TimerFired イベントをワークフロー実行履歴に追加し、決定タスクをスケジュールします。次に、デイスイダーはこの情報を使用して、さらに決定を通知できます。タイマーの1つの一般的なアプリケーションとして、アクティビティタスクの実行を遅延します。たとえば、顧客が品目の遅延配送を希望する場合があります。

Amazon Simple Workflow Service アクティビティタスクのキャンセル

アクティビティタスクをキャンセルすると、デイスイダーはそれを実行する必要のないアクティビティを終了できます。Amazon SWF は協調的なキャンセルメカニズムを使用し、実行中のアクティビティタスクを強制的に中断することはありません。キャンセルのリクエストを処理するようにアクティビティワーカーをプログラムする必要があります。

デイスイダーは、決定タスクを処理中にアクティビティタスクをキャンセルする決定ができます。アクティビティタスクをキャンセルするには、デイスイダーは RespondDecisionTaskCompleted アクションを RequestCancelActivityTask 決定とともに使用します。

アクティビティワーカーによってアクティビティタスクがまだ取得されていない場合、サービスはタスクをキャンセルします。アクティビティワーカーがいつでもタスクを取得できる競合状態が発生す

る可能性があることに注意してください。タスクがアクティビティワーカーに関連付けられている場合、アクティビティワーカーにはタスクのキャンセルがリクエストされます。

この例では、注文をキャンセルするためにワークフロー実行にシグナルが送信されます。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
SignalWorkflowExecution
{"domain": "867530901",
 "workflowId": "20110927-T-1",
 "runId": "9ba33198-4b18-4792-9c15-7181fb3a8852",
 "signalName": "CancelOrder",
 "input": "order 3553"}
```

ワークフロー実行がシグナルを受信した場合、Amazon SWF は次のような正常な HTTP レスポンスを返します。Amazon SWF はシグナルの処理をデイスイダーに通知する決定タスクを生成します。

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 0
Content-Type: application/json
x-amzn-RequestId: 6c0373ce-074c-11e1-9083-8318c48dee96
```

デイスイダーが決定タスクを処理し、履歴のシグナルを確認すると、デイスイダーは ShipOrderActivity0001 アクティビティ ID がある未処理のアクティビティのキャンセルを試みます。アクティビティタスクのスケジュールイベントから、ワークフロー履歴でアクティビティ ID が提供されます。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RespondDecisionTaskCompleted
{
  "taskToken": "12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223",
  "decisions": [{
    "decisionType": "RequestCancelActivityTask",
    "RequestCancelActivityTaskDecisionAttributes": {
      "ActivityID": "ShipOrderActivity0001"
    }
  ]
}
```

Amazon SWF がキャンセルのリクエストを正常に受け取ると、次のような成功 HTTP レスポンスを返します。

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 0
Content-Type: application/json
x-amzn-RequestId: 6c0373ce-074c-11e1-9083-8318c48dee96
```

キャンセルの試行は `ActivityTaskCancelRequested` イベントとして履歴に記録されます。

`ActivityTaskCanceled` イベントによって示されるようにタスクが正常にキャンセルされた場合、ワークフロー実行のクローズなど、タスクのキャンセルに続く適切なステップを実行するようにディサイダーをプログラムします。

タスクがキャンセルされずに完了、失敗、タイムアウトするなど、アクティビティタスクをキャンセルできなかった場合、ディサイダーはアクティビティの結果を受け入れるか、ユースケースで必要となるクリーンアップまたは軽減を実行する必要があります。

アクティビティタスクがアクティビティワーカーによって取得された場合、キャンセルのリクエストは、タスクのハートビートメカニズムを通して送信されます。アクティビティワーカーは定期的に `RecordActivityTaskHeartbeat` を使用して、タスクがまだ進行中であることを Amazon SWF に報告できます。

アクティビティワーカーにハートビートは必要ありませんが、長時間実行されるタスクには推奨されます。タスクのキャンセルでは、定期的なハートビートを記録する必要があり、ワーカーがハートビートしない場合、タスクはキャンセルできません。

ディサイダーがタスクのキャンセルをリクエストする場合、Amazon SWF は `cancelRequest` オブジェクトの値を `true` に設定します。`cancelRequest` オブジェクトは、`RecordActivityTaskHeartbeat` に応じてサービスによって返される `ActivityTaskStatus` オブジェクトの一部です。

Amazon SWF によって、キャンセルがリクエストされたアクティビティタスクが正常に完了できなくなることはありません。キャンセルリクエストを処理する方法は、アクティビティによって決まります。要件に応じて、アクティビティタスクをキャンセルするか、キャンセルリクエストを無視するようにアクティビティワーカーをプログラムします。

アクティビティワーカーで、アクティビティタスクのワークがキャンセルされたことを示すには、`RespondActivityTaskCanceled` で応答するようにプログラムします。アクティビティワーカーでタスクを完了する場合は、標準の `RespondActivityTaskCompleted` で応答するようにプログラムします。

Amazon SWF が RespondActivityTaskCompleted または RespondActivityTaskCanceled リクエストを受け取ると、ワークフロー実行履歴を更新し、ディサイダーに通知するように決定タスクをスケジュールします。

決定タスクを処理し、追加の決定を返すようにディサイダーをプログラムします。アクティビティタスクが正常にキャンセルされた場合、続行するために必要なタスクを実行するか、ワークフロー実行をクローズするようにディサイダーをプログラムします。アクティビティタスクが正常にキャンセルされない場合は、結果を受け入れる、結果を無視する、または必要なクリーンアップをスケジュールするようにディサイダーをプログラムします。

Amazon Simple Workflow Service のセキュリティ

このセクションでは、Amazon Simple Workflow Service のセキュリティと認証について説明します。

トピック

- [Amazon Simple Workflow Service におけるデータ保護](#)
- [Amazon Simple Workflow Service での Identity and Access Management](#)
- [ログ記録とモニタリング](#)
- [Amazon Simple Workflow Service のコンプライアンス検証](#)
- [Amazon Simple Workflow Service の耐障害性](#)
- [Amazon Simple Workflow Service でのインフラストラクチャセキュリティ](#)
- [Amazon Simple Workflow Service での設定と脆弱性の分析](#)

Amazon SWF は IAM を使用して、他の AWS サービスとリソースへのアクセスを制御します。IAM のしくみの概要については、「IAM User Guide」(IAM ユーザーガイド)の「[Overview of Access Management](#)」(アクセス管理の概要)を参照してください。セキュリティ認証情報の概要については、『』の「[AWS セキュリティ認証情報Amazon Web Services 全般のリファレンス](#)」を参照してください。

Amazon Simple Workflow Service におけるデータ保護

AWS [責任共有モデル](#)は、Amazon Simple Workflow Service のデータ保護に適用されます。このモデルで説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護するがあります。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する責任があります。また、使用する AWS のサービスのセキュリティ設定と管理タスクもユーザーの責任となります。データプライバシーの詳細については、「[データプライバシーのよくある質問](#)」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、「AWS セキュリティブログ」に投稿された「[AWS 責任共有モデルおよび GDPR](#)」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーをセットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要な権限のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをおすすめします。

- 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
- SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 が必須です。TLS 1.3 が推奨されます。
- AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティロギングをセットアップします。
- AWS のサービス内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリューションを使用します。
- Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に保存されている機密データの検出と保護を支援します。
- コマンドラインインターフェイスまたは API により AWS にアクセスするときに FIPS 140-2 検証済み暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンドポイントの詳細については、「[連邦情報処理規格 \(FIPS\) 140-2](#)」を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報や重要情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のフィールドに入力しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK を使用して、Amazon VPC または他の AWS のサービスで作業する場合も含まれます。名前に使用する自由記述のテキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへの URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めないように強くお勧めします。

Amazon Simple Workflow Service での暗号化

保管中の暗号化

Amazon SWF は、保管中のデータを常に暗号化します。Amazon Simple Workflow Service のデータは、透過的なサーバー側の暗号化を使用して保存時に暗号化されます。これは、機密データの保護における負担と複雑な作業を減らすのに役立ちます。保管時に暗号化することで、セキュリティを重視したアプリケーションを構築して、暗号化のコンプライアンスと規制の要件を満たすことができます。

転送中の暗号化

Amazon SWF とその他のサービス間を通過するすべてのデータは、Transport layer Security (TLS) を使用して暗号化されています。

Amazon Simple Workflow Service での Identity and Access Management

Amazon SWF にアクセスするには AWS、ガリクエストの認証に使用できる認証情報が必要です。これらの認証情報には、他の AWS リソースからイベントデータを取得するなど、AWS リソースにアクセスするためのアクセス許可が必要です。次のセクションでは、[AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) と Amazon SWF を使用して、リソースにアクセスできるユーザーを制御することで、リソースをセキュリティで保護する方法について詳しく説明します。

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御 AWS のサービス するのに役立つです。IAM 管理者は、誰を認証 (サインインを許可) し、誰に Amazon SWF リソースの使用を承認する (アクセス許可を付与する) かを制御します。IAM は、追加料金なしで AWS のサービス 使用できる です。

トピック

- [対象者](#)
- [アイデンティティを使用した認証](#)
- [ポリシーを使用したアクセスの管理](#)
- [アクセスコントロール](#)
- [Amazon SWF のポリシーアクション](#)
- [Amazon SWF のポリシーリソース](#)
- [Amazon SWF のポリシー条件キー](#)
- [Amazon SWF での ACL](#)
- [Amazon SWF での ABAC](#)
- [Amazon SWF での一時的な認証情報の使用](#)
- [Amazon SWF のクロスサービスプリンシパル許可](#)
- [Amazon SWF のサービスロール](#)
- [Amazon SWF のサービスにリンクされたロール](#)
- [Amazon SWF のアイデンティティベースのポリシー](#)
- [Amazon SWF 内のリソースベースのポリシー](#)
- [Amazon Simple Workflow Service で IAM を使用する方法](#)
- [Amazon Simple Workflow Service のアイデンティティベースのポリシーの例](#)
- [基本的な原則](#)

- [Amazon SWF IAM ポリシー](#)
- [API の要約](#)
- [タグベースのポリシー](#)
- [Amazon SWF 用の Amazon VPC エンドポイント](#)
- [Amazon Simple Workflow Service アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング](#)

対象者

AWS Identity and Access Management (IAM) の使用方法は、Amazon SWF で行う作業によって異なります。

サービスユーザー – ジョブを実行するために Amazon SWF サービスを使用する場合は、管理者から必要なアクセス許可と認証情報が与えられます。さらに多くの Amazon SWF 機能を使用して作業を行うには、追加のアクセス許可が必要になることがあります。アクセスの管理方法を理解しておく、管理者に適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。Amazon SWF の機能にアクセスできない場合は、「[Amazon Simple Workflow Service アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング](#)」を参照してください。

サービス管理者 - 社内の Amazon SWF リソースを担当している場合は、通常、Amazon SWF へのフルアクセスがあります。サービスのユーザーがどの Amazon SWF 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの権限を変更する必要があります。このページの情報を点検して、IAM の基本概念を理解してください。会社で Amazon SWF と IAM を併用する方法の詳細については、「[Amazon Simple Workflow Service で IAM を使用する方法](#)」を参照してください。

IAM 管理者 - 管理者は、Amazon SWF へのアクセス権を管理するポリシーの作成方法の詳細について確認する場合があります。IAM で使用可能な、Amazon SWF アイデンティティベースのポリシーの例を確認するには、「[Amazon Simple Workflow Service のアイデンティティベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

アイデンティティを使用した認証

認証とは、ID 認証情報 AWS を使用して にサインインする方法です。として、IAM ユーザーとして AWS アカウントのルートユーザー、または IAM ロールを引き受けて認証 (にサインイン AWS) される必要があります。

ID ソースを介して提供された認証情報を使用して、フェデレーテッド ID AWS として にサインインできます。AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサイン

オン認証、Google または Facebook の認証情報は、フェデレーテッド ID の例です。フェデレーテッド ID としてサインインする場合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレーション AWS を使用して にアクセスすると、間接的にロールを引き受けることとなります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインできます。へのサインインの詳細については AWS、「ユーザーガイド」の「[へのサインイン AWS アカウント](#)方法AWS サインイン」を参照してください。

AWS プログラムで にアクセスする場合、 は Software Development Kit (SDK) とコマンドラインインターフェイス (CLI) AWS を提供し、認証情報を使用してリクエストに暗号で署名します。AWS ツールを使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。推奨される方法を使用してリクエストを自分で署名する方法の詳細については、IAM [ユーザーガイドの API AWS リクエスト](#)の署名を参照してください。

使用する認証方法を問わず、追加セキュリティ情報の提供をリクエストされる場合もあります。例えば、AWS では、多要素認証 (MFA) を使用してアカウントのセキュリティを向上させることをお勧めします。詳細については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「[多要素認証](#)」および「IAM ユーザーガイド」の「[AWSでの多要素認証 \(MFA\) の使用](#)」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー

を作成するときは AWS アカウント、アカウント内のすべての AWS のサービス およびリソースへの完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインすることでアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザーの認証情報は保護し、ルートユーザーでしか実行できないタスクを実行するときに使用します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「IAM ユーザーガイド」の「[ルートユーザー認証情報が必要なタスク](#)」を参照してください。

フェデレーテッドアイデンティティ

ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに、一時的な認証情報を使用して にアクセスするための ID プロバイダーとのフェデレーションの使用を要求 AWS のサービスします。

フェデレーテッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS Directory Service、アイデンティティセンターディレクトリのユーザー、または ID ソースを通じて提供された認証情報 AWS のサービス を使用して にアクセスするユーザーです。フェデレー

ティッド ID が にアクセスすると AWS アカウント、ロールを引き受け、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Centerを使用することをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成することも、独自の ID ソース内のユーザーとグループのセットに接続して同期して、すべての AWS アカウント とアプリケーションで使用することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「[IAM Identity Center とは](#)」を参照してください。

IAM ユーザーとグループ

[IAM ユーザー](#)は、単一のユーザーまたはアプリケーションに対して特定のアクセス許可 AWS アカウント を持つ 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時認証情報を使用することをお勧めします。ただし、IAM ユーザーでの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをローテーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「[長期的な認証情報を必要とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする](#)」を参照してください。

[IAM グループ](#)は、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインインすることはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に権限を指定できます。多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで権限の管理が容易になります。例えば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与えることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ユーザー \(ロールではなく\) の作成が適している場合](#)」を参照してください。

IAM ロール

[IAM ロール](#)は、特定のアクセス許可 AWS アカウント を持つ 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロール を切り替える AWS Management Console ことで、[IAM ロール](#)を一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるには、または AWS API AWS CLI オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ロールの使用](#)」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます:

- フェデレーションユーザーアクセス - フェデレーテッド ID に許可を割り当てるには、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーテッド ID が認証されると、その ID はロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されます。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[Creating a role for a third-party Identity Provider](#)」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成)を参照してください。IAM Identity Center を使用する場合は、許可セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、権限セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「[アクセス許可セット](#)」を参照してください。
- 一時的な IAM ユーザー権限 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる権限を一時的に IAM ロールで引き受けることができます。
- クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすることを、別のアカウントの人物(信頼済みプリンシパル)に許可できます。クロスアカウントアクセス権を付与する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS サービス、(ロールをプロキシとして使用する代わりに)ポリシーをリソースに直接アタッチできます。クロスアカウントアクセスのロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「[IAM ユーザーガイド](#)」の「[IAM でのクロスアカウントリソースアクセス](#)」を参照してください。
- クロスサービスアクセス — 一部の AWS サービスは、他の AWS サービスを使用します。例えば、あるサービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシパルの許可、サービスロール、またはサービスリンクロールを使用してこれを行う場合があります。
- 転送アクセスセッション (FAS) - IAM ユーザーまたはロールを使用してアクションを実行する場合 AWS、ユーザーはプリンシパルと見なされます。一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。FAS は、呼び出すプリンシパルのアクセス許可を AWS のサービス、ダウンストリームサービス AWS のサービスへのリクエストリクエストリクエストと組み合わせて使用します。FAS リクエストは、サービスが他の AWS のサービスまたはリソースとのやり取りを完了する必要があるリクエストを受け取った場合にのみ行われます。この場合、両方のアクションを実行するためのアクセス許可が必要です。FAS リクエストを行う際のポリシーの詳細については、「[転送アクセスセッション](#)」を参照してください。
- サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける [IAM ロール](#)です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細に

については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS のサービスにアクセス許可を委任するロールの作成](#)」を参照してください。

- サービスにリンクされたロール – サービスにリンクされたロールは、にリンクされたサービスロールの一種です AWS のサービス。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされたロールは に表示され AWS アカウント、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスリンクロールの許可を表示できますが、編集することはできません。
- Amazon EC2 で実行されているアプリケーション – IAM ロールを使用して、EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または AWS API リクエストを行うアプリケーションの一時的な認証情報を管理できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンスにアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに IAM ロールを使用して許可を付与する](#)」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「[\(IAM ユーザーではなく\) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?](#)」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理

でアクセスを制御する AWS には、ポリシーを作成し、AWS ID またはリソースにアタッチします。ポリシーは、アイデンティティまたはリソースに関連付けられているときにアクセス許可を定義するオブジェクトです。は、プリンシパル(ユーザー、ルートユーザー、またはロールセッション) AWS がリクエストを行うときに、これらのポリシー AWS を評価します。ポリシーでの権限により、リクエストが許可されるか拒否されるかが決まります。ほとんどのポリシーは JSON ドキュメント AWS として に保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[JSON ポリシー概要](#)」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどんなリソースにどんな条件でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールに権限はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行するための権限をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例えば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。そのポリシーを持つユーザーは、AWS Management Console、AWS CLI または AWS API からロール情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティティにアタッチできる JSON 権限ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行できるアクション、リソース、および条件をコントロールします。アイデンティティベースのポリシーを作成する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ポリシーの作成](#)」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類できます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれています。管理ポリシーは、内の複数のユーザー、グループ、ロールにアタッチできるスタンドアロンポリシーです AWS アカウント。管理ポリシーには、AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシーが含まれます。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[マネージドポリシーとインラインポリシーの比較](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベースのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシー や Amazon S3 バケットポリシー があげられます。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーがアタッチされているリソースの場合、指定されたプリンシパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソースベースのポリシーでは、[プリンシパルを指定する](#)必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーテッドユーザー、またはを含めることができます AWS のサービス。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリシーでは、IAM の AWS マネージドポリシーを使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロール) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Amazon S3、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACLs。ACL の詳細については、『Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド』の「[アクセスコントロールリスト \(ACL\) の概要](#)」を参照してください。

その他のポリシータイプ

AWS は、一般的ではない追加のポリシータイプをサポートします。これらのポリシータイプでは、より一般的なポリシータイプで付与された最大の権限を設定できます。

- **アクセス許可の境界** - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エンティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる権限の上限を設定する高度な機能です。エンティティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られる権限は、エンティティのアイデンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィールドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限されません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、権限は無効になります。アクセス許可の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM エンティティのアクセス許可の境界](#)」を参照してください。
- **サービスコントロールポリシー (SCPs)** - SCPs は、の組織または組織単位 (OU) に対する最大アクセス許可を指定する JSON ポリシーです AWS Organizations。AWS Organizations は、AWS アカウント ビジネスが所有する複数の をグループ化して一元管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP は、各 を含むメンバーアカウントのエンティティのアクセス許可を制限します AWS アカウントのルートユーザー。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「[SCP の仕組み](#)」を参照してください。
- **セッションポリシー** - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーションユーザーの一時的なセッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッションの権限は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポリシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから権限が派生する場合があります。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、権限は無効になります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[セッションポリシー](#)」を参照してください。

複数のポリシータイプ

1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される権限を理解するのがさらに難しくなります。複数のポリシータイプが関与する場合にリクエストを許可するかどうか AWS を決定する方法については、IAM ユーザーガイドの「[ポリシー評価ロジック](#)」を参照してください。

アクセスコントロール

リクエストを認証するために有効な認証情報を持つことができますが、アクセス許可を持っていない場合は Amazon SWF リソースを作成またはアクセスすることはできません。例えば、Amazon SWF ルールに関連付けられた AWS Lambda、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)、および Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) ターゲットを呼び出すアクセス許可が必要です。

以下のセクションでは、Amazon SWF のアクセス許可を管理する方法について説明します。最初に概要のセクションを読むことをお勧めします。

- [基本的な原則](#)
- [Amazon SWF IAM ポリシー](#)
- [Amazon SWF ポリシーの例](#)

Amazon SWF のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート	はい
-------------------	----

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどんなリソースにどんな条件でアクションを実行できるかということです。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアクションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連付けられた AWS API オペレーションと同じです。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アクションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための権限を付与するポリシーで使用されます。

Amazon SWF アクションの一覧については、「サービス認証リファレンス」の「[Amazon Simple Workflow Service で定義されるリソース](#)」を参照してください。

Amazon SWF のポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックスを使用します。

```
swf
```

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

```
"Action": [  
  "swf:action1",  
  "swf:action2"  
]
```

Amazon SWF のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「[Amazon Simple Workflow Service のアイデンティティベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

Amazon SWF のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート	はい
------------------	----

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどのリソースにどのような条件でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、アクションが適用されるオブジェクトを指定します。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラクティスとして、[Amazon リソースネーム \(ARN\)](#) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの権限をサポートしないアクションの場合は、ステートメントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

```
"Resource": "*"
```

Amazon SWF リソースタイプとその ARN の一覧については、「サービス認証リファレンス」の「[Amazon Simple Workflow Service で定義されるアクション](#)」を参照してください。どのアクションで各リソースの ARN を指定できるかについては、「[Amazon Simple Workflow Service で定義されるリソース](#)」を参照してください。

Amazon SWF のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「[Amazon Simple Workflow Service のアイデンティティベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

Amazon SWF のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート	はい
----------------------	----

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプリンシパルがどんなリソースにどんな条件でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定できます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの [条件演算子](#) を使用して条件式を作成することで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定するか、1 つの Condition 要素に複数のキーを指定すると、AWS は AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。1 つの条件キーに複数の値を指定すると、は論理ORオペレーションを使用して条件 AWS を評価します。ステートメントの権限が付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名がタグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる権限を付与することができます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ](#)」を参照してください。

AWS は、グローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートします。すべての AWS グローバル条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の [AWS 「グローバル条件コンテキストキー」](#) を参照してください。

Amazon SWF 条件キーの一覧については、「サービス認証リファレンス」の「[Amazon Simple Workflow Service の条件キー](#)」を参照してください。条件キーを使用できるアクションとリソースについては、「[Amazon Simple Workflow Service で定義されるリソース](#)」を参照してください。

Amazon SWF のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「[Amazon Simple Workflow Service のアイデンティティベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

Amazon SWF での ACL

ACL のサポート

No

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロール) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソーススペースのポリシーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Amazon SWF での ABAC

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート 部分的

属性ベースのアクセス制御 (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略です。では AWS、これらの属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) および多くの AWS リソースにアタッチできます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初の手順です。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合にオペレーションを許可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急成長する環境やポリシー管理が煩雑になる状況で役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、`aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name`、または `aws:TagKeys` の条件キーを使用して、ポリシーの [条件要素](#) でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーのすべてをサポートする場合、値は「部分的」になります。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「[ABAC とは?](#)」を参照してください。ABAC をセットアップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「[属性ベースのアクセス制御 \(ABAC\) を使用する](#)」を参照してください。

Amazon SWF での一時的な認証情報の使用

一時的な認証情報のサポート はい

一部の AWS のサービスは、一時的な認証情報を使用してサインインすると機能しません。一時的な認証情報 AWS のサービスを使用する などの詳細については、IAM ユーザーガイドの [AWS のサービス「IAM と連携する](#)」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の AWS Management Console 方法で にサインインする場合、一時的な認証情報を使用します。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンク AWS を使用して にアクセスすると、そのプロセスによって一時的な認証情報が自動的に作成されます。また、ユーザーとしてコンソールにサインインしてからロールを切り替える場合も、一時的な認証情報が自動的に作成され

ます。ロールの切り替えに関する詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ロールへの切り替え \(コンソール\)](#)」を参照してください。

一時的な認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。その後、これらの一時的な認証情報を使用して、AWS recommends にアクセスできます AWS。これは、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一時的な認証情報を動的に生成することを推奨しています。詳細については、「[IAM の一時的セキュリティ認証情報](#)」を参照してください。

Amazon SWF のクロスサービスプリンシパル許可

フォワードアクセスセッション (FAS) をサポート	はい
----------------------------	----

IAM ユーザーまたはロールを使用してアクションを実行すると AWS、プリンシパルと見なされます。一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。FAS は、 を呼び出すプリンシパルのアクセス許可を AWS のサービス、ダウンストリームサービス AWS のサービス へのリクエストのリクエストと組み合わせて使用します。FAS リクエストは、サービスが他の AWS のサービス またはリソースとのやり取りを完了する必要があるリクエストを受け取った場合にのみ行われます。この場合、両方のアクションを実行するためのアクセス許可が必要です。FAS リクエストを行う際のポリシーの詳細については、「[転送アクセスセッション](#)」を参照してください。

Amazon SWF のサービスロール

サービスロールに対するサポート	あり
-----------------	----

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける [IAM ロール](#) です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS のサービスにアクセス許可を委任するロールの作成](#)」を参照してください。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、Amazon SWF の機能が破損する可能性があります。Amazon SWF が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

Amazon SWF のサービスにリンクされたロール

サービスにリンクされたロールのサポート いいえ

サービスにリンクされたロールは、にリンクされたサービスロールの一種です AWS のサービス。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされたロールは に表示され AWS アカウント、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの権限を表示できますが、編集することはできません。

サービスにリンクされたロールの作成または管理の詳細については、「[IAM と提携するAWS のサービス](#)」を参照してください。表の中から、Service-linked role (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載されたサービスを見つけます。サービスリンクロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、はい リンクを選択します。

Amazon SWF のアイデンティティベースの ポリシー

アイデンティティベースポリシーをサポートす Yes
る

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティティにアタッチできる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行できるアクション、リソース、および条件をコントロールします。アイデンティティベースのポリシーを作成する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ポリシーの作成](#)」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、およびアクションを許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロールに適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用できるすべての要素については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM JSON ポリシーの要素のリファレンス](#)」を参照してください。

Amazon SWF のアイデンティティベースのポリシー例

Amazon SWF のアイデンティティベースポリシーの例を確認するには、「[Amazon Simple Workflow Service のアイデンティティベースのポリシーの例](#)」を参照してください。

Amazon SWF 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート	No
-------------------	----

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベースのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシー や Amazon S3 バケットポリシー があげられます。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーがアタッチされているリソースの場合、指定されたプリンシパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソースベースのポリシーでは、[プリンシパルを指定する](#)必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、またはを含めることができます AWS のサービス。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、アカウント全体、または別のアカウントの IAM エンティティをリソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロスアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プリンシパルとリソースが異なる がある場合 AWS アカウント、信頼されたアカウントの IAM 管理者は、プリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) にリソースへのアクセス許可も付与する必要があります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで権限を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が付与されている場合は、アイデンティティベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、[「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのクロスアカウントリソースアクセス」](#)を参照してください。

Amazon Simple Workflow Service で IAM を使用する方法

IAM を使用して Amazon SWF へのアクセスを管理する前に、Amazon SWF で使用できる IAM 機能について理解しておく必要があります。

Amazon Simple Workflow Service で使用できる IAM の機能

IAM 機能	Amazon SWF のサポート
アイデンティティベースのポリシー	Yes
リソースベースのポリシー	No
ポリシーアクション	Yes

IAM 機能	Amazon SWF のサポート
ポリシーリソース	はい
ポリシー条件キー (サービス固有)	はい
ACL	No
ABAC (ポリシー内のタグ)	部分的
一時的な認証情報	Yes
プリンシパル権限	Yes
サービスロール	あり
サービスリンクロール	いいえ

Amazon SWF およびその他の AWS のサービスがほとんどの IAM 機能と連携する方法の概要を把握するには、「IAM ユーザーガイド」の[AWS 「IAM と連携する のサービス」](#)を参照してください。

Amazon Simple Workflow Service のアイデンティティベースのポリシーの例

デフォルトでは、ユーザーとロールには Amazon SWF リソースを作成または変更するアクセス許可がありません。また、AWS Command Line Interface (AWS CLI) AWS Management Console、または AWS API を使用してタスクを実行することはできません。IAM 管理者は、リソースに必要なアクションを実行するための権限をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き受けることができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作成する方法については、「IAM ユーザーガイド」の[「IAM ポリシーの作成」](#)を参照してください。

Amazon SWF が定義するアクションとリソースタイプ (リソースタイプごとの ARN の形式を含む) の詳細については、「サービス認証リファレンス」の[「Amazon Simple Workflow Service のアクション、リソース、および条件キー」](#)を参照してください。

トピック

- [ポリシーのベストプラクティス](#)
- [Amazon SWF コンソールの使用](#)
- [自分の権限の表示をユーザーに許可する](#)

ポリシーのベストプラクティス

ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウント内で誰かが Amazon SWF リソースを作成、アクセス、または削除できるかどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウントに料金が発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイドラインと推奨事項に従ってください:

- AWS 管理ポリシーを開始し、最小特権のアクセス許可に移行する – ユーザーとワークロードにアクセス許可を付与するには、多くの一般的なユースケースにアクセス許可を付与する AWS 管理ポリシーを使用します。これらはで使用できます AWS アカウント。ユースケースに固有の AWS カスタマー管理ポリシーを定義して、アクセス許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS マネージドポリシー](#)」または「[AWS ジョブ機能の管理ポリシー](#)」を参照してください。
- 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定する場合は、タスクの実行に必要な許可のみを付与します。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM でのポリシーとアクセス許可](#)」を参照してください。
- IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する - ポリシーに条件を追加して、アクションやリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを SSL を使用して送信するように指定できます。条件を使用して、などの特定の を介してサービスアクションが使用される場合に AWS のサービス、サービスアクションへのアクセスを許可することもできます AWS CloudFormation。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM JSON policy elements: Condition](#)」(IAM JSON ポリシー要素: 条件) を参照してください。
- IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な権限を確保する - IAM Access Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM アクセスアナライザーは 100 を超えるポリシーチェックと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーの作成をサポートします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM Access Analyzer ポリシーの検証](#)」を参照してください。
- 多要素認証 (MFA) を要求する – で IAM ユーザーまたはルートユーザーを必要とするシナリオがある場合は AWS アカウント、セキュリティを強化するために MFA を有効にします。API オペレー

シジョンが呼び出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[MFA 保護 API アクセスの設定](#)」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM でのセキュリティのベストプラクティス](#)」を参照してください。

Amazon SWF コンソールの使用

Amazon Simple Workflow Service コンソールにアクセスするには、最小限の権限のセットが必要です。これらのアクセス許可により、の Amazon SWF リソースの詳細を一覧表示および表示できます AWS アカウント。最小限必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソールアクセス許可を付与する必要はありません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが許可されます。

ユーザーとロールが引き続き Amazon SWF コンソールを使用できるようにするには、エンティティに Amazon SWF *ConsoleAccess* または *ReadOnly* AWS 管理ポリシーもアタッチします。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ユーザーへのアクセス許可の追加](#)」を参照してください。

自分の権限の表示をユーザーに許可する

この例では、ユーザーアイデンティティにアタッチされたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM ユーザーに許可するポリシーの作成方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS CLI または AWS API を使用してプログラムでこのアクションを実行するアクセス許可が含まれています。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
  },
  {
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GetGroupPolicy",
      "iam:GetPolicyVersion",
      "iam:GetPolicy",
      "iam:ListAttachedGroupPolicies",
      "iam:ListGroupPolicies",
      "iam:ListPolicyVersions",
      "iam:ListPolicies",
      "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

基本的な原則

Amazon SWF アクセスコントロールは、主に次の 2 種類の権限に基づいています。

- リソースアクセス許可: ユーザーがアクセスできる Amazon SWF リソース。

ドメインに対してのみリソースアクセス許可を表すことができます。

- API のアクセス許可: ユーザーが呼び出すことができる Amazon SWF アクション。

最も簡単な方法は、完全なアカウントアクセスを許可する、任意のドメインで任意の Amazon SWF アクションを呼び出すか、アクセスを完全に拒否することです。ただし IAM では、アクセス許可への細分化されたより便利なアプローチをサポートします。例えば、次のことができます。

- 制限なしで、特定のドメイン内でのみ、任意の Amazon SWF アクションを呼び出すことができます。このようなポリシーを使用すると、開発中のワークフローアプリケーションで任意のアクションを使用できるようになりますが、「サンドボックス」ドメインのみが使用できます。
- ユーザーが任意のドメインにアクセスできるようにしますが、API の使用方法を制限します。このようなポリシーを使用すると、「監査人」アプリケーションにより任意のドメイン内の API を呼び出し、読み取りアクセスのみを許可できます。

- 特定のドメインでは、限定された一連のアクションのみを呼び出すことができます。このようなポリシーを使用すると、ワークフロースターターが指定されたドメインで `StartWorkflowExecution` アクションのみを呼び出すことができます。

Amazon SWF アクセスコントロールは、以下の原則に基づいています。

- アクセスコントロールの判断は、IAM ポリシーにのみ基づいています。すべてのポリシーの監査と操作は IAM によって行われます。
- アクセスコントロールモデルは `deny-by-default` ポリシーを使用します。明示的に許可されていないアクセスはすべて拒否されます。
- 適切な IAM ポリシーをワークフローのアクターにアタッチすることによって、Amazon SWF リソースへのアクセスを制御します。
- ドメインに対してのみリソース権限を表すことができます。
- 1 つ以上のパラメータに条件を適用することによって、一部のアクションの使用をさらに制限することができます。
- を使用するアクセス許可を付与する場合 [RespondDecisionTaskCompleted](#)、そのアクションに含まれる決定のリストに対するアクセス許可を表現できます。

それぞれの決定には、通常の API 呼び出しと同じように、1 つ以上のパラメータがあります。ポリシーを可能な限り読みやすくするために、いくつかのパラメータに条件を適用するなど、実際の API 呼び出しのように、決定にアクセス許可を表すことができます。これらのタイプのアクセス許可は、擬似 API のアクセス許可と呼ばれます。

条件を使用して、制約を受ける、通常の API パラメータと擬似 API パラメータの概要については、[API の要約](#) を参照してください。

Amazon SWF IAM ポリシー

IAM ポリシーには、1 つ以上の Statement 要素が含まれており、各要素には、そのポリシーを定義する一連の要素が含まれます。要素の完全な一覧とポリシーの作成方法に関する一般的な説明については、「[The Access Policy Language](#)」(アクセスポリシー言語) を参照してください。Amazon SWF のアクセス制御は、次の要素に基づいています。

効果

(必須) ステートメントの効果: `deny` または `allow`。

Note

明示的にアクセスを許可する必要があります。IAM は、デフォルトでアクセスを拒否します。

リソース

(必須) ステートメントが適用される、ユーザーが操作できる AWS サービスのエンティティであるリソース。

ドメインに対してのみリソースアクセス許可を表すことができます。たとえば、ポリシーでは、アカウント内の特定のドメインのみにアクセスを許可することができます。ドメインのアクセス許可を表すには、Resourceをドメインの Amazon リソースネーム (ARN) に設定します。この Amazon リソースネームは、「arn:aws:swf:Region : AccountID:/domain/」の形式 *DomainName* です。Region は AWS リージョン、AccountID はダッシュのないアカウント ID、DomainName はドメイン名です。

アクション

(必須) 次の形式 (*serviceId:action*) を使用して参照する、ステートメントが適用されるアクション。Amazon SWF の場合、*serviceID* を swf に設定します。例えば、は [StartWorkflow実行](#) アクション `swf:StartWorkflowExecution` を参照し、ワークフローの開始を許可するユーザーを制御するために使用されます。

を使用するアクセス許可を付与する場合 [RespondDecisionTaskCompleted](#)、を使用して擬似 API のアクセス許可を表現することで、含まれている決定のリスト Action へのアクセスを制御することもできます。IAM はデフォルトでアクセスを拒否するため、ディサイダーの決定が明示的に許可されない場合、受け入れられません。* 値を使用してすべての決定を許可することができます。

条件

許可された値を制限するアクションのパラメータの 1 つ以上に制約を表現します。

Amazon SWF アクションには多くの場合、幅広い範囲があり、IAM 条件を使用することで削減できます。例えば、[PollForActivityTask](#) アクションがアクセスできるタスクリストを制限するには、を含め、`swf:taskList.name` キー Condition を使用して許可されるリストを指定します。

以下のエンティティに対して制約を表すことができます。

- ワークフロータイプ。名前とバージョンに別のキーがあります。

- アクティビティのタイプ。名前とバージョンに別のキーがあります。
- タスクリスト。
- タグ。一部のアクションに対して複数のタグを指定できます。その場合、各タグには別のキーがあります。

Note

Amazon SWF の場合、値はすべて文字列です。そのため、パラメータを指定した文字列に制限する `StringEquals` などの文字列演算子を使用してパラメータを制約します。ただし、`StringEquals` などの通常の文字列比較演算子では、すべての要求にパラメータを含める必要があります。パラメータを明示的に含めず、タイプ登録時に指定されたデフォルトのタスクリストなどのデフォルト値がない場合、アクセスは拒否されます。条件をオプションとして扱うと便利です。関連するパラメータを必ずしも必要とせずにアクションを呼び出すことができます。例えば、ディサイダーに一連の `RespondDecisionTaskCompleted` 決定の指定を許可し、特定の呼び出しに対してそのうちの 1 つだけを指定することもできます。その場合、`StringEqualsIfExists` 演算子を使用して適切なパラメータを制約します。これは、パラメータが条件を満たす場合にアクセスを許可しますが、パラメータがない場合はアクセスを拒否しません。

制約付きのパラメータと関連するキーの完全なリストについては、[API の要約](#) を参照してください。

次のセクションでは、Amazon SWF ポリシーを構築する方法の例を示します。詳細については、「[String Conditions](#)」(文字列の条件) を参照してください。

Amazon SWF ポリシーの例

ワークフローは、複数のアクター(アクティビティ、ディサイダーなど)で構成されます。適切な IAM ポリシーをアタッチすることで、各アクターのアクセスを制御できます。このセクションでは、いくつかの例を紹介します。最も簡単なケースを次に示します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [ {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "swf:*",
    "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/*"
```

```
} ]  
}
```

このポリシーをアクターにアタッチすると、すべてのリージョンで完全なアカウントアクセスが可能になります。ワイルドカードを使用すると、単一の値で複数のリソース、アクション、またはリージョンを表すことができます。

- Resource 値の最初のワイルドカード (*) は、リソース権限がすべてのリージョンに適用されることを示します。アクセス権限を単一のリージョンに制限するには、ワイルドカードを us-east-1 などの適切なリージョン文字列に置き換えます。
- Resource 値の 2 番目のワイルドカード (*) は、アクターが指定されたリージョン内の任意のアカウントのドメインにアクセスできるようにします。
- Action 値のワイルドカード (*) を使用すると、アクターは、任意の Amazon SWF アクションを呼び出すことができます。

ワイルドカードを使用する方法の詳細については、「[Element Descriptions](#)」(要素の説明)を参照してください。

次のセクションでは、より緻密な方法でアクセス許可を付与するポリシーの例を示します。

ドメインのアクセス許可

部門のワークフローを特定のドメインに制限する場合は、次のようなものを使用できます。

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [ {  
    "Effect" : "Allow",  
    "Action" : "swf:*",  
    "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/department1"  
  } ]  
}
```

このポリシーをアクターにアタッチすると、任意のアクションを呼び出せますが、department1 ドメインのアクションのみが呼び出されます。

アクターが複数のドメインにアクセスできるようにするには、次のように、ドメインごとに個別にアクセス許可を表します。

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "swf:*",
    "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/department1"
  }, {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "swf:*",
    "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/department2"
  }
]
```

このポリシーをアクターにアタッチすると、department1 および department2 ドメインの任意の Amazon SWF アクションを使用できます。ワイルドカードを使用して複数のドメインを表すこともできます。

API のアクセス許可と制約

アクターが Action 要素で使用できるアクションを制御します。必要に応じて、Condition 要素を使用して、アクションの許容パラメータ値を制約できます。

アクターを特定のアクションだけに制限する場合は、次のようなものを使用できます。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [ {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "swf:StartWorkflowExecution",
    "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/department2"
  } ]
}
```

このポリシーをアクターにアタッチすると、StartWorkflowExecution を呼び出して department2 ドメインのワークフローを開始できます。他のアクションを使用したり、他のドメインのワークフローを開始したりすることはできません。

次のように、1 つ以上の StartWorkflowExecution パラメータ値を制約することによって、アクターが開始できるワークフローをさらに制限することができます。

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "swf:StartWorkflowExecution",
    "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/department1",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "swf:workflowType.name" : "workflow1",
        "swf:workflowType.version" : "version2"
      }
    }
  }
]
```

このポリシーでは、StartWorkflowExecution アクションの name パラメータと version パラメータを制限します。ポリシーをアクターにアタッチすると、department1 ドメインで、workflow1 の version2 のみを実行でき、両方のパラメータをリクエストに含める必要があります。

次のように、StringEqualsIfExists 演算子を使用して、リクエストにパラメータを含めることなくパラメータを制約できます。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [ {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "swf:StartWorkflowExecution",
    "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/some_domain",
    "Condition" : {
      "StringEqualsIfExists" : { "swf:taskList.name" : "task_list_name" }
    }
  } ]
}
```

このポリシーにより、アクターは、ワークフローの実行を開始するときに、タスクリストをオプションで指定できます。

いくつかのアクションに対してタグのリストを制約することができます。この場合、各タグには別のキーがあります。したがって、swf:tagList.member.0 を使用してリストの最初のタグを制約し、swf:tagList.member.1 を使用してリストの 2 番目のタグを制約するなどの方法で、最大 5

つまで制約できます。ただし、タグリストをどのように制約するか注意する必要があります。たとえば、推奨されていないポリシーの例を次に示します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [ {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "swf:StartWorkflowExecution",
    "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/some_domain",
    "Condition" : {
      "StringEqualsIfExists" : {
        "swf:tagList.member.0" : "some_ok_tag", "another_ok_tag"
      }
    }
  } ]
}
```

このポリシーでは、オプションで、`some_ok_tag` または `another_ok_tag` のどちらかを指定できます。ただし、このポリシーはタグリストの最初の要素のみを制約します。このポリシーが、`swf:tagList.member.1`、`swf:tagList.member.2` などの条件を適用しないため、このリストには任意の値を持つ要素が追加される可能性があります。

この問題に対処する 1 つの方法は、タグリストの使用を禁止することです。次のポリシーでは、リストに 1 つの要素のみ持つように要求することで、`some_ok_tag` または `another_ok_tag` のみが許可されるようにします。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [ {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "swf:StartWorkflowExecution",
    "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/some_domain",
    "Condition" : {
      "StringEqualsIfExists" : {
        "swf:tagList.member.0" : "some_ok_tag", "another_ok_tag"
      },
      "Null" : { "swf:tagList.member.1" : "true" }
    }
  } ]
}
```

疑似 API のアクセス許可と制約

決定を RespondDecisionTaskCompleted のみが使用可能にする場合は、最初にアクターが RespondDecisionTaskCompleted を呼び出すことを許可する必要があります。その後、次のように、通常の API と同じ構文を使用して、適切な疑似 API メンバーの権限を指定することができます。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/*",
      "Action" : "swf:RespondDecisionTaskCompleted",
      "Effect" : "Allow"
    }, {
      "Resource" : "*",
      "Action" : "swf:ScheduleActivityTask",
      "Effect" : "Allow",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : { "swf:activityType.name" : "SomeActivityType" }
      }
    }
  ]
}
```

このポリシーをアクターにアタッチすると、最初の Statement 要素によってアクターは RespondDecisionTaskCompleted を呼び出すことができます。2 番目の要素は、アクターが ScheduleActivityTask 決定を使用して Amazon SWF にアクティビティタスクをスケジュールするように指示します。すべての決定を許可するには、「swf:ScheduleActivityTask」を「swf:*」に置き換えます。

条件演算子を使用すると、通常の API と同様にパラメータを制約できます。この Condition の StringEquals 演算子は、RespondDecisionTaskCompleted が SomeActivityType アクティビティのアクティビティタスクをスケジュールすることを許可するので、そのタスクをスケジュールする必要があります。RespondDecisionTaskCompleted がパラメータ値を使用することを許可したいが、そうする必要がない場合は、代わりに StringEqualsIfExists 演算子を使用することができます。

AWS マネージドポリシー : SimpleWorkflowFullAccess

SimpleWorkflowFullAccess ポリシーは IAM ID にアタッチできます。

このポリシーは、Amazon SWF 設定サービスへのフルアクセスを提供します。

アクセス許可の詳細

このポリシーには、以下のアクセス許可が含まれています。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "swf:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

IAM ポリシーに関するサービスモデルの制限

IAM ポリシーを作成するときは、サービスモデルの制限を検討する必要があります。無効な Amazon SWF リクエストを表す構文的に有効な IAM ポリシーを作成することは可能です。アクセスコントロールに関して許容されるリクエストでも、無効なリクエストであるために失敗する可能性があります。

たとえば、[ListOpenWorkflowExecutions](#) の次のポリシーは推奨されません。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [ {
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "swf:ListOpenWorkflowExecutions",
    "Resource" : "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/domain_name",
    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "swf:typeFilter.name" : "workflow_name",
        "swf:typeFilter.version" : "workflow_version",
        "swf:tagFilter.tag" : "some_tag"
      }
    }
  }
] ]
```

```
}
```

Amazon SWF サービスモデルでは、同じ `ListOpenWorkflowExecutions` リクエストで `typeFilter` パラメータと `tagFilter` パラメータは使用できません。したがって、そのポリシーは、無効なリクエストとして `ValidationException` をスローすることによって、サービスが拒否する呼び出しを許可します。

API の要約

このセクションでは、IAM ポリシーを使用して、アクターが各 API および疑似 API を使用して Amazon SWF リソースにアクセスする方法を制御する方法について簡単に説明します。

- `RegisterDomain` および `ListDomains` 以外のすべてのアクションでは、ドメインリソースへのアクセス権限を表すことによって、アカウントのドメインの一部またはすべてへのアクセスを許可または拒否できます。
- 通常の API の任意のメンバーに対して、[RespondDecisionTaskCompleted](#) を呼び出す許可を与えた場合は、疑似 API の任意のメンバーに対してアクセス権限を許可または拒否できます。
- 条件を使用して、一部のパラメータの許容値を制限することができます。

次のセクションでは、通常 API および疑似 API の各メンバーに制約され、関連するキーを提供するパラメータをリストアップし、ドメインアクセスを制御する方法の制限を書き留めます。

通常の API

このセクションでは、通常の API メンバーをリストアップし、制約される可能性のあるパラメータと関連するキーについて簡単に説明します。また、ドメインへのアクセスを制御する方法に関する制限事項についても説明します。

[CountClosedWorkflowExecutions](#)

- `tagFilter.tag` - 文字列制約です。キーは `swf:tagFilter.tag` です。
- `typeFilter.name` - 文字列制約です。キーは、`swf:typeFilter.name` です。
- `typeFilter.version` - 文字列制約です。キーは、`swf:typeFilter.version` です。

Note

CountClosedWorkflowExecutions では、typeFilter と tagFilter を相互に排他的にする必要があります。

CountOpenWorkflowExecutions

- tagFilter.tag - 文字列制約です。キーは swf:tagFilter.tag です。
- typeFilter.name - 文字列制約です。キーは、swf:typeFilter.name です。
- typeFilter.version - 文字列制約です。キーは、swf:typeFilter.version です。

Note

CountOpenWorkflowExecutions では、typeFilter と tagFilter を相互に排他的にする必要があります。

CountPendingActivityTasks

- taskList.name - 文字列制約です。キーは、swf:taskList.name です。

CountPendingDecisionTasks

- taskList.name - 文字列制約です。キーは、swf:taskList.name です。

DeleteActivityType

- activityType.name - 文字列制約です。キーは、swf:activityType.name です。
- activityType.version - 文字列制約です。キーは、swf:activityType.version です。

DeprecateActivityType

- activityType.name - 文字列制約です。キーは、swf:activityType.name です。
- activityType.version - 文字列制約です。キーは、swf:activityType.version です。

[DeprecateDomain](#)

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

[DeleteWorkflowType](#)

- `workflowType.name` - 文字列制約です。キーは、`swf:workflowType.name` です。
- `workflowType.version` - 文字列制約です。キーは、`swf:workflowType.version` です。

[DeprecateWorkflowType](#)

- `workflowType.name` - 文字列制約です。キーは、`swf:workflowType.name` です。
- `workflowType.version` - 文字列制約です。キーは、`swf:workflowType.version` です。

[DescribeActivityType](#)

- `activityType.name` - 文字列制約です。キーは、`swf:activityType.name` です。
- `activityType.version` - 文字列制約です。キーは、`swf:activityType.version` です。

[DescribeDomain](#)

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

[DescribeWorkflowExecution](#)

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

[DescribeWorkflowType](#)

- `workflowType.name` - 文字列制約です。キーは、`swf:workflowType.name` です。
- `workflowType.version` - 文字列制約です。キーは、`swf:workflowType.version` です。

[GetWorkflowExecutionHistory](#)

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

[ListActivityTypes](#)

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

[ListClosedWorkflowExecutions](#)

- `tagFilter.tag` - 文字列制約です。キーは `swf:tagFilter.tag` です。
- `typeFilter.name` - 文字列制約です。キーは、`swf:typeFilter.name` です。
- `typeFilter.version` - 文字列制約です。キーは、`swf:typeFilter.version` です。

Note

`ListClosedWorkflowExecutions` では、`typeFilter` と `tagFilter` を相互に排他的にする必要があります。

[ListDomains](#)

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

[ListOpenWorkflowExecutions](#)

- `tagFilter.tag` - 文字列制約です。キーは `swf:tagFilter.tag` です。
- `typeFilter.name` - 文字列制約です。キーは、`swf:typeFilter.name` です。
- `typeFilter.version` - 文字列制約です。キーは、`swf:typeFilter.version` です。

Note

`ListOpenWorkflowExecutions` では、`typeFilter` と `tagFilter` を相互に排他的にする必要があります。

[ListWorkflowTypes](#)

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

[PollForActivityTask](#)

- `taskList.name` - 文字列制約です。キーは、`swf:taskList.name` です。

[PollForDecisionTask](#)

- `taskList.name` - 文字列制約です。キーは、`swf:taskList.name` です。

[RecordActivityTaskHeartbeat](#)

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

[RegisterActivityType](#)

- `defaultTaskList.name` - 文字列制約です。キーは、`swf:defaultTaskList.name` です。
- `name` - 文字列制約です。キーは、`swf:name` です。
- `version` - 文字列制約です。キーは、`swf:version` です。

[RegisterDomain](#)

- `name` - 登録されたドメインの名前は、このアクションのリソースとして利用できます。

[RegisterWorkflowType](#)

- `defaultTaskList.name` - 文字列制約です。キーは、`swf:defaultTaskList.name` です。
- `name` - 文字列制約です。キーは、`swf:name` です。
- `version` - 文字列制約です。キーは、`swf:version` です。

[RequestCancelWorkflowExecution](#)

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

[RespondActivityTaskCanceled](#)

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

[RespondActivityTaskCompleted](#)

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

[RespondActivityTaskFailed](#)

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

[RespondDecisionTaskCompleted](#)

- `decisions.member.N` - 擬似 API のアクセス権限を使用して間接的に制限されます。詳細については、「[擬似 API](#)」を参照してください。

[SignalWorkflowExecution](#)

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

[StartWorkflowExecution](#)

- `tagList.member.0` - 文字列制約です。キーは `swf:tagList.member.0` です。
- `tagList.member.1` - 文字列制約です。キーは `swf:tagList.member.1` です。
- `tagList.member.2` - 文字列制約です。キーは `swf:tagList.member.2` です。
- `tagList.member.3` - 文字列制約です。キーは `swf:tagList.member.3` です。
- `tagList.member.4` - 文字列制約です。キーは `swf:tagList.member.4` です。
- `taskList.name` - 文字列制約です。キーは、`swf:taskList.name` です。
- `workflowType.name` - 文字列制約です。キーは、`swf:workflowType.name` です。
- `workflowType.version` - 文字列制約です。キーは、`swf:workflowType.version` です。

Note

5 つ以上のタグを制約することはできません。

[TerminateWorkflowExecution](#)

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

擬似 API

このセクションでは、[RespondDecisionTaskCompleted](#) に含まれる決定を表す擬似 API のメンバーをリストします。RespondDecisionTaskCompleted の使用を許可した場合、ポリシーは通常の API と同じ方法でこの API のメンバーのアクセス許可を表すことができます。1 つ以上のパラメータに条件を設定することによって、擬似 API の一部のメンバーをさらに制限することができます。このセクションでは、擬似 API メンバーをリストアップし、制約される可能性のあるパラメータと関連するキーについて簡単に説明します。

Note

aws:SourceIP、aws:UserAgent、aws:SecureTransport キーは擬似 API には使用できません。意図したセキュリティポリシーでこれらのキーで擬似 API へのアクセスを制御する必要がある場合は、RespondDecisionTaskCompleted アクションでそれらのキーを使用できます。

CancelTimer

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

CancelWorkflowExecution

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

CompleteWorkflowExecution

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

ContinueAsNewWorkflowExecution

- tagList.member.0 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.0 です。
- tagList.member.1 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.1 です。
- tagList.member.2 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.2 です。
- tagList.member.3 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.3 です。

- `tagList.member.4` - 文字列制約です。キーは `swf:tagList.member.4` です。
- `taskList.name` - 文字列制約です。キーは、`swf:taskList.name` です。
- `workflowTypeVersion` - 文字列制約です。キーは、`swf:workflowTypeVersion` です。

 Note

5 つ以上のタグを制約することはできません。

FailWorkflowExecution

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

RecordMarker

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

RequestCancelActivityTask

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

RequestCancelExternalWorkflowExecution

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

ScheduleActivityTask

- `activityType.name` - 文字列制約です。キーは、`swf:activityType.name` です。
- `activityType.version` - 文字列制約です。キーは、`swf:activityType.version` です。
- `taskList.name` - 文字列制約です。キーは、`swf:taskList.name` です。

SignalExternalWorkflowExecution

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

StartChildWorkflowExecution

- tagList.member.0 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.0 です。
- tagList.member.1 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.1 です。
- tagList.member.2 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.2 です。
- tagList.member.3 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.3 です。
- tagList.member.4 - 文字列制約です。キーは swf:tagList.member.4 です。
- taskList.name - 文字列制約です。キーは、swf:taskList.name です。
- workflowType.name - 文字列制約です。キーは、swf:workflowType.name です。
- workflowType.version - 文字列制約です。キーは、swf:workflowType.version です。

Note

5 つ以上のタグを制約することはできません。

StartTimer

- このアクションのパラメータを制約することはできません。

タグベースのポリシー

Amazon SWF はタグベースのポリシーをサポートしています。例えば、キー environment および値 production のタグを含む Amazon SWF ドメインへのアクセスを制限できます。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "swf:*",
      "Resource": "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {"aws:ResourceTag/environment": "production"}
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

このポリシーでは、environment/productionとしてタグ付けされているドメインへのアクセスを Deny します。

タグ付けの詳細については、以下を参照してください。

- [タグ](#)
- [IAM タグを使用したアクセスの制御](#)

Amazon SWF 用の Amazon VPC エンドポイント

Note

AWS PrivateLink は現在、AWS トップシークレット - 東部、AWS シークレットリージョン、中国リージョンでのみご利用いただけます。

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用して AWS リソースをホストする場合、Amazon VPC と Amazon Simple Workflow Service ワークフローの間の接続を確立できます。パブリックインターネットと交差せずに、この Amazon SWF ワークフローとの接続を使用できます。

Amazon VPCを使用すると、カスタム仮想ネットワークで AWS リソースを起動できます。VPCを使用して、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブル、ネットワークゲートウェイなどのネットワーク設定を制御できます。VPC の詳細については、[Amazon VPC ユーザーガイド](#)を参照してください。

Amazon VPCを Amazon SWF に接続するには、まずインターフェイス VPC エンドポイントを定義する必要があります。これにより、VPC を他の AWS のサービスに接続できるようになります。このエンドポイントを使用すると、インターネットゲートウェイやネットワークアドレス変換 (NAT) インスタンス、または VPN 接続を必要とせずに、信頼性の高いスケーラブルな方法で接続できるようになります。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの[インターフェイス VPC エンドポイント \(AWS PrivateLink\)](#) を参照してください。

エンドポイントの作成

VPC に Amazon SWF エンドポイントを作成するには、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、AWS SDK、Amazon SWF API、または AWS CloudFormation を使用します。

Amazon VPC コンソールまたは AWS CLI を使用して、エンドポイントを作成および設定する方法については、Amazon VPC ユーザーガイドの「[インターフェイスエンドポイントの作成](#)」を参照してください。

Note

エンドポイントを作成するとき、VPC の接続先のサービスとして Amazon SWF を指定します。Amazon VPC コンソールで、このサービス名は AWS リージョンによって異なります。例えば、AWS トップシークレット - 東部リージョンでは、Amazon SWF のサービス名は `com.amazonaws.us-iso-east-1.swf` です。

AWS CloudFormation を使用してエンドポイントを作成および設定する方法については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの [AWS::EC2::VPCEndpoint](#) リソースを参照してください。

Amazon VPC エンドポイントポリシー

Amazon SWF への接続アクセスを制御するには、Amazon VPC エンドポイントの作成中に AWS Identity and Access Management (IAM) エンドポイントポリシーをアタッチします。複数のエンドポイントポリシーをアタッチすることで、複雑な IAM ルールを作成できます。詳細については、以下を参照してください。

- [Amazon SWF の Amazon Virtual Private Cloud エンドポイントポリシー](#)
- [VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコントロール](#)

Amazon SWF の Amazon Virtual Private Cloud エンドポイントポリシー

以下を指定して、Amazon SWF の Amazon VPC エンドポイントポリシーを作成できます。

- アクションを実行できるプリンシパル。
- 実行可能なアクション。
- このアクションを実行できるリソース。

次の例は、特定の IAM ロールの 1 つのドメインですべての Amazon SWF オペレーションを許可する Amazon VPC エンドポイントポリシーを示しています。

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "swf:*",
    "Resource": "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/myDomain",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyRole"
    }
  }
]
```

- エンドポイントポリシーの作成方法の詳細については、「[VPC エンドポイントによるサービスへのアクセスの制御](#)」を参照してください。
- IAM を使用して AWS および Amazon SWF リソースへのアクセスを制御する方法については、「[Amazon Simple Workflow Service での Identity and Access Management](#)」を参照してください。

Amazon Simple Workflow Service アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング

Amazon SWF と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復には、次の情報を利用してください。

トピック

- [Amazon SWF でアクションを実行する認可がありません](#)
- [iam を実行する権限がありません。PassRole](#)
- [自分の 以外のユーザーに Amazon SWF リソース AWS アカウント へのアクセスを許可したい](#)

Amazon SWF でアクションを実行する認可がありません

「I am not authorized to perform an action in Amazon Bedrock」というエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるようにポリシーを更新する必要があります。

以下のエラー例は、mateojackson ユーザーがコンソールを使用して架空の *my-example-widget* リソースに関する詳細情報を表示しようとしているが、架空の `swf:GetWidget` 許可がないという場合に発生します。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:  
swf:GetWidget on resource: my-example-widget
```

この場合、Mateo のポリシーでは、*my-example-widget* アクションを使用して `swf:GetWidget` リソースへのアクセスを許可するように更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。サインイン認証情報を提供した担当者が管理者です。

iam を実行する権限がありません。PassRole

`iam:PassRole` アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して Amazon SWF にロールを渡せるようにする必要があります。

一部の AWS のサービスでは、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成する代わりに、そのサービスに既存のロールを渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡す権限が必要です。

次の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して Amazon SWF でアクションを実行しようとする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービスロールから付与された権限が必要です。メアリーには、ロールをサービスに渡す許可がありません。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:  
iam:PassRole
```

この場合、Mary のポリシーを更新してメアリーに `iam:PassRole` アクションの実行を許可する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者にお問い合わせください。サインイン認証情報を提供した担当者が管理者です。

自分の 以外のユーザーに Amazon SWF リソース AWS アカウント へのアクセスを許可したい

他のアカウントのユーザーや組織外の人が、リソースにアクセスするために使用できるロールを作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定できます。リソースベースのポリシーまたはアクセスコントロールリスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください:

- Amazon SWF がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、「[Amazon Simple Workflow Service で IAM を使用する方法](#)」を参照してください。
- 所有 AWS アカウント している のリソースへのアクセスを提供する方法については、[IAM ユーザーガイドの「所有 AWS アカウント している別の の IAM ユーザーへのアクセスを提供する」](#)を参照してください。
- リソースへのアクセスをサードパーティー に提供する方法については AWS アカウント、IAM ユーザーガイドの「[サードパーティー AWS アカウント が所有する へのアクセスを提供する](#)」を参照してください。
- ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、IAM ユーザーガイドの[外部認証されたユーザーへのアクセスの提供 \(ID フェデレーション\)](#) を参照してください。
- クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いについては、IAM ユーザーガイドの「[IAM でのクロスアカウントリソースアクセス](#)」を参照してください。

ログ記録とモニタリング

このセクションでは、Amazon SWFのログ作成およびモニタリングについて説明します。

トピック

- [のAmazon SWF メトリクス CloudWatch](#)
- [AWS Management Console を使用した CloudWatch の Amazon SWF メトリクスの表示](#)
- [を使用した API コールの記録 AWS CloudTrail](#)
- [EventBridge for Amazon SWF 実行状況の変更](#)
- [Amazon Simple Workflow Service での AWS User Notifications の使用](#)

のAmazon SWF メトリクス CloudWatch

Amazon SWF では、ワークフローやアクティビティを追跡したり、選択したしきい値にアラームを設定したりするために使用できるメトリクスを提供するようになりました。CloudWatch メトリクスはを使用して表示できます。AWS Management Console詳細については、「[AWS Management Console を使用した CloudWatch の Amazon SWF メトリクスの表示](#)」を参照してください。

トピック

- [Amazon SWF メトリクスの単位の報告](#)

- [API と決定イベントのメトリクス](#)
- [Amazon SWF のメトリクス](#)
- [Amazon SWF の非 ASCII リソース名とディメンション CloudWatch](#)

Amazon SWF メトリクスの単位の報告

時間間隔を報告するメトリクス

の Amazon SWF CloudWatch メトリクスの一部は時間間隔で、常にミリ秒単位で測定されます。CloudWatch 単位はとして報告されます。Timeこれらのメトリクスは通常、ワークフローおよびアクティビティのタイムアウトを設定できるワークフロー内の実行段階に対応しており、それぞれに似た名前が付いています。

たとえば、DecisionTaskStartToCloseTime メトリクスは、ディシジョンタスクが実行開始されてから完了するまでの時間を測定します。この同じ期間に対し、DecisionTaskStartToCloseTimeout 値を設定できます。

これらの各ワークフローステージの図と、ワークフローおよびアクティビティのライフサイクルで各ワークフローステージがいつ発生するかについては、「[Amazon SWF タイムアウトの種類](#)」を参照してください。

カウントを報告するメトリクス

CloudWatch レポート結果の Amazon SWF メトリクスの一部 (カウント)。例えば、WorkflowsCanceled は、結果を 1 または 0 としてレコードしますが、これはワークフローがキャンセルされたかどうかを表します。値が 0 の場合、メトリクスが報告されなかったのではなく、メトリクスに記述された条件が発生しなかったことを示しているだけです。

CloudWatch そのレポートの Amazon SWF CloudWatch メトリクスの一部は、Count 1 秒あたりのカウント数です。たとえばProvisionedRefillRate CloudWatch、Count in として報告されるのは 1 Count 秒あたりのリクエスト数です。

カウントを返すメトリクスでは、最小値および最大値は常に 0 または 1 ですが、平均は 0 ~ 1 の範囲の値になります。

API と決定イベントのメトリクス

API イベントと Decision CloudWatch イベントの両方を監視して、使用状況と容量に関するインサイトを得ることができます。「[Amazon SWF の仕組み](#)」セクションの「[deciders](#)」(ディサイダー)、お

および「[Amazon Simple Workflow Service API Reference](#)」(Amazon Simple Workflow Service API リファレンス)の「[Decision](#)」(決定)のトピックを参照してください。

また、Amazon SWF のスロットリング制限に近づいているときに、これらの制限をモニタリングしてアラームを受けることができます。これらの制約の説明とデフォルト設定については、「[Amazon SWF スロットリングのクォータ](#)」を確認してください。これらの制限は、不適切なワークフローがシステムリソースを過度に消費することを防ぐためのものです。この制限の上限緩和を申請する方法については、「[???](#)」を参照してください。

ベストプラクティスとして、API またはデシジョンイベントのキャパシティの約 60% CloudWatch でアラームを設定する必要があります。これにより、Amazon SWF のスロットリングを有効にする前に、ワークフローを調整するか、サービスの上限緩和を申請できます。呼び出しの[バースト性](#)により、サービスの上限に近づいているときに通知する複数のアラームを設定できます。

- トラフィックに非常に大きなスパイクがある場合は、ProvisionedBucketSize の制限の 60% にアラームを設定します。
- 呼び出しのレートが比較的安定している場合は、関連 API および決定イベントの ProvisionedRefillRate 制限の 60% にアラームを設定します。

Amazon SWF のメトリクス

Amazon SWF では、次のメトリックを使用できます。

メトリクス	説明
DecisionTaskScheduleToStartTime	決定タスクを予定した時刻からワーカーがそれを取得し、開始した時刻までの時間間隔 (ミリ秒)。 CloudWatch 単位:Time ディメンション: Domain, WorkflowTypeName, WorkflowTypeVersion 有効な統計: Average, Minimum, Maximum
DecisionTaskStartToCloseTime	決定タスクの開始時刻からクローズ時刻までの時間間隔 (ミリ秒)。 CloudWatch 単位:Time

メトリクス	説明
	デイメンション: Domain, WorkflowTypeName, WorkflowTypeVersion 有効な統計: Average, Minimum, Maximum
DecisionTasksCompleted	完了した決定タスクの数。 CloudWatch 単位:Count デイメンション: Domain, WorkflowTypeName, WorkflowTypeVersion 有効な統計: Sum
PendingTasks	特定のタスクリストでの保留中のタスクの数 (1 分間隔)。 CloudWatch 単位:Count デイメンション: Domain, TaskListName 有効な統計: Sum
StartedDecisionTasksTimedOutOnClose	開始したが、クローズ時にタイムアウトした決定タスクの数。 CloudWatch 単位:Count デイメンション: Domain, WorkflowTypeName, WorkflowTypeVersion 有効な統計: Sum
WorkflowStartToCloseTime	ワークフローの開始時刻からクローズ時刻までの時間間隔 (ミリ秒)。 CloudWatch 単位:Time デイメンション: Domain, WorkflowTypeName, WorkflowTypeVersion 有効な統計: Average, Minimum, Maximum

メトリクス	説明
WorkflowsCanceled	<p>取り消されたワークフローの数。</p> <p>CloudWatch 単位:Count</p> <p>ディメンション: Domain, WorkflowTypeName, WorkflowTypeVersion</p> <p>有効な統計: Sum</p>
WorkflowsCompleted	<p>完了したワークフローの数。</p> <p>CloudWatch 単位:Count</p> <p>ディメンション: Domain, WorkflowTypeName, WorkflowTypeVersion</p> <p>有効な統計: Sum</p>
WorkflowsContinued AsNew	<p>新規として継続したワークフローの数。</p> <p>CloudWatch 単位:Count</p> <p>ディメンション: Domain, WorkflowTypeName, WorkflowTypeVersion</p> <p>有効な統計: Sum</p>
WorkflowsFailed	<p>失敗したワークフローの数。</p> <p>CloudWatch 単位:Count</p> <p>ディメンション: Domain, WorkflowTypeName, WorkflowTypeVersion</p> <p>有効な統計: Sum</p>

メトリクス	説明
WorkflowsTerminated	<p>終了されたワークフローの数。</p> <p>CloudWatch 単位:Count</p> <p>ディメンション: Cause, Domain, WorkflowTypeName, WorkflowTypeVersion</p> <p>有効な統計: Sum</p>
WorkflowsTimedOut	<p>何らかの理由でタイムアウトしたワークフローの数。</p> <p>CloudWatch 単位:Count</p> <p>ディメンション: Domain, WorkflowTypeName, WorkflowTypeVersion</p> <p>有効な統計: Sum</p>
ActivityTaskScheduleToCloseTime	<p>アクティビティのスケジュール時刻からクローズ時刻までの時間間隔 (ミリ秒)。</p> <p>CloudWatch 単位:Time</p> <p>ディメンション: Domain, ActivityTypeName, ActivityTypeVersion</p> <p>有効な統計: Average, Minimum, Maximum</p>
ActivityTaskScheduleToStartTime	<p>アクティビティタスクのスケジュール時刻から開始時刻までの時間間隔 (ミリ秒)。</p> <p>CloudWatch 単位:Time</p> <p>ディメンション: Domain, ActivityTypeName, ActivityTypeVersion</p> <p>有効な統計: Average, Minimum, Maximum</p>

メトリクス	説明
ActivityTaskStartToCloseTime	<p>アクティビティタスクの開始時刻からクローズ時刻までの時間間隔 (ミリ秒)。</p> <p>CloudWatch 単位:Time</p> <p>ディメンション: Domain, ActivityTypeName, ActivityTypeVersion</p> <p>有効な統計: Average, Minimum, Maximum</p>
ActivityTasksCancelled	<p>取り消されたアクティビティタスクの数。</p> <p>CloudWatch 単位:Count</p> <p>ディメンション: Domain, ActivityTypeName, ActivityTypeVersion</p> <p>有効な統計: Sum</p>
ActivityTasksCompleted	<p>完了したアクティビティタスクの数。</p> <p>CloudWatch 単位:Count</p> <p>ディメンション: Domain, ActivityTypeName, ActivityTypeVersion</p> <p>有効な統計: Sum</p>
ActivityTasksFailed	<p>失敗したアクティビティタスクの数。</p> <p>CloudWatch 単位:Count</p> <p>ディメンション: Domain, ActivityTypeName, ActivityTypeVersion</p> <p>有効な統計: Sum</p>

メトリクス	説明
ScheduledActivityTasksTimedOutOnClose	<p>スケジュールされたが、クローズ時にタイムアウトしたアクティビティタスクの数。</p> <p>CloudWatch 単位:Count</p> <p>ディメンション: Domain, ActivityTypeName, ActivityTypeVersion</p> <p>有効な統計: Sum</p>
ScheduledActivityTasksTimedOutOnStart	<p>スケジュールされたが、開始時にタイムアウトしたアクティビティタスクの数。</p> <p>CloudWatch 単位:Count</p> <p>ディメンション: Domain, ActivityTypeName, ActivityTypeVersion</p> <p>有効な統計: Sum</p>
StartedActivityTasksTimedOutOnClose	<p>開始されたが、クローズ時にタイムアウトしたアクティビティタスクの数。</p> <p>CloudWatch 単位:Count</p> <p>ディメンション: Domain, ActivityTypeName, ActivityTypeVersion</p> <p>有効な統計: Sum</p>
StartedActivityTasksTimedOutOnHeartbeat	<p>開始されたが、ハートビートタイムアウトのためタイムアウトしたアクティビティタスクの数。</p> <p>CloudWatch 単位:Count</p> <p>ディメンション: Domain, ActivityTypeName, ActivityTypeVersion</p> <p>有効な統計: Sum</p>

メトリクス	説明
ThrottledEvents	スロットルされたリクエストの数。 CloudWatch 単位:Count ディメンション: APIName, DecisionName, ThrottlingScope 有効な統計: Sum
ProvisionedBucketSize	1 秒あたりに利用できるリクエストの数。 ディメンション: APIName, DecisionName 有効な統計: Minimum
ConsumedCapacity	1 秒あたりのリクエストの数。 CloudWatch 単位:Count ディメンション: APIName, DecisionName 有効な統計: Sum
ConsumedLimit	消費された一般限度額。 ディメンション: GeneralLimitType
ProvisionedRefillRate	バケットで許可される 1 秒あたりのリクエストの数。 ディメンション: APIName, DecisionName 有効な統計: Minimum
ProvisionedLimit	アカウントにプロビジョニングされた一般限度額。 ディメンション: GeneralLimitType

ディメンション	説明
Domain	ワークフローまたはアクティビティが実行中の Amazon SWF ドメインにデータをフィルタリングします。
ActivityTypeName	アクティビティタイプの名前にデータをフィルタリングします。
ActivityTypeVersion	アクティビティタイプのバージョンにデータをフィルタリングします。
WorkflowTypeName	このワークフロー実行のワークフロータイプの名前にデータをフィルタリングします。
WorkflowTypeVersion	このワークフロー実行のワークフロータイプのバージョンにデータをフィルタリングします。
APIName	指定された API 名の API にデータをフィルタリングします。
DecisionName	指定された決定名にデータをフィルタリングします。
TaskListName	指定されたタスクリスト名にデータをフィルタリングします。
TaskListClassification	タスクリストの分類にデータをフィルタリングします。値は、決定タスクリストの場合は「D」、アクティビティタスクリストの場合は「A」です。
ThrottlingScope	指定されたスロットリングスコープにデータをフィルタリングします。アカウントレベルのクォータを超える場合は「アカウント」、ワークフローレベルのクォータを超える場合は「ワークフロー」になります。

Amazon SWF の非 ASCII リソース名とディメンション CloudWatch

Amazon SWF では、やなどのリソース名に ASCII 以外の文字を使用できます。TaskList DomainName ただし、CloudWatch メトリクスのディメンション値には印刷可能な ASCII 文字しか使用できません。Amazon SWF [CloudWatch が要件と互換性のあるディメンション値を使用するよう](#)に、これらの要件を満たさない Amazon SWF リソース名は変換され、次のようにチェックサムが追加されます。

- 非 ASCII 文字はすべて ? に置き換えられます。
 - 入力文字列または変換された文字列は、必要に応じて切り捨てられます。これにより、チェックサムが追加されても、新しい文字列の長さが最大文字数を超えないことが保証されます。
- CloudWatch
- ASCII 以外の文字はすべてに変換されるため、CloudWatch 変換前に異なっていた一部の指標ディメンション値が変換後も同じように見える場合があります。それらを区別しやすくするために、リソース名には、アンダースコア (_) の後に、元のリソース名の SHA256 チェックサムの最初の 16 文字が追加されます。

変換の例:

- test àpple は test ?pple_82cc5b8e3a771d12 に変換されます
- ààà は ???_2fec5edbb2c05c22 に変換されます。
- TaskList àpplé 名前とは、âpplè 両方ともに変換され?pp1?、およびは同じになります。チェックサムを追加すると、それぞれ ?pp1?_f39a36df9d85a69d、?pp1?_da3efb4f11dd0f7f という異なる値が返されます。

Tip

独自の SHA256 チェックサムを生成できます。例えば、shasum コマンドラインツールを使用するには、次のようにします。

```
echo -n "<the original resource name>" | shasum -a 256 | cut -c1-16
```

AWS Management Console を使用した CloudWatch の Amazon SWF メトリクスの表示

Amazon CloudWatch は、Amazon SWF ワークフローとアクティビティの表示可能な数多くのメトリクスを提供します。Amazon SWF ワークフロー実行のメトリクスの表示とアラームの設定は、[AWS Management Console](#) を使用して行うことができます。続行するには、コンソールにログインしている必要があります。

利用できる各メトリクスの説明については、「[の Amazon SWF メトリクス CloudWatch](#)」を参照してください。


トピック

- [メトリクスの表示](#)
- [アラームの設定](#)

メトリクスの表示

Amazon SWF のメトリクスを表示するには

1. AWS Management Console にサインインして、CloudWatch コンソール (<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Metrics] (メトリクス) で、[SWF] を選択します。

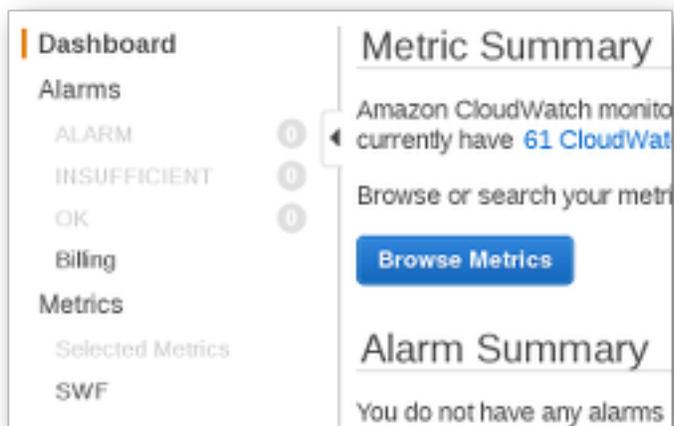

ワークフロー実行を最近行っている場合、[Workflow Type Metrics] (ワークフロータイプのメトリクス) および [Activity Type Metrics] (アクティビティタイプのメトリクス) の 2 つのメトリクスのリストが表示されます。

Domain	WorkflowTypeName	WorkflowTypeVersion	Metric Name
HelloWorld	HelloWorldWorkflow.hello_workflow	1.0	WorkflowStartToCloseTime
HelloWorld	HelloWorldWorkflow.hello_workflow	1.0	WorkflowsCompleted

Domain	ActivityTypeName	ActivityTypeVersion	Metric Name
Booking	BookingActivity.reserve_airline	1.0	ActivityTaskScheduleToStartTime
Booking	BookingActivity.reserve_airline	1.0	ActivityTaskStartToCloseTime

Note


最初は、[Workflow Type Metrics] (ワークフロータイプのメトリクス) のみが表示される場合があります。[Activity Type Metrics] (アクティビティタイプのメトリクス) は同じビューで表示されますが、表示するには下へのスクロールが必要になる場合があります。

一度に最大 50 の最新のメトリクスが、ワークフローメトリクスおよびアクティビティメトリクスに分けられて表示されます。


リストの上記の各列のインタラクティブな見出しを使用し、提供されたディメンションのいずれかを使ってメトリクスをソートできます。ワークフローの場合、ディメンションは、Domain (ドメイン)、WorkflowTypeName、WorkflowTypeVersion、および Metric Name (メトリクス名) です。アクティビティの場合、ディメンションは、Domain (ドメイン)、ActivityTypeName、ActivityTypeVersion、および Metric Name (メトリクス名) です。

さまざまな種類のメトリクスについては、「[のAmazon SWF メトリクス CloudWatch](#)」で説明しています。

リストのメトリクス列の横にあるボックスを選択して、メトリクスのグラフを表示でき、グラフ表示の右側にある [Time Range] (時間の範囲) コントロールを使用してグラフのパラメータを変更できます。

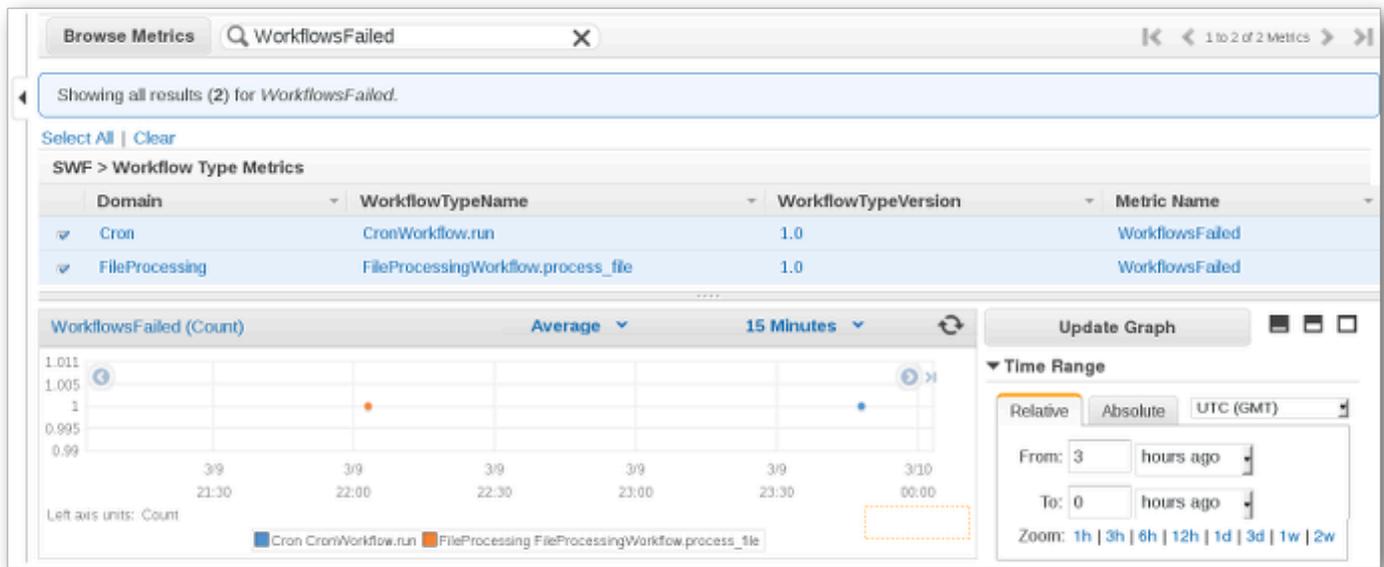

グラフの任意のポイントに関する詳細については、グラフのポイントにカーソルを置きます。ポイントのディメンションの詳細が表示されます。

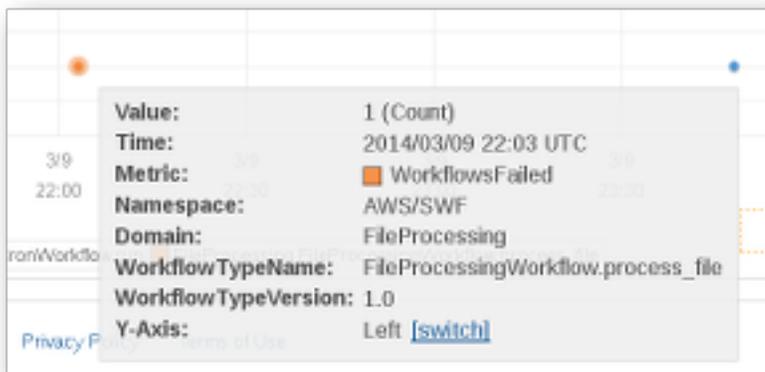

CloudWatch メトリクスの使用方法の詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「[Viewing, Graphing, and Publishing Metrics](#)」(メトリクスの表示/グラフ化/発行)を参照してください。

アラームの設定

CloudWatch アラームを使用して、アラームのしきい値に達したときに通知するなどのアクションを実行できます。たとえば、WorkflowsFailed メトリクスが特定のしきい値を超えたときに SNS トピックに通知を送信したり、E メールを送信したりするようにアラームを設定できます。

メトリクスに対してアラームを設定するには

1. ボックスを選択して1つのメトリクスを選択します。
2. グラフの右にある [Tools] (ツール) コントロールで、[Create Alarm] (アラームの作成) を選択します。
3. [Define Alarm] (アラームの定義) 画面で、アラームのしきい値、期間パラメータ、および実行するアクションを入力します。

1. Select Metric

2. Define Alarm

Back Next

Cancel

Please set the alarm threshold, actions and click **Create Alarm** below.

Create Alarm

Alarm Threshold

Provide the details and threshold for your alarm. Use the graph on the right to help set the appropriate threshold.

Name:

Description:

Whenever: WorkflowsFailed

is:

for: consecutive period(s)

Actions

Define what actions are taken when your alarm changes state.

Notification Okite

Whenever this alarm:

Send notification to: [New list](#)

Email list:

+ Notification + AutoScaling Action + EC2 Action

CloudWatch アラームの設定と使用の詳細については、「Amazon CloudWatch User Guide」(Amazon Cloud Watch ユーザーガイド)の「[Creating Amazon CloudWatch Alarms](#)」(Amazon CloudWatch アラームの作成)を参照してください。

を使用した API コールの記録 AWS CloudTrail

Amazon Simple Workflow Service は、ユーザー[AWS CloudTrail](#)、ロール、またはによって実行されたアクションを記録するサービスであると統合されています AWS のサービス。は、Amazon SWF のすべての API コールをイベントとして CloudTrail キャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、Amazon SWF コンソールからの呼び出しと、Amazon SWF API オペレーションへのコード

呼び出しが含まれます。で収集された情報を使用して CloudTrail、Amazon SWF に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト日時などの詳細を確認できます。

各イベントまたはログエントリには、誰がリクエストを生成したかという情報が含まれます。アイデンティティ情報は、以下を判別するのに役立ちます:

- ルートユーザーまたはユーザー認証情報のどちらを使用してリクエストが送信されたか
- リクエストが IAM Identity Center ユーザーに代わって行われたかどうか。
- リクエストがロールまたはフェデレーションユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用して行われたかどうか。
- リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

CloudTrail アカウント AWS アカウント を作成すると、 は アクティブになり、 CloudTrail イベント履歴 に自動的にアクセスできます。 CloudTrail イベント履歴は、 に記録された過去 90 日間の管理イベントの表示可能、検索可能、ダウンロード可能、およびイミュータブルなレコードを提供します AWS リージョン。詳細については、 [「ユーザーガイド」の CloudTrail 「イベント履歴」の使用](#) AWS CloudTrail 」を参照してください。イベント履歴を表示するための料金はかかりません CloudTrail。

AWS アカウント 過去 90 日間のイベントの継続的な記録については、証跡または [CloudTrail Lake](#) イベントデータストアを作成します。

CloudTrail 証跡

証跡により CloudTrail、 はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。を使用して作成された証跡はすべてマルチリージョン AWS Management Console です。AWS CLIを使用する際は、単一リージョンまたは複数リージョンの証跡を作成できます。AWS リージョン アカウントのすべての でアクティビティをキャプチャするため、マルチリージョン証跡を作成することをお勧めします。単一リージョンの証跡を作成する場合、証跡の AWS リージョンに記録されたイベントのみを表示できます。証跡の詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の [「AWS アカウントの証跡の作成」](#) および [「組織の証跡の作成」](#) を参照してください。

証跡を作成 CloudTrail することで、 から Amazon S3 バケットに継続的な管理イベントのコピーを 1 つ無料で配信できますが、Amazon S3 ストレージ料金が発生します。CloudTrail 料金の詳細については、「 [の料金](#) [AWS CloudTrail](#) 」を参照してください。Amazon S3 の料金に関する詳細については、「 [Amazon S3 の料金](#) 」を参照してください。

CloudTrail Lake イベントデータストア

CloudTrail Lake では、イベントに対して SQL ベースのクエリを実行できます。CloudTrail Lake は、行ベースの JSON 形式の既存のイベントを [Apache ORC](#) 形式に変換します。ORC は、データを高速に取得するために最適化された単票ストレージ形式です。イベントはイベントデータストアに集約されます。イベントデータストアは、[高度なイベントセレクト](#)を適用することによって選択する条件に基いた、イベントのイミュータブルなコレクションです。どのイベントが存続し、クエリに使用できるかは、イベントデータストアに適用するセレクトが制御します。CloudTrail Lake の詳細については、「[ユーザーガイド](#)」の [AWS CloudTrail 「Lake」の使用](#) [AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

CloudTrail Lake イベントデータストアとクエリにはコストが発生します。イベントデータストアを作成する際に、イベントデータストアに使用する [料金オプション](#) を選択します。料金オプションによって、イベントの取り込みと保存にかかる料金、および、そのイベントデータストアのデフォルトと最長の保持期間が決まります。CloudTrail 料金の詳細については、「[の料金](#) [AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

のデータイベント CloudTrail

[データイベント](#)では、リソース上またはリソース内で実行されるリソースオペレーション (Amazon S3 オブジェクトの読み取りまたは書き込みなど) についての情報が得られます。これらのイベントは、データプレーンオペレーションとも呼ばれます。データイベントは、多くの場合、高ボリュームのアクティビティです。デフォルトでは、CloudTrail はデータイベントを記録しません。CloudTrail イベント履歴にはデータイベントは記録されません。

追加の変更がイベントデータに適用されます。CloudTrail 料金の詳細については、「[の料金](#) [AWS CloudTrail](#)」を参照してください。

CloudTrail コンソール、または CloudTrail API オペレーションを使用して AWS CLI、Amazon SWF リソースタイプのデータイベントをログに記録できます。データイベントをログに記録する方法の詳細については、「[AWS CloudTrail ユーザーガイド](#)」の「[AWS Management Consoleを使用したデータイベントのログ記録](#)」および「[AWS Command Line Interfaceを使用したデータイベントのログ記録](#)」を参照してください。

次の表に、データイベントをログ記録できる Amazon SWF リソースタイプを示します。データイベントタイプ列には、CloudTrail コンソールのデータイベントタイプリストから選択する値が表示されます。resources.type 値列には、AWS CLI または CloudTrail APIs を使用して高度なイベントセレクトを設定するときに指定する resources.type 値が表示されます。列にログ記録されたデータ APIs CloudTrail には、リソースタイプの にログ記録された API CloudTrail コールが表示されます。

eventName、readOnly、および resources.ARN フィールドでフィルタリングして、自分にとって重要なイベントのみをログに記録するように高度なイベントセレクタを設定できます。オブジェクトの詳細については、「AWS CloudTrail API リファレンス」の「[AdvancedFieldSelector](#)」を参照してください。

データイベントタイプ	resources.type 値	にログ記録されたデータ APIs CloudTrail
SWF ドメイン	AWS::SWF::Domain	<p>ワークフローイベント</p> <ul style="list-style-type: none"> • CountClosedWorkflowExecutions • CountOpenWorkflowExecutions • DescribeWorkflowExecution • ListClosedWorkflowExecutions • ListOpenWorkflowExecutions • GetWorkflowExecutionHistory • RequestCancelWorkflowExecution • SignalWorkflowExecution • StartWorkflowExecution • TerminateWorkflowExecution <p>タスクイベント</p> <ul style="list-style-type: none"> • CountPendingActivityTasks • PollForDecisionTask • PollForActivityTask • RecordActivityTaskHeartbeat

データイベントタイプ	resources.type 値	にログ記録されたデータ APIs CloudTrail
		<ul style="list-style-type: none"> • RespondActivityTaskCanceled • RespondActivityTaskCompleted • RespondActivityTaskFailed • RespondDecisionTaskCompleted <p>決定イベント</p> <ul style="list-style-type: none"> • CancelTimer • CancelWorkflowExecution • CompleteWorkflowExecution • ContinueAsNewWorkflowExecution • FailWorkflowExecution • RecordMarker • RequestCancelActivityTask • RequestCancelExternalWorkflowExecution • ScheduleActivityTask • ScheduleLambdaFunction • SignalExternalWorkflowExecution • StartChildWorkflowExecution • StartTimer

CloudTrail イベントと RespondDecisionTaskCompleted

[RespondDecisionTaskCompleted](#) アクションは、リクエストペイロードの決定のリストを取得します。完了した呼び出しは N+1 CloudTrail data イベントを出力します。1 つは決定ごとに、もう 1 つは API コール自体に対して出力されます。データイベントと API イベントはすべて同じリクエスト ID を持ちます。

の管理イベント CloudTrail

[管理イベント](#)は、 のリソースで実行される管理オペレーションに関する情報を提供します AWS アカウント。これらのイベントは、コントロールプレーンオペレーションとも呼ばれます。デフォルトでは、 は管理イベント CloudTrail を記録します。

Amazon Simple Workflow Service は、次のコントロールプレーンオペレーションを管理イベント CloudTrail として に記録します。

ドメインイベント

- [RegisterDomain](#)
- [DescribeDomain](#)
- [ListDomains](#)
- [DeprecateDomain](#)
- [UndeprecateDomain](#)

アクティビティイベント

- [RegisterActivityType](#)
- [DescribeActivityType](#)
- [ListActivityTypes](#)
- [DeprecateActivityType](#)
- [UndeprecateActivityType](#)
- [DeleteActivityType](#)

WorkflowType イベント

- [RegisterWorkflowType](#)
- [DescribeWorkflowType](#)
- [ListWorkflowTypes](#)
- [DeprecateWorkflowType](#)
- [UndeprecateWorkflowType](#)
- [DeleteWorkflowType](#)

タグイベント

- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [ListTagsforResource](#)

イベントの例

イベントは任意のソースからの単一のリクエストを表し、リクエストされた API オペレーション、オペレーションの日時、リクエストパラメータなどに関する情報が含まれます。CloudTrail ログファイルはパブリック API コールの順序付けられたスタックトレースではないため、イベントは特定の順序で表示されません。

次の例は、CountClosedWorkflowExecutions オペレーションを示す CloudTrail イベントを示しています。

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "1234567890abcdef02345:admin",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/admin",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "abcdef01234567890abc",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "1234567890abcdef02345",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      }
    }
  }
}
```

```
    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2023-11-23T16:37:38Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  },
  "eventTime": "2023-11-23T17:52:46Z",
  "eventSource": "swf.amazonaws.com",
  "eventName": "CountClosedWorkflowExecutions",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "198.51.100.42",
  "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.42",
  "requestParameters": {
    "domain": "nsg-domain",
    "closeTimeFilter": {
      "oldestDate": "Nov 23, 2023 5:52:46 PM",
      "latestDate": "Nov 23, 2023 5:52:46 PM"
    }
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa",
  "eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbbbb",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::SWF::Domain",
      "ARN": "arn:aws:swf:us-east-1:111122223333:/domain/nsg-domain"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": false,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Data",
  "tlsDetails": {
    "clientProvidedHostHeader": "swf.example.amazondomains.com"
  }
}
```

CloudTrail レコードの内容の詳細については、「ユーザーガイド」の [CloudTrail「レコードの内容AWS CloudTrail」](#) を参照してください。

EventBridge for Amazon SWF 実行状況の変更

Amazon EventBridge を使用して、AWS リソースの状態の変更またはイベントに応答します。Amazon SWF がイベントを発行すると、常にアカウントのデフォルトの EventBridge イベントバスに移動します。イベントのルールを作成し、それをデフォルトのイベントバスに関連付け、EventBridge がルールに一致するイベントを受信したときに実行するターゲットアクションを指定できます。これにより、[GetWorkflowExecutionHistory](#) API を使用して継続的にポーリングすることなく、ワークフローをモニタリングできます。ワークフロー実行の変更に基づいて、EventBridge ターゲットを使用して AWS Lambda 関数を呼び出したり、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックにメッセージを公開したりできます。

実行ステータス変更イベントの全内容を確認するには、[DescribeWorkflowExecution](#) を使用します。

詳細については、「[Amazon EventBridge User Guide](#)」(Amazon EventBridge ユーザーガイド)を参照してください。

EventBridge イベント

履歴イベントタイプには、実行状態の変更が含まれます。各イベントの detail セクションには、少なくとも次のパラメータが含まれています。

- `eventId`: `GetWorkflowExecutionHistory` によって表示されるイベント ID。
- `workflowExecutionDetail`: イベントが出力されたときのワークフローの状態。
- `eventType`: 履歴イベントタイプ。以下のいずれかを指定します。
 - `ActivityTaskCanceled`
 - `ActivityTaskFailed`
 - `ActivityTaskTimedOut`
 - `WorkflowExecutionCanceled`
 - `WorkflowExecutionCompleted`
 - `WorkflowExecutionFailed`
 - `WorkflowExecutionStarted`
 - `WorkflowExecutionTerminated`
 - `WorkflowExecutionTimedOut`
 - `WorkflowExecutionContinuedAsNew`
 - `CancelTimerFailed`

- CancelWorkflowExecutionFailed
- ChildWorkflowExecutionFailed
- ChildWorkflowExecutionTimedOut
- CompleteWorkflowExecutionFailed
- ContinueAsNewWorkflowExecutionFailed
- DecisionTaskTimedOut
- FailWorkflowExecutionFailed
- RecordMarkerFailed
- RequestCancelActivityTaskFailed
- RequestCancelExternalWorkflowExecutionFailed
- ScheduleActivityTaskFailed
- SignalExternalWorkflowExecutionFailed
- StartActivityTaskFailed
- StartChildWorkflowExecutionFailed
- StartTimerFailed
- TimerCanceled
- LambdaFunctionFailed
- LambdaFunctionTimedOut
- StartLambdaFunctionFailed
- ScheduleLambdaFunctionFailed

Amazon SWF イベントの例

以下は、Amazon SWF が EventBridge にイベントを送信する例です。

トピック

- [実行のスタート](#)
- [実行の完了](#)
- [実行の失敗](#)
- [実行のタイムアウト](#)

いずれの場合も、イベントデータの detail セクションに、[DescribeWorkflowExecution](#) API と同じ情報が含まれています。executionStatus フィールドは、イベントが送信されたときの実行の状態 (OPEN または CLOSED) を示します。

実行のスタート

```
{
  "version": "0",
  "id": "44444444444444",
  "detail-type": "Simple Workflow Execution State Change",
  "source": "aws.swf",
  "account": "44444444444444",
  "time": "2020-05-08T15:57:38Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:swf:us-east-1:44444444444444:/domain/SimpleWorkflowUserSimulator"
  ],
  "detail": {
    "eventId": 1,
    "eventType": "WorkflowExecutionStarted",
    "workflowExecutionDetail": {
      "executionInfo": {
        "execution": {
          "workflowId": "123456789012",
          "runId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
        },
        "workflowType": {
          "name": "SimpleWorkflowUserSimulator",
          "version": "myWorkflow"
        }
      },
      "startTimestamp": 1588953458484,
      "closeTimestamp": null,
      "executionStatus": "OPEN",
      "closeStatus": null,
      "parent": null,
      "parentExecutionArn": null,
      "tagList": null,
      "cancelRequested": false
    },
    "executionConfiguration": {
      "taskStartToCloseTimeout": "60",
      "executionStartToCloseTimeout": "1000",
      "taskList": {
```

```
    "name": "4444444444444444",
  },
  "taskPriority": null,
  "childPolicy": "ABANDON",
  "lambdaRole": "arn:aws:iam::4444444444444444:role/BasicSWFLambdaExecution"
},
"openCounts": {
  "openActivityTasks": 0,
  "openDecisionTasks": 1,
  "openTimers": 0,
  "openChildWorkflowExecutions": 0,
  "openLambdaFunctions": 0
},
"latestActivityTaskTimestamp": null,
}
}
```

実行の完了

```
{
  "version": "0",
  "id": "1111-2222-3333",
  "detail-type": "Simple Workflow Execution State Change",
  "source": "aws.swf",
  "account": "444455556666",
  "time": "2020-05-08T15:57:39Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:swf:us-east-1:444455556666:/domain/SimpleWorkflowUserSimulator"
  ],
  "detail": {
    "eventId": 35,
    "eventType": "WorkflowExecutionCompleted",
    "workflowExecutionDetail": {
      "executionInfo": {
        "execution": {
          "workflowId": "1234-5678-9012",
          "runId": "777788889999"
        }
      },
      "workflowType": {
        "name": "SimpleWorkflowUserSimulator",
        "version": "myWorkflow"
      }
    }
  }
}
```

```
    },
    "startTimestamp": 1588953458820,
    "closeTimestamp": 1588953459448,
    "executionStatus": "CLOSED",
    "closeStatus": "COMPLETED",
    "parent": null,
    "parentExecutionArn": null,
    "tagList": null,
    "cancelRequested": false
  },
  "executionConfiguration": {
    "taskStartToCloseTimeout": "60",
    "executionStartToCloseTimeout": "1000",
    "taskList": {
      "name": "1111-1111-1111"
    },
    "taskPriority": null,
    "childPolicy": "ABANDON",
    "lambdaRole": "arn:aws:iam::444455556666:role/BasicSWFLambdaExecution"
  },
  "openCounts": {
    "openActivityTasks": 0,
    "openDecisionTasks": 0,
    "openTimers": 0,
    "openChildWorkflowExecutions": 0,
    "openLambdaFunctions": 0
  },
  "latestActivityTaskTimestamp": 1588953459402,
}
}
```

実行の失敗

```
{
  "version": "0",
  "id": "1111-2222-3333",
  "detail-type": "Simple Workflow Execution State Change",
  "source": "aws.swf",
  "account": "444455556666",
  "time": "2020-05-08T15:57:38Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
```

```
    "arn:aws:swf:us-east-1:444455556666:/domain/SimpleWorkflowUserSimulator"
  ],
  "detail": {
    "eventId": 11,
    "eventType": "WorkflowExecutionFailed",
    "workflowExecutionDetail": {
      "executionInfo": {
        "execution": {
          "workflowId": "1234-5678-9012",
          "runId": "777788889999"
        },
        "workflowType": {
          "name": "SimpleWorkflowUserSimulator",
          "version": "myWorkflow"
        },
        "startTimestamp": 1588953158481,
        "closeTimestamp": 1588953458560,
        "executionStatus": "CLOSED",
        "closeStatus": "FAILED",
        "parent": null,
        "parentExecutionArn": null,
        "tagList": null,
        "cancelRequested": false
      },
      "executionConfiguration": {
        "taskStartToCloseTimeout": "60",
        "executionStartToCloseTimeout": "1000",
        "taskList": {
          "name": "1111-1111-1111"
        },
        "taskPriority": null,
        "childPolicy": "ABANDON",
        "lambdaRole": "arn:aws:iam::444455556666:role/BasicSWFLambdaExecution"
      },
      "openCounts": {
        "openActivityTasks": 0,
        "openDecisionTasks": 0,
        "openTimers": 0,
        "openChildWorkflowExecutions": 0,
        "openLambdaFunctions": 0
      },
      "latestActivityTaskTimestamp": null,
    }
  }
}
```

```
}
```

実行のタイムアウト

```
{
  "version": "0",
  "id": "1111-2222-3333",
  "detail-type": "Simple Workflow Execution State Change",
  "source": "aws.swf",
  "account": "444455556666",
  "time": "2020-05-05T17:26:30Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:swf:us-east-1:444455556666:/domain/SimpleWorkflowUserSimulator"
  ],
  "detail": {
    "eventId": 6,
    "eventType": "WorkflowExecutionTimedOut",
    "workflowExecutionDetail": {
      "executionInfo": {
        "execution": {
          "workflowId": "1234-5678-9012",
          "runId": "777788889999"
        },
        "workflowType": {
          "name": "SimpleWorkflowUserSimulator",
          "version": "myWorkflow"
        },
        "startTimestamp": 1588698073748,
        "closeTimestamp": 1588699590745,
        "executionStatus": "CLOSED",
        "closeStatus": "TIMED_OUT",
        "parent": null,
        "parentExecutionArn": null,
        "tagList": null,
        "cancelRequested": false
      },
      "executionConfiguration": {
        "taskStartToCloseTimeout": "60",
        "executionStartToCloseTimeout": "1000",
        "taskList": {
          "name": "1111-1111-1111"
        }
      }
    }
  }
}
```

```
    "taskPriority": null,
    "childPolicy": "ABANDON",
    "lambdaRole": "arn:aws:iam::444455556666:role/BasicSWFLambdaExecution"
  },
  "openCounts": {
    "openActivityTasks": 1,
    "openDecisionTasks": 0,
    "openTimers": 0,
    "openChildWorkflowExecutions": 0,
    "openLambdaFunctions": 0
  },
  "latestActivityTaskTimestamp": 1588699585802,
}
}
```

実行の終了

```
{
  "version": "0",
  "id": "1111-2222-3333",
  "detail-type": "Simple Workflow Execution State Change",
  "source": "aws.swf",
  "account": "444455556666",
  "time": "2020-05-08T22:37:26Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:swf:us-east-1:444455556666:/domain/canary"
  ],
  "detail": {
    "eventId": 48,
    "eventType": "WorkflowExecutionTerminated",
    "workflowExecutionDetail": {
      "executionInfo": {
        "execution": {
          "workflowId": "1234-5678-9012",
          "runId": "777788889999"
        },
        "workflowType": {
          "name": "1111-1111-1111",
          "version": "1.3"
        }
      },
      "startTimestamp": 1588977445279,
    }
  }
}
```

```
    "closeTimestamp": 1588977446062,
    "executionStatus": "CLOSED",
    "closeStatus": "TERMINATED",
    "parent": null,
    "parentExecutionArn": null,
    "tagList": null,
    "cancelRequested": false
  },
  "executionConfiguration": {
    "taskStartToCloseTimeout": "60",
    "executionStartToCloseTimeout": "120",
    "taskList": {
      "name": "1111-1111-1111-2222-2222-2222"
    },
    "taskPriority": null,
    "childPolicy": "TERMINATE",
    "lambdaRole": null
  },
  "openCounts": {
    "openActivityTasks": 0,
    "openDecisionTasks": 1,
    "openTimers": 0,
    "openChildWorkflowExecutions": 0,
    "openLambdaFunctions": 0
  },
  "latestActivityTaskTimestamp": 1588977445882,
}
}
```

Amazon Simple Workflow Service での AWS User Notifications の使用

[AWS User Notifications](#) を使用して配信チャネルを設定し、Amazon Simple Workflow Service イベントに関する通知を受け取ることができます。指定したルールにイベントが一致すると、通知を受け取ります。イベントの通知は、Eメール、[AWS Chatbot](#) チャット通知、[AWS Console Mobile Application](#) プッシュ通知など、複数のチャネルを通じて受け取ることができます。また、[コンソール通知センター](#)の通知を確認することもできます。User Notifications は集約をサポートしているため、特定のイベント中に受け取る通知の数を減らすことができます。

Amazon Simple Workflow Service のコンプライアンス検証

Amazon Simple Workflow Service のセキュリティとコンプライアンスは、AWS のさまざまなコンプライアンスプログラムのパートとして、第三者の監査機関によって評価されます。これらのプログラムには、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などがあります。

特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS のサービスのリストについては、「[コンプライアンスプログラムAWS による対象範囲内の のサービス](#)」「[コンプライアンスプログラム](#)」を参照してください。一般的な情報については、[AWS 「コンプライアンスプログラム」](#)を参照してください。

サードパーティーの監査レポートは、[AWS Artifact](#) を使用してダウンロードできます AWS Artifact。詳細については、[AWS 「Artifact でのレポートのダウンロード」](#)を参照してください。

Amazon SWF を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンスに役立つ以下のリソースを提供しています。

- [セキュリティおよびコンプライアンスのクイックスタートガイド](#) — これらのデプロイガイドでは、アーキテクチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環境を にデプロイするための手順を説明します AWS。
- [Architecting for HIPAA Security and Compliance ホワイトペーパー](#) — このホワイトペーパーでは、企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。
- [AWS コンプライアンスリソース](#) — このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や場所に適用される場合があります。
- [「デベロッパーガイド」の「ルールによるリソースの評価」](#) — この AWS Config サービスは、リソース設定が社内プラクティス、業界ガイドライン、規制にどの程度準拠しているかを評価します。AWS Config
- [AWS Security Hub](#) — この AWS サービスは、内のセキュリティ状態を包括的に把握 AWS し、セキュリティ業界標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

Amazon Simple Workflow Service の耐障害性

AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティゾーンを中心に構築されます。AWS リージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワークで Connect されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティゾーンがあります。アベイラビリティゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーする

アプリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティゾーンは、従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。

AWS リージョンとアベイラビリティゾーンの詳細については、「[AWS グローバルインフラストラクチャ](#)」を参照してください。

Amazon SWF では、AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性とバックアップのニーズに対応できるように複数の機能を提供しています。

Amazon Simple Workflow Service でのインフラストラクチャセキュリティ

管理サービスである Amazon Simple Workflow Service は、ホワイトペーパー「[Amazon Web Services: Overview of Security Processes](#)」(Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要)で説明されている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順によって保護されています。

ネットワーク経由で Amazon SWF にアクセスするには、AWS が発行した API コールを使用します。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセスキーを使用して署名する必要があります。または、[AWS Security Token Service](#) (AWS STS) を使用して、一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

これらの API オペレーションは任意のネットワークの場所から呼び出すことができますが、Amazon SWF ではリソーススペースのアクセスポリシーがサポートされているため、ソース IP アドレスに基づく制限を含めることができます。また、Amazon SWF ポリシーを使用して、特定の Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイントまたは特定の VPC からのアクセスを管理することもできます。これにより、実質的に AWS ネットワーク内の特定の VPC からの Amazon SWF リソースへのネットワークアクセスが分離されます。

Amazon Simple Workflow Service での設定と脆弱性の分析

構成および IT 管理は、AWS とお客様の間で共有される責任です。詳細については、AWS [責任共有モデル](#)を参照してください。

Amazon Simple Workflow Service での AWS CLI の使用

Amazon Simple Workflow Service の機能の多くは AWS CLI からアクセスできます。AWS CLI では、AWS Management Console で Amazon SWF を使用したり、ときには Amazon SWF API および AWS Flow Framework を使用してプログラミングする代替方法を提供します。

たとえば、AWS CLI を使用して新しいワークフロータイプを登録できます。

```
aws swf register-workflow-type --domain MyDomain --name "MySimpleWorkflow" --workflow-version "v1"
```

また、登録されたワークフロータイプをリストできます。

```
aws swf list-workflow-types --domain MyDomain --registration-status REGISTERED
```

この JSON のデフォルト出力の例を以下に示します。

```
{
  "typeInfos": [
    {
      "status": "REGISTERED",
      "creationDate": 1377471607.752,
      "workflowType": {
        "version": "v1",
        "name": "MySimpleWorkflow"
      }
    },
    {
      "status": "REGISTERED",
      "creationDate": 1371454149.598,
      "description": "MyDomain subscribe workflow",
      "workflowType": {
        "version": "v3",
        "name": "subscribe"
      }
    }
  ]
}
```

AWS CLI の Amazon SWF コマンドには、ワークフロー実行の開始と管理、アクティビティタスクのポーリング、タスクハートビートの記録など、さまざまな機能があります。Amazon SWF コマン

ドの完全なリスト、および使用可能な引数の説明とその使用法を示す例については、AWS CLI コマンドリファレンスの「[Amazon SWF コマンド](#)」を参照してください。

AWS CLI コマンドは Amazon SWF API に密接に従っているため、AWS CLI を使用して基盤となる Amazon SWF API を学習できます。また、既存の API の知識を使用して、コマンドラインでコードのプロトタイプを作成したり Amazon SWF アクションを実行したりできます。

AWS CLI についての詳細はこちら、[AWS Command Line Interface ユーザーガイド](#) を参照してください。

Amazon SWF API を使用する

で説明されている AWS SDKs の使用に加えて [AWS SDKs](#)、HTTP API を直接使用できます。

API を使用するには、ドメイン、ワークフローおよびアクティビティに使用するリージョンと一致する [SWF エンドポイント](#) に HTTP リクエストを送信します。Amazon SWF の HTTP リクエストの作成の詳細については、「[Amazon SWF に対する HTTP リクエストの実行](#)」を参照してください。

このセクションでは、Amazon SWF を使用してワークフローを開発するための HTTP API の使用に関するベーシック情報について説明します。タイマーの使用、によるログ記録、ワークフローの CloudTrail タグ付けなど、より高度な機能については、「」セクションを参照してください [Amazon SWF の仕組み](#)。

トピック

- [Amazon SWF に対する HTTP リクエストの実行](#)
- [Amazon SWF アクションのカテゴリ別リスト](#)
- [Amazon SWF での基本的なワークフローの作成](#)
- [Amazon SWF によるドメインの登録](#)
- [Amazon SWF でタイムアウト値を設定する](#)
- [Amazon SWF でワークフロータイプを登録する](#)
- [Amazon SWF でのアクティビティタイプの登録](#)
- [AWS Lambda タスク](#)
- [Amazon SWF でのアクティビティワーカーの開発](#)
- [Amazon SWF でのディサイダーの開発](#)
- [Amazon SWF を使用したワークフロー実行の開始](#)
- [タスクの優先順位の設定](#)
- [Amazon SWF でのエラー処理](#)

Amazon SWF に対する HTTP リクエストの実行

どの AWS SDK も使用しない場合は、POST リクエストメソッドを使用して、HTTP 経由で Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) オペレーションを実行します。POST メソッドでは、リ

クエストのヘッダーでオペレーションを指定し、リクエストの本文に、オペレーションのデータを JSON 形式で入力します。

HTTP ヘッダーの内容

Amazon SWF では、HTTP リクエストのヘッダーに次の情報を入力する必要があります。

- host Amazon SWF エンドポイント。
- x-amz-date HTTP の Date ヘッダー、または AWS の x-amz-date header のどちらかにタイムスタンプを指定する必要があります (一部の HTTP クライアントライブラリでは、Date ヘッダーを設定できません)。x-amz-date ヘッダーがある場合、リクエストの認証時に Date ヘッダーは無視されます。

日付は、HTTP/1.1 RFC で規定されている次の 3 つ形式のいずれかで指定する必要があります。

- Sun, 06 Nov 1994 08:49:37 GMT (RFC 822、RFC 1123 により更新)
- Sunday, 06-Nov-94 08:49:37 GMT (RFC 850、RFC 1036 により廃止)
- Sun Nov 6 08:49:37 1994 (ANSI C asctime() 形式)
- x-amzn-authorization 形式の署名付きリクエストパラメータ。

```
AWS3 AWSAccessKeyId=####,Algorithm=HmacSHA256, [,SignedHeaders=Header1;Header2;...]
Signature=S(StringToSign)
```

AWS3 - リクエストに署名するために使用される認証バージョンを示す AWS 実装固有のタグです (現在、Amazon SWF の場合、この値は常に AWS3 です)。

AWSAccessKeyId - お客様の AWS アクセスキー ID。

Algorithm - HmacSHA256 や HmacSHA1 など、署名対象の文字列の HMAC-SHA 値を作成するために使用されるアルゴリズム。

Signature - Base64 (アルゴリズム (StringToSign、SigningKey))。詳細については、「[Amazon SWF の HMAC-SHA 署名の生成](#)」を参照してください。

SignedHeaders - (オプション) 存在する場合、正規化された HttpHeaders 計算で使用されるすべての HTTP ヘッダーのリストを含める必要があります。1 つのセミコロンの文字 (;) (ASCII 文字 59) をリスト値の区切り文字として使用する必要があります。

- x-amz-target - 次の形式で指定する、リクエストの送信先サービスおよびデータのオペレーション

```
com.amazonaws.swf.service.model.SimpleWorkflowService. + <action>
```

例え

ば、`com.amazonaws.swf.service.model.SimpleWorkflowService.RegisterDomain` などです。

- `content-type` - タイプは JSON に、文字セットは `application/json; charset=UTF-8` に指定する必要があります。

次に、ドメインを作成する HTTP リクエストのサンプルヘッダーの例を示します。

```
POST http://swf.us-east-1.amazonaws.com/ HTTP/1.1
Host: swf.us-east-1.amazonaws.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.25) Gecko/20111212
  Firefox/3.6.25 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0E)
Accept: application/json, text/javascript, */*
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip,deflate
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 115
Connection: keep-alive
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
X-Requested-With: XMLHttpRequest
X-Amz-Date: Fri, 13 Jan 2012 18:42:12 GMT
X-Amz-Target: com.amazonaws.swf.service.model.SimpleWorkflowService.RegisterDomain
Content-Encoding: amz-1.0
X-Amzn-Authorization: AWS3
  AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE,Algorithm=HmacSHA256,SignedHeaders=Host;X-Amz-
  Date;X-Amz-Target;Content-Encoding,Signature=tzjkF551xAxPhzp/BRGFYQRQRq6CqrM254dTDE/
  EncI=
Referer: http://swf.us-east-1.amazonaws.com/explorer/index.html
Content-Length: 91
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache

{"name": "867530902",
 "description": "music",
 "workflowExecutionRetentionPeriodInDays": "60"}
```

以下に、対応する HTTP レスポンスの例を示します。

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 0
Content-Type: application/json
x-amzn-RequestId: 4ec4ac3f-3e16-11e1-9b11-7182192d0b57
```

HTTP 本文の内容

HTTP リクエストの本文には、HTTP リクエストのヘッダーで指定されたオペレーションのデータが含まれます。JSON データ形式を使用すると、データ値とデータ構造を同時に送信できます。エレメントは、ブラケット表記を使用することで他のエレメント内にネストすることができます。次の例では、指定された 2 つのポイント間で開始されたすべてのワークフローの実行を、Unix Time 表記を使用して一覧表示するリクエストを示しています。

```
{
  "domain": "867530901",
  "startTimeFilter":
  {
    "oldestDate": 1325376070,
    "latestDate": 1356998399
  },
  "tagFilter":
  {
    "tag": "music purchase"
  }
}
```

Amazon SWF JSON のリクエストと応答のサンプル

次の例は、以前に作成したドメインの説明についての Amazon SWF へのリクエストを示しています。次に、Amazon SWF 応答が表示されます。

HTTP POST リクエスト

```
POST http://swf.us-east-1.amazonaws.com/ HTTP/1.1
Host: swf.us-east-1.amazonaws.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.25) Gecko/20111212
  Firefox/3.6.25 ( .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0E)
Accept: application/json, text/javascript, */*
Accept-Language: en-us,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip,deflate
```

```
Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
Keep-Alive: 115
Connection: keep-alive
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
X-Requested-With: XMLHttpRequest
X-Amz-Date: Sun, 15 Jan 2012 03:13:33 GMT
X-Amz-Target: com.amazonaws.swf.service.model.SimpleWorkflowService.DescribeDomain
Content-Encoding: amz-1.0
X-Amzn-Authorization: AWS3
  AWSAccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE,Algorithm=HmacSHA256,SignedHeaders=Host;X-Amz-
Date;X-Amz-Target;Content-
Encoding,Signature=IFJtq3M366CHqMLTpyqYqd9z0ChCoKDC5SCJBsLifu4=
Referer: http://swf.us-east-1.amazonaws.com/explorer/index.html
Content-Length: 21
Pragma: no-cache
Cache-Control: no-cache

{"name": "867530901"}
```

Amazon SWF 応答

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 137
Content-Type: application/json
x-amzn-RequestId: e86a6779-3f26-11e1-9a27-0760db01a4a8

{"configuration":
  {"workflowExecutionRetentionPeriodInDays": "60"},
 "domainInfo":
  {"description": "music",
   "name": "867530901",
   "status": "REGISTERED"}
}
```

プロトコル (HTTP/1.1) の後にステータスコード (200) が付いていることに注意してください。コードの値 200 は、オペレーションが成功したことを示します。

Amazon SWF は null 値をシリアル化しません。JSON パーサーをリクエストに対する null 値をシリアル化するように設定している場合、Amazon SWF ではそれらの値が無視されます。

Amazon SWF の HMAC-SHA 署名の生成

Amazon SWF へのリクエストはすべて認証されている必要があります。AWS SDK は自動的にリクエストに署名し、トークンベースの認証を管理します。ただし、独自の HTTP POST リクエストを作成する場合は、リクエストの認証の一部として HTTP POST Header コンテンツの `x-amzn-authorization` 値を作成する必要があります。

ヘッダーの書式設定の詳細については、「[HTTP ヘッダーの内容](#)」を参照してください。AWS バージョン 3 署名の AWS SDK for Java 実装については、[AWSSigner.java](#) クラスを参照してください。

リクエスト署名の作成

HMAC-SHA リクエスト署名を作成する前に、AWS 認証情報 (アクセスキー ID とシークレットキー) を取得する必要があります。

Important

SHA1 または SHA256 のいずれかを使用してリクエストに署名できます。ただし、署名プロセス全体で同じ方法を使用するようにしてください。選択するメソッドは、HTTP ヘッダーの Algorithm 名の値と一致する必要があります。

リクエストの署名を作成するには

1. HTTP リクエストヘッダーの正規形式を作成します。HTTP ヘッダーの正規形式には次のものが含まれます。
 - host
 - x-amz- で始まるヘッダー要素

含まれるヘッダーの詳細については、「[HTTP ヘッダーの内容](#)」を参照してください。

- a. 各ヘッダー名と値のペアについて、ヘッダー名 (ヘッダー値ではない) を小文字に変換します。
- b. カンマ区切りのヘッダー値にヘッダー名のマップを作成します。

```
x-amz-example: value1
x-amz-example: value2 => x-amz-example:value1,value2
```

詳細については、「[RFC 2616 のセクション 4.2](#)」を参照してください。

- c. ヘッダー名と値のペアごとに、名前と値のペアを `headerName:headerValue` 形式の文字列に変換します。headerName と headerValue の両方の先頭と末尾にある空白を削除します。コロンの前後に空白が無いようにします。

```
x-amz-example1:value1,value2  
x-amz-example2:value3
```

- d. 最後の文字列も含め、変換された各文字列の後に改行 (U+000A) を挿入します。
 - e. 変換された文字列のコレクションをヘッダー名ごとに並べ替えます。
2. 以下の項目を含む署名文字列の値を作成します。
 - 1 行目: HTTP メソッド (POST)、その後に改行が続きます。
 - 2 行目: リクエスト URI (/)、その後に改行が続きます。
 - 3 行目: 空の文字列、その後に改行が続きます。

 Note

通常、クエリ文字列はここに表示されますが、Amazon SWF ではクエリ文字列を使用しません。

- 4-n 行目: ステップ 1 で作成した正規化されたリクエストヘッダーを表す文字列。改行が続きます。この改行はヘッダーと HTTP リクエストの本文の間に空白行を作成します。詳細については、「[RFC 2616](#)」を参照してください。
 - リクエストの本文、改行は続きません。
3. 署名文字列の値の SHA256 または SHA1 ダイジェストを計算します。プロセス全体で同じ SHA メソッドを使用します。
 4. 前の手順の結果として得られた値の SHA256 または SHA1 ダイジェスト (使用した方法に応じる) と、[GetSessionToken](#) API アクションを使用した AWS Security Token Service の一時的なシークレットアクセスキーのいずれかを使用して、HMAC-SHA を計算して Base64 エンコードします。

Note

Amazon SWF では、Base64 エンコードされた HMAC-SHA 値の末尾に等号 (=) が必要です。Base64 エンコードルーチンに等号が追加されていない場合は、値の最後に 1 を追加します。

Amazon SWF およびその他の AWS サービスで一時的なセキュリティ認証情報の使用方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM で機能する AWS サービス](#)」を参照してください。

5. 結果の値を、Amazon SWF への HTTP リクエストの x-amzn-authorization ヘッダーの Signature 名の値として配置します。
6. Amazon SWF はリクエストを認証し、指定されたオペレーションを実行します。

Amazon SWF アクションのカテゴリ別リスト

このセクションでは、Amazon SWF アプリケーションプログラミングインターフェイス (API) における Amazon SWF アクションのリファレンストピックを示します。これらは機能カテゴリ別に一覧表示されます。

アクションのアルファベット順のリストについては、「[Amazon Simple Workflow Service API Reference](#)」(Amazon Simple Workflow Service API リファレンス) を参照してください。

トピック

- [アクティビティに関連するアクション](#)
- [ディサイダーに関連するアクション](#)
- [ワークフロー実行に関連するアクション](#)
- [管理に関するアクション](#)
- [アクションの可視化](#)

アクティビティに関連するアクション

アクティビティワーカーは PollForActivityTask を使用して新しいアクティビティタスクを取得します。ワーカーは Amazon SWF からアクティビティタスクを受け取った後、

タスクを実行し、成功した場合 `RespondActivityTaskCompleted` または失敗した場合は、`RespondActivityTaskFailed` を使用して応答します。

アクティビティワーカーによって実行されるアクションを以下に示します。

- [PollForActivityTask](#)
- [RespondActivityTaskCompleted](#)
- [RespondActivityTaskFailed](#)
- [RespondActivityTaskCanceled](#)
- [RecordActivityTaskHeartbeat](#)

ディサイダーに関連するアクション

ディサイダーは `PollForDecisionTask` を使用して決定タスクを取得します。ディサイダーは Amazon SWF からデシジョンタスクを受け取った後、そのワークフロー実行履歴を調べて、次の動作を決定します。決定タスクを完了するために `RespondDecisionTaskCompleted` が呼び出され、ゼロ以上の次の判断が提供されます。

ディサイダーによって実行されるアクションを以下に示します。

- [PollForDecisionTask](#)
- [RespondDecisionTaskCompleted](#)

ワークフロー実行に関連するアクション

次のアクションはワークフロー実行で動作します。

- [RequestCancelWorkflowExecution](#)
- [StartWorkflowExecution](#)
- [SignalWorkflowExecution](#)
- [TerminateWorkflowExecution](#)

管理に関するアクション

Amazon SWF コンソールから管理タスクを実行できますが、このセクションのアクションを使用して機能を自動化したり、独自の管理ツールを構築したりできます。

アクティビティ管理

- [RegisterActivityType](#)
- [DeprecateActivityType](#)
- [UndeprecateActivityType](#)
- [DeleteActivityType](#)

ワークフロー管理

- [RegisterWorkflowType](#)
- [DeprecateWorkflowType](#)
- [UndeprecateWorkflowType](#)
- [DeleteWorkflowType](#)

ドメイン管理

これらのアクションを使用して、Amazon SWF ドメインの登録および廃止ができます。

- [RegisterDomain](#)
- [DeprecateDomain](#)
- [UndeprecateDomain](#)

これらのドメイン管理アクションの詳細と例については、「[Amazon SWF によるドメインの登録](#)」を参照してください。

ワークフロー実行管理

- [RequestCancelWorkflowExecution](#)
- [TerminateWorkflowExecution](#)

アクションの可視化

Amazon SWF コンソールから可視性アクションを実行できますが、このセクションのアクションを使用して、独自のコンソールまたは管理ツールを作成できます。

アクティビティの可視化

- [ListActivityTypes](#)
- [DescribeActivityType](#)

ワークフローの可視化

- [ListWorkflowタイプ](#)
- [DescribeWorkflowタイプ](#)

ワークフロー実行の可視化

- [DescribeWorkflowExecution](#)
- [ListOpenWorkflowExecutions](#)
- [ListClosedWorkflowExecutions](#)
- [CountOpenWorkflowExecutions](#)
- [CountClosedWorkflowExecutions](#)
- [GetWorkflowExecutionHistory](#)

ドメインの可視化

- [ListDomains](#)
- [DescribeDomain](#)

タスクリストの可視化

- [CountPendingActivityTasks](#)
- [CountPendingDecisionTasks](#)

Amazon SWF での基本的なワークフローの作成

基本的なシーケンシャルワークフローを作成するには、次のステージが必要です。

- ワークフローのモデリング、タイプの登録、アクティビティタイプの登録


- アクティビタスクを実行するアクティビティワーカーの開発と起動
- ワークフロー履歴を使用して、次に何をすべきかを判断するディサイダーを開発して起動する
- ワークフロースターター、つまりワークフロー実行を開始するアプリケーションの開発と起動

ワークフローおよびアクティビティのモデル化

Amazon SWF を使用するには、アクティビティとしてアプリケーション内の論理ステップをモデル化します。アクティビティは、ワークフロー内の単一の論理的なステップまたはタスクを表します。たとえば、クレジットカードを認可することは、クレジットカード番号および他の情報を提供すること、および、カードが拒否されたという承認コードやメッセージを受信することを含むアクティビティです。

アクティビティの定義に加えて、判断ポイントを扱う調整ロジックも定義する必要があります。たとえば、調整ロジックは、クレジットカードが承認されたか、または拒否されたかに応じて、異なるフォローアップアクティビティをスケジュールすることがあります。

次の図は、4つのアクティビティ (注文の確認、クレジットカードに請求、注文を出荷、記録の完了) を含む顧客の注文ワークフローの例を示しています。

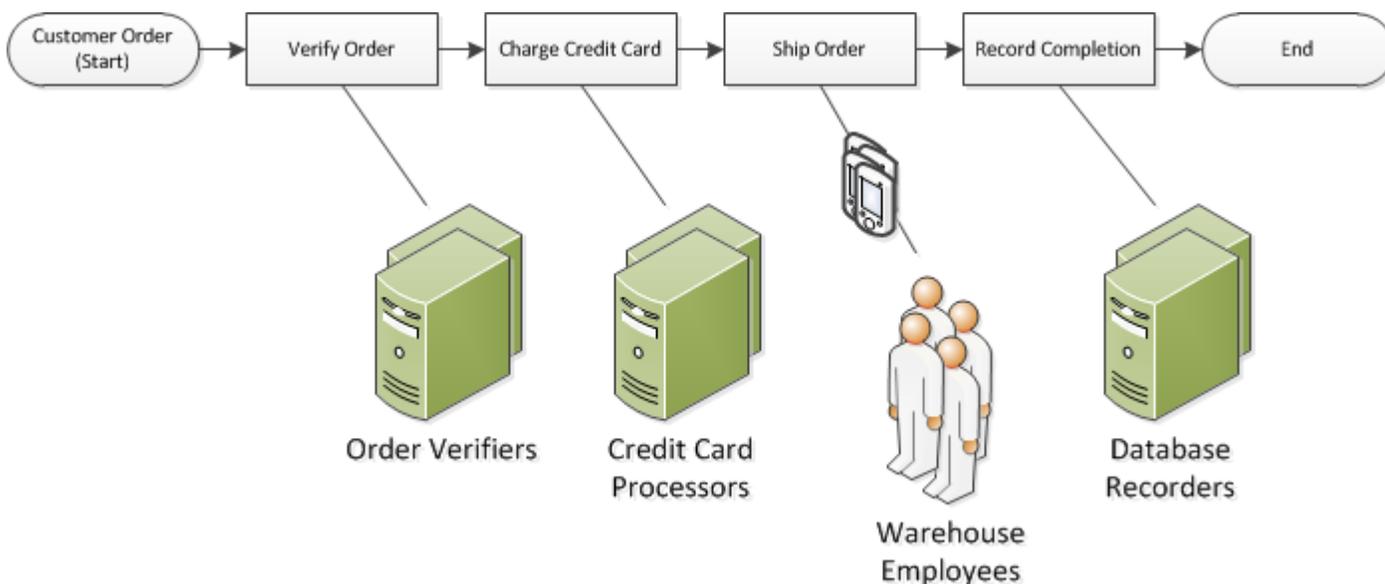

Amazon SWF によるドメインの登録

ワークフローとアクティビティの種類とワークフローの実行自体はすべてドメインにスコープされています。ドメインは、同じアカウント内の他のメンバーからタイプのセット、実行、およびタスクリストを分離します。

AWS Management Console または Amazon SWF API の `RegisterDomain` アクションを使用して、ドメインを登録できます。次の例では、API を使用します。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RegisterDomain
{
  "name" : "867530901",
  "description" : "music",
  "workflowExecutionRetentionPeriodInDays" : "60"
}
```

パラメータは JavaScript Object Notation (JSON) 形式で指定します。ここで、保持期間は 60 日間に設定されています。保持期間中に、ワークフロー実行に関するすべての情報は、AWS Management Console または Amazon SWF API のいずれかを使用した可視化オペレーションを通じて利用できません。

ドメインを登録したら、ワークフロータイプとワークフローで使用されるアクティビティタイプを登録する必要があります。登録されたドメイン名は、ワークフローおよびアクティビティタイプの登録に必要な情報の一部であるため、まずドメインを登録する必要があります。

以下も参照してください。

「Amazon Simple Workflow Service API Reference」(Amazon Simple Workflow Service API リファレンス) の「[RegisterDomain](#)」

Amazon SWF でタイムアウト値を設定する

トピック

- [タイムアウト値のクォータ](#)
- [ワークフロー実行と決定タスクのタイムアウト](#)
- [アクティビティタスクのタイムアウト](#)
- [以下の資料も参照してください。](#)

タイムアウト値のクォータ

タイムアウト値は常に秒で表され、ワークフローやアクティビティの最大実行制限である 1 年 (31536000 秒) までの範囲で、何秒にでも設定できます。特殊な値 `NONE` は、タイムアウトパラメータを「制限なし」または無限に設定するときに使用しますが、最大制限の 1 年は適用されません。

ワークフロー実行と決定タスクのタイムアウト

ワークフロータイプを登録するときに、ワークフローや決定タスクにタイムアウト値を設定できません。例:

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RegisterWorkflowType
{
  "domain": "867530901",
  "name": "customerOrderWorkflow",
  "version": "1.0",
  "description": "Handle customer orders",
  "defaultTaskStartToCloseTimeout": "600",
  "defaultExecutionStartToCloseTimeout": "3600",
  "defaultTaskList": { "name": "mainTaskList" },
  "defaultChildPolicy": "TERMINATE"
}
```

このワークフロータイプの登録では、[defaultTaskStartToCloseTimeout](#) を 600 秒 (10 分)、および [defaultExecutionStartToCloseTimeout](#) を 3600 秒 (1 時間) に設定します。

ワークフロータイプの登録の詳細については、「Amazon Simple Workflow Service API Reference」(Amazon Simple Workflow Service API リファレンス) の「[Amazon SWF でワークフロータイプを登録する](#)」および「[RegisterWorkflowType](#)」を参照してください。

`defaultExecutionStartToCloseTimeout` に設定されている値を上書きするには、[executionStartToCloseTimeout](#) を指定します。

アクティビティタスクのタイムアウト

アクティビティタイプを登録するときに、アクティビティタスクにタイムアウト値を設定できます。例:

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RegisterActivityType
{
  "domain": "867530901",
  "name": "activityVerify",
  "version": "1.0",
  "description": "Verify the customer credit",
  "defaultTaskStartToCloseTimeout": "600",
  "defaultTaskHeartbeatTimeout": "120",
}
```

```
"defaultTaskList": { "name": "mainTaskList" },
"defaultTaskScheduleToStartTimeout": "1800",
"defaultTaskScheduleToCloseTimeout": "5400"
}
```

このアクティビティタイプの登録では、[defaultTaskStartToCloseTimeout](#) を 600 秒 (10 分)、[defaultTaskHeartbeatTimeout](#) を 120 秒 (2 分)、[defaultTaskScheduleToStartTimeout](#) を 1800 秒 (30 分)、および [defaultTaskScheduleToCloseTimeout](#) を 5400 秒 (1.5 時間) に設定します。

アクティビティタイプの登録の詳細については、「Amazon Simple Workflow Service API Reference」(Amazon Simple Workflow Service API リファレンス) の「[Amazon SWF でのアクティビティタイプの登録](#)」および「[RegisterActivityType](#)」を参照してください。

`defaultTaskStartToCloseTimeout` に設定されている値を上書きするには、アクティビティタスクをスケジュールを設定するときに [taskStartToCloseTimeout](#) を指定します。

以下の資料も参照してください。

[Amazon SWF タイムアウトの種類](#)

Amazon SWF でワークフロータイプを登録する

このセクションで説明する例では、Amazon SWF API を使用してワークフロータイプを登録します。登録中に指定する名前とバージョンは、ワークフロータイプの一意的識別子を形成します。指定されたドメインは、[RegisterDomain](#) API アクションを使用して既に登録されている必要があります。

次の例のタイムアウトパラメータは秒単位で指定された期間値です。`defaultTaskStartToCloseTimeout` パラメータでは、長さの指定子 `NONE` を使用して、タイムアウトなしを指定することができます。ただし、`NONE` の値を `defaultExecutionStartToCloseTimeout` に指定することはできません。実行ワークフローが実行できる時間は最大で 1 年間の制限があります。この制限を超えると、ワークフロー実行が必ずタイムアウトします。`defaultExecutionStartToCloseTimeout` に 1 年より大きい値を指定すると、登録が失敗します。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RegisterWorkflowType
{
  "domain" : "867530901",
```

```
"name" : "customerOrderWorkflow",
"version" : "1.0",
"description" : "Handle customer orders",
"defaultTaskStartToCloseTimeout" : "600",
"defaultExecutionStartToCloseTimeout" : "3600",
"defaultTaskList" : { "name": "mainTaskList" },
"defaultChildPolicy" : "TERMINATE"
}
```

以下も参照してください。

「Amazon Simple Workflow Service API Reference」(Amazon Simple Workflow Service API リファレンス)の「[RegisterWorkflowType](#)」

Amazon SWF でのアクティビティタイプの登録

次の例では、Amazon SWF API を使用して、アクティビティタイプを登録します。登録中に指定する名前とバージョンは、ドメイン内のアクティビティタイプの一意的識別子を形成します。指定されたドメインは、RegisterDomain アクションを使用して既に登録されている必要があります。

この例のタイムアウトパラメータは秒単位で指定された期間値です。長さの指定子 NONE を使用して、タイムアウトなしを指定することができます。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RegisterActivityType
{
  "domain" : "867530901",
  "name" : "activityVerify",
  "version" : "1.0",
  "description" : "Verify the customer credit",
  "defaultTaskStartToCloseTimeout" : "600",
  "defaultTaskHeartbeatTimeout" : "120",
  "defaultTaskList" : { "name" : "mainTaskList" },
  "defaultTaskScheduleToStartTimeout" : "1800",
  "defaultTaskScheduleToCloseTimeout" : "5400"
}
```

以下も参照してください。

「Amazon Simple Workflow Service API Reference」(Amazon Simple Workflow Service API リファレンス)の「[RegisterActivityType](#)」

AWS Lambda タスク

トピック

- [AWS Lambda について](#)
- [Lambda タスクを使用する利点と制限](#)
- [ワークフローでの Lambda タスクの使用](#)

AWS Lambda について

AWS Lambda は、カスタムコードによって生成されるイベント、またはさまざまな AWS のサービス (Amazon S3、DynamoDB、Amazon Kinesis、Amazon SNS、Amazon Cognito) から生成されるイベントに反応してコードを実行する、完全管理型のコンピューティングサービスです。Lambda の詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/>」を参照してください。

Amazon Simple Workflow Service は Lambda タスクを提供し、従来の Amazon SWF アクティビティの代わりに、またはそれと一緒に Lambda 関数を実行できるようにします。

Important

Amazon SWF が代わって実施した Lambda 実行 (リクエスト) の料金は、お使いの AWS アカウントに課金されます。Lambda 料金の詳細については、<https://aws.amazon.com/lambda/pricing/> を参照してください。

Lambda タスクを使用する利点と制限

従来の Amazon SWF アクティビティの代わりに Lambda タスクを使用することには、多くの利点があります。

- Lambda タスクは、Amazon SWF アクティビティタイプのように登録またはバージョン管理する必要はありません。
- 既にワークフローで定義している既存の Lambda 関数を使用することができます。
- Lambda 関数は Amazon SWF によって直接呼び出されます。従来のアクティビティのように実行するためのワーカプログラムを実装する必要はありません。
- Lambda では、関数の実行を追跡し分析するためのメトリクスとログが用意されています。

Lambda タスクには注意すべきいくつかの制限があります。

- Lambda タスクは、Lambda をサポートする AWS リージョンでのみ利用できます。Lambda で現在サポートされているリージョンの詳細については、「Amazon Web Services General Reference」(Amazon Web Services 全般リファレンス)の「[Lambda Regions and Endpoints](#)」(Lambda リージョンとエンドポイント)を参照してください。
- Lambda タスクは現在、base SWF HTTP API と AWS Flow Framework for Java でのみサポートされています。現在、AWS Flow Framework for Ruby には、Lambda タスクのサポートはありません。

ワークフローでの Lambda タスクの使用

Amazon SWF ワークフローで Lambda タスクを使用するには、以下の操作が必要です。

1. Lambda 関数を呼び出すアクセス許可を Amazon SWF に付与するように IAM ロールをセットアップします。
2. IAM ロールをワークフローにアタッチします。
3. ワークフロー実行に Lambda 関数を呼び出します。

IAM ロールのセットアップ

Amazon SWF から Lambda 関数を呼び出す前に、Amazon SWF から Lambda へのアクセス権を付与する IAM ロールを準備する必要があります。次のいずれかを実行できます。

- あらかじめ定義されたロール、AWSLambdaRole を選択して、ワークフローにアカウントに関連する Lambda 関数を呼び出すアクセス許可を付与します。
- 独自のポリシーと関連付けられたロールを定義して、Amazon リソースネーム (ARN) で指定された特定の Lambda 関数を呼び出すためのワークフローのアクセス許可を付与します。

IAM ロールのアクセス許可を制限する

Amazon SWF に提供する IAM ロールに対するアクセス許可を制限するには、リソースの信頼ポリシーの SourceArn および SourceAccount コンテキストキーを使用します。これらのキーは、指定されたドメイン ARN に属する Amazon Simple Workflow Service の実行からのみ使用されるように、IAM ポリシーの使用を制限します。これらのグローバル条件コンテキストキーの両方を、同じポリシーステートメントで使用する場合、aws:SourceAccount 値と aws:SourceArn 値の中の参照されるアカウントには、同じアカウント ID を使用する必要があります。

次の信頼ポリシーの例では、SourceArn コンテキストキーを使用して、アカウント 123456789012 の someDomain に属する Amazon Simple Workflow Service 実行時にのみ IAM サービスロールを使用するよう制限しています。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "swf.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:swf:*:123456789012:/domain/someDomain"
        }
      }
    }
  ]
}
```

次の信頼ポリシーの例では、SourceAccount コンテキストキーを使用して、アカウント 123456789012 の Amazon Simple Workflow Service 実行時にのみ IAM サービスロールを使用するよう制限しています。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "swf.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Amazon SWF に Lambda ロールを呼び出すためのアクセスを提供する

あらかじめ定義されたロール、AWSLambdaRole を使用して、Amazon SWF ワークフローがアカウントに関連する Lambda 関数を呼び出せるようにできます。

AWSLambdaRole を使用して、Lambda 関数を呼び出すアクセス権を Amazon SWF に付与するには

1. [Amazon IAM コンソール](#)を開きます。
2. [Roles] (ロール) を選択してから [Create New Role] (ロールの新規作成) を選びます。
3. ロールに swf-lambda などの名前を付け、[Next Step] (次のステップ) を選択します。
4. [AWS サービスロール] で、[Amazon SWF]、[次のステップ] の順に選択します。
5. [ポリシーのアタッチ] 画面で、リストから [AWSLambdaRole] を選択します。
6. ロールを確認したら、[Next Step] (次のステップ) を選択してから、[Create Role] (ロールの作成) を選択します。

特定の Lambda 関数を呼び出すためのアクセス権を付与する IAM ロールの定義

ワークフローから特定の Lambda 関数を呼び出すためのアクセスを提供する場合は、独自の IAM ポリシーを定義する必要があります。

特定の Lambda 関数へのアクセスを提供する IAM ポリシーを作成するには

1. [Amazon IAM コンソール](#)を開きます。
2. [Policies] (ポリシー) を選択して、[Create Policy] (ポリシーの作成) を選択します。
3. [Copy an AWS Managed Policy] (AWS 管理ポリシーをコピー) を選択して、リストから [AWSLambdaRole] を選択します。ポリシーが生成されます。必要に応じて名前と説明を編集することもできます。
4. [Policy Document] (ポリシードキュメント) の [Resource] (リソース) フィールドに、Lambda 関数の ARN を追加します。例:

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {
```

```
"Effect": "Allow",
"Action": [
  "lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
  "arn:aws:lambda:us-east-1:111111000000:function:hello_lambda_function"
]
}
]
}
```

Note

IAM ロールでリソースを指定する方法の詳細については、「Using IAM」(IAM の使用) の「[Overview of IAM Policies](#)」(IAM ポリシーの概要) を参照してください。

5. [Create Policy] (ポリシーの作成) を選択してポリシーの作成を完了します。

新しい IAM ロールを作成するときにこのポリシーを選択し、そのロールを使用して Amazon SWF ワークフローへのアクセスを呼び出すことができます。この手順は、AWSLambdaRole ポリシーを使用してロールを作成する場合と非常によく似ています。代わりに、ロールを作成するときに独自のポリシーを選択します。

Lambda ポリシーを使用して Amazon SWF ロールを作成するには

1. [Amazon IAM コンソール](#)を開きます。
2. [Roles] (ロール) を選択してから [Create New Role] (ロールの新規作成) を選びます。
3. ロールに swf-lambda-function などの名前を付け、[Next Step] (次のステップ) を選択します。
4. [AWS サービスロール] で、[Amazon SWF]、[次のステップ] の順に選択します。
5. [ポリシーのアタッチ] 画面で、リストから Lambda 関数固有のポリシーを選択します。
6. ロールを確認したら、[Next Step] (次のステップ) を選択してから、[Create Role] (ロールの作成) を選択します。

IAM ロールをワークフローにアタッチします。

IAM ロールを定義したら、それを使用して Amazon SWF にアクセス許可を付与した Lambda 関数を呼び出すワークフローにそのロールをアタッチする必要があります。

ワークフローにロールをアタッチできる場所は 2 つあります。

- ワークフロータイプの登録中。次に、このロールは、そのワークフロータイプのすべての実行のデフォルトの Lambda ロールとして使用できます。
- ワークフロー実行の開始時。このロールは、このワークフローの実行中 (および実行全体を通じて) のみ使用されます。

ワークフロータイプのデフォルトの Lambda ロールを提供するには

- `RegisterWorkflowType` を呼び出す場合は、`defaultLambdaRole` フィールドを、定義したロールの ARN に設定します。

ワークフロー実行中に Lambda ロールを提供するには

- `StartWorkflowExecution` を呼び出す場合は、`lambdaRole` フィールドを、定義したロールの ARN に設定します。

Note

`RegisterWorkflowType` または `StartWorkflowExecution` を呼び出すアカウントに、特定のロールを使用するアクセス権限がない場合、呼び出しは `OperationNotPermittedFault` で失敗します。

Amazon SWF ワークフローからの Lambda 関数の呼び出し

`ScheduleLambdaFunctionDecisionAttributes` データ型を使用して、ワークフロー実行中に呼び出す Lambda 関数を指定できます。

`RespondDecisionTaskCompleted` の呼び出し中に、`ScheduleLambdaFunctionDecisionAttributes` を決定リストで指定します。例:

```
{
```

```
"decisions": [{
  "ScheduleLambdaFunctionDecisionAttributes": {
    "id": "lambdaTaskId",
    "name": "myLambdaFunctionName",
    "input": "inputToLambdaFunction",
    "startToCloseTimeout": "30"
  },
},
}],
}
```

以下のパラメータを設定します。

- Lambda タスクの識別子を示す id。これは 1~256 文字の文字列である必要があり、:(コロン)、/(スラッシュ)、|(垂直棒)、またはその他の制御文字 (\u0000 ~ \u001f、\u007f ~ \u009f)、リテラル文字列 arn を含めることはできません。
- Lambda 関数名の名前を示す name。Amazon SWF ワークフローは、Lambda 関数を呼び出すアクセス権を付与する IAM ロールで提供する必要があります。提供される名前は、Lambda Invoke アクションなど、FunctionName パラメータの制約に従う必要があります。
- 関数のオプションの入力データを示す input。設定された場合、Lambda Invoke アクションなど、ClientContext パラメータの制約に従う必要があります。
- オプションでタスクがタイムアウトの例外により失敗するまでに関数で許可される最大期間 (秒数) を示す startToCloseTimeout。値 NONE を使用して、無制限の期間を指定することができます。

詳細については、「[AWS Lambda タスクの実装](#)」を参照してください。

Amazon SWF でのアクティビティワーカーの開発

アクティビティワーカーは、1 つ以上のアクティビティタイプの実装を提供します。アクティビティワーカーは、Amazon SWF と通信してアクティビティタスクを受け取り、実行します。同じアクティビティタイプのアクティビティタスクを実行する複数のアクティビティワーカーのフリートを持つことができます。

Amazon SWF は、デイスイダーがアクティビティタスクをスケジュールするときに、アクティビティワーカーがアクティビティタスクを使用できるようにします。デイスイダーがアクティビティタスクをスケジュールするときに、アクティビティワーカーがアクティビティタスクを実行するために必要なデータ (ユーザーが決定) を提供します。Amazon SWF は、アクティビティワーカーに送信する前に、このデータをアクティビティタスクに挿入します。

アクティビティワーカーは、ユーザーによって管理されます。アクティビティワーカーは任意の言語で記述できます。ワーカーは、API を通じて Amazon SWF と通信できる限り、どこでも実行できます。Amazon SWF はアクティビティタスクを実行するために必要なすべての情報を提供するため、すべてのアクティビティワーカーはステートレスにすることができます。ステートレスであることにより、ワークフローは高度にスケーラブルになり、高いキャパシティー要件を処理して、より多くのアクティビティワーカーを追加できます。

このセクションでは、アクティビティワーカーを実装する方法を説明します。アクティビティワーカーは繰り返し次の操作を行う必要があります。

1. アクティビティタスクについて Amazon SWF をポーリングします。
2. タスクの実行を開始する。
3. タスクの存続期間が長い場合は、ハートビートを Amazon SWF に定期的に報告する。
4. タスクが完了または失敗したことを報告し、結果を Amazon SWF に返す。

トピック

- [アクティビティタスクのポーリング](#)
- [アクティビティタスクの実行](#)
- [アクティビティタスクのハートビートの報告](#)
- [アクティビティタスクの完了または失敗](#)
- [アクティビティワーカーの起動](#)

アクティビティタスクのポーリング

アクティビティタスクを実行するには、各アクティビティワーカーは定期的に `PollForActivityTask` アクションを呼び出して Amazon SWF をポーリングする必要があります。

次の例では、アクティビティワーカー `ChargeCreditCardWorker01` は、タスクリスト `ChargeCreditCard-v0.1` でタスクをポーリングします。アクティビティタスクを使用できない場合、Amazon SWF は 60 秒後に空のレスポンスを送信します。空のレスポンスは、`taskToken` の値が空の文字列になっている `Task` 構造です。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
PollForActivityTask
{
```

```
"domain" : "867530901",
"taskList" : { "name": "ChargeCreditCard-v0.1" },
"identity" : "ChargeCreditCardWorker01"
}
```

アクティビティタスクが使用可能になると、Amazon SWF はそれをアクティビティワーカーに返します。タスクには、アクティビティをスケジュールするときにディサイダーが指定するデータが含まれます。

アクティビティワーカーがアクティビティタスクを受け取ると、ワークを実行する準備が整います。次のセクションでは、アクティビティタスクの実行に関する情報を示します。

アクティビティタスクの実行

アクティビティワーカーがアクティビティタスクを受け取ると、そのタスクを実行する準備が整います。

アクティビティタスクを実行するには

1. タスクの入カフィールドでコンテンツの内容を解釈するようにアクティビティワーカーをプログラムします。このフィールドには、タスクがスケジュールされたときにディサイダーによって指定されたデータが含まれます。
2. アクティビティワーカーがデータの処理を処理し、ロジックを実行するようにプログラムします。

次のセクションでは、長時間実行されるアクティビティについて Amazon SWF にステータスの更新を提供するようにアクティビティワーカーをプログラムする方法について説明します。

アクティビティタスクのハートビートの報告

ハートビートタイムアウトがアクティビティタイプに登録された場合、アクティビティワーカーはハートビートタイムアウトを超える前にハートビートを記録する必要があります。アクティビティタスクがタイムアウト内にハートビートを提供しない場合、タスクはタイムアウトし、Amazon SWF がそれをクローズして新しい決定タスクをスケジュールします。それにより、タイムアウトについてディサイダーに通知します。次に、ディサイダーは、アクティビティタスクを再スケジュールするか、別のアクションを実行できます。

アクティビティワーカーがタイムアウト後に (RespondActivityTaskCompleted の呼び出しなどにより) Amazon SWF への接続を試みると、Amazon SWF は UnknownResource エラーを返します。

このセクションでは、アクティビティのハートビートを提供する方法を説明します。

アクティビティタスクのハートビートを記録するには、RecordActivityTaskHeartbeat アクションを呼び出すようにアクティビティワーカーをプログラムします。このアクションにより、アプリケーションにとって有効な方法で進捗状況を数量化するための自由形式のデータを保存するために使用できる文字列フィールドも提供されます。

この例では、アクティビティワーカーは Amazon SWF へのハートビートを報告し、詳細フィールドを使用して、アクティビティタスクが 40 パーセント完了したことを報告しています。ハートビートを報告するには、アクティビティワーカーはアクティビティタスクのタスクトークンを指定する必要があります。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RecordActivityTaskHeartbeat
{
  "taskToken" : "12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223",
  "details" : "40"
}
```

このアクション自体では、ワークフロー実行履歴にイベントは作成されません。ただし、タスクがタイムアウトすると、ワークフロー実行履歴には、アクティビティワーカーによって生成された最後のハートビートからの情報が含まれた ActivityTaskTimedOut イベントが含まれます。

アクティビティタスクの完了または失敗

アクティビティワーカーは、タスクの実行後に、アクティビティタスクの完了または失敗を報告します。

アクティビティタスクの完了

アクティビティタスクを完了するには、アクティビティタスクを正常に完了した後で RespondActivityTaskCompleted アクションを呼び出し、タスクトークンを指定するようにアクティビティワーカーをプログラムします。

この例で、アクティビティワーカーは、タスクが正常に完了したことを示します。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
```

```
RespondActivityTaskCompleted
{
  "taskToken": "12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223",
  "results": "40"
}
```

アクティビティが完了すると、Amazon SWF はアクティビティが関連付けられたワークフロー実行の新しい決定タスクをスケジュールします。

対象のタスクの完了後に、別のアクティビティタスクをポーリングするようにアクティビティワーカーをプログラムします。これにより、アクティビティワーカーが継続的にタスクをポーリングして完了するループが作成されます。

アクティビティが StartToCloseTimeout 期間内に応答しないか、ScheduleToCloseTimeout を超えた場合、Amazon SWF はアクティビティタスクをタイムアウトし、決定タスクをスケジュールします。これにより、ディサイダーはタスクの再スケジュールなどの適切なアクションを実行できます。

例えば、Amazon EC2 インスタンスがアクティビティタスクを実行し、タスクが完了する前にインスタンスが失敗した場合、ディサイダーはワークフロー履歴でタイムアウトイベントを受け取ります。アクティビティタスクがハートビートを使用中の場合、Amazon EC2 インスタンスの失敗後、タスクが次のハートビートの提供に失敗すると、ディサイダーはイベントを受け取ります。そうでない場合、全体的なタイムアウト値の 1 つに一致する前にアクティビティタスクが完了に失敗すると、ディサイダーは最終的にイベントを受け取ります。次に、タスクを再割り当てするか、その他のアクションを実行するかをディサイダーが決定します。

アクティビティタスクの失敗

アクティビティワーカーが何らかの理由でタスクを実行できないが、Amazon SWF とまだ通信できる場合、タスクを失敗するようにプログラムできます。

アクティビティタスクを失敗するようにアクティビティワーカーをプログラムするには、タスクのタスクトークンを指定する RespondActivityTaskFailed アクションを呼び出します。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RespondActivityTaskFailed
{
  "taskToken" : "12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223",
  "reason" : "CC-Invalid",
  "details" : "Credit Card Number Checksum Failed"
}
```

開発者として、理由および詳細フィールドに保存される値を定義します。これらは自由形式の文字列です。アプリケーションに対応する任意のエラーコード規則を使用できます。Amazon SWF はこれらの値を処理しません。ただし、Amazon SWF はこれらの値をコンソールに表示する場合があります。

アクティビティタスクが失敗すると、Amazon SWF はアクティビティタスクが関連付けられているワークフロー実行の決定タスクをスケジュールし、失敗のディサイダーに通知します。失敗の特性に応じて、アクティビティを再スケジュールする、ワークフロー実行を失敗するなどにより、失敗したアクティビティを処理するようにディサイダーをプログラムします。

アクティビティワーカーの起動

アクティビティワーカーを起動するには、アクティビティワーカープラットフォームで使用できる実行可能ファイルにロジックをパッケージ化します。たとえば、Linux サーバーと Windows サーバーの両方で実行できる Java 実行可能ファイルとしてアクティビティコードをパッケージ化します。

ワーカーは、起動するとタスクに対してポーリングを開始します。ただし、ディサイダーがアクティビティタスクをスケジュールするまで、このポーリングはタスクなしでタイムアウトし、ワーカーはポーリングを続行します。

ポーリングはアウトバウンドリクエストであるため、アクティビティワーカーは、Amazon SWF エンドポイントにアクセスできるすべてのネットワークで実行できます。

必要な数のアクティビティワーカーを起動できます。ディサイダーがアクティビティタスクをスケジュールリングする際に、Amazon SWF は自動的にアクティビティタスクをポーリング中のアクティビティワーカーに分散します。

Amazon SWF でのディサイダーの開発

ディサイダーとは、ワークフロー実行中に実行されるワークフロータイプの調整ロジックの実装です。単一のワークフロータイプに複数のディサイダーを実行できます。

ワークフロー実行の実行状態はワークフロー履歴に保存されるため、ディサイダーはステートレスにできます。Amazon SWF はワークフロー実行履歴を維持し、それを各決定タスクを持つディサイダーに提供します。これにより、必要に応じて動的にディサイダーの追加や削除ができ、ワークフローの処理が大変スケーラブルになります。システム負荷の増加に合わせて、増加した容量を処理するためにディサイダーをさらに追加するだけです。ただし、特定のワークフロー実行に対して、いつでも決定タスクは 1 つしかオープンにできないことに注意してください。

ワークフロー実行に状態変更が発生するたびに、Amazon SWF は決定タスクをスケジュールします。ディサイダーは、決定タスクを受信するたびに以下を行います。

- 決定タスクを提供されたワークフロー実行履歴を解釈します。
- ワークフロー実行履歴に基づいて調整ロジックを適用し、次に実行すべきことを決定します。各決定は決定構造によって表されます。
- 決定タスクを完了し、Amazon SWF に決定のリストを提供します。

このセクションではディサイダーを開発する方法を説明しますが、それには以下の点が含まれます。

- 決定タスクをポーリングするためのディサイダーのプログラミング
- ワークフロー実行履歴を解釈し決定を行うためのディサイダーのプログラミング
- 決定タスクに応答するためのディサイダーのプログラミング

このセクションの例では、e コマースのサンプルワークフローにディサイダーをプログラムする方法を示します。

ディサイダーは、サービス API を通して Amazon SWF と通信できれば、任意の言語で実装でき、どこでも実行できます。

トピック

- [調整ロジックの定義](#)
- [決定タスクのポーリング](#)
- [調整ロジックの適用](#)
- [決定の応答](#)
- [ワークフロー実行のクローズ](#)
- [ディサイダーの起動](#)

調整ロジックの定義

ディサイダーの開発時にまず行うのは、調整ロジックを定義することです。e コマースの例では、前のアクティビティの完了後に各アクティビティをスケジュールする調整ロジックは、以下のようになります。

```
IF lastEvent = "StartWorkflowInstance"
```

```
addToDecisions ScheduleVerifyOrderActivity

ELSIF lastEvent = "CompleteVerifyOrderActivity"
addToDecisions ScheduleChargeCreditCardActivity

ELSIF lastEvent = "CompleteChargeCreditCardActivity"
addToDecisions ScheduleCompleteShipOrderActivity

ELSIF lastEvent = "CompleteShipOrderActivity"
addToDecisions ScheduleRecordOrderCompletion

ELSIF lastEvent = "CompleteRecordOrderCompletion"
addToDecisions CloseWorkflow

ENDIF
```

ディサイダーはワークフロー実行履歴に調整ロジックを適用

し、RespondDecisionTaskCompleted アクションを使用して決定タスクを完了するときに決定のリストを作成します。

決定タスクのポーリング

各ディサイダーは、決定タスクをポーリングします。決定タスクには、アクティビティタスクのスケジューリングのような決定を生成するのにディサイダーが使用する情報が含まれます。決定タスクをポーリングするには、ディサイダーは PollForDecisionTask アクションを使用します。

この例では、ディサイダーは customerOrderWorkflow-0.1 TaskList を指定して決定タスクをポーリングします。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
PollForDecisionTask
{
  "domain": "867530901",
  "taskList": {"name": "customerOrderWorkflow-v0.1"},
  "identity": "Decider01",
  "maximumPageSize": 50,
  "reverseOrder": true
}
```

指定したタスクリストの決定タスクは、利用可能な場合は Amazon SWF により即時返されます。利用可能な決定タスクがない場合、Amazon SWF は接続を最大 60 秒間保持し、利用可能になり次第タスクを返します。タスクが利用可能にならない場合、Amazon SWF は空の応答を返します。空

の応答とは、taskToken の値が空の文字列になっている Task 構造です。空の応答を受信した場合は、必ず別のタスクをポーリングするようディサイダーをプログラムしてください。

決定タスクが利用可能な場合、Amazon SWF が返す応答には、その決定タスクとワークフロー実行履歴のページ分割された表示が含まれます。

この例では、最新のイベントのタイプがワークフロー実行の開始を示し、入力要素には最初のタスクを実行するのに必要な情報が含まれています。

```
{
  "events": [
    {
      "decisionTaskStartedEventAttributes": {
        "identity": "Decider01",
        "scheduledEventId": 2
      },
      "eventId": 3,
      "eventTimestamp": 1326593394.566,
      "eventType": "DecisionTaskStarted"
    }, {
      "decisionTaskScheduledEventAttributes": {
        "startToCloseTimeout": "600",
        "taskList": { "name": "specialTaskList" }
      },
      "eventId": 2,
      "eventTimestamp": 1326592619.474,
      "eventType": "DecisionTaskScheduled"
    }, {
      "eventId": 1,
      "eventTimestamp": 1326592619.474,
      "eventType": "WorkflowExecutionStarted",
      "workflowExecutionStartedEventAttributes": {
        "childPolicy" : "TERMINATE",
        "executionStartToCloseTimeout" : "3600",
        "input" : "data-used-decider-for-first-task",
        "parentInitiatedEventId": 0,
        "tagList" : ["music purchase", "digital", "ricoh-the-dog"],
        "taskList": { "name": "specialTaskList" },
        "taskStartToCloseTimeout": "600",
        "workflowType": {
          "name": "customerOrderWorkflow",
          "version": "1.0"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    }  
  }  
],  
...  
}
```

ワークフロー実行履歴を受信したら、ディサイダーは履歴を解釈して調整ロジックに基づいて決定を行います。

単一のワークフロー実行のワークフロー履歴のイベント数が大きい場合があるので、返される結果は複数ページに分割される可能性があります。後続ページを取得するには、最初の呼び出しで返された `nextPageToken` を使用して `PollForDecisionTask` を追加で呼び出します。この `nextPageToken` を使用して `GetWorkflowExecutionHistory` を呼び出さないことに注意してください。代わりに、再度 `PollForDecisionTask` を呼び出します。

調整ロジックの適用

ディサイダーが決定タスクを受信したら、これまで何が起きたかを判断するためワークフロー実行履歴を解釈するようプログラムします。これに基づいて、決定のリストを生成する必要があります。

e コマースの例では、ワークフロー履歴の最後のイベントにのみ関心があるので、次のロジックを定義します。

```
IF lastEvent = "StartWorkflowInstance"  
  addToDecisions ScheduleVerifyOrderActivity  
  
ELSIF lastEvent = "CompleteVerifyOrderActivity"  
  addToDecisions ScheduleChargeCreditCardActivity  
  
ELSIF lastEvent = "CompleteChargeCreditCardActivity"  
  addToDecisions ScheduleCompleteShipOrderActivity  
  
ELSIF lastEvent = "CompleteShipOrderActivity"  
  addToDecisions ScheduleRecordOrderCompletion  
  
ELSIF lastEvent = "CompleteRecordOrderCompletion"  
  addToDecisions CloseWorkflow  
  
ENDIF
```

`lastEvent` が `CompleteVerifyOrderActivity` の場合、`ScheduleChargeCreditCardActivity` アクティビティを決定のリストに加えます。

ディサイダーは、行うべき決定を判断すると Amazon SWF に適切な決定で応答できます。

決定の応答

ワークフロー履歴を解釈して決定のリストを生成したら、ディサイダーはそれらの決定を Amazon SWF に返すことができる状態にあります。

ワークフロー実行履歴から必要なデータを抽出し、次にワークフローの次の適切なアクションを指定する決定を作成するようディサイダーをプログラムします。ディサイダーはこれらの決定を RespondDecisionTaskCompleted アクションを使用して Amazon SWF に返します。利用可能な [決定タイプ](#) のリストについては、「Amazon Simple Workflow Service API Reference」(Amazon Simple Workflow Service API リファレンス) を参照してください。

e コマースの例では、ディサイダーが生成した一連の決定を返すときに、ワークフロー実行履歴にあるクレジットカード入力も含めます。その結果アクティビティワーカーは、アクティビティタスクを実行するのに必要なすべての情報を持つことになります。

ワークフロー実行のすべてのアクティビティが完了すると、ディサイダーはワークフロー実行をクローズします。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RespondDecisionTaskCompleted
{
  "taskToken" : "12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223",
  "decisions" : [
    {
      "decisionType" : "ScheduleActivityTask",
      "scheduleActivityTaskDecisionAttributes" : {
        "control" : "OPTIONAL_DATA_FOR_DECIDER",
        "activityType" : {
          "name" : "ScheduleChargeCreditCardActivity",
          "version" : "1.1"
        },
        "activityId" : "3e2e6e55-e7c4-beef-feed-aa815722b7be",
        "scheduleToCloseTimeout" : "360",
        "taskList" : { "name" : "CC_TASKS" },
        "scheduleToStartTimeout" : "60",
        "startToCloseTimeout" : "300",
        "heartbeatTimeout" : "60",
        "input" : "4321-0001-0002-1234: 0212 : 234"
      }
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

ワークフロー実行のクローズ

ビジネスプロセスが完了している、つまりこれ以上実行するアクティビティがないと判断すると、ディサイダーはワークフロー実行をクローズする決定を生成します。

ワークフロー実行をクローズするには、ワークフロー履歴のイベントを解釈してこれまで何が起きたかを判断し、ワークフロー実行をクローズすべきか確認するようディサイダーをプログラムします。

ワークフローが正常に完了した場合、`CompleteWorkflowExecution` 決定で `RespondDecisionTaskCompleted` を呼び出すことでワークフロー実行をクローズします。または、`FailWorkflowExecution` 決定を使用して誤った実行を失敗させることができます。

e コマースの例では、ディサイダーは履歴を確認し、調整ロジックに基づいてワークフロー実行をクローズする決定を決定のリストに追加して、クローズワークフロー決定で `RespondDecisionTaskCompleted` アクションを開始します。

Note

ワークフロー実行のクローズが失敗するケースがあります。たとえば、ディサイダーがワークフロー実行をクローズしている間にシグナルを受信すると、そのクローズ決定は失敗します。この可能性に対処するには、ディサイダーが確実に決定タスクをポーリングし続けるようにします。また、次の決定タスクを受信するディサイダーが、実行のクローズを妨げたイベント (このケースではシグナル) に確実に対応するようにします。

ワークフロー実行のキャンセルをサポートする可能性もあります。これは、特に実行時間が長いワークフローの場合に便利ことがあります。キャンセルをサポートするには、ディサイダーは履歴の `WorkflowExecutionCancelRequested` イベントを処理する必要があります。このイベントは、実行のキャンセルがリクエストされたことを示します。ディサイダーは、たとえば実行中のアクティビティタスクをキャンセルしたり `CancelWorkflowExecution` 決定で `RespondDecisionTaskCompleted` アクションを呼び出してワークフローをクローズするといった、適切なクリーンアップアクションを実行する必要があります。

以下の例では、`RespondDecisionTaskCompleted` を呼び出して現在のワークフロー実行をキャンセルするよう指定します。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
RespondDecisionTaskCompleted
{
  "taskToken" : "12342e17-80f6-FAKE-TASK-TOKEN32f0223",
  "decisions" : [
    {
      "decisionType":"CancelWorkflowExecution",
      "CancelWorkflowExecutionAttributes":{"
        "Details": "Customer canceled order"
      }
    }
  ]
}
```

Amazon SWF は、ワークフロー実行のクローズやキャンセルの決定が確実にディサイダーが送信する最後の決定であるかを確認します。つまり、ワークフローをクローズする決定の後にも決定がある一連の決定を持つことは無効です。

ディサイダーの起動

ディサイダー開発が完了したら、1 つ以上のディサイダーを起動することができます。

ディサイダーを起動するには、ディサイダープラットフォームで使用できる実行可能ファイルに調整ロジックをパッケージ化します。たとえば、Linux コンピュータと Windows コンピュータの両方で実行できる Java 実行可能ファイルとしてディサイダーコードをパッケージ化します。

起動すると、ディサイダーはタスクを求めて Amazon SWF のポーリングを開始するはずですが、ワークフロー実行が開始され Amazon SWF が決定タスクをスケジュールするまで、これらのポーリングはタイムアウトして空の応答を取得します。空の応答とは、taskToken の値が空の文字列になっている Task 構造です。ディサイダーは単にポーリングし続けます。

Amazon SWF は、いつでもワークフロー実行に対して 1 つの決定タスクのみがアクティブになれるようにします。これにより、競合する決定といった問題を回避できます。さらに、Amazon SWF は実行中のディサイダーの数に関係なく単一の決定タスクが単一のディサイダーに割り当てられるようにします。

ディサイダーが別の決定タスクを処理中に決定タスクを生成する何かが発生すると、Amazon SWF は現在のタスクが完了するまでその新しいタスクをキューに入れます。現在のタスクが完了した後、Amazon SWF は新しい決定タスクを使用可能にします。また、ディサイダーが決定タスクを処理している間に複数のアクティビティが完了した場合、Amazon SWF は複数のタスク完了を考

慮して 1 つの新しい決定タスクしか作成しないという意味で、決定タスクを一括処理します。ただし、各タスク完了は、ワークフロー実行履歴で個々のイベントを受け取ります。

ポーリングはアウトバウンドリクエストであるため、ディサイダーは、Amazon SWF エンドポイントにアクセスできるすべてのネットワークで実行できます。

ワークフロー実行が進行するには、1 つ以上のディサイダーが実行中である必要があります。ディサイダーは必要な数だけ起動できます。Amazon SWF は同じタスクリストでポーリングする複数のディサイダーをサポートします。

Amazon SWF を使用したワークフロー実行の開始

StartWorkflowExecution アクションを使用して、任意のアプリケーションから登録されたワークフロータイプのワークフロー実行を開始できます。開始時に、workflowId と呼ばれる ID を実行に関連付けます。workflowId は、注文処理アプリケーションの注文番号のような、アプリケーションに対して適切な任意の文字列とすることができます。同じドメイン内の複数のオープンなワークフロー実行に対して同じ workflowId を使用することはできません。たとえば、workflowId Customer Order 01 でワークフロー実行を開始した場合、2 番目のワークフロー実行は開始されず、リクエストは失敗します。ただし、閉じた実行の workflowId を再利用することはできません。Amazon SWF は、runId と呼ばれる、システムで生成された一意の識別子をワークフローの実行ごとに関連付けます。

ワークフローおよびアクティビティのタイプが登録されたら、StartWorkflowExecution アクションを呼び出してワークフローを起動します。input パラメータの値は、ワークフローを開始するアプリケーションによって指定される任意の文字列とすることができます。executionStartToCloseTimeout は、ワークフロー実行の開始からクローズまで許可される時間 (秒単位) です。この制限を超えると、ワークフロー実行がタイムアウトします。Amazon SWF の他のタイムアウトパラメータの一部とは異なり、このタイムアウトに値 NONE を指定することはできません。ワークフロー実行の時間には、最大 1 年間という制限があります。同様に、taskStartToCloseTimeout は、このワークフロー実行に関連付けられた決定タスクがタイムアウトするまで許可される時間 (秒数) です。

```
https://swf.us-east-1.amazonaws.com
StartWorkflowExecution
{
  "domain" : "867530901",
  "workflowId" : "20110927-T-1",
  "workflowType" : {
    "name" : "customerOrderWorkflow", "version" : "1.1"
```

```
},  
"taskList" : { "name" : "specialTaskList" },  
"input" : "arbitrary-string-that-is-meaningful-to-the-workflow",  
"executionStartToCloseTimeout" : "1800",  
"tagList" : [ "music purchase", "digital", "ricoh-the-dog" ],  
"taskStartToCloseTimeout" : "1800",  
"childPolicy" : "TERMINATE"  
}
```

StartWorkflowExecution アクションが成功すると、Amazon SWF はワークフロー実行に対して runId を返します。ワークフロー実行の runId は、特定のリージョン内で一意です。後で、Amazon SWF への呼び出しでこのワークフロー実行を指定する必要がある場合は、runId を保存します。たとえば、後でワークフロー実行にシグナルを送信する必要がある場合は、runId を使用します。

```
{"runId": "9ba33198-4b18-4792-9c15-7181fb3a8852"}
```

タスクの優先順位の設定

デフォルトでは、タスクリストのタスクは到着時間に基づいて提供されます。つまり、最初にスケジュールされたタスクは、通常は可能な限り最初に実行されます。オプションのタスクの優先順位を設定することで、特定のタスクに優先順位を与えることができます。Amazon SWF は、タスクリストで優先順位が低いものよりも先に、優先順位の高いタスクの提供を試みます。

Note

通常、最初にスケジュールされるタスクは最初に実行されますが、これは保証されません。

ワークフローとアクティビティの両方のタスクの優先順位を設定できます。ワークフローのタスクの優先順位は、スケジュールされるいずれのアクティビティタスクの優先順位にも影響しません。また、起動されるいずれの子ワークフローにも影響しません。アクティビティまたはワークフローのデフォルトの優先順位は、登録中に (ユーザーまたは Amazon SWF によって) 設定され、アクティビティのスケジュール中またはワークフロー実行の開始中にオーバーライドされない限り、登録されたタスクの優先順位が常に使用されます。

タスクの優先順位の値は、"-2147483648" から "2147483647" の範囲であり、値が高いほど優先順位も高くなります。アクティビティまたはワークフローのタスク優先順位を設定しない場合、優先順位としてゼロ ("0") が割り当てられます。

トピック

- [ワークフローのタスクの優先順位の設定](#)
- [アクティビティのタスクの優先順位の設定](#)
- [タスクの優先順位情報を返すアクション](#)

ワークフローのタスクの優先順位の設定

登録または起動時に、ワークフローのタスクの優先順位を設定できます。ワークフロータイプの登録時に設定されるタスクの優先順位は、ワークフロー実行の開始時にオーバーライドされない限り、その種類の任意のワークフロー実行のデフォルトとして使用されます。

ワークフロータイプをデフォルトのタスク優先度で登録するには、[RegisterWorkflowType](#) アクションを使用するときに `defaultTaskPriority` オプションを設定します。

```
{
  "domain": "867530901",
  "name": "expeditedOrderWorkflow",
  "version": "1.0",
  "description": "Expedited customer orders workflow",
  "defaultTaskStartToCloseTimeout": "600",
  "defaultExecutionStartToCloseTimeout": "3600",
  "defaultTaskList": {"name": "mainTaskList"},
  "defaultTaskPriority": "10",
  "defaultChildPolicy": "TERMINATE"
}
```

[StartWorkflowExecution](#) でワークフロー実行を開始するときに、ワークフロータイプの登録されたタスクの優先順位をオーバーライドできます。

```
{
  "childPolicy": "TERMINATE",
  "domain": "867530901",
  "executionStartToCloseTimeout": "1800",
  "input": "arbitrary-string-that-is-meaningful-to-the-workflow",
  "tagList": ["music purchase", "digital", "ricoh-the-dog"],
  "taskList": {"name": "specialTaskList"},
  "taskPriority": "-20",
  "taskStartToCloseTimeout": "600",
  "workflowId": "20110927-T-1",
}
```

```
"workflowType": {"name": "customerOrderWorkflow", "version": "1.0"},
}
```

子ワークフローを開始するときや、[RespondDecisionTaskCompleted](#) で決定に応答するときなど、新規にワークフローを続行するときにも、登録されたタスクの優先順位をオーバーライドできます。

子ワークフローのタスクの優先順位を設定するに

は、`startChildWorkflowExecutionDecisionAttributes` に値を指定します。

```
{
  "taskToken": "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAAAA...",
  "decisions": [
    {
      "decisionType": "StartChildWorkflowExecution",
      "startChildWorkflowExecutionDecisionAttributes": {
        "childPolicy": "TERMINATE",
        "control": "digital music",
        "executionStartToCloseTimeout": "900",
        "input": "201412-Smith-011x",
        "taskList": {"name": "specialTaskList"},
        "taskPriority": "5",
        "taskStartToCloseTimeout": "600",
        "workflowId": "verification-workflow",
        "workflowType": {
          "name": "MyChildWorkflow",
          "version": "1.0"
        }
      }
    }
  ]
}
```

新しくワークフローを続行する場合

は、`continueAsNewWorkflowExecutionDecisionAttributes` でタスクの優先順位を設定します。

```
{
  "taskToken": "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAAAA...",
  "decisions": [
    {
      "decisionType": "ContinueAsNewWorkflowExecution",
      "continueAsNewWorkflowExecutionDecisionAttributes": {
```

```
    "childPolicy": "TERMINATE",
    "executionStartToCloseTimeout": "1800",
    "input": "5634-0056-4367-0923,12/12,437",
    "taskList": {"name": "specialTaskList"},
    "taskStartToCloseTimeout": "600",
    "taskPriority": "100",
    "workflowTypeVersion": "1.0"
  }
}
]
```

アクティビティのタスクの優先順位の設定

登録時またはスケジュール時に、アクティビティのタスクの優先順位を設定できます。アクティビティタイプを登録するときに設定されるタスクの優先順位は、アクティビティのスケジュール時にオーバーライドされない限り、アクティビティ実行時のデフォルトの優先順位として使用されます。

アクティビティタイプを登録するときにタスクの優先度を設定するには、[RegisterActivityType](#) アクションを使用するときに `defaultTaskPriority` オプションを設定します。

```
{
  "defaultTaskHeartbeatTimeout": "120",
  "defaultTaskList": {"name": "mainTaskList"},
  "defaultTaskPriority": "10",
  "defaultTaskScheduleToCloseTimeout": "900",
  "defaultTaskScheduleToStartTimeout": "300",
  "defaultTaskStartToCloseTimeout": "600",
  "description": "Verify the customer credit card",
  "domain": "867530901",
  "name": "activityVerify",
  "version": "1.0"
}
```

タスク優先度でタスクをスケジュールするには、[RespondDecisionTaskCompleted](#) アクションでアクティビティをスケジュールするときに `taskPriority` オプションを使用します。

```
{
  "taskToken": "AAAAKgAAAAEAAAAAAAAAAAA...",
  "decisions": [
    {
```

```
"decisionType": "ScheduleActivityTask",
"scheduleActivityTaskDecisionAttributes": {
  "activityId": "verify-account",
  "activityType": {
    "name": "activityVerify",
    "version": "1.0"
  },
  "control": "digital music",
  "input": "abab-101",
  "taskList": {"name": "mainTaskList"},
  "taskPriority": "15"
}
}
]
```

タスクの優先順位情報を返すアクション

次の Amazon SWF アクションから、設定されたタスクの優先順位 (または、設定されたデフォルトのタスクの優先順位) に関する情報を取得できます。

- [DescribeActivityType](#) は、レスポンスの configuration セクションでアクティビティタイプの defaultTaskPriority を返します。
- [DescribeWorkflowExecution](#) は、レスポンスの executionConfiguration セクションでワークフロー実行の taskPriority を返します。
- [DescribeWorkflowType](#) は、レスポンスの configuration セクションでワークフロータイプの defaultTaskPriority を返します。
- [GetWorkflowExecutionHistory](#) と [PollForDecisionTask](#) は、レスポンスの activityTaskScheduledEventAttributes、decisionTaskScheduledEventAttributes、workItemAttributes セクションでタスクの優先順位情報を提供します。

Amazon SWF でのエラー処理

ワークフローの実行中に発生する可能性のあるさまざまな種類のエラーがあります。

トピック

- [検証エラー](#)
- [アクションまたは決定を実行する際のエラー](#)

- [タイムアウト](#)
- [ユーザーコードによって発生したエラー](#)
- [ワークフロー実行の終了に関連するエラー](#)

検証エラー

検証エラーは、正しく構成されていないか、無効なデータが含まれているため、Amazon SWF へのリクエストが失敗した場合に発生します。このコンテキストでは、リクエストは DescribeDomain などのアクション、または StartTimer などの決定であることもあります。リクエストがアクションの場合、Amazon SWF はレスポンスにエラーコードを返します。このエラーコードをチェックすると、リクエストのどの部分がエラーを引き起こしたかに関する情報が提供される可能性があります。たとえば、リクエストで渡された 1 つ以上の引数が無効である可能性があります。一般的なエラーコードのリストについては、「Amazon Simple Workflow Service API Reference」(Amazon Simple Workflow Service API リファレンス) のアクションのトピックにアクセスしてください。

失敗したリクエストが決定の場合は、適切なイベントがワークフロー実行履歴に表示されます。たとえば、StartTimer 決定が失敗した場合は、履歴に StartTimerFailed イベントが表示されます。デザイナーは、PollForDecisionTask または GetWorkflowExecutionHistory の応答として履歴を受け取るときに、これらのイベントをチェックする必要があります。以下は、決定の形式が正しくないか、無効なデータが含まれている場合に発生する可能性のある決定失敗イベントのリストです。

アクションまたは決定を実行する際のエラー

リクエストが正しい形式でも、Amazon SWF がリクエストを実行しようとするときエラーが発生することがあります。このような場合、履歴内の次のいずれかのイベントが、エラーが発生したことを示します。イベントの reason フィールドを調べて、障害の原因を特定します。

- [CancelTimerFailed](#)
- [RequestCancelActivityTaskFailed](#)
- [RequestCancelExternalWorkflowExecutionFailed](#)
- [ScheduleActivityTaskFailed](#)
- [SignalExternalWorkflowExecutionFailed](#)
- [StartChildWorkflowExecutionFailed](#)
- [StartTimerFailed](#)

タイムアウト

[ディサイダー](#)、[アクティビティワーカー](#)、および[ワークフロー実行](#)は、すべてタイムアウト期間の制約内で動作します。このタイプのエラーでは、タスクまたは子ワークフローがタイムアウトします。タイムアウトを説明するイベントが履歴に表示されます。ディサイダーは、たとえば、タスクの再スケジュールや子ワークフローの再開などによってこのイベントを処理する必要があります。タイムアウトの詳細については、[Amazon SWF タイムアウトの種類](#) を参照してください。

- [ActivityTaskTimedOut](#)
- [ChildWorkflowExecutionTimedOut](#)
- [DecisionTaskTimedOut](#)
- [WorkflowExecutionTimedOut](#)

ユーザーコードによって発生したエラー

このタイプのエラー状態の例は、アクティビティタスクの失敗と子ワークフローの失敗です。タイムアウトエラーと同様に、Amazon SWF はワークフロー実行履歴に適切なイベントを追加します。ディサイダーは、タスクの再スケジュールや子ワークフローの再開などによってこのイベントを処理する必要があります。

- [ActivityTaskFailed](#)
- [ChildWorkflowExecutionFailed](#)

ワークフロー実行の終了に関連するエラー

ディサイダーが保留中の決定タスクのあるワークフローを終了しようとする、以下のイベントが表示されることがあります。

- [FailWorkflowExecutionFailed](#)
- [CompleteWorkFlowExecutionFailed](#)
- [ContinueAsNewWorkflowExecutionFailed](#)
- [CancelWorkflowExecutionFailed](#)

上記のイベントの詳細については、「Amazon SWF API Reference」(Amazon SWF API リファレンス)の「[History Event](#)」(履歴イベント)を参照してください。

Amazon SWF クォータ

Amazon SWF では、アカウントごとのドメイン数やワークフロー実行履歴のサイズなど、特定のワークフローパラメータのサイズにクォータを設定します。これらのクォータは、誤ったワークフローがシステムのすべてのリソースを消費するの防ぐために設計されていますが、ハードの制限ではありません。アプリケーションがこれらのクォータを頻繁に超えている場合、[サービスクォータの増加を申請](#)できます。

内容

- [Amazon SWF の全般アカウントクォータ](#)
- [ワークフロー実行のクォータ](#)
- [タスク実行におけるクォータ](#)
- [Amazon SWF スロットリングのクォータ](#)
 - [すべてのリージョンのスロットリングクォータ](#)
 - [すべてのリージョンの決定クォータ](#)
 - [ワークフローレベルのクォータ](#)
- [クォータ引き上げのリクエスト](#)

Amazon SWF の全般アカウントクォータ

- 最大登録ドメイン数 - 100

このクォータには登録済みドメインと廃止ドメインの両方が含まれています。

- ワークフローとアクティビティタイプの最大数 - ドメインごとに 10,000

このクォータには登録済みドメインと廃止タイプの両方が含まれています。

- API コールのクォータ - 頻繁でないスパイクを超えてアプリケーションが非常に短期間に大量の API コールを実行した場合、アプリケーションは調整されることがあります。
- 最大のリクエストサイズ - リクエストあたり 1 MB

これは Amazon SWF API リクエストあたりの合計データサイズで、リクエストヘッダーおよびその他すべての関連するリクエストデータを含みます。

- Count API の切り捨てられたレスポンス - 内部クォータに達したこと、およびレスポンスが総数ではないことを示します。

一部のクエリでは、完全なレスポンスを返す前に、内部的に 1 MB のクォータに達します。以下では、総数ではなく切り捨てられたレスポンスが返される場合があります。

- [CountClosedWorkflowExecutions](#)
- [CountOpenWorkflowExecutions](#)
- [CountPendingActivityTasks](#)
- [CountPendingDecisionTasks](#)

これらのそれぞれに対して、truncated レスポンスが true に設定されている場合、数は総数より小さくなります。この内部クォータを引き上げることはできません。

- タグの最大数 - リソースあたり 50 個。

50 個を超えるタグを追加しようとする、400 エラー TooManyTagsFault が発生します。

ワークフロー実行のクォータ

- オープン状態のワークフロー実行の最大数 - ドメインあたり 100,000

この数には、子ワークフローの実行が含まれます。

- 最大ワークフロー実行時間 - 1 年 これはハードクォータであり、変更できません。
- 最大ワークフロー実行履歴サイズ - 25,000 イベント これはハードクォータであり、変更できません。

ベストプラクティスは、各ワークフローの履歴が 10,000 イベントを超えないように構成することです。ディサイダーはワークフロー履歴を取得する必要があるため、履歴が小さいほどディサイダーはよりすばやく完了できます。[フローフレームワーク](#)を使用している場合は、ContinueAsNew を使用して、新しい履歴を持つワークフローを続行できます。

- 子ワークフロー実行の最大数 - ワークフロー実行あたり 1,000
- ワークフロー実行アイドルタイムクォータ - 1 年 (ワークフロー実行時間の最大値により制約されます)

[ワークフロータイムアウト](#)を設定して、ワークフローの特定の段階で大幅に時間がかかる場合にタイムアウトイベントを発生できます。

- ワークフロー保持期間クォータ - 90 日

この期間後は、ワークフロー履歴の取得や表示はできません。Amazon SWF が保持するクローズしたワークフロー実行の数にはこれ以上の制限はありません。

ユースケースでこれらのクォータを超える必要がある場合は、Amazon SWF の機能を使用して実行を継続し、[子ワークフロー](#)実行を使用してアプリケーションを構成します。さらにクォータを増やす必要がある場合は、「[クォータ引き上げのリクエスト](#)」を参照してください。

タスク実行におけるクォータ

- タスクリストあたりの最大ポーラー数 - タスクリストあたり 1,000

特定のタスクリストに対して同時にポーリングを実行するポーラーを、最大 1,000 個持つことができます。1,000 個を超えた場合は、`LimitExceededException` が発生します。

Note

最大値は 1,000 個ですが、このクォータの前に `LimitExceededException` エラーが発生する場合があります。このエラーは、タスクが遅れていることを意味するものではありません。そうではなく、1 つのタスクリストでアイドル状態のポーラーの数が最大数に達していることを意味します。Amazon SWF は、クライアント側とサーバー側の両方でリソースを節約するためにこの制限を設定しています。制限を設定することで、過剰な数のポーラーが不必要に待機することを防ぎます。複数のタスクリストを使用してポーリングを分散することで、`LimitExceededException` エラーを減らすことができます。

- 1 秒あたりにスケジュールされるタスクの最大数 — タスクリストあたり 2,000 個

特定のタスクリストに対して、1 秒あたり最大 2,000 個のタスクをスケジュールできます。2,000 個を超えると、`ScheduleActivityTask` 決定が `ACTIVITY_CREATION_RATE_EXCEEDED` エラーで失敗します。

Note

最大値は 2,000 個ですが、このクォータの前に `ACTIVITY_CREATION_RATE_EXCEEDED` エラーが発生する場合があります。これらのエラーを減らすには、複数のタスクリストを使用して負荷を分散します。

- 最大タスク実行時間 - 1 年 (ワークフロー実行時間の最大値による制約)

[アクティビティのタイムアウト](#)を設定して、[アクティビティタスク](#)実行の特定の段階で大幅に時間がかかる場合にタイムアウトイベントを発生できます。

- SWF がタスクをキューに保持する最大時間 - 1 年 (ワークフロー実行時間のクォータにより制約されます)

アクティビティ登録中にデフォルトの[アクティビティのタイムアウト](#)を設定すると、[アクティビティタスク](#)実行の特定の段階で大幅に時間がかかる場合にタイムアウトイベントが発生します。ディサイダーコードでアクティビティタスクをスケジュールするときに、デフォルトのアクティビティタイムアウトを上書きすることもできます。

- 最大オープンアクティビティタスク - ワークフロー実行あたり 1,000

このクォータには、ワーカーによってスケジュールされたアクティビティタスクと処理中のアクティビティタスクの両方が含まれます。

- 最大オープンタイマー - ワークフロー実行あたり 1,000
- 最大入力/結果データサイズ - 32,768 文字

このクォータは、アクティビティまたはワークフロー実行結果データ、アクティビティタスクまたはワークフロー実行をスケジュールリングする時の入力データ、および[ワークフロー実行シグナル](#)と共に送信される入力に影響します。

- 決定タスクの応答の最大決定 - それぞれで異なる

[最大 API リクエストのサイズ](#)に 1 MB のクォータがあるため、

[RespondDecisionTaskCompleted](#) への単一の呼び出しで返される決定の数は、スケジュールリングされたアクティビティタスクまたはワークフロー実行に提供される入力データのサイズを含む、各決定で使用されるデータのサイズに応じて制限されます。

Amazon SWF スロットリングのクォータ

前に説明したサービスのクォータに加え、特定の Amazon SWF API コールおよび決定イベントは、[トークンバケット](#)スキームを使用してサービス帯域幅を維持するために調整されます。リクエストのレートがここに記載されているレートを継続的に超えている場合、[スロットルクォータの増加をリクエスト](#)できます。

スロットリングクォータと決定クォータはすべてのリージョンで同じです。

すべてのリージョンのロットリングクォータ

以下のクォータは個々のアカウントレベルで適用されます。次のクォータの引き上げをリクエストすることもできます。これを行う方法については、「[クォータ引き上げのリクエスト](#)」を参照してください。

API 名	バケットサイズ	補充レート/秒
CountClosedWorkflowExecutions	2000	6
CountOpenWorkflowExecutions	2000	6
CountPendingActivityTasks	200	6
CountPendingDecisionTasks	200	6
DeleteActivityType	200	6
DeleteWorkflowType	200	6
DeprecateActivityType	200	6
DeprecateDomain	100	6
DeprecateWorkflowType	200	6
DescribeActivityType	2000	6
DescribeDomain	200	6
DescribeWorkflowExecution	2000	6
DescribeWorkflowType	2000	6
GetWorkflowExecutionHistory	2000	60
ListActivityTypes	200	6
ListClosedWorkflowExecutions	200	6
ListDomains	100	6

API 名	バケットサイズ	補充レート/秒
ListOpenWorkflowExecutions	200	48
ListTagsForResource	50	30
ListWorkflowTypes	200	6
PollForActivityTask	2000	200
PollForDecisionTask	2000	200
RecordActivityTaskHeartbeat	2000	160
RegisterActivityType	200	60
RegisterDomain	100	6
RegisterWorkflowType	200	60
RequestCancelWorkflowExecution	2000	30
RespondActivityTaskCanceled	2000	200
RespondActivityTaskCompleted	2000	200
RespondActivityTaskFailed	2000	200
RespondDecisionTaskCompleted	2000	200
SignalWorkflowExecution	2000	30
StartWorkflowExecution	2000	200
TagResource	50	30
TerminateWorkflowExecution	2000	60
UndeprecateActivityType	200	6
UndeprecateDomain	100	6

API 名	バケットサイズ	補充レート/秒
UndeprecateWorkflowType	200	6
UntagResource	50	30

すべてのリージョンの決定クォータ

以下のクォータは個々のアカウントレベルで適用されます。次のクォータの引き上げをリクエストすることもできます。これを行う方法については、「[クォータ引き上げのリクエスト](#)」を参照してください。

API 名	バケットサイズ	補充レート/秒
RequestCancelExternalWorkflowExecution	1200	120
ScheduleActivityTask	500	200
SignalExternalWorkflowExecution	1200	120
StartChildWorkflowExecution	500	12
StartTimer	2000	200

ワークフローレベルのクォータ

以下のクォータはワークフローレベルで適用され、増やすことはできません。

API 名	バケットサイズ	補充レート/秒
GetWorkflowExecutionHistory	400	200
SignalWorkflowExecution	1,000	1,000

API 名	バケットサイズ	補充レート/秒
RecordActivityTask Heartbeat	1,000	1,000
RequestCancelWorkf lowExecution	200	200

クォータ引き上げのリクエスト

および のクォータの引き上げをリクエスト AWS Management Console するには、 のサポートセンターページを使用します [すべてのリージョンのスポットリングクォータすべてのリージョンの決定クォータ](#)。詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の [「クォータの引き上げをリクエストする方法」](#) を参照してください。

Amazon Simple Workflow Service リソース

この章では、Amazon SWF を使用してワークフローを開発する場合に有効なその他のリソースおよびリファレンス情報を提供します。

トピック

- [Amazon SWF タイムアウトの種類](#)
- [Amazon Simple Workflow Service エンドポイント](#)
- [Amazon Simple Workflow Service のその他のドキュメント](#)
- [Amazon Simple Workflow Service のウェブリソース](#)
- [Ruby Flow の移行オプション](#)

Amazon SWF タイムアウトの種類


ワークフロー実行を正しく行うため、Amazon SWF では異なる種類のタイムアウトを設定できます。一部のタイムアウトでは、ワークフローが完全に実行できる時間を指定します。その他のタイムアウトでは、ワーカーに割り当てる前にアクティビティタスクを実行できる時間と、スケジュールされてから完了までにかけることができる時間を指定します。Amazon SWF API のすべてのタイムアウトは秒単位で指定されます。Amazon SWF は、タイムアウト値として文字列 NONE もサポートしています。これは、タイムアウトがないことを示します。

決定タスクとアクティビティタスクに関連するタイムアウトの場合、Amazon SWF はワークフロー実行履歴にイベントを追加します。イベントの属性により、発生したタイムアウトの種類と、影響を受けた決定タスクまたはアクティビティタスクに関する情報が提供されます。Amazon SWF は決定タスクもスケジュールします。デイスイッチャーが新しい決定タスクを受信すると、タイムアウトイベントが履歴に表示され、アクションを呼び出して適切な [RespondDecisionTaskCompleted](#) アクションを実行します。

タスクは、スケジュールされてからクローズされるまではオープン状態と見なされます。したがって、ワーカーの処理中はタスクはオープン状態と報告されます。タスクは、ワーカーによって [完了済み](#)、[キャンセル済み](#)、または [失敗](#) と報告されるとクローズされます。タスクは、タイムアウトの結果として Amazon SWF によってクローズされる場合もあります。

ワークフローと決定タスクのタイムアウト

次の図は、ワークフローと決定のタイムアウトがワークフローの有効期間にどのように関係するかを示しています。

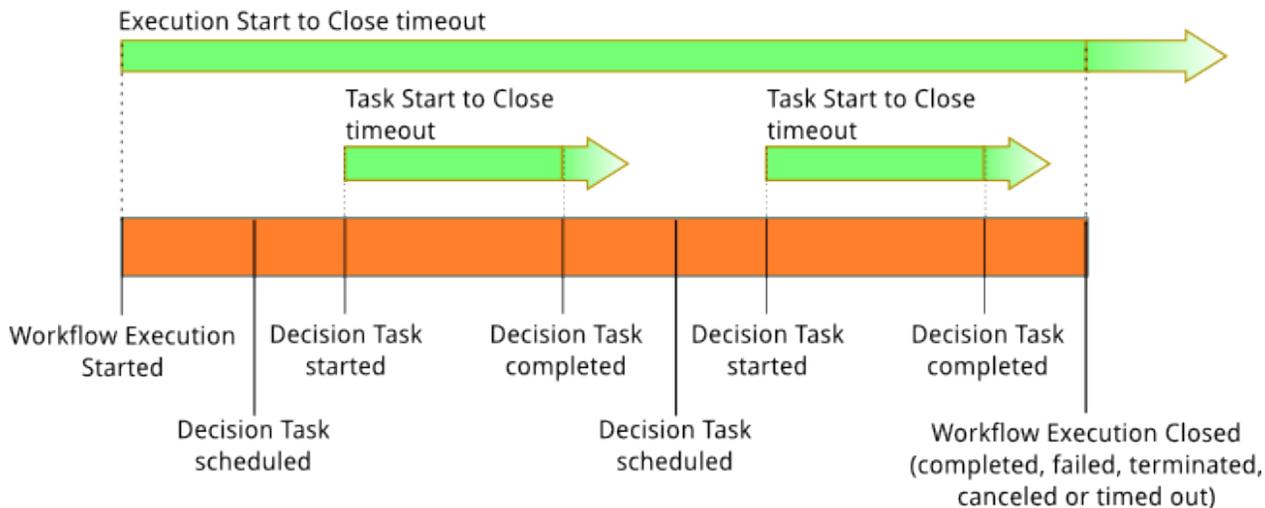


ワークフローと決定タスクに関連して 2 つのタイムアウトの種類があります。

- ワークフローのスタートからクローズ (**timeoutType: START_TO_CLOSE**) - タイムアウトは、ワークフロー実行の完了までにかかる最大時間を指定します。これはワークフローの登録中にデフォルトとして設定されますが、ワークフローのスタート時に別の値でオーバーライドできます。このタイムアウトを超えると、Amazon SWF はワークフロー実行を終了し、タイプの [イベント WorkflowExecutionTimedOut](#) をワークフロー実行履歴に追加します。イベント属性は、`timeoutType` に加えて、このワークフロー実行に対して有効である `childPolicy` を指定します。子ポリシーでは、親ワークフロー実行の回数がタイムアウトするか、それ以外に終了した場合に、子ワークフロー実行を処理する方法を指定します。たとえば、`childPolicy` が `TERMINATE` に設定された場合、子ワークフロー実行は終了します。ワークフロー実行がタイムアウトすると、表示の呼び出し以外にこれに対してアクションを実行することはできません。
- 決定タスクのスタートからクローズ (**timeoutType: START_TO_CLOSE**) - このタイムアウトにより、対応するディサイダーが決定タスクを完了するまでにかかる最大時間を指定します。これはワークフロータイプの登録中に設定されます。このタイムアウトを超えると、タスクはワークフロー実行履歴でタイムアウトとしてマークされ、Amazon SWF はワークフロー履歴 [DecisionTaskTimedOut](#) にタイプのイベントを追加します。イベントの属性には、この決定タスクがスケジュールされた日時 (`scheduledEventId`) およびスタートされた日時 (`startedEventId`) に対応するイベントの ID が含まれます。イベントの追加に加えて、Amazon SWF はこの決定タスクがタイムアウトしたことをディサイダーにアラートする新しい決定タスク

をスケジュールします。このタイムアウトの発生後は、`RespondDecisionTaskCompleted` を使用してタイムアウトした決定タスクを完了する試みは失敗します。

アクティビティタスクのタイムアウト

次の図は、タイムアウトがアクティビティタスクの有効期間にどのように関係するかを示します。

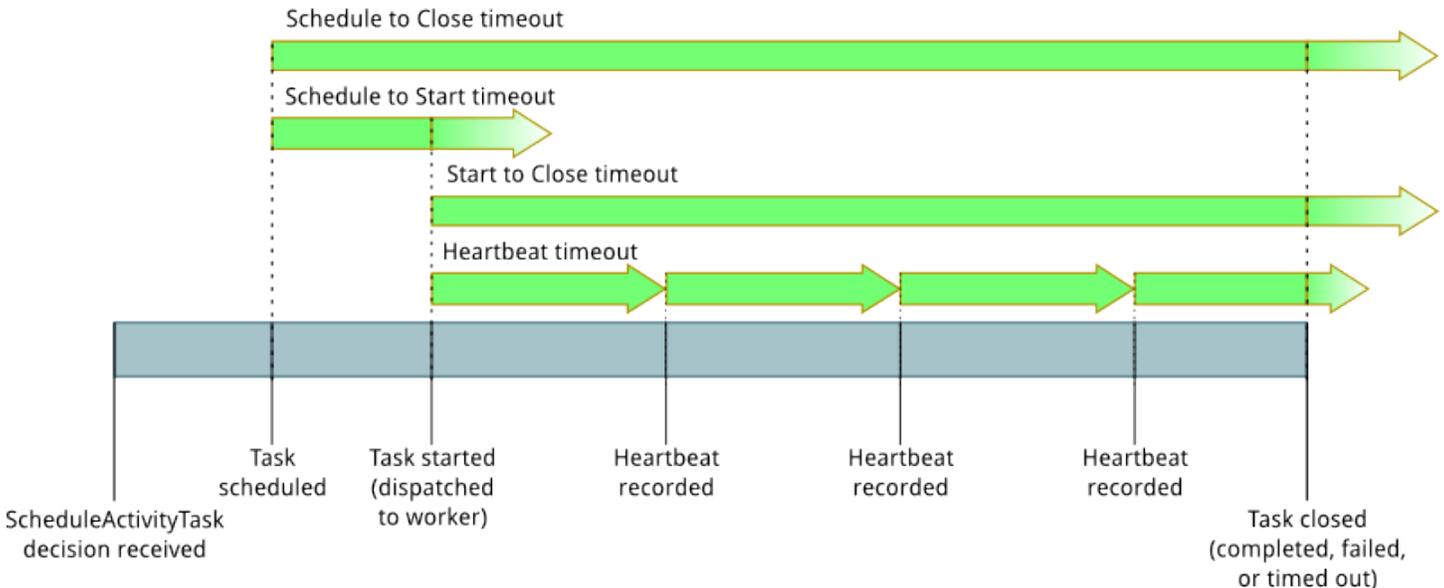

アクティビティタスクに関連して 4 つのタイムアウトの種類があります。

- アクティビティタスクのスタートからクローズ (**timeoutType: START_TO_CLOSE**) – このタイムアウトは、ワーカーがタスクを受け取った後でアクティビティワーカーがタスクを処理するためにかかる最大時間を指定します。[RespondActivityTaskCanceled](#)、[RespondActivityTaskCompleted](#) および [RespondActivityTaskFailed](#) を使用してタイムアウトしたアクティビティタスクを閉じようとするとき、失敗 [RespondActivityTaskFailed](#) します。
- アクティビティタスクのハートビート (**timeoutType: HEARTBEAT**) – このタイムアウトは、`RecordActivityTaskHeartbeat` アクションを通じて進捗状況を提供する前にタスクが実行できる最大時間を指定します。
- アクティビティタスクのスケジュールからスタート (**timeoutType: SCHEDULE_TO_START**) – このタイムアウトは、タスクを実行するワーカーを利用できない場合に、Amazon SWF がアクティビティタスクをタイムアウトするまでに待機する時間を指定します。タイムアウトした期限切れのタスクは、別のワーカーに割り当てられません。
- アクティビティタスクのスケジュールからクローズ (**timeoutType: SCHEDULE_TO_CLOSE**) – このタイムアウトは、タスクがスケジュールされてから完了するまでにかかる時間を指定します。ベ

ストプラクティスとして、この値はタスクタイムアウトとタスク `schedule-to-start` タイムアウトの合計より大きくすることはできません `start-to-close`。

Note

タイムアウトの種類ごとにデフォルト値があり、通常は NONE (無限) に設定されます。ただし、すべてのアクティビティの実行の最大時間は 1 年に制限されます。

アクティビティの種類を登録するときにこれらのデフォルト値を設定しますが、アクティビティタスクを [スケジュール](#) するときに新しい値でオーバーライドできます。これらのタイムアウトのいずれかが発生すると、Amazon SWF はワークフロー履歴 [ActivityTaskTimedOut](#) にタイプの [イベント](#) を追加します。このイベントの `timeoutType` 値属性では、これらのタイムアウトがいつ発生するかを指定します。それぞれのタイムアウトで、`timeoutType` の値は括弧内に示されます。イベントの属性には、アクティビティタスクがスケジュールされた日時 (`scheduledEventId`) およびスタートされた日時 (`startedEventId`) に対応するイベントの ID も含まれます。Amazon SWF は、イベントの追加に加えて、このタイムアウトが発生したことをディサイダーにアラートする新しい決定タスクをスケジュールします。

Amazon Simple Workflow Service エンドポイント

最新の [Amazon SWF リージョンとエンドポイント](#) のリストは、他のサービスのエンドポイントとともに「Amazon Web Services 全般のリファレンス」に記載されています。

Amazon SWF ドメインと関連するすべてのワークフローおよびアクティビティは、相互に通信するために同じリージョン内に存在している必要があります。さらに、リージョン内の登録済みのドメイン、ワークフロー、およびアクティビティは、他のリージョンには存在しません。例えば、`us-east-1` と `us-west-2` の両方に MySample 「Domain」という名前のドメインを作成すると、それらは別々のドメインとして存在します。ドメインに関連付けられたワークフロー、タスクリスト、アクティビティ、またはデータはリージョン間で共有されません。

Amazon EC2 インスタンスなど、ワークフローで他の AWS リソースを使用する場合は、Amazon SWF リソースと同じリージョンにも存在する必要があります。この唯一の例外は、Amazon S3 や IAM など、複数のリージョンにまたがるサービスです。このようなサービスには、それをサポートするリージョンに存在するワークフローからアクセスできます。

Amazon Simple Workflow Service のその他のドキュメント

このデベロッパーガイドに加えて、以下のドキュメントが参考になります。

Amazon Simple Workflow Service API Reference (Amazon Simple Workflow Service API リファレンス)

[Amazon Simple Workflow Service API Reference](#) (Amazon Simple Workflow Service API リファレンス) は、アクション、リクエスト、およびレスポンスの構造とエラーコードを含め、Amazon SWF HTTP API に関する詳細情報を提供します。

AWS Flow Framework ドキュメント

[AWS Flow Framework](#) は、Amazon SWF を使用してワークフローとアクティビティを管理する分散された非同期アプリケーションの実装プロセスを簡略化し、ワークフローロジックの実装に集中できるようにするプログラミングフレームワークです。

各 は、設計されている言語で一意に動作する AWS Flow Framework ように設計されているため、選択した言語と自然に連携して、Amazon SWF のすべての利点を備えたワークフローを実装できます。

Java 用の AWS フローフレームワークがあります。[AWS Flow Framework for Java デベロッパーガイド](#)には、AWS Flow Framework for Java を取得、セットアップ、使用方法に関する情報が記載されています。

AWS SDK ドキュメント

AWS Software Development Kits (SDKs)は、さまざまなプログラミング言語で Amazon SWF へのアクセスを提供します。SDK は HTTP API に非常によく似ていますが、一部の Amazon SWF 機能に対して言語固有のプログラミングインターフェイスも提供します。各 SDK の詳細については、以下のリンクを参照してください。

Note

執筆時点で Amazon SWF をサポートしている SDK のみを以下に示します。利用可能な AWS SDKs [「Amazon Web Services のツール」](#) ページを参照してください。

Java

AWS SDK for Java は、AWS インフラストラクチャサービス用の Java API を提供します。

使用できるドキュメントを表示するには、「[AWS SDK for Java Documentation](#)」(ドキュメント)のページを参照してください。また、以下のリンクに従って SDK リファレンスの Amazon SWF セクションに直接移動することもできます。

- [Class: AmazonSimpleWorkflowClient](#)
- [Class: AmazonSimpleWorkflowAsyncClient](#)
- [Interface: AmazonSimpleWorkflow](#)
- [Interface: AmazonSimpleWorkflowAsync](#)

JavaScript

AWS SDK for JavaScript を使用すると、デベロッパーは、ブラウザまたはサーバー上の Node.js アプリケーション内の両方で利用できるシンプルな easy-to-use API を使用して、サービスを利用する AWS ライブラリまたはアプリケーションを構築できます。

使用できるドキュメントを表示するには、「[AWS SDK for JavaScript Documentation](#)」(ドキュメント)のページを参照してください。また、以下のリンクに従って SDK リファレンスの Amazon SWF セクションに直接移動することもできます。

- [Class: AWS.SimpleWorkflow](#)

.NET

AWS SDK for .NET は、Visual Studio プロジェクトテンプレート、AWS .NET ライブラリ、C# コードサンプル、およびドキュメントを含む単一のダウンロード可能なパッケージです。AWS SDK for .NET を使用すると、Windows デベロッパーは Amazon SWF やその他ののサービス用の .NET アプリケーションを簡単に構築できます。

使用できるドキュメントを表示するには、「[AWS SDK for .NET Documentation](#)」(ドキュメント)のページを参照してください。また、以下のリンクに従って SDK リファレンスの Amazon SWF セクションに直接移動することもできます。

- [Namespace: Amazon.SimpleWorkflow](#)
- [Namespace: Amazon.SimpleWorkflow.Model](#)

PHP

AWS SDK for PHP は、Amazon SWF への PHP プログラミングインターフェイスを提供します。

使用できるドキュメントを表示するには、「[AWS SDK for PHP Documentation](#)」(ドキュメント)のページを参照してください。また、以下のリンクに従って SDK リファレンスの Amazon SWF セクションに直接移動することもできます。

- [Class: SwfClient](#)

Python

AWS SDK for Python (Boto) は、Amazon SWF への Python プログラミングインターフェイスを提供します。

利用可能なドキュメントを表示するには、「[boto: A Python interface to Amazon Web Services](#)」(boto : Amazon Web Services への Python インターフェイス) ページを参照してください。また、以下のリンクに従ってドキュメントの Amazon SWF セクションに直接移動することもできます。

- [Amazon SWF Tutorial](#) (Amazon SWF のチュートリアル)
- [Amazon SWF Reference](#) (Amazon SWF リファレンス)

Ruby

AWS SDK for Ruby は、Amazon SWF への Ruby プログラミングインターフェイスを提供します。

使用できるドキュメントを表示するには、「[AWS SDK for Ruby Documentation](#)」(ドキュメント)のページを参照してください。また、以下のリンクに従って SDK リファレンスの Amazon SWF セクションに直接移動することもできます。

- [クラス: AWS::Simpleワークフロー](#)

AWS CLI ドキュメント

AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、AWS のサービスを管理するための統合ツールです。ダウンロードと設定を行うツールが 1 つしかないので、コマンドラインから複数の AWS サービスを制御したり、スクリプトで自動化したりできます。

の詳細については、AWS CLI [AWS Command Line Interface](#) 「」 ページを参照してください。

Amazon SWF で使用できるコマンドの概要については、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「[swf](#)」を参照してください。

Amazon Simple Workflow Service のウェブリソース

Amazon SWF の詳細を学習したり、このサービスを使用してワークフローを開発したりするために、数多くのウェブリソースがあります。

Amazon SWF フォーラム

Amazon SWF フォーラムは、Amazon の他の Amazon SWF 開発者や Amazon SWF 開発チームのメンバーとやり取りし、質問をしたり答えを得たりするための場所です。

このフォーラムには、[フォーラム: Amazon Simple WorkflowService](#) でアクセスできます。

Amazon SWF のよくある質問

Amazon SWF のよくある質問では、一般的ユースケース、Amazon SWF 間の違い、その他のサービスなどの概要を含む、Amazon SWF に関してよくある質問の回答を提供しています。

このよくある質問には、「[Amazon SWF FAQ](#)」(Amazon SWF のよくある質問) でアクセスできます。

Amazon SWF のビデオ

の YouTube [Amazon Web Services](#) チャンネルは、Amazon SWF を含むすべての Amazon Web Services のビデオトレーニングを提供します。Amazon SWF 関連の動画の完全なリストについては、Amazon [Web Services の Simple Workflow](#) のクエリを使用します。

Ruby Flow の移行オプション

Ruby AWS Flow Framework 用 は、現在アクティブな開発が行われていません。既存のコードは今後も機能し続けますが、新しい機能またはバージョンはありません。このトピックは、Amazon SWF を使用し続けるための使用および移行オプション、および Step Functions への移行方法について説明します。

オプション	説明
Ruby Flow Framework を使用し続ける	現状、Ruby Flow Framework は機能しています。何もしないでいると、コードは引き続きそのまま機能し続けます。近い将来、AWS Flow Framework for Ruby から移行する予定です。

オプション	説明
Java Flow Framework に移行する	Java Flow Framework は現在も開発中であり、今後も新しい機能や更新がリリースされます。
Step Functions に移行する	Step Functions は、ステートマシンと呼ばれる視覚的なワークフローを使用して、分散アプリケーションのコンポーネントを調整する方法を提供します。
Flow Framework を使用せずに SWF API を直接使用する	Ruby を使用し続け、Ruby Flow Framework の代わりに SWF API を直接使用できます。

Ruby であっても Java であっても、Flow Framework が提供する利点は、ワークフローロジックに専念できることです。フレームワークが細かい通信と調整の多くを処理し、複雑性の一部が抽象化されます。Java Flow Framework に移行することで同レベルの抽象化を維持できます。または Amazon SWF SDK を直接操作することもできます。

Ruby Flow Framework を使用し続ける

AWS Flow Framework for Ruby は、短期的には引き続き機能します。AWS Flow Framework for Ruby にワークフローが書き込まれている場合、これらは引き続き機能します。更新、サポート、セキュリティの修正がないため、近い将来 AWS Flow Framework for Ruby から移行するしつかりとした計画を立てることをお勧めします。

Java Flow Framework に移行する

AWS Flow Framework for Java はアクティブな開発のままになります。概念的には、AWS Flow Framework for Java は AWS Flow Framework for Ruby に似ています。ワークフローロジックに集中でき、フレームワークはデイスାଇダーロジックの管理に役立ち、Amazon SWF の他の側面の管理を容易にします。

- [AWS Flow Framework for Java](#)
- [AWS Flow Framework for Java API リファレンス](#)

Step Functions に移行する

AWS Step Functions は、Amazon SWF に似ていますが、ワークフローロジックがステートマシンによって制御されるサービスを提供します。視覚的なワークフローを使用して、分散アプリケーションとマイクロサービスのコンポーネントを調整するには、Step Functions を使用します。それぞれ別個の関数 (タスク) を実行する個々のコンポーネントからアプリケーションを構築することで、簡単にアプリケーションをスケールおよび変更できます。Step Functions を使えば、安心してコンポーネントを調整し、アプリケーションの関数を配置できます。グラフィカルコンソールは、アプリケーションのコンポーネントを一連のステップとして可視化する手段を提供します。各ステップが自動的にトリガーおよび追跡され、エラーが発生した場合は再試行されるため、アプリケーションが毎回意図したとおりの順序で実行されます。また、Step Functions では各ステップの状態がログに記録されるため、問題が発生した場合は、問題を簡単に診断およびデバッグできます。

Step Functions では、[Amazon States Language](#) を使用して定義された宣言型 JSON で記述されたステートマシンを使用して、タスクの調整を管理します。ステートマシンを使用することで、アプリケーションロジックを制御するデイスାଇダープログラムを作成および維持する必要がなくなります。Step Functions は、視覚的なワークフローを使用してアプリケーションコンポーネントを調整する直感的、効率的、迅速なアプローチを提供します。すべての新しいアプリケーション AWS Step Functions に を使用することを検討する必要があります。Step Functions は、AWS Flow Framework for Ruby で現在実装しているワークフローの に移行するための優れたプラットフォームを提供します。

Ruby 言語のスキルを引き続き活用しながらタスクを Step Functions に移行するために、Step Functions には Ruby アクティビティワーカーのサンプルが用意されています。このサンプルはアクティビティワーカーを実装するベストプラクティスを使用しており、Step Functions にタスクロジックを移行するためのテンプレートとして使用できます。詳細については、「[AWS Step Functions デベロッパーガイド](#)」の「[Ruby でのアクティビティワーカーの例](#)」トピックを参照してください。

Note

多くのお客様にとって、for AWS Flow Framework Ruby から Step Functions への移行が最適なオプションです。ただし、シグナルがプロセスに介入する必要がある場合、または結果を親に返す子プロセスを起動する必要がある場合は、Amazon SWF API を直接使用するか、AWS Flow Framework for Java への移行を検討してください。

の詳細については AWS Step Functions、以下を参照してください。

- [AWS Step Functions デベロッパーガイド](#)
- [AWS Step Functions API リファレンス](#)
- [AWS Step Functions コマンドラインリファレンス](#)

Amazon SWF API を直接使用する

AWS Flow Framework for Ruby は Amazon SWF の複雑さの一部を管理しますが、Amazon SWF API を直接使用することもできます。API を直接使用することで、タスクの実装と調整を完全に制御するワークフローを構築できます。進行状況を追跡してその状態情報を維持するといった、内部的に複雑な処理を行う必要はありません。

- [Amazon Simple Workflow Service Developer Guide](#) (Amazon Simple Workflow Service デベロッパーガイド)
- [Amazon Simple Workflow Service API Reference](#) (Amazon Simple Workflow Service API リファレンス)

Amazon Simple Workflow Service デベロッパーガイド履歴

次の表に、「Amazon Simple Workflow Service Developer Guide」(Amazon Simple Workflow Service デベロッパーガイド)の前のリリース以後に行われた、ドキュメントの重要な変更を示します。

- API バージョン: 2012-01-25
- ドキュメントの最終更新日: 2021 年 5 月

変更	説明	変更日
ドキュメントのみの更新。	Amazon SWF には、AWS Management Console 内で AWS 通知の中心的な場所として機能する AWS のサービスである AWS ユーザー通知に関するセクションが追加されました。詳細については、「 Amazon Simple Workflow Service での AWS User Notifications の使用 」を参照してください。	2023 年 5 月 4 日
更新	Amazon SWF では、SWF ワークフローとその実行関連のアクションを管理するための新しいコンソールエクスペリエンスが提供されるようになりました。詳細については、「 Amazon SWF コンソールのチュートリアル 」を参照してください。	2022 年 9 月 12 日
更新	「 タスク実行におけるクォータ 」セクションを更新して Maximum tasks scheduled per second を追加し、「 の Amazon SWF メトリクス CloudWatch 」ページを更新して CloudWatch での 非 ASCII リソース名の使用 に関する情報を追加しました。	2021 年 5 月 12 日
新機能	Amazon Simple Workflow Service が、Amazon EventBridge をサポートするようになりました。詳細については、以下を参照してください。 <ul style="list-style-type: none">• EventBridge for Amazon SWF• EventBridge ユーザーガイド	2020 年 12 月 18 日

変更	説明	変更日
新機能	<p>Amazon Simple Workflow Service は、タグを使用した IAM アクセス許可をサポートしています。詳細については、以下を参照してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • タグ <ul style="list-style-type: none"> • タグの管理 • タグワークフローの実行 • タグを使用してドメインへのアクセスを制御する • TagResource • UntagResource • ListTagsForResource • RegisterDomain 	2019年6月 20日
新機能	Amazon Simple Workflow Service が欧州 (ストックホルム) リージョンで利用可能になりました。	2018 年 12 月 12 日
更新	CloudTrail 統合に関する Amazon Simple Workflow Service のトピックを改善しました。「 を使用した API コールの記録 AWS CloudTrail 」を参照してください。	2018 年 8 月 7 日
更新	CloudWatch の新しい PendingTasks メトリクスに関する情報を追加しました。詳細については、「 Amazon SWF のメトリクス 」を参照してください。	2018 年 6 月 18 日
更新	コードサンプルの構文ハイライトを改善しました。	2018 年 3 月 29 日
更新	Ruby Flow ユーザーがそのプラットフォームから移行するための選択肢を説明するトピックを追加しました。詳細については、「 Ruby Flow の移行オプション 」を参照してください。	2018 年 3 月 9 日
更新	高度な概念のトピックへのナビゲーションの向上。「 Amazon SWF の高度な概念 」を参照してください。	2018 年 2 月 19 日

変更	説明	変更日
更新	有効な統計情報を追加して CloudWatch メトリクスのドキュメントを強化しました。「 のAmazon SWF メトリクス CloudWatch 」を参照してください。	2017 年 12 月 4 日
更新	ドキュメントの構成を明確にするため、目次を変更しました。「 API と決定イベントのメトリクス 」に新しい情報を追加しました。	2017 年 11 月 9 日
更新	「 Amazon SWF クォータ 」セクションを更新して、すべてのリージョンのスポットリング制限を含めました。	2017 年 10 月 18 日
更新	activity_list との混同を避けるため、「 Amazon SWF および Amazon SNS を使用したサブスクリプションワークフローのチュートリアル 」で task_list を workflowId に変更しました。	2017 年 7 月 25 日
更新	このガイド全体でコード例をクリーンアップしました。	2017 年 6 月 5 日
更新	このガイドの構成や内容を簡素化し、改善しました。	2017 年 5 月 19 日
更新	更新とリンクの修正。	2017 年 5 月 16 日
更新	更新とリンクの修正。	2016 年 10 月 1 日
Lambda タスクのサポート	ワークフローで従来のアクティビティタスクに加えて Lambda タスクを指定できます。詳細については、「 AWS Lambda タスク 」を参照してください。	2015 年 7 月 21 日

変更	説明	変更日
タスクの優先順位の設定のサポート	Amazon SWF には、タスクリストでタスクで優先順位を設定するためのサポートが追加され、低優先順位のタスクの前に、高優先順位のタスクを提供が試みられるようになりました。ワークフローとアクティビティのタスクの優先順位の設定方法は、「 タスクの優先順位の設定 」に説明されています。	2014 年 12 月 17 日
更新	CloudTrail を使用して Amazon SWF API コールをログに記録する方法を説明する新しいトピック「 を使用した API コールの記録 AWS CloudTrail 」が追加されました。	2014 年 5 月 8 日
更新	Amazon SWF の CloudWatch メトリクスに関連する 2 つの新しいトピックが追加されました。「 の Amazon SWF メトリクス CloudWatch 」には、サポートされているメトリクスのリストと説明、「 AWS Management Console を使用した CloudWatch の Amazon SWF メトリクスの表示 」には、AWS Management Console でメトリクスを表示し、アラームを設定する方法に関する情報が含まれます。	2014 年 4 月 28 日
更新	新しいセクション「 Amazon Simple Workflow Service リソース 」を追加しました。このセクションでは、Amazon SWF 開発者向けに、いくつかのサービスリファレンス情報と、追加のドキュメント、サンプル、コード、および他のウェブリソースに関する情報を示しています。	2014 年 3 月 19 日
更新	ワークフローのチュートリアルを追加しました。「 Amazon SWF および Amazon SNS を使用したサブスクリプションワークフローのチュートリアル 」を参照してください。	2013 年 10 月 25 日
更新	AWS CLI 情報と例 を追加しました。	2013 年 8 月 26 日
更新	更新と修正。	2013 年 8 月 1 日

変更	説明	変更日
更新	ドキュメントを更新し、アクセスコントロールのために IAM を使用する方法について説明しました。	2013 年 2 月 22 日
初回リリース	Amazon Simple Workflow Service Developer Guide (Amazon Simple Workflow Service デベロッパーガイド) の初回リリース。	2012 年 10 月 16 日

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。