



개발자 가이드

Amazon S3 Glacier



API 버전 2012-06-01

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon S3 Glacier: 개발자 가이드

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 상표 및 트레이드 드레스는 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께 사용되어서는 안되며, 고객에게 혼동을 일으키거나 Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리고 폄하하는 방식으로 이용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

.....	x
Amazon S3 Glacier란?	1
현재 S3 Glacier를 사용하세요?	1
데이터 모델	3
볼트	3
아카이브	4
작업	4
알림 구성	5
지원되는 작업	6
볼트 작업	6
아카이브 작업	6
작업	7
S3 Glacier 액세스	7
지역 및 엔드포인트	7
시작하기	8
1단계: 시작하기 전에	9
설정 AWS 계정	9
적절한 AWS SDK 다운로드	10
2단계: 볼트 생성	11
3단계: 아카이브를 볼트에 업로드	12
Java를 사용하여 아카이브 업로드	13
.NET을 사용하여 아카이브 업로드	19
4단계: 아카이브를 볼트에서 다운로드	20
Java를 사용하여 아카이브 다운로드	21
.NET을 사용하는 아카이브 다운로드	23
5단계: 아카이브를 볼트에서 삭제	25
관련 단원	26
Java를 사용하여 아카이브 삭제	26
.NET을 사용하여 아카이브 삭제	27
를 사용하여 아카이브 삭제 AWS CLI	28
6단계: 볼트 삭제	31
추가 정보	32
볼트 작업	33
S3 Glacier 내의 볼트 작업	34

볼트 생성 및 삭제	34
볼트 메타데이터 가져오기	34
볼트 인벤토리 다운로드	34
볼트 알림 구성	35
볼트 생성	35
Java를 사용하는 볼트 생성	36
.NET을 사용하는 볼트 생성	39
REST를 사용하는 볼트 생성	44
콘솔을 사용하여 볼트 생성	44
AWS CLI를 사용하여 볼트 생성	44
볼트 메타데이터 가져오기	46
Java를 사용하는 볼트 메타데이터 가져오기	46
.NET을 사용하는 볼트 메타데이터 가져오기	49
REST를 사용하는 볼트 메타데이터 가져오기	51
AWS CLI를 사용하여 볼트 메타데이터 가져오기	51
볼트 인벤토리 다운로드	52
인벤토리 정보	54
Java를 사용하는 볼트 인벤토리 다운로드	55
.NET을 사용하는 볼트 인벤토리 다운로드	62
REST를 사용하는 볼트 인벤토리 다운로드	69
AWS CLI를 사용하는 볼트 인벤토리 다운로드	70
볼트 알림 구성	72
일반 개념	73
Java를 사용하는 볼트 알림 구성	75
.NET을 사용하는 볼트 알림 구성	77
REST API를 사용하는 볼트 알림 구성	80
콘솔을 사용하여 볼트 알림 구성	80
CLI를 사용하여 볼트 알림 구성	82
볼트 삭제	84
Java를 사용하는 볼트 삭제	84
.NET을 사용하는 볼트 삭제	85
REST를 사용하는 볼트 삭제	87
콘솔을 사용하여 빈 볼트 삭제	87
AWS CLI를 사용하여 볼트 삭제	88
볼트의 태그 할당	91
Amazon S3 Glacier 콘솔을 사용하여 볼트에 태그 지정	92

AWS CLI를 사용하여 볼트에 태그를 지정	93
Amazon S3 Glacier API를 사용하여 볼트에 태그 지정	94
관련 단원	94
볼트 잠금	95
볼트 잠금 개요	95
API를 사용하여 볼트 잠금	96
CLI를 사용하여 볼트 잠금	97
콘솔을 사용하여 볼트 잠금	99
아카이브 작업	101
아카이브 작업	102
아카이브 업로드	102
아카이브 찾기	102
아카이브 다운로드	102
아카이브 삭제	103
아카이브 업데이트	103
클라이언트 측 아카이브 메타데이터 유지	103
아카이브 업로드	103
아카이브를 업로드하기 위한 옵션	104
아카이브의 단일 작업 업로드	105
대용량 아카이브를 여러 부분으로 나누어 업로드	115
아카이브 다운로드	132
콘솔에서 아카이브 검색하기	133
Java를 사용하는 아카이브 다운로드	137
.NET을 사용하는 아카이브 다운로드	153
REST를 사용하여 아카이브 다운로드	169
AWS CLI를 사용하여 아카이브 다운로드	169
아카이브 삭제	173
Java를 사용하는 아카이브 삭제	174
.NET을 사용하는 아카이브 삭제	176
REST를 사용하는 아카이브 삭제	179
AWS CLI를 사용하여 아카이브 삭제	179
SDK 사용 AWS	182
AWS 자바 및 .NET용 SDK 라이브러리	182
저레벨 API가 무엇입니까?	182
고레벨 API가 무엇입니까?	183
고레벨 API와 저레벨 API의 사용 시기	183

SDK를 사용한 작업 AWS	183
AWS SDK for Java 사용	185
저레벨 API 사용	185
고레벨 API 사용	186
Eclipse를 사용하여 Java 예 실행	187
엔드포인트 설정	187
AWS SDK for .NET 사용	188
저레벨 API 사용	189
고레벨 API 사용	190
.NET 예제 실행	190
엔드포인트 설정	191
코드 예시	192
작업	194
AddTagsToVault	195
CreateVault	196
DeleteArchive	203
DeleteVault	206
DeleteVaultNotifications	209
DescribeJob	211
DescribeVault	214
GetJobOutput	215
GetVaultNotifications	218
InitiateJob	220
ListJobs	229
ListTagsForVault	233
ListVaults	235
SetVaultNotifications	240
UploadArchive	242
UploadMultipartPart	253
시나리오	256
파일을 보관, 알림 받기 및 작업 시작	256
아카이브 콘텐츠 가져오기 및 아카이브 삭제	262
보안	268
데이터 보호	268
데이터 암호화	269
키 관리	269

인터넷워크 트래픽 개인 정보	270
ID 및 액세스 관리	270
고객	271
ID를 통한 인증	271
정책을 사용한 액세스 관리	274
Amazon S3 Glacier가 IAM에서 작동하는 방식	277
자격 증명 기반 정책 예시	284
리소스 기반 정책 예제	291
문제 해결	297
Amazon S3 Glacier API 권한 참조	298
로그 및 모니터링	306
규정 준수 확인	307
복원성	309
인프라 보안	310
VPC 엔드포인트	310
데이터 검색 정책	311
S3 Glacier 데이터 검색 정책 선택	311
프리 티어만 정책	312
최대 가져오기 속도 정책	312
가져오기 제한 없음 정책	313
S3 Glacier 콘솔을 사용하여 데이터 검색 정책 설정	313
Amazon S3 Glacier API를 사용하는 데이터 검색 정책 설정	314
Amazon S3 Glacier REST API를 사용하여 데이터 검색 정책 설정	314
AWS SDK를 사용하여 데이터 검색 정책 설정	314
리소스 태그 지정	315
태그 지정 관련 기본 사항	315
태그 제한	316
태그 지정을 사용하여 비용 추적	316
태그 지정을 이용한 액세스 제어 관리	316
관련 단원	317
AWS CloudTrail를 이용한 감사 로깅	318
CloudTrail의 Amazon S3 Glacier 정보	318
Amazon S3 Glacier 로그 파일 항목 이해	319
API 참조	323
공통 요청 헤더	324
공통 응답 헤더	327

요청에 서명하기	327
서명 계산 예시	328
스트리밍 작업을 위한 서명 계산	330
체크섬 계산	332
트리-해시 예제 1: 아카이브의 단일 요청 업로드	333
트리-해시 예제 2: 아카이브의 멀티파트 업로드	334
파일의 트리-해시 계산	335
데이터 다운로드 시 체크섬 수신	345
오류 응답	347
예제 1: 존재하지 않는 작업 ID를 사용한 작업 요청 설명	350
예제 2: 요청 파라미터에 잘못된 값을 입력한 작업 요청 나열	351
볼트 작업	352
볼트 잠금 중단	353
볼트에 태그 추가	356
볼트 만들기	359
볼트 잠금 완료	362
볼트 삭제	365
볼트 액세스 정책 삭제	368
볼트 알림 삭제	370
볼트 설명	373
볼트 액세스 정책 가져오기	377
볼트 잠금 가져오기	380
볼트 알림 가져오기	385
저장소 잠금 시작	388
볼트의 태그 목록 조회	392
볼트 목록 조회	395
볼트에서 태그 삭제	402
볼트 액세스 정책 설정	405
볼트 알림 구성 설정	408
아카이브 작업	412
아카이브 삭제	412
아카이브 업로드	415
멀티파트 업로드 작업	420
멀티파트 업로드 중단	421
멀티파트 업로드 완료	423
멀티파트 업로드 시작	428

부분 목록 조회	433
멀티파트 업로드 목록 조회	439
부분 업로드	446
작업	452
작업 설명	452
작업 출력 가져오기	463
작업 시작	472
작업 목록 조회	483
작업에서 사용되는 데이터 형식	493
CSVInput	493
CSVOutput	495
암호화	496
GlacierJobDescription	497
권한 부여	500
피부여자	501
InputSerialization	502
InventoryRetrievalJobInput	503
jobParameters	504
OutputLocation	507
OutputSerialization	507
S3Location	508
SelectParameters	510
데이터 가져오기 작업	511
데이터 가져오기 정책 가져오기	511
프로비저닝된 용량 나열	515
프로비저닝된 용량 구매	518
데이터 가져오기 정책 설정	521
문서 기록	527
이전 업데이트	528
AWS Glossary	530

이 페이지는 저장소와 2012년부터 출시된 원본 REST API를 사용하는 S3 Glacier 서비스의 기존 고객만 이용할 수 있습니다.

아카이브 스토리지 솔루션을 찾고 있다면 Amazon S3의 S3 Glacier 스토리지 클래스, S3 Glacier 인스턴트 검색, S3 Glacier 플렉서블 검색 및 S3 Glacier Deep Archive를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 스토리지 옵션에 대한 자세한 내용은 Amazon S3 사용 설명서의 [S3 Glacier 스토리지 클래스](#) 및 [S3 Glacier 스토리지 클래스를 사용한 장기 데이터](#) 스토리지를 참조하십시오. 이러한 스토리지 클래스는 Amazon S3 API를 사용하며, 모든 지역에서 사용할 수 있으며, Amazon S3 콘솔 내에서 관리할 수 있습니다. 스토리지 비용 분석, 스토리지 렌즈, 다중 암호화 옵션을 포함한 보안 기능 등과 같은 기능을 제공합니다.

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.

Amazon S3 Glacier란?

현재 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier) 서비스를 사용 중이고 더 자세한 정보를 알고 싶다면 이 안내서에서 필요한 정보를 찾을 수 있습니다. S3 Glacier는 볼트를 이용한 데이터 보관 및 장기 백업을 위한 안전하고 안정적이며 저렴한 스토리지 서비스입니다. S3 Glacier 서비스 요금에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier 요금](#)을 참조하세요.

주제

- [현재 S3 Glacier를 사용하세요?](#)
- [Amazon S3 Glacier 데이터 모델](#)
- [S3 Glacier에서 지원되는 작업](#)
- [Amazon S3 Glacier 액세스](#)

현재 S3 Glacier를 사용하세요?

Note

이 섹션은 S3 Glacier 서비스에 관한 것입니다. 현재 S3 Glacier 스토리지 클래스 (S3 Glacier 인스턴트 검색, S3 Glacier 유연한 검색, S3 Glacier Deep Archive Archive Archive) 를 사용하는 경우 Amazon S3 사용 설명서의 객체 보관을 위한 스토리지 [클래스](#)를 참조하십시오.

현재 S3 Glacier 서비스를 사용 중이고 더 자세한 정보를 알고 싶다면 먼저 다음 섹션을 읽을 것을 권장합니다.

- Amazon S3 Glacier란?: 이 섹션의 나머지 부분에서는 기본 데이터 모델, 이 모델이 지원하는 작업, 이 서비스와 상호 작용하는 데 사용할 수 있는 AWS SDK를 설명합니다.
- 시작하기: [Amazon S3 Glacier 시작하기](#) 섹션에서는 볼트를 생성하거나, 아카이브를 업로드하거나, 아카이브 다운로드 작업을 생성하거나, 작업 출력을 검색하거나, 아카이브를 삭제하는 프로세스에 대해서 살펴봅니다.

Important

S3 Glacier는 물론 콘솔을 제공합니다. 하지만 업로드, 다운로드 또는 삭제와 같은 모든 아카이브 작업에는 () 를 사용하거나 코드를 작성해야 합니다. AWS Command Line Interface

AWS CLI 콘솔은 아카이브 작업을 지원하지 않습니다. 예를 들어 사진, 비디오 및 기타 문서와 같은 데이터를 업로드하려면 REST API를 직접 사용하거나 AWS SDK를 사용하여 또는 코드를 작성하여 요청해야 합니다. AWS CLI
 AWS CLI 설치하려면 을 참조하십시오 [AWS Command Line Interface](#). S3 Glacier를 AWS CLI와 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier에 대한 AWS CLI 참조](#)를 참조하십시오. 를 사용하여 S3 Glacier에 아카이브를 AWS CLI 업로드하는 예제는 S3 Glacier와 함께 [사용을](#) 참조하십시오. AWS Command Line Interface

시작하기 섹션 이후 사용자는 S3 Glacier 작업에 대한 자세한 내용 학습을 원할 것입니다. 다음 섹션에서는 Java 및 Microsoft .NET용 REST API와 AWS SDK를 사용하여 S3 Glacier를 사용하는 방법에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

- [Amazon S3 AWS 글레이셔와 함께 SDK 사용](#)

이 섹션에서는 이 가이드의 다양한 코드 예제에 사용되는 AWS SDK에 대한 개요를 제공합니다. 이번 단원을 살펴보면 다음 단원을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 여기에는 이러한 SDK가 제공하는 상위 수준 및 하위 수준 API의 개요와 이러한 API의 사용 시기, 그리고 본 안내서에서 제공하는 코드 예제를 실행하기 위한 공통 단계 등이 언급되어 있습니다.

- [Amazon S3 Glacier 볼트 작업](#)

이번 섹션에서는 볼트를 생성하거나, 볼트 메타데이터를 검색하거나, 볼트 인벤토리를 검색하는 작업을 사용하거나, 볼트 알림을 구성하는 등 다양한 볼트 작업의 세부 정보를 제공합니다. S3 Glacier 콘솔을 사용하는 것 외에도 다양한 저장 작업에 AWS SDK를 사용할 수 있습니다. 이 섹션에서는 API에 대해 설명하고 및 를 사용한 작업 샘플을 제공합니다. AWS SDK for Java AWS SDK for .NET

- [Amazon S3 Glacier에서 아카이브 작업](#)

이번 섹션에서는 아카이브를 단일 요청으로 업로드하거나 멀티파트 업로드 작업을 통해 대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드하는 등 아카이브 작업 세부사항을 제공합니다. 또한 아카이브를 비동기식으로 다운로드하는 작업을 생성하는 방법에 대해서도 설명합니다. 본 섹션에서는 AWS SDK for Java 와 AWS SDK for .NET을 사용하여 예시를 제공합니다.

- [Amazon S3 Glacier를 위한 API 참조](#)

S3 Glacier는 RESTful 서비스입니다. 이번 단원에서는 구문을 비롯한 모든 작업의 요청 및 응답 예제를 포함하여 REST 작업에 대해서 설명합니다. AWS SDK 라이브러리는 이 API를 래핑하여 프로그래밍 작업을 단순화합니다.

Amazon S3 Glacier 데이터 모델

Amazon S3 Glacier 데이터 모델 핵심 구성 요소에는 볼트와 아카이브가 포함됩니다. S3 Glacier는 REST 기반 웹 서비스입니다. REST 관점에서 보면 볼트와 아카이브가 리소스에 해당합니다. 그 밖에 작업과 알림 구성 리소스도 S3 Glacier 데이터 모델에 포함됩니다. 이러한 리소스들은 주요 리소스를 보완하는 역할을 합니다.

주제

- [볼트](#)
- [아카이브](#)
- [작업](#)
- [알림 구성](#)

볼트

S3 Glacier에서 볼트는 아카이브 보관용 컨테이너입니다. 볼트는 Amazon S3 버킷과 유사합니다. 저장소를 생성할 때 이름을 지정하고 저장소를 생성할 AWS 리전 위치를 선택합니다.

각 볼트 리소스에는 고유한 주소가 있습니다. 일반적인 형식은 다음과 같습니다.

```
https://region-specific-endpoint/account-id/vaults/vault-name
```

예를 들어 미국 서부(오레곤) 리전에 ID가 111122223333인 Vault(examplevault)를 생성한다고 가정합니다. 이 볼트는 다음 URI를 사용하여 주소를 지정할 수 있습니다.

```
https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/111122223333/vaults/examplevault
```

URI의 다양한 구성 요소가 의미하는 바는 다음과 같습니다.

- glacier.us-west-2.amazonaws.com은 미국 서부(오레곤) 리전을 식별합니다.
- 111122223333저장소를 소유한 AWS 계정 ID입니다.
- vaults는 AWS 계정이 소유한 볼트 집합을 말합니다.
- examplevault는 볼트 집합에서 특정 볼트를 구분하는 식별자입니다.

An은 AWS 계정 지원되는 모든 저장소에서 저장소를 생성할 수 있습니다. AWS 리전지원되는 목록은 AWS 리전을 참조하십시오 [Amazon S3 Glacier 액세스](#). 계정에서 사용하는 볼트 이름은 하나의 리전 내에서 고유해야 합니다. An은 AWS 계정 여러 지역에 같은 이름의 보관소를 만들 수 있습니다.

볼트에 저장할 수 있는 아카이브의 수는 제한이 없습니다. 비즈니스 또는 애플리케이션 요건에 따라 아카이브를 단일 볼트 또는 여러 볼트에 저장할 수 있습니다.

S3 Glacier는 다양한 볼트 작업을 지원합니다. 볼트 작업은 리전에 따라 다릅니다. 예를 들어 볼트는 특정 리전에 생성됩니다. 보관소 목록을 요청하면 특정 지역으로부터 요청하게 되며 AWS 리전, 결과 목록에는 해당 지역에서 생성된 보관소만 포함됩니다.

아카이브

아카이브는 사진, 동영상, 문서 등 모든 데이터가 될 수 있습니다. 아카이브는 Amazon S3 객체와 비슷하며 S3 Glacier 스토리지의 기본 단위입니다. 각 아카이브는 고유 ID가 있으며 선택 사항으로 설명을 추가할 수 있습니다. 이 선택적 설명은 아카이브의 업로드 중에만 지정할 수 있습니다. S3 Glacier는 아카이브에 ID를 할당하며, ID는 아카이브가 저장되는 AWS 리전 위치에 따라 고유합니다.

각 아카이브마다 고유의 주소가 있습니다. 일반적인 형식은 다음과 같습니다.

```
https://region-specific-endpoint/account-id/vaults/vault-name/archives/archive-id
```

다음은 미국 서부(오레곤) 리전의 계정 111122223333의 `examplevault` 볼트에 저장된 아카이브 URI의 예시입니다.

```
https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/111122223333/vaults/examplevault/archives/NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-TjhqG6eGo0Y9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pT15nfCFJmD12yEZ0Ni5L260mw12vcs01MNGntHEQL8MBfG1qrEXAMPLEArchi
```

볼트에 저장할 수 있는 아카이브의 수는 제한이 없습니다.

작업

S3 Glacier 작업은 아카이브를 검색하거나 볼트의 인벤토리를 가져올 수 있습니다.

S3 Glacier에서 아카이브 및 볼트 인벤토리(아카이브 목록) 검색은 비동기식 작업이기 때문에 우선 작업을 시작하고 S3 Glacier가 작업을 완료하면 작업 출력을 다운로드합니다.

Note

S3 Glacier는 콜드 스토리지 데이터를 보관 솔루션을 제공합니다. 실시간 데이터 가져오기를 지원하는 스토리지 솔루션이 필요하다면 Amazon S3를 사용하는 것이 좋습니다. 더 자세한 내용은 [Amazon Simple Storage Service\(S3\)](#)를 참조하세요.

볼트 인벤토리 작업을 시작할 때는 볼트 이름을 입력하게 됩니다. 아카이브 검색 작업에는 볼트 이름과 아카이브 ID가 모두 필요합니다. 또한 작업을 식별할 수 있도록 옵션으로 작업 설명을 입력할 수도 있습니다.

아카이브 검색과 볼트 인벤토리 작업은 볼트와 연결됩니다. 볼트는 언제든지 다수의 작업이 진행 중일 수 있습니다. 작업 요청(작업 시작)을 전송하면 S3 Glacier는 작업을 추적할 수 있는 작업 ID를 반환합니다. 각 작업은 다음과 같은 URI 형식으로 고유하게 식별됩니다.

```
https://region-specific-endpoint/account-id/vaults/vault-name/jobs/job-id
```

다음은 미국 서부(오레곤) 리전의 계정 111122223333의 `examplevault` 볼트와 관련된 작업 예시입니다.

```
https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/111122223333/vaults/examplevault/jobs/  
HkF9p6o7yjhFx-  
K3CG16fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0j1b5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID
```

S3 Glacier는 작업마다 작업 유형, 설명, 생성 날짜, 완료 날짜, 작업 상태 같은 정보를 유지합니다. 사용자는 특정 작업에 대한 정보를 가져오거나, 혹은 볼트와 연결된 모든 작업 목록을 가져올 수도 있습니다. S3 Glacier가 반환하는 작업 목록에는 진행 중이거나 최근 완료된 작업이 모두 포함됩니다.

알림 구성

작업을 실행하는데 시간이 걸리기 때문에 S3 Glacier는 작업이 완료되면 사용자가 알 수 있도록 알림 메커니즘을 지원합니다. 작업이 완료되면 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽에 알림을 전송하도록 볼트를 구성할 수 있습니다. 알림 구성에서 Amazon SNS 토픽을 볼트마다 하나씩 지정할 수 있습니다.

S3 Glacier는 알림 구성을 JSON 문서로 저장합니다. 다음은 볼트 알림 구성의 예제입니다.

```
{
```

```

"Topic": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:mytopic",
"Events": ["ArchiveRetrievalCompleted", "InventoryRetrievalCompleted"]
}

```

알림 구성은 볼트와 연결되며, 각 볼트마다 하나씩 연결할 수 있습니다. 알림 구성 리소스는 각각 다음과 같은 URI 형식으로 고유하게 식별됩니다.

```

https://region-specific-endpoint/account-id/vaults/vault-name/notification-configuration

```

S3 Glacier는 알림 구성을 설정하거나, 가져오거나, 삭제하는 작업을 지원합니다. 알림 구성을 삭제하면 볼트에서 데이터 검색 작업이 완료되어도 알림 메시지가 전송되지 않습니다.

S3 Glacier에서 지원되는 작업

Amazon S3 Glacier는 볼트 및 아카이브([Amazon S3 Glacier 데이터 모델](#) 섹션 참조)를 사용할 수 있도록 작업 세트를 지원합니다. 지원되는 작업들 중에서 다음 작업들만 비동기식으로 실행됩니다.

- 아카이브 가져오기
- 볼트 인벤토리(아카이브 목록) 가져오기

위의 두 작업을 실행하려면 먼저 작업을 시작하여 마친 후에 작업 출력을 다운로드해야 합니다. 다음 섹션에서는 S3 Glacier 작업을 요약합니다.

볼트 작업

S3 Glacier는 볼트를 생성 및 삭제할 수 있는 작업을 제공합니다. 사용자는 AWS 리전에 속한 특정 볼트나 모든 볼트에 대한 설명을 가져올 수 있습니다. 볼트 설명에는 생성 날짜, 볼트 내 아카이브 수, 볼트 내 모든 아카이브에서 사용하는 총 바이트 크기, S3 Glacier의 볼트 인벤토리 작성 날짜 등의 정보가 제공됩니다. S3 Glacier는 볼트에서 알림 구성을 설정, 검색 및 삭제하는 작업도 제공합니다. 자세한 정보는 [Amazon S3 Glacier 볼트 작업](#)을 참조하세요.

아카이브 작업

S3 Glacier는 아카이브를 업로드하거나 삭제할 수 있는 작업을 제공합니다. 하지만 기존 아카이브를 업데이트할 수는 없습니다. 이때는 기존 아카이브를 삭제한 후 새로운 아카이브를 업로드해야 합니다. 아카이브를 업로드할 때마다 S3 Glacier가 새로운 아카이브 ID를 생성합니다. 자세한 정보는 [Amazon S3 Glacier에서 아카이브 작업](#)을 참조하세요.

작업

S3 Glacier 작업을 시작하여 아카이브에서 검색을 수행하거나 볼트의 인벤토리를 가져올 수 있습니다.

S3 Glacier 작업의 유형은 다음과 같습니다.

- `archive-retrieval`: 아카이브를 검색합니다.

자세한 정보는 [S3 Glacier에서 아카이브 다운로드하기](#)을 참조하세요.

- `inventory-retrieval`: 볼트 인벤토리를 작성합니다.

자세한 정보는 [Amazon S3 Glacier에서 볼트 인벤토리 다운로드](#)을 참조하세요.

Amazon S3 Glacier 액세스

Amazon S3 Glacier는 HTTP 및 HTTPS를 전송 프로토콜로 사용하고 JavaScript 객체 표기법 (JSON)을 메시지 직렬화 형식으로 사용하는 RESTful 웹 서비스입니다. 사용자의 애플리케이션 코드로 S3 Glacier 웹 서비스 API에 직접 요청할 수 있습니다. REST API를 직접 사용하는 경우 요청에 서명하고 이를 인증하기 위해 필요한 코드를 작성해야 합니다. API에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier를 위한 API 참조](#) 단원을 참조하세요.

또는 S3 Glacier REST API 호출을 래핑하는 AWS SDK를 사용하여 애플리케이션 개발을 단순화할 수도 있습니다. 자격 증명을 입력하면 이러한 라이브러리에서 인증 및 서명 요청을 처리합니다. AWS SDKs 사용에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 AWS 글레이셔와 함께 SDK 사용](#) 단원을 참조하십시오.

S3 Glacier는 콘솔도 제공합니다. 하지만 모든 아카이브 및 작업 작업을 수행하려면 REST API를 직접 사용하거나 AWS SDK 래퍼 라이브러리를 사용하여 코드를 작성하고 요청해야 합니다. S3 Glacier 콘솔에 액세스하려면 [S3 Glacier 콘솔](#)로 이동하세요.

지역 및 엔드포인트

특정 저장소에 저장소를 생성합니다. AWS 리전항상 특정 AWS 리전에 속한 엔드포인트로 S3 Glacier 요청을 보냅니다. S3 Glacier에서 지원하는 AWS 리전 목록은 AWS 일반 참조의 [Amazon S3 Glacier 엔드포인트 및 할당량](#)을 참조하세요.

Amazon S3 Glacier 시작하기

볼트와 아카이브를 사용하여 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)를 시작할 수 있습니다. 볼트란 아카이브를 저장하는 컨테이너를 말하며, 아카이브는 사진, 동영상 또는 문서 등 볼트에 저장되는 객체를 말합니다. 아카이브는 S3 Glacier에서 스토리지의 기본 단위입니다. 이번 시작하기 연습에서는 볼트 및 아카이브에서 기본적인 S3 Glacier 작업을 탐색하기 위한 지침을 제공합니다. 이 리소스에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier 데이터 모델](#) 섹션을 참조하세요.

시작하기 연습에서는 볼트를 생성하고 아카이브를 업로드 및 다운로드한 후 아카이브와 볼트를 다시 삭제하는 연습을 합니다. 이 모든 작업을 프로그래밍 방식으로 할 수 있지만 이 연습에서는 S3 Glacier 관리 콘솔을 사용하여 볼트를 생성하고 삭제합니다. 아카이브 업로드 및 다운로드의 경우 이 시작하기 섹션에서는 AWS SDK for Java 및 에 대한 상위 수준 API를 사용합니다. AWS SDK for .NET 하이레벨 API는 S3 Glacier 작업 시 매우 간편한 프로그래밍 환경을 지원합니다. AWS SDK와 함께 상위 수준 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 AWS 글레이셔와 함께 SDK 사용](#)을 참조하십시오.

Important

S3 Glacier는 물론 콘솔을 제공합니다. 하지만 업로드, 다운로드 또는 삭제와 같은 아카이브 작업을 수행하려면 AWS Command Line Interface (CLI) 를 사용하거나 코드를 작성해야 합니다. 콘솔은 아카이브 작업을 지원하지 않습니다. 예를 들어 사진, 비디오 및 기타 문서와 같은 데이터를 업로드하려면 REST API를 직접 사용하거나 AWS SDK를 사용하여 또는 코드를 작성하여 요청해야 합니다. AWS CLI

AWS CLI설치하려면 [AWS Command Line Interface](#)을 참조하십시오. S3 Glacier와 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier에 대한AWS CLI 참조](#)를 참조하십시오. [AWS CLI를 사용하여 S3 Glacier에 아카이브를 AWS CLI 업로드하는 예제는 S3 Glacier와 함께 사용을 참조하십시오. AWS Command Line Interface](#)

이번 시작하기 연습에서는 아카이브를 업로드하거나, 다운로드할 때 사용할 수 있도록 Java 및 C# 코드 예제를 제공합니다. 또한 시작하기 연습의 마지막 섹션에서는 S3 Glacier를 사용하는 개발자 경험에 대해 더욱 자세하게 알아볼 수 있는 몇 가지 단계를 제공합니다.

주제

- [1단계: S3 Glacier를 시작하기 전에](#)
- [2단계: S3 Glacier에서 볼트 생성](#)

- [3단계: 아카이브를 S3 Glacier 볼트에 업로드](#)
- [4단계: 아카이브를 S3 Glacier 볼트에서 다운로드](#)
- [5단계: S3 Glacier 볼트에서 아카이브를 삭제](#)
- [6단계: S3 Glacier에서 볼트 삭제](#)
- [추가 정보](#)

1단계: S3 Glacier를 시작하기 전에

이 연습을 시작하려면 먼저 SDK에 등록된 다음 AWS 계정 (아직 SDK가 없는 경우) SDK 중 하나를 다운로드해야 합니다. AWS 지침은 다음 섹션을 참조하세요.

주제

- [사용자 AWS 계정 및 관리자 사용자 설정](#)
- [적절한 AWS SDK 다운로드](#)

사용자 AWS 계정 및 관리자 사용자 설정

아직 등록하지 않았다면 계정에 관리자 사용자를 AWS 계정 등록하고 생성해야 합니다.

설정을 완료하려면 다음 토픽의 지침을 따르세요.

관리자 사용자 설정 AWS 계정 및 생성

가입하기 AWS

Amazon Web Services (AWS) 에 가입하면 S3 Glacier를 AWS포함한 내 모든 서비스에 자동으로 AWS 계정 가입됩니다. 사용자에게는 사용한 서비스에 대해서만 요금이 청구됩니다. S3 Glacier 사용 요금에 대한 자세한 정보는 [Amazon S3 Glacier 요금](#) 페이지를 참조하십시오.

이미 계정이 AWS 계정있다면 으로 건너뛰십시오. [적절한 AWS SDK 다운로드](#) 계정이 없는 경우 다음 절차에 따라 계정을 만드세요. AWS 계정

계정이 AWS 계정없는 경우 다음 단계를 완료하여 새로 만드십시오.

가입하려면 AWS 계정

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>을 여세요.
2. 온라인 지시 사항을 따르세요.

등록 절차 중에는 전화를 받고 키패드로 인증 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

에 AWS 계정가입하면 AWS 계정 루트 사용자a가 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스 액세스 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 [루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업](#)을 수행하는 것입니다.

다음 옵션 중 하나를 선택하여 관리 사용자를 생성합니다.

관리자를 관리하는 방법 한 가지 선택	목적	By	다른 방법
IAM Identity Center에서 (권장)	단기 보안 인증 정보를 사용하여 AWS에 액세스합니다. 이는 보안 모범 사례와 일치합니다. 모범 사례에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 IAM 보안 모범 사례 를 참조하세요.	AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 시작하기 지침을 따르세요.	사용 AWS IAM Identity Center AWS Command Line Interface 설명서에서 사용하도록 AWS CLI 구성하여 프로그래밍 액세스를 구성하십시오.
IAM에서 (권장되지 않음)	장기 보안 인증 정보를 사용하여 AWS에 액세스합니다.	IAM 사용 설명서의 첫 IAM 관리 사용자 및 사용자 그룹 만들기 에 나온 지침을 따릅니다.	IAM 사용 설명서에 나온 IAM 사용자의 액세스 키 관리 단계를 수행하여 프로그래밍 방식의 액세스를 구성합니다.

적절한 AWS SDK 다운로드

시작하기 연습을 시도하려면 사용할 프로그래밍 언어를 결정한 다음 개발 플랫폼에 적합한 AWS SDK를 다운로드해야 합니다.

여기에서는 Java와 C# 언어로 작성된 예제를 제공합니다.

AWS SDK for Java 다운로드

이번 개발자 안내서의 Java 예제를 테스트하려면 AWS SDK for Java가 필요합니다. 다운로드 옵션은 다음과 같습니다.

- [Eclipse](http://aws.amazon.com/eclipse/)를 사용하는 경우 업데이트 사이트 <http://aws.amazon.com/eclipse/> 를 [AWS Toolkit for Eclipse](#) 사용하여 다운로드하고 설치할 수 있습니다. 자세한 정보는 [AWS Toolkit for Eclipse](#)을 참조하세요.
- 다른 IDE를 사용하여 애플리케이션을 개발하는 경우에는 [AWS SDK for Java](#)를 다운로드하십시오.

AWS SDK for .NET 다운로드

이번 개발자 안내서의 C# 예제를 테스트하려면 AWS SDK for .NET이 필요합니다. 다운로드 옵션은 다음과 같습니다.

- Visual Studio를 사용하는 경우 AWS SDK for .NET 와 를 모두 설치할 수 있습니다. AWS Toolkit for Visual Studio이 툴킷은 Visual Studio용 AWS 탐색기와 개발에 사용할 수 있는 프로젝트 템플릿을 제공합니다. 다운로드하려면 <http://aws.amazon.com/sdkfornet> 을 참조하십시오. AWS SDK for .NET 기본적으로 설치 스크립트는 AWS SDK와 를 모두 설치합니다. AWS Toolkit for Visual Studio 툴킷에 대한 자세한 내용은 [AWS Toolkit for Visual Studio 사용 설명서](#)를 참조하세요.
- 다른 IDE를 사용하여 애플리케이션을 개발하는 경우 이전 단계에서 제공된 링크를 사용하여 AWS SDK for .NET만 설치할 수 있습니다.

2단계: S3 Glacier에서 볼트 생성

볼트는 아카이브를 저장할 수 있는 컨테이너입니다. 첫 번째 단계는 지원되는 파일 중 하나에 볼트를 생성하는 것입니다. AWS 리전 Amazon S3 Glacier에서 AWS 리전 지원하는 항목의 목록은 일반 참조의 [Amazon S3 Glacier 엔드포인트 및 할당량을](#) 참조하십시오. AWS

볼트는 프로그래밍 방식으로, 혹은 S3 Glacier 콘솔을 사용하여 생성할 수 있습니다. 여기에서는 콘솔을 사용하여 볼트를 생성합니다.

볼트를 생성하려면

1. AWS Management Console [로그인](https://console.aws.amazon.com/glacier/home)하고 <https://console.aws.amazon.com/glacier/home> 에서 [S3 Glacier 콘솔](#)을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 볼트를 선택합니다.

3. 볼트 생성을 선택합니다.

볼트 생성 페이지가 열립니다.

- 지역 선택에서 지역 AWS 리전 선택기에서 원하는 지역을 선택합니다. 볼트는 사용자가 선택한 리전에 위치합니다.
- 볼트 이름에는 볼트를 위한 이름을 입력합니다.

다음은 볼트의 이름을 지정할 때 필요한 요건입니다.

- 저장소 이름은 저장소가 생성된 AWS 계정 AND 내에서 고유해야 합니다. AWS 리전
 - 볼트 이름은 반드시 1~255자 이내로 작성해야 합니다.
 - 볼트 이름에는 a~z, A~Z, 0~9, _(밑줄), -(하이픈), .(마침표)만 사용할 수 있습니다.
- 작업 완료 시 볼트에 대한 알림을 켜거나 끄려면 이벤트 알림에서 다음 설정 중 하나를 선택합니다.
 - 알림 끄기: 지정된 작업이 완료되면 알림이 꺼지고 알림을 Amazon Simple Notification Service(SNS)로 보내지 않습니다.
 - 알림 켜기: 지정된 작업이 완료되면 알림이 켜지고 제공된 Amazon SNS 토픽으로 알림이 전송됩니다.

알림 켜기를 선택한 경우 [Amazon S3 Glacier 콘솔을 사용하여 볼트 알림 구성](#)을 참조하세요.
 - AWS 리전 및 저장소 이름이 정확하면 [저장소 만들기] 를 선택합니다.

이제 S3 Glacier 콘솔의 볼트 페이지에 새 볼트가 나열됩니다.

3단계: 아카이브를 S3 Glacier 볼트에 업로드

이번 단계에서는 샘플 아카이브를 이전 단계에서 생성한 볼트에 업로드합니다([2단계: S3 Glacier에서 볼트 생성](#) 섹션 참조). 사용하는 개발 플랫폼에 따라 이번 섹션 끝에 있는 링크 중 하나를 클릭합니다.

Important

업로드, 다운로드, 삭제 등 아카이브 작업에서는 AWS Command Line Interface (CLI)를 사용하거나 코드를 작성해야 합니다. 콘솔은 아카이브 작업을 지원하지 않습니다. 예를 들어 사진, 동영상 및 기타 문서와 같은 데이터를 업로드하려면 REST API를 직접 사용하거나 AWS SDK를 사용하여 요청 코드를 작성해야 합니다. AWS CLI

AWS CLI 설치하려면 [을 참조하십시오 AWS Command Line Interface](#). S3 Glacier와 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 S3 [Glacier에 대한 AWS CLI 참조를](#) 참조하십시오. AWS CLI를 사용하여 S3 Glacier에 아카이브를 AWS CLI 업로드하는 예제는 S3 Glacier와 함께 [사용을 참조하십시오. AWS Command Line Interface](#)

아카이브란 사진, 동영상, 문서 등 볼트에 저장되는 모든 객체를 말합니다. 아카이브는 S3 Glacier에서 스토리지의 기본 단위이기도 합니다. 아카이브는 단일 요청으로 업로드할 수 있습니다. 대용량 아카이브일 경우에는 S3 Glacier가 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드할 수 있도록 멀티파트 업로드 API 작업을 제공합니다.

이번 단원에서는 단일 요청으로 샘플 아카이브를 업로드합니다. 또한 크기가 작은 파일을 지정합니다. 파일 용량이 커지면 멀티파트 업로드가 적합합니다. 자세한 정보는 [대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\)](#)을 참조하세요.

주제

- [AWS SDK for Java을 사용하여 S3 Glacier 볼트에 아카이브 업로드](#)
- [AWS SDK for .NET을 사용하여 아카이브의 S3 Glacier 볼트 업로드](#)

AWS SDK for Java을 사용하여 S3 Glacier 볼트에 아카이브 업로드

다음은 AWS SDK for Java의 고레벨 API를 사용하여 샘플 아카이브를 볼트에 업로드하는 Java 코드 예제입니다. 코드 예제에서 다음 사항에 유의하십시오.

- 코드 예제는 AmazonGlacierClient 클래스 인스턴스를 생성합니다.
- 이 예시는 AWS SDK for Java의 하이레벨 API에서 ArchiveTransferManager 클래스의 upload API 작업을 사용합니다.
- 이 예시는 미국 서부(오레곤) 리전(us-west-2)을 사용합니다.

이 예제의 실행 방법에 대한 단계별 지침은 [Eclipse를 사용하여 Amazon S3 Glacier의 Java 예시 실행 단원을](#) 참조하십시오. 반드시 아래와 같이 업로드할 아카이브 파일 이름을 사용해 코드를 업데이트해야 합니다.

Note

Amazon S3 Glacier는 모든 아카이브 인벤토리를 볼트에 저장합니다. 하지만 다음 예제에서 아카이브를 업로드하더라도 볼트 인벤토리가 업데이트되기 전까지는 관리 콘솔의 볼트에 업로드

된 아카이브가 표시되지 않습니다. 볼트 인벤토리의 업데이트는 일반적으로 1일 1회 실행됩니다.

SDK for Java 2.x

Note

GitHub에 더 많은 내용이 있습니다. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.GlacierClient;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.UploadArchiveRequest;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.UploadArchiveResponse;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.GlacierException;
import java.io.File;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class UploadArchive {

    static final int ONE_MB = 1024 * 1024;

    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:  <strPath> <vaultName>\s
```



```
        Where:
            strPath - The path to the archive to upload (for example, C:\\AWS
\\test.pdf).
            vaultName - The name of the vault.
            """;

    if (args.length != 2) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String strPath = args[0];
    String vaultName = args[1];
    File myFile = new File(strPath);
    Path path = Paths.get(strPath);
    GlacierClient glacier = GlacierClient.builder()
        .region(Region.US_EAST_1)
        .build();

    String archiveId = uploadContent(glacier, path, vaultName, myFile);
    System.out.println("The ID of the archived item is " + archiveId);
    glacier.close();
}

public static String uploadContent(GlacierClient glacier, Path path, String
vaultName, File myFile) {
    // Get an SHA-256 tree hash value.
    String checkVal = computeSHA256(myFile);
    try {
        UploadArchiveRequest uploadRequest = UploadArchiveRequest.builder()
            .vaultName(vaultName)
            .checksum(checkVal)
            .build();

        UploadArchiveResponse res = glacier.uploadArchive(uploadRequest, path);
        return res.archiveId();
    } catch (GlacierException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    return "";
}
```

```
private static String computeSHA256(File inputFile) {
    try {
        byte[] treeHash = computeSHA256TreeHash(inputFile);
        System.out.printf("SHA-256 tree hash = %s\n", toHex(treeHash));
        return toHex(treeHash);

    } catch (IOException ioe) {
        System.err.format("Exception when reading from file %s: %s", inputFile,
ioe.getMessage());
        System.exit(-1);

    } catch (NoSuchAlgorithmException nsae) {
        System.err.format("Cannot locate MessageDigest algorithm for SHA-256:
%s", nsae.getMessage());
        System.exit(-1);
    }
    return "";
}

public static byte[] computeSHA256TreeHash(File inputFile) throws IOException,
    NoSuchAlgorithmException {

    byte[][] chunkSHA256Hashes = getChunkSHA256Hashes(inputFile);
    return computeSHA256TreeHash(chunkSHA256Hashes);
}

/**
 * Computes an SHA256 checksum for each 1 MB chunk of the input file. This
 * includes the checksum for the last chunk, even if it's smaller than 1 MB.
 */
public static byte[][] getChunkSHA256Hashes(File file) throws IOException,
    NoSuchAlgorithmException {

    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
    long numChunks = file.length() / ONE_MB;
    if (file.length() % ONE_MB > 0) {
        numChunks++;
    }

    if (numChunks == 0) {
        return new byte[][] { md.digest() };
    }

    byte[][] chunkSHA256Hashes = new byte[(int) numChunks][];
```

```
    FileInputStream fileStream = null;

    try {
        fileStream = new FileInputStream(file);
        byte[] buff = new byte[ONE_MB];

        int bytesRead;
        int idx = 0;

        while ((bytesRead = fileStream.read(buff, 0, ONE_MB)) > 0) {
            md.reset();
            md.update(buff, 0, bytesRead);
            chunkSHA256Hashes[idx++] = md.digest();
        }

        return chunkSHA256Hashes;

    } finally {
        if (fileStream != null) {
            try {
                fileStream.close();
            } catch (IOException ioe) {
                System.err.printf("Exception while closing %s.\n %s",
file.getName(),
                                ioe.getMessage());
            }
        }
    }
}

/**
 * Computes the SHA-256 tree hash for the passed array of 1 MB chunk
 * checksums.
 */
public static byte[] computeSHA256TreeHash(byte[][] chunkSHA256Hashes)
    throws NoSuchAlgorithmException {

    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
    byte[][] prevLvlHashes = chunkSHA256Hashes;
    while (prevLvlHashes.length > 1) {
        int len = prevLvlHashes.length / 2;
        if (prevLvlHashes.length % 2 != 0) {
            len++;
        }
    }
}
```

```
byte[][] currLvlHashes = new byte[len][];
int j = 0;
for (int i = 0; i < prevLvlHashes.length; i = i + 2, j++) {

    // If there are at least two elements remaining.
    if (prevLvlHashes.length - i > 1) {

        // Calculate a digest of the concatenated nodes.
        md.reset();
        md.update(prevLvlHashes[i]);
        md.update(prevLvlHashes[i + 1]);
        currLvlHashes[j] = md.digest();

    } else { // Take care of the remaining odd chunk
        currLvlHashes[j] = prevLvlHashes[i];
    }
}

prevLvlHashes = currLvlHashes;
}

return prevLvlHashes[0];
}

/**
 * Returns the hexadecimal representation of the input byte array
 */
public static String toHex(byte[] data) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder(data.length * 2);
    for (byte datum : data) {
        String hex = Integer.toHexString(datum & 0xFF);

        if (hex.length() == 1) {
            // Append leading zero.
            sb.append("0");
        }
        sb.append(hex);
    }
    return sb.toString().toLowerCase();
}
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API 참조의 [업로드아카이브](#)를 참조하세요.

AWS SDK for .NET을 사용하여 아카이브의 S3 Glacier 볼트 업로드

다음은 AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하여 샘플 아카이브를 볼트에 업로드하는 C# 코드 예제입니다. 코드 예제에서 다음 사항에 유의하십시오.

- 이 예시는 지정된 S3 Glacier 리전 엔드포인트에 ArchiveTransferManager 클래스 인스턴스를 생성합니다.
- 이 코드 예시는 미국 서부(오레곤) 리전(us-west-2)을 사용합니다.
- 이 코드 예시는 ArchiveTransferManager 클래스의 Upload API 작업을 사용하여 아카이브를 업로드합니다. 아카이브 크기가 작은 경우에는 이 작업으로 아카이브를 직접 S3 Glacier에 업로드합니다. 아카이브 크기가 큰 경우에는 이 작업에서 S3 Glacier의 멀티파트 업로드 API 작업을 사용해 업로드를 여러 파트로 분할하기 때문에 데이터를 S3 Glacier에 스트리밍하는 도중 오류가 발생하더라도 더욱 쉽게 복구할 수 있습니다.

다음 예제의 실행을 위한 단계별 지침은 [코드 예제 실행](#) 단원을 참조하십시오. 반드시 아래와 같이 볼트 이름과 업로드할 아카이브 파일 이름을 사용해 코드를 업데이트해야 합니다.

Note

S3 Glacier는 모든 아카이브 인벤토리를 볼트에 저장합니다. 다음 예시에서 아카이브를 업로드 하더라도 볼트 인벤토리가 업데이트되기 전까지는 관리 콘솔의 볼트에 아카이브가 나타나지 않습니다. 볼트 인벤토리의 업데이트는 일반적으로 1일 1회 실행됩니다.

Example : AWS SDK for .NET의 하이레벨 API를 사용하여 아카이브 업로드

```
using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{
    class ArchiveUploadHighLevel_GettingStarted
    {
```

```
static string vaultName = "examplevault";
static string archiveToUpload = "**** Provide file name (with full path) to
upload ****";

public static void Main(string[] args)
{
    try
    {
        var manager = new
ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
        // Upload an archive.
        string archiveId = manager.Upload(vaultName, "getting started archive
test", archiveToUpload).ArchiveId;
        Console.WriteLine("Copy and save the following Archive ID for the next
step.");

        Console.WriteLine("Archive ID: {0}", archiveId);
        Console.WriteLine("To continue, press Enter");
        Console.ReadKey();
    }
    catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    Console.WriteLine("To continue, press Enter");
    Console.ReadKey();
}
}
```

4단계: 아카이브를 S3 Glacier 볼트에서 다운로드

이번 단계에서는 이전에 [3단계: 아카이브를 S3 Glacier 볼트에 업로드](#)에 업로드한 샘플 아카이브를 다운로드합니다.

Important

Amazon S3 Glacier는 물론 콘솔을 제공합니다. 하지만 업로드, 다운로드 또는 삭제와 같은 아카이브 작업을 수행하려면 AWS Command Line Interface (CLI) 를 사용하거나 코드를 작성해야 합니다. 콘솔은 아카이브 작업을 지원하지 않습니다. 예를 들어 사진, 비디오 및 기타 문서와 같은 데이터를 업로드하려면 REST API를 직접 사용하거나 AWS SDK를 사용하여 또는 코드를 작성하여 요청해야 합니다. AWS CLI

AWS CLI 설치하려면 [을 참조하십시오](#) [AWS Command Line Interface](#). S3 Glacier와 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier에 대한 AWS CLI 참조](#)를 참조하십시오. [AWS CLI를 사용하여 S3 Glacier에 아카이브를 업로드하는 예제](#)는 [S3 Glacier와 함께 사용을 참조하십시오](#). [AWS Command Line Interface](#)

일반적으로 S3 Glacier에서 데이터를 검색하는 작업은 2단계 프로세스로 구성됩니다.

1. 가져오기 작업을 시작합니다.
2. 작업이 완료되면 데이터 바이트를 다운로드합니다.

아카이브를 S3 Glacier에서 검색하려면 먼저 작업을 시작합니다. 이후 작업이 끝나면 데이터를 다운로드합니다. 아카이브 가져오기에 대한 자세한 내용은 [AWS Console을 사용하여 S3 Glacier 아카이브 검색하기](#) 단원을 참조하십시오.

요청의 액세스 시간은 신속, 표준 또는 벌크 중 사용자가 선택하는 검색 옵션에 따라서 결정됩니다. 매우 큰 아카이브(250MB+)를 제외한 모든 경우, 신속 검색을 사용하여 액세스된 데이터는 일반적으로 1~5분 안에 사용할 수 있습니다. 표준 옵션으로 아카이브를 검색할 때는 일반적으로 작업을 마치는 데 3~5시간이 걸립니다. 벌크 검색은 보통 5~12시간 안에 완료됩니다. 여러 검색 옵션에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier FAQ](#)를 참조하세요. 데이터 검색 요금에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier 요금 페이지](#)를 참조하세요.

다음 토픽의 코드 예시는 작업을 시작하여 끝날 때까지 기다린 후 아카이브의 데이터를 다운로드합니다.

주제

- [AWS SDK for Java을 사용하여 S3 Glacier 볼트의 아카이브 다운로드](#)
- [AWS SDK for .NET을 사용하는 S3 Glacier 볼트의 아카이브 다운로드](#)

AWS SDK for Java을 사용하여 S3 Glacier 볼트의 아카이브 다운로드

다음은 AWS SDK for Java의 하이레벨 API를 사용하여 이전 단계에서 업로드한 아카이브를 다운로드하는 Java 코드 예시입니다. 코드 예제에서 다음 사항에 유의하십시오.

- 코드 예제는 AmazonGlacierClient 클래스 인스턴스를 생성합니다.
- 이 코드는 미국 서부(오레곤) 리전(us-west-2)을 사용하여 [2단계: S3 Glacier에서 볼트 생성](#)에서 볼트를 만든 위치와 일치하도록 합니다.

- 이 예시는 AWS SDK for Java의 하이레벨 API에서 ArchiveTransferManager 클래스의 download API 작업을 사용합니다. 이 예시에서는 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽 및 해당 토픽을 구독하는 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 생성합니다. [1단계: S3 Glacier를 시작하기 전에](#)의 지시에 따라 AWS Identity and Access Management(IAM) 관리자를 만들었다면 해당 사용자는 Amazon SNS 토픽 및 Amazon SQS 대기열을 만들고 사용하는 데 필요한 IAM 권한을 가지게 됩니다.

이 예제의 실행 방법에 대한 단계별 지침은 [Eclipse를 사용하여 Amazon S3 Glacier의 Java 예시 실행 단원을 참조하십시오](#). 반드시 [3단계: 아카이브를 S3 Glacier 볼트에 업로드](#)에서 업로드한 파일의 아카이브 ID를 사용하여 아래와 같이 코드를 업데이트해야 합니다.

Example : AWS SDK for Java을 사용하여 아카이브 다운로드

```
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.transfer.ArchiveTransferManager;
import com.amazonaws.services.sns.AmazonSNSClient;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClient;

public class AmazonGlacierDownloadArchive_GettingStarted {
    public static String vaultName = "examplevault";
    public static String archiveId = "**** provide archive ID ****";
    public static String downloadFilePath = "**** provide location to download archive ****";

    public static AmazonGlacierClient glacierClient;
    public static AmazonSQSClient sqsClient;
    public static AmazonSNSClient snsClient;

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider();

        glacierClient = new AmazonGlacierClient(credentials);
        sqsClient = new AmazonSQSClient(credentials);
        snsClient = new AmazonSNSClient(credentials);

        glacierClient.setEndpoint("glacier.us-west-2.amazonaws.com");
```



```
sqsClient.setEndpoint("sqs.us-west-2.amazonaws.com");
snsClient.setEndpoint("sns.us-west-2.amazonaws.com");

try {
    ArchiveTransferManager atm = new ArchiveTransferManager(glacierClient,
sqsClient, snsClient);

    atm.download(vaultName, archiveId, new File(downloadFilePath));

} catch (Exception e)
{
    System.err.println(e);
}
}
```

AWS SDK for .NET을 사용하는 S3 Glacier 볼트의 아카이브 다운로드

다음은 AWS SDK for .NET의 하이레벨 API를 사용하여 이전에 [AWS SDK for .NET을 사용하여 아카이브의 S3 Glacier 볼트 업로드](#)에서 업로드한 아카이브를 다운로드하는 C# 코드 예시입니다. 코드 예제에서 다음 사항에 유의하십시오.

- 이 예시는 지정된 Amazon S3 Glacier 리전 엔드포인트에 ArchiveTransferManager 클래스 인스턴스를 생성합니다.
- 이 코드 예시는 미국 서부(오레곤) 리전(us-west-2)을 사용하여 이전에 [2단계: S3 Glacier에서 볼트 생성](#)에서 볼트를 생성한 위치와 일치하도록 합니다.
- 이 예시에서는 ArchiveTransferManager 클래스의 Download API 작업을 사용하여 사용자의 아카이브를 다운로드합니다. 이 예시에서는 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽 및 해당 토픽을 구독하는 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 생성합니다. [1단계: S3 Glacier를 시작하기 전에](#)의 지시에 따라 AWS Identity and Access Management(IAM) 관리자를 만들었다면 해당 사용자는 Amazon SNS 토픽 및 Amazon SQS 대기열을 만들고 사용하는 데 필요한 IAM 권한을 가지게 됩니다.
- 이제 이 예제에서는 아카이브 가져오기 작업을 시작하고, 그 아카이브 대기열을 사용할 수 있도록 폴링합니다. 아카이브를 사용할 수 있게 되면 다운로드가 시작됩니다. 검색 시간에 대한 자세한 내용은 [아카이브 검색 옵션](#) 단원을 참조하십시오.

이 예제의 실행 방법에 대한 단계별 지침은 [코드 예제 실행](#) 단원을 참조하십시오. 반드시 [3단계: 아카이브를 S3 Glacier 볼트에 업로드](#)에서 업로드한 파일의 아카이브 ID를 사용하여 아래와 같이 코드를 업데이트해야 합니다.

Example : AWS SDK for .NET의 하이레벨 API를 사용하여 아카이브 다운로드

```
using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{
    class ArchiveDownloadHighLevel_GettingStarted
    {
        static string vaultName = "examplevault";
        static string archiveId = "**** Provide archive ID ****";
        static string downloadFilePath = "**** Provide the file name and path to where
to store the download ****";

        public static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                var manager = new
ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);

                var options = new DownloadOptions();
                options.StreamTransferProgress +=
ArchiveDownloadHighLevel_GettingStarted.progress;
                // Download an archive.
                Console.WriteLine("Intiating the archive retrieval job and then polling
SQS queue for the archive to be available.");
                Console.WriteLine("Once the archive is available, downloading will
begin.");

                manager.Download(vaultName, archiveId, downloadFilePath, options);
                Console.WriteLine("To continue, press Enter");
                Console.ReadKey();
            }
            catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            Console.WriteLine("To continue, press Enter");
        }
    }
}
```

```
        Console.ReadKey();
    }

    static int currentPercentage = -1;
    static void progress(object sender, StreamTransferProgressArgs args)
    {
        if (args.PercentDone != currentPercentage)
        {
            currentPercentage = args.PercentDone;
            Console.WriteLine("Downloaded {0}%", args.PercentDone);
        }
    }
}
}
```

5단계: S3 Glacier 볼트에서 아카이브를 삭제

이번 단계에서는 [3단계: 아카이브를 S3 Glacier 볼트에 업로드](#)에 업로드한 샘플 아카이브를 삭제합니다.

Important

Amazon S3 Glacier 콘솔을 사용하여 아카이브를 삭제할 수 없습니다. 업로드, 다운로드 또는 삭제와 같은 아카이브 작업을 수행하려면 AWS Command Line Interface (CLI) 를 사용하거나 코드를 작성해야 합니다. 사진, 비디오 및 기타 문서와 같은 데이터를 업로드하려면 REST API 를 직접 사용하거나 AWS SDK를 사용하여 요청 코드를 작성해야 합니다. AWS CLI AWS CLI설치하려면 을 참조하십시오 [AWS Command Line Interface](#). S3 Glacier와 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 S3 [Glacier에 대한AWS CLI 참조를 참조하십시오](#). AWS CLI를 사용하여 S3 Glacier에 아카이브를 AWS CLI 업로드하는 예제는 S3 Glacier와 함께 사용을 참조하십시오. [AWS Command Line Interface](#)

다음 SDK 중 하나 또는 AWS CLI를 수행하여 샘플 아카이브를 삭제합니다.

- [AWS SDK for Java을 사용하여 S3 Glacier 볼트의 아카이브 삭제](#)
- [AWS SDK for .NET을 사용하여 S3 Glacier 볼트의 아카이브 삭제](#)
- [AWS CLI를 사용하여 S3 Glacier에서 아카이브 삭제](#)

관련 단원

- [3단계: 아카이브를 S3 Glacier 볼트에 업로드](#)
- [Amazon S3 Glacier에서 아카이브 삭제](#)

AWS SDK for Java을 사용하여 S3 Glacier 볼트의 아카이브 삭제

다음은 AWS SDK for Java를 사용하여 아카이브를 삭제하는 코드 예제입니다. 코드에서 다음 사항에 유의하세요.

- DeleteArchiveRequest 객체는 아카이브가 위치하는 볼트 이름과 아카이브 ID를 포함하여 삭제 요청에 대해서 설명합니다.
- deleteArchive API 작업은 Amazon S3 Glacier에 아카이브 삭제 요청을 보냅니다.
- 이 예시에서는 미국 서부(오레곤) 리전(us-west-2)을 사용합니다.

이 예제의 실행 방법에 대한 단계별 지침은 [Eclipse를 사용하여 Amazon S3 Glacier의 Java 예시 실행 단원을 참조하십시오](#). 반드시 [3단계: 아카이브를 S3 Glacier 볼트에 업로드](#)에서 업로드한 파일의 아카이브 ID를 사용하여 아래와 같이 코드를 업데이트해야 합니다.

Example : AWS SDK for Java을 사용하여 아카이브 삭제

```
import java.io.IOException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.model.DeleteArchiveRequest;

public class AmazonGlacierDeleteArchive_GettingStarted {

    public static String vaultName = "examplevault";
    public static String archiveId = "**** provide archive ID****";
    public static AmazonGlacierClient client;

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider();
```

```

client = new AmazonGlacierClient(credentials);
client.setEndpoint("https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/");

try {

    // Delete the archive.
    client.deleteArchive(new DeleteArchiveRequest()
        .withVaultName(vaultName)
        .withArchiveId(archiveId));

    System.out.println("Deleted archive successfully.");

} catch (Exception e) {
    System.err.println("Archive not deleted.");
    System.err.println(e);
}
}
}

```

AWS SDK for .NET을 사용하여 S3 Glacier 볼트의 아카이브 삭제

다음은 AWS SDK for .NET의 하이레벨 API를 사용하여 이전 단계에서 업로드한 아카이브를 삭제하는 C# 코드 예시입니다. 코드 예제에서 다음 사항에 유의하십시오.

- 이 예시는 지정된 Amazon S3 Glacier 리전 엔드포인트에 ArchiveTransferManager 클래스 인스턴스를 생성합니다.
- 이 코드 예시에서는 미국 서부(오레곤) 리전(us-west-2)을 사용합니다.
- 이 예시는 AWS SDK for .NET의 하이레벨 API의 일부로 제공되는 ArchiveTransferManager 클래스의 Delete API 작업을 사용합니다.

이 예제의 실행 방법에 대한 단계별 지침은 [코드 예제 실행](#) 단원을 참조하십시오. [3단계: 아카이브를 S3 Glacier 볼트에 업로드](#)에 업로드한 파일의 아카이브 ID를 사용하여 반드시 아래와 같이 코드를 업데이트해야 합니다.

Example : AWS SDK for .NET의 하이레벨 API를 사용하여 아카이브 삭제

```

using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;

```

```
namespace glacier.amazon.com.docsamples
{
    class ArchiveDeleteHighLevel_GettingStarted
    {
        static string vaultName = "examplevault";
        static string archiveId = "*** Provide archive ID ***";

        public static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                var manager = new ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
                manager.DeleteArchive(vaultName, archiveId);
            }
            catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            Console.WriteLine("To continue, press Enter");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

AWS CLI를 사용하여 S3 Glacier에서 아카이브 삭제

AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 아카이브를 삭제할 수 있습니다.

주제

- [\(전제 조건\) 설정 AWS CLI](#)
- [예: 를 사용하여 아카이브 삭제 AWS CLI](#)

(전제 조건) 설정 AWS CLI

1. AWS CLI를 다운로드하고 구성합니다. 관련 지침은 [AWS Command Line Interface 사용 설명서](#)에서 다음 토픽을 참조하세요.

[설치 AWS Command Line Interface](#)

[구성하기 AWS Command Line Interface](#)

- 명령 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 AWS CLI 설정을 확인합니다. 이러한 명령은 명시적으로 자격 증명을 제공하지 않으므로 기본 프로파일의 자격 증명이 사용됩니다.

- help 명령을 사용해 보십시오.

```
aws help
```

- list-vaults 명령을 사용하여, 구성된 계정의 S3 Glacier 볼트 목록을 가져옵니다. **123456789012#** ID로 바꾸십시오. AWS 계정

```
aws glacier list-vaults --account-id 123456789012
```

- 의 현재 구성 데이터를 보려면 명령을 사용하십시오. AWS CLIaws configure list

```
aws configure list
```

예: 를 사용하여 아카이브 삭제 AWS CLI

- initiate-job 명령을 사용하여 인벤토리 검색 작업을 시작합니다. initiate-job 명령에 대한 자세한 내용은 [작업 시작](#)을 참조하세요.

```
aws glacier initiate-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --
job-parameters "{\"Type\": \"inventory-retrieval\"}"
```

예상 결과:

```
{
  "location": "/111122223333/vaults/awsexamplevault/jobs/*** jobid ***",
  "jobId": "*** jobid ***"
}
```

- describe-job 명령을 사용하여 이전 검색 작업의 상태를 확인합니다. describe-job 명령에 대한 자세한 내용은 [작업 설명](#)을 참조하세요.

```
aws glacier describe-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --
job-id *** jobid ***
```

예상 결과:

```
{
  "InventoryRetrievalParameters": {
    "Format": "JSON"
  },
  "VaultARN": "*** vault arn ***",
  "Completed": false,
  "JobId": "*** jobid ***",
  "Action": "InventoryRetrieval",
  "CreationDate": "*** job creation date ***",
  "StatusCode": "InProgress"
}
```

3. 작업이 완료될 때까지 기다립니다.

작업 출력을 다운로드할 수 있을 때까지 기다려야 합니다. 볼트에서 알림 구성을 설정하거나 작업을 시작할 때 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽을 지정했다면 S3 Glacier가 작업 완료 후 해당 토픽에 메시지를 보냅니다.

볼트의 특정 이벤트에 대해 알림 구성을 설정할 수 있습니다. 자세한 설명은 [Amazon S3 Glacier의 볼트 알림 구성](#) 섹션을 참조하세요. S3 Glacier는 특정 이벤트가 발생할 때마다 지정된 Amazon SNS 토픽으로 메시지를 보냅니다.

4. 작업이 완료되면 get-job-output 명령을 사용하여 검색 작업을 파일 output.json로 다운로드합니다. get-job-output 명령에 대한 자세한 내용은 [작업 출력 얻기](#)를 참조하세요.

```
aws glacier get-job-output --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333
--job-id *** jobid *** output.json
```

이 명령은 다음 필드가 있는 파일을 생성합니다.

```
{
  "VaultARN": "arn:aws:glacier:region:111122223333:vaults/awsexamplevault",
  "InventoryDate": "*** job completion date ***",
  "ArchiveList": [{
    "ArchiveId": "*** archiveid ***",
    "ArchiveDescription": "*** archive description (if set) ***",
    "CreationDate": "*** archive creation date ***",
    "Size": "*** archive size (in bytes) ***",
    "SHA256TreeHash": "*** archive hash ***"
  }],
  "ArchiveId": 123456789
}
```



```
}
```

5. `delete-archive` 명령을 사용하여 볼트가 비워질 때까지 볼트에서 각 아카이브를 삭제합니다.

```
aws glacier delete-archive --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333
--archive-id="*** archiveid ***"
```

`delete-archive` 명령에 대한 자세한 내용은 [아카이브 삭제](#)를 참조하세요.

6단계: S3 Glacier에서 볼트 삭제

볼트는 아카이브를 저장할 수 있는 컨테이너입니다. Amazon S3 Glacier 볼트를 삭제하려면 먼저 S3 Glacier에서 계산된 마지막 인벤토리를 기준으로 볼트에 있는 모든 기존 아카이브를 삭제해야 합니다.

볼트는 프로그래밍 방식으로, 혹은 S3 Glacier 콘솔을 사용하여 삭제할 수 있습니다. 볼트를 프로그래밍 방식으로 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier에서 볼트 삭제](#) 단원을 참조하십시오.

Important

최근 24시간 이내에 아카이브를 볼트에 업로드하거나 볼트에서 아카이브를 삭제하는 경우 최신 정보가 반영되도록 마지막 볼트 인벤토리가 업데이트될 때까지 기다려야 합니다. S3 Glacier는 24시간 주기로 각 볼트를 위한 인벤토리를 준비합니다.

빈 볼트를 삭제하려면

1. AWS Management Console [로그인](#)하고 <https://console.aws.amazon.com/glacier/home> 에서 S3 Glacier 콘솔을 엽니다.
2. 지역 선택 메뉴에서 삭제하려는 저장소의 항목을 선택합니다. AWS 리전 시작하기 연습에서 예시 볼트는 미국 서부(오레곤) 리전에 속합니다.
3. 삭제를 원하는 빈 볼트 옆의 옵션 버튼을 선택합니다. 볼트가 비어 있지 않으면 볼트를 삭제하기 전에 모든 아카이브를 삭제해야 합니다. 자세한 정보는 [Amazon S3 Glacier에서 아카이브 삭제](#)을 참조하세요.

⚠ Important

볼트 삭제는 실행 취소할 수 없습니다.

4. 삭제를 선택합니다.
5. 볼트 삭제 대화 상자가 나타납니다. 삭제를 선택합니다.

비어 있지 않은 볼트를 삭제하려면

1. 비어 있지 않은 볼트를 삭제하는 경우 볼트를 삭제하기 전에 먼저 기존 아카이브를 모두 삭제해야 합니다. REST API, a 또는 를 사용하여 아카이브 삭제를 요청하는 코드를 작성하면 이 작업을 수행할 수 AWS CLI 있습니다. AWS SDK for Java AWS SDK for .NET 아카이브 삭제에 대한 자세한 내용은 [5단계: S3 Glacier 볼트에서 아카이브를 삭제](#) 단원을 참조하십시오.
2. 볼트가 비워지면 이전 절차에서 단계에 따라 빈 볼트를 삭제합니다.

추가 정보

이제 시작하기 연습을 마쳤습니다. 다음 섹션을 참조하여 Amazon S3 Glacier에 대해 좀 더 자세히 알아보세요.

- [Amazon S3 Glacier 볼트 작업](#)
- [Amazon S3 Glacier에서 아카이브 작업](#)

Amazon S3 Glacier 볼트 작업

볼트는 아카이브를 저장할 수 있는 컨테이너입니다. 볼트를 생성하려면 볼트 이름과 볼트를 생성하기 원하는 AWS 리전을 지정합니다. S3 Glacier에서 지원하는 AWS 리전 목록은 [AWS 일반 참조의 Amazon S3 엔드포인트 및 할당량](#)을 참조하세요.

볼트에 저장할 수 있는 아카이브의 수는 제한이 없습니다.

Important

S3 Glacier는 물론 콘솔을 제공합니다. 그러나 업로드, 다운로드, 삭제 등 아카이브 작업에서는 AWS Command Line Interface(AWS CLI)을 사용하거나 코드를 작성해야 합니다. 콘솔은 아카이브 작업을 지원하지 않습니다. 예를 들어 사진, 동영상 및 기타 문서 같은 데이터를 업로드하려면 반드시 AWS CLI를 사용하거나 요청 코드를 작성해야 하는데, 요청 코드는 REST API를 직접 사용하거나 AWS SDK를 사용해서 작성할 수 있습니다.

AWS CLI(를) 설치하려면 [AWS Command Line Interface](#) 단원을 참조하세요. AWS CLI를 S3 Glacier와 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier에 대한 AWS CLI 참조](#)를 참조하세요. AWS CLI를 사용하여 S3 Glacier에 아카이브를 업로드하는 예시는 [AWS Command Line Interface을 S3 Glacier와 함께 사용](#)을 참조하세요.

주제

- [S3 Glacier 내의 볼트 작업](#)
- [Amazon S3 Glacier에서 볼트 생성](#)
- [Amazon S3 Glacier 내 볼트 메타데이터 검색](#)
- [Amazon S3 Glacier에서 볼트 인벤토리 다운로드](#)
- [Amazon S3 Glacier의 볼트 알림 구성](#)
- [Amazon S3 Glacier에서 볼트 삭제](#)
- [S3 Glacier 볼트 태그 지정](#)
- [S3 Glacier 볼트 잠금](#)

S3 Glacier 내의 볼트 작업

S3 Glacier는 다양한 볼트 작업을 지원합니다. 볼트 작업은 특정 AWS 리전에만 적용됩니다. 즉, 사용자가 볼트를 생성하면 볼트는 특정 AWS 리전에 생성됩니다. 볼트를 나열할 때 S3 Glacier는 요청에서 지정한 AWS 리전의 볼트 목록을 반환합니다.

볼트 생성 및 삭제

AWS 계정은 AWS 리전당 최대 1,000개의 볼트를 생성할 수 있습니다. S3 Glacier에서 지원하는 AWS 리전 목록은 AWS 일반 참조의 [Amazon S3 Glacier 엔드포인트 및 할당량](#)을 참조하세요.

볼트는 S3 Glacier에서 마지막으로 계산된 인벤토리를 기준으로 저장된 아카이브가 없고, 마지막 인벤토리 이후 쓰기 작업이 없었던 경우에 한해 삭제할 수 있습니다.

Note

S3 Glacier는 각 볼트마다 24시간을 주기로 인벤토리를 준비합니다. 인벤토리에 최신 정보가 반영되지 않을 수도 있기 때문에 S3 Glacier는 마지막 볼트 인벤토리 이후 쓰기 작업의 유무를 검사하면서 볼트가 실제로 비어있는지 확인합니다.

자세한 정보는 [Amazon S3 Glacier에서 볼트 생성](#) 및 [Amazon S3 Glacier에서 볼트 삭제](#) 섹션을 참조하세요.

볼트 메타데이터 가져오기

볼트 생성 날짜, 볼트의 아카이브 수, 볼트 내 모든 아카이브의 총 크기 등 볼트에 대한 정보를 검색할 수 있습니다. S3 Glacier는 계정의 특정 볼트 또는 사용자 계정이 속하는 특정 AWS 리전 내 모든 볼트 대해 이 정보를 검색할 수 있도록 API 직접 호출을 제공합니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier 내 볼트 메타데이터 검색](#) 섹션을 참조하세요.

볼트 인벤토리 다운로드

볼트 인벤토리란 볼트에 저장된 아카이브 목록을 말합니다. 목록에 있는 각 아카이브에 대해 인벤토리는 아카이브 ID, 생성 날짜, 크기와 같은 아카이브 정보를 제공합니다. S3 Glacier는 아카이브가 볼트에 처음 업데이트된 날짜부터 하루에 한 번씩 볼트 인벤토리를 업데이트합니다. 다운로드하기 위해서는 볼트 인벤토리가 있어야 합니다.

볼트 인벤토리 다운로드 는 비동기식 작업입니다. 따라서 먼저 인벤토리 다운로드 작업을 시작해야 합니다. 작업 요청이 수신되면 S3 Glacier는 인벤토리를 다운로드할 수 있도록 준비합니다. 작업이 완료되면 인벤토리 데이터를 다운로드할 수 있습니다.

작업이 비동기식으로 이루어지기 때문에 Amazon Simple Notification Service(SNS) 알림을 사용하여 작업이 완료되면 알 수 있습니다. 각 작업 요청마다 Amazon SNS 토픽을 지정하거나 특정 볼트 이벤트가 발생할 경우 알림 메시지를 전송하도록 볼트를 구성할 수 있습니다.

S3 Glacier는 각 볼트마다 24시간을 주기로 인벤토리를 준비합니다. 마지막 인벤토리 이후 볼트에 대한 아카이브 추가 또는 삭제가 없는 경우에는 인벤토리 데이터가 업데이트되지 않습니다.

볼트 인벤토리 작업이 시작되면 S3 Glacier가 마지막으로 작성된 인벤토리, 즉 실시간 데이터가 아닌 특정 시점 스냅샷을 반환합니다. 아카이브를 업로드할 때마다 볼트 인벤토리를 가져오는 것이 불필요하다고 생각할 수도 있습니다. 하지만 S3 Glacier에 업로드하는 아카이브와 연결된 메타데이터를 포함하는 클라이언트 측에서 데이터베이스를 관리한다고 가정해 보십시오. 이 경우, 사용자는 볼트 인벤토리가 사용자의 데이터베이스 정보와 실제 볼트 인벤토리를 서로 조정하는 데 얼마나 유용한지 알게 될 것입니다.

볼트 인벤토리 가져오기에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier에서 볼트 인벤토리 다운로드](#) 단원을 참조하십시오.

볼트 알림 구성

볼트 또는 볼트 인벤토리에서 아카이브를 검색하는 등 S3 Glacier에서 무언가를 검색하는 작업은 2단계 프로세스로 구성됩니다. 먼저 작업을 시작합니다. 작업이 완료되면 작업 출력을 다운로드할 수 있습니다. S3 Glacier 알림을 사용하여 작업이 완료되면 알 수 있습니다. S3 Glacier는 사용자가 제공한 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽에 알림 메시지를 보냅니다.

볼트에 대한 알림을 구성하여 볼트 이벤트와 이벤트 발생 시 알림을 받을 Amazon SNS 토픽을 식별할 수 있습니다. 볼트 이벤트가 발생하면 S3 Glacier가 지정된 Amazon SNS 토픽으로 알림 메시지를 전송합니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier의 볼트 알림 구성](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon S3 Glacier에서 볼트 생성

볼트를 생성하면 계정의 볼트 집합에 볼트가 추가됩니다. AWS 계정은 AWS 리전당 최대 1,000개까지 볼트를 생성할 수 있습니다. Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)에서 지원하는 AWS 리전의 목록은 AWS General Reference의 [리전 및 엔드포인트](#)를 참조하세요.

볼트를 생성할 때는 볼트 이름을 입력해야 합니다. 다음은 볼트 이름을 지정할 때 필요한 요건입니다.

- 이름에 포함되는 문자 길이는 1~255자입니다.
- 유효한 문자는 a~z, A~Z, 0~9, '_'(밑줄), '-'(하이픈), '.'(마침표)입니다.

볼트 이름은 볼트를 생성하는 계정 및 AWS 리전에서 고유해야 합니다. 즉, 한 계정에서 서로 다른 AWS 리전에 동일한 이름의 볼트를 만들 수 있지만, 동일한 AWS 리전에서는 만들 수 없습니다.

주제

- [AWS SDK for Java을 사용하여 Amazon S3 Glacier에 볼트 생성](#)
- [Amazon S3 Glacier에서 AWS SDK for .NET을 사용하여 볼트 생성](#)
- [Amazon S3 Glacier에서 REST API를 사용하여 볼트 생성](#)
- [Amazon S3 Glacier 콘솔을 사용하여 볼트 생성](#)
- [Amazon S3 Glacier에서 AWS Command Line Interface을 사용하여 볼트 생성](#)

AWS SDK for Java을 사용하여 Amazon S3 Glacier에 볼트 생성

로우레벨 API는 볼트를 생성 및 삭제하거나, 볼트 설명을 가져오거나, 특정 AWS 리전에서 생성된 볼트 목록을 가져오는 등 모든 볼트 작업에 사용할 수 있는 방법을 제공합니다. 다음은 AWS SDK for Java을 사용하여 볼트를 생성하는 단계입니다.

1. AmazonGlacierClient 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

볼트 생성을 위해서는 AWS 리전을 지정해야 합니다. 그러면 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 해당 AWS 리전에 적용됩니다.

2. CreateVaultRequest 클래스 인스턴스를 생성하여 요청 정보를 입력합니다.

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 볼트 이름과 계정 ID를 요구합니다. 계정 ID를 입력하지 않는 경우에는 요청 서명을 위해 입력하는 자격 증명과 연결되어 있는 계정 ID를 사용합니다. 자세한 내용은 [AWS SDK for Java과 함께 Amazon S3 Glacier 사용](#) 섹션을 참조하세요.

3. 요청 객체를 파라미터로 입력하여 createVault 메서드를 실행합니다.

S3 Glacier가 반환하는 응답은 CreateVaultResult 객체에서 사용할 수 있습니다.

다음은 위에서 설명한 단계를 나타내는 Java 코드 조각입니다. 이 조각을 실행하면 us-west-2 리전에 볼트가 생성됩니다. 여기에서 출력되는 Location은 계정 ID, AWS 리전 및 볼트 이름이 포함된 볼트의 상대적 URI입니다.

```
AmazonGlacierClient client = new AmazonGlacierClient(credentials);
client.setEndpoint("https://glacier.us-west-2.amazonaws.com");

CreateVaultRequest request = new CreateVaultRequest()
    .withVaultName("*** provide vault name ***");
CreateVaultResult result = client.createVault(request);

System.out.println("Created vault successfully: " + result.getLocation());
```

Note

기본 REST API에 대한 자세한 내용은 [볼트 만들기\(PUT 값\)](#) 단원을 참조하십시오.

예제: AWS SDK for Java를 사용하여 볼트 생성

다음의 Java 코드 예시는 us-west-2 리전(AWS 리전에 대한 더 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier 액세스](#)을 참조)에 볼트를 생성합니다. 또한 이 코드 예시는 볼트 정보를 검색하거나, 동일한 AWS 리전에 속하는 모든 볼트를 나열하거나, 생성된 볼트를 삭제하기도 합니다.

다음 예제의 실행을 위한 단계별 지침은 [Eclipse를 사용하여 Amazon S3 Glacier의 Java 예시 실행](#) 단원을 참조하십시오.

Example

```
import java.io.IOException;
import java.util.List;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.model.CreateVaultRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.CreateVaultResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.DeleteVaultRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.DescribeVaultOutput;
import com.amazonaws.services.glacier.model.DescribeVaultRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.DescribeVaultResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.ListVaultsRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.ListVaultsResult;

public class AmazonGlacierVaultOperations {
```

```
public static AmazonGlacierClient client;

public static void main(String[] args) throws IOException {

    ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider();

    client = new AmazonGlacierClient(credentials);
    client.setEndpoint("https://glacier.us-east-1.amazonaws.com/");

    String vaultName = "examplevaultfordelate";

    try {
        createVault(client, vaultName);
        describeVault(client, vaultName);
        listVaults(client);
        deleteVault(client, vaultName);
    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Vault operation failed." + e.getMessage());
    }
}

private static void createVault(AmazonGlacierClient client, String vaultName) {
    CreateVaultRequest createVaultRequest = new CreateVaultRequest()
        .withVaultName(vaultName);
    CreateVaultResult createVaultResult = client.createVault(createVaultRequest);

    System.out.println("Created vault successfully: " +
createVaultResult.getLocation());
}

private static void describeVault(AmazonGlacierClient client, String vaultName) {
    DescribeVaultRequest describeVaultRequest = new DescribeVaultRequest()
        .withVaultName(vaultName);
    DescribeVaultResult describeVaultResult =
client.describeVault(describeVaultRequest);

    System.out.println("Describing the vault: " + vaultName);
    System.out.print(
        "CreationDate: " + describeVaultResult.getCreationDate() +
        "\nLastInventoryDate: " + describeVaultResult.getLastInventoryDate() +
        "\nNumberOfArchives: " + describeVaultResult.getNumberOfArchives() +
        "\nSizeInBytes: " + describeVaultResult.getSizeInBytes() +
        "\nVaultARN: " + describeVaultResult.getVaultARN() +
```



```
        "\nVaultName: " + describeVaultResult.getVaultName());
    }

    private static void listVaults(AmazonGlacierClient client) {
        ListVaultsRequest listVaultsRequest = new ListVaultsRequest();
        ListVaultsResult listVaultsResult = client.listVaults(listVaultsRequest);

        List<DescribeVaultOutput> vaultList = listVaultsResult.getVaultList();
        System.out.println("\nDescribing all vaults (vault list):");
        for (DescribeVaultOutput vault : vaultList) {
            System.out.println(
                "\nCreationDate: " + vault.getCreationDate() +
                "\nLastInventoryDate: " + vault.getLastInventoryDate() +
                "\nNumberOfArchives: " + vault.getNumberOfArchives() +
                "\nSizeInBytes: " + vault.getSizeInBytes() +
                "\nVaultARN: " + vault.getVaultARN() +
                "\nVaultName: " + vault.getVaultName());
        }
    }

    private static void deleteVault(AmazonGlacierClient client, String vaultName) {
        DeleteVaultRequest request = new DeleteVaultRequest()
            .withVaultName(vaultName);
        client.deleteVault(request);
        System.out.println("Deleted vault: " + vaultName);
    }
}
```

Amazon S3 Glacier에서 AWS SDK for .NET을 사용하여 볼트 생성

Amazon SDK에서 .NET용으로 제공하는 [하이레벨 및 로우레벨 API](#)는 모두 볼트를 생성하는 방법을 제공합니다.

주제

- [AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 볼트 생성](#)
- [AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 볼트 생성](#)

AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 볼트 생성

하이레벨 API의 `ArchiveTransferManager` 클래스는 AWS 리전에 볼트를 생성하는 데 사용할 수 있는 `CreateVault` 방법을 제공합니다.

예제: AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 볼트 작업

다음의 C# 코드 예시는 미국 서부(오레곤)에서 볼트를 생성 및 삭제합니다. 볼트를 생성할 수 있는 AWS 리전 목록은 [Amazon S3 Glacier 액세스](#)을 참조하세요.

다음 예제의 실행을 위한 단계별 지침은 [코드 예제 실행](#) 단원을 참조하십시오. 아래와 같이 볼트 이름을 사용해 코드를 업데이트해야 합니다.

Example

```
using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{
    class VaultCreateDescribeListVaultsDeleteHighLevel
    {
        static string vaultName = "**** Provide vault name ****";

        public static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                var manager = new ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
                manager.CreateVault(vaultName);
                Console.WriteLine("Vault created. To delete the vault, press Enter");
                Console.ReadKey();
                manager.DeleteVault(vaultName);
                Console.WriteLine("\nVault deleted. To continue, press Enter");
                Console.ReadKey();
            }
            catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            Console.WriteLine("To continue, press Enter");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

```

    }
  }
}

```

AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 볼트 생성

로우레벨 API는 볼트를 생성 및 삭제하거나, 볼트 설명을 가져오거나, 특정 AWS 리전에 생성된 볼트 목록을 가져오는 등 모든 볼트 작업에 사용할 수 있는 방법을 제공합니다. 다음은 AWS SDK for .NET을 사용하여 볼트를 생성하는 단계입니다.

1. AmazonGlacierClient 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

볼트 생성을 원하는 AWS 리전을 지정합니다. 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 해당 AWS 리전에 적용됩니다.

2. CreateVaultRequest 클래스 인스턴스를 생성하여 요청 정보를 입력합니다.

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 볼트 이름과 계정 ID를 요구합니다. 계정 ID를 입력하지 않는 경우에는 요청 서명을 위해 입력하는 자격 증명과 연결되어 있는 계정 ID로 간주합니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier와 함께 AWS SDK for .NET 사용](#) 섹션을 참조하세요.

3. 요청 객체를 파라미터로 입력하여 CreateVault 메서드를 실행합니다.

S3 Glacier가 반환하는 응답은 CreateVaultResponse 객체에서 사용할 수 있습니다.

예제: AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 볼트 작업

다음은 앞선 단계를 설명하는 C# 예제입니다. 이 예시는 미국 서부(오레곤)에 볼트를 생성합니다. 또한 이 코드 예시는 볼트 정보를 검색하거나, 동일한 AWS 리전에 속하는 모든 볼트를 나열하거나, 생성된 볼트를 삭제하기도 합니다. 출력된 Location은 계정 ID와 AWS 리전, 볼트 이름이 포함된 볼트의 상대적 URI입니다.

Note

기본 REST API에 대한 자세한 내용은 [볼트 만들기\(PUT 값\)](#) 단원을 참조하십시오.

다음 예제의 실행을 위한 단계별 지침은 [코드 예제 실행](#) 단원을 참조하십시오. 아래와 같이 볼트 이름을 사용해 코드를 업데이트해야 합니다.

Example

```
using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{
    class VaultCreateDescribeListVaultsDelete
    {
        static string vaultName = "*** Provide vault name ***";
        static AmazonGlacierClient client;

        public static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                using (client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2))
                {
                    Console.WriteLine("Creating a vault.");
                    CreateAVault();
                    DescribeVault();
                    GetVaultsList();
                    Console.WriteLine("\nVault created. Now press Enter to delete the vault...");
                    Console.ReadKey();
                    DeleteVault();
                }
            }
            catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            Console.WriteLine("To continue, press Enter");
            Console.ReadKey();
        }

        static void CreateAVault()
        {
            CreateVaultRequest request = new CreateVaultRequest()
            {
                VaultName = vaultName
            };
            CreateVaultResponse response = client.CreateVault(request);
            Console.WriteLine("Vault created: {0}\n", response.Location);
        }
    }
}
```

```
}

static void DescribeVault()
{
    DescribeVaultRequest describeVaultRequest = new DescribeVaultRequest()
    {
        VaultName = vaultName
    };

    DescribeVaultResponse describeVaultResponse =
client.DescribeVault(describeVaultRequest);
    Console.WriteLine("\nVault description...");
    Console.WriteLine(
        "\nVaultName: " + describeVaultResponse.VaultName +
        "\nVaultARN: " + describeVaultResponse.VaultARN +
        "\nVaultCreationDate: " + describeVaultResponse.CreationDate +
        "\nNumberOfArchives: " + describeVaultResponse.NumberOfArchives +
        "\nSizeInBytes: " + describeVaultResponse.SizeInBytes +
        "\nLastInventoryDate: " + describeVaultResponse.LastInventoryDate
    );
}

static void GetVaultsList()
{
    string lastMarker = null;
    Console.WriteLine("\n List of vaults in your account in the specific
region ...");
    do
    {
        ListVaultsRequest request = new ListVaultsRequest()
        {
            Marker = lastMarker
        };
        ListVaultsResponse response = client.ListVaults(request);

        foreach (DescribeVaultOutput output in response.VaultList)
        {
            Console.WriteLine("Vault Name: {0} \tCreation Date: {1} \t #of archives:
{2}",
                output.VaultName, output.CreationDate,
output.NumberOfArchives);
        }
        lastMarker = response.Marker;
    } while (lastMarker != null);
}
```

```
    }

    static void DeleteVault()
    {
        DeleteVaultRequest request = new DeleteVaultRequest()
        {
            VaultName = vaultName
        };
        DeleteVaultResponse response = client.DeleteVault(request);
    }
}
}
```

Amazon S3 Glacier에서 REST API를 사용하여 볼트 생성

REST API를 사용하여 볼트를 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [볼트 만들기\(PUT 값\)](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon S3 Glacier 콘솔을 사용하여 볼트 생성

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier) 콘솔을 사용하여 볼트를 생성하려면 시작하기 튜토리얼의 [2단계: S3 Glacier에서 볼트 생성](#)을 참조하세요.

Amazon S3 Glacier에서 AWS Command Line Interface을 사용하여 볼트 생성

다음 단계에 따라 AWS Command Line Interface(AWS CLI)를 사용하여 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)에 볼트를 생성합니다.

주제

- [\(전제 조건\) AWS CLI 설정](#)
- [예제: AWS CLI를 사용하여 볼트 생성](#)

(전제 조건) AWS CLI 설정

1. AWS CLI를 다운로드하고 구성합니다. 관련 지침은 AWS Command Line Interface 사용 설명서에서 다음 주제를 참조하세요.

[AWS Command Line Interface 설치](#)

AWS Command Line Interface 구성

- 명령 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 AWS CLI 설정을 확인합니다. 이러한 명령은 명시적으로 자격 증명을 제공하지 않으므로 기본 프로파일의 자격 증명이 사용됩니다.

- help 명령을 사용해 보십시오.

```
aws help
```

- list-vaults 명령을 사용하여 구성된 계정의 S3 Glacier 볼트 목록을 가져옵니다. **123456789012**를 사용자의 AWS 계정 ID로 바꿉니다.

```
aws glacier list-vaults --account-id 123456789012
```

- AWS CLI를 위한 현재 구성 데이터를 확인하려면 aws configure list 명령을 사용합니다.

```
aws configure list
```

예제: AWS CLI를 사용하여 볼트 생성

- create-vault 명령을 사용하여 **111122223333** 계정에 **awsexamplevault**라는 이름의 볼트를 생성합니다.

```
aws glacier create-vault --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333
```

예상 결과:

```
{
  "location": "/111122223333/vaults/awsexamplevault"
}
```

- describe-vault 명령을 사용하여 생성을 확인합니다.

```
aws glacier describe-vault --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333
```

Amazon S3 Glacier 내 볼트 메타데이터 검색

볼트 생성 날짜, 볼트 내 아카이브 수, 볼트 내 모든 아카이브의 총 크기 등 볼트에 대한 정보를 검색할 수 있습니다. Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 특정 볼트 또는 사용자 계정의 특정 AWS 리전의 모든 볼트에 대해 이 정보를 검색할 수 있도록 API 직접 호출을 제공합니다.

볼트 목록을 검색하는 경우 S3 Glacier가 볼트 이름의 ASCII 값을 기준으로 정렬된 목록을 반환합니다. 목록에 포함되는 볼트 수는 최대 1,000개입니다. 응답은 항상 확인하여 목록을 계속 이어가는 마커가 있는지 살펴야 합니다. 항목이 더 이상 없는 경우에는 marker 필드가 null 값을 갖습니다. 응답으로 반환되는 볼트 수는 옵션으로 제한할 수 있습니다. 응답으로 반환할 볼트가 더 있는 경우에는 결과에 페이지가 매겨집니다. 이후 다음 볼트를 가져오려면 요청을 추가로 전송해야 합니다.

주제

- [AWS SDK for Java을 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 볼트 메타데이터 검색](#)
- [AWS SDK for .NET을 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 볼트 메타데이터 검색](#)
- [REST API를 사용하는 볼트 메타데이터 가져오기](#)
- [AWS Command Line Interface을 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 볼트 메타데이터 검색](#)

AWS SDK for Java을 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 볼트 메타데이터 검색

주제

- [볼트 메타데이터 가져오기](#)
- [리전에 속하는 모든 볼트의 메타데이터 가져오기](#)
- [예: Java용 Amazon SDK를 사용하는 볼트 메타데이터 검색](#)

볼트 메타데이터 가져오기

특정 AWS 리전에 속하는 특정 볼트 또는 모든 볼트의 메타데이터를 검색할 수 있습니다. 다음은 Java용 Amazon SDK의 로우레벨 API를 사용해 특정 볼트용 볼트 메타데이터를 검색하는 단계입니다.

1. AmazonGlacierClient 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

볼트가 속하는 AWS 리전을 지정해야 합니다. 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 해당 AWS 리전에 적용됩니다.

2. `DescribeVaultRequest` 클래스 인스턴스를 생성하여 요청 정보를 입력합니다.

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 볼트 이름과 사용자의 계정 ID를 요구합니다. 계정 ID를 입력하지 않는 경우에는 요청 서명을 위해 입력하는 자격 증명과 연결되어 있는 계정 ID로 간주합니다. 자세한 내용은 [AWS SDK for Java](#)과 함께 [Amazon S3 Glacier 사용](#) 섹션을 참조하세요.

3. 요청 객체를 파라미터로 입력하여 `describeVault` 메서드를 실행합니다.

S3 Glacier가 반환하는 볼트 메타데이터 정보는 `DescribeVaultResult` 객체에서 사용할 수 있습니다.

다음은 위에서 설명한 단계를 나타내는 Java 코드 조각입니다.

```
DescribeVaultRequest request = new DescribeVaultRequest()
    .withVaultName("*** provide vault name***");

DescribeVaultResult result = client.describeVault(request);

System.out.print(
    "\nCreationDate: " + result.getCreationDate() +
    "\nLastInventoryDate: " + result.getLastInventoryDate() +
    "\nNumberOfArchives: " + result.getNumberOfArchives() +
    "\nSizeInBytes: " + result.getSizeInBytes() +
    "\nVaultARN: " + result.getVaultARN() +
    "\nVaultName: " + result.getVaultName());
```

Note

기본 REST API에 대한 자세한 내용은 [볼트 설명\(GET vault\)](#) 단원을 참조하십시오.

리전에 속하는 모든 볼트의 메타데이터 가져오기

`listVaults` 방법을 사용하여 특정 AWS 리전에 속하는 모든 볼트의 메타데이터를 검색할 수 있습니다.

다음은 `us-west-2` 리전에 속하는 볼트 목록을 가져오는 Java 코드 조각입니다. 요청에 따라 응답으로 반환되는 볼트 수는 5개로 제한됩니다. 코드 조각은 연속으로 `listVaults`를 직접 호출하여 AWS 리전의 볼트 목록을 모두 검색합니다.

```

AmazonGlacierClient client;
client.setEndpoint("https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/");

String marker = null;
do {
    ListVaultsRequest request = new ListVaultsRequest()
        .withLimit("5")
        .withMarker(marker);
    ListVaultsResult listVaultsResult = client.listVaults(request);

    List<DescribeVaultOutput> vaultList = listVaultsResult.getVaultList();
    marker = listVaultsResult.getMarker();
    for (DescribeVaultOutput vault : vaultList) {
        System.out.println(
            "\nCreationDate: " + vault.getCreationDate() +
            "\nLastInventoryDate: " + vault.getLastInventoryDate() +
            "\nNumberOfArchives: " + vault.getNumberOfArchives() +
            "\nSizeInBytes: " + vault.getSizeInBytes() +
            "\nVaultARN: " + vault.getVaultARN() +
            "\nVaultName: " + vault.getVaultName());
    }
} while (marker != null);

```

위의 코드 조각에서 요청 시에 Limit값을 지정하지 않으면 S3 Glacier가 S3 Glacier API의 설정에 따라 최대 10개까지 볼트를 반환합니다. 목록을 조회할 볼트가 더 있는 경우에는 응답 본문의 marker 필드에 새로운 요청과 함께 목록이 계속되는 지점에 볼트의 Amazon 리소스 이름(ARN)이 추가됩니다. 그렇지 않으면 marker 필드는 null 값을 갖습니다.

참고로 목록의 각 볼트마다 반환되는 정보는 특정 볼트에서 describeVault 메서드를 호출하여 가져오는 정보와 동일합니다.

Note

listVaults 메서드는 기본 REST API를 호출합니다([볼트 목록 조회\(GET vaults\)](#) 참조).

예: Java용 Amazon SDK를 사용하는 볼트 메타데이터 검색

유효 코드 예제를 보려면 [예제: AWS SDK for Java를 사용하여 볼트 생성](#) 단원을 참조하십시오. Java 코드 예제는 볼트를 생성한 후 볼트 메타데이터를 가져옵니다.

AWS SDK for .NET을 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 볼트 메타데이터 검색

주제

- [볼트 메타데이터 가져오기](#)
- [리전에 속하는 모든 볼트의 메타데이터 가져오기](#)
- [예제: AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 볼트 메타데이터 가져오기](#)

볼트 메타데이터 가져오기

특정 AWS 리전에 속하는 특정 볼트 또는 모든 볼트의 메타데이터를 검색할 수 있습니다. 다음은 AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용해 특정 볼트의 메타데이터를 가져오는 단계입니다.

1. AmazonGlacierClient 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

볼트가 속하는 AWS 리전을 지정해야 합니다. 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 해당 AWS 리전에 적용됩니다.

2. DescribeVaultRequest 클래스 인스턴스를 생성하여 요청 정보를 입력합니다.

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 볼트 이름과 사용자 계정 ID를 요구합니다. 계정 ID를 입력하지 않는 경우에는 요청 서명을 위해 입력하는 자격 증명과 연결되어 있는 계정 ID로 간주합니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier와 함께 AWS SDK for .NET 사용](#) 섹션을 참조하세요.

3. 요청 객체를 파라미터로 입력하여 DescribeVault 메서드를 실행합니다.

S3 Glacier가 반환하는 볼트 메타데이터 정보는 DescribeVaultResult 객체에서 사용할 수 있습니다.

다음은 위에서 설명한 단계를 나타내는 C# 코드 조각입니다. 이 코드 조각은 미국 서부(오레곤) 리전에 속하는 기존 볼트에 대한 메타데이터 정보를 검색합니다.

```
AmazonGlacierClient client;
client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);

DescribeVaultRequest describeVaultRequest = new DescribeVaultRequest()
{
    VaultName = "**** Provide vault name ****"
};
```

```
DescribeVaultResponse describeVaultResponse =
    client.DescribeVault(describeVaultRequest);
Console.WriteLine("\nVault description...");
Console.WriteLine(
    "\nVaultName: " + describeVaultResponse.VaultName +
    "\nVaultARN: " + describeVaultResponse.VaultARN +
    "\nVaultCreationDate: " + describeVaultResponse.CreationDate +
    "\nNumberOfArchives: " + describeVaultResponse.NumberOfArchives +
    "\nSizeInBytes: " + describeVaultResponse.SizeInBytes +
    "\nLastInventoryDate: " + describeVaultResponse.LastInventoryDate
);
```

Note

기본 REST API에 대한 자세한 내용은 [볼트 설명\(GET vault\)](#) 단원을 참조하십시오.

리전에 속하는 모든 볼트의 메타데이터 가져오기

ListVaults 방법을 사용하여 특정 AWS 리전에 속하는 모든 볼트의 메타데이터를 검색하는 방법도 있습니다.

다음은 미국 서부(오레곤)의 볼트 목록을 검색하는 C# 코드 조각입니다. 요청에 따라 응답으로 반환되는 볼트 수는 5개로 제한됩니다. 이 코드 조각은 ListVaults를 연속으로 직접 호출하여 AWS 리전의 볼트 목록을 모두 검색합니다.

```
AmazonGlacierClient client;
client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
string lastMarker = null;
Console.WriteLine("\n List of vaults in your account in the specific AWS Region ...");
do
{
    ListVaultsRequest request = new ListVaultsRequest()
    {
        Limit = 5,
        Marker = lastMarker
    };
    ListVaultsResponse response = client.ListVaults(request);

    foreach (DescribeVaultOutput output in response.VaultList)
```

```
{
    Console.WriteLine("Vault Name: {0} \tCreation Date: {1} \t #of archives: {2}",
        output.VaultName, output.CreationDate, output.NumberOfArchives);
}
lastMarker = response.Marker;
} while (lastMarker != null);
```

위의 코드 세그먼트의 요청에서 Limit 값을 지정하지 않으면 S3 Glacier가 S3 Glacier API의 설정에 따라 최대 10개의 볼트를 반환합니다.

참고로 목록의 각 볼트마다 반환되는 정보는 특정 볼트에서 DescribeVault 메서드를 호출하여 가져오는 정보와 동일합니다.

Note

ListVaults 메서드는 기본 REST API를 호출합니다([볼트 목록 조회\(GET vaults\)](#) 참조).

예제: AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 볼트 메타데이터 가져오기

유효 코드 예제를 보려면 [예제: AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 볼트 작업](#) 단원을 참조하십시오. C# 코드 예제는 볼트를 생성한 후 볼트 메타데이터를 가져옵니다.

REST API를 사용하는 볼트 메타데이터 가져오기

REST API를 사용하여 볼트 목록을 조회하는 방법에 대한 자세한 내용은 [볼트 목록 조회\(GET vaults\)](#) 단원을 참조하십시오. 볼트 1개에 대해서 설명하는 방법에 대한 자세한 내용은 [볼트 설명\(GET vault\)](#) 단원을 참조하십시오.

AWS Command Line Interface을 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 볼트 메타데이터 검색

이 예시에서는 AWS Command Line Interface(AWS CLI)을 사용하여 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)에서 볼트 정보 및 메타데이터를 검색하는 방법을 보여줍니다.

주제

- [\(전제 조건\) AWS CLI 설정](#)
- [예제: AWS CLI를 사용하여 볼트 메타데이터 가져오기](#)

(전제 조건) AWS CLI 설정

1. AWS CLI를 다운로드하고 구성합니다. 관련 지침은 [AWS Command Line Interface 사용 설명서](#)에서 다음 주제를 참조하세요.

[AWS Command Line Interface 설치](#)

[AWS Command Line Interface 구성](#)

2. 명령 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 AWS CLI 설정을 확인합니다. 이러한 명령은 명시적으로 자격 증명을 제공하지 않으므로 기본 프로파일의 자격 증명이 사용됩니다.

- help 명령을 사용해 보십시오.

```
aws help
```

- 구성된 계정의 S3 Glacier 볼트 목록을 가져오려면 `list-vaults` 명령을 사용합니다. `123456789012`를 사용자의 AWS 계정 ID로 바꿉니다.

```
aws glacier list-vaults --account-id 123456789012
```

- AWS CLI를 위한 현재 구성데이터를 보려면 `aws configure list` 명령을 사용합니다.

```
aws configure list
```

예제: AWS CLI를 사용하여 볼트 메타데이터 가져오기

- `describe-vault` 명령을 사용하여 `111122223333` 계정에 있는 `awsexamplevault`라는 이름의 저장소를 설명하십시오.

```
aws glacier describe-vault --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333
```

Amazon S3 Glacier에서 볼트 인벤토리 다운로드

첫 번째 아카이브를 볼트에 업로드하면 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 자동으로 볼트 인벤토리를 생성한 후 대략 하루에 한 번씩 업데이트합니다. S3 Glacier가 첫 번째 인벤토리를 생성한 후, 해당 인벤토리의 검색이 가능할 때까지 일반적으로 0.5~1일이 걸립니다. S3 Glacier에서 볼트 인벤토리를 검색하려면 다음 2단계 프로세스를 따릅니다.

1. [작업 시작\(POST jobs\)](#) 작업을 사용하여 인벤토리 가져오기 작업을 시작합니다.

Important

데이터 가져오기 정책은 `PolicyEnforcedException` 예외에 따라 가져오기 작업 시작 요청이 오류로 중단되는 원인이 될 수 있습니다. 데이터 가져오기 정책에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier 데이터 검색 정책](#) 단원을 참조하십시오. `PolicyEnforcedException` 예외에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#) 단원을 참조하십시오.

2. 작업이 완료된 후 [작업 출력 가져오기\(GET output\)](#) 작업을 사용하여 바이트를 다운로드합니다.

예를 들어 아카이브 또는 볼트 인벤토리를 가져오려면 가져오기 작업을 먼저 시작해야 합니다. 이때 작업 요청은 비동기식으로 실행됩니다. 검색 작업을 시작하면 S3 Glacier가 작업을 생성한 후 응답으로 작업 ID를 반환합니다. S3 Glacier가 가져오기 작업을 마치면 사용자는 작업 출력, 아카이브 바이트 또는 볼트 인벤토리 데이터를 다운로드할 수 있습니다.

작업 출력을 다운로드하려면 작업을 먼저 마쳐야 합니다. 작업 상태는 다음 옵션을 사용해 확인할 수 있습니다.

- 작업 완료 알림 대기: 작업이 완료되면 S3 Glacier가 알림 메시지를 게시할 수 있도록 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽을 지정할 수 있습니다. Amazon SNS 토픽을 지정하는 방법은 다음과 같습니다.

- 작업을 기준으로 Amazon SNS 토픽을 지정합니다.

작업을 시작할 때 선택적으로 Amazon SNS 토픽을 지정할 수 있습니다.

- 볼트에 알림 구성을 설정합니다.

볼트의 특정 이벤트에 대해 알림 구성을 설정할 수 있습니다([Amazon S3 Glacier의 볼트 알림 구성](#) 참조). S3 Glacier는 특정 이벤트가 발생할 때마다 지정된 SNS 토픽에 메시지를 보냅니다.

볼트에서 알림 구성을 설정하고, 작업을 시작할 때 Amazon SNS 토픽까지 지정했다면, S3 Glacier는 두 토픽 모두에 작업 완료 메시지를 전송합니다.

SNS 토픽을 이메일을 통해 알려주도록 혹은 애플리케이션이 폴링할 수 있는 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS)에 메시지를 저장하도록 구성할 수 있습니다. 메시지가 대기열에 표시되면 작업이 성공적으로 완료되었는지 먼저 확인한 후 작업 출력을 다운로드합니다.

- 명시적인 작업 정보 요청: S3 Glacier는 작업 정보를 폴링할 수 있도록 작업 설명([작업 설명\(GET JobID\)](#))도 제공합니다. 주기적으로 이 요청을 전송하여 작업 정보를 가져올 수 있습니다. 그러나 Amazon SNS의 알림 메시지의 사용을 권장합니다.

Note

SNS 알림을 통해 가져오는 정보는 작업 설명을 호출하여 가져오는 정보와 동일합니다.

주제

- [인벤토리 정보](#)
- [AWS SDK for Java을 사용하는 Amazon S3 Glacier의 볼트 인벤토리 다운로드](#)
- [AWS SDK for .NET을 사용하는 Amazon S3 Glacier의 볼트 인벤토리 다운로드](#)
- [REST API를 사용하는 볼트 인벤토리 다운로드](#)
- [AWS Command Line Interface을 사용하는 Amazon S3 Glacier의 볼트 인벤토리 다운로드](#)

인벤토리 정보

S3 Glacier는 아카이브가 볼트에 처음 업데이트된 날짜부터 대략 하루에 한 번씩 볼트 인벤토리를 업데이트합니다. 마지막 인벤토리 이후 볼트에 대한 아카이브 추가 또는 삭제가 없는 경우에는 인벤토리 데이터가 업데이트되지 않습니다. 볼트 인벤토리 작업이 시작되면 S3 Glacier는 마지막으로 작성된 인벤토리, 즉 실시간 데이터가 아닌 특정 시점 스냅샷을 반환합니다. S3 Glacier가 첫 번째 볼트 인벤토리를 생성한 후, 해당 인벤토리의 검색이 가능할 때까지 일반적으로 0.5~1일이 걸립니다.

아카이브를 업로드할 때마다 볼트 인벤토리를 가져오는 것이 불필요하다고 생각할 수도 있습니다. 하지만 사용자가 S3 Glacier에 업로드한 아카이브에 대한 메타데이터를 연결하여 클라이언트 측에서 데이터베이스를 관리한다고 가정해봅시다. 볼트 인벤토리가 필요에 따라 데이터베이스 정보와 실제 볼트 인벤토리를 서로 조정하는 데 얼마나 유용한지 알게 될 것입니다. 아카이브 생성 날짜를 기준으로 필터링하거나 할당량을 설정하여 가져오는 인벤토리 항목 수를 제한할 수 있습니다. 인벤토리 가져오기 제한에 대한 자세한 내용은 [범위가 지정된 인벤토리 가져오기](#) 단원을 참조하십시오.

인벤토리는 쉼표로 분리된 값(CSV) 또는 JSON의 두 가지 형식으로 반환될 수 있습니다. 이 형식은 인벤토리 작업을 시작할 때 옵션으로 지정할 수 있습니다. 기본 형식은 JSON입니다. 인벤토리 작업 출력에서 반환되는 데이터 필드에 대한 자세한 내용은 Get Job Output API의 [응답 본문](#)를 참조하세요.

AWS SDK for Java을 사용하는 Amazon S3 Glacier의 볼트 인벤토리 다운로드

다음은 AWS SDK for Java의 저레벨 API를 사용해 볼트 인벤토리를 가져오는 단계입니다. 고레벨 API는 볼트 인벤토리를 가져오도록 지원하지 않습니다.

1. `AmazonGlacierClient` 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

볼트가 속한 AWS 리전을 지정해야 합니다. 그러면 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 해당 AWS 리전에 적용됩니다.

2. `initiateJob` 메서드를 실행하여 인벤토리 가져오기 작업을 시작합니다.

`InitiateJobRequest` 객체에 작업 정보를 제공하여 `initiateJob`을 실행합니다.

Note

볼트의 인벤토리가 완료되지 않은 경우 오류가 반환된다는 점에 유의하세요. Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 각 볼트마다 24시간을 주기로 인벤토리를 준비합니다..

S3 Glacier는 응답으로 작업 ID를 반환합니다. 이 응답은 `InitiateJobResult` 클래스 인스턴스에서 사용할 수 있습니다.

```
InitiateJobRequest initJobRequest = new InitiateJobRequest()
    .withVaultName("*** provide vault name ***")
    .withJobParameters(
        new JobParameters()
            .withType("inventory-retrieval")
            .withSNSTopic("*** provide SNS topic ARN ****")
    );

InitiateJobResult initJobResult = client.initiateJob(initJobRequest);
String jobId = initJobResult.getJobId();
```

3. 작업이 완료될 때까지 기다립니다.

작업 출력을 다운로드할 수 있을 때까지 기다려야 합니다. 볼트에서 알림 구성을 설정하였거나, 작업을 시작할 때 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽을 지정하였다면 S3 Glacier는 작업 완료 후 해당 토픽에 메시지를 보냅니다.

describeJob 방법을 직접 호출하여 S3 Glacier를 폴링함으로써 작업 완료 상태를 확인하는 방법도 있습니다. 하지만 Amazon SNS 토픽을 사용해 식별하는 방법을 권장합니다. 다음 섹션에서 제공하는 코드 예시는 S3 Glacier가 메시지를 게시할 수 있도록 Amazon SNS를 사용합니다.

4. getJobOutput 메서드를 실행하여 작업 출력(볼트 인벤토리 데이터)을 다운로드합니다.

GetJobOutputRequest 클래스 인스턴스를 생성하여 계정 ID, 작업 ID 및 볼트 이름을 입력합니다. 계정 ID를 입력하지 않는 경우에는 요청 서명을 위해 입력하는 자격 증명과 연결되어 있는 계정 ID를 사용합니다. 자세한 내용은 [AWS SDK for Java과 함께 Amazon S3 Glacier 사용](#) 섹션을 참조하세요.

S3 Glacier가 반환하는 출력은 GetJobOutputResult 객체에서 사용할 수 있습니다.

```
GetJobOutputRequest jobOutputRequest = new GetJobOutputRequest()
    .withVaultName("*** provide vault name ***")
    .withJobId("*** provide job ID ***");
GetJobOutputResult jobOutputResult = client.getJobOutput(jobOutputRequest);
// jobOutputResult.getBody(); provides the output stream.
```

Note

작업과 관련된 기본 REST API에 대한 자세한 내용은 [작업](#) 단원을 참조하십시오.

예: Java용 Amazon SDK를 사용하여 볼트 인벤토리 검색

다음은 볼트를 지정하여 볼트 인벤토리를 가져오는 Java 코드 예제입니다.

이 예에서는 다음과 같은 작업을 수행합니다.

- Amazon Simple Notification Service(SNS) 주제를 생성합니다.

S3 Glacier가 작업 완료 후 알림 메시지를 해당 토픽에 전송합니다.

- Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 생성합니다.

아래 예시는 Amazon SNS 토픽이 메시지를 대기열에 게시할 수 있도록 여기에서 해당 대기열에 정책을 연결합니다.

- 지정된 아카이브의 다운로드 작업을 시작합니다.

작업 요청에서 S3 Glacier가 작업 완료 후 알림 메시지를 해당 토픽에 게시할 수 있도록 생성된 Amazon SNS 토픽이 지정됩니다.

- 작업 ID가 포함된 메시지가 있는지 Amazon SQS 대기열을 확인합니다.

메시지가 있으면 JSON 구문을 분석하여 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. 성공적으로 완료되었으면 아카이브를 다운로드합니다.

- Amazon SNS 토픽과 생성된 Amazon SQS 대기열을 삭제하여 정리합니다.

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import com.fasterxml.jackson.core.JsonFactory;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonParser;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.policy.Policy;
import com.amazonaws.auth.policy.Principal;
import com.amazonaws.auth.policy.Resource;
import com.amazonaws.auth.policy.Statement;
import com.amazonaws.auth.policy.Statement.Effect;
import com.amazonaws.auth.policy.actions.SQSActions;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.model.GetJobOutputRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.GetJobOutputResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.InitiateJobRequest;
```

```
import com.amazonaws.services.glacier.model.InitiateJobResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.JobParameters;
import com.amazonaws.services.sns.AmazonSNSClient;
import com.amazonaws.services.sns.model.CreateTopicRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.CreateTopicResult;
import com.amazonaws.services.sns.model.DeleteTopicRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.SubscribeRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.SubscribeResult;
import com.amazonaws.services.sns.model.UnsubscribeRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClient;
import com.amazonaws.services.sqs.model.CreateQueueRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.CreateQueueResult;
import com.amazonaws.services.sqs.model.DeleteQueueRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.GetQueueAttributesRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.GetQueueAttributesResult;
import com.amazonaws.services.sqs.model.Message;
import com.amazonaws.services.sqs.model.ReceiveMessageRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.SetQueueAttributesRequest;

public class AmazonGlacierDownloadInventoryWithSQSPolling {

    public static String vaultName = "**** provide vault name ****";
    public static String snsTopicName = "**** provide topic name ****";
    public static String sqsQueueName = "**** provide queue name ****";
    public static String sqsQueueARN;
    public static String sqsQueueURL;
    public static String snsTopicARN;
    public static String snsSubscriptionARN;
    public static String fileName = "**** provide file name ****";
    public static String region = "**** region ****";
    public static long sleepTime = 600;
    public static AmazonGlacierClient client;
    public static AmazonSQSClient sqsClient;
    public static AmazonSNSClient snsClient;

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider();

        client = new AmazonGlacierClient(credentials);
        client.setEndpoint("https://glacier." + region + ".amazonaws.com");
        sqsClient = new AmazonSQSClient(credentials);
        sqsClient.setEndpoint("https://sqs." + region + ".amazonaws.com");
```

```
snsClient = new AmazonSNSClient(credentials);
snsClient.setEndpoint("https://sns." + region + ".amazonaws.com");

try {
    setupSQS();

    setupSNS();

    String jobId = initiateJobRequest();
    System.out.println("Jobid = " + jobId);

    Boolean success = waitForJobToComplete(jobId, sqsQueueURL);
    if (!success) { throw new Exception("Job did not complete
successfully."); }

    downloadJobOutput(jobId);

    cleanUp();

} catch (Exception e) {
    System.err.println("Inventory retrieval failed.");
    System.err.println(e);
}

private static void setupSQS() {
    CreateQueueRequest request = new CreateQueueRequest()
        .withQueueName(sqsQueueName);
    CreateQueueResult result = sqsClient.createQueue(request);
    sqsQueueURL = result.getQueueUrl();

    GetQueueAttributesRequest qRequest = new GetQueueAttributesRequest()
        .withQueueUrl(sqsQueueURL)
        .withAttributeNames("QueueArn");

    GetQueueAttributesResult qResult = sqsClient.getQueueAttributes(qRequest);
    sqsQueueARN = qResult.getAttributes().get("QueueArn");

    Policy sqsPolicy =
        new Policy().withStatements(
            new Statement(Effect.Allow)
                .withPrincipals(Principal.AllUsers)
                .withActions(SQSActions.SendMessage)
                .withResources(new Resource(sqsQueueARN)));
}
```

```
    Map<String, String> queueAttributes = new HashMap<String, String>();
    queueAttributes.put("Policy", sqsPolicy.toJson());
    sqsClient.setQueueAttributes(new SetQueueAttributesRequest(sqsQueueURL,
queueAttributes));

}
private static void setupSNS() {
    CreateTopicRequest request = new CreateTopicRequest()
        .withName(snsTopicName);
    CreateTopicResult result = snsClient.createTopic(request);
    snsTopicARN = result.getTopicArn();

    SubscribeRequest request2 = new SubscribeRequest()
        .withTopicArn(snsTopicARN)
        .withEndpoint(sqsQueueARN)
        .withProtocol("sqs");
    SubscribeResult result2 = snsClient.subscribe(request2);

    snsSubscriptionARN = result2.getSubscriptionArn();
}
private static String initiateJobRequest() {

    JobParameters jobParameters = new JobParameters()
        .withType("inventory-retrieval")
        .withSNSTopic(snsTopicARN);

    InitiateJobRequest request = new InitiateJobRequest()
        .withVaultName(vaultName)
        .withJobParameters(jobParameters);

    InitiateJobResult response = client.initiateJob(request);

    return response.getJobId();
}

private static Boolean waitForJobToComplete(String jobId, String sqsQueueUrl)
throws InterruptedException, JsonParseException, IOException {

    Boolean messageFound = false;
    Boolean jobSuccessful = false;
    ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
    JsonFactory factory = mapper.getFactory();

    while (!messageFound) {
```

```
List<Message> msgs = sqsClient.receiveMessage(
    new
    ReceiveMessageRequest(sqsQueueUrl).withMaxNumberOfMessages(10)).getMessages();

if (msgs.size() > 0) {
    for (Message m : msgs) {
        JsonParser jpMessage = factory.createJsonParser(m.getBody());
        JsonNode jobMessageNode = mapper.readTree(jpMessage);
        String jobMessage = jobMessageNode.get("Message").textValue();

        JsonParser jpDesc = factory.createJsonParser(jobMessage);
        JsonNode jobDescNode = mapper.readTree(jpDesc);
        String retrievedJobId = jobDescNode.get("JobId").textValue();
        String statusCode = jobDescNode.get("StatusCode").textValue();
        if (retrievedJobId.equals(jobId)) {
            messageFound = true;
            if (statusCode.equals("Succeeded")) {
                jobSuccessful = true;
            }
        }
    }
} else {
    Thread.sleep(sleepTime * 1000);
}
return (messageFound && jobSuccessful);
}

private static void downloadJobOutput(String jobId) throws IOException {

    GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest()
        .withVaultName(vaultName)
        .withJobId(jobId);
    GetJobOutputResult getJobOutputResult =
client.getJobOutput(getJobOutputRequest);

    FileWriter fstream = new FileWriter(fileName);
    BufferedWriter out = new BufferedWriter(fstream);
    BufferedReader in = new BufferedReader(new
InputStreamReader(getJobOutputResult.getBody()));
    String inputLine;
    try {
        while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
```

```

        out.write(inputLine);
    }
} catch(IOException e) {
    throw new AmazonClientException("Unable to save archive", e);
} finally{
    try {in.close();} catch (Exception e) {}
    try {out.close();} catch (Exception e) {}
}
System.out.println("Retrieved inventory to " + fileName);
}

private static void cleanUp() {
    snsClient.unsubscribe(new UnsubscribeRequest(snsSubscriptionARN));
    snsClient.deleteTopic(new DeleteTopicRequest(snsTopicARN));
    sqsClient.deleteQueue(new DeleteQueueRequest(sqsQueueURL));
}
}
}

```

AWS SDK for .NET을 사용하는 Amazon S3 Glacier의 볼트 인벤토리 다운로드

다음은 AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용해 볼트 인벤토리를 가져오는 단계입니다. 고레벨 API는 볼트 인벤토리를 가져오도록 지원하지 않습니다.

1. AmazonGlacierClient 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

볼트가 속하는 AWS 리전을 지정해야 합니다. 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 해당 AWS 리전에 적용됩니다.

2. InitiateJob 메서드를 실행하여 인벤토리 가져오기 작업을 시작합니다.

사용자는 InitiateJobRequest 객체에 작업 정보를 제공합니다. Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 응답으로 작업 ID를 반환합니다. 이 응답은 InitiateJobResponse 클래스 인스턴스에서 사용할 수 있습니다.

```

AmazonGlacierClient client;
client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);

InitiateJobRequest initJobRequest = new InitiateJobRequest()
{
    VaultName = vaultName,

```



```

JobParameters = new JobParameters()
{
    Type = "inventory-retrieval",
    SNSTopic = "*** Provide Amazon SNS topic arn ***",
}
};
InitiateJobResponse initJobResponse = client.InitiateJob(initJobRequest);
string jobId = initJobResponse.JobId;

```

3. 작업이 완료될 때까지 기다립니다.

작업 출력을 다운로드할 수 있을 때까지 기다려야 합니다. 볼트에서 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽을 식별할 수 있도록 알림 구성을 설정하였거나, 작업을 시작할 때 Amazon SNS 토픽을 지정하였다면 S3 Glacier는 작업 완료 후 해당 토픽에 메시지를 보냅니다. 다음 섹션에서 제공하는 코드 예시는 Amazon SNS를 사용하여 S3 Glacier가 메시지를 게시할 수 있도록 합니다.

또한 DescribeJob 방법을 직접 호출하여 S3 Glacier를 폴링함으로써 작업 완료 상태를 확인할 수도 있습니다. 그러나 Amazon SNS 토픽의 알림을 사용해 식별하는 방법을 권장합니다.

4. GetJobOutput 메서드를 실행하여 작업 출력(볼트 인벤토리 데이터)을 다운로드합니다.

GetJobOutputRequest 클래스 인스턴스를 생성하여 계정 ID, 볼트 이름 및 작업 ID 정보를 입력합니다. 계정 ID를 입력하지 않는 경우에는 요청 서명을 위해 입력하는 자격 증명과 연결되어 있는 계정 ID로 간주합니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier와 함께 AWS SDK for .NET 사용](#) 섹션을 참조하세요.

S3 Glacier가 반환하는 출력은 GetJobOutputResponse 객체에서 사용할 수 있습니다.

```

GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest()
{
    JobId = jobId,
    VaultName = vaultName
};

GetJobOutputResponse getJobOutputResponse =
    client.GetJobOutput(getJobOutputRequest);
using (Stream webStream = getJobOutputResponse.Body)
{
    using (Stream fileToSave = File.OpenWrite(fileName))
    {
        CopyStream(webStream, fileToSave);
    }
}

```

}

Note

작업과 관련된 기본 REST API에 대한 자세한 내용은 [작업](#) 단원을 참조하십시오.

예제: AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 볼트 인벤토리 가져오기

다음은 볼트를 지정하여 볼트 인벤토리를 가져오는 C# 코드 예제입니다.

이 예에서는 다음과 같은 작업을 수행합니다.

- Amazon SNS 토픽을 설정합니다.

S3 Glacier는 작업 완료 후 해당 토픽에 알림 메시지를 전송합니다.

- Amazon SQS 대기열을 생성합니다.

아래 예시는 Amazon SNS 토픽이 메시지를 게시할 수 있도록 여기에서 해당 대기열에 정책을 연결합니다.

- 지정된 아카이브의 다운로드 작업을 시작합니다.

아래 예시는 S3 Glacier가 작업 완료 후 메시지를 전송할 수 있도록 작업 요청에서 Amazon SNS 토픽을 지정합니다.

- Amazon SQS 대기열의 메시지를 주기적으로 확인합니다.

메시지가 있으면 JSON 구문을 분석하여 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. 성공적으로 완료되었으면 아카이브를 다운로드합니다. 아래 코드 예제에서는 JSON.NET 라이브러리 ([JSON.NET](#) 참조)를 사용하여 JSON 구문을 분석합니다.

- 생성된 Amazon SNS 토픽과 Amazon SQS 대기열을 삭제하여 정리합니다.

Example

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Threading;
using Amazon.Glacier;
```

```

using Amazon.Glacier.Model;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SimpleNotificationService;
using Amazon.SimpleNotificationService.Model;
using Amazon.SQS;
using Amazon.SQS.Model;
using Newtonsoft.Json;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{
    class VaultInventoryJobLowLevelUsingSNSSQS
    {
        static string topicArn;
        static string queueUrl;
        static string queueArn;
        static string vaultName = "**** Provide vault name ****";
        static string fileName = "**** Provide file name and path where to store inventory ****";
        static AmazonSimpleNotificationServiceClient snsClient;
        static AmazonSQSClient sqsClient;
        const string SQS_POLICY =
            "{" +
            "  \"Version\" : \"2012-10-17\", " +
            "  \"Statement\" : [ " +
            "    { " +
            "      \"Sid\" : \"sns-rule\", " +
            "      \"Effect\" : \"Allow\", " +
            "      \"Principal\" : { \"AWS\" : \"arn:aws:iam::123456789012:root\" }, " +
            "      \"Action\" : \"sqs:SendMessage\", " +
            "      \"Resource\" : \"{QuernArn}\", " +
            "      \"Condition\" : { " +
            "        \"ArnLike\" : { " +
            "          \"aws:SourceArn\" : \"{TopicArn}\" " +
            "        } " +
            "      } " +
            "    } " +
            "  ] " +
            "}";

        public static void Main(string[] args)
        {
            AmazonGlacierClient client;

```

```
try
{
    using (client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2))
    {
        Console.WriteLine("Setup SNS topic and SQS queue.");
        SetupTopicAndQueue();
        Console.WriteLine("To continue, press Enter"); Console.ReadKey();

        Console.WriteLine("Retrieve Inventory List");
        GetVaultInventory(client);
    }
    Console.WriteLine("Operations successful.");
    Console.WriteLine("To continue, press Enter"); Console.ReadKey();
}
catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
finally
{
    // Delete SNS topic and SQS queue.
    snsClient.DeleteTopic(new DeleteTopicRequest() { TopicArn = topicArn });
    sqsClient.DeleteQueue(new DeleteQueueRequest() { QueueUrl = queueUrl });
}

static void SetupTopicAndQueue()
{
    long ticks = DateTime.Now.Ticks;

    // Setup SNS topic.
    snsClient = new
AmazonSimpleNotificationServiceClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
    sqsClient = new AmazonSQSClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);

    topicArn = snsClient.CreateTopic(new CreateTopicRequest { Name =
"GlacierDownload-" + ticks }).TopicArn;
    Console.Write("topicArn: "); Console.WriteLine(topicArn);

    CreateQueueRequest createQueueRequest = new CreateQueueRequest();
    createQueueRequest.QueueName = "GlacierDownload-" + ticks;
    CreateQueueResponse createQueueResponse =
sqsClient.CreateQueue(createQueueRequest);
    queueUrl = createQueueResponse.QueueUrl;
    Console.Write("QueueURL: "); Console.WriteLine(queueUrl);
}
```

```
    GetQueueAttributesRequest getQueueAttributesRequest = new
GetQueueAttributesRequest();
    getQueueAttributesRequest.AttributeNames = new List<string> { "QueueArn" };
    getQueueAttributesRequest.QueueUrl = queueUrl;
    GetQueueAttributesResponse response =
sqsClient.GetQueueAttributes(getQueueAttributesRequest);
    queueArn = response.QueueARN;
    Console.WriteLine("QueueArn: ");Console.WriteLine(queueArn);

// Setup the Amazon SNS topic to publish to the SQS queue.
snsClient.Subscribe(new SubscribeRequest()
{
    Protocol = "sqs",
    Endpoint = queueArn,
    TopicArn = topicArn
});

// Add the policy to the queue so SNS can send messages to the queue.
var policy = SQS_POLICY.Replace("{TopicArn}", topicArn).Replace("{QueueArn}",
queueArn);

sqsClient.SetQueueAttributes(new SetQueueAttributesRequest()
{
    QueueUrl = queueUrl,
    Attributes = new Dictionary<string, string>
    {
        { QueueAttributeName.Policy, policy }
    }
});
}

static void GetVaultInventory(AmazonGlacierClient client)
{
    // Initiate job.
    InitiateJobRequest initJobRequest = new InitiateJobRequest()
    {
        VaultName = vaultName,
        JobParameters = new JobParameters()
        {
            Type = "inventory-retrieval",
            Description = "This job is to download a vault inventory.",
            SNSTopic = topicArn,
```

```
    }
};

InitiateJobResponse initJobResponse = client.InitiateJob(initJobRequest);
string jobId = initJobResponse.JobId;

// Check queue for a message and if job completed successfully, download
inventory.
ProcessQueue(jobId, client);
}

private static void ProcessQueue(string jobId, AmazonGlacierClient client)
{
    ReceiveMessageRequest receiveMessageRequest = new ReceiveMessageRequest()
{ QueueUrl = queueUrl, MaxNumberOfMessages = 1 };
    bool jobDone = false;
    while (!jobDone)
    {
        Console.WriteLine("Poll SQS queue");
        ReceiveMessageResponse receiveMessageResponse =
sqsClient.ReceiveMessage(receiveMessageRequest);
        if (receiveMessageResponse.Messages.Count == 0)
        {
            Thread.Sleep(10000 * 60);
            continue;
        }
        Console.WriteLine("Got message");
        Message message = receiveMessageResponse.Messages[0];
        Dictionary<string, string> outerLayer =
JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, string>>(message.Body);
        Dictionary<string, object> fields =
JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, object>>(outerLayer["Message"]);
        string statusCode = fields["StatusCode"] as string;

        if (string.Equals(statusCode, GlacierUtils.JOB_STATUS_SUCCEEDED,
StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
        {
            Console.WriteLine("Downloading job output");
            DownloadOutput(jobId, client); // Save job output to the specified file
location.
        }
        else if (string.Equals(statusCode, GlacierUtils.JOB_STATUS_FAILED,
StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
            Console.WriteLine("Job failed... cannot download the inventory.");
    }
}
```

```
        jobDone = true;
        sqsClient.DeleteMessage(new DeleteMessageRequest() { QueueUrl = queueUrl,
ReceiptHandle = message.ReceiptHandle });
    }
}

private static void DownloadOutput(string jobId, AmazonGlacierClient client)
{
    GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest()
    {
        JobId = jobId,
        VaultName = vaultName
    };

    GetJobOutputResponse getJobOutputResponse =
client.GetJobOutput(getJobOutputRequest);
    using (Stream webStream = getJobOutputResponse.Body)
    {
        using (Stream fileToSave = File.OpenWrite(fileName))
        {
            CopyStream(webStream, fileToSave);
        }
    }
}

public static void CopyStream(Stream input, Stream output)
{
    byte[] buffer = new byte[65536];
    int length;
    while ((length = input.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0)
    {
        output.Write(buffer, 0, length);
    }
}
}
```

REST API를 사용하는 볼트 인벤토리 다운로드

REST API를 사용하여 볼트 인벤토리를 다운로드하려면

볼트 인벤토리 다운로드는 2단계 프로세스입니다.

1. `inventory-retrieval` 유형의 작업을 시작합니다. 자세한 내용은 [작업 시작\(POST jobs\)](#) 섹션을 참조하세요.
2. 작업이 완료되면 인벤토리 데이터를 다운로드합니다. 자세한 내용은 [작업 출력 가져오기\(GET output\)](#) 섹션을 참조하세요.

AWS Command Line Interface을 사용하는 Amazon S3 Glacier의 볼트 인벤토리 다운로드

다음 단계에 따라 AWS Command Line Interface(AWS CLI)을 사용하여 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)의 볼트 인벤토리를 다운로드합니다.

주제

- [\(전제 조건\) AWS CLI 설정](#)
- [예제: AWS CLI를 사용하여 볼트 인벤토리 다운로드](#)

(전제 조건) AWS CLI 설정

1. AWS CLI를 다운로드하고 구성합니다. 관련 지침은 AWS Command Line Interface 사용 설명서에서 다음 주제를 참조하세요.

[AWS Command Line Interface 설치](#)

[AWS Command Line Interface 구성](#)

2. 명령 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 AWS CLI 설정을 확인합니다. 이러한 명령은 명시적으로 자격 증명을 제공하지 않으므로 기본 프로파일의 자격 증명이 사용됩니다.

- `help` 명령을 사용해 보십시오.

```
aws help
```

- `list-vaults` 명령을 사용하여 구성된 계정의 S3 Glacier 볼트 목록을 가져옵니다. `123456789012`를 사용자의 AWS 계정 ID로 바꿉니다.

```
aws glacier list-vaults --account-id 123456789012
```

- `aws configure list` 명령을 사용하여, AWS CLI를 위한 현재 구성 데이터를 가져옵니다.


```
aws configure list
```

예제: AWS CLI를 사용하여 볼트 인벤토리 다운로드

1. `initiate-job` 명령을 사용하여 인벤토리 검색 작업을 시작합니다.

```
aws glacier initiate-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --  
job-parameters='{"Type": "inventory-retrieval"}'
```

예상 결과:

```
{  
  "location": "/111122223333/vaults/awsexamplevault/jobs/*** jobid ***",  
  "jobId": "*** jobid ***"  
}
```

2. `describe-job` 명령을 사용하여 이전 검색 작업의 상태를 확인합니다.

```
aws glacier describe-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --  
job-id *** jobid ***
```

예상 결과:

```
{  
  "InventoryRetrievalParameters": {  
    "Format": "JSON"  
  },  
  "VaultARN": "*** vault arn ***",  
  "Completed": false,  
  "JobId": "*** jobid ***",  
  "Action": "InventoryRetrieval",  
  "CreationDate": "*** job creation date ***",  
  "StatusCode": "InProgress"  
}
```

3. 작업이 완료될 때까지 기다립니다.

작업 출력을 다운로드할 수 있을 때까지 기다려야 합니다. 작업 ID는 S3 Glacier에서 작업을 완료한 후 최소 24시간 동안은 만료되지 않습니다. 볼트에서 알림 구성을 설정하였거나, 작업을 시작할 때 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽을 지정하였다면 S3 Glacier가 작업 완료 후 해당 토픽에 메시지를 보냅니다.

볼트의 특정 이벤트에 대해 알림 구성을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier의 볼트 알림 구성](#) 섹션을 참조하세요. S3 Glacier는 특정 이벤트가 발생할 때마다 지정된 SNS 토픽에 메시지를 보냅니다.

4. 완료되면 get-job-output 명령을 사용하여 검색 작업을 output.json 파일로 다운로드합니다.

```
aws glacier get-job-output --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333
--job-id *** jobid *** output.json
```

이 명령은 다음 필드가 있는 파일을 생성합니다.

```
{
  "VaultARN":"arn:aws:glacier:region:111122223333:vaults/awsexamplevault",
  "InventoryDate":"*** job completion date ***",
  "ArchiveList":[
    {"ArchiveId":"*** archiveid ***",
      "ArchiveDescription":"*** archive description (if set) ***",
      "CreationDate":"*** archive creation date ***",
      "Size":"*** archive size (in bytes) ***",
      "SHA256TreeHash":"*** archive hash ***"
    }
  ]
  "ArchiveId":
  ...
}]
```

Amazon S3 Glacier의 볼트 알림 구성

볼트 또는 볼트 인벤토리의 아카이브를 검색하는 등 Amazon S3 Glacier에서 무언가를 검색하는 작업은 2단계로 구성됩니다.

1. 가져오기 작업을 시작합니다.
2. 작업이 완료되면 작업 출력을 다운로드합니다.

작업 완료 시 메시지가 Amazon Simple Notification Service(SNS)의 토픽에 전송되도록 볼트의 알림 구성을 설정할 수 있습니다.

주제

- [S3 Glacier의 볼트 알림 구성: 일반적인 개념](#)
- [AWS SDK for Java를 사용하는 Amazon S3 Glacier의 볼트 알림 구성](#)
- [AWS SDK for .NET을 사용하여 Amazon S3 Glacier의 볼트 알림 구성](#)
- [REST API를 사용하는 S3 Glacier의 볼트 알림 구성](#)
- [S3 Glacier 콘솔을 사용하여 볼트 알림 구성](#)
- [AWS Command Line Interface을 사용하여 볼트 알림 구성](#)

S3 Glacier의 볼트 알림 구성: 일반적인 개념

S3 Glacier의 검색 작업 요청은 비동기식으로 실행됩니다. 따라서 출력을 얻으려면 S3 Glacier가 작업을 완료할 때까지 기다려야 합니다. S3 Glacier를 주기적으로 폴링하여 작업 상태를 알 수도 있지만 가장 좋은 방법은 아닙니다. S3 Glacier는 알림 기능도 지원하기 때문입니다. 작업이 완료되면 작업은 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽에 메시지를 게시할 수 있습니다. 이 기능을 사용하기 위해서는 먼저 볼트의 알림 구성을 설정해야 합니다. 알림을 구성할 때는 이벤트 한개 이상과 이벤트 발생 시 S3 Glacier가 메시지를 전송할 Amazon SNS 토픽을 지정합니다.

S3 Glacier는 특히 볼트의 알림 구성에 추가할 수 있는 작업 완료(ArchiveRetrievalCompleted, InventoryRetrievalCompleted)와 관련된 이벤트를 정의합니다. 특정 작업이 완료되면 S3 Glacier가 알림 메시지를 SNS 토픽에 게시합니다.

알림 구성은 다음 예제와 같이 JSON 문서입니다.

```
{
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:012345678901:mytopic",
  "Events": ["ArchiveRetrievalCompleted", "InventoryRetrievalCompleted"]
}
```

단, 각 볼트마다 구성할 수 있는 Amazon SNS 토픽은 한개로 제한됩니다.

Note

알림 구성을 볼트에 추가하면 알림 구성에서 지정한 이벤트가 발생할 때마다 S3 Glacier가 알림 메시지를 전송합니다. 또한 작업 시작을 요청할 때마다 옵션으로 Amazon SNS 토픽을 지정할 수 있습니다. 볼트에서 알림 구성을 설정하고, 작업 시작을 요청할 때 Amazon SNS 토픽까지 지정하는 경우에는 S3 Glacier는 두 알림 메시지를 모두 전송합니다.

S3 Glacier가 전송하는 작업 완료 메시지에는 작업 유형(`InventoryRetrieval`, `ArchiveRetrieval`), 작업 완료 상태, SNS 토픽 이름, 작업 상태 코드, 볼트 ARN이 포함됩니다. 다음은 `InventoryRetrieval` 작업 완료 후 S3 Glacier가 SNS 토픽에 전송한 알림 메시지 예시입니다.

```
{
  "Action": "InventoryRetrieval",
  "ArchiveId": null,
  "ArchiveSizeInBytes": null,
  "Completed": true,
  "CompletionDate": "2012-06-12T22:20:40.790Z",
  "CreationDate": "2012-06-12T22:20:36.814Z",
  "InventorySizeInBytes":11693,
  "JobDescription": "my retrieval job",
  "JobId":"HkF9p6o7yjhFx-
K3CG16fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID",
  "SHA256TreeHash":null,
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:012345678901:mytopic",
  "StatusCode":"Succeeded",
  "StatusMessage": "Succeeded",
  "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault"
}
```

`Completed` 필드가 `true`인 경우에는 `StatusCode`에서 작업의 성공적인 완료 여부까지 확인해야 합니다.

Note

볼트가 알림 메시지를 Amazon SNS 토픽에 게시할 수 있어야 합니다. 기본적으로 Amazon SNS 토픽 소유자만 메시지를 토픽에 게시할 수 있습니다. 하지만 SNS 토픽과 볼트가 서로 다른 AWS 계정에 속하는 경우에는 Amazon SNS 토픽이 볼트의 게시를 허용하도록 구성해야 합니다. Amazon SNS 토픽 정책은 Amazon SNS 콘솔에서 구성할 수 있습니다.

Amazon SNS에 대한 자세한 내용은 [Amazon SNS 시작하기](#)를 참조하세요.

AWS SDK for Java를 사용하는 Amazon S3 Glacier의 볼트 알림 구성

다음은 AWS SDK for Java의 저레벨 API를 사용해 볼트 알림을 구성하는 단계입니다.

1. AmazonGlacierClient 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

볼트가 속하는 AWS 리전을 지정합니다. 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 해당 AWS 리전에 적용됩니다.

2. SetVaultNotificationsRequest 클래스 인스턴스를 생성하여 알림 구성 정보를 입력합니다.

볼트 이름과 알림 구성 정보, 그리고 계정 ID를 입력해야 합니다. 알림 구성을 지정할 때 기존 Amazon SNS 토픽의 Amazon 리소스 이름(ARN)과 알림 메시지를 원하는 한 개 이상의 이벤트를 입력합니다. 지원되는 이벤트 목록은 [볼트 알림 구성 설정\(PUT notification-configuration\)](#) 단원을 참조하십시오.

3. 요청 객체를 파라미터로 입력하여 setVaultNotifications 메서드를 실행합니다.

다음은 위에서 설명한 단계를 나타내는 Java 코드 조각입니다. 이 코드 조각은 볼트의 알림 구성을 설정합니다. 이후 ArchiveRetrievalCompleted 이벤트 또는 InventoryRetrievalCompleted 이벤트가 발생할 경우 구성에 따라 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 지정된 Amazon SNS 토픽에 알림 메시지를 전송하도록 요청합니다.

```
SetVaultNotificationsRequest request = new SetVaultNotificationsRequest()
    .withAccountId("-")
    .withVaultName("*** provide vault name ***")
    .withVaultNotificationConfig(
        new VaultNotificationConfig()
            .withSNSTopic("*** provide SNS topic ARN ***")
            .withEvents("ArchiveRetrievalCompleted", "InventoryRetrievalCompleted")
    );
client.setVaultNotifications(request);
```

Note

기본 REST API에 대한 자세한 내용은 [볼트 작업](#) 단원을 참조하십시오.

예제: AWS SDK for Java을 사용하는 볼트의 알림 구성 설정

다음은 볼트의 알림 구성을 설정했다가 삭제한 후 다시 복원하는 Java 코드 예제입니다. 다음 예제의 실행을 위한 단계별 지침은 [AWS SDK for Java과 함께 Amazon S3 Glacier 사용](#) 단원을 참조하십시오.

Example

```
import java.io.IOException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.model.DeleteVaultNotificationsRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.GetVaultNotificationsRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.GetVaultNotificationsResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.SetVaultNotificationsRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.VaultNotificationConfig;

public class AmazonGlacierVaultNotifications {

    public static AmazonGlacierClient client;
    public static String vaultName = "**** provide vault name ****";
    public static String snsTopicARN = "**** provide sns topic ARN ****";

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider();

        client = new AmazonGlacierClient(credentials);
        client.setEndpoint("https://glacier.us-east-1.amazonaws.com/");

        try {

            System.out.println("Adding notification configuration to the vault.");
            setVaultNotifications();
            getVaultNotifications();
            deleteVaultNotifications();

        } catch (Exception e) {
            System.err.println("Vault operations failed." + e.getMessage());
        }
    }
}
```

```
private static void setVaultNotifications() {
    VaultNotificationConfig config = new VaultNotificationConfig()
        .withSNSTopic(snsTopicARN)
        .withEvents("ArchiveRetrievalCompleted", "InventoryRetrievalCompleted");

    SetVaultNotificationsRequest request = new SetVaultNotificationsRequest()
        .withVaultName(vaultName)
        .withVaultNotificationConfig(config);

    client.setVaultNotifications(request);
    System.out.println("Notification configured for vault: " + vaultName);
}

private static void getVaultNotifications() {
    VaultNotificationConfig notificationConfig = null;
    GetVaultNotificationsRequest request = new GetVaultNotificationsRequest()
        .withVaultName(vaultName);
    GetVaultNotificationsResult result = client.getVaultNotifications(request);
    notificationConfig = result.getVaultNotificationConfig();

    System.out.println("Notifications configuration for vault: "
        + vaultName);
    System.out.println("Topic: " + notificationConfig.getSNSTopic());
    System.out.println("Events: " + notificationConfig.getEvents());
}

private static void deleteVaultNotifications() {
    DeleteVaultNotificationsRequest request = new
DeleteVaultNotificationsRequest()
        .withVaultName(vaultName);
    client.deleteVaultNotifications(request);
    System.out.println("Notifications configuration deleted for vault: " +
vaultName);
}
}
```

AWS SDK for .NET을 사용하여 Amazon S3 Glacier의 볼트 알림 구성

다음은 AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용해 볼트 알림을 구성하는 단계입니다.

1. AmazonGlacierClient 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

볼트가 속하는 AWS 리전을 지정합니다. 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 해당 AWS 리전에 적용됩니다.

2. SetVaultNotificationsRequest 클래스 인스턴스를 생성하여 알림 구성 정보를 입력합니다.

볼트 이름과 알림 구성 정보, 그리고 계정 ID를 입력해야 합니다. 계정 ID를 입력하지 않는 경우에는 요청 서명을 위해 입력하는 자격 증명과 연결되어 있는 계정 ID로 간주합니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier와 함께 AWS SDK for .NET 사용](#) 섹션을 참조하세요.

알림 구성을 지정할 때, 기존 Amazon SNS 토픽의 Amazon 리소스 이름(ARN)과 알림 메시지 수신을 원하는 한 개 이상의 이벤트를 입력합니다. 지원되는 이벤트 목록은 [볼트 알림 구성 설정\(PUT notification-configuration\)](#) 단원을 참조하십시오.

3. 요청 객체를 파라미터로 입력하여 SetVaultNotifications 메서드를 실행합니다.
4. 볼트 알림 구성을 설정한 후에는 GetVaultNotifications 메서드를 호출하여 구성 정보를 가져 오거나, 혹은 클라이언트에서 제공하는 DeleteVaultNotifications 메서드를 호출하여 제거할 수 있습니다.

예제: AWS SDK for .NET을 사용하는 볼트의 알림 구성 설정

다음은 앞선 단계에서 설명한 작업을 실행하는 C# 코드 예제입니다. 예시에서는 미국 서부(오레곤)에 속한 볼트('examplevault')의 알림 구성을 설정하고 검색한 후 삭제합니다.

ArchiveRetrievalCompleted 이벤트 또는 InventoryRetrievalCompleted 이벤트가 발생할 경우 구성에 따라 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 지정된 Amazon SNS 토픽에 알림 메시지를 전송하도록 요청합니다.

Note

기본 REST API에 대한 자세한 내용은 [볼트 작업](#) 단원을 참조하십시오.

다음 예제를 실행하기 위한 단계별 지침은 [코드 예제 실행](#) 섹션을 참조하세요. 예시와 같이 코드를 업데이트한 후 기존 볼트 이름과 Amazon SNS 토픽을 입력해야 합니다.

Example

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Model;
```



```
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{
    class VaultNotificationSetGetDelete
    {
        static string vaultName = "examplevault";
        static string snsTopicARN = "**** Provide Amazon SNS topic ARN ****";

        static IAmazonGlacier client;

        public static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                using (client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2))
                {
                    Console.WriteLine("Adding notification configuration to the vault.");
                    SetVaultNotificationConfig();
                    GetVaultNotificationConfig();
                    Console.WriteLine("To delete vault notification configuration, press Enter");
                    Console.ReadKey();
                    DeleteVaultNotificationConfig();
                }
            }
            catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            Console.WriteLine("To continue, press Enter");
            Console.ReadKey();
        }

        static void SetVaultNotificationConfig()
        {
            SetVaultNotificationsRequest request = new SetVaultNotificationsRequest()
            {
                VaultName = vaultName,
                VaultNotificationConfig = new VaultNotificationConfig()
                {
                    Events = new List<string>() { "ArchiveRetrievalCompleted",
                    "InventoryRetrievalCompleted" },
                    SNSTopic = snsTopicARN
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    };
    SetVaultNotificationsResponse response = client.SetVaultNotifications(request);
}

static void GetVaultNotificationConfig()
{
    GetVaultNotificationsRequest request = new GetVaultNotificationsRequest()
    {
        VaultName = vaultName,
        AccountId = "-"
    };
    GetVaultNotificationsResponse response = client.GetVaultNotifications(request);
    Console.WriteLine("SNS Topic ARN: {0}",
response.VaultNotificationConfig.SNSTopic);
    foreach (string s in response.VaultNotificationConfig.Events)
        Console.WriteLine("Event : {0}", s);
}

static void DeleteVaultNotificationConfig()
{
    DeleteVaultNotificationsRequest request = new DeleteVaultNotificationsRequest()
    {
        VaultName = vaultName
    };
    DeleteVaultNotificationsResponse response =
client.DeleteVaultNotifications(request);
}
}
}

```

REST API를 사용하는 S3 Glacier의 볼트 알림 구성

REST API를 사용하여 볼트 알림을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [볼트 알림 구성 설정\(PUT notification-configuration\)](#) 단원을 참조하십시오. 그 밖에 볼트 알림을 가져오거나([볼트 알림 가져오기\(GET notification-configuration\)](#)), 혹은 볼트 알림을 삭제할 수도 있습니다([볼트 알림 삭제\(PUT notification-configuration\)](#)).

S3 Glacier 콘솔을 사용하여 볼트 알림 구성

이번 섹션에서는 Amazon S3 Glacier 콘솔을 사용하여 볼트 알림을 구성하는 방법을 설명합니다. 알림을 구성할 때, Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽에 알림을 보내는 작업 완료 이벤트를 지정합니다. 볼트 알림을 구성하는 것 외에도 작업을 시작할 때 알림 메시지를 게시할 토픽을 지정할 수

도 있습니다. 특정 이벤트에 대해 알림 메시지를 게시하도록 볼트를 구성하고, 동시에 작업 시작 요청에서 알림 메시지를 구성할 경우에는 두 알림 메시지가 모두 전송됩니다.

볼트 알림을 구성하려면

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/glacier/home>에서 S3 Glacier 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 볼트를 선택합니다.
3. 볼트 리스트에서 볼트를 선택합니다.
4. 알림 섹션에서 편집을 선택합니다.
5. 이벤트 알림 페이지에서 알림 켜기를 선택합니다.
6. 알림 섹션에서 다음 Amazon Simple Notification Service(SNS) 옵션 중 하나를 선택한 다음 해당 단계를 따르세요.

Amazon SNS 옵션	작업
새 SNS 토픽 생성	<ol style="list-style-type: none"> 1. 새 SNS 토픽 생성을 선택합니다. 2. 토픽 이름에 새 토픽의 이름을 입력합니다. 이름은 최대 256자까지 지정할 수 있습니다. 혼합 문자와 하이픈(-), 밑줄(_)을 사용할 수 있습니다. 토픽 이름은 계정과 AWS 리전 내에서 고유해야 합니다. 3. (선택 사항) SMS 메시지를 사용하여 토픽을 구독하려면 표시 이름에 이름을 입력하세요. 각 표시 이름은 최대 100자까지 가능합니다.
기존 SNS 토픽 선택	<ol style="list-style-type: none"> 1. 기존 SNS 토픽 선택을 선택합니다. 2. SNS 토픽 지정하위 항목에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. <ul style="list-style-type: none"> • 사용자의 SNS 토픽 중에서 선택

Amazon SNS 옵션	작업
	<p>SNS 토픽 드롭다운 목록이 나타납니다.</p> <p>드롭다운 목록에서 기존 토픽을 선택합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SNS 토픽 ARN 입력 <p>Amazon SNS 토픽 ARN 텍스트 상자가 나타납니다.</p> <p>사용자의 SNS 토픽에 Amazon 리소스 이름(ARN)을 입력합니다. SNS 토픽 ARN은 다음과 같은 형식을 가집니다.</p> <pre>arn:aws:sns: <i>region</i>:<i>account-id</i> :<i>topic-name</i></pre> <p>Amazon SNS 콘솔에서 SNS 토픽 ARN을 찾을 수 있습니다.</p>

- 이벤트 하위 항목에서 알림을 보내려는 이벤트를 하나 혹은 두개 전부 선택합니다.
 - 아카이브 검색 작업이 완료된 경우에만 알림을 보내려면 아카이브 검색 작업 완료를 선택합니다.
 - 볼트 인벤토리 작업이 완료된 경우에만 알림을 보내려면 볼트 인벤토리 검색 작업 완료를 선택합니다.

AWS Command Line Interface을 사용하여 볼트 알림 구성

본 섹션에서는 AWS Command Line Interface을 사용하여 볼트 알림을 구성하는 방법을 설명합니다. 알림을 구성할 때는 알림 메시지를 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽으로 트리거하는 작업 완료 이벤트를 지정합니다. 볼트 알림을 구성하는 것 외에도 작업을 시작할 때 알림 메시지를 게시할 주제를 지정할 수도 있습니다. 특정 이벤트에 대해 알림 메시지를 게시하도록 볼트를 구성하고, 동시에 작업 시작 요청에서 알림 메시지를 지정할 경우에는 두 알림 메시지가 모두 전송됩니다.

다음 단계에 따라 AWS CLI을 사용하여 볼트 알림을 구성하세요.

주제

- [\(전제 조건\) AWS CLI 설정](#)
- [예: AWS CLI를 사용하여 볼트 알림 구성](#)

(전제 조건) AWS CLI 설정

1. AWS CLI를 다운로드하고 구성합니다. 관련 지침은 [AWS Command Line Interface 사용 설명서](#)에서 다음 주제를 참조하세요.

[AWS Command Line Interface 설치](#)

[AWS Command Line Interface 구성](#)

2. 명령 프롬프트에 다음의 명령을 입력하여 AWS CLI 설정을 확인합니다. 이러한 명령은 명시적으로 자격 증명을 제공하지 않으므로 기본 프로파일의 자격 증명이 사용됩니다.
 - help 명령을 사용해 보십시오.

```
aws help
```

- list-vaults 명령을 사용하여 구성된 계정의 S3 Glacier 볼트 목록을 가져옵니다. **123456789012**를 사용자의 AWS 계정 ID로 바꿉니다.

```
aws glacier list-vaults --account-id 123456789012
```

- aws configure list 명령을 사용하여 AWS CLI를 위한 현재 구성 데이터를 가져옵니다.

```
aws configure list
```

예: AWS CLI를 사용하여 볼트 알림 구성

1. set-vault-notifications 명령을 사용하여 볼트에 특정 이벤트가 발생할 때 전송될 알림을 구성할 수 있습니다. 기본적으로는 어떤 알림도 전송되지 않습니다.

```
aws glacier set-vault-notifications --vault-name examplevault --account-id 111122223333 --vault-notification-config file://notificationconfig.json
```

2. 알림 구성은 다음 예제와 같이 JSON 문서입니다.

```
{
```

```
"SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:012345678901:mytopic",
"Events": ["ArchiveRetrievalCompleted", "InventoryRetrievalCompleted"]
}
```

S3 Glacier에서 Amazon SNS 토픽을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier의 볼트 알림 구성: 일반적인 개념](#)을 참조

Amazon SNS에 대한 자세한 내용은 [Amazon SNS 시작하기](#)를 참조하세요.

Amazon S3 Glacier에서 볼트 삭제

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 마지막으로 계산된 인벤토리를 기준으로 볼트에 아카이브가 없고, 마지막 인벤토리 이후 볼트에 쓰기 작업이 없었던 경우에 한해 볼트를 삭제합니다. 아카이브 삭제에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier에서 아카이브 삭제](#) 단원을 참조하십시오. 볼트 인벤토리 다운로드에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier에서 볼트 인벤토리 다운로드](#) 단원을 참조하십시오.

Note

S3 Glacier는 각 볼트마다 24시간을 주기로 인벤토리를 준비합니다. 인벤토리에 최신 정보가 반영되지 않을 수도 있기 때문에 S3 Glacier는 마지막 볼트 인벤토리 이후 쓰기 작업의 유무를 검사하여 볼트가 실제로 비어있는지 확인합니다.

주제

- [AWS SDK for Java을 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 볼트 삭제](#)
- [AWS SDK for .NET를 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 볼트 삭제](#)
- [REST API를 사용하여 S3 Glacier에서 볼트 삭제](#)
- [S3 Glacier 콘솔을 사용하여 빈 볼트 삭제](#)
- [AWS Command Line Interface을 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 볼트 삭제](#)

AWS SDK for Java을 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 볼트 삭제

다음은 AWS SDK for Java의 저레벨 API를 사용해 볼트를 삭제하는 단계입니다.

1. AmazonGlacierClient 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

볼트를 삭제할 AWS 리전을 지정해야 합니다. 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 해당 AWS 리전에 적용됩니다.

2. DeleteVaultRequest 클래스 인스턴스를 생성하여 요청 정보를 입력합니다.

볼트 이름과 계정 ID를 입력해야 합니다. 계정 ID를 입력하지 않는 경우에는 요청 서명을 위해 입력하는 자격 증명과 연결되어 있는 계정 ID로 간주합니다. 자세한 내용은 [AWS SDK for Java과 함께 Amazon S3 Glacier 사용](#) 섹션을 참조하세요.

3. 요청 객체를 파라미터로 입력하여 deleteVault 메서드를 실행합니다.

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 볼트가 비어 있는 경우에만 해당 볼트를 삭제합니다. 자세한 내용은 [볼트 삭제\(DELETE vault\)](#) 섹션을 참조하세요.

다음은 위에서 설명한 단계를 나타내는 Java 코드 조각입니다.

```
try {
    DeleteVaultRequest request = new DeleteVaultRequest()
        .withVaultName("*** provide vault name ***");

    client.deleteVault(request);
    System.out.println("Deleted vault: " + vaultName);
} catch (Exception e) {
    System.err.println(e.getMessage());
}
```

Note

기본 REST API에 대한 자세한 내용은 [볼트 삭제\(DELETE vault\)](#) 단원을 참조하십시오.

예제: AWS SDK for Java를 사용하는 볼트 삭제

유효 코드 예제를 보려면 [예제: AWS SDK for Java를 사용하여 볼트 생성](#) 단원을 참조하십시오. Java 코드 예제는 볼트 생성 및 삭제를 포함하여 기본적인 볼트 작업을 나타냅니다.

AWS SDK for .NET를 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 볼트 삭제

Amazon SDK에서 제공하는 .NET용 [하이레벨과 로우레벨 API](#) 모두는 볼트를 삭제하는 방법을 제공합니다.

주제

- [AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 볼트 삭제](#)
- [AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 볼트 삭제](#)

AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 볼트 삭제

고레벨 API의 `ArchiveTransferManager` 클래스는 볼트를 삭제하는 데 사용할 수 있는 `DeleteVault` 메서드를 제공합니다.

예제: AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 볼트 삭제

유효 코드 예제를 보려면 [예제: AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 볼트 작업](#) 단원을 참조하십시오. C# 코드 예제는 볼트 생성 및 삭제를 포함하여 기본적인 볼트 작업을 나타냅니다.

AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 볼트 삭제

다음은 AWS SDK for .NET를 사용하여 볼트를 삭제하는 단계입니다.

1. `AmazonGlacierClient` 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

볼트를 삭제할 AWS 리전을 지정해야 합니다. 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 해당 AWS 리전에 적용됩니다.

2. `DeleteVaultRequest` 클래스 인스턴스를 생성하여 요청 정보를 입력합니다.

볼트 이름과 계정 ID를 입력해야 합니다. 계정 ID를 입력하지 않는 경우에는 요청 서명을 위해 입력하는 자격 증명과 연결되어 있는 계정 ID로 간주합니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier와 함께 AWS SDK for .NET 사용](#) 섹션을 참조하세요.

3. 요청 객체를 파라미터로 입력하여 `DeleteVault` 메서드를 실행합니다.

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 볼트가 비어 있는 경우에만 해당 볼트를 삭제합니다. 자세한 내용은 [볼트 삭제\(DELETE vault\)](#) 섹션을 참조하세요.

다음은 위에서 설명한 단계를 나타내는 C# 코드 조각입니다. 이 코드 조각은 기본 AWS 리전 내의 볼트에 대한 메타데이터 정보를 검색합니다.

```
AmazonGlacier client;  
client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USEast1);
```



```
DeleteVaultRequest request = new DeleteVaultRequest()
{
    VaultName = "*** provide vault name ***"
};

DeleteVaultResponse response = client.DeleteVault(request);
```

Note

기본 REST API에 대한 자세한 내용은 [볼트 삭제\(DELETE vault\)](#) 단원을 참조하십시오.

예제: AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 볼트 삭제

유효 코드 예제를 보려면 [예제: AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 볼트 작업](#) 단원을 참조하십시오. C# 코드 예제는 볼트 생성 및 삭제를 포함하여 기본적인 볼트 작업을 나타냅니다.

REST API를 사용하여 S3 Glacier에서 볼트 삭제

REST API를 사용하여 볼트를 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 [볼트 삭제\(DELETE vault\)](#) 단원을 참조하십시오.

S3 Glacier 콘솔을 사용하여 빈 볼트 삭제

Note

볼트를 삭제하기 전에 먼저 기존 아카이브와 볼트를 모두 삭제해야 합니다. 이 작업은 REST API, AWS SDK for Java, AWS SDK for .NET 혹은 AWS Command Line Interface(AWS CLI)를 사용하여 아카이브 삭제를 요청하는 코드를 작성해 수행할 수 있습니다. 아카이브 삭제에 대한 자세한 내용은 [5단계: S3 Glacier 볼트에서 아카이브를 삭제](#) 단원을 참조하십시오.

볼트를 비운 후 다음 단계에 따라 삭제할 수 있습니다.

Amazon S3 Glacier 콘솔을 사용하여 빈 볼트 삭제

1. AWS Management Console에 로그인하고 [S3 Glacier 콘솔](#)에서 S3 Glacier 콘솔을 엽니다.
2. 리전 선택에서 볼트가 있는 AWS 리전을 선택합니다.
3. 왼쪽 탐색 창에서 볼트를 선택합니다.

- 볼트 목록에서 삭제를 원하는 볼트 이름 옆의 옵션을 선택한 후 페이지 상단에서 삭제를 선택합니다.
- 볼트 삭제 대화 상자에서 삭제를 선택하여 볼트를 삭제할 것인지 확인합니다.

Important

볼트 삭제는 실행 취소할 수 없습니다.

- 볼트를 삭제했는지 확인하려면 볼트 목록을 열고 삭제한 버킷의 이름을 입력합니다. 볼트를 찾을 수 없다면 성공적으로 삭제된 것입니다.

AWS Command Line Interface를 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 볼트 삭제

AWS Command Line Interface(AWS CLI)를 사용하여 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)에서 빈 볼트나 비어 있지 않은 볼트를 삭제할 수 있습니다.

주제

- [\(전제 조건\) AWS CLI 설정](#)
- [예제: AWS CLI를 사용하여 빈 볼트 삭제](#)
- [예제: AWS CLI를 사용하여 비어 있지 않은 볼트 삭제](#)

(전제 조건) AWS CLI 설정

- AWS CLI를 다운로드하고 구성합니다. 관련 지침은 [AWS Command Line Interface 사용 설명서](#)에서 다음 주제를 참조하세요.

[AWS Command Line Interface 설치](#)

[AWS Command Line Interface 구성](#)

- 명령 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 AWS CLI 설정을 확인합니다. 이러한 명령은 명시적으로 자격 증명을 제공하지 않으므로 기본 프로파일의 자격 증명이 사용됩니다.
 - help 명령을 사용해 보십시오.

```
aws help
```

- 구성된 계정의 S3 Glacier 볼트 목록을 가져오려면 `list-vaults` 명령을 사용합니다. `123456789012`를 사용자의 AWS 계정 ID로 바꿉니다.

```
aws glacier list-vaults --account-id 123456789012
```

- AWS CLI을 위한 현재 구성 데이터를 가져오려면 `aws configure list` 명령을 사용합니다.

```
aws configure list
```

예제: AWS CLI를 사용하여 빈 볼트 삭제

- `delete-vault` 명령을 사용하여 아카이브가 없는 볼트를 삭제합니다.

```
aws glacier delete-vault --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333
```

예제: AWS CLI를 사용하여 비어 있지 않은 볼트 삭제

S3 Glacier에서는 마지막으로 계산된 인벤토리를 기준으로 볼트에 아카이브가 없고, 마지막 인벤토리 이후 볼트에 대한 쓰기 작업이 없었던 경우에 한해 해당 볼트를 삭제합니다. 비어 있지 않은 볼트 삭제는 볼트의 인벤토리 보고서에서 아카이브 ID 검색, 각 아카이브 삭제, 볼트 삭제의 3단계로 진행됩니다.

1. `initiate-job` 명령을 사용하여 인벤토리 검색 작업을 시작합니다.

```
aws glacier initiate-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --job-parameters='{"Type": "inventory-retrieval"}'
```

예상 결과:

```
{
  "location": "/111122223333/vaults/awsexamplevault/jobs/*** jobid ***",
  "jobId": "*** jobid ***"
}
```

2. `describe-job` 명령을 사용하여 이전 검색 작업의 상태를 확인합니다.

```
aws glacier describe-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --
job-id *** jobid ***
```

예상 결과:

```
{
  "InventoryRetrievalParameters": {
    "Format": "JSON"
  },
  "VaultARN": "*** vault arn ***",
  "Completed": false,
  "JobId": "*** jobid ***",
  "Action": "InventoryRetrieval",
  "CreationDate": "*** job creation date ***",
  "StatusCode": "InProgress"
}
```

3. 작업이 완료될 때까지 기다립니다.

작업 출력을 다운로드할 수 있을 때까지 기다려야 합니다. 볼트에서 알림 구성을 설정하거나, 혹은 작업을 시작할 때 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽을 지정했다면 S3 Glacier가 작업 완료 후 해당 주제에 메시지를 보냅니다.

볼트의 특정 이벤트에 대해 알림 구성을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier의 볼트 알림 구성](#) 섹션을 참조하세요. S3 Glacier는 특정 이벤트가 발생할 때마다 지정된 SNS 토픽에 메시지를 보냅니다.

4. 완료되면 get-job-output 명령을 사용하여 검색 작업을 output.json 파일로 다운로드합니다.

```
aws glacier get-job-output --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333
--job-id *** jobid *** output.json
```

이 명령은 다음 필드가 있는 파일을 생성합니다.

```
{
  "VaultARN": "arn:aws:glacier:region:111122223333:vaults/awsexamplevault",
```

```
"InventoryDate": "*** job completion date ***",
"ArchiveList": [
  {"ArchiveId": "*** archiveid ***",
  "ArchiveDescription": *** archive description (if set) ***,
  "CreationDate": "*** archive creation date ***",
  "Size": "*** archive size (in bytes) ***",
  "SHA256TreeHash": "*** archive hash ***"
  }
  {"ArchiveId":
  ...
  ]}
```

5. delete-archive 명령을 사용하여 볼트가 비워질 때까지 볼트에서 각 아카이브를 삭제합니다.

```
aws glacier delete-archive --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333
--archive-id="*** archiveid ***"
```

Note

아카이브 ID가 하이픈이나 다른 특수 문자로 시작하는 경우, ID를 따옴표로 묶어야 이 명령을 실행할 수 있습니다.

6. initiate-job 명령을 사용하여 새 인벤토리 검색 작업을 시작합니다.

```
aws glacier initiate-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --
job-parameters='{ "Type": "inventory-retrieval" }'
```

7. 완료되면 delete-vault 명령을 사용하여 아카이브가 없는 볼트를 삭제합니다.

```
aws glacier delete-vault --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333
```

S3 Glacier 볼트 태그 지정

사용자 고유의 메타데이터를 태그 형태로 Amazon S3 Glacier 볼트에 할당할 수 있습니다. 태그는 볼트를 나타내도록 정의하는 키-값 페어입니다. 태그 제한을 포함하여 태그에 대한 기본적인 내용은 [Amazon S3 Glacier 리소스에 태그 지정](#) 단원을 참조하십시오.

다음 주제에서는 태그를 볼트에 추가하거나, 목록을 조회하거나, 제거하는 방법에 대해서 설명합니다.

주제

- [Amazon S3 Glacier 콘솔을 사용하여 볼트에 태그 지정](#)
- [AWS CLI를 사용하여 볼트에 태그를 지정](#)
- [Amazon S3 Glacier API를 사용하여 볼트에 태그 지정](#)
- [관련 단원](#)

Amazon S3 Glacier 콘솔을 사용하여 볼트에 태그 지정

S3 Glacier 콘솔에서 다음 절차에 설명된대로 태그를 추가하거나, 나열하거나, 제거할 수 있습니다.

볼트에 대한 태그를 확인하려면

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/glacier/home>에서 S3 Glacier 콘솔을 엽니다.
2. 리전 선택 하위의 리전 선택기에서 AWS 리전을 선택합니다.
3. 왼쪽 탐색 창에서 볼트를 선택합니다.
4. 볼트 리스트에서 볼트를 선택합니다.
5. 볼트 속성 탭을 선택합니다. 태그 섹션으로 스크롤하여 볼트와 관련된 태그를 확인합니다.

태그를 볼트에 추가하려면

하나의 볼트에 최대 50개의 태그를 연결할 수 있습니다. 각 볼트에 연결된 태그에는 반드시 고유한 태그 키가 있어야 합니다.

태그 제한에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier 리소스 태그 지정](#)을 참조하세요.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/glacier/home>에서 S3 Glacier 콘솔을 엽니다.
2. 리전 선택 하위의 리전 선택기에서 AWS 리전을 선택합니다.
3. 왼쪽 탐색 창에서 볼트를 선택합니다.
4. 볼트 목록에서 태그를 추가하려는 볼트의 이름을 선택합니다.
5. 볼트 속성 탭을 선택합니다.
6. 태그 섹션에서 추가를 선택합니다. 태그 추가(Add tags) 페이지가 나타납니다.
7. 태그 추가 페이지의 키 필드에서 태그 키를 지정한 다음, 값 필드에서 선택적으로 태그 값을 지정합니다.

8. Save changes(변경 사항 저장)를 선택합니다.

태그를 편집하려면

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/glacier/home>에서 S3 Glacier 콘솔을 엽니다.
2. 리전 선택 하위의 리전 선택기에서 AWS 리전을 선택합니다.
3. 왼쪽 탐색 창에서 볼트를 선택합니다.
4. 볼트 목록에서 볼트 이름을 선택합니다.
5. 볼트 속성 탭을 선택한 다음 아래로 스크롤하여 태그 섹션으로 이동합니다.
6. 태그에서 변경을 원하는 태그 옆의 체크 박스를 선택한 다음 편집을 선택합니다. 그러면 태그 편집 페이지가 나타납니다.
7. 키 필드에서 태그 키를 업데이트하고 선택적으로 값 필드에서 태그 값을 업데이트합니다.
8. Save changes(변경 사항 저장)를 선택합니다.

볼트에서 태그를 제거하려면

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/glacier/home>에서 S3 Glacier 콘솔을 엽니다.
2. 리전 선택 하위의 리전 선택기에서 AWS 리전을 선택합니다.
3. 왼쪽 탐색 창에서 볼트를 선택합니다.
4. 볼트 목록에서 태그를 제거하기 원하는 볼트의 이름을 선택합니다.
5. 볼트 속성 탭을 선택합니다. 아래로 스크롤하여 태그 섹션을 찾습니다.
6. 태그에서 제거를 원하는 태그 옆의 체크 박스를 선택한 다음 삭제를 선택합니다.
7. 태그 삭제 대화 상자가 열립니다. 선택한 태그를 삭제하겠다는 의사를 확인하고 삭제를 선택합니다.

AWS CLI를 사용하여 볼트에 태그를 지정

다음 단계에 따라 AWS Command Line Interface(AWS CLI) 사용해 태그를 추가, 나열 또는 제거할 수 있습니다.

각 태그는 키와 값으로 구성됩니다. 볼트 1개에 추가할 수 있는 태그는 최대 50개입니다.

1. 볼트에 태그를 추가하려면 `add-tags-to-vault` 명령을 사용하세요.

```
aws glacier add-tags-to-vault --vault-name examplevault --account-id 111122223333
--tags id=1234,date=2020
```

이 볼트 작업에 대한 자세한 내용은 [볼트에 태그 추가](#)를 참조하세요.

2. 볼트에 연결된 모든 태그를 나열하려면 `list-tags-for-vault` 명령을 사용하세요.

```
aws glacier list-tags-for-vault --vault-name examplevault --account-id 111122223333
```

이 볼트 작업에 대한 자세한 내용은 [볼트의 태그 나열](#)을 참조하세요.

3. 볼트에 연결된 태그 세트에서 하나 이상의 태그를 제거하려면 `remove-tags-from-vault` 명령을 사용하세요.

```
aws glacier remove-tags-from-vault --vault-name examplevault --account-id 111122223333
--tag-keys date
```

이 볼트 작업에 대한 자세한 내용은 [볼트에서 태그 제거](#)를 참조하세요.

Amazon S3 Glacier API를 사용하여 볼트에 태그 지정

S3 Glacier API를 사용하여 태그를 추가, 나열 및 제거할 수 있습니다. 예제는 다음 설명서를 참조하세요.

[볼트에 태그 추가\(POST tags add\)](#)

지정된 볼트에 대한 태그를 추가 또는 업데이트합니다.

[볼트의 태그 목록 조회\(GET tags\)](#)

지정된 볼트에 대한 태그 목록을 조회합니다.

[볼트에서 태그 삭제\(POST tags remove\)](#)

지정된 볼트에 대한 태그를 제거합니다.

관련 단원

- [Amazon S3 Glacier 리소스에 태그 지정](#)

S3 Glacier 볼트 잠금

다음 토픽에서는 Amazon S3 Glacier에서 볼트를 잠그는 방법과 볼트 잠금 정책을 사용하는 방법을 설명합니다.

주제

- [볼트 잠금 개요](#)
- [S3 Glacier API를 사용하여 볼트 잠금](#)
- [AWS Command Line Interface을 사용하여 사용하는 볼트 잠금](#)
- [S3 Glacier 콘솔을 사용하여 볼트 잠금](#)

볼트 잠금 개요

S3 Glacier 볼트 잠금을 통해 각 S3 Glacier 볼트마다 볼트 잠금 정책을 사용해 규정 준수 제어 항목을 쉽게 배포하고 적용할 수 있습니다. 볼트 잠금 정책에서는 'WORM(Write Once Read Many)' 같은 제어 항목을 지정하여 앞으로 편집하지 못하도록 정책을 잠글 수 있습니다.

Important

볼트 잠금 정책을 잠근 후에는 정책을 더 이상 변경하거나 삭제할 수 없습니다.

S3 Glacier는 볼트 잠금 정책에 설정된 제어 항목을 적용하여 규정 준수 목표를 달성합니다. 예를 들어 볼트 잠금 정책을 사용하여 데이터 보존을 적용할 수 있습니다. 볼트 잠금 정책에서는 AWS Identity and Access Management IAM 정책 언어를 사용하여 다양한 규정 준수 제어 항목을 배포할 수 있습니다. 볼트 잠금 정책에 대한 자세한 내용은 [볼트 잠금 정책](#)을 참조하세요.

볼트 잠금 정책은 볼트 액세스 정책과 다릅니다. 두 정책 모두 볼트에 대한 액세스 제어 항목을 관리하지만 볼트 잠금 정책은 향후 변경할 수 없도록 볼트를 잠근다는 점에서 규정 준수 제어 항목을 강력하게 적용할 수 있습니다. 볼트 잠금 정책을 사용하여 일반적으로 데이터 액세스에 대한 엄격한 제어가 필요한 규제 및 규정 준수 제어 항목을 배포할 수 있습니다.

Important

먼저 볼트를 만들고 볼트 잠금 정책을 완성한 다음 아카이브를 볼트에 업로드하여 정책을 적용하는 것을 권장합니다.

이와 대조적으로 볼트 액세스 정책은 규정 준수와 관계 없지만 일시적으로 액세스 제어를 구현하는 데 사용되기 때문에 자주 변경될 수 있습니다. 볼트 잠금 정책과 볼트 액세스 정책은 함께 사용할 수 있습니다. 예를 들어 볼트 잠금 정책(삭제 거부)에서 시간에 따른 데이터 보존 규칙을 구현한 후 지정된 타사 또는 비즈니스 파트너에게 (읽기 허용) 볼트 액세스 정책에서 읽기 권한을 부여할 수 있습니다.

볼트 잠금은 다음과 같이 2단계로 구성됩니다.

1. 볼트 잠금 정책을 볼트에 연결하여 잠금을 시작합니다. 그러면 잠금 상태가 진행 중으로 설정되고 잠금 ID를 반환합니다. 정책이 진행 중 상태일 때는 잠금 ID가 만료되기 전 24시간 동안 볼트 잠금 정책이 유효합니다. 볼트가 진행 중 상태를 벗어나지 않도록 하려면 24시간 이내에 볼트 잠금 프로세스를 완료해야 합니다. 그렇지 않으면 볼트 잠금 정책이 삭제됩니다.
2. 잠금 ID를 사용하여 잠금 프로세스를 마칩니다. 볼트 잠금 정책이 예상대로 작동하지 않으면 볼트 잠금 과정을 중단한 후 처음부터 다시 시작할 수 있습니다. S3 Glacier API를 사용하여 볼트를 잠그는 방법에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier API를 사용하여 볼트 잠금](#)를 참조하세요.

S3 Glacier API를 사용하여 볼트 잠금

Amazon S3 Glacier API로 볼트를 잠그려면 우선 배포하려는 제어 항목을 지정하는 볼트 잠금 정책으로 [볼트 잠금 시작\(POST lock-policy\)](#)를 직접 호출해야 합니다. Initiate Vault Lock 작업은 정책을 사용자의 볼트에 연결하고, 볼트 잠금을 진행 중 상태로 전환하고, 고유한 잠금 ID를 반환합니다. 볼트 잠금 상태가 진행 중 상태이면, Initiate Vault Lock 직접 호출에서 반환된 잠금 ID와 함께 [볼트 잠금 완료\(POST lockId\)](#)을 직접 호출하여 이후 24시간 이내에 잠금을 완료합니다.

Important

- 먼저 볼트를 만들고 볼트 잠금 정책을 완성한 다음 아카이브를 볼트에 업로드하여 정책이 적용되도록 하는 것을 권장합니다.
- 일단 볼트 잠금 정책이 잠기면 더 이상 변경하거나 삭제할 수 없습니다.

진행 중 상태로 전환된 이후 24시간 이내에 볼트 잠금 프로세스를 마치지 않으면 볼트의 진행 중 상태가 자동으로 종료되고 볼트 잠금 정책은 제거됩니다. Initiate Vault Lock을 다시 직접 호출하여 새로운 볼트 잠금 정책을 설치하고 진행 중 상태로 전환할 수 있습니다.

진행 중 상태에서는 볼트를 잠그기 전에 볼트 잠금 정책을 테스트할 수 있습니다. 볼트 잠금 정책은 [볼트 잠금 중단\(DELETE lock-policy\)](#)을 직접 호출하여 정책을 제거하는 경우만 아니면 진행 중 상태에서도 마치 볼트가 잠긴 것처럼 완전히 효력을 발휘합니다. 정책을 세부적으로 조정하려면 Abort Vault

Lock 및 Initiate Vault Lock 조합을 필요한 만큼 반복하여 볼트 잠금 정책 변경 사항을 확인할 수 있습니다.

볼트 잠금 정책을 확인한 후에는 가장 최근 잠금 ID와 함께 [볼트 잠금 완료\(POST lockId\)](#)을 직접 호출하여 볼트 잠금 프로세스를 마칩니다. 그러면 볼트가 잠금 상태로 바뀌며, 이후로는 볼트 잠금 정책을 변경할 수 없고 Abort Vault Lock을 직접 호출하여 제거할 수도 없습니다.

관련 단원

- [볼트 잠금 정책](#)
- [볼트 잠금 중단\(DELETE lock-policy\)](#)
- [볼트 잠금 완료\(POST lockId\)](#)
- [볼트 잠금 가져오기\(GET lock-policy\)](#)
- [볼트 잠금 시작\(POST lock-policy\)](#)

AWS Command Line Interface을 사용하여 사용하는 볼트 잠금

AWS Command Line Interface을 사용하여 볼트를 잠글 수 있습니다. 그러면 지정된 볼트에 볼트 잠금 정책이 설치되고 잠금 ID가 반환됩니다. 볼트 잠금 프로세스는 반드시 24시간 이내에 완료되어야 합니다. 그렇지 않으면 볼트 잠금 정책이 볼트에서 제거됩니다.

(전제 조건) AWS CLI 설정

1. AWS CLI를 다운로드하고 구성합니다. 관련 지침은 [AWS Command Line Interface 사용 설명서](#)에서 다음 토픽을 참조하세요.

[AWS Command Line Interface 설치](#)

[AWS Command Line Interface 구성](#)

2. 명령 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 사용자의 AWS CLI 설정을 확인합니다. 이러한 명령은 명시적으로 자격 증명을 제공하지 않으므로 기본 프로파일의 자격 증명이 사용됩니다.

- help 명령을 사용해 보십시오.

```
aws help
```

- 구성된 계정의 S3 Glacier 볼트 목록을 가져오려면 `list-vaults` 명령을 사용합니다. **123456789012**를 사용자의 AWS 계정 ID로 바꿉니다.

```
aws glacier list-vaults --account-id 123456789012
```

- AWS CLI를 위한 현재 구성 데이터를 보려면 `aws configure list` 명령을 사용합니다.

```
aws configure list
```

1. `initiate-vault-lock`을 사용하여 볼트 잠금 정책을 설치하고 볼트 잠금의 잠금 상태를 `InProgress`으로 설정합니다.

```
aws glacier initiate-vault-lock --vault-name examplevault --account-id 111122223333 --policy file://lockconfig.json
```

2. 잠금 구성은 다음 예시와 같이 JSON 문서입니다. 이 명령을 사용하기 전에 `VAULT_ARN`과 `Principal`을 사용 사례에 적합한 값으로 바꿉니다.

잠그려는 볼트의 ARN을 찾으려면 `list-vaults` 명령을 사용합니다.

```
{"Policy":{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Sid":"Define-vault-lock","Effect":"Deny","Principal":{"AWS":"arn:aws:iam::111122223333:root"},"Action":"glacier:DeleteArchive","Resource":"VAULT_ARN","Condition":{"NumericLessThanEquals":{"glacier:ArchiveAgeinDays":"365"}}}]}}
```

3. 볼트 잠금을 시작하고 나서 반환된 `lockId`을 확인하세요.

```
{
  "lockId": "LOCK_ID"
}
```

볼트 잠금을 완료하려면 24시간 이내에 `complete-vault-lock`을 실행해야 합니다. 그렇지 않으면 볼트 잠금 정책이 볼트에서 제거됩니다.

```
aws glacier complete-vault-lock --vault-name examplevault --account-id 111122223333 --lock-id LOCK_ID
```

관련 단원

- AWS CLI 명령 참조의 [볼트 잠금 시작](#)

- AWS CLI 명령 참조의 [볼트 나열](#)
- AWS CLI 명령 참조의 [안전한 볼트 잠금](#)
- [볼트 잠금 정책](#)
- [볼트 잠금 중단\(DELETE lock-policy\)](#)
- [볼트 잠금 완료\(POST lockId\)](#)
- [볼트 잠금 가져오기\(GET lock-policy\)](#)
- [볼트 잠금 시작\(POST lock-policy\)](#)

S3 Glacier 콘솔을 사용하여 볼트 잠금

Amazon S3 Glacier 볼트 잠금을 이용하여 각 S3 Glacier 볼트마다 볼트 잠금 정책을 사용해 규정 준수 제어 항목을 쉽게 배포하고 적용할 수 있습니다. S3 Glacier 볼트 잠금에 대한 자세한 내용은 [볼트 잠금 정책으로 Amazon S3 Glacier 액세스 제어](#)를 참조하세요.

Important

- 먼저 볼트를 만들고 볼트 잠금 정책을 완성한 다음 아카이브를 볼트에 업로드하여 정책이 적용되도록 하는 것을 권장합니다.
- 볼트 잠금 정책이 잠기고 나면 더 이상 변경하거나 삭제할 수 없습니다.

S3 Glacier 콘솔을 사용하여 사용자의 볼트에서 볼트 잠금 정책 시작

볼트 잠금 정책을 사용자의 볼트에 연결하여 잠금을 시작합니다. 그러면 잠금 상태가 진행 중으로 설정되고 잠금 ID를 반환합니다. 정책이 진행 중 상태일 때는 잠금 ID가 만료될 때까지 24시간 동안 볼트 잠금 정책이 유효합니다.

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/glacier/home>에서 S3 Glacier 콘솔을 엽니다.
2. 리전 선택 하위의 리전 선택기에서 AWS 리전을 선택합니다.
3. 왼쪽 탐색 창에서 볼트를 선택합니다.
4. 볼트 페이지에서 볼트 생성을 선택합니다.
5. 볼트를 생성합니다.

⚠ Important

먼저 볼트를 만들고 볼트 잠금 정책을 완료한 다음 아카이브를 볼트에 업로드하여 정책이 적용되도록 하는 것을 권장합니다.

6. 볼트 목록에서 새로운 볼트를 선택합니다.
7. 볼트 정책 탭을 선택합니다.
8. 볼트 잠금 정책 섹션에서 볼트 잠금 정책 시작을 선택합니다.
9. 볼트 잠금 정책 시작 페이지에서 볼트 잠금 정책의 레코드 보존 제어를 표준 텍스트 상자에 텍스트 형식으로 지정합니다.

ℹ Note

볼트 잠금 정책에서 레코드 보존 제어 항목을 텍스트 형식으로 지정하고, Initiate Vault Lock API 작업을 직접 호출하거나 S3 Glacier 콘솔의 대화형 UI를 통해 볼트 잠금을 시작할 수 있습니다. 볼트 잠금 정책 형식에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier 볼트 잠금 정책 예시](#)를 참조하세요.

10. Save changes(변경 사항 저장)를 선택합니다.
11. 볼트 잠금 ID 레코드 대화 상자에서 사용자의 잠금 ID를 복사하여 안전한 장소에 저장합니다.

⚠ Important

볼트 잠금 정책이 시작되면 24시간 이내에 정책을 확인하고 잠금 프로세스를 완료해야 합니다. 잠금 프로세스를 완료하려면 반드시 잠금 ID를 제공해야 합니다. 24시간 이내에 잠금 ID를 제공하지 않으면 잠금 ID가 만료되고 진행 중인 정책이 삭제됩니다.

12. 잠금 ID를 안전한 곳에 저장한 후 닫기를 선택합니다.
13. 24시간 이내에 볼트 잠금 정책을 테스트합니다. 정책이 의도대로 작동한다면 볼트 잠금 정책 완료를 선택하세요.
14. 볼트 잠금 완료 대화 상자에서 확인란을 선택하여 볼트 잠금 정책 프로세스 완료는 되돌릴 수 없음을 확인합니다.
15. 제공받은 잠금 ID를 텍스트 상자에 입력합니다.
16. 볼트 잠금 완료를 선택합니다.

Amazon S3 Glacier에서 아카이브 작업

아카이브란 사진, 동영상, 문서 등 볼트에 저장되는 모든 객체를 말합니다. Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)의 기본 스토리지 단위입니다. 각 아카이브는 고유 ID가 있으며 선택 사항으로 설명을 추가할 수 있습니다. 아카이브를 업로드하면 S3 Glacier가 아카이브 ID가 포함된 응답을 반환합니다. 아카이브 ID는 아카이브가 저장된 AWS 리전에서 고유성을 갖습니다. 다음은 아카이브 ID의 예제입니다.

```
TJgHcr0SfAkV6hdPq0ATYfp_0ZaxL1pIB0c02iZ0gDPMr2ig-  
nhwd_PafstsdIf6HSrjHnP-3p6LCJC1YytFT_CBhT9CwNxbRaM5MetS3I-  
GqwxI3Y8QtgbJbhEQPs0mJ3KExample
```

아카이브 ID의 길이는 138바이트입니다. 또한 아카이브를 업로드할 때 옵션으로 설명까지 입력할 수 있습니다. 단, ID를 사용해 아카이브를 가져올 수 있지만 설명으로는 그렇게 하지 못합니다.

Important

S3 Glacier는 관리 콘솔을 제공합니다. 이 콘솔에서는 볼트를 생성하거나 삭제할 수 있습니다. 하지만 그 밖에 다른 S3 Glacier와의 상호작용에서는 AWS Command Line Interface(CLI)을 사용하거나 코드를 작성해야 합니다. 예를 들어 사진, 동영상 및 기타 문서 같은 데이터를 업로드하려면 반드시 AWS CLI를 사용하거나 요청 코드를 작성해야 하는데, 요청 코드는 REST API를 직접 사용하거나 Amazon SDK를 사용해서 작성할 수 있습니다. S3 Glacier와 AWS CLI를 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier용 AWS CLI 참조](#)를 참조하세요. AWS CLI를 설치하려면 [AWS Command Line Interface](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- [Amazon S3 Glacier에서 아카이브 작업](#)
- [클라이언트 측 아카이브 메타데이터 유지](#)
- [Amazon S3 Glacier에 아카이브 업로드](#)
- [S3 Glacier에서 아카이브 다운로드하기](#)
- [Amazon S3 Glacier에서 아카이브 삭제](#)

Amazon S3 Glacier에서 아카이브 작업

S3 Glacier는 업로드, 다운로드, 삭제 등 기본적인 아카이브 작업을 지원합니다. 아카이브 다운로드는 비동기식 작업입니다.

Amazon S3 Glacier에 아카이브 업로드

아카이브는 단일 작업으로, 혹은 여러 파트로 나누어 업로드할 수 있습니다. 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드할 때 사용하는 API 호출을 멀티파트 업로드라고 부릅니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier에 아카이브 업로드](#) 섹션을 참조하세요.

Important

S3 Glacier는 관리 콘솔을 제공합니다. 이 콘솔에서는 볼트를 생성하거나 삭제할 수 있습니다. 하지만 그 밖에 다른 S3 Glacier와의 상호작용에서는 AWS Command Line Interface(CLI)를 사용하거나 코드를 작성해야 합니다. 예를 들어 사진, 동영상 및 기타 문서 같은 데이터를 업로드하려면 반드시 AWS CLI를 사용하거나 요청 코드를 작성해야 했는데, 요청 코드는 REST API를 직접 사용하거나 Amazon SDK를 사용하여 작성할 수 있습니다. AWS CLI와 S3 Glacier를 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier용 AWS CLI 참조](#)를 참조하세요. AWS CLI를 설치하려면 [AWS Command Line Interface](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon S3 Glacier에서 아카이브 ID 찾기

아카이브 ID는 해당 아카이브가 저장된 볼트에서 볼트 인벤토리를 다운로드하여 확인할 수 있습니다. 볼트 인벤토리 다운로드에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier에서 볼트 인벤토리 다운로드](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon S3 Glacier에서 아카이브 다운로드

아카이브 다운로드는 비동기식 작업입니다. 따라서 먼저 특정 아카이브를 다운로드하는 작업부터 시작해야 합니다. 작업 요청이 수신되면 S3 Glacier는 아카이브를 다운로드할 수 있도록 준비합니다. 작업이 완료되면 아카이브 데이터를 다운로드할 수 있습니다. 작업이 비동기식으로 이루어지기 때문에 작업 완료 시 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽에 알림 메시지를 전송하도록 S3 Glacier에 요청할 수 있습니다. 각 작업 요청마다 SNS 주제를 지정하거나, 혹은 특정 이벤트가 발생할 경우 알림 메시지를 전송할 수 있도록 볼트를 구성할 수 있습니다. 아카이브 다운로드에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier에서 아카이브 다운로드하기](#)를 참조하십시오.

Amazon S3 Glacier 아카이브 삭제

S3 Glacier는 한 번에 하나의 아카이브를 삭제할 수 있는 API 직접 호출을 제공합니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier에서 아카이브 삭제](#) 섹션을 참조하세요.

S3 Glacier 아카이브 업데이트

이미 업로드한 아카이브는 내용이나 설명을 업데이트할 수 없습니다. 아카이브 내용이나 설명을 업데이트하려면 먼저 해당 아카이브를 삭제한 후 다른 아카이브를 업로드하는 것이 유일한 방법입니다. 아카이브를 업로드할 때마다 S3 Glacier가 고유한 아카이브 ID를 반환합니다.

클라이언트 측 아카이브 메타데이터 유지

선택적인 아카이브 설명을 제외하고 S3 Glacier는 아카이브에 추가되는 메타데이터를 지원하지 않습니다. 아카이브를 업로드할 때 S3 Glacier가 ID를 할당하지만 불분명한 문자열이기 때문에 아카이브의 의미를 추측할 수 없습니다. 아카이브 메타데이터는 클라이언트 측에서 유지할 수 있습니다. 메타데이터에는 아카이브 이름을 비롯해 아카이브에 대한 유의미한 정보가 포함됩니다.

Note

Amazon Simple Storage Service(Amazon S3) 고객이라면 누구나 객체를 버킷에 업로드할 때 `MyDocument.txt` 또는 `SomePhoto.jpg` 같은 객체 키를 객체에 할당할 수 있습니다. S3 Glacier에서는 업로드하는 아카이브에 객체 키를 할당할 수 없습니다.

클라이언트 측 아카이브 메타데이터를 유지할 때는 S3 Glacier가 아카이브 ID와 사용자가 입력한 설명을 포함하는 볼트 인벤토리를 유지한다는 점도 알고 있어야 합니다. 간혹 볼트 인벤토리를 다운로드하여 아카이브 메타데이터로 유지하고 있는 클라이언트 측 데이터베이스의 문제를 조정하는 데 사용할 수 있습니다. 그러나 S3 Glacier는 대략 하루에 한 번씩 볼트 인벤토리를 작성합니다. 볼트 인벤토리를 요청하면 S3 Glacier가 마지막으로 준비한 인벤토리, 즉 특정 시점의 스냅샷을 반환합니다.

Amazon S3 Glacier에 아카이브 업로드

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 볼트 생성 및 삭제에 사용할 수 있는 관리 콘솔을 제공합니다. 하지만 관리 콘솔을 사용해서 아카이브를 S3 Glacier에 업로드할 수는 없습니다. 사진, 동영상 및 기타 문서 같은 데이터를 업로드하려면 반드시 AWS CLI를 사용하거나 요청 코드를 작성해야 하는데, 요청 코드는 REST API를 직접 사용하거나 Amazon SDK를 사용해서 작성할 수 있습니다.

S3 Glacier와 AWS CLI를 함께 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier용 AWS CLI 참조](#)를 참조하세요. AWS CLI를 설치하려면 [AWS Command Line Interface](#) 단원을 참조하십시오. 다음의 업로드 토픽에서는 Java용 Amazon SDK, .NET용 Amazon SDK 및 REST API를 사용하여 아카이브를 S3 Glacier에 업로드하는 방법을 설명합니다.

주제

- [Amazon S3 Glacier에 아카이브를 업로드하기 위한 옵션](#)
- [아카이브의 단일 작업 업로드](#)
- [대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\)](#)

Amazon S3 Glacier에 아카이브를 업로드하기 위한 옵션

S3 Glacier는 업로드하는 데이터의 크기에 따라 다음과 같은 옵션을 제공합니다.

- 아카이브의 단일 작업 업로드: 크기가 1byte에서 최대 4GB인 아카이브는 단일 작업으로 업로드할 수 있습니다. 하지만 S3 Glacier 고객이 100MB가 넘는 대용량 아카이브를 업로드할 때는 멀티파트 업로드 기능을 사용할 것을 권장합니다. 자세한 내용은 [아카이브의 단일 작업 업로드](#) 섹션을 참조하세요.
- 아카이브의 멀티파트 업로드: 최대 40,000GB(10,000*4GB)의 대용량 아카이브는 멀티파트 업로드 API를 사용하여 업로드할 수 있습니다.

멀티파트 업로드 API 호출은 대용량 아카이브의 업로드 경험을 개선할 목적으로 설계되었습니다. 여기에서는 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드할 수 있습니다. 이러한 파트들은 순서에 상관없이 각각 병렬 방식으로 업로드됩니다. 멀티파트 업로드가 오류로 중단되더라도 전체 아카이브가 아니라 중단된 파트만 다시 업로드하면 됩니다. 멀티파트 업로드는 크기가 1byte에서 약 40,000GB에 이르는 아카이브에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\)](#) 섹션을 참조하세요.

Important

S3 Glacier 볼트 인벤토리는 하루 한 번 업데이트됩니다. 따라서 아카이브를 업로드한다고 해서 새로운 아카이브가 볼트에 바로 추가되어 콘솔이나 다운로드한 볼트 인벤토리 목록에 표시되지는 않습니다. 먼저 볼트 인벤토리가 업데이트되어야 합니다.

AWS Snowball 서비스 사용

AWS Snowball은 데이터 전송 시 Amazon 소유의 디바이스를 사용해 인터넷을 우회하여 대량의 데이터를 빠르게 AWS에 업로드 및 다운로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Snowball](#) 세부 정보 페이지를 참조하십시오.

기존 데이터를 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)에 업로드하려면 AWS Snowball 디바이스 유형 중 하나를 사용해서 데이터를 Amazon S3로 가져온 다음 수명 주기 규칙을 사용하여 아카이브용 S3 Glacier 스토리지 클래스로 이동하는 것을 고려해 볼 수 있습니다. Amazon S3 객체를 S3 Glacier 스토리지 클래스로 전환하면, Amazon S3가 내부적으로 S3 Glacier를 사용하여 보다 저렴한 비용으로 내구성 있는 보관이 가능합니다. 객체가 S3 Glacier에 저장되어 있지만 이들은 여전히 사용자가 Amazon S3에서 관리하는 Amazon S3 객체이며, 사용자가 S3 Glacier를 통해 직접 액세스할 수는 없습니다.

Amazon S3 수명 주기 구성 및 S3 Glacier 스토리지 클래스로의 객체 전환에 대한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage 서비스 사용 설명서의 [객체 수명 주기 관리](#) 및 [객체 전환](#)을 참조하세요.

아카이브의 단일 작업 업로드

[Amazon S3 Glacier에 아카이브 업로드](#) 단원에서 설명한 것과 같이 더 작은 크기의 아카이브도 단일 작업으로 업로드할 수 있습니다. 하지만 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier) 고객이 100MB가 넘는 대용량 아카이브를 업로드할 때는 멀티파트 업로드 기능을 사용하는 것이 권장됩니다.

주제

- [AWS Command Line Interface를 사용하는 아카이브의 단일 작업 업로드](#)
- [AWS SDK for Java를 사용하는 아카이브의 단일 작업 업로드](#)
- [Amazon S3 Glacier에서 AWS SDK for .NET을 사용하는 아카이브의 단일 작업 업로드](#)
- [REST API를 사용하는 아카이브의 단일 작업 업로드](#)

AWS Command Line Interface를 사용하는 아카이브의 단일 작업 업로드

AWS Command Line Interface(AWS CLI)을 사용하여 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)에 아카이브를 업로드할 수 있습니다.

주제

- [\(전제 조건\) AWS CLI 설정](#)
- [예: AWS CLI를 사용하여 아카이브 업로드](#)

(전제 조건) AWS CLI 설정

1. AWS CLI를 다운로드하고 구성합니다. 관련 지침은 [AWS Command Line Interface 사용 설명서](#)에서 다음 주제를 참조하세요.

[AWS Command Line Interface 설치](#)

[AWS Command Line Interface 구성](#)

2. 명령 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 AWS CLI 설정을 확인합니다. 이러한 명령은 명시적으로 자격 증명을 제공하지 않으므로 기본 프로파일의 자격 증명이 사용됩니다.

- help 명령을 사용해 보십시오.

```
aws help
```

- 구성된 계정의 S3 Glacier 볼트 목록을 가져오려면 `list-vaults` 명령을 사용합니다. `123456789012`를 사용자의 AWS 계정 ID로 바꿉니다.

```
aws glacier list-vaults --account-id 123456789012
```

- AWS CLI를 위한 현재 구성 데이터를 보려면 `aws configure list` 명령을 사용합니다.

```
aws configure list
```

예: AWS CLI를 사용하여 아카이브 업로드

아카이브를 업로드하려면 반드시 볼트를 생성해야 합니다. 볼트 생성에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier에서 볼트 생성](#)을 참조하세요.

1. `upload-archive` 명령을 사용하여 기존 볼트에 아카이브를 추가합니다. 아래 예시에서는 vault name 및 account ID를 바꿉니다. `body` 파라미터에서 업로드하려는 파일의 경로를 지정합니다.

```
aws glacier upload-archive --vault-name awsexamplevault --account-id 123456789012 --body archive.zip
```

2. 예상 결과:

```
{
```

```

    "archiveId": "kKB7ymWJVpPSwhGP6ycS0Aekp9ZYe_--zM_mw6k76ZFGElWQX-
ybtRDvc2VkJPSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJV1u2ccmDSyDUmZwKbwbpAdGATGDiB3hH00bjbGehXTcApVud_wyDw",
    "checksum": "969fb39823836d81f0cc028195fcdcbbe76cdde932d4646fa7de5f21e18aa67",
    "location": "/123456789012/vaults/awsexamplevault/archives/
kKB7ymWJVpPSwhGP6ycS0Aekp9ZYe_--zM_mw6k76ZFGElWQX-ybtRDvc2VkJPSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJV1u2ccmDSyDUmZwKbwbpAdGATGDiB3hH00bjbGehXTcApVud_wyDw"
}

```

완료되면 명령이 아카이브 ID, 체크섬 및 S3 Glacier 내의 위치를 출력합니다. 아카이브 업로드 명령에 대한 자세한 내용은 AWS CLI 명령 참조의 [아카이브 업로드](#)를 참조하세요.

AWS SDK for Java를 사용하는 아카이브의 단일 작업 업로드

Java용 Amazon SDK에서 제공하는 [하이레벨 및 로우레벨 API](#) 둘 모두는 아카이브를 업로드하는 방법을 제공합니다.

주제

- [AWS SDK for Java의 고레벨 API를 사용하는 아카이브 업로드](#)
- [AWS SDK for Java의 저레벨 API를 사용하는 아카이브의 단일 작업 업로드](#)

AWS SDK for Java의 고레벨 API를 사용하는 아카이브 업로드

고레벨 API의 ArchiveTransferManager 클래스는 아카이브를 볼트에 업로드하는 데 사용할 수 있는 upload 메서드를 제공합니다.

Note

upload 메서드는 작든 크든 상관없이 모든 아카이브를 업로드하는 데 사용됩니다. 이 메서드는 업로드하는 아카이브 크기에 따라 아카이브를 단일 작업으로 업로드할지, 혹은 멀티파트 업로드 API를 사용해 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드할지 결정합니다.

예제: AWS SDK for Java의 고레벨 API를 사용하는 아카이브 업로드

다음은 미국 서부(오레곤) 리전(us-west-2)의 볼트(examplevault)에 아카이브를 업로드하는 Java 코드 예시입니다. 지원되는 AWS 리전 목록은 및 엔드포인트는 [Amazon S3 Glacier 액세스](#)를 참조하세요.

이 예제의 실행 방법에 대한 단계별 지침은 [Eclipse를 사용하여 Amazon S3 Glacier의 Java 예시 실행 단원을 참조하십시오](#). 아래와 같이 업로드할 볼트 이름과 파일 이름을 사용해 코드를 업데이트해야 합니다.

Example

```
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.Date;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.transfer.ArchiveTransferManager;
import com.amazonaws.services.glacier.transfer.UploadResult;

public class ArchiveUploadHighLevel {
    public static String vaultName = "*** provide vault name ***";
    public static String archiveToUpload = "*** provide name of file to upload ***";

    public static AmazonGlacierClient client;

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider();

        client = new AmazonGlacierClient(credentials);
        client.setEndpoint("https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/");

        try {
            ArchiveTransferManager atm = new ArchiveTransferManager(client,
                credentials);

            UploadResult result = atm.upload(vaultName, "my archive " + (new Date()),
                new File(archiveToUpload));
            System.out.println("Archive ID: " + result.getArchiveId());

        } catch (Exception e)
        {
            System.err.println(e);
        }
    }
}
```

```
}
```

AWS SDK for Java의 저레벨 API를 사용하는 아카이브의 단일 작업 업로드

저레벨 API는 모든 아카이브 작업에 필요한 메서드를 제공합니다. 다음은 AWS SDK for Java을 사용하여 아카이브를 업로드하는 단계입니다.

1. AmazonGlacierClient 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

아카이브를 업로드하기 원하는 AWS 리전을 지정해야 합니다. 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 해당 AWS 리전에 적용됩니다.

2. UploadArchiveRequest 클래스 인스턴스를 생성하여 요청 정보를 입력합니다.

업로드할 데이터 외에도 페이로드의 체크섬(SHA256 트리-해시), 볼트 이름, 데이터의 내용 길이, 계정 ID를 입력해야 합니다.

계정 ID를 입력하지 않는 경우에는 요청 서명을 위해 입력하는 자격 증명과 연결되어 있는 계정 ID로 간주합니다. 자세한 내용은 [AWS SDK for Java과 함께 Amazon S3 Glacier 사용](#) 섹션을 참조하세요.

3. 요청 객체를 파라미터로 입력하여 uploadArchive 메서드를 실행합니다.

그러면 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 응답으로 새롭게 업로드된 아카이브 ID를 반환합니다.

다음은 위에서 설명한 단계를 나타내는 Java 코드 조각입니다.

```
AmazonGlacierClient client;

UploadArchiveRequest request = new UploadArchiveRequest()
    .withVaultName("**** provide vault name ****")
    .withChecksum(checksum)
    .withBody(new ByteArrayInputStream(body))
    .withContentLength((long)body.length);

UploadArchiveResult uploadArchiveResult = client.uploadArchive(request);

System.out.println("Location (includes ArchiveID): " +
    uploadArchiveResult.getLocation());
```

예제: AWS SDK for Java의 저레벨 API를 사용하는 아카이브의 단일 작업 업로드

다음은 AWS SDK for Java을 사용하여 아카이브를 볼트(examplevault)에 업로드하는 Java 코드 예제입니다. 이 예제의 실행 방법에 대한 단계별 지침은 [Eclipse를 사용하여 Amazon S3 Glacier의 Java 예시 실행](#) 단원을 참조하십시오. 아래와 같이 업로드할 볼트 이름과 파일 이름을 사용해 코드를 업데이트해야 합니다.

```
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.TreeHashGenerator;
import com.amazonaws.services.glacier.model.UploadArchiveRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.UploadArchiveResult;
public class ArchiveUploadLowLevel {

    public static String vaultName = "*** provide vault name ***";
    public static String archiveFilePath = "*** provide to file upload ***";
    public static AmazonGlacierClient client;

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider();

        client = new AmazonGlacierClient(credentials);
        client.setEndpoint("https://glacier.us-east-1.amazonaws.com/");

        try {
            // First open file and read.
            File file = new File(archiveFilePath);
            InputStream is = new FileInputStream(file);
            byte[] body = new byte[(int) file.length()];
            is.read(body);

            // Send request.
            UploadArchiveRequest request = new UploadArchiveRequest()
                .withVaultName(vaultName)
                .withChecksum(TreeHashGenerator.calculateTreeHash(new
File(archiveFilePath)))
```



```

        .withBody(new ByteArrayInputStream(body))
        .withContentLength((long)body.length);

        UploadArchiveResult uploadArchiveResult = client.uploadArchive(request);

        System.out.println("ArchiveID: " + uploadArchiveResult.getArchiveId());

    } catch (Exception e)
    {
        System.err.println("Archive not uploaded.");
        System.err.println(e);
    }
}
}

```

Amazon S3 Glacier에서 AWS SDK for .NET을 사용하는 아카이브의 단일 작업 업로드

.NET용 Amazon SDK에서 제공하는 [하이레벨 및 로우레벨 API](#) 둘 모두는 단일 작업으로 아카이브를 업로드하는 방법을 제공합니다.

주제

- [AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 아카이브 업로드](#)
- [AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 아카이브의 단일 작업 업로드](#)

AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 아카이브 업로드

고레벨 API의 ArchiveTransferManager 클래스는 아카이브를 볼트에 업로드하는 데 사용할 수 있는 Upload 메서드를 제공합니다.

Note

Upload 메서드는 작든 크든 상관없이 모든 파일을 업로드하는 데 사용됩니다. 이 메서드는 업로드하는 파일 크기에 따라 아카이브를 단일 작업으로 업로드할지, 혹은 멀티파트 업로드 API를 사용해 파일을 여러 파트로 나누어 업로드할지 결정합니다.

예제: AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 아카이브 업로드

다음은 미국 서부(오레곤) 리전의 볼트(examplevault)에 아카이브를 업로드하는 C# 코드 예시입니다.

이 예제의 실행 방법에 대한 단계별 지침은 [코드 예제 실행](#) 단원을 참조하십시오. 아래와 같이 업로드할 파일 이름을 사용해 코드를 업데이트해야 합니다.

Example

```
using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{
    class ArchiveUploadHighLevel
    {
        static string vaultName = "examplevault";
        static string archiveToUpload = "**** Provide file name (with full path) to upload
****";

        public static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                var manager = new ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
                // Upload an archive.
                string archiveId = manager.Upload(vaultName, "upload archive test",
archiveToUpload).ArchiveId;
                Console.WriteLine("Archive ID: (Copy and save this ID for use in other
examples.) : {0}", archiveId);
                Console.WriteLine("To continue, press Enter");
                Console.ReadKey();
            }
            catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            Console.WriteLine("To continue, press Enter");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 아카이브의 단일 작업 업로드

저레벨 API는 모든 아카이브 작업에 필요한 메서드를 제공합니다. 다음은 AWS SDK for .NET을 사용하여 아카이브를 업로드하는 단계입니다.

1. AmazonGlacierClient 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

아카이브를 업로드하기 원하는 AWS 리전을 지정해야 합니다. 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 해당 AWS 리전에 적용됩니다.

2. UploadArchiveRequest 클래스 인스턴스를 생성하여 요청 정보를 입력합니다.

업로드할 데이터 외에도 페이로드의 체크섬(SHA256 트리-해시), 볼트 이름, 계정 ID 등을 입력해야 합니다.

계정 ID를 입력하지 않는 경우에는 요청 서명을 위해 입력하는 자격 증명과 연결되어 있는 계정 ID로 간주합니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier와 함께 AWS SDK for .NET 사용](#) 섹션을 참조하세요.

3. 요청 객체를 파라미터로 입력하여 UploadArchive 메서드를 실행합니다.

S3 Glacier가 응답으로 새롭게 업로드된 아카이브 ID를 반환합니다.

예제: AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 아카이브의 단일 작업 업로드

다음은 앞선 단계에서 설명한 작업을 실행하는 C# 코드 예제입니다. 이번 예제에서는 AWS SDK for .NET을 사용하여 아카이브를 볼트(examplevault)에 업로드합니다.

Note

아카이브를 단일 작업으로 업로드하는 기본 REST API에 대한 자세한 내용은 [아카이브 업로드 \(POST archive\)](#) 단원을 참조하십시오.

이 예제의 실행 방법에 대한 단계별 지침은 [코드 예제 실행](#) 단원을 참조하십시오. 아래와 같이 업로드할 파일 이름을 사용해 코드를 업데이트해야 합니다.

Example

```
using System;  
using System.IO;
```

```
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{
    class ArchiveUploadSingleOpLowLevel
    {
        static string vaultName      = "examplevault";
        static string archiveToUpload = "**** Provide file name (with full path) to upload
****";

        public static void Main(string[] args)
        {
            AmazonGlacierClient client;
            try
            {
                using (client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2))
                {
                    Console.WriteLine("Uploading an archive.");
                    string archiveId = UploadAnArchive(client);
                    Console.WriteLine("Archive ID: {0}", archiveId);
                }
            }
            catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            Console.WriteLine("To continue, press Enter");
            Console.ReadKey();
        }

        static string UploadAnArchive(AmazonGlacierClient client)
        {
            using (FileStream fileStream = new FileStream(archiveToUpload, FileMode.Open,
                FileAccess.Read))
            {
                string treeHash = TreeHashGenerator.CalculateTreeHash(fileStream);
                UploadArchiveRequest request = new UploadArchiveRequest()
                {
                    VaultName = vaultName,
                    Body = fileStream,
                    Checksum = treeHash
                };
                UploadArchiveResponse response = client.UploadArchive(request);
            }
        }
    }
}
```

```
        string archiveID = response.ArchiveId;
        return archiveID;
    }
}
}
```

REST API를 사용하는 아카이브의 단일 작업 업로드

아카이브 업로드 API 호출을 통해 아카이브를 단일 작업으로 업로드할 수 있습니다. 자세한 내용은 [아카이브 업로드\(POST archive\)](#) 섹션을 참조하세요.

대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드(멀티파트 업로드)

주제

- [멀티파트 업로드 프로세스](#)
- [주요 사양](#)
- [AWS CLI를 사용하여 대용량 아카이브 업로드](#)
- [Java용 Amazon SDK를 사용하여 대용량 아카이브를 파트로 나누어 업로드](#)
- [AWS SDK for .NET을 사용하는 대용량 아카이브 업로드](#)
- [REST API를 사용하는 대용량 아카이브의 멀티파트 업로드](#)

멀티파트 업로드 프로세스

[Amazon S3 Glacier에 아카이브 업로드](#)에서 설명한 바와 같이 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier) 고객이 100메비바이트(MiB)가 넘는 대용량 아카이브를 업로드할 때는 멀티파트 업로드 기능을 사용하는 것을 권장합니다.

1. 멀티파트 업로드 시작

멀티파트 업로드 시작 요청을 전송하면 S3 Glacier가 멀티파트 업로드를 위한 고유 식별자인 업로드 멀티파트 업로드 ID를 반환합니다. 이후로 멀티파트 업로드 작업을 이어가려면 이 ID가 필요합니다. 이 ID는 S3 Glacier가 작업을 완료한 후 최소 24시간 동안 만료되지 않습니다.

멀티파트 업로드를 시작하는 요청에서 파트 크기(바이트 수)를 지정합니다. 마지막 파트를 제외하고 업로드하는 파트는 각각 여기에서 지정하는 크기를 따라야 합니다.

Note

멀티파트 업로드를 사용할 때 전체 아카이브 크기를 알 필요는 없습니다. 즉, 아카이브 업로드를 시작할 때 아카이브 크기를 모르더라도 멀티파트 업로드를 사용할 수 있습니다. 멀티파트 업로드를 시작할 때 파트 크기만 결정하면 됩니다.

멀티파트 업로드 요청을 시작할 때 선택적으로 아카이브 설명을 입력할 수도 있습니다.

2. 파트 업로드

각 파트의 업로드 요청마다 1단계에서 얻은 멀티파트 업로드 ID를 추가해야 합니다. 요청에서 최종 아카이브의 파트 위치를 식별할 수 있도록 내용 범위를 바이트로 지정해야 합니다. S3 Glacier는 추후에 콘텐츠 범위 정보를 사용하여 아카이브를 적절한 순서로 조립합니다. 업로드하는 파트마다 내용 범위를 입력하면 최종 아카이브 어셈블리에서 파트 위치를 결정하기 때문에 어떤 순서로든 파트를 업로드할 수 있습니다. 또한 병렬 방식으로 파트를 업로드하는 것도 가능합니다. 이전에 업로드한 파트와 동일한 내용 범위로 새로운 파트를 업로드할 경우에는 이전에 업로드한 파트를 덮어쓰게 됩니다.

3. 멀티파트 업로드 완료(또는 중단)

아카이브 파트를 모두 업로드한 후에는 완료 작업을 시작합니다. 반드시 요청에 업로드 ID를 지정해야 합니다. S3 Glacier는 사용자가 제공한 콘텐츠 범위를 바탕으로 오름차순으로 각 부분을 연결하여 아카이브를 생성합니다. 멀티파트 업로드 완료 요청에 대한 S3 Glacier 응답에는 새로 생성된 아카이브의 아카이브 ID가 포함됩니다. 멀티파트 업로드 시작 요청에서 선택적으로 아카이브 설명을 입력하였다면 S3 Glacier가 어셈블링된 아카이브에 설명을 연결합니다. 멀티파트 업로드가 성공적으로 완료된 후에는 멀티파트 업로드 ID를 참조할 수 없습니다. 이 말은 멀티파트 업로드 ID로 연결된 파트에 액세스할 수 없다는 것을 의미합니다.

멀티파트 업로드를 중단한 경우 해당 멀티파트 업로드 ID로는 더 이상 파트를 업로드할 수 없습니다. 중단된 멀티파트 업로드로 연결된 파트가 차지하는 스토리지는 모두 비워집니다. 파트 업로드가 진행 중일 때 진행 중인 파트 업로드는 성공적으로 완료되거나, 혹은 오류로 멈출 수도 있습니다.

기타 멀티파트 업로드 작업

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 다음과 같은 멀티파트 업로드 API 직접 호출을 추가적으로 제공합니다.

- **파트 나열:** 이 작업을 사용하면 특정 멀티파트 업로드의 파트를 나열할 수 있습니다. 그러면 멀티파트 업로드로 업로드한 파트의 정보가 반환됩니다. 파트 나열 요청이 있을 때마다 S3 Glacier는 최대 1,000개까지 파트 정보를 반환합니다. 멀티파트 업로드에 대해 목록을 조회할 파트가 더 있는 경우에는 결과에 페이지 번호가 매겨지고, 응답으로 목록을 계속 이어가는 마커가 반환됩니다. 이후 파트를 가져오려면 추가 요청을 보내야 합니다. 반환된 부분 목록에는 업로드가 완료되지 않은 부분은 포함되지 않습니다.
- **멀티파트 업로드 나열:** 이 작업을 사용하여 진행 중인 멀티파트 업로드의 목록을 확인할 수 있습니다. 진행 중인 멀티파트 업로드는 시작했지만 아직 완료 또는 중단하지 않은 업로드입니다. 멀티파트 업로드 목록 조회 요청이 있을 때마다 S3 Glacier는 최대 1,000개까지 멀티파트 업로드를 반환합니다. 목록을 조회할 멀티파트 업로드가 더 있는 경우에는 결과에 페이지 번호가 매겨지고, 응답으로 목록을 계속 이어가는 마커가 반환됩니다. 나머지 멀티파트 업로드를 가져오려면 추가 요청을 보내야 합니다.

주요 사양

다음 표에 멀티파트 업로드의 주요 사양이 나와 있습니다.

항목	사양
최대 아카이브 크기	10,000x4기비바이트(GiB)
업로드당 최대 부분 개수	10,000개
부분 크기	1MiB에서 4GiB까지, 마지막 부분은 1MiB 미만일 수도 있습니다. 크기 값은 바이트 단위로 지정합니다. 부품 크기는 2의 제곱이 곱해진 메비바이트(1024키비바이트[KiB]) 값이어야 합니다. 예를 들어 1048576(1MiB), 2097152(2MiB), 4194304(4MiB), 8388608(8MiB)등과 같습니다.
부분 목록 조회 요청에 대해 반환되는 최대 부분 개수	1,000
멀티파트 업로드 나열 요청에서 반환되는 최대 멀티파트 업로드 개수	1,000

AWS CLI를 사용하여 대용량 아카이브 업로드

AWS Command Line Interface(AWS CLI)을 사용하여 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)에 아카이브를 업로드할 수 있습니다. 대규모 아카이브의 업로드 환경을 개선하기 위해, S3 Glacier는 멀티파트 업로드를 지원하는 여러 API 작업을 제공합니다. 이 API 작업을 사용하여 아카이브를 파트로 나누어 업로드할 수 있습니다. 이러한 파트들은 순서에 상관없이 각각 병렬 방식으로 업로드됩니다. 멀티파트 업로드에 실패하더라도 전체 아카이브가 아니라 실패한 파트만 다시 업로드하면 됩니다. 멀티파트 업로드는 크기가 1byte에서 약 40,000기비바이트(GiB)에 이르는 아카이브에 사용할 수 있습니다.

S3 Glacier 멀티파트 업로드에 대한 자세한 내용은 [대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\)](#)를 참조하세요.

주제

- [\(전제 조건\) AWS CLI 설정](#)
- [\(요구 사항\) Python 설치](#)
- [\(요구 사항\) S3 Glacier 볼트 생성](#)
- [예: AWS CLI를 사용하여 대용량 아카이브를 파트로 나누어 업로드](#)

(전제 조건) AWS CLI 설정

1. AWS CLI를 다운로드하고 구성합니다. 관련 지침은 [AWS Command Line Interface 사용 설명서](#)에서 다음 주제를 참조하세요.

[AWS Command Line Interface 설치](#)

[AWS Command Line Interface 구성](#)

2. 명령 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 AWS CLI 설정을 확인합니다. 이러한 명령은 명시적으로 자격 증명을 제공하지 않으므로 기본 프로파일의 자격 증명에 사용됩니다.

- help 명령을 사용해 보십시오.

```
aws help
```

- 구성된 계정의 S3 Glacier 볼트 목록을 가져오려면 `list-vaults` 명령을 사용합니다. `123456789012`를 사용자의 AWS 계정 ID로 바꿉니다.

```
aws glacier list-vaults --account-id 123456789012
```

- AWS CLI를 위한 현재 구성 데이터를 가져오려면 `aws configure list` 명령을 사용합니다.


```
aws configure list
```

(요구 사항) Python 설치

멀티파트 업로드를 완료하려면 업로드 중인 아카이브의 SHA256 트리 해시를 반드시 계산해야 합니다. 이 작업은 업로드를 원하는 파일의 SHA256 트리 해시를 계산하는 것과 다릅니다. 업로드 중인 아카이브의 SHA256 트리 해시를 계산할 때 Java, C#(.NET와 함께) 또는 Python을 사용할 수 있습니다. 이 예시에서는 Python을 사용합니다. Java 또는 C#을 사용하는 방법 지침은 [체크섬 계산](#)을 참조하세요.

Python을 설치하는 방법에 대한 자세한 내용은 Boto3 개발자 가이드의 [Python 설치 또는 업데이트](#)를 참조하세요.

(요구 사항) S3 Glacier 볼트 생성

다음 예시를 사용하려면 적어도 하나 이상의 S3 Glacier 볼트가 생성되어 있어야 합니다. 볼트 생성에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier에서 볼트 생성](#)를 참조하세요.

예: AWS CLI를 사용하여 대용량 아카이브를 파트로 나누어 업로드

이 예시에서는 파일을 생성하고 멀티파트 업로드 API 작업을 사용하여 이 파일을 여러 파트로 나누어 Amazon S3 Glacier에 업로드합니다.

Important

이 과정을 시작하기 전에 요구 사항 단계를 모두 수행했는지 확인합니다. 아카이브를 업로드하려면 반드시 볼트가 생성되어 있고 AWS CLI가 구성되어 있어야 하며 Java, C#, 또는 Python을 사용하여 SHA256 트리 해시를 계산할 준비가 되어있어야 합니다.

다음 절차에서는 `initiate-multipart-upload`, `upload-multipart-part`, 및 `complete-multipart-upload` AWS CLI 명령을 사용합니다.

이 명령에 대한 자세한 내용은 AWS CLI 명령 참조의 [initiate-multipart-upload](#), [upload-multipart-part](#), [complete-multipart-upload](#)를 참조하세요.

1. [initiate-multipart-upload](#) 명령을 사용하여 멀티파트 업로드 리소스를 생성합니다. 요청에서 파트 크기를 바이트 수로 지정합니다. 마지막 파트를 제외하고 사용자가 업로드한 파트는 여기에서 지

정하는 크기를 따라야 합니다. 멀티파트 업로드를 시작할 때 전체 아카이브 크기를 알 필요는 없습니다. 하지만 최종 단계에서 업로드를 완료할 때는 각 파트의 총 크기가 바이트로 필요합니다.

다음 명령에서 `--vault-name` 및 `--account-ID` 파라미터의 값을 사용자의 정보로 바꿉니다. 이 명령은 파트 크기가 파일당 1메비바이트(MiB)(1024 x 1024바이트)인 아카이브를 업로드하도록 지정합니다. 필요한 경우 이 `--part-size` 파라미터 값을 바꾸세요.

```
aws glacier initiate-multipart-upload --vault-name awsexamplevault --part-size 1048576 --account-id 123456789012
```

예상 결과:

```
{
  "location": "/123456789012/vaults/awsexamplevault/multipart-uploads/uploadId",
  "uploadId": "uploadId"
}
```

완료되면 이 명령은 멀티파트 업로드 리소스의 업로드 ID와 S3 Glacier 내의 위치를 출력합니다. 이후 단계에서 이 업로드 ID를 사용합니다.

- 이 예시에서는 다음 명령을 사용하여 4.4MiB 파일을 만들고 1MiB 청크로 분할한 다음 각 청크를 업로드할 수 있습니다. 자체 파일을 업로드하려면 데이터를 청크로 분할하고 각 파트를 업로드하는 비슷한 절차를 따를 수 있습니다.

Linux 또는 macOS

다음 명령은 Linux 또는 macOS에서 `file_to_upload`로 이름이 지정된 4.4MiB 파일을 만듭니다.

```
mkfile -n 9000b file_to_upload
```

Windows

다음 명령은 Windows에서 `file_to_upload`로 이름이 지정된 4.4MiB 파일을 만듭니다.

```
fsutil file createnew file_to_upload 4608000
```

- 다음으로 이 파일을 1MiB 청크로 분할합니다.

```
split -b 1048576 file_to_upload chunk
```

이제 다음과 같은 다섯 개의 청크가 있습니다. 처음 네 개는 1MiB이고 마지막 한 개는 약 400키비 바이트(KiB)입니다.

```
chunkaa
chunkab
chunkac
chunkad
chunkae
```

4. [upload-multipart-part](#) 명령을 사용하여 아카이브의 파트를 업로드합니다. 아카이브를 파트를 어떤 순서로든 업로드할 수 있습니다. 또한 병렬 방식으로 파트를 업로드할 수도 있습니다. 멀티파트 업로드에서 업로드할 수 있는 파트 수는 최대 10,000개입니다.

다음 명령에서 `--vault-name`, `--account-ID`, 및 `--upload-id` 파라미터 값을 바꿉니다. 업로드 ID는 `initiate-multipart-upload` 명령 출력으로 제공된 ID와 일치해야 합니다. `--range` 파라미터는 크기가 1MiB(1024 x 1024바이트)인 파트를 업로드하도록 지정합니다. 이 크기는 `initiate-multipart-upload` 명령에서 지정한 크기와 일치해야 합니다. 필요한 경우 크기 값을 조정하세요. `--body` 파라미터는 업로드하는 파트의 이름을 지정합니다.

```
aws glacier upload-multipart-part --body chunkaa --range='bytes 0-1048575/*' --vault-name awsexamplevault --account-id 123456789012 --upload-id upload_ID
```

성공하면 명령에서 업로드된 파트의 체크섬이 포함된 출력이 생성됩니다.

5. `upload-multipart-part` 명령을 다시 실행하여 멀티파트 업로드의 나머지 파트를 업로드합니다. 업로드하는 부분과 일치하도록 각 명령의 `--range` 및 `--body` 매개변수 값을 업데이트합니다.

```
aws glacier upload-multipart-part --body chunkab --range='bytes 1048576-2097151/*' --vault-name awsexamplevault --account-id 123456789012 --upload-id upload_ID
```

```
aws glacier upload-multipart-part --body chunkac --range='bytes 2097152-3145727/*' --vault-name awsexamplevault --account-id 123456789012 --upload-id upload_ID
```

```
aws glacier upload-multipart-part --body chunkad --range='bytes 3145728-4194303/*' --vault-name awsexamplevault --account-id 123456789012 --upload-id upload_ID
```

```
aws glacier upload-multipart-part --body chunkae --range='bytes 4194304-4607999/*'
--vault-name awsexamplevault --account-id 123456789012 --upload-id upload_ID
```

Note

업로드의 마지막 부분이 1MiB 미만이므로 최종 명령의 `--range` 파라미터 값은 그보다 더 작습니다. 성공하면 각 명령에서 업로드된 각 부분에 대한 체크섬이 포함된 출력을 생성합니다.

- 다음으로 아카이브를 조합하고 업로드를 완료합니다. 아카이브의 전체 크기와 SHA256 트리 해시를 반드시 포함해야 합니다.

아카이브의 SHA256 트리 해시를 계산하기 위해서 Java, C# 또는 Python을 사용할 수 있습니다. 이 예시에서는 Python을 사용합니다. Java 또는 C#을 사용하는 방법 지침은 [체크섬 계산](#)을 참조하세요.

Python 파일 `checksum.py`를 생성하고 다음 코드를 추가합니다. 필요한 경우 원본 파일의 이름을 바꾸세요.

```
from botocore.utils import calculate_tree_hash

checksum = calculate_tree_hash(open('file_to_upload', 'rb'))
print(checksum)
```

- `checksum.py`를 실행하여 SHA256 트리 해시를 계산합니다. 다음 해시는 출력과 일치하지 않을 수 있습니다.

```
$ python3 checksum.py
$ 3d760edb291bfc9d90d35809243de092aea4c47b308290ad12d084f69988ae0c
```

- [complete-multipart-upload](#) 명령을 사용하여 아카이브 업로드를 완료합니다. `--vault-name`, `--account-ID`, `--upload-ID`, 및 `--checksum` 파라미터의 값을 바꿉니다. `--archive` 파라미터 값은 아카이브의 전체 크기를 바이트로 지정합니다. 이 값은 반드시 업로드한 개별 파트 크기의 총합이 되어야 합니다. 필요한 경우 이 값을 바꾸세요.

```
aws glacier complete-multipart-upload --archive-size 4608000 --vault-name
awsexamplevault --account-id 123456789012 --upload-id upload_ID --
checksum checksum
```

완료되면 명령이 아카이브의 ID, 체크섬 및 S3 Glacier 내의 위치를 출력합니다.

Java용 Amazon SDK를 사용하여 대용량 아카이브를 파트로 나누어 업로드

Java용 Amazon SDK에서 제공하는 [하이레벨 및 로우레벨 API](#) 둘 모두는 대규모 아카이브를 업로드하는 방법을 제공합니다([Amazon S3 Glacier에 아카이브 업로드](#) 참조).

- 고레벨 API는 모든 크기의 아카이브를 업로드하는 데 사용할 수 있는 메서드를 제공합니다. 이 방법은 업로드하는 파일에 따라 아카이브를 단일 작업으로 업로드하거나 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)에서 지원되는 멀티파트 업로드 기능을 사용해 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드합니다.
- 저레벨 API는 기본 REST 구현체에 가깝게 매핑합니다. 따라서 더욱 작은 크기의 아카이브를 단일 작업으로 업로드하는 메서드를 제공하거나, 혹은 대용량 아카이브의 경우 멀티파트 업로드를 지원하는 메서드 그룹을 제공합니다. 이번 단원에서는 저레벨 API를 사용하는 대용량 아카이브의 멀티파트 업로드에 대해서 설명합니다.

고레벨 및 저레벨 API에 대한 자세한 내용은 [AWS SDK for Java과 함께 Amazon S3 Glacier 사용](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- [AWS SDK for Java의 고레벨 API를 사용하는 대용량 아카이브의 멀티파트 업로드](#)
- [AWS SDK for Java의 하위 수준 API를 사용하는 대용량 아카이브의 멀티파트 업로드](#)

AWS SDK for Java의 고레벨 API를 사용하는 대용량 아카이브의 멀티파트 업로드

작든 크든 상관없이 고레벨 API를 사용하여 아카이브를 업로드하는 메서드는 동일합니다. 다만 하이레벨 API 방법은 아카이브 크기에 따라 아카이브를 단일 작업으로 업로드할지 아니면 S3 Glacier에서 제공하는 멀티파트 업로드 API를 사용할지 결정합니다. 자세한 내용은 [AWS SDK for Java의 고레벨 API를 사용하는 아카이브 업로드](#) 섹션을 참조하세요.

AWS SDK for Java의 하위 수준 API를 사용하는 대용량 아카이브의 멀티파트 업로드

업로드를 세분화하여 제어할 때는 저레벨 API를 사용하여 요청을 구성하고 응답을 처리할 수 있습니다. 다음은 AWS SDK for Java을 사용하여 대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드하는 단계입니다.

1. AmazonGlacierClient 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

아카이브를 저장하기 원하는 AWS 리전을 지정해야 합니다. 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 해당 AWS 리전에 적용됩니다.

2. initiateMultipartUpload 메서드를 호출하여 멀티파트 업로드를 시작합니다.

아카이브를 업로드할 볼트 이름과 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드하는 데 사용할 파트 크기, 그리고 설명(옵션)을 입력해야 합니다. InitiateMultipartUploadRequest 클래스의 인스턴스를 만들어 이 정보를 제공합니다. 그러면 S3 Glacier가 응답으로 업로드 ID를 반환합니다.

3. uploadMultipartPart 메서드를 호출하여 각 파트를 업로드합니다.

업로드하는 파트마다 볼트 이름, 현재 파트에서 업로드할 최종 아카이브의 바이트 범위, 파트 데이터의 체크섬, 그리고 업로드 ID를 입력해야 합니다.

4. completeMultipartUpload 메서드를 호출하여 멀티파트 업로드를 마칩니다.

이때는 업로드 ID, 전체 아카이브의 체크섬, 아카이브 크기(업로드한 모든 파트의 총 크기), 그리고 볼트 이름을 입력해야 합니다. S3 Glacier가 업로드된 파트부터 아카이브를 구성하여 아카이브 ID를 반환합니다.

예제: AWS SDK for Java를 사용하는 대용량 아카이브의 멀티파트 업로드

다음은 AWS SDK for Java을 사용하여 아카이브를 볼트(examplevault)에 업로드하는 Java 코드 예제입니다. 이 예제의 실행 방법에 대한 단계별 지침은 [Eclipse를 사용하여 Amazon S3 Glacier의 Java 예시 실행](#) 단원을 참조하십시오. 아래와 같이 업로드할 파일 이름을 사용해 코드를 업데이트해야 합니다.

Note

아래 예제는 파트 크기가 1MB~1GB일 때 유효합니다. 하지만 S3 Glacier는 최대 4GB 크기의 파트를 지원합니다.

Example

```
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
```

```
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.util.Arrays;
import java.util.Date;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.AmazonServiceException;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.TreeHashGenerator;
import com.amazonaws.services.glacier.model.CompleteMultipartUploadRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.CompleteMultipartUploadResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.InitiateMultipartUploadRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.InitiateMultipartUploadResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.UploadMultipartPartRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.UploadMultipartPartResult;
import com.amazonaws.util.BinaryUtils;

public class ArchiveMPU {

    public static String vaultName = "examplevault";
    // This example works for part sizes up to 1 GB.
    public static String partSize = "1048576"; // 1 MB.
    public static String archiveFilePath = "**** provide archive file path ****";
    public static AmazonGlacierClient client;

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider();

        client = new AmazonGlacierClient(credentials);
        client.setEndpoint("https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/");

        try {
            System.out.println("Uploading an archive.");
            String uploadId = initiateMultipartUpload();
            String checksum = uploadParts(uploadId);
            String archiveId = CompleteMultiPartUpload(uploadId, checksum);
            System.out.println("Completed an archive. ArchiveId: " + archiveId);

        } catch (Exception e) {
            System.err.println(e);
        }
    }
}
```

```
}

private static String initiateMultipartUpload() {
    // Initiate
    InitiateMultipartUploadRequest request = new InitiateMultipartUploadRequest()
        .withVaultName(vaultName)
        .withArchiveDescription("my archive " + (new Date()))
        .withPartSize(partSize);

    InitiateMultipartUploadResult result = client.initiateMultipartUpload(request);

    System.out.println("ArchiveID: " + result.getUploadId());
    return result.getUploadId();
}

private static String uploadParts(String uploadId) throws AmazonServiceException,
NoSuchAlgorithmException, AmazonClientException, IOException {

    int filePosition = 0;
    long currentPosition = 0;
    byte[] buffer = new byte[Integer.valueOf(partSize)];
    List<byte[]> binaryChecksums = new LinkedList<byte[]>();

    File file = new File(archiveFilePath);
    FileInputStream fileToUpload = new FileInputStream(file);
    String contentRange;
    int read = 0;
    while (currentPosition < file.length())
    {
        read = fileToUpload.read(buffer, filePosition, buffer.length);
        if (read == -1) { break; }
        byte[] bytesRead = Arrays.copyOf(buffer, read);

        contentRange = String.format("bytes %s-%s/*", currentPosition,
currentPosition + read - 1);
        String checksum = TreeHashGenerator.calculateTreeHash(new
ByteArrayInputStream(bytesRead));
        byte[] binaryChecksum = BinaryUtils.fromHex(checksum);
        binaryChecksums.add(binaryChecksum);
        System.out.println(contentRange);

        //Upload part.
        UploadMultipartPartRequest partRequest = new UploadMultipartPartRequest()
```



```

        .withVaultName(vaultName)
        .withBody(new ByteArrayInputStream(bytesRead))
        .withChecksum(checksum)
        .withRange(contentRange)
        .withUploadId(uploadId);

        UploadMultipartPartResult partResult =
client.uploadMultipartPart(partRequest);
        System.out.println("Part uploaded, checksum: " + partResult.getChecksum());

        currentPosition = currentPosition + read;
    }
    fileToUpload.close();
    String checksum = TreeHashGenerator.calculateTreeHash(binaryChecksums);
    return checksum;
}

private static String CompleteMultiPartUpload(String uploadId, String checksum)
throws NoSuchAlgorithmException, IOException {

    File file = new File(archiveFilePath);

    CompleteMultipartUploadRequest compRequest = new
CompleteMultipartUploadRequest()
        .withVaultName(vaultName)
        .withUploadId(uploadId)
        .withChecksum(checksum)
        .withArchiveSize(String.valueOf(file.length()));

    CompleteMultipartUploadResult compResult =
client.completeMultipartUpload(compRequest);
    return compResult.getLocation();
}
}

```

AWS SDK for .NET을 사용하는 대용량 아카이브 업로드

.NET용 Amazon SDK에서 제공하는 [하이레벨 및 로우레벨 API](#) 둘 모두는 대규모 아카이브를 분할하여 업로드하는 방법을 제공합니다([Amazon S3 Glacier에 아카이브 업로드](#) 참조).

- 고레벨 API는 모든 크기의 아카이브를 업로드하는 데 사용할 수 있는 메서드를 제공합니다. 이 방법은 업로드하는 파일에 따라 아카이브를 단일 작업으로 업로드하거나, 혹은 Amazon S3 Glacier(S3

Glacier)에서 지원되는 멀티파트 업로드 기능을 사용해 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드합니다.

- 저레벨 API는 기본 REST 구현체에 가깝게 매핑합니다. 따라서 더욱 작은 크기의 아카이브를 단일 작업으로 업로드하는 메서드를 제공하거나, 혹은 대용량 아카이브의 경우 멀티파트 업로드를 지원하는 메서드 그룹을 제공합니다. 이번 단원에서는 저레벨 API를 사용하는 대용량 아카이브의 멀티파트 업로드에 대해서 설명합니다.

고레벨 및 저레벨 API에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier와 함께 AWS SDK for .NET 사용 단원](#)을 참조하십시오.

주제

- [AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 대용량 아카이브의 멀티파트 업로드](#)
- [AWS SDK for .NET의 하위 수준 API를 사용하는 대용량 아카이브의 멀티파트 업로드](#)

AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 대용량 아카이브의 멀티파트 업로드

작든 크든 상관없이 고레벨 API를 사용하여 아카이브를 업로드하는 메서드는 동일합니다. 하이레벨 API 방법은 아카이브 크기에 따라 아카이브를 단일 작업으로 업로드할지, 아니면 S3 Glacier에서 제공하는 멀티파트 업로드 API를 사용할지 결정합니다. 자세한 내용은 [AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 아카이브 업로드](#) 섹션을 참조하세요.

AWS SDK for .NET의 하위 수준 API를 사용하는 대용량 아카이브의 멀티파트 업로드

업로드를 세분화하여 제어할 때는 저레벨 API를 사용하여 요청을 구성하고 응답을 처리할 수 있습니다. 다음은 AWS SDK for .NET을 사용하여 대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드하는 단계입니다.

1. AmazonGlacierClient 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

아카이브를 저장하기 원하는 AWS 리전을 지정해야 합니다. 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 해당 AWS 리전에 적용됩니다.

2. InitiateMultipartUpload 메서드를 호출하여 멀티파트 업로드를 시작합니다.

아카이브를 업로드할 볼트 이름과 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드하는 데 사용할 파트 크기, 그리고 설명(옵션)을 입력해야 합니다. InitiateMultipartUploadRequest 클래스의 인스턴스를 만들어 이 정보를 제공합니다. S3 Glacier가 응답으로 업로드 ID를 반환합니다.

3. UploadMultipartPart 메서드를 호출하여 각 파트를 업로드합니다.

업로드하는 파트마다 볼트 이름, 현재 파트에서 업로드할 최종 아카이브의 바이트 범위, 파트 데이터의 체크섬, 그리고 업로드 ID를 입력해야 합니다.

4. CompleteMultipartUpload 메서드를 호출하여 멀티파트 업로드를 마칩니다.

업로드 ID, 전체 아카이브의 체크섬, 아카이브 크기(업로드한 모든 파트의 총 크기), 그리고 볼트 이름을 제공해야 합니다. S3 Glacier는 업로드된 파트부터 아카이브를 구성하여 아카이브 ID를 반환합니다.

예: .NET용 Amazon SDK를 사용하는 대용량 아카이브를 파트로 나누어 업로드

다음은 AWS SDK for .NET을 사용하여 아카이브를 볼트(examplevault)에 업로드하는 C# 코드 예제입니다. 이 예제의 실행 방법에 대한 단계별 지침은 [코드 예제 실행](#) 단원을 참조하십시오. 아래와 같이 업로드할 파일 이름을 사용해 코드를 업데이트해야 합니다.

Example

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{
    class ArchiveUploadMPU
    {
        static string vaultName      = "examplevault";
        static string archiveToUpload = "*** Provide file name (with full path) to upload ***";
        static long partSize         = 4194304; // 4 MB.

        public static void Main(string[] args)
        {
            AmazonGlacierClient client;
            List<string> partChecksumList = new List<string>();
            try
            {
                using (client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2))
                {
                    Console.WriteLine("Uploading an archive.");
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        string uploadId = InitiateMultipartUpload(client);
        partChecksumList = UploadParts(uploadId, client);
        string archiveId = CompleteMPU(uploadId, client, partChecksumList);
        Console.WriteLine("Archive ID: {0}", archiveId);
    }
    Console.WriteLine("Operations successful. To continue, press Enter");
    Console.ReadKey();
}
catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
Console.WriteLine("To continue, press Enter");
Console.ReadKey();
}

static string InitiateMultipartUpload(AmazonGlacierClient client)
{
    InitiateMultipartUploadRequest initiateMPUrequest = new
InitiateMultipartUploadRequest()
    {
        VaultName = vaultName,
        PartSize = partSize,
        ArchiveDescription = "Test doc uploaded using MPU."
    };

    InitiateMultipartUploadResponse initiateMPUresponse =
client.InitiateMultipartUpload(initiateMPUrequest);

    return initiateMPUresponse.UploadId;
}

static List<string> UploadParts(string uploadID, AmazonGlacierClient client)
{
    List<string> partChecksumList = new List<string>();
    long currentPosition = 0;
    var buffer = new byte[Convert.ToInt32(partSize)];

    long fileLength = new FileInfo(archiveToUpload).Length;
    using (FileStream fileToUpload = new FileStream(archiveToUpload, FileMode.Open,
FileAccess.Read))
    {
        while (fileToUpload.Position < fileLength)
        {
```

```

        Stream uploadPartStream = GlacierUtils.CreatePartStream(fileToUpload,
partSize);
        string checksum = TreeHashGenerator.CalculateTreeHash(uploadPartStream);
        partChecksumList.Add(checksum);
        // Upload part.
        UploadMultipartPartRequest uploadMPUrequest = new
UploadMultipartPartRequest()
        {
            VaultName = vaultName,
            Body = uploadPartStream,
            Checksum = checksum,
            UploadId = uploadID
        };
        uploadMPUrequest.SetRange(currentPosition, currentPosition +
uploadPartStream.Length - 1);
        client.UploadMultipartPart(uploadMPUrequest);

        currentPosition = currentPosition + uploadPartStream.Length;
    }
}
return partChecksumList;
}

static string CompleteMPU(string uploadID, AmazonGlacierClient client, List<string>
partChecksumList)
{
    long fileLength = new FileInfo(archiveToUpload).Length;
    CompleteMultipartUploadRequest completeMPUrequest = new
CompleteMultipartUploadRequest()
    {
        UploadId = uploadID,
        ArchiveSize = fileLength.ToString(),
        Checksum = TreeHashGenerator.CalculateTreeHash(partChecksumList),
        VaultName = vaultName
    };

    CompleteMultipartUploadResponse completeMPUresponse =
client.CompleteMultipartUpload(completeMPUrequest);
    return completeMPUresponse.ArchiveId;
}
}
}
}

```

REST API를 사용하는 대용량 아카이브의 멀티파트 업로드

[대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\)](#)에서 설명한 것과 같이 멀티파트 업로드는 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드하는 작업을 말하며 관련 작업을 수행합니다. 이러한 작업들에 대한 자세한 내용은 API 참조 주제를 참조하십시오.

- [멀티파트 업로드 시작\(POST multipart-uploads\)](#)
- [파트 업로드\(PUT uploadID\)](#)
- [멀티파트 업로드 완료\(POST uploadID\)](#)
- [멀티파트 업로드 중단\(업로드 ID 삭제\)](#)
- [파트 목록 조회\(GET uploadID\)](#)
- [멀티파트 업로드 목록 조회\(GET multipart-uploads\)](#)

S3 Glacier에서 아카이브 다운로드하기

Amazon S3 Glacier는 볼트 생성 및 삭제에 사용할 수 있는 관리 콘솔을 제공합니다. 하지만 관리 콘솔을 이용하여 S3 Glacier에서 아카이브를 다운로드할 수 없습니다. 사진, 동영상, 기타 문서 같은 데이터를 다운로드하려면 AWS Command Line Interface(AWS CLI)를 사용하거나, 코드를 작성해야 하는데, 코드 작성 시엔 REST API를 직접 사용하거나 AWS SDK를 사용합니다.

AWS CLI와 함께 S3 Glacier를 사용하는 방법에 대한 자세한 정보는 [S3 Glacier를 위한 AWS CLI 참조](#)를 참조하세요. AWS CLI을(를) 설치하려면 [AWS Command Line Interface](#) 단원을 참조하세요. 다음 항목에서는 AWS SDK for Java, AWS SDK for .NET, Amazon S3 Glacier REST API를 사용하여 S3 Glacier에 아카이브를 다운로드하는 방법을 설명합니다.

주제

- [AWS Console을 사용하여 S3 Glacier 아카이브 검색하기](#)
- [AWS SDK for Java을 사용하여 Amazon S3 Glacier에 아카이브 다운로드](#)
- [AWS SDK for .NET을 사용하여 Amazon S3 Glacier에 아카이브 다운로드](#)
- [REST API를 사용하여 아카이브 다운로드](#)
- [AWS CLI를 사용하여 Amazon S3 Glacier에 아카이브 다운로드](#)

AWS Console을 사용하여 S3 Glacier 아카이브 검색하기

Amazon S3 Glacier에서 아카이브를 검색하는 것은 비동기식 작업이기 때문에 먼저 작업을 시작하고 작업이 완료된 후에 출력을 다운로드합니다. 아카이브 검색 작업을 시작할 때는 [작업 시작\(POST jobs\)](#) REST API 작업이나 그에 상응하는 AWS CLI 또는 AWS SDK의 작업을 사용합니다.

주제

- [아카이브 검색 옵션](#)
- [범위가 지정된 아카이브 가져오기](#)

S3 Glacier에서 아카이브를 검색하는 작업은 2단계 프로세스로 구성됩니다.

아카이브를 가져오려면

1. 아카이브 가져오기 작업을 시작합니다.
 - a. 원하는 아카이브의 ID를 가져옵니다. 아카이브 ID는 볼트 인벤토리에서 가져올 수 있습니다. 아카이브 ID는 REST API나 AWS CLI, AWS SDK를 사용하여 가져올 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier에서 볼트 인벤토리 다운로드](#) 섹션을 참조하세요.
 - b. [작업 시작\(POST jobs\)](#) 작업을 사용하여 S3 Glacier에 후속 다운로드를 위해서 아카이브 전체 또는 일부분을 준비하도록 요청하는 작업을 시작합니다.

작업을 시작하면 S3 Glacier는 응답으로 작업 ID를 반환하고 비동기식으로 작업을 실행합니다. (2 단계에서 설명된 것과 같이 작업이 끝날 때까지는 작업 출력을 다운로드할 수 없습니다.)

Important

표준 검색에 한해서 데이터 검색 정책은 PolicyEnforcedException 예외에 따라 Initiate Job 요청이 실패하는 원인이 될 수 있습니다. 데이터 가져오기 정책에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier 데이터 검색 정책](#) 단원을 참조하십시오. PolicyEnforcedException 예외에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#) 단원을 참조하십시오.

필요한 경우 S3 Glacier에 저장된 데이터의 대용량 데이터 세그먼트를 복원할 수 있습니다. S3 Glacier 스토리지 클래스에서 데이터를 복원하는 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 [객체 아카이빙을 위한 스토리지 클래스](#)를 참조하세요.

2. 작업이 완료된 후 [작업 출력 가져오기\(GET output\)](#) 작업을 사용하여 바이트를 다운로드합니다.

바이트 전체를 다운로드하거나, 혹은 바이트 범위를 지정하여 작업 출력의 일부만 다운로드할 수 있습니다. 출력 용량이 클수록 네트워크 장애 같은 다운로드 오류가 발생할 경우를 대비해 청크 단위로 다운로드하는 것이 효과적입니다. 단일 요청으로 작업을 출력하다가 네트워크 장애가 발생하면 출력을 처음부터 다시 다운로드해야 합니다. 하지만 청크 단위로 출력을 다운로드할 경우에는 장애가 발생하더라도 전체가 아닌 일부 출력만 다시 다운로드하면 됩니다.

S3 Glacier에서는 출력을 다운로드하려면 작업을 먼저 마쳐야 합니다. 작업 완료 후 최소 24시간까지는 작업이 완료되지 않습니다. 이 말은 작업 완료 후 24시간까지는 출력을 다운로드할 수 있다는 것을 의미합니다. 작업 완료 여부를 알고 싶다면 다음 옵션 중 한 가지를 사용하여 상태를 확인하십시오.

- **작업 완료 알림 대기:** 작업이 완료되면 S3 Glacier가 작업 완료 후에도 알림 메시지를 게시할 수 있도록 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽을 지정합니다. S3 Glacier는 작업이 완료된 후에만 알림을 보냅니다.

Amazon SNS 토픽은 작업을 시작할 때 지정할 수 있습니다. 작업 요청 시 Amazon SNS 토픽을 지정하는 방법 외에도 아카이브 검색 이벤트에 대한 알림이 볼트에 설정되어 있는 경우에도 S3 Glacier가 알림 메시지를 해당하는 SNS 토픽에 게시합니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier의 볼트 알림 구성](#) 섹션을 참조하세요.

- **명시적인 작업 정보 요청:** S3 Glacier Describe Job API 작업([작업 설명\(GET JobID\)](#))을 사용하여 작업 정보를 주기적으로 폴링할 수도 있습니다. 하지만 Amazon SNS 알림 메시지의 사용을 권장합니다.

Note

Amazon SNS 알림을 사용하여 가져오는 정보는 Describe Job API 작업을 직접 호출하여 가져오는 정보와 동일합니다.

아카이브 검색 옵션

아카이브 검색 작업을 시작할 때 액세스 시간과 비용 요건을 기준으로 다음 중 한 가지 검색 옵션을 지정할 수 있습니다. 검색 요금에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier 요금](#)을 참조하세요.

- **신속:** 아카이브의 복원을 위한 임시 긴급 요청이 필요한 경우 신속 검색을 사용하면 S3 Glacier Flexible 검색 스토리지 클래스 또는 S3 Intelligent-Tiering 아카이브 액세스 티어에 저장된 데이터에

빠르게 액세스할 수 있습니다. 매우 큰 아카이브(250MB 이상)를 제외한 모든 경우, 신속 검색을 사용하여 액세스된 데이터는 일반적으로 1~5분 안에 사용할 수 있습니다. 프로비저닝된 용량을 통해 필요할 때 신속 검색에 대한 검색 용량이 보장됩니다. 자세한 내용은 [프로비저닝된 용량](#) 섹션을 참조하세요.

- 표준: 표준 검색을 사용하면 몇 시간 내에 아카이브에 액세스할 수 있습니다. 표준 검색은 보통 3~5 시간 안에 완료됩니다. 검색 요청 시 검색 옵션을 지정하지 않을 경우 스탠다드가 기본 옵션이 됩니다.
- 대량: 대량 검색은 S3 Glacier에서 가장 저렴한 검색 옵션으로 대용량 데이터, 심지어는 페타바이트 규모까지도 저렴한 비용으로 하루만에 검색할 수 있습니다. 대량 검색은 보통 5~12시간 안에 완료됩니다.

다음 테이블에는 아카이브 검색 옵션이 요약되어 있습니다. 요금에 대한 자세한 정보는 [Amazon S3 Glacier 요금](#)을 참조하세요.

Expedited, Standard 또는 Bulk 검색을 실행하려면 [RestoreObject](#) REST API 작업 요청의 Tier 요청 요소를 원하는 옵션으로 설정하거나 AWS Command Line Interface(AWS CLI) 또는 AWS SDK에서 동등한 옵션으로 설정합니다. 프로비저닝된 용량을 구매하였다면, 사용자의 프로비저닝된 용량을 통해 모든 신속 검색이 자동으로 수행됩니다.

프로비저닝된 용량

프로비저닝된 용량으로 필요시에 신속 검색을 위한 검색 용량을 보장합니다. 각 용량 단위로 초당 최대 150메가바이트(MBps)의 검색 처리량이 제공되고 매 5분마다 긴급 검색을 최소 3회 수행할 수 있습니다.

워크로드에 몇 분 내로 데이터의 서브셋에 대한 신뢰성 높고 예측 가능한 액세스가 필요한 경우 프로비저닝된 검색 용량을 구매를 권장합니다. 프로비저닝된 검색 용량이 없더라도 비정상적으로 수요가 높지 않은 경우를 제외하면 일반적으로 신속 검색은 허용됩니다. 하지만 모든 상황에서 신속 검색에 액세스해야 하는 경우 프로비저닝된 검색 용량을 구매해야 합니다.

프로비저닝된 용량 구매

S3 Glacier 콘솔이나 [프로비저닝된 용량 구매\(POST provisioned-capacity\)](#) REST API 작업, AWS SDK, AWS CLI를 사용하여 프로비저닝된 용량 유닛을 구매할 수 있습니다. 프로비저닝된 용량의 요금에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier 요금](#)을 참조하세요.

프로비저닝된 용량 유닛은 구매한 날짜 및 시간으로부터 1개월간 지속됩니다.

시작 날짜가 31일인 경우에는 만료 날짜는 다음 달 말일이 됩니다. 예를 들어 시작 날짜가 8월 31일이라면 만료 날짜는 9월 30일입니다. 시작 날짜가 1월 31일이라면 만료 날짜는 2월 28일입니다.

Amazon S3 Glacier 콘솔을 사용하여 프로비저닝된 용량 구매

1. AWS Management Console에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/glacier/home>에서 S3 Glacier 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽의 탐색 창에서 데이터 검색 설정을 선택합니다.
3. 프로비저닝된 용량 단위(PCU)에서 PCU 구매를 선택합니다. PCU 구매 대화 상자가 나타납니다.
4. 프로비저닝된 용량을 구매하려는 경우 구매 확인 상자에 **confirm**을 입력합니다.
5. PCU 구매를 선택합니다.

범위가 지정된 아카이브 가져오기

S3 Glacier에서 아카이브를 검색할 때는 선택사항으로 검색할 아카이브의 범위 및 부분을 지정할 수 있습니다. 기본적으로는 아카이브 전체를 가져오도록 되어 있습니다. 바이트 범위 지정은 다음과 같은 경우에 유용합니다.

- 데이터 다운로드 관리: S3 Glacier는 검색 요청 완료 후 24시간 동안 검색한 데이터를 다운로드할 수 있도록 합니다. 따라서 다운로드 기간 내에 다운로드 일정을 관리할 수 있도록 아카이브에서 일부 구간만 가져올 수도 있습니다.
- 대용량 아카이브의 타게팅된 부분만 검색: 예를 들어, 이전에 다수의 파일을 집계하여 단일 아카이브로 업로드하였지만 지금 그 파일 중 일부만 검색하려고 하는 경우입니다. 이때는 검색 요청 한 번으로 원하는 파일이 저장된 아카이브 범위를 지정할 수 있습니다. 그렇지 않으면 가져오기 요청을 여러 차례 시작하면서 매번 1개 이상의 파일 범위를 지정해야 합니다.

범위 가져오기를 사용하여 작업을 시작할 때는 메가바이트로 정렬된 범위를 입력해야 합니다. 다시 말해서 바이트 범위는 0부터 시작하거나(아카이브의 시작 부분) 혹은 1MB 간격으로(1MB, 2MB, 3MB 등) 시작할 수 있습니다.

범위의 끝은 아카이브의 끝이거나, 범위 시작보다 1MB 단위로 큰 모든 범위일 수 있습니다. 또한 데이터를 다운로드할 때(검색 작업 완료 후) 체크섬 값까지 원하는 경우에는 작업 시작 시 요청한 범위가 트리-해시로 정렬되어야 합니다. 체크섬은 전송 중에 데이터가 손상되지 않았는지 확인할 수 있는 방법입니다. 메가바이트 정렬 및 트리-해시 정렬에 대한 자세한 내용은 [데이터 다운로드 시 체크섬 수신](#) 단원을 참조하십시오.

AWS SDK for Java를 사용하여 Amazon S3 Glacier에 아카이브 다운로드

Java용 Amazon SDK에서 제공하는 [하이레벨 및 로우레벨 API](#) 둘 모두는 아카이브를 다운로드하는 방법을 제공합니다.

주제

- [AWS SDK for Java의 고레벨 API를 사용하는 아카이브 다운로드](#)
- [AWS SDK for Java의 저레벨 API를 사용하는 아카이브 다운로드](#)

AWS SDK for Java의 고레벨 API를 사용하는 아카이브 다운로드

고레벨 API의 `ArchiveTransferManager` 클래스는 아카이브를 다운로드하는 데 사용할 수 있는 `download` 메서드를 제공합니다.

Important

`ArchiveTransferManager` 클래스는 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽 및 해당 토픽을 구독하는 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 생성합니다. 그런 다음 아카이브 가져오기 작업을 시작하고 아카이브를 사용할 수 있도록 대기열을 폴링합니다. 아카이브를 사용할 수 있게 되면 다운로드가 시작됩니다. 검색 시간에 대한 자세한 내용은 [아카이브 검색 옵션](#) 단원을 참조하십시오.

예제: AWS SDK for Java의 고레벨 API를 사용하는 아카이브 다운로드

다음은 미국 서부(오레곤) 리전(us-west-2)의 볼트(examplevault)에서 아카이브를 다운로드하는 Java 코드 예시입니다.

이번 샘플 실행에 대한 단계별 지침은 [Eclipse를 사용하여 Amazon S3 Glacier의 Java 예시 실행](#) 단원을 참조하십시오. 코드는 기존 아카이브 ID와 다운로드한 아카이브를 저장할 로컬 파일 경로를 사용해 아래와 같이 업데이트해야 합니다.

Example

```
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.transfer.ArchiveTransferManager;
```

```
import com.amazonaws.services.sns.AmazonSNSClient;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClient;

public class ArchiveDownloadHighLevel {
    public static String vaultName = "examplevault";
    public static String archiveId = "**** provide archive ID ****";
    public static String downloadFilePath = "**** provide location to download archive ****";

    public static AmazonGlacierClient glacierClient;
    public static AmazonSQSClient sqsClient;
    public static AmazonSNSClient snsClient;

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider();

        glacierClient = new AmazonGlacierClient(credentials);

        sqsClient = new AmazonSQSClient(credentials);
        snsClient = new AmazonSNSClient(credentials);
        glacierClient.setEndpoint("glacier.us-west-2.amazonaws.com");
        sqsClient.setEndpoint("sqs.us-west-2.amazonaws.com");
        snsClient.setEndpoint("sns.us-west-2.amazonaws.com");

        try {
            ArchiveTransferManager atm = new ArchiveTransferManager(glacierClient,
            sqsClient, snsClient);

            atm.download(vaultName, archiveId, new File(downloadFilePath));
            System.out.println("Downloaded file to " + downloadFilePath);

        } catch (Exception e)
        {
            System.err.println(e);
        }
    }
}
```

AWS SDK for Java의 저레벨 API를 사용하는 아카이브 다운로드

다음은 AWS SDK for Java 저레벨 API를 사용해 볼트 인벤토리를 가져오는 단계입니다.

1. AmazonGlacierClient 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

아카이브를 다운로드하기 원하는 AWS 리전을 지정해야 합니다. 그러면 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 AWS 리전에 적용됩니다.

2. archive-retrieval 메서드를 실행하여 initiateJob 작업을 시작합니다.

InitiateJobRequest 클래스 인스턴스를 생성하여 다운로드를 원하는 아카이브의 ID, Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 작업 완료 메시지를 게시할 Amazon SNS 토픽(옵션) 등 작업 정보를 입력합니다. 그러면 S3 Glacier가 응답으로 작업 ID를 반환합니다. 이 응답은 InitiateJobResult 클래스 인스턴스에서 사용할 수 있습니다.

```
JobParameters jobParameters = new JobParameters()
    .withArchiveId("*** provide an archive id ***")
    .withDescription("archive retrieval")
    .withRetrievalByteRange("*** provide a retrieval range***") // optional
    .withType("archive-retrieval");

InitiateJobResult initiateJobResult = client.initiateJob(new InitiateJobRequest()
    .withJobParameters(jobParameters)
    .withVaultName(vaultName));

String jobId = initiateJobResult.getJobId();
```

선택적으로 바이트 범위를 지정하여 S3 Glacier가 아카이브의 일부만 준비하도록 요청할 수 있습니다. 예를 들어 다음 문을 요청에 추가하면 S3 Glacier가 아카이브 중 1MB~2MB만 준비하도록 요청하여 이전 요청을 업데이트할 수 있습니다.

```
int ONE_MEG = 1048576;
String retrievalByteRange = String.format("%s-%s", ONE_MEG, 2*ONE_MEG - 1);

JobParameters jobParameters = new JobParameters()
    .withType("archive-retrieval")
    .withArchiveId(archiveId)
    .withRetrievalByteRange(retrievalByteRange)
    .withSNSTopic(snsTopicARN);

InitiateJobResult initiateJobResult = client.initiateJob(new InitiateJobRequest()
    .withJobParameters(jobParameters)
    .withVaultName(vaultName));
```

```
String jobId = initiateJobResult.getJobId();
```

3. 작업이 완료될 때까지 기다립니다.

작업 출력을 다운로드할 수 있을 때까지 기다려야 합니다. 볼트에서 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽을 식별할 수 있도록 알림 구성을 설정하였거나, 작업을 시작할 때 Amazon SNS 토픽을 지정하였다면 S3 Glacier는 작업 완료 후 해당 토픽에 메시지를 보냅니다.

`describeJob` 방법을 직접 호출하여 S3 Glacier를 폴링함으로써 작업 완료 상태를 확인하는 방법도 있습니다. 하지만 Amazon SNS 토픽의 알람을 사용해 식별하는 방법을 권장합니다.

4. `getJobOutput` 메서드를 실행하여 작업 출력(아카이브 데이터)을 다운로드합니다.

`GetJobOutputRequest` 클래스 인스턴스를 생성하여 작업 ID, 볼트 이름 등 요청 정보를 입력합니다. S3 Glacier가 반환하는 출력은 `GetJobOutputResult` 객체에서 사용할 수 있습니다.

```
GetJobOutputRequest jobOutputRequest = new GetJobOutputRequest()
    .withJobId("*** provide a job ID ***")
    .withVaultName("*** provide a vault name ****");
GetJobOutputResult jobOutputResult = client.getJobOutput(jobOutputRequest);

// jobOutputResult.getBody() // Provides the input stream.
```

위의 코드 조각은 전체 작업 출력을 다운로드합니다. 옵션으로 `GetJobOutputRequest`에서 바이트 범위를 지정하여 출력 일부만 가져오거나 전체 출력을 더 작은 청크 단위로 나누어 다운로드할 수 있습니다.

```
GetJobOutputRequest jobOutputRequest = new GetJobOutputRequest()
    .withJobId("*** provide a job ID ***")
    .withRange("bytes=0-1048575") // Download only the first 1 MB of the
    output.
    .withVaultName("*** provide a vault name ****");
```

특정 조건이 충족된다면 S3 Glacier가 `GetJobOutput` 직접 호출에 대한 응답으로 다운로드한 데이터 일부의 체크섬을 반환합니다. 자세한 내용은 [데이터 다운로드 시 체크섬 수신](#) 섹션을 참조하세요.

다운로드에 오류가 없는지 확인하려면 클라이언트 측 체크섬을 계산하여 S3 Glacier가 응답으로 보내는 체크섬과 비교합니다.

아카이브 가져오기 작업에서 옵션으로 범위를 지정한 경우에는 작업 설명에 가져오는 범위의 체크섬도 포함됩니다(SHA256TreeHash). 이 값은 나중에 다운로드하는 전체 바이트 범위의 정확성을 검증하는 데도 사용할 수 있습니다. 예를 들어 트리-해시로 정렬된 아카이브 범위를 가져오는 작업을 시작하면서 GetJobOutput 요청이 각각 체크섬을 반환할 수 있도록 청크 단위로 출력을 다운로드하는 경우에는 클라이언트 측에서 다운로드하는 개별 데이터의 체크섬을 계산하고 나서 트리 해시를 계산할 수 있습니다. S3 Glacier가 작업 설명 요청에 대한 응답으로 반환하는 체크섬과 비교하여 사용자가 다운로드한 전체 바이트 범위가 S3 Glacier에 저장된 바이트 범위와 일치하는지 확인할 수 있습니다.

사용 가능한 예제는 [예시 2: AWS SDK for Java의 로우레벨 API를 사용하여 아카이브 검색, 청크 단위의 출력 다운로드](#) 를 참조하세요.

예제 1: AWS SDK for Java의 저레벨 API를 사용하는 아카이브 가져오기

다음은 지정된 볼트에서 아카이브를 다운로드하는 Java 코드 예제입니다. 작업을 마치면 getJobOutput 호출 한 번으로 전체 출력을 다운로드합니다. 출력을 청크 단위로 다운로드하는 예제는 [예시 2: AWS SDK for Java의 로우레벨 API를 사용하여 아카이브 검색, 청크 단위의 출력 다운로드](#) 단원을 참조하십시오.

이 예에서는 다음과 같은 작업을 수행합니다.

- Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽 ARN을 생성합니다.

S3 Glacier가 작업 완료 후 알림 메시지를 해당 토픽에 전송합니다.

- Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 만듭니다.

이 예시는 Amazon SNS 토픽이 메시지를 대기열에 게시할 수 있도록 정책을 해당 대기열에 연결합니다.

- 지정된 아카이브의 다운로드 작업을 시작합니다.

작업 요청에서 S3 Glacier가 작업 완료 후 알림 메시지를 해당 토픽에 게시할 수 있도록 생성된 Amazon SNS 토픽이 지정됩니다.

- 작업 ID가 포함된 메시지가 있는지 Amazon SQS 대기열을 주기적으로 확인합니다.

메시지가 있으면 JSON 구문을 분석하여 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. 성공적으로 완료되었으면 아카이브를 다운로드합니다.

- 생성된 Amazon SNS 토픽과 Amazon SQS 대기열을 삭제하여 정리합니다.

```
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.BufferedOutputStream;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.OutputStream;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import org.codehaus.jackson.JsonFactory;
import org.codehaus.jackson.JsonNode;
import org.codehaus.jackson.JsonParseException;
import org.codehaus.jackson.JsonParser;
import org.codehaus.jackson.map.ObjectMapper;

import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.auth.policy.Policy;
import com.amazonaws.auth.policy.Principal;
import com.amazonaws.auth.policy.Resource;
import com.amazonaws.auth.policy.Statement;
import com.amazonaws.auth.policy.Statement.Effect;
import com.amazonaws.auth.policy.actions.SQSActions;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.model.GetJobOutputRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.GetJobOutputResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.InitiateJobRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.InitiateJobResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.JobParameters;
import com.amazonaws.services.sns.AmazonSNSClient;
import com.amazonaws.services.sns.model.CreateTopicRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.CreateTopicResult;
```



```
import com.amazonaws.services.sns.model.DeleteTopicRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.SubscribeRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.SubscribeResult;
import com.amazonaws.services.sns.model.UnsubscribeRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClient;
import com.amazonaws.services.sqs.model.CreateQueueRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.CreateQueueResult;
import com.amazonaws.services.sqs.model.DeleteQueueRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.GetQueueAttributesRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.GetQueueAttributesResult;
import com.amazonaws.services.sqs.model.Message;
import com.amazonaws.services.sqs.model.ReceiveMessageRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.SetQueueAttributesRequest;

public class AmazonGlacierDownloadArchiveWithSQSPolling {

    public static String archiveId = "**** provide archive ID ****";
    public static String vaultName = "**** provide vault name ****";
    public static String snsTopicName = "**** provide topic name ****";
    public static String sqsQueueName = "**** provide queue name ****";
    public static String sqsQueueARN;
    public static String sqsQueueURL;
    public static String snsTopicARN;
    public static String snsSubscriptionARN;
    public static String fileName = "**** provide file name ****";
    public static String region = "**** region ****";
    public static long sleepTime = 600;
    public static AmazonGlacierClient client;
    public static AmazonSQSClient sqsClient;
    public static AmazonSNSClient snsClient;

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider();

        client = new AmazonGlacierClient(credentials);
        client.setEndpoint("https://glacier." + region + ".amazonaws.com");
        sqsClient = new AmazonSQSClient(credentials);
        sqsClient.setEndpoint("https://sqs." + region + ".amazonaws.com");
        snsClient = new AmazonSNSClient(credentials);
        snsClient.setEndpoint("https://sns." + region + ".amazonaws.com");

        try {
```

```
        setupSQS();

        setupSNS();

        String jobId = initiateJobRequest();
        System.out.println("Jobid = " + jobId);

        Boolean success = waitForJobToComplete(jobId, sqsQueueURL);
        if (!success) { throw new Exception("Job did not complete
successfully."); }

        downloadJobOutput(jobId);

        cleanUp();

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Archive retrieval failed.");
        System.err.println(e);
    }
}

private static void setupSQS() {
    CreateQueueRequest request = new CreateQueueRequest()
        .withQueueName(sqsQueueName);
    CreateQueueResult result = sqsClient.createQueue(request);
    sqsQueueURL = result.getQueueUrl();

    GetQueueAttributesRequest qRequest = new GetQueueAttributesRequest()
        .withQueueUrl(sqsQueueURL)
        .withAttributeNames("QueueArn");

    GetQueueAttributesResult qResult = sqsClient.getQueueAttributes(qRequest);
    sqsQueueARN = qResult.getAttributes().get("QueueArn");

    Policy sqsPolicy =
        new Policy().withStatements(
            new Statement(Effect.Allow)
                .withPrincipals(Principal.AllUsers)
                .withActions(SQSActions.SendMessage)
                .withResources(new Resource(sqsQueueARN)));
    Map<String, String> queueAttributes = new HashMap<String, String>();
    queueAttributes.put("Policy", sqsPolicy.toJson());
    sqsClient.setQueueAttributes(new SetQueueAttributesRequest(sqsQueueURL,
queueAttributes));
```

```
}
private static void setupSNS() {
    CreateTopicRequest request = new CreateTopicRequest()
        .withName(snsTopicName);
    CreateTopicResult result = snsClient.createTopic(request);
    snsTopicARN = result.getTopicArn();

    SubscribeRequest request2 = new SubscribeRequest()
        .withTopicArn(snsTopicARN)
        .withEndpoint(sqsQueueARN)
        .withProtocol("sqs");
    SubscribeResult result2 = snsClient.subscribe(request2);

    snsSubscriptionARN = result2.getSubscriptionArn();
}
private static String initiateJobRequest() {

    JobParameters jobParameters = new JobParameters()
        .withType("archive-retrieval")
        .withArchiveId(archiveId)
        .withSNSTopic(snsTopicARN);

    InitiateJobRequest request = new InitiateJobRequest()
        .withVaultName(vaultName)
        .withJobParameters(jobParameters);

    InitiateJobResult response = client.initiateJob(request);

    return response.getJobId();
}

private static Boolean waitForJobToComplete(String jobId, String sqsQueueUrl)
throws InterruptedException, JsonParseException, IOException {

    Boolean messageFound = false;
    Boolean jobSuccessful = false;
    ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
    JsonFactory factory = mapper.getJsonFactory();

    while (!messageFound) {
        List<Message> msgs = sqsClient.receiveMessage(
            new
            ReceiveMessageRequest(sqsQueueUrl).withMaxNumberOfMessages(10)).getMessages();
```

```
    if (msgs.size() > 0) {
        for (Message m : msgs) {
            JsonParser jpMessage = factory.createJsonParser(m.getBody());
            JsonNode jobMessageNode = mapper.readTree(jpMessage);
            String jobMessage = jobMessageNode.get("Message").getTextValue();

            JsonParser jpDesc = factory.createJsonParser(jobMessage);
            JsonNode jobDescNode = mapper.readTree(jpDesc);
            String retrievedJobId = jobDescNode.get("JobId").getTextValue();
            String statusCode = jobDescNode.get("StatusCode").getTextValue();
            if (retrievedJobId.equals(jobId)) {
                messageFound = true;
                if (statusCode.equals("Succeeded")) {
                    jobSuccessful = true;
                }
            }
        }
    }
} else {
    Thread.sleep(sleepTime * 1000);
}
}
return (messageFound && jobSuccessful);
}
```

```
private static void downloadJobOutput(String jobId) throws IOException {

    GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest()
        .withVaultName(vaultName)
        .withJobId(jobId);
    GetJobOutputResult getJobOutputResult =
client.getJobOutput(getJobOutputRequest);

    InputStream input = new BufferedInputStream(getJobOutputResult.getBody());
    OutputStream output = null;
    try {
        output = new BufferedOutputStream(new FileOutputStream(fileName));

        byte[] buffer = new byte[1024 * 1024];

        int bytesRead = 0;
        do {
            bytesRead = input.read(buffer);
```

```

        if (bytesRead <= 0) break;
        output.write(buffer, 0, bytesRead);
    } while (bytesRead > 0);
} catch (IOException e) {
    throw new AmazonClientException("Unable to save archive", e);
} finally {
    try {input.close();} catch (Exception e) {}
    try {output.close();} catch (Exception e) {}
}
System.out.println("Retrieved archive to " + fileName);
}

private static void cleanUp() {
    snsClient.unsubscribe(new UnsubscribeRequest(snsSubscriptionARN));
    snsClient.deleteTopic(new DeleteTopicRequest(snsTopicARN));
    sqsClient.deleteQueue(new DeleteQueueRequest(sqsQueueURL));
}
}

```

예시 2: AWS SDK for Java의 로우레벨 API를 사용하여 아카이브 검색, 청크 단위의 출력 다운로드

다음은 S3 Glacier에서 아카이브를 검색하는 Java 코드 예시입니다. 이번 코드 예제는 GetJobOutputRequest 객체에서 바이트 범위를 지정하여 작업 출력을 청크 단위로 다운로드합니다.

```

import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;

import com.fasterxml.jackson.core.JsonFactory;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonParser;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

import com.amazonaws.auth.policy.Policy;
import com.amazonaws.auth.policy.Principal;
import com.amazonaws.auth.policy.Resource;

```

```
import com.amazonaws.auth.policy.Statement;
import com.amazonaws.auth.policy.Statement.Effect;
import com.amazonaws.auth.policy.actions.SQSActions;
import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.TreeHashGenerator;
import com.amazonaws.services.glacier.model.GetJobOutputRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.GetJobOutputResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.InitiateJobRequest;
import com.amazonaws.services.glacier.model.InitiateJobResult;
import com.amazonaws.services.glacier.model.JobParameters;
import com.amazonaws.services.sns.AmazonSNSClient;
import com.amazonaws.services.sns.model.CreateTopicRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.CreateTopicResult;
import com.amazonaws.services.sns.model.DeleteTopicRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.SubscribeRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.SubscribeResult;
import com.amazonaws.services.sns.model.UnsubscribeRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClient;
import com.amazonaws.services.sqs.model.CreateQueueRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.CreateQueueResult;
import com.amazonaws.services.sqs.model.DeleteQueueRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.GetQueueAttributesRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.GetQueueAttributesResult;
import com.amazonaws.services.sqs.model.Message;
import com.amazonaws.services.sqs.model.ReceiveMessageRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.SetQueueAttributesRequest;

public class ArchiveDownloadLowLevelWithRange {

    public static String vaultName = "*** provide vault name ***";
    public static String archiveId = "*** provide archive id ***";
    public static String snsTopicName = "glacier-temp-sns-topic";
    public static String sqsQueueName = "glacier-temp-sqs-queue";
    public static long downloadChunkSize = 4194304; // 4 MB
    public static String sqsQueueARN;
    public static String sqsQueueURL;
    public static String snsTopicARN;
    public static String snsSubscriptionARN;
    public static String fileName = "*** provide file name to save archive to ***";
    public static String region = "*** region ***";
    public static long sleepTime = 600;
```

```
public static AmazonGlacierClient client;
public static AmazonSQSClient sqsClient;
public static AmazonSNSClient snsClient;

public static void main(String[] args) throws IOException {

    ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider();

    client = new AmazonGlacierClient(credentials);
    client.setEndpoint("https://glacier." + region + ".amazonaws.com");
    sqsClient = new AmazonSQSClient(credentials);
    sqsClient.setEndpoint("https://sqs." + region + ".amazonaws.com");
    snsClient = new AmazonSNSClient(credentials);
    snsClient.setEndpoint("https://sns." + region + ".amazonaws.com");

    try {
        setupSQS();

        setupSNS();

        String jobId = initiateJobRequest();
        System.out.println("Jobid = " + jobId);

        long archiveSizeInBytes = waitForJobToComplete(jobId, sqsQueueURL);
        if (archiveSizeInBytes===-1) { throw new Exception("Job did not complete
successfully."); }

        downloadJobOutput(jobId, archiveSizeInBytes);

        cleanUp();

    } catch (Exception e) {
        System.err.println("Archive retrieval failed.");
        System.err.println(e);
    }
}

private static void setupSQS() {
    CreateQueueRequest request = new CreateQueueRequest()
        .withQueueName(sqsQueueName);
    CreateQueueResult result = sqsClient.createQueue(request);
    sqsQueueURL = result.getQueueUrl();

    GetQueueAttributesRequest qRequest = new GetQueueAttributesRequest()
```

```
        .withQueueUrl(sqsQueueURL)
        .withAttributeNames("QueueArn");

    GetQueueAttributesResult qResult = sqsClient.getQueueAttributes(qRequest);
    sqsQueueARN = qResult.getAttributes().get("QueueArn");

    Policy sqsPolicy =
        new Policy().withStatements(
            new Statement(Effect.Allow)
                .withPrincipals(Principal.AllUsers)
                .withActions(SQSActions.SendMessage)
                .withResources(new Resource(sqsQueueARN)));
    Map<String, String> queueAttributes = new HashMap<String, String>();
    queueAttributes.put("Policy", sqsPolicy.toJson());
    sqsClient.setQueueAttributes(new SetQueueAttributesRequest(sqsQueueURL,
queueAttributes));

}
private static void setupSNS() {
    CreateTopicRequest request = new CreateTopicRequest()
        .withName(snsTopicName);
    CreateTopicResult result = snsClient.createTopic(request);
    snsTopicARN = result.getTopicArn();

    SubscribeRequest request2 = new SubscribeRequest()
        .withTopicArn(snsTopicARN)
        .withEndpoint(sqsQueueARN)
        .withProtocol("sqs");
    SubscribeResult result2 = snsClient.subscribe(request2);

    snsSubscriptionARN = result2.getSubscriptionArn();
}
private static String initiateJobRequest() {

    JobParameters jobParameters = new JobParameters()
        .withType("archive-retrieval")
        .withArchiveId(archiveId)
        .withSNSTopic(snsTopicARN);

    InitiateJobRequest request = new InitiateJobRequest()
        .withVaultName(vaultName)
        .withJobParameters(jobParameters);

    InitiateJobResult response = client.initiateJob(request);
```



```
        return response.getJobId();
    }

    private static long waitForJobToComplete(String jobId, String sqsQueueUrl) throws
    InterruptedException, JsonParseException, IOException {

        Boolean messageFound = false;
        Boolean jobSuccessful = false;
        long archiveSizeInBytes = -1;
        ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
        JsonFactory factory = mapper.getFactory();

        while (!messageFound) {
            List<Message> msgs = sqsClient.receiveMessage(
                new
                ReceiveMessageRequest(sqsQueueUrl).withMaxNumberOfMessages(10)).getMessages();

            if (msgs.size() > 0) {
                for (Message m : msgs) {
                    JsonParser jpMessage = factory.createJsonParser(m.getBody());
                    JsonNode jobMessageNode = mapper.readTree(jpMessage);
                    String jobMessage = jobMessageNode.get("Message").textValue();

                    JsonParser jpDesc = factory.createJsonParser(jobMessage);
                    JsonNode jobDescNode = mapper.readTree(jpDesc);
                    String retrievedJobId = jobDescNode.get("JobId").textValue();
                    String statusCode = jobDescNode.get("StatusCode").textValue();
                    archiveSizeInBytes =
                    jobDescNode.get("ArchiveSizeInBytes").longValue();
                    if (retrievedJobId.equals(jobId)) {
                        messageFound = true;
                        if (statusCode.equals("Succeeded")) {
                            jobSuccessful = true;
                        }
                    }
                }
            }
            else {
                Thread.sleep(sleepTime * 1000);
            }
        }
        return (messageFound && jobSuccessful) ? archiveSizeInBytes : -1;
    }
}
```

```
private static void downloadJobOutput(String jobId, long archiveSizeInBytes) throws
IOException {

    if (archiveSizeInBytes < 0) {
        System.err.println("Nothing to download.");
        return;
    }

    System.out.println("archiveSizeInBytes: " + archiveSizeInBytes);
    FileOutputStream fstream = new FileOutputStream(fileName);
    long startRange = 0;
    long endRange = (downloadChunkSize > archiveSizeInBytes) ? archiveSizeInBytes
-1 : downloadChunkSize - 1;

    do {

        GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest()
            .withVaultName(vaultName)
            .withRange("bytes=" + startRange + "-" + endRange)
            .withJobId(jobId);
        GetJobOutputResult getJobOutputResult =
client.getJobOutput(getJobOutputRequest);

        BufferedInputStream is = new
BufferedInputStream(getJobOutputResult.getBody());
        byte[] buffer = new byte[(int)(endRange - startRange + 1)];

        System.out.println("Checksum received: " +
getJobOutputResult.getChecksum());
        System.out.println("Content range " +
getJobOutputResult.getContentRange());

        int totalRead = 0;
        while (totalRead < buffer.length) {
            int bytesRemaining = buffer.length - totalRead;
            int read = is.read(buffer, totalRead, bytesRemaining);
            if (read > 0) {
                totalRead = totalRead + read;
            } else {
                break;
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    System.out.println("Calculated checksum: " +
TreeHashGenerator.calculateTreeHash(new ByteArrayInputStream(buffer)));
    System.out.println("read = " + totalRead);
    fstream.write(buffer);

    startRange = startRange + (long)totalRead;
    endRange = ((endRange + downloadChunkSize) > archiveSizeInBytes) ?
archiveSizeInBytes : (endRange + downloadChunkSize);
    is.close();
} while (endRange <= archiveSizeInBytes && startRange < archiveSizeInBytes);

fstream.close();
System.out.println("Retrieved file to " + fileName);

}

private static void cleanUp() {
    snsClient.unsubscribe(new UnsubscribeRequest(snsSubscriptionARN));
    snsClient.deleteTopic(new DeleteTopicRequest(snsTopicARN));
    sqsClient.deleteQueue(new DeleteQueueRequest(sqsQueueURL));
}
}

```

AWS SDK for .NET을 사용하여 Amazon S3 Glacier에 아카이브 다운로드

.NET용 Amazon SDK에서 제공하는 [하이레벨 및 로우레벨 API](#) 둘 모두는 아카이브를 다운로드하는 방법을 제공합니다.

주제

- [AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 아카이브 다운로드](#)
- [AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 아카이브 다운로드](#)

AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 아카이브 다운로드

고레벨 API의 ArchiveTransferManager 클래스는 아카이브를 다운로드하는 데 사용할 수 있는 Download 메서드를 제공합니다.

⚠ Important

ArchiveTransferManager 클래스는 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽 및 해당 토픽을 구독하는 Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 생성합니다. 그런 다음 아카이브 가져오기 작업을 시작하고 아카이브를 사용할 수 있도록 대기열을 폴링합니다. 아카이브를 사용할 수 있게 되면 다운로드가 시작됩니다. 검색 시간에 대한 자세한 내용은 [아카이브 검색 옵션](#) 단원을 참조하십시오.

예제: AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 아카이브 다운로드

다음은 미국 서부(오레곤) 리전의 볼트(examplevault)에서 아카이브를 다운로드하는 C# 코드 예시입니다.

이 예제의 실행 방법에 대한 단계별 지침은 [코드 예제 실행](#) 단원을 참조하십시오. 코드는 기존 아카이브 ID와 다운로드한 아카이브를 저장할 로컬 파일 경로를 사용해 아래와 같이 업데이트해야 합니다.

```
using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{
    class ArchiveDownloadHighLevel
    {
        static string vaultName      = "examplevault";
        static string archiveId      = "**** Provide archive ID ****";
        static string downloadFilePath = "**** Provide the file name and path to where to store the download ****";

        public static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                var manager = new ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);

                var options = new DownloadOptions();
                options.StreamTransferProgress += ArchiveDownloadHighLevel.progress;
                // Download an archive.
                Console.WriteLine("Intiating the archive retrieval job and then polling SQS queue for the archive to be available.");
            }
        }
    }
}
```

```

        Console.WriteLine("Once the archive is available, downloading will begin.");
        manager.Download(vaultName, archiveId, downloadFilePath, options);
        Console.WriteLine("To continue, press Enter");
        Console.ReadKey();
    }
    catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    Console.WriteLine("To continue, press Enter");
    Console.ReadKey();
}

static int currentPercentage = -1;
static void progress(object sender, StreamTransferProgressArgs args)
{
    if (args.PercentDone != currentPercentage)
    {
        currentPercentage = args.PercentDone;
        Console.WriteLine("Downloaded {0}%", args.PercentDone);
    }
}
}
}
}
}

```

AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 아카이브 다운로드

다음은 AWS SDK for .NET의 로우레벨 API를 사용해 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier) 아카이브를 다운로드하는 단계입니다.

1. AmazonGlacierClient 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

아카이브를 다운로드하기 원하는 AWS 리전을 지정해야 합니다. 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 해당 AWS 리전에 적용됩니다.

2. archive-retrieval 메서드를 실행하여 InitiateJob 작업을 시작합니다.

InitiateJobRequest 클래스 인스턴스를 생성하여 다운로드를 원하는 아카이브의 ID, S3 Glacier가 작업 완료 메시지를 게시할 Amazon SNS 토픽(옵션) 등 작업 정보를 제공합니다. 그러면 S3 Glacier가 응답으로 작업 ID를 반환합니다. 이 응답은 InitiateJobResponse 클래스 인스턴스에서 사용할 수 있습니다.

```

AmazonGlacierClient client;
client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);

```

```

InitiateJobRequest initJobRequest = new InitiateJobRequest()
{
    VaultName = vaultName,
    JobParameters = new JobParameters()
    {
        Type      = "archive-retrieval",
        ArchiveId = "**** Provide archive id ****",
        SNSTopic  = "**** Provide Amazon SNS topic ARN ****",
    }
};

InitiateJobResponse initJobResponse = client.InitiateJob(initJobRequest);
string jobId = initJobResponse.JobId;

```

다음 요청과 같이 선택적으로 바이트 범위를 지정하여 S3 Glacier에게 아카이브의 일부만 준비하도록 요청할 수 있습니다. 그러면 S3 Glacier는 요청이 지정한 바에 따라 아카이브에서 1~2MB의 데이터만 준비합니다.

```

AmazonGlacierClient client;
client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);

InitiateJobRequest initJobRequest = new InitiateJobRequest()
{
    VaultName = vaultName,
    JobParameters = new JobParameters()
    {
        Type      = "archive-retrieval",
        ArchiveId = "**** Provide archive id ****",
        SNSTopic  = "**** Provide Amazon SNS topic ARN ****",
    }
};
// Specify byte range.
int ONE_MEG = 1048576;
initJobRequest.JobParameters.RetrievalByteRange = string.Format("{0}-{1}", ONE_MEG, 2
    * ONE_MEG - 1);

InitiateJobResponse initJobResponse = client.InitiateJob(initJobRequest);
string jobId = initJobResponse.JobId;

```

3. 작업이 완료될 때까지 기다립니다.

작업 출력을 다운로드할 수 있을 때까지 기다려야 합니다. 볼트에서 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽을 식별할 수 있도록 알림 구성을 설정하였거나 작업을 시작할 때 Amazon SNS 토픽을 지정하였다면 S3 Glacier가 작업 완료 후 해당 토픽에 메시지를 보냅니다. 다음 섹션에서 제공하는 코드 예시는 S3 Glacier가 메시지를 게시할 수 있도록 Amazon SNS를 사용합니다.

DescribeJob 방법을 직접 호출하여 S3 Glacier를 폴링함으로써 작업 완료 상태를 확인하는 방법도 있습니다. 하지만 Amazon SNS 토픽의 알림을 사용해 식별하는 방법이 권장됩니다.

4. GetJobOutput 메서드를 실행하여 작업 출력(아카이브 데이터)을 다운로드합니다.

GetJobOutputRequest 클래스 인스턴스를 생성하여 작업 ID, 볼트 이름 등 요청 정보를 입력합니다. S3 Glacier가 반환하는 출력은 GetJobOutputResponse 객체에서 사용할 수 있습니다.

```
GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest()
{
    JobId = jobId,
    VaultName = vaultName
};

GetJobOutputResponse getJobOutputResponse = client.GetJobOutput(getJobOutputRequest);
using (Stream webStream = getJobOutputResponse.Body)
{
    using (Stream fileToSave = File.OpenWrite(fileName))
    {
        CopyStream(webStream, fileToSave);
    }
}
```

위의 코드 조각은 전체 작업 출력을 다운로드합니다. 옵션으로 GetJobOutputRequest에서 바이트 범위를 지정하여 출력 일부만 가져오거나 전체 출력을 더 작은 청크 단위로 나누어 다운로드할 수 있습니다.

```
GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest()
{
    JobId = jobId,
    VaultName = vaultName
};
getJobOutputRequest.SetRange(0, 1048575); // Download only the first 1 MB chunk of
the output.
```

특정 조건이 충족된다면 S3 Glacier가 GetJobOutput 직접 호출에 대한 응답으로 다운로드한 데이터 일부의 체크섬을 반환합니다. 자세한 내용은 [데이터 다운로드 시 체크섬 수신](#) 섹션을 참조하세요.

다운로드에 오류가 없는지 확인하려면 클라이언트 측 체크섬을 계산한 뒤 S3 Glacier가 응답으로 보내는 체크섬과 비교합니다.

옵션으로 범위를 지정하여 아카이브를 가져오는 작업에서는 작업 설명을 다운로드할 때 가져오는 범위에 대한 체크섬(SHA256 트리-해시)도 포함됩니다. 이 체크섬 값은 나중에 다운로드하는 전체 바이트 범위의 정확성을 검증하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 트리-해시로 정렬된 아카이브 범위를 가져오는 작업을 시작하면서 GetJobOutput 요청이 각각 체크섬을 반환할 수 있도록 청크 단위로 출력을 다운로드하는 경우에는 클라이언트 측에서 다운로드하는 개별 데이터의 체크섬을 계산하고 나서 트리 해시를 계산할 수 있습니다. S3 Glacier가 작업 설명 요청에 대한 응답으로 반환하는 체크섬과 비교하여 사용자가 다운로드한 전체 바이트 범위가 S3 Glacier에 저장된 바이트 범위와 일치하는지 확인할 수 있습니다.

사용 가능한 예제는 [예시 2: AWS SDK for .NET의 로우레벨 API를 사용하여 아카이브 검색, 청크 단위로 출력 다운로드](#)를 참조하세요.

예제 1: AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 아카이브 가져오기

다음은 지정된 볼트에서 아카이브를 다운로드하는 C# 코드 예제입니다. 작업을 마치면 GetJobOutput 호출 한 번으로 전체 출력을 다운로드합니다. 출력을 청크 단위로 다운로드하는 예제는 [예시 2: AWS SDK for .NET의 로우레벨 API를 사용하여 아카이브 검색, 청크 단위로 출력 다운로드](#) 단원을 참조하십시오.

이 예에서는 다음과 같은 작업을 수행합니다.

- Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽 설정

S3 Glacier는 작업 완료 후 해당 토픽에 알림을 전송합니다.

- Amazon Simple Queue Service(Amazon SQS) 대기열을 설정합니다.

아래 예시는 Amazon SNS 토픽이 메시지를 게시할 수 있도록 대기열에 정책을 연결합니다.

- 지정된 아카이브의 다운로드 작업을 시작합니다.

아래 예시는 S3 Glacier가 작업 완료 후 메시지를 전송할 수 있도록 작업 요청에서 Amazon SNS 토픽을 지정합니다.

- Amazon SQS 대기열의 메시지를 주기적으로 확인합니다.

메시지가 있으면 JSON 구문을 분석하여 작업이 성공적으로 완료되었는지 확인합니다. 성공적으로 완료되었으면 아카이브를 다운로드합니다. 아래 코드 예제에서는 JSON.NET 라이브러리 ([JSON.NET 참조](#))를 사용하여 JSON 구문을 분석합니다.

- Amazon SNS 토픽과 토픽이 생성한 Amazon SQS 대기열을 삭제하여 정리합니다.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Threading;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Model;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SimpleNotificationService;
using Amazon.SimpleNotificationService.Model;
using Amazon.SQS;
using Amazon.SQS.Model;
using Newtonsoft.Json;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{
    class ArchiveDownloadLowLevelUsingSNSSQS
    {
        static string topicArn;
        static string queueUrl;
        static string queueArn;
        static string vaultName = "**** Provide vault name ****";
        static string archiveID = "**** Provide archive ID ****";
        static string fileName = "**** Provide the file name and path to where to store
downloaded archive ****";
        static AmazonSimpleNotificationServiceClient snsClient;
        static AmazonSQSClient sqsClient;
        const string SQS_POLICY =
            "{" +
            "  \"Version\" : \"2012-10-17\",\" +
            "  \"Statement\" : [\" +
            "    {\" +
            "      \"Sid\" : \"sns-rule\",\" +
            "      \"Effect\" : \"Allow\",\" +
            "      \"Principal\" : {\"Service\" : \"sns.amazonaws.com\" },\" +
            "      \"Action\" : \"sqs:SendMessage\",\" +
```

```

        "                \"Resource\" : \"{QueueArn}\",\" +
        "                \"Condition\" : {\" +
        "                    \"ArnLike\" : {\" +
        "                        \"aws:SourceArn\" : \"{TopicArn}\"\" +
        "                    }\" +
        "                }\" +
        "            }\" +
        "        ]\" +
        "    }";

```

```

public static void Main(string[] args)
{
    AmazonGlacierClient client;
    try
    {
        using (client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2))
        {
            Console.WriteLine("Setup SNS topic and SQS queue.");
            SetupTopicAndQueue();
            Console.WriteLine("To continue, press Enter"); Console.ReadKey();
            Console.WriteLine("Retrieving...");
            RetrieveArchive(client);
        }
        Console.WriteLine("Operations successful. To continue, press Enter");
        Console.ReadKey();
    }
    catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    finally
    {
        // Delete SNS topic and SQS queue.
        snsClient.DeleteTopic(new DeleteTopicRequest() { TopicArn = topicArn });
        sqsClient.DeleteQueue(new DeleteQueueRequest() { QueueUrl = queueUrl });
    }
}

static void SetupTopicAndQueue()
{
    snsClient = new
AmazonSimpleNotificationServiceClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
    sqsClient = new AmazonSQSClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);

    long ticks = DateTime.Now.Ticks;

```

```
    topicArn = snsClient.CreateTopic(new CreateTopicRequest { Name =
"GlacierDownload-" + ticks }).TopicArn;
    Console.WriteLine("topicArn: "); Console.WriteLine(topicArn);

    CreateQueueRequest createQueueRequest = new CreateQueueRequest();
    createQueueRequest.QueueName = "GlacierDownload-" + ticks;
    CreateQueueResponse createQueueResponse =
sqsClient.CreateQueue(createQueueRequest);
    queueUrl = createQueueResponse.QueueUrl;
    Console.WriteLine("QueueURL: "); Console.WriteLine(queueUrl);

    GetQueueAttributesRequest getQueueAttributesRequest = new
GetQueueAttributesRequest();
    getQueueAttributesRequest.AttributeNames = new List<string> { "QueueArn" };
    getQueueAttributesRequest.QueueUrl = queueUrl;
    GetQueueAttributesResponse response =
sqsClient.GetQueueAttributes(getQueueAttributesRequest);
    queueArn = response.QueueARN;
    Console.WriteLine("QueueArn: "); Console.WriteLine(queueArn);

    // Setup the Amazon SNS topic to publish to the SQS queue.
    snsClient.Subscribe(new SubscribeRequest()
    {
        Protocol = "sqs",
        Endpoint = queueArn,
        TopicArn = topicArn
    });

    // Add policy to the queue so SNS can send messages to the queue.
    var policy = SQS_POLICY.Replace("{TopicArn}", topicArn).Replace("{QueueArn}",
queueArn);

    sqsClient.SetQueueAttributes(new SetQueueAttributesRequest()
    {
        QueueUrl = queueUrl,
        Attributes = new Dictionary<string, string>
        {
            { QueueAttributeName.Policy, policy }
        }
    });
}

static void RetrieveArchive(AmazonGlacierClient client)
{
```

```
// Initiate job.
InitiateJobRequest initJobRequest = new InitiateJobRequest()
{
    VaultName = vaultName,
    JobParameters = new JobParameters()
    {
        Type = "archive-retrieval",
        ArchiveId = archiveID,
        Description = "This job is to download archive.",
        SNSTopic = topicArn,
    }
};
InitiateJobResponse initJobResponse = client.InitiateJob(initJobRequest);
string jobId = initJobResponse.JobId;

// Check queue for a message and if job completed successfully, download archive.
ProcessQueue(jobId, client);
}

private static void ProcessQueue(string jobId, AmazonGlacierClient client)
{
    ReceiveMessageRequest receiveMessageRequest = new ReceiveMessageRequest()
{ QueueUrl = queueUrl, MaxNumberOfMessages = 1 };
    bool jobDone = false;
    while (!jobDone)
    {
        Console.WriteLine("Poll SQS queue");
        ReceiveMessageResponse receiveMessageResponse =
sqsClient.ReceiveMessage(receiveMessageRequest);
        if (receiveMessageResponse.Messages.Count == 0)
        {
            Thread.Sleep(10000 * 60);
            continue;
        }
        Console.WriteLine("Got message");
        Message message = receiveMessageResponse.Messages[0];
        Dictionary<string, string> outerLayer =
JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, string>>(message.Body);
        Dictionary<string, object> fields =
JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, object>>(outerLayer["Message"]);
        string statusCode = fields["StatusCode"] as string;

        if (string.Equals(statusCode, GlacierUtils.JOB_STATUS_SUCCEEDED,
StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
```

```
        {
            Console.WriteLine("Downloading job output");
            DownloadOutput(jobId, client); // Save job output to the specified file
location.
        }
        else if (string.Equals(statusCode, GlacierUtils.JOB_STATUS_FAILED,
StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
            Console.WriteLine("Job failed... cannot download the archive.");

        jobDone = true;
        sqsClient.DeleteMessage(new DeleteMessageRequest() { QueueUrl = queueUrl,
ReceiptHandle = message.ReceiptHandle });
    }
}

private static void DownloadOutput(string jobId, AmazonGlacierClient client)
{
    GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest()
    {
        JobId = jobId,
        VaultName = vaultName
    };

    GetJobOutputResponse getJobOutputResponse =
client.GetJobOutput(getJobOutputRequest);
    using (Stream webStream = getJobOutputResponse.Body)
    {
        using (Stream fileToSave = File.OpenWrite(fileName))
        {
            CopyStream(webStream, fileToSave);
        }
    }
}

public static void CopyStream(Stream input, Stream output)
{
    byte[] buffer = new byte[65536];
    int length;
    while ((length = input.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0)
    {
        output.Write(buffer, 0, length);
    }
}
}
```

```
}
```

예시 2: AWS SDK for .NET의 로우레벨 API를 사용하여 아카이브 검색, 청크 단위로 출력 다운로드

다음은 S3 Glacier에서 아카이브를 검색하는 C# 코드 예시입니다. 이번 코드 예제는 `GetJobOutputRequest` 객체에서 바이트 범위를 지정하여 작업 출력을 청크 단위로 다운로드합니다.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Threading;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Model;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;
using Amazon.SimpleNotificationService;
using Amazon.SimpleNotificationService.Model;
using Amazon.SQS;
using Amazon.SQS.Model;
using Newtonsoft.Json;
using System.Collections.Specialized;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{
    class ArchiveDownloadLowLevelUsingSQLSNSOutputUsingRange
    {
        static string topicArn;
        static string queueUrl;
        static string queueArn;
        static string vaultName = "**** Provide vault name ****";
        static string archiveId = "**** Provide archive ID ****";
        static string fileName = "**** Provide the file name and path to where to store
downloaded archive ****";
        static AmazonSimpleNotificationServiceClient snsClient;
        static AmazonSQSClient sqsClient;
        const string SQS_POLICY =
            "{" +
            "  \"Version\" : \"2012-10-17\", \" +
            "  \"Statement\" : [\" +
            "    {\" +
            "      \"Sid\" : \"sns-rule\", \" +
            "      \"Effect\" : \"Allow\", \" +
```

```

+
    "        \"Principal\" : {\"AWS\" : \"arn:aws:iam::123456789012:root\" },"
    "        \"Action\" : \"sqs:SendMessage\"," +
    "        \"Resource\" : \"{QuernArn}\"," +
    "        \"Condition\" : {\" +
    "            \"ArnLike\" : {\" +
    "                \"aws:SourceArn\" : \"{TopicArn}\"" +
    "            }" +
    "        }" +
    "    }" +
    "]" +
    "];";

```

```

public static void Main(string[] args)
{
    AmazonGlacierClient client;

    try
    {
        using (client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2))
        {
            Console.WriteLine("Setup SNS topic and SQS queue.");
            SetupTopicAndQueue();
            Console.WriteLine("To continue, press Enter"); Console.ReadKey();

            Console.WriteLine("Download archive");
            DownloadAnArchive(archiveId, client);
        }
        Console.WriteLine("Operations successful. To continue, press Enter");
        Console.ReadKey();
    }
    catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    finally
    {
        // Delete SNS topic and SQS queue.
        snsClient.DeleteTopic(new DeleteTopicRequest() { TopicArn = topicArn });
        sqsClient.DeleteQueue(new DeleteQueueRequest() { QueueUrl = queueUrl });
    }
}

static void SetupTopicAndQueue()
{

```

```
long ticks = DateTime.Now.Ticks;

// Setup SNS topic.
snsClient = new
AmazonSimpleNotificationServiceClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
sqsClient = new AmazonSQSClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);

topicArn = snsClient.CreateTopic(new CreateTopicRequest { Name =
"GlacierDownload-" + ticks }).TopicArn;
Console.WriteLine("topicArn: "); Console.WriteLine(topicArn);

CreateQueueRequest createQueueRequest = new CreateQueueRequest();
createQueueRequest.QueueName = "GlacierDownload-" + ticks;
CreateQueueResponse createQueueResponse =
sqsClient.CreateQueue(createQueueRequest);
queueUrl = createQueueResponse.QueueUrl;
Console.WriteLine("QueueURL: "); Console.WriteLine(queueUrl);

GetQueueAttributesRequest getQueueAttributesRequest = new
GetQueueAttributesRequest();
getQueueAttributesRequest.AttributeNames = new List<string> { "QueueArn" };
getQueueAttributesRequest.QueueUrl = queueUrl;
GetQueueAttributesResponse response =
sqsClient.GetQueueAttributes(getQueueAttributesRequest);
queueArn = response.QueueARN;
Console.WriteLine("QueueArn: "); Console.WriteLine(queueArn);

// Setup the Amazon SNS topic to publish to the SQS queue.
snsClient.Subscribe(new SubscribeRequest()
{
    Protocol = "sqs",
    Endpoint = queueArn,
    TopicArn = topicArn
});

// Add the policy to the queue so SNS can send messages to the queue.
var policy = SQS_POLICY.Replace("{TopicArn}", topicArn).Replace("{QueueArn}",
queueArn);

sqsClient.SetQueueAttributes(new SetQueueAttributesRequest()
{
    QueueUrl = queueUrl,
    Attributes = new Dictionary<string, string>
    {
```



```
        { QueueAttributeName.Policy, policy }
    }
});
}

static void DownloadAnArchive(string archiveId, AmazonGlacierClient client)
{
    // Initiate job.
    InitiateJobRequest initJobRequest = new InitiateJobRequest()
    {
        VaultName = vaultName,
        JobParameters = new JobParameters()
        {
            Type = "archive-retrieval",
            ArchiveId = archiveId,
            Description = "This job is to download the archive.",
            SNSTopic = topicArn,
        }
    };
    InitiateJobResponse initJobResponse = client.InitiateJob(initJobRequest);
    string jobId = initJobResponse.JobId;

    // Check queue for a message and if job completed successfully, download archive.
    ProcessQueue(jobId, client);
}

private static void ProcessQueue(string jobId, AmazonGlacierClient client)
{
    var receiveMessageRequest = new ReceiveMessageRequest() { QueueUrl = queueUrl,
MaxNumberOfMessages = 1 };
    bool jobDone = false;
    while (!jobDone)
    {
        Console.WriteLine("Poll SQS queue");
        ReceiveMessageResponse receiveMessageResponse =
sqsClient.ReceiveMessage(receiveMessageRequest);
        if (receiveMessageResponse.Messages.Count == 0)
        {
            Thread.Sleep(10000 * 60);
            continue;
        }
        Console.WriteLine("Got message");
        Message message = receiveMessageResponse.Messages[0];
    }
}
```

```
Dictionary<string, string> outerLayer =
JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, string>>(message.Body);
Dictionary<string, object> fields =
JsonConvert.DeserializeObject<Dictionary<string, object>>(outerLayer["Message"]);
string statusCode = fields["StatusCode"] as string;
if (string.Equals(statusCode, GlacierUtils.JOB_STATUS_SUCCEEDED,
StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
{
    long archiveSize = Convert.ToInt64(fields["ArchiveSizeInBytes"]);
    Console.WriteLine("Downloading job output");
    DownloadOutput(jobId, archiveSize, client); // This where we save job
output to the specified file location.
}
else if (string.Equals(statusCode, GlacierUtils.JOB_STATUS_FAILED,
StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
    Console.WriteLine("Job failed... cannot download the archive.");
jobDone = true;
sqsClient.DeleteMessage(new DeleteMessageRequest() { QueueUrl = queueUrl,
ReceiptHandle = message.ReceiptHandle });
}
}

private static void DownloadOutput(string jobId, long archiveSize,
AmazonGlacierClient client)
{
    long partSize = 4 * (long)Math.Pow(2, 20); // 4 MB.
    using (Stream fileToSave = new FileStream(fileName, FileMode.Create,
FileAccess.Write))
    {
        long currentPosition = 0;
        do
        {
            GetJobOutputRequest getJobOutputRequest = new GetJobOutputRequest()
            {
                JobId = jobId,
                VaultName = vaultName
            };

            long endPosition = currentPosition + partSize - 1;
            if (endPosition > archiveSize)
                endPosition = archiveSize;

            getJobOutputRequest.SetRange(currentPosition, endPosition);
```

```

        GetJobOutputResponse getJobOutputResponse =
client.GetJobOutput(getJobOutputRequest);

        using (Stream webStream = getJobOutputResponse.Body)
        {
            CopyStream(webStream, fileToSave);
        }
        currentPosition += partSize;
    } while (currentPosition < archiveSize);
}
}

public static void CopyStream(Stream input, Stream output)
{
    byte[] buffer = new byte[65536];
    int length;
    while ((length = input.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0)
    {
        output.Write(buffer, 0, length);
    }
}
}
}
}

```

REST API를 사용하여 아카이브 다운로드

REST API를 사용하여 아카이브 다운로드

아카이브를 다운로드하는 작업은 2단계 프로세스로 구성됩니다.

1. `archive-retrieval` 유형의 작업을 시작합니다. 자세한 내용은 [작업 시작\(POST jobs\)](#) 섹션을 참조하세요.
2. 작업이 완료된 후 아카이브 데이터를 다운로드합니다. 자세한 내용은 [작업 출력 가져오기\(GET output\)](#) 섹션을 참조하세요.

AWS CLI를 사용하여 Amazon S3 Glacier에 아카이브 다운로드

AWS Command Line Interface(AWS CLI)을 사용하여 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)에서 아카이브를 다운로드할 수 있습니다.

주제

- [\(전제 조건\) AWS CLI 설정](#)
- [예: AWS CLI를 사용하여 아카이브 다운로드](#)

(전제 조건) AWS CLI 설정

1. AWS CLI를 다운로드하고 구성합니다. 관련 지침은 [AWS Command Line Interface 사용 설명서](#)에서 다음 주제를 참조하세요.

[AWS Command Line Interface 설치](#)

[AWS Command Line Interface 구성](#)

2. 명령 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 AWS CLI 설정을 확인합니다. 이러한 명령은 명시적으로 자격 증명을 제공하지 않으므로 기본 프로파일의 자격 증명이 사용됩니다.
 - help 명령을 사용해 보십시오.

```
aws help
```

- 구성된 계정의 S3 Glacier 볼트 목록을 가져오려면 `list-vaults` 명령을 사용합니다. **123456789012**를 사용자의 AWS 계정 ID로 바꿉니다.

```
aws glacier list-vaults --account-id 123456789012
```

- AWS CLI를 위한 현재 구성 데이터를 보려면 `aws configure list` 명령을 사용합니다.

```
aws configure list
```

예: AWS CLI를 사용하여 아카이브 다운로드

Note

아카이브를 다운로드하려면 반드시 아카이브 ID를 알아야 합니다. 1~4단계를 따라 아카이브 ID를 검색합니다. 다운로드하려는 아카이브 ID를 이미 알고 있는 경우 5단계로 건너뛰세요.

1. `initiate-job` 명령을 사용하여 인벤토리 검색 작업을 시작합니다. 인벤토리 보고서에는 사용자의 아카이브 ID가 나열됩니다.

```
aws glacier initiate-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --  
job-parameters="{\"Type\": \"inventory-retrieval\"}"
```

예상 결과:

```
{  
  "location": "/111122223333/vaults/awsexamplevault/jobs/*** jobid ***",  
  "jobId": "*** jobid ***"  
}
```

2. describe-job 명령을 사용하여 이전 작업의 명령의 상태를 확인합니다.

```
aws glacier describe-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --  
job-id *** jobid ***
```

예상 결과:

```
{  
  "InventoryRetrievalParameters": {  
    "Format": "JSON"  
  },  
  "VaultARN": "*** vault arn ***",  
  "Completed": false,  
  "JobId": "*** jobid ***",  
  "Action": "InventoryRetrieval",  
  "CreationDate": "*** job creation date ***",  
  "StatusCode": "InProgress"  
}
```

3. 작업이 완료될 때까지 기다립니다.

작업 출력을 다운로드할 수 있을 때까지 기다려야 합니다. 볼트에서 알림 구성을 설정하거나, 작업을 시작할 때 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽을 지정했다면 S3 Glacier가 작업 완료 후 해당 토픽에 메시지를 보냅니다.

볼트의 특정 이벤트에 대해 알림 구성을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier의 볼트 알림 구성](#) 섹션을 참조하세요. S3 Glacier는 특정 이벤트가 발생할 때마다 지정된 SNS 토픽에 메시지를 보냅니다.

4. 완료되면 `get-job-output` 명령을 사용하여 검색 작업을 `output.json` 파일로 다운로드합니다. 이 파일에는 사용자의 아카이브 ID가 포함될 것입니다.

```
aws glacier get-job-output --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333
--job-id *** jobid *** output.json
```

이 명령은 다음 필드가 있는 파일을 생성합니다.

```
{
  "VaultARN": "arn:aws:glacier:region:111122223333:vaults/awsexamplevault",
  "InventoryDate": "*** job completion date ***",
  "ArchiveList": [
    {
      "ArchiveId": "*** archiveid ***",
      "ArchiveDescription": *** archive description (if set) ***,
      "CreationDate": "*** archive creation date ***",
      "Size": "*** archive size (in bytes) ***",
      "SHA256TreeHash": "*** archive hash ***"
    }
  ]
}
```

5. `initiate-job` 명령을 사용하여 볼트에서 각 아카이브를 검색하는 프로세스를 시작합니다. 아래 `archive-retrieval`과 같이 작업 파라미터를 지정해야 합니다.

```
aws glacier initiate-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333
--job-parameters="{\"Type\": \"archive-retrieval\", \"ArchiveId\": \"*** archiveId ***\"}"
```

6. `archive-retrieval` 작업이 완료될 때까지 기다립니다. `describe-job` 명령을 사용하여 이전 명령의 상태를 확인합니다.

```
aws glacier describe-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --
job-id *** jobid ***
```

7. 위 작업이 완료되면 `get-job-output` 명령을 사용하여 아카이브를 다운로드합니다.

```
aws glacier get-job-output --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333
--job-id *** jobid *** output_file_name
```

Amazon S3 Glacier에서 아카이브 삭제

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier) 관리 콘솔을 사용하여 아카이브를 삭제할 수 없습니다. 아카이브를 삭제하려면 AWS Command Line Interface(CLI)를 사용하거나, 혹은 REST API를 직접 사용하거나 AWS SDK for Java 및 .NET 래퍼 라이브러리를 사용하여 삭제 요청 코드를 작성해야 합니다. 다음 주제에서는 AWS SDK for Java 및 .NET 래퍼 라이브러리와 REST API 및 AWS CLI를 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

주제

- [AWS SDK for Java을 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 아카이브 삭제](#)
- [AWS SDK for .NET을 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 아카이브 삭제](#)
- [REST API를 사용하여 S3 Glacier 아카이브 삭제](#)
- [AWS Command Line Interface을 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 아카이브 삭제](#)

아카이브는 볼트에서 한 번에 하나씩 삭제할 수 있습니다. 아카이브를 삭제하려면 삭제 요청 시 아카이브 ID를 입력해야 합니다. 아카이브 ID는 해당 아카이브가 저장된 볼트에서 볼트 인벤토리를 다운로드 하여 확인할 수 있습니다. 볼트 인벤토리 다운로드에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier에서 볼트 인벤토리 다운로드](#) 단원을 참조하십시오.

아카이브를 삭제한 후에도 삭제한 아카이브를 가져오는 작업을 시작할 수 있도록 요청하는 것은 가능하지만 아카이브 가져오기 작업이 실행되지는 않습니다.

아카이브를 삭제할 때 임의의 아카이브 ID에 대해 진행 중인 아카이브 가져오기는 다음 시나리오에 따라 성공할 수도, 혹은 성공하지 않을 수도 있습니다.

- S3 Glacier가 아카이브 삭제 요청을 수신할 때, 아카이브 검색 작업이 활성화되어 데이터 다운로드를 준비하고 있다면 아카이브 검색 작업이 중단될 수도 있습니다.
- S3 Glacier가 아카이브 삭제 요청을 수신할 때 아카이브 검색 작업이 아카이브 다운로드를 성공적으로 준비했다면 출력을 다운로드할 수 있습니다.

아카이브 가져오기에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier에서 아카이브 다운로드하기](#) 단원을 참조하십시오.

이 작업은 멍등성을 갖습니다. 이미 삭제된 아카이브를 삭제하려고 해도 오류가 발생하지는 않습니다.

아카이브를 삭제한 직후에 볼트 인벤토리를 다운로드할 경우 삭제된 아카이브가 목록에 포함될 수도 있습니다. S3 Glacier는 하루에 한 번만 볼트 인벤토리를 준비하기 때문입니다.

AWS SDK for Java을 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 아카이브 삭제

다음은 AWS SDK for Java의 저레벨 API를 사용해 아카이브를 삭제하는 단계입니다.

1. `AmazonGlacierClient` 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

삭제를 원하는 아카이브가 저장된 AWS 리전을 지정합니다. 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 해당 AWS 리전에 적용됩니다.

2. `DeleteArchiveRequest` 클래스 인스턴스를 생성하여 요청 정보를 입력합니다.

아카이브 ID와 볼트 이름, 그리고 계정 ID를 입력해야 합니다. 계정 ID를 입력하지 않는 경우에는 요청 서명을 위해 입력하는 자격 증명과 연결되어 있는 계정 ID로 간주합니다. 자세한 내용은 [AWS SDK for Java과 함께 Amazon S3 Glacier 사용](#) 섹션을 참조하세요.

3. 요청 객체를 파라미터로 입력하여 `deleteArchive` 메서드를 실행합니다.

다음은 위에서 설명한 단계를 나타내는 Java 코드 조각입니다.

```
AmazonGlacierClient client;

DeleteArchiveRequest request = new DeleteArchiveRequest()
    .withVaultName("*** provide a vault name ***")
    .withArchiveId("*** provide an archive ID ***");

client.deleteArchive(request);
```

Note

기본 REST API에 대한 자세한 내용은 [아카이브 삭제\(DELETE archive\)](#) 단원을 참조하십시오.

예: AWS SDK for Java를 사용하여 아카이브 삭제

다음은 AWS SDK for Java를 이용해 아카이브를 삭제하는 Java 코드 예제입니다. 이 예제의 실행 방법에 대한 단계별 지침은 [Eclipse를 사용하여 Amazon S3 Glacier의 Java 예시 실행](#) 단원을 참조하십시오. 아래와 같이 볼트 이름과 삭제를 원하는 아카이브의 아카이브 ID를 사용해 코드를 업데이트해야 합니다.

Example

```
import java.io.IOException;

import com.amazonaws.auth.profile.ProfileCredentialsProvider;
import com.amazonaws.services.glacier.AmazonGlacierClient;
import com.amazonaws.services.glacier.model.DeleteArchiveRequest;

public class ArchiveDelete {

    public static String vaultName = "**** provide vault name ****";
    public static String archiveId = "**** provide archive ID****";
    public static AmazonGlacierClient client;

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        ProfileCredentialsProvider credentials = new ProfileCredentialsProvider();

        client = new AmazonGlacierClient(credentials);
        client.setEndpoint("https://glacier.us-east-1.amazonaws.com/");

        try {

            // Delete the archive.
            client.deleteArchive(new DeleteArchiveRequest()
                .withVaultName(vaultName)
                .withArchiveId(archiveId));

            System.out.println("Deleted archive successfully.");

        } catch (Exception e) {
            System.err.println("Archive not deleted.");
            System.err.println(e);
        }
    }
}
```

AWS SDK for .NET을 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 아카이브 삭제

.NET용 Amazon SDK에서 제공하는 [하이레벨 및 로우레벨 API](#)는 모두 아카이브를 삭제하는 방법을 제공합니다.

주제

- [AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 아카이브 삭제](#)
- [AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 아카이브 삭제](#)

AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 아카이브 삭제

고레벨 API의 `ArchiveTransferManager` 클래스는 아카이브를 삭제하는 데 사용할 수 있는 `DeleteArchive` 메서드를 제공합니다.

예제: AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하는 아카이브 삭제

다음은 AWS SDK for .NET의 고레벨 API를 사용하여 아카이브를 삭제하는 C# 코드 예제입니다. 이 예제의 실행 방법에 대한 단계별 지침은 [코드 예제 실행](#) 단원을 참조하십시오. 아래와 같이 삭제를 원하는 아카이브의 아카이브 ID를 사용해 코드를 업데이트합니다.

Example

```
using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Transfer;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{
    class ArchiveDeleteHighLevel
    {
        static string vaultName = "examplevault";
        static string archiveId = "**** Provide archive ID ****";

        public static void Main(string[] args)
        {
            try
            {
                var manager = new ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
```

```

        manager.DeleteArchive(vaultName, archiveId);
        Console.ReadKey();
    }
    catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
    Console.WriteLine("To continue, press Enter");
    Console.ReadKey();
}
}
}

```

AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 아카이브 삭제

다음은 AWS SDK for .NET를 사용하여 삭제하는 단계입니다.

1. AmazonGlacierClient 클래스(클라이언트)의 인스턴스를 만듭니다.

삭제를 원하는 아카이브가 저장된 AWS 리전을 지정합니다. 이 클라이언트를 사용하여 실행하는 모든 작업이 해당 AWS 리전에 적용됩니다.

2. DeleteArchiveRequest 클래스 인스턴스를 생성하여 요청 정보를 입력합니다.

아카이브 ID와 볼트 이름, 그리고 계정 ID를 입력해야 합니다. 계정 ID를 입력하지 않는 경우에는 요청 서명을 위해 입력하는 자격 증명과 연결되어 있는 계정 ID로 간주합니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 AWS 글레이셔와 함께 SDK 사용](#) 섹션을 참조하세요.

3. 요청 객체를 파라미터로 입력하여 DeleteArchive 메서드를 실행합니다.

예제: AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하는 아카이브 삭제

다음은 앞선 단계를 설명하는 C# 예제입니다. 이번 예제에서는 AWS SDK for .NET의 저레벨 API를 사용하여 아카이브를 삭제합니다.

Note

기본 REST API에 대한 자세한 내용은 [아카이브 삭제\(DELETE archive\)](#) 단원을 참조하십시오.

이 예제의 실행 방법에 대한 단계별 지침은 [코드 예제 실행](#) 단원을 참조하십시오. 아래와 같이 삭제를 원하는 아카이브의 아카이브 ID를 사용해 코드를 업데이트합니다.

Example

```
using System;
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Model;
using Amazon.Runtime;

namespace glacier.amazon.com.docsamples
{
    class ArchiveDeleteLowLevel
    {
        static string vaultName = "examplevault";
        static string archiveId = "**** Provide archive ID ****";

        public static void Main(string[] args)
        {
            AmazonGlacierClient client;
            try
            {
                using (client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2))
                {
                    Console.WriteLine("Deleting the archive");
                    DeleteAnArchive(client);
                }
                Console.WriteLine("Operations successful. To continue, press Enter");
                Console.ReadKey();
            }
            catch (AmazonGlacierException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (AmazonServiceException e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            catch (Exception e) { Console.WriteLine(e.Message); }
            Console.WriteLine("To continue, press Enter");
            Console.ReadKey();
        }

        static void DeleteAnArchive(AmazonGlacierClient client)
        {
            DeleteArchiveRequest request = new DeleteArchiveRequest()
            {
                VaultName = vaultName,
                ArchiveId = archiveId
            };
            DeleteArchiveResponse response = client.DeleteArchive(request);
        }
    }
}
```

```
}
```

REST API를 사용하여 S3 Glacier 아카이브 삭제

아카이브는 아카이브 삭제 API를 사용하여 삭제할 수 있습니다.

- 아카이브 삭제 API에 대한 자세한 내용은 [아카이브 삭제\(DELETE archive\)](#) 단원을 참조하십시오.
- REST API 사용에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier를 위한 API 참조](#) 단원을 참조하십시오.

AWS Command Line Interface을 사용하여 Amazon S3 Glacier에서 아카이브 삭제

AWS Command Line Interface(AWS CLI)을 사용하여 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)에서 아카이브를 삭제할 수 있습니다.

주제

- [\(전제 조건\) AWS CLI 설정](#)
- [예: AWS CLI를 사용하여 아카이브 삭제](#)

(전제 조건) AWS CLI 설정

1. AWS CLI를 다운로드하고 구성합니다. 관련 지침은 AWS Command Line Interface 사용 설명서에서 다음 주제를 참조하세요.

[AWS Command Line Interface 설치](#)

[AWS Command Line Interface 구성](#)

2. 명령 프롬프트에 다음 명령을 입력하여 사용자의 AWS CLI 설정을 확인합니다. 이러한 명령은 명시적으로 자격 증명을 제공하지 않으므로 기본 프로파일의 자격 증명에 사용됩니다.
 - help 명령을 사용해 보십시오.

```
aws help
```

- list-vaults 명령을 사용하여, 구성된 계정의 S3 Glacier 볼트 목록을 가져옵니다. **123456789012**를 사용자의 AWS 계정 ID로 바꿉니다.

```
aws glacier list-vaults --account-id 123456789012
```

- `aws configure list` 명령을 사용하여, AWS CLI를 위한 현재 구성 데이터를 가져옵니다.

```
aws configure list
```

예: AWS CLI를 사용하여 아카이브 삭제

1. `initiate-job` 명령을 사용하여 인벤토리 검색 작업을 시작합니다.

```
aws glacier initiate-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --  
job-parameters="{\"Type\": \"inventory-retrieval\"}"
```

예상 결과:

```
{  
  "location": "/111122223333/vaults/awsexamplevault/jobs/*** jobid ***",  
  "jobId": "*** jobid ***"  
}
```

2. `describe-job` 명령을 사용하여 이전 검색 작업의 상태를 확인합니다.

```
aws glacier describe-job --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333 --  
job-id *** jobid ***
```

예상 결과:

```
{  
  "InventoryRetrievalParameters": {  
    "Format": "JSON"  
  },  
  "VaultARN": "*** vault arn ***",  
  "Completed": false,  
  "JobId": "*** jobid ***",  
  "Action": "InventoryRetrieval",  
  "CreationDate": "*** job creation date ***",  
}
```

```
"StatusCode": "InProgress"
}
```

3. 작업이 완료될 때까지 기다립니다.

작업 출력을 다운로드할 수 있을 때까지 기다려야 합니다. 볼트에서 알림 구성을 설정하거나 작업을 시작할 때 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽을 지정했다면 S3 Glacier가 작업 완료 후 해당 토픽에 메시지를 보냅니다.

볼트의 특정 이벤트에 대해 알림 구성을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier의 볼트 알림 구성](#) 섹션을 참조하세요. S3 Glacier는 특정 이벤트가 발생할 때마다 지정된 SNS 토픽에 메시지를 보냅니다.

4. 완료되면 get-job-output 명령을 사용하여 검색 작업을 output.json 파일로 다운로드합니다.

```
aws glacier get-job-output --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333
--job-id *** jobid *** output.json
```

이 명령은 다음 필드가 있는 파일을 생성합니다.

```
{
  "VaultARN":"arn:aws:glacier:region:111122223333:vaults/awsexamplevault",
  "InventoryDate":"*** job completion date ***",
  "ArchiveList":[
    {"ArchiveId":"*** archiveid ***",
      "ArchiveDescription":*** archive description (if set) ***,
      "CreationDate":"*** archive creation date ***",
      "Size":"*** archive size (in bytes) ***",
      "SHA256TreeHash":"*** archive hash ***"
    }
  ]
  {"ArchiveId":
    ...
  ]}
```

5. delete-archive 명령을 사용하여 볼트가 비워질 때까지 볼트에서 각 아카이브를 삭제합니다.

```
aws glacier delete-archive --vault-name awsexamplevault --account-id 111122223333
--archive-id *** archiveid ***
```

Amazon S3 AWS 글레이셔와 함께 SDK 사용

AWS Amazon S3 Glacier용 애플리케이션을 개발하는 데 사용할 수 있는 SDK를 제공합니다. SDK 라이브러리가 기본적인 S3 Glacier API를 래핑하기 때문에 프로그래밍 작업이 단순화됩니다. 예를 들어 각 요청을 S3 Glacier에 전송할 때마다 반드시 요청 인증을 위한 서명을 추가해야 합니다. SDK 라이브러리를 사용하는 경우 코드에 AWS 보안 자격 증명만 제공하면 되며, 라이브러리는 필요한 서명을 계산하여 S3 Glacier로 전송되는 요청에 포함시킵니다. AWS SDK는 기본 REST API에 매핑되는 라이브러리를 제공하고 요청을 쉽게 구성하고 응답을 처리하는 데 사용할 수 있는 객체를 제공합니다.

주제

- [AWS 자바 및 .NET용 SDK 라이브러리](#)
- [SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#)
- [AWS SDK for Java과 함께 Amazon S3 Glacier 사용](#)
- [Amazon S3 Glacier와 함께 AWS SDK for .NET 사용](#)

AWS Command Line Interface (AWS CLI) 는 S3 Glacier를 AWS 서비스포함하여 사용자 환경을 관리하기 위한 통합 도구입니다. 다운로드에 대한 자세한 내용은 AWS CLI을 참조하십시오. [AWS Command Line Interface](#) S3 Glacier CLI 명령 목록은 [AWS CLI 명령 참조](#)를 참조하세요.

AWS 자바 및 .NET용 SDK 라이브러리

Java 및 .NET용 AWS SDK는 고수준 및 저수준 래퍼 라이브러리를 제공합니다.

이 개발자 안내서 AWS SDK for .NET 전체에서 AWS SDK for Java 및 를 사용하여 Amazon S3 Glacier를 사용하는 예를 찾을 수 있습니다.

저레벨 API가 무엇입니까?

로우레벨 래퍼 라이브러리는 S3 Glacier에서 지원되는 기본 REST API([Amazon S3 Glacier를 위한 API 참조](#))와 긴밀하게 매핑됩니다. 각 S3 Glacier REST 작업마다 로우레벨 API가 해당하는 방법과 요청 정보를 입력할 요청 객체, S3 Glacier 응답을 처리할 응답 객체를 제공합니다. 로우레벨 래퍼 라이브러리는 기본 S3 Glacier 작업을 가장 완벽하게 구현한 것입니다.

SDK 라이브러리에 대한 자세한 내용은 [AWS SDK for Java과 함께 Amazon S3 Glacier 사용](#) 및 [Amazon S3 Glacier와 함께 AWS SDK for .NET 사용](#) 단원을 참조하십시오.

고레벨 API가 무엇입니까?

이 라이브러리는 애플리케이션 개발을 더욱 간소화할 목적으로 몇 가지 작업에 고레벨 추상화를 제공합니다. 예:

- 아카이브 업로드: 로우레벨 API를 사용하여 아카이브를 업로드하려면 파일 이름과 아카이브를 저장할 볼트 이름 외에도 페이로드 체크섬(SHA-256 트리해시)을 입력해야 합니다. 하지만 고레벨 API는 자동으로 체크섬을 계산합니다.
- 아카이브 또는 볼트 인벤토리 다운로드: 로우레벨 API를 사용하여 아카이브를 다운로드하려면 먼저 작업을 시작하고 작업이 끝날 때까지 기다린 후에 작업 출력을 가져옵니다. 작업 완료 시 S3 Glacier에서 알림을 전송하도록 하려면 추가로 코드를 작성하여 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽을 설정해야 합니다. 또한 작업 완료 메시지가 주제에 게시되었는지 확인할 수 있는 폴링 메커니즘도 필요합니다. 하지만 고레벨 API는 아카이브를 다운로드하는 메서드를 제공하여 이 모든 단계를 관리합니다. 사용자는 아카이브 ID와 다운로드된 데이터를 저장할 폴더 경로만 지정하면 됩니다.

SDK 라이브러리에 대한 자세한 내용은 [AWS SDK for Java](#)과 함께 [Amazon S3 Glacier 사용](#) 및 [Amazon S3 Glacier와 함께 AWS SDK for .NET 사용](#) 단원을 참조하십시오.

고레벨 API와 저레벨 API의 사용 시기

일반적으로 고레벨 API가 작업에 필요한 메서드를 제공하는 경우에는 간편성이 뛰어나기 때문에 고레벨 API를 사용하는 것이 좋습니다. 하지만 고레벨 API가 필요한 기능을 제공하지 않을 때는 저레벨 API를 사용할 수 있습니다. 또한 저레벨 API는 장애 발생 시 재시도 로직 등 작업을 세분화하여 제어할 수 있습니다. 예를 들어 아카이브를 업로드할 때 고레벨 API는 파일 크기에 따라 아카이브를 단일 작업으로 업로드할지, 아니면 멀티파트 업로드 API를 사용할지 결정합니다. 또한 업로드 장애 시 재시도 로직을 기본적으로 지원합니다. 하지만 저레벨 API를 사용할 수 있는 경우에는 애플리케이션이 이러한 사용 결정을 세분화하여 제어할 필요도 있습니다.

SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS

AWS 소프트웨어 개발 키트 (SDK) 는 널리 사용되는 여러 프로그래밍 언어에 사용할 수 있습니다. 각 SDK는 개발자가 선호하는 언어로 애플리케이션을 쉽게 구축할 수 있도록 하는 API, 코드 예시 및 설명서를 제공합니다.

SDK 설명서	코드 예시
AWS SDK for C++	AWS SDK for C++ 코드 예제

SDK 설명서	코드 예시
AWS CLI	AWS CLI 코드 예제
AWS SDK for Go	AWS SDK for Go 코드 예제
AWS SDK for Java	AWS SDK for Java 코드 예제
AWS SDK for JavaScript	AWS SDK for JavaScript 코드 예제
AWS SDK for Kotlin	AWS SDK for Kotlin 코드 예제
AWS SDK for .NET	AWS SDK for .NET 코드 예제
AWS SDK for PHP	AWS SDK for PHP 코드 예제
AWS Tools for PowerShell	PowerShell 코드 예제를 위한 도구
AWS SDK for Python (Boto3)	AWS SDK for Python (Boto3) 코드 예제
AWS SDK for Ruby	AWS SDK for Ruby 코드 예제
AWS SDK for Rust	AWS SDK for Rust 코드 예제
AWS SDK for SAP ABAP	AWS SDK for SAP ABAP 코드 예제
AWS SDK for Swift	AWS SDK for Swift 코드 예제

S3 Glacier에 대한 구체적인 예는 [SDK를 사용하는 S3 글레이셔의 코드 예제 AWS](#) 섹션을 참조하세요.

가용성 예제

필요한 예제를 찾을 수 없습니까? 이 페이지 하단의 피드백 제공 링크를 사용하여 코드 예시를 요청하세요.

AWS SDK for Java과 함께 Amazon S3 Glacier 사용

[Amazon S3 AWS 글레이셔와 함께 SDK 사용](#)에서 설명한 것과 같이 AWS SDK for Java은 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)에 하이레벨 및 로우레벨 API를 모두 제공합니다. AWS SDK for Java 다운로드에 대한 자세한 내용은 [Java용 Amazon SDK](#)를 참조하세요.

Note

AWS SDK for Java은 S3 Glacier에 액세스할 수 있도록 스레드 세이프 클라이언트를 제공합니다. 모범 사례로서 애플리케이션에서 클라이언트 하나를 생성한 후 스레드 간에 재사용해야 합니다.

주제

- [저레벨 API 사용](#)
- [고레벨 API 사용](#)
- [Eclipse를 사용하여 Amazon S3 Glacier의 Java 예시 실행](#)
- [엔드포인트 설정](#)

저레벨 API 사용

로우레벨 `AmazonGlacierClient` 클래스는 S3 Glacier의 기본 REST 작업을 매핑하는 데 필요한 모든 방법을 제공합니다([Amazon S3 Glacier를 위한 API 참조](#)). 이 방법을 직접 호출할 때는 먼저 해당하는 요청 객체를 생성한 후 방법에서 작업에 대한 S3 Glacier 응답을 반환할 수 있도록 응답 객체를 입력해야 합니다.

예를 들어 `AmazonGlacierClient` 클래스는 볼트를 생성할 수 있는 `createVault` 메서드를 제공합니다. 이 메서드는 기본적인 볼트 생성 REST 작업에 매핑됩니다([볼트 만들기\(PUT 값\)](#) 참조). 이 방법을 사용하려면 먼저 다음 Java 코드 조각과 같이 S3 Glacier 응답을 수신할 `CreateVaultResult` 객체 인스턴스를 생성해야 합니다.

```
AmazonGlacierClient client = new AmazonGlacierClient(credentials);
client.setEndpoint("https://glacier.us-west-2.amazonaws.com/");

CreateVaultRequest request = new CreateVaultRequest()
    .withAccountId("-")
```

```
.withVaultName(vaultName);
CreateVaultResult result = client.createVault(createVaultRequest);
```

이번 안내서에서 언급하는 저레벨 샘플은 모두 이러한 패턴을 사용합니다.

Note

요청을 생성할 때는 선행하는 코드 세그먼트에 따라 AccountID가 지정됩니다. 하지만 AWS SDK for Java을 사용할 때는 요청 생성 시 AccountId가 옵션이기 때문에 이번 안내서의 저레벨 예제에서는 모두 이 값을 설정하지 않습니다. AccountId는 AWS 계정 ID입니다. 이 값은 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID와 일치해야 합니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하이픈('-')을 지정할 수 있습니다. 이 경우에는 S3 Glacier가 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 지정하는 경우에는 ID에 하이픈('-')을 추가하지 않습니다. AWS SDK for Java을 사용하면서 계정 ID를 입력하지 않으면 라이브러리가 계정 ID를 '-'으로 설정합니다.

고레벨 API 사용

AWS SDK for Java는 애플리케이션 배포를 더욱 간소화할 목적으로 저레벨 API의 일부 메서드에 고레벨 추상화를 구현할 수 있는 ArchiveTransferManager 클래스를 제공합니다. 그 밖에 upload, download 메서드 등 아카이브 작업에 유용한 메서드도 있습니다.

예를 들어 다음 Java 코드 조각은 고레벨 메서드인 upload를 사용하여 아카이브를 업로드합니다.

```
String vaultName = "examplevault";
String archiveToUpload = "c:/folder/exampleArchive.zip";

ArchiveTransferManager atm = new ArchiveTransferManager(client, credentials);
String archiveId = atm.upload(vaultName, "Tax 2012 documents", new
    File(archiveToUpload)).getArchiveId();
```

단, 실행하는 모든 작업은 ArchiveTransferManager 객체를 생성할 때 지정한 AWS 리전에 적용됩니다. AWS 리전을 지정하지 않으면 AWS SDK for Java이 us-east-1을 기본 AWS 리전으로 설정합니다.

이번 안내서에서 언급하는 고레벨 예제는 모두 이러한 패턴을 사용합니다.

Note

고레벨 ArchiveTransferManager 클래스는 AmazonGlacierClient 인스턴스 또는 AWSCredentials 인스턴스로 작성할 수 있습니다.

Eclipse를 사용하여 Amazon S3 Glacier의 Java 예시 실행

Java 코드 예제를 시작하는 가장 쉬운 방법은 최신 AWS Toolkit for Eclipse를 설치하는 것입니다. 최신 toolkit의 설치 및 업데이트 방법에 대한 자세한 내용은 <http://aws.amazon.com/eclipse>에서 확인할 수 있습니다. 다음은 이번 단원에서 제공하는 Java 코드 예제를 작성 및 테스트할 수 있는 작업에 대한 설명입니다.

Java 코드 예제의 일반적인 프로세스

1	AWS SDK for Java 토픽 Amazon SDK의 Java AWS 보안 인증 정보 에 설명된대로 사용자의 AWS 보안 인증 정보에 사용할 기본 보안 인증 정보 프로필을 생성합니다.
2	Eclipse에서 새 AWS Java 프로젝트를 생성합니다. 프로젝트는 AWS SDK for Java로 사전 구성되어 있습니다.
3	읽고 있는 섹션에서 코드를 프로젝트로 복사합니다.
4	필요한 데이터를 모두 제공하여 코드를 업데이트합니다. 예를 들어, 파일을 업로드하는 경우 파일 경로 및 버킷 이름을 제공합니다.
5	코드를 실행합니다. AWS Management Console을 실행하여 객체가 생성되었는지 확인합니다. AWS Management Console에 대한 자세한 내용은 http://aws.amazon.com/console/ 을 참조하세요.

엔드포인트 설정

기본적으로 AWS SDK for Java는 <https://glacier.us-east-1.amazonaws.com> 엔드포인트를 사용합니다. 다음 Java 코드 조각과 같이 엔드포인트를 명시적으로 설정할 수 있습니다.

다음은 로우레벨 API에서 엔드포인트를 미국 서부(오레곤) 리전(us-west-2)으로 설정하는 방법을 나타낸 코드 조각입니다.

Example

```
client = new AmazonGlacierClient(credentials);
client.setEndpoint("glacier.us-west-2.amazonaws.com");
```

다음은 하이레벨 API에서 엔드포인트를 미국 서부(오레곤) 리전으로 설정하는 방법을 나타낸 코드 조각입니다.

```
glacierClient = new AmazonGlacierClient(credentials);
sqsClient = new AmazonSQSClient(credentials);
snsClient = new AmazonSNSClient(credentials);

glacierClient.setEndpoint("glacier.us-west-2.amazonaws.com");
sqsClient.setEndpoint("sqs.us-west-2.amazonaws.com");
snsClient.setEndpoint("sns.us-west-2.amazonaws.com");

ArchiveTransferManager atm = new ArchiveTransferManager(glacierClient, sqsClient,
    snsClient);
```

지원되는 AWS 리전 목록 및 엔드포인트는 [Amazon S3 Glacier 액세스](#)을 참조하세요.

Amazon S3 Glacier와 함께 AWS SDK for .NET 사용

AWSSDK.d11에서 AWS SDK for .NET API를 사용할 수 있습니다. AWS SDK for .NET 다운로드에 대한 자세한 내용은 [샘플 코드 및 라이브러리](#)를 참조하십시오. [Amazon S3 AWS 글레이셔와 함께 SDK 사용](#)에서 설명한 것과 같이 AWS SDK for .NET은 고레벨 API와 저레벨 API를 모두 제공합니다.

Note

로우레벨 API와 하이레벨 API는 S3 Glacier에 액세스할 수 있도록 스레드 세이프 클라이언트를 제공합니다. 모범 사례로서 애플리케이션에서 클라이언트 하나를 생성한 후 스레드 간에 재사용해야 합니다.

주제

- [저레벨 API 사용](#)
- [고레벨 API 사용](#)

- [코드 예제 실행](#)
- [엔드포인트 설정](#)

저레벨 API 사용

로우레벨 AmazonGlacierClient 클래스는 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)의 기본 REST 작업을 매핑하는 데 필요한 모든 방법을 제공합니다([Amazon S3 Glacier를 위한 API 참조](#)). 이러한 방법을 직접 호출할 때는 먼저 해당하는 요청 객체를 생성한 후 방법에서 작업에 대한 S3 Glacier의 응답을 반환할 수 있도록 응답 객체를 입력해야 합니다.

예를 들어 AmazonGlacierClient 클래스는 볼트를 생성할 수 있는 CreateVault 메서드를 제공합니다. 이 메서드는 기본적인 볼트 생성 REST 작업에 매핑됩니다([볼트 만들기\(PUT 값\)](#) 참조). 이 방법을 사용하기 위해서는 먼저 다음 C# 코드 조각과 같이 CreateVaultRequest 및 CreateVaultResponse 클래스 인스턴스를 생성하여 요청 정보를 제공하고 S3 Glacier 응답을 수신해야 합니다.

```
AmazonGlacierClient client;
client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USEast1);

CreateVaultRequest request = new CreateVaultRequest()
{
    AccountId = "-",
    VaultName = "*** Provide vault name ***"
};

CreateVaultResponse response = client.CreateVault(request);
```

이번 안내서에서 언급하는 저레벨 샘플은 모두 이러한 패턴을 사용합니다.

Note

요청을 생성할 때는 선행하는 코드 세그먼트에 따라 AccountId가 지정됩니다. 하지만 AWS SDK for .NET을 사용할 때는 요청 생성 시 AccountId가 옵션이기 때문에 이번 안내서의 저레벨 예제에서는 모두 이 값을 설정하지 않습니다. AccountId는 AWS 계정 ID입니다. 이 값은 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID와 반드시 일치해야 합니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 하이픈('-')을 지정할 수 있습니다. 이 경우에는 S3 Glacier가 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 지정하는

경우에는 ID에 하이픈('-')을 추가하지 않습니다. AWS SDK for .NET을 사용하면서 계정 ID를 입력하지 않으면 라이브러리가 계정 ID를 '-'으로 설정합니다.

고레벨 API 사용

AWS SDK for .NET은 애플리케이션 배포를 더욱 간소화할 목적으로 저레벨 API의 일부 메서드에 고레벨 추상화를 구현할 수 있는 `ArchiveTransferManager` 클래스를 제공합니다. 그 밖에 `Upload`, `Download` 등 아카이브 작업에 유용한 메서드도 있습니다.

예를 들어 다음 C# 코드 조각은 고레벨 메서드인 `Upload`를 사용하여 아카이브를 업로드합니다.

```
string vaultName = "examplevault";
string archiveToUpload = "c:\folder\exampleArchive.zip";

var manager = new ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USEast1);
string archiveId = manager.Upload(vaultName, "archive description",
    archiveToUpload).ArchiveId;
```

단, 실행하는 모든 작업은 `ArchiveTransferManager` 객체를 생성할 때 지정한 AWS 리전에 적용됩니다. 이번 안내서에서 언급하는 고레벨 예제는 모두 이러한 패턴을 사용합니다.

Note

고레벨 `ArchiveTransferManager` 클래스는 여전히 저레벨 `AmazonGlacierClient` 클라이언트가 필요하기 때문에 사용자가 명시적으로 전달할 수도 있지만, 그렇지 않으면 `ArchiveTransferManager` 클래스가 클라이언트를 생성합니다.

코드 예제 실행

.NET 코드 예제를 시작하는 가장 쉬운 방법은 AWS SDK for .NET를 설치하는 것입니다. 자세한 내용은 [.NET용 Amazon SDK](#)를 참조하세요.

다음은 이번 안내서에서 제공되는 코드 예제의 테스트 단계를 간략히 나타낸 절차입니다.

.NET 코드 예제의 일반 프로세스(Visual Studio 사용)

1	Amazon SDK의 .NET 토픽 AWS 보안 인증 정보 구성 에 설명된대로 사용자의 AWS 보안 인증 정보용 보안 인증 정보 프로필을 생성합니다.
2	AWS 빈 프로젝트 템플릿을 사용하여 새 Visual Studio 프로젝트를 만듭니다.
3	프로젝트 파일 Program.cs 의 코드를 읽고 있는 섹션의 코드로 대체합니다.
4	코드를 실행합니다. AWS Management Console을 사용하여 객체가 생성되었는지 확인합니다. AWS Management Console에 대한 자세한 내용은 https://aws.amazon.com/console/ 을 참조하세요.

엔드포인트 설정

기본적으로 AWS SDK for .NET은 엔드포인트를 미국 서부(오레곤) 리전(<https://glacier.us-west-2.amazonaws.com>)으로 설정합니다. 다음 C# 코드 조각과 같이 엔드포인트를 다른 AWS 리전으로 설정하는 방법도 있습니다.

다음은 로우레벨 API에서 엔드포인트를 미국 서부(오레곤) 리전(us-west-2)으로 설정하는 방법을 나타낸 코드 조각입니다.

Example

```
AmazonGlacierClient client = new AmazonGlacierClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
```

다음은 하이레벨 API에서 엔드포인트를 미국 서부(오레곤) 리전으로 설정하는 방법을 나타낸 코드 조각입니다.

```
var manager = new ArchiveTransferManager(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
```

현재 지원되는 AWS 리전 및 엔드포인트 목록은 [Amazon S3 Glacier 액세스](#)을 참조하세요.

SDK를 사용하는 S3 글레이셔의 코드 예제 AWS

다음 코드 예제는 S3 Glacier를 AWS 소프트웨어 개발 키트 (SDK) 와 함께 사용하는 방법을 보여줍니다.

작업은 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 작업은 개별 서비스 함수를 호출하는 방법을 보여 주며 관련 시나리오와 교차 서비스 예시에서 컨텍스트에 맞는 작업을 볼 수 있습니다.

시나리오는 동일한 서비스 내에서 여러 함수를 호출하여 특정 태스크를 수행하는 방법을 보여주는 코드 예시입니다.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 을 참조하십시오. [SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#) 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

시작하기

Hello Amazon S3 Glacier

다음 코드 예시에서는 Amazon S3 Glacier 사용을 시작하는 방법을 보여줍니다.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

자세한 내용은 에서 확인할 수 있습니다. GitHub [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
using Amazon.Glacier;
using Amazon.Glacier.Model;

namespace GlacierActions;

public static class HelloGlacier
{
    static async Task Main()
```

```
{
    var glacierService = new AmazonGlacierClient();

    Console.WriteLine("Hello Amazon Glacier!");
    Console.WriteLine("Let's list your Glacier vaults:");

    // You can use await and any of the async methods to get a response.
    // Let's get the vaults using a paginator.
    var glacierVaultPaginator = glacierService.Paginators.ListVaults(
        new ListVaultsRequest { AccountId = "-" });

    await foreach (var vault in glacierVaultPaginator.VaultList)
    {
        Console.WriteLine($"{vault.CreationDate}:{vault.VaultName}, ARN:
{vault.VaultARN}");
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API [ListVaults](#)참조를 참조하십시오.

코드 예시

- [SDK를 사용한 S3 글레이셔 작업 AWS](#)
 - [AWS SDK 또는 AddTagsToVault CLI와 함께 사용](#)
 - [AWS SDK 또는 CreateVault CLI와 함께 사용](#)
 - [AWS SDK 또는 DeleteArchive CLI와 함께 사용](#)
 - [AWS SDK 또는 DeleteVault CLI와 함께 사용](#)
 - [AWS SDK 또는 DeleteVaultNotifications CLI와 함께 사용](#)
 - [AWS SDK 또는 DescribeJob CLI와 함께 사용](#)
 - [AWS SDK 또는 DescribeVault CLI와 함께 사용](#)
 - [AWS SDK 또는 GetJobOutput CLI와 함께 사용](#)
 - [AWS SDK 또는 GetVaultNotifications CLI와 함께 사용](#)
 - [AWS SDK 또는 InitiateJob CLI와 함께 사용](#)
 - [AWS SDK 또는 ListJobs CLI와 함께 사용](#)
 - [AWS SDK 또는 ListTagsForVault CLI와 함께 사용](#)
 - [AWS SDK 또는 ListVaults CLI와 함께 사용](#)

- [AWS SDK 또는 SetVaultNotifications CLI와 함께 사용](#)
- [AWS SDK 또는 UploadArchive CLI와 함께 사용](#)
- [AWS SDK 또는 UploadMultipartPart CLI와 함께 사용](#)
- [SDK를 사용하는 S3 Glacier의 시나리오 AWS](#)
- [Amazon S3 Glacier에 파일을 보관하고, 알림을 받고, SDK를 사용하여 작업을 시작합니다. AWS](#)
- [Amazon S3 Glacier 아카이브 콘텐츠를 가져오고 SDK를 사용하여 아카이브를 삭제합니다. AWS](#)

SDK를 사용한 S3 글레이셔 작업 AWS

다음 코드 예제는 SDK를 사용하여 개별 S3 Glacier 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다. AWS 이 발췌 문은 S3 Glacier API를 호출하며, 컨텍스트에서 실행되어야 하는 더 큰 프로그램에서 발췌한 코드입니다. 각 예제에는 코드 설정 및 실행 지침을 찾을 수 있는 링크가 포함되어 있습니다. GitHub

다음 예제에는 가장 일반적으로 사용되는 작업만 포함되어 있습니다. 전체 목록은 [Amazon S3 Glacier API 참조](#)를 참조하세요.

예제

- [AWS SDK 또는 AddTagsToVault CLI와 함께 사용](#)
- [AWS SDK 또는 CreateVault CLI와 함께 사용](#)
- [AWS SDK 또는 DeleteArchive CLI와 함께 사용](#)
- [AWS SDK 또는 DeleteVault CLI와 함께 사용](#)
- [AWS SDK 또는 DeleteVaultNotifications CLI와 함께 사용](#)
- [AWS SDK 또는 DescribeJob CLI와 함께 사용](#)
- [AWS SDK 또는 DescribeVault CLI와 함께 사용](#)
- [AWS SDK 또는 GetJobOutput CLI와 함께 사용](#)
- [AWS SDK 또는 GetVaultNotifications CLI와 함께 사용](#)
- [AWS SDK 또는 InitiateJob CLI와 함께 사용](#)
- [AWS SDK 또는 ListJobs CLI와 함께 사용](#)
- [AWS SDK 또는 ListTagsForVault CLI와 함께 사용](#)
- [AWS SDK 또는 ListVaults CLI와 함께 사용](#)
- [AWS SDK 또는 SetVaultNotifications CLI와 함께 사용](#)

- [AWS SDK 또는 UploadArchive CLI와 함께 사용](#)
- [AWS SDK 또는 UploadMultipartPart CLI와 함께 사용](#)

AWS SDK 또는 **AddTagsToVault** CLI와 함께 사용

다음 코드 예제는 AddTagsToVault의 사용 방법을 보여줍니다.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

```
/// <summary>
/// Add tags to the items in an Amazon S3 Glacier vault.
/// </summary>
/// <param name="vaultName">The name of the vault to add tags to.</param>
/// <param name="key">The name of the object to tag.</param>
/// <param name="value">The tag value to add.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> AddTagsToVaultAsync(string vaultName, string key,
string value)
{
    var request = new AddTagsToVaultRequest
    {
        Tags = new Dictionary<string, string>
        {
            { key, value },
        },
        AccountId = "-",
        VaultName = vaultName,
    };

    var response = await _glacierService.AddTagsToVaultAsync(request);
    return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.NoContent;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API [AddTagsToVault](#)참조를 참조하십시오.

CLI

AWS CLI

다음 명령은 이름이 지정된 `my-vault`에 두 개의 태그를 추가합니다.

```
aws glacier add-tags-to-vault --account-id - --vault-name my-vault --tags
id=1234,date=july2015
```

Amazon Glacier에서는 작업을 수행할 때 계정 ID 인수가 필요하지만 하이픈을 사용하여 사용 중인 계정을 지정할 수 있습니다.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 [AddTagsToVault](#)참조를 참조하십시오.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 [여기](#)를 참조하십시오. [SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 **CreateVault** CLI와 함께 사용

다음 코드 예제는 `CreateVault`의 사용 방법을 보여줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [파일을 보관, 알림 받기 및 작업 시작](#)

.NET

AWS SDK for .NET

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

```
/// <summary>
/// Create an Amazon S3 Glacier vault.
/// </summary>
/// <param name="vaultName">The name of the vault to create.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> CreateVaultAsync(string vaultName)
{
    var request = new CreateVaultRequest
    {
        // Setting the AccountId to "-" means that
        // the account associated with the current
        // account will be used.
        AccountId = "-",
        VaultName = vaultName,
    };

    var response = await _glacierService.CreateVaultAsync(request);

    Console.WriteLine($"Created {vaultName} at: {response.Location}");

    return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.Created;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API [CreateVault](#)참조를 참조하십시오.

CLI

AWS CLI

다음 명령은 my-vault라는 새 볼트를 생성합니다.

```
aws glacier create-vault --vault-name my-vault --account-id -
```

Amazon Glacier에서는 작업을 수행할 때 계정 ID 인수가 필요하지만 하이픈을 사용하여 사용 중인 계정을 지정할 수 있습니다.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 [CreateVault](#)참조를 참조하십시오.

Java

SDK for Java 2.x

 Note

자세한 내용은 에서 확인할 수 GitHub 있습니다. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.GlacierClient;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.CreateVaultRequest;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.CreateVaultResponse;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.GlacierException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class CreateVault {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

                Usage:    <vaultName>

                Where:
                    vaultName - The name of the vault to create.

                """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String vaultName = args[0];
```



```
        GlacierClient glacier = GlacierClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        createGlacierVault(glacier, vaultName);
        glacier.close();
    }

    public static void createGlacierVault(GlacierClient glacier, String
vaultName) {
        try {
            CreateVaultRequest vaultRequest = CreateVaultRequest.builder()
                .vaultName(vaultName)
                .build();

            CreateVaultResponse createVaultResult =
glacier.createVault(vaultRequest);
            System.out.println("The URI of the new vault is " +
createVaultResult.location());

        } catch (GlacierException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API [CreateVault](#)참조를 참조하십시오.

JavaScript

JavaScript (v3) 용 SDK

Note

더 많은 내용이 있습니다. GitHub [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

클라이언트를 생성합니다.

```
const { GlacierClient } = require("@aws-sdk/client-glacier");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION";
//Set the Redshift Service Object
const glacierClient = new GlacierClient({ region: REGION });
export { glacierClient };
```

볼트를 생성합니다.

```
// Load the SDK for JavaScript
import { CreateVaultCommand } from "@aws-sdk/client-glacier";
import { glacierClient } from "../libs/glacierClient.js";

// Set the parameters
const vaultname = "VAULT_NAME"; // VAULT_NAME
const params = { vaultName: vaultname };

const run = async () => {
  try {
    const data = await glacierClient.send(new CreateVaultCommand(params));
    console.log("Success, vault created!");
    return data; // For unit tests.
  } catch (err) {
    console.log("Error");
  }
};
run();
```

- 자세한 정보는 [AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서](#)를 참조하십시오.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API [CreateVault](#)참조를 참조하십시오.

JavaScript (v2) 용 SDK

Note

더 많은 내용이 있습니다. GitHub [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

```
// Load the SDK for JavaScript
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create a new service object
var glacier = new AWS.Glacier({ apiVersion: "2012-06-01" });
// Call Glacier to create the vault
glacier.createVault({ vaultName: "YOUR_VAULT_NAME" }, function (err) {
  if (!err) {
    console.log("Created vault!");
  }
});
```

- 자세한 정보는 [AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서](#)를 참조하십시오.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API [CreateVault](#)참조를 참조하십시오.

PowerShell

다음은 위한 도구 PowerShell

예 1: 사용자 계정을 위한 새 볼트를 만듭니다. - AccountId 매개 변수에 값이 제공되지 않았으므로 cmdlet은 현재 계정을 나타내는 기본값인 “-”를 사용합니다.

```
New-GLCVault -VaultName myvault
```

출력:

```
/01234567812/vaults/myvault
```

- API에 대한 자세한 내용은 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조를 참조하십시오 [CreateVault](#).

Python

SDK for Python(Boto3)

Note

자세한 내용은 다음과 같습니다. GitHub [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

```
class GlacierWrapper:
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations."""

    def __init__(self, glacier_resource):
        """
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource.
        """
        self.glacier_resource = glacier_resource

    def create_vault(self, vault_name):
        """
        Creates a vault.

        :param vault_name: The name to give the vault.
        :return: The newly created vault.
        """
        try:
            vault = self.glacier_resource.create_vault(vaultName=vault_name)
            logger.info("Created vault %s.", vault_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't create vault %s.", vault_name)
            raise
        else:
            return vault
```

- API에 대한 자세한 내용은 파이썬용AWS SDK (Boto3) API 레퍼런스를 참조하십시오 [CreateVault](#).

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 을 참조하십시오. [SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#) 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 **DeleteArchive** CLI와 함께 사용

다음 코드 예제는 DeleteArchive의 사용 방법을 보여줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [아카이브 콘텐츠 가져오기 및 아카이브 삭제](#)

CLI

AWS CLI

볼트에서 아카이브를 삭제하는 방법

다음 delete-archive 예시에서는 example_vault에서 지정된 아카이브를 제거합니다.

```
aws glacier delete-archive \
  --account-id 111122223333 \
  --vault-name example_vault \
  --archive-id Sc0u9ZP8yaWkmh-XG1IvAVprtLhaLCGnNwN15I5x9HqPIkX5mjc0DrId3Ln-
  Gi_k2HzmlIDZUz117KSdVMdMXLuFWi9PJUitxW073edQ43eT1MwKH0pd9zVSAuV_XXZBVhKhyGhJ7w
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 [DeleteArchive](#)참조를 참조하십시오.

Java

SDK for Java 2.x

Note

자세한 내용은 에서 확인할 수 GitHub 있습니다. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.glacier.GlacierClient;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.DeleteArchiveRequest;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.GlacierException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class DeleteArchive {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:    <vaultName> <accountId> <archiveId>

            Where:
                vaultName - The name of the vault that contains the archive to
delete.
                accountId - The account ID value.
                archiveId - The archive ID value.
            """;

        if (args.length != 3) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String vaultName = args[0];
        String accountId = args[1];
        String archiveId = args[2];
        GlacierClient glacier = GlacierClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        deleteGlacierArchive(glacier, vaultName, accountId, archiveId);
        glacier.close();
    }

    public static void deleteGlacierArchive(GlacierClient glacier, String
vaultName, String accountId,
```

```

        String archiveId) {
    try {
        DeleteArchiveRequest delArcRequest = DeleteArchiveRequest.builder()
            .vaultName(vaultName)
            .accountId(accountId)
            .archiveId(archiveId)
            .build();

        glacier.deleteArchive(delArcRequest);
        System.out.println("The archive was deleted.");

    } catch (GlacierException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
}

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API [DeleteArchive](#) 참조를 참조하십시오.

Python

SDK for Python(Boto3)

Note

자세한 내용은 에서 확인할 수 GitHub 있습니다. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

```

class GlacierWrapper:
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations."""

    def __init__(self, glacier_resource):
        """
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource.
        """
        self.glacier_resource = glacier_resource

    @staticmethod

```

```
def delete_archive(archive):
    """
    Deletes an archive from a vault.

    :param archive: The archive to delete.
    """
    try:
        archive.delete()
        logger.info(
            "Deleted archive %s from vault %s.", archive.id,
            archive.vault_name
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete archive %s.", archive.id)
        raise
```

- API에 대한 자세한 내용은 파이썬용 AWS SDK (Boto3) API 레퍼런스를 참조하십시오 [DeleteArchive](#).

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 을 참조하십시오. [SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#) 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 **DeleteVault** CLI와 함께 사용

다음 코드 예제는 DeleteVault의 사용 방법을 보여줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [아카이브 콘텐츠 가져오기 및 아카이브 삭제](#)

CLI

AWS CLI

다음 명령은 my-vault라는 볼트를 삭제합니다.

```
aws glacier delete-vault --vault-name my-vault --account-id -
```


이 명령은 출력을 생성하지 않습니다. Amazon Glacier에서는 작업을 수행할 때 계정 ID 인수가 필요하지만 하이픈을 사용하여 사용 중인 계정을 지정할 수 있습니다.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 [DeleteVault](#) 참조를 참조하십시오.

Java

SDK for Java 2.x

Note

자세한 내용은 에서 확인할 수 GitHub 있습니다. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.GlacierClient;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.DeleteVaultRequest;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.GlacierException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DeleteVault {
    public static void main(String[] args) {

        final String usage = ""

            Usage:    <vaultName>

            Where:
                vaultName - The name of the vault to delete.\s
            """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
        }
    }
}
```

```
        System.exit(1);
    }

    String vaultName = args[0];
    GlacierClient glacier = GlacierClient.builder()
        .region(Region.US_EAST_1)
        .build();

    deleteGlacierVault(glacier, vaultName);
    glacier.close();
}

public static void deleteGlacierVault(GlacierClient glacier, String
vaultName) {
    try {
        DeleteVaultRequest delVaultRequest = DeleteVaultRequest.builder()
            .vaultName(vaultName)
            .build();

        glacier.deleteVault(delVaultRequest);
        System.out.println("The vault was deleted!");

    } catch (GlacierException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API [DeleteVault](#) 참조를 참조하십시오.

Python

SDK for Python(Boto3)

Note

자세한 내용은 에서 확인할 수 GitHub 있습니다. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

```

class GlacierWrapper:
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations."""

    def __init__(self, glacier_resource):
        """
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource.
        """
        self.glacier_resource = glacier_resource

    @staticmethod
    def delete_vault(vault):
        """
        Deletes a vault.

        :param vault: The vault to delete.
        """
        try:
            vault.delete()
            logger.info("Deleted vault %s.", vault.name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't delete vault %s.", vault.name)
            raise

```

- API에 대한 자세한 내용은 파이썬용AWS SDK (Boto3) API 레퍼런스를 참조하십시오 [DeleteVault](#).

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 을 참조하십시오. [SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#) 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 **DeleteVaultNotifications** CLI와 함께 사용

다음 코드 예제는 DeleteVaultNotifications의 사용 방법을 보여줍니다.

CLI

AWS CLI

저장소에 대한 SNS 알림 제거

다음 `delete-vault-notifications` 예시에서는 지정된 볼트에 대해 Amazon Simple Notification Service(SNS)에서 전송한 알림을 제거합니다.

```
aws glacier delete-vault-notifications \  
  --account-id 111122223333 \  
  --vault-name example_vault
```

이 명령은 출력을 생성하지 않습니다.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 [DeleteVaultNotifications](#) 참조를 참조하십시오.

Python

SDK for Python(Boto3)

Note

자세한 내용은 에서 확인할 수 GitHub 있습니다. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

```
class GlacierWrapper:  
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations."""  
  
    def __init__(self, glacier_resource):  
        """  
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource.  
        """  
        self.glacier_resource = glacier_resource  
  
    @staticmethod  
    def stop_notifications(notification):  
        """  
        Stops notifications to the configured Amazon SNS topic.  
  
        :param notification: The notification configuration to remove.  
        """  
        try:  
            notification.delete()  
            logger.info("Notifications stopped.")
```

```
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't stop notifications.")
    raise
```

- API에 대한 자세한 내용은 파이썬용AWS SDK (Boto3) API 레퍼런스를 참조하십시오 [DeleteVaultNotifications](#).

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 을 참조하십시오. [SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#) 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 **DescribeJob** CLI와 함께 사용

다음 코드 예제는 DescribeJob의 사용 방법을 보여줍니다.

CLI

AWS CLI

다음 명령은 my-vault라는 저장소의 인벤토리 검색 작업에 대한 정보를 검색합니다.

```
aws glacier describe-job --account-id - --vault-name my-
vault --job-id zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
R047Yc6FxsdGBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_Xq1NHS61ds04CnMW
```

출력:

```
{
  "InventoryRetrievalParameters": {
    "Format": "JSON"
  },
  "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:0123456789012:vaults/my-vault",
  "Completed": false,
  "JobId": "zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
R047Yc6FxsdGBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_Xq1NHS61ds04CnMW",
  "Action": "InventoryRetrieval",
  "CreationDate": "2015-07-17T20:23:41.616Z",
  "StatusCode": "InProgress"
}
```

작업 ID는 `aws glacier initiate-job` 및 `aws glacier list-jobs`의 출력에서 찾을 수 있습니다. Amazon Glacier에서는 작업을 수행할 때 계정 ID 인수가 필요하지만 하이픈을 사용하여 사용 중인 계정을 지정할 수 있습니다.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 [DescribeJob](#) 참조를 참조하십시오.

PowerShell

도구: PowerShell

예 1: 지정된 작업의 세부 정보를 반환합니다. 작업이 성공적으로 완료되면 `Read-gc JobOutput cmdlet`을 사용하여 작업의 내용 (아카이브 또는 인벤토리 목록) 을 로컬 파일 시스템으로 검색할 수 있습니다.

```
Get-GLCJob -VaultName myvault -JobId "op1x...JSbthM"
```

출력:

```
Action                : ArchiveRetrieval
ArchiveId             : o909j...X-TpIhQJw
ArchiveSHA256TreeHash : 79f3ea754c02f58...dc57bf4395b
ArchiveSizeInBytes   : 38034480
Completed             : False
CompletionDate        : 1/1/0001 12:00:00 AM
CreationDate          : 12/13/2018 11:00:14 AM
InventoryRetrievalParameters :
InventorySizeInBytes : 0
JobDescription        :
JobId                 : op1x...JSbthM
JobOutputPath         :
OutputLocation        :
RetrievalByteRange    : 0-38034479
SelectParameters      :
SHA256TreeHash        : 79f3ea754c02f58...dc57bf4395b
SNSTopic              :
StatusCode            : InProgress
StatusMessage         :
Tier                  : Standard
VaultARN              : arn:aws:glacier:us-west-2:012345678912:vaults/test
```

- API에 대한 자세한 내용은 Cmdlet 참조를 참조하십시오. [DescribeJob](#) AWS Tools for PowerShell

Python

SDK for Python(Boto3)

Note

자세한 내용은 다음과 같습니다. GitHub [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

```
class GlacierWrapper:
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations."""

    def __init__(self, glacier_resource):
        """
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource.
        """
        self.glacier_resource = glacier_resource

    @staticmethod
    def get_job_status(job):
        """
        Gets the status of a job.

        :param job: The job to query.
        :return: The current status of the job.
        """
        try:
            job.load()
            logger.info(
                "Job %s is performing action %s and has status %s.",
                job.id,
                job.action,
                job.status_code,
            )
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't get status for job %s.", job.id)
            raise
        else:
            return job.status_code
```

- API에 대한 자세한 내용은 파이썬용AWS SDK (Boto3) API 레퍼런스를 참조하십시오 [DescribeJob](#).

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 을 참조하십시오. [SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#) 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 **DescribeVault** CLI와 함께 사용

다음 코드 예제는 DescribeVault의 사용 방법을 보여줍니다.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
/// <summary>
/// Describe an Amazon S3 Glacier vault.
/// </summary>
/// <param name="vaultName">The name of the vault to describe.</param>
/// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the vault.</returns>
public async Task<string> DescribeVaultAsync(string vaultName)
{
    var request = new DescribeVaultRequest
    {
        AccountId = "-",
        VaultName = vaultName,
    };

    var response = await _glacierService.DescribeVaultAsync(request);

    // Display the information about the vault.
    Console.WriteLine($"{response.VaultName}\tARN: {response.VaultARN}");
}
```



```

    Console.WriteLine($"Created on: {response.CreationDate}\tNumber
of Archives: {response.NumberOfArchives}\tSize (in bytes):
{response.SizeInBytes}");
    if (response.LastInventoryDate != DateTime.MinValue)
    {
        Console.WriteLine($"Last inventory: {response.LastInventoryDate}");
    }

    return response.VaultARN;
}

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API [DescribeVault](#)참조를 참조하십시오.

CLI

AWS CLI

다음 명령은 my-vault라는 볼트에 대한 데이터를 검색합니다.

```
aws glacier describe-vault --vault-name my-vault --account-id -
```

Amazon Glacier에서는 작업을 수행할 때 계정 ID 인수가 필요하지만 하이픈을 사용하여 사용 중인 계정을 지정할 수 있습니다.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 [DescribeVault](#)참조를 참조하십시오.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 [여기](#)를 참조하십시오. [SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 **GetJobOutput** CLI와 함께 사용

다음 코드 예제는 GetJobOutput의 사용 방법을 보여줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [아카이브 콘텐츠 가져오기 및 아카이브 삭제](#)

CLI

AWS CLI

다음 명령은 볼트 인벤토리 작업의 출력을 `output.json`라는 현재 디렉터리의 파일에 저장합니다.

```
aws glacier get-job-output --account-id - --vault-name my-
vault --job-id zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
R047Yc6FxsdBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_Xq1NHS61ds04CnMW output.json
```

`job-id`는 `aws glacier list-jobs`의 출력에서 확인할 수 있습니다. 참고로 출력 파일 이름은 옵션 이름이 접두사로 붙지 않는 위치 인수입니다. Amazon Glacier에서는 작업을 수행할 때 계정 ID 인수가 필요하지만 하이픈을 사용하여 사용 중인 계정을 지정할 수 있습니다.

출력:

```
{
  "status": 200,
  "acceptRanges": "bytes",
  "contentType": "application/json"
}
```

`output.json`:

```
{"VaultARN":"arn:aws:glacier:us-west-2:0123456789012:vaults/
my-vault","InventoryDate":"2015-04-07T00:26:18Z","ArchiveList":
[{"ArchiveId":"kKB7ymWJVpPSwhGP6ycS0Aekp9ZYe_--zM_mw6k76ZFGIWX-
ybtRDvc2VkpSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJVlu2ccmDSyDumZwKwbpbAdGATGDiB3hH00bjbGehXTcApVud_wyDw","ArchiveDescription":"multipart
upload
test","CreationDate":"2015-04-06T22:24:34Z","Size":3145728,"SHA256TreeHash":"9628195fcd...
```

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 [GetJobOutput](#)참조를 참조하십시오.

PowerShell

도구: PowerShell

예 1: 지정된 작업에서 검색하도록 예약된 아카이브 콘텐츠를 다운로드하고 그 내용을 디스크의 파일에 저장합니다. 다운로드를 통해 체크섬을 확인할 수 있습니다 (사용 가능한 경우). 필요한

경우 다음과 같이 서비스 응답 기록에서 체크섬을 가져올 수 있습니다 (이 cmdlet이 마지막으로 실행된 것으로 가정). **\$AWSHistory.LastServiceResponse** cmdlet이 가장 최근에 실행되지 않은 경우 **\$AWSHistory.Commands** 컬렉션을 검사하여 관련 서비스 응답을 얻으십시오.

```
Read-GLCJobOutput -VaultName myvault -JobId "HSWjArc...Zq2XLiW" -FilePath "c:\temp\blue.bin"
```

- API 세부 정보는 AWS Tools for PowerShell Cmdlet 참조를 참조하십시오 [GetJobOutput](#).

Python

SDK for Python(Boto3)

Note

자세한 내용은 다음과 같습니다. GitHub [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
class GlacierWrapper:
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations."""

    def __init__(self, glacier_resource):
        """
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource.
        """
        self.glacier_resource = glacier_resource

    @staticmethod
    def get_job_output(job):
        """
        Gets the output of a job, such as a vault inventory or the contents of an
        archive.

        :param job: The job to get output from.
        :return: The job output, in bytes.
        """
        try:
            response = job.get_output()
            out_bytes = response["body"].read()
```

```

        logger.info("Read %s bytes from job %s.", len(out_bytes), job.id)
        if "archiveDescription" in response:
            logger.info(
                "These bytes are described as '%s'",
                response["archiveDescription"]
            )
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't get output for job %s.", job.id)
            raise
        else:
            return out_bytes

```

- API에 대한 자세한 내용은 파이썬용 AWS SDK (Boto3) API 레퍼런스를 참조하십시오 [GetJobOutput](#).

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 을 참조하십시오. [SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#) 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 **GetVaultNotifications** CLI와 함께 사용

다음 코드 예제는 GetVaultNotifications의 사용 방법을 보여줍니다.

CLI

AWS CLI

다음 명령은 my-vault라는 저장소의 알림 구성 설명을 가져옵니다.

```
aws glacier get-vault-notifications --account-id - --vault-name my-vault
```

출력:

```
{
  "vaultNotificationConfig": {
    "Events": [
      "InventoryRetrievalCompleted",
      "ArchiveRetrievalCompleted"
    ],
    "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-vault"
  }
}
```

```
}
```

볼트에 대한 알림이 구성되지 않은 경우에는 오류가 반환됩니다. Amazon Glacier에서는 작업을 수행할 때 계정 ID 인수가 필요하지만 하이픈을 사용하여 사용 중인 계정을 지정할 수 있습니다.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 [GetVaultNotifications](#) 참조를 참조하십시오.

Python

SDK for Python(Boto3)

Note

자세한 내용은 에서 확인할 수 GitHub 있습니다. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
class GlacierWrapper:
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations."""

    def __init__(self, glacier_resource):
        """
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource.
        """
        self.glacier_resource = glacier_resource

    @staticmethod
    def get_notification(vault):
        """
        Gets the currently notification configuration for a vault.

        :param vault: The vault to query.
        :return: The notification configuration for the specified vault.
        """
        try:
            notification = vault.Notification()
            logger.info(
                "Vault %s notifies %s on %s events.",
                vault.name,
                notification.sns_topic,
                notification.events,
```

```

    )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get notification data for %s.",
            vault.name)
        raise
    else:
        return notification

```

- API에 대한 자세한 내용은 파이썬용 AWS SDK (Boto3) API 레퍼런스를 참조하십시오 [GetVaultNotifications](#).

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 을 참조하십시오. [SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#) 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 **InitiateJob** CLI와 함께 사용

다음 코드 예제는 InitiateJob의 사용 방법을 보여줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [파일을 보관, 알림 받기 및 작업 시작](#)

.NET

AWS SDK for .NET

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

저장소에서 아카이브를 검색하세요. 이 예제에서는 ArchiveTransferManager 클래스를 사용합니다. API 세부 정보는 을 참조하십시오 [ArchiveTransferManager](#).

```

/// <summary>
/// Download an archive from an Amazon S3 Glacier vault using the Archive

```

```
    /// Transfer Manager.
    /// </summary>
    /// <param name="vaultName">The name of the vault containing the object.</
param>
    /// <param name="archiveId">The Id of the archive to download.</param>
    /// <param name="localFilePath">The local directory where the file will
    /// be stored after download.</param>
    /// <returns>Async Task.</returns>
    public async Task<bool> DownloadArchiveWithArchiveManagerAsync(string
vaultName, string archiveId, string localFilePath)
    {
        try
        {
            var manager = new ArchiveTransferManager(_glacierService);

            var options = new DownloadOptions
            {
                StreamTransferProgress = Progress!,
            };

            // Download an archive.
            Console.WriteLine("Initiating the archive retrieval job and then
polling SQS queue for the archive to be available.");
            Console.WriteLine("When the archive is available, downloading will
begin.");
            await manager.DownloadAsync(vaultName, archiveId, localFilePath,
options);

            return true;
        }
        catch (AmazonGlacierException ex)
        {
            Console.WriteLine(ex.Message);
            return false;
        }
    }

    /// <summary>
    /// Event handler to track the progress of the Archive Transfer Manager.
    /// </summary>
    /// <param name="sender">The object that raised the event.</param>
    /// <param name="args">The argument values from the object that raised the
    /// event.</param>
    static void Progress(object sender, StreamTransferProgressArgs args)
```

```

{
    if (args.PercentDone != _currentPercentage)
    {
        _currentPercentage = args.PercentDone;
        Console.WriteLine($"Downloaded {_currentPercentage}%");
    }
}

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API [InitiateJob](#)참조를 참조하십시오.

CLI

AWS CLI

다음 명령은 저장소 my-vault 인벤토리를 가져오는 작업을 시작합니다.

```
aws glacier initiate-job --account-id - --vault-name my-vault --job-parameters
'{"Type": "inventory-retrieval"}'
```

출력:

```

{
    "location": "/0123456789012/vaults/my-vault/jobs/
zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
R047Yc6FxsdGBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_Xq1NHS61ds04CnMW",
    "jobId": "zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
R047Yc6FxsdGBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_Xq1NHS61ds04CnMW"
}

```

Amazon Glacier에서는 작업을 수행할 때 계정 ID 인수가 필요하지만 하이픈을 사용하여 사용 중인 계정을 지정할 수 있습니다.

다음 명령은 저장소에서 아카이브를 검색하는 작업을 시작합니다. my-vault

```
aws glacier initiate-job --account-id - --vault-name my-vault --job-parameters
file://job-archive-retrieval.json
```

job-archive-retrieval.json 작업 유형, 아카이브 ID 및 일부 선택적 매개 변수를 지정하는 로컬 폴더의 JSON 파일입니다.


```
{
  "Type": "archive-retrieval",
  "ArchiveId": "kKB7ymWJVpPSwhGP6ycS0Aekp9ZYe_--zM_mw6k76ZFGElWQX-
ybtrDvc2VkpSDtFkmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJVlu2ccmDSyDumZwKwbpAdGATGDiB3hH00bjbGehXTcApVud_wyDw",
  "Description": "Retrieve archive on 2015-07-17",
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-topic"
}
```

아카이브 ID는 `aws glacier upload-archive` 및 `aws glacier get-job-output` 의 출력에서 사용할 수 있습니다.

출력:

```
{
  "location": "/011685312445/vaults/mwunderl/jobs/17IL5-
EkXyEY9Ws95fClzIbk205uLYaFdAY0i-
azsX_Z8V6NH4yERHzars8wTKYQMX6nBDI9cMNHzyZJ059-8N9aHWav",
  "jobId": "17IL5-EkXy205uLYaFdAY0iEY9Ws95fClzIbk-
azsX_Z8V6NH4yERHzars8wTKYQMX6nBDI9cMNHzyZJ059-8N9aHWav"
}
```

작업 파라미터 형식에 대한 자세한 내용은 Amazon Glacier API 참조의 `Initiate Job` 을 참조하십시오.

- API 세부 정보는 명령 참조를 참조하십시오 [InitiateJob](#).AWS CLI

Java

SDK for Java 2.x

Note

자세한 내용은 에서 확인할 수 GitHub 있습니다. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

금고 인벤토리를 검색하세요.

```
import software.amazon.awssdk.core.ResponseBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.glacier.GlacierClient;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.JobParameters;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.InitiateJobResponse;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.GlacierException;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.InitiateJobRequest;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.DescribeJobRequest;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.DescribeJobResponse;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.GetJobOutputRequest;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.GetJobOutputResponse;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.OutputStream;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class ArchiveDownload {
    public static void main(String[] args) {

        final String usage = ""

            Usage:    <vaultName> <accountId> <path>

            Where:
                vaultName - The name of the vault.
                accountId - The account ID value.
                path - The path where the file is written to.
            """;

        if (args.length != 3) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String vaultName = args[0];
        String accountId = args[1];
        String path = args[2];
```

```
        GlacierClient glacier = GlacierClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        String jobNum = createJob(glacier, vaultName, accountId);
        checkJob(glacier, jobNum, vaultName, accountId, path);
        glacier.close();
    }

    public static String createJob(GlacierClient glacier, String vaultName,
        String accountId) {
        try {
            JobParameters job = JobParameters.builder()
                .type("inventory-retrieval")
                .build();

            InitiateJobRequest initJob = InitiateJobRequest.builder()
                .jobParameters(job)
                .accountId(accountId)
                .vaultName(vaultName)
                .build();

            InitiateJobResponse response = glacier.initiateJob(initJob);
            System.out.println("The job ID is: " + response.jobId());
            System.out.println("The relative URI path of the job is: " +
                response.location());
            return response.jobId();

        } catch (GlacierException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }

        return "";
    }

    // Poll S3 Glacier = Polling a Job may take 4-6 hours according to the
    // Documentation.
    public static void checkJob(GlacierClient glacier, String jobId, String name,
        String account, String path) {
        try {
            boolean finished = false;
            String jobStatus;
            int yy = 0;

```

```
while (!finished) {
    DescribeJobRequest jobRequest = DescribeJobRequest.builder()
        .jobId(jobId)
        .accountId(account)
        .vaultName(name)
        .build();

    DescribeJobResponse response = glacier.describeJob(jobRequest);
    jobStatus = response.statusCodeAsString();

    if (jobStatus.compareTo("Succeeded") == 0)
        finished = true;
    else {
        System.out.println(yy + " status is: " + jobStatus);
        Thread.sleep(1000);
    }
    yy++;
}

System.out.println("Job has Succeeded");
GetJobOutputRequest jobOutputRequest = GetJobOutputRequest.builder()
    .jobId(jobId)
    .vaultName(name)
    .accountId(account)
    .build();

ResponseBytes<GetJobOutputResponse> objectBytes =
glacier.getJobOutputAsBytes(jobOutputRequest);
// Write the data to a local file.
byte[] data = objectBytes.asByteArray();
File myFile = new File(path);
OutputStream os = new FileOutputStream(myFile);
os.write(data);
System.out.println("Successfully obtained bytes from a Glacier
vault");
os.close();

} catch (GlacierException | InterruptedException | IOException e) {
    System.out.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
}
```

```
}

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API [InitiateJob](#)참조를 참조하십시오.

PowerShell

다음은 위한 도구 PowerShell

예 1: 사용자가 소유한 지정된 보관소에서 아카이브를 검색하는 작업을 시작합니다. Get-GLCJob cmdlet을 사용하여 작업 상태를 확인할 수 있습니다. 작업이 성공적으로 완료되면 Read-GC JobOutput cmdlet을 사용하여 아카이브의 내용을 로컬 파일 시스템으로 검색할 수 있습니다.

```
Start-GLCJob -VaultName myvault -JobType "archive-retrieval" -JobDescription
"archive retrieval" -ArchiveId "o909j...TX-TpIhQJw"
```

출력:

JobId	JobOutputPath	Location
op1x...JSbthM		/012345678912/vaults/test/jobs/
op1xe...I4HqCHkSJSbthM		

- API에 대한 자세한 내용은 Cmdlet 참조를 참조하십시오. [InitiateJob](#)AWS Tools for PowerShell

Python

SDK for Python(Boto3)

Note

자세한 내용은 다음과 같습니다. GitHub [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

금고 인벤토리를 검색하세요.

```

class GlacierWrapper:
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations."""

    def __init__(self, glacier_resource):
        """
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource.
        """
        self.glacier_resource = glacier_resource

    @staticmethod
    def initiate_inventory_retrieval(vault):
        """
        Initiates an inventory retrieval job. The inventory describes the
        contents
        of the vault. Standard retrievals typically complete within 3–5 hours.
        When the job completes, you can get the inventory by calling
        get_output().

        :param vault: The vault to inventory.
        :return: The inventory retrieval job.
        """
        try:
            job = vault.initiate_inventory_retrieval()
            logger.info("Started %s job with ID %s.", job.action, job.id)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't start job on vault %s.", vault.name)
            raise
        else:
            return job

```

저장소에서 아카이브를 검색합니다.

```

class GlacierWrapper:
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations."""

    def __init__(self, glacier_resource):
        """
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource.
        """
        self.glacier_resource = glacier_resource

```

```

@staticmethod
def initiate_archive_retrieval(archive):
    """
    Initiates an archive retrieval job. Standard retrievals typically
    complete
    within 3–5 hours. When the job completes, you can get the archive
    contents
    by calling get_output().

    :param archive: The archive to retrieve.
    :return: The archive retrieval job.
    """
    try:
        job = archive.initiate_archive_retrieval()
        logger.info("Started %s job with ID %s.", job.action, job.id)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't start job on archive %s.", archive.id)
        raise
    else:
        return job

```

- API에 대한 자세한 내용은 파이썬용 AWS SDK (Boto3) API 레퍼런스를 참조하십시오 [InitiateJob](#).

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 을 참조하십시오. [SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#) 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 **ListJobs** CLI와 함께 사용

다음 코드 예제는 ListJobs의 사용 방법을 보여줍니다.

작업 예시는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [파일을 보관, 알림 받기 및 작업 시작](#)
- [아카이브 콘텐츠 가져오기 및 아카이브 삭제](#)

.NET

AWS SDK for .NET

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
/// <summary>
/// List Amazon S3 Glacier jobs.
/// </summary>
/// <param name="vaultName">The name of the vault to list jobs for.</param>
/// <returns>A list of Amazon S3 Glacier jobs.</returns>
public async Task<List<GlacierJobDescription>> ListJobsAsync(string
vaultName)
{
    var request = new ListJobsRequest
    {
        // Using a hyphen "-" for the Account Id will
        // cause the SDK to use the Account Id associated
        // with the current account.
        AccountId = "-",
        VaultName = vaultName,
    };

    var response = await _glacierService.ListJobsAsync(request);

    return response.JobList;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API [ListJobs](#)참조를 참조하십시오.

CLI

AWS CLI

다음 명령은 my-vault라는 볼트에 대해 진행 중인 작업과 최근에 완료된 작업을 나열합니다.


```
aws glacier list-jobs --account-id - --vault-name my-vault
```

출력:

```
{
  "JobList": [
    {
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:0123456789012:vaults/my-
vault",
      "RetrievalByteRange": "0-3145727",
      "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-vault",
      "Completed": false,
      "SHA256TreeHash":
"9628195fcdcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67",
      "JobId": "17IL5-EkXyEY9Ws95fClzIbk205uLYaFdAYOi-
azsX_Z8V6NH4yERHzars8wTKYQMX6nBDI9cMNHzyZJ059-8N9aHWav",
      "ArchiveId": "kKB7ymWJVpPSwhGP6ycS0Aekp9ZYe_--
zM_mw6k76ZFGEIWQX-ybtdRDvc2VkpSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJVlu2ccmDSyDUmZwKbwbpAdGATGDiB3hH00bjbGehXTcApVud_wyDw",
      "JobDescription": "Retrieve archive on 2015-07-17",
      "ArchiveSizeInBytes": 3145728,
      "Action": "ArchiveRetrieval",
      "ArchiveSHA256TreeHash":
"9628195fcdcbbe76cdde932d4646fa7de5f219fb39823836d81f0cc0e18aa67",
      "CreationDate": "2015-07-17T21:16:13.840Z",
      "StatusCode": "InProgress"
    },
    {
      "InventoryRetrievalParameters": {
        "Format": "JSON"
      },
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:0123456789012:vaults/my-
vault",
      "Completed": false,
      "JobId": "zbxcm3Z_3z5UkoroF7SuZKrxgGoDc3RloGduS7Eg-
R047Yc6FxsdBgf_Q2DK5Ejh18CnTS5XW4_Xq1NHS61ds04CnMW",
      "Action": "InventoryRetrieval",
      "CreationDate": "2015-07-17T20:23:41.616Z",
      "StatusCode": ""InProgress""
    }
  ]
}
```

Amazon Glacier에서는 작업을 수행할 때 계정 ID 인수가 필요하지만 하이픈을 사용하여 사용 중인 계정을 지정할 수 있습니다.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 [ListJobs](#)참조를 참조하십시오.

Python

SDK for Python(Boto3)

Note

자세한 내용은 에서 확인할 수 GitHub 있습니다. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
class GlacierWrapper:
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations."""

    def __init__(self, glacier_resource):
        """
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource.
        """
        self.glacier_resource = glacier_resource

    @staticmethod
    def list_jobs(vault, job_type):
        """
        Lists jobs by type for the specified vault.

        :param vault: The vault to query.
        :param job_type: The type of job to list.
        :return: The list of jobs of the requested type.
        """
        job_list = []
        try:
            if job_type == "all":
                jobs = vault.jobs.all()
            elif job_type == "in_progress":
                jobs = vault.jobs_in_progress.all()
            elif job_type == "completed":
                jobs = vault.completed_jobs.all()
```

```

elif job_type == "succeeded":
    jobs = vault.succeeded_jobs.all()
elif job_type == "failed":
    jobs = vault.failed_jobs.all()
else:
    jobs = []
    logger.warning("%s isn't a type of job I can get.", job_type)
for job in jobs:
    job_list.append(job)
    logger.info("Got %s %s job %s.", job_type, job.action, job.id)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't get %s jobs from %s.", job_type,
vault.name)
    raise
else:
    return job_list

```

- API에 대한 자세한 내용은 파이썬용 AWS SDK (Boto3) API 레퍼런스를 참조하십시오 [ListJobs](#).

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 [여기](#)를 참조하십시오. [SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#) 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 **ListTagsForVault** CLI와 함께 사용

다음 코드 예제는 ListTagsForVault의 사용 방법을 보여줍니다.

.NET

AWS SDK for .NET

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

```

/// <summary>
/// List tags for an Amazon S3 Glacier vault.

```

```
/// </summary>
/// <param name="vaultName">The name of the vault to list tags for.</param>
/// <returns>A dictionary listing the tags attached to each object in the
/// vault and its tags.</returns>
public async Task<Dictionary<string, string>> ListTagsForVaultAsync(string
vaultName)
{
    var request = new ListTagsForVaultRequest
    {
        // Using a hyphen "-" for the Account Id will
        // cause the SDK to use the Account Id associated
        // with the default user.
        AccountId = "-",
        VaultName = vaultName,
    };

    var response = await _glacierService.ListTagsForVaultAsync(request);

    return response.Tags;
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API [ListTagsForVault](#)참조를 참조하십시오.

CLI

AWS CLI

다음 명령은 my-vault라는 볼트에 적용된 태그를 나열합니다.

```
aws glacier list-tags-for-vault --account-id - --vault-name my-vault
```

출력:

```
{
  "Tags": {
    "date": "july2015",
    "id": "1234"
  }
}
```

Amazon Glacier에서는 작업을 수행할 때 계정 ID 인수가 필요하지만 하이픈을 사용하여 사용 중인 계정을 지정할 수 있습니다.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 [ListTagsForVault](#)참조를 참조하십시오.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 [을 참조하십시오](#)[SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 **ListVaults** CLI와 함께 사용

다음 코드 예제는 ListVaults의 사용 방법을 보여줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [파일을 보관, 알림 받기 및 작업 시작](#)

.NET

AWS SDK for .NET

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

```
/// <summary>
/// List the Amazon S3 Glacier vaults associated with the current account.
/// </summary>
/// <returns>A list containing information about each vault.</returns>
public async Task<List<DescribeVaultOutput>> ListVaultsAsync()
{
    var glacierVaultPaginator = _glacierService.Paginators.ListVaults(
        new ListVaultsRequest { AccountId = "-" });
    var vaultList = new List<DescribeVaultOutput>();

    await foreach (var vault in glacierVaultPaginator.VaultList)
    {
        vaultList.Add(vault);
    }
}
```

```
    }  
  
    return vaultList;  
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API [ListVaults](#)참조를 참조하십시오.

CLI

AWS CLI

다음 명령은 기본 계정 및 리전 내 볼트를 나열합니다.

```
aws glacier list-vaults --account-id -
```

출력:

```
{  
  "VaultList": [  
    {  
      "SizeInBytes": 3178496,  
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:0123456789012:vaults/my-  
vault",  
      "LastInventoryDate": "2015-04-07T00:26:19.028Z",  
      "VaultName": "my-vault",  
      "NumberOfArchives": 1,  
      "CreationDate": "2015-04-06T21:23:45.708Z"  
    }  
  ]  
}
```

Amazon Glacier에서는 작업을 수행할 때 계정 ID 인수가 필요하지만 하이픈을 사용하여 사용 중인 계정을 지정할 수 있습니다.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 [ListVaults](#)참조를 참조하십시오.

Java

SDK for Java 2.x

 Note

자세한 내용은 에서 확인할 수 GitHub 있습니다. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.ListVaultsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.ListVaultsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.GlacierClient;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.DescribeVaultOutput;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.GlacierException;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class ListVaults {
    public static void main(String[] args) {
        GlacierClient glacier = GlacierClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        listAllVault(glacier);
        glacier.close();
    }

    public static void listAllVault(GlacierClient glacier) {
        boolean listComplete = false;
        String newMarker = null;
        int totalVaults = 0;
        System.out.println("Your Amazon Glacier vaults:");
    }
}
```

```
try {
    while (!listComplete) {
        ListVaultsResponse response = null;
        if (newMarker != null) {
            ListVaultsRequest request = ListVaultsRequest.builder()
                .marker(newMarker)
                .build();

            response = glacier.listVaults(request);
        } else {
            ListVaultsRequest request = ListVaultsRequest.builder()
                .build();
            response = glacier.listVaults(request);
        }

        List<DescribeVaultOutput> vaultList = response.vaultList();
        for (DescribeVaultOutput v : vaultList) {
            totalVaults += 1;
            System.out.println("* " + v.vaultName());
        }

        // Check for further results.
        newMarker = response.marker();
        if (newMarker == null) {
            listComplete = true;
        }
    }

    if (totalVaults == 0) {
        System.out.println("No vaults found.");
    }

} catch (GlacierException e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    System.exit(1);
}
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API [ListVaults](#) 참조를 참조하십시오.

Python

SDK for Python(Boto3)

Note

자세한 내용은 에서 확인할 수 GitHub 있습니다. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

```
class GlacierWrapper:
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations."""

    def __init__(self, glacier_resource):
        """
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource.
        """
        self.glacier_resource = glacier_resource

    def list_vaults(self):
        """
        Lists vaults for the current account.
        """
        try:
            for vault in self.glacier_resource.vaults.all():
                logger.info("Got vault %s.", vault.name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't list vaults.")
            raise
```

- API에 대한 자세한 내용은 파이썬용AWS SDK (Boto3) API 레퍼런스를 참조하십시오 [ListVaults](#).

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 을 참조하십시오. [SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#) 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 **SetVaultNotifications** CLI와 함께 사용

다음 코드 예제는 SetVaultNotifications의 사용 방법을 보여줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [파일을 보관, 알림 받기 및 작업 시작](#)

CLI

AWS CLI

다음 명령은 my-vault라는 볼트에 대한 SNS 알림을 구성합니다.

```
aws glacier set-vault-notifications --account-id - --vault-name my-vault --vault-notification-config file://notificationconfig.json
```

notificationconfig.json은 게시할 SNS 주제와 이벤트를 지정하는 현재 폴더의 JSON 파일입니다.

```
{
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:0123456789012:my-vault",
  "Events": ["ArchiveRetrievalCompleted", "InventoryRetrievalCompleted"]
}
```

Amazon Glacier에서는 작업을 수행할 때 계정 ID 인수가 필요하지만 하이픈을 사용하여 사용 중인 계정을 지정할 수 있습니다.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 [SetVaultNotifications](#)참조를 참조하십시오.

Python

SDK for Python(Boto3)

Note

자세한 내용은 에서 확인할 수 GitHub 있습니다. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
class GlacierWrapper:
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations."""

    def __init__(self, glacier_resource):
        """
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource.
        """
        self.glacier_resource = glacier_resource

    def set_notifications(self, vault, sns_topic_arn):
        """
        Sets an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic as a target
        for notifications. Amazon S3 Glacier publishes messages to this topic for
        the configured list of events.

        :param vault: The vault to set up to publish notifications.
        :param sns_topic_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the topic that
            receives notifications.
        :return: Data about the new notification configuration.
        """
        try:
            notification = self.glacier_resource.Notification("-", vault.name)
            notification.set(
                vaultNotificationConfig={
                    "SNSTopic": sns_topic_arn,
                    "Events": [
                        "ArchiveRetrievalCompleted",
                        "InventoryRetrievalCompleted",
                    ],
                }
            )
            logger.info(
                "Notifications will be sent to %s for events %s from %s.",
                notification.sns_topic,
                notification.events,
                notification.vault_name,
            )
        except ClientError:
            logger.exception(
                "Couldn't set notifications to %s on %s.", sns_topic_arn,
                vault.name
            )
```

```

        raise
    else:
        return notification

```

- API에 대한 자세한 내용은 파이썬용 AWS SDK (Boto3) API 레퍼런스를 참조하십시오 [SetVaultNotifications](#).

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 [여기](#)를 참조하십시오. [SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#) 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 **UploadArchive** CLI와 함께 사용

다음 코드 예제는 UploadArchive의 사용 방법을 보여줍니다.

작업 예제는 대규모 프로그램에서 발췌한 코드이며 컨텍스트에 맞춰 실행해야 합니다. 다음 코드 예제에서는 컨텍스트 내에서 이 작업을 확인할 수 있습니다.

- [파일을 보관, 알림 받기 및 작업 시작](#)

.NET

AWS SDK for .NET

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

```

/// <summary>
/// Upload an object to an Amazon S3 Glacier vault.
/// </summary>
/// <param name="vaultName">The name of the Amazon S3 Glacier vault to upload
/// the archive to.</param>
/// <param name="archiveFilePath">The file path of the archive to upload to
the vault.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>

```

```
public async Task<string> UploadArchiveWithArchiveManager(string vaultName,
string archiveFilePath)
{
    try
    {
        var manager = new ArchiveTransferManager(_glacierService);

        // Upload an archive.
        var response = await manager.UploadAsync(vaultName, "upload archive
test", archiveFilePath);
        return response.ArchiveId;
    }
    catch (AmazonGlacierException ex)
    {
        Console.WriteLine(ex.Message);
        return string.Empty;
    }
}
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for .NET API [UploadArchive](#) 참조를 참조하십시오.

CLI

AWS CLI

다음 명령은 archive.zip이라는 현재 폴더의 아카이브를 my-vault라는 볼트에 업로드합니다.

```
aws glacier upload-archive --account-id - --vault-name my-vault --body
archive.zip
```

출력:

```
{
  "archiveId": "kKB7ymWJVpPSwhGP6ycS0Aekp9ZYe_--
zM_mw6k76ZFGElWQX-ybtRDvc2VkpSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJVlu2ccmDSyDumZwKwbwpAdGATGDiB3hH00bjbGehXTcApVud_wyDw",
  "checksum":
  "969fb39823836d81f0cc028195fcdbcbbe76cdde932d4646fa7de5f21e18aa67",
```

```
"location": "/0123456789012/vaults/my-vault/archives/
kKB7ymWJVpPSwhGP6ycS0Aekp9ZYe_--zM_mw6k76ZFGIEWQX-
ybtRDvc2VkpSDtfKmQrj0IRQLSGsNuDp-
AJVlu2ccmDSyDUmZwKwbpAdGATGDiB3hH00bjbGehXTcApVud_wyDw"
}
```

Amazon Glacier에서는 작업을 수행할 때 계정 ID 인수가 필요하지만 하이픈을 사용하여 사용 중인 계정을 지정할 수 있습니다.

업로드된 아카이브를 검색하려면 `aws glacier initiate-job` 명령을 사용하여 검색 작업을 시작하세요.

- API 세부 정보는 AWS CLI 명령 [UploadArchive](#) 참조를 참조하십시오.

Java

SDK for Java 2.x

Note

자세한 내용은 에서 확인할 수 [GitHub](#) 있습니다. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.GlacierClient;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.UploadArchiveRequest;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.UploadArchiveResponse;
import software.amazon.awssdk.services.glacier.model.GlacierException;
import java.io.File;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
```

```
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
*/
public class UploadArchive {

    static final int ONE_MB = 1024 * 1024;

    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:  <strPath> <vaultName>\s

            Where:
                strPath - The path to the archive to upload (for example, C:\
\AWS\\test.pdf).
                vaultName - The name of the vault.
            """;

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String strPath = args[0];
        String vaultName = args[1];
        File myFile = new File(strPath);
        Path path = Paths.get(strPath);
        GlacierClient glacier = GlacierClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        String archiveId = uploadContent(glacier, path, vaultName, myFile);
        System.out.println("The ID of the archived item is " + archiveId);
        glacier.close();
    }

    public static String uploadContent(GlacierClient glacier, Path path, String
vaultName, File myFile) {
        // Get an SHA-256 tree hash value.
        String checkVal = computeSHA256(myFile);
        try {
            UploadArchiveRequest uploadRequest = UploadArchiveRequest.builder()
                .vaultName(vaultName)
```

```
        .checksum(checkVal)
        .build();

    UploadArchiveResponse res = glacier.uploadArchive(uploadRequest,
path);
    return res.archiveId();

} catch (GlacierException e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    System.exit(1);
}
return "";
}

private static String computeSHA256(File inputFile) {
    try {
        byte[] treeHash = computeSHA256TreeHash(inputFile);
        System.out.printf("SHA-256 tree hash = %s\n", toHex(treeHash));
        return toHex(treeHash);

    } catch (IOException ioe) {
        System.err.format("Exception when reading from file %s: %s",
inputFile, ioe.getMessage());
        System.exit(-1);

    } catch (NoSuchAlgorithmException nsae) {
        System.err.format("Cannot locate MessageDigest algorithm for SHA-256:
%s", nsae.getMessage());
        System.exit(-1);
    }
    return "";
}

public static byte[] computeSHA256TreeHash(File inputFile) throws
IOException,
    NoSuchAlgorithmException {

    byte[][] chunkSHA256Hashes = getChunkSHA256Hashes(inputFile);
    return computeSHA256TreeHash(chunkSHA256Hashes);
}

/**
 * Computes an SHA256 checksum for each 1 MB chunk of the input file. This
 * includes the checksum for the last chunk, even if it's smaller than 1 MB.
```



```
*/
public static byte[][] getChunkSHA256Hashes(File file) throws IOException,
    NoSuchAlgorithmException {

    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
    long numChunks = file.length() / ONE_MB;
    if (file.length() % ONE_MB > 0) {
        numChunks++;
    }

    if (numChunks == 0) {
        return new byte[][] { md.digest() };
    }

    byte[][] chunkSHA256Hashes = new byte[(int) numChunks][];
    FileInputStream fileStream = null;

    try {
        fileStream = new FileInputStream(file);
        byte[] buff = new byte[ONE_MB];

        int bytesRead;
        int idx = 0;

        while ((bytesRead = fileStream.read(buff, 0, ONE_MB)) > 0) {
            md.reset();
            md.update(buff, 0, bytesRead);
            chunkSHA256Hashes[idx++] = md.digest();
        }

        return chunkSHA256Hashes;

    } finally {
        if (fileStream != null) {
            try {
                fileStream.close();
            } catch (IOException ioe) {
                System.err.printf("Exception while closing %s.\n %s",
file.getName(),
                                ioe.getMessage());
            }
        }
    }
}
```

```
/**
 * Computes the SHA-256 tree hash for the passed array of 1 MB chunk
 * checksums.
 */
public static byte[] computeSHA256TreeHash(byte[][] chunkSHA256Hashes)
    throws NoSuchAlgorithmException {

    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
    byte[][] prevLvlHashes = chunkSHA256Hashes;
    while (prevLvlHashes.length > 1) {
        int len = prevLvlHashes.length / 2;
        if (prevLvlHashes.length % 2 != 0) {
            len++;
        }

        byte[][] currLvlHashes = new byte[len][];
        int j = 0;
        for (int i = 0; i < prevLvlHashes.length; i = i + 2, j++) {

            // If there are at least two elements remaining.
            if (prevLvlHashes.length - i > 1) {

                // Calculate a digest of the concatenated nodes.
                md.reset();
                md.update(prevLvlHashes[i]);
                md.update(prevLvlHashes[i + 1]);
                currLvlHashes[j] = md.digest();

            } else { // Take care of the remaining odd chunk
                currLvlHashes[j] = prevLvlHashes[i];
            }
        }

        prevLvlHashes = currLvlHashes;
    }

    return prevLvlHashes[0];
}

/**
 * Returns the hexadecimal representation of the input byte array
 */
public static String toHex(byte[] data) {
```

```

    StringBuilder sb = new StringBuilder(data.length * 2);
    for (byte datum : data) {
        String hex = Integer.toHexString(datum & 0xFF);

        if (hex.length() == 1) {
            // Append leading zero.
            sb.append("0");
        }
        sb.append(hex);
    }
    return sb.toString().toLowerCase();
}
}

```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Java 2.x API [UploadArchive](#) 참조를 참조하십시오.

JavaScript

JavaScript (v3) 용 SDK

Note

더 많은 내용이 있습니다. GitHub [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

클라이언트를 생성합니다.

```

const { GlacierClient } = require("@aws-sdk/client-glacier");
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION";
//Set the Redshift Service Object
const glacierClient = new GlacierClient({ region: REGION });
export { glacierClient };

```

아카이브를 업로드합니다.

```

// Load the SDK for JavaScript
import { UploadArchiveCommand } from "@aws-sdk/client-glacier";

```

```
import { glacierClient } from "../libs/glacierClient.js";

// Set the parameters
const vaultname = "VAULT_NAME"; // VAULT_NAME

// Create a new service object and buffer
const buffer = new Buffer.alloc(2.5 * 1024 * 1024); // 2.5MB buffer
const params = { vaultName: vaultname, body: buffer };

const run = async () => {
  try {
    const data = await glacierClient.send(new UploadArchiveCommand(params));
    console.log("Archive ID", data.archiveId);
    return data; // For unit tests.
  } catch (err) {
    console.log("Error uploading archive!", err);
  }
};
run();
```

- 자세한 정보는 [AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서](#)를 참조하십시오.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API [UploadArchive](#)참조를 참조하십시오.

JavaScript (v2) 용 SDK

Note

더 많은 내용이 있습니다. GitHub [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
// Load the SDK for JavaScript
var AWS = require("aws-sdk");
// Set the region
AWS.config.update({ region: "REGION" });

// Create a new service object and buffer
var glacier = new AWS.Glacier({ apiVersion: "2012-06-01" });
buffer = Buffer.alloc(2.5 * 1024 * 1024); // 2.5MB buffer

var params = { vaultName: "YOUR_VAULT_NAME", body: buffer };
```

```
// Call Glacier to upload the archive.
glacier.uploadArchive(params, function (err, data) {
  if (err) {
    console.log("Error uploading archive!", err);
  } else {
    console.log("Archive ID", data.archiveId);
  }
});
```

- 자세한 정보는 [AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서](#)를 참조하십시오.
- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API [UploadArchive](#)참조를 참조하십시오.

PowerShell

다음은 위한 도구 PowerShell

예 1: 지정된 보관소에 단일 파일을 업로드하고 아카이브 ID와 계산된 체크섬을 반환합니다.

```
Write-GLCArchive -VaultName myvault -FilePath c:\temp\blue.bin
```

출력:

FilePath	ArchiveId	Checksum
-----	-----	-----
C:\temp\blue.bin	o909jUUs...TTX-TpIhQJw	79f3e...f4395b

예 2: 폴더 계층 구조의 콘텐츠를 사용자 계정의 지정된 보관소에 업로드합니다. 업로드된 각 파일에 대해 cmdlet은 파일 이름, 해당 아카이브 ID 및 아카이브의 계산된 체크섬을 내보냅니다.

```
Write-GLCArchive -VaultName myvault -FolderPath . -Recurse
```

출력:

FilePath	ArchiveId	Checksum
-----	-----	-----
C:\temp\blue.bin	o909jUUs...TTX-TpIhQJw	79f3e...f4395b
C:\temp\green.bin	qXAf0dSG...czo729UHXrw	d50a1...9184b9
C:\temp\lum.bin	39aNifP3...q9nb8nZkFIg	28886...5c3e27
C:\temp\red.bin	vp7E6rU_...Ejk_HhjAxKA	e05f7...4e34f5

```
C:\temp\Folder1\file1.txt  _eRINlip...5Sxy7dD2BaA d0d2a...c8a3ba
C:\temp\Folder2\file2.iso  -Ix3jlm...iXiDh-Xf0PA 7469e...3e86f1
```

- API에 대한 자세한 내용은 Cmdlet 참조를 참조하십시오. [UploadArchive](#) AWS Tools for PowerShell

Python

SDK for Python(Boto3)

Note

자세한 내용은 다음과 같습니다. GitHub [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

```
class GlacierWrapper:
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations."""

    def __init__(self, glacier_resource):
        """
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource.
        """
        self.glacier_resource = glacier_resource

    @staticmethod
    def upload_archive(vault, archive_description, archive_file):
        """
        Uploads an archive to a vault.

        :param vault: The vault where the archive is put.
        :param archive_description: A description of the archive.
        :param archive_file: The archive file to put in the vault.
        :return: The uploaded archive.
        """
        try:
            archive = vault.upload_archive(
                archiveDescription=archive_description, body=archive_file
            )
            logger.info(
```

```

        "Uploaded %s with ID %s to vault %s.",
        archive_description,
        archive.id,
        vault.name,
    )
except ClientError:
    logger.exception(
        "Couldn't upload %s to %s.", archive_description, vault.name
    )
    raise
else:
    return archive

```

- API에 대한 자세한 내용은 파이썬용AWS SDK (Boto3) API 레퍼런스를 참조하십시오 [UploadArchive](#).

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 을 참조하십시오. [SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#) 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

AWS SDK 또는 **UploadMultipartPart** CLI와 함께 사용

다음 코드 예제는 UploadMultipartPart의 사용 방법을 보여줍니다.

CLI

AWS CLI

다음 명령은 아카이브의 첫 번째 1MiB(1024 x 1024바이트) 부분을 업로드합니다.

```

aws glacier upload-multipart-part --body part1 --range 'bytes
0-1048575/*' --account-id - --vault-name my-vault --upload-
id 19gaRezEXAMPLES6Ry5YYdqthHOC_kGRCT03L9yetr220UmPtBYKk-
0ssZtLqyFu7sY1_1R7vgFuJV6NtcV5zpsJ

```

Amazon Glacier에서는 작업을 수행할 때 계정 ID 인수가 필요하지만 하이픈을 사용하여 사용 중인 계정을 지정할 수 있습니다.

본문 파라미터는 로컬 파일 시스템의 부분 파일 경로를 사용합니다. 범위 파라미터는 완성된 아카이브에서 부분이 차지하는 바이트를 나타내는 HTTP 콘텐츠 범위를 사용합니다. 업로드 ID는

`aws glacier initiate-multipart-upload` 명령으로 반환되며 `aws glacier list-multipart-uploads`를 사용하여 가져올 수도 있습니다.

CLI를 사용하여 AWS Amazon Glacier에 멀티파트 업로드를 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 CLI 사용 설명서의 Amazon Glacier 사용을 참조하십시오.AWS

- API 세부 정보는 명령 참조를 참조하십시오. [UploadMultipartPart](#) AWS CLI

JavaScript

JavaScript (v2) 용 SDK

Note

더 많은 내용이 있습니다. GitHub [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배우보세요.

버퍼 객체의 1메가바이트 청크 멀티파트 업로드를 생성합니다.

```
// Create a new service object and some supporting variables
var glacier = new AWS.Glacier({ apiVersion: "2012-06-01" }),
    vaultName = "YOUR_VAULT_NAME",
    buffer = new Buffer(2.5 * 1024 * 1024), // 2.5MB buffer
    partSize = 1024 * 1024, // 1MB chunks,
    numPartsLeft = Math.ceil(buffer.length / partSize),
    startTime = new Date(),
    params = { vaultName: vaultName, partSize: partSize.toString() };

// Compute the complete SHA-256 tree hash so we can pass it
// to completeMultipartUpload request at the end
var treeHash = glacier.computeChecksums(buffer).treeHash;

// Initiate the multipart upload
console.log("Initiating upload to", vaultName);
// Call Glacier to initiate the upload.
glacier.initiateMultipartUpload(params, function (mpErr, multipart) {
    if (mpErr) {
        console.log("Error!", mpErr.stack);
        return;
    }
    console.log("Got upload ID", multipart.uploadId);
});
```



```
// Grab each partSize chunk and upload it as a part
for (var i = 0; i < buffer.length; i += partSize) {
  var end = Math.min(i + partSize, buffer.length),
      partParams = {
        vaultName: vaultName,
        uploadId: multipart.uploadId,
        range: "bytes " + i + "-" + (end - 1) + "/*",
        body: buffer.slice(i, end),
      };

  // Send a single part
  console.log("Uploading part", i, "=", partParams.range);
  glacier.uploadMultipartPart(partParams, function (multiErr, mData) {
    if (multiErr) return;
    console.log("Completed part", this.request.params.range);
    if (--numPartsLeft > 0) return; // complete only when all parts uploaded

    var doneParams = {
      vaultName: vaultName,
      uploadId: multipart.uploadId,
      archiveSize: buffer.length.toString(),
      checksum: treeHash, // the computed tree hash
    };

    console.log("Completing upload...");
    glacier.completeMultipartUpload(doneParams, function (err, data) {
      if (err) {
        console.log("An error occurred while uploading the archive");
        console.log(err);
      } else {
        var delta = (new Date() - startTime) / 1000;
        console.log("Completed upload in", delta, "seconds");
        console.log("Archive ID:", data.archiveId);
        console.log("Checksum: ", data.checksum);
      }
    });
  });
}
});
```

- 자세한 정보는 [AWS SDK for JavaScript 개발자 안내서](#)를 참조하십시오.

- API 세부 정보는 AWS SDK for JavaScript API [UploadMultipartPart](#)참조를 참조하십시오.

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 [을 참조하십시오](#)[SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

SDK를 사용하는 S3 Glacier의 시나리오 AWS

다음 코드 예제는 SDK를 사용하여 S3 Glacier에서 일반적인 시나리오를 구현하는 방법을 보여줍니다. AWS 이러한 시나리오에서는 S3 Glacier 내에서 여러 함수를 직접 호출하여 특정 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다. 각 시나리오에는 코드 설정 및 실행 방법에 대한 지침을 찾을 수 있는 링크가 포함되어 있습니다. GitHub

예제

- [Amazon S3 Glacier에 파일을 보관하고, 알림을 받고, SDK를 사용하여 작업을 시작합니다. AWS](#)
- [Amazon S3 Glacier 아카이브 콘텐츠를 가져오고 SDK를 사용하여 아카이브를 삭제합니다. AWS](#)

Amazon S3 Glacier에 파일을 보관하고, 알림을 받고, SDK를 사용하여 작업을 시작합니다. AWS

다음 코드 예시는 다음과 같은 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다.

- Amazon S3 Glacier 볼트를 생성합니다.
- Amazon SNS 토픽에 알림을 게시하도록 볼트를 구성합니다.
- 볼트에 아카이브 파일을 업로드합니다.
- 아카이브 가져오기 작업을 시작합니다.

Python

SDK for Python(Boto3)

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

S3 Glacier 작업을 래핑하는 클래스를 만듭니다.

```
import argparse
import logging
import os
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

class GlacierWrapper:
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations."""

    def __init__(self, glacier_resource):
        """
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource.
        """
        self.glacier_resource = glacier_resource

    def create_vault(self, vault_name):
        """
        Creates a vault.

        :param vault_name: The name to give the vault.
        :return: The newly created vault.
        """
        try:
            vault = self.glacier_resource.create_vault(vaultName=vault_name)
            logger.info("Created vault %s.", vault_name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't create vault %s.", vault_name)
            raise
        else:
            return vault

    def list_vaults(self):
        """
        Lists vaults for the current account.
        """
        try:
            for vault in self.glacier_resource.vaults.all():
```

```
        logger.info("Got vault %s.", vault.name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't list vaults.")
        raise

    @staticmethod
    def upload_archive(vault, archive_description, archive_file):
        """
        Uploads an archive to a vault.

        :param vault: The vault where the archive is put.
        :param archive_description: A description of the archive.
        :param archive_file: The archive file to put in the vault.
        :return: The uploaded archive.
        """
        try:
            archive = vault.upload_archive(
                archiveDescription=archive_description, body=archive_file
            )
            logger.info(
                "Uploaded %s with ID %s to vault %s.",
                archive_description,
                archive.id,
                vault.name,
            )
        except ClientError:
            logger.exception(
                "Couldn't upload %s to %s.", archive_description, vault.name
            )
            raise
        else:
            return archive

    @staticmethod
    def initiate_archive_retrieval(archive):
        """
        Initiates an archive retrieval job. Standard retrievals typically
        complete
        within 3–5 hours. When the job completes, you can get the archive
        contents
        by calling get_output().
        """
```

```
:param archive: The archive to retrieve.
:return: The archive retrieval job.
"""
try:
    job = archive.initiate_archive_retrieval()
    logger.info("Started %s job with ID %s.", job.action, job.id)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't start job on archive %s.", archive.id)
    raise
else:
    return job

@staticmethod
def list_jobs(vault, job_type):
    """
    Lists jobs by type for the specified vault.

    :param vault: The vault to query.
    :param job_type: The type of job to list.
    :return: The list of jobs of the requested type.
    """
    job_list = []
    try:
        if job_type == "all":
            jobs = vault.jobs.all()
        elif job_type == "in_progress":
            jobs = vault.jobs_in_progress.all()
        elif job_type == "completed":
            jobs = vault.completed_jobs.all()
        elif job_type == "succeeded":
            jobs = vault.succeeded_jobs.all()
        elif job_type == "failed":
            jobs = vault.failed_jobs.all()
        else:
            jobs = []
            logger.warning("%s isn't a type of job I can get.", job_type)
        for job in jobs:
            job_list.append(job)
            logger.info("Got %s %s job %s.", job_type, job.action, job.id)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get %s jobs from %s.", job_type,
vault.name)
        raise
```

```
    else:
        return job_list

def set_notifications(self, vault, sns_topic_arn):
    """
    Sets an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic as a target
    for notifications. Amazon S3 Glacier publishes messages to this topic for
    the configured list of events.

    :param vault: The vault to set up to publish notifications.
    :param sns_topic_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the topic that
        receives notifications.
    :return: Data about the new notification configuration.
    """
    try:
        notification = self.glacier_resource.Notification("-", vault.name)
        notification.set(
            vaultNotificationConfig={
                "SNSTopic": sns_topic_arn,
                "Events": [
                    "ArchiveRetrievalCompleted",
                    "InventoryRetrievalCompleted",
                ],
            }
        )
        logger.info(
            "Notifications will be sent to %s for events %s from %s.",
            notification.sns_topic,
            notification.events,
            notification.vault_name,
        )
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't set notifications to %s on %s.", sns_topic_arn,
            vault.name
        )
        raise
    else:
        return notification
```

래퍼 클래스의 함수를 직접 호출하여 볼트를 만들고 파일을 업로드한 다음, 볼트를 구성하여 알림을 게시하고 아카이브 검색 작업을 시작합니다.

```
def upload_demo(glacier, vault_name, topic_arn):
    """
    Shows how to:
    * Create a vault.
    * Configure the vault to publish notifications to an Amazon SNS topic.
    * Upload an archive.
    * Start a job to retrieve the archive.

    :param glacier: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource.
    :param vault_name: The name of the vault to create.
    :param topic_arn: The ARN of an Amazon SNS topic that receives notification
of
                        Amazon S3 Glacier events.
    """
    print(f"\nCreating vault {vault_name}.")
    vault = glacier.create_vault(vault_name)
    print("\nList of vaults in your account:")
    glacier.list_vaults()
    print(f"\nUploading glacier_basics.py to {vault.name}.")
    with open("glacier_basics.py", "rb") as upload_file:
        archive = glacier.upload_archive(vault, "glacier_basics.py", upload_file)
    print(
        "\nStarting an archive retrieval request to get the file back from the "
        "vault."
    )
    glacier.initiate_archive_retrieval(archive)
    print("\nListing in progress jobs:")
    glacier.list_jobs(vault, "in_progress")
    print(
        "\nBecause Amazon S3 Glacier is intended for infrequent retrieval, an "
        "archive request with Standard retrieval typically completes within 3-5 "
        "hours."
    )
    if topic_arn:
        notification = glacier.set_notifications(vault, topic_arn)
        print(
            f"\nVault {vault.name} is configured to notify the "
            f"{notification.sns_topic} topic when {notification.events} "
            f"events occur. You can subscribe to this topic to receive "
            f"a message when the archive retrieval completes.\n"
        )
```

```
    )
    else:
        print(
            f"\nVault {vault.name} is not configured to notify an Amazon SNS
topic "
            f"when the archive retrieval completes so wait a few hours."
        )
    print("\nRetrieve your job output by running this script with the --retrieve
flag.")
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 다음 주제를 참조하십시오.
 - [CreateVault](#)
 - [InitiateJob](#)
 - [ListJobs](#)
 - [ListVaults](#)
 - [SetVaultNotifications](#)
 - [UploadArchive](#)

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 [을 참조하십시오](#)[SDK와 함께 S3 글레이셔 사용 AWS](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

Amazon S3 Glacier 아카이브 콘텐츠를 가져오고 SDK를 사용하여 아카이브를 삭제합니다. AWS

다음 코드 예시는 다음과 같은 작업을 수행하는 방법을 보여줍니다.

- Amazon S3 Glacier 볼트에 대한 작업을 나열하고 작업 상태를 확인합니다.
- 완료된 아카이브 검색 작업의 출력을 가져옵니다.
- 아카이브를 삭제합니다.
- 볼트를 삭제합니다.

Python

SDK for Python(Boto3)

Note

더 많은 정보가 있습니다 GitHub. [AWS 코드 예제 리포지토리](#)에서 전체 예제를 찾고 설정 및 실행하는 방법을 배워보세요.

S3 Glacier 작업을 래핑하는 클래스를 만듭니다.

```
import argparse
import logging
import os
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

class GlacierWrapper:
    """Encapsulates Amazon S3 Glacier API operations."""

    def __init__(self, glacier_resource):
        """
        :param glacier_resource: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource.
        """
        self.glacier_resource = glacier_resource

    @staticmethod
    def list_jobs(vault, job_type):
        """
        Lists jobs by type for the specified vault.

        :param vault: The vault to query.
        :param job_type: The type of job to list.
        :return: The list of jobs of the requested type.
        """
        job_list = []
        try:
            if job_type == "all":
```

```
        jobs = vault.jobs.all()
    elif job_type == "in_progress":
        jobs = vault.jobs_in_progress.all()
    elif job_type == "completed":
        jobs = vault.completed_jobs.all()
    elif job_type == "succeeded":
        jobs = vault.succeeded_jobs.all()
    elif job_type == "failed":
        jobs = vault.failed_jobs.all()
    else:
        jobs = []
        logger.warning("%s isn't a type of job I can get.", job_type)
    for job in jobs:
        job_list.append(job)
        logger.info("Got %s %s job %s.", job_type, job.action, job.id)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't get %s jobs from %s.", job_type,
vault.name)
    raise
else:
    return job_list

@staticmethod
def get_job_output(job):
    """
    Gets the output of a job, such as a vault inventory or the contents of an
    archive.

    :param job: The job to get output from.
    :return: The job output, in bytes.
    """
    try:
        response = job.get_output()
        out_bytes = response["body"].read()
        logger.info("Read %s bytes from job %s.", len(out_bytes), job.id)
        if "archiveDescription" in response:
            logger.info(
                "These bytes are described as '%s'",
                response["archiveDescription"]
            )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get output for job %s.", job.id)
        raise
```

```
        else:
            return out_bytes

    @staticmethod
    def delete_archive(archive):
        """
        Deletes an archive from a vault.

        :param archive: The archive to delete.
        """
        try:
            archive.delete()
            logger.info(
                "Deleted archive %s from vault %s.", archive.id,
                archive.vault_name
            )
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't delete archive %s.", archive.id)
            raise

    @staticmethod
    def delete_vault(vault):
        """
        Deletes a vault.

        :param vault: The vault to delete.
        """
        try:
            vault.delete()
            logger.info("Deleted vault %s.", vault.name)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't delete vault %s.", vault.name)
            raise
```

래퍼 클래스의 함수를 직접 호출하여 완료된 작업에서 아카이브 콘텐츠를 가져온 다음 아카이브를 삭제합니다.

```
def retrieve_demo(glacier, vault_name):
    """
```

```
Shows how to:
* List jobs for a vault and get job status.
* Get the output of a completed archive retrieval job.
* Delete an archive.
* Delete a vault.

:param glacier: A Boto3 Amazon S3 Glacier resource.
:param vault_name: The name of the vault to query for jobs.
"""
vault = glacier.glaacier_resource.Vault("-", vault_name)
try:
    vault.load()
except ClientError as err:
    if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
        print(
            f"\nVault {vault_name} doesn't exist. You must first run this
script "
            f"with the --upload flag to create the vault."
        )
        return
    else:
        raise

print(f"\nGetting completed jobs for {vault.name}.")
jobs = glacier.list_jobs(vault, "completed")
if not jobs:
    print("\nNo completed jobs found. Give it some time and try again
later.")
    return

retrieval_job = None
for job in jobs:
    if job.action == "ArchiveRetrieval" and job.status_code == "Succeeded":
        retrieval_job = job
        break
if retrieval_job is None:
    print(
        "\nNo ArchiveRetrieval jobs found. Give it some time and try again "
        "later."
    )
    return

print(f"\nGetting output from job {retrieval_job.id}.")
archive_bytes = glacier.get_job_output(retrieval_job)
```

```
archive_str = archive_bytes.decode("utf-8")
print("\nGot archive data. Printing the first 10 lines.")
print(os.linesep.join(archive_str.split(os.linesep)[:10]))

print(f"\nDeleting the archive from {vault.name}.")
archive = glacier.glacier_resource.Archive(
    "-", vault.name, retrieval_job.archive_id
)
glacier.delete_archive(archive)

print(f"\nDeleting {vault.name}.")
glacier.delete_vault(vault)
```

- API 세부 정보는 AWS SDK for Python (Boto3) API 참조의 다음 주제를 참조하십시오.
 - [DeleteArchive](#)
 - [DeleteVault](#)
 - [GetJobOutput](#)
 - [ListJobs](#)

AWS SDK 개발자 가이드 및 코드 예제의 전체 목록은 [여기](#)를 참조하십시오. [SDK와 함께 S3 글레이셔 사용](#) [AWS](#). 이 주제에는 시작하기에 대한 정보와 이전 SDK 버전에 대한 세부 정보도 포함되어 있습니다.

Amazon S3 Glacier의 보안

AWS에서 클라우드 보안을 가장 중요하게 생각합니다. AWS 고객은 보안에 가장 보안에 민감한 조직의 요구 사항에 부합하도록 구축된 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처의 혜택을 누릴 수 있습니다.

보안은 AWS와 귀하의 공동 책임입니다. [공동 책임 모델](#)은 이 사항을 클라우드 내 보안 및 클라우드의 보안으로 설명합니다.

- 클라우드의 보안 – AWS는 AWS 클라우드에서 AWS 서비스를 실행하는 인프라를 보호할 책임이 있습니다. 또한, AWS는 또한 안전하게 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다. 서드 파티 감사자는 정기적으로 [AWS 규정 준수 프로그램](#)의 일환으로 보안 효과를 테스트하고 검증합니다. Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)에 적용되는 규정 준수 프로그램에 대한 자세한 내용은 [규정 준수 프로그램 제공 범위 내 AWS 서비스](#)를 참조하세요.
- 클라우드 내 보안 – 귀하의 책임은 귀하가 사용하는 AWS 서비스에 의해 결정됩니다. 또한 데이터의 민감도, 조직의 요구 사항 및 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요소에 대해서도 책임이 있습니다.

이 설명서는 S3 Glacier 사용 시 공동 책임 모델을 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 다음 토픽은 보안 및 규정 준수 목표를 충족하도록 S3 Glacier를 구성하는 방법을 보여줍니다. 또한 S3 Glacier 리소스를 모니터링하고 보호하는 데 도움이 되는 다른 AWS 서비스를 사용하는 방법을 배우게 됩니다.

주제

- [Amazon S3의 데이터 보호](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 로깅 및 모니터링](#)
- [Amazon S3에 대한 규정 준수 확인](#)
- [Amazon S3 Glacier의 복원력](#)
- [Amazon S3 Glacier의 인프라 보안](#)

Amazon S3의 데이터 보호

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 데이터 보관 및 장기 백업을 위한 내구성이 매우 뛰어난 클라우드 스토리지를 제공합니다. S3 Glacier는 99.99999999%의 내구성을 제공하도록 설계되었으며 엄격한 규제 요구 사항을 충족하도록 포괄적인 보안 및 규정 준수 기능을 제공합니다. S3 Glacier는 여러 가용

AWS 영역 (AZ) 과 각 AZ 내의 여러 디바이스에 데이터를 중복 저장합니다. S3 Glacier는 내구성을 높이기 위해 업로드 성공을 확인하기 전 여러 AZ에 데이터를 동기식으로 저장합니다.

AWS [글로벌 클라우드 인프라에 대한 자세한 내용은 글로벌 인프라를 참조하십시오.](#)

데이터 보호를 위해 AWS 계정 자격 증명을 보호하고 개별 사용자, 그룹 또는 역할에 직무를 수행하는데 필요한 권한만 부여하는 것이 좋습니다.

명령줄 인터페이스 또는 API를 AWS 통해 액세스할 때 FIPS 140-2로 검증된 암호화 모듈이 필요한 경우 FIPS 엔드포인트를 사용하십시오. 사용 가능한 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [Federal Information Processing Standard\(FIPS\) 140-2](#)를 참조하십시오.

주제

- [데이터 암호화](#)
- [키 관리](#)
- [인터넷워크 트래픽 개인 정보](#)

데이터 암호화

데이터 보호란 전송 중 (Amazon S3 Glacier를 오가는 동안) 및 유휴 상태 (데이터 센터에 저장되는 동안) 를 보호하는 것을 말합니다. AWS SSL(Secure Sockets Layer) 또는 클라이언트측 암호화를 사용하여 S3 Glacier로 직접 업로드되는 전송 중 데이터를 보호할 수 있습니다.

Amazon S3를 통해 S3 Glacier에 액세스할 수도 있습니다. Amazon S3는 보관 목적으로 객체를 S3 Glacier 스토리지 클래스로 전송할 수 있도록 Amazon S3 버킷에 대한 수명 주기 구성을 지원합니다. 수명 주기 정책을 통한 Amazon S3 및 S3 Glacier 사이의 전송 중 데이터는 SSL을 사용하여 암호화됩니다.

S3 Glacier 저장 데이터는 256비트 Advanced Encryption Standard(AES-256)를 사용하여 서버 측에서 자동으로 암호화되며, AWS가 관리하는 키를 사용합니다. 자체 키를 관리하려는 경우 S3 Glacier에 데이터를 저장하기 전에 클라이언트측 암호화를 사용할 수도 있습니다. Amazon S3 기본 암호화 설정 방법에 대한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 [Amazon S3 기본 암호화](#)를 참조하세요.

키 관리

서버 측 암호화는 저장 데이터 암호화를 처리합니다. 즉, Amazon S3 Glacier는 데이터 센터에 데이터를 쓰면서 암호화하고 해당 데이터에 사용자가 액세스할 때 자동으로 복호화합니다. 요청을 인증하기

만 하면 액세스 권한을 갖게 되며, 데이터의 암호화 여부와 관계없이 액세스 방식에는 차이가 없습니다.

S3 Glacier 저장 데이터는 AES-256을 사용하여 서버 측에서 자동으로 암호화되며 AWS가 관리하는 키를 사용합니다. 추가 보호 수단으로, 정기적으로 교체되는 루트 키를 사용하여 키 자체를 AWS 암호화합니다.

인터넷워크 트래픽 개인 정보

네트워크를 통한 Amazon S3 액세스는 AWS에서 게시한 API를 통해 이루어집니다. 클라이언트가 전송 계층 보안(TLS) 1.2를 지원해야 합니다. TLS 1.3 이상을 권장합니다. 클라이언트는 DHE(Ephemeral Diffie-Hellman) 또는 ECDHE(Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral)와 같은 PFS(전달 완전 보안)가 포함된 암호 제품군도 지원해야 합니다. Java 7 이상의 최신 시스템은 대부분 이러한 모드를 지원합니다. 또한, 반드시 액세스 키 ID와 IAM 보안 주체와 관련된 비밀 액세스 키를 사용하여 요청에 서명하거나 [AWS Security Token Service\(AWS STS\)](#)을 사용하여 요청에 서명할 수 있는 임시 보안 인증 정보를 생성할 수 있습니다.

VPC 엔드포인트

Virtual Private Cloud(VPC) 엔드포인트를 사용하면 인터넷 게이트웨이, NAT 장치, VPN 연결 또는 AWS Direct Connect 연결 요청 없이 지원되는 AWS 서비스 및 AWS PrivateLink로 구동되는 VPC 엔드포인트 서비스에 VPC를 비공개로 연결할 수 있다. S3 Glacier는 VPC 엔드포인트를 직접 지원하지는 않지만 Amazon S3로 통합된 스토리지 계층으로 S3 Glacier에 액세스하는 경우 Amazon Simple Storage Service(S3) VPC 엔드포인트를 활용할 수 있습니다.

Amazon S3 수명 주기 구성 및 S3 Glacier 스토리지 클래스로의 객체 전환에 대한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 [객체 수명 주기 관리](#) 및 [객체 전환](#)을 참조하세요. VPC 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [VPC 엔드포인트](#)를 참조하세요.

Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management(IAM)

AWS Identity and Access Management (IAM) 은 관리자가 AWS 리소스에 대한 액세스를 안전하게 제어할 수 AWS 서비스 있도록 도와줍니다. IAM 관리자는 S3 Glacier 리소스를 사용하도록 인증된(로그인한) 그리고 승인된(권한이 있는) 사용자를 제어합니다. IAM은 추가 AWS 서비스 비용 없이 사용할 수 있습니다.

주제

- [고객](#)

- [ID를 통한 인증](#)
- [정책을 사용한 액세스 관리](#)
- [Amazon S3 Glacier가 IAM에서 작동하는 방식](#)
- [Amazon S3 Glacier의 자격 증명 기반 정책 예시](#)
- [Amazon S3 Glacier용 리소스 기반 정책 예시](#)
- [Amazon S3 Glacier 자격 증명 및 액세스 문제 해결](#)
- [API 권한 준거](#)

고객

S3 AWS Identity and Access Management Glacier에서 수행하는 작업에 따라 (IAM) 사용 방식이 다릅니다.

서비스 사용자: S3 Glacier 서비스를 사용하여 작업을 수행하는 경우 관리자가 필요한 보안 인증 정보와 권한을 제공합니다. S3 Glacier의 더 많은 기능을 사용하여 작업을 수행하게 되면 추가 권한이 필요할 수 있습니다. 액세스 권한 관리 방식을 이해하면 적절한 권한을 관리자에게 요청할 수 있습니다. S3 Glacier의 기능에 액세스할 수 없는 경우 [Amazon S3 Glacier 자격 증명 및 액세스 문제 해결](#) 섹션을 참조하세요.

서비스 관리자: 회사에서 S3 Glacier 리소스 담당인 경우 S3 Glacier에 대한 전체 액세스 권한을 가질 것입니다. 서비스 관리자는 서비스 사용자가 액세스해야 하는 S3 Glacier의 기능과 리소스를 결정합니다. 그런 다음, IAM 관리자에게 요청을 제출하여 서비스 사용자의 권한을 변경해야 합니다. 이 페이지의 정보를 검토하여 IAM의 기본 개념을 이해하십시오. 회사가 IAM에서 S3 Glacier를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 [Amazon S3 Glacier가 IAM에서 작동하는 방식](#) 섹션을 참조하세요.

IAM 관리자: IAM 관리자는 S3 Glacier에 대한 액세스 관리 정책 작성에 대한 자세한 방법을 확인할 수 있습니다. IAM에서 사용할 수 있는 S3 Glacier 자격 증명 기반 정책 예시를 보려면 [Amazon S3 Glacier의 자격 증명 기반 정책 예시](#) 섹션을 참조하세요.

ID를 통한 인증

인증은 자격 증명 자격 증명을 AWS 사용하여 로그인하는 방법입니다. IAM 사용자로 인증 (로그인 AWS) 하거나 IAM 역할을 맡아 인증 (로그인) 해야 합니다. AWS 계정 루트 사용자

ID 소스를 통해 제공된 자격 증명을 사용하여 페더레이션 ID로 로그인할 수 있습니다. AWS IAM Identity Center (IAM ID 센터) 사용자, 회사의 싱글 사인온 인증, Google 또는 Facebook 자격 증명이 페더레이션 ID의 예입니다. 페더레이션 ID로 로그인할 때 관리자가 이전에 IAM 역할을 사용하여 ID 페더

레이션을 설정했습니다. 페더레이션을 사용하여 액세스하는 경우 AWS 간접적으로 역할을 맡게 됩니다.

사용자 유형에 따라 AWS Management Console 또는 AWS 액세스 포털에 로그인할 수 있습니다. 로그인에 대한 자세한 내용은 AWS 로그인 사용 설명서의 [내 로그인 방법을](#) 참조하십시오. AWS 계정을

AWS 프로그래밍 방식으로 액세스하는 경우 자격 증명을 사용하여 요청에 암호화 방식으로 서명할 수 있는 소프트웨어 개발 키트 (SDK)와 명령줄 인터페이스 (CLI)를 AWS 제공합니다. AWS 도구를 사용하지 않는 경우 요청에 직접 서명해야 합니다. 권장 방법을 사용하여 직접 요청에 서명하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 AWS [API 요청 서명](#)을 참조하십시오.

사용하는 인증 방법에 상관없이 추가 보안 정보를 제공해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, AWS 계정의 보안을 강화하기 위해 다단계 인증 (MFA)을 사용할 것을 권장합니다. 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [다중 인증](#) 및 IAM 사용 설명서의 [AWS에서 다중 인증\(MFA\) 사용](#)을 참조하십시오.

AWS 계정 루트 사용자

계정을 AWS 계정만들 때는 먼저 계정의 모든 AWS 서비스 리소스에 대한 완전한 액세스 권한을 가진 하나의 로그인 ID로 시작합니다. 이 ID를 AWS 계정 루트 사용자라고 하며, 계정을 만들 때 사용한 이메일 주소와 비밀번호로 로그인하여 액세스할 수 있습니다. 일상적인 태스크에 루트 사용자를 사용하지 않을 것을 강력히 권장합니다. 루트 사용자 보안 인증 정보를 보호하고 루트 사용자만 수행할 수 있는 태스크를 수행하는 데 사용하세요. 루트 사용자로 로그인해야 하는 전체 작업 목록은 IAM 사용 설명서의 [루트 사용자 보안 인증이 필요한 작업](#)을 참조하십시오.

페더레이션 자격 증명

가장 좋은 방법은 관리자 액세스가 필요한 사용자를 비롯한 수동 AWS 서비스 사용자가 ID 공급자와의 페더레이션을 사용하여 임시 자격 증명을 사용하여 액세스하도록 하는 것입니다.

페더레이션 ID는 기업 사용자 디렉토리, 웹 ID 공급자, Identity Center 디렉터리의 사용자 또는 ID 소스를 통해 제공된 자격 증명을 사용하여 액세스하는 AWS 서비스 모든 사용자를 말합니다. AWS Directory Service 페더레이션 ID에 AWS 계정 액세스하면 이들이 역할을 맡고 역할은 임시 자격 증명을 제공합니다.

중앙 집중식 액세스 관리를 위해 AWS IAM Identity Center(을)를 사용하는 것이 좋습니다. IAM Identity Center에서 사용자 및 그룹을 생성하거나 자체 ID 소스의 사용자 및 그룹 집합에 연결하고 동기화하여 모든 사용자 및 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. AWS 계정 IAM Identity Center에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서에서 [IAM Identity Center란 무엇입니까?](#)를 참조하십시오.

IAM 사용자 및 그룹

[IAM 사용자는 단일 사용자](#) 또는 애플리케이션에 대한 특정 권한을 AWS 계정 가진 사용자 내 자격 증명입니다. 가능하면 암호 및 액세스 키와 같은 장기 보안 인증이 있는 IAM 사용자를 생성하는 대신 임시 보안 인증을 사용하는 것이 좋습니다. 하지만 IAM 사용자의 장기 보안 인증이 필요한 특정 사용 사례가 있는 경우, 액세스 키를 교체하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [장기 보안 인증이 필요한 사용 사례의 경우 정기적으로 액세스 키 교체](#)를 참조하십시오.

[IAM 그룹](#)은 IAM 사용자 컬렉션을 지정하는 자격 증명입니다. 사용자는 그룹으로 로그인할 수 없습니다. 그룹을 사용하여 여러 사용자의 권한을 한 번에 지정할 수 있습니다. 그룹을 사용하면 대규모 사용자 집합의 권한을 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 예를 들어, IAMAdmins라는 그룹이 있고 이 그룹에 IAM 리소스를 관리할 권한을 부여할 수 있습니다.

사용자는 역할과 다릅니다. 사용자는 한 사람 또는 애플리케이션과 고유하게 연결되지만, 역할은 해당 역할이 필요한 사람이라면 누구나 수입할 수 있습니다. 사용자는 영구적인 장기 보안 인증 정보를 가지고 있지만, 역할은 임시 보안 인증만 제공합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM 사용자를 만들어야 하는 경우\(역할이 아님\)](#)를 참조하십시오.

IAM 역할

[IAM 역할](#)은 특정 권한을 가진 사용자 AWS 계정 내의 자격 증명입니다. IAM 사용자와 유사하지만, 특정 개인과 연결되지 않습니다. 역할을 AWS Management Console [전환하여](#) 에서 일시적으로 IAM 역할을 맡을 수 있습니다. AWS CLI 또는 AWS API 작업을 호출하거나 사용자 지정 URL을 사용하여 역할을 수입할 수 있습니다. 역할 사용 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM 역할 사용](#)을 참조하십시오.

임시 보안 인증이 있는 IAM 역할은 다음과 같은 상황에서 유용합니다.

- 페더레이션 사용자 액세스 - 페더레이션 ID에 권한을 부여하려면 역할을 생성하고 해당 역할의 권한을 정의합니다. 페더레이션 ID가 인증되면 역할이 연결되고 역할에 정의된 권한이 부여됩니다. 페더레이션 역할에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [서드 파티 ID 공급자의 역할 생성](#) 단원을 참조하십시오. IAM Identity Center를 사용하는 경우, 권한 집합을 구성합니다. 인증 후 ID가 액세스할 수 있는 항목을 제어하기 위해 IAM Identity Center는 권한 세트를 IAM의 역할과 연관짓습니다. 권한 세트에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [권한 세트](#)를 참조하십시오.
- 임시 IAM 사용자 권한 - IAM 사용자 또는 역할은 IAM 역할을 수입하여 특정 태스크에 대한 다양한 권한을 임시로 받을 수 있습니다.
- 크로스 계정 액세스 - IAM 역할을 사용하여 다른 계정의 사용자(신뢰할 수 있는 보안 주체)가 내 계정의 리소스에 액세스하도록 허용할 수 있습니다. 역할은 계정 간 액세스를 부여하는 기본적인 방법입니다. 그러나 일부 AWS 서비스 경우에는 역할을 프록시로 사용하는 대신 정책을 리소스에 직접 연결

할 수 있습니다. 크로스 계정 액세스에 대한 역할과 리소스 기반 정책의 차이점을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM의 크로스 계정 리소스 액세스](#)를 참조하세요.

- 서비스 간 액세스 — 일부는 다른 AWS 서비스서비스의 기능을 AWS 서비스 사용합니다. 예를 들어 서비스에서 직접적 호출을 수행하면 일반적으로 해당 서비스는 Amazon EC2에서 애플리케이션을 실행하거나 Amazon S3에 객체를 저장합니다. 서비스는 직접적으로 호출하는 보안 주체의 권한을 사용하거나, 서비스 역할을 사용하거나, 또는 서비스 연결 역할을 사용하여 이 태스크를 수행할 수 있습니다.
- 순방향 액세스 세션 (FAS) — IAM 사용자 또는 역할을 사용하여 작업을 수행하는 경우 보안 AWS 주체로 간주됩니다. 일부 서비스를 사용하는 경우 다른 서비스에서 다른 작업을 시작하는 작업을 수행할 수 있습니다. FAS는 전화를 거는 주체의 권한을 다운스트림 AWS 서비스서비스에 AWS 서비스 요청하기 위한 요청과 결합하여 사용합니다. FAS 요청은 다른 서비스 AWS 서비스 또는 리소스와 상호 작용이 필요한 요청을 서비스가 수신한 경우에만 이루어집니다. 이 경우 두 작업을 모두 수행할 수 있는 권한이 있어야 합니다. FAS 요청 시 정책 세부 정보는 [전달 액세스 세션](#)을 참조하세요.
- 서비스 역할 - 서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 태스크를 수행하기 위해 맡는 [IAM 역할](#)입니다. IAM 관리자는 IAM 내에서 서비스 역할을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 서비스에 대한 권한을 위임할 역할 생성](#)을 참조하십시오.
- 서비스 연결 역할 — 서비스 연결 역할은 에 연결된 서비스 역할의 한 유형입니다. AWS 서비스서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 역할을 수임할 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 사용자에게 AWS 계정 표시되며 해당 서비스가 소유합니다. IAM 관리자는 서비스 링크 역할의 권한을 볼 수 있지만 편집은 할 수 없습니다.
- Amazon EC2에서 실행되는 애플리케이션 — IAM 역할을 사용하여 EC2 인스턴스에서 실행되고 API 요청을 AWS CLI 하는 애플리케이션의 임시 자격 증명을 관리할 수 있습니다. AWS 이는 EC2 인스턴스 내에 액세스 키를 저장할 때 권장되는 방법입니다. EC2 인스턴스에 AWS 역할을 할당하고 모든 애플리케이션에서 사용할 수 있게 하려면 인스턴스에 연결된 인스턴스 프로필을 생성합니다. 인스턴스 프로파일에는 역할이 포함되어 있으며 EC2 인스턴스에서 실행되는 프로그램이 임시 보안 인증을 얻을 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 권한 부여](#)를 참조하십시오.

IAM 역할을 사용할지 또는 IAM 사용자를 사용할지를 알아보려면 [IAM 사용 설명서](#)의 IAM 역할(사용자 대신)을 생성하는 경우를 참조하십시오.

정책을 사용한 액세스 관리

정책을 생성하고 이를 AWS ID 또는 리소스에 AWS 연결하여 액세스를 제어할 수 있습니다. 정책은 ID 또는 리소스와 연결될 때 AWS 해당 권한을 정의하는 객체입니다. AWS 주도자 (사용자, 루트 사용자

또는 역할 세션)가 요청할 때 이러한 정책을 평가합니다. 정책에서 권한은 요청이 허용되거나 거부되는지를 결정합니다. 대부분의 정책은 JSON 문서로 AWS 저장됩니다. JSON 정책 문서의 구조와 콘텐츠에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [JSON 정책 개요](#)를 참조하십시오.

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

기본적으로, 사용자와 역할에는 어떠한 권한도 없습니다. 사용자에게 사용자가 필요한 리소스에서 작업을 수행할 권한을 부여하려면 IAM 관리자가 IAM 정책을 생성하면 됩니다. 그런 다음 관리자가 IAM 정책을 역할에 추가하고, 사용자가 역할을 수임할 수 있습니다.

IAM 정책은 작업을 수행하기 위해 사용하는 방법과 상관없이 작업에 대한 권한을 정의합니다. 예를 들어, iam:GetRole 작업을 허용하는 정책이 있다고 가정합니다. 해당 정책을 사용하는 사용자는 AWS Management Console, AWS CLI, 또는 AWS API에서 역할 정보를 가져올 수 있습니다.

보안 인증 기반 정책

ID 기반 정책은 IAM 사용자, 사용자 그룹 또는 역할과 같은 ID에 연결할 수 있는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 사용자와 역할이 어떤 리소스와 어떤 조건에서 어떤 태스크를 수행할 수 있는지를 제어합니다. ID 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM 정책 생성](#)을 참조하십시오.

보안 인증 기반 정책은 인라인 정책 또는 관리형 정책으로 한층 더 분류할 수 있습니다. 인라인 정책은 단일 사용자, 그룹 또는 역할에 직접 포함됩니다. 관리형 정책은 내 여러 사용자, 그룹 및 역할에 연결할 수 있는 독립형 정책입니다. AWS 계정관리형 정책에는 AWS 관리형 정책과 고객 관리형 정책이 포함됩니다. 관리형 정책 또는 인라인 정책을 선택하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [관리형 정책과 인라인 정책의 선택](#)을 참조하십시오.

리소스 기반 정책

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 설명서입니다. 리소스 기반 정책의 예는 IAM 역할 신뢰 정책과 Amazon S3 버킷 정책입니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 정책이 연결된 리소스의 경우, 정책은 지정된 보안 주체가 해당 리소스와 어떤 조건에서 어떤 태스크를 수행할 수 있는지를 정의합니다. 리소스 기반 정책에서 [보안 주체를 지정](#)해야 합니다. 보안 주체에는 계정, 사용자, 역할, 연동 사용자 등이 포함될 수 있습니다. AWS 서비스

리소스 기반 정책은 해당 서비스에 있는 인라인 정책입니다. IAM의 AWS 관리형 정책은 리소스 기반 정책에 사용할 수 없습니다.

액세스 제어 목록(ACL)

액세스 제어 목록(ACL)은 어떤 보안 주체(계정 멤버, 사용자 또는 역할)가 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 가지고 있는지를 제어합니다. ACLs는 JSON 정책 문서 형식을 사용하지 않지만 리소스 기반 정책과 유사합니다.

ACL을 지원하는 서비스의 예로는 아마존 S3와 아마존 VPC가 있습니다. AWS WAF ACL에 대해 자세히 알아보려면 Amazon Simple Storage Service 개발자 가이드의 [ACL\(액세스 제어 목록\) 개요](#)를 참조하십시오.

기타 정책 타입

AWS 일반적이지 않은 추가 정책 유형을 지원합니다. 이러한 정책 타입은 더 일반적인 정책 타입에 따라 사용자에게 부여되는 최대 권한을 설정할 수 있습니다.

- 권한 경계 - 권한 경계는 자격 증명 기반 정책에 따라 IAM 엔티티(IAM 사용자 또는 역할)에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정하는 고급 기능입니다. 개체에 대한 권한 경계를 설정할 수 있습니다. 그 결과로 얻는 권한은 개체의 보안 인증 기반 정책과 그 권한 경계의 교집합입니다. Principal 필드에서 사용자나 역할을 지정하는 리소스 기반 정책은 권한 경계를 통해 제한되지 않습니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다. 권한 경계에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM 엔티티에 대한 권한 경계](#)를 참조하십시오.
- 서비스 제어 정책 (SCP) - SCP는 조직 또는 조직 단위 (OU)에 대한 최대 권한을 지정하는 JSON 정책입니다. AWS Organizations 사업체가 소유한 여러 AWS 계정 개를 그룹화하고 중앙에서 관리하는 서비스입니다. 조직에서 모든 기능을 활성화할 경우, 서비스 제어 정책 (SCP)을 임의의 또는 모든 계정에 적용할 수 있습니다. SCP는 구성원 계정의 엔티티 (각 엔티티 포함)에 대한 권한을 제한합니다. AWS 계정 루트 사용자조직 및 SCP에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 [SCP 작동 방식](#)을 참조하십시오.
- 세션 정책 - 세션 정책은 역할 또는 페더레이션 사용자에게 대해 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 고급 정책입니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 사용자 또는 역할의 보안 인증 기반 정책의 교차와 세션 정책입니다. 또한 권한을 리소스 기반 정책에서 가져올 수도 있습니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [세션 정책](#)을 참조하십시오.

여러 정책 타입

여러 정책 유형이 요청에 적용되는 경우, 결과 권한은 이해하기가 더 복잡합니다. 여러 정책 유형이 관련되어 있을 때 요청을 허용할지 여부를 AWS 결정하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [정책 평가 로직](#)을 참조하십시오.

Amazon S3 Glacier가 IAM에서 작동하는 방식

IAM을 사용하여 S3 Glacier에 대한 액세스를 관리하기 전에, S3 Glacier와 함께 사용할 수 있는 IAM 기능을 알아보세요.

Amazon S3 Glacier에서 사용할 수 있는 IAM 기능

IAM 특성	S3 Glacier 지원
ID 기반 정책	예
리소스 기반 정책	예
정책 작업	예
정책 리소스	예
정책 조건 키(서비스별)	예
ACLs	아니요
ABAC(정책 내 태그)	아니요
임시 보안 인증	예
보안 주체 권한	아니요
서비스 역할	아니요
서비스 연결 역할	아니요

S3 Glacier 및 기타 AWS 서비스가 대부분의 IAM 기능과 어떻게 작동하는지 자세히 알아보려면 IAM 사용 설명서에서 [IAM과 함께 작동하는AWS 서비스를](#) 참조하십시오.

S3 Glacier를 위한 자격 증명 기반 정책

보안 인증 기반 정책 지원	예
----------------	---

자격 증명 기반 정책은 IAM 사용자, 사용자 그룹 또는 역할과 같은 자격 증명에 연결할 수 있는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 사용자와 역할이 어떤 리소스와 어떤 조건에서 어떤 태스크를 수행할 수 있는지를 제어합니다. ID 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM 정책 생성](#)을 참조하십시오.

IAM ID 기반 정책을 사용하면 허용되거나 거부되는 작업과 리소스뿐 아니라 작업이 허용되거나 거부되는 조건을 지정할 수 있습니다. 보안 인증 기반 정책에서는 보안 주체가 연결된 사용자 또는 역할에 적용되므로 보안 주체를 지정할 수 없습니다. JSON 정책에서 사용하는 모든 요소에 대해 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소 참조](#)를 참조하십시오.

S3 Glacier를 위한 자격 증명 기반 정책 예시

S3 Glacier의 자격 증명 기반 정책 예시를 보려면 [Amazon S3 Glacier의 자격 증명 기반 정책 예시](#) 섹션을 참조하세요.

S3 Glacier 내의 리소스 기반 정책

리소스 기반 정책 지원

예

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 설명서입니다. 리소스 기반 정책의 예는 IAM 역할 신뢰 정책과 Amazon S3 버킷 정책입니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 정책이 연결된 리소스의 경우, 정책은 지정된 보안 주체가 해당 리소스와 어떤 조건에서 어떤 태스크를 수행할 수 있는지를 정의합니다. 리소스 기반 정책에서 [보안 주체를 지정](#)해야 합니다. 보안 주체에는 계정, 사용자, 역할, 연동 사용자 등이 포함될 수 있습니다. AWS 서비스

교차 계정 액세스를 활성화하려는 경우, 전체 계정이나 다른 계정의 IAM 개체를 리소스 기반 정책의 보안 주체로 지정할 수 있습니다. 리소스 기반 정책에 크로스 계정 보안 주체를 추가하는 것은 트러스트 관계 설정의 절반밖에 되지 않는다는 것을 유념하십시오. 보안 주체와 리소스가 다른 AWS 계정경우 신뢰할 수 있는 계정의 IAM 관리자는 보안 주체 개체 (사용자 또는 역할)에게 리소스에 액세스할 수 있는 권한도 부여해야 합니다. 엔터티에 ID 기반 정책을 연결하여 권한을 부여합니다. 하지만 리소스 기반 정책이 동일 계정의 보안 주체에 액세스를 부여하는 경우, 추가 자격 증명 기반 정책이 필요하지 않습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [크로스 계정 리소스 액세스](#)를 참조하세요.

S3 Glacier 서비스는 볼트에 연결되는 볼트 정책이라는 리소스 기반 정책의 한 가지 유형만 지원합니다. 이 정책은 볼트에서 작업을 수행할 수 있는 보안 주체를 정의합니다.

S3 Glacier 볼트 정책을 사용하여 다음과 같이 권한을 관리할 수 있습니다.

- 다수의 개별 사용자 정책 대신 단일 볼트 정책을 사용하여 계정의 사용자 권한을 관리하세요.
- 교차 계정 권한을 관리하여 IAM 역할 사용을 대체하세요.

S3 Glacier 내 리소스 기반 정책 예시

S3 Glacier의 리소스 기반 정책 예시를 보려면 [Amazon S3 Glacier용 리소스 기반 정책 예시](#) 섹션을 참조하세요.

S3 Glacier을 위한 정책 작업

정책 작업 지원

예

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

JSON 정책의 Action요소는 정책에서 액세스를 허용하거나 거부하는 데 사용할 수 있는 태스크를 설명합니다. 정책 작업은 일반적으로 관련 AWS API 작업과 이름이 같습니다. 일치하는 API 작업이 없는 권한 전용 작업 같은 몇 가지 예외도 있습니다. 정책에서 여러 작업이 필요한 몇 가지 작업도 있습니다. 이러한 추가 작업을 일컬어 종속 작업이라고 합니다.

연결된 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하기 위한 정책에 작업을 포함하십시오.

S3 Glacier의 작업 목록을 보려면 서비스 인증 참조의 [Amazon S3 Glacier가 정의한 작업](#)을 참조하세요.

S3 Glacier의 정책 작업은 작업 앞에 다음 접두사를 사용합니다.

```
glacier
```

단일 문에서 여러 작업을 지정하려면 다음과 같이 쉼표로 구분합니다.

```
"Action": [
    "glacier:CreateVault",
    "glacier:DescribeVault",
    "glacier:ListVaults"
]
```

와일드카드(*)를 사용하여 여러 작업을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, Describe라는 단어로 시작하는 모든 태스크를 지정하려면 다음 태스크를 포함합니다.

```
"Action": "glacier:GetVault*"
```

S3 Glacier 자격 증명 기반 정책의 예를 보려면 [Amazon S3 Glacier의 자격 증명 기반 정책 예시](#) 섹션을 참조하세요.

S3 Glacier를 위한 정책 리소스

정책 리소스 지원	예
-----------	---

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

Resource JSON 정책 요소는 작업이 적용되는 하나 이상의 개체를 지정합니다. 문장에는 Resource 또는 NotResource 요소가 반드시 추가되어야 합니다. 모범 사례에 따라 [Amazon 리소스 이름\(ARN\)](#)을 사용하여 리소스를 지정합니다. 리소스 수준 권한이라고 하는 특정 리소스 유형을 지원하는 작업에 대해 이 태스크를 수행할 수 있습니다.

작업 나열과 같이 리소스 수준 권한을 지원하지 않는 작업의 경우, 와일드카드(*)를 사용하여 해당 문이 모든 리소스에 적용됨을 나타냅니다.

```
"Resource": "*"
```

S3 Glacier의 리소스 유형 및 해당 ARN의 목록을 보려면 서비스 권한 부여 참조의 [Amazon S3 Glacier가 정의한 리소스](#)를 참조하세요. 각 리소스의 ARN을 지정할 수 있는 작업을 알아보려면 [Amazon S3 Glacier가 정의한 작업](#)을 참조하세요.

S3 Glacier에서 기본 리소스는 볼트입니다. S3 Glacier는 볼트 수준에서만 정책을 지원합니다. 즉, IAM 정책에서 지정하는 Resource 값은 특정 저장소 또는 특정 지역의 저장소 집합일 수 있습니다. AWS S3 Glacier는 아카이브 수준의 권한을 지원하지 않습니다.

따라서 모든 S3 Glacier 작업에서 Resource는 사용자가 권한을 부여하기 원하는 볼트를 지정하게 됩니다. 이러한 리소스들은 다음 표에 나온 것처럼 고유한 Amazon 리소스 이름(ARN)이 연결되어 있습

니다. 그리고 ARN에서 같은 접두사를 사용하는 볼트 이름과 일치하도록 와일드카드 문자(*)를 사용할 수 있습니다.

S3 Glacier는 S3 Glacier 리소스를 처리하기 위한 작업 세트를 제공합니다. 가능한 작업에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier를 위한 API 참조](#) 단원을 참조하십시오.

일부 S3 Glacier API 작업은 여러 리소스를 지원합니다. 예를 들어 glacier:AddTagsToVault는 examplevault1과 examplevault2에 액세스하므로 보안 주체는 두 리소스에 모두 액세스할 수 있는 권한을 반드시 가져야 합니다. 단일 문에서 여러 리소스를 지정하려면 ARN을 쉼표로 구분합니다.

```
"Resource": [
  "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/examplevault1",
  "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/examplevault2",
]
```

S3 Glacier에 사용되는 정책 조건 키

서비스별 정책 조건 키 지원	예
-----------------	---

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

Condition 요소(또는 Condition 블록)를 사용하면 정책이 발효되는 조건을 지정할 수 있습니다. Condition 요소는 옵션입니다. 같거나 작음과 같은 [조건 연산자](#)를 사용하여 정책의 조건을 요청의 값과 일치시키는 조건식을 생성할 수 있습니다.

한 문에서 여러 Condition 요소를 지정하거나 단일 Condition 요소에서 여러 키를 지정하는 경우, AWS는 논리적 AND 태스크를 사용하여 평가합니다. 단일 조건 키에 여러 값을 지정하는 경우는 논리적 OR 연산을 사용하여 조건을 AWS 평가합니다. 명문의 권한을 부여하기 전에 모든 조건을 충족해야 합니다.

조건을 지정할 때 자리 표시자 변수를 사용할 수도 있습니다. 예컨대, IAM 사용자에게 IAM 사용자 이름으로 태그가 지정된 경우에만 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM 정책 요소: 변수 및 태그](#)를 참조하십시오.

AWS 글로벌 조건 키 및 서비스별 조건 키를 지원합니다. 모든 AWS 글로벌 조건 키를 보려면 IAM 사용 [AWS 설명서의 글로벌 조건 컨텍스트 키](#)를 참조하십시오.

S3 Glacier 조건 키 목록을 보려면 서비스 인증 참조의 [Amazon S3 Glacier용 조건 키](#)를 참조하세요. 조건 키를 사용할 수 있는 작업과 리소스를 알아보려면 [Amazon S3 Glacier가 정의한 작업](#)을 참조하세요.

Glacier 전용 조건 키 사용 예시는 [볼트 잠금 정책](#) 섹션을 참조하세요.

S3 Glacier의 ACL

ACL 지원	아니요
--------	-----

ACL(액세스 통제 목록)은 어떤 보안 주체(계정 멤버, 사용자 또는 역할)가 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 가지고 있는지를 제어합니다. ACLs는 JSON 정책 문서 형식을 사용하지 않지만 리소스 기반 정책과 유사합니다.

S3 Glacier와 ABAC

ABAC 지원(정책의 태그)	아니요
-----------------	-----

ABAC(속성 기반 액세스 통제)는 속성에 근거하여 권한을 정의하는 권한 부여 전략입니다. AWS에서는 이러한 속성을 태그라고 합니다. IAM 개체 (사용자 또는 역할) 및 여러 AWS 리소스에 태그를 첨부할 수 있습니다. ABAC의 첫 번째 단계로 개체 및 리소스에 태그를 지정합니다. 그런 다음 보안 주체의 태그가 액세스하려는 리소스의 태그와 일치할 때 작업을 허용하도록 ABAC 정책을 설계합니다.

ABAC는 빠르게 성장하는 환경에서 유용하며 정책 관리가 번거로운 상황에 도움이 됩니다.

태그에 근거하여 액세스를 제어하려면 `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` 또는 `aws:TagKeys` 조건 키를 사용하여 정책의 [조건 요소](#)에 태그 정보를 제공합니다.

서비스가 모든 리소스 유형에 대해 세 가지 조건 키를 모두 지원하는 경우, 값은 서비스에 대해 예입니다. 서비스가 일부 리소스 유형에 대해서만 세 가지 조건 키를 모두 지원하는 경우, 값은 부분적입니다.

ABAC에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [ABAC란 무엇입니까?](#)를 참조하십시오. ABAC 설정 단계가 포함된 자습서를 보려면 IAM 사용 설명서의 [속성 기반 액세스 제어\(ABAC\) 사용](#)을 참조하십시오.

S3 Glacier에서 임시 보안 인증 정보 사용

임시 보안 인증 지원 예

임시 자격 증명을 사용하여 로그인하면 작동하지 AWS 서비스 않는 것도 있습니다. 임시 자격 증명을 사용하는 방법을 AWS 서비스 비롯한 추가 정보는 [IAM 사용 설명서의 IAM과AWS 서비스 연동되는](#) 내용을 참조하십시오.

사용자 이름과 암호를 제외한 다른 방법을 AWS Management Console 사용하여 로그인하면 임시 자격 증명을 사용하는 것입니다. 예를 들어 회사의 SSO (Single Sign-On) 링크를 AWS 사용하여 액세스 하는 경우 이 프로세스에서 자동으로 임시 자격 증명을 생성합니다. 또한 콘솔에 사용자로 로그인한 다음 역할을 전환할 때 임시 보안 인증을 자동으로 생성합니다. 역할 전환에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [역할로 전환\(콘솔\)](#)을 참조하십시오.

또는 API를 사용하여 임시 자격 증명을 수동으로 생성할 수 있습니다 AWS CLI . AWS 그런 다음 해당 임시 자격 증명을 사용하여 액세스할 수 AWS있습니다. AWS 장기 액세스 키를 사용하는 대신 임시 자격 증명을 동적으로 생성할 것을 권장합니다. 자세한 정보는 [IAM의 임시 보안 자격 증명](#) 섹션을 참조하십시오.

S3 Glacier를 위한 서비스 간 보안 주체 권한

전달 액세스 세션(FAS) 지원 아니요

IAM 사용자 또는 역할을 사용하여 작업을 수행하는 AWS경우 보안 주체로 간주됩니다. 일부 서비스를 사용하는 경우 다른 서비스에서 다른 작업을 시작하는 작업을 수행할 수 있습니다. FAS는 전화를 거는 주체의 권한을 다운스트림 서비스에 AWS 서비스 요청하라는 요청과 결합하여 사용합니다. AWS 서비스 FAS 요청은 다른 서비스 AWS 서비스 또는 리소스와의 상호 작용이 필요한 요청을 서비스가 수신 한 경우에만 이루어집니다. 이 경우 두 작업을 모두 수행할 수 있는 권한이 있어야 합니다. FAS 요청 시 정책 세부 정보는 [전달 액세스 세션](#)을 참조하세요.

S3 Glacier를 위한 서비스 역할

서비스 역할 지원 아니요

서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 수임하는 [IAM role\(IAM 역할\)](#)입니다. IAM 관리자는 IAM 내에서 서비스 역할을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 서비스에 대한 권한을 위임할 역할 생성](#)을 참조하십시오.

Warning

서비스 역할에 대한 권한을 변경하면 S3 Glacier의 기능이 중단될 수 있습니다. S3 Glacier가 지침을 제공하는 경우에만 서비스 역할을 편집합니다.

S3 Glacier를 위한 서비스 연결 역할

서비스 연결 역할 지원

아니요

서비스 연결 역할은 에 연결된 서비스 역할의 한 유형입니다. AWS 서비스서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 역할을 수임할 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 사용자에게 AWS 계정 표시되며 해당 서비스가 소유합니다. IAM 관리자는 서비스 링크 역할의 권한을 볼 수 있지만 편집은 할 수 없습니다.

서비스 연결 역할 생성 또는 관리에 대한 자세한 내용은 [IAM으로 작업하는AWS 서비스](#)를 참조하십시오. 서비스 연결 역할 열에서 Yes(이)가 포함된 서비스를 테이블에서 찾습니다. 해당 서비스에 대한 서비스 연결 역할 설명서를 보려면 Yes(네) 링크를 선택합니다.

Amazon S3 Glacier의 자격 증명 기반 정책 예시

기본적으로 사용자 및 역할에는 S3 Glacier 리소스를 생성하거나 수정할 수 있는 권한이 없습니다. 또한 AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) 또는 AWS API를 사용하여 작업을 수행할 수 없습니다. 사용자에게 사용자가 필요한 리소스에서 작업을 수행할 권한을 부여하려면 IAM 관리자가 IAM 정책을 생성하면 됩니다. 그런 다음 관리자가 IAM 정책을 역할에 추가하고, 사용자가 역할을 맡을 수 있습니다.

이러한 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 IAM ID 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM 정책 생성](#)을 참조하십시오.

각 리소스 유형에 대한 ARN 형식을 포함하여 Amazon S3 Glacier가 정의한 작업 및 리소스 유형에 대한 자세한 내용은서비스 인증 참조의 [Amazon S3 Glacier를 위한 작업, 리소스, 조건 키](#)를 참조하세요.

다음은 지역 내 모든 저장소를 식별하는 Amazon 리소스 이름 (ARN) 을 사용하여 리소스에 대한 세 가지 S3 Glacier 저장소 관련 작업 (glacier:CreateVault, glacier:DescribeVault

및 `glacier:ListVaults`)에 대한 권한을 부여하는 예제 정책입니다. `us-west-2` AWS ARN은 리소스를 고유하게 식별합니다. S3 Glacier에서 사용하는 ARN에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier를 위한 정책 리소스](#) 섹션을 참조하세요.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glacier:CreateVault",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:ListVaults"
      ],
      "Resource": "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/*"
    }
  ]
}
```

위 정책은 `us-west-2` 리전에서 볼트를 생성하거나, 목록을 조회하거나, 가져오는 권한을 부여합니다. ARN 끝에 있는 와일드카드 문자(*)는 이 문이 모든 볼트 이름과 일치할 수 있다는 것을 의미합니다.

Important

`glacier:CreateVault` 작업을 사용하여 볼트 생성 권한을 부여할 때는 볼트를 생성할 때까지 볼트 이름을 모르기 때문에 와일드카드 문자(*)를 반드시 지정해야 합니다.

주제

- [정책 모범 사례](#)
- [S3 Glacier 콘솔 사용](#)
- [사용자가 자신의 고유한 권한을 볼 수 있도록 허용](#)
- [고객 관리형 정책 예](#)

정책 모범 사례

자격 증명 기반 정책에 따라 계정에서 사용자가 S3 Glacier 리소스를 생성, 액세스, 삭제할 수 있는지 여부가 결정됩니다. 이 작업으로 인해 AWS 계정에 비용이 발생할 수 있습니다. ID 기반 정책을 생성하거나 편집할 때는 다음 지침과 권장 사항을 따릅니다.

- AWS 관리형 정책으로 시작하여 최소 권한 권한으로 이동 — 사용자와 워크로드에 권한을 부여하려면 여러 일반 사용 사례에 권한을 부여하는 AWS 관리형 정책을 사용하세요. 해당 내용은 에서 사용할 수 있습니다. AWS 계정사용 사례에 맞는 AWS 고객 관리형 정책을 정의하여 권한을 더 줄이는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 관리형 정책](#) 또는 [직무에 대한AWS 관리형 정책](#)을 참조하십시오.
- 최소 권한 적용 – IAM 정책을 사용하여 권한을 설정하는 경우, 태스크를 수행하는 데 필요한 권한만 부여합니다. 이렇게 하려면 최소 권한으로 알려진 특정 조건에서 특정 리소스에 대해 수행할 수 있는 작업을 정의합니다. IAM을 사용하여 권한을 적용하는 방법에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM의 정책 및 권한](#)을 참조하십시오.
- IAM 정책의 조건을 사용하여 액세스 추가 제한 – 정책에 조건을 추가하여 작업 및 리소스에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 예를 들어 SSL을 사용하여 모든 요청을 전송해야 한다고 지정하는 정책 조건을 작성할 수 있습니다. 예를 AWS 서비스들어 특정 작업을 통해 서비스 작업을 사용하는 경우 조건을 사용하여 서비스 작업에 대한 액세스 권한을 부여할 수도 AWS CloudFormation있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소: 조건](#)을 참조하십시오.
- IAM Access Analyzer를 통해 IAM 정책을 확인하여 안전하고 기능적인 권한 보장 - IAM Access Analyzer에서는 IAM 정책 언어(JSON)와 모범 사례가 정책에서 준수되도록 신규 및 기존 정책을 확인합니다. IAM Access Analyzer는 100개 이상의 정책 확인 항목과 실행 가능한 추천을 제공하여 안전하고 기능적인 정책을 작성하도록 돕습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM Access Analyzer 정책 검증](#)을 참조하십시오.
- 멀티 팩터 인증 (MFA) 필요 - IAM 사용자 또는 루트 사용자가 필요한 시나리오가 있는 경우 추가 보안을 위해 AWS 계정 MFA를 활성화하십시오. API 작업을 직접적으로 호출할 때 MFA가 필요하면 정책에 MFA 조건을 추가합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [MFA 보호 API 액세스 구성](#)을 참조하십시오.

IAM의 모범 사례에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하십시오.

S3 Glacier 콘솔 사용

Amazon S3 Glacier 콘솔에 액세스하려면 최소한의 권한 세트가 있어야 합니다. 이 권한은 AWS 계정에서 S3 Glacier 리소스에 대한 세부 정보를 나열하고 볼 수 있도록 허용해야 합니다. 최소 필수 권한보

다 더 제한적인 자격 증명 기반 정책을 만들면 콘솔이 해당 정책에 연결된 엔터티(사용자 또는 역할)에 대해 의도대로 작동하지 않습니다.

또는 API만 호출하는 사용자에게 최소 콘솔 권한을 허용할 필요는 없습니다. AWS CLI AWS 그 대신, 수행하려는 API 작업과 일치하는 작업에만 액세스할 수 있도록 합니다.

S3 Glacier 콘솔은 S3 Glacier 볼트를 생성하고 관리하기 위한 통합 환경을 제공합니다. 다음의 예시와 같이 최소한 사용자가 생성한 IAM 자격증명은 S3 Glacier 콘솔을 보는 `glacier:ListVaults` 작업에 대한 권한을 반드시 부여받아야 합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "glacier:ListVaults"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS 에서 생성하고 관리하는 독립형 IAM 정책을 제공하여 많은 일반적인 사용 사례를 해결합니다. AWS관리형 정책은 사용자가 필요한 권한을 조사할 필요가 없도록 일반 사용 사례에 필요한 권한을 부여합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 관리형 정책](#)을 참조하세요.

계정의 사용자에게 연결할 수 있는 다음과 같은 AWS 관리형 정책은 S3 Glacier에만 해당됩니다.

- `AmazonGlacierReadOnlyAccess`— 를 통해 S3 Glacier에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여합니다. AWS Management Console
- `AmazonGlacierFullAccess`— 를 통해 S3 Glacier에 대한 전체 액세스 권한을 부여합니다. AWS Management Console

S3 Glacier API 작업 및 리소스에 대한 권한을 허용하는 사용자 지정 IAM 정책을 생성할 수도 있습니다. S3 Glacier 볼트를 위해 생성한 사용자 지정 IAM 역할에 이러한 사용자 지정 정책을 연결할 수 있습니다.

다음 섹션에서 설명하는 두 S3 Glacier AWS 관리형 정책 모두 권한을 부여합니다.

glacier:ListVaults

자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [사용자에게 권한 추가](#)를 참조하십시오.

사용자가 자신의 고유한 권한을 볼 수 있도록 허용

이 예제는 IAM 사용자가 자신의 사용자 ID에 연결된 인라인 및 관리형 정책을 볼 수 있도록 허용하는 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책에는 콘솔에서 또는 API를 사용하여 프로그래밍 방식으로 이 작업을 완료할 수 있는 AWS CLI 권한이 포함됩니다. AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

고객 관리형 정책 예

이 섹션에서는 다양한 S3 Glacier 작업에 대한 권한을 부여하는 사용자 정책 예시를 제공합니다. 이러한 정책은 S3 Glacier REST API, Amazon SDK 또는 해당하는 경우 S3 Glacier 관리 콘솔을 사용할 때 작동합니다. AWS CLI

Note

모든 예에서는 미국 서부(오리건) 리전(us-west-2)을 사용하며 가상의 계정 ID를 포함합니다.

예

- [예제 1: 사용자가 볼트에서 아카이브를 다운로드할 수 있도록 허용](#)
- [예제 2: 사용자가 볼트를 생성한 후 알림을 구성할 수 있도록 허용](#)
- [예제 3: 사용자가 아카이브를 특정 볼트로 업로드하도록 허용](#)
- [예제 4: 사용자에게 특정 볼트에 대한 모든 권한 허용](#)

예제 1: 사용자가 볼트에서 아카이브를 다운로드할 수 있도록 허용

아카이브를 다운로드하려면 먼저 아카이브를 가져오는 작업부터 시작합니다. 가져오기 작업을 먼저 마쳐야만 데이터를 다운로드할 수 있습니다. 아래 정책 예제는 작업(사용자가 볼트에서 아카이브 또는 볼트 인벤토리를 가져올 수 있는 작업)을 시작할 수 있는 glacier:InitiateJob 권한과 가져온 데이터를 다운로드할 수 있는 glacier:GetJobOutput 권한을 부여합니다. 또한 사용자가 작업 상태를 가져올 수 있는 glacier:DescribeJob 권한도 부여합니다. 자세한 내용은 [작업 시작\(POST jobs\)](#) 단원을 참조하십시오.

이 정책은 이름이 examplevault인 볼트와 관련하여 위와 같은 권한을 부여합니다. 볼트 ARN은 [Amazon S3 Glacier 콘솔](#)에서 혹은 [볼트 설명\(GET vault\)](#) 또는 [볼트 목록 조회\(GET vaults\)](#) API 작업을 직접 호출하여 프로그래밍 방식으로 가져올 수 있습니다.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Resource": "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/examplevault",
            "Action": ["glacier:InitiateJob",
```

```

        "glacier:GetJobOutput",
        "glacier:DescribeJob"]
    }
  ]
}

```

예제 2: 사용자가 볼트를 생성한 후 알림을 구성할 수 있도록 허용

다음 정책 예시는 Resource 요소에 지정된 것과 같이 볼트를 us-west-2 리전에 생성하고 알림을 구성할 수 있는 권한을 부여합니다. 알림 작업에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier의 볼트 알림 구성 단원을 참조하십시오](#). 또한 정책은 해당 AWS 지역의 저장소를 나열하고 특정 저장소 설명을 가져올 수 있는 권한을 부여합니다.

Important

glacier:CreateVault 작업을 사용하여 볼트 생성 권한을 부여할 때는 볼트를 생성할 때까지 볼트 이름을 모르기 때문에 Resource 값에 와일드카드 문자(*)를 반드시 지정해야 합니다.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/*",
      "Action": [
        "glacier:CreateVault",
        "glacier:SetVaultNotifications",
        "glacier:GetVaultNotifications",
        "glacier>DeleteVaultNotifications",
        "glacier:DescribeVault",
        "glacier:ListVaults"
      ]
    }
  ]
}

```

예제 3: 사용자가 아카이브를 특정 볼트로 업로드하도록 허용

다음 정책 예시는 아카이브를 us-west-2 리전에 속한 특정 볼트로 업로드할 수 있는 권한을 부여합니다. 이 권한이 부여된 사용자는 [아카이브 업로드\(POST archive\)](#) API 작업을 사용하여 한 번에 아카이브 전체를 업로드하거나, 혹은 [멀티파트 업로드 시작\(POST multipart-uploads\)](#) API 작업을 사용하여 여러 파트로 나누어 업로드할 수 있습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/
examplevault",
      "Action": [
        "glacier:UploadArchive",
        "glacier:InitiateMultipartUpload",
        "glacier:UploadMultipartPart",
        "glacier:ListParts",
        "glacier:ListMultipartUploads",
        "glacier:CompleteMultipartUpload"
      ]
    }
  ]
}
```

예제 4: 사용자에게 특정 볼트에 대한 모든 권한 허용

다음 정책 예시는 이름이 `examplevault`인 볼트의 모든 S3 Glacier 작업에 권한을 부여합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/
examplevault",
      "Action": ["glacier:*"]
    }
  ]
}
```

Amazon S3 Glacier용 리소스 기반 정책 예시

S3 Glacier 볼트는 각각 연결된 볼트 액세스 정책 한 개와 볼트 잠금 정책 한 개를 가질 수 있습니다. Amazon S3 Glacier 볼트 액세스 정책은 볼트에 대한 권한을 관리할 때 사용할 수 있는 리소스 기반 정책입니다. 볼트 잠금 정책은 잠글 수 있는 볼트 액세스 정책입니다. 볼트 잠금 정책으로 고정한 후에는 정책을 변경할 수 없습니다. 볼트 잠금 정책은 규정 준수 제어 항목을 적용할 때 사용됩니다.

주제

- [볼트 액세스 정책](#)
- [볼트 잠금 정책](#)

볼트 액세스 정책

Amazon S3 Glacier 볼트 액세스 정책은 볼트에 대한 권한을 관리할 때 사용할 수 있는 리소스 기반 정책입니다.

각 볼트마다 권한을 관리할 수 있는 볼트 액세스 정책은 한 가지만 생성할 수 있습니다. 언제든지 볼트 액세스 정책에서 권한을 수정할 수 있습니다. 또한 S3 Glacier는 각 볼트에 대해 볼트 잠금 정책을 지원합니다. 이 정책에 따르면 볼트를 잠근 후에는 변경할 수 없습니다. 볼트 잠금 정책의 사용에 대한 자세한 내용은 [볼트 잠금 정책](#) 단원을 참조하십시오.

예

- [예시 1: 특정 Amazon S3 Glacier 작업용 교차 계정 권한 부여](#)
- [예제 2: MFA 삭제 작업에 대한 교차 계정 권한 부여](#)

예시 1: 특정 Amazon S3 Glacier 작업용 교차 계정 권한 부여

다음 정책 예시에서는 이름이 `examplevault`인 볼트의 S3 Glacier 작업 세트를 위한 교차 계정 권한을 두 AWS 계정에 부여합니다.

Note

볼트가 속하는 계정에게는 볼트와 관련된 모든 비용이 청구됩니다. 허용되는 외부 계정에서 실행한 요청, 데이터 전송 및 가져오기 비용 역시 볼트가 속한 계정에게 청구됩니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "cross-account-upload",
      "Principal": {
        "AWS": [
```

```

        "arn:aws:iam::123456789012:root",
        "arn:aws:iam::444455556666:root"
    ]
  },
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "glacier:UploadArchive",
    "glacier:InitiateMultipartUpload",
    "glacier:AbortMultipartUpload",
    "glacier:CompleteMultipartUpload"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:glacier:us-west-2:999999999999:vaults/examplevault"
  ]
}
]
}
}

```

예제 2: MFA 삭제 작업에 대한 교차 계정 권한 부여

다중 인증(MFA)을 사용하여 S3 Glacier 리소스를 보호할 수 있습니다. MFA에서 보안 계층을 추가하려면 사용자가 유효한 MFA 코드를 입력하여 MFA 디바이스에 대한 물리적인 소유권을 입증해야 합니다. MFA 액세스 구성에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [MFA 보호 API 액세스 구성](#)을 참조하세요.

예제 정책은 요청이 MFA AWS 계정 디바이스로 인증된 경우 examplevault라는 저장소에서 아카이브를 삭제할 수 있는 권한을 임시 자격 증명과 함께 부여합니다. 이 정책은 `aws:MultiFactorAuthPresent` 조건 키를 사용하여 이러한 추가 요건을 지정합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [조건에 사용 가능한 키](#)를 참조하세요.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "add-mfa-delete-requirement",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:root"
        ]
      }
    }
  ],
}

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "glacier:Delete*"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:glacier:us-west-2:999999999999:vaults/
examplevault"
    ],
    "Condition": {
      "Bool": {
        "aws:MultiFactorAuthPresent": true
      }
    }
  }
]
}

```

볼트 잠금 정책

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier) 볼트는 각각 리소스 기반 볼트 액세스 정책 한 개와 볼트 잠금 정책 한 개를 연결할 수 있습니다. 볼트 잠금 정책은 잠글 수 있는 볼트 액세스 정책입니다. 볼트 잠금 정책을 사용하면 규제 및 규정 준수 요구 사항을 적용할 수 있습니다. Amazon S3 Glacier가 제공하는 볼트 잠금 정책을 관리하기 위한 API 작업 세트는 [S3 Glacier API를 사용하여 볼트 잠금](#) 섹션을 참조하세요.

볼트 잠금 정책의 예를 들자면, 아카이브를 삭제하기 전에 1년간 저장해야 한다고 가정하겠습니다. 이러한 요건을 만족하려면 먼저 아카이브를 1년간 저장할 때까지 사용자가 아카이브를 삭제하지 못하도록 볼트 잠금 정책을 생성해야 합니다. 생성된 정책은 고정하기 전에 테스트할 수 있습니다. 일단 고정된 정책은 변경할 수 없습니다. 잠금 프로세스에 대한 자세한 내용은 [볼트 잠금 정책](#) 단원을 참조하십시오. 그 밖에 변경 가능한 사용자 권한을 관리하려면 볼트 액세스 정책을 사용할 수 있습니다([볼트 액세스 정책](#) 참조).

S3 Glacier API AWS CLI, Amazon SDK 또는 S3 Glacier 콘솔을 사용하여 저장소 잠금 정책을 생성하고 관리할 수 있습니다. 볼트 리소스 기반 정책에서 허용되는 S3 Glacier 작업 목록은 [API 권한 준거](#) 섹션을 참조하세요.

예

- [예제 1: 365일이 지나지 않은 아카이브에 대한 삭제 권한 거부](#)
- [예제 2: 태그를 기반으로 한 삭제 권한 거부](#)

예제 1: 365일이 지나지 않은 아카이브에 대한 삭제 권한 거부

예를 들어 규제 요건에 따라 아카이브를 삭제하기 전에 최대 1년까지 저장해야 한다고 가정하겠습니다. 이러한 요건은 다음 볼트 잠금 정책을 구현하여 만족할 수 있습니다. 이 정책에 따라 삭제하려는 아카이브의 저장 기간이 1년 미만인 경우에는 `examplevault` 볼트에 대한 `glacier:DeleteArchive` 작업이 거부됩니다. 이 정책은 S3 Glacier별 조건 키인 `ArchiveAgeInDays`를 사용하여 1년 보존 요건을 적용합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "deny-based-on-archive-age",
      "Principal": "*",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "glacier:DeleteArchive",
      "Resource": [
        "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/examplevault"
      ],
      "Condition": {
        "NumericLessThan": {
          "glacier:ArchiveAgeInDays": "365"
        }
      }
    }
  ]
}
```

예제 2: 태그를 기반으로 한 삭제 권한 거부

저장 기간이 1년 미만인 아카이브는 삭제할 수 있다는 시간 기반 저장 규칙이 있다고 가정하겠습니다. 또한 법적 조사 기간에는 아카이브를 삭제 또는 변경할 수 없도록 법적 보존을 무기한 설정해야 한다고 가정하겠습니다. 이 경우 법적 보존이 볼트 잠금 정책에서 지정한 시간 기반 저장 규칙보다 우선합니다.

다음 정책 예제에는 이러한 두 가지 정책을 적용할 수 있도록 2개의 문이 있습니다.

- 첫 번째 문은 볼트를 잠가서 모든 사용자의 삭제 권한을 거부합니다. 이 잠금에서는 `LegalHold` 태그를 사용합니다.

- 두 번째 문은 아카이브의 저장 기간이 365일 미만일 때 삭제 권한을 부여합니다. 하지만 아카이브의 저장 기간이 365일 미만이라고 해도 첫 번째 문의 조건에 부합될 경우 아무도 삭제할 수 없습니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "lock-vault",
      "Principal": "*",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "glacier:DeleteArchive"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/examplevault"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "glacier:ResourceTag/LegalHold": [
            "true",
            ""
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "you-can-delete-archive-less-than-1-year-old",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
      },
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glacier:DeleteArchive"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glacier:us-west-2:123456789012:vaults/examplevault"
      ],
      "Condition": {
        "NumericLessThan": {
          "glacier:ArchiveAgeInDays": "365"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  }
]
}

```

Amazon S3 Glacier 자격 증명 및 액세스 문제 해결

다음 정보를 사용하여 S3 Glacier 및 IAM으로 작업시 발생할 수 있는 공통적인 문제를 진단하고 수정할 수 있습니다.

주제

- [S3 Glacier 에서 작업을 수행할 권한이 없음](#)
- [저는 IAM을 수행할 권한이 없습니다. PassRole](#)
- [외부 사용자가 내 S3 Glacier AWS 계정 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하고 싶습니다.](#)

S3 Glacier 에서 작업을 수행할 권한이 없음

작업을 수행할 권한이 없다는 오류가 수신되면, 작업을 수행할 수 있도록 정책을 업데이트해야 합니다.

다음 예제 오류는 mateojacksonIAM 사용자가 콘솔을 사용하여 가상 *my-example-widget* 리소스에 대한 세부 정보를 보려고 하지만 가상 glacier:*GetWidget* 권한이 없을 때 발생합니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
glacier:GetWidget on resource: my-example-widget
```

이 경우 glacier:*GetWidget* 작업을 사용하여 *my-example-widget* 리소스에 액세스할 수 있도록 mateojackson 사용자 정책을 업데이트해야 합니다.

도움이 필요한 경우 관리자에게 문의하세요. AWS 관리자는 로그인 자격 증명을 제공한 사람입니다.

저는 IAM을 수행할 권한이 없습니다. PassRole

iam:PassRole 작업을 수행할 수 있는 권한이 없다는 오류가 수신되면 S3 Glacier에 역할을 전달할 수 있도록 반드시 정책을 업데이트해야 합니다.

새 서비스 역할 또는 서비스 연결 역할을 만드는 대신 기존 역할을 해당 서비스에 전달할 AWS 서비스 수 있는 기능도 있습니다. 이렇게 하려면 사용자가 서비스에 역할을 전달할 수 있는 권한을 가지고 있어야 합니다.

다음 예시 오류는 이름이 marymajor인 IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 S3 Glacier에서 작업을 수행하려고 하는 경우에 발생합니다. 하지만 작업을 수행하려면 서비스 역할이 부여한 권한이 서비스에 있어야 합니다. Mary는 서비스에 역할을 전달할 수 있는 권한을 가지고 있지 않습니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

이 경우, Mary가 iam:PassRole 작업을 수행할 수 있도록 Mary의 정책을 업데이트해야 합니다.

도움이 필요하면 관리자에게 문의하세요. AWS 관리자는 로그인 자격 증명을 제공한 사람입니다.

외부 사용자가 내 S3 Glacier AWS 계정 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하고 싶습니다.

다른 계정의 사용자 또는 조직 외부의 사람이 리소스에 액세스할 때 사용할 수 있는 역할을 생성할 수 있습니다. 역할을 수입할 신뢰할 수 있는 사람을 지정할 수 있습니다. 리소스 기반 정책 또는 액세스 제어 목록(ACL)을 지원하는 서비스의 경우 이러한 정책을 사용하여 다른 사람에게 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

자세히 알아보려면 다음을 참조하십시오.

- S3 Glacier에서 이러한 기능을 지원하는지 여부를 알아보려면 [Amazon S3 Glacier가 IAM에서 작동하는 방식](#) 섹션을 참조하세요.
- 소유한 리소스에 대한 액세스를 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [다른 AWS 계정 IAM 사용자에게 액세스 권한 제공](#)을 참조하십시오. AWS 계정
- 제3자에게 리소스에 대한 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [타사 AWS 계정 AWS 계정 소유에 대한 액세스 제공](#)을 참조하십시오.
- ID 페더레이션을 통해 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [외부에서 인증된 사용자에게 액세스 권한 제공\(자격 증명 페더레이션\)](#)을 참조하십시오.
- 크로스 계정 액세스에 대한 역할과 리소스 기반 정책 사용의 차이점을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM의 크로스 계정 리소스 액세스](#)를 참조하세요.

API 권한 준거

[Amazon S3 Glacier가 IAM에서 작동하는 방식](#)을 설정하여 IAM 자격 증명(자격 증명 기반 정책) 또는 리소스(리소스 기반 정책)에 연결할 수 있는 권한 정책을 생성할 때는 아래 표를 참조할 수 있습니다. 목록에는 각 S3 Glacier API 작업, 작업 수행 권한을 부여할 수 있는 해당 작업, 권한을 부여할 수 있는 AWS 리소스가 포함되어 있습니다.

정책의 Action 요소에서 작업을 지정하고, 정책의 Resource 요소에서 리소스 값을 지정합니다. 또한 IAM 정책 언어 Condition 요소를 사용하여 정책이 시행되는 시점을 지정할 수 있습니다.

작업을 지정하려면 glacier: 접두사 다음에 API 작업 이름을 사용합니다(예: glacier:CreateVault). 대부분 S3 Glacier 작업에서 Resource는 권한을 부여하고 싶은 볼트에 해당합니다. 볼트 ARN을 사용하여 Resource 값으로 볼트를 지정합니다. 조건을 표시하려면 미리 정의된 조건 키를 사용합니다. 자세한 정보는 [S3 Glacier 내의 리소스 기반 정책](#)을 참조하세요.

다음 표에는 자격 증명 기반 정책과 리소스 기반 정책에서 사용할 수 있는 작업이 나열되어 있습니다.

Note

일부 작업은 자격 증명 기반 정책에서만 사용할 수 있습니다. 이러한 작업은 첫 번째 열에서 API 작업 이름 뒤에 빨간색 별표(*)로 표시됩니다.

S3 Glacier API 및 작업에 필요한 권한

[멀티파트 업로드 중단\(업로드 ID 삭제\)](#)

필요한 권한(API 작업): glacier:AbortMultipartUpload

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키:

[볼트 잠금 중단\(DELETE lock-policy\)](#)

필요한 권한(API 작업): glacier:AbortVaultLock

리소스:

S3 Glacier 조건 키:

[볼트에 태그 추가\(POST tags add\)](#)

필요한 권한(API 작업): glacier:AddTagsToVault

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키: glacier:ResourceTag/*TagKey*

멀티파트 업로드 완료(POST uploadID)

필요한 권한(API 작업):glacier:CompleteMultipartUpload

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키: glacier:ResourceTag/*TagKey*

볼트 잠금 완료(POST lockId)

필요한 권한(API 작업):glacier:CompleteVaultLock

리소스:

S3 Glacier 조건 키: glacier:ResourceTag/*TagKey*

볼트 만들기(PUT 값) *

필요한 권한(API 작업):glacier:CreateVault

리소스:

S3 Glacier 조건 키:

아카이브 삭제(DELETE archive)

필요한 권한(API 작업):glacier>DeleteArchive

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키: glacier:ArchiveAgeInDays, glacier:ResourceTag/*TagKey*

볼트 삭제(DELETE vault)

필요한 권한(API 작업):glacier>DeleteVault

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키: glacier:ResourceTag/*TagKey*

볼트 액세스 정책 삭제(DELETE access-policy)

필요한 권한(API 작업):glacier:DeleteVaultAccessPolicy

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키: glacier:ResourceTag/*TagKey*

볼트 알림 삭제(PUT notification-configuration)

필요한 권한(API 작업):glacier:DeleteVaultNotifications

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키: glacier:ResourceTag/*TagKey*

작업 설명(GET JobID)

필요한 권한(API 작업):glacier:DescribeJob

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키:

볼트 설명(GET vault)

필요한 권한(API 작업):glacier:DescribeVault

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키:

데이터 가져오기 정책 가져오기(GET policy) *

필요한 권한(API 작업):glacier:GetDataRetrievalPolicy

리소스: `arn:aws:glacier:region:account-id:policies/retrieval-limit-policy`

S3 Glacier 조건 키:

[작업 출력 가져오기\(GET output\)](#)

필요한 권한(API 작업):`glacier:GetJobOutput`

리소스: `arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/vault-name`, `arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/example*`, `arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*`

S3 Glacier 조건 키:

[볼트 액세스 정책 가져오기\(GET access-policy\)](#)

필요한 권한(API 작업):`glacier:GetVaultAccessPolicy`

리소스: `arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/vault-name`, `arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/example*`, `arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*`

S3 Glacier 조건 키:

[볼트 잠금 가져오기\(GET lock-policy\)](#)

필요한 권한(API 작업):`glacier:GetVaultLock`

리소스: `arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/vault-name`, `arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/example*`, `arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*`

S3 Glacier 조건 키:

[볼트 알림 가져오기\(GET notification-configuration\)](#)

필요한 권한(API 작업):`glacier:GetVaultNotifications`

리소스: `arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/vault-name`, `arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/example*`, `arn:aws:glacier:region:account-id:vaults/*`

S3 Glacier 조건 키:

작업 시작(POST jobs)

필요한 권한(API 작업):glacier:InitiateJob

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키: glacier:ArchiveAgeInDays, glacier:ResourceTag/*TagKey*

멀티파트 업로드 시작(POST multipart-uploads)

필요한 권한(API 작업):glacier:InitiateMultipartUpload

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키: glacier:ResourceTag/*TagKey*

볼트 잠금 시작(POST lock-policy)

필요한 권한(API 작업):glacier:InitiateVaultLock

리소스:

S3 Glacier 조건 키: glacier:ResourceTag/*TagKey*

작업 목록 조회(GET jobs)

필요한 권한(API 작업):glacier:ListJobs

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키:

멀티파트 업로드 목록 조회(GET multipart-uploads)

필요한 권한(API 작업):glacier:ListMultipartUploads

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키:

[파트 목록 조회\(GET uploadID\)](#)

필요한 권한(API 작업):glacier:ListParts

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키:

[볼트의 태그 목록 조회\(GET tags\)](#)

필요한 권한(API 작업):glacier:ListTagsForVault

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키:

[볼트 목록 조회\(GET vaults\)](#)

필요한 권한(API 작업):glacier:ListVaults

리소스:

S3 Glacier 조건 키:

[볼트에서 태그 삭제\(POST tags remove\)](#)

필요한 권한(API 작업):glacier:RemoveTagsFromVault

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키: glacier:ResourceTag/*TagKey*

[데이터 가져오기 정책 설정\(PUT policy\) *](#)

필요한 권한(API 작업):glacier:SetDataRetrievalPolicy

리소스:arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:policies/retrieval-limit-policy

S3 Glacier 조건 키:

[볼트 액세스 정책 설정\(PUT access-policy\)](#)

필요한 권한(API 작업):glacier:SetVaultAccessPolicy

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키: glacier:ResourceTag/*TagKey*

[볼트 알림 구성 설정\(PUT notification-configuration\)](#)

필요한 권한(API 작업):glacier:SetVaultNotifications

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키: glacier:ResourceTag/*TagKey*

[아카이브 업로드\(POST archive\)](#)

필요한 권한(API 작업):glacier:UploadArchive

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키: glacier:ResourceTag/*TagKey*

[파트 업로드\(PUT uploadID\)](#)

필요한 권한(API 작업):glacier:UploadMultipartPart

리소스: arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/vault-name, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/example*, arn:aws:glacier:*region*:*account-id*:vaults/*

S3 Glacier 조건 키: glacier:ResourceTag/*TagKey*

Amazon S3 Glacier의 로깅 및 모니터링

모니터링은 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)와 AWS 솔루션의 신뢰성, 가용성 및 성능을 유지하는 데 중요한 부분입니다. AWS 솔루션의 모든 부분에서 모니터링 데이터를 수집하여 실패가 발생한 경우 실패의 원인을 보다 쉽게 식별하고 디버그할 수 있도록 해야 합니다. AWS는 S3 Glacier 리소스를 모니터링하고 잠재적인 인시던트에 대응하기 위한 다음과 같은 도구를 제공합니다.

Amazon CloudWatch 경보

Amazon S3를 통해 S3 Glacier를 사용하는 경우 Amazon CloudWatch 경보를 사용하여 지정한 기간 동안 단일 지표를 감시할 수 있습니다. 지표가 지정된 임계값을 초과하면 Amazon SNS 주제 또는 AWS Auto Scaling 정책으로 알림이 전송됩니다. CloudWatch 경보는 단순히 특정 상태에 있다고 해서 작업을 호출하지 않습니다. 대신, 상태가 변경되어 지정된 기간 동안 유지되어야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon CloudWatch를 사용하여 지표 모니터링](#) 단원을 참조하십시오.

AWS CloudTrail 로그

CloudTrail은 사용자, 역할 또는 S3 Glacier의 AWS 서비스가 수행한 작업 기록을 제공합니다. CloudTrail은 S3 Glacier 콘솔의 직접 호출 및 S3 Glacier API에 대한 코드 직접 호출을 포함하여 S3 Glacier에 대한 모든 API 직접 호출을 이벤트로 캡처합니다. 자세한 내용은 [AWS CloudTrail을 사용하여 Amazon S3 Glacier API 직접 호출 로깅](#) 섹션을 참조하십시오.

AWS Trusted Advisor

Trusted Advisor는 수십만 명의 AWS 고객에게 서비스를 제공하면서 익힌 모범 사례를 활용합니다. Trusted Advisor는 AWS 환경을 검사한 후 비용 절감, 시스템 가용성 및 성능 향상 또는 보안 격차를 해결할 기회가 있을 때 권장 사항을 제시합니다. 모든 AWS 고객은 5개의 Trusted Advisor 점검 항목에 액세스할 수 있습니다. Business 또는 Enterprise Support 플랜을 보유한 고객은 모든 Trusted Advisor 점검 항목을 볼 수 있습니다.

자세한 정보는 AWS Support 사용 설명서의 [AWS Trusted Advisor](#) 섹션을 참조하십시오.

Amazon S3에 대한 규정 준수 확인

서드 파티 감사자는 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)의 보안 및 규정 준수를 복수의 AWS 규정 준수 프로그램의 일환으로 평가하며, 여기에는 다음 내용이 포함됩니다.

- SOC(시스템 및 조직 제어)
- PCI DSS(지불 카드 산업 데이터 보안 표준)
- 연방정부의 위험 및 인증 관리 프로그램(FedRAMP)
- HIPAA(미국 건강 보험 양도 및 책임에 관한 법)

AWS는 [규정 준수 프로그램 제공 범위 내 AWS 서비스](#) 페이지에서 특정 규정 준수 프로그램 범위 내 자주 업데이트되는 AWS 서비스의 목록을 제공합니다.

AWS Artifact를 사용하여 다운로드할 수 있는 서드 파티 감사 보고서가 있습니다. 자세한 내용은 AWS Artifact 사용 설명서의 [AWS Artifact 리포트 다운로드](#)를 참조하세요.

AWS 규정 준수 프로그램에 대한 자세한 내용은 [AWS 규정 준수 프로그램](#)을 참조하세요.

S3 Glacier 사용 시 귀하의 규정 준수 책임은 데이터의 민감도, 조직의 규정 준수 목표, 관련 법률과 규정에 따라 결정됩니다. S3 Glacier 사용 시 HIPAA, PCI, FedRAMP와 같은 표준의 규정을 준수해야 하는 경우 다음과 같은 AWS의 도움말 리소스를 활용하세요.

- [S3 Glacier 볼트 잠금](#)은 각 S3 Glacier 볼트마다 볼트 잠금 정책을 사용해 규정 준수 제어 항목을 쉽게 배포하고 적용할 수 있는 기능입니다. 볼트 잠금 정책에서는 'write once, read many'(WORM) 같은 제어 항목을 지정하여 앞으로 편집하지 못하도록 정책을 잠글 수 있습니다. 일단 잠긴 정책은 더 이상 변경할 수 없습니다. 볼트 잠금 정책은 SEC17a-4 및 HIPAA와 같은 규제 프레임워크를 준수하는 데 도움이 됩니다.
- [보안 및 규정 준수 빠른 시작 안내서](#)에서는 아키텍처의 고려 사항과 보안 및 규정 준수에 중점을 둔 AWS 기본 환경을 배포하기 위한 단계에 대해 설명합니다.
- [HIPAA 보안 및 규정 준수를 위한 설계](#)에서는 기업에서 AWS를 사용하여 HIPAA 요구 사항을 충족하는 방법을 설명합니다.
- [AWS Well-Architected Tool\(AWS WA Tool\)](#)은 AWS의 모범 사례를 사용해 아키텍처를 검토 및 측정할 수 있도록 일관적인 프로세스를 제공하는 클라우드의 서비스입니다. AWS WA Tool은 워크로드의 신뢰성 및 보안, 효율성, 경제성을 높일 수 있는 권장 사항을 제공합니다.
- [AWS 규정 준수 리소스](#)는 귀사의 산업 및 위치에 적용될 수 있는 몇몇 종류별 워크북 및 안내서를 제공합니다.

- [AWS Config](#)으로 리소스 구성이 내부 관행, 업계 지침 및 규정을 준수하는 정도를 평가할 수 있습니다.
- [AWS Security Hub](#)는 보안 업계 표준 및 모범 사례 준수 여부를 확인하는 데 도움이 되는 AWS 내 보안 상태에 대한 포괄적인 관점을 제공합니다.

Amazon S3 Glacier의 복원력

AWS 글로벌 인프라는 리전 및 가용 영역을 중심으로 구축됩니다. AWS 리전에서는 물리적으로 분리되고 격리된 다수의 가용 영역을 제공하며 이러한 가용 영역은 짧은 지연 시간, 높은 처리량 및 높은 중복성을 갖춘 네트워크에 연결되어 있습니다. 이러한 가용 영역은 응용 프로그램과 데이터베이스를 설계하고 운영하는 효과적인 방법을 제공합니다. 가용 영역은 기존의 단일 또는 다중 데이터 센터 인프라보다 가용성, 내결함성, 확장성이 뛰어납니다. S3 Glacier는 최소 세 개의 가용 영역에 걸친 여러 디바이스에 데이터를 중복 저장합니다. 내구성을 높이기 위해, S3 Glacier는 업로드 성공을 확인하기 전에 여러 AZ에 데이터를 동기식으로 저장합니다.

AWS 리전 및 가용 영역에 대한 자세한 정보는 [AWS 글로벌 인프라](#)를 참조하세요.

Amazon S3 Glacier의 인프라 보안

관리형 서비스인 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 [Amazon Web Services: 보안 프로세스의 개요](#)에 설명된 AWS 글로벌 네트워크 보안 절차로 보호됩니다.

네트워크를 통한 Amazon S3 Glacier 액세스는 AWS에서 게시한 API를 통해 이루어집니다. 클라이언트가 전송 계층 보안(TLS) 1.2를 지원해야 합니다. TLS 1.3 이상을 권장합니다. 클라이언트는 DHE(Ephemeral Diffie-Hellman) 또는 ECDHE(Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral)와 같은 PFS(전달 완전 보안)가 포함된 암호 제품군도 지원해야 합니다. Java 7 이상의 최신 시스템은 대부분 이러한 모드를 지원합니다. 또한 반드시 액세스 키 ID와 IAM 보안 주체와 관련된 비밀 액세스 키를 사용하여 요청에 서명하거나 [AWS Security Token Service\(AWS STS\)](#)을 사용하여 요청에 서명할 수 있는 임시 보안 인증 정보를 생성하여야 합니다.

VPC 엔드포인트

Virtual Private Cloud(VPC) 엔드포인트를 사용하면 인터넷 게이트웨이, NAT 장치, VPN 연결 또는 AWS Direct Connect 연결 요청 없이 지원되는 AWS 서비스 및 AWS PrivateLink로 구동되는 VPC 엔드포인트 서비스에 VPC를 비공개로 연결할 수 있습니다. S3 Glacier는 VPC 엔드포인트를 직접 지원하지는 않지만 Amazon S3로 통합된 스토리지 계층으로 S3 Glacier에 액세스하는 경우 Although S3 VPC 엔드포인트를 활용할 수 있습니다.

Amazon S3 수명 주기 구성 및 S3 Glacier 스토리지 클래스로의 객체 전환에 대한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 사용 설명서의 [객체 수명 주기 관리](#) 및 [객체 전환](#)을 참조하세요. VPC 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [VPC 엔드포인트](#)를 참조하세요.

S3 Glacier 데이터 검색 정책

Amazon S3 Glacier 데이터 검색 정책을 사용하면 데이터 검색 할당량을 쉽게 설정하고 각 사이트 전체의 데이터 검색 활동을 관리할 수 있습니다. AWS 계정 AWS 리전 S3 Glacier 데이터 검색 요금에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier 요금](#)을 참조하세요.

⚠ Important

데이터 검색 정책은 표준 검색에만 적용되며 S3 Glacier에 직접적으로 보낸 검색 요청을 관리합니다.

S3 Glacier 스토리지 클래스에 대한 자세한 내용은 Amazon Simple Storage Service 안내서의 [객체 아카이빙을 위한 스토리지 클래스 및 객체 보관](#)을 참조하세요.

주제

- [S3 Glacier 데이터 검색 정책 선택](#)
- [S3 Glacier 콘솔을 사용하여 데이터 검색 정책 설정](#)
- [Amazon S3 Glacier API를 사용하는 데이터 검색 정책 설정](#)

S3 Glacier 데이터 검색 정책 선택

S3 Glacier 데이터 검색 정책은 검색 제한 없음, 프리 티어만, 최대 검색 속도의 세 가지 유형 중에서 선택할 수 있습니다.

검색 제한 없음은 검색에 사용되는 기본 데이터 검색 정책입니다. 검색 제한 없음 정책을 사용하면 검색 할당량이 설정되지 않고 유효한 모든 데이터 검색 요청이 허용됩니다.

프리 티어 전용 정책을 사용하면 일일 AWS 프리 티어 허용량 이내로 검색을 유지하고 데이터 검색 비용을 발생시키지 않을 수 있습니다. AWS 프리 티어 허용량보다 많은 데이터를 검색하려는 경우 최대 검색 속도 정책을 사용하여 검색률 할당량을 설정할 수 있습니다. bytes-per-hour 최대 검색률 정책은 한 해 동안 계정 전체에 걸친 모든 검색 작업의 최고 검색률이 설정한 할당량을 초과하지 AWS 리전 않도록 합니다. bytes-per-hour

프리 티어만 정책과 최대 검색 속도 정책을 사용하면 지정한 검색 할당량을 초과하는 데이터 검색 요청은 허용되지 않습니다. 프리 티어만 정책을 사용하면 S3 Glacier는 AWS 프리 티어 허용 한도를 초과하는 경우 검색 요청을 모두 동기식으로 거부합니다. 최대 검색 속도 정책을 사용하는 경우 S3 Glacier는

진행 중인 작업의 최대 검색 속도가 정책에 설정된 할당량을 초과하는 검색 요청을 거부합니다. bytes-per-hour 이 두 정책은 데이터 가져오기 비용을 더욱 쉽게 관리하는 데 유용합니다.

데이터 가져오기 정책에 대한 유용한 사실 몇 가지를 소개합니다.

- 데이터 검색 정책을 설정하더라도 표준 검색을 사용하여 S3 Glacier에서 데이터를 검색하는 데는 여전히 3~5시간이 걸립니다.
- 새로운 데이터 가져오기 정책을 설정하더라도 앞서 허용되어 이미 진행 중인 가져오기 작업에는 아무런 영향도 끼치지 못합니다.
- 데이터 검색 정책으로 인해 검색 작업 요청이 거부된 경우에는 해당하는 검색 작업 또는 요청에 대해 아무런 요금도 청구되지 않습니다.
- 각각에 대해 하나의 데이터 검색 정책을 설정할 수 있으며 AWS 리전, 이 정책은 사용자 계정의 모든 데이터 검색 활동을 제어합니다. AWS 리전 데이터 검색 비용은 저마다 AWS 리전 다르므로 데이터 검색 정책은 특정 항목에만 적용됩니다. AWS 리전자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier 요금](#)을 참조하세요.

프리 티어만 정책

데이터 검색 정책을 프리 티어 전용으로 설정하여 검색이 항상 프리 티어 허용량 이내로 유지되도록 하여 데이터 검색 요금이 AWS 발생하지 않도록 할 수 있습니다. 이때 검색 요청이 거부되면 현재 데이터 검색 정책에 따라 요청이 거부되었다는 오류 메시지가 수신됩니다.

리전별 기준에 따라 데이터 검색 정책을 프리 티어만으로 설정할 수 있습니다. 정책을 설정한 후에는 하루에 그 AWS 리전의 할당된 일일 AWS 프리 티어 검색 허용 한도보다 더 많은 데이터를 검색할 수 없습니다. 데이터 검색 요금도 발생하지 않습니다.

데이터 검색 비용이 발생한 후라도 한 달 내에 프리 티어만 정책으로 전환할 수 있습니다. 이런 경우에 프리 티어만 정책은 새로운 검색 요청에만 적용되며 이전의 요청에는 영향이 가지 않습니다. 따라서 이전에 발생한 비용에 대해서는 요금이 청구됩니다.

최대 가져오기 속도 정책

데이터 검색 정책을 최대 검색률로 설정하여 데이터 검색 할당량을 최대값으로 지정하여 최대 검색률을 제어할 수 있습니다. bytes-per-hour 데이터 검색 정책을 Max Retrieval Rate로 설정하면 진행 중인 작업의 최대 검색률이 정책에 지정된 할당량을 초과하는 경우 새 검색 요청이 거부됩니다. bytes-per-hour 검색 작업 요청이 거부되면 현재 데이터 검색 정책에 따라 요청이 거부되었다는 오류 메시지가 수신됩니다.

데이터 검색 정책을 최대 검색률 정책으로 설정하면 하루에 사용할 수 있는 AWS 프리 티어 허용량에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어 최대 가져오기 속도를 시간당 1MB로 설정한다고 가정하겠습니다. 이는 AWS 프리 티어 정책 요금보다 낮습니다. 일일 AWS 프리 티어 허용량을 잘 활용하려면 먼저 정책을 프리 티어 전용으로 설정한 다음 나중에 필요한 경우 최대 검색 속도 정책으로 전환하면 됩니다. 검색 허용 한도 계산 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier FAQ](#)를 참조하세요.

가져오기 제한 없음 정책

데이터 검색 정책을 검색 제한 없음으로 설정하면 유효한 데이터 검색 요청이 모두 허용되며, 사용량에 따라 데이터 검색 비용이 결정됩니다.

S3 Glacier 콘솔을 사용하여 데이터 검색 정책 설정

Amazon S3 Glacier 콘솔을 사용하여 데이터 검색 정책 생성

1. AWS Management Console [로그인하고 https://console.aws.amazon.com/glacier/home](https://console.aws.amazon.com/glacier/home) 에서 [S3 Glacier 콘솔을 엽니다.](#)
2. 지역 선택에서 드롭다운 AWS 리전 메뉴에서 원하는 지역을 선택합니다. 각각에 대한 데이터 검색 정책을 구성할 수 있습니다. AWS 리전
3. 왼쪽의 탐색 창에서 데이터 검색 설정을 선택합니다.
4. 편집을 선택합니다. 그러면 데이터 검색 정책 편집 페이지가 나타납니다.
5. 데이터 검색 정책에서 정책을 선택합니다.

데이터 검색 정책은 검색 제한 없음, 프리 티어만, 최대 검색 속도 지정의 세 가지 중에서 하나를 선택할 수 있습니다.

- 검색 제한 없음을 선택하면 모든 유효한 데이터 검색 요청이 허용됩니다.
- 프리 티어만 선택한 경우 AWS 프리 티어를 초과하는 데이터 검색 요청은 허용되지 않습니다.
- 최대 검색 속도 지정을 선택하면 진행 중인 작업의 최대 검색 속도가 사용자가 지정한 최대 검색 속도를 초과하는 경우 데이터 검색 요청을 거부합니다. 최대 검색 속도 하단의 GB/시간 상자에 시간당 기가바이트(GB)값을 지정해야 합니다. GB/시간 값을 입력하면 콘솔이 예상 비용을 계산합니다.

6. 변경 사항 저장을 선택합니다.

Amazon S3 Glacier API를 사용하는 데이터 검색 정책 설정

Amazon S3 Glacier REST API 또는 AWS SDK를 사용하여 데이터 검색 정책을 확인하거나 설정할 수 있습니다.

Amazon S3 Glacier REST API를 사용하여 데이터 검색 정책 설정

Amazon S3 Glacier REST API를 사용하여 데이터 검색 정책을 확인하거나 설정할 수 있습니다. 기존 데이터 가져오기 정책은 [데이터 가져오기 정책 가져오기\(GET policy\)](#) 작업으로 확인할 수 있습니다. [데이터 가져오기 정책 설정\(PUT policy\)](#) 작업을 사용하여 데이터 검색 정책을 설정할 수도 있습니다.

PUT 정책 작업을 사용할 때는 JSON Strategy 필드 값을 BytesPerHour, FreeTier 혹은 None로 설정해 데이터 검색 정책을 선택해야 합니다. BytesPerHour는 콘솔에서 최대 검색 속도 지정을 선택하는 것과 같고, FreeTier은 프리 티어만을 선택하는 것과, None은 검색 정책 없음을 선택하는 것과 같습니다.

데이터 검색 정책에서 설정한 최대 검색 속도를 초과하는 데이터 검색 작업을 [작업 시작\(POST jobs\)](#) 작업을 사용하여 시작하면, Initiate Job 작업은 작업을 중단하고 예외를 던집니다.

AWS SDK를 사용하여 데이터 검색 정책 설정

AWS Amazon S3 Glacier용 애플리케이션을 개발하는 데 사용할 수 있는 SDK를 제공합니다. 이 SDK는 기본 REST API로 매핑되는 라이브러리를 비롯해 쉽게 요청을 구성하여 응답을 처리하도록 하는 객체를 제공합니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 AWS 글레이셔와 함께 SDK 사용\(를\)](#) 참조하세요.

Amazon S3 Glacier 리소스에 태그 지정

태그는 AWS 리소스에 할당하는 레이블입니다. 각 태그는 사용자가 정의하는 키와 값으로 구성됩니다. 사용자가 정의한 태그는 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier) 볼트 리소스에 할당할 수 있습니다. 태그를 사용하면 간단하면서도 효과적으로 AWS 리소스를 관리하고 결제 데이터를 포함하여 데이터를 구성할 수 있습니다.

주제

- [태그 지정 관련 기본 사항](#)
- [태그 제한](#)
- [태그 지정을 사용하여 비용 추적](#)
- [태그 지정을 이용한 액세스 제어 관리](#)
- [관련 단원](#)

태그 지정 관련 기본 사항

S3 Glacier 콘솔, AWS Command Line Interface(AWS CLI) 또는 S3 Glacier API를 사용하여 다음 작업을 완료할 수 있습니다.

- 태그를 볼트에 추가
- 볼트에 대한 태그 목록 조회
- 태그를 볼트에서 제거

태그를 추가하거나, 목록을 조회하거나, 제거하는 방법에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier 볼트 태그 지정](#) 단원을 참조하십시오.

태그를 사용하여 볼트를 여러 카테고리로 분류할 수 있습니다. 예를 들어 용도, 소유자 또는 환경을 기준으로 볼트 카테고리를 분류하기도 합니다. 각 태그에 대해 키와 값이 정의되기 때문에 특정 요구를 충족하는 사용자 지정 범주 세트를 생성할 수 있습니다. 예를 들어 볼트 소유자 및 용도를 기준으로 볼트를 쉽게 추적할 수 있도록 태그 집합을 정의할 수도 있습니다. 다음은 몇 가지 태그 예입니다.

- 소유자: 이름
- 용도: 동영상 아카이브
- 환경: 프로덕션

태그 제한

기본적인 태그 제한은 다음과 같습니다.

- 리소스(볼트)에 할당되는 최대 태그 수는 50개입니다.
- 태그 키와 값은 대/소문자를 구분합니다.

태그 키 제한은 다음과 같습니다.

- 볼트에 할당되는 태그 집합에서 각 태그 키는 고유해야 합니다. 이미 사용 중인 키를 가진 태그를 추가하면 기존 키-값 페어에 새 태그가 덮어쓰기 됩니다.
- 태그 키는 aws:로 시작할 수 없습니다. 이 접두사는 AWS용으로 예약되어 있기 때문입니다. AWS는 이 접두사로 시작되는 태그를 생성할 수 있지만, 사용자는 이를 편집하거나 삭제할 수 없습니다.
- 태그 키는 1~128자의 유니코드 문자이어야 합니다.
- 태그 키에는 유니코드 문자, 숫자, 스페이스, 그리고 `_ . / = + - @` 같은 특수 문자만 사용 가능합니다.

태그 값 제한은 다음과 같습니다.

- 태그 값은 0~128자의 유니코드 문자이어야 합니다.
- 태그 값은 공백 상태로 둘 수 있습니다. 아니면 유니코드 문자, 숫자, 스페이스,, 그리고 `_ . / = + - @` 같은 특수 문자만 사용 가능합니다.

태그 지정을 사용하여 비용 추적

태그를 사용하여 AWS 비용을 분류하고 추적할 수 있습니다. 볼트를 포함하여 AWS 리소스에 태그를 적용할 때 AWS 비용 할당 보고서에는 태그별로 집계된 사용 내역 및 비용이 집계됩니다. 비즈니스 범주를 나타내는 태그(예: 비용 센터, 애플리케이션 이름 및 소유자)를 적용하여 여러 서비스의 비용을 정리할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS Billing 사용 설명서의 [사용자 지정 결제 보고서에 비용 할당 태그 사용](#)을 참조하세요.

태그 지정을 이용한 액세스 제어 관리

태그는 액세스 정책 문에서 조건으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 legal hold 태그를 설정한 후 데이터 유지 정책에서 "legal hold 태그 값이 True로 설정되는 경우 모든 사용자의 아카이브 삭제를 거부

하도록 명시하는” 조건으로 추가할 수 있습니다. 정상적인 조건에서는 데이터 유지 정책을 배포하여 legal hold 태그를 False로 설정할 수 있습니다. 하지만 조사를 지원할 목적으로 데이터를 보존해야 하는 경우에는 태그 값을 True로 설정하여 legal hold를 쉽게 활성화한 후 나중에 비슷한 방법으로 legal hold를 비활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [태그를 사용한 액세스 제어](#)를 참조하세요.

관련 단원

- [S3 Glacier 볼트 태그 지정](#)

AWS CloudTrail을 사용하여 Amazon S3 Glacier API 직접 호출 로깅

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 S3 Glacier에서 사용자가 수행한 작업에 대한 기록, 역할 또는 AWS 서비스를 제공하는 AWS CloudTrail과 통합됩니다. CloudTrail은 S3 Glacier 콘솔의 직접 호출 및 S3 Glacier API로의 코드 호출을 포함하여 S3 Glacier에 대한 모든 API 직접 호출을 이벤트로 캡처합니다. 추적을 생성하면 S3 Glacier에 대한 이벤트를 포함한 CloudTrail 이벤트를 지속적으로 Amazon S3 버킷에 전송할 수 있습니다. 추적을 구성하지 않은 경우에도 CloudTrail 콘솔의 이벤트 기록에서 최신 이벤트를 볼 수 있습니다. CloudTrail에서 수집한 정보를 사용하여 S3 Glacier에 수행된 요청과 요청이 수행된 IP 주소, 요청을 수행한 사람, 요청이 수행된 시간, 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

CloudTrail에 대한 자세한 내용은 [AWS CloudTrail 사용 설명서](#)를 참조하세요.

CloudTrail의 Amazon S3 Glacier 정보

CloudTrail은 계정 생성 시 AWS 계정에서 사용되도록 설정됩니다. S3 Glacier에서 활동이 발생하면 해당 활동이 이벤트 기록의 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 CloudTrail 이벤트에 기록됩니다. AWS 계정에서 최신 이벤트를 확인, 검색 및 다운로드할 수 있습니다. 자세한 정보는 [CloudTrail 이벤트 기록을 사용하여 이벤트 보기](#)를 참조하세요.

Amazon S3의 이벤트를 포함하여 AWS 계정에 이벤트를 지속적으로 기록하려면 추적을 생성하세요. CloudTrail은 추적을 사용하여 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송할 수 있습니다. 콘솔에서 추적을 생성하면 기본적으로 모든 AWS 리전에 추적이 적용됩니다. 추적은 AWS 파티션에 있는 모든 AWS 리전의 이벤트를 로깅하고 지정한 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송합니다. 또는 CloudTrail 로그에서 수집된 이벤트 데이터를 추가 분석 및 처리하도록 다른 AWS 서비스를 구성할 수 있습니다. 자세한 정보는 다음을 참조하세요.

- [추적 생성 개요](#)
- [CloudTrail 지원 서비스 및 통합](#)
- [CloudTrail에 대한 Amazon SNS 알림 구성](#)
- [여러 리전에서 CloudTrail 로그 파일 받기 및 여러 계정에서 CloudTrail 로그 파일 받기](#)

모든 S3 Glacier 작업이 CloudTrail에서 로깅되고 [Amazon S3 Glacier를 위한 API 참조](#)에서 문서화됩니다. 예를 들어 [볼트 만들기\(PUT vault\)](#), [볼트 삭제\(DELETE vault\)](#) 및 [볼트 목록 조회\(GET vaults\)](#) 작업을 호출하면 CloudTrail 로그 파일에 항목이 생성됩니다.

모든 이벤트 및 로그 항목에는 요청을 생성한 사용자에 대한 정보가 들어 있습니다. 자격 증명 정보를 이용하면 다음을 쉽게 판단할 수 있습니다.

- 요청이 생성될 때 루트 사용자를 이용하였는지 보안 인증 정보를 이용하였는지 여부
- 역할 또는 페더레이션 사용자에게 대한 임시 보안 자격 증명을 사용하여 요청이 생성되었는지 여부.
- 다른 AWS 서비스에서 요청했는지 여부.

자세한 내용은 [CloudTrail userIdentity 요소](#)를 참조하세요.

Amazon S3 Glacier 로그 파일 항목 이해

추적이란 지정한 Amazon S3 버킷에 이벤트를 로그 파일로 입력할 수 있게 하는 구성입니다.

CloudTrail 로그 파일에는 하나 이상의 로그 항목이 포함될 수 있습니다. 이벤트는 모든 소스의 단일 요청을 나타내며 요청된 작업, 작업 날짜와 시간, 요청 파라미터 등에 대한 정보를 포함하고 있습니다. CloudTrail 로그 파일은 퍼블릭 API 호출에 대한 순서 지정된 스택 추적이 아니기 때문에 특정 순서로 표시되지 않습니다.

다음의 예시는 [볼트 만들기\(PUT 값\)](#), [볼트 삭제\(DELETE vault\)](#), [볼트 목록 조회\(GET vaults\)](#) 및 [볼트 설명\(GET vault\)](#) 작업을 보여 주는 CloudTrail 로그 항목을 나타냅니다.

```
{
  "Records": [
    {
      "awsRegion": "us-east-1",
      "eventID": "52f8c821-002e-4549-857f-8193a15246fa",
      "eventName": "CreateVault",
      "eventSource": "glacier.amazonaws.com",
      "eventTime": "2014-12-10T19:05:15Z",
      "eventType": "AwsApiCall",
      "eventVersion": "1.02",
      "recipientAccountId": "999999999999",
      "requestID": "HJiLgvfXCy88QJAC6rRoexS9ThvI21Q1Nqukf1y02hcUPPo",
      "requestParameters": {
        "accountId": "-",
        "vaultName": "myVaultName"
      },
      "responseElements": {
        "location": "/999999999999/vaults/myVaultName"
      },
      "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
```

```

    "userAgent": "aws-sdk-java/1.9.6 Mac_OS_X/10.9.5 Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/25.25-b02/1.8.0_25",
    "userIdentity": {
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "accountId": "999999999999",
      "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/myUserName",
      "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
      "type": "IAMUser",
      "userName": "myUserName"
    }
  },
  {
    "awsRegion": "us-east-1",
    "eventID": "cdd33060-4758-416a-b7b9-dafd3afcec90",
    "eventName": "DeleteVault",
    "eventSource": "glacier.amazonaws.com",
    "eventTime": "2014-12-10T19:05:15Z",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "eventVersion": "1.02",
    "recipientAccountId": "999999999999",
    "requestID": "GGdw-VfhVfLCFwAM6iVUvMQ6-fMwSqS09FmRd0eRSa_Fc7c",
    "requestParameters": {
      "accountId": "-",
      "vaultName": "myVaultName"
    },
    "responseElements": null,
    "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
    "userAgent": "aws-sdk-java/1.9.6 Mac_OS_X/10.9.5 Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/25.25-b02/1.8.0_25",
    "userIdentity": {
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "accountId": "999999999999",
      "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/myUserName",
      "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
      "type": "IAMUser",
      "userName": "myUserName"
    }
  },
  {
    "awsRegion": "us-east-1",
    "eventID": "355750b4-e8b0-46be-9676-e786b1442470",
    "eventName": "ListVaults",
    "eventSource": "glacier.amazonaws.com",
    "eventTime": "2014-12-10T19:05:15Z",

```

```

    "eventType": "AwsApiCall",
    "eventVersion": "1.02",
    "recipientAccountId": "999999999999",
    "requestID": "yPTs22ghTsWprFivb-2u30FAaDALIZP17t4jM_xL9QJQyVA",
    "requestParameters": {
      "accountId": "-"
    },
    "responseElements": null,
    "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
    "userAgent": "aws-sdk-java/1.9.6 Mac_OS_X/10.9.5 Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/25.25-b02/1.8.0_25",
    "userIdentity": {
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "accountId": "999999999999",
      "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/myUserName",
      "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
      "type": "IAMUser",
      "userName": "myUserName"
    }
  },
  {
    "awsRegion": "us-east-1",
    "eventID": "569e830e-b075-4444-a826-aa8b0acad6c7",
    "eventName": "DescribeVault",
    "eventSource": "glacier.amazonaws.com",
    "eventTime": "2014-12-10T19:05:15Z",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "eventVersion": "1.02",
    "recipientAccountId": "999999999999",
    "requestID": "QRt1ZdFLGn0TCm784HmKafBmcB2lVaV81UU3fs0R3PtoIiM",
    "requestParameters": {
      "accountId": "-",
      "vaultName": "myVaultName"
    },
    "responseElements": null,
    "sourceIPAddress": "127.0.0.1",
    "userAgent": "aws-sdk-java/1.9.6 Mac_OS_X/10.9.5 Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/25.25-b02/1.8.0_25",
    "userIdentity": {
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
      "accountId": "999999999999",
      "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/myUserName",
      "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE",
      "type": "IAMUser",

```

```
    "userName": "myUserName"  
  }  
]  
}
```

Amazon S3 Glacier를 위한 API 참조

Amazon S3 Glacier는 서비스와 상호 작용할 수 있도록 작업 세트, 특히 RESTful API 직접 호출 세트를 지원합니다.

HTTP 요청을 보낼 수 있는 프로그래밍 라이브러리를 사용하여 사용자의 REST 요청을 S3 Glacier로 전송할 수 있습니다. REST 요청을 S3 Glacier로 전송할 때는 요청에 서명하여 모든 요청을 인증해야 합니다. 또한 아카이브를 업로드할 때는 페이로드 체크섬까지 계산하여 요청에 추가해야 합니다. 자세한 내용은 [요청에 서명하기](#) 섹션을 참조하세요.

오류가 발생할 경우에는 오류를 처리할 있도록 S3 Glacier가 오류 응답으로 보내는 정보를 알아야 합니다. 이번 단원에서는 직접 REST API를 호출할 수 있도록 REST 작업은 물론이고 이러한 정보까지 모두 살펴보도록 하겠습니다.

REST API 직접 호출을 직접 사용하거나, 래퍼 라이브러리를 제공하는 Amazon SDK를 사용할 수 있습니다. 이 라이브러리는 각각 전송되는 요청에 서명하고 페이로드 체크섬을 계산합니다. 따라서 Amazon SDK를 사용할 때 코딩 작업이 더욱 간편합니다. 이번 개발자 안내서에서는 AWS SDK for Java 및 .NET을 사용하는 기본 S3 Glacier 작업 예시를 제공합니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 AWS 글레이셔와 함께 SDK 사용](#)를 참조하세요.

주제

- [공통 요청 헤더](#)
- [공통 응답 헤더](#)
- [요청에 서명하기](#)
- [체크섬 계산](#)
- [오류 응답](#)
- [볼트 작업](#)
- [아카이브 작업](#)
- [멀티파트 업로드 작업](#)
- [작업](#)
- [작업에서 사용되는 데이터 형식](#)
- [데이터 가져오기 작업](#)

공통 요청 헤더

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier) REST 요청에는 요청에 대한 기본 정보가 저장되는 헤더가 포함됩니다. 다음 표는 모든 S3 Glacier REST 요청에서 사용할 수 있는 헤더를 설명한 것입니다.

헤더 이름	설명	필수
Authorization	<p>요청에 서명하는 데 필요한 헤더입니다. S3 Glacier에는 서명 버전 4가 필요합니다. 자세한 내용은 요청에 서명하기 섹션을 참조하세요.</p> <p>유형: 문자열</p>	예
Content-Length	<p>요청 본문(헤더 제외) 길이입니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>조건: 아카이브 업로드(POST archive) API에만 필요합니다.</p>	조건
Date	<p>Authorization 헤더에 저장되는 서명을 생성할 때 사용할 수 있는 날짜입니다. 서명할 때 Date 헤더를 사용해야 하는 경우에는 ISO 8601 기본 형식에 따라 지정해야 합니다. 이때 x-amz-date 헤더는 필요하지 않습니다. x-amz-date 헤더가 있으면 항상 Date 헤더 값보다 우선하기 때문입니다.</p> <p>서명할 때 Date 헤더를 사용하지 않는다면 RFC 2616 섹션 3.3에 지정된 전체 날짜 형식 중 하나여야 합니다. 예를 들어 다음의 날짜 및 시간 Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT은 S3 Glacier에서 유효하게 사용할 수 있는 날짜 및 시간 헤더입니다.</p> <p>서명에 Date 헤더를 사용할 때는 ISO 8601 기본 YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z' 형식을 따라야 합니다.</p> <p>유형: 문자열</p>	조건

헤더 이름	설명	필수
	<p>조건: Date 를 지정하면서 ISO 8601 기본 형식을 따르지 않는 경우에는 x-amz-date 헤더를 추가해야 합니다. ISO 8601 기본 형식에 따라 Date를 지정하는 경우에는 이 헤더만으로도 요청 서명이 가능하므로 x-amz-date 헤더가 필요 없습니다. 자세한 정보는 Amazon Web Services 용어집의 서명 버전 4의 날짜 처리를 참조하세요.</p>	
Host	<p>이 헤더는 작업 요청을 전송하는 서비스 엔드포인트를 지정합니다. 헤더 값은 'glacier.<i>region</i>.amazonaws.com' 형식을 따라야 하며, 여기에서 <i>region</i>은 us-west-2 와 같은 AWS 리전 지정으로 치환됩니다.</p> <p>유형: 문자열</p>	예
x-amz-content-sha256	<p>아카이브 업로드(POST archive) 또는 파트 업로드(PUT uploadID)로 업로드되는 전체 페이로드에 대해 계산된 SHA256 체크섬입니다. 이 헤더는 x-amz-sha256-tree-hash 헤더와 같지 않지만 일부 작은 페이로드의 경우에는 값이 일치합니다. x-amz-content-sha256 이 필요한 경우에는 x-amz-content-sha256 과 x-amz-sha256-tree-hash 를 모두 지정해야 합니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>조건: API, 아카이브 업로드(POST archive) 및 파트 업로드(PUT uploadID)를 스트리밍하는 데 필요합니다.</p>	조건

헤더 이름	설명	필수
x-amz-date	<p>Authorization 헤더에 저장되는 서명을 생성할 때 사용할 수 있는 날짜입니다. 형식은 ISO 8601 기본 형식(YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z')을 따라야 합니다. 예를 들어 다음의 날짜 및 시간 20170210T120000Z 은 S3 Glacier에서 유효한 x-amz-date 입니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>조건: x-amz-date 는 모든 요청에서 옵션이지만 서명 요청에 사용되는 날짜보다 우선할 때 사용됩니다. Date 헤더가 ISO 8601 기본 형식으로 지정되면 x-amz-date 는 필요하지 않습니다. x-amz-date 헤더가 있으면 항상 Date 헤더 값보다 우선하기 때문입니다. 자세한 정보는 Amazon Web Services 용어집의 서명 버전 4의 날짜 처리를 참조하세요.</p>	조건
x-amz-glacier-version	<p>사용해야 하는 S3 Glacier API 버전입니다. 현재 버전은 2012-06-01 입니다.</p> <p>유형: 문자열</p>	예
x-amz-sha256-tree-hash	<p>업로드된 아카이브(아카이브 업로드(POST archive)) 또는 아카이브 파트(파트 업로드(PUT uploadID))에 대해 계산된 SHA256 트리-해시 체크섬입니다. 체크섬 계산에 대한 자세한 내용은 체크섬 계산 단원을 참조하십시오.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>기본값: None</p> <p>조건: 아카이브 업로드(POST archive) 및 파트 업로드(PUT uploadID)에 필요합니다.</p>	조건

공통 응답 헤더

다음은 대부분 API 응답에 공통적으로 나타나는 응답 헤더를 설명한 표입니다.

이름	설명
Content-Length	응답 본문의 길이(바이트)입니다. 유형: 문자열
Date	Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 응답한 날짜 및 시간입니다. 예: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT 날짜 형식은 RFC 2616 섹션 3.3에 지정된 전체 날짜 형식 중 하나여야 합니다. 반환되는 Date는 다른 날짜와 약간 다를 수도 있습니다. 예를 들어 아카이브 업로드(POST archive) 요청에서 반환되는 날짜는 아카이브 목적으로 볼트의 인벤토리 목록에 표시되는 날짜와 일치하지 않는 경우도 있습니다. 유형: 문자열
x-amzn-RequestId	사용자의 요청을 고유하게 식별하기 위해 S3 Glacier에서 생성된 값입니다. S3 Glacier에 문제가 있을 경우 AWS가 이 값을 사용하여 문제를 해결합니다. 따라서 이 값을 따로 기록해두는 것이 좋습니다. 유형: 문자열
x-amz-sha256-tree-hash	아카이브 또는 인벤토리 본문의 SHA256 트리-해시 체크섬입니다. 체크섬 계산에 대한 자세한 내용은 체크섬 계산 단원을 참조하십시오. 유형: 문자열

요청에 서명하기

S3 Glacier는 사용자가 요청에 서명하여, 보낸 모든 요청을 인증하도록 요구합니다. 요청에 서명하려면 암호화 해시 함수를 이용해 디지털 서명을 계산해야 합니다. 암호화 해시는 입력을 근거로 하여 고유 해시 값을 반환하는 함수입니다. 해시 함수에 대한 입력에는 요청 텍스트와 보안 액세스 키가 포함됩니다. 해시 함수는 요청에 서명으로 포함하는 해시 값을 반환합니다. 서명은 요청에서 Authorization 헤더의 일부입니다.

S3 Glacier는 요청을 수신한 후, 사용자가 요청에 서명할 때 사용한 것과 동일한 해시 함수 및 입력을 사용하여 서명을 재계산합니다. 결과 서명이 요청 서명과 일치할 경우 S3 Glacier가 요청을 처리합니다. 그렇지 않으면 요청이 거부됩니다.

S3 Glacier는 [AWS 서명 버전 4](#)를 이용한 인증을 지원합니다. 서명을 계산하기 위한 프로세스는 다음 세 작업으로 나뉠 수 있습니다.

- [작업 1: 정식 요청 생성](#)

HTTP 요청을 정규 형식으로 재배열합니다. 정규 형식을 사용해야 하는 이유는 S3 Glacier가 서명을 재계산하여 사용자가 전송한 서명과 비교할 때 동일한 정규 형식을 사용하기 때문입니다.

- [작업 2: 서명할 문자열 생성](#)

암호화 해시 함수에 대한 입력 값 중 하나로 사용할 문자열을 만듭니다. 서명할 문자열이라는 문자열은 해시 알고리즘의 이름, 요청 날짜, 자격 증명 범위 문자열, 이전 작업에서 정규화된 요청을 연결한 것입니다. 보안 인증 정보 문자열 자체는 날짜, AWS 리전 및 서비스 정보를 연결한 것입니다.

- [작업 3: 서명 생성](#)

서명할 문자열과 파생된 의 두 입력 문자열을 허용하는 암호화 해시 함수를 사용하여 요청에 대한 서명을 만듭니다. 파생된 키는 보안 액세스 키로 시작해서 자격 증명 범위 문자열을 사용하여 일련의 해시 기반 메시지 인증 코드(HMAC)를 만들어 계산됩니다. 단, 이번 서명 단계에서 사용하는 해시 함수는 데이터 업로드를 위해 S3 Glacier API에서 사용하는 트리 해시 알고리즘이 아닙니다.

주제

- [서명 계산 예시](#)
- [스트리밍 작업을 위한 서명 계산](#)

서명 계산 예시

다음 예시에서는 [볼트 만들기\(PUT 값\)](#)에 대해 서명을 생성하는 세부 과정을 안내합니다. 이 예시는 서명 계산 방법을 점검하기 위한 참조로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS API 요청에 서명](#)을 참조하세요.

이 예시에서는 다음과 같이 가정합니다.

- 요청 타임스탬프는 Fri, 25 May 2012 00:24:53 GMT입니다.
- 엔드포인트는 미국 동부(버지니아 북부) 리전인 us-east-1입니다.

일반 요청 구문(JSON 본문 포함)은 다음과 같습니다.

```
PUT /-/vaults/examplevault HTTP/1.1
Host: glacier.us-east-1.amazonaws.com
Date: Fri, 25 May 2012 00:24:53 GMT
Authorization: SignatureToBeCalculated
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

[작업 1: 정식 요청 생성](#)에서 계산되는 요청의 정식 양식은 다음과 같습니다.

```
PUT
/-/vaults/examplevault

host:glacier.us-east-1.amazonaws.com
x-amz-date:20120525T002453Z
x-amz-glacier-version:2012-06-01

host;x-amz-date;x-amz-glacier-version
e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

정규 요청의 마지막 줄은 요청 본문의 해시입니다. 또한 정규 요청에서 비어 있는 세 번째 줄에 주의해야 합니다. 비어 있는 이유는 이 API에 대해 쿼리 파라미터가 없기 때문입니다.

[작업 2: 서명할 문자열 생성](#)에서 서명할 문자열은 다음과 같습니다.

```
AWS4-HMAC-SHA256
20120525T002453Z
20120525/us-east-1/glacier/aws4_request
5f1da1a2d0feb614dd03d71e87928b8e449ac87614479332aced3a701f916743
```

서명할 문자열의 첫째 줄은 알고리즘, 둘째 줄은 타임스탬프, 셋째 줄은 자격 증명 범위, [마지막 줄은 작업 1 정규 요청의 해시](#)입니다. 자격 증명 범위에서 사용하는 서비스 이름은 glacier입니다.

[작업 3: 서명 생성](#)에서 파생된 키는 다음과 같이 표현할 수 있습니다.

```
derived key = HMAC(HMAC(HMAC(HMAC("AWS4" + YourSecretAccessKey, "20120525"), "us-east-1"), "glacier"), "aws4_request")
```

보안 액세스 키인 wJa1rXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY를 사용하는 경우, 계산된 서명은 다음과 같습니다.

```
3ce5b2f2ffffac9262b4da9256f8d086b4aaf42eba5f111c21681a65a127b7c2a
```

마지막 단계는 Authorization 헤더를 생성하는 것입니다. 데모용 액세스 키 &에 대한 헤더는 다음과 같습니다(가독성을 높이기 위해 줄 바꿈을 추가함).AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

```
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20120525/us-east-1/
glacier/aws4_request,
SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-version,
Signature=3ce5b2f2ffffac9262b4da9256f8d086b4aaf42eba5f111c21681a65a127b7c2a
```

스트리밍 작업을 위한 서명 계산

[아카이브 업로드\(POST archive\)](#)와 [파트 업로드\(PUT uploadID\)](#)는 서명과 함께 요청을 전송할 때 x-amz-content-sha256 헤더를 추가해야 하는 스트리밍 작업입니다. 스트리밍 작업의 서명 단계는 스트리밍 헤더를 추가하는 것만 제외하고 다른 작업의 서명 단계와 정확히 일치합니다.

스트리밍 헤더인 x-amz-content-sha256의 계산은 업로드할 전체 내용(페이로드)의 SHA256 해시에 따라 달라집니다. 단, 이 계산은 SHA256 트리-해시([체크섬 계산](#))와 다릅니다. 일반적인 경우 외에도 페이로드 데이터의 SHA256 해시 값은 페이로드 데이터의 SHA256 트리-해시와 다릅니다.

페이로드 데이터가 바이트 배열로 지정되면 다음 Java 코드 조각을 사용하여 SHA256 해시를 계산할 수 있습니다.

```
public static byte[] computePayloadSHA256Hash2(byte[] payload) throws
NoSuchAlgorithmException, IOException {
    BufferedInputStream bis =
        new BufferedInputStream(new ByteArrayInputStream(payload));
    MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
    byte[] buffer = new byte[4096];
    int bytesRead = -1;
    while ( (bytesRead = bis.read(buffer, 0, buffer.length)) != -1 ) {
        messageDigest.update(buffer, 0, bytesRead);
    }
    return messageDigest.digest();
}
```

마찬가지로 C#에서도 다음 코드 조각과 같이 페이로드 데이터의 SHA256 해시를 계산할 수 있습니다.

```
public static byte[] CalculateSHA256Hash(byte[] payload)
{
    SHA256 sha256 = System.Security.Cryptography.SHA256.Create();
    byte[] hash = sha256.ComputeHash(payload);

    return hash;
}
```

스트리밍 API의 서명 계산 예제

다음은 S3 Glacier의 두 스트리밍 API 중 하나인 [아카이브 업로드\(POST archive\)](#) 작업에 사용할 서명을 생성하기 위한 세부 정보를 설명하는 예시입니다. 이 예시에서는 다음과 같이 가정합니다.

- 요청 타임스탬프는 Mon, 07 May 2012 00:00:00 GMT입니다.
- 엔드포인트는 미국 동부(버지니아 북부) 리전인 us-east-1입니다.
- 내용 페이로드는 "Welcome to S3 Glacier" 문자열입니다.

일반 요청 구문(JSON 본문 포함)은 아래 예제와 같습니다. 예제를 보면 x-amz-content-sha256 헤더가 포함되어 있습니다. 또한 x-amz-sha256-tree-hash와 x-amz-content-sha256의 값이 동일합니다. 하지만 크기가 1MB를 넘는 아카이브를 업로드할 때는 그렇지 않습니다.

```
POST /-/vaults/examplevault HTTP/1.1
Host: glacier.us-east-1.amazonaws.com
Date: Mon, 07 May 2012 00:00:00 GMT
x-amz-archive-description: my archive
x-amz-sha256-tree-hash: SHA256 tree hash
x-amz-content-sha256: SHA256 payload hash
Authorization: SignatureToBeCalculated
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

[작업 1: 정식 요청 생성](#)에서 계산되는 요청의 정식 형식은 아래와 같습니다. 예제를 보면 스트리밍 헤더인 x-amz-content-sha256에 값이 포함되어 있습니다. 이 말은 페이로드를 읽고 SHA256 해시를 먼저 계산한 후에 서명을 계산해야 한다는 것을 의미합니다.

```
POST
/-/vaults/examplevault
```

```
host:glacier.us-east-1.amazonaws.com
x-amz-content-sha256:726e392cb4d09924dbad1cc0ba3b00c3643d03d14cb4b823e2f041cff612a628
x-amz-date:20120507T000000Z
x-amz-glacier-version:2012-06-01
```

```
host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-glacier-version
726e392cb4d09924dbad1cc0ba3b00c3643d03d14cb4b823e2f041cff612a628
```

남아있는 서명 계산은 [서명 계산 예시](#)에 간략하게 설명되어 있는 단계를 따릅니다. 보안 액세스 키인 Authorization과 액세스 키인 wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY을 사용하는 AKIAIOSFODNN7EXAMPLE 헤더는 아래와 같습니다(가독성을 위해 줄바꿈이 추가됨).

```
Authorization=AWS4-HMAC-SHA256
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20120507/us-east-1/glacier/aws4_request,
SignedHeaders=host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-amz-glacier-version,
Signature=b092397439375d59119072764a1e9a144677c43d9906fd98a5742c57a2855de6
```

체크섬 계산

아카이브를 업로드할 때는 x-amz-sha256-tree-hash 및 x-amz-content-sha256 헤더를 모두 포함시켜야 합니다. x-amz-sha256-tree-hash 헤더는 요청 본문에서 페이로드 체크섬을 나타냅니다. 이번 주제에서는 x-amz-sha256-tree-hash 헤더의 계산 방법에 대해서 설명하겠습니다. x-amz-content-sha256 헤더는 전체 페이로드의 해시이며, 권한을 부여하는 데 필요합니다. 자세한 정보는 [스트리밍 API의 서명 계산 예제](#)을 참조하세요.

요청 페이로드는 다음과 같습니다.

- 전체 아카이브: 아카이브 업로드 API를 사용하여 단일 요청으로 아카이브를 업로드할 때 요청 본문에서 전체 아카이브를 전송합니다. 이때는 전체 아카이브의 체크섬이 본문에 포함되어야 합니다.
- 아카이브 파트: 멀티파트 업로드 API를 사용하여 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드할 때는 요청 본문에서 아카이브 파트만 전송합니다. 이때는 아카이브 파트의 체크섬이 본문에 포함되어야 합니다. 모든 파트를 업로드한 후 멀티파트 업로드 완료 요청을 전송할 때는 전체 아카이브의 체크섬이 포함되어야 합니다.

페이로드 체크섬은 SHA256 트리-해시입니다. 트리-해시라고 불리는 이유는 체크섬을 계산하는 과정에서 SHA256 해시 값으로 이루어진 트리를 계산하기 때문입니다. 루트에 존재하는 해시 값이 전체 아카이브의 체크섬입니다.

Note

이 단원에서는 SHA256 트리-해시를 계산하는 방법에 대해서 다루지만 결과만 동일하다면 어떤 절차를 사용해도 상관없습니다.

SHA256 트리-해시의 계산 방법은 다음과 같습니다.


1. 1MB 청크 단위마다 페이로드 데이터의 SHA256 해시를 계산합니다. 마지막 청크는 1MB보다 작을 수 있습니다. 예를 들어 3.2MB 아카이브를 업로드할 경우 처음 1MB 청크 단위 3개에 대해 각각 SHA256 해시 값을 계산한 후 나머지 0.2MB 데이터의 SHA256 해시 값을 계산합니다. 이러한 해시 값들이 트리의 리프 노드를 형성합니다.
2. 트리에서 다음 계층을 만듭니다.
 - a. 이어지는 하위 노드 해시 값 2개를 연결하고 연결된 해시 값의 SHA256 해시를 계산합니다. 이렇게 SHA256 해시를 연결 및 생성하여 하위 노드 2개에 대한 상위 노드를 만듭니다.
 - b. 하위 노드가 한 개만 남게 되었을 때는 해당 해시 값을 트리의 다음 레벨로 승격합니다.
3. 최종 트리가 루트가 될 때까지 2단계를 반복합니다. 트리의 루트는 전체 아카이브의 해시 값에 해당하며, 그에 따른 하위 트리의 루트는 멀티파트 업로드에서 각 파트의 해시 값에 해당합니다.

주제

- [트리-해시 예제 1: 아카이브의 단일 요청 업로드](#)
- [트리-해시 예제 2: 아카이브의 멀티파트 업로드](#)
- [파일의 트리-해시 계산](#)
- [데이터 다운로드 시 체크섬 수신](#)


트리-해시 예제 1: 아카이브의 단일 요청 업로드

아카이브 업로드 API([아카이브 업로드\(POST archive\)](#) 참조)를 사용하여 아카이브를 단일 요청으로 업로드할 때는 요청 페이로드에 전체 아카이브가 포함됩니다. 따라서 `x-amz-sha256-tree-hash` 요청 헤더에도 전체 아카이브의 트리-해시가 포함되어야 합니다. 예를 들어 6.5MB 아카이브를 업로드한다고 가정하겠습니다. 다음 다이어그램은 아카이브의 SHA256 해시를 구하는 프로세스입니다. 아카이브를 읽고 1MB 청크씩 SHA256 해시 값을 계산합니다. 나머지 0.5MB 데이터의 해시 값도 계산한 후 이전 절차에서 설명한 대로 트리를 만듭니다.

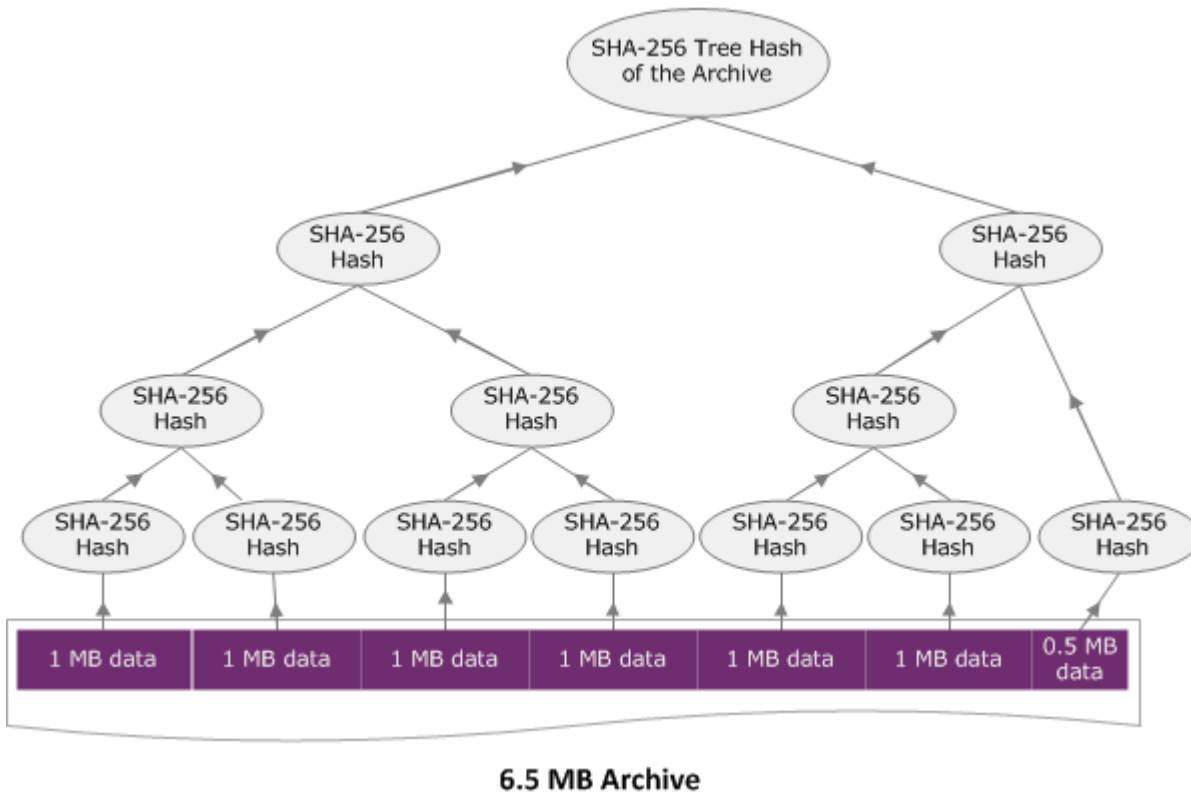

트리-해시 예제 2: 아카이브의 멀티파트 업로드

멀티파트 업로드를 사용해 아카이브를 업로드 할 경우 트리-해시의 계산 과정도 단일 요청으로 아카이브를 업로드할 때와 동일합니다. 멀티파트 업로드는 각 요청([파트 업로드\(PUT uploadID\)](#) API 사용)마다 아카이브 파트만 업로드한다는 점만 유일하게 다릅니다. 따라서 각 파트에 해당하는 체크섬만 `x-amz-sha256-tree-hash` 요청 헤더에 입력합니다. 하지만 모든 파트를 업로드한 후에는 [멀티파트 업로드 완료\(POST uploadID\)](#) 요청 헤더에 전체 아카이브의 트리-해시를 입력하여 멀티파트 업로드 완료(`x-amz-sha256-tree-hash` 참조) 요청을 전송해야 합니다.

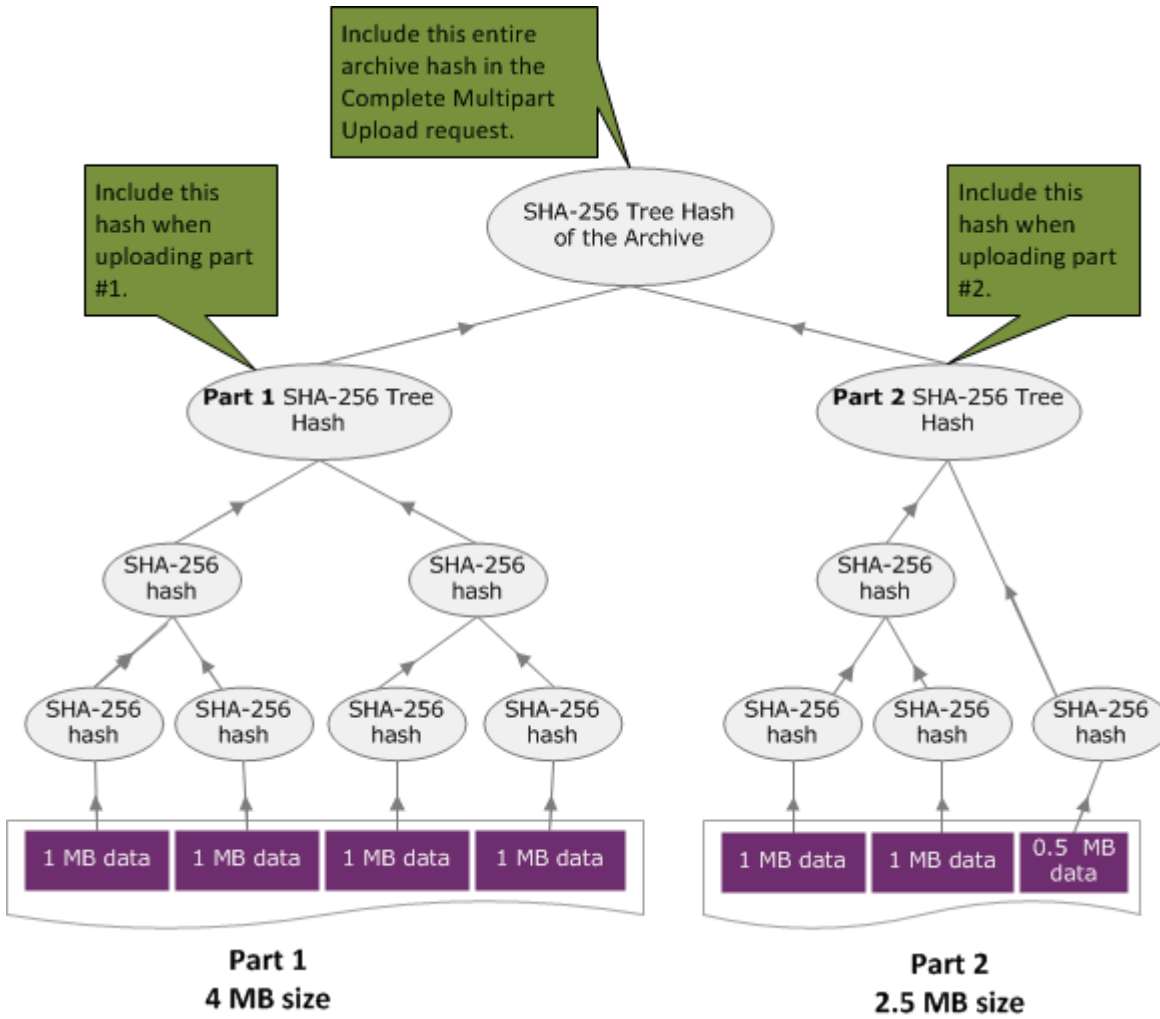

파일의 트리-해시 계산

여기에서 소개하는 알고리즘은 설명을 목적으로 선택되었습니다. 구현 시나리오에 따라 코드를 맞게 최적화할 수 있습니다. 예를 들어 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)에 대해 Amazon SDK를 사용하여 프로그래밍하는 경우에는 트리 해시 계산이 자동으로 이루어지기 때문에 사용자는 파일 참조만 입력하면 됩니다.

Example 1: Java 예제

다음은 Java를 사용하여 파일의 SHA256 트리-해시를 계산하는 방법을 나타낸 예제입니다. 이 예제는 파일 위치를 인수로 입력하여 실행하거나, 혹은 코드에서 `TreeHashExample.computeSHA256TreeHash` 메서드를 직접 사용할 수도 있습니다.

```
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.IOException;
```

```
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

public class TreeHashExample {

    static final int ONE_MB = 1024 * 1024;

    /**
     * Compute the Hex representation of the SHA-256 tree hash for the specified
     * File
     *
     * @param args
     *      args[0]: a file to compute a SHA-256 tree hash for
     */
    public static void main(String[] args) {

        if (args.length < 1) {
            System.err.println("Missing required filename argument");
            System.exit(-1);
        }

        File inputFile = new File(args[0]);
        try {

            byte[] treeHash = computeSHA256TreeHash(inputFile);
            System.out.printf("SHA-256 Tree Hash = %s\n", toHex(treeHash));

        } catch (IOException ioe) {
            System.err.format("Exception when reading from file %s: %s", inputFile,
                ioe.getMessage());
            System.exit(-1);

        } catch (NoSuchAlgorithmException nsae) {
            System.err.format("Cannot locate MessageDigest algorithm for SHA-256: %s",
                nsae.getMessage());
            System.exit(-1);
        }
    }

    /**
     * Computes the SHA-256 tree hash for the given file
     *
     * @param inputFile
     *      a File to compute the SHA-256 tree hash for
     */
}
```

```
* @return a byte[] containing the SHA-256 tree hash
* @throws IOException
*         Thrown if there's an issue reading the input file
* @throws NoSuchAlgorithmException
*/
public static byte[] computeSHA256TreeHash(File inputFile) throws IOException,
    NoSuchAlgorithmException {

    byte[][] chunkSHA256Hashes = getChunkSHA256Hashes(inputFile);
    return computeSHA256TreeHash(chunkSHA256Hashes);
}

/**
 * Computes a SHA256 checksum for each 1 MB chunk of the input file. This
 * includes the checksum for the last chunk even if it is smaller than 1 MB.
 *
 * @param file
 *         A file to compute checksums on
 * @return a byte[][] containing the checksums of each 1 MB chunk
 * @throws IOException
 *         Thrown if there's an IOException when reading the file
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 *         Thrown if SHA-256 MessageDigest can't be found
 */
public static byte[][] getChunkSHA256Hashes(File file) throws IOException,
    NoSuchAlgorithmException {

    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");

    long numChunks = file.length() / ONE_MB;
    if (file.length() % ONE_MB > 0) {
        numChunks++;
    }

    if (numChunks == 0) {
        return new byte[][] { md.digest() };
    }

    byte[][] chunkSHA256Hashes = new byte[(int) numChunks][];
    FileInputStream fileStream = null;

    try {
        fileStream = new FileInputStream(file);
        byte[] buff = new byte[ONE_MB];
```

```
int bytesRead;
int idx = 0;
int offset = 0;

while ((bytesRead = fileStream.read(buff, offset, ONE_MB)) > 0) {
    md.reset();
    md.update(buff, 0, bytesRead);
    chunkSHA256Hashes[idx++] = md.digest();
    offset += bytesRead;
}

return chunkSHA256Hashes;

} finally {
    if (fileStream != null) {
        try {
            fileStream.close();
        } catch (IOException ioe) {
            System.err.printf("Exception while closing %s.\n %s",
file.getName(),
                                ioe.getMessage());
        }
    }
}

/**
 * Computes the SHA-256 tree hash for the passed array of 1 MB chunk
 * checksums.
 *
 * This method uses a pair of arrays to iteratively compute the tree hash
 * level by level. Each iteration takes two adjacent elements from the
 * previous level source array, computes the SHA-256 hash on their
 * concatenated value and places the result in the next level's destination
 * array. At the end of an iteration, the destination array becomes the
 * source array for the next level.
 *
 * @param chunkSHA256Hashes
 *         An array of SHA-256 checksums
 * @return A byte[] containing the SHA-256 tree hash for the input chunks
 * @throws NoSuchAlgorithmException
 *         Thrown if SHA-256 MessageDigest can't be found
 */
```

```
public static byte[] computeSHA256TreeHash(byte[][] chunkSHA256Hashes)
    throws NoSuchAlgorithmException {

    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");

    byte[][] prevLvlHashes = chunkSHA256Hashes;

    while (prevLvlHashes.length > 1) {

        int len = prevLvlHashes.length / 2;
        if (prevLvlHashes.length % 2 != 0) {
            len++;
        }

        byte[][] currLvlHashes = new byte[len][];

        int j = 0;
        for (int i = 0; i < prevLvlHashes.length; i = i + 2, j++) {

            // If there are at least two elements remaining
            if (prevLvlHashes.length - i > 1) {

                // Calculate a digest of the concatenated nodes
                md.reset();
                md.update(prevLvlHashes[i]);
                md.update(prevLvlHashes[i + 1]);
                currLvlHashes[j] = md.digest();

            } else { // Take care of remaining odd chunk
                currLvlHashes[j] = prevLvlHashes[i];
            }
        }

        prevLvlHashes = currLvlHashes;
    }

    return prevLvlHashes[0];
}

/**
 * Returns the hexadecimal representation of the input byte array
 *
 * @param data
 *         a byte[] to convert to Hex characters
 */
```

```
* @return A String containing Hex characters
*/
public static String toHex(byte[] data) {
    StringBuilder sb = new StringBuilder(data.length * 2);

    for (int i = 0; i < data.length; i++) {
        String hex = Integer.toHexString(data[i] & 0xFF);

        if (hex.length() == 1) {
            // Append leading zero.
            sb.append("0");
        }
        sb.append(hex);
    }
    return sb.toString().toLowerCase();
}
}
```

Example 2: C# .NET 예제

다음은 파일의 SHA256 트리-해시를 계산하는 방법을 나타낸 예제입니다. 이 예제는 파일 위치를 인수로 입력하여 실행할 수 있습니다.

```
using System;
using System.IO;

using System.Security.Cryptography;

namespace ExampleTreeHash
{
    class Program
    {
        static int ONE_MB = 1024 * 1024;

        /**
         * Compute the Hex representation of the SHA-256 tree hash for the
         * specified file
         *
         * @param args
         *         args[0]: a file to compute a SHA-256 tree hash for
         */
        public static void Main(string[] args)
        {
```

```

    if (args.Length < 1)
    {
        Console.WriteLine("Missing required filename argument");
        Environment.Exit(-1);
    }
    FileStream inputFile = File.Open(args[0], FileMode.Open, FileAccess.Read);
    try
    {
        byte[] treeHash = ComputeSHA256TreeHash(inputFile);
        Console.WriteLine("SHA-256 Tree Hash = {0}",
BitConverter.ToString(treeHash).Replace("-", "").ToLower());
        Console.ReadLine();
        Environment.Exit(-1);
    }
    catch (IOException ioe)
    {
        Console.WriteLine("Exception when reading from file {0}: {1}",
            inputFile, ioe.Message);
        Console.ReadLine();
        Environment.Exit(-1);
    }
    catch (Exception e)
    {
        Console.WriteLine("Cannot locate MessageDigest algorithm for SHA-256:
{0}",
            e.Message);
        Console.WriteLine(e.GetType());
        Console.ReadLine();
        Environment.Exit(-1);
    }
    Console.ReadLine();
}

/**
 * Computes the SHA-256 tree hash for the given file
 *
 * @param inputFile
 *      A file to compute the SHA-256 tree hash for
 * @return a byte[] containing the SHA-256 tree hash
 */
public static byte[] ComputeSHA256TreeHash(FileStream inputFile)
{
    byte[][] chunkSHA256Hashes = GetChunkSHA256Hashes(inputFile);

```

```
        return ComputeSHA256TreeHash(chunkSHA256Hashes);
    }

    /**
     * Computes a SHA256 checksum for each 1 MB chunk of the input file. This
     * includes the checksum for the last chunk even if it is smaller than 1 MB.
     *
     * @param file
     *         A file to compute checksums on
     * @return a byte[][] containing the checksums of each 1MB chunk
     */
    public static byte[][] GetChunkSHA256Hashes(FileStream file)
    {
        long numChunks = file.Length / ONE_MB;
        if (file.Length % ONE_MB > 0)
        {
            numChunks++;
        }

        if (numChunks == 0)
        {
            return new byte[][] { CalculateSHA256Hash(null, 0) };
        }
        byte[][] chunkSHA256Hashes = new byte[(int)numChunks][];

        try
        {
            byte[] buff = new byte[ONE_MB];

            int bytesRead;
            int idx = 0;

            while ((bytesRead = file.Read(buff, 0, ONE_MB)) > 0)
            {
                chunkSHA256Hashes[idx++] = CalculateSHA256Hash(buff, bytesRead);
            }
            return chunkSHA256Hashes;
        }
        finally
        {
            if (file != null)
            {
                try
            
```



```
        {
            file.Close();
        }
        catch (IOException ioe)
        {
            throw ioe;
        }
    }
}

/**
 * Computes the SHA-256 tree hash for the passed array of 1MB chunk
 * checksums.
 *
 * This method uses a pair of arrays to iteratively compute the tree hash
 * level by level. Each iteration takes two adjacent elements from the
 * previous level source array, computes the SHA-256 hash on their
 * concatenated value and places the result in the next level's destination
 * array. At the end of an iteration, the destination array becomes the
 * source array for the next level.
 *
 * @param chunkSHA256Hashes
 *         An array of SHA-256 checksums
 * @return A byte[] containing the SHA-256 tree hash for the input chunks
 */
public static byte[] ComputeSHA256TreeHash(byte[][] chunkSHA256Hashes)
{
    byte[][] prevLvlHashes = chunkSHA256Hashes;
    while (prevLvlHashes.GetLength(0) > 1)
    {
        int len = prevLvlHashes.GetLength(0) / 2;
        if (prevLvlHashes.GetLength(0) % 2 != 0)
        {
            len++;
        }

        byte[][] currLvlHashes = new byte[len][];

        int j = 0;
        for (int i = 0; i < prevLvlHashes.GetLength(0); i = i + 2, j++)
        {
```

```
// If there are at least two elements remaining
if (prevLvlHashes.GetLength(0) - i > 1)
{
    // Calculate a digest of the concatenated nodes
    byte[] firstPart = prevLvlHashes[i];
    byte[] secondPart = prevLvlHashes[i + 1];
    byte[] concatenation = new byte[firstPart.Length +
secondPart.Length];
    System.Buffer.BlockCopy(firstPart, 0, concatenation, 0,
firstPart.Length);
    System.Buffer.BlockCopy(secondPart, 0, concatenation,
firstPart.Length, secondPart.Length);

    currLvlHashes[j] = CalculateSHA256Hash(concatenation,
concatenation.Length);
}
else
{ // Take care of remaining odd chunk
    currLvlHashes[j] = prevLvlHashes[i];
}
}

prevLvlHashes = currLvlHashes;
}

return prevLvlHashes[0];
}

public static byte[] CalculateSHA256Hash(byte[] inputBytes, int count)
{
    SHA256 sha256 = System.Security.Cryptography.SHA256.Create();
    byte[] hash = sha256.ComputeHash(inputBytes, 0, count);
    return hash;
}
}
```

데이터 다운로드 시 체크섬 수신

작업 시작 API([작업 시작\(POST jobs\)](#) 참조)를 사용하여 아카이브를 가져올 때는 옵션으로 아카이브를 가져오는 범위를 지정할 수 있습니다. 마찬가지로 작업 출력 가져오기 API([작업 출력 가져오기\(GET output\)](#) 참조)를 사용하여 데이터를 다운로드할 때도 옵션으로 다운로드할 데이터 범위를 지정할 수 있습니다. 이러한 범위에는 아카이브 데이터를 가져오거나 다운로드할 때 반드시 알고 있어야 할 두 가지 특성이 있습니다. 가져오기 범위는 아카이브에 대해 메가바이트 정렬로 이루어져야 합니다. 또한 데이터를 다운로드할 때 체크섬 값을 수신하려면 가져오기 범위와 다운로드 범위 모두 트리-해시 정렬로 이루어져야 합니다. 이러한 두 가지 유형의 범위 정렬은 아래와 같이 정의할 수 있습니다.

- 메가바이트 정렬 - 범위 [StartByte, EndBytes] 는 1MB로 나눌 수 있는 경우 메가바이트 (1024*1024) 로 StartBytes정렬되고 1을 EndBytes더한 값은 1MB로 나눌 수 있거나 지정된 아카이브의 끝 (아카이브 바이트 크기에서 1을 뺀 값) 과 같을 때 정렬됩니다. 작업 시작 API에서 사용하는 범위는 지정하는 경우에 한해 메가바이트 정렬로 이루어져야 합니다.
- 트리 해시 정렬 - 범위 [StartBytes, EndBytes] 는 범위 위에 빌드된 트리 해시의 루트가 전체 아카이브의 트리 해시에 있는 노드와 동일한 경우에만 아카이브를 기준으로 정렬된 트리 해시입니다. 데이터를 다운로드하면서 체크섬 값을 수신하려면 가져오기 범위와 다운로드 범위 모두 트리-해시 정렬로 이루어져야 합니다. 아카이브 트리-해시에 대한 범위 및 범위 관계 예는 [트리-해시 예제: 트리-해시로 정렬하여 아카이브 범위 가져오기](#) 단원을 참조하십시오.

트리-해시로 정렬되는 범위는 메가바이트로도 정렬됩니다. 하지만 메가바이트로 정렬된 범위가 꼭 트리-해시로 정렬될 필요는 없습니다.


다음은 아카이브 데이터를 다운로드하면서 체크섬 값을 수신하는 경우에 대한 설명입니다.

- 작업 시작 요청에서 가져오기 범위를 지정하지 않고 작업 가져오기 요청에서 전체 아카이브를 다운로드하는 경우
- 작업 시작 요청에서 가져오기 범위를 지정하지 않고 작업 가져오기 요청에서 다운로드할 트리-해시 정렬 범위를 지정하는 경우
- 작업 시작 요청에서 가져올 트리-해시 정렬 범위를 지정하고 작업 가져오기 요청에서 전체 범위를 다운로드하는 경우
- 작업 시작 요청에서 가져올 트리-해시 정렬 범위를 지정하고 작업 가져오기 요청에서 다운로드할 트리-해시 정렬 범위를 지정하는 경우

작업 시작 요청에서 트리-해시로 정렬하지 않고 가져올 범위를 지정하더라도 아카이브 데이터를 가져올 수는 있지만 작업 가져오기 요청에서 데이터를 다운로드할 때 체크섬 값은 반환되지 않습니다.

트리-해시 예제: 트리-해시로 정렬하여 아카이브 범위 가져오기

볼트에 6.5MB의 아카이브가 저장되어 있으며 여기에서 2MB를 가져온다고 가정하겠습니다. 이때는 작업 시작하기 요청에서 2MB 범위의 지정 방식에 따라 데이터 다운로드 시 데이터 체크섬 값의 수신 여부가 결정됩니다. 다음은 6.5MB 아카이브에서 다운로드할 수 있는 두 가지 2MB 범위를 설명한 다이어그램입니다. 두 범위 모두 메가바이트로 정렬되지만 하나만 트리-해시로 정렬됩니다.

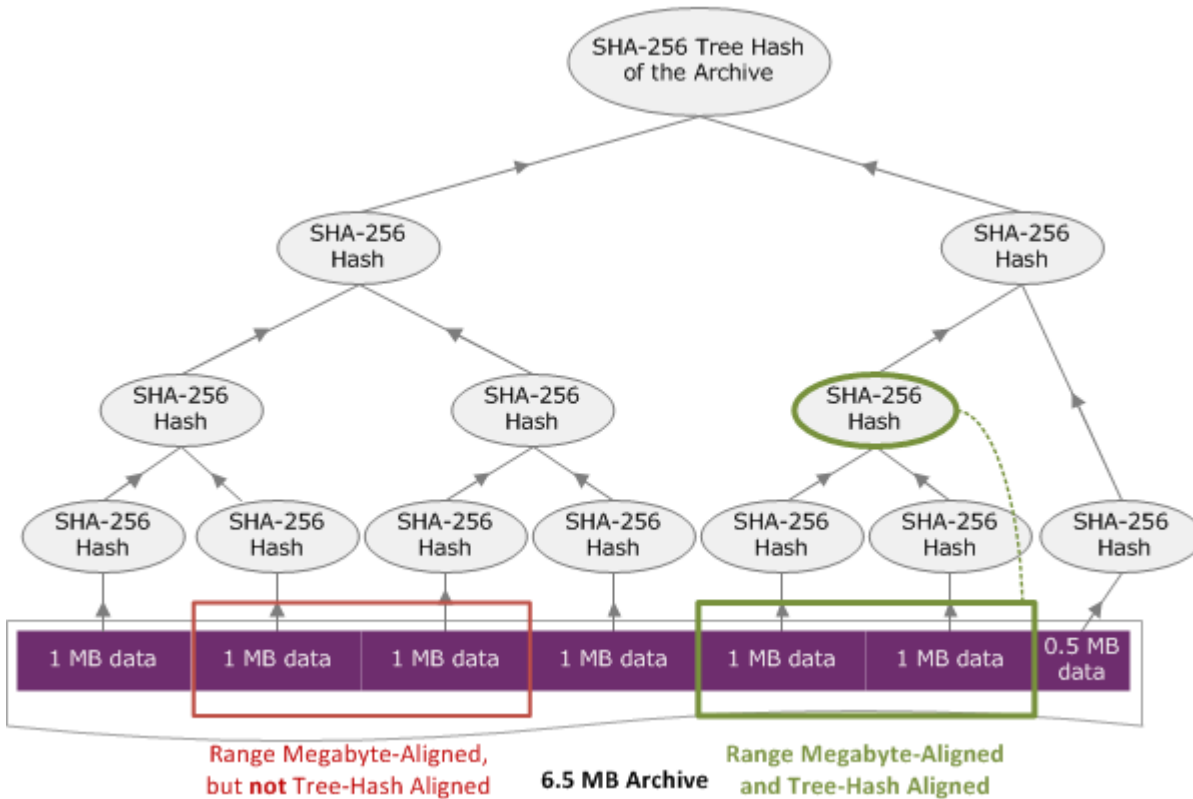

트래-해시 정렬 범위의 지정

이번 단원에서는 트리-해시 정렬 범위의 구성 요소를 정확하게 지정할 수 있는 방법에 대해서 설명합니다. 트리-해시 정렬 범위는 아카이브 일부를 다운로드하면서 가져올 데이터 범위와 가져온 데이터에서 다운로드할 범위를 지정할 때 매우 중요합니다. 이 두 범위를 트리-해시로 정렬하는 경우에는 데이터 다운로드 시 체크섬 데이터까지 수신하게 됩니다.

새 트리 해시가 [A, B]에서 만들어지고, 해당 범위의 트리 해시의 루트가 전체 아카이브의 트리 해시 노드에 해당할 경우, 그리고 이러한 경우일 때만 아카이브에 대한 범위 [A, B]가 트리 해시로 정렬됩니다. [트리-해시 예제: 트리-해시로 정렬하여 아카이브 범위 가져오기](#) 다이어그램에서 이러한 예를 볼 수 있습니다. 이번에는 트리-해시 정렬을 위한 지정 방법에 대해서 살펴보겠습니다.

이번에는 [P, Q)가 N메가바이트(MB)의 아카이브에 대한 범위 쿼리이고, 여기에서 P와 Q는 1MB의 승수라고 가정합니다. 이때 실제로 포함되는 범위는 [PMB, QMB-1바이트]이지만, 여기에서는 간단명료하게 [P, Q)로 나타냈습니다. 이를 감안하여 다음 내용을 살펴보십시오.

- P가 홀수인 경우 가능한 트리 해시 정렬 범위는 한 가지, 즉 [P, P+1MB)가 유일합니다.
- P가 짝수이고 k가 최대 수인 경우 P는 $2^k \times X$ 로 쓸 수 있고, P로 시작하는 트리 해시 정렬 범위는 최대 k개입니다. X는 0보다 큰 정수입니다. 결과적으로 트리-해시 정렬 범위는 다음 카테고리에 해당합니다.
 - 각 i마다($0 \leq i \leq k$)이고, $P + 2^i < N$ 인 경우에는 [P, $Q + 2^i$)가 트리-해시 정렬 범위에 해당합니다.
 - $P = 0$ 은 $A = 2[\lg N] \times 0$ 인 특수한 경우입니다.

오류 응답

오류가 발생할 경우 API는 다음 예외 중 한 가지를 반환합니다.

코드	설명	HTTP 상태 코드	유형
AccessDeniedException	AWS Identity and Access Management IAM 정책에서 허용되지 않는 리소스에 액세스하려는 시도가 있거나 잘못된 AWS 계정 ID가 요청 URI에서 사용된 경우에 반환됩니다. 자세한 내용은 Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management(IAM) 섹션을 참조하세요.	403 Forbidden	클라이언트
BadRequest	요청을 처리할 수 없는 경우에 반환됩니다.	400 Bad Request	클라이언트
ExpiredTokenException	요청에서 사용한 보안 토큰이 만료된 경우에 반환됩니다.	403 Forbidden	클라이언트

코드	설명	HTTP 상태 코드	유형
InsufficientCapacityException	신속 요청을 처리할 수 있는 용량이 부족한 경우에 반환됩니다. 이 오류는 신속 가져오기에만 적용될 뿐 표준 또는 벌크 가져오기에는 적용되지 않습니다.	503 Service Unavailable	서버
InvalidParameterValueException	요청 파라미터가 잘못 지정된 경우에 반환됩니다.	400 Bad Request	클라이언트
InvalidSignatureException	요청 서명이 잘못된 경우에 반환됩니다.	403 Forbidden	클라이언트
LimitExceededException	요청 결과가 볼트 제한, 태그 제한 또는 프로비저닝된 용량 제한 중 한 가지를 초과한 경우에 반환됩니다.	400 Bad Request	클라이언트
MissingAuthenticationTokenException	요청에 대한 Authentication 데이터를 찾을 수 없는 경우에 반환됩니다.	400 Bad Request	클라이언트
MissingParameterValueException	필수 헤더 또는 파라미터가 요청에서 누락된 경우에 반환됩니다.	400 Bad Request	클라이언트
PolicyEnforcedException	가져오기 작업이 현재 데이터 정책의 가져오기 속도 제한을 초과한 경우에 반환됩니다. 데이터 가져오기 정책에 대한 자세한 내용은 S3 Glacier 데이터 검색 정책 단원을 참조하십시오.	400 Bad Request	클라이언트

코드	설명	HTTP 상태 코드	유형
ResourceNotFoundException	볼트, 업로드 ID, 작업 ID 등 지정된 리소스가 존재하지 않는 경우에 반환됩니다.	404 Not Found	클라이언트
RequestTimeoutException	아카이브를 업로드할 때 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 업로드를 수신하는 동안 시간이 초과되는 경우에 반환됩니다.	408 Request Timeout	클라이언트
SerializationException	요청 본문이 잘못된 경우에 반환됩니다. JSON 페이로드를 추가하는 경우에는 형식이 올바른지 확인해야 합니다.	400 Bad Request	클라이언트
ServiceUnavailableException	서비스가 요청을 완료할 수 없는 경우에 반환됩니다.	500 Internal Server Error	서버
ThrottlingException	S3 Glacier에 대한 요청 비율을 줄여야 하는 경우에 반환됩니다.	400 Bad Request	클라이언트
UnrecognizedClientException	액세스 키 ID 또는 보안 토큰이 잘못된 경우에 반환됩니다.	400 Bad Request	클라이언트

다양한 S3 Glacier API가 동일한 예외를 반환하지만 예외 메시지가 다르기 때문에 특정 오류 문제를 해결하는 데 효과적입니다.

S3 Glacier는 오류 정보를 응답 본문에 반환합니다. 다음은 오류 응답 일부를 나타내는 예제입니다.

예제 1: 존재하지 않는 작업 ID를 사용한 작업 요청 설명

존재하지 않는 작업에 대해 [작업 설명\(GET JobID\)](#) 요청을 전송한다고 가정하겠습니다. 이 말은 존재하지 않는 작업 ID를 지정하는 것과 같습니다.

```
GET /-/vaults/examplevault/jobs/HkF9p6o7yjhFx-
K3CG16fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVEXAMPLEEbadJobID HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

그러면 S3 Glacier가 다음과 같은 오류 응답을 반환합니다.

```
HTTP/1.1 404 Not Found
x-amzn-RequestId: AAABaZ9N92Iiyv4N7sru3ABEpSQkuFtmH3NP6aAC51ixfjg
Content-Type: application/json
Content-Length: 185
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
{
  "code": "ResourceNotFoundException",
  "message": "The job ID was not found: HkF9p6o7yjhFx-
K3CG16fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVEXAMPLEEbadJobID",
  "type": "Client"
}
```

여기서 각 항목은 다음과 같습니다.

코드

일반 예외 중 하나입니다.

유형: 문자열

Message

오류를 반환하는 API에 따른 일반적인 오류 조건 설명입니다.

유형: 문자열

유형

오류 출처입니다. 이 필드는 Client, Server 또는 Unknown 중 한 가지 값을 가질 수 있습니다.

유형: 문자열.

위의 응답에서 다음 사항에 유의할 필요가 있습니다.

- 오류 응답에서 S3 Glacier는 상태 코드 값을 4xx와 5xx로 반환합니다. 이번 예제에서 상태 코드는 404 Not Found입니다.
- Content-Type 헤더 값인 application/json은 본문의 JSON을 나타냅니다.
- 본문의 JSON은 오류 정보를 제공합니다.

이전 요청에서 잘못된 작업 ID가 아니고 존재하지 않은 값을 지정한다고 가정하겠습니다. 그러면 응답으로 아래와 같이 다른 메시지가 반환됩니다.

```
HTTP/1.1 404 Not Found
x-amzn-RequestId: AAABBeC9Zw0rp_5D0L8VfB3FA_WlTupqTKAUehMcPhdgni0
Content-Type: application/json
Content-Length: 154
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
{
  "code": "ResourceNotFoundException",
  "message": "Vault not found for ARN: arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault",
  "type": "Client"
}
```

예제 2: 요청 파라미터에 잘못된 값을 입력한 작업 요청 나열

이번 예제에서는 [작업 목록 조회\(GET jobs\)](#) 요청을 전송하여 statuscode가 특정한 볼트 작업을 가져오려고 합니다. 이때 올바른 값(statuscode, finished 또는 InProgress)이 아닌 잘못된 Succeeded 값인 Failed를 입력합니다.

```
GET /-/vaults/examplevault/jobs?statuscode=finished HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

```
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

S3 Glacier는 관련 메시지와 함께 `InvalidParameterValueException`을 반환합니다.

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
x-amzn-RequestId: AAABaZ9N92Iiyv4N7sru3ABEpSQkuFtmH3NP6aAC51ixfjg
Content-Type: application/json
Content-Length: 141
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
{
  "code": "InvalidParameterValueException",
  "message": "The job status code is not valid: finished",
  "type": "Client"
}
```

볼트 작업

다음은 S3 Glacier에서 사용할 수 있는 볼트 작업입니다.

주제

- [볼트 잠금 중단\(DELETE lock-policy\)](#)
- [볼트에 태그 추가\(POST tags add\)](#)
- [볼트 만들기\(PUT 값\)](#)
- [볼트 잠금 완료\(POST lockId\)](#)
- [볼트 삭제\(DELETE vault\)](#)
- [볼트 액세스 정책 삭제\(DELETE access-policy\)](#)
- [볼트 알림 삭제\(PUT notification-configuration\)](#)
- [볼트 설명\(GET vault\)](#)
- [볼트 액세스 정책 가져오기\(GET access-policy\)](#)
- [볼트 잠금 가져오기\(GET lock-policy\)](#)
- [볼트 알림 가져오기\(GET notification-configuration\)](#)
- [볼트 잠금 시작\(POST lock-policy\)](#)
- [볼트의 태그 목록 조회\(GET tags\)](#)
- [볼트 목록 조회\(GET vaults\)](#)

- [볼트에서 태그 삭제\(POST tags remove\)](#)
- [볼트 액세스 정책 설정\(PUT access-policy\)](#)
- [볼트 알림 구성 설정\(PUT notification-configuration\)](#)

볼트 잠금 중단(DELETE lock-policy)

설명

이 작업에서는 볼트 잠금이 Locked 상태가 아닐 경우 볼트 잠금 프로세스를 중단합니다. 작업을 요청할 때 볼트 잠금이 Locked 상태일 경우에는 `AccessDeniedException` 오류가 반환됩니다. 볼트 잠금 프로세스를 중단하면 지정된 볼트에서 볼트 잠금 정책도 삭제됩니다.

InProgress을 호출하면 볼트 잠금이 [볼트 잠금 시작\(POST lock-policy\)](#) 상태로 전환됩니다. Locked을 호출하면 볼트 잠금이 [볼트 잠금 완료\(POST lockId\)](#) 상태로 전환됩니다. 볼트 잠금 상태는 [볼트 잠금 가져오기\(GET lock-policy\)](#)을 호출하면 알 수 있습니다. 볼트 잠금 프로세스에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier 볼트 잠금](#) 단원을 참조하십시오. 볼트 잠금 정책에 대한 자세한 내용은 [볼트 잠금 정책](#) 단원을 참조하십시오.

이 작업은 멍등성을 갖습니다. 볼트 잠금이 InProgress 상태이거나, 혹은 볼트에 연결된 정책이 없는 경우에는 이 작업을 여러 차례 성공적으로 호출할 수 있습니다.

요청

볼트 잠금 정책을 삭제하려면 HTTP DELETE 요청을 볼트의 lock-policy 하위 리소스 URI로 전송합니다.

조건

```
DELETE /AccountId/vaults/vaultName/lock-policy HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 AWS 계정 ID입니다. 이 값은 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID와 반드시 일치해야 합니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을

지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 자격 증명과 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 지정하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함하지 않습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

정책이 성공적으로 삭제되면 S3 Glacier가 HTTP 204 No Content 응답을 반환합니다.

조건

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#) 단원을 참조하세요.

예시

다음은 볼트 잠금 프로세스를 중단하는 방법을 설명한 예시입니다.

예 요청

이번 예제에서는 이름이 **examplevault**인 볼트의 lock-policy 하위 리소스로 DELETE 요청이 전송됩니다.

```
DELETE /-/vaults/examplevault/lock-policy HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

응답의 예

정책이 성공적으로 삭제되면 S3 Glacier는 다음 예시와 같이 HTTP 204 No Content 응답을 반환합니다.

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
```

관련 단원

- [볼트 잠금 완료\(POST lockId\)](#)
- [볼트 잠금 가져오기\(GET lock-policy\)](#)
- [볼트 잠금 시작\(POST lock-policy\)](#)

참고 항목

언어 특정 Amazon SDK 중 하나에서 이 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Command Line Interface](#)

볼트에 태그 추가(POST tags add)

이번 작업에서는 지정한 태그를 볼트에 추가합니다. 각 태그는 키와 값으로 구성됩니다. 볼트 1개에 추가할 수 있는 태그는 최대 50개입니다. 볼트의 태그 제한을 초과하는 요청일 경우에는 `LimitExceededException` 오류가 반환됩니다.

지정한 키의 태그가 이미 볼트에 존재하는 경우에는 기존 키 값을 덮어쓰게 됩니다. 태그에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier 리소스에 태그 지정](#) 단원을 참조하세요.

요청 구문

태그를 볼트에 추가하려면 다음 구문 예제와 같이 HTTP POST 요청을 태그 URI로 전송합니다.

```
POST /AccountId/vaults/vaultName/tags?operation=add HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
Content-Length: Length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

{
  "Tags":
  {
    "string": "string",
    "string": "string"
  }
}
```

Note

`AccountId` 값은 AWS 계정 ID입니다. 이 값은 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID와 반드시 일치해야 합니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 지정하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함하지 않습니다.

요청 파라미터

이름	설명	필수
operation=add	operation 와 구분할 목적으로 add 값이 추가된 단일 쿼리 문자열 파라미터 볼트에서 태그 삭제(POST tags remove) 입니다.	예

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

요청 본문에는 다음의 JSON 필드가 포함됩니다.

태그

볼트에 추가할 태그입니다. 각 태그는 키와 값으로 구성됩니다. 값은 빈 문자열일 수도 있습니다.

유형: 문자열 간 맵

길이 제한: 최소 길이 1. 최대 길이 10

필수 항목 여부: 예

응답

작업 요청이 성공하면 서비스가 HTTP 204 No Content 응답을 반환합니다.

조건

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#) 단원을 참조하세요.

예시

예 요청

다음은 볼트에 추가할 태그와 함께 HTTP POST 요청을 전송하는 예제입니다.

```
POST /-/vaults/examplevault/tags?operation=add HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
Content-Length: length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

{
  "Tags":
  {
    "examplekey1": "examplevalue1",
    "examplekey2": "examplevalue2"
  }
}
```

응답의 예

요청이 성공하면 S3 Glacier가 다음 예제와 같이 HTTP 204 No Content를 반환합니다.

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJC1-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
```

관련 단원

- [볼트의 태그 목록 조회\(GET tags\)](#)
- [볼트에서 태그 삭제\(POST tags remove\)](#)

참고 항목

언어 특정 Amazon SDK 중 하나에서 이 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Command Line Interface](#)

볼트 만들기(PUT 값)

설명

이 작업은 지정한 이름으로 새로운 볼트를 생성합니다. 볼트 이름은 AWS 계정에 속하는 AWS 리전 내에서 반드시 고유해야 합니다. 계정 1개에서 최대 1,000개까지 볼트를 생성할 수 있습니다. 더 많은 볼트 생성을 위한 자세한 정보는 [Amazon S3 Glacier 제품 세부 정보 페이지](#)를 참조하세요.

볼트 이름을 지정할 때는 다음 지침을 따라야 합니다.

- 이름에 포함되는 문자 길이는 1~255자입니다.
- 유효한 문자는 A~Z, a~z, 0~9, '-'(하이픈), '_'(밑줄), '.'(마침표)입니다.

이 작업은 멍등성(idempotent)을 갖기 때문에 동일한 요청을 여러 차례 전송할 수 있으며, Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 지정한 볼트를 처음 생성한 이후부터는 추가적인 영향을 미치지 않습니다.

요청

조건

볼트 생성을 위해 HTTP PUT 요청을 생성할 볼트의 URI로 전송합니다.

```
PUT /AccountId/vaults/VaultName HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
```

```
Authorization: SignatureValue  
Content-Length: Length  
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 AWS 계정 ID입니다. 이 값은 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID와 반드시 일치해야 합니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 지정하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함하지 않습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업의 요청 본문은 비어 있어야 합니다(0바이트).

응답

조건

```
HTTP/1.1 201 Created  
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId  
Date: Date  
Location: Location
```

응답 헤더

성공적인 응답에는 모든 작업에 일반적인 응답 헤더 외에 다음 응답 헤더가 포함됩니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 자세한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

이름	설명
Location	생성된 볼트의 상대적 URI 경로입니다. 유형: 문자열

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

예 요청

다음은 HTTP PUT 요청을 전송하여 examplevault라는 이름의 볼트를 생성하는 예제입니다.

```
PUT /-/vaults/examplevault HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Content-Length: 0
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

S3 Glacier가 볼트를 생성하고, Location 헤더에 볼트의 상대적 URI 경로를 반환합니다. 계정 ID는 요청에서 계정 ID 또는 하이픈('Location') 지정 여부에 상관없이 항상 - 헤더에 표시됩니다.

```
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
Location: /111122223333/vaults/examplevault
```

관련 단원

- [볼트 목록 조회\(GET vaults\)](#)
- [볼트 삭제\(DELETE vault\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

참고 항목

언어 특정 Amazon SDK 중 하나에서 이 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Command Line Interface](#)

볼트 잠금 완료(POST lockId)

설명

이번 작업에서는 볼트 잠금 상태를 InProgress에서 Locked로 전환하여 볼트 잠금 프로세스를 완료합니다. 이렇게 완료된 볼트 잠금 정책은 변경할 수 없습니다. InProgress을 호출하면 볼트 잠금이 [볼트 잠금 시작\(POST lock-policy\)](#) 상태로 전환됩니다. 볼트 잠금 상태는 [볼트 잠금 가져오기\(GET lock-policy\)](#)을 호출하면 가져올 수 있습니다. 볼트 잠금 프로세스에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier 볼트 잠금 단원](#)을 참조하십시오.

이 작업은 멍등성을 갖습니다. 볼트 잠금 상태가 Locked이고, 입력한 잠금 ID가 처음에 볼트를 잠글 때 사용한 잠금 ID와 일치하는 경우에는 작업 요청이 항상 성공합니다.

볼트 잠금이 Locked 상태라고 해도 요청 시 잘못된 잠금 ID를 입력하면 AccessDeniedException 오류가 반환됩니다. 볼트 잠금이 InProgress 상태일 때 잘못된 잠금 ID를 입력하면 InvalidParameter 오류가 발생합니다.

요청

볼트 잠금 프로세스를 완료하려면 HTTP POST 요청을 유효한 잠금 ID와 함께 볼트의 lock-policy 하위 리소스 URI로 전송합니다.

조건

```
POST /AccountId/vaults/vaultName/lock-policy/lockId HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
```

```
Authorization: SignatureValue
Content-Length: Length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 AWS 계정 ID입니다. 이 값은 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID와 반드시 일치해야 합니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 지정하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함하지 않습니다.

lockId 값은 [볼트 잠금 시작\(POST lock-policy\)](#) 요청에서 가져오는 잠금 ID입니다.

요청 파라미터

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

작업 요청이 성공하면 서비스가 HTTP 204 No Content 응답을 반환합니다.

조건

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)을 참조하세요.

예시

예 요청

다음은 HTTP POST 요청을 잠금 ID와 함께 전송하여 볼트 잠금 프로세스를 완료하는 예제입니다.

```
POST /-/vaults/examplevault/lock-policy/AE863rKkWZU53SLW5be4DUcW HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
Content-Length: length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

응답의 예

요청이 성공하면 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 다음 예시와 같이 HTTP 204 No Content 응답을 반환합니다.

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
```

관련 단원

- [볼트 잠금 중단\(DELETE lock-policy\)](#)
- [볼트 잠금 가져오기\(GET lock-policy\)](#)

- [볼트 잠금 시작\(POST lock-policy\)](#)

참고 항목

언어 특정 Amazon SDK 중 하나에서 이 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Command Line Interface](#)

볼트 삭제(DELETE vault)

설명

이 작업은 볼트를 삭제합니다. Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 마지막 인벤토리를 기준으로 볼트에 저장된 아카이브가 없고, 마지막 인벤토리 이후 볼트에 대한 쓰기 작업이 없었던 경우에 한해 볼트를 삭제합니다. 두 조건 중 하나라도 만족하지 않는 경우에는 볼트 삭제가 중단되고(볼트가 삭제되지 않고) S3 Glacier는 오류를 반환합니다.

볼트에 저장된 아카이브 수 등 볼트 관련 정보를 제공하는 [볼트 설명\(GET vault\)](#) 작업을 사용할 수 있지만, 해당 정보는 S3 Glacier가 마지막으로 생성한 볼트 인벤토리를 기준으로 합니다.

이 작업은 멱등성을 갖습니다.

Note

볼트를 삭제하면 해당 볼트에 연결된 볼트 액세스 정책 역시 삭제됩니다. 볼트 액세스 정책에 대한 자세한 내용은 [볼트 액세스 정책](#) 단원을 참조하십시오.

요청

볼트를 삭제하려면 DELETE 요청을 볼트의 리소스 URI로 전송합니다.

조건

```
DELETE /AccountId/vaults/VaultName HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
```

```
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

조건

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

예 요청

다음은 이름이 `examplevault`인 볼트를 삭제하는 예제입니다. 이번 요청 예제에서는 DELETE 요청을 삭제할 리소스(볼트)의 URI로 전송합니다.

```
DELETE /-/vaults/examplevault HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
```

관련 단원

- [볼트 만들기\(PUT 값\)](#)
- [볼트 목록 조회\(GET vaults\)](#)
- [작업 시작\(POST jobs\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

참고 항목

언어 특정 Amazon SDK 중 하나에서 이 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Command Line Interface](#)

볼트 액세스 정책 삭제(DELETE access-policy)

설명

이번 작업에서는 지정된 볼트에 연결되어 있는 액세스 정책을 삭제합니다. 이 작업은 최종적으로 일관성을 갖습니다. 다시 말해서 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 액세스 정책을 완전히 제거하는 데 약간의 시간이 필요하기 때문에 삭제 요청을 전송한 후에도 짧은 시간 동안 정책이 적용되는 것을 볼 수도 있습니다.

이 작업은 멍등성을 갖습니다. 따라서 볼트에 연결되어 있는 정책이 없더라도 삭제를 여러 차례 호출할 수 있습니다. 볼트 액세스 정책에 대한 자세한 내용은 [볼트 액세스 정책](#) 단원을 참조하십시오.

요청

현재 액세스 정책을 삭제하려면 HTTP DELETE 요청을 볼트의 access-policy 하위 리소스 URI로 전송합니다.

조건

```
DELETE /AccountId/vaults/vaultName/access-policy HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. Amazon S3 Glacier가 요청 서명에 사용되는 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용할 때, 사용자는 AWS 계정 ID 혹은 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

정책이 성공적으로 삭제되면 S3 Glacier가 응답에서 204 No Content을 반환합니다.

조건

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

다음은 볼트 액세스 정책을 삭제하는 방법을 설명한 예제입니다.

예 요청

이번 예제에서는 이름이 **examplevault**인 볼트의 access-policy 하위 리소스로 DELETE 요청이 전송됩니다.

```
DELETE /-/vaults/examplevault/access-policy HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

```
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

응답의 예

정책이 성공적으로 삭제되면 S3 Glacier가 응답에서 다음 예시와 같이 204 No Content을 반환합니다.

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJC1-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
```

관련 단원

- [볼트 액세스 정책 가져오기\(GET access-policy\)](#)
- [볼트 액세스 정책 설정\(PUT access-policy\)](#)

참고 항목

언어 특정 Amazon SDK 중 하나에서 이 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Command Line Interface](#)

볼트 알림 삭제(PUT notification-configuration)

설명

이번 작업에서는 볼트에 설정된 알림 구성([볼트 알림 구성 설정\(PUT notification-configuration\)](#))을 삭제합니다. 작업은 최종적으로 일관성을 갖습니다. 즉, Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 알림을 완전히 비활성화하는 데 약간의 시간이 필요하며, 삭제 요청을 보낸 후 잠시 동안은 알림을 받을 수도 있습니다.

요청

볼트의 알림 구성을 삭제하려면 DELETE 요청을 볼트의 notification-configuration 하위 리소스로 전송합니다.

조건

```
DELETE /AccountId/vaults/VaultName/notification-configuration HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

`AccountId` 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 혹은 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

조건

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

Amazon S3 Glacier 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

다음은 볼트에 설정된 알림 구성을 제거하는 방법을 설명한 예제입니다.

요청 예시

이번 예제에서는 이름이 DELETE인 볼트의 notification-configuration 하위 리소스로 examplevault 요청이 전송됩니다.

```
DELETE /111122223333/vaults/examplevault/notification-configuration HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnG0LKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
```

관련 단원

- [볼트 알림 가져오기\(GET notification-configuration\)](#)
- [볼트 알림 구성 설정\(PUT notification-configuration\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

참고 항목

언어 특정 Amazon SDK 중 하나에서 이 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Command Line Interface](#)

볼트 설명(GET vault)

설명

이번 작업에서는 볼트의 Amazon 리소스 이름(ARN), 볼트 생성 날짜, 볼트에 저장된 아카이브 수, 볼트에 저장된 모든 아카이브의 총 크기 등 볼트에 대한 정보를 반환합니다. 아카이브의 수와 총 크기는 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 마지막으로 생성한 볼트 인벤토리를 기준으로 합니다([Amazon S3 Glacier 볼트 작업](#) 참조). S3 Glacier는 거의 매일 볼트 인벤토리를 생성합니다. 이 말은 아카이브를 볼트에 추가하거나 삭제한 직후에 볼트 설명 요청을 전송하더라도 응답에 변경 내용이 반영되지 않을 수도 있다는 것을 말합니다.

요청

볼트 정보를 가져오려면 GET 요청을 특정 볼트 리소스의 URI로 전송합니다.

조건

```
GET /AccountId/vaults/VaultName HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

조건

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: Length

{
  "CreationDate" : String,
  "LastInventoryDate" : String,
  "NumberOfArchives" : Number,
  "SizeInBytes" : Number,
  "VaultARN" : String,
  "VaultName" : String
}
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

JSON 응답 본문에는 다음과 같은 JSON 필드가 포함됩니다.

CreationDate

볼트가 생성된 UTC 날짜입니다.

유형: ISO 8601 날짜 형식의 문자열 표현입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43.221Z

LastInventoryDate

S3 Glacier가 마지막 볼트 인벤토리를 완료한 UTC 날짜입니다. 볼트 인벤토리의 시작에 대한 자세한 내용은 [작업 시작\(POST jobs\)](#) 단원을 참조하십시오.

유형: ISO 8601 날짜 형식의 문자열 표현입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43.221Z

NumberOfArchives

마지막 볼트 인벤토리를 기준으로 볼트에 저장된 아카이브 수입니다. 인벤토리가 아직 볼트에서 실행되지 않은 경우, 예를 들어 볼트를 방금 생성하였다면 이 필드는 null 값을 반환합니다.

형식: 숫자

SizeInBytes

마지막 인벤토리 날짜를 기준으로 아카이브별 오버헤드를 포함하여 볼트에 저장된 아카이브의 총 크기(바이트)입니다. 인벤토리가 아직 볼트에서 실행되지 않은 경우, 예를 들어 볼트를 방금 생성하였다면 이 필드는 null 값을 반환합니다.

형식: 숫자

VaultARN

볼트의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다.

유형: 문자열

VaultName

생성 시 지정한 볼트 이름입니다. 볼트 이름은 볼트의 ARN에도 포함됩니다.

유형: 문자열

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

예 요청

다음은 이름이 `examplevault`인 볼트에 대한 정보를 가져오는 방법을 설명한 예제입니다.

```
GET /-/vaults/examplevault HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJC1-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 260

{
  "CreationDate" : "2012-02-20T17:01:45.198Z",
  "LastInventoryDate" : "2012-03-20T17:03:43.221Z",
  "NumberOfArchives" : 192,
  "SizeInBytes" : 78088912,
  "VaultARN" : "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault",
  "VaultName" : "examplevault"
}
```

관련 단원

- [볼트 만들기\(PUT 값\)](#)
- [볼트 목록 조회\(GET vaults\)](#)
- [볼트 삭제\(DELETE vault\)](#)
- [작업 시작\(POST jobs\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

참고 항목

언어특정 Amazon SDK 중 하나에서 이 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Command Line Interface](#)

볼트 액세스 정책 가져오기(GET access-policy)

설명

이 작업은 볼트에 설정되어 있는 access-policy 하위 리소스를 검색합니다. 하위 리소스 설정에 대한 자세한 내용은 [볼트 액세스 정책 설정\(PUT access-policy\)](#)를 참조하세요. 볼트에 설정되어 있는 액세스 정책이 없는 경우에는 404 Not found 오류가 반환됩니다. 볼트 액세스 정책에 대한 자세한 내용은 [볼트 액세스 정책](#) 단원을 참조하십시오.

요청

현재 볼트 액세스 정책을 가져오려면 HTTP GET 요청을 볼트의 access-policy 하위 리소스 URI로 전송합니다.

조건

```
GET /AccountId/vaults/vaultName/access-policy HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 응답 본문에서 JSON 형식으로 볼트 액세스 정책을 반환합니다.

조건

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: length

{
  "Policy": "string"
}
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

JSON 응답 본문에는 다음과 같은 JSON 필드가 포함됩니다.

정책

JSON 문자열 형식의 볼트 액세스 정책으로서 "\"를 이스케이프 문자로 사용합니다.

유형: 문자열

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

다음은 볼트 액세스 정책을 반환하는 방법을 설명한 예제입니다.

예 요청

이번 예제에서는 GET 요청이 볼트의 access-policy 하위 리소스 URI로 전송됩니다.

```
GET /-/vaults/examplevault/access-policy HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

요청이 성공하면 S3 Glacier가 응답 본문에서 볼트 액세스 정책을 JSON 문자열 형식으로 반환합니다. 반환된 JSON 문자열은 [볼트 액세스 정책 설정\(PUT access-policy\)](#) 예제와 같이 "\""를 이스케이프 문자로 사용합니다. 하지만 다음 예제에서는 가독성을 위해 반환된 JSON 문자열에서 이스케이프 문자를 제외하였습니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: length

{
  "Policy": "
  {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "allow-time-based-deletes",
        "Principal": {
          "AWS": "999999999999"
        },
        "Effect": "Allow",
        "Action": "glacier:Delete*",
        "Resource": [
          "arn:aws:glacier:us-west-2:999999999999:vaults/examplevault"
        ],
        "Condition": {
          "DateGreaterThan": {
```

```
    "aws:CurrentTime": "2018-12-31T00:00:00Z"
  }
}
]
```

관련 단원

- [볼트 액세스 정책 삭제\(DELETE access-policy\)](#)
- [볼트 액세스 정책 설정\(PUT access-policy\)](#)

참고 항목

언어 특정 Amazon SDK 중 하나에서 이 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Command Line Interface](#)

볼트 잠금 가져오기(GET lock-policy)

설명

이번 작업에서는 지정된 볼트에 설정되어 있는 lock-policy 하위 리소스에서 다음과 같은 속성을 가져옵니다.

- 볼트에 설정되어 있는 볼트 잠금 정책
- 볼트 잠금 상태(InProgress 또는 Locked)
- 잠금 ID의 만료 시점. 잠금 ID는 볼트 잠금 프로세스를 마치는 데 사용됩니다.
- 볼트 잠금이 시작되어 InProgress 상태로 전환된 시점

InProgress을 호출하면 볼트 잠금이 [볼트 잠금 시작\(POST lock-policy\)](#) 상태로 전환됩니다.

Locked을 호출하면 볼트 잠금이 [볼트 잠금 완료\(POST lockId\)](#) 상태로 전환됩니다. 또한 [볼트 잠금 중](#)

[단\(DELETE lock-policy\)](#)을 직접 호출하여 볼트 잠금 프로세스를 중단시킬 수 있습니다. 볼트 잠금 프로세스에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier 볼트 잠금](#) 단원을 참조하십시오.

볼트에 설정되어 있는 볼트 잠금 정책이 없는 경우에는 404 Not found 오류가 반환됩니다. 볼트 잠금 정책에 대한 자세한 내용은 [볼트 잠금 정책](#) 단원을 참조하십시오.

요청

현재 볼트 잠금 정책과 기타 속성을 반환하려면 다음 구문 예제와 같이 HTTP GET 요청을 볼트의 lock-policy 하위 리소스 URI로 전송합니다.

조건

```
GET /AccountId/vaults/vaultName/lock-policy HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 응답 본문에서 JSON 형식으로 볼트 액세스 정책을 반환합니다.

조건

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: length

{
  "Policy": "string",
  "State": "string",
  "ExpirationDate": "string",
  "CreationDate": "string"
}
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

JSON 응답 본문에는 다음과 같은 JSON 필드가 포함됩니다.

정책

JSON 문자열 형식의 볼트 잠금 정책으로서 "\"를 이스케이프 문자로 사용합니다.

유형: 문자열

상태

볼트 잠금 상태입니다.

유형: 문자열

유효한 값: InProgress|Locked

ExpirationDate

잠금 ID가 만료되는 UTC 날짜와 시간입니다. 볼트 잠금이 null 상태일 때는 이 값이 Locked이 될 수 있습니다.

유형: ISO 8601 날짜 형식의 문자열 표현입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43.221Z

CreationDate

볼트 잠금이 InProgress 상태로 전환된 UTC 날짜와 시간입니다.

유형: ISO 8601 날짜 형식의 문자열 표현입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43.221Z

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)을 참조하세요.

예시

다음은 볼트 잠금 정책을 반환하는 방법을 설명한 예제입니다.

예 요청

이번 예제에서는 GET 요청이 볼트의 lock-policy 하위 리소스 URI로 전송됩니다.

```
GET /-/vaults/examplevault/lock-policy HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

요청이 성공하면 S3 Glacier가 응답 본문에서 볼트 액세스 정책을 JSON 문자열 형식으로 반환합니다. 반환된 JSON 문자열은 [볼트 잠금 시작\(POST lock-policy\)](#) 요청 예제와 같이 "\"를 이스케이프 문자로 사용합니다. 하지만 다음 예제에서는 가독성을 위해 반환된 JSON 문자열에서 이스케이프 문자를 제외하였습니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJC1-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: length

{
  "Policy": "
    {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Sid": "Define-vault-lock",
          "Principal": {
            "AWS": "arn:aws:iam::999999999999:root"
          },
          "Effect": "Deny",
          "Action": "glacier:DeleteArchive",
          "Resource": [
            "arn:aws:glacier:us-west-2:999999999999:vaults/examplevault"
          ],
          "Condition": {
            "NumericLessThanEquals": {
              "glacier:ArchiveAgeInDays": "365"
            }
          }
        }
      ]
    }
  ",
  "State": "InProgress",
  "ExpirationDate": "exampledate",
  "CreationDate": "exampledate"
}
```

관련 단원

- [볼트 잠금 중단\(DELETE lock-policy\)](#)
- [볼트 잠금 완료\(POST lockId\)](#)

- [볼트 잠금 시작\(POST lock-policy\)](#)

참고 항목

언어 특정 Amazon SDK 중 하나에서 이 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Command Line Interface](#)

볼트 알림 가져오기(GET notification-configuration)

설명

이번 작업에서는 볼트에 설정되어 있는 notification-configuration 하위 리소스를 가져옵니다 ([볼트 알림 구성 설정\(PUT notification-configuration\)](#) 참조). 볼트에 알림 구성이 설정되어 있지 않으면 404 Not Found 오류가 반환됩니다. 볼트 알림에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier의 볼트 알림 구성](#) 단원을 참조하십시오.

요청

알림 구성 정보를 가져오려면 GET 요청을 볼트의 notification-configuration 하위 리소스 URI로 전송합니다.

조건

```
GET /AccountId/vaults/VaultName/notification-configuration HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

조건

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{
  "Events": [
    String,
    ...
  ],
  "SNSTopic": String
}
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

JSON 응답 본문에는 다음과 같은 JSON 필드가 포함됩니다.

이벤트

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 지정된 Amazon SNS 토픽으로 알림 메시지를 보내게 되는 하나 이상의 이벤트로 이루어진 목록입니다. 볼트를 구성할 때 알림 메시지를 게시하게 되는 볼트 이벤

트에 대한 자세한 내용은 [볼트 알림 구성 설정\(PUT notification-configuration\)](#) 단원을 참조하십시오.

유형: 배열

SNSTopic

Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다. 자세한 내용은 Amazon Simple Notification Service 시작 가이드의 [Amazon SNS 시작하기](#)를 참조하세요.

유형: 문자열

오류

S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

다음은 볼트에 설정된 알림 구성을 가져오는 방법을 설명한 예제입니다.

예 요청

이번 예제에서는 GET 요청이 볼트의 notification-configuration 하위 리소스로 전송됩니다.

```
GET /-/vaults/examplevault/notification-configuration HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

응답이 성공적으로 반환되면 감사 로깅 구성 문서가 응답 본문에 JSON 형식으로 표시됩니다. 이번 예시에서는 구성에 따라 두 가지 이벤트(ArchiveRetrievalCompleted와 InventoryRetrievalCompleted)에 대한 알림 메시지가 Amazon SNS 토픽 arn:aws:sns:us-west-2:012345678901:mytopic으로 전송되는 것을 보여줍니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJC1-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
```

Content-Length: 150

```
{
  "Events": [
    "ArchiveRetrievalCompleted",
    "InventoryRetrievalCompleted"
  ],
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:012345678901:mytopic"
}
```

관련 단원

- [볼트 알림 삭제\(PUT notification-configuration\)](#)
- [볼트 알림 구성 설정\(PUT notification-configuration\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

참고 항목

언어 특정 Amazon SDK 중 하나에서 이 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Command Line Interface](#)

볼트 잠금 시작(POST lock-policy)

설명

이번 작업에서는 다음과 같은 방법으로 볼트 잠금 프로세스를 시작합니다.

- 지정된 볼트에 볼트 잠금 정책을 설치합니다.
- 볼트 잠금 상태를 InProgress로 설정합니다.
- 볼트 잠금 프로세스를 마치는 데 사용되는 잠금 ID를 반환합니다.

각 볼트마다 볼트 잠금 정책 1개를 설정할 수 있으며, 정책 크기는 최대 20KB로 제한됩니다. 볼트 잠금 정책에 대한 자세한 내용은 [볼트 잠금 정책](#) 단원을 참조하십시오.

볼트 잠금 상태가 InProgress로 전환된 후에는 24시간 이내에 볼트 잠금 프로세스를 마쳐야 합니다. 24시간이 지나면 볼트 ID 만료와 함께 볼트 상태가 자동적으로 InProgress에서 바뀌고 볼트 잠금 정

책이 볼트에서 제거됩니다. [볼트 잠금 완료\(POST lockId\)](#)을 호출하여 볼트 잠금 프로세스를 마치면 볼트 잠금 상태가 Locked로 설정됩니다.

Note

볼트 잠금이 Locked 상태로 바뀐 이후에는 동일한 볼트에 대해 새로운 볼트 잠금을 시작할 수 없습니다.

[볼트 잠금 중단\(DELETE lock-policy\)](#)을 직접 호출하여 볼트 잠금 프로세스를 중단할 수 있습니다. 볼트 잠금 상태는 [볼트 잠금 가져오기\(GET lock-policy\)](#)을 호출하면 알 수 있습니다. 볼트 잠금 프로세스에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier 볼트 잠금](#) 단원을 참조하십시오.

볼트 잠금이 InProgress 상태일 때 이번 작업을 호출하면 AccessDeniedException 오류가 반환됩니다. 볼트 잠금이 InProgress 상태일 때 새로운 볼트 잠금 정책을 시작하려면 반드시 [볼트 잠금 중단\(DELETE lock-policy\)](#)부터 호출해야 합니다.

요청

볼트 잠금 프로세스를 시작하려면 다음 구문 예제와 같이 HTTP POST 요청을 볼트의 lock-policy 하위 리소스 URI로 전송합니다.

조건

```
POST /AccountId/vaults/vaultName/lock-policy HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
Content-Length: Length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

{
  "Policy": "string"
}
```

Note

AccountId 값은 AWS 계정 ID입니다. 이 값은 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID와 반드시 일치해야 합니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 '-'(하이픈)을 지정할

수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 지정하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함하지 않습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

요청 본문의 JSON에 포함되는 필드는 다음과 같습니다.

정책

JSON 문자열 형식의 볼트 잠금 정책으로서 "\"를 이스케이프 문자로 사용합니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

응답

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 정책이 수락되면 HTTP 201 Created 응답을 반환합니다.

조건

```
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
x-amz-lock-id: lockId
```

응답 헤더

성공적인 응답에는 모든 작업에 일반적인 응답 헤더 외에 다음 응답 헤더가 포함됩니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 자세한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

이름	설명
x-amz-lock-id	볼트 잠금 프로세스를 마치는 데 사용되는 잠금 ID입니다. 유형: 문자열

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

예 요청

다음은 HTTP PUT 요청을 볼트의 lock-policy 하위 리소스 URI로 전송하는 예제입니다. Policy JSON 문자열은 이스케이프 문자로 "\"를 사용합니다.

```
PUT /-/vaults/examplevault/lock-policy HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
Content-Length: length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

{"Policy":{"Version\":\"2012-10-17\", \"Statement\": [{\"Sid\": \"Define-vault-lock\", \"Effect\": \"Deny\", \"Principal\": {\"AWS\": \"arn:aws:iam::999999999999:root\"}, \"Action\": \"glacier:DeleteArchive\", \"Resource\": \"arn:aws:glacier:us-west-2:999999999999:vaults/examplevault\", \"Condition\": {\"NumericLessThanEquals\": {\"glacier:ArchiveAgeinDays\": \"365\"}}}]}}
```

응답의 예

요청이 성공하면 S3 Glacier가 다음 예시와 같이 HTTP 201 Created 응답을 반환합니다.

```
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
x-amz-lock-id: AE863rKkWZU53SLW5be4DUcW
```

관련 단원

- [볼트 잠금 중단\(DELETE lock-policy\)](#)
- [볼트 잠금 완료\(POST lockId\)](#)
- [볼트 잠금 가져오기\(GET lock-policy\)](#)

참고 항목

언어 특정 Amazon SDK 중 하나에서 이 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Command Line Interface](#)

볼트의 태그 목록 조회(GET tags)

이번 작업에서는 볼트에 연결되어 있는 모든 태그의 목록을 조회합니다. 태그가 없는 경우에는 비어있는 맵을 반환합니다. 태그에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier 리소스에 태그 지정 단원](#)을 참조하세요.

요청 구문

볼트의 태그 목록을 조회하려면 다음 구문 예제와 같이 HTTP GET 요청을 태그 URI로 전송합니다.

```
GET /AccountId/vaults/vaultName/tags HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 AWS 계정 ID입니다. 이 값은 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID와 반드시 일치해야 합니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 지정하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함하지 않습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

작업이 성공하면 서비스가 HTTP 200 OK 응답을 다시 전송합니다.

응답 구문

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: Length
{
  "Tags":
  {
    "string" : "string",
    "string" : "string"
  }
}
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

JSON 응답 본문에는 다음과 같은 JSON 필드가 포함됩니다.

태그

볼트에 연결된 태그입니다. 각 태그는 키와 값으로 구성됩니다.

유형: 문자열 간 맵

필수 항목 여부: 예

오류

S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

예제: 볼트의 태그 목록 조회

다음은 볼트의 태그 목록을 조회하는 예제입니다.

예 요청

이번 예제에서는 GET 요청을 전송하여 지정된 볼트의 태그 목록을 가져옵니다.

```
GET /-/vaults/examplevault/tags HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

요청이 성공하면 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 다음 예시와 같이 볼트의 태그 목록과 함께 HTTP 200 OK를 반환합니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: length

{
  "Tags",
  {
    "examplekey1": "examplevalue1",
    "examplekey2": "examplevalue2"
  }
}
```

관련 단원

- [볼트에 태그 추가\(POST tags add\)](#)
- [볼트에서 태그 삭제\(POST tags remove\)](#)

참고 항목

언어 특정 Amazon SDK 중 하나에서 이 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Command Line Interface](#)

볼트 목록 조회(GET vaults)

설명

이번 작업에서는 호출 사용자의 계정에 속한 모든 볼트 목록을 조회합니다. 이때 응답으로 반환되는 목록은 볼트 이름을 기준으로 ASCII 정렬 순서를 따릅니다.

기본적으로 이번 작업에서 요청 1건당 반환되는 항목 수는 최대 10개입니다. 목록을 조회할 볼트가 더 있는 경우에는 응답 본문의 marker 필드에 새로운 볼트 목록 조회 요청과 함께 목록이 계속되는 지점에 볼트의 Amazon 리소스 이름(ARN)이 추가됩니다. 그렇지 않으면 marker 필드는 null 값을 갖습니다.

니다. 다음 볼트 목록 요청에서는 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 이전 볼트 목록 요청에 대한 응답에서 반환한 값으로 marker 파라미터를 설정합니다. 또한 요청 시 limit 파라미터를 지정하여 응답으로 반환되는 볼트 수를 제한할 수도 있습니다.

요청

볼트 목록을 가져오려면 GET 요청을 볼트 리소스에게 전송합니다.

조건

```
GET /AccountId/vaults HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 AWS 계정 ID입니다. 이 값은 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID와 반드시 일치해야 합니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 지정하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함하지 않습니다.

요청 파라미터

이 작업은 다음 요청 파라미터를 사용합니다.

이름	설명	필수
limit	반환할 볼트의 최대 수입니다. 기본 제한은 10개입니다. 반환되는 볼트 수가 지정한 제한보다 적을 수 있지만 제한을 초과할 수는 없습니다. 유형: 문자열 제약 조건: 최소 정수 값 1. 최대 정수 값 10	아니요

이름	설명	필수
marker	<p>페이지 매김에 사용되는 문자열입니다. marker는 볼트 목록 조회가 시작되는 볼트 ARN을 지정합니다. (marker에서 지정하는 값은 반환 목록에 포함되지 않습니다). 이전 볼트 목록 조회 응답에서 marker 값을 가져옵니다. marker는 이전 볼트 목록 조회 요청에서 시작된 결과에 페이지를 계속해서 매겨야 하는 경우에만 추가합니다. marker 필드에 빈 값("")을 지정하면 첫 번째 볼트부터 볼트 목록을 반환합니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>제약 조건: 없음</p>	아니요

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

조건

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: Length

{
  "Marker": String
  "VaultList": [
    {
      "CreationDate": String,
      "LastInventoryDate": String,
      "NumberOfArchives": Number,
```

```

    "SizeInBytes": Number,
    "VaultARN": String,
    "VaultName": String
  },
  ...
]
}

```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

JSON 응답 본문에는 다음과 같은 JSON 필드가 포함됩니다.

CreationDate

볼트가 생성된 날짜(UTC)입니다.

유형: 문자열. ISO 8601 날짜 형식의 문자열 표현입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43.221Z

LastInventoryDate

마지막 볼트 인벤토리의 날짜(UTC)입니다. 인벤토리가 아직 볼트에서 실행되지 않은 경우, 예를 들어 볼트를 방금 생성하였다면 이 필드는 null 값을 가질 수 있습니다. 볼트 인벤토리의 시작에 대한 자세한 내용은 [작업 시작\(POST jobs\)](#) 단원을 참조하십시오.

유형: ISO 8601 날짜 형식의 문자열 표현입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43.221Z

마커

결과에 페이지를 계속해서 매기는 지점을 나타내는 vaultARN입니다. 볼트 목록 조회 요청을 한 번 더 전송하면서 marker를 사용하여 목록에 포함된 볼트를 더 가져올 수 있습니다. 남은 볼트가 더 없을 경우 이 값은 null입니다.

유형: 문자열

NumberOfArchives

마지막 인벤토리 날짜를 기준으로 한 볼트의 아카이브 수입니다.

형식: 숫자

SizeInBytes

마지막 인벤토리 날짜를 기준으로 아카이브별 오버헤드를 포함하여 볼트에 저장된 모든 아카이브의 총 크기(바이트)입니다.

형식: 숫자

VaultARN

볼트의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다.

유형: 문자열

VaultList

각각 볼트에 대해 설명하는 객체의 배열입니다.

유형: 배열

VaultName

볼트 이름입니다.

유형: 문자열

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)을 참조하세요.

예시

예제: 모든 볼트 목록 조회

다음은 볼트 목록을 조회하는 예제입니다. 요청에서 marker 파라미터와 limit 파라미터를 지정하지 않았기 때문에 최대 10개까지 볼트가 반환됩니다.

예 요청

```
GET /-/vaults HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

```
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

Marker가 null 값을 갖기 때문에 더 이상 목록을 조회할 볼트가 없다는 것을 의미합니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 497

{
  "Marker": null,
  "VaultList": [
    {
      "CreationDate": "2012-03-16T22:22:47.214Z",
      "LastInventoryDate": "2012-03-21T22:06:51.218Z",
      "NumberOfArchives": 2,
      "SizeInBytes": 12334,
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault1",
      "VaultName": "examplevault1"
    },
    {
      "CreationDate": "2012-03-19T22:06:51.218Z",
      "LastInventoryDate": "2012-03-21T22:06:51.218Z",
      "NumberOfArchives": 0,
      "SizeInBytes": 0,
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault2",
      "VaultName": "examplevault2"
    },
    {
      "CreationDate": "2012-03-19T22:06:51.218Z",
      "LastInventoryDate": "2012-03-25T12:14:31.121Z",
      "NumberOfArchives": 0,
      "SizeInBytes": 0,
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault3",
      "VaultName": "examplevault3"
    }
  ]
}
```

예제: 부분적 볼트 목록 조회

다음은 marker에서 지정한 볼트부터 볼트 2개를 반환하는 예제입니다.

예 요청

```
GET /-/vaults?limit=2&marker=arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/
examplevault1 HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

목록에서 볼트 2개가 반환됩니다. Marker에 볼트 ARN이 입력되어 있으므로 볼트 목록 조회를 한 번 더 요청하여 페이지 매김이 계속 됩니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 497

{
  "Marker": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault3",
  "VaultList": [
    {
      "CreationDate": "2012-03-16T22:22:47.214Z",
      "LastInventoryDate": "2012-03-21T22:06:51.218Z",
      "NumberOfArchives": 2,
      "SizeInBytes": 12334,
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault1",
      "VaultName": "examplevault1"
    },
    {
      "CreationDate": "2012-03-19T22:06:51.218Z",
      "LastInventoryDate": "2012-03-21T22:06:51.218Z",
      "NumberOfArchives": 0,
      "SizeInBytes": 0,
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault2",

```

```
    "VaultName": "examplevault2"
  }
]
}
```

관련 단원

- [볼트 만들기\(PUT 값\)](#)
- [볼트 삭제\(DELETE vault\)](#)
- [작업 시작\(POST jobs\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

참고 항목

언어 특정 Amazon SDK 중 하나에서 이 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Command Line Interface](#)

볼트에서 태그 삭제(POST tags remove)

이번 작업에서는 볼트에 연결되어 있는 태그 집합에서 태그를 1개 이상 삭제합니다. 태그에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier 리소스에 태그 지정](#) 단원을 참조하세요.

이 작업은 멍등성을 갖습니다. 볼트에 연결되어 있는 태그가 없더라도 작업은 성공적으로 실행됩니다.

요청 구문

볼트에서 태그를 삭제하려면 다음 구문 예제와 같이 HTTP POST 요청을 태그 URI로 전송합니다.

```
POST /AccountId/vaults/vaultName/tags?operation=remove HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
Content-Length: Length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
{
  "TagKeys": [
```

```

    "string",
    "string"
  ]
}
```

Note

AccountId 값은 AWS 계정 ID입니다. 이 값은 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID와 반드시 일치해야 합니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 지정하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함하지 않습니다.

요청 파라미터

이름	설명	필수
operation =remove	operation 와 구분할 목적으로 remove 값이 추가된 단일 쿼리 문자열 파라미터 볼트에 태그 추가(POST tags add) 입니다.	예

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

요청 본문의 JSON에 포함되는 필드는 다음과 같습니다.

TagKeys

태그 키 목록입니다. 해당하는 태그가 각각 볼트에서 삭제됩니다.

유형: 문자열 배열

길이 제한: 목록의 최소 항목 수 1개. 목록의 최대 항목 수 10개

필수 항목 여부: 예

응답

작업이 성공하면 서비스가 비어있는 HTTP 본문과 함께 HTTP 204 No Content 응답을 다시 전송합니다.

조건

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

예 요청

다음은 HTTP POST 요청을 전송하여 지정한 태그를 삭제하는 예제입니다.

```
POST /-/vaults/examplevault/tags?operation=remove HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
Content-Length: length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

```
{
  "TagsKeys": [
    "examplekey1",
    "examplekey2"
  ]
}
```

응답의 예

요청이 성공하면 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 다음 예시와 같이 HTTP 204 No Content를 반환합니다.

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJC1-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
```

관련 단원

- [볼트에 태그 추가\(POST tags add\)](#)
- [볼트의 태그 목록 조회\(GET tags\)](#)

참고 항목

언어 특정 Amazon SDK 중 하나에서 이 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Command Line Interface](#)

볼트 액세스 정책 설정(PUT access-policy)

설명

이번 작업에서는 볼트 액세스 정책을 구성하여 기존 정책을 덮어씁니다. 볼트 액세스 정책을 구성할 때는 PUT 요청을 볼트의 access-policy 하위 리소스에게 전송합니다. 볼트마다 액세스 정책 1개를 설정할 수 있으며, 정책 크기는 최대 20KB로 제한됩니다. 볼트 액세스 정책에 대한 자세한 내용은 [볼트 액세스 정책](#) 단원을 참조하십시오.

요청

조건

볼트 액세스 정책을 설정하려면 다음 구문 예제와 같이 HTTP PUT 요청을 볼트의 `access-policy` 하위 리소스 URI로 전송합니다.

```
PUT /AccountId/vaults/vaultName/access-policy HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
Content-Length: Length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

{
  "Policy": "string"
}
```

Note

`AccountId` 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

요청 본문의 JSON에 포함되는 필드는 다음과 같습니다.

정책

JSON 문자열 형식의 볼트 액세스 정책으로서 "\"를 이스케이프 문자로 사용합니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

응답

정책이 허용되면 S3 Glacier가 응답으로 204 No Content를 반환합니다.

조건

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

예 요청

다음은 HTTP PUT 요청을 볼트의 access-policy 하위 리소스 URI로 전송하는 예제입니다. Policy JSON 문자열은 이스케이프 문자로 "\"를 사용합니다.

```
PUT /-/vaults/examplevault/access-policy HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

```
Content-Length: length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

{"Policy":{"Version":"2012-10-17","Statement":[{"Sid":"Define-owner-access-rights","Effect":"Allow","Principal":{"AWS":{"arn:aws:iam::999999999999:root"}},{"Action":"glacier:DeleteArchive","Resource":{"arn:aws:glacier:us-west-2:999999999999:vaults/examplevault"}}]}}
```

응답의 예

요청이 성공하면 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 다음 예시와 같이 HTTP 204 No Content를 반환합니다.

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
```

관련 단원

- [볼트 액세스 정책 삭제\(DELETE access-policy\)](#)
- [볼트 액세스 정책 가져오기\(GET access-policy\)](#)

참고 항목

언어 특정 Amazon SDK 중 하나에서 이 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Command Line Interface](#)

볼트 알림 구성 설정(PUT notification-configuration)

설명

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)에서 아카이브 및 볼트 인벤토리 검색은 비동기식 작업이기 때문에 먼저 작업을 시작하여 완료될 때까지 기다린 후에 작업 출력을 다운로드해야 합니다. 작업이 완료되었을 때 알림 메시지를 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽에 게시하도록 볼트를 구성할 수 있

습니다. 이번 작업으로 볼트에 대한 알림 구성 설정이 가능합니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier의 볼트 알림 구성](#) 섹션을 참조하세요.

알림 구성을 설정하려면 PUT 요청을 볼트의 notification-configuration 하위 리소스에 전송합니다. 알림 구성은 볼트에 따라 다르기 때문에 볼트 하위 리소스라고 불리기도 합니다. 요청에는 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽을 제공하는 JSON 문서와 S3 Glacier가 알림 메시지를 토픽에 전송할 이벤트가 포함되어야 합니다.

알림 메시지를 게시하도록 볼트를 구성할 수 있는 이벤트는 다음과 같습니다.

- **ArchiveRetrievalCompleted**: 이 이벤트는 아카이브 검색으로 시작된 작업이 완료되었을 때 발생합니다([작업 시작\(POST jobs\)](#)). 완료된 작업은 상태가 Succeeded 또는 Failed가 될 수 있습니다. SNS 주제로 전송되는 알림 메시지는 [작업 설명\(GET JobID\)](#)에서 반환되는 출력과 동일합니다.
- **InventoryRetrievalCompleted**: 이 이벤트는 인벤토리 검색으로 시작된 작업이 완료되었을 때 발생합니다([작업 시작\(POST jobs\)](#)). 완료된 작업은 상태가 Succeeded 또는 Failed가 될 수 있습니다. SNS 주제로 전송되는 알림 메시지는 [작업 설명\(GET JobID\)](#)에서 반환되는 출력과 동일합니다.

Amazon SNS 토픽은 알림 메시지를 해당 토픽 게시할 수 있도록 반드시 볼트에 권한을 부여해야 합니다.

요청

볼트에 대한 알림 구성을 설정하려면 PUT 요청을 볼트의 notification-configuration 하위 리소스 URI로 전송합니다. 구성은 요청 본문에서 지정하며, Amazon SNS 토픽 이름을 비롯해 각 토픽으로 알림 메시지를 트리거하는 이벤트들의 배열이 포함됩니다.

조건

```
PUT /AccountId/vaults/VaultName/notification-configuration HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

{
  "SNSTopic": String,
  "Events": [String, ...]
}
```

Note

AccountId 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

요청 본문의 JSON에 포함되는 필드는 다음과 같습니다.

이벤트

S3 Glacier가 알림 메시지를 전송하는 하나 이상의 이벤트의 배열입니다.

유효한 값: ArchiveRetrievalCompleted | InventoryRetrievalCompleted

필수 항목 여부: 예

유형: 배열

SNSTopic

Amazon SNS 토픽 ARN입니다. 자세한 내용은 Amazon Simple Notification Service 시작 가이드의 [Amazon SNS 시작하기](#)를 참조하세요.

필수 항목 여부: 예

유형: 문자열

응답

알림 구성이 허용되면 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 응답으로 204 No Content를 반환합니다.

조건

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
```

응답 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

다음은 볼트 알림 구성 방법을 설명한 예제입니다.

예 요청

다음 요청은 `examplevault` 알림 구성을 설정하여 두 개의 이벤트 (`ArchiveRetrievalCompleted`와 `InventoryRetrievalCompleted`) 알림이 Amazon SNS 토픽 `arn:aws:sns:us-west-2:012345678901:mytopic`으로 전송되게 합니다.

```
PUT /-/vaults/examplevault/notification-policy HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

{
  "Events": ["ArchiveRetrievalCompleted", "InventoryRetrievalCompleted"],
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:012345678901:mytopic"
}
```

응답의 예

요청이 성공하면 응답으로 204 No Content가 반환됩니다.

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJC1-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
```

관련 단원

- [볼트 알림 가져오기\(GET notification-configuration\)](#)
- [볼트 알림 삭제\(PUT notification-configuration\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

참고 항목

언어 특정 Amazon SDK 중 하나에서 이 API를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

- [AWS Command Line Interface](#)

아카이브 작업

다음은 S3 Glacier에서 사용할 수 있는 아카이브 작업입니다.

주제

- [아카이브 삭제\(DELETE archive\)](#)
- [아카이브 업로드\(POST archive\)](#)

아카이브 삭제(DELETE archive)

설명

이번 작업에서는 아카이브를 볼트에서 삭제합니다. 아카이브는 볼트에서 한 번에 하나씩 삭제할 수 있습니다. 아카이브를 삭제하려면 삭제 요청 시 아카이브 ID를 입력해야 합니다. 아카이브 ID는 해당 아카이브가 저장된 볼트에서 볼트 인벤토리를 다운로드하여 확인할 수 있습니다. 볼트 인벤토리 다운로드에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier에서 볼트 인벤토리 다운로드](#) 단원을 참조하십시오.

아카이브를 삭제한 후에도 삭제한 아카이브를 가져오는 작업을 시작할 수 있도록 요청하는 것은 가능하지만 아카이브 가져오기 작업이 실행되지는 않습니다.

아카이브를 삭제할 때 임의의 아카이브 ID에 대해 진행 중인 아카이브 가져오기는 다음 시나리오에 따라 성공할 수도, 혹은 성공하지 않을 수도 있습니다.

- Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 아카이브 삭제 요청을 수신할 때 아카이브 검색 작업이 활성화되어 데이터 다운로드를 준비하고 있다면 아카이브 검색 작업이 중단될 수도 있습니다.
- S3 Glacier가 아카이브 삭제 요청을 수신할 때 아카이브 검색 작업이 아카이브 다운로드를 성공적으로 준비한 경우에는 출력을 다운로드할 수 있습니다.

아카이브 가져오기에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier에서 아카이브 다운로드하기](#) 단원을 참조하십시오.

이 작업은 멍등성을 갖습니다. 이미 삭제된 아카이브를 삭제하려고 해도 오류가 발생하지는 않습니다.

요청

아카이브를 삭제하려면 DELETE 요청을 아카이브 리소스 URI로 전송합니다.

조건

```
DELETE /AccountId/vaults/VaultName/archives/ArchiveID HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
x-amz-Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

조건

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

다음은 이름이 examplevault인 볼트에서 아카이브를 삭제하는 방법을 나타낸 예제입니다.

예 요청

삭제할 아카이브의 ID는 archives 하위 리소스로 지정됩니다.

```
DELETE /-/vaults/examplevault/archives/NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-
TjhgG6eGo0Y9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pT15nfCFJmD12yEZ0Ni5L260mw12vcs01MNGntHEQL8MBfG1qrEXAMPLEArchiv
HTTP/1.1
```



```
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

요청이 성공하면 S3 Glacier는 아카이브가 삭제되었다는 의미의 204 No Content로 응답합니다.

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJC1-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
```

관련 단원

- [멀티파트 업로드 시작\(POST multipart-uploads\)](#)
- [아카이브 업로드\(POST archive\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

아카이브 업로드(POST archive)

설명

이번 작업에서는 아카이브를 볼트에 추가합니다. 성공적으로 업로드되면 데이터를 오랜 기간 저장할 수 있습니다. Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 응답에서 응답의 x-amz-archive-id 헤더에 아카이브 ID를 반환합니다. 반환되는 아카이브 ID는 나중에 아카이브에 액세스하는 데 필요하므로 저장해야 합니다.

업로드하는 데이터의 SHA256 트리-해시를 입력해야 합니다. SHA256 트리-해시의 계산에 대한 자세한 내용은 [체크섬 계산](#) 단원을 참조하십시오.

Note

SHA256 트리 해시는 API를 사용할 때의 아카이브 업로드(POST archive) 작업에만 필요합니다. AWS CLI를 사용할 때는 필요하지 않습니다.

아카이브를 업로드할 때 선택적으로 최대 1,024개의 인쇄 가능한 ASCII 문자의 아카이브 설명을 지정할 수 있습니다. S3 Glacier는 아카이브를 검색하거나 볼트 인벤토리를 가져올 때 아카이브 설명을 반환합니다. S3 Glacier는 어떤 방식으로든 설명을 해석하지 않습니다. 아카이브 설명이 고유할 필요는 없습니다. 또한 설명을 사용하여 아카이브 목록을 가져오거나 정렬할 수도 없습니다.

S3 Glacier는 옵션인 아카이브 설명을 제외하고는 아카이브의 추가적인 메타데이터를 지원하지 않습니다. 아카이브 ID는 불투명한 문자열이기 때문에 아카이브의 의미를 추정조차 할 수 없습니다. 대신에 클라이언트 측에서 아카이브 메타데이터를 유지할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 Glacier에서 아카이브 작업](#) 섹션을 참조하세요.

아카이브는 변경할 수 없습니다. 이미 업로드한 아카이브는 내용이나 설명을 편집할 수 없습니다.

요청

아카이브를 업로드하려면 HTTP POST 메서드를 사용하여 작업 요청을 아카이브를 저장할 볼트의 `archives` 하위 리소스에게 전송합니다. 이때 요청에는 아카이브 페이로드 크기와 체크섬(SHA256 트리-해시)이 포함되어야 하며, 옵션으로 아카이브 설명을 추가할 수도 있습니다.

조건

```
POST /AccountId/vaults/VaultName/archives
Host: glacier.Region.amazonaws.com
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-archive-description: Description
x-amz-sha256-tree-hash: SHA256 tree hash
x-amz-content-sha256: SHA256 linear hash
Content-Length: Length
```

<Request body.>

Note

`AccountId` 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이번 작업에서는 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더 외에 다음 요청 헤더를 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 자세한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

이름	설명	필수
Content-Length	<p>객체의 크기(바이트)입니다. 자세한 내용은 http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html#sec14.13을 참조하십시오.</p> <p>형식: 숫자</p> <p>기본값: None</p> <p>제약 조건: 없음</p>	예
x-amz-archive-description	<p>옵션으로 업로드하는 아카이브 설명입니다. 평문으로 설명하거나 원하는 식별자를 할당할 수도 있습니다. 아카이브 전체에서 설명이 고유할 필요는 없습니다. 볼트 인벤토리를 가져올 때는(작업 시작(POST jobs) 참조) 응답으로 반환되는 아카이브마다 이 설명이 포함됩니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>기본값: None</p> <p>제약 조건: 설명은 1,024자보다 작거나 같아야 합니다. 허용되는 문자는 제어 코드를 제외한 7비트 ASCII로 그 중에서도 특히 ASCII 10진수값 32~126 또는 16진수값 0x20~0x7E입니다.</p>	아니요
x-amz-content-sha256	<p>페이로드의 SHA256 체크섬(선형 해시)입니다. 이 값은 x-amz-sha256-tree-hash 헤더에서 지정하는 값과 다릅니다.</p>	예

이름	설명	필수
	유형: 문자열 기본값: None 제약 조건: 없음	
x-amz-sha256-tree-hash	사용자가 계산하는 페이로드 체크섬, 즉 SHA256 트리-해시입니다. SHA256 트리-해시의 계산에 대한 자세한 내용은 체크섬 계산 단원을 참조하십시오. S3 Glacier가 다른 페이로드 체크섬을 계산할 경우에는 요청이 거부됩니다. 유형: 문자열 기본값: None 제약 조건: 없음	예

요청 본문

요청 본문에는 업로드할 데이터가 포함됩니다.

응답

S3 Glacier는 아카이브를 오랜 기간 저장하면서 아카이브 ID에 대한 URI 경로를 반환합니다.

조건

```
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
x-amz-sha256-tree-hash: ChecksumComputedByAmazonGlacier
Location: Location
x-amz-archive-id: ArchiveId
```

응답 헤더

성공적인 응답에는 모든 작업에 일반적인 응답 헤더 외에 다음 응답 헤더가 포함됩니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 자세한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

이름	설명
Location	새롭게 추가된 아카이브 리소스의 상대적 URI 경로입니다. 유형: 문자열
x-amz-archive-id	아카이브 ID입니다. 이 값은 Location 헤더에도 포함됩니다. 유형: 문자열
x-amz-sha256-tree-hash	S3 Glacier에서 계산하는 아카이브 체크섬입니다. 유형: 문자열

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

예 요청

다음은 아카이브를 업로드하는 요청 예제입니다.

```
POST /-/vaults/examplevault/archives HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-sha256-tree-hash:
  beb0fe31a1c7ca8c6c04d574ea906e3f97b31fdca7571defb5b44dca89b5af60
x-amz-content-sha256: 7f2fe580edb35154041fa3d4b41dd6d3adaef0c85d2ff6309f1d4b520eeecda3
Content-Length: 2097152
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: Authorization=AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request, SignedHeaders=host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-
amz-glacier-
version, Signature=16b9a9e220a37e32f2e7be196b4ebb87120ca7974038210199ac5982e792cace
```

```
<Request body (2097152 bytes).>
```

응답의 예

아래와 같이 성공적인 응답에는 S3 Glacier가 아카이브에 할당한 ID를 가져올 수 있는 Location 헤더가 포함됩니다.

```
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnG0LKp_XJC1-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
x-amz-sha256-tree-hash:
  beb0fe31a1c7ca8c6c04d574ea906e3f97b31fdca7571defb5b44dca89b5af60
Location: /111122223333/vaults/examplevault/archives/
NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-
TjhqG6eGo0Y9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pT15nfCFJmD12yEZ0Ni5L260mw12vcs01MNGntHEQL8MBfG1qrEXAMPLEArchi
x-amz-archive-id: NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-
TjhqG6eGo0Y9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pT15nfCFJmD12yEZ0Ni5L260mw12vcs01MNGntHEQL8MBfG1qrEXAMPLEArchi
```

관련 단원

- [Amazon S3 Glacier에서 아카이브 작업](#)
- [대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\)](#)
- [아카이브 삭제\(DELETE archive\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

멀티파트 업로드 작업

다음은 S3 Glacier에서 사용할 수 있는 멀티파트 업로드 작업입니다.

주제

- [멀티파트 업로드 중단\(업로드 ID 삭제\)](#)
- [멀티파트 업로드 완료\(POST uploadID\)](#)
- [멀티파트 업로드 시작\(POST multipart-uploads\)](#)
- [파트 목록 조회\(GET uploadID\)](#)
- [멀티파트 업로드 목록 조회\(GET multipart-uploads\)](#)
- [파트 업로드\(PUT uploadID\)](#)

멀티파트 업로드 중단(업로드 ID 삭제)

설명

멀티파트 업로드 작업을 위한 본 명령어는 업로드 ID로 식별된 멀티파트 업로드를 중단합니다.

멀티파트 업로드 중단 요청에 성공한 후에는 업로드 ID를 사용하여 추가적인 파트를 업로드하거나 다른 작업을 수행할 수 없습니다. 완료된 멀티파트 업로드는 중단이 불가능합니다. 그러나 이미 중단된 업로드는 일시적으로 중단이 가능합니다.

이 작업은 멱등성을 갖습니다.

멀티파트 업로드에 대한 자세한 내용은 [대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\) 단원을 참조하십시오.](#)

요청

멀티파트 업로드를 중단하려면 볼트의 multipart-uploads 하위 리소스 URI로 HTTP DELETE 요청을 보내고 특정 멀티파트 업로드 ID를 URI의 일부분으로 식별하십시오.

조건

```
DELETE /AccountId/vaults/VaultName/multipart-uploads/uploadID HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 혹은 임의의 '-'(하이픈) 하나를 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용한 보안 인증 정보가 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우, ID에 하이픈('-')을 포함하지 않습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

조건

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예

예 요청

다음의 예시에서는 멀티파트 업로드 ID 리소스의 URI로 DELETE 요청이 전송됩니다.

```
DELETE /-/vaults/examplevault/multipart-uploads/
0W2fM5iVy1EpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHaPjUJddQ50xSHVXjYtrN47NBZ-
khx0jyEXAMPLE HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```



```
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
```

관련 단원

- [멀티파트 업로드 시작\(POST multipart-uploads\)](#)
- [파트 업로드\(PUT uploadID\)](#)
- [멀티파트 업로드 완료\(POST uploadID\)](#)
- [멀티파트 업로드 목록 조회\(GET multipart-uploads\)](#)
- [파트 목록 조회\(GET uploadID\)](#)
- [대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

멀티파트 업로드 완료(POST uploadID)

설명

이 멀티파트 업로드 작업을 직접 호출하여 모든 아카이브 파트의 업로드를 마쳤으며 이제 업로드된 파트에서 S3 Glacier가 아카이브를 어셈블링할 수 있음을 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)에 알립니다.

멀티파트 업로드에 대한 자세한 내용은 [대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\)](#) 단원을 참조하십시오.

아카이브를 어셈블링하여 볼트에 저장하고 나면 S3 Glacier가 새롭게 생성된 아카이브 리소스의 아카이브 ID를 반환합니다. 아카이브를 업로드하고 나서 나중에 아카이브를 가져오려면 반환된 아카이브 ID를 저장해야 합니다.

요청할 때는 업로드한 전체 아카이브에 대해 계산된 SHA256 트리-해시를 포함시켜야 합니다. SHA256 트리-해시의 계산에 대한 자세한 내용은 [체크섬 계산](#) 단원을 참조하십시오. 서버 측에서도 S3

Glacier는 어셈블링된 아카이브의 SHA256 트리-해시를 구성합니다. 이때 값이 일치하면 S3 Glacier는 아카이브를 볼트에 저장하고, 그렇지 않으면 오류 반환과 함께 작업이 중단됩니다. [파트 목록 조회 \(GET uploadID\)](#) 작업은 특정 멀티파트 업로드로 업로드된 파트 목록을 반환합니다. 여기에는 각각 업로드된 파트에서 불량 체크섬을 디버깅하는 데 사용할 수 있는 체크섬 정보도 포함됩니다.

그 밖에도 S3 Glacier는 내용 범위가 누락되지 않았는지 검사합니다. 파트를 업로드할 때는 최종 아카이브 어셈블리에서 각 파트가 위치하는 곳을 찾을 수 있도록 범위 값을 지정합니다. 이후 최종 아카이브를 어셈블링할 때 S3 Glacier는 누락된 내용 범위의 유무를 검사합니다. 이때, 누락된 범위가 있는 경우에는 S3 Glacier가 오류를 반환하고 멀티파트 업로드 완료 작업이 중단됩니다.

멀티파트 업로드 완료 작업은 멍등성을 갖습니다. 따라서 첫 번째 멀티파트 업로드 완료 작업을 성공적으로 마친 후 단기간 내에 동일한 작업을 다시 호출하는 경우에는 작업이 성공적으로 실행되고 동일한 아카이브 ID를 반환합니다. 이는 네트워크 장애로 인해 연결이 중단되거나 500 서버 오류가 발생하는 경우에 유용합니다. 이때는 멀티파트 업로드 완료 요청을 반복하더라도 중복 아카이브를 생성하지 않고 동일한 아카이브 ID가 얻습니다. 단, 멀티파트 업로드 완료 후에는 파트 목록 조회 작업을 호출할 수 없습니다. 따라서 멍등성을 갖는 완료 작업이라고 해도 멀티파트 업로드 목록 조회 응답에 멀티파트 업로드가 표시되지는 않습니다.

요청

멀티파트 업로드를 완료하려면 업로드 시작 요청에 대한 응답으로 HTTP POST 요청을 S3 Glacier가 생성한 업로드 ID의 URI로 전송하세요. 이는 파트 업로드 시 사용한 URI와 동일합니다. 이때 필요한 공통 헤더 외에도 전체 아카이브의 SHA256 트리-해시 결과와 아카이브의 총 크기(바이트)를 요청에 포함시켜야 합니다.

조건

```
POST /AccountId/vaults/VaultName/multipart-uploads/uploadID
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: date
Authorization: SignatureValue
x-amz-sha256-tree-hash: SHA256 tree hash of the archive
x-amz-archive-size: ArchiveSize in bytes
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. Amazon S3 Glacier가 요청 서명에 사용되는 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용할 때, 사용자는 AWS 계정 ID 혹은

선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더 외에 다음 요청 헤더를 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 자세한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

이름	설명	필수
x-amz-archive-size	<p>전체 아카이브의 총 크기(바이트)입니다. 이 값은 업로드한 개별 파트 크기의 총합이 되어야 합니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>기본값: None</p> <p>제약 조건: 없음</p>	예
x-amz-sha256-tree-hash	<p>전체 아카이브의 SHA256 트리-해시, 즉 각 파트의 SHA256 트리-해시로 이루어진 트리-해시입니다. 사용자가 요청에서 지정한 값이 S3 Glacier가 계산한 최종 어셈블링된 아카이브의 SHA256 트리 해시와 일치하지 않는다면, S3 Glacier는 오류를 반환하고 요청은 중단됩니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>기본값: None</p> <p>제약 조건: 없음</p>	예

요청 요소

이 작업에서는 요청 요소를 사용하지 않습니다.

응답

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 전체 아카이브의 SHA256 트리 해시를 생성합니다. 해당 값이 요청에서 지정한 전체 아카이브의 SHA256 트리-해시와 일치하는 경우에 S3 Glacier는 아카이브를 볼트에 추가합니다. 또한 응답으로 새롭게 추가된 아카이브 리소스의 URL 경로와 함께 HTTP Location 헤더를 반환합니다. 아카이브 크기 또는 요청에서 보낸 SHA256이 일치하지 않으면 S3 Glacier가 오류를 반환하고 업로드는 미완료 상태를 유지합니다. 하지만 나중에 아카이브를 성공적으로 생성할 수 있는 지점부터 정확한 값으로 멀티파트 업로드 완료 작업을 재시도할 수 있습니다. 멀티파트 업로드가 완료되지 않으면 결국 S3 Glacier가 업로드 ID를 회수합니다.

조건

```
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Location: Location
x-amz-archive-id: ArchiveId
```

응답 헤더

성공적인 응답에는 모든 작업에 일반적인 응답 헤더 외에 다음 응답 헤더가 포함됩니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 자세한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

이름	설명
Location	새롭게 생성된 아카이브의 상대적 URI 경로입니다. 이 URL에는 S3 Glacier에서 생성된 아카이브 ID가 포함됩니다. 유형: 문자열
x-amz-archive-id	아카이브 ID입니다. 이 값은 Location 헤더에도 포함됩니다. 유형: 문자열

응답 필드

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

예

예 요청

이번 예제에서는 HTTP POST 요청이 멀티파트 업로드 시작 요청으로 반환된 URI로 전송됩니다. 요청에서는 전체 아카이브의 SHA256 트리-해시와 총 아카이브 크기를 모두 지정합니다.

```
POST /-/vaults/examplevault/multipart-uploads/
0W2fM5iVy1EpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHapjUJddQ50xSHVXjYtrN47NBZ-
khx0jyEXAMPLE HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
z-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-sha256-tree-hash:1ffc0f54dd5fdd66b62da70d25edacd0
x-amz-archive-size:8388608
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

다음은 S3 Glacier가 업로드된 파트에서 아카이브를 성공적으로 생성했음을 보여주는 응답 예시입니다. 이 응답에는 완료 경로와 함께 아카이브 ID가 포함됩니다.

```
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnG0LKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Location: /111122223333/vaults/examplevault/archives/
NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-
TjhgqG6eGo0Y9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pTl5nfCFJmDl2yEZ0Ni5L260mw12vcs01MNGntHEQL8MBfG1qrEXAMPLEArchi
x-amz-archive-id: NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-
TjhgqG6eGo0Y9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pTl5nfCFJmDl2yEZ0Ni5L260mw12vcs01MNGntHEQL8MBfG1qrEXAMPLEArchi
```

이제 HTTP 요청을 새롭게 추가된 리소스/아카이브의 URI로 전송할 수 있습니다. 예를 들어 GET 요청을 전송하여 아카이브를 가져오는 것이 가능합니다.

관련 단원

- [멀티파트 업로드 시작\(POST multipart-uploads\)](#)
- [파트 업로드\(PUT uploadID\)](#)

- [멀티파트 업로드 중단\(업로드 ID 삭제\)](#)
- [멀티파트 업로드 목록 조회\(GET multipart-uploads\)](#)
- [파트 목록 조회\(GET uploadID\)](#)
- [대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\)](#)
- [아카이브 삭제\(DELETE archive\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

멀티파트 업로드 시작(POST multipart-uploads)

설명

이 작업으로 멀티파트 업로드가 시작됩니다([대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\)](#) 참조). Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 멀티파트 업로드 리소스를 생성하고 응답에서 해당 ID를 반환합니다. 업로드 ID는 이후 멀티파트 업로드 작업에서 사용됩니다.

멀티파트 업로드를 시작할 때는 파트 크기(바이트 수)를 지정합니다. 부품 크기는 2의 제곱이 곱해진 메비바이트(MiB)(1024키비바이트 [KiB]) 값이어야 합니다. 예를 들어 1048576(1MiB), 2097152(2MiB), 4194304(4MiB), 8388608(8MiB) 등과 같습니다. 최소 허용 파트 크기는 1MiB이고, 최대 크기는 4기비바이트(GiB)입니다.

마지막 파트를 제외하고 현재 업로드 ID를 사용해 업로드하는 파트는 모두 크기가 같아야 합니다. 마지막 파트는 크기가 같거나 작을 수 있습니다. 예를 들어 16.2MiB 파일을 업로드한다고 가정하겠습니다. 파트 크기를 4MiB씩 나누어 멀티파트 업로드를 시작한다면 각각 4MiB의 파트 네 개와 0.2MiB의 파트 한 개를 업로드하게 됩니다.

Note

S3 Glacier에서는 전체 아카이브 크기를 지정할 필요가 없기 때문에 멀티파트 업로드를 시작할 때 아카이브의 크기를 몰라도 상관없습니다.

멀티파트 업로드를 완료한 후 S3 Glacier는 ID가 참조한 멀티파트 업로드 리소스를 제거합니다. 사용자가 멀티파트 업로드를 취소하면 S3 Glacier가 멀티파트 업로드 리소스를 제거하며, 24시간 동안 활동이 없어도 리소스가 제거될 수 있습니다. ID는 24시간 이후에도 사용할 수 있지만 애플리케이션은 이러한 사용을 예상하지 못합니다.

요청

멀티파트 업로드를 시작하려면 HTTP POST 요청을 아카이브를 저장할 볼트의 multipart-uploads 하위 리소스 URI로 전송합니다. 이때 요청에는 파트 크기가 포함되어야 하며, 옵션으로 아카이브 설명을 추가할 수도 있습니다.

조건

```
POST /AccountId/vaults/VaultName/multipart-uploads
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
x-amz-archive-description: ArchiveDescription
x-amz-part-size: PartSize
```

Note

AccountId 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더 외에 다음 요청 헤더를 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 자세한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

이름	설명	필수
x-amz-part-size	마지막 파트를 제외한 각 파트의 크기(바이트)입니다. 마지막 파트는 여기에 입력되는 크기 값보다 작을 수 있습니다.	예

이름	설명	필수
	<p>유형: 문자열</p> <p>기본값: None</p> <p>제약 조건: 부품 크기는 2의 제곱이 곱해진 메비바이트(1024KiB) 값이어야 합니다. 예를 들어 1048576(1MiB), 2097152(2MiB), 4194304(4MiB), 8388608(8MiB) 등과 같습니다. 최소 허용 파트 크기는 1MiB이고, 최대 크기는 4GiB(4096MiB)입니다.</p>	
x-amz-archive-description	<p>여러 파트로 나누어 업로드하는 아카이브 설명입니다. 평문으로 설명하거나 원하는 고유 식별자를 할당할 수도 있습니다. 볼트 인벤토리를 가져올 때는(작업 시작(POST jobs) 참조) 응답으로 반환되는 아카이브마다 이 설명이 인벤토리에 포함됩니다. 아카이브 설명에서 선행 스페이스는 제거됩니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>기본값: None</p> <p>제약 조건: 설명은 1,024바이트보다 작거나 같아야 합니다. 허용되는 문자는 제어 코드를 제외한 7비트 ASCII 중에서도 특히 ASCII 값 32~126 십진수 또는 0x20~0x7E 16진수입니다.</p>	아니요

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

S3 Glacier는 요청에 대한 응답으로 ID로 식별된 멀티파트 업로드 리소스를 생성한 후 멀티파트 업로드 ID의 상대적 URI 경로를 반환합니다.

조건

```
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Location: Location
x-amz-multipart-upload-id: multiPartUploadId
```

응답 헤더

성공적인 응답에는 모든 작업에 일반적인 응답 헤더 외에 다음 응답 헤더가 포함됩니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 자세한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

이름	설명
Location	S3 Glacier가 생성한 멀티파트 업로드 ID의 상대적 URI 경로입니다. 이 URI 경로를 통해 파트를 업로드하거나 멀티파트 업로드를 완료하는 요청을 전송합니다. 유형: 문자열
x-amz-multipart-upload-id	멀티파트 업로드 ID입니다. 이 값은 Location 헤더에도 포함됩니다. 유형: 문자열

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)을 참조하세요.

예

예 요청

다음은 HTTP POST 요청을 이름이 multipart-uploads인 볼트의 examplevault 하위 리소스 URI로 전송하여 멀티파트 업로드를 시작하는 예제입니다. 여기에는 4MiB(4194304바이트)의 파트 크기를 지정하는 헤더와 아카이브 설명(옵션)이 포함되어 있습니다.

```
POST /-/vaults/examplevault/multipart-uploads
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-archive-description: MyArchive-101
x-amz-part-size: 4194304
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

S3 Glacier는 멀티파트 업로드 리소스를 생성한 후 볼트의 multipart-uploads 하위 리소스에 추가합니다. Location 응답 헤더에는 멀티파트 업로드 ID에 대한 상대적 URI 경로가 포함되어 있습니다.

```
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Location: /111122223333/vaults/examplevault/multipart-uploads/
0W2fM5iVy1EpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHAPjUJddQ50xSHVXjYtrN47NBZ-
khx0jyEXAMPLE
x-amz-multipart-upload-id:
  0W2fM5iVy1EpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHAPjUJddQ50xSHVXjYtrN47NBZ-
khx0jyEXAMPLE
```

개별 파트 업로드에 대한 자세한 내용은 [파트 업로드\(PUT uploadID\)](#) 단원을 참조하십시오.

관련 단원

- [파트 업로드\(PUT uploadID\)](#)
- [멀티파트 업로드 완료\(POST uploadID\)](#)
- [멀티파트 업로드 중단\(업로드 ID 삭제\)](#)
- [멀티파트 업로드 목록 조회\(GET multipart-uploads\)](#)
- [파트 목록 조회\(GET uploadID\)](#)
- [아카이브 삭제\(DELETE archive\)](#)
- [대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

파트 목록 조회(GET uploadID)

설명

이번 멀티파트 업로드 작업에서는 업로드 ID로 식별되는 특정 멀티파트 업로드에서 업로드된 아카이브의 파트 목록을 조회합니다. 멀티파트 업로드에 대한 자세한 내용은 [대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\)](#) 단원을 참조하십시오.

이 요청은 멀티파트 업로드를 완료하기 전에 멀티파트 업로드가 진행 중이라면 언제든지 가능합니다. S3 Glacier는 각 파트 업로드에서 사용자가 지정한 범위를 기준으로 정렬된 파트 목록을 반환합니다. 멀티파트 업로드가 완료된 후에 파트 목록 조회 요청을 보내면 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 오류를 반환합니다.

파트 목록 조회 작업은 페이지 매김을 지원합니다. 응답 본문의 Marker 필드는 항상 확인하여 목록을 계속 이어가는 마커가 있는지 살펴야 합니다. 항목이 더 이상 없는 경우에는 marker 필드가 null 값을 갖습니다. marker가 null 값이 아닌 경우 다음 파트 세트를 가져오려면 S3 Glacier가 이전 파트 목록 요청에 대한 응답으로 반환한 마커 값으로 설정된 marker 요청 파라미터로 파트 목록 요청을 한 번 더 전송합니다.

또한 요청 시 limit 파라미터를 지정하여 응답으로 반환되는 파트 수를 제한할 수도 있습니다.

요청

조건

진행 중인 멀티파트 업로드의 파트 목록을 조회하려면 GET 요청을 멀티파트 업로드 ID의 리소스 URI로 전송합니다. 멀티파트 업로드 ID는 멀티파트 업로드를 시작할 때([멀티파트 업로드 시작\(POST multipart-uploads\)](#)) 반환됩니다. 옵션으로 marker 및 limit 파라미터를 지정할 수 있습니다.

```
GET /AccountId/vaults/VaultName/multipart-uploads/uploadID HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안

인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이름	설명	필수
limit	<p>반환할 파트의 최대 수입니다. 기본 제한은 50개입니다. 반환되는 파트 수가 지정한 제한보다 적을 수 있지만 제한을 초과할 수는 없습니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>제약 조건: 최소 정수 값 1. 최대 정수 값 50</p>	아니요
marker	<p>페이지 매김에 사용되는 불투명한 문자열입니다. marker는 파트 목록 조회가 시작되는 파트를 지정합니다. 이전 파트 목록 조회 응답에서 marker 값을 가져옵니다. marker는 이전 파트 목록 조회 요청에서 시작된 결과에 페이지를 계속해서 매겨야 하는 경우에만 추가합니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>제약 조건: 없음</p>	아니요

요청 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

조건

```

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: Length

{
  "ArchiveDescription" : String,
  "CreationDate" : String,
  "Marker": String,
  "MultipartUploadId" : String,
  "PartSizeInBytes" : Number,
  "Parts" :
  [ {
    "RangeInBytes" : String,
    "SHA256TreeHash" : String
  },
  ...
  ],
  "VaultARN" : String
}

```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

JSON 응답 본문에는 다음과 같은 JSON 필드가 포함됩니다.

ArchiveDescription

멀티파트 업로드 시작 요청에서 지정한 아카이브 설명입니다. 멀티파트 업로드 시작 작업에서 아카이브 설명을 지정하지 않은 경우 이 필드는 null 값을 갖습니다.

유형: 문자열

CreationDate

멀티파트 업로드가 시작된 시간(UTC)입니다.

유형: 문자열. ISO 8601 날짜 형식의 문자열 표현입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43.221Z

마커

결과에 페이지를 계속해서 매기는 지점을 나타내는 불투명한 문자열입니다. 파트 목록 조회 요청을 새롭게 전송하면서 marker를 사용하여 목록의 작업을 추가로 가져옵니다. 남은 파트가 더 없을 경우 이 값은 null입니다.

유형: 문자열

MultipartUploadId

파트가 연결되는 업로드의 ID입니다.

유형: 문자열

PartSizeInBytes

파트 크기(바이트)입니다. 이 크기는 멀티파트 업로드 시작 요청에서 지정한 값과 동일합니다.

형식: 숫자

파트

멀티파트 업로드의 파트 크기 목록입니다. 배열되는 각 객체는 RangeBytes 및 sha256-tree-hash 이름/값 페어로 구성됩니다.

유형: 배열

RangeInBytes

파트의 바이트 범위(범위 상한값 포함)입니다.

유형: 문자열

SHA256TreeHash

S3 Glacier가 파트에 대해 계산한 SHA256 트리-해시 값입니다. 이 필드는 절대 null 값을 가질 수 없습니다.

유형: 문자열

VaultARN

멀티파트 업로드가 시작되는 볼트의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다.

유형: 문자열

오류

S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

예제: 멀티파트 업로드의 파트 목록 조회

다음은 업로드하는 모든 파트의 목록을 조회하는 예제입니다. 아래 예제는 HTTP GET 요청을 진행 중인 멀티파트 업로드의 멀티파트 업로드 ID URI로 전송하고 최대 1,000개까지 파트를 반환합니다.

예 요청

```
GET /-/vaults/examplevault/multipart-uploads/
0W2fM5iVy1EpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHapJjUJddQ50xSHVXjYtrN47NBZ-
khx0jyEXAMPLE HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

S3 Glacier가 응답에서 지정된 멀티파트 업로드 ID와 연결되어 업로드된 파트 목록을 반환합니다. 이번 예제에서는 파트가 2개뿐입니다. 반환되는 Marker 필드가 null 값을 갖기 때문에 멀티파트 업로드에 남아있는 파트가 더 없다는 것을 의미합니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJC1-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 412

{
  "ArchiveDescription" : "archive description",
  "CreationDate" : "2012-03-20T17:03:43.221Z",
  "Marker": null,
```

```

"MultipartUploadId" :
"0W2fM5iVy1EpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHaPjUJddQ50xSHVXjYtrN47NBZ-
khx0jyEXAMPLE",
"PartSizeInBytes" : 4194304,
"Parts" :
[ {
"RangeInBytes" : "0-4194303",
"SHA256TreeHash" : "01d34dabf7be316472c93b1ef80721f5d4"
},
{
"RangeInBytes" : "4194304-8388607",
"SHA256TreeHash" : "0195875365afda349fc21c84c099987164"
}],
"VaultARN" : "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/demo1-vault"
}

```

예제: 멀티파트 업로드의 파트 목록 조회(Marker 및 Limit Request 파라미터 지정)

다음은 페이지 매김을 사용해 결과 수를 제한하는 방법을 나타낸 예제입니다. 아래 예제는 HTTP GET 요청을 진행 중인 멀티파트 업로드의 멀티파트 업로드 ID URI로 전송하고 파트 1개를 반환합니다. 파트 목록을 시작할 파트에서 첫 번째 marker 파라미터가 지정됩니다. 이전 파트 목록 조회 요청의 응답에서 marker 값을 가져올 수 있습니다. 또한 이번 예제에서는 limit 파라미터가 1로 설정되어 파트를 1개 반환합니다. Marker 필드가 null 값이 아니기 때문에 가져올 파트가 적어도 1개 이상이란 것을 의미합니다.

예 요청

```

GET /-/vaults/examplevault/multipart-uploads/
0W2fM5iVy1EpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHaPjUJddQ50xSHVXjYtrN47NBZ-
khx0jyEXAMPLE?marker=1001&limit=1 HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

```

응답의 예

S3 Glacier가 응답에서 지정된 진행 중 멀티파트 업로드 ID와 연결되어 업로드된 파트 목록을 반환합니다.


```

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: text/json
Content-Length: 412

{
  "ArchiveDescription" : "archive description 1",
  "CreationDate" : "2012-03-20T17:03:43.221Z",
  "Marker": "MfgsKHVjbQ6EldVl72bn3_n5h2TaGZQU0-Qb3B9j3TITf7WajQ",
  "MultipartUploadId" :
  "0W2fM5iVy1EpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHaPjUJddQ50xSHVXjYtrN47NBZ-
  khx0jyEXAMPLE",
  "PartSizeInBytes" : 4194304,
  "Parts" :
  [ {
    "RangeInBytes" : "4194304-8388607",
    "SHA256TreeHash" : "01d34dabf7be316472c93b1ef80721f5d4"
  } ],
  "VaultARN" : "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/demo1-vault"
}

```

관련 단원

- [멀티파트 업로드 시작\(POST multipart-uploads\)](#)
- [파트 업로드\(PUT uploadID\)](#)
- [멀티파트 업로드 완료\(POST uploadID\)](#)
- [멀티파트 업로드 중단\(업로드 ID 삭제\)](#)
- [멀티파트 업로드 목록 조회\(GET multipart-uploads\)](#)
- [대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

멀티파트 업로드 목록 조회(GET multipart-uploads)

설명

이번 멀티파트 업로드 작업에서는 특정 볼트에서 진행 중인 멀티파트 업로드 목록을 표시합니다. 진행 중인 멀티파트 업로드란 [멀티파트 업로드 시작\(POST multipart-uploads\)](#) 요청으로 시작되었지만 아직

완료되거나 중단되지 않은 멀티파트 업로드를 말합니다. 멀티파트 업로드 목록 조회에 대한 응답으로 반환되는 목록은 정해진 순서가 없습니다.

멀티파트 업로드 목록 조회 작업은 페이지 매김을 지원합니다. 기본적으로 이번 작업에서 반환되는 멀티파트 업로드 수는 최대 50개입니다. 응답 본문의 marker 필드는 항상 확인하여 목록을 계속 이어가는 마커가 있는지 살펴야 합니다. 항목이 더 이상 없는 경우에는 marker 필드가 null 값을 갖습니다.

marker가 null 값이 아닌 경우 다음 멀티파트 업로드 세트를 가져오려면 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 이전 멀티파트 업로드 목록 요청에 대한 응답으로 반환한 마커 값으로 설정된 marker 요청 파라미터로 멀티파트 업로드 목록 요청을 한 번 더 전송합니다.

이번 작업과 [파트 목록 조회\(GET uploadID\)](#) 작업의 차이점에 대해서 알아둘 필요가 있습니다. 멀티파트 업로드 목록 조회 작업은 볼트 1개의 멀티파트 업로드 목록을 모두 조회합니다. 하지만 파트 목록 조회 작업은 업로드 ID로 식별되는 특정 멀티파트 업로드의 파트를 반환합니다.

멀티파트 업로드에 대한 자세한 내용은 [대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\)](#) 단원을 참조하십시오.

요청

조건

멀티파트 업로드 목록을 조회하려면 GET 요청을 볼트의 multipart-uploads 하위 리소스 URI로 전송합니다. 옵션으로 marker 및 limit 파라미터를 지정할 수 있습니다.

```
GET /AccountId/vaults/VaultName/multipart-uploads HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이름	설명	필수
limit	<p>응답 본문으로 반환되는 최대 업로드 수를 지정합니다. 이 파라미터를 지정하지 않으면 업로드 목록 조회 작업이 최대 50개까지 업로드를 반환합니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>제약 조건: 최소 정수 값 1. 최대 정수 값 50</p>	아니요
marker	<p>페이지 매김에 사용되는 불투명한 문자열입니다. marker는 업로드 목록 조회가 시작되는 업로드를 지정합니다. 이전 업로드 목록 조회 응답에서 marker 값을 가져옵니다. marker는 이전 업로드 목록 조회 요청에서 시작된 결과에 페이지를 계속해서 매겨야 하는 경우에만 추가합니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>제약 조건: 없음</p>	아니요

요청 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

조건

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
```

Content-Length: **Length**

```
{
  "Marker": String,
  "UploadsList" : [
    {
      "ArchiveDescription": String,
      "CreationDate": String,
      "MultipartUploadId": String,
      "PartSizeInBytes": Number,
      "VaultARN": String
    },
    ...
  ]
}
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

JSON 응답 본문에는 다음과 같은 JSON 필드가 포함됩니다.

ArchiveDescription

멀티파트 업로드 시작 요청에서 지정한 아카이브 설명입니다. 멀티파트 업로드 시작 작업에서 아카이브 설명을 지정하지 않은 경우 이 필드는 null 값을 갖습니다.

유형: 문자열

CreationDate

멀티파트 업로드가 시작된 시간(UTC)입니다.

유형: 문자열. ISO 8601 날짜 형식의 문자열 표현입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43.221Z

마커

결과에 페이지를 계속해서 매기는 지점을 나타내는 불투명한 문자열입니다. 멀티파트 업로드 목록 조회 요청을 새롭게 전송하면서 marker를 사용하여 목록의 업로드를 추가로 가져옵니다. 남은 업로드가 더 없을 경우 이 값은 null입니다.

유형: 문자열

PartSizeInBytes

[멀티파트 업로드 시작\(POST multipart-uploads\)](#) 요청에서 지정하는 파트 크기입니다. 마지막 파트를 제외하고 업로드되는 파트의 총 크기이기 때문에 이 크기보다 작을 수도 있습니다.

형식: 숫자

MultipartUploadId

멀티파트 업로드 ID입니다.

유형: 문자열

UploadsList

멀티파트 업로드 객체에 대한 메타데이터 목록입니다. 이 목록의 항목은 각각 ArchiveDescription, CreationDate, MultipartUploadId, PartSizeInBytes, VaultARN 등을 포함하여 해당하는 업로드의 이름-값 페어 집합으로 구성됩니다.

유형: 배열

VaultARN

아카이브가 저장되는 볼트의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다.

유형: 문자열

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

예제: 모든 멀티파트 업로드 목록 조회

다음은 볼트에서 진행 중인 모든 멀티파트 업로드 목록을 조회하는 예제입니다. 이번 예제에서는 HTTP GET 요청이 지정된 볼트의 multipart-uploads 하위 리소스 URI로 전송됩니다. 요청에서 marker 파라미터와 limit 파라미터를 지정하지 않았기 때문에 최대 1,000개까지 진행 중인 멀티파트 업로드가 반환됩니다.

예 요청

```
GET /-/vaults/examplevault/multipart-uploads HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
```

```
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

S3 Glacier는 지정된 볼트에서 진행 중인 모든 멀티파트 업로드의 목록을 응답에서 반환합니다. marker 필드가 null 값이므로 더 이상 목록을 조회할 업로드가 없다는 것을 의미합니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 1054

{
  "Marker": null,
  "UploadsList": [
    {
      "ArchiveDescription": "archive 1",
      "CreationDate": "2012-03-19T23:20:59.130Z",
      "MultipartUploadId":
"xsQdFIRsfJr20CW2AbZBKpRZAFTZSJIMtL2hYf8mvp8dM0m4RUzlaqoEye6g3h3ecqB_zqwB7zLDMeSWhwo65re4C4Ev",
      "PartSizeInBytes": 4194304,
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault"
    },
    {
      "ArchiveDescription": "archive 2",
      "CreationDate": "2012-04-01T15:00:00.000Z",
      "MultipartUploadId": "nPyG0nyFcx67qqX7E-0tSGiRi88hHM0w0xR-
_jNyM6RjVMFfV29lFqZ3rNsSaWbugg60P92pRtufeHdQH7ClIpSF6uJc",
      "PartSizeInBytes": 4194304,
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault"
    },
    {
      "ArchiveDescription": "archive 3",
      "CreationDate": "2012-03-20T17:03:43.221Z",
      "MultipartUploadId": "qt-RBst_7y08gVIonIBsAxr2t-db0pE4s8MNeGjKjGdNpuU-
cdSAcqG62guwV9r5jh5mLyFPzFEitTpNE7iQfHiu1XoV",
      "PartSizeInBytes": 4194304,
      "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

예제: 부분적 멀티파트 업로드 목록 조회

다음은 페이지 매김을 사용해 결과 수를 제한하는 방법을 나타낸 예제입니다. 이번 예제에서는 HTTP GET 요청이 지정된 볼트의 multipart-uploads 하위 리소스 URI로 전송됩니다. 또한 limit 파라미터가 1로 설정되어 있습니다. 이는 목록에서 반환되는 업로드 수가 1개로 제한된다는 것을 의미하며, marker 파라미터는 반환 목록이 시작되는 멀티파트 업로드 ID를 나타냅니다.

예 요청

```
GET /-/vaults/examplevault/multipart-uploads?
limit=1&marker=xsQdFIRsfJr20CW2AbZBKpRZAFTZSJIMtL2hYf8mvp8dM0m4RUz1aqoEye6g3h3ecqB_zqwB7zLDMeSw
HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 지정된 볼트에서 진행 중인 두 개 이하의 멀티파트 업로드 목록을 응답에서 반환하는데, 지정된 마커부터 시작하여 결과를 두 개씩 반환합니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 470

{
  "Marker": "qt-RBst_7y08gVIONIBsAxr2t-db0pE4s8MNeGjKjGdNpuU-
cdSAcqG62guwV9r5jh5mLyFPzFEitTpNE7iQfHiu1XoV",
  "UploadsList" : [
    {
      "ArchiveDescription": "archive 2",
      "CreationDate": "2012-04-01T15:00:00.000Z",
      "MultipartUploadId": "nPyG0nyFcX67qqX7E-0tSGiRi88hHM0w0xR-
_jNyM6RjVMFfV291FqZ3rNsSaWbugg60P92pRtufeHdQH7C1IpSF6uJc",
```

```

    "PartSizeInBytes": 4194304,
    "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault"
  }
]
}

```

관련 단원

- [멀티파트 업로드 시작\(POST multipart-uploads\)](#)
- [파트 업로드\(PUT uploadID\)](#)
- [멀티파트 업로드 완료\(POST uploadID\)](#)
- [멀티파트 업로드 중단\(업로드 ID 삭제\)](#)
- [파트 목록 조회\(GET uploadID\)](#)
- [대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

파트 업로드(PUT uploadID)

설명

이번 멀티파트 업로드 작업에서는 아카이브 파트를 업로드합니다. 파트 업로드 요청에서 업로드되는 아카이브 어셈블의 바이트 범위를 지정하기 때문에 아카이브 파트는 순서에 상관없이 업로드할 수 있습니다. 또한 병렬 방식으로 파트를 업로드하는 것도 가능합니다. 멀티파트 업로드에서 업로드할 수 있는 파트 수는 최대 10,000개입니다.

멀티파트 업로드에 대한 자세한 내용은 [대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\)](#) 단원을 참조하십시오.

다음 조건 중 한 가지라도 사실인 경우에는 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 사용자의 파트 업로드 요청을 거부합니다.

- SHA256 트리-해시가 일치하지 않습니다: 파트 데이터가 전송 중 손상되지 않도록 하려면 파트의 SHA256 트리 해시를 계산하여 요청에 추가해야 합니다. S3 Glacier가 파트 데이터 수신과 함께 SHA256 트리 해시를 계산합니다. 이때 두 해시 값이 일치하지 않으면 작업이 오류로 중단됩니다. SHA256 트리-해시의 계산에 대한 자세한 내용은 [체크섬 계산](#) 단원을 참조하십시오.

- SHA256 선형 해시가 일치하지 않습니다: 권한 부여에 필요하기 때문에 업로드된 전체 페이로드의 SHA256 선형 해시를 계산한 후 요청에 추가합니다. SHA256 선형 해시의 계산에 대한 자세한 내용은 [체크섬 계산](#) 단원을 참조하십시오.
- 파트 크기가 일치하지 않습니다: 마지막 파트를 제외하고 각 파트의 크기는 해당하는 [멀티파트 업로드 시작\(POST multipart-uploads\)](#) 요청에서 지정한 크기와 반드시 일치해야 합니다. 마지막 파트의 크기는 지정된 크기보다 작거나 같아야 합니다.

Note

멀티파트 업로드 시작 요청에서 지정한 크기보다 작으면서 동시에 마지막 파트가 아닌 파트를 업로드하는 경우에도 파트 업로드 요청은 성공적으로 실행됩니다. 하지만 이후 멀티파트 업로드 완료 요청이 실행되지 않습니다.

- 범위가 맞지 않습니다: 요청의 바이트 범위 값이 해당하는 시작 요청에서 지정한 파트 크기와 맞지 않습니다. 예를 들어 크기가 4194304바이트(4MB)인 파트를 지정한다면 유효한 파트 범위는 0~4194303바이트(4MB-1)와 4194304(4MB)~8388607바이트(8MB-1)입니다. 하지만 범위 값을 2~6MB로 설정하면 범위와 파트 크기가 맞지 않아 업로드가 오류로 중단되고 맙니다.

이 작업은 멍등성을 갖습니다. 따라서 동일한 파트를 여러 차례 업로드할 경우 가장 최근 요청에서 입력했던 데이터가 이전에 업로드했던 데이터를 덮어씁니다.

요청

이 HTTP PUT 요청을 멀티파트 업로드 시작 요청에서 반환된 업로드 ID의 URI로 전송합니다. S3 Glacier는 업로드 ID를 사용하여 파트 업로드와 특정 멀티파트 업로드를 연결합니다. 요청할 때는 파트 데이터의 SHA256 트리-해시(`x-amz-sha256-tree-hash` 헤더), 전체 페이로드의 SHA256 선형 해시(`x-amz-content-sha256` 헤더), 바이트 범위(`Content-Range` 헤더), 그리고 바이트 단위의 파트 길이(`Content-Length` 헤더)가 포함되어야 합니다.

조건

```
PUT /AccountId/vaults/VaultName/multipart-uploads/uploadID HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
Content-Range: ContentRange
Content-Length: PayloadSize
Content-Type: application/octet-stream
x-amz-sha256-tree-hash: Checksum of the part
```

```
x-amz-content-sha256: Checksum of the entire payload
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더 외에 다음 요청 헤더를 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 자세한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

이름	설명	필수
Content-Length	<p>파트 길이(바이트)를 식별합니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>기본값: None</p> <p>제약 조건: 없음</p>	아니요
Content-Range	<p>이 파트에 업로드될 어셈블링된 아카이브의 바이트 범위를 식별합니다. S3 Glacier는 이 정보를 사용하여 아카이브를 적절한 순서로 어셈블링합니다. 이 헤더의 형식은 RFC 2616을 따릅니다. 헤더 예제를 들면 Content-Range:bytes 0-4194303/*과 같습니다.</p> <p>유형: 문자열</p>	예

이름	설명	필수
	<p>기본값: None</p> <p>제약 조건: 범위는 멀티파트 업로드를 시작할 때 지정한 파트 크기보다 클 수 없습니다.</p>	
x-amz-content-sha256	<p>업로드되는 페이로드의 SHA256 체크섬(선형 해시)입니다. 이 값은 x-amz-sha256-tree-hash 헤더에서 지정하는 값과 다릅니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>기본값: None</p> <p>제약 조건: 없음</p>	예
x-amz-sha256-tree-hash	<p>업로드되는 데이터의 SHA256 트리-해시를 지정합니다. SHA256 트리-해시의 계산에 대한 자세한 내용은 체크섬 계산 단원을 참조하십시오.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>기본값: None</p> <p>제약 조건: 없음</p>	예

요청 본문

요청 본문에는 업로드할 데이터가 포함됩니다.

응답

파트 업로드가 성공하면 S3 Glacier가 204 No Content 응답을 반환합니다.

조건

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
```

Date: **Date**x-amz-sha256-tree-hash: *ChecksumComputedByAmazonGlacier*

응답 헤더

성공적인 응답에는 모든 작업에 일반적인 응답 헤더 외에 다음 응답 헤더가 포함됩니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 자세한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

이름	설명
x-amz-sha256-tree-hash	S3 Glacier가 업로드된 파트에 대해 계산한 SHA256 트리 해시입니다. 유형: 문자열

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

예

다음은 4MB 파트를 업로드하는 요청입니다. 이 요청은 아카이브에서 4MB 파트가 첫 번째 파트가 되도록 록 바이트 범위를 설정합니다.

예 요청

다음은 HTTP PUT 요청을 전송하여 4MB 파트를 업로드하는 예제입니다. 이 요청은 멀티파트 업로드 시작 요청에서 반환된 업로드 ID의 URI로 전송됩니다. Content-Range 헤더는 아카이브에서 첫 번째 4MB 데이터 파트를 업로드할 파트로 식별합니다.

```
PUT /-/vaults/examplevault/multipart-uploads/
0W2fM5iVy1EpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHAPjUJddQ50xSHVXjYtrN47NBZ-
khx0jyEXAMPLE HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Range: bytes 0-4194303/*
x-amz-sha256-tree-hash: c06f7cd4baacb087002a99a5f48bf953
x-amz-content-sha256: 726e392cb4d09924dbad1cc0ba3b00c3643d03d14cb4b823e2f041cff612a628
Content-Length: 4194304
Authorization: Authorization=AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request, SignedHeaders=host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-
```

```
amz-glacier-
version,Signature=16b9a9e220a37e32f2e7be196b4ebb87120ca7974038210199ac5982e792cace
```

다음 파트를 업로드할 때도 절차는 같습니다. 하지만 업로드할 파트의 SHA256 트리-해시를 새롭게 계산해야 합니다. 또한 파트가 최종 어셈블리에서 포함되는 위치를 알 수 있도록 새로운 바이트 범위도 지정해야 합니다. 다음은 동일한 업로드 ID를 사용하여 다른 파트를 업로드하는 요청입니다. 이번 요청에서는 이전 요청과 4MB 파트 크기 다음에 이어지는 4MB 아카이브를 지정합니다.

```
PUT /-/vaults/examplevault/multipart-uploads/
0W2fM5iVy1EpFEMM9_HpKowRapC3vn5sSL39_396UW9zLFUWVrnRHAPjUJddQ50xSHVXjYtrN47NBZ-
khx0jyEXAMPLE HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Range:bytes 4194304-8388607/*
Content-Length: 4194304
x-amz-sha256-tree-hash:f10e02544d651e2c3ce90a4307427493
x-amz-content-sha256:726e392cb4d09924dbad1cc0ba3b00c3643d03d14cb4b823e2f041cff612a628
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: Authorization=AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20120525/
us-west-2/glacier/aws4_request, SignedHeaders=host;x-amz-content-sha256;x-amz-date;x-
amz-glacier-version,
Signature=16b9a9e220a37e32f2e7be196b4ebb87120ca7974038210199ac5982e792cace
```

파트가 업로드되는 순서는 상관없지만 S3 Glacier가 각 파트의 범위 사양을 사용하여 어셈블링 순서를 결정합니다.

응답의 예

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
x-amz-sha256-tree-hash: c06f7cd4baacb087002a99a5f48bf953
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
```

관련 단원

- [멀티파트 업로드 시작\(POST multipart-uploads\)](#)
- [파트 업로드\(PUT uploadID\)](#)
- [멀티파트 업로드 완료\(POST uploadID\)](#)
- [멀티파트 업로드 중단\(업로드 ID 삭제\)](#)

- [멀티파트 업로드 목록 조회\(GET multipart-uploads\)](#)
- [파트 목록 조회\(GET uploadID\)](#)
- [대용량 아카이브를 여러 파트로 나누어 업로드\(멀티파트 업로드\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

작업

다음은 S3 Glacier에서 사용할 수 있는 작업입니다.

주제

- [작업 설명\(GET JobID\)](#)
- [작업 출력 가져오기\(GET output\)](#)
- [작업 시작\(POST jobs\)](#)
- [작업 목록 조회\(GET jobs\)](#)

작업 설명(GET JobID)

설명

이 작업은 작업 시작 날짜, 작업을 시작한 사용자, 작업 상태 코드/메시지, 그리고 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 작업을 완료한 후 알림을 보낼 Amazon Simple Notification Service(SNS) 토픽 등 이전에 시작한 작업에 대한 정보를 반환합니다. 작업 시작에 대한 자세한 내용은 [작업 시작\(POST jobs\)](#) 단원을 참조하십시오.

Note

이번 작업으로 작업 상태를 확인할 수 있습니다. 하지만 S3 Glacier가 작업 완료 후 토픽에 알림을 보낼 수 있도록 작업 시작 요청에서 Amazon SNS 토픽을 설정 및 지정하는 것을 적극 권장합니다.

작업 ID는 S3 Glacier가 작업을 완료한 후 최소 24시간 동안 만료되지 않습니다.

요청

조건

작업에 대한 정보를 가져오려면 HTTP GET 메서드를 사용하여 요청을 원하는 작업까지 전송합니다. 이때 상대 URI 경로는 작업 시작 시 S3 Glacier가 반환하는 경로와 동일합니다.

```
GET /AccountID/vaults/VaultName/jobs/JobID HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: date
Authorization: signatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

Note

요청에서 JobID를 생략하는 경우에는 특정 볼트에서 현재 활성화되어 있는 모든 작업들의 목록이 반환됩니다. 작업 목록 조회에 대한 자세한 내용은 [작업 목록 조회\(GET jobs\)](#) 단원을 참조하십시오.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

조건

```

HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: Length

{
  "Action": "string",
  "ArchiveId": "string",
  "ArchiveSHA256TreeHash": "string",
  "ArchiveSizeInBytes": number,
  "Completed": boolean,
  "CompletionDate": "string",
  "CreationDate": "string",
  "InventoryRetrievalParameters": {
    "EndDate": "string",
    "Format": "string",
    "Limit": "string",
    "Marker": "string",
    "StartDate": "string"
  },
  "InventorySizeInBytes": number,
  "JobDescription": "string",
  "JobId": "string",
  "JobOutputPath": "string",
  "OutputLocation": {
    "S3": {
      "AccessControlList": [
        {
          "Grantee": {
            "DisplayName": "string",
            "EmailAddress": "string",
            "ID": "string",
            "Type": "string",
            "URI": "string"
          },
          "Permission": "string"
        }
      ],
      "BucketName": "string",

```



```
"CannedACL": "string",
"Encryption": {
  "EncryptionType": "string",
  "KMSContext": "string",
  "KMSKeyId": "string"
},
"Prefix": "string",
"StorageClass": "string",
"Tagging": {
  "string": "string"
},
"UserMetadata": {
  "string": "string"
}
}
},
"RetrievalByteRange": "string",
"SelectParameters": {
  "Expression": "string",
  "ExpressionType": "string",
  "InputSerialization": {
    "csv": {
      "Comments": "string",
      "FieldDelimiter": "string",
      "FileHeaderInfo": "string",
      "QuoteCharacter": "string",
      "QuoteEscapeCharacter": "string",
      "RecordDelimiter": "string"
    }
  },
  "OutputSerialization": {
    "csv": {
      "FieldDelimiter": "string",
      "QuoteCharacter": "string",
      "QuoteEscapeCharacter": "string",
      "QuoteFields": "string",
      "RecordDelimiter": "string"
    }
  }
}
},
"SHA256TreeHash": "string",
"SNSTopic": "string",
"StatusCode": "string",
"StatusMessage": "string",
```

```
"Tier": "string",  
"VaultARN": "string"  
}
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

응답 본문에는 다음과 같은 JSON 필드가 포함됩니다.

Action

작업 유형입니다. ArchiveRetrieval, InventoryRetrieval 또는 Select입니다.

유형: 문자열

ArchiveId

선택 또는 아카이브 가져오기 작업을 위해 요청된 아카이브 ID입니다. 그렇지 않으면 이 필드는 null 값을 갖습니다.

유형: 문자열

ArchiveSHA256TreeHash

아카이브 가져오기 작업에서 전체 아카이브의 SHA256 트리-해시입니다. 인벤토리 가져오기 작업 일 때는 이 필드가 null 값을 갖습니다.

유형: 문자열

ArchiveSizeInBytes

ArchiveRetrieval 작업일 경우 다운로드 요청하는 아카이브의 크기(바이트)가 이 필드의 값입니다. 그렇지 않고 InventoryRetrieval 작업일 때는 null 값을 갖습니다.

형식: 숫자

Completed

작업 상태입니다. 아카이브 또는 인벤토리 가져오기 작업이 완료되면 [작업 출력 가져오기\(GET output\)](#)을 사용하여 작업의 출력을 가져올 수 있습니다.

유형: 부울

CompletionDate

작업 요청이 완료된 협정 세계시(UTC) 시간입니다. 작업이 진행 중일 때는 null 값을 갖습니다.

유형: 문자열

CreationDate

작업이 생성된 UTC 시간입니다.

유형: ISO 8601 날짜 형식의 문자열 표현입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43.221Z

InventoryRetrievalParameters

범위가 지정된 인벤토리 가져오기에 사용되는 입력 파라미터입니다.

유형: [InventoryRetrievalJobInput](#) 객체

InventorySizeInBytes

InventoryRetrieval 작업일 경우 다운로드 요청하는 인벤토리의 크기(바이트)가 이 필드의 값입니다. ArchiveRetrieval 또는 Select 작업의 경우, null 값을 갖습니다.

형식: 숫자

JobDescription

작업을 시작할 때 입력한 작업 설명입니다.

유형: 문자열

JobId

S3 Glacier에서 작업을 식별하는 ID입니다.

유형: 문자열

JobOutputPath

작업 출력 위치가 들어 있습니다.

유형: 문자열

OutputLocation

선택 작업 결과와 오류가 저장되는 위치에 관한 정보를 담은 객체입니다.

유형: [OutputLocation](#) 객체

RetrievalByteRange

아카이브 가져오기 작업에서 가져오는 바이트 범위이며, 형식은 "[StartByteValue-EndByteValue](#)"를 따릅니다. 아카이브 가져오기에서 범위를 지정하지 않으면 전체 아카이브를 가져옵니다. 또한 StartByteValue의 값은 0이고, EndByteValue의 값은 아카이브 크기에서 1을 뺀 값입니다. 인벤토리 가져오기 또는 선택 작업일 때는 이 필드가 null 값을 갖습니다.

유형: 문자열

SelectParameters

선택에 사용되는 파라미터에 관한 정보를 포함하는 객체입니다.

유형: [SelectParameters](#) 객체

SHA256TreeHash

요청하는 아카이브 범위에 대한 SHA256 트리-해시 값입니다. 아카이브에 대한 [작업 시작\(POST jobs\)](#) 요청에서 트리-해시 정렬 범위를 지정하였다면 이 필드가 값을 반환합니다. 아카이브 범위 가져오기에서 트리-해시 정렬에 대한 자세한 내용은 [데이터 다운로드 시 체크섬 수신](#) 단원을 참조하십시오.

전체 아카이브를 가져오는 명확한 경우에는 이 값이 ArchiveSHA256TreeHash 값과 동일합니다.

이 필드는 다음 상황에서 null 값을 갖습니다.

- 아카이브 가져오기 작업에서 트리-해시로 정렬되지 않은 범위를 지정할 때
- 아카이브 작업에서 전체 아카이브와 같은 범위를 지정하고, 작업 상태가 InProgress일 때
- 인벤토리 작업일 때
- 작업을 선택합니다.

유형: 문자열

SNSTopic

알림을 받는 Amazon SNS 토픽입니다.

유형: 문자열

StatusCode

작업 상태를 나타내는 코드입니다.

유효한 값: InProgress | Succeeded | Failed

유형: 문자열

StatusMessage

쉽게 이해할 수 있도록 작업 상태를 설명하는 메시지입니다.

유형: 문자열

티어

선택 또는 아카이브 가져오기에 사용할 데이터 액세스 계층입니다.

유효한 값: Bulk | Expedited | Standard

유형: 문자열

VaultARN

작업이 하위 리소스인 볼트의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다.

유형: 문자열

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)을 참조하세요.

예시

다음은 아카이브 가져오기 작업을 요청하는 예제입니다.

요청 예제: 작업 설명 가져오기

```
GET /-/vaults/examplevault/jobs/HkF9p6o7yjhFx-
K3CG16fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0j1b5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

응답 본문에는 지정한 작업을 설명하는 JSON이 포함됩니다. 이때 인벤토리 가져오기 작업이나 아카이브 가져오기 작업 모두 포함되는 JSON 필드는 같습니다. 하지만 필드가 작업 유형에 적용되지 않을 때는 null 값을 갖습니다. 다음은 아카이브 가져오기 작업의 응답 예제입니다. 다음을 참조합니다.

- Action 필드 값은 ArchiveRetrieval입니다.
- ArchiveSizeInBytes 필드는 아카이브 가져오기 작업에서 요청하는 아카이브의 크기를 나타냅니다.
- ArchiveSHA256TreeHash 필드는 전체 아카이브에 대한 SHA256 트리-해시를 나타냅니다.
- RetrievalByteRange 필드는 작업 시작 요청에서 요청하는 범위를 나타냅니다. 이번 예제에서는 전체 아카이브를 요청합니다.
- SHA256TreeHash 필드는 작업 시작 요청에서 요청하는 범위에 대한 SHA256 트리-해시를 나타냅니다. 이번 예제에서는 ArchiveSHA256TreeHash 필드와 동일합니다. 이 말은 전체 아카이브를 요청했다는 것을 의미합니다.
- InventorySizeInBytes 필드는 아카이브 가져오기 작업에 적용되지 않기 때문에 null 값을 갖습니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnG0LKp_XJC1-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 419
{
  "Action": "ArchiveRetrieval",
  "ArchiveId": "NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-
TjhgQ6eGo0Y9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pTl5nfCFJmDl2yEZ0Ni5L260mw12vcs01MNGntHEQL8MBfG1qrEXAMPLEArchiv",
  "ArchiveSizeInBytes": 16777216,
  "ArchiveSHA256TreeHash":
"beb0fe31a1c7ca8c6c04d574ea906e3f97b31fdca7571defb5b44dca89b5af60",
  "Completed": false,
  "CompletionDate": null,
  "CreationDate": "2012-05-15T17:21:39.339Z",
  "InventorySizeInBytes": null,
  "JobDescription": "My ArchiveRetrieval Job",
  "JobId": "HkF9p6o7yjhfX-
K3CGl6fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0j1b5gq1JJZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID",
  "RetrievalByteRange": "0-16777215",
```

```

"SHA256TreeHash": "beb0fe31a1c7ca8c6c04d574ea906e3f97b31fdca7571defb5b44dca89b5af60",
"SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:012345678901:mytopic",
"StatusCode": "InProgress",
"StatusMessage": "Operation in progress.",
"Tier": "Bulk",
"VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault"
}

```

다음은 인벤토리 가져오기 작업의 응답 예제입니다. 다음을 참조합니다.

- Action 필드 값은 InventoryRetrieval입니다.
- ArchiveSizeInBytes, ArchiveSHA256TreeHash 및 RetrievalByteRange 필드는 인벤토리 가져오기 작업에 적용되지 않기 때문에 null 값을 갖습니다.
- 작업이 여전히 진행 중이고 다운로드할 인벤토리가 완전히 작성되지 않았기 때문에 InventorySizeInBytes 필드 값은 null입니다. 하지만 작업 설명 요청 전에 작업이 완료되었다면 이 필드에서 출력 크기가 반환됩니다.

```

{
  "Action": "InventoryRetrieval",
  "ArchiveId": null,
  "ArchiveSizeInBytes": null,
  "ArchiveSHA256TreeHash": null,
  "Completed": false,
  "CompletionDate": null,
  "CreationDate": "2012-05-15T23:18:13.224Z",
  "InventorySizeInBytes": null,
  "JobDescription": "Inventory Description",
  "JobId": "HkF9p6o7yjhFx-
K3CG16fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0j1b5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID",
  "RetrievalByteRange": null,
  "SHA256TreeHash": null,
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:012345678901:mytopic",
  "StatusCode": "InProgress",
  "StatusMessage": "Operation in progress.",
  "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault"
}

```

다음은 볼트 인벤토리 가져오기에서 마커로 페이지 매김을 계속하여 완료된 인벤토리 가져오기 작업의 응답 예제입니다.

```
{
  "Action": "InventoryRetrieval",
  "ArchiveId": null,
  "ArchiveSHA256TreeHash": null,
  "ArchiveSizeInBytes": null,
  "Completed": true,
  "CompletionDate": "2013-12-05T21:51:13.591Z",
  "CreationDate": "2013-12-05T21:51:12.281Z",
  "InventorySizeInBytes": 777062,
  "JobDescription": null,
  "JobId": "sCC2RZNBf2nildYD_roe0J9bHRdPQubDRkmTdg-mXi2u3lc49uW6TcEhDF2D9pB2phx-
BN30JaBru7PMY0lfXHdStzu8",
  "NextInventoryRetrievalMarker": null,
  "RetrievalByteRange": null,
  "SHA256TreeHash": null,
  "SNSTopic": null,
  "StatusCode": "Succeeded",
  "StatusMessage": "Succeeded",
  "Tier": "Bulk",
  "VaultARN": "arn:aws:glacier-dev:us-west-2:836579025725:vaults/inventory-
icecube-2",
  "InventoryRetrievalParameters": {
    "StartDate": "2013-11-12T13:43:12Z",
    "EndDate": "2013-11-20T08:12:45Z",
    "Limit": "120000",
    "Format": "JSON",
    "Marker":
"vyS0t2jHQe5qbcDggIeD50chS1SXwYMrkVKo0KHiTUjEYxBGCqRLKaiySzdN7QXGVVV5XZpNVG67pCZ_uykQXFMLax0Su
  },
}
```

관련 단원

- [작업 출력 가져오기\(GET output\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

작업 출력 가져오기(GET output)

설명

이번 작업에서는 [작업 시작\(POST jobs\)](#)를 사용하여 시작한 작업의 출력을 다운로드합니다. 작업을 시작할 때 지정한 작업 유형에 따라서 출력 내용은 아카이브 또는 볼트 인벤토리가 될 수 있습니다.

모든 작업 출력을 다운로드하거나, 혹은 바이트 범위를 지정하여 출력 일부를 다운로드할 수도 있습니다. 아카이브 가져오기 작업과 인벤토리 가져오기 작업 모두 다운로드 크기를 작업 출력 가져오기 응답에서 헤더로 반환되는 크기와 비교하여 맞는지 확인해야 합니다.

아카이브 가져오기 작업일 때는 다운로드 크기가 예상되는 크기와 맞는지도 확인해야 합니다. 출력 일부만 다운로드하는 경우에는 예상되는 크기가 지정한 바이트 범위에 따라 달라집니다. 예를 들어 바이트 범위를 bytes=0-1048575로 지정하는 경우에는 다운로드 크기가 1,048,576바이트이어야 합니다. 전체 아카이브를 다운로드하는 경우에 예상 크기는 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)에 아카이브를 업로드했을 때의 크기와 동일합니다. 예상되는 크기는 작업 출력 가져오기 응답에서 헤더로도 반환됩니다.

아카이브 검색 작업의 경우, 지정하는 바이트 범위에 따라서 S3 Glacier가 데이터 부분에 대한 체크섬을 반환합니다. 다운로드한 데이터가 정확한지 알 수 있도록 클라이언트 측 체크섬을 계산하여 값이 일치하는지, 그리고 예상한 크기가 맞는지도 함께 확인합니다.

작업 ID는 S3 Glacier가 작업을 완료한 후 최소 24시간 동안 만료되지 않습니다. 다시 말해서 S3 Glacier가 작업을 완료한 후 24시간 안에는 언제든지 작업 출력을 다운로드할 수 있습니다.

요청

조건

작업 출력을 가져오려면 HTTP GET 요청을 특정 작업의 output URI로 전송합니다.

```
GET /AccountId/vaults/VaultName/jobs/JobID/output HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
Range: ByteRangeToRetrieve
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더 외에 다음 요청 헤더를 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 자세한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

이름	설명	필수
Range	<p>출력에서 가져올 바이트 범위입니다. 예를 들어 첫 번째 1,048,576바이트를 다운로드하려면 범위를 bytes=0-1048575 로 지정합니다. 자세한 내용은 Range 헤더 필드 정의 단원을 참조하십시오. 범위는 작업 시작 요청에서 지정하는 범위에 비례합니다. 기본적으로 이번 작업에서는 전체 출력을 다운로드합니다.</p> <p>작업 출력 크기가 큰 경우에는 Range 요청 헤더를 사용하여 출력 중 일부를 가져올 수 있습니다. 이 경우 전체 출력을 더욱 작은 바이트 청크로 나누어 다운로드할 수 있습니다. 예를 들어 1GB의 작업 출력을 한 번에 128MB씩 데이터 청크로 나누어 다운로드하여 작업 출력 가져오기 요청을 총 8번 전송한다고 가정하겠습니다. 이때는 다음 프로세스에 따라 작업 출력을 다운로드합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Range 헤더를 사용하여 적합한 바이트 범위를 지정하고 128MB 청크씩 출력을 다운로드합니다. 128MB의 데이터가 모두 다운로드되었는지 확인합니다. 	아니요

이름	설명	필수
	<p>2. 응답에는 데이터와 함께 페이로드 체크섬도 포함됩니다. 클라이언트에서 페이로드 체크섬을 계산한 후 응답으로 반환되는 체크섬과 비교하여 원하는 데이터가 모두 다운로드되었는지 확인합니다.</p> <p>3. 128MB의 출력 데이터 청크 8개 모두에게 1~2단계를 반복하면서 각각 적합한 바이트 범위를 지정합니다.</p> <p>4. 작업 출력 청크를 모두 다운로드하면 체크섬 값 8개로 이루어진 목록이 생깁니다. 이 값들의 트리-해시를 계산하여 전체 출력의 체크섬을 구합니다. 작업 설명(GET JobID)을 사용하여 출력을 제공한 작업에 대한 정보를 가져옵니다. 이 응답에는 S3 Glacier에 저장된 전체 아카이브의 체크섬이 포함됩니다. 이 값과 직접 계산한 체크섬을 비교하여 전체 아카이브 내용이 아무런 오류도 없이 다운로드되었는지 확인할 수 있습니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>기본값: None</p> <p>제약 조건: 없음</p>	

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

조건

모든 작업 데이터를 반환하는 가져오기 요청이 전송되면 작업 출력 응답으로 200 OK 응답 코드가 반환됩니다. 내용을 부분적으로 요청할 때, 예를 들어 요청에서 Range 헤더를 지정하면 응답 코드로 206 Partial Content가 반환됩니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
```

Content-Type: **ContentType**
 Content-Length: **Length**
 x-amz-sha256-tree-hash: **ChecksumComputedByAmazonGlacier**

[Body containing job output.]

응답 헤더

헤더	설명
Content-Range	<p>S3 Glacier가 반환하는 바이트 범위입니다. 부분적 출력만 다운로드하는 경우에는 응답에서 S3 Glacier가 반환한 바이트 범위를 보여줍니다.</p> <p>예를 들어 bytes 0-1048575/8388608 는 8MB에서 첫 번째 1MB를 반환합니다.</p> <p>Content-Range 헤더에 대한 자세한 내용은 Content-Range 헤더 필드 정의 단원을 참조하십시오.</p> <p>유형: 문자열</p>
Content-Type	<p>Content-Type은 작업 출력의 아카이브 또는 볼트 인벤토리 여부에 따라 결정됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 아카이브 데이터일 경우 Content-Type은 application/octet-stream 입니다. 볼트 인벤토리일 때는 작업을 시작하면서 CSV 형식을 요청하였다면 Content-Type은 text/csv입니다. 그 밖에는 기본적으로 볼트 인벤토리가 JSON 형식으로 반환되며, 이때 Content-Type은 application/json 입니다. <p>유형: 문자열</p>
x-amz-sha256-tree-hash	

헤더	설명
	<p>응답으로 반환되는 데이터 체크섬입니다. 이 헤더는 아카이브 가져오기 작업에 대한 출력을 가져올 때만 반환됩니다. 또한 작업 시작 요청에서 요청한 데이터 범위가 트리-해시로 정렬되고, 작업 출력 가져오기에서 다운로드되는 범위 또한 트리-해시로 정렬될 경우에 표시됩니다. 트리-해시 정렬 범위에 대한 자세한 내용은 데이터 다운로드 시 체크섬 수신 단원을 참조하십시오.</p> <p>예를 들어 작업 시작 요청에서 가져올 트리-해시 정렬 범위(전체 아카이브 포함)를 지정한 경우에는 다음 조건 하에서 다운로드하는 데이터의 체크섬이 수신됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 가져온 데이터의 전체 범위를 다운로드합니다. • 크기가 2의 거듭제곱으로 곱셈한 1MB(1024KB)이고, 요청한 범위의 크기 승수로 시작하고 끝낼 수 있도록 가져온 데이터의 바이트 범위를 요청합니다. 예를 들어 가져온 데이터가 3.1MB이고, 1MB로 시작하여 2MB로 끝나도록 반환 범위를 지정한다면 <code>x-amz-sha256-tree-hash</code> 가 응답 헤더로 반환됩니다. • 데이터 끝까지 가도록 가져온 데이터의 반환 범위를 요청하고, 범위 시작은 가져올 범위 크기의 승수입니다. 단, 다음 2의 거듭제곱까지 반올림하되 1MB(1024KB)보다는 작지 않습니다. 예를 들어 가져온 데이터가 3.1MB이고, 2MB로 시작하여 3.1MB(데이터의 끝)로 끝나도록 범위를 지정한다면 <code>x-amz-sha256-tree-hash</code> 가 응답 헤더로 반환됩니다. <p>유형: 문자열</p>

응답 본문

S3 Glacier는 작업 출력을 응답 본문에 반환합니다. 이때 출력은 작업 유형에 따라 아카이브 내용 또는 볼트 인벤토리가 될 수 있습니다. 볼트 인벤토리의 경우에는 기본적으로 인벤토리 목록이 아래와 같은 JSON 본문으로 반환됩니다.

```
{
  "VaultARN": String,
  "InventoryDate": String,
  "ArchiveList": [
    {"ArchiveId": String,
      "ArchiveDescription": String,
      "CreationDate": String,
      "Size": Number,
      "SHA256TreeHash": String
    },
    ...
  ]
}
```

볼트 인벤토리 작업을 시작할 때 CSV(쉼표로 구분된 값) 형식을 요청하였다면 볼트 인벤토리가 본문에서 CSV 형식으로 반환됩니다. CSV 형식에는 "ArchiveId", "ArchiveDescription", "CreationDate", "Size", "SHA256TreeHash" 등 열이 5개 있으며, 각 열의 정의는 해당하는 JSON 필드와 같습니다.

Note

CSV 형식에서는 전체 필드가 큰따옴표로 묶여서 반환될 수도 있습니다. 쉼표 또는 큰따옴표가 포함된 필드는 항상 큰따옴표로 묶여서 반환됩니다. 예를 들어 my archive description,1는 "my archive description,1"로 반환됩니다. 큰따옴표로 묶여서 반환되는 필드에 포함된 큰따옴표 문자는 앞에 백슬래시 문자와 함께 이스케이프 처리됩니다. 예를 들어 my archive description,1"2은 "my archive description,1\"2"로, 그리고 my archive description,1\"2은 "my archive description,1\\\"2"로 반환됩니다. 백슬래시 문자는 이스케이프 처리되지 않습니다.

JSON 응답 본문에는 다음과 같은 JSON 필드가 포함됩니다.

ArchiveDescription

아카이브에 대한 설명입니다.

유형: 문자열

ArchiveId

아카이브 ID입니다.

유형: 문자열

ArchiveList

아카이브 메타데이터의 배열입니다. 이 배열을 구성하는 객체들은 각각 볼트에 저장된 아카이브 1개의 메타데이터를 나타냅니다.

유형: 배열

CreationDate

아카이브가 생성된 UTC 날짜와 시간입니다.

유형: ISO 8601 날짜 형식의 문자열 표현입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43.221Z

InventoryDate

볼트 변경 이후 마지막으로 작성된 볼트 인벤토리의 UTC 날짜와 시간입니다. S3 Glacier가 하루에 한 번 볼트 인벤토리를 작성하지만, 마지막 인벤토리 이후 볼트에 아카이브 추가 또는 삭제가 있는 경우에 한해 인벤토리 날짜가 업데이트됩니다.

유형: ISO 8601 날짜 형식의 문자열 표현입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43.221Z

SHA256TreeHash

아카이브의 SHA256 트리-해시입니다.

유형: 문자열

크기

아카이브 크기(바이트)입니다.

형식: 숫자

VaultARN

아카이브 가져오기가 요청된 Amazon 리소스 이름(ARN) 리소스입니다.

유형: 문자열

오류

S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)을 참조하세요.

예시

다음은 아카이브 가져오기 작업을 요청하는 예제입니다.

예제 1: 출력 다운로드

이 예시는 아카이브 검색 작업 시작 요청에 대한 응답으로 S3 Glacier가 작성한 데이터를 검색합니다.

예 요청

```
GET /-/vaults/examplevault/jobs/HkF9p6o7yjhFx-
K3CG16fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0j1b5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID/output
HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

다음은 아카이브 가져오기 작업의 응답 예제입니다. 예제를 보면 Content-Type 헤더가 application/octet-stream이고, x-amz-sha256-tree-hash 헤더가 응답에 포함되어 있습니다. 이 말은 모든 작업 데이터가 반환된다는 것을 의미합니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
x-amz-sha256-tree-hash:
beb0fe31a1c7ca8c6c04d574ea906e3f97b31fdca7571defb5b44dca89b5af60
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: 1048576

[Archive data.]
```

다음은 인벤토리 가져오기 작업의 응답 예제입니다. 예제를 보면 Content-Type 헤더가 application/json입니다. 또한 응답에 x-amz-sha256-tree-hash 헤더가 포함되어 있지 않습니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 906
```



```
{
  "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault",
  "InventoryDate": "2011-12-12T14:19:01Z",
  "ArchiveList": [
    {
      "ArchiveId": "DMTmICA2n5Tdqq5BV2z7og-
A20xnpAPKt3UXwWxdWsn_D6auTUrW6kwy5Qyj9xd1MCE1mBYvMQ63LWaT8yTMzMaCxB_9VBW1rW4Jw4zsvg5kehAPDVKcppU
oA",
      "ArchiveDescription": "my archive1",
      "CreationDate": "2012-05-15T17:19:46.700Z",
      "Size": 2140123,
      "SHA256TreeHash":
"6b9d4cf8697bd3af6aa1b590a0b27b337da5b18988dbcc619a3e608a554a1e62"
    },
    {
      "ArchiveId": "2lHzwhKhgF2JHyvCS-
ZRuF08IQLuyB4265Hs3AXj9MoAIhz7tbXAvCFehUsgU_hVi01WeCB0N5lsYYHRyZ7rrmRkNRuYrXUs_sjl2K8ume_7mKO_
uHE1oHqaW9d37pabXrSA",
      "ArchiveDescription": "my archive2",
      "CreationDate": "2012-05-15T17:21:39.339Z",
      "Size": 2140123,
      "SHA256TreeHash":
"7f2fe580edb35154041fa3d4b41dd6d3adaef0c85d2ff6309f1d4b520eeecda3"
    }
  ]
}
```

예제 2: 부분 출력 다운로드

이 예시는 아카이브 검색 작업 시작 요청에 대한 응답으로 S3 Glacier가 작성한 아카이브 일부만 검색합니다. 요청 예제를 보면 첫 번째 1,024바이트만 가져오도록 Range 헤더가 사용되고 있습니다.

예 요청

```
GET /-/vaults/examplevault/jobs/HkF9p6o7yjhFx-
K3CG16fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0j1b5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID/output
HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Range: bytes=0-1023
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

```
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

다음 성공적인 응답 예제를 보면 206 Partial Content 응답이 있습니다. 이 경우엔 S3 Glacier가 반환하는 바이트 범위를 지정하는 Content-Range 헤더도 응답에 포함됩니다.

```
HTTP/1.1 206 Partial Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Range: bytes 0-1023/8388608
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: 1024
```

[Archive data.]

관련 단원

- [작업 설명\(GET JobID\)](#)
- [작업 시작\(POST jobs\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

작업 시작(POST jobs)

이 작업은 다음 유형의 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier) 작업을 시작합니다.

- archive-retrieval: 아카이브 검색
- inventory-retrieval: 볼트 인벤토리 작성

주제

- [아카이브 또는 볼트 인벤토리 가져오기 작업 시작](#)
- [요청](#)
- [응답](#)
- [예시](#)

- [관련 단원](#)

아카이브 또는 볼트 인벤토리 가져오기 작업 시작

아카이브 또는 볼트 인벤토리 가져오기는 비동기식 작업이기 때문에 먼저 작업을 시작해야 합니다. 일단 시작되면 작업을 취소할 수 없습니다. 가져오기 작업은 2단계 프로세스로 구성됩니다.

1. [작업 시작\(POST jobs\)](#) 작업을 사용하여 가져오기 작업을 시작합니다.

Important

데이터 가져오기 정책으로 인해 가져오기 작업 시작 요청이 `PolicyEnforcedException`과 함께 실패할 수 있습니다. 데이터 가져오기 정책에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier 데이터 검색 정책](#) 단원을 참조하십시오. `PolicyEnforcedException` 예외에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#) 단원을 참조하십시오.

2. 작업이 완료된 후 [작업 출력 가져오기\(GET output\)](#) 작업을 사용하여 바이트를 다운로드합니다.

검색 요청은 비동기식으로 실행됩니다. 검색 작업을 시작하면 S3 Glacier가 작업을 생성한 후 응답으로 작업 ID를 반환합니다. S3 Glacier가 검색 작업을 마치면 작업 출력(아카이브 또는 인벤토리 데이터)을 가져올 수 있습니다. 작업 출력 다운로드에 대한 자세한 내용은 [작업 출력 가져오기\(GET output\)](#) 작업을 참조하십시오.

작업 출력을 다운로드하려면 작업을 먼저 마쳐야 합니다. 작업 완료 시기는 다음과 같은 옵션으로 알 수 있습니다.

- Amazon SNS 알림 사용: 작업이 완료된 후 사용자는 S3 Glacier가 알림 메시지를 게시할 수 있는 Amazon SNS 토픽을 지정할 수 있습니다. 작업 요청 1건당 SNS 주제 1개를 지정할 수 있습니다. 알림 메시지는 S3 Glacier가 작업을 마친 후에만 전송됩니다. 작업 요청 1건당 SNS 주제를 1개 지정하는 것 외에도 모든 가져오기 작업에서 작업 알림 메시지를 전송할 수 있도록 볼트 알림을 구성하는 방법도 있습니다. 자세한 내용은 [볼트 알림 구성 설정\(PUT notification-configuration\)](#) 섹션을 참조하십시오.
- 작업 세부 정보 가져오기: 작업이 진행 중일 때 [작업 설명\(GET JobID\)](#) 요청을 통해 작업 상태 정보를 가져올 수 있습니다. 그러나 Amazon SNS 알림을 사용하여 작업 완료 시점을 확인하는 방법이 더욱 효율적입니다.

Note

알림 메시지를 통해 가져오는 정보나 [작업 설명\(GET JobID\)](#)을 호출하여 가져오는 정보 모두 동일합니다.

특정 이벤트에 대해 볼트에 알림 구성을 추가하고 작업 시작을 요청할 때 SNS 토픽까지 지정한다면 S3 Glacier는 두 알림 메시지를 모두 전송합니다. 자세한 내용은 [볼트 알림 구성 설정\(PUT notification-configuration\)](#) 섹션을 참조하세요.

볼트 인벤토리

S3 Glacier는 아카이브를 볼트에 처음 업데이트한 날짜부터 대략 하루에 한 번씩 볼트 인벤토리를 업데이트합니다. 마지막 인벤토리 이후 볼트에 대한 아카이브 추가 또는 삭제가 없는 경우에는 인벤토리 데이터가 업데이트되지 않습니다. 볼트 인벤토리 작업이 시작되면 S3 Glacier는 마지막으로 작성한 인벤토리, 즉 실시간 데이터가 아닌 특정 시점 스냅샷을 반환합니다.

S3 Glacier가 볼트를 위한 첫 번째 인벤토리를 생성한 뒤, 인벤토리 검색이 가능해지기까지는 일반적으로 0.5~1일이 걸립니다.

아카이브를 업로드할 때마다 볼트 인벤토리를 가져오는 것이 불필요하다고 생각할 수도 있습니다. 그러나 S3 Glacier에 업로드하는 아카이브에 대한 메타데이터를 연결하여 클라이언트 측에서 데이터베이스를 관리한다고 가정해보자. 볼트 인벤토리가 필요에 따라 데이터베이스 정보와 실제 볼트 인벤토리를 서로 조정하는 데 얼마나 유용한지 알게 될 것입니다. 인벤토리 작업 출력으로 반환되는 데이터 필드에 대한 자세한 내용은 [응답 본문](#) 단원을 참조하십시오.

범위가 지정된 인벤토리 가져오기

아카이브 생성 날짜를 기준으로 필터링하거나 제한을 설정하여 가져오는 인벤토리 항목 수를 제한할 수 있습니다.

아카이브 생성 날짜에 따른 필터링

아카이브가 StartDate와 EndDate 사이에서 생성되었을 때 작업 시작 요청에서 두 파라미터 값을 지정하여 인벤토리 항목을 가져올 수 있습니다. 그러면 StartDate 당일 또는 이후 EndDate 이전에 생성된 아카이브가 반환됩니다. StartDate 없이 EndDate만 입력하면 StartDate 당일 또는 이후에 생성된 모든 아카이브의 인벤토리를 가져옵니다. 반대로 EndDate 없이 StartDate만 입력하면 EndDate 이전에 생성된 모든 아카이브의 인벤토리를 가져옵니다.

가져오기 1건당 인벤토리 항목 수 제한

작업 시작 요청에서 Limit 파라미터를 설정하여 반환되는 인벤토리 항목 수를 제한할 수 있습니다. 그러면 지정된 Limit까지 인벤토리 항목이 인벤토리 작업 출력에 포함됩니다. 인벤토리 항목이 더 있는 경우에는 결과에 페이지가 매겨집니다. 작업을 마친 후 [작업 설명\(GET JobID\)](#)을 통해 후속 작업 시작 요청에서 사용하는 마커를 확인할 수 있습니다. 마커는 다음 인벤토리 항목을 가져오는 시작점을 나타냅니다. 이전 작업 설명 출력의 마커로 작업 시작 요청을 반복 생성해 전체 인벤토리를 페이지별로 살펴볼 수 있습니다. null을 반환하는 작업 설명 마커를 얻을 때까지 이를 계속합니다. null은 사용할 수 있는 인벤토리 항목이 더 이상 없음을 나타냅니다.

Limit 파라미터는 날짜 범위 파라미터와 함께 사용할 수 있습니다.

범위가 지정된 아카이브 가져오기

아카이브 가져오기는 아카이브 전체 또는 범위로 시작할 수 있습니다. 범위를 지정하여 아카이브를 가져올 때는 반환할 바이트 범위를 지정합니다. 지정하는 범위는 메가바이트(MB)로 정렬되어야 합니다. 다시 말해 범위의 시작 값이 1MB로 나누어져야 하고, 범위의 종료 값 + 1이 1MB로 나누어지거나 아카이브의 끝과 같아야 합니다. 범위가 지정된 아카이브 가져오기가 메가바이트 정렬을 따르지 않으면 400 응답이 반환됩니다. 그 밖에 작업 출력 가져오기([작업 출력 가져오기\(GET output\)](#))를 사용해 다운로드하는 데이터의 체크섬 값을 가져오려면 범위가 트리-해시로 정렬되어야 합니다. 트리-해시 정렬 범위에 대한 자세한 내용은 [데이터 다운로드 시 체크섬 수신](#) 단원을 참조하십시오.

신속, 표준, 벌크 계층

아카이브 검색 작업을 시작할 때 요청 본문의 Tier 필드에서 다음 옵션 중 하나를 지정할 수 있습니다.

- **Expedited:** 신속 계층을 사용하면 아카이브 복원에 대한 긴급 요청이 필요한 경우, 빠르게 데이터에 액세스할 수 있습니다. 가장 큰 아카이브(250MB+)를 제외하고 신속 계층을 사용하여 액세스되는 데이터는 일반적으로 1~5분 안에 사용할 수 있습니다.
- **Standard:** 표준 계층을 사용하면 몇 시간 내에 모든 아카이브에 액세스할 수 있습니다. 표준 계층을 사용하여 액세스하는 데이터는 일반적으로 3~5시간 안에 사용할 수 있습니다. 이 옵션은 계층 옵션을 지정하지 않는 작업 요청의 기본 옵션입니다.
- **Bulk:** 벌크 계층은 S3 Glacier에서 가장 저렴한 계층으로서 페타바이트 단위의 대용량 데이터도 저렴한 비용으로 하루 만에 검색할 수 있습니다. 벌크 계층을 사용하여 액세스하는 데이터는 일반적으로 5~12시간 안에 사용할 수 있습니다.

신속 및 벌크 가져오기에 대한 자세한 내용은 [AWS Console을 사용하여 S3 Glacier 아카이브 검색하기](#) 단원을 참조하십시오.

요청

작업을 시작하려면 HTTP POST 메서드를 사용하여 작업 요청을 볼트의 jobs 하위 리소스로 전송합니다. 또한 요청의 JSON 문서에서 작업 요청에 대한 세부 정보를 지정합니다. 작업 유형은 Type 필드로 지정됩니다. 필요하다면 SNSTopic 필드를 지정하여 S3 Glacier가 작업 완료 후 알림 메시지를 게시할 수 있는 Amazon SNS 토픽을 나타낼 수 있습니다.

Note

토픽이 존재하지 않는 경우, 알림 메시지를 Amazon SNS에 게시하려면 토픽을 직접 생성해야 합니다. S3 Glacier는 사용자를 위해 토픽을 생성하지 않습니다. 토픽에는 반드시 S3 Glacier 볼트의 발행물을 수신할 권한이 있어야 합니다. S3 Glacier는 볼트가 토픽을 게시할 권한이 있는지 확인하지 않습니다. 권한이 올바르게 구성되어 있지 않으면 작업이 완료되더라도 알림 메시지가 수신되지 않을 수도 있습니다.

조건

다음은 작업 시작을 위한 요청 구문입니다.

```
POST /AccountId/vaults/VaultName/jobs HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

{
  "jobParameters": {
    "ArchiveId": "string",
    "Description": "string",
    "Format": "string",
    "InventoryRetrievalParameters": {
      "EndDate": "string",
      "Limit": "string",
      "Marker": "string",
      "StartDate": "string"
    },
    "OutputLocation": {
      "S3": {
        "AccessControlList": [
          {
```

```
    "Grantee": {
      "DisplayName": "string",
      "EmailAddress": "string",
      "ID": "string",
      "Type": "string",
      "URI": "string"
    },
    "Permission": "string"
  }
],
"BucketName": "string",
"CannedACL": "string",
"Encryption": {
  "EncryptionType": "string",
  "KMSContext": "string",
  "KMSKeyId": "string"
},
"Prefix": "string",
"StorageClass": "string",
"Tagging": {
  "string" : "string"
},
"UserMetadata": {
  "string" : "string"
}
}
},
"RetrievalByteRange": "string",
"SelectParameters": {
  "Expression": "string",
  "ExpressionType": "string",
  "InputSerialization": {
    "csv": {
      "Comments": "string",
      "FieldDelimiter": "string",
      "FileHeaderInfo": "string",
      "QuoteCharacter": "string",
      "QuoteEscapeCharacter": "string",
      "RecordDelimiter": "string"
    }
  }
},
"OutputSerialization": {
  "csv": {
    "FieldDelimiter": "string",
```

```

        "QuoteCharacter": "string",
        "QuoteEscapeCharacter": "string",
        "QuoteFields": "string",
        "RecordDelimiter": "string"
    }
}
},
"SNSTopic": "string",
"Tier": "string",
"Type": "string"
}
}

```

Note

AccountId값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 본문

요청은 요청 본문에서 JSON 형식의 다음 데이터를 받습니다.

jobParameters

작업 정보를 지정하기 위한 옵션을 제공합니다.

유형: [jobParameters](#) 객체

필수 항목 여부: 예

응답

S3 Glacier가 작업을 생성합니다. 응답으로 작업 URI를 반환합니다.

조건

HTTP/1.1 202 Accepted


```
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Location: Location
x-amz-job-id: jobId
x-amz-job-output-path: jobOutputPath
```

응답 헤더

헤더	설명
Location	<p>작업의 상대적 URI 경로입니다. 이 URI 경로를 사용해 작업 상태를 알아볼 수 있습니다. 자세한 내용은 작업 설명(GET JobID) 섹션을 참조하세요.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>기본값: None</p>
x-amz-job-id	<p>작업 ID입니다. 이 값은 Location 헤더에도 포함됩니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>기본값: None</p>
x-amz-job-output-path	<p>선택 결과가 저장되는 위치까지의 경로입니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>기본값: None</p>

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

이 작업에는 모든 S3 Glacier 작업에 일반적으로 발생할 수 있는 오류 외에 다음 오류도 포함됩니다. 오류에 대한 자세한 내용과 오류 코드 목록은 단원을 참조하십시오.

코드	설명	HTTP 상태 코드	유형
InsufficientCapacityException	신속 요청을 처리할 수 있는 용량이 부족한 경우에 반환됩니다. 이 오류는 신속 가져오기에만 적용될 뿐 표준 또는 벌크 가져오기에는 적용되지 않습니다.	503 Service Unavailable	서버

예시

요청 예제: 아카이브 가져오기 작업 시작

```
POST /-/vaults/examplevault/jobs HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

```
{
  "Type": "archive-retrieval",
  "ArchiveId": "NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-TjhhqG6eGo0Y9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pTl5nfCFJmDl2yEZ0Ni5L260mw12vcs01MNGntHEQL8MBfG1qrEXAMPLEArchi",
  "Description": "My archive description",
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:111111111111:Glacier-ArchiveRetrieval-topic-Example",
  "Tier" : "Bulk"
}
```

다음은 요청 본문의 RetrievalByteRange 필드에서 가져올 아카이브 범위를 지정하는 예제입니다.

```
{
  "Type": "archive-retrieval",
  "ArchiveId": "NkbByEejwEggmBz2fTHgJrg0XBoDfjP4q6iu87-TjhhqG6eGo0Y9Z8i1_AUyUsuhPAdTqLHy8pTl5nfCFJmDl2yEZ0Ni5L260mw12vcs01MNGntHEQL8MBfG1qrEXAMPLEArchi",
  "Description": "My archive description",
  "RetrievalByteRange": "2097152-4194303",
}
```

```
"SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:111111111111:Glacier-ArchiveRetrieval-topic-Example",
  "Tier" : "Bulk"
}
```

응답의 예

```
HTTP/1.1 202 Accepted
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnG0LKp_XJC1-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Location: /111122223333/vaults/examplevault/jobs/HkF9p6o7yjhFx-K3CG16fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0j1b5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID
x-amz-job-id: HkF9p6o7yjhFx-K3CG16fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0j1b5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID
```

요청 예제: 인벤토리 가져오기 작업 시작

다음은 인벤토리 가져오기 작업을 시작하여 examplevault 볼트에서 아카이브 목록을 가져오는 요청 예제입니다. 요청 본문에서 Format이 CSV로 설정되어 있으므로 인벤토리가 CSV 형식으로 반환되는 것을 의미합니다.

```
POST /-/vaults/examplevault/jobs HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

{
  "Type": "inventory-retrieval",
  "Description": "My inventory job",
  "Format": "CSV",
  "SNSTopic": "arn:aws:sns:us-west-2:111111111111:Glacier-InventoryRetrieval-topic-Example"
}
```

응답의 예

```
HTTP/1.1 202 Accepted
```

```
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnG0LKp_XJC1-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Location: /111122223333/vaults/examplevault/jobs/HkF9p6o7yjhFx-
K3CG16fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID
x-amz-job-id: HkF9p6o7yjhFx-
K3CG16fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID
```

요청 예제: 한도가 설정된 날짜 필터링을 사용하여 인벤토리 가져오기 작업을 시작하고, 다음 인벤토리 항목 페이지를 가져오기 위한 후속 요청을 시작합니다.

다음은 날짜 필터링을 사용하고 최대 수를 설정하여 볼트 인벤토리 가져오기 작업을 시작하는 요청 예제입니다.

```
{
  "ArchiveId": null,
  "Description": null,
  "Format": "CSV",
  "RetrievalByteRange": null,
  "SNSTopic": null,
  "Type": "inventory-retrieval",
  "InventoryRetrievalParameters": {
    "StartDate": "2013-12-04T21:25:42Z",
    "EndDate": "2013-12-05T21:25:42Z",
    "Limit" : "10000"
  },
}
```

다음은 [작업 설명\(GET JobID\)](#)에서 가져온 마커를 사용하여 다음 인벤토리 항목 페이지를 가져오는 후속 요청의 예제입니다.

```
{
  "ArchiveId": null,
  "Description": null,
  "Format": "CSV",
  "RetrievalByteRange": null,
  "SNSTopic": null,
  "Type": "inventory-retrieval",
  "InventoryRetrievalParameters": {
    "StartDate": "2013-12-04T21:25:42Z",
    "EndDate": "2013-12-05T21:25:42Z",
    "Limit": "10000",
  }
}
```

```

    "Marker":
      "vyS0t2jHQe5qbcDggIeD50chS1SXwYMrkVKo0KHiTUjEYxBGCqRLKaiySzdN7QXGVVV5XZpNVG67pCZ_uykQXFMLax0Su
    },
  }

```

응답의 예

```

HTTP/1.1 202 Accepted
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnG0LKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Location: /111122223333/vaults/examplevault/jobs/HkF9p6o7yjhFx-
K3CG16fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0j1b5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID
x-amz-job-id: HkF9p6o7yjhFx-
K3CG16fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0j1b5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID
x-amz-job-output-path: test/HkF9p6o7yjhFx-
K3CG16fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0j1b5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID/

```

관련 단원

- [작업 설명\(GET JobID\)](#)
- [작업 출력 가져오기\(GET output\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

작업 목록 조회(GET jobs)

설명

이 작업에서는 진행 중인 작업과 최근에 마친 작업을 포함하여 볼트 작업 목록을 조회합니다.

Note

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)는 최근에 마친 작업을 삭제하기 전에 일정 기간 유지하지만 최종적으로는 완료된 작업을 삭제합니다. 완료된 작업 출력은 가져올 수 있습니다. 완료된 작업이라고 해도 이후 일정 기간은 유지하기 때문에 작업 완료 알림 메시지를 놓치거나 첫 번째 다운로드 시도가 실패하더라도 작업 출력을 가져올 수 있습니다. 예를 들어 아카이브 가져오기 작업을 시작하여 아카이브를 다운로드한다고 가정하겠습니다. 하지만 작업이 완료되어 아카이

브를 다운로드하려고 하지만 네트워크 장애가 발생하고 맵니다. 이러한 시나리오에서도 작업이 존재하는 동안에는 아카이브 다운로드를 재시도할 수 있습니다.

List Jobs 작업은 페이지 매김을 지원합니다. 따라서 항상 Marker 필드를 확인해야 합니다. 목록을 조회할 작업이 더 없으면 Marker 필드가 null로 설정됩니다. 목록을 조회할 작업이 더 있으면 Marker 필드가 null이 아닌 값으로 설정되어 이 값을 목록 페이지 매김에 계속해서 사용할 수 있습니다. 특정 작업에서 시작되는 작업 목록을 반환하려면 marker 요청 파라미터를 이전 Marker 요청에서 가져온 해당 작업의 List Jobs 값으로 설정합니다.

요청에서 limit 파라미터를 지정하면 응답으로 반환되는 최대 작업 수를 제한할 수 있습니다. 기본 제한은 50개입니다. 반환되는 작업 수가 여기에서 설정하는 제한 값보다 적을 수 있지만 제한 값을 초과할 수는 없습니다.

또한 옵션으로 statuscode 파라미터 또는 completed 파라미터를, 혹은 둘 다를 지정하여 반환되는 작업 목록을 필터링할 수도 있습니다. statuscode 파라미터를 사용하면 InProgress, Succeeded 또는 Failed 상태와 일치하는 작업만 반환하도록 지정할 수 있습니다. 그 외에 completed 파라미터를 사용하면 완료된 작업(true) 또는 완료되지 않은 작업(false)만 반환하도록 지정할 수 있습니다.

요청

조건

모든 유형의 작업 목록을 반환하려면 GET 요청을 볼트의 jobs 하위 리소스 URI로 전송합니다.

```
GET /AccountId/vaults/VaultName/jobs HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 볼트를 소유한 계정의 AWS 계정 ID입니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 사용하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함할 수 없습니다.

요청 파라미터

이름	설명	필수
completed	<p>반환할 작업 상태입니다. true 또는 false를 지정할 수 있습니다.</p> <p>유형: 부울</p> <p>제약 조건: 없음</p>	아니요
limit	<p>반환할 작업의 최대 수입니다. 기본 제한은 50개입니다. 반환되는 작업 수가 여기에서 지정하는 제한 값보다 적을 수 있지만 제한 값을 초과할 수는 없습니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>제약 조건: 최소 정수 값 1. 최대 정수 값 50</p>	아니요
marker	<p>작업 목록 조회가 시작되는 지점의 작업을 지정할 수 있도록 페이지 매김에 사용되는 불투명한 문자열입니다. 이전 marker 응답에서 List Jobs 값을 가져옵니다. marker는 이전 List Jobs 요청에서 시작된 결과에 페이지를 계속해서 매겨야 하는 경우에만 추가합니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>제약 조건: 없음</p>	아니요
statuscode	<p>반환할 작업 상태입니다.</p> <p>유형: 문자열</p> <p>제약 조건: InProgress , Succeeded 또는 Failed 중 하나의 값입니다.</p>	아니요

요청 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

조건

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Location: Location
Content-Type: application/json
Content-Length: Length

{
  "JobList": [
    {
      "Action": "string",
      "ArchiveId": "string",
      "ArchiveSHA256TreeHash": "string",
      "ArchiveSizeInBytes": number,
      "Completed": boolean,
      "CompletionDate": "string",
      "CreationDate": "string",
      "InventoryRetrievalParameters": {
        "EndDate": "string",
        "Format": "string",
        "Limit": "string",
        "Marker": "string",
        "StartDate": "string"
      },
      "InventorySizeInBytes": number,
      "JobDescription": "string",
      "JobId": "string",
      "JobOutputPath": "string",
      "OutputLocation": {
        "S3": {
          "AccessControlList": [
```



```
    {
      "Grantee": {
        "DisplayName": "string",
        "EmailAddress": "string",
        "ID": "string",
        "Type": "string",
        "URI": "string"
      },
      "Permission": "string"
    }
  ],
  "BucketName": "string",
  "CannedACL": "string",
  "Encryption": {
    "EncryptionType": "string",
    "KMSContext": "string",
    "KMSKeyId": "string"
  },
  "Prefix": "string",
  "StorageClass": "string",
  "Tagging": {
    "string": "string"
  },
  "UserMetadata": {
    "string": "string"
  }
}
},
"RetrievalByteRange": "string",
"SelectParameters": {
  "Expression": "string",
  "ExpressionType": "string",
  "InputSerialization": {
    "csv": {
      "Comments": "string",
      "FieldDelimiter": "string",
      "FileHeaderInfo": "string",
      "QuoteCharacter": "string",
      "QuoteEscapeCharacter": "string",
      "RecordDelimiter": "string"
    }
  }
},
"OutputSerialization": {
  "csv": {
```

```

        "FieldDelimiter": "string",
        "QuoteCharacter": "string",
        "QuoteEscapeCharacter": "string",
        "QuoteFields": "string",
        "RecordDelimiter": "string"
    }
}
},
"SHA256TreeHash": "string",
"SNSTopic": "string",
"StatusCode": "string",
"StatusMessage": "string",
"Tier": "string",
"VaultARN": "string"
}
],
"Marker": "string"
}

```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

JSON 응답 본문에는 다음과 같은 JSON 필드가 포함됩니다.

JobList

작업 객체의 목록입니다. 각 작업 객체는 작업을 설명하는 메타데이터를 포함합니다.

유형: [GlacierJobDescription](#) 객체 배열

마커

결과에 페이지를 계속해서 매기는 지점을 나타내는 불투명한 문자열입니다. 새로운 marker 요청에서 List Jobs 값을 사용하여 목록의 작업을 추가로 가져옵니다. 목록을 조회할 작업이 더 없을 경우 이 값은 null입니다.

유형: 문자열

오류

S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

다음은 볼트 작업에 대한 정보를 반환하는 방법을 설명한 예제입니다. 첫 번째 예제에서는 작업 2개로 구성된 목록이, 그리고 두 번째 예제에서는 작업의 하위 집합이 반환됩니다.

예제: 모든 작업 반환

예 요청

다음은 볼트 작업을 반환하는 GET 요청 예제입니다.

```
GET /-/vaults/examplevault/jobs HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

다음은 볼트 인벤토리 가져오기에서 마커로 페이지 매김을 계속하는 아카이브 가져오기 작업과 인벤토리 가져오기 작업의 응답 예제입니다. 그 밖에도 응답을 보면 Marker 필드가 null로 설정되어 더 이상 목록을 조회할 작업이 없다는 것을 알 수 있습니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 1444
```

```
{
  "JobList": [
    {
      "Action": "ArchiveRetrieval",
      "ArchiveId": "BDfaUQu10dVzYwAMr8YSa_6_8abbhZq-
i1oT69g8ByClfJyBgAGBkw12QbF5os851P7Y7KdZD0HWJIn4rh1ZHa0YD3MgFhK_g0oDPesW34uHQoVGwoIqubf6BgUEfQm
      "ArchiveSizeInBytes": 1048576,
```

```

    "ArchiveSHA256TreeHash":
"25499381569ab2f85e1fd0eb93c5406a178ab77c5933056eb5d6e7d4adda609b",
    "Completed": true,
    "CompletionDate": "2012-05-01T00:00:09.304Z",
    "CreationDate": "2012-05-01T00:00:06.663Z",
    "InventorySizeInBytes": null,
    "JobDescription": null,
    "JobId": "hDe9t9DTHXqFw8sBGpLQQ0mIM0-
JrGtu10_YFKLnzQ64548qJc667BRWTwBLZC76Ygy1jHYruqXkdcAhRsh0hYv4eVRU",
    "RetrievalByteRange": "0-1048575",
    "SHA256TreeHash":
"25499381569ab2f85e1fd0eb93c5406a178ab77c5933056eb5d6e7d4adda609b",
    "SNSTopic": null,
    "StatusCode": "Succeeded",
    "StatusMessage": "Succeeded",
    "Tier": "Bulk",
    "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault"
},
{
    "Action": "InventoryRetrieval",
    "ArchiveId": null,
    "ArchiveSizeInBytes": null,
    "ArchiveSHA256TreeHash": null,
    "Completed": true,
    "CompletionDate": "2013-05-11T00:25:18.831Z",
    "CreationDate": "2013-05-11T00:25:14.981Z",
    "InventorySizeInBytes": 1988,
    "JobDescription": null,
    "JobId":
"2cvV0nBL36btzyP3pobwIceiaJebM1bx9vZ00UtMNAr0KaVZ4WkWgVjiPldJ73VU7imlm0pnZriBVBebnqaAcirZq_C5",
    "RetrievalByteRange": null,
    "SHA256TreeHash": null,
    "SNSTopic": null,
    "StatusCode": "Succeeded",
    "StatusMessage": "Succeeded",
    "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault"
    "InventoryRetrievalParameters": {
        "StartDate": "2013-11-12T13:43:12Z",
        "EndDate": "2013-11-20T08:12:45Z",
        "Limit": "120000",
        "Format": "JSON",
        "Marker":
"vyS0t2jHQe5qbcDggIeD50chS1SXwYMrkVKo0KHiTUjEYxBGCqRLKaiySzdN7QXGVVV5XZpNVG67pCZ_uykQXFMLax0Su
    }

```

```

  ],
  "Marker": null
}

```

예제: 부분적 작업 목록 조회

예 요청

다음은 작업을 GET 파라미터로 지정하여 반환하는 marker 요청 예제입니다. 여기에서는 limit 파라미터가 로 설정되어 최대 2개까지 작업을 반환하도록 지정하고 있습니다.2

```

GET /-/vaults/examplevault/jobs?marker=HkF9p6o7yjhFx-
K3CG16fuSm6VzW9T7esGQfco8nUXVYwS0jlb5gq1JZ55yHgt5vP54ZShjoQzQVVh7vEXAMPLEjobID&limit=2
HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

```

응답의 예

다음은 작업 2개를 반환한 후 작업 목록에 페이지를 계속해서 매길 수 있도록 Marker 필드가 null이 아닌 값으로 설정되어 있는 응답 예제입니다.

```

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 1744

{
  "JobList": [
    {
      "Action": "ArchiveRetrieval",
      "ArchiveId": "58-3KpZfcMPUznmZNPakYJx9w0DCsWTnqcjtx2CjKZ6b-
XgxEuA8yvZ0YTPQfd7gWR4GRm2XR08gcnWbLV4VPV_kDwtZJKi0TFhKKVPzwrZnA4-
FXuIBfViYUIVveeiBE51F04bvg",
      "ArchiveSizeInBytes": 8388608,
      "ArchiveSHA256TreeHash":
"106086b256ddf0fedf3d9e72f461d5983a2566247ebe7e1949246bc61359b4f4",
      "Completed": true,

```

```

    "CompletionDate": "2012-05-01T00:25:20.043Z",
    "CreationDate": "2012-05-01T00:25:16.344Z",
    "InventorySizeInBytes": null,
    "JobDescription": "aaabbbccc",
    "JobId": "s4MvaNHih6m0a1f8iY4ioG2921SDPihXxh3Kv0FBX-
JbNPctpRvE4c2_BifuhdGLqEhGBNGeB6Ub-JMunR9JoVa8y1hQ",
    "RetrievalByteRange": "0-8388607",
    "SHA256TreeHash":
"106086b256ddf0fedf3d9e72f461d5983a2566247ebe7e1949246bc61359b4f4",
    "SNSTopic": null,
    "StatusCode": "Succeeded",
    "StatusMessage": "Succeeded",
    "Tier": "Bulk",
    "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault"
  },
  {
    "Action": "ArchiveRetrieval",
    "ArchiveId": "2NVGpf83U6qB9M2u-
Ihh61yoFLRDEoh7YLZWKbn80A2i1xG8uieBwGjAr4Rkz0HA0E07ZjtI267R03Z-6Hxd8pyGQkBdciCSH1-
Lw63Kx9qKpZbPCdU0uTW_WAdwF61R6w8iSyKdvw",
    "ArchiveSizeInBytes": 1048576,
    "ArchiveSHA256TreeHash":
"3d2ae052b2978727e0c51c0a5e32961c6a56650d1f2e4ceccab6472a5ed4a0",
    "Completed": true,
    "CompletionDate": "2012-05-01T16:59:48.444Z",
    "CreationDate": "2012-05-01T16:59:42.977Z",
    "InventorySizeInBytes": null,
    "JobDescription": "aaabbbccc",
    "JobId":
"CQ_tf6f0R4jrJCL61Mfk6VM03oY8lmnWK93KK4gLig1UPAbZiN3UV4G_5nq4AfmJHQ_d0ML0X5k8ItFv0wCPN0oaz5dG",
    "RetrievalByteRange": "0-1048575",
    "SHA256TreeHash":
"3d2ae052b2978727e0c51c0a5e32961c6a56650d1f2e4ceccab6472a5ed4a0",
    "SNSTopic": null,
    "StatusCode": "Succeeded",
    "StatusMessage": "Succeeded",
    "Tier": "Standard",
    "VaultARN": "arn:aws:glacier:us-west-2:012345678901:vaults/examplevault"
  }
],
"Marker":
"CQ_tf6f0R4jrJCL61Mfk6VM03oY8lmnWK93KK4gLig1UPAbZiN3UV4G_5nq4AfmJHQ_d0ML0X5k8ItFv0wCPN0oaz5dG"
}

```

관련 단원

- [작업 설명\(GET JobID\)](#)
- [Amazon S3 Glacier의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)

작업에서 사용되는 데이터 형식

다음은 S3 Glacier에서 작업에 사용되는 데이터 형식입니다.

주제

- [CSVInput](#)
- [CSVOutput](#)
- [암호화](#)
- [GlacierJobDescription](#)
- [권한 부여](#)
- [피부여자](#)
- [InputSerialization](#)
- [InventoryRetrievalJobInput](#)
- [jobParameters](#)
- [OutputLocation](#)
- [OutputSerialization](#)
- [S3Location](#)
- [SelectParameters](#)

CSVInput

쉼표로 분리된 값(CSV) 파일에 대한 정보를 포함합니다.

목차

설명

행의 시작에 존재할 경우, 해당 행을 무시해야 함을 나타내는 데 사용되는 단일 문자입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

FieldDelimiter

한 레코드 내에서 개별 필드를 서로 분리하는 데 사용되는 단일 문자입니다. 문자는 32~126 범위의 `\n`, `\r`, 혹은 ASCII 문자여야 합니다. 기본값은 쉼표입니다 (`,`).

유형: 문자열

기본값: `,`

필수 항목 여부: 아니요

FileHeaderInfo

입력의 첫 번째 줄에 할 일을 설명하는 값입니다.

유형: 문자열

유효한 값: Use | Ignore | None

필수 항목 여부: 아니요

QuoteCharacter

필드 구분 기호가 값의 일부인 이스케이프 문자로 사용되는 단일 문자입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

QuoteEscapeCharacter

이미 이스케이프된 값 내의 따옴표 문자를 이스케이프하는 데 사용되는 단일 문자입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

RecordDelimiter

개별 레코드를 서로 분리하는 데 사용되는 단일 문자입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

추가 정보

- [작업 시작\(POST jobs\)](#)

CSVOutput

작업 결과가 저장되는 씬표로 분리된 값(CSV) 형식에 관한 정보를 포함합니다.

목차

FieldDelimiter

한 레코드 내에서 개별 필드를 서로 분리하는 데 사용되는 단일 문자입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

QuoteCharacter

필드 구분 기호가 값의 일부인 이스케이프 문자로 사용되는 단일 문자입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

QuoteEscapeCharacter

이미 이스케이프된 값 내의 따옴표 문자를 이스케이프하는 데 사용되는 단일 문자입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

QuoteFields

모든 출력 필드가 따옴표 안에 포함되어야 하는지를 나타내는 값입니다.

유효한 값: ALWAYS | ASNEEDED

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

RecordDelimiter

개별 레코드를 서로 분리하는 데 사용되는 단일 문자입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

추가 정보

- [작업 시작\(POST jobs\)](#)

암호화

작업 결과를 Amazon S3에 저장하는 데 사용되는 암호화 관련 정보를 포함합니다.

목차

암호화

Amazon S3에서 작업 결과를 저장할 때 사용되는 서버 측 암호화 알고리즘입니다. 기본값은 암호화 없음입니다.

유형: 문자열

유효한 값: `aws:kms` | `AES256`

필수 항목 여부: 아니요

KMS 컨텍스트

선택 사항. 암호화 유형이 `aws:kms`, 인 경우 이 값을 사용하여 작업 결과의 암호화 컨텍스트를 지정할 수 있습니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

KMS 키 ID

개체 암호화에 사용할 AWS Key Management Service(AWS KMS) 키 ID입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

추가 정보

- [작업 시작\(POST jobs\)](#)

GlacierJobDescription

Amazon S3 Glacier(S3 Glacier) 작업에 대한 설명을 포함합니다.

목적

Action

작업 유형입니다. ArchiveRetrieval, InventoryRetrieval 또는 Select입니다.

유형: 문자열

ArchiveId

선택 또는 아카이브 가져오기 작업을 위해 요청된 아카이브 ID입니다. 그렇지 않으면 이 필드는 null 값을 갖습니다.

유형: 문자열

ArchiveSHA256TreeHash

아카이브 가져오기에서 전체 아카이브의 SHA256 트리-해시입니다. 인벤토리 가져오기 작업일 때는 이 필드가 null 값을 갖습니다.

유형: 문자열

ArchiveSizeInBytes

ArchiveRetrieval 작업일 경우 다운로드 요청하는 아카이브의 크기(바이트)가 이 필드의 값입니다. 그렇지 않고 InventoryRetrieval 작업일 때는 null 값을 갖습니다.

형식: 숫자

Completed

작업이 완료된 경우에는 true이며, 그 밖에는 false입니다.

유형: 부울

CompletionDate

작업이 완료된 날짜입니다.

작업 요청이 완료된 협정 세계시(UTC) 시간입니다. 작업이 진행 중일 때는 null 값을 갖습니다.

유형: ISO 8601 날짜 형식의 문자열 표현입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43.221Z

CreationDate

작업이 시작된 날짜(UTC)입니다.

유형: ISO 8601 날짜 형식의 문자열 표현입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43.221Z

InventoryRetrievalParameters

범위가 지정된 인벤토리 가져오기에 사용되는 입력 파라미터입니다.

유형: [InventoryRetrievalJobInput](#) 객체

InventorySizeInBytes

InventoryRetrieval 작업일 경우 다운로드 요청하는 인벤토리의 크기(바이트)가 이 필드의 값입니다. ArchiveRetrieval 또는 Select 작업의 경우, null 값을 갖습니다.

형식: 숫자

JobDescription

작업을 시작할 때 입력한 작업 설명입니다.

유형: 문자열

JobId

S3 Glacier에서 작업을 식별하는 ID입니다.

유형: 문자열

JobOutputPath

작업 출력 위치가 들어 있습니다.

유형: 문자열

OutputLocation

선택 작업 결과와 오류가 저장되는 위치에 관한 정보를 담는 객체입니다.

유형: [OutputLocation](#) 객체

RetrievalByteRange

아카이브 가져오기 작업에서 가져오는 바이트 범위이며, 형식은 "*StartByteValue-EndByteValue*"를 따릅니다. 아카이브 가져오기에서 범위를 지정하지 않으면 전체 아카이브를 가져옵니다. 이때 StartByteValue의 값은 0이고, EndByteValue의 값은 아카이브 크기에서 1을 뺀 값입니다. 인벤토리 가져오기 작업일 때는 이 필드가 null 값을 갖습니다.

유형: 문자열

SelectParameters

선택에 사용되는 파라미터에 관한 정보를 포함하는 객체입니다.

유형: [SelectParameters](#) 객체

SHA256TreeHash

요청하는 아카이브 범위에 대한 SHA256 트리-해시 값입니다. 아카이브에 대한 [작업 시작\(POST jobs\)](#) 요청에서 트리-해시 정렬 범위를 지정하였다면 이 필드가 값을 반환합니다. 아카이브 범위 가져오기에서 트리-해시 정렬에 대한 자세한 내용은 [데이터 다운로드 시 체크섬 수신](#) 단원을 참조하십시오.

전체 아카이브를 가져오는 특정 경우에는 이 값이 ArchiveSHA256TreeHash 값과 동일합니다.

이 필드는 다음 상황에서 null 값을 갖습니다.

- 아카이브 가져오기 작업에서 트리-해시로 정렬되지 않은 범위를 지정할 때
- 아카이브 작업에서 전체 아카이브와 같은 범위를 지정하고, 작업 상태가 InProgress일 때
- 인벤토리 작업일 때
- 작업을 선택합니다.

유형: 문자열

SNSTopic

작업 시작([작업 시작\(POST jobs\)](#)) 시 알림을 구성한 경우 작업 완료 또는 중단에 대한 알림 메시지가 전송되는 Amazon SNS 토픽의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다.

유형: 문자열

StatusCode

작업 상태를 나타내는 코드입니다.

유효한 값: InProgress | Succeeded | Failed

유형: 문자열

StatusMessage

작업 상태 메시지입니다.

유형: 문자열

티어

선택 또는 아카이브 가져오기에 사용할 데이터 액세스 계층입니다.

유효한 값: Expedited | Standard | Bulk

유형: 문자열

VaultARN

작업이 하위 리소스인 볼트의 ARN입니다.

유형: 문자열

추가 정보

- [작업 시작\(POST jobs\)](#)

권한 부여

권한 부여에 대한 정보가 들어 있습니다.

목차

피부여자

피부여자입니다.

유형: [피부여자](#) 객체

필수 항목 여부: 아니요

권한

피부여자에게 부여된 권한입니다.

유형: 문자열

유효한 값: FULL_CONTROL | WRITE | WRITE_ACP | READ | READ_ACP

필수 항목 여부: 아니요

추가 정보

- [작업 시작\(POST jobs\)](#)

피부여자

피부여자에 대한 정보가 들어 있습니다.

목차

DisplayName

피부여자의 표시 이름입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

EmailAddress

피부여자의 이메일 주소입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

ID

피부여자의 정식 사용자 ID입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

유형

피부여자의 유형입니다.

유형: 문자열

유효한 값: AmazonCustomerByEmail | CanonicalUser | Group

필수 항목 여부: 아니요

URI

피부여자 그룹의 URI입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

추가 정보

- [작업 시작\(POST jobs\)](#)

InputSerialization

아카이브가 직렬화되는 방법을 설명합니다.

목차

CSV

CSV로 인코딩된 객체의 직렬화를 설명하는 객체입니다.

유형: [CSVInput](#) 객체

필수 항목 여부: 아니요

추가 정보

- [작업 시작\(POST jobs\)](#)

InventoryRetrievalJobInput

범위가 지정된 인벤토리 가져오기 작업을 지정하기 위한 옵션을 제공합니다.

목적

EndDate

볼트 인벤토리 가져오기에서 지정하는 날짜(UTC) 범위의 끝이며, 이 날짜 이전에 생성된 아카이브도 포함됩니다.

유효한 값: ISO 8601 날짜 형식(YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD)의 문자열 표현(초 단위)입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43Z

유형: 문자열. ISO 8601 날짜 형식(YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD)의 문자열 표현(초 단위)입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43Z

필수 항목 여부: 아니요

형식

볼트 인벤토리 목록의 출력 형식이며, 볼트 인벤토리 가져오기 작업을 시작할 때 [작업 시작\(POST jobs\)](#) 요청에서 설정합니다.

유효한 값: CSV | JSON

필수 항목 여부: 아니요

유형: 문자열

제한

볼트 인벤토리 가져오기 요청을 할 때마다 반환될 수 있는 인벤토리 항목의 최대 수를 지정합니다.

유효 값: 1보다 크거나 같은 정수 값

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

마커

볼트 인벤토리 가져오기 결과에 페이지를 계속해서 매기는 지점을 나타내는 불투명한 문자열입니다. 인벤토리 항목을 추가로 가져오려면 새로운 Initiate Job 요청에서 이 마커를 사용하면 됩니다. 인벤토리 항목이 더 없을 경우 이 값은 null 입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

StartDate

볼트 인벤토리 가져오기에서 지정하는 날짜(UTC) 범위의 시작이며, 이 날짜 당일 또는 이후에 생성된 아카이브도 포함됩니다.

유효한 값: ISO 8601 날짜 형식(YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD)의 문자열 표현(초 단위)입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43Z

유형: 문자열. ISO 8601 날짜 형식(YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD)의 문자열 표현(초 단위)입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43Z

필수 항목 여부: 아니요

추가 정보

- [작업 시작\(POST jobs\)](#)

jobParameters

작업을 정의하기 위한 옵션을 제공합니다.

목차

Archiveld

원하는 아카이브의 ID입니다. Type 필드가 select 또는 archive-retrieval로 설정된 경우에 이 필드는 필수입니다. 인벤토리 가져오기 작업을 요청하면서 이 필드를 지정하면 오류가 발생합니다.

유효한 값: 반드시 이전에 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)에 대한 요청을 통해 얻은 유효한 아카이브 ID이어야 합니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: Type이 select 또는 archive-retrieval로 설정된 경우, 필수입니다.

설명

작업 설명(옵션)입니다.

유효 값: 설명은 1,024바이트보다 작거나 같아야 합니다. 허용되는 문자는 제어 코드를 제외한 7비트 ASCII로 그 중에서도 특히 ASCII 값 32~126 십진수 또는 0x20~0x7E 16진수입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

형식

(선택 사항) 볼트 인벤토리 가져오기 작업을 시작할 때 출력 형식입니다. 인벤토리 작업을 시작하면서 Format 필드를 지정하지 않으면 JSON이 기본 형식으로 사용됩니다.

유효한 값: CSV | JSON

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

InventoryRetrievalParameters

범위가 지정된 인벤토리 가져오기에 사용되는 입력 파라미터입니다.

유형: [InventoryRetrievalJobInput](#) 객체

필수 항목 여부: 아니요

OutputLocation

선택 작업 결과가 저장되는 위치에 관한 정보를 담은 객체입니다.

유형: [OutputLocation](#) 객체

필수 항목 여부: select 작업의 경우, 예.

RetrievalByteRange

archive-retrieval에 대해 검색할 바이트 범위는 '*StartByteValue~EndByteValue*' 형식이 되어야 합니다. 이 필드를 지정하지 않으면 전체 아카이브를 가져옵니다. 이 필드를 지정할 경우에는 바이트 범위가 메가바이트(1024*1024)로 정렬되어야 합니다. 메가바이트 정렬은 StartByteValue가 1MB로 나누어지고, EndByteValue + 1이 1MB로 나누어지거나 혹은 아카이브 끝이 아카이브 바이트 크기 값에서 1을 뺀 값으로 지정되어야 한다는 것을 의미합니다. [RetrievalByteRange]가 메가바이트로 정렬되지 않으면 400 응답이 반환됩니다.

inventory-retrieval 또는 select 작업 요청에 대해 이 필드를 지정하면 오류가 발생합니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

SelectParameters

선택에 사용되는 파라미터에 관한 정보를 포함하는 객체입니다.

유형: [SelectParameters](#) 객체

필수 항목 여부: 아니요

SNSTopic

작업이 완료되고 출력을 다운로드할 수 있을 때 S3 Glacier가 알림 메시지를 전송하는 Amazon SNS 토픽의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다. 지정된 주제는 알림 메시지를 구독자에게 게시합니다.

이때 SNS 주제는 반드시 존재해야 합니다. 존재하지 않는 경우, S3 Glacier는 자동으로 토픽을 생성하지 않습니다. 또한 SNS 주제는 작업을 생성한 계정에서 메시지를 주제에 게시할 수 있는 정책이 필요합니다. SNS 토픽 이름에 대한 자세한 정보는 Amazon Simple Notification Service의 API 참조에서 [토픽 생성](#)을 참조하세요.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

티어

선택 또는 아카이브 가져오기 작업에 사용할 계층입니다. 기본값으로 Standard가 사용됩니다.

유효한 값: Expedited | Standard | Bulk

유형: 문자열

필수 항목 여부: 아니요

유형

작업 유형입니다. 아카이브에서 선택 쿼리를 수행하거나 아카이브를 가져오거나 볼트의 인벤토리를 가져오는 작업을 시작할 수 있습니다.

유효한 값: `select | archive-retrieval | inventory-retrieval`

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

추가 정보

- [작업 시작\(POST jobs\)](#)

OutputLocation

작업 결과와 오류가 저장되는 위치에 관한 정보를 포함합니다.

목차

S3

복원 요청 결과를 수신할 Amazon S3 위치를 설명하는 객체입니다.

유형: [S3Location](#)

필수 항목 여부: 예

추가 정보

- [작업 시작\(POST jobs\)](#)

OutputSerialization

출력이 직렬화되는 방법을 설명합니다.

목차

CSV

쉼표로 분리된 값(CSV)으로 인코딩된 쿼리 결과의 직렬화를 설명하는 객체입니다.

유형: [CSVOutput](#) 객체

필수 항목 여부: 아니요

추가 정보

- [작업 시작\(POST jobs\)](#)

S3Location

작업 결과가 저장되는 Amazon S3 내 위치에 관한 정보를 포함합니다.

목차

AccessControlList

저장된 결과에 대한 액세스를 제어하는 권한의 목록입니다.

유형: [권한 부여](#) 객체 배열

필수 항목 여부: 아니요

BucketName

작업 결과가 저장되는 Amazon S3 버킷의 이름입니다. 버킷은 입력 아카이브 객체를 포함하는 볼트와 동일한 AWS 리전에 있어야 합니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

CannedACL

작업 결과에 적용되는 미리 준비된 액세스 제어 목록(ACL)입니다.

유형: 문자열

유효한 값: private | public-read | public-read-write | aws-exec-read | authenticated-read | bucket-owner-read | bucket-owner-full-control

필수 항목 여부: 아니요

암호화

작업 결과를 Amazon S3에 저장하는 데 사용되는 암호화에 관한 정보를 포함하는 객체입니다.

유형: [암호화](#) 객체

필수 항목 여부: 아니요

접두사

이 요청의 결과 앞에 추가되는 접두사입니다. 접두사의 최대 길이는 512바이트입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

StorageClass

작업 결과 저장에 사용하는 스토리지 클래스입니다.

유형: 문자열

유효한 값: STANDARD | REDUCED_REDUNDANCY | STANDARD_IA

필수 항목 여부: 아니요

태그 지정

작업 결과에 적용되는 태그 집합입니다.

유형: 문자열 간 맵

필수 항목 여부: 아니요

UserMetadata

작업 결과와 함께 Amazon S3에 저장할 메타데이터 맵입니다.

유형: 문자열 간 맵

필수 항목 여부: 아니요

추가 정보

- [작업 시작\(POST jobs\)](#)

SelectParameters

선택에 사용되는 파라미터에 관한 정보를 포함합니다.

목적

표현식

객체 선택에 사용되는 표현식입니다. 표현식은 128,000자 할당량을 초과하면 안 됩니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

ExpressionType

제공된 표현식의 유형입니다(예: SQL).

유효한 값: SQL

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

InputSerialization

선택에서 객체의 직렬화된 형식을 설명합니다.

유형: [InputSerialization](#) 객체

필수 항목 여부: 아니요

OutputSerialization

선택 작업의 결과가 직렬화되는 방법을 설명합니다.

필수 항목 여부: 아니요

유형: [OutputSerialization](#) 객체

추가 정보

- [작업 시작\(POST jobs\)](#)

데이터 가져오기 작업

다음은 S3 Glacier에서 사용할 수 있는 데이터 검색 관련 작업입니다.

주제

- [데이터 가져오기 정책 가져오기\(GET policy\)](#)
- [프로비저닝된 용량 나열\(GET provisioned-capacity\)](#)
- [프로비저닝된 용량 구매\(POST provisioned-capacity\)](#)
- [데이터 가져오기 정책 설정\(PUT policy\)](#)

데이터 가져오기 정책 가져오기(GET policy)

설명

이 작업은 GET 요청 시 지정한 AWS 계정 및 AWS 리전의 현재 데이터 검색 정책을 반환합니다. 데이터 가져오기 정책에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier 데이터 검색 정책](#) 단원을 참조하십시오.

요청

현재 데이터 가져오기 정책을 반환하려면 다음 구문 예제와 같이 HTTP GET 요청을 데이터 가져오기 정책 URI로 전송합니다.

조건

```
GET /AccountId/policies/data-retrieval HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
```

```
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 AWS 계정 ID입니다. 이 값은 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID와 반드시 일치해야 합니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 지정하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함하지 않습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

조건

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: Length
{
  "Policy":
  {
    "Rules":[
      {
        "BytesPerHour": Number,
        "Strategy": String
      }
    ]
  }
}
```

```
    ]  
  }  
}
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

JSON 응답 본문에는 다음과 같은 JSON 필드가 포함됩니다.

BytesPerHour

한 시간이 가져올 수 있는 최대 바이트 수입니다.

이 필드는 Strategy 필드 값이 BytesPerHour인 경우에 한해 나타납니다.

형식: 숫자

규칙

정책 규칙입니다. 이 규칙이 목록 형식이기는 하지만 현재는 Strategy 필드와 옵션으로 BytesPerHour 필드로 구성된 규칙 하나만 있습니다.

유형: 배열

전략

데이터 가져오기 정책의 유형입니다.

유형: 문자열

유효한 값: BytesPerHour|FreeTier|None. BytesPerHour는 콘솔에서 최대 가져오기 속도를 선택하는 것과 동일합니다. FreeTier는 콘솔에서 프리 티어만을 선택하는 것과 동일합니다. None은 콘솔에서 가져오기 정책 없음을 선택하는 것과 동일합니다. 콘솔에서 데이터 가져오기 정책을 선택하는 것에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier 데이터 검색 정책](#) 단원을 참조하십시오.

오류

Amazon S3 Glacier 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

다음은 데이터 가져오기 정책을 반환하는 방법을 설명한 예제입니다.

예 요청

이번 예제에서는 GET 요청이 정책의 위치 URI로 전송됩니다.

```
GET /-/policies/data-retrieval HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

응답이 성공적으로 반환되면 데이터 가져오기 정책이 응답 본문에 JSON 형식으로 표시됩니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_HsOmHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:00:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: 85
```

```
{
  "Policy":
  {
    "Rules":[
      {
        "BytesPerHour":10737418240,
        "Strategy":"BytesPerHour"
      }
    ]
  }
}
```

관련 단원

- [데이터 가져오기 정책 설정\(PUT policy\)](#)

- [작업 시작\(POST jobs\)](#)

프로비저닝된 용량 나열(GET provisioned-capacity)

이 작업은 지정된 AWS 계정을 위해 프로비저닝된 용량 단위를 나열합니다. 프로비저닝된 용량에 대한 자세한 내용은 [아카이브 검색 옵션](#) 단원을 참조하십시오.

프로비저닝된 용량 유닛은 구매한 날짜 및 시간, 즉 시작 날짜로부터 1개월 지속됩니다. 유닛은 시작 날짜로부터 정확하게 1개월(초 단위) 후인 만료 날짜에 만료됩니다.

시작 날짜가 31일인 경우에는 만료 날짜는 다음 달 말일이 됩니다. 예를 들어 시작 날짜가 8월 31일이라면 만료 날짜는 9월 30일입니다. 시작 날짜가 1월 31일이라면 만료 날짜는 2월 28일입니다. [응답의 예](#)에서 이러한 기능을 볼 수 있습니다.

요청 구문

계정에 프로비저닝된 가져오기 용량을 나열하려면 다음 구문 예제와 같이 HTTP GET 요청을 프로비저닝된 용량 URI에게 전송합니다.

```
GET /AccountId/provisioned-capacity HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 AWS 계정 ID입니다. 이 값은 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID와 반드시 일치해야 합니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 지정하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함하지 않습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

작업이 성공하면 서비스가 HTTP 200 OK 응답을 다시 전송합니다.

응답 구문

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
Content-Type: application/json
Content-Length: Length
{
  "ProvisionedCapacityList":
  {
    "CapacityId" : "string",
    "StartDate" : "string"
    "ExpirationDate" : "string"
  }
}
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

JSON 응답 본문에는 다음과 같은 JSON 필드가 포함됩니다.

CapacityId

프로비저닝된 용량 단위를 식별하는 ID입니다.

유형: 문자열.

StartDate

프로비저닝된 용량 단위를 구매한 날짜(UTC)입니다.

유형: 문자열. ISO 8601 날짜 형식의 문자열 표현입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43.221Z

ExpirationDate

프로비저닝된 용량 단위가 만료되는 날짜(UTC)입니다.

유형: 문자열. ISO 8601 날짜 형식의 문자열 표현입니다. 예: 2013-03-20T17:03:43.221Z

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)을 참조하세요.

예시

다음은 계정에 프로비저닝된 용량 단위를 나열하는 예제입니다.

예 요청

이번 예제에서는 GET 요청을 전송하여 지정된 계정에 프로비저닝된 용량 단위 목록을 가져옵니다.

```
GET /123456789012/priority-capacity HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
```

응답의 예

요청이 성공하면 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 다음 예제와 같이 계정에 프로비저닝된 용량 단위 목록과 함께 HTTP 200 OK를 반환합니다.

처음에 나열된 프로비저닝된 용량 유닛은 시작 날짜가 2017년 1월 31일이고 만료 날짜가 2017년 2월 28일인 유닛의 예입니다. 앞서 설명한 대로, 시작 날짜가 31일인 경우에는 만료 날짜는 다음 달 말일이 됩니다.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJC1-Q
```

```

Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
Content-Type: application/json
Content-Length: length

{
  "ProvisionedCapacityList",
  {
    "CapacityId": "zSaq7NzHFQDANTfQkDen4V7z",
    "StartDate": "2017-01-31T14:26:33.031Z",
    "ExpirationDate": "2017-02-28T14:26:33.000Z",
  },
  {
    "CapacityId": "yXaq7NzHFQNADTfQkDen4V7z",
    "StartDate": "2016-12-13T20:11:51.095Z",
    "ExpirationDate": "2017-01-13T20:11:51.000Z" ",
  },
  ...
}

```

관련 단원

- [프로비저닝된 용량 구매\(POST provisioned-capacity\)](#)

프로비저닝된 용량 구매(POST provisioned-capacity)

이번 작업에서는 AWS 계정에 프로비저닝된 용량 단위를 구매합니다.

프로비저닝된 용량 유닛은 구매한 날짜 및 시간, 즉 시작 날짜로부터 1개월 지속됩니다. 유닛은 시작 날짜로부터 정확하게 1개월(초 단위) 후인 만료 날짜에 만료됩니다.

시작 날짜가 31일인 경우에는 만료 날짜는 다음 달 말일이 됩니다. 예를 들어 시작 날짜가 8월 31일이라면 만료 날짜는 9월 30일입니다. 시작 날짜가 1월 31일이라면 만료 날짜는 2월 28일입니다.

프로비저닝된 용량을 통해 필요할 때 신속 검색에 대한 검색 용량이 보장됩니다. 각 용량 단위로 5분마다 신속 검색 3회를 수행할 수 있고, 최대 150MB/s의 검색 처리량이 제공됩니다. 프로비저닝된 용량에 대한 자세한 내용은 [아카이브 검색 옵션](#) 단원을 참조하십시오.

Note

프로비저닝된 용량 단위는 AWS 계정당 두 개로 제한됩니다.

요청

AWS 계정에 프로비저닝된 용량 단위를 구매하려면 HTTP POST 요청을 프로비저닝된 용량 URI로 전송합니다.

조건

```
POST /AccountId/provisioned-capacity HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
Content-Length: Length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

Note

AccountId 값은 AWS 계정 ID입니다. 이 값은 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID와 반드시 일치해야 합니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 지정하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함하지 않습니다.

요청 파라미터

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

이 작업에는 요청 본문이 없습니다.

응답

작업 요청이 성공하면 서비스가 HTTP 201 Created 응답을 반환합니다.

조건

```
HTTP/1.1 201 Created
```

```
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
x-amz-capacity-id: CapacityId
```

응답 헤더

성공적인 응답에는 모든 작업에 일반적인 응답 헤더 외에 다음 응답 헤더가 포함됩니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 자세한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

이름	설명
x-amz-capacity-id	프로비저닝된 용량 단위를 식별하는 ID입니다. 유형: 문자열

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

이 작업에는 모든 Amazon S3 Glacier 작업에 일반적으로 발생할 수 있는 오류 외에 다음 오류가 하나 혹은 여러개 포함됩니다. Amazon S3 Glacier 오류에 대한 자세한 내용과 오류 코드 목록은 [오류 응답](#)을 참조하세요.

코드	설명	HTTP 상태 코드	유형
LimitExceededException	임의의 요청이 프로비저닝된 용량 단위의 계정 제한을 초과한 경우에 반환됩니다.	400 Bad Request	클라이언트

예시

다음은 계정에 프로비저닝된 용량 단위를 구매하는 예제입니다.

예 요청

아래 예제에서는 HTTP POST 요청을 전송하여 프로비저닝된 용량 단위를 구매합니다.

```
POST /123456789012/provisioned-capacity HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2
Content-Length: Length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
```

응답의 예

요청이 성공하면 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 다음 예시와 같이 HTTP 201 Created 응답을 반환합니다.

```
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnG0LKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
x-amz-capacity-id: zSaq7NzHFQDANTfQkDen4V7z
```

관련 단원

- [프로비저닝된 용량 나열\(GET provisioned-capacity\)](#)

데이터 가져오기 정책 설정(PUT policy)

설명

이번 작업에서는 PUT 요청 시 지정한 AWS 리전의 데이터 검색 정책을 설정한 후 규정합니다. 정책은 AWS 계정의 AWS 리전당 하나씩 설정할 수 있습니다. PUT 요청이 성공하면 몇 분 이내에 정책이 규정됩니다.

하지만 정책 설정 작업이 규정되기 전에는 진행 중인 가져오기 작업에 적용되지 않습니다. 데이터 가져오기 정책에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier 데이터 검색 정책](#) 단원을 참조하십시오.

요청

조건

데이터 가져오기 정책을 설정하려면 다음 구문 예제와 같이 HTTP PUT 요청을 데이터 가져오기 정책 URI로 전송합니다.

```

PUT /AccountId/policies/data-retrieval HTTP/1.1
Host: glacier.Region.amazonaws.com
Date: Date
Authorization: SignatureValue
Content-Length: Length
x-amz-glacier-version: 2012-06-01

{
  "Policy":
  {
    "Rules":[
      {
        "Strategy": String,
        "BytesPerHour": Number
      }
    ]
  }
}

```

Note

AccountId 값은 AWS 계정 ID입니다. 이 값은 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID와 반드시 일치해야 합니다. AWS 계정 ID 또는 선택적으로 하나의 '-'(하이픈)을 지정할 수 있습니다. 이 경우에 Amazon S3 Glacier는 요청 서명에 사용된 보안 인증 정보와 연결된 AWS 계정 ID를 사용합니다. 계정 ID를 지정하는 경우 ID에 하이픈('-')을 포함하지 않습니다.

요청 파라미터

이 작업은 요청 파라미터를 사용하지 않습니다.

요청 헤더

이 작업은 모든 작업에 일반적인 요청 헤더만 사용합니다. 일반적인 요청 헤더에 대한 내용은 [공통 요청 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

요청 본문

요청 본문의 JSON에 포함되는 필드는 다음과 같습니다.

BytesPerHour

한 시간이 가져올 수 있는 최대 바이트 수입니다.

이 필드는 Strategy 필드 값이 BytesPerHour인 경우에만 필요합니다. Strategy 필드가 BytesPerHour로 설정되어 있지 않은 상태에서 이 필드를 설정하면 PUT 작업이 거부됩니다.

형식: 숫자

필수: Strategy 필드가 BytesPerHour로 설정되어 있는 경우 예이고, 그렇지 않으면 아니오입니다.

유효 값: 최소 정수 값 1. 최대 정수 값 $2^{63} - 1$ 포함

규칙

정책 규칙입니다. 이 규칙이 목록 형식이기는 하지만 현재는 Strategy 필드와 BytesPerHour 필드 (옵션)로 구성된 규칙 하나만 있어야 합니다.

유형: 배열

필수 항목 여부: 예

전략

설정할 데이터 가져오기 정책의 유형입니다.

유형: 문자열

필수 항목 여부: 예

유효한 값: BytesPerHour|FreeTier|None. BytesPerHour는 콘솔에서 최대 가져오기 속도를 선택하는 것과 동일합니다. FreeTier는 콘솔에서 프리 티어만을 선택하는 것과 동일합니다.

None은 콘솔에서 가져오기 정책 없음을 선택하는 것과 동일합니다. 콘솔에서 데이터 가져오기 정책을 선택하는 것에 대한 자세한 내용은 [S3 Glacier 데이터 검색 정책](#) 단원을 참조하십시오.

응답

조건

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: x-amzn-RequestId
Date: Date
```

응답 헤더

이 작업은 대부분의 응답에 일반적인 응답 헤더만 사용합니다. 일반적인 응답 헤더에 대한 내용은 [공통 응답 헤더](#) 단원을 참조하십시오.

응답 본문

이 작업은 응답 본문을 반환하지 않습니다.

오류

Amazon S3 Glacier의 예외 및 오류 메시지에 대한 자세한 내용은 [오류 응답](#)를 참조하세요.

예시

예 요청

다음은 Strategy 필드가 BytesPerHour로 설정되어 있을 때 HTTP PUT 요청을 전송하는 예제입니다.

```
PUT /-/policies/data-retrieval HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

{
  "Policy":
  {
    "Rules":[
      {
        "Strategy":"BytesPerHour",
        "BytesPerHour":10737418240
      }
    ]
  }
}
```

다음은 Strategy 필드가 FreeTier로 설정되어 있을 때 HTTP PUT 요청을 전송하는 예제입니다.

```
PUT /-/policies/data-retrieval HTTP/1.1
```

```
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

{
  "Policy":
    {
      "Rules":[
        {
          "Strategy":"FreeTier"
        }
      ]
    }
}
```

다음은 Strategy 필드가 None로 설정되어 있을 때 HTTP PUT 요청을 전송하는 예제입니다.

```
PUT /-/policies/data-retrieval HTTP/1.1
Host: glacier.us-west-2.amazonaws.com
x-amz-Date: 20170210T120000Z
x-amz-glacier-version: 2012-06-01
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20141123/
us-west-2/glacier/aws4_request,SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-glacier-
version,Signature=9257c16da6b25a715ce900a5b45b03da0447acf430195dcb540091b12966f2a2

{
  "Policy":
    {
      "Rules":[
        {
          "Strategy":"None"
        }
      ]
    }
}
```

응답의 예

요청이 성공하면 Amazon S3 Glacier(S3 Glacier)가 다음 예시와 같이 정책을 설정한 후 HTTP 204 No Content를 반환합니다.

```
HTTP/1.1 204 No Content
x-amzn-RequestId: AAABZpJrTyioDC_Hs0mHae8EZp_uBSJr6cnGOLKp_XJCl-Q
Date: Wed, 10 Feb 2017 12:02:00 GMT
```

관련 단원

- [데이터 가져오기 정책 가져오기\(GET policy\)](#)
- [작업 시작\(POST jobs\)](#)

문서 기록

- 현재 제품 버전: 2012년 6월 1일

다음 표는 2018년 7월 5일 이후로 Amazon S3 Glacier 개발자 안내서의 각 릴리스에서 변경된 중요 사항을 설명합니다. 이 설명서에 대한 업데이트 알림을 받으려면 RSS 피드를 구독하면 됩니다.

변경 사항	설명	날짜
S3 배치 작업을 통해 이루어진 스탠다드 복원 요청의 시작 시간 개선	S3 배치 작업을 통해 이루어진 복원 요청의 스탠다드 검색을 이제 몇 분 내에 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 아카이브 검색 옵션 을 참조하십시오.	2023년 8월 9일
Amazon S3가 S3 Glacier Flexible Retrieval 및 S3 Glacier Deep Archive에 더 높은 복원 요청 속도를 지원함	Amazon S3가 S3 Glacier Flexible Retrieval 및 S3 Glacier Deep Archive 스토리지 클래스에 대해 AWS 계정별로 초당 최대 1,000개의 트랜잭션 속도로 복원 요청을 지원합니다.	2022년 11월 15일
Amazon Glacier 이름 변경	Amazon Glacier의 이름은 Glacier와 Amazon S3의 통합을 더 잘 반영하기 위해 Amazon S3 Glacier로 변경되었습니다.	2018년 11월 20일
RSS에서 현재 사용 가능한 업데이트	이제 RSS 피드를 구독하면 Amazon S3 Glacier 개발자 안내서의 업데이트 알림을 받을 수 있습니다.	2018년 7월 5일

이전 업데이트

다음 표는 2018년 7월 5일 이후로 Amazon S3 Glacier 개발자 안내서의 각 릴리스에서 변경된 중요 사항을 설명합니다.

변경 사항	설명	릴리스 날짜
신속/벌크 데이터 가져오기	이제 S3 Glacier는 표준 검색 외에 신속 및 벌크 데이터 검색도 지원합니다. 자세한 설명은 아카이브 검색 옵션 섹션을 참조하세요.	2016년 11월 21일
볼트 잠금	이제 S3 Glacier는 볼트 잠금 기능을 지원하여, 각 S3 Glacier의 볼트마다 볼트 잠금 정책을 사용해 규정 준수 제어 항목을 쉽게 배포하고 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 S3 Glacier 볼트 잠금 및 볼트 잠금 정책 섹션을 참조하세요.	2015년 7월 8일
볼트의 태그 할당	이제 S3 Glacier에서 S3 Glacier 볼트에 태그를 지정하여 리소스 및 비용을 더욱 쉽게 관리할 수 있습니다. 태그는 볼트를 정의하고 볼트와 연결할 수 있는 레이블로 태그를 사용하면 AWS 비용 보고서 같은 작업에 필터링 기능을 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 Amazon S3 Glacier 리소스에 태그 지정 및 S3 Glacier 볼트 태그 지정 섹션을 참조하세요.	2015년 6월 22일
볼트 액세스 정책	이제 S3 Glacier는 볼트 액세스 정책을 사용하여 각 S3 Glacier 볼트에 대한 액세스를 관리하는 것을 지원합니다. 또한 볼트에서 액세스 정책을 직접 정의하기 때문에 기업 내부의 사용자와 비즈니스 그룹은 물론이고 외부의 비즈니스 파트너에게도 볼트에 대한 액세스 권한을 더욱 쉽게 부여할 수 있습니다. 자세한 설명은 볼트 액세스 정책 섹션을 참조하세요.	2015년 4월 27일
데이터 가져오기 정책 및 감사 로깅	이제 S3 Glacier는 데이터 검색 정책과 감사 로깅을 지원합니다. 데이터 가져오기 정책이 지원되면서 이제는 데이터 가져오기 제한을 쉽게 설정하는 동시에 데이터를 가져오는 데 따른 비용을 간편하게 관리할 수 있습니다. 데이터 검색 제한은 AWS Management Console에	2014년 12월 11일

변경 사항	설명	릴리스 날짜
	<p>서 클릭 몇 번으로, 혹은 S3 Glacier API를 사용하여 직접 정의할 수 있습니다. 자세한 설명은 S3 Glacier 데이터 검색 정책 섹션을 참조하세요.</p> <p>그 밖에도 S3 Glacier는 AWS CloudTrail을 사용하는 감사 로깅을 지원합니다. 이에 따라 계정의 S3 Glacier API 직접 호출을 기록하고 사용자가 지정하는 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송합니다. 자세한 설명은 AWS CloudTrail을 사용하여 Amazon S3 Glacier API 직접 호출 로깅 섹션을 참조하세요.</p>	
Java 샘플 업데이트	본 안내서에서 AWS SDK for Java을 사용하는 Java 코드 예시가 업데이트되었습니다.	2014년 27월 6일
볼트 인벤토리 가져오기 제한	이제 아카이브 생성 날짜를 기준으로 필터링하거나 제한을 설정하여 가져오는 볼트 인벤토리 항목 수를 제한할 수 있습니다. 인벤토리 가져오기 제한에 대한 자세한 내용은 범위가 지정된 인벤토리 가져오기 작업 시작(POST jobs) 단원을 참조하십시오.	2013년 31월 12일
오랜 기간이 지난 URL 삭제	코드 예제에서 이전 보안 자격 증명 페이지를 가리키던 URL이 삭제되었습니다.	2013년 7월 26일
범위 가져오기 지원	<p>이제 S3 Glacier는 아카이브의 특정 범위 검색을 지원합니다. S3 Glacier에 아카이브 전체 또는 후속 다운로드를 위한 아카이브 일부를 준비하도록 요청하는 작업을 시작할 수 있습니다. 아카이브 용량이 큰 경우에는 몇 차례 순차 작업으로 아카이브를 준비하는 것이 비용 효율적인 방법입니다.</p> <p>자세한 설명은 S3 Glacier에서 아카이브 다운로드하기 섹션을 참조하세요.</p>	2012년 11월 13일
새 설명서	이 안내서는 Amazon S3 Glacier 개발자 안내서의 최초 릴리스입니다.	2012년 8월 20일

AWS Glossary

최신 AWS 용어는 AWS 용어집 참조서의 [AWS 용어집](#)을 참조하세요.