



管理员指南

Amazon DCV 会话管理器



Amazon DCV 会话管理器: 管理员指南

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆或者贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Table of Contents

什么是 Session Manager ?	1
Session Manager 的工作方式	1
特征	3
限制	3
定价	3
要求	3
网络和连接要求	5
设置 Session Manager	6
第 1 步：准备 Amazon DCV 服务器	6
步骤 2：设置 Broker	7
步骤 3：设置 Agent	9
步骤 4：配置亚马逊DCV服务器	14
步骤 5：验证安装	16
验证 Agent	16
验证 Broker	17
配置 Session Manager	18
扩展 Session Manager	18
步骤 1：创建实例配置文件	19
步骤 2：为负载均衡器准备SSL证书	20
步骤 3：创建 Broker Application Load Balancer	20
步骤 4：启动 Broker	21
步骤 5：创建 Agent Application Load Balancer	22
步骤 6：启动 Agent	23
在 Amazon DCV 服务器上使用标签	24
配置外部授权服务器	26
配置 Broker 持久性	31
配置 Broker 以在 DynamoDB 上持久保留数据	31
将代理配置为在 MariaDB/my 上保持不变 SQL	32
与 Amazon DCV 连接网关集成	33
将会话管理器代理设置为 Amazon Con DCV nection Gateway 的会话解析器	33
可选-启用TLS客户端身份验证	34
Amazon DCV 服务器-DNS 映射参考	36
与 Amazon CloudWatch 集成	37
升级 Session Manager	39

升级 Amazon DCV 会话管理器代理	39
升级 Amazon DCV 会话管理器代理	42
经纪人CLI参考	45
register-auth-server	46
语法	46
选项	46
示例	46
list-auth-servers	47
语法	46
输出	47
示例	46
unregister-auth-server	48
语法	46
选项	46
输出	47
示例	46
register-api-client	49
语法	46
选项	46
输出	47
示例	46
describe-api-clients	50
语法	46
输出	47
示例	46
unregister-api-client	51
语法	46
选项	46
示例	46
renew-auth-server-api-key	52
语法	46
示例	46
generate-software-statement	53
语法	46
输出	47
示例	46

describe-software-statements	54
语法	46
输出	47
示例	46
deactivate-software-statement	55
语法	46
选项	46
示例	46
describe-agent-clients	56
语法	46
输出	47
示例	46
unregister-agent-client	58
语法	46
选项	46
示例	46
register-server-dns-mappings	59
语法	46
选项	46
示例	46
describe-server-dns-mappings	60
语法	46
输出	47
示例	46
配置文件参考	62
Broker 配置文件	62
Agent 配置文件	76
发布说明和文档历史记录	81
发布说明	81
2024.0-457 - 2024 年 10 月 1 日	82
2023.1-17652 - 2024 年 8 月 1 日	82
2023.1-16388 - 2024 年 6 月 26 日	82
2023.1 - 2023 年 11 月 9 日	82
2023.0-15065 - 2023 年 5 月 4 日	83
2023.0-14852 - 2023 年 3 月 28 日	83
2022.2-13907 - 2022 年 11 月 11 日	83

2022.1-13067 - 2022 年 6 月 29 日	83
2022.0-11952 - 2022 年 2 月 23 日	84
2021.3-11591 - 2021 年 12 月 20 日	84
2021.2-11445 - 2021 年 11 月 18 日	84
2021.2-11190 - 2021 年 10 月 11 日	84
2021.2-11042 - 2021 年 9 月 1 日	85
2021.1-10557 - 2021 年 5 月 31 日	85
2021.0-10242 - 2021 年 4 月 12 日	85
2020.2-9662 - 2020 年 12 月 4 日	86
.....	86
文档历史记录	87
.....	lxxxix

什么是 Amazon DCV 会话管理器？

Note

亚马逊以前DCV被称为 NICE DCV。

Amazon S DCV Session Manager 是一组可安装的软件包（代理和代理API）和一个应用程序编程接口（API），可让开发人员和独立软件供应商（ISVs）轻松构建前端应用程序，这些应用程序以编程方式在亚马逊服务器群中创建和管理亚马逊DCV会话的生命周期。DCV


本指南介绍了如何安装和配置 Session Manager Agent 和 Broker。有关使用会话管理器的更多信息，请参阅 Amazon DCV 会话管理器开发者指南。

主题

- [Session Manager 的工作方式](#)
- [特征](#)
- [限制](#)
- [定价](#)
- [Amazon DCV 会话管理器要求](#)

Session Manager 的工作方式

下图简要显示了 Session Manager 组件。

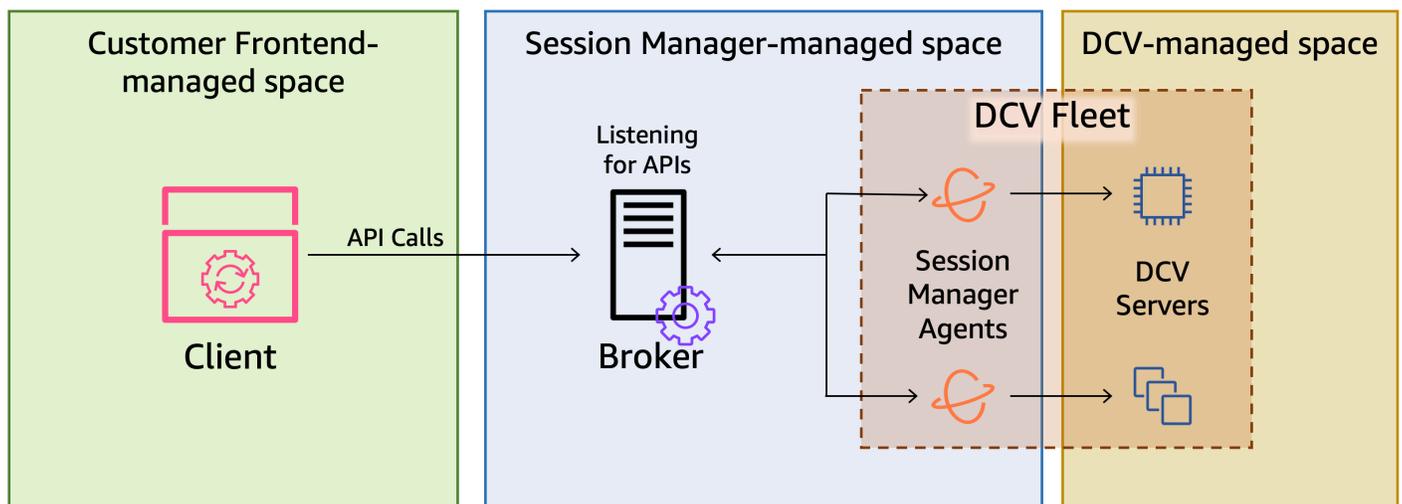

代理

代理是托管和公开会话管理器APIs的 Web 服务器。它接收并处理来自客户端的管理 Amazon DCV 会话的API请求，然后将指令传递给相关代理。代理必须安装在与您的 Amazon DCV 服务器分开的主机上，但必须可供客户访问，并且必须能够访问代理。

Agent

代理安装在队列中的每台 Amazon DCV 服务器上。代理从经纪人那里接收指令，并在各自的 Amazon DCV 服务器上运行指令。代理还监控 Amazon DCV 服务器的状态，并定期向经纪人发送状态更新。

APIs

Session Manager 公开了一组REST应用程序编程接口 (APIs)，可用于管理一组亚马逊DCV服务器上的亚马逊DCV会话。APIs它们由经纪人托管并由经纪人公开。开发人员可以构建调用的自定义会话管理客户端APIs。

客户端

客户端是您开发的前端应用程序或门户，用于调用 Broker 公开的会话管理器APIs。最终用户使用客户端来管理队列中在 Amazon DCV 服务器上托管的会话。

访问令牌

要提出API请求，您必须提供访问令牌。注册客户可以向经纪人或外部授权服务器申请代币APIs。要请求和访问令牌，客户端API必须提供有效的凭证。

客户端 API

客户端API是使用 Swagger Codegen 从会话管理器API定义YAML文件生成的。客户端API用于发出API请求。

Amazon DCV 会话

您必须在您的亚马逊DCV服务器上创建客户可以连接的亚马逊DCV会话。只有在会话处于活动状态时，客户端才能连接到 Amazon DCV 服务器。Amazon DCV 支持控制台和虚拟会话。您可以使用会话管理器APIs来管理 Amazon DCV 会话的生命周期。Amazon DCV 会话可能处于以下状态之一：

- CREATING - Broker 正在创建会话。
- READY - 会话准备好接受客户端连接。
- DELETING - 正在删除会话。

- DELETED - 已删除会话。
- UNKNOWN - 无法确定会话的状态。Broker 和 Agent 可能无法通信。

特征

DCV会话管理器提供以下功能：

- 提供 Amazon DCV 会话信息 — 获取有关在多DCV台 Amazon 服务器上运行的会话的信息。
- 管理多个 Amazon DCV 会话的生命周期 — 只需一个API请求即可在多DCV台 Amazon 服务器上为多个用户创建或删除多个会话。
- 支持标签-在创建会话时使用自定义标签来定位一组 Amazon DCV 服务器。
- 管理多个 Amazon DCV 会话的权限 — 只需一个API请求即可修改多个会话的用户权限。
- 提供连接信息-检索 Amazon DCV 会话的客户端连接信息。
- 支持云和本地 - 在 AWS、本地或其他基于云的服务器上使用 Session Manager。

限制

Session Manager 不提供资源预置功能。如果您DCV在亚马逊EC2实例上运行 Amazon，则可能需要使用其他 AWS 服务，例如 Amazon A EC2 uto Scaling 来管理基础设施的扩展。

定价

运行EC2实例的 AWS 客户可以免费使用会话管理器。

本地客户需要 Amazon DCV Plus 或亚马逊 Profession DCV al Plus 许可证。有关如何购买 Amazon DCV Plus 或 Amazon Profession DCV al Plus 许可证的信息，请参阅[如何在亚马逊DCV网站上购买](#)并查找您所在地区的亚马逊DCV分销商或经销商。为了允许所有本地客户试用 Amazon DCV Session Manager，只有从亚马逊DCV版本 2021.0 开始才会强制执行许可要求。

有关更多信息，请参阅《亚马逊DCV管理员指南》中的 Amazon DCV [Server 许可](#)。


Amazon DCV 会话管理器要求

Amazon DCV 会话管理器代理和代理具有以下要求。

	代理	Agent
操作系统	<ul style="list-style-type: none"> • Amazon Linux 2 • CentOS Stream 9 • RHEL7.6 或更高版本 • RHEL8.x • RHEL9.x • Rocky Linux 8.5 或更高版本 • Rocky Linux 9.x • Ubuntu 20.04 • Ubuntu 22.04 • Ubuntu 24.04 	<ul style="list-style-type: none"> • Windows <ul style="list-style-type: none"> • Windows Server 2022 • Windows Server 2019 • Windows Server 2016 • Linux 服务器 <ul style="list-style-type: none"> • Amazon Linux 2 • CentOS Stream 9 • RHEL8.x • RHEL9.x • Rocky Linux 8.5 或更高版本 • Rocky Linux 9.x • Ubuntu 20.04 • Ubuntu 22.04 • Ubuntu 24.04 • SUSELinux Enterpris SP4 e 12 及 • SUSELinux 企业版 15
架构	<ul style="list-style-type: none"> • 64 位 x86 • 64 位 ARM 	<ul style="list-style-type: none"> • 64 位 x86 • 64 位 ARM (仅限亚马逊 Linux 2、CentOS 9.x、8.x/9.x 和 Rock RHEL y 8.x/9.x) • 64 位 ARM (Ubuntu 22.04 和 24.04)
内存	8 GB	4 GB
亚马逊DCV版本	亚马逊 DCV 2020.2 及更高版本	亚马逊 DCV 2020.2 及更高版本
其他要求	Java 11	-

网络和连接要求

下图简要说明了 Session Manager 网络和连接要求。

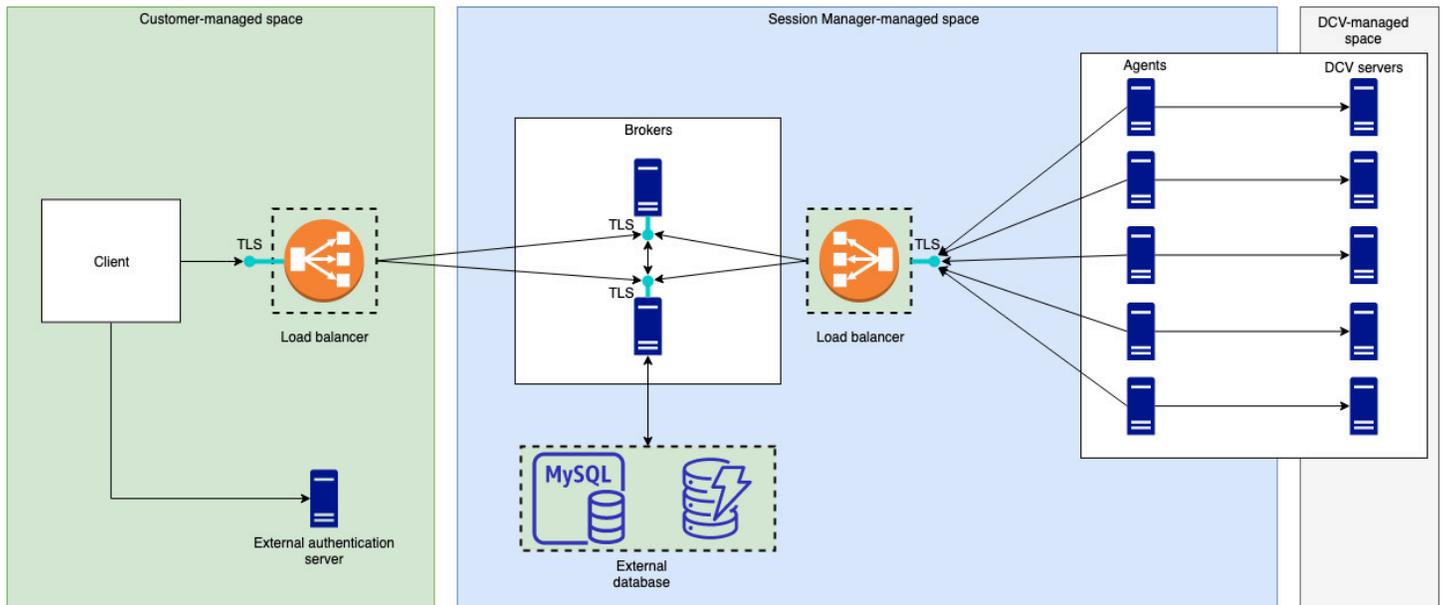

代理必须安装在单独的主机上，但它必须与 Amazon DCV 服务器上的 Agent 建立网络连接。如果您选择使用多个 Broker 以提高可用性，则必须在单独的主机上安装和配置每个 Broker，并使用一个或多个负载均衡器管理客户端和 Broker 之间以及 Broker 和 Agent 之间的流量。经纪商还应该能够相互通信，以便交换有关 Amazon DCV 服务器和会话的信息。Broker 可以将其密钥和状态数据存储在外部数据库上，并在重新引导或终止后能够使用该信息。通过将重要 Broker 信息持久保留在外部数据库上，这有助于降低丢失这些信息的风险。您以后可以检索这些信息。如果您选择使用该功能，则必须设置外部数据库并配置这些 Broker。支持 DynamoDB、MariaDB 和 MySQL。您可以找到 [Broker 配置文件](#) 中列出的配置参数。

代理必须能够与代理建立安全、持久、双向的 HTTPS 连接。

您的客户或前端应用程序必须能够访问代理才能调用。APIs 客户端还应该能够访问您的身份验证服务器。

设置 Amazon DCV 会话管理器

下一节介绍了如何安装具有单个 Broker 和多个 Agent 的 Session Manager。您可以使用多个 Broker 以提高可扩展性和性能。有关更多信息，请参阅 [扩展 Session Manager](#)。

要设置 Amazon DCV 会话管理器，请执行以下操作：

步骤

- [第 1 步：准备 Amazon DCV 服务器](#)
- [第 2 步：设置 Amazon DCV 会话管理器代理](#)
- [步骤 3：设置 Amazon DCV 会话管理器代理](#)
- [步骤 4：将 Amazon DCV 服务器配置为使用代理作为身份验证服务器](#)
- [步骤 5：验证安装](#)

第 1 步：准备 Amazon DCV 服务器

您必须拥有一组要使用会话管理器的 Amazon DCV 服务器。有关安装亚马逊DCV服务器的更多信息，请参阅 [《亚马逊DCV管理员指南》中的安装亚马逊DCV服务器](#)。

在 Linux Amazon DCV 服务器上，会话管理器使用名为的本地服务用户 dcvsmagent。在安装 Session Manager Agent 时，将自动创建该用户。您必须授予该服务用户对 Amazon 的管理员权限，DCV 这样它才能代表其他用户执行操作。要为 Session Manager 服务用户授予管理员权限，请执行以下操作：

为 Linux 亚马逊DCV服务器添加本地服务用户

1. 使用所需的文本编辑器打开 `/etc/dcv/dcv.conf`。
2. 将 `administrators` 参数添加到 `[security]` 部分并指定 Session Manager 用户。例如：

```
[security]
administrators=["dcvsmagent"]
```

3. 保存并关闭文件。
4. 停止并重启 Amazon DCV 服务器。

会话管理器只能代表已存在于亚马逊DCV服务器上的用户创建亚马逊会DCV话。如果发出请求为不存在的用户创建会话，该请求将失败。因此，您必须确保每个目标最终用户在 Amazon DCV 服务器上都有有效的系统用户。

Tip

如果您打算使用多个代理主机或带有代理的 Amazon DCV 服务器，我们建议您仅为一个代理和一台 Amazon DCV 服务器配置代理，方法是执行以下步骤，创建已完成配置的主机的亚马逊系统映像 (AMI)，然后使用启动剩余的代理和亚马逊DCV服务器。AMIs或者，您可以使用 AWS Systems Manager 在多个实例上远程运行命令。

第 2 步：设置 Amazon DCV 会话管理器代理

Broker 必须安装在 Linux 主机上。有关支持的 Linux 发行版的更多信息，请参阅[Amazon DCV 会话管理器要求](#)。将代理安装在独立于代理和 Amazon DCV 服务器主机的主机上。该主机可以安装在不同的私有网络上，但它必须能够连接到 Agent 并与其通信。

安装并启动 Broker

1. 连接到您打算在其中安装 Broker 的主机。
2. 这些包裹均使用安全签名进行数字GPG签名。要允许包裹管理员验证包裹签名，您必须导入 Amazon DCV GPG 密钥。运行以下命令导入 Amazon DCV GPG 密钥。
 - 亚马逊 Linux 2 RHEL、CentOS 和 Rocky Linux

```
$ sudo rpm --import https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY
```

- Ubuntu

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY
```

```
$ gpg --import NICE-GPG-KEY
```

3. 下载安装软件包。
 - 亚马逊 Linux 2、RHEL 7.x

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerBrokers/nice-dcv-session-manager-broker-2024.0.457-1.el7.noarch.rpm
```

- RHEL8.x 和 Rocky Linux 8.x

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerBrokers/nice-dcv-session-manager-broker-2024.0.457-1.el8.noarch.rpm
```

- CentOS 9.x、9.x 和 Rocky RHEL Linux 9.x

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerBrokers/nice-dcv-session-manager-broker-2024.0.457-1.el9.noarch.rpm
```

- Ubuntu 20.04

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerBrokers/nice-dcv-session-manager-broker_2024.0.457-1_all.ubuntu2004.deb
```

- Ubuntu 22.04

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerBrokers/nice-dcv-session-manager-broker_2024.0.457-1_all.ubuntu2204.deb
```

- Ubuntu 24.04

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerBrokers/nice-dcv-session-manager-broker_2024.0.457-1_all.ubuntu2404.deb
```

4. 安装 软件包。

- 亚马逊 Linux 2、RHEL 7.x

```
$ sudo yum install -y ./nice-dcv-session-manager-broker-2024.0.457-1.el7.noarch.rpm
```

- RHEL8.x 和 Rocky Linux 8.x

```
$ sudo yum install -y ./nice-dcv-session-manager-broker-2024.0.457-1.el8.noarch.rpm
```

- Ubuntu 20.04

```
$ sudo apt install -y ./nice-dcv-session-manager-  
broker_2024.0.457-1_all.ubuntu2004.deb
```

- Ubuntu 22.04

```
$ sudo apt install -y ./nice-dcv-session-manager-  
broker_2024.0.457-1_all.ubuntu2204.deb
```

- Ubuntu 24.04

```
$ sudo apt install -y ./nice-dcv-session-manager-  
broker_2024.0.457-1_all.ubuntu2404.deb
```

5. 检查默认 Java 环境版本是否为 11。

```
$ java -version
```

如果不是，您可以明确设置 Broker 用于定位正确 Java 版本的 Java 主目录。这是通过在 Broker 配置文件中设置 `broker-java-home` 参数完成的。有关更多信息，请参阅 [Broker 配置文件](#)。

6. 启动 Broker 服务，并确保该服务在每次实例启动时自动启动。

```
$ sudo systemctl start dcv-session-manager-broker && sudo systemctl enable dcv-  
session-manager-broker
```

7. 将 Broker 的自签名证书副本放置在您的用户目录中。在下一步中安装 Agent 时，您需要使用该证书。

```
sudo cp /var/lib/dcvsmbroker/security/dcvsmbroker_ca.pem $HOME
```

步骤 3：设置 Amazon DCV 会话管理器代理

代理必须安装在队列中的所有 Amazon DCV 服务器主机上。Agent 可以安装在 Windows 和 Linux 服务器上。有关支持的操作系统的更多信息，请参阅 [Amazon DCV 会话管理器要求](#)。

先决条件

安装代理之前，必须将 Amazon DCV 服务器安装在主机上。

Linux host

Note

Session Manager Agent 适用于[要求](#)中列出的 Linux 发行版和架构：
以下说明适用于在 64 位 x86 主机上安装 Agent。要在 64 位 ARM 主机上安装代理，
请 `x86_64` 替换为 `aarch64` 对于 Ubuntu，请替换为 `amd64`。 `arm64`

在 Linux 主机上安装 Agent

1. 这些包裹均使用安全签名进行数字 GPG 签名。要允许包裹管理员验证包裹签名，您必须导入 Amazon DCV GPG 密钥。运行以下命令导入 Amazon DCV GPG 密钥。

- 亚马逊 Linux 2 RHEL、CentOS 和 SUSE Linux Enterprise

```
$ sudo rpm --import https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY
```

- Ubuntu

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY
```

```
$ gpg --import NICE-GPG-KEY
```

2. 下载安装软件包。

- 亚马逊 Linux 2 和 RHEL 7.x

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerAgents/nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.el7.x86_64.rpm
```

- RHEL8.x 和 Rocky Linux 8.x

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerAgents/nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.el8.x86_64.rpm
```

- CentOS 9.x、9.x 和 Rocky RHEL Linux 9.x

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerAgents/nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.el9.x86_64.rpm
```

- Ubuntu 20.04

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerAgents/nice-dcv-session-manager-agent_2024.0.781-1_amd64.ubuntu2004.deb
```

- Ubuntu 22.04

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerAgents/nice-dcv-session-manager-agent_2024.0.781-1_amd64.ubuntu2204.deb
```

- Ubuntu 24.04

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerAgents/nice-dcv-session-manager-agent_2024.0.781-1_amd64.ubuntu2404.deb
```

- SUSELinux 企业版 12

```
$ curl -O https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerAgents/nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.sles12.x86_64.rpm
```

- SUSELinux 企业版 15

```
$ curl -O https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerAgents/nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.sles15.x86_64.rpm
```

3. 安装 软件包。

- 亚马逊 Linux 2 和 RHEL 7.x

```
$ sudo yum install -y ./nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.el7.x86_64.rpm
```

- RHEL8.x 和 Rocky Linux 8.x

```
$ sudo yum install -y ./nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.el8.x86_64.rpm
```

- CentOS 9.x、9.x 和 Rocky RHEL Linux 9.x

```
$ sudo yum install -y ./nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.el9.x86_64.rpm
```

- Ubuntu 20.04

```
$ sudo apt install ./nice-dcv-session-manager-agent_2024.0.781-1_amd64.ubuntu2004.deb
```

- Ubuntu 22.04

```
$ sudo apt install ./nice-dcv-session-manager-agent_2024.0.781-1_amd64.ubuntu2204.deb
```

- Ubuntu 24.04

```
$ sudo apt install ./nice-dcv-session-manager-agent_2024.0.781-1_amd64.ubuntu2404.deb
```

- SUSELinux 企业版 12

```
$ sudo zypper install ./nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.sles12.x86_64.rpm
```

- SUSELinux 企业版 15

```
$ sudo zypper install ./nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.sles15.x86_64.rpm
```

4. 将 Broker 的自签名证书副本 (您在上一步中复制的副本) 放置在 Agent 上的 `/etc/dcv-session-manager-agent/` 目录中。
5. 使用常用的文本编辑器打开 `/etc/dcv-session-manager-agent/agent.conf` , 然后执行以下操作。
 - 对于 `broker_host` , 请指定安装代理的主机的 DNS 名称。

 Important

如果代理在 Amazon EC2 实例上运行 , `broker_host` 则必须指定该实例的私有 IPv4 地址。

- (可选) 对于 `broker_port` , 指定用于与 Broker 通信的端口。默认情况下 , Agent 和 Broker 通过 8445 端口进行通信。只有在您需要使用不同的端口时 , 才需要更改该设置。如果您确实要更改该设置 , 请确保 Broker 配置为使用相同的端口。

- 对于 `ca_file`，指定您在上一步中复制的证书文件的完整路径。例如：

```
ca_file = '/etc/dcv-session-manager-agent/broker_cert.pem'
```

或者，如果要禁用TLS验证，请`tls_strict`将其设置为`false`。

6. 保存并关闭文件。
7. 运行以下命令以启动 Agent。

```
$ sudo systemctl start dcv-session-manager-agent
```

Windows host

在 Windows 主机上安装 Agent

1. 下载 [Agent 安装程序](#)。
2. 运行安装程序。在欢迎屏幕上，选择 Next。
3. 在EULA屏幕上，仔细阅读许可协议，如果您同意，请选择“我接受条款”，然后选择“下一步”。
4. 要开始安装，请选择 Install。
5. 将 Broker 的自签名证书副本（您在上一步中复制的副本）放置在 Agent 上的 `C:\Program Files\NICE\DCVSessionManagerAgent\conf\` 文件夹中。
6. 使用常用的文本编辑器打开 `C:\Program Files\NICE\DCVSessionManagerAgent\conf\agent.conf`，然后执行以下操作：
 - 对于`broker_host`，请指定安装代理的主机的DNS名称。

Important

如果代理在 Amazon EC2 实例上运行，`broker_host`则必须指定该实例的私有 IPv4地址。

- （可选）对于 `broker_port`，指定用于与 Broker 通信的端口。默认情况下，Agent 和 Broker 通过 8445 端口进行通信。只有在您需要使用不同的端口时，才需要更改该设置。如果您确实要更改该设置，请确保 Broker 配置为使用相同的端口。
- 对于 `ca_file`，指定您在上一步中复制的证书文件的完整路径。例如：

```
ca_file = 'C:\Program Files\NICE\DCVSessionManagerAgent\conf\broker_cert.pem'
```

或者，如果要禁用TLS验证，请tls_strict将其设置为false。

7. 保存并关闭该文件。
8. 停止并重新启动 Agent 服务以使更改生效。在命令提示符下运行以下命令。

```
C:\> sc stop DcvSessionManagerAgentService
```

```
C:\> sc start DcvSessionManagerAgentService
```

步骤 4：将 Amazon DCV 服务器配置为使用代理作为身份验证服务器

将 Amazon DCV 服务器配置为使用代理作为验证客户端连接令牌的外部身份验证服务器。您还必须将 Amazon DCV 服务器配置为信任经纪商的自签名 CA。

Linux Amazon DCV server

为 Linux 亚马逊DCV服务器添加本地服务用户

1. 使用所需的文本编辑器打开 /etc/dcv/dcv.conf。
2. 将 ca-file 和 auth-token-verifier 参数添加到 [security] 部分中。
 - 对于 ca-file，指定您在上一步中复制到主机的 Broker 自签名 CA 的路径。
 - 对于 auth-token-verifier，请按以下格式URL为代理上的令牌验证器指定：`https://broker_ip_or_dns:port/agent/validate-authentication-token`。指定用于 Broker-Agent 通信的端口，默认为 8445。如果您在 Amazon EC2 实例上运行代理，则必须使用私有DNS或私有 IP 地址。

例如

```
[security]
ca-file="/etc/dcv-session-manager-agent/broker_cert.pem"
auth-token-verifier="https://my-sm-broker.com:8445/agent/validate-authentication-token"
```

3. 保存并关闭文件。
4. 停止并重启 Amazon DCV 服务器。有关更多信息，请参阅 [《亚马逊DCV管理员指南》中的停止亚马逊DCVDCV服务器和启动亚马逊服务器。](#)

Windows Amazon DCV server

在 Windows 亚马逊DCV服务器上

1. 打开 Windows 注册表编辑器并导航到 HKEY_USERS/S-1-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv/security/键。
2. 打开 ca-file 参数。
3. 对于值数据，指定您在上一步中复制到主机的 Broker 自签名 CA 的路径。

Note

如果该参数不存在，则创建一个新的字符串参数并将其命名为 ca-file。

4. 打开auth-token-verifier参数。
5. 对于值数据，请按以下格式URL为经纪商上的令牌验证器指定：`https://broker_ip_or_dns:port/agent/validate-authentication-token`。
6. 指定用于 Broker-Agent 通信的端口，默认为 8445。如果您在 Amazon EC2 实例上运行代理，则必须使用私有DNS或私有 IP 地址。

Note

如果该参数不存在，则创建一个新的字符串参数并将其命名为 auth-token-verifier。

7. 选择确定，并关闭 Windows 注册表编辑器。
8. 停止并重启 Amazon DCV 服务器。有关更多信息，请参阅 [《亚马逊DCV管理员指南》中的停止亚马逊DCVDCV服务器和启动亚马逊服务器。](#)

步骤 5：验证安装

在设置代理、设置代理并在 Amazon DCV 服务器上配置两者之后，您需要验证安装是否正常运行。

主题

- [验证 Agent](#)
- [验证 Broker](#)

验证 Agent

安装 Broker 和 Agent 后，确保 Agent 正在运行并且能够连接到 Broker。

Linux Agent 主机

要运行的命令取决于版本。

- 自版本 2022.0 起

从 Agent 主机中，运行以下命令：

```
$ grep 'sessionsUpdateResponse' /var/log/dcv-session-manager-agent/agent.log | tail -1 | grep -o success
```

- 2022.0 之前的版本

从 Agent 主机中，运行以下命令并指定当前年份、月份和日期。

```
$ grep 'sessionsUpdateResponse' /var/log/dcv-session-manager-agent/agent.log.yyyy-mm-dd | tail -1 | grep -o success
```

例如

```
$ grep 'sessionsUpdateResponse' /var/log/dcv-session-manager-agent/agent.log.2020-11-19 | tail -1 | grep -o success
```

如果 Agent 正在运行并且能够连接到 Broker，该命令应返回 success。

如果该命令返回不同的输出，请检查 Agent 日志文件以获取更多信息。这些日志文件位于以下位置中：`/var/log/dcv-session-manager-agent/`。

Windows Agent 主机

打开 Agent 日志文件，该文件位于 C:\ProgramData\NICE\DCVSessionManagerAgent\log 中。

如果该日志文件包含类似下面的行，则 Agent 正在运行并且能够连接到 Broker。

```
2020-11-02 12:38:03,996919 INFO ThreadId(05) dcvsessionmanageragent::agent:Processing
broker message "{\n  \"sessionsUpdateResponse\" : {\n    \"requestId\" :
  \"69c24a3f5f6d4f6f83ffbb9f7dc6a3f4\", \n    \"result\" : {\n      \"success\" : true\n    } \n  } \n}"
```

如果您的日志文件没有类似的行，请检查日志文件以查找错误。

验证 Broker

安装 Broker 和 Agent 后，请确保 Broker 正在运行，并且您的用户和前端应用程序可以访问 Broker。

从应该能够访问 Broker 的计算机中，运行以下命令：

```
$ curl -X GET https://broker_host_ip:port/sessionConnectionData/aSession/aOwner --
insecure
```

如果验证成功，Broker 将返回以下内容：

```
{
  "error": "No authorization header"
}
```

配置 Amazon DCV 会话管理器

为了提供无缝和安全的体验，必须根据贵组织的需求和要求正确配置 Session Manager。本节将引导您完成设置和配置 Session Manager 所涉及的关键步骤，包括管理用户访问权限、配置网络设置和自定义会话设置。

主题

- [扩展 Session Manager](#)
- [使用标签定位 Amazon DCV 服务器](#)
- [配置外部授权服务器](#)
- [配置 Broker 持久性](#)
- [与 Amazon DCV 连接网关集成](#)
- [与 Amazon CloudWatch 集成](#)

扩展 Session Manager

为了实现高可用性并提高性能，您可以将 Session Manager 配置为使用多个 Agent 和 Broker。如果您确实打算使用多个代理和代理，我们建议您仅安装和配置一个代理和代理主机，从这些主机创建 Amazon Machines Images (AMI)，然后从启动其余主机AMIs。

默认情况下，Session Manager 支持使用多个 Agent，而无需进行任何额外的配置。不过，如果您打算使用多个 Broker，您必须使用负载均衡器均衡前端客户端和 Broker 之间的流量以及 Broker 和 Agent 之间的流量。负载均衡器的设置和配置完全由您拥有和管理。

下一节介绍了如何配置 Session Manager 以将多个主机与 Application Load Balancer 一起使用。

步骤

- [步骤 1：创建实例配置文件](#)
- [步骤 2：为负载均衡器准备SSL证书](#)
- [步骤 3：创建 Broker Application Load Balancer](#)
- [步骤 4：启动 Broker](#)
- [步骤 5：创建 Agent Application Load Balancer](#)
- [步骤 6：启动 Agent](#)

步骤 1：创建实例配置文件

您必须将实例配置文件附加到授予其使用 Elastic Load Balancing 权限的代理和代理主机APIs。有关更多信息，请参阅[IAM 《亚马逊EC2用户指南》 EC2中的亚马逊角色](#)。

创建实例配置文件

1. 创建一个 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色来定义要在实例配置文件中使用的权限。使用以下信任策略：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ec2.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

然后，附加以下策略：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": [
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[创建IAM角色](#)。

2. 创建一个新的实例配置文件。有关更多信息，请参阅 AWS CLI 命令参考 中的 [create-instance-profile](#)。
3. 将IAM角色添加到实例配置文件中。有关更多信息，请参阅《AWS CLI 命令参考》中的 [add-role-to-instance-profile](#) file。
4. 将该实例配置文件附加到 Broker 主机。有关更多信息，请参阅 Amazon EC2 用户指南中的[将IAM角色附加到实例](#)。

步骤 2：为负载均衡器准备SSL证书

当您使用HTTPS负载均衡器侦听器时，必须在负载均衡器上部署SSL证书。负载均衡器先使用此证书终止连接，然后解密来自客户端的请求，最后再将请求发送到目标。

准备SSL证书

1. 创建私有证书颁发机构 (CA) Certif AWS ice Manager 私有证书颁发机构 (ACMPCA)。有关更多信息，请参阅《Certif [ice Manager 私有 AWS 证书颁发机构用户指南](#)》中的[创建 CA 的程序](#)。
2. 安装该 CA。有关更多信息，请参阅 [Certificate Manager 私有 AWS 证书颁发机构用户指南中的安装根 CA 证书](#)。
3. 申请由该 CA 签名的新私有证书。对于域名，请使用 `*.region.elb.amazonaws.com` 并指定您打算在其中创建负载均衡器的区域。有关更多信息，请参阅 Cer [tificate Manager 私有 AWS 证书颁发机构用户指南中的申请私有证书](#)。

步骤 3：创建 Broker Application Load Balancer

创建一个 Application Load Balancer 以均衡前端客户端和 Broker 之间的流量。

创建负载均衡器

1. 打开 Amazon EC2 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。

在导航窗格中，选择负载均衡器，然后选择创建负载均衡器。对于负载均衡器类型，选择 Application Load Balancer。

2. 对于步骤 1：配置负载均衡器，执行以下操作：

- a. 对于名称，输入负载均衡器的描述性名称。
 - b. 对于模式，选择面向互联网。
 - c. 对于 Load Balancer 协议 HTTPS，选择，在 Load Balancer 端口中输入8443。
 - d. 对于 VPC，选择VPC要使用的，然后选择其中的所有子网。VPC
 - e. 选择下一步。
3. 对于步骤 2: 配置安全设置，请执行以下操作：
- a. 对于证书类型，选择从中选择证书ACM。
 - b. 对于证书名称，选择您以前申请的私有证书。
 - c. 选择下一步。
4. 对于步骤 3：配置安全组，创建一个新的安全组，或者选择一个现有的安全组，该安全组允许您的前端客户端和代理之间通过端口 8443 进行入站和出站流量。HTTPS
- 选择下一步。
5. 对于步骤 4: 配置路由，请执行以下操作：
- a. 对于目标组，选择新建目标组。
 - b. 对于名称，输入目标组的名称。
 - c. 对于目标类型，选择实例。
 - d. 对于协议，选择 HTTPS。对于端口，输入 8443。对于协议版本，选择HTTP1。
 - e. 对于运行状况检查协议，选择HTTPS，在路径中输入/health。
 - f. 选择下一步。
6. 对于步骤 5: 注册目标，选择下一步。
7. 选择创建。

步骤 4：启动 Broker

创建初始代理并将其配置为使用负载均衡器，AMI从代理创建一个，然后使用启动AMI其余代理。这确保所有 Broker 都配置为使用相同的 CA 和相同的负载均衡器配置。

启动 Broker

1. 启动并配置初始 Broker 主机。有关安装和配置 Broker 的更多信息，请参阅[第 2 步：设置 Amazon DCV 会话管理器代理](#)。

Note

由于我们使用 Application Load Balancer，因此，不需要使用 Broker 的自签名证书。

2. 连接到 Broker，使用常用的文本编辑器打开 `/etc/dcv-session-manager-broker/session-manager-broker.properties`，然后执行以下操作：
 - a. 在行首放置井号 (#) 以注释掉 `broker-to-broker-discovery-addresses` 参数。
 - b. 对于 `broker-to-broker-discovery-aws-region`，输入您在其中创建 Application Load Balancer 的区域。
 - c. 对于 `broker-to-broker-discovery-aws-alb-target-group-arn`，输入与 ARN Broker 负载均衡器关联的目标组的。
 - d. 保存并关闭文件。
3. 停止 Broker 实例。
4. AMI从已停止的 Broker 实例中创建。有关更多信息，请参阅《亚马逊 [Linux AMI 实例EC2用户指南](#)》中的[通过实例创建 Linux](#)。
5. 使用启动AMI其余经纪商。
6. 将您创建的实例配置文件分配给所有 Broker 实例。
7. 分配一个安全组，以允许将 Broker 到 Broker 的网络流量以及 Broker 到负载均衡器的网络流量传输到所有 Broker 实例。有关网络端口的更多信息，请参阅 [Broker 配置文件](#)。
8. 将所有 Broker 实例注册为 Broker 负载均衡器的目标。有关更多信息，请参阅《Application Load Balancer 用户指南》中的[向您的目标组注册目标](#)。

步骤 5：创建 Agent Application Load Balancer

创建一个 Application Load Balancer 以均衡 Agent 和 Broker。

创建负载均衡器

1. 打开 Amazon EC2 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>。

在导航窗格中，选择负载均衡器，然后选择创建负载均衡器。对于负载均衡器类型，选择 Application Load Balancer。

2. 对于步骤 1：配置负载均衡器，执行以下操作：

- a. 对于名称，输入负载均衡器的描述性名称。
 - b. 对于模式，选择面向互联网。
 - c. 对于 Load Balancer 协议 HTTPS，选择，在 Load Balancer 端口中输入8445。
 - d. 对于 VPC，选择VPC要使用的，然后选择其中的所有子网。VPC
 - e. 选择下一步。
3. 对于步骤 2: 配置安全设置，请执行以下操作：
- a. 对于证书类型，选择从中选择证书ACM。
 - b. 对于证书名称，选择您以前申请的私有证书。
 - c. 选择下一步。
4. 对于步骤 3：配置安全组，创建一个新的安全组，或者选择允许代理和代理的入站和出站流量 HTTPS以及端口 8445 的现有安全组。
- 选择下一步。
5. 对于步骤 4: 配置路由，请执行以下操作：
- a. 对于目标组，选择新建目标组。
 - b. 对于名称，输入目标组的名称。
 - c. 对于目标类型，选择实例。
 - d. 对于协议，选择 HTTPS。对于端口，输入 8445。对于协议版本，选择HTTP1。
 - e. 对于运行状况检查协议，选择 HTTPS，在路径中输入/health。
 - f. 选择下一步。
6. 对于步骤 5: 注册目标，选择所有 Broker 实例并选择添加到已注册。选择 下一步: 审核。
7. 选择创建。

步骤 6：启动 Agent

创建初始代理并将其配置为使用负载均衡器，AMI从代理创建一个，然后使用启动AMI其余代理。这确保所有 Agent 都配置为使用相同的负载均衡器配置。

启动 Agent

1. 准备 Amazon DCV 服务器。有关更多信息，请参阅 [第 1 步：准备 Amazon DCV 服务器](#)。

2. 放置在[步骤 2：为负载均衡器准备SSL证书](#)中创建的 CA 公有密钥的副本。选择或创建一个任何用户都可以读取的目录。CA 公有密钥文件也必须可供任何用户读取。
3. 安装并配置 Agent。有关安装和配置 Agent 的更多信息，请参阅[步骤 3：设置 Amazon DCV 会话管理器代理](#)。

⚠ Important

在修改 Agent 配置文件时：

- 在 `broker_host` 参数中，输入代理负载均衡器的 DNS
- 对于 `ca_file` 参数，输入在上一步中创建的 CA 公有密钥文件的路径

4. 将 Amazon DCV 服务器配置为使用代理作为身份验证服务器。有关更多信息，请参阅[步骤 4：将 Amazon DCV 服务器配置为使用代理作为身份验证服务器](#)。

⚠ Important

修改 Amazon DCV 服务器配置文件时：

- 对于 `ca-file` 参数，输入上一步中使用的 CA 公有密钥文件的相同路径
- 对于 `auth-token-verifier` 参数，请使用代理负载均衡器 DNS 的 *`broker_ip_or_dns`*

5. 停止 Agent 实例。
6. AMI 从已停止的代理实例创建。有关更多信息，请参阅《亚马逊 [Linux AMI 实例 EC2 用户指南](#)》中的[通过实例创建 Linux](#)。
7. 使用启动 AMI 其余代理并将您创建的实例配置文件分配给所有代理。
8. 分配一个安全组，以允许将 Agent 到负载均衡器的网络流量传输到所有 Agent 实例。有关网络端口的更多信息，请参阅[Agent 配置文件](#)。

使用标签定位 Amazon DCV 服务器

您可以将自定义标签分配给 Session Manager 代理，以帮助识别和分类它们以及与之关联的 Amazon DCV 服务器。创建新的 Amazon DCV 会话时，您可以根据分配给相应代理的标签来定位一组 Amazon DCV 服务器。有关如何根据代理标签定向 Amazon DCV 服务器的更多信息，请参阅会话管理器开发者指南[CreateSessionRequests](#) 中的。

标签由标签键和值对组成，可以使用对您的使用案例或环境有意义的任何信息对。您可以选择根据主机的硬件配置标记 Agent。例如，您可以使用 `ram=4GB` 标记具有 4 GB 内存的主机的所有 Agent。或者，您可以根据用途标记 Agent。例如，您可以使用 `purpose=production` 标记生产主机上运行的所有 Agent。

为 Agent 分配标签

1. 通过使用常用的文本编辑器，创建一个新文件并为其指定一个描述性名称，例如 `agent_tags.toml`。文件类型必须为 `.toml`，并且文件内容必须以 TOML 文件格式指定。
2. 在该文件中，使用 `key=value` 格式将每个新标签键和值对添加到一个新行中。例如：

```
tag1="abc"
tag2="xyz"
```

3. 打开 Agent 配置文件 (Linux 为 `/etc/dcv-session-manager-agent/agent.conf`，Windows 为 `C:\Program Files\NICE\DCVSessionManagerAgent\conf\agent.conf`)。对于 `tags_folder`，指定标签文件所在目录的路径。

如果目录包含多个标签文件，在这些文件中定义的所有标签都适用于 Agent。这些文件是按字母顺序读取的。如果多个文件包含具有相同键的标签，则该值被最后读取的文件中的值覆盖。

4. 保存并关闭文件。
5. 停止并重新启动 Agent。

• Windows

```
C:\> sc stop DcvSessionManagerAgentService
```

```
C:\> sc start DcvSessionManagerAgentService
```

• Linux

```
$ sudo systemctl stop dcv-session-manager-agent
```

```
$ sudo systemctl start dcv-session-manager-agent
```

配置外部授权服务器

授权服务器是负责对客户端和代理进行身份验证和授权的服务器SDKs。

默认情况下，会话管理器使用代理作为授权服务器，为客户端生成 OAuth 2.0 访问令牌SDKs，为代理生成软件语句。如果将 Broker 作为授权服务器，则无需进行额外的配置。

您可以配置 Session Manager 以将 Amazon Cognito 作为外部授权服务器，而不是将 Broker 作为授权服务器。有关 Amazon Cognito 的更多信息，请参阅 [《Amazon Cognito 开发人员指南》](#)。

将 Amazon Cognito 作为授权服务器

1. 创建一个新的 Amazon Cognito 用户池。有关用户池的更多信息，请参阅《Amazon Cognito 开发人员指南》中的 [Amazon Cognito 的功能](#)。

使用 [create-user-pool](#) 命令，并指定池名称和要在其中创建池的区域。

在该示例中，我们将池命名为 `dcv-session-manager-client-app` 并在 `us-east-1` 中创建该池。

```
$ aws cognito-idp create-user-pool --pool-name dcv-session-manager-client-app --  
region us-east-1
```

示例输出

```
{  
  "UserPoolClient": {  
    "UserPoolId": "us-east-1_QLEXAMPLE",  
    "ClientName": "dcv-session-manager-client-app",  
    "ClientId": "15hhd8jij74hf32f24uEXAMPLE",  
    "LastModifiedDate": 1602510048.054,  
    "CreationDate": 1602510048.054,  
    "RefreshTokenValidity": 30,  
    "AllowedOAuthFlowsUserPoolClient": false  
  }  
}
```

记下 `userPoolId`，您需要在下一步中使用该 ID。

2. 为您的用户池创建一个新的域。使用 [create-user-pool-domain](#) 命令，并指定您在上一步中创建 `userPoolId` 的用户池的域名和名称。

在该示例中，域名为 `mydomain-544fa30f-c0e5-4a02-8d2a-a3761EXAMPLE`，我们在 `us-east-1` 中创建该域。

```
$ aws cognito-idp create-user-pool-domain --domain mydomain-544fa30f-c0e5-4a02-8d2a-a3761EXAMPLE --user-pool-id us-east-1_QLEXAMPLE --region us-east-1
```

示例输出

```
{
  "DomainDescription": {
    "UserPoolId": "us-east-1_QLEXAMPLE",
    "AWSAccountId": "123456789012",
    "Domain": "mydomain-544fa30f-c0e5-4a02-8d2a-a3761EXAMPLE",
    "S3Bucket": "aws-cognito-prod-pdx-assets",
    "CloudFrontDistribution": "dpp0gtexample.cloudfront.net",
    "Version": "20201012133715",
    "Status": "ACTIVE",
    "CustomDomainConfig": {}
  }
}
```

用户池域的格式如下所示：`https://domain_name.auth.region.amazoncognito.com`。
在该示例中，用户池域为 `https://mydomain-544fa30f-c0e5-4a02-8d2a-a3761EXAMPLE.auth.us-east-1.amazoncognito.com`。

3. 创建用户池客户端。使用 `create-user-pool-client` 命令并指定您创建 `userPoolId` 的用户池的名称、客户端的名称以及要在其中创建该池的区域。此外，还包括 `--generate-secret` 选项以指定您要为创建的用户池客户端生成密钥。

在该示例中，客户端名称为 `dcv-session-manager-client-app`，我们在 `us-east-1` 区域中创建该客户端。

```
$ aws cognito-idp create-user-pool-client --user-pool-id us-east-1_QLEXAMPLE --client-name dcv-session-manager-client-app --generate-secret --region us-east-1
```

示例输出

```
{
  "UserPoolClient": {
    "UserPoolId": "us-east-1_QLEXAMPLE",
```

```

    "ClientName": "dcv-session-manager-client-app",
    "ClientId": "219273hp6k2ut5cugg9EXAMPLE",
    "ClientSecret": "1vp5e8nec7cbf4m9me55mbmht91u61hlh0a78rq1qki11EXAMPLE",
    "LastModifiedDate": 1602510291.498,
    "CreationDate": 1602510291.498,
    "RefreshTokenValidity": 30,
    "AllowedOAuthFlowsUserPoolClient": false
  }
}

```

Note

记下 ClientId 和 ClientSecret。当开发者为请求访问令牌时，你需要向他们提供这些信息。API

4. 为用户池创建新的 OAuth2.0 资源服务器。资源服务器是用于访问受保护的资源的服务器。它处理经过身份验证的访问令牌请求。

使用 [create-resource-server](#) 命令并指定用户池的、资源服务器的唯一标识符和名称、范围以及创建资源池的区域。userPoolId

在该示例中，我们将 dcv-session-manager 作为标识符和名称，并将 sm_scope 作为范围名称和描述。

```

$ aws cognito-idp create-resource-server --user-pool-id us-east-1_QLEXAMPLE
  --identifier dcv-session-manager --name dcv-session-manager --scopes
  ScopeName=sm_scope,ScopeDescription=sm_scope --region us-east-1

```

示例输出

```

{
  "ResourceServer": {
    "UserPoolId": "us-east-1_QLEXAMPLE",
    "Identifier": "dcv-session-manager",
    "Name": "dcv-session-manager",
    "Scopes": [
      {
        "ScopeName": "sm_scope",
        "ScopeDescription": "sm_scope"
      }
    ]
  }
}

```

```
}
```

5. 更新用户池客户端。

使用 [update-user-pool-client](#) 命令。指定用户池的 `userPoolId`、用户池客户端的 `ClientId` 以及区域。对于 `--allowed-o-auth-flows`，指定 `client_credentials` 以指示客户端应使用客户端 ID 和客户端密钥组合从令牌终端节点中获取访问令牌。对于 `--allowed-o-auth-scopes`，指定资源服务器标识符和范围名称，如下所示：`resource_server_identifier/scope_name`。包括表示 `--allowed-o-auth-flows-user-pool-client` 允许客户端在与 Cognito 用户池交互时遵循 OAuth 协议。

```
$ aws cognito-idp update-user-pool-client --user-pool-id us-east-1_QLEXAMPLE --
client-id 219273hp6k2ut5cugg9EXAMPLE --allowed-o-auth-flows client_credentials --
allowed-o-auth-scopes dcv-session-manager/sm_scope --allowed-o-auth-flows-user-
pool-client --region us-east-1
```

示例输出

```
{
  "UserPoolClient": {
    "UserPoolId": "us-east-1_QLEXAMPLE",
    "ClientName": "dcv-session-manager-client-app",
    "ClientId": "219273hp6k2ut5cugg9EXAMPLE",
    "ClientSecret": "1vp5e8nec7cbf4m9me55mbmht91u61hlh0a78rq1qki11EXAMPLE",
    "LastModifiedDate": 1602512103.099,
    "CreationDate": 1602510291.498,
    "RefreshTokenValidity": 30,
    "AllowedOAuthFlows": [
      "client_credentials"
    ],
    "AllowedOAuthScopes": [
      "dcv-session-manager/sm_scope"
    ],
    "AllowedOAuthFlowsUserPoolClient": true
  }
}
```

Note

用户池现已准备好提供访问令牌并进行身份验证。在此示例中，授权服务器URL的为 `https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_QLEXAMPLE/.well-known/jwks.json`。

6. 测试配置。

```
$ curl -H "Authorization: Basic `echo -n 219273hp6k2ut5cugg9EXAMPLE:1vp5e8nec7cbf4m9me55mbmht91u61h1h0a78rq1qki11EXAMPLE | base64`" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -X POST "https://mydomain-544fa30f-c0e5-4a02-8d2a-a3761EXAMPLE.auth.us-east-1.amazoncognito.com/oauth2/token?grant_type=client_credentials&scope=dcv-session-manager/sm_scope"
```

示例输出

```
{
  "access_token": "eyJraWQiOiJGQ0VaRFPJUUptT3NSaW41MmtqaDdEbTZyY0RnSTQ5b2VUT0cxUU1Q2VJPSIsImF0IjoiZm9udjTKZGScR0dZtId5dThkpEZiSx0YwiiWe9crAlqoazlDcCsUJHIXDtgKW64pSj3-uQQGg1Jv_tyVjhrA4JbD0k67WS2V9NW-uZ7t4zwwaUm0i3KzpBMi54fpVgPaewiVlUm_aS4LUFcWT6hVJjiZF7om7984qb2g0a14iZxpXPBJTZX_gtG9EtvnS9U",
  "expires_in": 3600,
  "token_type": "Bearer"
}
```

7. 使用 `register-auth-server` 命令注册外部授权服务器以供 Broker 使用。

```
$ sudo -u root dcv-session-manager-broker register-auth-server --url https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_QLEXAMPLE/.well-known/jwks.json
```

开发人员现在可以使用服务器请求访问令牌。请求访问令牌时，请提供此处URL生成的客户端 ID、客户端密钥和服务器。有关请求访问令牌的更多信息，请参阅 [Amazon DCV Session Manager 开发者指南中的创建获取访问令牌并提出API请求](#)。

配置 Broker 持久性

Session Manager Broker 支持与外部数据库集成在一起。Session Manager 可以在外部数据库中持久保留状态数据和密钥，以便以后使用这些数据和密钥。事实上，Broker 数据分布在集群上，如果一个主机需要重新引导或终止了集群，则很容易丢失数据。在启用该功能后，您可以添加和删除 Broker 节点。此外，您可以停止集群并重启它，而无需重新生成密钥或丢失有关哪个 Amazon DCV Server 处于打开或关闭状态的信息。

可以将以下类型的信息设置为持久保留：

- 用于设置会话以与客户端建立连接的密钥
- 正在传输的会话数据
- 亚马逊DCV服务器状态

亚马逊DCV会话管理器支持 DynamoDB、MariaDB 和“我的数据库”。SQL您必须设置和管理这些数据库之一才能使用该功能。如果您的代理计算机托管在 Amazon 上 EC2，我们建议使用 DynamoDB 作为外部数据库，因为它不需要任何其他设置。

Note

在运行外部数据库时，您可能会产生额外费用。要查看有关 DynamoDB 定价的信息，请参阅[预置容量的定价](#)。

配置 Broker 以在 DynamoDB 上持久保留数据

配置 Broker 以开始在 DynamoDB 上存储其数据：

1. 使用常用的文本编辑器打开 `/etc/dcv-session-manager-broker/session-manager-broker.properties` 并进行以下编辑：
 - Set `enable-persistence = true`
 - Set `persistence-db = dynamodb`
 - 对于 `dynamodb-region`，指定您希望存储包含 Broker 数据的表的 `&aws;` 区域。有关支持的区域列表，请参阅 [DynamoDB service endpoints](#)。
 - 要 `dynamodb-table-rcu` 指定每个表支持的读取容量单位数量 (RCU)。有关更多信息 RCU，请参阅 [DynamoDB 预置容量](#)。

- 为此，`dynamodb-table-wcu`请指定每个表支持的写入容量单位数量 (WCU)。有关更多信息 WCU，请参阅 [DynamoDB 预配置容量](#)。
 - 用于 `dynamodb-table-name-prefix`指定添加到每个 DynamoDB 表的前缀（用于区分使用同一账户的多个代理集群）。仅允许使用字母数字字符、圆点、短划线和下划线。
2. 停止集群中的所有 Broker。对于每个 Broker，运行以下命令：

```
sudo systemctl stop dcv-session-manager-broker
```

3. 确保集群中的所有 Broker 已停止，然后重新启动所有 Broker。运行以下命令以启动每个 Broker：

```
sudo systemctl start dcv-session-manager-broker
```

代理主机必须具有调用 DynamoDB APIs 的权限。在亚马逊EC2实例上，使用亚马逊EC2元数据服务自动检索证书。如果需要指定不同的凭证，您可以使用支持的凭证检索技术之一（例如 Java 系统属性或环境变量）设置这些凭证。有关更多信息，请参阅 [Supplying and Retrieving AWS Credentials](#)。

将代理配置为在 MariaDB/my 上保持不变 SQL

Note

`/etc/dcv-session-manager-broker/session-manager-broker.properties` 文件包含敏感数据。默认情况下，其写入访问权限限制为根用户，其读取访问权限限制为根用户和运行 Broker 的用户。默认情况下，这是 `dcvsmbroker` 用户。Broker 在启动时检查文件是否具有预期的权限。

将代理配置为开始在 Mari SQL aDB/my 上保存他们的数据：

1. 使用常用的文本编辑器打开 `/etc/dcv-session-manager-broker/session-manager-broker.properties` 并进行以下编辑：
 - Set `enable-persistence = true`
 - Set `persistence-db = mysql`
 - Set `jdbc-connection-url = jdbc:mysql://<db_endpoint>:<db_port>/<db_name>?createDatabaseIfNotExist=true`

在该配置中，<db_endpoint> 是数据库终端节点，<db_port> 是数据库端口，<db_name> 是数据库名称。

- 对于 jdbc-user，指定有权访问数据库的用户的名称。
- 对于 jdbc-password，指定有权访问数据库的用户的密码。

2. 停止集群中的所有 Broker。对于每个 Broker，运行以下命令：

```
sudo systemctl stop dcv-session-manager-broker
```

3. 确保集群中的所有 Broker 已停止，然后重新启动所有 Broker。对于每个 Broker，运行以下命令：

```
sudo systemctl start dcv-session-manager-broker
```

与 Amazon DCV 连接网关集成

[Amazon Con DCV nection Gateway](#) 是一个可安装的软件包，它使用户能够通过单一访问点访问 LAN 或的亚马逊 DCV 服务器 VPC。

如果您的基础设施包括可通过 Amazon DCV 连接网关访问的 Amazon DCV 服务器，则可以将会话管理器配置为集成 Amazon DCV 连接网关。通过执行下一节中概述的步骤，Broker 将充当 Connection Gateway 的[会话解析器](#)。换句话说，代理将公开一个额外的 HTTP 端点。连接网关将 API 调用终端节点，以检索将 Amazon DCV 连接路由到代理选择的主机所需的信息。

主题

- [将会话管理器代理设置为 Amazon Con DCV nection Gateway 的会话解析器](#)
- [可选-启用 TLS 客户端身份验证](#)
- [Amazon S DCV ession Manag DCV er 亚马逊服务器-DNS 映射参考](#)

将会话管理器代理设置为 Amazon Con DCV nection Gateway 的会话解析器

Session Manager Broker 端

1. 使用常用的文本编辑器打开 /etc/dcv-session-manager-broker/session-manager-broker.properties 并应用以下更改：
 - Set enable-gateway = true

- 设置 `gateway-to-broker-connector-https-port` 为空闲 TCP 端口 (默认为 8447)
 - 设置 `gateway-to-broker-connector-bind-host` 为代理绑定的 Amazon Connection Gateway DCV 连接的主机的 IP 地址 (默认为 0.0.0.0)
2. 然后，运行以下命令以停止并重新启动 Broker：

```
sudo systemctl stop dcv-session-manager-broker
```

```
sudo systemctl start dcv-session-manager-broker
```

3. 检索 Broker 的自签名证书副本，并将其放置在您的用户目录中。

```
sudo cp /var/lib/dcvsmbroker/security/dcvsmbroker_ca.pem $HOME
```

在下一步中安装 Amazon DCV 连接网关时，您将需要它。

Amazon DCV 连接网关侧

- 请按照 Amazon DCV 连接网关文档中的[章节](#)进行操作。

由于 Amazon Con DCV nection Gateway 会 HTTPAPI 调用代理，因此，如果代理使用自签名证书，则需要将代理证书复制到 Amazon Con DCV nection Gateway 主机 (在上一步中检索)，然后在 Amazon Con DCV nection Gateway 配置的 `[resolver]` 部分中设置 `ca-file` 参数。

可选-启用 TLS 客户端身份验证

在完成上一步后，Session Manager 和 Connection Gateway 可以通过安全通道进行通信，其中 Connection Gateway 可以验证 Session Manager Broker 的身份。如果您还要求会话管理器代理在建立安全通道之前验证连接网关的身份，则需要按照下一节中的步骤启用 TLS 客户端身份验证功能。

Note

如果会话管理器位于负载均衡器之后，则无法使用 TLS 连接终止的负载均衡器 (例如应用程序负载均衡器 (ALBs) 或网关负载均衡器 ()) 启用 TLS 客户端身份验证。GLBs 只能支持没有 TLS 终止功能的负载均衡器，例如网络负载均衡器 () NLBs。如果您使用 ALBs 或 GLBs，则可以强制只有特定的安全组才能联系负载均衡器，从而确保更高的安全级别；有关安全组的更多信息请点击此处：[您的安全组 VPC](#)

Session Manager Broker 端

1. 要为会话管理器代理和 Amazon Con DCV nection Gateway 之间的通信启用TLS客户端身份验证，请执行以下步骤：
2. 通过运行生成所需的密钥和证书：命令的输出将告诉您生成凭据的文件夹以及用于创建 TrustStore 文件的密码。

```
sudo /usr/share/dcv-session-manager-broker/bin/gen-gateway-certificates.sh
```

3. 将 Amazon Con DCV nection Gateway 的私钥和自签名证书的副本放在您的用户目录中。在下一步中，当您在 Amazon DCV 连接网关中启用TLS客户端身份验证时，您将需要它。

```
sudo cp /etc/dcv-session-manager-broker/resolver-creds/dcv_gateway_key.pem $HOME
```

```
sudo cp /etc/dcv-session-manager-broker/resolver-creds/dcv_gateway_cert.pem $HOME
```

4. 然后使用你首选的文本编辑器 `open /etc/dcv-session-manager-broker/session-manager-broker.properties` 并执行以下操作：
 - 将 `enable-tls-client-auth-gateway` 设置为 `true`
 - 设置 `gateway-to-broker-connector-trust-store-file` 为在上一步中创建的 TrustStore 文件的路径
 - 设置 `gateway-to-broker-connector-trust-store-pass` 为上一步中创建 TrustStore 文件时使用的密码
5. 然后，运行以下命令以停止并重新启动 Broker：

```
sudo systemctl stop dcv-session-manager-broker
```

```
sudo systemctl start dcv-session-manager-broker
```

Amazon DCV 连接网关侧

- 请按照 Amazon DCV 连接网关文档中的[章节](#)进行操作。
 - 在设置 `[resolver]` 部分中的 `cert-file` 参数时，使用您在上一步中复制的证书文件的完整路径

- 在设置 [resolver] 部分中的 cert-key-file 参数时，使用您在上一步中复制的密钥文件的完整路径

Amazon S DCV ession Manag DCV er 亚马逊服务器-DNS 映射参考

Amazon Con DCV ection Gateway 需要亚马逊DCV服务器的DNS名称才能连接到DCV服务器实例。本节说明如何定义一个包含每DCV台服务器与其关联DNS名称之间映射的JSON文件。

文件结构

映射由包含以下字段的JSON对象列表组成：

```
[
  {
    "ServerIdType": "Ip",
    "ServerId": "192.168.0.1",
    "DnsNames":
    {
      "InternalDnsName": "internal"
    }
  },
  ...
]
```

其中：

ServerIdType:

标识该值所指的 id 类型；当前可用值为ipAddress agentServerId、和instanceId：

Ip:

适用于亚马逊EC2和本地基础架构；系统管理员可以使用 ifconfig (Linux) 或 ipconfig (Windows) 命令快速检索。此信息也可以在 DescribeServers API响应中找到。

Id:

适用于 Amazon EC2 和本地基础架构；UUID每次主机名或 IP 地址更改时，会话管理器代理都会创建一个新的。此信息可在 DescribeServers API响应中找到。

Host.Aws.Ec2InstanceId:

它仅适用于 Amazon EC2 实例，可唯一标识计算机；实例重启后不会发生变化。可以通过联系 <http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id> 在主机上检索。此信息也可以在 DescribeServers API 响应中找到。

ServerId:

指定类型的 ID，用于唯一标识网络中的每台 Amazon DCV 服务器。

DnsNames:

包含与 Amazon DCV 服务器关联的 DNS 名称的对象，此对象将包含：

InternalDnsNames:

Amazon DCV 连接网关用于连接实例的 DNS 名称。

请使用 `Ses CLI s register-server-dns-mapping ion Manager Broker` 命令从文件加载映射（命令页参考：[register-server-dns-mapping](#)），并 `describe-server-dns-mappings` 列出当前加载在会话管理器代理中的映射（命令页参考：[describe-server-dns-mappings](#)）。

Persistence

我们强烈建议您启用 Session Manager Broker 的持久性功能，以防止多个 Broker 或整个集群发生故障时映射丢失。有关启用数据持久性的更多信息，请参阅[配置 Broker 持久性](#)。

与 Amazon CloudWatch 集成

对于在 Amazon EC2 实例上运行的 Broker 以及在本地主机上运行的 Broker，Session Manager 支持与 Amazon CloudWatch 集成在一起。

Amazon CloudWatch 可实时监控您的亚马逊云科技 (AWS) 资源以及您在 AWS 上运行的应用程序。您可以使用 CloudWatch 收集和跟踪指标，这些指标是您可衡量的相关资源和应用程序的变量。有关更多信息，请参阅 [Amazon CloudWatch 用户指南](#)。

您可以配置 Session Manager Broker 以将以下指标数据发送到 Amazon CloudWatch：

- Number of DCV servers - Broker 管理的 DCV 服务器数量。
- Number of ready DCV servers - Broker 管理的处于 READY 状态的 DCV 服务器数量。
- Number of DCV sessions - Broker 管理的 DCV 会话数量。

- Number of DCV console sessions - Broker 管理的 DCV 控制台会话数量。
- Number of DCV virtual sessions - Broker 管理的 DCV 虚拟会话数量。
- Heap memory used - Broker 使用的堆内存量。
- Off-heap memory used - Broker 使用的堆外内存量。
- Describe sessions request time - 完成 DescribeSessions API 请求所需的时间。
- Delete sessions request time - 完成 DeleteSessions API 请求所需的时间。
- Create sessions request time - 完成 CreateSessions API 请求所需的时间。
- Get session connection data request time - 完成 GetSessionConnectionData API 请求所需的时间。
- Update session permissions request time - 完成 UpdateSessionPermissions API 请求所需的时间。

配置 Broker 以将指标数据发送到 Amazon CloudWatch

1. 使用常用的文本编辑器打开 `/etc/dcv-session-manager-broker/session-manager-broker.properties`，然后执行以下操作：
 - 将 `enable-cloud-watch-metrics` 设置为 `true`
 - 对于 `cloud-watch-region`，指定要在其中收集指标数据的区域。

Note

如果您的 Broker 在 Amazon EC2 实例上运行，则该参数是可选的。区域是从实例元数据服务 (IMDS) 中自动检索的。如果您在本地主机上运行 Broker，则该参数是必需的。

2. 停止并重新启动 Broker。

```
$ sudo systemctl stop dcv-session-manager-broker
```

```
$ sudo systemctl start dcv-session-manager-broker
```

Broker 主机还必须具有调用 `cloudwatch:PutMetricData` API 的权限。可以使用支持的凭证检索方法之一检索 AWS 凭证。有关更多信息，请参阅 [Supplying and Retrieving AWS Credentials](#)。

升级 Amazon DCV 会话管理器

随着 Amazon DCV 系统的规模和复杂性的增长，必须确保会话管理器保持不变，up-to-date并且能够处理不断增长的需求。Agent 和 Broker 程序包都需要不时地进行升级。本节概述了升级 Amazon S DCV Session Manager 的过程，包括升级过程和维护系统的建议。

以下主题介绍了如何升级 Session Manager。

Note

我们强烈建议您在升级 Session Manager Broker 之前升级所有 Session Manager Agent，以避免在引入新特征时出现不兼容问题。

主题

- [升级 Amazon DCV 会话管理器代理](#)
- [升级 Amazon DCV 会话管理器代理](#)

升级 Amazon DCV 会话管理器代理

Amazon S DCV Session Manager 代理从经纪人那里接收指令，并在各自的亚马逊DCV服务器上运行这些指令。作为例行维护的一部分，需要对 Agent 进行升级以满足新的标准和要求。本节指导您完成 Session Manager Agent 的升级过程。

Linux host

Note

以下说明适用于在 64 位 x86 主机上安装 Agent。要在 64 位 ARM 主机上安装代理，对于 Amazon Linux 和 CentOS RHEL，请 `x86_64` 替换为 `arm64`，对于 Ubuntu aarch64，请替换为 `amd64`。

更新 Linux 主机上的 Agent

1. 运行以下命令以停止 Agent。

```
$ sudo systemctl stop dcv-session-manager-agent
```

2. 下载安装软件包。

- 亚马逊 Linux 2 和 RHEL 7.x

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerAgents/nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.el7.x86_64.rpm
```

- RHEL8.x 和 Rocky Linux 8.x

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerAgents/nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.el8.x86_64.rpm
```

- Ubuntu 20.04

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerAgents/nice-dcv-session-manager-agent_2024.0.781-1_amd64.ubuntu2004.deb
```

- Ubuntu 22.04

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerAgents/nice-dcv-session-manager-agent_2024.0.781-1_amd64.ubuntu2204.deb
```

- Ubuntu 24.04

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerAgents/nice-dcv-session-manager-agent_2024.0.781-1_amd64.ubuntu2404.deb
```

- SUSELinux 企业版 12

```
$ curl -O https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerAgents/nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.sles12.x86_64.rpm
```

- SUSELinux 企业版 15

```
$ curl -O https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerAgents/nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.sles15.x86_64.rpm
```

3. 安装 软件包。

- 亚马逊 Linux 2 和 RHEL 7.x

```
$ sudo yum install -y nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.el7.x86_64.rpm
```

- RHEL8.x 和 Rocky Linux 8.x

```
$ sudo yum install -y nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.el8.x86_64.rpm
```

- Ubuntu 20.04

```
$ sudo apt install ./nice-dcv-session-manager-agent_2024.0.781-1_amd64.ubuntu2004.deb
```

- Ubuntu 22.04

```
$ sudo apt install ./nice-dcv-session-manager-agent_2024.0.781-1_amd64.ubuntu2204.deb
```

- Ubuntu 24.04

```
$ sudo apt install ./nice-dcv-session-manager-agent_2024.0.781-1_amd64.ubuntu2404.deb
```

- SUSELinux 企业版 12

```
$ sudo zypper install nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.sles12.x86_64.rpm
```

- SUSELinux 企业版 15

```
$ sudo zypper install nice-dcv-session-manager-agent-2024.0.781-1.sles15.x86_64.rpm
```

4. 运行以下命令以启动 Agent。

```
$ sudo systemctl start dcv-session-manager-agent
```

Windows host

更新 Windows 主机上的 Agent

1. 停止 Agent 服务。在命令提示符下运行以下命令。

```
C:\> sc start DcvSessionManagerAgentService
```

2. 下载 [Agent 安装程序](#)。
3. 运行安装程序。在欢迎屏幕上，选择 Next。
4. 在EULA屏幕上，仔细阅读许可协议，如果您同意，请选择“我接受条款”，然后选择“下一步”。
5. 要开始安装，请选择 Install。
6. 重新启动 Agent 服务。在命令提示符下运行以下命令。

```
C:\> sc stop DcvSessionManagerAgentService
```

升级 Amazon DCV 会话管理器代理

Amazon S DCV session Manager 经纪人将API请求传递给其相关代理。它们安装在与 Amazon DCV 服务器分开的主机上。作为例行维护的一部分，需要对 Broker 进行升级以满足新的标准和要求。本节指导您完成 Session Manager Broker 的升级过程。

升级 Broker

1. 连接到您打算在其中升级 Broker 的主机。
2. 停止 Broker 服务。

```
$ sudo systemctl stop dcv-session-manager-broker
```

3. 下载安装软件包。

- 亚马逊 Linux 2 和 RHEL 7.x

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerBrokers/nice-dcv-session-manager-broker-2024.0.457-1.el7.noarch.rpm
```

- RHEL8.x 和 Rocky Linux 8.x

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerBrokers/nice-dcv-session-manager-broker-2024.0.457-1.el8.noarch.rpm
```

- Ubuntu 20.04

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerBrokers/nice-dcv-session-manager-broker-2024.0.457-1_all.ubuntu2004.deb
```

- Ubuntu 22.04

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerBrokers/nice-dcv-session-manager-broker-2024.0.457-1_all.ubuntu2204.deb
```

- Ubuntu 24.04

```
$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2024.0/SessionManagerBrokers/nice-dcv-session-manager-broker-2024.0.457-1_all.ubuntu2404.deb
```

4. 安装 软件包。

- 亚马逊 Linux 2 和 RHEL 7.x

```
$ sudo yum install -y nice-dcv-session-manager-broker-2024.0.457-1.el7.noarch.rpm
```

- RHEL8.x 和 Rocky Linux 8.x

```
$ sudo yum install -y nice-dcv-session-manager-broker-2024.0.457-1.el8.noarch.rpm
```

- Ubuntu 20.04

```
$ sudo apt install -y nice-dcv-session-manager-broker-2024.0.457-1_all.ubuntu2004.deb
```

- Ubuntu 22.04

```
$ sudo apt install -y nice-dcv-session-manager-broker-2024.0.457-1_all.ubuntu2204.deb
```

- Ubuntu 24.04

```
$ sudo apt install -y nice-dcv-session-manager-  
broker-2024.0.457-1_all.ubuntu2404.deb
```

5. 启动 Broker 服务，并确保该服务在每次实例启动时自动启动。

```
$ sudo systemctl start dcv-session-manager-broker && sudo systemctl enable dcv-  
session-manager-broker
```

经纪人CLI参考

Amazon DCV 会话管理器代理是一个命令行界面 (CLI) 工具，用于提供对会话管理器的管理控制。本参考文献涵盖了可用于管理会话、用户、资源和会话管理器其他方面的完整CLI命令集。管理员可以自动执行日常管理任务、解决问题并优化其 Amazon DCV 基础设施的性能。

如果您使用外部身份验证服务器生成 OAuth 2.0 访问令牌，请使用以下命令：

- [register-auth-server](#)
- [list-auth-servers](#)
- [unregister-auth-server](#)

如果您使用会话管理器代理作为 OAuth 2.0 身份验证服务器，请使用以下命令。

- [register-api-client](#)
- [describe-api-clients](#)
- [unregister-api-client](#)
- [renew-auth-server-api-key](#)

可以使用以下命令管理 Session Manager Agent。

- [generate-software-statement](#)
- [describe-software-statements](#)
- [deactivate-software-statement](#)
- [describe-agent-clients](#)
- [unregister-agent-client](#)

使用以下命令管理DCV服务器DNS名称映射文件。

- [register-server-dns-mappings](#)
- [describe-server-dns-mappings](#)

register-auth-server

注册外部身份验证服务器以与 Broker 一起使用。

默认情况下，会话管理器使用代理作为身份验证服务器来生成 OAuth 2.0 访问令牌。如果将 Broker 作为身份验证服务器，则无需进行额外的配置。

不过，如果您选择使用外部身份验证服务器（例如 Active Directory 或 Amazon Cognito），您必须使用该命令注册外部身份验证服务器。

主题

- [语法](#)
- [选项](#)
- [示例](#)

语法

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker register-auth-server --url server_url.well-known/jwks.json
```

选项

--url

要使用的外部认证服务器的。URL 必须附加 `.well-known/jwks.json` 到身份验证服务器 URL。

类型：字符串

必需：是

示例

以下示例使用为注册外部身份验证服务器 `https://my-auth-server.com/`。URL

命令

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker register-auth-server --url https://my-auth-server.com/.well-known/jwks.json
```

输出

```
Jwk url registered.
```

list-auth-servers

列出已注册的外部身份验证服务器。

主题

- [语法](#)
- [输出](#)
- [示例](#)

语法

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker list-auth-servers
```

输出

Urls

已注册URLs的外部身份验证服务器的。

示例

以下示例列出所有已注册的外部身份验证服务器。

命令

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker list-auth-servers
```

输出

```
Urls: [ "https://my-auth-server.com/.well-known/jwks.json" ]
```

unregister-auth-server

取消注册外部身份验证服务器。取消注册外部身份验证服务器后，该服务器将无法再用于生成 OAuth 2.0 访问令牌。

主题

- [语法](#)
- [选项](#)
- [输出](#)
- [示例](#)

语法

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker unregister-auth-server --url server_url.well-known/jwks.json
```

选项

--url

要取消注册URL的外部认证服务器。必须附加 `.well-known/jwks.json` 到身份验证服务器URL。

类型：字符串

必需：是

输出

Url

未注册URL的外部认证服务器的。

示例

以下示例使用为注册外部身份验证服务器 `https://my-auth-server.com/`。URL

命令

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker unregister-auth-server --url https://my-auth-server.com/.well-known/jwks.json
```

输出

```
Jwk urlhttps://my-auth-server.com/.well-known/jwks.json unregistered
```

register-api-client

向代理注册 Session Manager 客户端，并生成客户端凭证，客户端可以使用这些凭证来检索 OAuth 2.0 访问令牌，这是发出API请求所必需的。

Important

确保将这些凭证存储在安全的地方。以后无法恢复这些凭证。

仅当代理用作 OAuth 2.0 身份验证服务器时，才使用此命令。

主题

- [语法](#)
- [选项](#)
- [输出](#)
- [示例](#)

语法

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker register-api-client --client-name client_name
```

选项

--name

用于标识 Session Manager 客户端的唯一名称。

类型：字符串

必需：是

输出

client-id

会话管理器客户端用于检索 OAuth 2.0 访问令牌的唯一客户端 ID。

client-password

会话管理器客户端用于检索 OAuth 2.0 访问令牌的密码。

示例

以下示例注册一个名为 `my-sm-client` 的客户端。

命令

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker register-api-client --client-name my-sm-client
```

输出

```
client-id: 21cfe9cf-61d7-4c53-b1b6-cf248EXAMPLE  
client-password: NjVmZDRlN2ItNjNmYS00M2QxLWF1ZmMtZmNmMDNkMEXAMPLE
```

describe-api-clients

列出已在 Broker 中注册的 Session Manager 客户端。

主题

- [语法](#)
- [输出](#)
- [示例](#)

语法

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker describe-api-clients
```

输出

name

Session Manager 客户端的唯一名称。

id

Session Manager 客户端的唯一 ID。

active

指示 Session Manager 客户端的状态。如果客户端处于活动状态，则值为 `true`；否则，值为 `false`。

示例

以下示例列出注册的 Session Manager 客户端。

命令

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker describe-api-clients
```

输出

```
Api clients
[ {
  "name" : "client-abc",
  "id" : "f855b54b-40d4-4769-b792-b727bEXAMPLE",
  "active" : false
}, {
  "name" : "client-xyz",
  "id" : "21cfe9cf-61d7-4c53-b1b6-cf248EXAMPLE",
  "active" : true
}]
```

unregister-api-client

停用注册的 Session Manager 客户端。已停用的会话管理器客户端无法再使用其凭据来检索 OAuth 2.0 访问令牌。

主题

- [语法](#)
- [选项](#)
- [示例](#)

语法

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker unregister-api-client --client-id client_id
```

选项

--client -id

要停用的 Session Manager 客户端的客户端 ID。

类型：字符串

必需：是

示例

以下示例停用客户端 ID 为 f855b54b-40d4-4769-b792-b727bEXAMPLE 的 Session Manager 客户端。

命令

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker unregister-api-client --client-id  
f855b54b-40d4-4769-b792-b727bEXAMPLE
```

输出

```
Client f855b54b-40d4-4769-b792-b727bEXAMPLE unregistered.
```

renew-auth-server-api-key

续订代理用来签署出售给会话管理器客户端的 OAuth 2.0 访问令牌的公钥和私钥。如果您续订密钥，则必须向开发者提供新的私钥，因为这是提出 API 请求所必需的。

主题

- [语法](#)
- [示例](#)

语法

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker renew-auth-server-api-key
```

示例

以下示例续订公有密钥和私有密钥。

命令

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker renew-auth-server-api-key
```

输出

```
Keys renewed.
```

generate-software-statement

生成软件声明。

Agent 必须在 Broker 中注册才能进行通信。Agent 需要具有软件声明才能在 Broker 中注册。代理收到软件声明后，它可以使用 [OAuth2.0 动态客户注册协议自动向经纪商注册](#) 自己。在 Broker 中注册后，Agent 将收到用于在 Broker 中进行身份验证的客户端 ID 和客户端密钥。

在首次安装时，Broker 和 Agent 收到并使用默认软件声明。您可以继续使用默认软件声明，也可以选择生成新的软件声明。如果生成新的软件声明，您必须将软件声明放入 Agent 上的新文件中，然后将文件路径添加到 agent.conf 文件的 agent.software_statement_path 参数中。在完成该操作后，停止并重新启动 Agent，以使其可以使用新的软件声明在 Broker 中注册。

主题

- [语法](#)
- [输出](#)
- [示例](#)

语法

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker generate-software-statement
```

输出

software-statement

软件声明。

示例

以下示例生成一个软件声明。

命令

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker generate-software-statement
```

输出

```
software-statement:  
ewogICJpZCIgOiAiYjc1NTVhN2QtNWl0MC00OTJhLWJjOTUtNmUzOWNhYzkyMDcxIiwKICAiYWN0aXZlIiA6IHRydWUsCi
```

describe-software-statements

描述现有的软件声明。

主题

- [语法](#)
- [输出](#)
- [示例](#)

语法

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker describe-software-statements
```


- [语法](#)
- [选项](#)
- [示例](#)

语法

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker deactivate-software-statement --software-statement software_statement
```

选项

--software-statement

要停用的软件声明。

类型：字符串

必需：是

示例

以下示例停用一个软件声明。

命令

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker deactivate-software-statement --software-statement EXAMPLEpZCIg0iAiYjc1NTVhN2QtNWI0MC00OTJhLWJjOTUtNmUzOWNhYzkyMDcxIiwKICAiaXNEXAMPLEQiIDogMTU5Nj
```

输出

```
Software statement  
EXAMPLEpZCIg0iAiYjc1NTVhN2QtNWI0MC00OTJhLWJjOTUtNmUzOWNhYzkyMDcxIiwKICAiaXNEXAMPLEQiIDogMTU5Nj  
deactivated
```

describe-agent-clients

描述在 Broker 中注册的 Agent。

主题

- [语法](#)
- [输出](#)
- [示例](#)

语法

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker describe-agent-clients
```

输出

name

代理名称。

id

Agent 的唯一 ID。

active

Agent 状态。如果 Agent 处于活动状态；则为 true，否则为 false。

示例

以下示例描述了 Agent。

命令

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker describe-agent-clients
```

输出

```
Session manager agent clients
[ {
  "name" : "test",
  "id" : "6bc05632-70cb-4410-9e54-eaf9bEXAMPLE",
  "active" : true
}, {
  "name" : "test",
```

```
"id" : "27131cc2-4c71-4157-a4ca-bde38EXAMPLE",
"active" : true
}, {
"name" : "test",
"id" : "308dd275-2b66-443f-95af-33f63EXAMPLE",
"active" : false
}, {
"name" : "test",
"id" : "ce412d1b-d75c-4510-a11b-9d9a3EXAMPLE",
"active" : true
} ]
```

unregister-agent-client

从 Broker 中取消注册 Agent。

主题

- [语法](#)
- [选项](#)
- [示例](#)

语法

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker unregister-agent-client --client-id client_id
```

选项

--client-id

要取消注册的 Agent 的 ID。

类型：字符串

必需：是

示例

以下示例取消注册一个 Agent。

命令

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker unregister-agent-client --client-id 3b0d7b1d-78c7-4e79-b2e1-b976dEXAMPLE
```

输出

```
agent client 3b0d7b1d-78c7-4e79-b2e1-b976dEXAMPLE unregistered
```

register-server-dns-mappings

注册DCV服务器-来自JSON文件的DNS名称映射。

语法

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker register-server-dns-mappings --file-path file_path
```

选项

--file-path

包含DCV服务器-DNS 名称映射的文件的路径。

类型：字符串

必需：是

示例

以下示例注册DCV服务器-来自 file /tmp/mappings.json 的DNS名称映射。

命令

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker register-server-dns-mappings --file-path /tmp/mappings.json
```

输出

```
Successfully loaded 2 server id - dns name mappings from file /tmp/mappings.json
```

describe-server-dns-mappings

描述当前可用的DCV服务器-DNS 名称映射。

语法

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker describe-server-dns-mappings
```

输出

serverIdType

服务器 ID 的类型。

serverId

服务器的唯一 ID。

dnsNames

内部和外部 DNS 名称

internalDnsNames

内部 DNS 名称

externalDnsNames

外部 DNS 名称

示例

以下示例列出了已注册的DCV服务器-DNS 名称映射。

命令

```
sudo -u root dcv-session-manager-broker describe-server-dns-mappings
```

输出

```
[
  {
    "serverIdType" : "Id",
    "serverId" : "192.168.0.1",
    "dnsNames" : {
      "internalDnsName" : "internal1",
      "externalDnsName" : "external1"
    }
  },
  {
    "serverIdType" : "Host.Aws.Ec2InstanceId",
    "serverId" : "i-0648aee30bc78bdff",
    "dnsNames" : {
      "internalDnsName" : "internal2",
      "externalDnsName" : "external2"
    }
  }
]
```

配置文件参考

本参考部分概述了 Session Manager 的可用配置选项。配置包括对 Agent 和 Broker 文件的更改。每种配置都包括关于用途、接受的值以及对整体系统行为的影响的说明。可以对亚马逊DCV会话管理器进行自定义，以满足亚马逊DCV系统的独特要求。

主题

- [Broker 配置文件](#)
- [Agent 配置文件](#)

Broker 配置文件

Broker 配置文件 (`/etc/dcv-session-manager-broker/session-manager-broker.properties`) 包含一些参数，可以配置这些参数以自定义 Session Manager 功能。您可以使用常用的文本编辑器编辑配置文件。

Note

`/etc/dcv-session-manager-broker/session-manager-broker.properties` 文件包含敏感数据。默认情况下，其写入访问权限限制为根用户，其读取访问权限限制为根用户和运行 Broker 的用户。默认情况下，这是 `dcvsmbroker` 用户。Broker 在启动时检查文件是否具有预期的权限。

下表列出了 Broker 配置文件中的参数。

参数名称	Required	默认值	描述
<code>broker-java-home</code>	否		指定 Broker 将使用的 Java 主目录的路径，而不是系统默认目录的路径。如果已设置，Broker 将在启动时使用 <code><broker-java-home>/bin/java</code> 。

参数名称	Required	默认值	描述
			<p>提示：Broker 需要使用 Java Runtime Environment 11；如果缺少该环境，在成功安装 Broker 时，它将其作为依赖项进行安装。如果版本 11 未设置为默认 Java 环境，可以使用以下命令获取其主目录：</p> <pre>\$ sudo alternatives --display java</pre>
session-screenshots-max-width	否	160	指定使用拍摄的会话屏幕截图的最大宽度（以像素为单位）GetSessionScreenshotsAPI。
session-screenshots-max-height	否	100	指定使用拍摄的会话屏幕截图的最大高度（以像素为单位）GetSessionScreenshotsAPI。
session-screenshots-format	否	png	使用拍摄的会话屏幕截图的图像文件格式GetSessionScreenshotsAPI。

参数名称	Required	默认值	描述
create-sessions-queue-max-size	否	1000	可以排队的最大未完成CreateSessionsAPI请求数。在队列已满时，将拒绝新的未完成请求。
create-sessions-queue-max-time-seconds	否	1800	未完成的CreateSessionsAPI请求可以在队列中停留的最长时间（以秒为单位）。如果无法在指定时间内完成请求，请求将失败。
session-manager-working-path	Yes	/tmp	指定 Broker 将运行所需的文件写入到的目录路径。只能由 Broker 访问该目录。
enable-authorization-server	Yes	true	指定代理是否是用于为客户端生成 OAuth 2.0 访问令牌的身份验证服务器APIs。

参数名称	Required	默认值	描述
enable-authentication	Yes	true	启用或禁用客户端授权。如果启用客户端授权，则客户端在发出请求时API必须提供访问令牌。API如果您禁用客户端授权，则客户端APIs可以在没有访问令牌的情况下发出请求。
enable-agent-authorization	Yes	true	启用或禁用 Agent 授权。如果启用 Agent 授权，Agent 在与 Broker 通信时必须提供访问令牌。
delete-session-duration-hours	否	1	指定经过多长时间后，已删除的会话变为不可见且DescribeSession API呼叫不再返回的小时数。
connect-session-token-duration-minutes	否	60	指定 ConnectSession 令牌保持有效的分钟数。

参数名称	Required	默认值	描述
client-to-broker-connect-https-port	Yes	8443	指定代理监听客户端连接的 HTTPS 端口。
client-to-broker-connect-bind-host	否	0.0.0.0	指定 Broker 为客户端连接绑定的主机的 IP 地址。
client-to-broker-connect-key-store-file	Yes		指定用于 TLS 客户端连接的密钥库。

参数名称	Required	默认值	描述
client-to-broker-connect-key-store-pass	Yes		指定密钥存储密码。
agent-to-broker-connect-https-port	Yes	8445	指定代理监听代理连接的 HTTPS 端口。
agent-to-broker-connect-bind-host	否	0.0.0.0	指定 Broker 为 Agent 连接绑定的主机的 IP 地址。

参数名称	Required	默认值	描述
agent-to-broker-connectokey-store-file	Yes		指定用于TLS代理连接的密钥库。
agent-to-broker-connectokey-store-pass	Yes		指定密钥存储密码。
broker-to-broker-port	Yes	47100	指定用于 broker-to-broker 连接的端口。
broker-to-broker-bind-host	否	0.0.0.0	指定代理绑定 broker-to-broker连接的主机的 IP 地址。

参数名称	Required	默认值	描述
broker-to-broker-discovery-port	Yes	47500	指定 Broker 用于发现对方的端口。
broker-to-broker-discovery-address	否		<i>port</i> 以 <i>ip_address</i> 格式指定队列中其他代理的 IP 地址和端口。如果有多个 Broker，请使用逗号分隔这些值。如果指定 broker-to-broker-discovery-multicast-group、broker-to-broker-discovery-multicast-port、broker-to-broker-discovery-AWS-region 或 broker-to-broker-discovery-AWS-alb-target-group-arn，则省略该参数。

参数名称	Required	默认值	描述
<code>broker-to-broker-discovery-multicast-group</code>	否		指定要 broker-to-broker 发现的多播组。如果指定 <code>broker-to-broker-discovery-addresses</code> 、 <code>broker-to-broker-discovery-aws-region</code> 或 <code>broker-to-broker-discovery-AWS-alb-target-group-arn</code> ，则省略该参数。
<code>broker-to-broker-discovery-multicast-port</code>	否		指定要 broker-to-broker 发现的多播端口。如果指定 <code>broker-to-broker-discovery-addresses</code> 、 <code>broker-to-broker-discovery-aws-region</code> 或 <code>broker-to-broker-discovery-AWS-alb-target-group-arn</code> ，则省略该参数。

参数名称	Required	默认值	描述
broker-to-broker-discovery-AWS-region	否		指定用于代理到代理发现的应用程序负载均衡器的 AWS 区域。如果指定 broker-to-broker-discovery-multicast-group、broker-to-broker-discovery-multicast-port 或 broker-to-broker-discovery-addresses，则省略该参数。
broker-to-broker-discovery-AWS-alb-target-group-arn	否		要 broker-to-broker 发现 ARN 的应用程序负载均衡器目标组用户的。如果指定 broker-to-broker-discovery-multicast-group、broker-to-broker-discovery-multicast-port 或 broker-to-broker-discovery-addresses，则省略该参数。

参数名称	Required	默认值	描述
broker-to-broker-distributed-memory-max-size-mb	否	4096	指定单个代理用于存储 Amazon DCV 会话数据的最大堆外内存量。
broker-to-broker-key-store-file	Yes		指定用于 TLS 代理连接的密钥库。
broker-to-broker-key-store-pass	Yes		指定密钥存储密码。
enable-cloud-watch-metrics	否	false	启用或禁用 Amazon CloudWatch 指标。如果您启用 CloudWatch 指标，则可能需要为指定一个值 <code>cloud-watch-region</code> 。

参数名称	Required	默认值	描述
cloud-watch-region	否	只有在 enable-cloud-watch-metrics 设置为 true 时才需要。如果代理安装在 Amazon EC2 实例上，则将从中检索该区域 IMDS。	发布 CloudWatch 指标的 AWS 区域。
max-api-requests-per-秒	否	1000	指定 Broker API 在受到限制之前每秒可以处理的最大请求数。
enable-throw-limits-forward-header	否	false	如果设置为限制 true，则从 X-Forwarded-For 标题中检索来电者 IP（如果存在）。
create-session-number-of-retries-on-failure	否	2	指定在 Amazon DCV 服务器主机上创建会话请求失败后要执行的最大重试次数。设置为 0 表示从不在失败时执行重试。

参数名称	Required	默认值	描述
autorun-file-arguments-max-size	否	50	指定可以传递给自动运行文件的最大参数数量。
autorun-file-arguments-max-argument-length	否	150	指定每个自动运行文件参数的最大长度（字符数）。
enable-persistence	Yes	false	如果设置为 true，Broker 状态数据将持久保留在外部数据库中。
persistence-db	否	只有在 enable-persistence 设置为 true 时才需要。	指定用于持久保留数据的数据库。唯一支持的值是：dynamodb 和 mysql。
dynamodb-region	否	只有在 enable-persistence 设置为 true 并且 persistence-db 设置为 dynamodb 时才需要。	指定在其中创建和访问 DynamoDB 表的区域。

参数名称	Required	默认值	描述
dynamodb-table-rcu	否	只有在 enable-persistence 设置为 true 并且 persistence-db 设置为 dynamodb 时才需要。	为每个 DynamoDB 表指定读取容量单位 (RCU)。RCU 有关更多信息， 请参阅预配置容量的定价 。
dynamodb-table-wcu	否	只有在 enable-persistence 设置为 true 并且 persistence-db 设置为 dynamodb 时才需要。	为每个 DynamoDB 表指定写入容量单位 (WCU)。有关更多信息 WCU， 请参阅预置容量的定价 。
dynamodb-table-name-prefix	否	只有在 enable-persistence 设置为 true 并且 persistence-db 设置为 dynamodb 时才需要。	指定添加到每个 DynamoDB 表的前缀（用于区分使用同一账户的多个代理集群）。AWS 仅允许使用字母数字字符、圆点、短划线和下划线。
jdbc-connection-url	否	只有在 enable-persistence 设置为 true 并且 persistence-db 设置为 mysql 时才需要。	<p>指定与 MariaDB/my SQL 数据库的连接 URL；它包含端点和数据库名称。该 URL 应采用以下格式：</p> <pre>jdbc:mysql://<db_endpoint>:<db_port>/<db_name>?createDatabaseIfNotExist=true</pre> <p>MariaDB/my SQL 数据库端点在哪里 <db_endpoint>，<db_port> 是数据库端口，<db_name> 是数据库名称。</p>

参数名称	Required	默认值	描述
jdbc-user	否	只有在 enable-persistence 设置为 true 并且 persistence-db 设置为 mysql 时才需要。	指定有权访问 MariaDB/SQL my 数据库的用户的名称。
jdbc-password	否	只有在 enable-persistence 设置为 true 并且 persistence-db 设置为 mysql 时才需要。	指定有权访问 MariaDB/SQL my 数据库的用户的密码。
seconds-before-deleting-unreachable-dcv-server	否	1800	指定从系统中删除无法访问的服务器之前经过的秒数。

Agent 配置文件

Agent 配置文件 (Linux 为 `/etc/dcv-session-manager-agent/agent.conf` , Windows 为 `C:\Program Files\NICE\DCVSessionManagerAgent\conf\agent.conf`) 包含一些参数, 可以配置这些参数以自定义 Session Manager 功能。您可以使用常用的文本编辑器编辑配置文件。

下表列出了 Agent 配置文件中的参数。

参数名称	Required	默认值	Description
<code>agent.tls_hostname</code>	Yes		指定代理主机的DNS名称。
<code>agent.tls_port</code>	Yes	8445	指定用于与 Broker 通信的端口。
<code>agent.tls_certificate_file</code>	否		只有在 <code>tls_strict</code> 设置为 <code>true</code> 时才需要。指定验证证书所需的证书 (.pem) 文件的路径。TLS将自签名证书从 Broker 复制到 Agent。
<code>agent.tls_init_folder</code>	否	<ul style="list-style-type: none"> <code>/var/lib/dcv-session-manager-agent/init</code> (Linux) 	指定主机服务器上用于存储自定义脚本的文件夹的路径，这些脚本允许在创建 Amazon DCV 服务器会话时对其进行初始化。您必须指定绝对路径。该文件夹必须是可访问的，并且使用 <code>InitFile</code> 请求参数的用户必须可以执行这些文件 <code>CreateSessionsAPI</code> 。
<code>agent.tls_strict</code>	否	<code>true</code>	表示是否应使用严格TLS验证。
<code>agent.tls_software_statement_path</code>	否		只有在未使用默认软件声明时才需要。指定软件声明文件的路径。有关更多信息，请参阅 generate-software-statement 。

参数名称	Required	默认值	Description
agent.tags_folder	否	<ul style="list-style-type: none"> /etc/dcv-session-manager-agent (Linux) C:\Program Files\NICE\DCVSessionManagerAgent\conf\tags (Windows) 	指定标签文件所在文件夹的路径。有关更多信息，请参阅 使用标签定位 Amazon DCV 服务器 。
agent.autorun_folder	否	<ul style="list-style-type: none"> /var/lib/dcv-session-manager-agent/autorun (Linux) C:\ProgramData\NICE\DcvSessionManagerAgent\autorun (Windows) 	指定主机服务器上的文件夹的路径，用于存储在会话启动时允许自动运行的脚本和应用程序。您必须指定绝对路径。该文件夹必须是可访问的，并且使用AutorunFile请求参数的用户必须可以执行这些文件CreateSessionsAPI。
agent.max_virtual_sessions	否	-1 (无限制)	使用 Amazon 会话管理器可以在亚马逊DCV服务器上创建的最大虚拟DCV会话数。
agent.max_concurrent_sessions_per_user	否	1	单个用户可以使用 Amazon 会话管理器在 Amazon DCV 服务器上创建的最大虚拟DCV会话数。

参数名称	Required	默认值	Description
agent.t ker_upc e_inte l	否	30	指定将更新的数据发送到 Broker 之前等待的秒数。发送的数据包括 Amazon DCV 服务器和主机状态以及更新的会话信息。较低的值使 Session Manager 更早地发现运行 Agent 的系统上发生的变化，但会增加系统负载和网络流量。较高的值会降低系统和网络负载，但 Session Manager 对系统变化的响应速度变慢，因此不建议使用高于 120 的值。
log.level	否	info	指定日志文件的详细程度。提供了以下详细程度等级： <ul style="list-style-type: none"> • error - 提供最少的详细信息。仅包括错误。 • warning - 包括错误和警告。 • info - 默认详细程度。包括错误、警告和信息消息。 • debug - 提供最多的详细信息。提供有助于调试问题的详细信息。

参数名称	Required	默认值	Description
log.directory	否	<ul style="list-style-type: none"> • /var/log/dcv-session-manager-agent/ (Linux) • C:\ProgramData\NICE\DCVSessionManagerAgent\log (Windows) 	指定在其中创建日志文件的目录。
log.rotation	否	daily	<p>指定日志文件轮换。有效值为：</p> <ul style="list-style-type: none"> • hourly - 每小时轮换一次日志文件。 • daily - 每天轮换一次日志文件。
log.max-file-size	否	10485760	在日志文件达到指定大小（以字节为单位）时，轮换日志文件。将创建新的日志文件，并将后续日志事件放置在新文件中。
log.rotate	否	9	轮换中保留的最大日志文件数量。每次发生轮换并达到该数量时，将删除最早的日志文件。

Amazon DCV 会话管理器的发行说明和文档历史记录

本页提供了 Amazon DCV 会话管理器的发行说明和文档历史记录。

主题

- [Amazon DCV 会话管理器发行说明](#)
- [文档历史记录](#)

Amazon DCV 会话管理器发行说明

本节概述了 Amazon Sessi DCV on Manager 的主要更新、功能发布和错误修复。所有更新是按发行日期排列的。我们经常更新文档以处理您发给我们的反馈。

主题

- [2024.0-457 - 2024 年 10 月 1 日](#)
- [2023.1-17652 - 2024 年 8 月 1 日](#)
- [2023.1-16388 - 2024 年 6 月 26 日](#)
- [2023.1 - 2023 年 11 月 9 日](#)
- [2023.0-15065 - 2023 年 5 月 4 日](#)
- [2023.0-14852 - 2023 年 3 月 28 日](#)
- [2022.2-13907 - 2022 年 11 月 11 日](#)
- [2022.1-13067 - 2022 年 6 月 29 日](#)
- [2022.0-11952 - 2022 年 2 月 23 日](#)
- [2021.3-11591 - 2021 年 12 月 20 日](#)
- [2021.2-11445 - 2021 年 11 月 18 日](#)
- [2021.2-11190 - 2021 年 10 月 11 日](#)
- [2021.2-11042 - 2021 年 9 月 1 日](#)
- [2021.1-10557 - 2021 年 5 月 31 日](#)
- [2021.0-10242 - 2021 年 4 月 12 日](#)
- [2020.2-9662 - 2020 年 12 月 4 日](#)
- [2020.2-9508 - 2020 年 11 月 11 日](#)

2024.0-457 - 2024 年 10 月 1 日

内部版本号	更改和错误修复
<ul style="list-style-type: none">• Broker : 457• Agent : 748• CLI: 140	<ul style="list-style-type: none">• 更名为 NICE DCV Amazon DCV。• 增加了对 Ubuntu 24.04 的支持。

2023.1-17652 - 2024 年 8 月 1 日

内部版本号	更改和错误修复
<ul style="list-style-type: none">• Broker : 426• Agent : 748• CLI: 140	<ul style="list-style-type: none">• 缺陷修复和性能改进。

2023.1-16388 - 2024 年 6 月 26 日

内部版本号	更改和错误修复
<ul style="list-style-type: none">• Broker : 417• Agent : 748• CLI: 140	<ul style="list-style-type: none">• 修复了内存不正确显示为 TB 而不是 GB 的错误。• 缺陷修复和性能改进。

2023.1 - 2023 年 11 月 9 日

内部版本号	更改和错误修复
<ul style="list-style-type: none">• Broker : 410• Agent : 732• CLI: 140	<ul style="list-style-type: none">• 错误修复和性能改进

2023.0-15065 - 2023 年 5 月 4 日

内部版本号	更改和错误修复
<ul style="list-style-type: none">• Broker : 392• Agent : 675• CLI: 132	<ul style="list-style-type: none">• 在平台上增加了对红帽企业 Linux 9、Rocky Linux 9 和 CentOS Stream 9 的ARM支持。

2023.0-14852 - 2023 年 3 月 28 日

内部版本号	更改和错误修复
<ul style="list-style-type: none">• Broker : 392• Agent : 642• CLI: 132	<ul style="list-style-type: none">• 增加了对 Red Hat Enterprise Linux 9、Rocky Linux 9 和 CentOS Stream 9 的支持。

2022.2-13907 - 2022 年 11 月 11 日

内部版本号	更改和错误修复
<ul style="list-style-type: none">• Broker : 382• Agent : 612• CLI: 123	<ul style="list-style-type: none">• 添加了一个 Substate 字段以作为 DescribeSessions 响应。• 修复了可能导致无法CLI连接到代理的问题，具体取决于正在使用的代理。URL

2022.1-13067 - 2022 年 6 月 29 日

内部版本号	更改和错误修复
<ul style="list-style-type: none">• Broker : 355• Agent : 592• CLI: 114	<ul style="list-style-type: none">• 增加了对在 AWS Graviton 实例上运行代理的支持。• 为 Ubuntu 22.04 添加了 Agent 和 Broker 支持。

2022.0-11952 - 2022 年 2 月 23 日

内部版本号	更改和错误修复
<ul style="list-style-type: none">• Broker : 341• Agent : 520• CLI: 112	<ul style="list-style-type: none">• 为 Agent 添加了日志轮换功能。• 添加了配置参数以在 Broker 中设置 Java 主目录。• 在 Broker 中改进了从缓存到磁盘的数据刷新。• 修复了中的URL验证问题CLI。

2021.3-11591 - 2021 年 12 月 20 日

内部版本号	新特征
<ul style="list-style-type: none">• Broker : 307• Agent : 453• CLI: 92	<ul style="list-style-type: none">• 增加了对与 Amazon DCV 连接网关集成的支持。• 为 Ubuntu 18.04 和 Ubuntu 20.04 添加了 Broker 支持。

2021.2-11445 - 2021 年 11 月 18 日

内部版本号	更改和错误修复
<ul style="list-style-type: none">• Broker : 288• Agent : 413• CLI: 54	<ul style="list-style-type: none">• 修复了包含 Windows 域的登录名的验证问题。

2021.2-11190 - 2021 年 10 月 11 日

内部版本号	更改和错误修复
<ul style="list-style-type: none">• Broker : 254• Agent : 413• CLI: 54	<ul style="list-style-type: none">• 修复了命令行界面中的一个问题，该问题导致无法启动 Windows 会话。

2021.2-11042 - 2021 年 9 月 1 日

内部版本号	新特征	更改和错误修复
<ul style="list-style-type: none"> Broker : 254 Agent : 413 CLI: 37 	<ul style="list-style-type: none"> Amazon DCV 会话管理器现在提供命令行界面 (CLI) 支持。您可以在中创建和管理 Amazon DCV 会话CLI，而不必调用APIs。 Amazon DCV 会话管理器引入了代理数据持久性。为了获得更高的可用性，Broker 可以将服务器状态信息持久保留在外部数据存储上，并在启动时恢复数据。 	<ul style="list-style-type: none"> 注册外部授权服务器时，您现在可以指定授权服务器用于签署JSON格式化的 Web 令牌的算法。通过该更改，您可以将 Azure AD 作为外部授权服务器。

2021.1-10557 - 2021 年 5 月 31 日

内部版本号	新特征	更改和错误修复
<ul style="list-style-type: none"> Broker : 214 Agent : 365 	<ul style="list-style-type: none"> Amazon S DCV ession Manager 增加了对在 Linux 上传递给自动运行文件的输入参数的支持。 现在可以根据要求将服务器属性传递给CreateSessionsAPI。 	<ul style="list-style-type: none"> 我们修复了 Windows 上的自动运行文件存在的一个问题。

2021.0-10242 - 2021 年 4 月 12 日

内部版本号	更改和错误修复
<ul style="list-style-type: none"> Broker : 183 Agent : 318 	<ul style="list-style-type: none"> Amazon S DCV ession Manager 推出了以下新APIs功能： <ul style="list-style-type: none"> OpenServers CloseServers DescribeServers GetSessionScreenshots

内部版本号	更改和错误修复
	<ul style="list-style-type: none"> 它还引入了以下新的配置参数： <ul style="list-style-type: none"> Broker 参数：session-screenshot-max-width、session-screenshot-max-height、session-screenshot-format、create-sessions-queue-max-size 和 create-sessions-queue-max-time-seconds。 Agent 参数：agent.autorun_folder、max_virtual_sessions 和 max_concurrent_sessions_per_user。 Agent 参数：agent.autorun_folder、max_virtual_sessions 和 max_concurrent_sessions_per_user。 Agent 参数：agent.autorun_folder、max_virtual_sessions 和 max_concurrent_sessions_per_user。

2020.2-9662 - 2020 年 12 月 4 日

内部版本号	更改和错误修复
<ul style="list-style-type: none"> Broker：114 Agent：211 	<ul style="list-style-type: none"> 我们修复了自动生成的TLS证书导致代理无法启动的问题。

2020.2-9508 - 2020 年 11 月 11 日

内部版本号	更改和错误修复
<ul style="list-style-type: none"> Broker：78 Agent：183 	<ul style="list-style-type: none"> Amazon DCV 会话管理器的初始版本。

文档历史记录

下表描述了此版本的 Amazon DCV 会话管理器的文档。

更改	描述	日期
亚马逊 DCV 版本 2024.0-457	亚马逊 DCV 2024.0-457 的亚马逊 DCV 会话管理器已更新。有关更多信息，请参阅 2024.0-457 - 2024 年 10 月 1 日 。	2024 年 9 月 30 日
亚马逊 DCV 版本 2023.1-17652	亚马逊 DCV 2023.1-17652 版的亚马逊 DCV 会话管理器已更新。有关更多信息，请参阅 2023.1-17652 - 2024 年 8 月 1 日 。	2024 年 8 月 1 日
亚马逊 DCV 版本 2023.1-16388	亚马逊 DCV 2023.1-16388 的亚马逊 DCV 会话管理器已更新。有关更多信息，请参阅 2023.1-16388 - 2024 年 6 月 26 日 。	2024 年 6 月 26 日
亚马逊 DCV 版本 2023.1	亚马逊 DCV 2023.1 版的亚马逊 DCV 会话管理器已更新。有关更多信息，请参阅 2023.1 - 2023 年 11 月 9 日 。	2023 年 11 月 9 日
亚马逊 202 DCV 3.0 版本	亚马逊 DCV 2023.0 版的亚马逊 DCV 会话管理器已更新。有关更多信息，请参阅 2023.0-14852 - 2023 年 3 月 28 日 。	2023 年 3 月 28 日
亚马逊 202 DCV 2.2 版	亚马逊 DCV 2022.2 版的亚马逊 DCV 会话管理器已更新。有关更多信息，请参阅 2022.2-13907 - 2022 年 11 月 11 日 。	2022 年 11 月 11 日
亚马逊 DCV 版本 2022.1	亚马逊 DCV 2022.1 版的亚马逊 DCV 会话管理器已更新。有关更多信息，请参阅 2022.1-13067 - 2022 年 6 月 29 日 。	2022 年 6 月 29 日

更改	描述	日期
亚马逊 202 DCV 2.0 版	亚马逊 DCV 2022.0 版的亚马逊DCV会话管理器已更新。有关更多信息，请参阅 2022.0-11952 - 2022 年 2 月 23 日 。	2022 年 2 月 23 日
亚马逊 DCV版本 2021.3	亚马逊 DCV 2021.3 版的亚马逊DCV会话管理器已更新。有关更多信息，请参阅 2021.3-11591 - 2021 年 12 月 20 日 。	2021 年 12 月 20 日
亚马逊 DCV版本 2021.2	亚马逊 DCV 2021.2 版的亚马逊DCV会话管理器已更新。有关更多信息，请参阅 2021.2-11042 - 2021 年 9 月 1 日 。	2021 年 9 月 1 日
亚马逊 DCV版本 2021.1	亚马逊 DCV 2021.1 版的亚马逊DCV会话管理器已更新。有关更多信息，请参阅 2021.1-10557 - 2021 年 5 月 31 日 。	2021 年 5 月 31 日
亚马逊 DCV版本 2021.0	亚马逊 DCV 2021.0 版的亚马逊DCV会话管理器已更新。有关更多信息，请参阅 2021.0-10242 - 2021 年 4 月 12 日 。	2021 年 4 月 12 日
Amazon DCV 会话管理器的初始版本	该内容的第一版。	2020 年 11 月 11 日

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。