



管理指南

# AWS Wickr



# AWS Wickr: 管理指南

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

# Table of Contents

AWSWickr 是什么？ .....	1
Wickr 功能 .....	1
访问 Wickr .....	2
定价 .....	3
Wickr 最终用户文档 .....	3
设置 .....	4
报名参加 AWS .....	4
创建IAM用户 .....	4
接下来做什么 .....	5
开始使用 .....	6
先决条件 .....	6
步骤 1：创建网络 .....	6
第 2 步：配置网络 .....	8
步骤 3：创建并邀请用户 .....	9
后续步骤 .....	12
将 Wickr Pro 转移到 AWS Wickr .....	12
第 1 步：创建 AWS 账户 .....	13
步骤 2：检索 Wickr 网络 ID .....	13
步骤 3：提交请求 .....	14
第 4 步：登录您的 AWS 控制台 .....	14
管理网络 .....	16
网络配置文件 .....	16
查看网络配置文件 .....	16
编辑网络名称 .....	17
安全组 .....	18
查看安全组 .....	18
创建安全组 .....	19
编辑安全组 .....	20
删除安全组 .....	21
SSO配置 .....	21
查看SSO详情 .....	21
配置 SSO .....	22
令牌刷新的宽限期 .....	23
微软 Entra (Azure AD) .....	23

阅读收据 .....	30
网络标签 .....	31
管理网络标签 .....	31
添加网络标签 .....	33
编辑网络标签 .....	33
移除网络标签 .....	34
管理网络计划 .....	35
高级版免费试用限制 .....	36
数据留存 .....	36
查看数据留存详情 .....	37
配置数据留存选项 .....	37
获取日志 .....	47
数据留存指标和事件 .....	47
什么是 ATAK? .....	52
启用 ATAK .....	53
有关 ATAK 的其他信息 .....	55
安装和配对 .....	55
拨打和接听电话 .....	59
发送文件 .....	60
发送安全的语音留言 (Push-to-talk) .....	60
风车 .....	62
导航 .....	64
允许列表的端口和域 .....	64
按地区列出的允许列入许可名单的域名和地址 .....	65
GovCloud .....	74
管理用户 .....	75
团队目录 .....	75
查看用户 .....	75
创建 用户 .....	76
编辑用户 .....	77
删除用户 .....	77
批量删除用户 .....	78
批量暂停用户 .....	79
访客用户 .....	80
启用或禁用访客用户 .....	80
查看访客用户计数 .....	81

查看每月使用情况 .....	82
查看访客用户 .....	82
屏蔽访客用户 .....	83
安全性 .....	85
数据保护 .....	85
Identity and Access Management .....	86
受众 .....	87
使用身份进行身份验证 .....	87
使用策略管理访问 .....	90
AWSWickr 托管策略 .....	91
AWSWickr 是如何使用的 IAM .....	93
基于身份的策略示例 .....	98
故障排除 .....	100
合规性验证 .....	101
弹性 .....	102
基础架构安全性 .....	102
配置和漏洞分析 .....	102
安全最佳实操 .....	102
监控 .....	103
CloudTrail 日志 .....	103
Wickr 中的信息 CloudTrail .....	103
了解 Wickr 日志文件条目 .....	104
.....	111
文档历史记录 .....	113
发布说明 .....	116
2024 年 6 月 .....	116
2024 年 4 月 .....	116
2024 年 3 月 .....	116
2024 年 2 月 .....	116
2023 年 11 月 .....	116
2023 年 10 月 .....	117
2023 年 9 月 .....	117
2023 年 8 月 .....	117
2023 年 7 月 .....	117
2023 年 5 月 .....	117
2023 年 3 月 .....	118

---

2023 年 2 月 .....	118
2023 年 1 月 .....	118
.....	cxix

# AWSWickr 是什么？

AWSWickr 是一项 end-to-end 加密服务，可帮助组织和政府机构通过群组消息、语音 one-to-one 和视频通话、文件共享、屏幕共享等进行安全通信。Wickr 可以帮助客户克服与消费级消息传递应用程序相关的数据留存义务，并安全地促进协作。先进的安全和管理控制措施可帮助组织满足法律和监管要求，并针对数据安全挑战构建定制解决方案。

可以将信息记录到客户控制的私有数据存储中，以便保留和审计。用户可以对数据进行全面的管理控制，包括设置权限、配置临时消息选项和定义安全组。Wickr 与其他服务集成，例如 Active Directory (AD)、带有 OpenID Connect (SSO) 的单点登录 (OIDC) 等。您可以通过快速创建和管理 Wickr 网络 AWS Management Console，并使用 Wickr 机器人安全地自动执行工作流程。要开始使用，请参阅 [为 AWS Wickr 做准备](#)。

## 主题

- [Wickr 功能](#)
- [访问 Wickr](#)
- [定价](#)
- [Wickr 最终用户文档](#)

## Wickr 功能

### 加强的安全性和隐私性

Wickr 对每项功能都使用 256 位高级加密标准 (AES) end-to-end 加密。通信在用户设备上本地加密，在传输给除发送方和接收方之外的任何人时，通信仍无法被破解。每条消息、电话和文件都使用新的随机密钥加密，除了预期的收件人（甚至不是 AWS）之外，任何人都无法解密它们。无论他们是在共享敏感和受监管的数据、讨论法律或人力资源事务，还是进行战术军事行动，客户都可以在安全和隐私至关重要的时候使用 Wickr 进行沟通。

### 数据留存

灵活的管理功能不仅可以保护敏感信息，还可以根据合规义务、法律保留和审计目的保留数据。消息和文件可以存档在安全的、由客户控制的数据存储中。

### 灵活的访问

用户可以访问多设备（移动设备、台式机），并且能够在低带宽环境中工作，包括断开连接和 out-of-band 通信。

## 管理控制

用户可以对数据进行全面的管理控制，包括设置权限、配置负责的临时消息选项和定义安全组。

## 强大的集成和机器人

Wickr 与其他服务集成，例如 Active Directory、带有 OpenID Connect 的单点登录 (SSO) (OIDC) 等。客户可以通过快速创建和管理 Wickr 网络 AWS Management Console，并使用 Wickr Bots 安全地自动化工作流程。

以下是 Wickr 协作服务的详细介绍：

- 1:1 和群组消息：在最多可容纳 500 名成员的房间中与您的团队安全聊天
- 音频和视频通话：与最多 70 人进行电话会议
- 屏幕共享和广播：最多可容纳 500 名参与者
- 文件共享和保存：GBs 使用无限存储空间传输最多 5 个文件
- 短暂：控制到期时间和计时器 burn-on-read
- 全球联合身份验证：与网络之外的 Wickr 用户建立联系

### Note

(美国西部) 中的 Wickr 网络只能与 AWS GovCloud (美国西部) 中的 AWS GovCloud 其他 Wickr 网络联合。

## 访问 Wickr

Wickr 在美国东部 (弗吉尼亚北部)、加拿大 (中部)、欧洲 (伦敦)、亚太地区 (悉尼)、欧洲 (法兰克福)、欧洲 (斯德哥尔摩)、欧洲 (苏黎世)、亚太地区 (新加坡) 和亚太地区 (东京) AWS 区域上市。Wickr 也可 WickrGov 在 AWS GovCloud (美国西部) 上市。AWS 区域

管理员可在以下网址 AWS Management Console 访问 Wickr 的。<https://console.aws.amazon.com/wickr/> 在开始使用 Wickr 之前，您应该完成 [为 AWS Wickr 做准备](#) 和 [开始使用 AWS Wickr](#) 指南。

### Note

Wickr 服务没有应用程序编程接口 (API)。

最终用户通过 Wickr 客户端访问 Wickr。有关更多信息，请参阅 [AWSWickr 用户指南](#)。

## 定价

Wickr 有不同的套餐可供个人、小型团队和大型企业使用。有关更多信息，请参阅 [AWSWickr 定价](#)。

## Wickr 最终用户文档

如果您是 Wickr 客户端的最终用户并且需要访问其文档，请参阅 [AWSWickr 用户指南](#)。

# 为 AWS Wickr 做准备

如果你是新手 AWS 客户，请在开始使用 AWS Wickr 之前完成本页列出的设置先决条件。对于这些设置过程，您可以使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 服务。有关的完整信息 IAM，请参阅《[IAM 用户指南](#)》。

## 主题

- [报名参加 AWS](#)
- [创建 IAM 用户](#)
- [接下来做什么](#)

## 报名参加 AWS

如果你没有 AWS 账户，请完成以下步骤来创建一个。

### 要注册 AWS 账户

1. 打开<https://portal.aws.amazon.com/billing/注册>。
2. 按照屏幕上的说明进行操作。

在注册时，将接到一通电话，要求使用电话键盘输入一个验证码。

当你注册时 AWS 账户，一个 AWS 账户根用户已创建。root 用户可以访问所有内容 AWS 服务以及账户中的资源。作为安全最佳实践，请为用户分配管理访问权限，并且只使用根用户来执行[需要根用户访问权限的任务](#)。

## 创建 IAM 用户

要创建管理员用户，请选择以下选项之一。

选择一种方法来管理您的管理员	目的	方式	您也可以
在 IAM 身份中心中 ( 建议 )	使用短期凭证进行访问 AWS.	按照《 <a href="#">入门</a> 》中的说明进行操作 AWS IAM	通过配置来 <a href="#">配置编程访问权限</a> <a href="#">AWS CLI</a>

选择一种方法来管理您的管理员	目的	方式	您也可以
	这符合安全最佳实践。有关最佳实践的信息，请参阅《IAM用户指南》IAM <a href="#">中的安全最佳实践</a> 。	Identity Center 用户指南。	<a href="#">要使用 AWS IAM Identity Center</a> 中的 AWS Command Line Interface 用户指南。
在 IAM (不推荐使用)	使用长期凭证进行访问 AWS。	按照《用户指南》中 <a href="#">创建您的第一个IAM管理员用户和用户组</a> 中的IAM说明进行操作。	通过在《用户指南》中 <a href="#">管理IAM用户的访问密钥</a> 来配置编程访问权限。IAM

#### Note

您也可以分配 `AWSWickrFullAccess` 托管策略以授予 Wickr 服务的完全管理权限。有关更多信息，请参阅 [AWS 托管策略：AWSWickrFullAccess](#)。

## 接下来做什么

您已完成先决条件设置步骤。要开始配置 Wickr，请参阅 [开始使用](#)。

# 开始使用 AWS Wickr

在该指南中，我们将介绍如何通过创建网络、配置网络和创建用户来开始使用 Wickr。

## 主题

- [先决条件](#)
- [步骤 1：创建网络](#)
- [第 2 步：配置网络](#)
- [步骤 3：创建并邀请用户](#)
- [后续步骤](#)
- [将 Wickr Pro 转移到 AWS Wickr](#)

## 先决条件

在开始之前，请确保完成以下前提条件（如果您尚未完成）。

- 注册 Amazon Web Services (AWS)。有关更多信息，请参阅 [为 AWS Wickr 做准备](#)。
- 确保拥有管理 Wickr 所需的权限。有关更多信息，请参阅 [AWS 托管策略：AWSWickrFullAccess](#)。
- 确保允许列出 Wickr 的相应端口和域。有关更多信息，请参阅 [允许列表的端口和域](#)。

## 步骤 1：创建网络


完成以下过程为您的账户创建一个 Wickr 网络。

1. 在 AWS Management Console or Wickr 上 <https://console.aws.amazon.com/wickr/> 打开。

### Note

如果您之前尚未创建 Wickr 网络，则会看到 Wickr 服务的信息页面。创建一个或多个 Wickr 网络后，您会看到网络页面，其中包含您创建的所有 Wickr 网络的列表视图。

2. 选择创建网络。

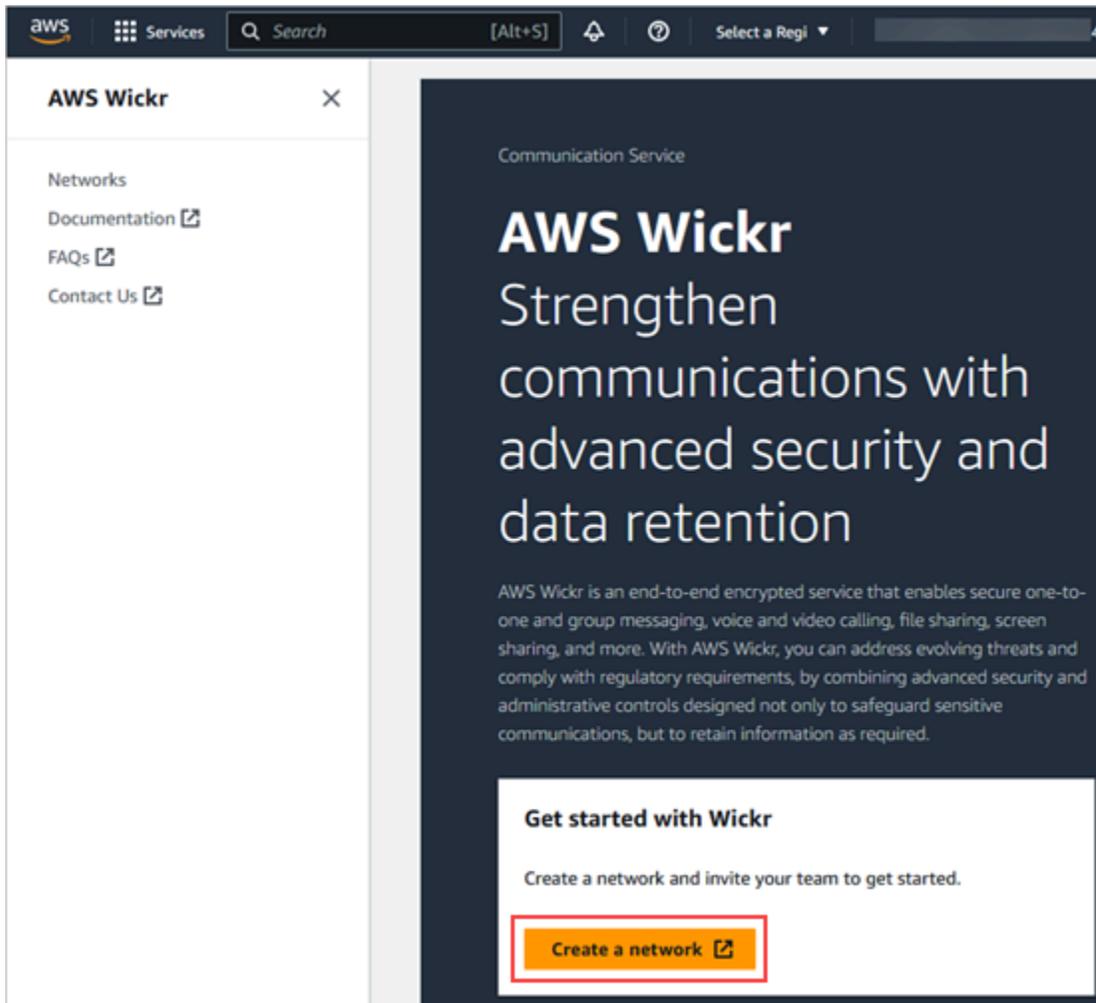

3. 在网络名称文本框中输入网络名称。选择您的组织成员可以识别的名称，例如公司的名称或团队名称。
4. 选择一个计划。您可以选择以下 Wickr 网络计划之一：
  - 标准- 适用于需要管理控制和灵活性的小型 and 大型企业团队。
  - 高级版或高级版免费试用 — 适用于需要最高功能限制、精细管理控制和数据保留的企业。

管理员可以选择高级免费试用选项，该选项最多可供30个用户使用，持续三个月。此优惠适用于全新、无遗留试用版和标准套餐。在高级免费试用期内，管理员可以升级或降级到高级版或标准版计划。

有关可用的 Wickr 计划和定价的更多信息，请参阅 [Wickr 定价页面](#)。

5. (可选) 选择添加新标签为您的网络添加一个标签。标签由一个键值对组成。您可以使用标签来搜索和筛选资源或跟踪 AWS 成本。有关更多信息，请参阅 [网络标签](#)。


## 6. 选择“创建网络”。

您将被重定向到 f or Wickr AWS Management Console 的“网络”页面，新网络将列在页面上。

## 第 2 步：配置网络


完成以下步骤以访问 Wickr 管理控制台，您可以在其中添加用户、添加安全组、配置SSO、配置数据保留和其他网络设置。

1. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。

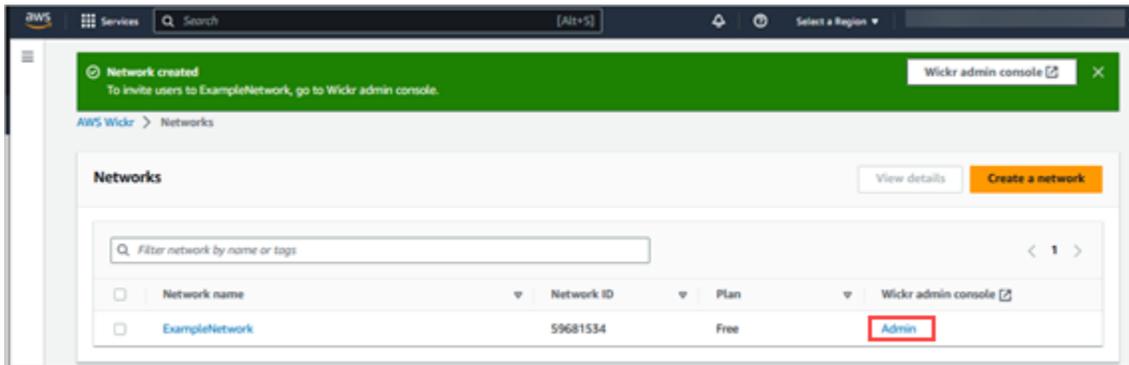

您将被重定向到所选网络的 Wickr 管理员控制台。

2. 在 Wickr Admin 控制台的导航窗格中，选择网络设置。

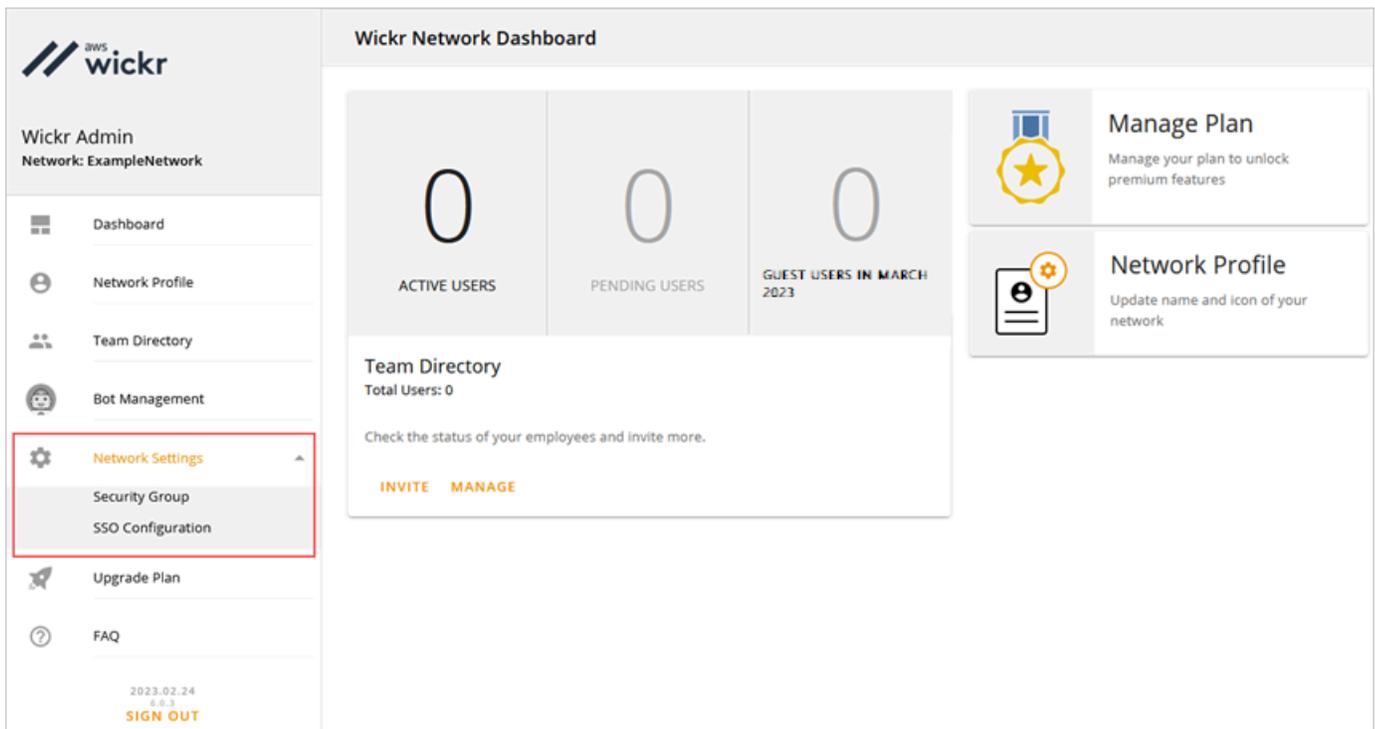

提供了以下网络设置选项：有关配置这些设置的更多信息，请参阅 [管理你的 AWS Wickr 网络](#)。

- 安全组 — 管理安全组及其设置，例如密码复杂性策略、消息传递首选项、呼叫功能、安全功能和外部联合身份验证。有关更多信息，请参阅 [安全组](#)。
- SSO配置-配置SSO和查看 Wickr 网络的端点地址。Wickr 仅支持使用 OpenID Connect (OIDC) 的 SSO 提供商。不支持使用安全断言标记语言 (SAML) 的提供商。有关更多信息，请参阅 [单点登录配置](#)。

## 步骤 3：创建并邀请用户

可以使用以下方法在 Wickr 网络中创建用户：

- 单点登录-如果您进行了配置 SSO，则可以通过共享您的 Wickr 公司 ID 来邀请用户。最终用户使用提供的公司 ID 和工作电子邮件地址注册 Wickr。有关更多信息，请参阅 [单点登录配置](#)。
- 邀请 — 您可以在 Wickr 的 AWS Management Console 中手动创建用户，并向他们发送电子邮件邀请。最终用户可以通过选择电子邮件中的链接来注册 Wickr。

### Note

您还可以为 Wickr 网络启用访客用户。访客用户功能目前处于预览状态。有关更多信息，请参阅 [访客用户](#)

完成以下过程以创建或邀请用户。

### Note

管理员也被视为用户，必须邀请自己加入 SSO 或非 SSO Wickr 网络。

## SSO

写一封电子邮件给应该注册 Wickr 的 SSO 用户。在您的电子邮件中，请包含以下信息：

- 您的 Wickr 公司账号。在配置 SSO 时，您可以为 Wickr 网络指定公司 ID。有关更多信息，请参阅 [配置 SSO](#)。

- 他们注册时应使用的电子邮件地址。
- URL 可以下载 Wickr 客户端。[用户可以从 Wickr 下载页面下载 Wickr 客户端，网址AWS为downlo https://aws.amazon.com/wickr/ ad/。](https://aws.amazon.com/wickr/ad/)

### Note


如果您在 AWS GovCloud (美国西部) 创建了 Wickr 网络，请指导您的用户下载并安装客户端。WickrGov 对于所有其他 AWS 区域，请指导您的用户下载并安装标准 Wickr 客户端。有关的更多信息 AWS WickrGov，请参阅《AWS GovCloud (US) 用户指南》[AWS WickrGov](#)中的。

当用户注册您的 Wickr 网络时，他们会被添加到 Wickr 团队目录，状态为活跃。

## Non-SSO

手动创建 Wickr 用户并发送邀请：

1. 在 f AWS Management Console or Wickr 上<https://console.aws.amazon.com/wickr/>打开。
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。

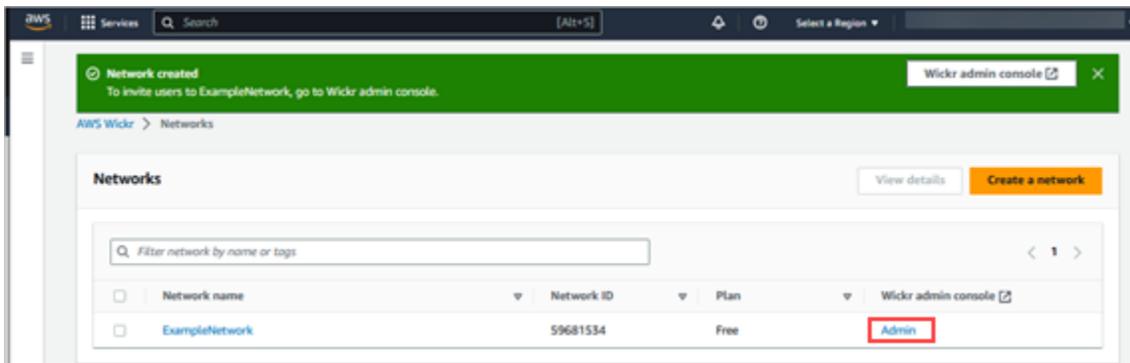

您将重新定向到特定网络的 Wickr 管理员控制台。在 Wickr 管理控制台上，您可以为所选的特定网络添加用户SSO、添加安全组、配置、配置数据保留以及其他设置。

3. 在 Wickr Admin 控制台的导航窗格中，选择用户，然后选择团队目录。

在用户页面上，您可以通过选择创建新用户来添加个人用户。也可以通过选择顶部导航窗格中的添加用户图标来批量添加用户。选择“下载”CSV 图标以下载一个CSV模板，您可以编辑该模板并将其与用户列表一起上传。

4. 输入用户的名字、姓氏、国家/地区代码、电话号码和电子邮件地址。电子邮件地址是唯一必填字段。请务必为用户选择合适的安全组。

## 5. 选择创建。

New User

**User Information**

First Name  
Example

Last Name  
User

Country Code  
+1

Phone Number  
201-200-0000

**Account Information**


Email

default

CANCEL CREATE

Wickr 将邀请电子邮件发送到您为该用户指定的地址。电子邮件提供了 Wickr 客户端应用程序的下载链接以及注册 Wickr 的链接。有关这种最终用户体验的更多信息，请参阅 [《Wickr 用户指南》](#) 中的 [下载 Wickr 应用程序并接受邀请](#)。

当用户使用电子邮件中的链接注册 Wickr 时，他们在 Wickr 团队目录中的状态将从待定变为活跃。

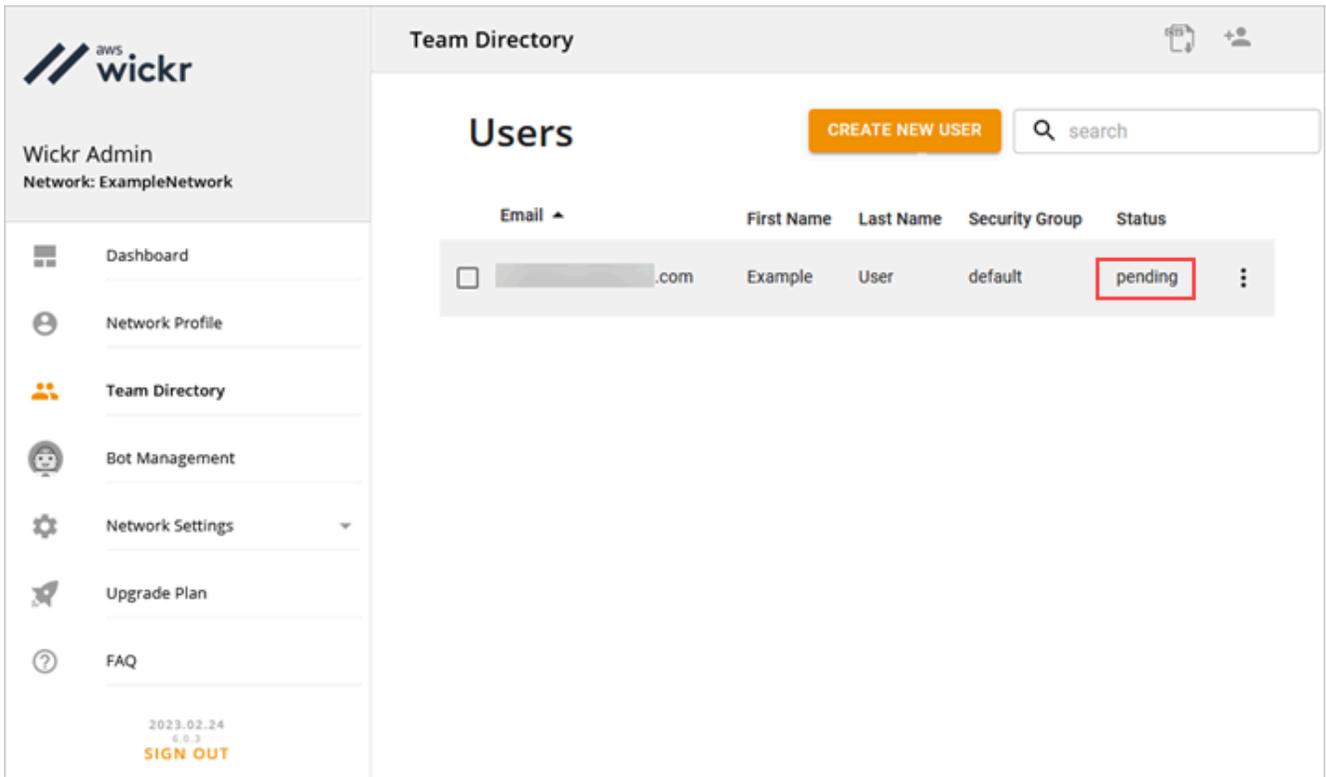

## 后续步骤

您已完成开始任务步骤。要管理 Wickr，请参阅以下指南：

- [管理你的 AWS Wickr 网络](#)
- [在 AWS Wickr 中管理用户](#)

## 将 Wickr Pro 转移到 AWS Wickr

### Note

Wickr Pro 已停产。如果您无法访问 Wickr Pro，请按照本指南中的步骤移至 AWS Wickr。

在本指南中，我们将向您展示如何从 Wickr Pro 转移并开始使用 W AWS ickr。

如果您已有 Wickr Pro 网络，但 AWS 账户 还有 Wickr Pro 网络，请按照本指南中的步骤操作NOT。如需帮助，请随时联系支持人员。

如果您的组织已经有一个 AWS 帐户，请填写[从 Wickr Pro 迁移到 Wic AWS kr](#) 表单，W AWS ickr 支持人员将为您提供帮助。

您将需要一个 AWS 帐户 ID 来管理您的 AWS Wickr AWS 服务网络。有关什么是以及如何管理帐户的 AWS 帐户 更多信息，请参阅《[AWS 帐户管理参考指南](#)》。

## 主题

- [第 1 步：创建 AWS 帐户](#)
- [步骤 2：检索 Wickr 网络 ID](#)
- [步骤 3：提交请求](#)
- [第 4 步：登录您的 AWS 控制台](#)

## 第 1 步：创建 AWS 帐户

完成以下步骤以创建 AWS 帐户。

1. 如果您的组织没有现有的 AWS 帐户 ID，您可以先创建一个独立 AWS 帐户 ID。为此，您需要以下一些关键的东西：
  - 用于计费的信用卡/借记卡
  - 群组可以访问的电子邮件地址（建议而非必需）
  - 选择套 AWS Support 餐。有关更多信息，请参阅[更改 AWS Support 计划](#)。

### Note

当你进一步了解自己的需求时，你可以随时更改 AWS Support 计划。

2. 将通过设置管理访问权限 IAM 作为安全最佳实践（可选，但建议使用）。有关更多信息，请参阅[AWS 身份和访问权限管理](#)。有关 AWS Wickr 管理访问权限的更多具体说明，请参阅[AWS 托管策略：AWSWickrFullAccess](#)。
3. 完成上述步骤后，您将能够登录，在您的帐户名下找到您的 12 位数 AWS 帐户 ID。AWS Management Console

## 步骤 2：检索 Wickr 网络 ID

完成以下过程以检索您的 Wickr 网络 ID。

1. 登录当前的 Wickr 管理员控制台，选择要迁移的网络，然后选择网络配置文件。
2. 网络配置文件页面显示了您的网络 ID，这是一个 8 位数 ID。

### 步骤 3：提交请求

现在你有了 AWS 账户 ID 和 Wickr Pro 网络 ID，你需要填写[从 Wickr Pro 迁移到 Wickr 表AWS](#)格。


完成后，通常在 14 天内，AWS Wickr 支持代表将与您联系，确认您的 Wickr 网络已添加到您的网络中。AWS 账户

### 第 4 步：登录您的 AWS 控制台

#### Note

按照以下步骤操作，AFTER 您将收到确认信息，表明您的 Wickr Pro 网络已添加到您的 AWS 账户。

1. 您可以以 root 用户身份登录 AWS 控制台，也可以使用之前在 AWS Wickr 的步骤 2 中创建的 IAM 用户（按建议）登录控制台。
2. 导航到你的 AWS Wickr 服务。您可以通过“服务”菜单或在搜索栏中搜索 AWS Wickr 来执行此操作。
3. 在 AWS Wickr 页面上，选择管理网络以访问您的 Wickr 网络列表。

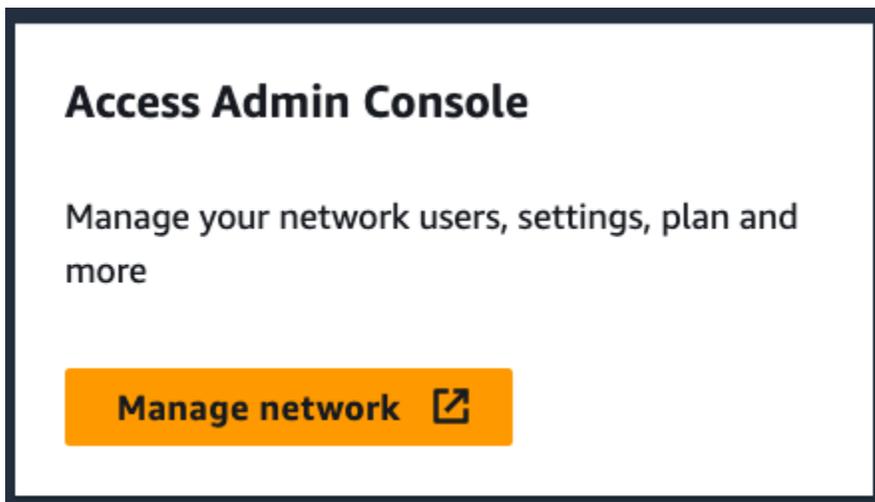

4. 在网络页面的 Wickr 管理员控制台列下，选择所需网络名称右侧的管理员链接。



## 5. 转移现已完成！您将看到 Wickr 网络控制面板。

现在，您的网络账单将转移到您的 AWS 账户。支持人员最多需要 3 个工作日与您联系进行确认。收到确认后，您可以通过 AWS 控制台查看和支付账单。

# 管理你的 AWS Wickr 网络

在“网络设置”部分中 AWS Management Console 对于 Wickr，您可以管理您的 Wickr 网络名称、安全组、SSO配置和数据保留设置。

## 主题

- [网络配置文件](#)
- [安全组](#)
- [单点登录配置](#)
- [阅读收据](#)
- [网络标签](#)
- [管理网络计划](#)
- [数据留存](#)
- [什么是 ATAK？](#)
- [允许列表的端口和域](#)
- [GovCloud 跨界分类和联合](#)

## 网络配置文件

您可以编辑 Wickr 网络的名称并在“网络配置文件”部分中查看您的网络 ID AWS Management Console 对于 Wickr 来说。


## 主题

- [查看网络配置文件](#)
- [编辑网络名称](#)


## 查看网络配置文件

完成以下过程以查看 Wickr 网络配置文件和网络 ID。

1. 打开 AWS Management Console 对于 Wickr 来说。 <https://console.aws.amazon.com/wickr/>
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。

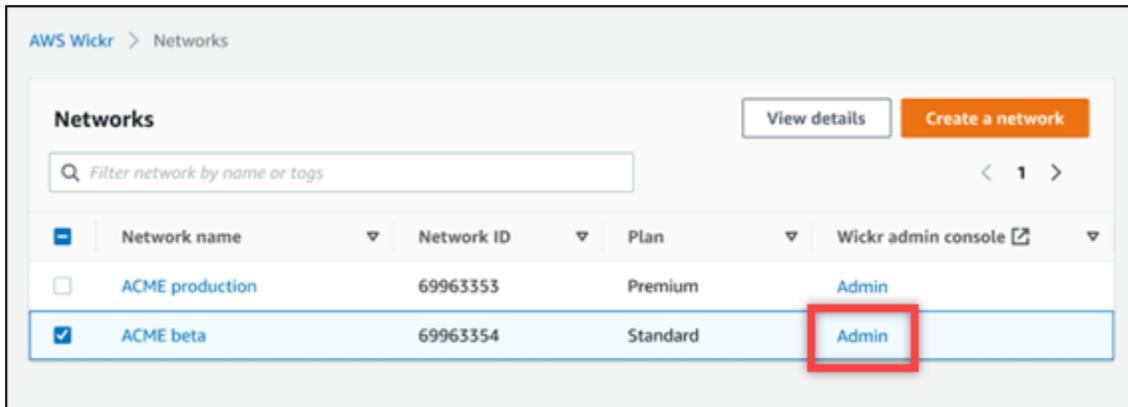

您将重新定向到特定网络的 Wickr 管理员控制台。

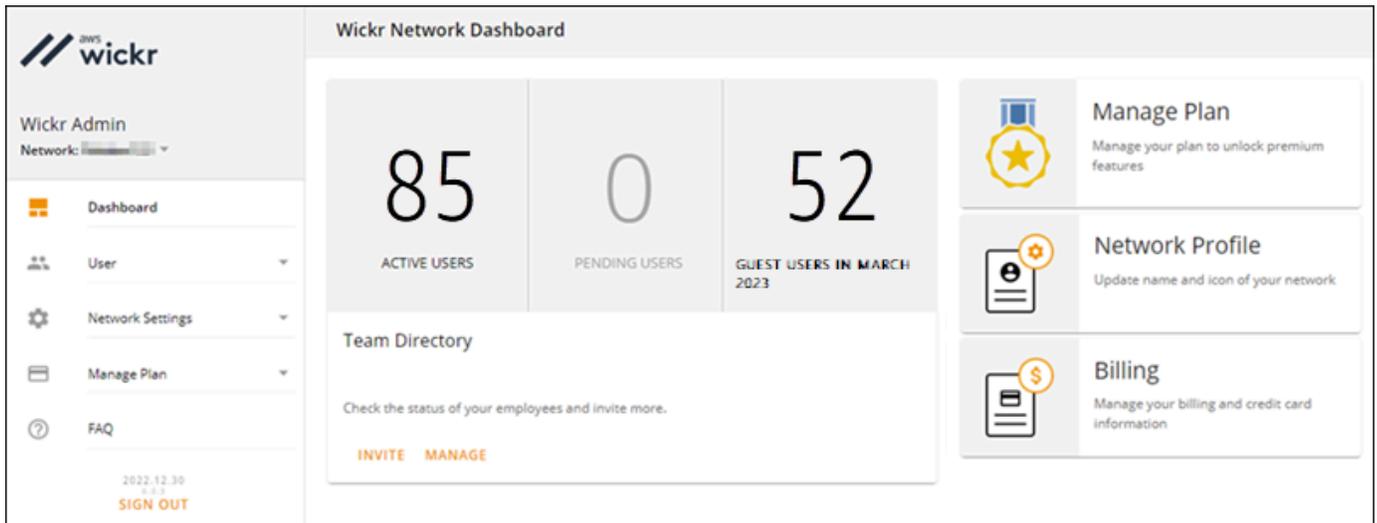


- 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择网络设置，然后选择网络配置文件。

网络配置文件页面显示了您的 Wickr 网络名称和网络 ID。您可以使用网络 ID 来配置联合身份验证。

## 编辑网络名称

完成以下过程以编辑 Wickr 网络名称。

- 打开 AWS Management Console 对于 Wickr 来说。 <https://console.aws.amazon.com/wickr/>
- 选择管理网络。
- 在网络页面上，选中要编辑的网络名称旁边的复选框，然后选择查看详细信息。

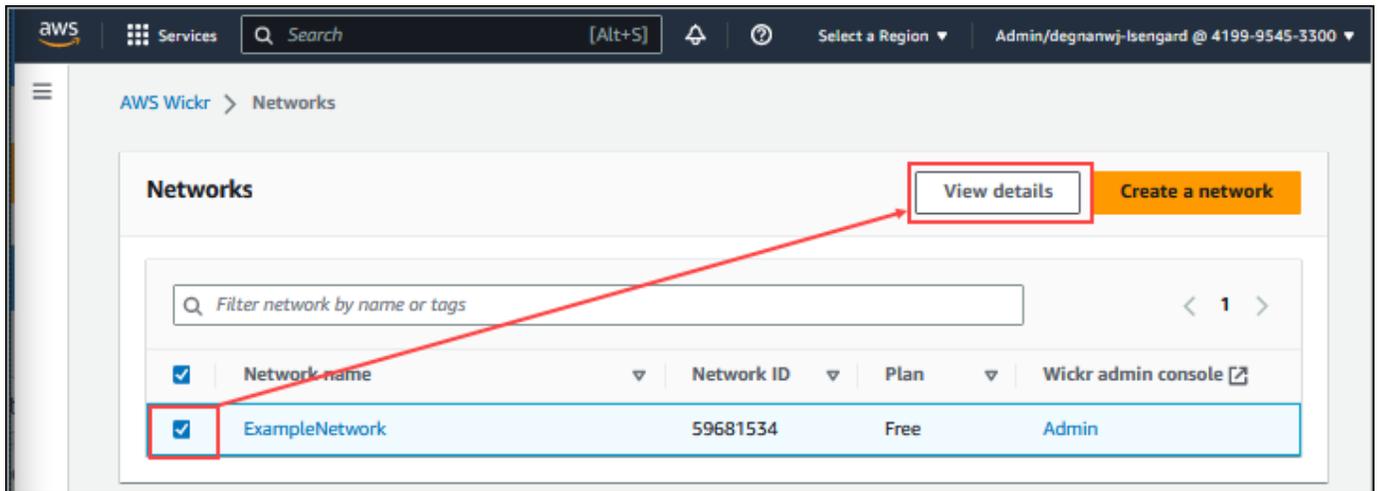

4. 在网络概述部分，选择编辑。
5. 在网络名称文本框中输入新的网络名称。
6. 选择保存更改以保存新的网络名称。

## 安全组

在“安全组”部分中 AWS Management Console 对于 Wickr，您可以管理安全组及其设置，例如密码复杂性策略、消息首选项、呼叫功能、安全功能和网络联合。


### 主题

- [查看安全组](#)
- [创建安全组](#)
- [编辑安全组](#)
- [删除安全组](#)


## 查看安全组

完成以下过程以查看安全组。

1. 打开 AWS Management Console 对于 Wickr 来说。 <https://console.aws.amazon.com/wickr/>
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。

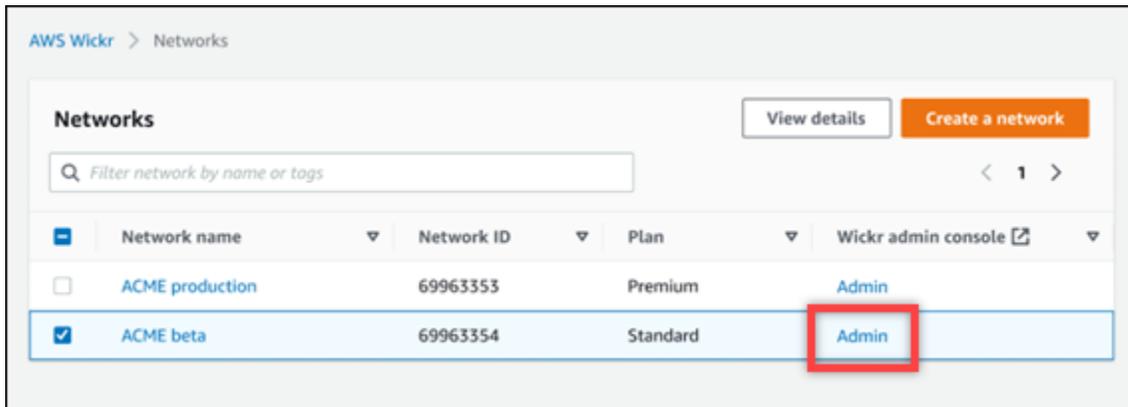

您将重新定向到特定网络的 Wickr 管理员控制台。

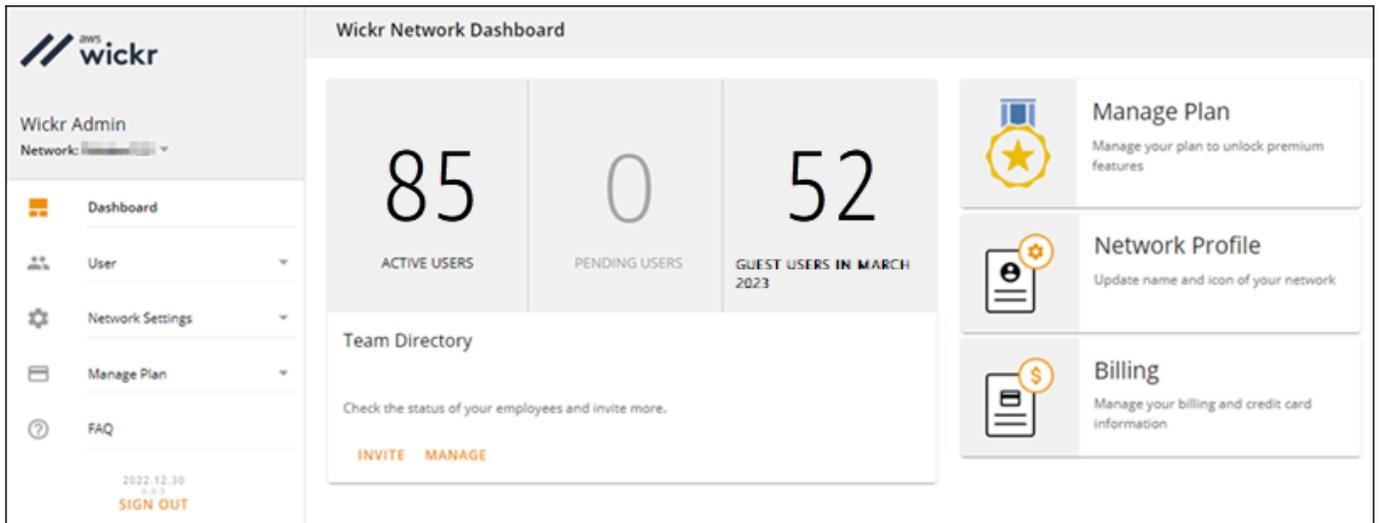

3. 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择网络设置，然后选择安全组。

安全组页面显示了您当前的 Wickr 安全组，并允许您选择查看其详细信息或新建一个组。

## 创建安全组

完成以下过程以创建安全组。

1. 打开 AWS Management Console 对于 Wickr 来说。<https://console.aws.amazon.com/wickr/>
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。

您将重新定向到特定网络的 Wickr 管理员控制台。

3. 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择网络设置，然后选择安全组。
4. 选择新的安全组，以创建一个新的安全组。

具有默认名称的新安全组将自动添加到安全组列表。

有关编辑新安全组的更多信息，请参阅 [编辑安全组](#)。

## 编辑安全组

完成以下过程以编辑安全组。

1. 打开 AWS Management Console 对于 Wickr 来说。 <https://console.aws.amazon.com/wickr/>
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。

您将重新定向到特定网络的 Wickr 管理员控制台。

3. 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择网络设置，然后选择安全组。
4. 选择要编辑的安全组名称旁边的详情。

安全组详情页面在不同的选项卡中显示安全组的设置。

5. 以下选项卡和相应的设置可用：
  - 安全组名称 — 选择群组名称旁边的铅笔图标以编辑名称。
  - 常规 — 编辑群组的基本配置。
  - 消息 — 管理群组成员的消息传递功能。
  - 通话 — 管理群组成员的呼叫功能。
  - 安全 — 为群组配置其他安全功能。
  - 联合身份验证 — 网络间通信的能力。这可以在管理员控制台为安全组级别的网络进行配置。AWS Wickr 有两种联盟类型——本地和全局。
    - 本地联合-能够与同一区域内其他网络中的AWS用户联合。例如，如果在加拿大有两个网络启用了本地联合身份验证，则它们将能够相互通信。
    - 全局联合-能够与企业用户或 AWS 不同网络中属于其他区域的用户。例如，如果在加拿大地区的网络中有一个用户，在伦敦地区的网络中有一个用户，并且这两个网络都开启了全球联合身份验证，则它们将能够相互通信。
    - 受限联合-能够与特定网络（企业或 AWS）属于不同的区域。管理员可以将其用户可以与之联合的特定网络列入许可名单。限制过后，用户只能与列入许可名单的网络中的用户通信。两个网络必须通过“联合”选项卡中的安全组设置将对方列入许可名单，才能使用受限联合。
6. 选择保存以保存对安全组详细信息所做的编辑。

## 删除安全组

完成以下过程以删除安全组。

1. 打开 AWS Management Console 对于 Wickr 来说。 <https://console.aws.amazon.com/wickr/>
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。

您将重新定向到特定网络的 Wickr 管理员控制台。

3. 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择网络设置，然后选择安全组。
4. 选择要删除的安全组名称旁边的垂直省略号图标。
5. 选择删除，以删除安全组。

删除已分配用户的安全组时，这些用户会自动添加到默认安全组。要修改分配给用户的安全组，请参阅[编辑用户](#)。

## 单点登录配置

在“SSO配置”部分中 AWS Management Console 对于 Wickr，您可以将 Wickr 配置为使用单点登录系统进行身份验证。SSO与适当的多因素身份验证 (MFA) 系统配对时，可提供额外的安全层。Wickr 仅支持使用 OpenID Conn OIDC ect () 的SSO提供商。不支持使用安全断言标记语言 (SAML) 的提供商。


主题

- [查看SSO详情](#)
- [配置 SSO](#)
- [令牌刷新的宽限期](#)
- [配置微软 Entra \(Azure AD\) 单点登录](#)


## 查看SSO详情

完成以下过程以查看 Wickr 网络的当前单点登录配置（若有）。还可以查看 Wickr 网络的网络端点。

1. 打开 AWS Management Console 对于 Wickr 来说。 <https://console.aws.amazon.com/wickr/>
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。

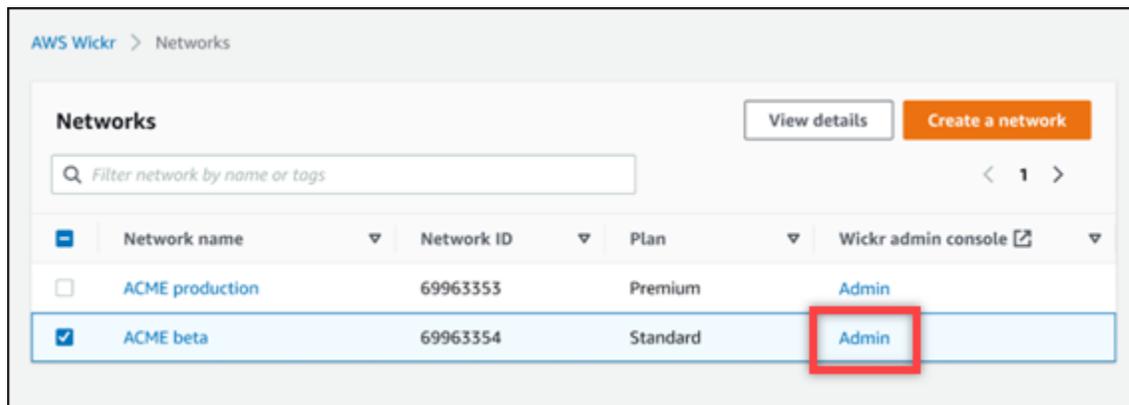

您将重新定向到特定网络的 Wickr 管理员控制台。

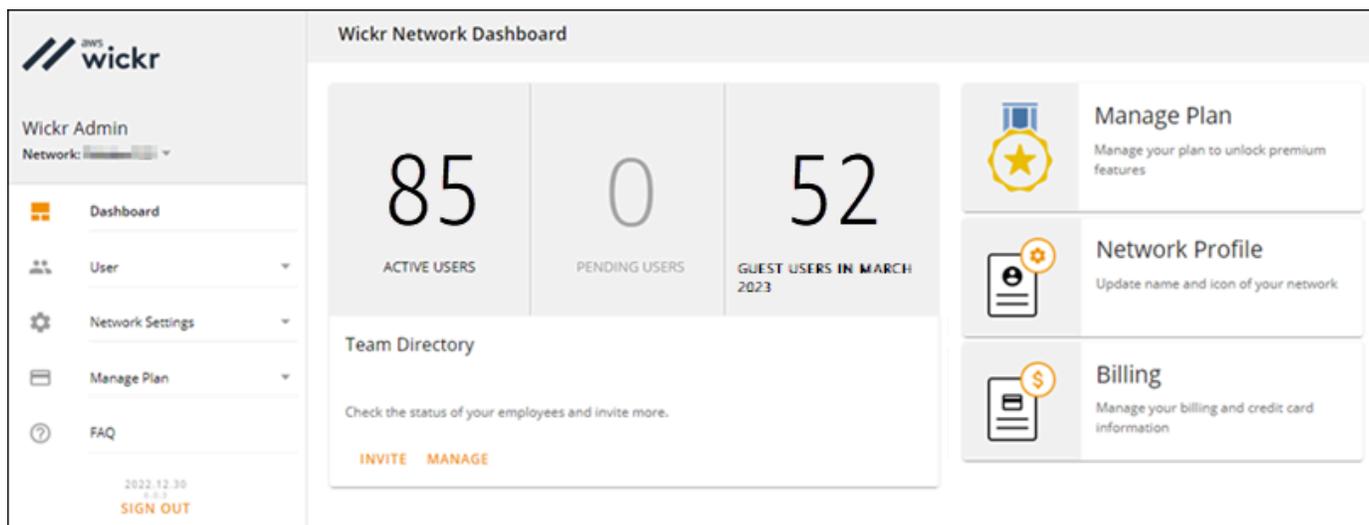

- 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择网络设置，然后选择SSO配置。

单点登录和LDAP配置页面显示您的 Wickr 网络端点和当前SSO配置。

## 配置 SSO

有关配置的更多信息SSO，请参阅以下指南：

### ⚠ Important

配置时SSO，您需要为 Wickr 网络指定公司 ID。确保写下您的 Wickr 网络的公司 ID。在发送邀请电子邮件时，您必须将其提供给最终用户。最终用户在注册您的 Wickr 网络时必须指定该公司 ID。

- [配置微软 Entra \(Azure AD\) 单点登录](#)
- [配置 Okta 单点登录](#)

## 令牌刷新的宽限期

有时，身份提供商可能会遇到临时或长期中断的情况，这可能会导致用户因客户端会话刷新令牌失败而意外被注销。为防止出现此问题，您可以设置一个允许用户保持登录状态的宽限期，即使他们的客户端刷新令牌在此类中断期间失败。

以下是宽限期的可用选项：

- 无宽限期（默认）：刷新令牌失败后，用户将立即被系统退出。
- 30 分钟宽限期：刷新令牌失败后，用户最多可以保持登录状态 30 分钟。
- 60 分钟宽限期：刷新令牌失败后，用户最多可以保持登录状态 60 分钟。

## 配置微软 Entra (Azure AD) 单点登录

AWS 可以将 Wickr 配置为使用微软 Entra (Azure AD) 作为身份提供者。为此，请在 Microsoft Entra 和 Wic AWS kr 管理控制台中完成以下过程。

### Warning

SSO 在网络上启用后，它将使活跃用户退出 Wickr，并强制他们使用提供商重新进行身份验证。SSO

第 1 步：在 M AWS icrosoft Entra 中将 Wickr 注册为应用程序

完成以下步骤，在 M AWS icrosoft Entra 中将 Wickr 注册为应用程序。

### Note

有关详细的屏幕截图和疑难解答，请参阅 Microsoft Entra 文档。有关更多信息，请参阅[在 Microsoft 身份平台上注册应用程序](#)


1. 在导航窗格中，选择“应用程序”，然后选择“应用程序注册”。

2. 在“应用程序注册”页面上，选择“注册应用程序”，然后输入应用程序名称。
3. 仅选择此组织目录中的帐户（仅限默认目录-单租户）。
4. 在“重定向”下URI，选择“Web”，然后输入以下网址：<https://messaging-prod.wickr.com/deeplink/oidc.php>。

#### Note

URI也可以从 AWS Wickr 管理员控制台的SSO配置设置中复制重定向。

5. 选择 Register。
6. 注册后，复制/保存生成的应用程序（客户端）ID。

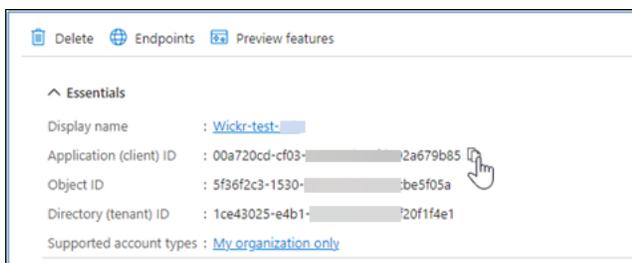


7. 选择“端点”选项卡记下以下内容：
  1. OAuth 2.0 授权端点 (v2)：例如：<https://login.microsoftonline.com/1ce43025-e4b1-462d-a39f-337f20f1f4e1/oauth2/v2.0/authorize>
  2. 编辑此值以删除“oauth2/”和“授权”。例如 URL 将如下所示：<https://login.microsoftonline.com/1ce43025-e4b1-462d-a39f-337f20f1f4e1/v2.0/>
  3. 这将被称为SSO发行人。


## 步骤 2：设置身份验证

完成以下步骤在 Microsoft Entra 中设置身份验证。

1. 在导航窗格中，选择身份验证。
2. 在“身份验证”页面上，确保 Web 重定向URI与之前输入的相同（在“将 AWS Wickr 注册为应用程序”中）。

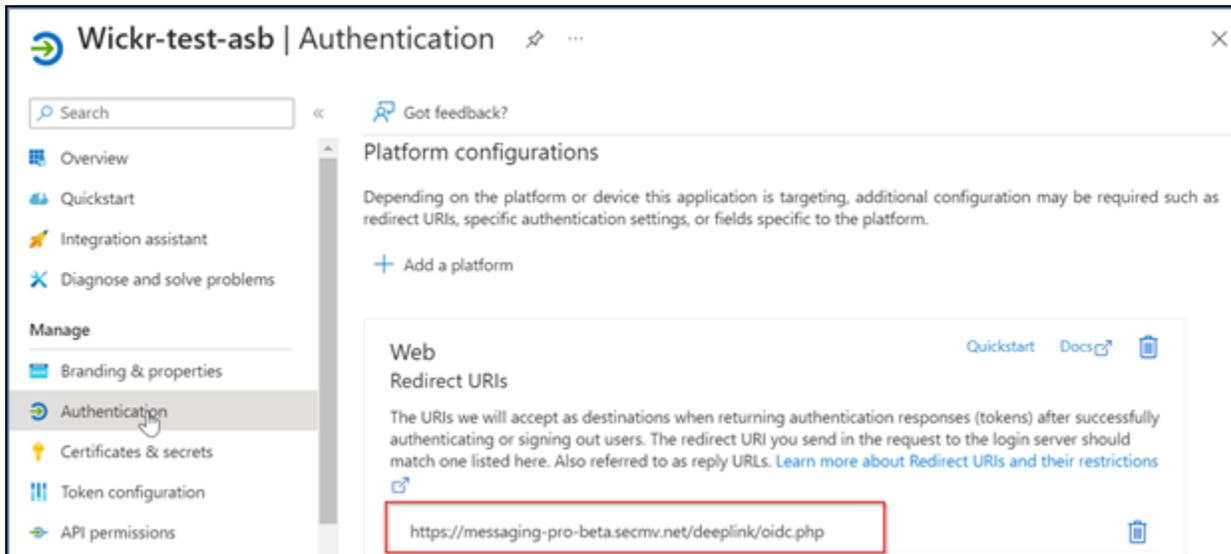

3. 选择用于隐式流程的访问令牌和用于隐式和混合流程的 ID 令牌。
4. 选择保存。

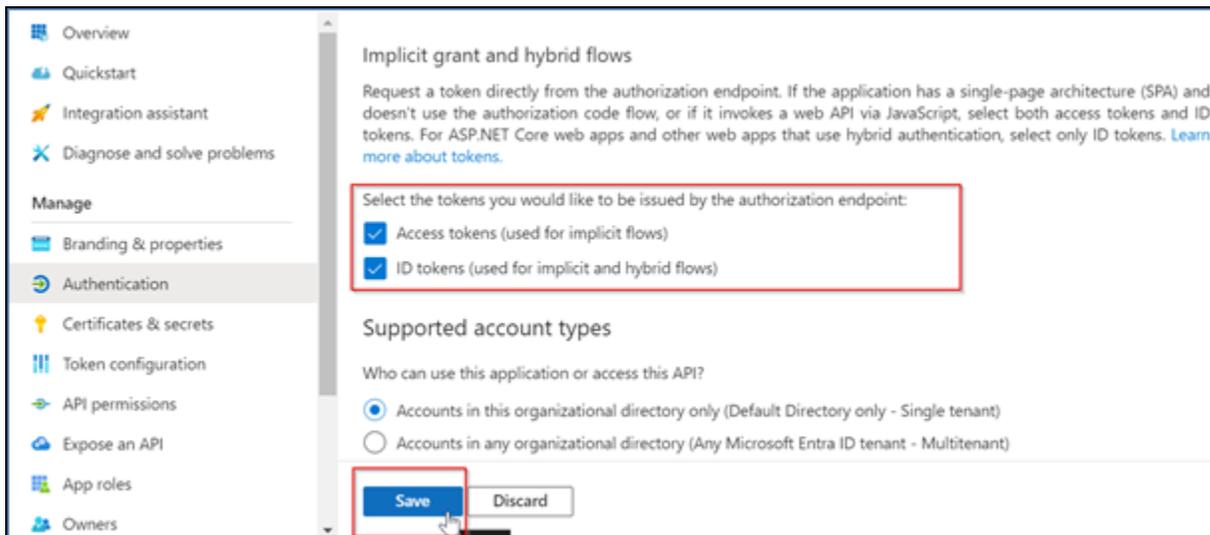

### 步骤 3：设置证书和密钥

完成以下步骤在 Microsoft Entra 中设置证书和密钥。

1. 在导航窗格中，选择“证书和机密”。
2. 在“证书和密钥”页面上，选择“客户机密”选项卡。
3. 在“客户机密”选项卡下，选择“新建客户机密”。
4. 输入描述并选择密钥的到期时间。
5. 选择添加。

6. 创建证书后，复制客户机密值。



**Note**

您的客户端应用程序代码将需要客户端密钥值（不是密钥 ID）。离开此页面后，您可能无法查看或复制密钥值。如果您现在不复制，则必须返回创建新的客户端密钥。

步骤 4：设置令牌配置

完成以下步骤在 Microsoft Entra 中设置令牌配置。


1. 在导航窗格中，选择令牌配置。
2. 在令牌配置页面上，选择添加可选声明。
3. 在“可选声明”下，选择令牌类型作为 ID。
4. 选择 ID 后，在“声明”下，选择“电子邮件”和“upn”。
5. 选择添加。

Claim ↑↓	Description	Token type ↑↓	Optional settings
email	The addressable email for this user, if the user has one	ID	- ...
upn	An identifier for the user that can be used with the username_hint parameter; not a durable identifier for the user and sho...	ID	Default ...

## 步骤 5：设置API权限

完成以下步骤以在 Microsoft Entra 中设置API权限。

1. 在导航窗格中，选择API权限。
2. 在API权限页面上，选择添加权限。

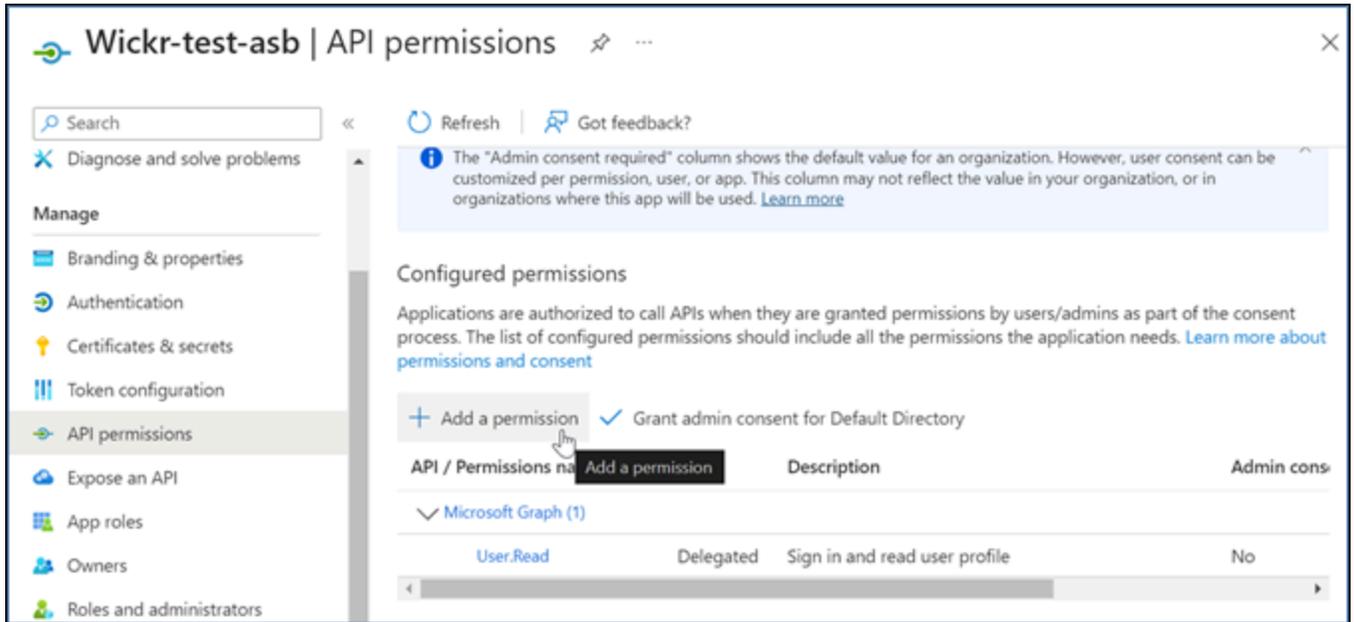


3. 选择 Microsoft Graph，然后选择委派权限。
4. 选中电子邮件、Offline\_access、open id、个人资料的复选框。
5. 选择添加权限。


## 第 6 步：揭露 API

完成以下步骤，在 Microsoft Entra 中分别显示 4 个作用域的。


1. 在导航窗格中，选择“公开一个”API。
2. 在“公开API页面”上，选择“添加范围”。

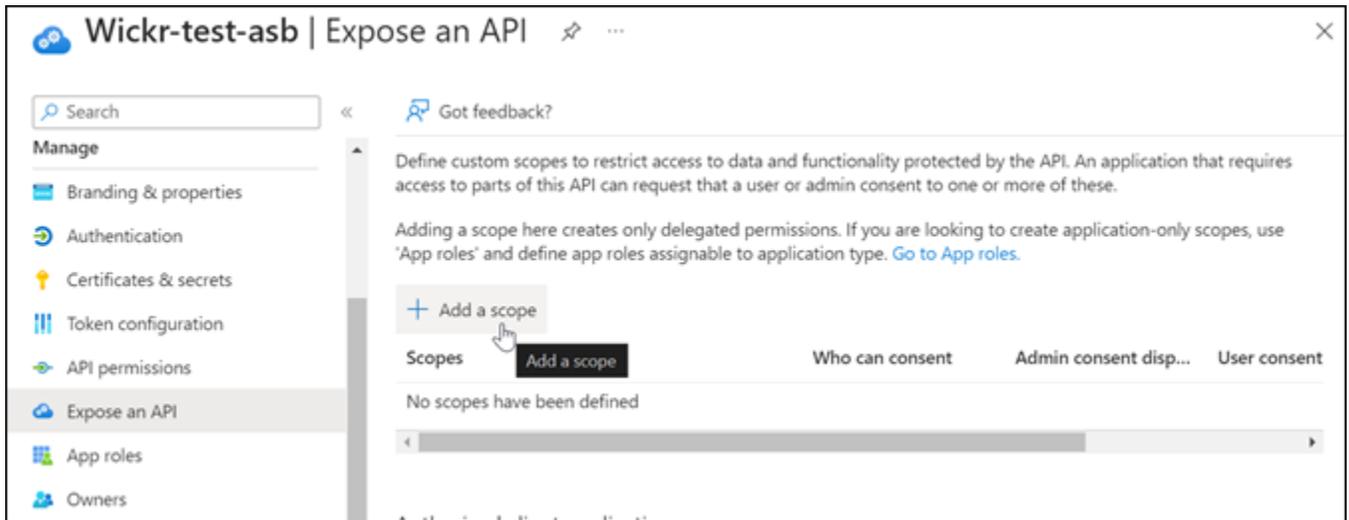

应用程序 ID URI 应自动填充，后面的 ID URI 应与应用程序 ID（在 Register AWS Wickr 作为应用程序中创建）相匹配。

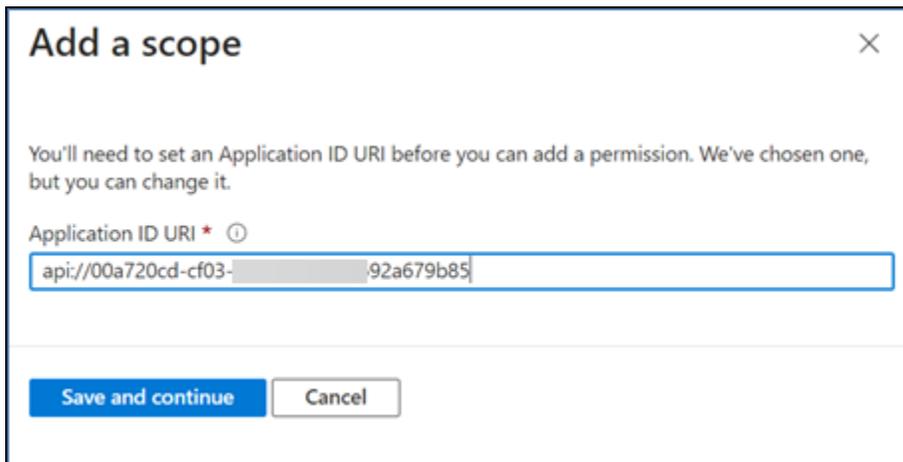

3. 选择 保存并继续。
4. 选择“管理员和用户”标签，然后将范围名称输入为 `offline_access`。
5. 选择“状态”，然后选择“启用”。
6. 选择添加范围。
7. 重复本节的步骤 1-6，添加以下范围：电子邮件、openid 和个人资料。

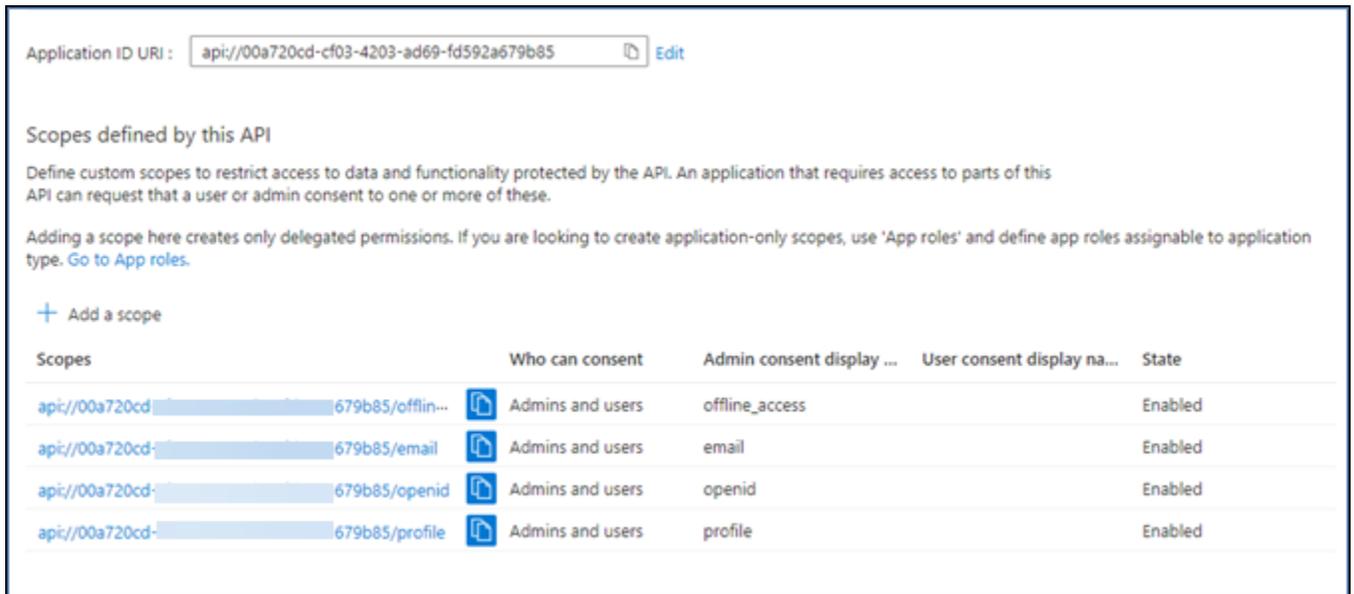

8. 在“授权的客户端应用程序”下，选择“添加客户端应用程序”。
9. 选择在上一步中创建的所有四个范围。
10. 输入或验证应用程序（客户端）ID。
11. 选择添加应用程序。

## 第 7 步：AWS Wickr 配置 SSO

在 AWS Wickr 控制台中完成以下配置过程。

1. 打开 AWS Management Console 对于 Wickr 来说。 <https://console.aws.amazon.com/wickr/>
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。
3. 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择网络设置，然后选择 SSO 配置。
4. 在 Network Endpoint 下，确保重定向 URI 与以下网址匹配（已在步骤 4 中将 AWS Wickr 注册为应用程序下添加）。

<https://messaging-pro-prod.wickr.com/deeplink/oidc.php>

5. 在“SSO 配置”下，选择“开始”
6. 输入以下详细信息：
  - SSO 颁发者-这是之前修改过的端点（例如 <https://login.microsoftonline.com/1ce43025-e4b1-462d-a39f-337f20f1f4e1/v2.0/>）。
  - SSO 客户端 ID-这是“概览”窗格中的应用程序（客户端）ID。

- 公司 ID — 这可以是一个唯一的文本值，包括字母数字和下划线字符。这句话是您的用户在新设备上注册时要输入的内容。
- 客户端密钥-这是证书和密钥窗格中的客户机密。
- 作用域-这些是“公开范围API”窗格中显示的作用域名称。输入电子邮件、个人资料、离线访问权限和 open id。
- 自定义用户名范围-输入 upn。

其他字段是可选的。

7. 选择“测试并保存”。
8. 选择保存。

SSO配置已完成。要进行验证，您现在可以在 Microsoft Entra 中将用户添加到应用程序中，然后使用 SSO和公司 ID 使用该用户登录。

有关如何邀请和加入用户的更多信息，请参阅[创建和邀请用户](#)。

## 故障排除

以下是您可能遇到的常见问题以及解决这些问题的建议。

- SSO连接测试失败或没有响应：
  - 确保按预期配置SSO发行者。
  - 确保“SSO已配置”中的必填字段按预期设置。
- 连接测试成功，但用户无法登录：
  - 确保用户已添加到你在 Microsoft Entra 中注册的 Wickr 应用程序中。
  - 确保用户使用正确的公司 ID，包括前缀。例如。UE1-DemoNetwork w\_drqtva。
  - 在 AWSWickr SSO 配置中可能未正确设置客户端密钥。通过在 Microsoft Entra 中创建另一个客户端密钥来重置它，然后在 W SSO ickr 配置中设置新的客户机密钥。

## 阅读收据

Wickr上的已读回执是发送给发件人的通知，以显示他们的消息何时被阅读。这些回执可在 one-on-one 对话中找到。已发送的邮件将出现一个复选标记，已读邮件将出现一个带有复选标记的实心圆圈。要在外部对话期间查看消息的已读回执，两个网络都应启用已读回执。

管理员可以在管理员面板中启用或禁用已读回执。此设置将应用于整个网络。

完成以下步骤以启用或禁用已读回执。

1. 打开 AWS Management Console 对于 Wickr 来说。 <https://console.aws.amazon.com/wickr/>
2. 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择网络设置，然后选择网络配置文件。
3. 在“网络个人资料”页面的“已读回执”部分，选择“编辑”。
4. 选择“启用”或“禁用”。

## 网络标签


您可以将标签应用到 Wickr 网络。然后，您可以使用这些标签来搜索和过滤您的 Wickr 网络或跟踪您的 Wickr 网络 AWS 成本。您可以在的网络概述页面中配置网络标记 AWS Management Console 对于 Wickr 来说。

标签是应用于资源的**键值对**，用于保存有关该资源的元数据。每个标签都是由一个键和一个值组成的。有关标签的更多信息，另请参阅[什么是标签？](#)以及[标签添加用例](#)。


## 管理网络标签

完成以下过程以管理 Wickr 网络的网络标签。


1. 打开 AWS Management Console 对于 Wickr 来说。 <https://console.aws.amazon.com/wickr/>
2. 从的导航窗格中选择“网络” AWS Management Console 对于 Wickr 来说。

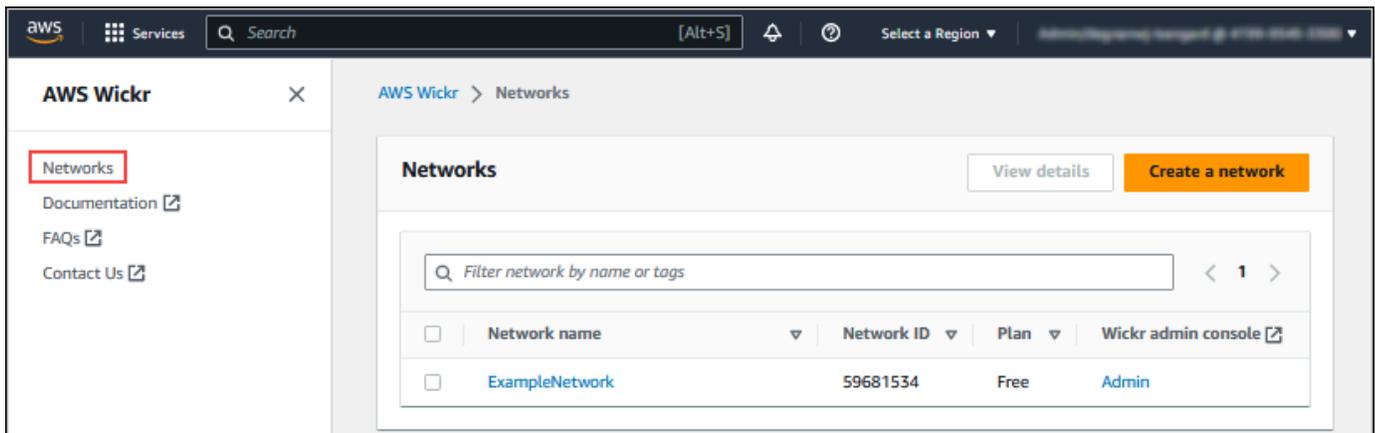

3. 在网络页面上，选择要为其管理标签的网络的名称。

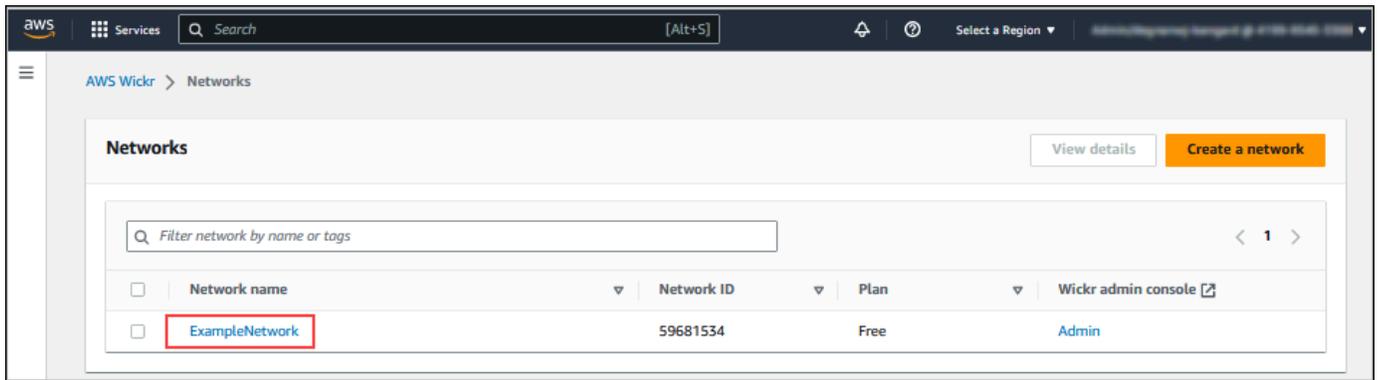

4. 在网络概述页面上，选择管理标签。

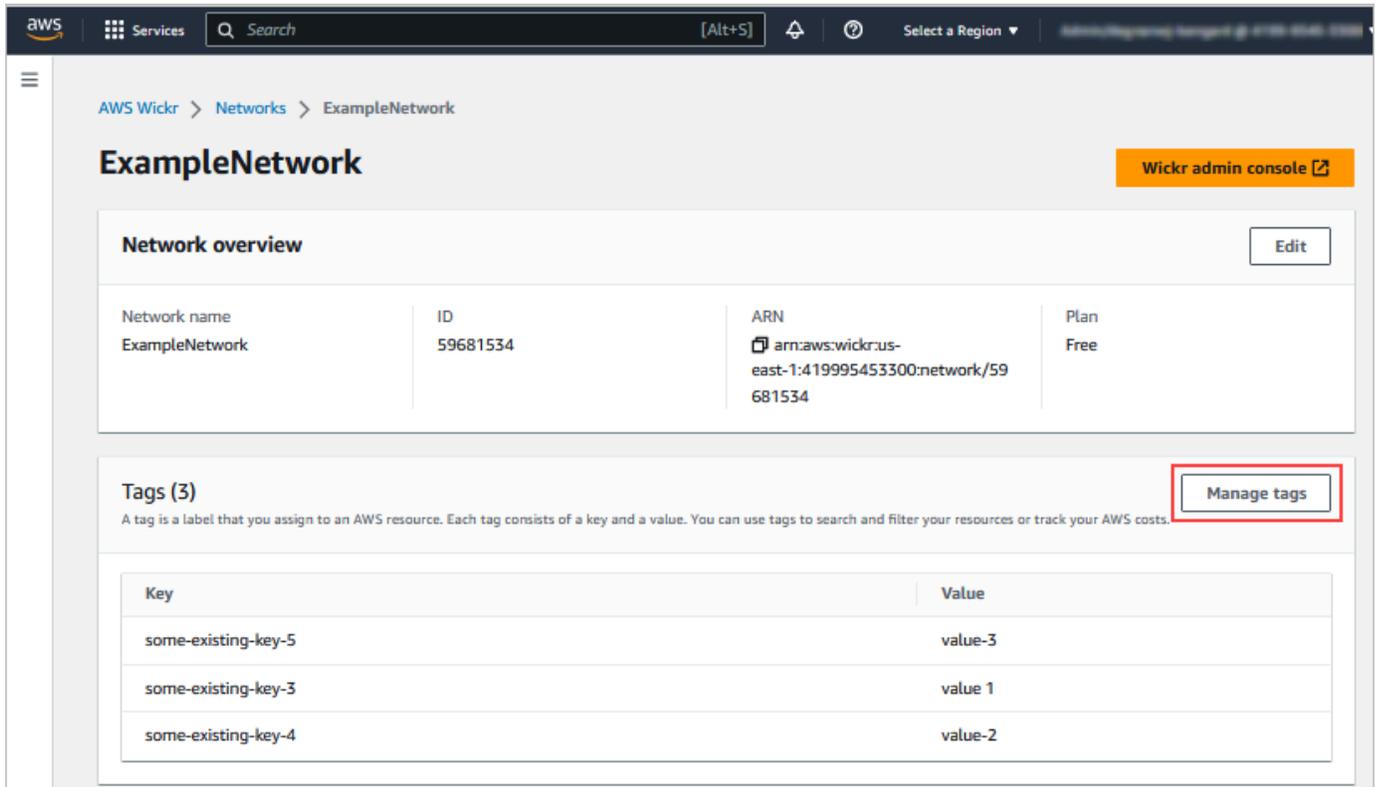


5. 在管理标签页面上，您可以完成以下选项之一：

- 添加新标签 — 以键值对的形式输入新标签。选择添加新标签以添加多个键值对。标签区分大小写。有关更多信息，请参阅 [添加网络标签](#)。
- 编辑现有标签 — 为现有标签选择键或值文本，然后在文本框中输入修改内容。有关更多信息，请参阅 [编辑网络标签](#)。
- 移除现有标签 — 选择要删除的标签旁边列出的移除按钮。有关更多信息，请参阅 [移除网络标签](#)。

## 添加网络标签

完成以下过程以将标签添加到 Wickr 网络。有关管理标签的更多信息，请参阅 [管理网络标签](#)。

1. 在添加标签页面上，选择添加标签。
2. 在出现的空白键和值字段中，输入新的标签键和值。
3. 选择保存更改以保存新标签。

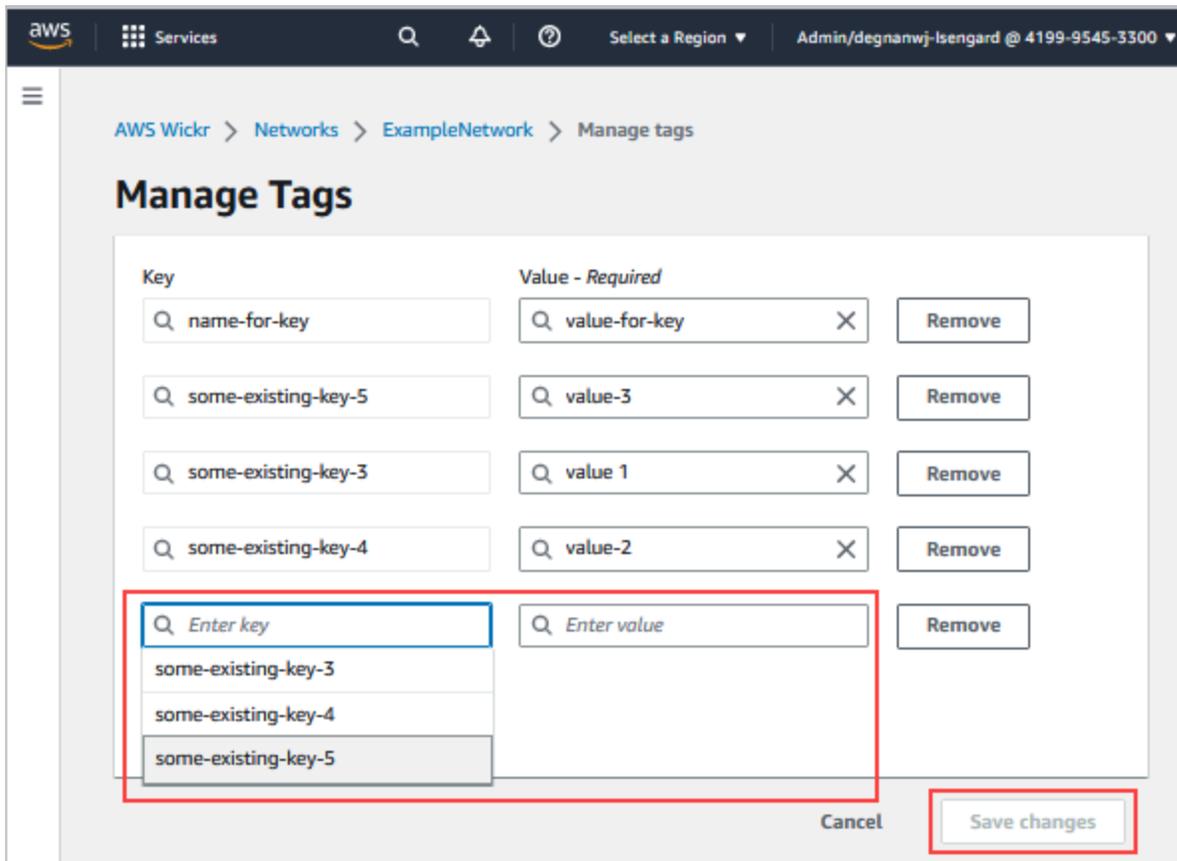


## 编辑网络标签

完成以下过程以编辑与 Wickr 网络关联的标签。有关管理标签的更多信息，请参阅 [管理网络标签](#)。

1. 在管理标签页面上，编辑标签的值。

### **Note**

无法编辑标签的键。相反，可以移除键值对和使用新键添加新标签。

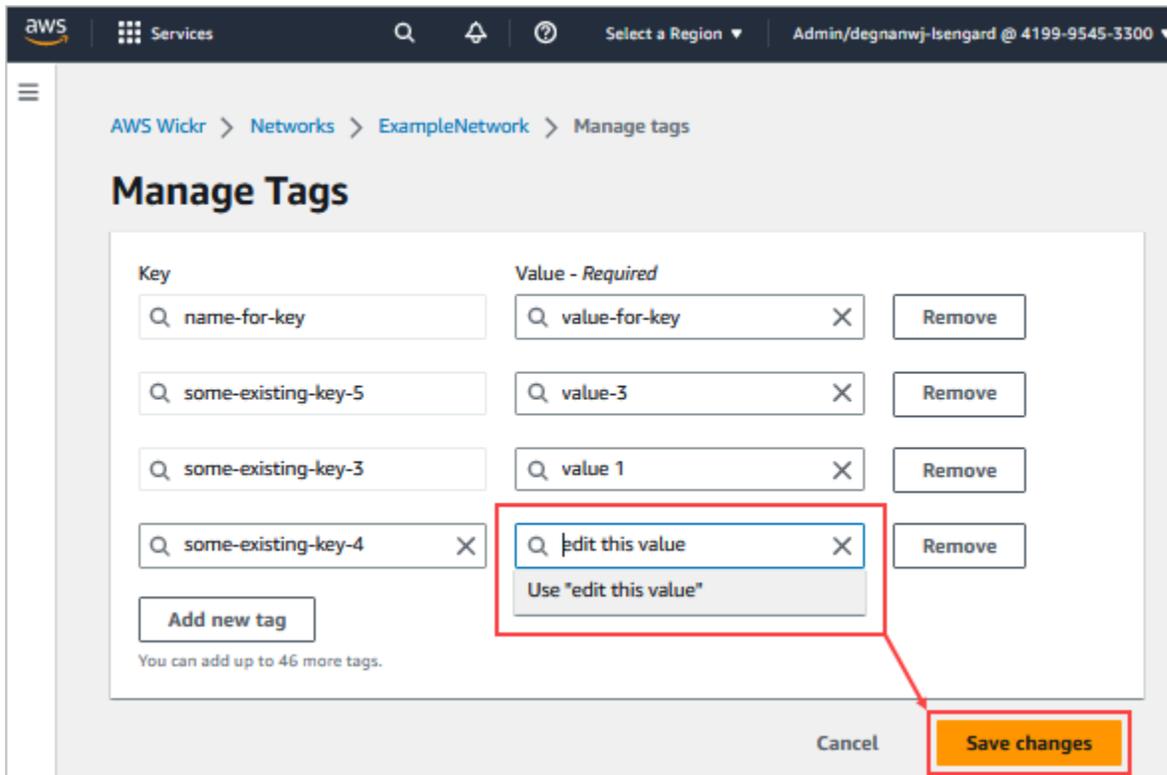


2. 选择保存更改以保存您的编辑。

## 移除网络标签

完成以下过程以从 Wickr 网络中移除标签。有关管理标签的更多信息，请参阅 [管理网络标签](#)。

1. 在管理标签页面上，选择要删除的标签旁的删除。

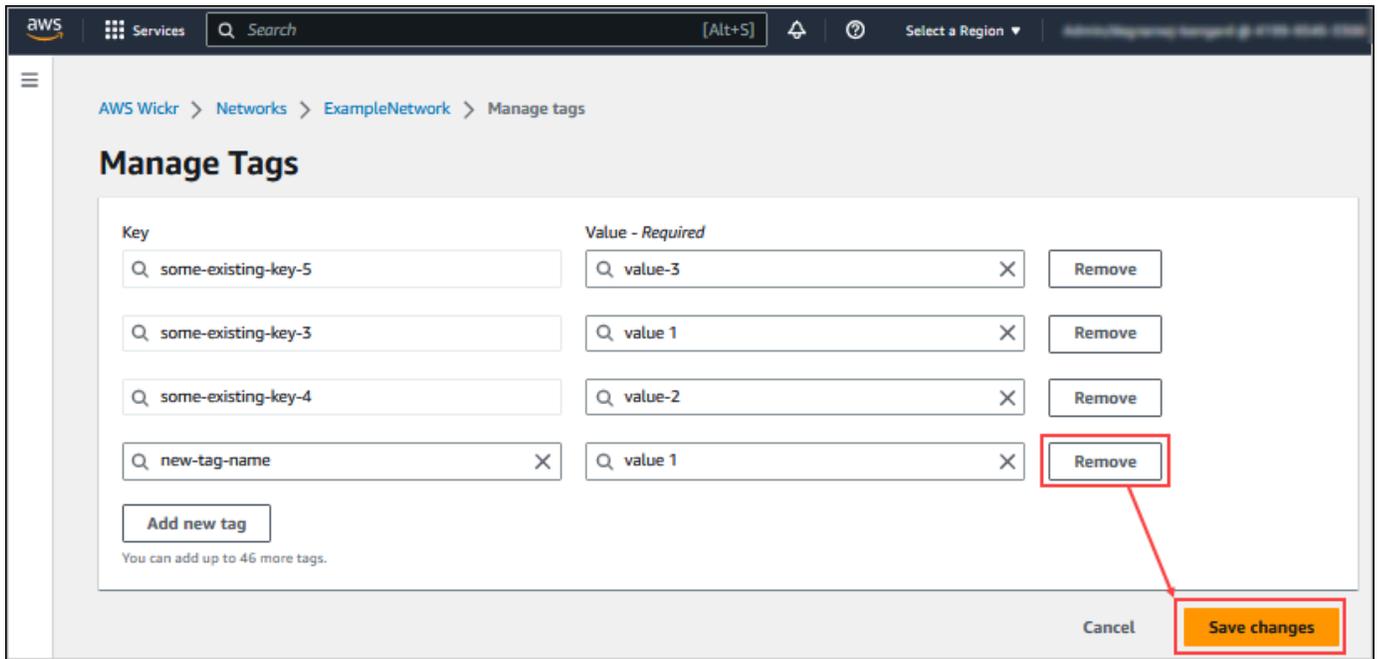

2. 选择保存更改以保存您的编辑。

## 管理网络计划

在“管理计划”部分中 AWS Management Console 对于 Wickr，您可以根据业务需求管理您的网络计划。

要管理您的网络计划，请完成以下步骤。

1. 打开 AWS Management Console 对于 Wickr 来说。 <https://console.aws.amazon.com/wickr/>
2. 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择“管理套餐”，然后选择“我的套餐”。
3. 在“我的套餐”页面上，选择所需的网络套餐。您可以通过选择以下选项之一来修改当前的网络计划：
  - 标准- 适用于需要管理控制和灵活性的小型和企业团队。
  - 高级版或高级版免费试用 — 适用于需要最高功能限制、精细管理控制和数据保留的企业。

管理员可以选择高级免费试用选项，该选项最多可供30个用户使用，持续三个月。此优惠适用于全新、无遗留试用版和标准套餐。在高级免费试用期内，管理员可以升级或降级到高级版或标准版计划。

**Note**

要停止在您的网络上使用和计费，请从您的网络中移除所有用户，包括所有已暂停的用户。

## 高级版免费试用限制

以下限制适用于高级免费试用：

- 如果某个计划之前注册过高级免费试用，则该计划将没有资格再试一次。
- 每个网络只能有一个网络 AWS 帐户可以注册高级免费试用。
- 在高级免费试用期间，访客用户功能不可用。
- 如果标准网络的用户超过 30 个，则无法升级到高级免费试用版。

## 数据留存

AWSWickr 数据保留可以保留网络中的所有对话。这包括网络内（内部）成员和您的网络与之进行联合身份验证的其他团队（外部）成员之间的直接消息对话以及群组或会议室中的对话。数据保留仅适用于选择数据保留的 AWS Wickr Premium 套餐用户和企业客户。有关 Premium 计划的更多信息，请参阅 [Wickr 定价](#)。

当网络管理员为其网络配置和激活数据留存功能时，其网络中共享的所有消息和文件都将根据组织的合规政策保留。网络管理员可以在外部位置（例如：本地存储、Amazon S3 存储桶或用户选择的任何其他存储）访问这些 .txt 文件输出，可以从那里对其进行分析、擦除或传输。

**Note**

Wickr 永远不会访问您的消息和文件。因此，您有责任配置数据留存系统。

### 主题

- [查看数据留存详情](#)
- [配置数据留存选项](#)
- [获取数据留存日志](#)
- [数据留存指标和事件](#)

## 查看数据留存详情

完成以下过程以查看 Wickr 网络的数据留存详细信息。您还可以启用或禁用 Wickr 网络的数据留存功能。

1. 打开 AWS Management Console 对于 Wickr 来说。 <https://console.aws.amazon.com/wickr/>
2. 选择管理网络。
3. 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择网络设置，然后选择数据留存。

数据留存页面显示了设置数据留存的步骤以及激活或停用数据留存功能的选项。有关配置数据留存的更多信息，请参阅 [配置数据留存选项](#)。

### Note

数据留存功能激活后，网络中所有用户都会看到一条数据留存已开启的消息，告知他们启用了保留功能的网络。

## 配置数据留存选项

要为您的 AWS Wickr 网络配置数据留存，您必须将数据留存机器人 Docker 映像部署到主机上的容器，例如本地计算机或 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 中的实例。部署机器人后，您可以将其配置为将数据存储到 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶中。您还可以将数据保留机器人配置为使用其他 AWS 服务，例如 AWS Secrets Manager (Secrets Manager)、亚马逊 ()、亚马逊简单通知服务 CloudWatch (Amazon SNS/CloudWatch) Simple Notification Service 和 ()。AWS Key Management Service AWS KMS 以下主题介绍如何为您的 Wickr 网络配置和运行数据留存机器人。

### 主题

- [配置数据留存的先决条件](#)
- [密码](#)
- [存储选项](#)
- [环境变量](#)
- [Secrets Manager 值](#)
- [在 AWS 服务中使用数据留存的 IAM 政策](#)

- [启动数据留存机器人](#)
- [停止数据留存机器人](#)

## 配置数据留存的先决条件

在开始之前，必须从 Wickr AWS Management Console 的中获取数据留存机器人名称（标记为用户名）和初始密码。首次启动数据留存机器人时，必须同时指定这两个值。您还必须在控制台中启用数据留存。有关更多信息，请参阅 [查看数据留存详情](#)。

## 密码

首次启动数据留存机器人时，您可以使用以下选项之一指定初始密码：

- 环境变量 WICKRIO\_BOT\_PASSWORD 本指南后面的 [环境变量](#) 部分概述了数据留存机器人环境变量。
- 由 AWS\_SECRET\_NAME 环境变量标识的 Secrets Manager 中的密码值。本指南后面的 [Secrets Manager 值](#) 部分概述了数据留存机器人的 Secrets Manager 值。
- 当数据留存机器人提示时，请输入密码。您需要使用 `-ti` 选项以交互式 TTY 访问权限运行数据留存机器人。

首次配置数据留存机器人时，将生成一个新密码。如果您需要重新安装数据留存机器人，则使用生成的密码。初始安装数据留存机器人后，初始密码无效。

将显示新生成的密码，如以下示例中所示。

### Important

将密码保存在安全的位置。如果您丢失了密码，您将无法重新安装数据留存机器人。请勿共享此密码。它提供了开始为 Wickr 网络保留数据的功能。

```
*****
**** GENERATED PASSWORD
**** DO NOT LOSE THIS PASSWORD, YOU WILL NEED TO ENTER IT EVERY TIME
**** TO START THE BOT
"HuEXAMPLERAW4lGgEXAMPLEn"
*****
```

## 存储选项

启用数据留存功能并为 Wickr 网络配置数据留存机器人后，它将捕获在您的网络中发送的所有消息和文件。消息保存在文件中，这些文件受限于特定大小或时间限制，可以使用环境变量进行配置。有关更多信息，请参阅 [环境变量](#)。

您可以配置下列选项之一来存储这些数据：

- 将所有捕获的消息和文件存储在本地。这是默认选项。您有责任将本地文件移动到另一个系统进行长期存储，并确保主机磁盘不会耗尽内存或空间。
- 将所有捕获的消息和文件存储在 Amazon S3 存储桶中。数据留存机器人会将所有解密的消息和文件保存到您指定的 Amazon S3 存储桶中。成功保存到存储桶后，捕获的消息和文件将从主机中删除。
- 将所有已捕获消息和加密文件存储在 Amazon S3 存储桶中。数据留存机器人将使用您提供的密钥对所有捕获的消息和文件进行重新加密，并将其保存到您指定的 Amazon S3 存储桶中。成功重新加密并保存到存储桶后，捕获的消息和文件将从主机上删除。您将需要软件来解密消息和文件。

有关用您的数据留存创建要使用的 Amazon S3 存储桶的更多信息，请参阅 Amazon Simple 用户指南中的 [创建存储桶](#)。

## 环境变量

您可以使用以下环境变量来配置数据留存机器人。在运行数据留存机器人 Docker 映像时，您可以使用 `-e` 选项设置这些环境变量。有关更多信息，请参阅 [启动数据留存机器人](#)。

### Note

除非另有说明，否则这些环境变量是可选的。

使用以下环境变量来指定数据留存机器人凭证：

- `WICKRIO_BOT_NAME`——数据留存机器人的名称。运行数据留存机器人 Docker 映像时需要此变量。
- `WICKRIO_BOT_PASSWORD`——数据留存机器人的初始密码。有关更多信息，请参阅 [配置数据留存的先决条件](#)。如果您不打算使用密码提示启动数据留存机器人，或者您不打算使用 Secrets Manager 来存储数据留存机器人凭据，则需要使用此变量。

使用以下环境变量来配置默认数据留存流式传输功能：

- WICKRIO\_COMP\_MESGDEST——将要流式传输消息的目录的路径名。默认值为 `/tmp/<botname>/compliance/messages`。
- WICKRIO\_COMP\_FILEDEST——将流式传输文件的目录的路径名。默认值为 `/tmp/<botname>/compliance/attachments`。
- WICKRIO\_COMP\_BASENAME——收到的消息文件的基本名称。默认值为 `receivedMessages`。
- WICKRIO\_COMP\_FILESIZE——以 kibibyte (KiB) 为单位的已接收消息文件的最大文件大小。当大小达到最大时，将启动一个新文件。默认值为 `1000000000`，如 1024 GiB。
- WICKRIO\_COMP\_TIMEROTATE——数据留存机器人将收到的消息放入收到的消息文件的时间长度，以分钟为单位。当达到时间限制时，将启动一个新文件。您只能使用文件大小或时间来限制收到的消息文件的大小。默认值为 `0`，因为没有限制。

使用以下环境变量来定义要使用的默认 AWS 区域。

- AWS\_DEFAULT\_REGION——Secrets Manager 等 AWS 服务的默认 AWS 区域（不用于 Amazon S3 或 AWS KMS）。如果未定义此环境变量，则默认使用 `us-east-1` 区域。

使用以下环境变量指定在选择使用 Secrets Manager 存储数据留存机器人凭据和 AWS 服务信息时要使用的 Secrets Manager 密钥。有关可以在 Secrets Manager 中存储的值的更多信息，请参阅 [Secrets Manager 值](#)。

- AWS\_SECRET\_NAME——Secrets Manager 密钥的名称，其中包含数据留存机器人所需的凭证和 AWS 服务信息。
- AWS\_SECRET\_REGION——AWS 秘密所在的 AWS 区域。如果您使用的是 AWS 密钥但未定义此值，则将使用该 `AWS_DEFAULT_REGION` 值。

#### Note

您可以将以下所有环境变量作为值存储在 Secrets Manager 中。如果您选择使用 Secrets Manager，并将这些值存储在那里，那么在运行数据留存机器人 Docker 映像时，您无需将它们指定为环境变量。您只需要指定本指南前面描述的 `AWS_SECRET_NAME` 环境变量即可。有关更多信息，请参阅 [Secrets Manager 值](#)。

当您选择将消息和文件存储到存储桶时，使用以下环境变量指定 Amazon S3 存储桶。

- WICKRIO\_S3\_BUCKET\_NAME——存储消息和文件的 Amazon S3 存储桶的名称。
- WICKRIO\_S3\_REGION——存储消息和文件的 Amazon S3 存储桶的 AWS 区域。
- WICKRIO\_S3\_FOLDER\_NAME——存储邮件和文件的 Amazon S3 存储桶中的可选文件夹名称。此文件夹名称前将带有保存到 Amazon S3 存储桶中的邮件和文件的密钥。

在将文件保存到 Amazon S3 存储桶时，当您选择使用客户端加密来重新加密文件时，请使用以下环境变量来指定 AWS KMS 详细信息。

- WICKRIO\_KMS\_MSTRKEY\_ARN——AWS KMS 主密钥的 Amazon 资源名称 (ARN)，用于在消息文件和数据留存机器人上的文件保存到 Amazon S3 存储桶之前对其进行重新加密。
- WICKRIO\_KMS\_REGION——AWS KMS 主密钥所在的 AWS 区域。

当您选择向 Amazon SNS 主题发送数据留存事件时，使用以下环境变量指定 Amazon SNS 的详细信息。发送的事件包括启动、关闭以及错误情况。

- WICKRIO\_SNS\_TOPIC\_ARN——要使用其发送数据留存事件的 Amazon SNS 主题的 ARN。

使用以下环境变量向发送数据保留指标 CloudWatch。如果指定，则将每 60 秒生成一次指标。

- WICKRIO\_METRICS\_TYPE——将此环境变量的值设置为，cloudwatch以向其发送指标 CloudWatch。

## Secrets Manager 值

您可以使用 Secrets Manager 来存储数据留存机器人凭证和 AWS 服务信息。有关创建 Secrets Manager 密钥的更多信息，请参阅在 Secrets Manager 用户指南中[创建一个 AWS Secrets Manager 密钥](#)。

Secrets Manager 密钥可以具有以下值：

- password——数据留存机器人密码。
- s3\_bucket\_name——存储消息和文件的 Amazon S3 存储桶的名称。如果未设置，则将使用默认文件流式传输。
- s3\_region——存储消息和文件的 Amazon S3 存储桶的 AWS 区域。
- s3\_folder\_name——存储邮件和文件的 Amazon S3 存储桶中的可选文件夹名称。此文件夹名称前将带有保存到 Amazon S3 存储桶中的邮件和文件的密钥。

- `kms_master_key_arn`——AWS KMS 主密钥的 ARN，用于在消息文件和数据留存机器人上的文件保存到 Amazon S3 存储桶之前对其进行重新加密。
- `kms_region`——AWS KMS 主密钥所在的 AWS 区域。
- `sns_topic_arn`——要使用其发送数据留存事件的 Amazon SNS 主题的 ARN。

## 在 AWS 服务中使用数据留存的 IAM 政策

如果您计划在 Wickr 数据留存机器人中使用其他 AWS 服务，则必须确保主机具有相应的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色和策略来访问这些服务。你可以将数据保留机器人配置为使用 Secrets Manager、Amazon S3、CloudWatch、Amazon SNS 和 AWS KMS 以下 IAM policy 授予这些服务的特定操作所需的访问权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "sns:Publish",
        "cloudwatch:PutMetricData",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

您可以通过识别您希望允许主机上的容器访问的每项服务的特定对象来创建更严格的 IAM policy。删除您不打算使用的 AWS 服务的操作。例如，如果您打算仅使用 Amazon S3 存储桶，则使用以下策略，该策略会删除 `secretsmanager:GetSecretValue`、`sns:Publish`、`kms:GenerateDataKey` 和 `cloudwatch:PutMetricData` 操作。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```
        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:PutObject",
        "Resource": "*"
    }
]
```

如果您使用 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例来托管您的数据留存机器人，请使用亚马逊 Amazon EC2 常见案例创建 IAM 角色并使用上面的策略定义分配策略。

## 启动数据留存机器人

在运行数据留存机器人之前，应确定要如何对其进行配置。如果您计划在主机上运行该机器人：

- 将无法访问 AWS 服务，那么您的选择将受到限制。在这种情况下，您将使用默认的消息流式传输选项。您应该决定是否要将捕获的消息文件的大小限制为特定的大小或时间间隔内。有关更多信息，请参阅 [环境变量](#)。
- 将可以访问 AWS 服务，然后应创建 Secrets Manager 密钥来存储机器人程序的凭证以及 AWS 服务配置细节。配置 AWS 服务后，您可以继续启动数据留存机器人 Docker 映像。有关可以存储在 Secrets Manager 密钥中的详细信息的更多信息，请参阅 [Secrets Manager 值](#)

以下各节显示了运行数据留存机器人 Docker 映像的示例命令。在每个示例命令中，将以下示例值替换为自己的值：

- *compliance\_1234567890\_bot*，上面写上您的数据留存机器人的名字。
- *password*，使用您的数据留存机器人的密码。
- *wickr/data/retention/bot*，使用您的 Secrets Manager 密钥的名称，用于您的数据留存机器人。
- *bucket-name*，使用存储消息和文件的 Amazon S3 存储桶的名称。
- *folder-name*，使用存储消息和文件的 Amazon S3 存储桶中的文件夹名称。
- *us-east-1*，使用您指定资源的 AWS 区域。例如，AWS KMS 主密钥的区域或 Amazon S3 存储桶的区域。
- *arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/12345678-1234-abcde-a617-abababababab*，使用 AWS KMS 主密钥的 Amazon 资源名称 (ARN)。

## 使用密码环境变量启动机器人 ( 无 AWS 服务 )

以下 Docker 命令启动数据留存机器人。密码是使用 WICKRIO\_BOT\_PASSWORD 环境变量指定的。机器人开始使用默认文件流式传输，并使用本指南 [环境变量](#) 部分中定义的默认值。

```
docker run -v /opt/compliance_1234567890_bot:/tmp/compliance_1234567890_bot \
-d --restart on-failure:5 --name="compliance_1234567890_bot" -ti \
-e WICKRIO_BOT_NAME='compliance_1234567890_bot' \
-e WICKRIO_BOT_PASSWORD='password' \
wickr/bot-compliance-cloud:latest
```

## 使用密码提示启动机器人 ( 无 AWS 服务 )

以下 Docker 命令启动数据留存机器人。当数据留存机器人提示时，系统会输入密码。它将使用本指南 [环境变量](#) 部分中定义的默认值开始使用默认文件流式传输。

```
docker run -v /opt/compliance_1234567890_bot:/tmp/compliance_1234567890_bot \
-d --restart on-failure:5 --name="compliance_1234567890_bot" -ti \
-e WICKRIO_BOT_NAME='compliance_1234567890_bot' \
wickr/bot-compliance-cloud:latest

docker attach compliance_1234567890_bot
.
.
.
Enter the password:*****
Re-enter the password:*****
```

使用 `-ti` 选项运行机器人以接收密码提示。您还应该在启动 Docker 映像后立即运行 `docker attach <container ID or container name>` 命令，以便获得密码提示。您应该在脚本中运行这两个命令。如果您附加到 Docker 映像但没有看到提示，请按输入，您将看到提示。

## 以轮换 15 分钟消息文件的方式启动机器人 ( 无 AWS 服务 )

以下 Docker 命令使用环境变量启动数据留存机器人。它还将其配置为将收到的消息文件轮换到 15 分钟。

```
docker run -v /opt/compliance_1234567890_bot:/tmp/compliance_1234567890_bot \
-d --restart on-failure:5 --name="compliance_1234567890_bot" -ti \
-e WICKRIO_BOT_NAME='compliance_1234567890_bot' \
-e WICKRIO_BOT_PASSWORD='password' \
```

```
-e WICKRIO_COMP_TIMEROTATE=15 \  
wickr/bot-compliance-cloud:latest
```

## 启动机器人并使用 Secrets Manager 指定初始密码

您可以使用 Secrets Manager 来识别数据留存机器人的密码。当您启动数据留存机器人时，您需要设置一个环境变量来指定存储这些信息的 Secrets Manager。

```
docker run -v /opt/compliance_1234567890_bot:/tmp/compliance_1234567890_bot \  
-d --restart on-failure:5 --name="compliance_1234567890_bot" -ti \  
-e WICKRIO_BOT_NAME='compliance_1234567890_bot' \  
-e AWS_SECRET_NAME='wickr/data/retention/bot' \  
wickr/bot-compliance-cloud:latest
```

wickrpro/compliance/compliance\_1234567890\_bot 密钥里面有以下秘密值，显示为纯文本。

```
{  
  "password":"password"  
}
```

## 启动机器人并使用 Secrets Manager 配置 Amazon S3

您可以使用 Secrets Manager 来托管凭据和 Amazon S3 存储桶信息。当您启动数据留存机器人时，您需要设置一个环境变量来指定存储这些信息的 Secrets Manager。

```
docker run -v /opt/compliance_1234567890_bot:/tmp/compliance_1234567890_bot \  
-d --restart on-failure:5 --name="compliance_1234567890_bot" -ti \  
-e WICKRIO_BOT_NAME='compliance_1234567890_bot' \  
-e AWS_SECRET_NAME='wickr/data/retention/bot' \  
wickr/bot-compliance-cloud:latest
```

wickrpro/compliance/compliance\_1234567890\_bot 密钥里面有以下秘密值，显示为纯文本。

```
{  
  "password":"password",  
  "s3_bucket_name":"bucket-name",  
  "s3_region":"us-east-1",  
}
```

```
"s3_folder_name": "folder-name"
}
```

机器人收到的消息和文件将存放在名为 `network1234567890` 的文件夹中的 `bot-compliance` 存储桶中。

启动机器人并使用 Secrets Manager 配置 Amazon S3 和 AWS KMS。

您可以使用 Secrets Manager 来托管凭据、Amazon S3 存储桶和 AWS KMS 主密钥信息。当您启动数据留存机器人时，您需要设置一个环境变量来指定存储这些信息的 Secrets Manager。

```
docker run -v /opt/compliance_1234567890_bot:/tmp/compliance_1234567890_bot \
-d --restart on-failure:5 --name="compliance_1234567890_bot" -ti \
-e WICKRIO_BOT_NAME='compliance_1234567890_bot' \
-e AWS_SECRET_NAME='wickr/data/retention/bot' \
wickr/bot-compliance-cloud:latest
```

`wickrpro/compliance/compliance_1234567890_bot` 密钥里面有以下秘密值，显示为纯文本。

```
{
  "password": "password",
  "s3_bucket_name": "bucket-name",
  "s3_region": "us-east-1",
  "s3_folder_name": "folder-name",
  "kms_master_key_arn": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/12345678-1234-abcde-a617-abababababab",
  "kms_region": "us-east-1"
}
```

机器人收到的消息和文件将使用由 ARN 值标识的 KMS 密钥进行加密，然后放入名为 `network1234567890` 的文件夹中的 `bot-compliance` 存储桶中。确保您已设置适当的 IAM policy。

启动机器人并使用环境变量配置 Amazon S3

如果您不想使用 Secrets Manager 来托管数据留存机器人凭据，则可以使用以下环境变量启动数据留存机器人 Docker 映像。您必须使用 `WICKRIO_BOT_NAME` 环境变量标识数据留存机器人的名称。

```
docker run -v /opt/compliance_1234567890_bot:/tmp/compliance_1234567890_bot \
-d --restart on-failure:5 --name="compliance_1234567890_bot" -ti \
```

```
-e WICKRIO_BOT_NAME='compliance_1234567890_bot' \  
-e WICKRIO_BOT_PASSWORD='password' \  
-e WICKRIO_S3_BUCKET_NAME='bucket-name' \  
-e WICKRIO_S3_FOLDER_NAME='folder-name' \  
-e WICKRIO_S3_REGION='us-east-1' \  
wickr/bot-compliance-cloud:latest
```

您可以使用环境值来识别数据留存机器人的证书、有关 Amazon S3 存储桶的信息以及默认文件流的配置信息。

## 停止数据留存机器人

在数据留存机器人上运行的软件将捕获 SIGTERM 信号并正常关闭。使用 `docker stop <container ID or container name>` 命令向数据留存机器人 Docker 映像发出 SIGTERM 命令，如以下示例中所示。

```
docker stop compliance_1234567890_bot
```

## 获取数据留存日志

在数据留存机器人 Docker 映像上运行的软件将输出到 `/tmp/<botname>/logs` 目录中的日志文件。它们将旋转到最多 5 个文件。您可以通过运行以下命令来获取日志。

```
docker logs <botname>
```

例如：

```
docker logs compliance_1234567890_bot
```

## 数据留存指标和事件

以下是 5.116 版本的 AWS Wickr 数据保留机器人目前支持的亚马逊 CloudWatch (CloudWatchSNS) 指标和亚马逊简单通知服务 (亚马逊) 事件。

主题

- [CloudWatch 指标](#)
- [亚马逊 SNS 活动](#)

## CloudWatch 指标

指标由机器人每隔 1 分钟生成一次，并传输到与运行数据保留机器人 Docker 镜像的账户关联的 CloudWatch 服务。

以下是数据留存机器人支持的现有指标。

指标	描述
Messages_Rx	消息收到
Messages_Rx_Failed	处理收到的消息失败。
Messages_Saved	消息保存到收到的消息文件中。
Messages_Saved_Failed	将消息保存到收到的消息文件中失败。
Files_Saved	文件已收到。
Files_Saved_Bytes	已接收文件的字节数。
Files_Saved_Failed	无法保存文件。
登录名	登录（通常每个间隔为 1 次）。
Login_Failures	登录失败（通常每个间隔为 1 次）。
S3_Post_Errors	将消息文件和文件发布到 Amazon S3 存储桶时出错。
Watchdog_Failures	看门狗故障。
Watchdog_Warnings	看门狗警告。

生成指标供其使用 CloudWatch。用于机器人的命名空间是 WickrIO。每个指标都有一个维度阵列。以下是与上述指标一起发布的维度的列表。

维度	值
Id	机器人的用户名。

维度	值
设备	特定机器人设备或实例的描述。在运行多个机器人设备或实例时有用。
产品	机器人的产品。可以是附加了 Alpha、Beta 或 Production 的 WickrPro_ 或 WickrEnterprise_。
BotType	机器人类型。合规机器人被标记为合规。
网络	关联网络的 ID。

## 亚马逊SNS活动

以下事件发布到亚马逊SNS主题中，该主题由使用WICKRIO\_SNS\_TOPIC\_ARN环境变量或 Secrets Manager sns\_topic\_arn 密钥值标识的亚马逊资源名称 (ARN) 值定义。有关更多信息，请参阅[环境变量](#)和[Secrets Manager 值](#)。

数据保留机器人生成的事件以JSON字符串形式发送。从 5.116 版的数据留存机器人起，这些事件中包含以下值。

名称	值
complianceBot	数据留存机器人的用户名。
dateTime	事件发生时的日期和时间。
设备	对特定机器人设备或实例的描述。在运行多个机器人实例时很有用。
dockerImage	与机器人关联的 Docker 映像。
dockerTag	Docker 映像的标签或版本。
消息	事件消息。有关更多信息，请参阅 <a href="#">关键事件</a> 和 <a href="#">正常事件</a> 。
notificationType	这个值将是 Bot Event。

名称	值
severity	事件的严重性。可以是 normal 或 critical。

您必须订阅 Amazon SNS 主题才能接收活动。如果使用电子邮件地址进行订阅，系统会向您发送一封包含类似于以下示例的信息的电子邮件。

```
{
  "complianceBot": "compliance_1234567890_bot",
  "dateTime": "2022-10-12T13:05:39",
  "device": "Desktop 1234567890ab",
  "dockerImage": "wickr/bot-compliance-cloud",
  "dockerTag": "5.116.13.01",
  "message": "Logged in",
  "notificationType": "Bot Event",
  "severity": "normal"
}
```

## 关键事件

这些事件将导致机器人停止或重启。重启次数受到限制，以免导致其他问题。

## 登录失败

以下是机器人登录失败时可能生成的事件。每条消息都会指出登录失败的原因。

事件类型	事件消息
failedlogin	凭证不正确。检查密码。
failedlogin	未找到用户。
failedlogin	账户或设备已被暂停。
预置	用户退出命令。
预置	config.wickr 文件的密码不正确。
预置	无法读取 config.wickr 文件。

事件类型	事件消息
failedlogin	登录全部失败。
failedlogin	新用户但数据库已存在。

## 更多关键事件

事件类型	事件消息
账户暂停	W ickrIOClient Main:: slotAdminUser 暂停 : 代码 (%1) : 原因 : %2”
BotDevice 已暂停	设备已暂停 !
WatchDog	SwitchBoard 系统停机时间超过 <N> 分钟
S3 失败	无法放置文件 <file-name > 在 S3 存储桶上。错误 : <AWS-error >
回退键	SERVERSUBMITTEDFALLBACKKEY: 不是可识别的客户端活动回退密钥。 请向桌面工程部门提交日志。

## 正常事件

以下是警告您发生正常操作的事件。在特定时间段内出现过多此类事件可能是担忧的原因。

### 设备已添加到账户

此事件在向数据留存机器人账户添加新设备时生成。在某些情况下，这可能是一个重要迹象，表明有人已创建数据留存机器人实例。以下是此事件的消息。

```
A device has been added to this account!
```

### 机器人已登录

此事件在机器人已成功登录时生成。以下是此事件的消息。

Logged in

## 正在关闭

此事件在机器人正在关闭时生成。如果用户没有明确发起此操作，则可能表示存在问题。以下是此事件的消息。

Shutting down

## 有更新可用

此事件在数据留存机器人启动时生成，它表明关联的 Docker 映像有更新的版本可用。此事件在机器人启动时生成，并且每天都会生成。此事件包括用于识别可用新版本的 `versions` 数组字段。以下为此事件具体形式的示例。

```
{
  "complianceBot": "compliance_1234567890_bot",
  "dateTime": "2022-10-12T13:05:55",
  "device": "Desktop 1234567890ab",
  "dockerImage": "wickr/bot-compliance-cloud",
  "dockerTag": "5.116.13.01",
  "message": "There are updates available",
  "notificationType": "Bot Event",
  "severity": "normal",
  "versions": [
    "5.116.10.01"
  ]
}
```

## 什么是 ATAK ?

安卓团队感知套件 (ATAK) 或军用安卓战术攻击套件 (ATAK)，是一款智能手机地理空间基础设施和态势感知应用程序，可实现跨地域的安全协作。虽然 ATAK 最初是为在战区使用而设计，但经过调整，可承担地方、州和联邦机构的任务。

### 主题

- [在 Wickr 网络控制面板中启用 ATAK](#)
- [有关 ATAK 的其他信息](#)

- [安装并配对适用于 ATAK 的 Wickr 插件](#)
- [拨打和接听电话](#)
- [发送文件](#)
- [发送安全的语音留言 \(Push-to-talk\)](#)
- [风车 \(快速访问\)](#)
- [导航](#)


## 在 Wickr 网络控制面板中启用 ATAK

AWS Wickr 支持许多使用安卓战术攻击套件 (ATAK) 的机构。但是，到目前为止，使用 Wickr 的 ATAK 操作员必须离开应用程序才能进行这些操作。为了帮助减少中断和运营风险，Wickr 开发了一种插件，该插件通过安全的通信功能增强了 ATAK。使用适用于 ATAK 的 Wickr 插件，用户可以在 ATAK 应用程序中在 Wickr 上发送消息、协作和传输文件。这消除了中断以及 ATAK 聊天功能配置的复杂性。


## 在 Wickr 网络控制面板中启用 ATAK

完成以下过程以在 Wickr Network Dashboard 中启用 ATAK。


1. 打开 Wickr 的 AWS Management Console，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wickr/>。
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。

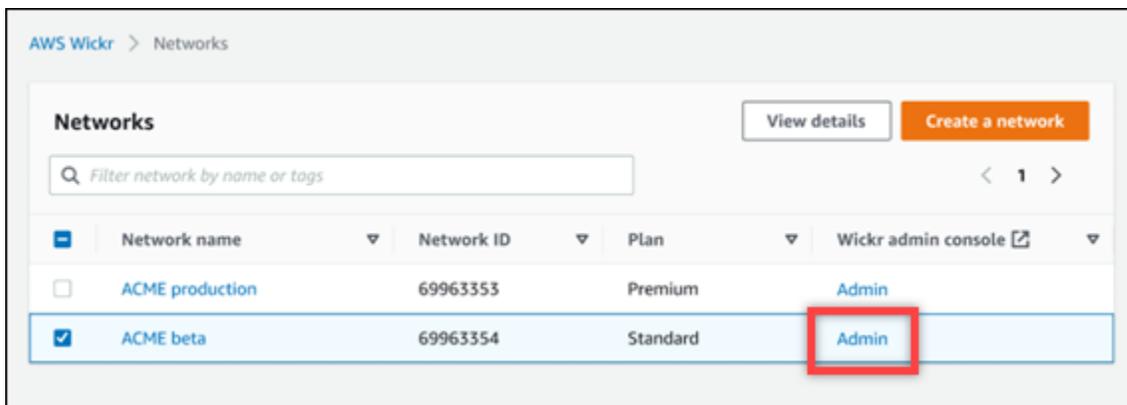

您将重新定向到特定网络的 Wickr 管理员控制台。

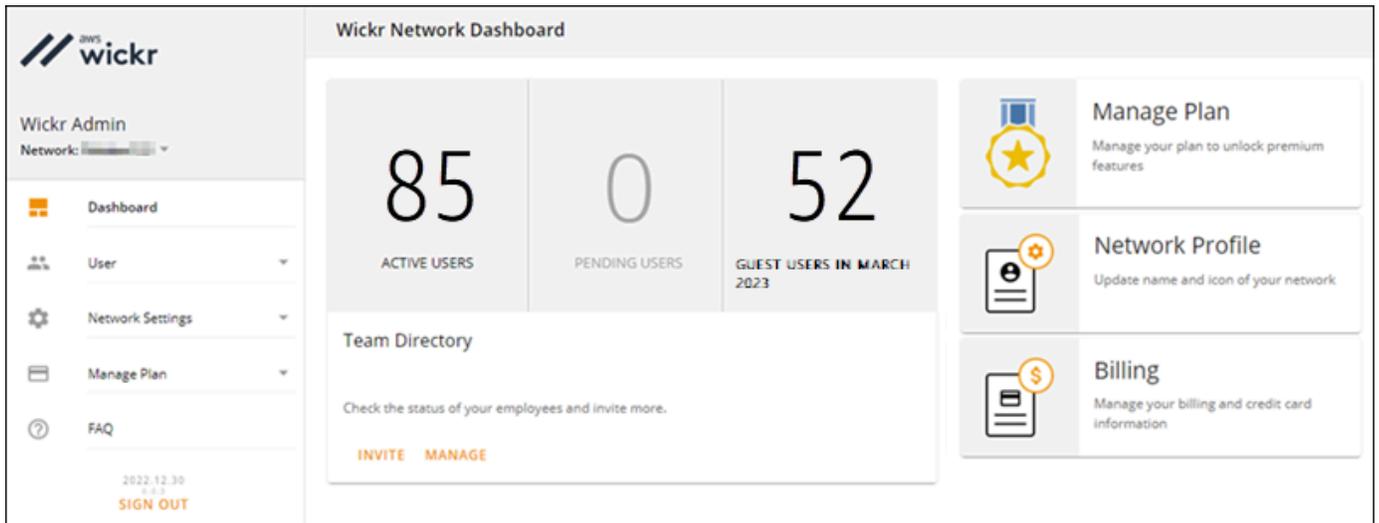

3. 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择网络设置，然后选择安全组。
4. 选择要启用 ATAK 的所需安全组旁边的详细信息。
5. 在 General 选项卡上，选择 Edit。
6. 在 ATAK 功能部分中：
  - a. 在软件包文本框中输入软件包名称。您可以选择以下值之一，具体取决于用户将安装和使用的 ATAK 版本：
    - `com.atakmap.app.civ`——如果您的 Wickr 最终用户要在其 Android 设备上安装和使用民用版 ATAK 应用程序，请在软件包文本框中输入此值。
    - `com.atakmap.app.mil`——如果您的 Wickr 最终用户要在其 Android 设备上安装和使用军用版 ATAK 应用程序，请在软件包文本框中输入此值。
  - b. 向右滑动 ATAK 开关即可开启该功能。
  - c. 选择保存。

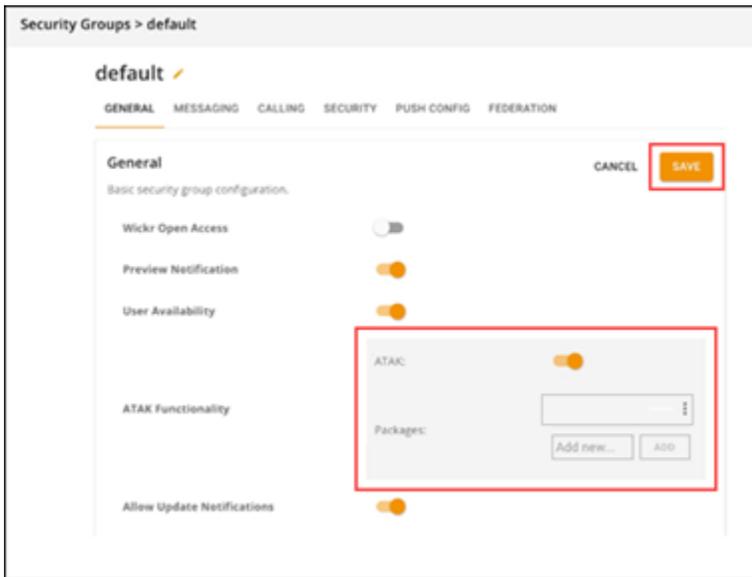

现在，已为选定的 Wickr 网络和选定的安全组启用 ATAK。您应该要求安全组中为其启用了 ATAK 功能的 Android 用户安装适用于 ATAK 的 Wickr 插件。有关更多信息，请参阅[安装并配对 Wickr ATAK 插件](#)。

## 有关 ATAK 的其他信息

有关 ATAK 的 Wickr 插件的更多信息，请参阅以下内容：

- [Wickr ATAK 插件概述](#)
- [其他 Wickr ATAK 插件信息](#)

## 安装并配对适用于 ATAK 的 Wickr 插件

安卓战术突击套件 (ATAK) 是美国军方、州和政府机构使用的安卓解决方案，这些机构需要态势感知能力来进行任务规划、执行和事件响应。ATAK 的插件架构能让开发者添加功能。它使用户能够使用 GPS 和地理空间地图数据进行导航，再加上对正在发生的事件的实时态势感知。在本文档中，我们将向您展示如何在安卓设备上安装适用于 ATAK 的 Wickr 插件并将其与 Wickr 客户端配对。这让您无需退出 ATAK 应用程序就能在 Wickr 上发送消息和进行协作。

## 安装 ATAK 的 Wickr 插件

完成以下过程以在安卓设备上安装 ATAK 用的 Wickr 插件。

1. 前往 Google Play 商店，安装 ATAK 用的 Wickr 插件。
2. 在安卓设备上打开 ATAK 应用程序。
3. 在 ATAK 应用程序中，选择屏幕右上角的菜单图标  
(  )，  
然后选择插件。
4. 选择导入。
5. 在选择导入类型弹出窗口中，选择本地 SD，然后导航到保存“适用于 ATAK 的 Wickr 插件”.apk 文件的位置。
6. 选择插件文件并按照提示进行安装。

### Note

如果系统要求您发送插件文件进行扫描，请选择否。

7. ATAK 应用程序将询问您是否要加载该插件。选择确定。


ATAK 的 Wickr 插件现已安装。继续按照“将 ATAK 与 Wickr 配对”一节进行操作以完成此过程。

## 将 ATAK 与 Wickr 配对


成功安装用于 ATAK 的 Wickr 插件后，完成以下过程将 ATAK 应用程序与 Wickr 配对。

1. 在 ATAK 应用程序中，选择屏幕右上角的菜单图标  
(  )，  
然后选择 Wickr 插件。
2. 选择 Wickr 配对。

将出现一条通知提示，要求您查看用于 ATAK 的 Wickr 插件的权限。如果没有出现通知提示，请打开 Wickr 客户端，转到设置，然后转到已连接的应用程序。可在屏幕的待处理部分下面看到这个插件。

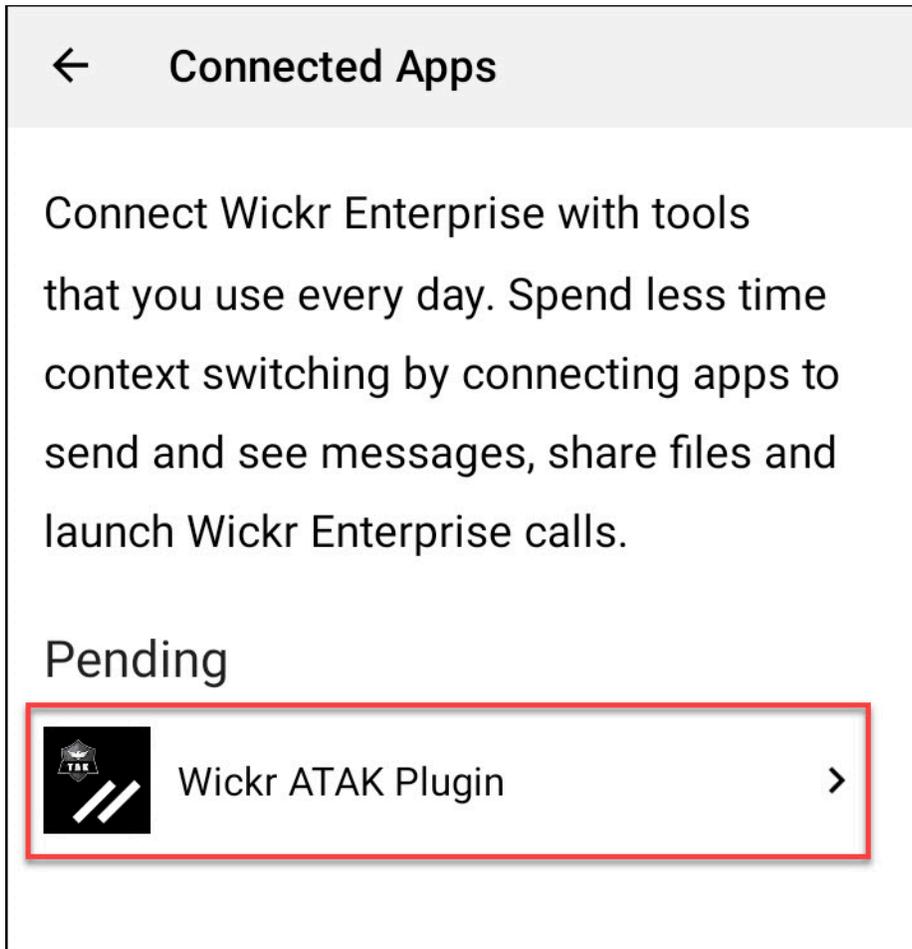

3. 选择批准进行配对。
4. 选择打开 Wickr ATAK 插件按钮以返回到 ATAK 应用程序。

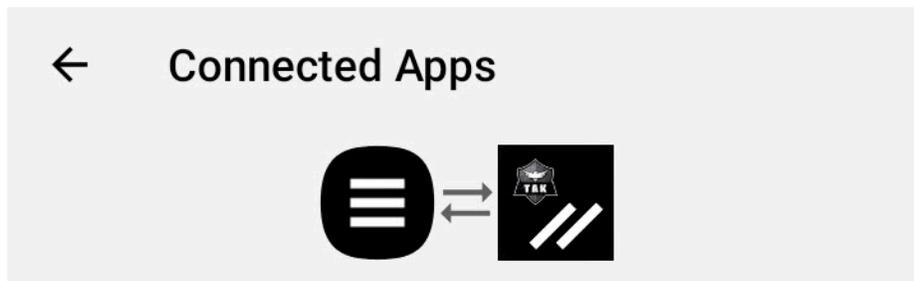

## Success

You've successfully connected Wickr Enterprise to Wickr ATAK Plugin.


**OPEN WICKR ATAK PLUGIN**

现在，您已成功将 ATAK 插件与 Wickr 配对，而且无需退出 ATAK 应用程序便可使用该插件来发送消息和使用 Wickr 进行协作。

### 取消 ATAK 与 Wickr 配对

完成以下过程以取消 ATAK 插件与 Wickr 的配对。

1. 在本机应用程序中，选择设置，然后选择连接的应用程序。
2. 在连接的应用程序屏幕上，选择 Wickr ATAK 插件。

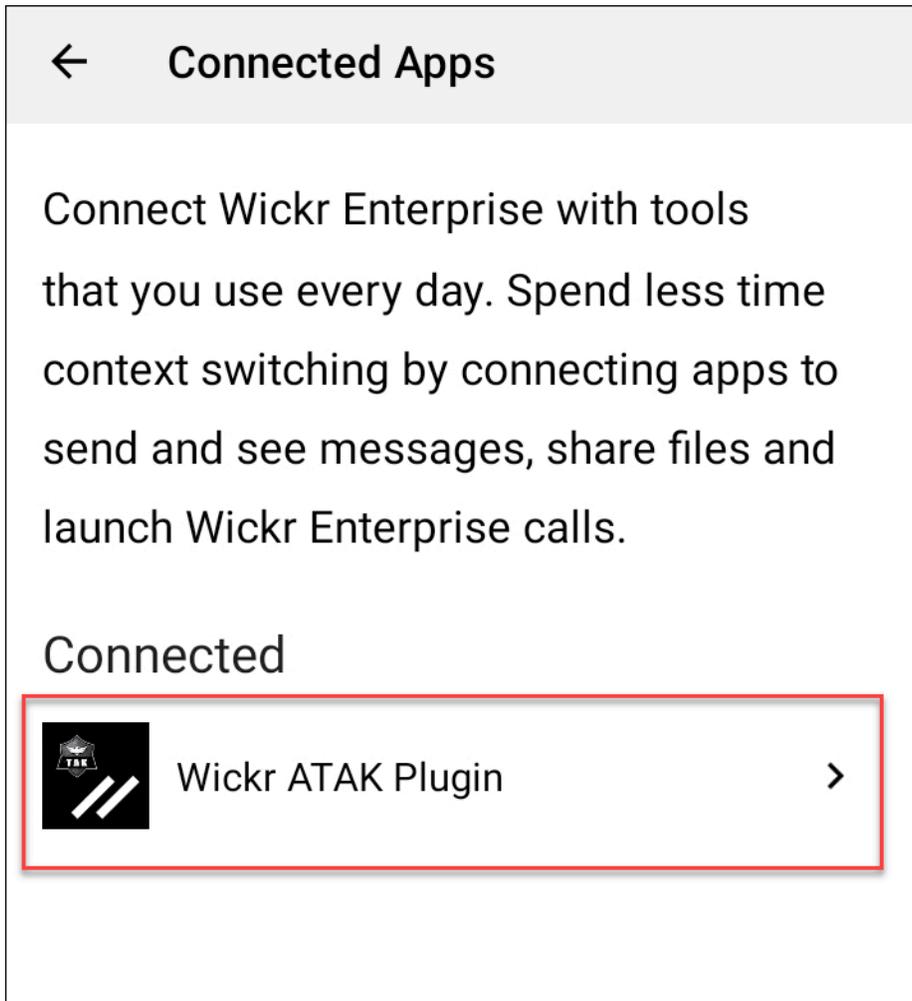

3. 在 Wickr ATAK 插件屏幕上，选择屏幕底部的删除。

此时会显示一个确认屏幕，表明您不再使用 API。现在，您已成功取消 ATAK 插件的配对。

## 拨打和接听电话

您可以使用适用于 ATAK 的 Wickr 插件拨打和接听电话。

完成以下过程以拨打和接听电话。


1. 打开聊天窗口。
2. 在地图视图中，选择要呼叫的用户图标。
3. 选择屏幕右上角的电话图标。
4. 连接后，您可以返回 ATAK 插件视图并接听电话。

## 发送文件

您可以使用适用于 ATAK 的 Wickr 插件发送文件。

完成以下过程以发送文件。

1. 打开聊天窗口。
2. 在地图视图中，搜索要向其发送文件的用户。
3. 找到要向其发送文件的用户时，请选择用户名称。
4. 在发送文件屏幕上，选择选择文件，然后导航至要发送的文件。

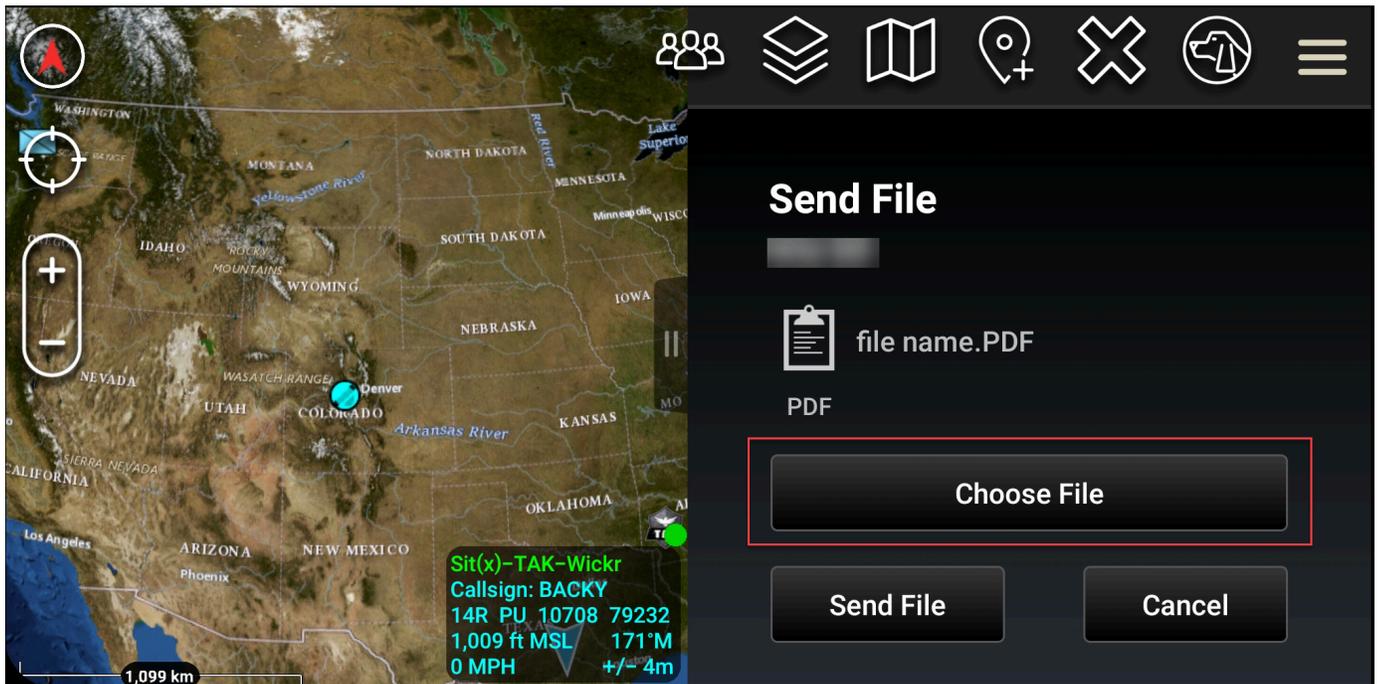

5. 在浏览器窗口中，选择所需的文件。
6. 在发送文件屏幕上，选择发送文件。

此时将显示下载图标，表示您选择的文件正在下载。


## 发送安全的语音留言 (Push-to-talk)

你可以在 ATAK 的 Wickr 插件中发送安全的语音消息 (Push-to-talk)。


完成以下过程以发送安全语音消息。

1. 打开聊天窗口。

- 选择屏幕顶部的“一键通话”图标，图标上显示一个人正在说话。

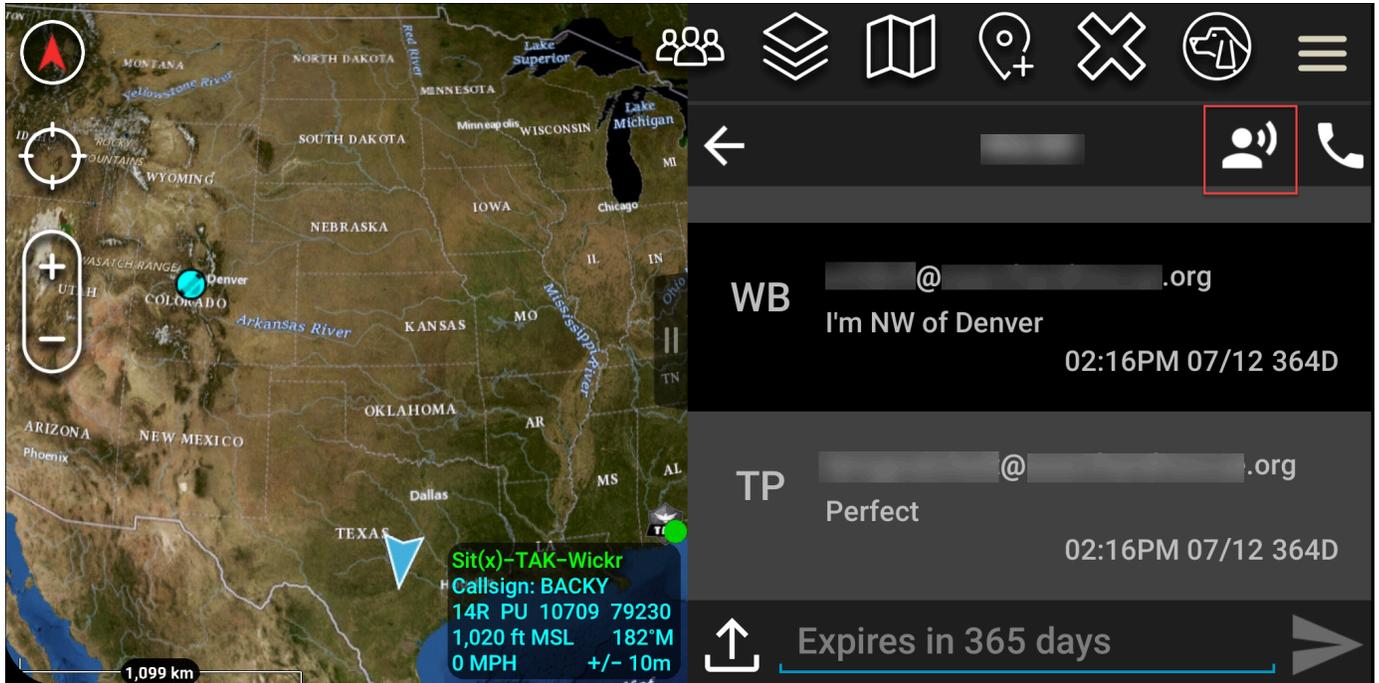

- 选择并按住按钮录制按钮。

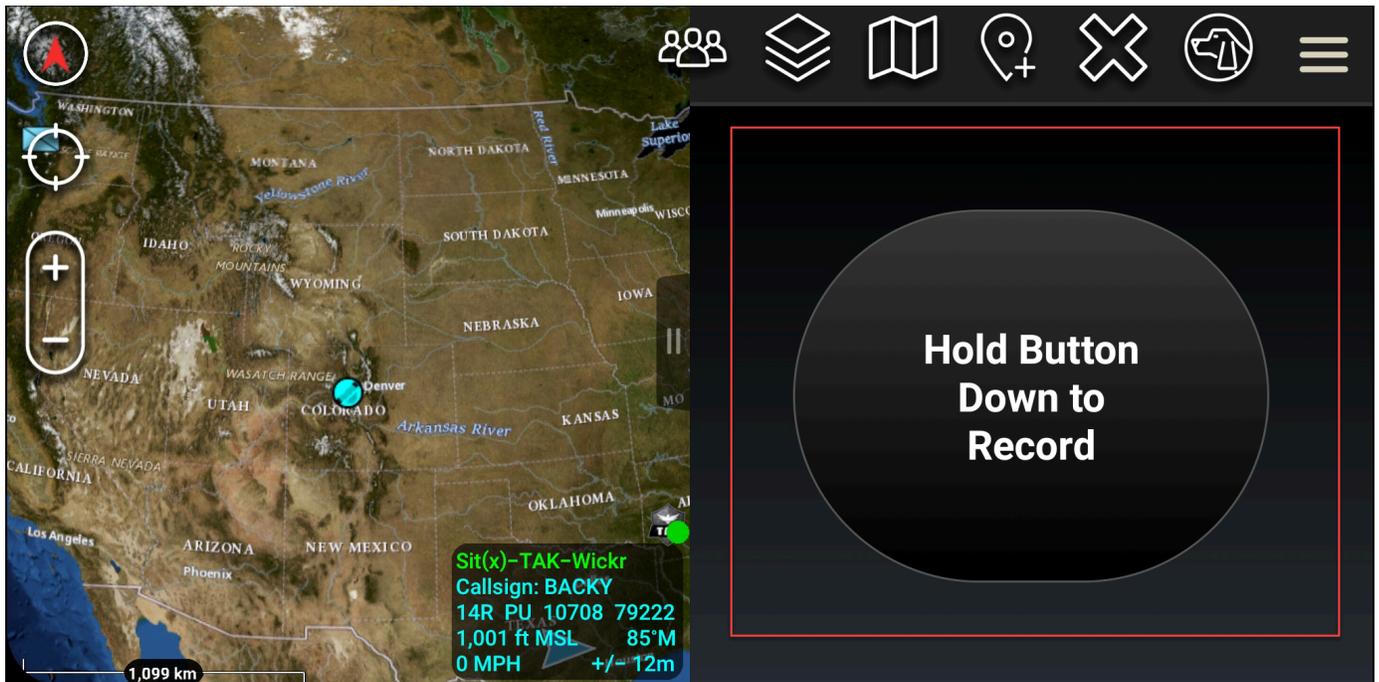


- 录制消息。
- 录制消息后，释放按钮即可发送。

## 风车 ( 快速访问 )

风车或快速访问功能用于 one-one-one 对话或私信。


完成以下过程以使用风车。

1. 同时打开 ATAK 地图和适用于 ATAK 的 Wickr 插件分屏视图。地图会在地图视图上显示您的队友或资产。
2. 选择用户图标以打开风车。
3. 选择 Wickr 图标，查看所选用户的可用选项。

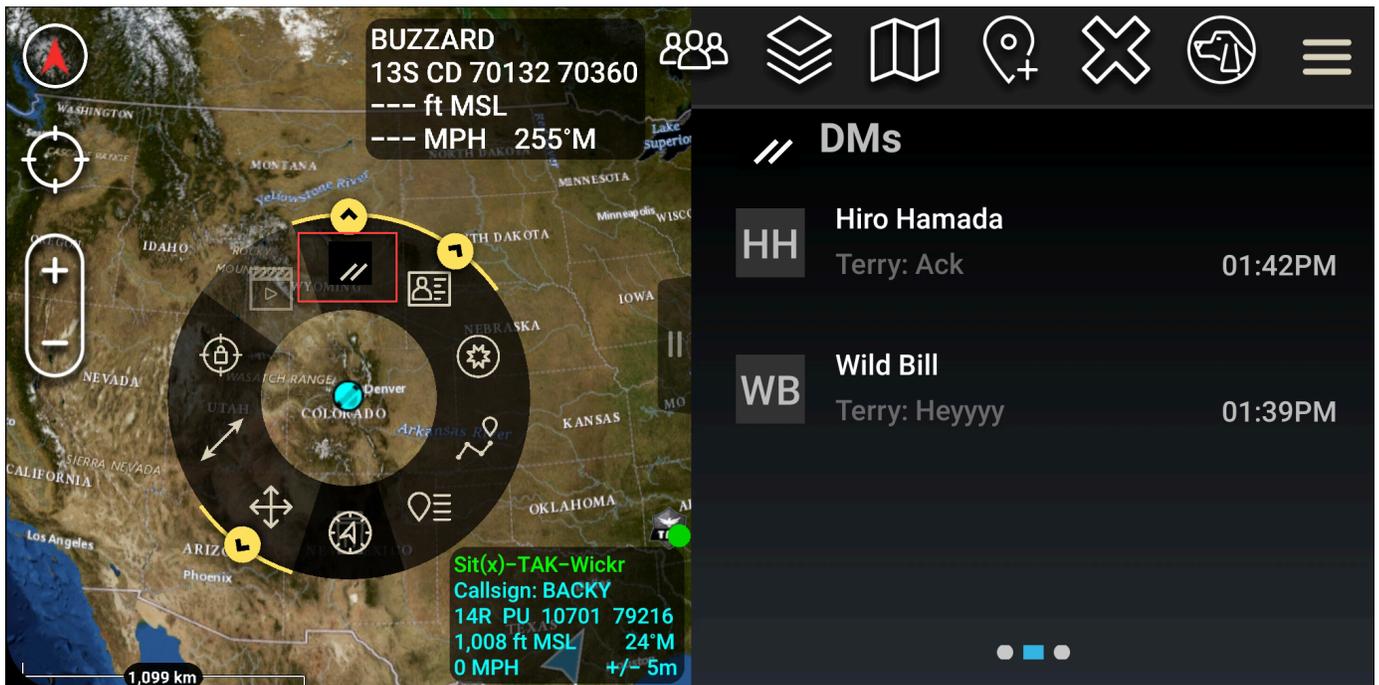


4. 在风车上，请选择下列图标之一：


- 电话：选择以呼叫。

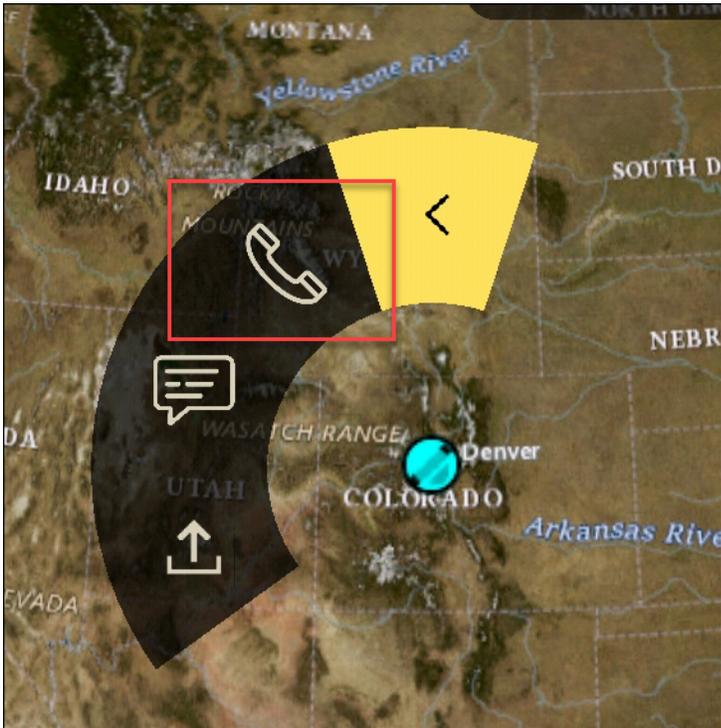

- 消息：选择以聊天。

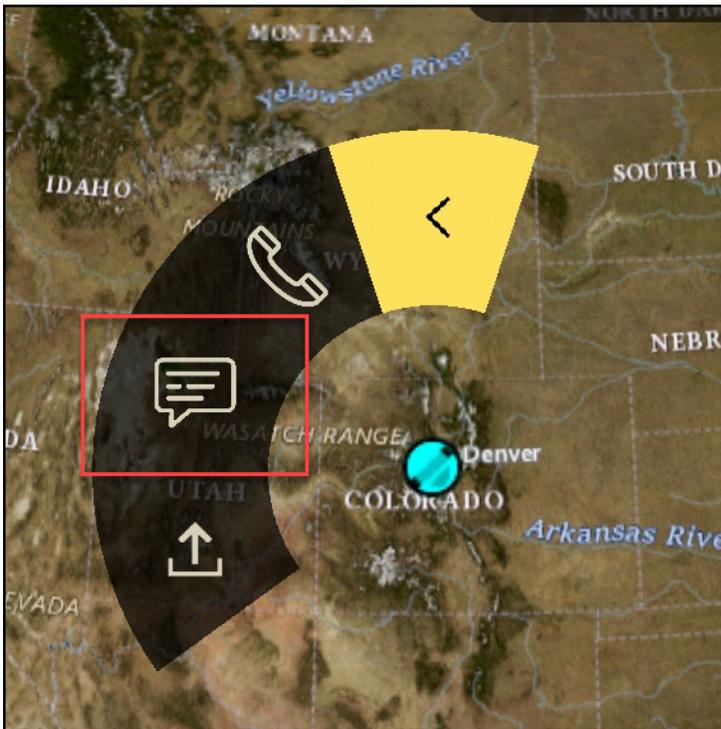

- 文件发送：选择以发送文件。

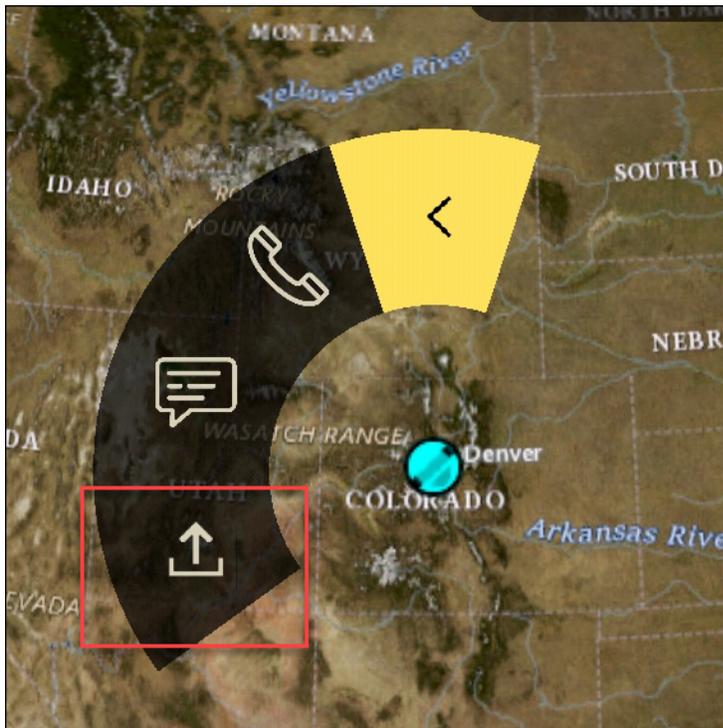

## 导航

插件 UI 包含三个插件视图，这些视图由屏幕右下角的蓝色和白色形状表示。向左和向右滑动可在不同的视图之间导航。

- 联系人视图：创建私信群组或房间对话。
- DM 视图：创建 one-to-one 对话。聊天功能与 Wickr 本机应用程序一样。此功能允许您保留在地图视图中，并通过插件与其他人通信。
- 房间视图：本机应用程序中的现有房间会移植过来。插件中的任何操作都会反映在 Wickr 本机应用程序中。

### Note

某些功能（例如删除房间）只能在本机应用程序中手动执行，以防用户意外修改和现场设备造成干扰。

## 允许列表的端口和域

允许列出以下端口以确保 Wickr 正常运行：

## 端口

- TCP端口 443 ( 用于消息和附件 )
- UDP端口 16384-16584 ( 用于呼叫 )

## 按地区列出的允许列入许可名单的域名和地址

如果您需要将所有可能的主叫域和服务器 IP 地址列入许可名单，请参阅以下CIDRs按地区列出的潜在主叫域和服务器 IP 地址列表。请定期查看此列表，因为它可能会发生变化。

### Note

注册和验证电子邮件从 `donotreply@wickr.email` 发出。

### 美国东部 ( 弗吉尼亚州北部 )

域名 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gw-pro-prod.wickr.com</li> <li>• api.messaging.wickr.us-east-1.amazonaws.com</li> </ul>
CIDR地址 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 44.211.195.0/27</li> <li>• 44.213.83.32/28</li> </ul>
IP 地址 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 44.211.195.0</li> <li>• 44.211.195.1</li> <li>• 44.211.195.2</li> <li>• 44.211.195.3</li> <li>• 44.211.195.4</li> <li>• 44.211.195.5</li> <li>• 44.211.195.6</li> <li>• 44.211.195.7</li> <li>• 44.211.195.8</li> <li>• 44.211.195.9</li> <li>• 44.211.195.10</li> </ul>

- 44.211.195.11
- 44.211.195.12
- 44.211.195.13
- 44.211.195.14
- 44.211.195.15
- 44.211.195.16
- 44.211.195.17
- 44.211.195.18
- 44.211.195.19
- 44.211.195.20
- 44.211.195.21
- 44.211.195.22
- 44.211.195.23
- 44.211.195.24
- 44.211.195.25
- 44.211.195.26
- 44.211.195.27
- 44.211.195.28
- 44.211.195.29
- 44.211.195.30
- 44.211.195.31
- 44.213.83.32
- 44.213.83.33
- 44.213.83.34
- 44.213.83.35
- 44.213.83.36
- 44.213.83.37
- 44.213.83.38
- 44.213.83.39
- 44.213.83.40

- 44.213.83.41
- 44.213.83.42
- 44.213.83.43
- 44.213.83.44
- 44.213.83.45
- 44.213.83.46
- 44.213.83.47

## 亚太地区 ( 新加坡 )

域:

- api.messaging. wickr.ap-southeast-1.amazonaws.com

CIDR地址 :

- 47.129.23.144/28

IP 地址 :

- 47.129.23.144
- 47.129.23.145
- 47.129.23.146
- 47.129.23.147
- 47.129.23.148
- 47.129.23.149
- 47.129.23.150
- 47.129.23.151
- 47.129.23.152
- 47.129.23.153
- 47.129.23.154
- 47.129.23.155
- 47.129.23.156
- 47.129.23.157
- 47.129.23.158
- 47.129.23.159

## 亚太地区 (悉尼)

域:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• api.messaging。 wickr.ap-southeast-2.amazonaws.com</li> </ul>
CIDR地址 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.27.180.208/28</li> </ul>
IP 地址 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.27.180.208</li> <li>• 3.27.180.209</li> <li>• 3.27.180.210</li> <li>• 3.27.180.211</li> <li>• 3.27.180.212</li> <li>• 3.27.180.213</li> <li>• 3.27.180.214</li> <li>• 3.27.180.215</li> <li>• 3.27.180.216</li> <li>• 3.27.180.217</li> <li>• 3.27.180.218</li> <li>• 3.27.180.219</li> <li>• 3.27.180.220</li> <li>• 3.27.180.221</li> <li>• 3.27.180.222</li> <li>• 3.27.180.223</li> </ul>

## Asia Pacific (Tokyo)

域:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• api.messaging。 wickr.ap-northeast-1.amazonaws.com</li> </ul>
CIDR地址 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 57.181.142.240/28</li> </ul>
IP 地址 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 57.181.142.240</li> <li>• 57.181.142.241</li> </ul>

- 57.181.142.242
- 57.181.142.243
- 57.181.142.244
- 57.181.142.245
- 57.181.142.246
- 57.181.142.247
- 57.181.142.248
- 57.181.142.249
- 57.181.142.250
- 57.181.142.251
- 57.181.142.252
- 57.181.142.253
- 57.181.142.254
- 57.181.142.255

## 加拿大 ( 中部 )

域: 

- api.messaging. wickr.ca-central-1.amazonaws.com

CIDR地址 : 

- 15.156.152.96/28

IP 地址 : 

- 15.156.152.96
- 15.156.152.97
- 15.156.152.98
- 15.156.152.99
- 15.156.152.100
- 15.156.152.101
- 15.156.152.102
- 15.156.152.103
- 15.156.152.104
- 15.156.152.105

- 15.156.152.106
- 15.156.152.107
- 15.156.152.108
- 15.156.152.109
- 15.156.152.110
- 15.156.152.111

## 欧洲地区 ( 法兰克福 )

域: 

- api.messaging.wickr.eu-central-1.amazonaws.com

CIDR地址 : 

- 3.78.252.32/28

IP 地址 : 

- 3.78.252.32
- 3.78.252.33
- 3.78.252.34
- 3.78.252.35
- 3.78.252.36
- 3.78.252.37
- 3.78.252.38
- 3.78.252.39
- 3.78.252.40
- 3.78.252.41
- 3.78.252.42
- 3.78.252.43
- 3.78.252.44
- 3.78.252.45
- 3.78.252.46
- 3.78.252.47

## 欧洲地区 ( 伦敦 )

域:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• api.messaging.wickr.eu-west-2.amazonaws.com</li> </ul>
CIDR地址 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13.43.91.48/28</li> </ul>
IP 地址 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13.43.91.48</li> <li>• 13.43.91.49</li> <li>• 13.43.91.50</li> <li>• 13.43.91.51</li> <li>• 13.43.91.52</li> <li>• 13.43.91.53</li> <li>• 13.43.91.54</li> <li>• 13.43.91.55</li> <li>• 13.43.91.56</li> <li>• 13.43.91.57</li> <li>• 13.43.91.58</li> <li>• 13.43.91.59</li> <li>• 13.43.91.60</li> <li>• 13.43.91.61</li> <li>• 13.43.91.62</li> <li>• 13.43.91.63</li> </ul>

## 欧洲地区 ( 斯德哥尔摩 )

域:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• api.messaging.wickr.eu-north-1.amazonaws.com</li> </ul>
CIDR地址 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13.60.1.64/28</li> </ul>
IP 地址 :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 13.60.1.64</li> <li>• 13.60.1.65</li> </ul>

- 13.60.1.66
- 13.60.1.67
- 13.60.1.68
- 13.60.1.69
- 13.60.1.70
- 13.60.1.71
- 13.60.1.72
- 13.60.1.73
- 13.60.1.74
- 13.60.1.75
- 13.60.1.76
- 13.60.1.77
- 13.60.1.78
- 13.60.1.79

## 欧洲 ( 苏黎世 )

域: 

- api.messaging.wickr.eu-central-2.amazonaws.com

CIDR地址 : 

- 16.63.106.224/28

IP 地址 : 

- 16.63.106.224
- 16.63.106.225
- 16.63.106.226
- 16.63.106.227
- 16.63.106.228
- 16.63.106.229
- 16.63.106.230
- 16.63.106.231
- 16.63.106.232
- 16.63.106.233

- 16.63.106.234
- 16.63.106.235
- 16.63.106.236
- 16.63.106.237
- 16.63.106.238
- 16.63.106.239

## AWS GovCloud (美国西部)

域: 

- api.messaging.wickr。 us-gov-west-1.amazonaws.com

CIDR地址 : 

- 3.30.186.208/28


IP 地址 : 

- 3.30.186.208
- 3.30.186.209
- 3.30.186.210
- 3.30.186.211
- 3.30.186.212
- 3.30.186.213
- 3.30.186.214
- 3.30.186.215
- 3.30.186.216
- 3.30.186.217
- 3.30.186.218
- 3.30.186.219
- 3.30.186.220
- 3.30.186.221
- 3.30.186.222
- 3.30.186.223

## GovCloud 跨界分类和联合

AWS Wickr 提供专为 GovCloud 用户量身定制的 WickrGov 客户端。GovCloud 联合会允许 GovCloud 用户和商业用户之间进行通信。跨界分类功能允许用户更改对话的 GovCloud 用户界面。作为 GovCloud 用户，您必须遵守有关政府定义的分类的严格指导方针。当 GovCloud 用户与商业用户（企业用户、AWS Wickr、访客用户）进行对话时，他们将看到显示以下未保密的警告：

- 房间列表中有 U 标签
- 消息屏幕上显示未保密的确认
- 对话顶部有一面未保密的横幅

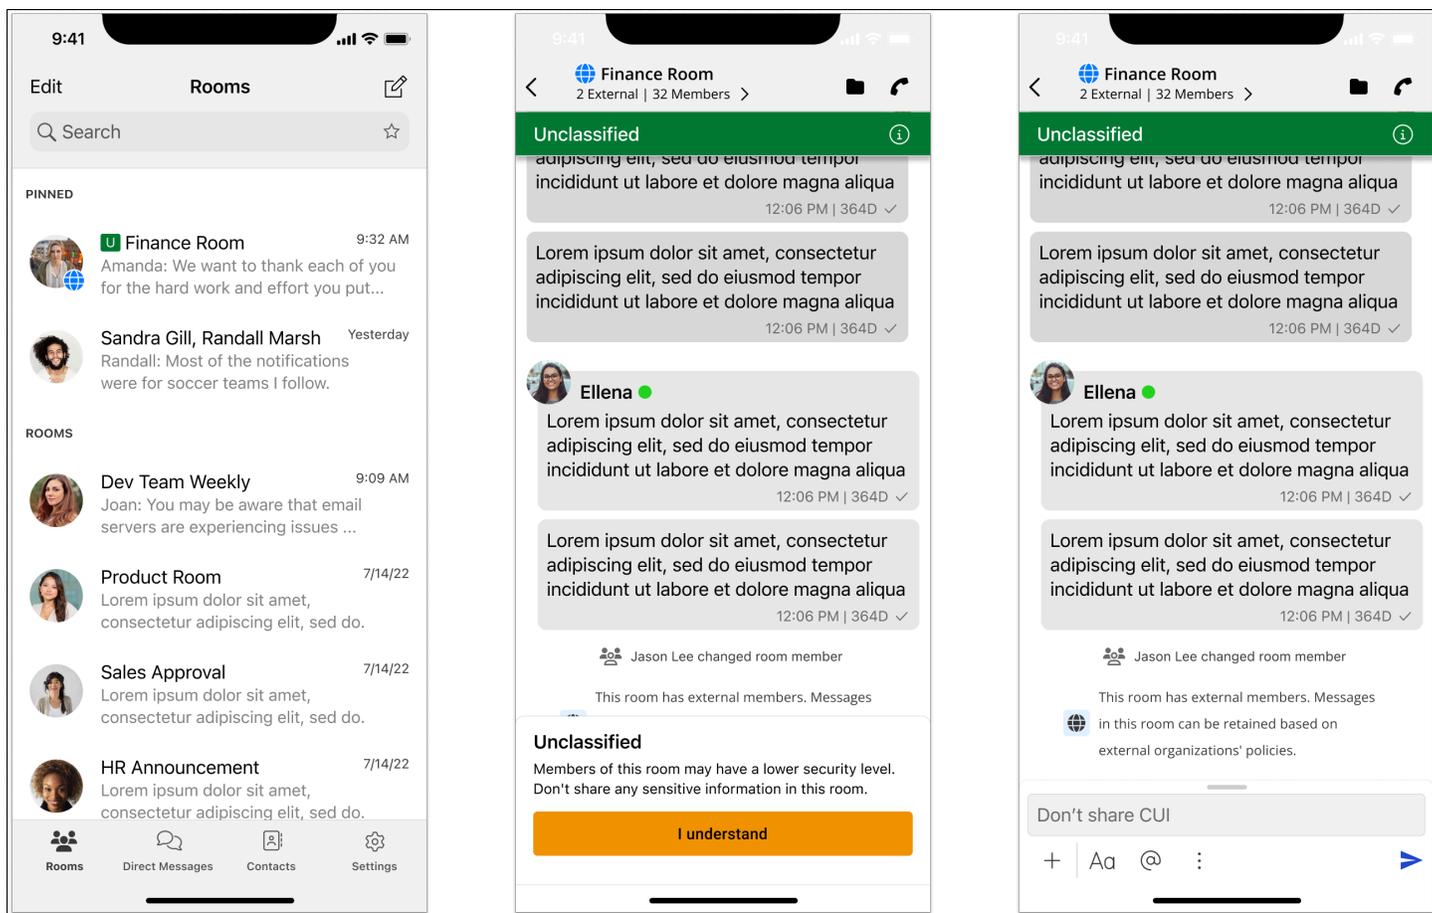

### Note

只有当用户与外部 GovCloud 用户进行对话或在会议室的一部分时，才会显示这些警告。如果外部用户退出对话，它们就会消失。GovCloud 用户之间的对话中不会显示任何警告。

## 在 AWS Wickr 中管理用户

在 for Wickr 的 AWS Management Console “用户” 部分，您可以查看当前的 Wickr 用户和机器人，并修改他们的详细信息。

### 主题

- [团队目录](#)
- [访客用户](#)

## 团队目录

您可以在 for Wickr 的 “用户” 部分中查看当前 Wickr 用户并修改他们的详细信息。AWS Management Console


### 主题

- [查看用户](#)
- [创建用户](#)
- [编辑用户](#)
- [删除用户](#)
- [批量删除用户](#)
- [批量暂停用户](#)


## 查看用户

完成以下过程以查看注册到 Wickr 网络的用户。

1. 打开 f AWS Management Console or Wickr , [网址为 https://console.aws.amazon.com/wickr/](https://console.aws.amazon.com/wickr/)。
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。

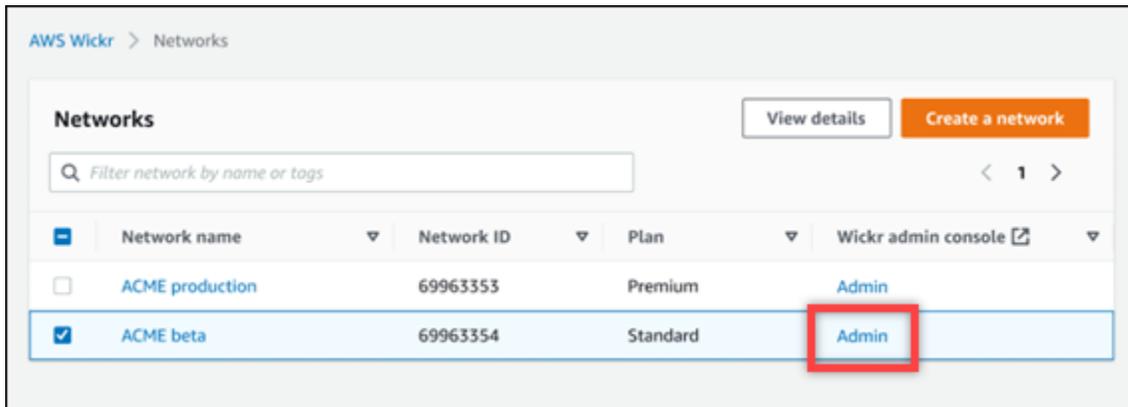

您将重新定向到特定网络的 Wickr 管理员控制台。

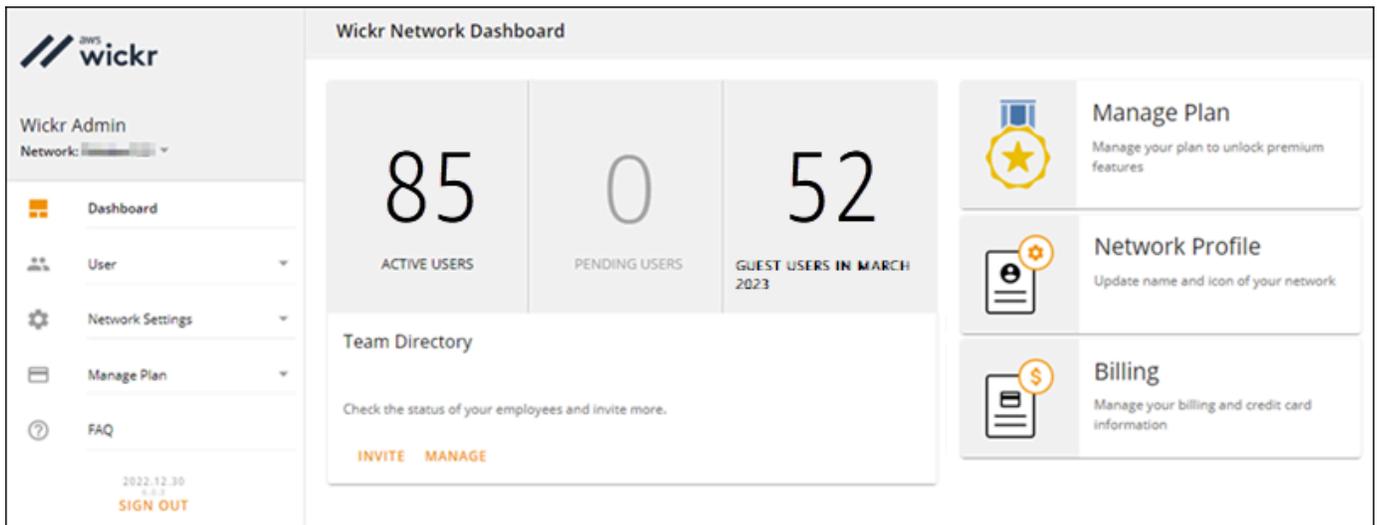

3. 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择用户，然后选择团队目录。

团队目录页面显示注册到您的 Wickr 网络的用户，包括他们的姓名、电子邮件地址、分配的安全组和当前状态。对于当前用户，您可以查看他们的设备、编辑其详细信息、暂停、删除设备以及将其切换到其他 Wickr 网络。

## 创建用户

完成以下过程以创建用户。

1. 打开 f AWS Management Console or Wickr , [网址为 https://console.aws.amazon.com/wickr/](https://console.aws.amazon.com/wickr/)。
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。

您将重新定向到特定网络的 Wickr 管理员控制台。

3. 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择用户，然后选择团队目录。

4. 选择创建新用户。
5. 在出现的表单中，输入用户的名字、姓氏、国家/地区代码、电话号码和电子邮件地址。电子邮件地址是唯一必填字段。请务必为用户选择合适的安全组。Wickr 将向用户指定的地址发送邀请电子邮件。
6. 选择创建。

向用户发送电子邮件。电子邮件提供了 Wickr 客户端应用程序的下载链接以及注册 Wickr 的链接。当用户使用电子邮件中的链接注册 Wickr 时，他们在 Wickr 团队目录中的状态将从待定变为活跃。

## 编辑用户

完成以下过程以编辑用户。

1. 打开 f AWS Management Console or Wickr , [网址为 https://console.aws.amazon.com/wickr/](https://console.aws.amazon.com/wickr/)。
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。

您将重新定向到特定网络的 Wickr 管理员控制台。

3. 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择用户，然后选择团队目录。
4. 选择要删除的用户名旁边的垂直省略号图标。
5. 您可以选择以下选项之一：
  - 设备：查看用户使用 Wickr 客户端配置的设备。
  - 编辑：编辑用户详细信息，例如他们的姓名、国家/地区代码、电话号码（可选）和分配的安全组。
  - 暂停：暂停用户，这样他们就无法在 Wickr 客户端中登录您的 Wickr 网络。当您在客户端暂停当前登录您的 Wickr 网络的用户时，该用户将自动注销。
  - 删除：从您的 Wickr 网络中删除用户。

## 删除用户

完成以下过程以删除用户。

1. 打开 f AWS Management Console or Wickr , [网址为 https://console.aws.amazon.com/wickr/](https://console.aws.amazon.com/wickr/)。
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。

您将重新定向到特定网络的 Wickr 管理员控制台。

3. 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择用户，然后选择团队目录。
4. 选择要删除的用户名旁边的垂直省略号图标。
5. 选择删除以删除用户。

当您删除用户时，该用户将无法再在 Wickr 客户端中登录您的 Wickr 网络。

## 批量删除用户

您可以在 Wickr 版 Wickr 管理员控制台的用户部分批量删除和批量暂停 Wickr 网络用户。

### Note

批量删除用户的选项仅在未启用 SSO 时适用。

要使用 CSV 模板批量删除您的 Wickr 网络用户，请完成以下步骤。

1. 打开 f AWS Management Console or Wickr，[网址为 https://console.aws.amazon.com/wickr/](https://console.aws.amazon.com/wickr/)。
2. 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择用户，然后选择团队目录。

团队目录页面显示注册到您的 Wickr 网络的用户。

3. 在团队目录页面上，选择管理用户。
4. 在管理用户弹出窗口中，选择删除用户。
5. 下载 CSV 模板示例。要下载示例模板，请选择下载模板。
6. 通过添加要从网络中批量删除的用户的电子邮件来完成模板。
7. 上传已完成的 CSV 模板。您可以将文件拖放到上传框中，也可以选择选择一个文件。
8. 选中复选框，我承认删除用户是不可逆的。
9. 选择删除用户。

### Note

此操作将立即开始删除用户，可能需要几分钟。已删除的用户将无法再在 Wickr 客户端中登录您的 Wickr 网络。

要通过下载团队目录的 CSV 来批量删除 Wickr 网络用户，请完成以下步骤。

1. 打开 f AWS Management Console or Wickr，[网址为 https://console.aws.amazon.com/wickr/](https://console.aws.amazon.com/wickr/)。
2. 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择用户，然后选择团队目录。  
  
团队目录页面显示注册到您的 Wickr 网络的用户。
3. 选择团队目录页面右上角的“下载 CSV”图标。
4. 下载团队目录 CSV 模板后，移除不需要删除的用户行。
5. 在团队目录页面上，选择管理用户。
6. 在管理用户弹出窗口中，选择删除用户。
7. 上传团队目录 CSV 模板。您可以将文件拖放到上传框中，也可以选择选择一个文件。
8. 选中复选框，我承认删除用户是不可逆的。
9. 选择删除用户。

#### Note

此操作将立即开始删除用户，可能需要几分钟。已删除的用户将无法再在 Wickr 客户端中登录您的 Wickr 网络。

## 批量暂停用户

您可以在 Wickr 的 Wickr 管理控制台的用户部分批量暂停 Wickr 网络用户。

#### Note

批量暂停用户的选项仅在未启用 SSO 时适用。

要批量暂停 Wickr 网络用户，请完成以下过程。

1. 打开 f AWS Management Console or Wickr，[网址为 https://console.aws.amazon.com/wickr/](https://console.aws.amazon.com/wickr/)。
2. 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择用户，然后选择团队目录。  
  
团队目录页面显示注册到您的 Wickr 网络的用户。
3. 在团队目录页面上，选择管理用户。
4. 在管理用户弹出窗口中，选择暂停用户。

5. 下载 CSV 模板示例。要下载示例模板，请选择下载模板。
6. 通过添加要从网络中批量暂停的用户的电子邮件来完成模板。
7. 上传已完成的 CSV 模板。您可以将文件拖放到上传框中，也可以选择选择一个文件。
8. 上传 CSV 文件后，选择暂停用户。

#### Note

此操作将立即开始暂停用户，可能需要几分钟。被暂停的用户无法在 Wickr 客户端中登录您的 Wickr 网络。当您在客户端暂停当前登录您的 Wickr 网络的用户时，该用户将自动注销。

## 访客用户

Wickr 访客用户功能允许个人访客用户登录 Wickr 客户端并与 Wickr 网络用户协作。Wickr 管理员可以在 Wickr 管理员控制台的安全组页面为其 Wickr 网络启用或禁用访客用户。

该功能启用后，受邀加入 Wickr 网络的访客用户可以与 Wickr 网络中的用户互动。访客用户功能将 AWS 账户 向您收取费用。有关访客用户功能定价的更多信息，请参阅定价附加组件下的 [Wickr 定价](#) 页面。

### 主题

- [启用或禁用访客用户](#)
- [查看访客用户计数](#)
- [查看每月使用情况](#)
- [查看访客用户](#)
- [屏蔽访客用户](#)

## 启用或禁用访客用户

完成以下步骤为 Wickr 网络启用或禁用访客用户。

1. [通过 https://console.aws.amazon.com/wickr/](https://console.aws.amazon.com/wickr/) 打开 AWS Management Console for Wickr。
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。

您将重新定向到特定网络的 Wickr 管理员控制台。

3. 在 Wickr 管理员控制台的导航窗格中，选择网络设置，然后选择安全组。
4. 为特定安全组选择详细信息。

#### Note

只能为单个安全组启用访客用户。要为 Wickr 网络中的所有安全组启用访客用户，必须为网络中的每个安全组启用此功能。

5. 在安全组详情页面，选择联合身份验证选项卡。
6. 允许访客用户的切换开关可在两个位置使用：
  - 本地联合身份验证 — 对于美国东部（弗吉尼亚州北部）的网络，请选择此页面本地联合身份验证部分旁边的编辑。
  - 全球联合身份验证 — 对于其他区域的所有其他网络，请选择此页面全球联合身份验证部分旁边的编辑。
7. 选择允许访客用户可为安全组启用访客用户，或者取消选中该选项将其禁用。
8. 选择保存以保存更改并使其对安全组有效。


Wickr 网络中特定安全组的注册用户现在可以与访客用户交互。有关更多信息，请参阅《Wickr 用户指南》中的[访客用户](#)。

## 查看访客用户计数

完成以下过程以查看 Wickr 网络的访客用户计数。

1. 通过 <https://console.aws.amazon.com/wickr/> 打开 AWS Management Console for Wickr。
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。

您将重新定向到特定网络的 Wickr 管理员控制台。控制面板页面显示 Wickr 网络中的访客用户数量，如以下示例所示。

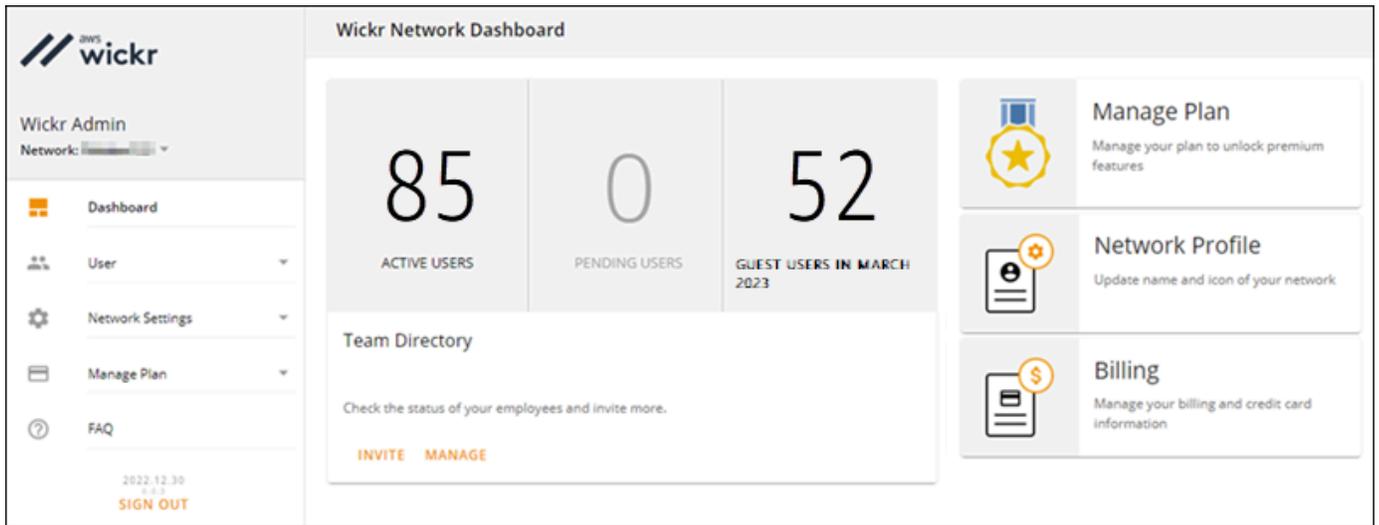

## 查看每月使用情况

您可以查看您的网络在计费周期内与之通信的访客用户数。要查看每月使用情况，请完成以下步骤。

1. 通过 <https://console.aws.amazon.com/wickr/> 打开 AWS Management Console for Wickr。
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。
3. 在 Wickr Admin 控制台的导航窗格中，选择用户，然后选择访客用户。
4. 在访客用户页面上，选择每月使用情况部分。


### Note

访客账单数据每 24 小时更新一次。

## 查看访客用户

您可以查看网络用户在特定计费周期内与之通信的访客用户的列表。要查看访客用户，请完成以下步骤。

1. 通过 <https://console.aws.amazon.com/wickr/> 打开 AWS Management Console for Wickr。
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。
3. 在 Wickr Admin 控制台的导航窗格中，选择用户，然后选择访客用户。
4. 在访客用户页面上，选择访客用户部分。
5. 要查看特定月份的访客用户，从下拉菜单中选择相应的月份。

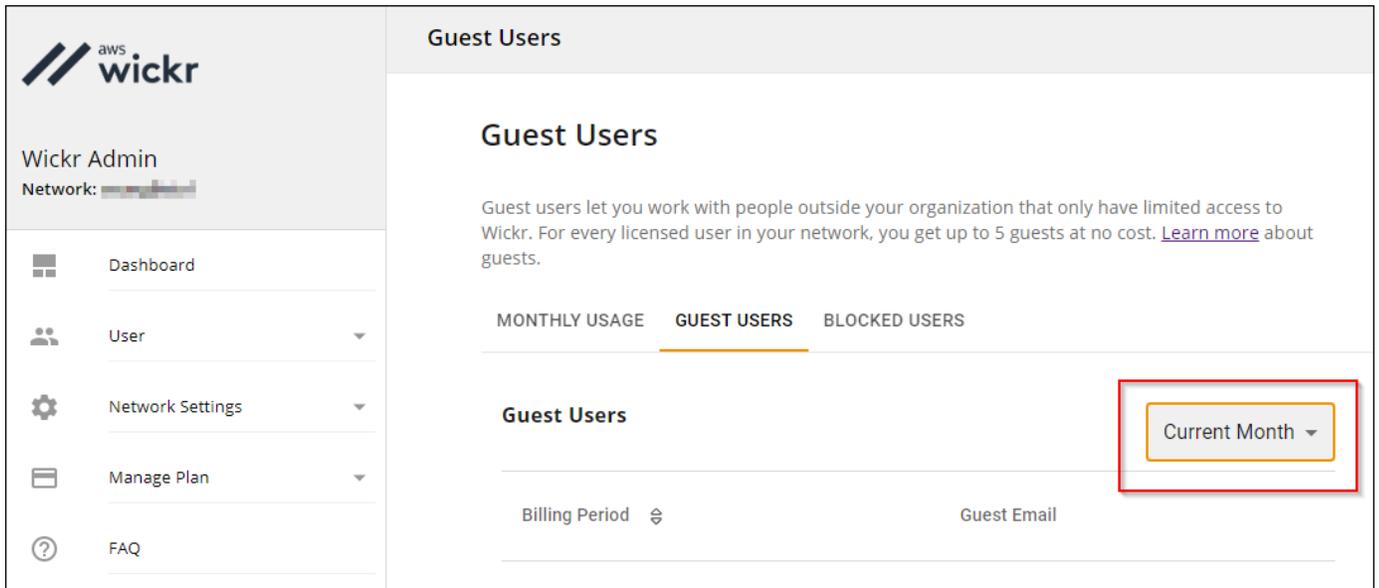

## 屏蔽访客用户

被屏蔽的用户无法与您网络中的任何人通信。

### 屏蔽访客用户

1. 通过 <https://console.aws.amazon.com/wickr/> 打开 AWS Management Console for Wickr。
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。
3. 在 Wickr Admin 控制台的导航窗格中，选择用户，然后选择访客用户。
4. 在访客用户页面上，选择访客用户部分。
5. 访客用户部分显示了在 Wickr 网络中进行过通信的访客用户。
6. 在访客用户部分，找到您要屏蔽的访客用户的电子邮件。
7. 在访客用户名的右侧，选择三个点，然后选择屏蔽。
8. 选择弹出窗口中的屏蔽。
9. 要查看 Wickr 网络中被屏蔽用户的列表，请选择被屏蔽用户部分。

### 解除对访客用户的屏蔽

1. 通过 <https://console.aws.amazon.com/wickr/> 打开 AWS Management Console for Wickr。
2. 在网络页面上，选择管理员链接以导航到该网络的 Wickr 管理员控制台。
3. 在 Wickr Admin 控制台的导航窗格中，选择用户，然后选择访客用户。

4. 在访客用户页面上，选择被屏蔽用户部分。
5. 被屏蔽用户部分显示了在 Wickr 网络中被屏蔽的访客用户。
6. 在被屏蔽用户部分，找到您要解除屏蔽的访客用户的电子邮件。
7. 在访客用户名的右侧，选择三个点，然后选择解除屏蔽。
8. 选择弹出窗口中的解除屏蔽。

# AWSWickr 的安全

云安全位于 AWS 是最高优先级。作为 AWS 客户，您将受益于专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构。

安全是双方的共同责任 AWS 还有你。[责任共担模式](#)将其描述为云的安全性和云中的安全性：

- 云安全 — AWS 负责保护运行的基础架构 AWS 中的服务 AWS Cloud. AWS 还为您提供可以安全使用的服务。作为安全措施的一部分，第三方审计师定期测试和验证我们安全的有效性 [AWS 合规计划](#)。要了解适用于 AWS Wickr 的合规计划，请参阅 [AWS 按合规计划划分的范围内的服务](#)。
- 云端安全 — 您的责任由以下因素决定 AWS 您使用的服务。您还需要对其他因素负责，包括您的数据的敏感性、您的公司的要求以及适用的法律法规。

此文档将帮助您了解如何在使用 Wickr 时应用责任共担模式。以下主题说明如何配置 Wickr 以实现您的安全性和合规性目标。你还会学习如何使用其他 AWS 可帮助您监控和保护您的 Wickr 资源的服务。

## 主题

- [AWSWickr 中的数据保护](#)
- [AWSWickr 的身份和访问管理](#)
- [合规性验证](#)
- [AWSWickr 中的韧性](#)
- [AWSWickr 中的基础设施安全](#)
- [AWSWickr 中的配置和漏洞分析](#)
- [AWSWickr 的安全最佳实践](#)

## AWSWickr 中的数据保护

这些区域有：AWS [分担责任模型](#)适用于 AWS Wickr 中的数据保护。如本模型所述，AWS 负责保护运行所有内容的全球基础设施 AWS Cloud。您有责任保持对托管在此基础架构上的内容的控制。您还负责以下各项的安全配置和管理任务 AWS 服务 你用的。有关数据隐私的更多信息，请参阅[数据隐私 FAQ](#)。有关欧洲数据保护的信息，请参阅 [AWS 责任共担模型和GDPR](#)博客文章 [AWS 安全博客](#)。

出于数据保护的目，我们建议您进行保护 AWS 账户 凭据并使用设置个人用户 AWS IAM Identity Center 或者 AWS Identity and Access Management (IAM)。这样，每个用户只获得履行其工作职责所需的权限。我们还建议您通过以下方式保护数据：

- 对每个账户使用多重身份验证 (MFA)。
- 使用SSL/TLS与通信 AWS 资源的费用。我们需要 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 使用设置API和用户活动记录 AWS CloudTrail。有关使用 CloudTrail 轨迹捕获的信息 AWS 活动，请参阅[使用中的 CloudTrail 轨迹](#) AWS CloudTrail 用户指南。
- 使用 AWS 加密解决方案，以及其中的所有默认安全控件 AWS 服务。
- 使用高级托管安全服务（例如 Amazon Macie），它有助于发现和保护存储在 Amazon S3 中的敏感数据。
- 如果您在访问时需要 FIPS 140-3 经过验证的加密模块 AWS 通过命令行界面或API，使用FIPS端点。有关可用FIPS端点的更多信息，请参阅[联邦信息处理标准 \(FIPS\) 140-3](#)。

我们强烈建议您切勿将机密信息或敏感信息（如您客户的电子邮件地址）放入标签或自由格式文本字段（如名称字段）。这包括当你使用 Wickr 或其他设备时 AWS 服务 使用控制台API，AWS CLI，或 AWS SDKs。在用于名称的标签或自由格式文本字段中输入的任何数据都可能会用于计费或诊断日志。如果您URL向外部服务器提供，我们强烈建议您不要在中包含凭据信息，URL以验证您对该服务器的请求。

## AWSWickr 的身份和访问管理

AWS Identity and Access Management (IAM) 是一个 AWS 服务 可帮助管理员安全地控制对以下内容的访问权限 AWS 资源的费用。IAM管理员控制谁可以通过身份验证（登录）和授权（拥有权限）使用 Wickr 资源。IAM是一个 AWS 服务 无需额外付费即可使用。

### 主题

- [受众](#)
- [使用身份进行身份验证](#)
- [使用策略管理访问](#)
- [AWS AWSWickr 的托管策略](#)
- [AWSWickr 是如何使用的 IAM](#)
- [Wickr 基于身份的策略示例 AWS](#)
- [对 AWS Wickr 身份和访问进行故障排除](#)

## 受众

你怎么用 AWS Identity and Access Management (IAM) 会有所不同，具体取决于你在 Wickr 中所做的工作。

**服务用户：**如果使用 Wickr 服务来完成任务，则您的管理员会为您提供所需的凭证和权限。当您使用更多 Wickr 特征来完成工作时，您可能需要额外权限。了解如何管理访问权限有助于您向管理员请求适合的权限。如果您无法访问 Wickr 中的特征，请参阅 [对 AWS Wickr 身份和访问进行故障排除](#)。

**服务管理员：**如果您在公司负责管理 Wickr 资源，则您可能具有 Wickr 的完全访问权限。您有责任确定您的服务用户应访问哪些 Wickr 特征和资源。然后，您必须向IAM管理员提交更改服务用户权限的请求。查看此页面上的信息以了解的基本概念IAM。要详细了解贵公司如何IAM与 Wickr 配合使用，请参阅[AWS Wickr 是如何使用的 IAM](#)。

**IAM管理员-**如果您是IAM管理员，则可能需要详细了解如何编写策略来管理 Wickr 的访问权限。要查看可在中使用的基于 Wickr 身份的策略示例，请参阅。IAM [Wickr 基于身份的策略示例 AWS](#)

## 使用身份进行身份验证

身份验证是您登录的方式 AWS 使用您的身份凭证。您必须经过身份验证 ( 登录到 AWS) 作为 AWS 账户根用户、以IAM用户身份或通过担任IAM角色来完成。

您可以登录 AWS 使用通过身份源提供的凭证作为联合身份。AWS IAM Identity Center ( IAM身份中心 ) 用户、贵公司的单点登录身份验证以及您的 Google 或 Facebook 凭据就是联合身份的示例。当您以联合身份登录时，您的管理员之前使用IAM角色设置了联合身份。当你访问时 AWS 通过使用联合，您可以间接担任角色。

根据您的用户类型，您可以登录 AWS Management Console 或者 AWS 访问门户。有关登录的更多信息 AWS，请参阅[如何登录您的 AWS 账户](#)中的AWS 登录 用户指南。

如果你访问 AWS 以编程方式，AWS 提供了一个软件开发套件 (SDK) 和一个命令行界面 (CLI)，用于使用您的凭证对您的请求进行加密签名。如果你不使用 AWS 工具，你必须自己签署请求。有关使用推荐的方法自行签署请求的更多信息，请参阅[签名 AWS API](#)IAM用户指南中的请求。

无论使用何种身份验证方法，您可能需要提供其他安全信息。例如，AWS 建议您使用多重身份验证 (MFA) 来提高帐户的安全性。要了解更多信息，请参阅中的[多重身份验证](#) AWS IAM Identity Center 《用户指南》和《[使用多因素身份验证](#)》(MFA) AWS ( 在 IAM 用户指南中 )。

## AWS 账户 根用户

当您创建 AWS 账户，您从一个登录身份开始，该身份可以完全访问所有人 AWS 服务 以及账户中的资源。这个身份叫做 AWS 账户 root 用户，使用您创建账户时使用的电子邮件地址和密码登录即可访问。强烈建议您不要使用根用户执行日常任务。保护好根用户凭证，并使用这些凭证来执行仅根用户可以执行的任务。有关需要您以 root 用户身份登录的任务的完整列表，请参阅《用户指南》中的[“需要根用户凭证的IAM任务”](#)。

## 联合身份

作为最佳实践，要求人类用户（包括需要管理员访问权限的用户）使用与身份提供商的联合身份进行访问 AWS 服务 通过使用临时证书。

联合身份是企业用户目录中的用户、Web 身份提供商、AWS Directory Service、身份中心目录或任何访问的用户 AWS 服务 通过使用通过身份源提供的凭证。当联合身份访问时 AWS 账户，他们扮演角色，角色提供临时证书。

要进行集中访问管理，我们建议您使用 AWS IAM Identity Center。您可以在 Identity Center 中创建用户和群组，也可以连接并同步到您自己的身份源中的一组用户和群组，以便在您的所有用户和群组中使用 AWS 账户 和应用程序。有关IAM身份中心的信息，请参阅[什么是IAM身份中心？](#) 在 AWS IAM Identity Center 用户指南。

## IAM 用户和组

[IAM用户](#)是你内部的身份 AWS 账户 对个人或应用程序具有特定权限。在可能的情况下，我们建议使用临时证书，而不是创建拥有密码和访问密钥等长期凭证的IAM用户。但是，如果您有需要IAM用户长期凭证的特定用例，我们建议您轮换访问密钥。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[定期轮换需要长期凭证的用例的访问密钥](#)。

[IAM群组](#)是指定IAM用户集合的身份。您不能使用组的身份登录。您可以使用组来一次性为多个用户指定权限。如果有大量用户，使用组可以更轻松地管理用户权限。例如，您可以拥有一个名为的群组，IAMAdmins并授予该群组管理IAM资源的权限。

用户与角色不同。用户唯一地与某个人员或应用程序关联，而角色旨在让需要它的任何人代入。用户具有永久的长期凭证，而角色提供临时凭证。要了解更多信息，请参阅《[IAM用户指南](#)》中的[何时创建IAM用户（而不是角色）](#)。

## IAM角色

[IAM角色](#)是你内在的身份 AWS 账户 具有特定权限的。它与IAM用户类似，但与特定人员无关。你可以暂时扮演一个角色 AWS Management Console 通过[切换角色](#)。你可以通过调用来扮演角色 AWS

CLI 或者 AWS API操作或使用自定义URL。有关使用角色的方法的更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[使用IAM角色](#)。

IAM具有临时证书的角色在以下情况下很有用：

- 联合用户访问 – 要向联合身份分配权限，请创建角色并为角色定义权限。当联合身份进行身份验证时，该身份将与角色相关联并被授予由此角色定义的权限。有关用于联合身份验证的角色的信息，请参阅《IAM用户指南》中的[为第三方身份提供商创建角色](#)。如果您使用 IAM Identity Center，则需要配置权限集。为了控制您的身份在进行身份验证后可以访问的内容，IAM Identity Center 会将权限集关联到中的IAM角色。有关权限集的信息，请参阅中的[权限集](#) AWS IAM Identity Center 用户指南。
- 临时IAM用户权限-IAM 用户或角色可以代入一个IAM角色，为特定任务临时获得不同的权限。
- 跨账户访问-您可以使用IAM角色允许其他账户中的某人（受信任的委托人）访问您账户中的资源。角色是授予跨账户访问权限的主要方式。但是，有些 AWS 服务，您可以将策略直接附加到资源（而不是使用角色作为代理）。要了解角色和基于资源的跨账户访问策略之间的区别，请参阅IAM用户指南[IAM中的跨账户资源访问权限](#)。
- 跨服务访问 — 一些 AWS 服务 使用其他功能 AWS 服务。例如，当您在服务中拨打电话时，该服务通常会在 Amazon 中运行应用程序EC2或在 Amazon S3 中存储对象。服务可能会使用发出调用的主体的权限、使用服务角色或使用服务相关角色来执行此操作。
  - 转发访问会话 (FAS)-当您使用IAM用户或角色在中执行操作时 AWS，你被视为校长。使用某些服务时，您可能会执行一个操作，然后此操作在其他服务中启动另一个操作。FAS使用委托人的权限调用 AWS 服务，再加上请求的 AWS 服务 向下游服务发出请求。FAS只有当服务收到需要与其他服务进行交互的请求时，才会发出请求 AWS 服务 或需要完成的资源。在这种情况下，您必须具有执行这两个操作的权限。有关提出FAS请求时的政策详情，请参阅[转发访问会话](#)。
  - 服务角色-服务[IAM角色](#)是服务代替您执行操作的角色。IAM管理员可以在内部创建、修改和删除服务角色IAM。有关更多信息，请参阅[创建角色以向某人委派权限 AWS 服务](#)（在 IAM 用户指南中）。
  - 服务相关角色-服务相关角色是一种与服务相关联的服务角色 AWS 服务。该服务可以代替您执行操作。服务相关角色显示在您的 AWS 账户 并归该服务所有。IAM管理员可以查看但不能编辑服务相关角色的权限。
- 在 Amazon 上运行的应用程序 EC2 — 您可以使用IAM角色来管理在EC2实例上运行并制作的应用程序的临时证书 AWS CLI 或者 AWS API请求。这比在EC2实例中存储访问密钥更可取。要分配 AWS 在EC2实例中扮演角色并使其可供其所有应用程序使用，则可以创建附加到该实例的实例配置文件。实例配置文件包含该角色，并允许在EC2实例上运行的程序获得临时证书。有关更多信息，请参阅IAM用户指南中的[使用IAM角色向在 Amazon EC2 实例上运行的应用程序授予权限](#)。

要了解是使用IAM角色还是使用IAM用户，请参阅 [《用户指南》中的何时创建IAM角色（而不是IAM用户）](#)。

## 使用策略管理访问

您可以控制访问权限 AWS 通过创建策略并将其附加到 AWS 身份或资源。策略是中的一个对象 AWS 当与身份或资源关联时，它定义了他们的权限。AWS 在委托人（用户、root 用户或角色会话）发出请求时评估这些策略。策略中的权限确定是允许还是拒绝请求。大多数策略都存储在 AWS 作为JSON文件。有关JSON策略文档结构和内容的更多信息，请参阅 [《IAM用户指南》中的JSON策略概述](#)。

管理员可以使用 AWS JSON用于指定谁有权访问什么的策略。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

默认情况下，用户和角色没有权限。要授予用户对其所需资源执行操作的权限，IAM管理员可以创建IAM策略。然后，管理员可以将IAM策略添加到角色中，用户可以代入角色。

IAM无论您使用何种方法执行操作，策略都会定义操作的权限。例如，假设您有一个允许 `iam:GetRole` 操作的策略。拥有该策略的用户可以从中获取角色信息 AWS Management Console，AWS CLI，或者 AWS API。

### 基于身份的策略

基于身份的策略是可以附加到身份（例如IAM用户、用户组或角色）的JSON权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅IAM用户指南中的 [创建IAM策略](#)。

基于身份的策略可以进一步归类为内联策略或托管策略。内联策略直接嵌入单个用户、组或角色中。托管策略是独立的策略，您可以将其附加到您的多个用户、群组和角色 AWS 账户。托管策略包括 AWS 托管策略和客户托管策略。要了解如何在托管策略或内联策略之间进行选择，请参阅《IAM用户指南》中的 [在托管策略和内联策略之间进行选择](#)。

### 基于资源的策略

基于资源的JSON策略是您附加到资源的策略文档。基于资源的策略的示例包括IAM角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中 [指定主体](#)。委托人可以包括账户、用户、角色、联合用户或 AWS 服务。

基于资源的策略是位于该服务中的内联策略。你不能用 AWS 基于资源的策略IAM中的托管策略。

## 访问控制列表 (ACLs)

访问控制列表 (ACLs) 控制哪些委托人 ( 账户成员、用户或角色 ) 有权访问资源。ACLs与基于资源的策略类似，尽管它们不使用JSON策略文档格式。

亚马逊 S3，AWS WAF，Amazon VPC 就是支持的服务示例ACLs。要了解更多信息ACLs，请参阅《亚马逊简单存储服务开发者指南》中的[访问控制列表 \(ACL\) 概述](#)。

## 其他策略类型

AWS 支持其他不太常见的策略类型。这些策略类型可以设置更常用的策略类型向您授予的最大权限。

- 权限边界-权限边界是一项高级功能，您可以在其中设置基于身份的策略可以向IAM实体 ( IAM用户或角色 ) 授予的最大权限。您可为实体设置权限边界。这些结果权限是实体的基于身份的策略及其权限边界的交集。在 Principal 中指定用户或角色的基于资源的策略不受权限边界限制。任一项策略中的显式拒绝将覆盖允许。有关权限边界的更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[IAM实体的权限边界](#)。
- 会话策略 – 会话策略是当您以编程方式为角色或联合用户创建临时会话时作为参数传递的高级策略。结果会话的权限是用户或角色的基于身份的策略和会话策略的交集。权限也可以来自基于资源的策略。任一项策略中的显式拒绝将覆盖允许。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的[会话策略](#)。

## 多个策略类型

当多个类型的策略应用于一个请求时，生成的权限更加复杂和难以理解。要了解如何 AWS 决定在涉及多种策略类型时是否允许请求，请参阅《IAM用户指南》中的[策略评估逻辑](#)。

## AWS AWSWickr 的托管策略

要向用户、群组和角色添加权限，使用起来更简单 AWS 托管策略而不是自己编写策略。[创建IAM客户托管策略](#)以仅向您的团队提供他们所需的权限需要时间和专业知识。要快速入门，您可以使用我们的AWS托管策略。这些政策涵盖常见用例，可在您的AWS账户。有关以下内容的更多信息AWS托管策略，请参阅[AWS《IAM用户指南》中的托管策略](#)。

AWS 服务 维护和更新 AWS 托管策略。您无法在中更改权限 AWS 托管策略。服务偶尔会向... 添加其他权限 AWS 托管策略以支持新功能。此类更新会影响附加策略的所有身份 ( 用户、组和角色 )。服务最有可能更新 AWS 新功能启动或新操作可用时的托管策略。服务不会从中移除权限 AWS 托管策略，因此策略更新不会破坏您的现有权限。

## AWS 托管策略：AWSWickrFullAccess

您可以将该AWSWickrFullAccess策略附加到您的IAM身份。本策略授予 Wickr 服务的完全管理权限，包括 AWS Management Console 对于 Wickr in the AWS Management Console。有关为身份关联策略的更多信息，请参阅中的[添加和删除IAM身份权限](#) AWS Identity and Access Management 用户指南。

### 权限详细信息

该策略包含以下权限。

- wickr — 向 Wickr 服务授予完全管理权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "wickr:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## Wickr 更新至 AWS 托管策略

查看有关更新的详细信息 AWS 自从该服务开始跟踪这些更改以来，Wickr 的管理策略。要获得有关此页面更改的自动提醒，请在 Wickr 文档历史记录页面上订阅 RSS Feed。

更改	描述	日期
<a href="#">AWSWickrFullAccess</a> – 新策略	Wickr 添加了一项新策略，向 Wickr 服务授予完全管理权限，包括 Wickr 管理员控制台 AWS Management Console.	2022 年 11 月 28 日
Wickr 已开启跟踪更改	Wickr 开始跟踪它的变化 AWS 托管策略。	2022 年 11 月 28 日

## AWSWickr 是如何使用的 IAM

在使用IAM管理 Wickr 访问权限之前，请先了解 Wickr 有哪些IAM功能可供使用。

IAM你可以在 AWS Wickr 上使用的功能

IAM特征	Wickr 支持
<a href="#">基于身份的策略</a>	是
<a href="#">基于资源的策略</a>	否
<a href="#">策略操作</a>	是
<a href="#">策略资源</a>	否
<a href="#">策略条件密钥</a>	否
<a href="#">ACLs</a>	否
<a href="#">ABAC ( 策略中的标签 )</a>	否
<a href="#">临时凭证</a>	否
<a href="#">主体权限</a>	否
<a href="#">服务角色</a>	否
<a href="#">服务相关角色</a>	否

要深入了解 Wickr 和其他人的情况 AWS 服务适用于大多数IAM功能，请参阅 [AWS 可在《IAM用户指南》IAM中使用的服务](#)。

### Wickr 的基于身份的策略

支持基于身份的策略：是

基于身份的策略是可以附加到身份（例如IAM用户、用户组或角色）的JSON权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅IAM用户指南中的[创建IAM策略](#)。

使用IAM基于身份的策略，您可以指定允许或拒绝的操作和资源，以及允许或拒绝操作的条件。您无法在基于身份的策略中指定主体，因为它适用于其附加的用户或角色。要了解可以在JSON策略中使用的所有元素，请参阅IAM用户指南中的[IAMJSON策略元素参考](#)。

适用于 Wickr 的基于身份的策略示例

要查看 Wickr 基于身份的策略的示例，请参阅 [Wickr 基于身份的策略示例 AWS](#)。

## Wickr 内基于资源的策略

支持基于资源的策略：否

基于资源的JSON策略是您附加到资源的策略文档。基于资源的策略的示例包括IAM角色信任策略和Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。委托人可以包括账户、用户、角色、联合用户或AWS服务。

要启用跨账户访问权限，您可以将整个账户或另一个账户中的IAM实体指定为基于资源的策略中的委托人。将跨账户主体添加到基于资源的策略只是建立信任关系工作的一半而已。当委托人和资源处于不同状态时AWS账户，可信账户中的IAM管理员还必须向委托人实体（用户或角色）授予访问资源的权限。他们通过将基于身份的策略附加到实体以授予权限。但是，如果基于资源的策略向同一个账户中的主体授予访问权限，则不需要额外的基于身份的策略。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》IAM中的[跨账户资源访问权限](#)。

## 适用于 Wickr 的策略操作

支持策略操作：是

管理员可以使用AWS JSON用于指定谁有权访问什么的策略。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

JSON策略Action元素描述了可用于在策略中允许或拒绝访问的操作。策略操作通常与关联的同名AWS API操作。也有一些例外，例如没有匹配API操作的仅限权限的操作。还有一些操作需要在策略中执行多个操作。这些附加操作称为相关操作。

在策略中包含操作以授予执行关联操作的权限。

要查看 Wickr 操作列表，请参阅《[服务授权参考](#)》中的 [AWS Wickr 定义的操作](#)。

Wickr 中的策略操作在操作前使用以下前缀：

```
wickr
```

要在单个语句中指定多项操作，请使用逗号将它们隔开。

```
"Action": [  
    "wickr:action1",  
    "wickr:action2"  
]
```

要查看 Wickr 基于身份的策略的示例，请参阅 [Wickr 基于身份的策略示例 AWS](#)。

## Wickr 的策略资源

支持策略资源：否

管理员可以使用 AWS JSON 用于指定谁有权访问什么的策略。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

ResourceJSON 策略元素指定要应用操作的一个或多个对象。语句必须包含 Resource 或 NotResource 元素。最佳做法是，使用资源的 [Amazon 资源名称 \(ARN\)](#) 来指定资源。对于支持特定资源类型（称为资源级权限）的操作，您可以执行此操作。

对于不支持资源级权限的操作（如列出操作），请使用通配符 (\*) 指示语句应用于所有资源。

```
"Resource": "*"
```

要查看 Wickr 资源类型及其列表 ARNs，请参阅《[服务授权参考](#)》中的 [AWS Wickr 定义的资源](#)。要了解您可以使用哪些操作来指定每 ARN 种资源，请参阅 [AWS Wickr 定义的操作](#)。

要查看 Wickr 基于身份的策略的示例，请参阅 [Wickr 基于身份的策略示例 AWS](#)。

## Wickr 的策略条件键

支持特定于服务的策略条件密钥：否

管理员可以使用 AWS JSON 用于指定谁有权访问什么的策略。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

在 Condition 元素 ( 或 Condition 块 ) 中，可以指定语句生效的条件。Condition 元素是可选的。您可以创建使用[条件运算符](#) ( 例如，等于或小于 ) 的条件表达式，以使策略中的条件与请求中的值相匹配。

如果您在一条语句中指定多个 Condition 元素，或者在单个 Condition 元素中指定多个键，AWS 使用逻辑 AND 运算对其进行评估。如果您为单个条件键指定多个值，AWS 使用逻辑 OR 运算评估条件。在授予语句的权限之前必须满足所有的条件。

在指定条件时，您也可以使用占位符变量。例如，只有在资源上标有 IAM 用户的用户名时，您才能向 IAM 用户授予访问该资源的权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 策略元素：变量和标签](#)。

AWS 支持全局条件密钥和特定于服务的条件密钥。要查看全部 AWS 全局条件键，请参见 [AWS 《IAM 用户指南》中的全局条件上下文密钥](#)。

要查看 Wickr 条件键列表，请参阅《[服务授权参考](#)》中的 [AWS Wickr 条件密钥](#)。要了解可以使用条件键的操作和资源，请参阅 [AWS Wickr 定义的操作](#)。

要查看 Wickr 基于身份的策略的示例，请参阅 [Wickr 基于身份的策略示例 AWS](#)。

## ACLs 在 Wickr

支持 ACLs：否

访问控制列表 (ACLs) 控制哪些委托人 ( 账户成员、用户或角色 ) 有权访问资源。ACLs 与基于资源的策略类似，尽管它们不使用 JSON 策略文档格式。

## ABAC 用 Wickr

支持 ABAC ( 策略中的标签 )：否

基于属性的访问控制 (ABAC) 是一种基于属性定义权限的授权策略。In AWS，这些属性称为标签。您可以将标签附加到 IAM 实体 ( 用户或角色 ) 和许多实体 AWS 资源的费用。为实体和资源添加标签是的第一步。ABAC 然后，您可以设计 ABAC 策略，允许在委托人的标签与他们尝试访问的资源上的标签匹配时进行操作。

ABAC 在快速增长的环境中很有用，也有助于解决策略管理变得繁琐的情况。

要基于标签控制访问，您需要使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 条件键在策略的 [条件元素](#) 中提供标签信息。

如果某个服务对于每种资源类型都支持所有这三个条件键，则对于该服务，该值为是。如果某个服务仅对于部分资源类型支持所有这三个条件键，则该值为部分。

有关的更多信息ABAC，请参阅 [什么是ABAC？](#) 在《IAM用户指南》中。要查看包含设置步骤的教程ABAC，请参阅IAM用户指南中的 [使用基于属性的访问控制 \(ABAC\)](#)。

## 将临时凭证用于 Wickr

支持临时证书：否

一段时间 AWS 服务 使用临时证书登录时不起作用。欲了解更多信息，包括哪个 AWS 服务 使用临时证书，请参阅 [AWS 服务 可以IAM](#)在《IAM用户指南》中使用。

如果您登录，则使用的是临时证书 AWS Management Console 使用除用户名和密码之外的任何方法。例如，当你访问时 AWS 使用贵公司的单点登录 (SSO) 链接，该过程会自动创建临时证书。当您以用户身份登录控制台，然后切换角色时，您还会自动创建临时凭证。有关切换角色的更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的 [切换到角色 \(控制台\)](#)。

您可以使用手动创建临时证书 AWS CLI 或者 AWS API。然后，您可以使用这些临时证书进行访问 AWS。AWS 建议您动态生成临时证书，而不是使用长期访问密钥。有关更多信息，请参阅 [中的临时安全证书IAM](#)。

## Wickr 的跨服务主体权限

支持转发访问会话 (FAS)：否

当您使用IAM用户或角色在中执行操作时 AWS，你被视为校长。使用某些服务时，您可能会执行一个操作，然后此操作在其他服务中启动另一个操作。FAS使用委托人的权限调用 AWS 服务，再加上请求的 AWS 服务 向下游服务发出请求。FAS只有当服务收到需要与其他服务进行交互的请求时，才会发出请求 AWS 服务 或需要完成的资源。在这种情况下，您必须具有执行这两个操作的权限。有关提出 FAS请求时的政策详情，请参阅 [转发访问会话](#)。

## Wickr 的服务角色

支持服务角色：否

服务 [IAM角色](#) 是服务代替您执行操作的角色。IAM管理员可以在内部创建、修改和删除服务角色IAM。有关更多信息，请参阅 [创建角色以向某人委派权限 AWS 服务](#) (在 IAM 用户指南中)。

**⚠ Warning**

更改服务角色的权限可能会破坏 Wickr 的功能。仅当 Wickr 提供相关指导时才编辑服务角色。

## Wickr 的服务相关角色

支持服务相关角色：否

服务相关角色是一种与服务相关联的服务角色 AWS 服务。该服务可以代替您执行操作。服务相关角色显示在您的 AWS 账户 并归该服务所有。IAM管理员可以查看但不能编辑服务相关角色的权限。

有关创建或管理服务相关角色的详细信息，请参阅 [AWS 与之配合使用的服务IAM](#)。在表中查找服务相关角色列中包含 Yes 的表。选择是链接以查看该服务的服务相关角色文档。

## Wickr 基于身份的策略示例 AWS

默认情况下，全新的IAM用户无权执行任何操作。IAM管理员必须创建和分配IAM策略，授予用户管理 AWS Wickr 服务的权限。下面介绍权限策略示例。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "wickr:CreateAdminSession",
        "wickr:ListNetworks"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

此示例策略允许用户使用创建、查看和管理 Wickr 网络 AWS Management Console 对于 Wickr 来说。要了解有关IAM政策声明中要素的更多信息，请参阅[Wickr 的基于身份的策略](#)。要了解如何使用这些示例IAMJSON策略文档创建策略，请参阅《IAM用户指南》中[JSON选项卡上的“创建策略”](#)。

### 主题

- [策略最佳实践](#)

- [使用 AWS Management Console 适用于 Wickr](#)
- [允许用户查看他们自己的权限](#)

## 策略最佳实践

基于身份的策略确定某个人是否可以创建、访问或删除您账户中的 Wickr 资源。这些操作可能会使您付出代价 AWS 账户。创建或编辑基于身份的策略时，请遵循以下准则和建议：

- 开始使用 AWS 托管策略并转向最低权限权限 — 要开始向用户和工作负载授予权限，请使用 AWS 为许多常见用例授予权限的托管策略。它们在你的 AWS 账户。我们建议您通过定义来进一步减少权限 AWS 特定于您的用例的客户托管政策。有关更多信息，请参阅 [AWS 托管策略](#) 或 [AWS 《IAM 用户指南》](#) 中工作职能的托管策略。
- 应用最低权限权限-使用IAM策略设置权限时，仅授予执行任务所需的权限。为此，您可以定义在特定条件下可以对特定资源执行的操作，也称为最低权限许可。有关使用应用权限IAM的更多信息，请参阅《IAM用户指南》IAM [中的策略和权限](#)。
- 使用IAM策略中的条件进一步限制访问权限-您可以在策略中添加条件以限制对操作和资源的访问权限。例如，您可以编写一个策略条件来指定所有请求都必须使用发送SSL。如果通过特定条件使用服务操作，则也可以使用条件来授予对服务操作的访问权限 AWS 服务之外的压缩算法（例如 AWS CloudFormation。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的 [IAMJSON策略元素：条件](#)。
- 使用 A IAM ccess Analyzer 验证您的IAM策略以确保权限的安全性和功能性 — A IAM ccess Analyzer 会验证新的和现有的策略，以便策略符合IAM策略语言 (JSON) 和IAM最佳实践。IAMAccess Analyzer 提供了 100 多项策略检查和可行的建议，可帮助您制定安全和实用的策略。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的 [IAMAccess Analyzer 策略验证](#)。
- 需要多因素身份验证 (MFA)-如果您的场景需要IAM用户或 root 用户 AWS 账户，请打开MFA以提高安全性。要要求MFA何时调用API操作，请在策略中添加MFA条件。有关更多信息，请参阅《IAM用户指南》中的 [配置MFA受保护的API访问权限](#)。

有关最佳做法的更多信息IAM，请参阅《IAM用户指南》IAM [中的安全最佳实践](#)。

## 使用 AWS Management Console 适用于 Wickr

附上 AWSWickrFullAccess AWS 为您的IAM身份提供托管策略，以授予他们对 Wickr 服务的完全管理权限，包括 Wickr 管理员控制台 AWS Management Console。有关更多信息，请参阅[AWS 托管策略：AWSWickrFullAccess](#)。

## 允许用户查看他们自己的权限

此示例说明如何创建允许IAM用户查看附加到其用户身份的内联和托管策略的策略。此策略包括通过控制台或以编程方式使用控制台完成此操作的权限 AWS CLI 或者 AWS API。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

## 对 AWS Wickr 身份和访问进行故障排除

使用以下信息来帮助您诊断和修复在使用Wickr和IAM时可能遇到的常见问题。

## 主题

- [我无权在 AWS Management Console 适用于 Wickr](#)

## 我无权在 AWS Management Console 适用于 Wickr

如果 AWS Management Console for Wickr 告诉你你无权执行某项操作，那么你必须联系管理员寻求帮助。管理员是向您提供登录凭证的人。

当mateojacksonIAM用户尝试使用时，会出现以下示例错误 AWS Management Console 让 Wickr 在中创建、管理或查看 Wickr 网络 AWS Management Console 适用于 Wickr 但没有wickr:CreateAdminSession和wickr:ListNetworks权限。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
wickr:ListNetworks
```

在这种情况下，Mateo 要求其管理员更新其策略以允许他访问 AWS Management Console 对于 Wickr 使用wickr:CreateAdminSession和wickr:ListNetworks操作。有关更多信息，请参阅[Wickr 基于身份的策略示例 AWS](#) 和[AWS 托管策略：AWSWickrFullAccess](#)。

## 合规性验证

有关清单 AWS 特定合规计划范围内的服务，请参阅 [AWS 按合规计划划分的范围内的服务](#)。有关一般信息，请参见 [AWS 合规计划](#)。

您可以使用下载第三方审计报告 AWS Artifact。有关更多信息，请参阅中的[下载报告 AWS Artifact](#)。

您在使用 Wickr 时的合规责任取决于您的数据的敏感性、贵公司的合规目标以及适用的法律和法规。AWS 提供了以下资源来帮助实现合规性：

- [安全与合规性快速入门指南](#) — 这些部署指南讨论了架构注意事项，并提供了在上部署以安全性和合规性为重点的基准环境的步骤 AWS。
- [AWS 合规资源](#) — 此工作簿和指南集可能适用于您所在的行业和所在地。
- [使用规则评估资源](#) AWS Config 开发者指南 — AWS Config; 评估您的资源配置在多大程度上符合内部实践、行业准则和法规。
- [AWS Security Hub](#) — 这个 AWS 服务可全面了解您的安全状态 AWS 它可以帮助您检查自己是否符合安全行业标准和最佳实践。

## AWSWickr 中的韧性

这些区域有：AWS 全球基础设施是围绕着建立的 AWS 区域 和可用区。AWS 区域 提供多个物理分隔和隔离的可用区，这些可用区通过低延迟、高吞吐量和高度冗余的网络连接。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现失效转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础设施相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

有关 AWS 区域 和可用区，请参阅 [AWS 全球基础设施](#)。

除了 AWS 全球基础架构，Wickr 提供了多种功能来帮助支持您的数据弹性和备份需求。有关更多信息，请参阅 [数据留存](#)。

## AWSWickr 中的基础设施安全

作为一项托管服务，AWSWickr 受到 AWS 《[Amazon Web Services : 安全流程概述](#)》白皮书中描述的[全球网络安全程序](#)。

## AWSWickr 中的配置和漏洞分析

配置和 IT 控制由两者共同负责 AWS 还有你，我们的客户。欲了解更多信息，请参阅 AWS [分担责任模型](#)。

您有责任根据规格和指南配置 Wickr，定期指导您的用户下载最新版本的 Wickr 客户端，确保您运行的是最新版本的 Wickr 数据留存机器人，并监控您用户的 Wickr 使用情况。

## AWSWickr 的安全最佳实践

Wickr 提供了在您开发和实施自己的安全策略时需要考虑的大量安全功能。以下最佳实践是一般指导原则，并不代表完整安全解决方案。这些最佳实践可能不适合环境或不满足环境要求，请将其视为有用的考虑因素而不是惯例。

为避免使用 Wickr 时可能会出现的安全事件，请遵循以下最佳实践：

- 实施最低权限访问权限并创建用于 Wickr 操作的特定角色。使用 IAM 模板创建角色。有关更多信息，请参阅 [AWS AWSWickr 的托管策略](#)。
- 访问 AWS Management Console 通过向 Wickr 进行身份验证来获得 Wickr AWS Management Console 第一个。不要共享您的个人控制台凭证。互联网上的任何人都可以浏览到控制台，但除非他们拥有有效的控制台凭证，否则他们无法登录或启动会话。

## 监控 AWS Wickr

监控是维护 AWS Wickr 和其他 AWS 解决方案的可靠性、可用性和性能的重要组成部分。AWS 提供了以下监控工具，用于监视 Wickr、报告出现问题并在适当时自动采取措施：

- AWS CloudTrail捕获由您的账户或代表您的 AWS 账户进行的 API 调用和相关事件，并将日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。您可以识别哪些用户和帐户拨打了电话 AWS、发出呼叫的源 IP 地址以及呼叫发生的时间。有关更多信息，请参阅 [《AWS CloudTrail 用户指南》](#)。有关使用记录 Wickr API 调用的更多信息 CloudTrail，请参阅[使用 AWS CloudTrail 记录 AWS Wickr API 调用](#)。

## 使用 AWS CloudTrail 记录 AWS Wickr API 调用

AWS Wickr 与 AWS CloudTrail 一项服务集成，该服务提供用户、角色或 AWS 服务在 Wickr 中执行的操作的记录。CloudTrail 将 Wickr 的所有 API 调用捕获为事件。捕获的调用包含来自 Wickr 的 AWS Management Console 的调用和对 Wickr API 操作的代码调用。如果您创建跟踪，则可以允许将 CloudTrail 事件持续传输到 Amazon S3 存储桶，包括 Wickr 的事件。如果您未配置跟踪，您仍然可以在 CloudTrail 控制台的“事件历史记录”中查看最新的事件。使用收集的信息 CloudTrail，您可以确定向 Wickr 发出的请求、发出请求的 IP 地址、谁发出了请求、何时发出请求以及其他详细信息。要了解更多信息 CloudTrail，请参阅 [《AWS CloudTrail 用户指南》](#)。

## Wickr 中的信息 CloudTrail

CloudTrail 在您创建账户 AWS 账户时已在您的账户上启用。当 Wickr 中发生活动时，该活动会与其他 AWS 服务 CloudTrail 事件一起记录在事件历史记录中。您可以在 AWS 账户中查看、搜索和下载最新事件。有关更多信息，请参阅[使用事件历史记录查看 CloudTrail 事件](#)。

要持续记录 AWS 账户中的事件（包括 Wickr 事件），请创建跟踪。跟踪允许 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。默认情况下，在使用控制台创建跟踪时，此跟踪应用于所有 AWS 区域。此跟踪记录在 AWS 分区中记录所有区域中的事件，并将日志文件传送到您指定的 Amazon S3 桶。此外，您可以配置其他 AWS 服务，以进一步分析和处理 CloudTrail 日志中收集的事件数据。有关更多信息，请参阅下列内容：

- [创建跟踪记录概览](#)
- [CloudTrail 支持的服务和集成](#)
- [配置 Amazon SNS 通知 CloudTrail](#)
- [接收来自多个区域的 CloudTrail 日志文件和接收来自多个账户的 CloudTrail 日志文件](#)

所有 Wickr 操作都由记录。CloudTrail 例如，调用和 ListNetworks 操作会在 CloudTrail 日志文件中生成条目。CreateAdminSession

每个事件或日记账条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息可帮助您确定以下内容：

- 请求是使用根用户凭证还是 AWS Identity and Access Management ( IAM ) 用户凭证发出的。
- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其他 AWS 服务发出。

有关更多信息，请参阅 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

## 了解 Wickr 日志文件条目

跟踪是一种配置，允许将事件作为日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。事件代表来自任何来源的单个请求，包括有关请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等的信息。CloudTrail 日志文件不是公共 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会按任何特定的顺序出现。

以下示例显示了演示该 CreateAdminSession 操作的 CloudTrail 日志条目。

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "<principal-id>",
    "arn": "<arn>",
    "accountId": "<account-id>",
    "accessKeyId": "<access-key-id>",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "<principal-id>",
        "arn": "<arn>",
        "accountId": "<account-id>",
        "userName": "<user-name>"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-03-10T07:53:17Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "eventTime": "2023-03-10T08:19:24Z",
  "eventSource": "wickr.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateAdminSession",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "<ip-address>",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "networkId": 56019692
  },
  "responseElements": {
    "sessionCookie": "****",
    "sessionNonce": "****"
  },
  "requestID": "39ed0e6f-36e9-460d-8a6e-f24be0ec11c5",
  "eventID": "98ccb633-0e6c-4325-8996-35c3043022ac",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "<account-id>",
  "eventCategory": "Management"
}

```

以下示例显示了演示该CreateNetwork操作的 CloudTrail 日志条目。

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "<principal-id>",
    "arn": "<arn>",
    "accountId": "<account-id>",
    "accessKeyId": "<access-key-id>",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "<principal-id>",
        "arn": "<arn>",
        "accountId": "<account-id>",
        "userName": "<user-name>"
      },

```

```

        "webIdFederationData": {},
        "attributes": {
            "creationDate": "2023-03-10T07:53:17Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
        }
    },
    "eventTime": "2023-03-10T07:54:09Z",
    "eventSource": "wickr.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateNetwork",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "<ip-address>",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36",
    "requestParameters": {
        "networkName": "BOT_Network",
        "accessLevel": "3000"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "b83c0b6e-73ae-45b6-8c85-9910f64d33a1",
    "eventID": "551277bb-87e0-4e66-b2a0-3cc1eff303f3",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "<account-id>",
    "eventCategory": "Management"
}

```

以下示例显示了演示该ListNetworks操作的 CloudTrail 日志条目。

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "<principal-id>",
        "arn": "<arn>",
        "accountId": "<account-id>",
        "accessKeyId": "<access-key-id>",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {
                "type": "Role",
                "principalId": "<principal-id>",
                "arn": "<arn>",

```

```

        "accountId": "<account-id>",
        "userName": "<user-name>"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
        "creationDate": "2023-03-10T12:19:39Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
}
},
"eventTime": "2023-03-10T12:29:32Z",
"eventSource": "wickr.amazonaws.com",
"eventName": "ListNetworks",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "<ip-address>",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"requestID": "b9800ba8-541a-43d1-9c8e-efd94d5f2115",
"eventID": "5fbc83d7-771b-457d-9329-f85163a6a428",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "<account-id>",
"eventCategory": "Management"
}

```

以下示例显示了演示该UpdateNetworkdetails操作的 CloudTrail 日志条目。

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "<principal-id>",
    "arn": "<arn>",
    "accountId": "<account-id>",
    "accessKeyId": "<access-key-id>",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "<principal-id>",
        "arn": "<arn>",

```

```

        "accountId": "<account-id>",
        "userName": "<user-name>"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
        "creationDate": "2023-03-08T22:42:15Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
}
},
"eventTime": "2023-03-08T22:42:58Z",
"eventSource": "wickr.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateNetworkDetails",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "<ip-address>",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36",
"requestParameters": {
    "networkName": "CloudTrailTest1",
    "networkId": <network-id>
},
"responseElements": null,
"requestID": "abcd980-23c7-4de1-b3e3-56aaf0e1fdbb",
"eventID": "a4dc3391-bdce-487d-b9b0-6f76cedbb198",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "<account-id>",
"eventCategory": "Management"
}

```

以下示例显示了演示该TagResource操作的 CloudTrail 日志条目。

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "<principal-id>",
        "arn": "<arn>",
        "accountId": "<account-id>",
        "accessKeyId": "<access-key-id>",
        "sessionContext": {
            "sessionIssuer": {

```

```

        "type": "Role",
        "principalId": "<principal-id>",
        "arn": "<arn>",
        "accountId": "<account-id>",
        "userName": "<user-name>"
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
        "creationDate": "2023-03-08T22:42:15Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
}
},
"eventTime": "2023-03-08T23:06:04Z",
"eventSource": "wickr.amazonaws.com",
"eventName": "TagResource",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "<ip-address>",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36",
"requestParameters": {
    "resource-arn": "<arn>",
    "tags": {
        "some-existing-key-3": "value 1"
    }
},
"responseElements": null,
"requestID": "4ff210e1-f69c-4058-8ac3-633fed546983",
"eventID": "26147035-8130-4841-b908-4537845fac6a",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "<account-id>",
"eventCategory": "Management"
}

```

以下示例显示了演示该ListTagsForResource操作的 CloudTrail 日志条目。

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "<principal-id>",

```

```
"arn": "<arn>",
"accountId": "<account-id>",
"accessKeyId": "<access-key-id>",
"sessionContext": {
  "sessionIssuer": {
    "type": "Role",
    "principalId": "<access-key-id>",
    "arn": "<arn>",
    "accountId": "<account-id>",
    "userName": "<user-name>"
  },
  "webIdFederationData": {},
  "attributes": {
    "creationDate": "2023-03-08T18:50:37Z",
    "mfaAuthenticated": "false"
  }
}
},
"eventTime": "2023-03-08T18:50:37Z",
"eventSource": "wickr.amazonaws.com",
"eventName": "ListTagsForResource",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "<ip-address>",
"userAgent": "axios/0.27.2",
"errorCode": "AccessDenied",
"requestParameters": {
  "resource-arn": "<arn>"
},
"responseElements": {
  "message": "User: <arn> is not authorized to perform: wickr:ListTagsForResource
on resource: <arn> with an explicit deny"
},
"requestID": "c7488490-a987-4ca2-a686-b29d06db89ed",
"eventID": "5699d5de-3c69-4fe8-b353-8ae62f249187",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "<account-id>",
"eventCategory": "Management"
}
```

# 分析仪表盘

您可以使用分析控制面板来查看您的组织如何使用 AWS Wickr。以下过程说明了如何使用 AWS Wickr 控制台访问分析控制面板。

## 访问分析仪表盘

1. 打开 f AWS Management Console or Wickr , [网址为 https://console.aws.amazon.com/wickr/](https://console.aws.amazon.com/wickr/)。
2. 在导航窗格中，选择分析。

Analytics ( 分析 ) 页面在不同的选项卡中显示您的网络的指标。

在“分析”页面上，您将在每个选项卡的右上角找到一个时间范围筛选器。此过滤器适用于整个页面。此外，在每个选项卡的右上角，您可以通过选择可用的“导出”选项来导出所选时间范围内的数据点。

### Note

所选时间采用 UTC ( 协调世界时 ) 。

以下选项卡可用：

- 概述显示：
  - 已注册- 所选时间内网络上的注册用户总数，包括处于活动状态和暂停状态的用户。它不包括待处理或已邀请的用户。
  - 待处理- 所选时间内网络上的待处理用户总数。
  - 用户注册- 该图表显示所选时间范围内注册的用户总数。
  - 设备- 应用程序处于活动状态的设备数量。
  - 客户端版本- 按其客户端版本分类的活动设备数量。
- 成员显示：
  - 状态- 所选时间段内网络上的活跃用户。
  - 活跃用户 —
    - 该图表显示一段时间内的活跃用户数，可以按每天、每周或每月 ( 在上述选定时间范围内 ) 进行汇总。

- 活跃用户数可以按平台、客户端版本或安全组进行细分。如果删除了安全组，则总计数将显示为 Deleted#。
- 消息显示：
  - 已发送的消息- 在所选时间段内，网络上所有用户和机器人发送的唯一消息的数量。
  - 呼叫- 网络中所有用户发出的唯一呼叫数。
  - 文件- 网络中用户发送的文件数（包括语音备忘录）。
  - 设备- 饼图显示按操作系统分类的活动设备数量。
  - 客户端版本- 按其客户端版本分类的活动设备数量。

# 文档历史记录

下表介绍了 Wickr 的文档版本。

变更	说明	日期
<a href="#">跨境分类和联合现已推出</a>	跨境分类功能允许用户更改对话的 GovCloud 用户界面。有关更多信息，请参阅 <a href="#">GovCloud 跨境分类和联合</a> 。	2024 年 6 月 25 日
<a href="#">已读回执功能现已推出</a>	Wickr 管理员现在可以在管理员控制台中启用或禁用已读回执功能。有关更多信息，请参阅 <a href="#">已读回执</a> 。	2024 年 4 月 23 日
<a href="#">全局联合现在支持受限联合，管理员可以在管理员控制台中查看使用情况分析</a>	全局联合现在支持受限联合。这适用于其他 AWS 区域网络中的 Wickr 网络。有关更多信息，请参阅 <a href="#">安全组</a> 。此外，管理员现在可以在管理员控制台的 Analytics 控制面板上查看其使用情况分析。有关更多信息，请参阅 <a href="#">“分析”控制面板</a> 。	2024 年 3 月 28 日
<a href="#">AWSWickr 的高级套餐现已免费试用 3 个月</a>	Wickr 管理员现在可以为多达 30 名用户选择三个月的免费试用高级套餐。在免费试用期间，标准版和高级版计划的所有功能都可用，包括无限的管理员控制和数据保留。在 Premium 免费试用期间，访客用户功能不可用。有关更多信息，请参阅 <a href="#">管理套餐</a> 。	2024 年 2 月 9 日
<a href="#">访客用户功能现已正式启用，并已添加更多管理员控件</a>	Wickr 管理员现在可以访问一系列新功能，包括访客用户列	2023 年 11 月 8 日

表、批量删除或暂停用户的功能以及阻止访客用户在 Wickr 网络中通信的选项。有关更多信息，请参阅[用户指南](#)。

[Wickr 现已在欧洲 \( 法兰克福 \) 上市 AWS 区域](#)

Wickr 现已在欧洲 ( 法兰克福 ) AWS 区域上市。有关更多信息，请参阅[访问 Wickr](#)。

2023 年 10 月 26 日

[Wickr 网络现在可以跨界联合了 AWS 区域](#)

Wickr 网络现在可以在 AWS 区域进行联合身份验证。有关更多信息，请参阅[安全组](#)。

2023 年 9 月 29 日

[Wickr 现已在欧洲 \( 伦敦 \) 上市 AWS 区域](#)

Wickr 现已在欧洲 ( 伦敦 ) AWS 区域上市。有关更多信息，请参阅[访问 Wickr](#)。

2023 年 8 月 23 日

[Wickr 现已在加拿大 \( 中部 \) 上市 AWS 区域](#)

Wickr 现已在加拿大 ( 中部 ) AWS 区域上市。有关更多信息，请参阅[访问 Wickr](#)。

2023 年 7 月 3 日

[访客用户功能现已可供预览](#)

访客用户可以登录到 Wickr 客户端并连接 Wickr 网络用户。有关更多信息，请参阅[访客用户 \( 预览 \)](#)。

2023 年 5 月 31 日

[AWSWickr 现已与 \( 美国西部 \) 集成 AWS CloudTrail，现已在 AWS GovCloud \( 美国西部 \) 上市 WickrGov](#)

AWSWickr 现已与集成。AWS CloudTrail有关更多信息，请参阅[使用 AWS CloudTrail 记录 AWS Wickr API 呼叫](#)。此外，Wickr 现已在 AWS GovCloud ( 美国西部 ) 上市。WickrGov有关更多信息，请参阅[AWS WickrGov 《AWS GovCloud \(US\) 用户指南》](#)。

2023 年 3 月 30 日

## [标记和多网络创建](#)

AWSWickr 现在支持添加标签。有关更多信息，请参阅[网络标签](#)。现在可以在 Wickr 中创建多个网络。有关更多信息，请参阅[创建网络](#)。

2023 年 3 月 7 日

## [初始版本](#)

《Wickr 管理指南》初始版本

2022 年 11 月 28 日

# 发布说明

为了帮助您跟踪 Wickr 正在进行的更新和改进，我们发布了描述最近更改的发布说明。

## 2024 年 6 月

- 跨境分类和联合现在可供 GovCloud 用户使用。有关更多信息，请参阅[GovCloud 跨境分类和联合](#)。

## 2024 年 4 月

- Wickr 现在支持已读回执。有关更多信息，请参阅[已读回执](#)。

## 2024 年 3 月

- 全局联合现在支持受限联合，只有在受限联合下添加的选定网络才能启用全局联合。这适用于其他 AWS 区域网络中的 Wickr 网络。有关更多信息，请参阅[安全组](#)。
- 管理员现在可以在管理员控制台的 Analytics 控制面板上查看其使用情况分析。有关更多信息，请参阅[“分析”控制面板](#)。

## 2024 年 2 月

- AWSWickr 现在为多达 30 名用户提供为期三个月的高级套餐免费试用。更改和限制包括：
  - 高级版免费试用版现已提供所有标准版和高级版套餐功能，例如无限制的管理员控制和数据保留。在 Premium 免费试用期间，访客用户功能不可用。
  - 之前的免费试用版不再可用。如果您尚未使用高级免费试用版，则可以将现有的免费试用版或标准版升级为高级版免费试用版。有关更多信息，请参阅[管理套餐](#)。

## 2023 年 11 月

- 访客用户功能现已正式推出。更改和新增内容包括：
  - 能够举报其他 Wickr 用户的滥用行为。
  - 管理员可以查看网络与之交互的访客用户列表以及每月使用计数。
  - 管理员可以阻止访客用户与其网络通信。

- 访客用户的附加定价。
- 管理控制增强功能
  - 能够批量删除/暂停用户。
  - 用于配置令牌刷新宽限期的附加SSO设置。

## 2023 年 10 月

- 增强功能
  - Wickr 现已在欧洲地区（法兰克福）AWS 区域发布。

## 2023 年 9 月

- 增强功能
  - Wickr 网络现在可以在 AWS 区域进行联合身份验证。有关更多信息，请参阅[安全组](#)。

## 2023 年 8 月

- 增强功能
  - Wickr 现已在欧洲地区（伦敦）AWS 区域发布。

## 2023 年 7 月

- 增强功能
  - Wickr 现已在加拿大（中部）AWS 区域发布。

## 2023 年 5 月

- 增强功能
  - 增加了对访客用户的支持。有关更多信息，请参阅[访客用户](#)。

## 2023 年 3 月

- Wickr 现已与集成。AWS CloudTrail有关更多信息，请参阅 [使用 AWS CloudTrail 记录 AWS Wickr API 调用](#)。
- Wickr 现已在 AWS GovCloud (美国西部) 上市。WickrGov有关更多信息，请参阅[AWS WickrGov](#) 《AWS GovCloud (US) 用户指南》。
- Wickr 现在支持标记。有关更多信息，请参阅 [网络标签](#)。现在可以在 Wickr 中创建多个网络。有关更多信息，请参阅 [步骤 1：创建网络](#)。

## 2023 年 2 月

- Wickr 现在支持安卓战术攻击套件 (ATAK)。有关更多信息，请参阅 [在 Wickr 网络控制面板中启用 ATAK](#)。

## 2023 年 1 月

- 现在可以在所有套餐中配置单点登录 (SSO)，包括免费试用版和标准版。

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。